


ASFALTSLÄGGNING
PRODUKTLINJE

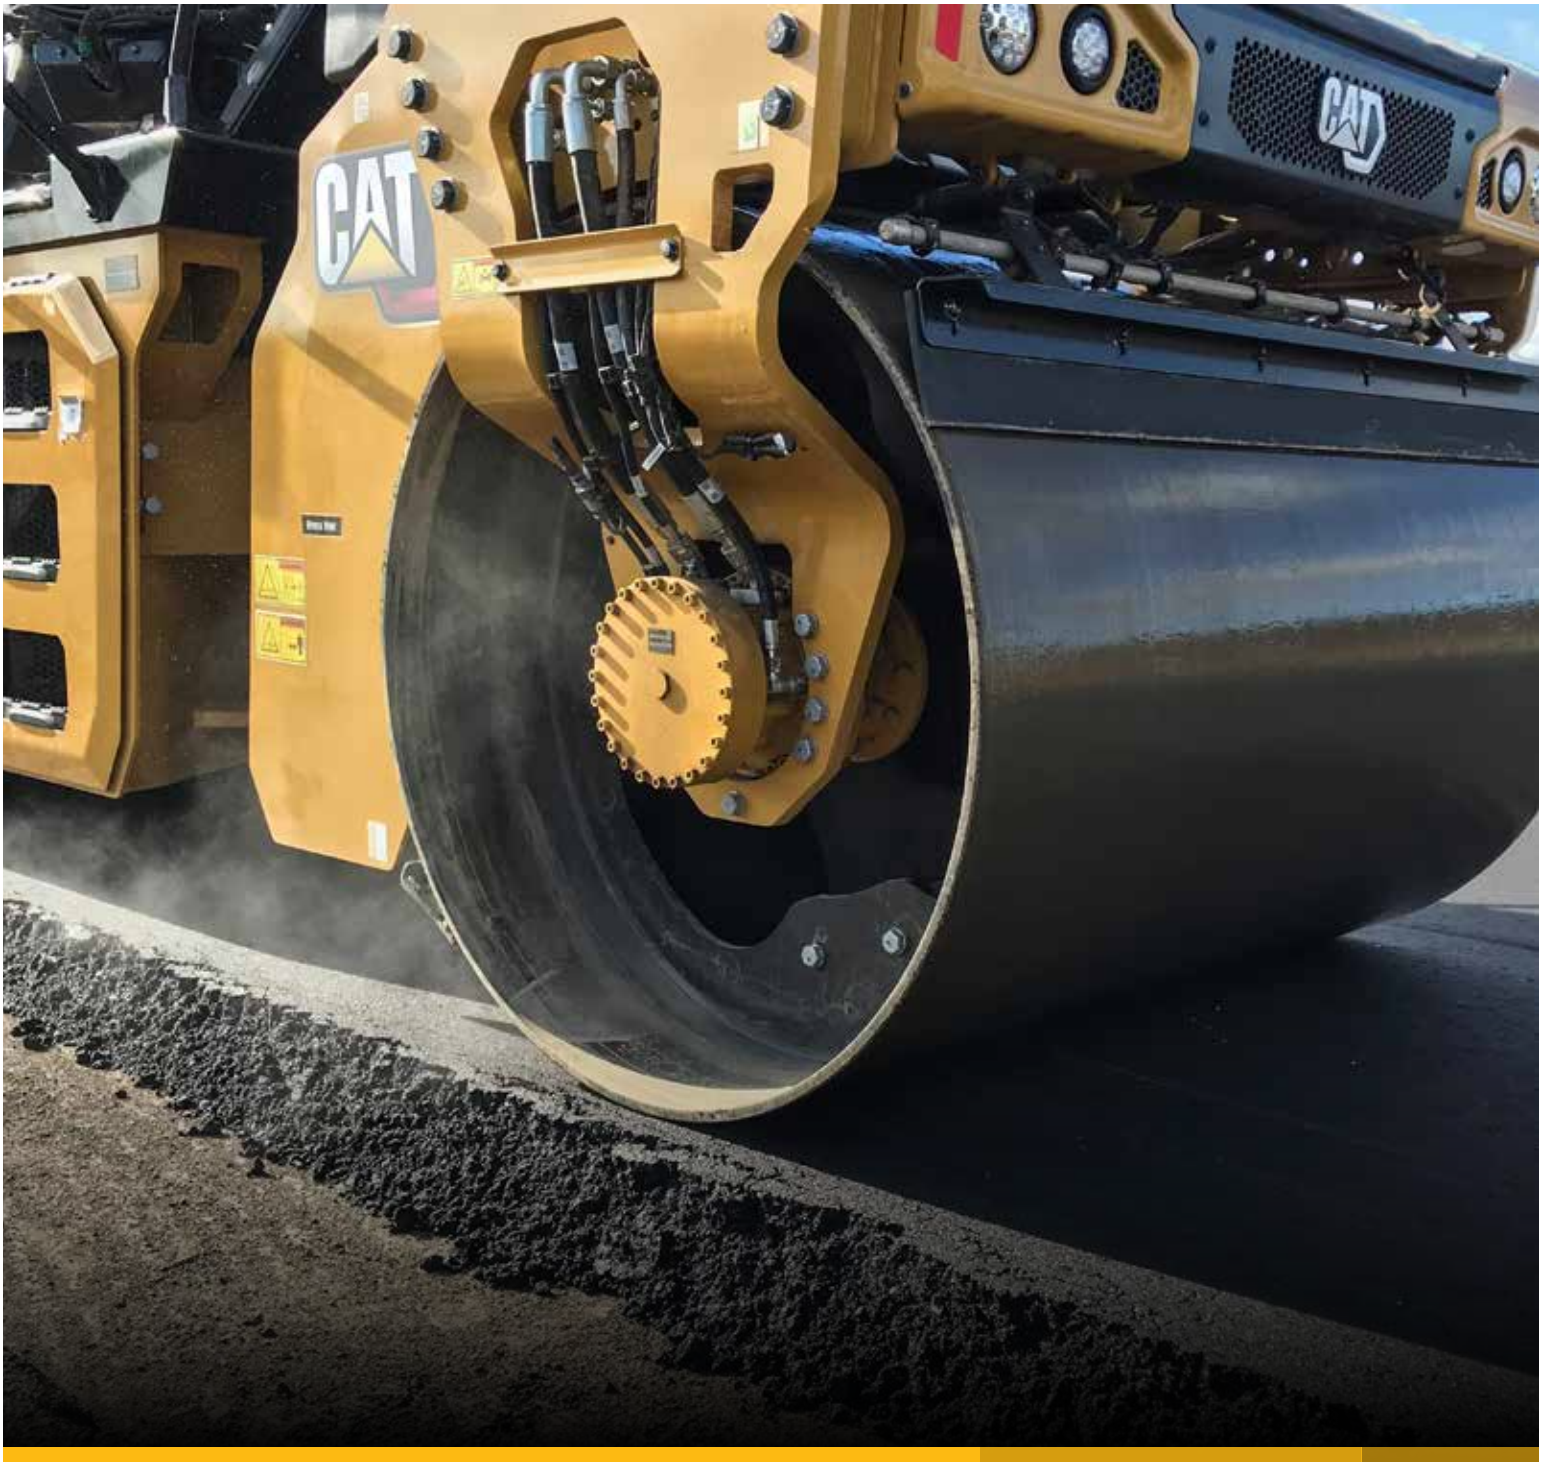

VIBRERANDE JORDKOMPAKTORER

Vibrerande jordkompaktorer från Cat® är slitstarka och pålitliga. De erbjuder höga kompakteringsprestanda, snabbhet och backtagnings-förmåga för att maximera produktiviteten på en rad olika tillämpningar.

MODELL	VALSTYP	EMISSIONER	MOTOREFFEKT	ARBETSVIKT MED HYTT	PACKNINGSBREDD
CS5	Smooth	US Tier 4 Final	55,5 kW (74,4 hp)	4 445 kg (9 800 lb)*	1 270 mm (50 tum)
CP5	Padfot	US Tier 4 Final	55,5 kW (74,4 hp)	4 675 kg (10 307 lb)*	1 270 mm (50 tum)
CS7	Smooth	Tier 4 Final, EU steg V	74,4 kW (99,8 hp)	7 383 kg (16 276 lb)	1 676 mm (66 tum)
		Motsvarar Brasilien MAR-1, Tier 3/EU Steg IIIA	74,5 kW (99,9 hp)	7 210 kg (15 895 lb)	
CP7	Padfot	Tier 4 Final, EU steg V	74,4 kW (99,8 hp)	7 707 kg (16 990 lb)	1 676 mm (66 tum)
		Motsvarar Brasilien MAR-1, Tier 3/EU Steg IIIA	74,5 kW (99,9 hp)	7 471 kg (16 471 lb)	
CS10 GC	Smooth	Tier 4 Final, EU steg V, Korea steg V	90 kW (121 hp)	10 494 kg (23 136 lb)	2 134 mm (84 tum)
		Brasilien MAR-1, Motsvarar Tier 3/EU steg IIIA	83 kW (111,3 hp)	10 492 kg (23 131 lb)	
CS11	Smooth	US Tier 4 Final	97,9 kW (131,3 hp)	10 806 kg (23 823 lb)	2 134 mm (84 tum)
		Brasilien MAR-1, Motsvarar Tier 3/EU steg IIIA	96,5 kW (129,4 hp)	10 806 kg (23 823 lb)	
CS11 GC	Smooth	Tier 4 Final, EU steg V, Korea steg V, Japan 2014	90 kW (120,7 hp)	11 238 kg (24 775 lb)	2 134 mm (84 tum)
		Brasilien MAR-1, Motsvarar Tier 3/EU steg IIIA	83 kW (111,3 hp)	11 235 kg (24 769 lb)	
CP11 GC	Padfot	Tier 4 Final, EU steg V, Korea steg V	90 kW (121 hp)	11 389 kg (25 109 lb)	2 134 mm (84 tum)
		Brasilien MAR-1, Motsvarar Tier 3/EU steg IIIA	83 kW (111,3 hp)	11 387 kg (25 104 lb)	
CP11	Padfot	US Tier 4 Final	97,9 kW (131,3 hp)	11 383 kg (25 095 lb)	2 134 mm (84 tum)
		Brasilien MAR-1, nivå 3 / EU Steg IIIA motsvarande	96,5 kW (129,4 hp)	11 383 kg (25 095 lb)	
CS12	Smooth	Tier 4 Final, Japan 2014	117 kW (156,9 hp)	11 500 kg (25 353 lb)	2 134 mm (84 tum)
		EU Stage V	117 kW (156,9 hp)	11 953 kg (26 351 lb)	
		Motsvarar Tier 3/EU steg IIIA	116.1 kW (155,7 hp)	11 743 kg (25 889 lb)	
CP12	Padfot	US Tier 4 Final	117 kW (156,9 hp)	11 914 kg (26 266 lb)	2 134 mm (84 tum)
		EU Stage V	117 kW (156,9 hp)	12 261 kg (27 030 lb)	
		Motsvarar Tier 3/EU steg IIIA	116,1 kW (155,7 hp)	11 914 kg (26 266 lb)	

** Driftvikt anges med ROPS/FOPS-skyddstak. Ej tillgänglig i hyttkonfiguration.*

Vikterna är ungefärliga. Alternativen kan variera beroende på region. Vissa modeller finns inte tillgängliga i alla regioner. För tillgänglighet och konfigurationer, vänligen kontakta din lokala Cat®-återförsäljare eller besök **www.cat.com**.

hp=hästkraft



VIBRERANDE JORDKOMPAKTORER

MODELL	VALSTYP	EMISSIONER	MOTOREFFEKT	ARBETSVIKT MED HYTT	PACKNINGSBREDD
CS13 GC	Smooth	Tier 4 Final, EU steg V, Korea steg V	90 kW (121 hp)	12 655 kg (27 900 lb)	2 134 mm (84 tum)
		Brasilien MAR-1, nivå 3 / EU Steg IIIA motsvarande	83 kW (111,3 hp)	12 653 kg (27 895 kg)	
CP13 GC	Padfot	Tier 4 Final, EU steg V, Korea steg V	90 kW (121 hp)	12 641 kg (27 869 lb)	2 134 mm (84 tum)
		Brasilien MAR-1, nivå 3 / EU Steg IIIA motsvarande	83 kW (111,3 hp)	12 485 kg (27 524 lb)	
CS13	Smooth	EU Stage V	117 kW (156,9 hp)	12 791 kg (28 199 lb)	2 134 mm (84 tum)
CS14	Smooth	US Tier 4 Final	117 kW (156,9 hp)	14 245 kg (31 405 lb)	2 134 mm (84 tum)
		EU Stage V	117 kW (156,9 hp)	14 336 kg (31 605 lb)	
		Motsvarar Tier 3/EU steg IIIA	116,1 kW (155,7 hp)	14 245 kg (31 405 lb)	
CP14	Padfot	US Tier 4 Final	117 kW (156,9 hp)	14 607 kg (32 203 lb)	2 134 mm (84 tum)
		EU Stage V	117 kW (156,9 hp)	14 755 kg (32 530 lb)	
		Motsvarar Tier 3/EU steg IIIA	116,1 kW (155,7 hp)	14 607 kg (32 203 lb)	
CS16	Smooth	US Tier 4 Final	129,4 kW (173,5 hp)	16 143 kg (35 589 lb)	2 134 mm (84 tum)
		EU Stage V	129,4 kW (173,5 hp)	15 999 kg (35 272 lb)	
		Motsvarar Tier 3/EU steg IIIA	129 kW (173 hp)	16 143 kg (35 589 lb)	
CP16	Padfot	US Tier 4 Final	129,4 kW (173.5 hp)	16 506 kg (36 390 lb)	2 134 mm (84 tum)
		EU Stage V	129,4 kW (173,5 hp)	16 339 kg (36 022 lb)	
		Motsvarar Tier 3/steg IIIA	129 kW (173 hp)	16 506 kg (36 390 lb)	
CS17	Smooth	EU Stage V	129,4 kW (173,5 hp)	17 420 kg (38 405 lb)	2 134 mm (84 tum)
CP17	Padfot	Motsvarar Tier 3/steg IIIA	129 kW (173 hp)	17 677 kg (38 971 lb)	2 134 mm (84 tum)
CS19	Smooth	Tier 4 Final, Japan 2014	129,4 kW (173.5 hp)	18 888 kg (41 641 lb)	2 134 mm (84 tum)
		EU Stage V	129,4 kW (173,5 hp)	18 888 kg (41 641 lb)	
		Motsvarar Tier 3/steg IIIA	129 kW (173 hp)	18 780 kg (41 403 lb)	
CS20	Smooth	Brasilien MAR-1, nivå 3 / EU Steg IIIA motsvarande	129 kW (173 hp)	20 220 kg (44 577 lb)	2 134 mm (84 tum)

Vikterna är ungefärliga. Alternativen kan variera beroende på region. Vissa modeller finns inte tillgängliga i alla regioner. För tillgänglighet och konfigurationer, vänligen kontakta din lokala Cat-återförsäljare eller besök **www.cat.com**.

hp=hästkraft



HJULDRIVNA ASFALTLÄGGARE

Cats asfaltsläggare har intuitiv och åtkomlig teknik samt snabbuppvärmda asfaltstötar. Dessa funktioner tillsammans med support från din lokala återförsäljare gör Cats asfaltsläggare till en utmärkt investering.

MODELL	EMISSIONER	MOTOREFFEKT	DRAGFOR-DONETS VIKT	BELÄGGNINGS-BREDD	MAXIMAL LÄGGNINGS-KAPACITET
AP300 [1, 2]	Motsvarar EU steg V, Brasilien MAR-1, Tier 3/EU steg IIIA, Tier 2/EU steg II	55 kW (74,8 hp)	6 600 kg (14 550 lb)	1,75–4,0 m (5 fot 9 tum–13 fot 1 tum)	406 ton/timme (447 ton/h)
AP400 [1]	US Tier 4 Final	90 kW (120 hp)	10 581 kg (23 327 lb)	2,4 m–6,1 m (8 fot–20 fot)	774 ton/timme (853 ton/h)
AP400 [1, 2]	Motsvarar EU steg V, Brasilien MAR-1, UN ECE R96 steg IIIA, Tier 3/EU steg IIIA		11 256 kg (24 819 lb)	2,4–6 m (8 fot–19 fot 8 tum)	
AP500 [1]	US Tier 4 Final	110 kW (148 hp)	11 481 kg (25 311 lb)	2,4–6,2 m (8 fot–20 fot 6 tum)	1 000 ton/timme (1 100 ton/h)
AP500 [1, 2]	EU Stage V	110 kW (148 hp)	12 026 kg (26 513 lb)	2,55 m–6,77 m (8 fot 4 tum–22 fot 3 tum)	
	Motsvarar Brasilien MAR-1, UN ECE R96 steg IIIA, Tier 3/EU steg IIIA	106 kW (142 hp)			
AP600 [1, 2]	US Tier 4 Final	129 kW (173 hp)	13 556 kg (29 391 lb)	2,44 m–6,5 m 8 fot - 21 fot 4 tum	1 300 ton/timme (1 433 ton/h)
	EU steg V, Korea steg V	129 kW (173 hp)	14 018 kg (30 904 lb)	2,55 m–8,0 m (8 fot 4 tum–26 fot 4 tum)	
	Brasilien MAR-1, nivå 3 / EU Steg IIIA motsvarande	151 kW (202 hp)			
AP1000 [1, 2]	US Tier 4 Final	168 kW (225 hp)	15 526 kg (34 228 lb)	3,0 m–7,8 m (10 fot–25 fot 6 tum)	1 602 ton/timme (1 766 ton/h)

Vikterna är ungefärliga. Alternativen kan variera beroende på region. Vissa modeller finns inte tillgängliga i alla regioner. För tillgänglighet och konfigurationer, vänligen kontakta din lokala Cat-återförsäljare eller besök **www.cat.com**.

[1]Vibrerande skrid
[2]Skrid med asfaltstöt

hp=hästkraft



BANDDRIVNA ASFALTLÄGGARE

MODELL	EMISSIONER	MOTOREFFEKT	DRAGFORDONETS VIKT	BELÄGGNINGSBREDD	MAXIMAL LÄGGNINGSKAPACITET
AP355 [1, 2] Mobil-Trac™	Motsvarar Tier 4 Final, EU steg V, Brasilien MAR-1, Tier 3/EU steg IIIA, Tier 2/EU steg II, Kina Terränggående steg III	55 kW (74,8 hp)	7 100 kg (16 094 lb)	1,75 m–4,6 m (5 fot 9 tum–15 fot 1 tum)	406 ton/timme (447 ton/h)
AP455 [1] Mobil-Trac	US Tier 4 Final	90 kW (120 hp)	11 266 kg (24 837 lb)	2,4 m–6,1 m (8 fot–20 fot)	774 ton/timme (853 ton/h)
AP455 [1, 2] Mobil-Trac	Motsvarar EU steg V, Brasilien MAR-1, UN ECE R96 steg IIIA, Tier 3/EU steg IIIA		11 604 kg (25 582 lb)	2,4 m–6 m (8 fot–19 fot 8 tum)	
AP455 [2] Stålband			12 252 kg (27 011 lb)		
AP555 [1] Mobil-Trac	US Tier 4 Final	110 kW (148 hp)	12 244 kg (26 993 lb)	2,4 m–6,2 m (8 fot–20 fot 6 tum)	1 000 ton/timme (1 100 ton/h)
AP555 [1, 2] Mobil-Trac	EU Stage V	110 kW (148 hp)	12 589 kg (27 754 lb)	2,55 m–7,64 m (8 fot 4 tum–25 fot)	
	Motsvarar Brasilien MAR-1, UN ECE R96 steg IIIA, Tier 3/EU steg IIIA	106 kW (142 hp)			
AP555 [2] Stålband	EU Stage V	110 kW (148 hp)	12 892 kg (28 422 lb)		
	Motsvarar Brasilien MAR-1, UN ECE R96 steg IIIA, Tier 3/EU steg IIIA	106 kW (142 hp)			
AP655 [1, 2] Mobil-Trac	US Tier 4 Final	129 kW (173 hp)	15 292 kg (33 730 lb)	2,44 m–6,5 m 8 fot–21 fot 4 tum	1 300 ton/timme (1 433 ton/h)
	EU steg V, Kina Terränggående steg IV	129 kW (173 hp)	15 754 kg (34 731 lb)	2,55 m – 10 m (8 fot 4 tum–33 fot)	
	Brasilien MAR-1, nivå 3 / EU Steg IIIA motsvarande	151 kW (202 hp)			
AP655 [2] Stålband	EU Stage V	129 kW (173 hp)	15 754 kg (34 731 lb)	2,55 m–10 m (8 fot 4 tum–33 fot)	
	Brasilien MAR-1, nivå 3 / EU Steg IIIA motsvarande	151 kW (202 hp)			
AP655 L [2] Stålband	Kina Terränggående steg IV	129 kW (173 hp)	17 154 kg (37 825 lb)	3,0 m–10 m (10 fot–33 tum)	
AP1055 [1, 2] Mobil-Trac	Tier 4 Final, EU steg V	168 kW (225 hp)	16 691 kg (36 800 lb)	3,0 m–10 m (10 fot–33 tum)	1 602 ton/timme (1 766 ton/h)
	Motsvarar Tier 3/steg IIIA	186 kW (249 hp)	17 015 kg (37 513 lb)		

Vikterna är ungefärliga. Alternativen kan variera beroende på region. Vissa modeller finns inte tillgängliga i alla regioner. För tillgänglighet och konfigurationer, vänligen kontakta din lokala Cat-återförsäljare eller besök **www.cat.com**.

[1]Vibrerande skrid
[2]Skrid med asfaltstöt

hp=hästkraft



SKRIDAR

Cats skridar har suverän hållbarhet, enkel justering och enkelt underhåll. Enkelt byte av värmeelement och maskinbearbetade skridramar underlättar snabb service och minskar rörelsekostnaderna.

MODELL	ASFALTLÄGGARKOM-PATIBILITET	VIKT	STANDARDBEL-ÄGGNINGSBREDD	MAXIMAL BELÄGGNINGS-BREDD	MINSTA BELÄGGNINGS-BREDD
SE34 V vibrator	AP300, AP355	1 400 kg (3 086 lb)	1,75 - 3,42 m (5 fot 9 tum - 11 fot 2 tum)	4,6 m (15 fot 1 tum)	700 mm (27,5 tum)
SE34 VT asfaltstöt	AP300, AP355	1 450 kg (3 196 lb)	1,75 - 3,42 m (5 fot 9 tum - 11 fot 2 tum)	4,6 m (15 fot 1 tum)	700 mm (27,5 tum)
SE47 FM Front-Mount (4B5)	AP400, AP455, AP500, AP555	2 755 kg (6 073 lb)	2,44 m - 4,7 m (8 fot - 15 fot 6 tum)	6,25 m (20 fot 6 tum)	1,22 m (4 fot)
SE47 FM Front-Mount (411)	AP600, AP655	2 812 kg (6 200 lb)			
SE47 V vibrator	AP400, AP455, AP500, AP555	2 654 kg (5 850 lb)	2,44 m - 4,7 m (8 fot - 15 fot 6 tum)	6,1 m (20 fot)	1,22 m (4 fot)
SE47 VT asfaltstöt	AP400, AP455, AP455 Steel Track, AP500, AP555, AP555 Steel Track	3 050 kg (6 724 lb)	2,4 m - 4,68 m (7 fot 10 tum - 15 fot 4 tum)	6 m (19 fot 8 tum)	1,18 m (3 fot 10 tum)
SE50 V vibrator	AP600, AP655	3 284 kg (7 239 lb)	2,55–5 m (8 fot 4 tum–16 fot 4 tum)	6,5 m (21 fot 4 tum)	1,32 m (4 fot 4 tum)
SE50 VT asfaltstöt (A42)	AP500, AP555, AP555 Steel Track	3 129 kg (6 898 lb)	2,55–5 m (8 fot 4 tum–16 fot 4 tum)	7,64 m (25 fot)	1,32 m (4 fot 4 tum)
SE50 VT asfaltstöt (B86)	AP600, AP655, AP655 L	3 295 kg (7 264 lb)			
SE60 FM Frontmonterad	AP600, AP655, AP1000, AP1055	3 538 kg (7 800 lb)	3,05 - 5,94 m (10 fot - 19 fot 6 tum)	7,77 m (25 fot 6 tum)	1,83 m (6 fot)
SE60 V vibrator	AP600, AP655, AP1000, AP1055	3 550 kg (7 826 lb)	3–6 m (9 fot 10 tum–19 fot 6 tum)	7,65 m (25 fot)	1,78 m (5 fot 10 tum)
SE60 V XW -vibrator	AP655, AP1000, AP1055	4 225 kg (9 314 lb)	3–6 m (9 fot 10 tum–19 fot 6 tum)	10 m (33 fot)	1,78 m (5 fot 10 tum)
SE60 VT XW asftaltstöt	AP655, AP655 L, AP1000, AP1055	4 660 kg (10 273 lb)	3–6 m (9 fot 10 tum–19 fot 6 tum)	10 m (33 fot)	1,78 m (5 fot 10 tum)

Vikterna är ungefärliga. Alternativen kan variera beroende på region. Vissa modeller finns inte tillgängliga i alla regioner. För tillgänglighet och konfigurationer, vänligen kontakta din lokala Cat-återförsäljare eller besök **www.cat.com**.

Vibrerande tandemkompaktorer från Cat finns i en mängd olika storlekar och konfigurationer för att passa alla tillämpningar. De stora dubbla valsarna är enkla att ställa in för maximal kompakteringseffektivitet på alla typer av materialblandningar.



VIBRERANDE TANDEMKOMPAKTORER

MODELL	EMISSIONER	MOTOREFFEKT	ARBETSVIKT	STANDARD-PACKNINGSBREDD	MAXIMAL PACKNINGSBREDD
CB7	Tier 4 Final, EU steg V	74,4 kW (100 hp)	8 885 kg (19 588 lb)	1 500 mm (59 tum)	1 670 mm (66 tum)
	Brasilien MAR-1, Motsvarar Tier 3/EU steg IIIA , Kina steg III	82 kW (111,5 hp)	7 990 kg (17 615 lb)		
CB8	Tier 4 Final, EU steg V	74,4 kW (100 hp)	9 335 kg (20 580 lb)	1 700 mm (67 tum)	1 870 mm (73 tum)
	Brasilien MAR-1, Motsvarar Tier 3/EU steg IIIA , Kina steg III	82 kW (111,5 hp)	8 720 kg (19 224 lb)		
CB10	Tier 4 Final, EU steg V	90 kW (120 hp)	10 095 kg (22 255 lb)	1 700 mm (67 tum)	1 870 mm (73 tum)
	Brasilien MAR-1, Motsvarar Tier 3/EU steg IIIA , Kina steg III	97 kW (131,8 hp)	9 710 kg (21 407 lb)		
CB13	Motsvarar Tier 4 Final, Tier 3/EU steg IIIA	106 kW (142 hp)	12 900 kg (28 440 lb)	2 000 mm (79 tum)	2 170 mm (85 tum)
CB15	Motsvarar Tier 4 Final, Tier 3/EU steg IIIA	106 kW (142 hp)	13 535 kg (29 840 lb)	2 130 mm (84 tum)	2 300 mm (90 tum)
CB16	Motsvarar Tier 4 Final, Tier 3/EU steg IIIA	106 kW (142 hp)	14 950 kg (32 959 lb)	2 130 mm (84 tum)	2 300 mm (90 tum)

Vikterna är ungefärliga. Alternativen kan variera beroende på region. Vissa modeller finns inte tillgängliga i alla regioner. För tillgänglighet och konfigurationer, vänligen kontakta din lokala Cat-återförsäljare eller besök **www.cat.com**.

hp=hästkraft



UNIVERSALKOMPAKTORER

Cats asfaltkompaktorer är enkla att använda, lätta att transportera och som går fort att underhålla.

MODELL	EMISSIONER	MOTOREFFEKT	ARBETSVIKT	ARBETSVIKT MED MAXIMAL BALLAST	PACKNINGS-BREDD
CB1.7	Tier 4 Final, EU steg V	18,4 kW (24,7 hp)	1 605 kg (3 538 lb)	–	900 mm (35 tum)
CB1.8	Tier 4 Final, EU steg V	18,4 kW (24,7 hp)	1 735 kg (3 825 lb)	–	1 000 mm (39 tum)
CB2.5	Tier 4 Final, EU steg V	36 kW (48,2 hp)	2 521 kg (5 546 lb)	3 021 kg (6 646 lb)	1 000 mm (39 tum)
CB2.5 GC	Tier 4 Final, EU steg V, Brasilien MAR-1	18,4 kW (24,7 hp)	2 521 kg (5 546 lb)	3 021 kg (6 646 lb)	1 000 mm (39 tum)
CB2.7	Tier 4 Final, EU steg V	36 kW (48,2 hp)	2 698 kg (5 936 lb)	3 198 kg (7 036 lb)	1 200 mm (47 tum)
CB2.7 GC	Tier 4 Final, EU steg V, Brasilien MAR-1	18,4 kW (24,7 hp)	2 698 kg (5 936 lb)	3 198 kg (7 036 lb)	1 200 mm (47 tum)
CB2.9	Tier 4 Final, EU steg V	36 kW (48,2 hp)	2 916 kg (6 415 lb)	3 416 kg (7 515 lb)	1 300 mm (51 tum)
CB4.0	Tier 4 Final, EU steg V	36 kW (48,2 hp)	3 623 kg (7 971 lb)	4 315 kg (9 493 lb)	1 300 mm (51 tum)
	Motsvarar Brasilien MAR-1, Tier 4 Interim/EU steg IIIA	36,6 kW (49,1 hp)	3 700 kg (8 157 lb)	4 313 kg (9 508 lb)	
CB4.4	Tier 4 Final, EU steg V	36 kW (48,2 hp)	3 801 kg (8 362 lb)	4 493 kg (9 885 lb)	1 400 mm (55 tum)
	Motsvarar Brasilien MAR-1, Tier 4 Interim/EU steg IIIA	36,6 kW (49,1 hp)	3 803 kg (8 385 lb)	4 417 kg (9 738 lb)	
CC2.7 Combi	Tier 4 Final, EU steg V	36 kW (48,2 hp)	2 599 kg (5 718 lb)	2 779 kg (6 114 lb)	1 200 mm (47 tum)
CC2.7 GC Combi	Tier 4 Final, EU steg V, Brasilien MAR-1	18,4 kW (24,7 hp)	2 599 kg (5 718 lb)	2 779 kg (6 114 lb)	1 200 mm (47 tum)
CC4.0 Combi	Tier 4 Final, EU steg V	36 kW (48,2 hp)	3 586 kg (7 889 lb)	3 936 kg (8 659 lb)	1 300 mm (51 tum)
	Motsvarar Brasilien MAR-1, Tier 4 Interim/EU steg IIIA	36,3 kW (48,7 hp)	3 378 kg (7 446 lb)	3 792 kg (8 342 lb)	

Vikterna är ungefärliga. Alternativen kan variera beroende på region. Vissa modeller finns inte tillgängliga i alla regioner. För tillgänglighet och konfigurationer, vänligen kontakta din lokala Cat-återförsäljare eller besök **www.cat.com**.

hp=hästkraft

Cats pneumatiska kompaktorer erbjuder en mängd olika arbetsvikter för att uppfylla dina specifika behov. Stål, sand och vatten erbjuder mångsidiga ballastalternativ.



GUMMIHJULSVÄLTAR

MODELL	EMISSIONER	MOTOREFFEKT	MAXIMIVIKT	PACKNINGS-BREDD	MAXIMAL VIKT PER HJUL
CW12	Tier 3, EU steg IIIA, Kina steg III	75 kW (100,5 hp)	9 200 kg (20 282 lb)	2 090 mm (82 tum)	1 260 kg (2 778 lb)
CW16	Motsvarar Tier 4 Final, EU steg V, Tier 3/EU steg IIIA	75 kW (100,6 hp)	15 000 kg (33 000 lb)	1 754 mm (69 tum)	1 670 kg (3 680 lb)
CW34	Tier 4 Final, EU steg IV	98 kW (131 hp)	27 000 kg (59 525 lb)	2 090 mm (82 tum)	3 380 kg (7 452 lb)
	Motsvarar Tier 3/EU steg IIIA, Kina steg III	96,5 kW (129 hp)			

Vikterna är ungefärliga. Alternativen kan variera beroende på region. Vissa modeller finns inte tillgängliga i alla regioner. För tillgänglighet och konfigurationer, vänligen kontakta din lokala Cat-återförsäljare eller besök **www.cat.com**.

hp=hästkraft



VÄGFÖRBÄTTRARE/STABILISATORER

Cats vägförbättrare/jordstabilisator pulveriserar asfaltslagret och blandar det med den underliggande basen eller blandar tillsatser och makadam i jorden för att stabilisera slitna vägar eller jord för att få en stark bas.

MODELL	EMISSIONER	BRUTTOEFFEKT	MAXIMIVIKT	SKÄRBREDD
RM400	Tier 4 Final, EU steg V, Korea steg V	314 kW (421 hp)	26 164 kg (57 682 lb)	2 438 mm (96 tum)
	Brasilien MAR-1, nivå 3 / EU Steg IIIA motsvarande	313 kW (419,7 hp)	25 960 kg (57 232 lb)	
RM500	Tier 4 Final, EU steg V, Korea steg V	407 kW (546 hp)	31 533 kg (69 518 lb)	2 438 mm (96 tum)
	Brasilien MAR-1, nivå 3 / EU Steg IIIA motsvarande	406 kW (544,4 hp)	29 372 kg (64 753 lb)	
RM600	Tier 4 Final, EU steg V, Korea steg V	474 kW (636 hp)	36 302 kg (80 032 lb)	2 438 mm (96 tum)
	Brasilien MAR-1, nivå 3 / EU Steg IIIA motsvarande	470 kW (630 hp)	35 958 kg (79 274 lb)	
RM800	Tier 4 Final, EU steg V	568 kW (762 hp)	36 124 kg (79 640 lb)	2 438 mm (96 tum)
	Motsvarar Tier 2/EU steg II	576 kW (772 hp)	36 118 kg (79 627 lb)	

Vikterna är ungefärliga. Alternativen kan variera beroende på region. Vissa modeller finns inte tillgängliga i alla regioner. För tillgänglighet och konfigurationer, vänligen kontakta din lokala Cat-återförsäljare eller besök **www.cat.com**.

hp=hästkraft

VÄGLEDNING FÖR VAL AV VALS

VALS	RM400	RM500	RM600	RM800
Universell 16	•	•		
Universal 18*	•	•		
Kombination	•	•		
Jord		•		
Spadskär*	•			
System K			•	•

**Rotor är inte tillgänglig i alla regioner för denna maskinmodell. Kontakta din lokala återförsäljare för detaljerade rotorspecifikationer och tillgänglighet.*

Asfaltfräsarna från Cat avlägsnar sliten eller förstörd asfaltsbeläggning till en specifik höjd och lämnar en yttextur som kan asfalteras direkt eller öppnas för trafik. De kan också ta bort hela vägytor upp till ett djup av 330 mm (13 tum).



ASFALTFRÄSAR

MODELL	EMISSIONER	BRUTTOEFFEKT	ARBETSVIKT	SKÄRBREDD
PM310	Tier 4 Final, EU steg V, Korea steg V	256 kW (343 hp)	21 215 kg (46 770 lb)	1 000 mm (39,4 tum)
	Brasilien MAR-1, nivå 3 / EU Steg IIIA motsvarande		20 924 kg (46 131 lb)	
PM312	Tier 4 Final, EU steg V, Korea steg V	256 kW (343 hp)	21 503 kg (47 407 lb)	1 225 mm (48,2 tum)
	Brasilien MAR-1, nivå 3 / EU Steg IIIA motsvarande		21 213 kg (46 766 lb)	
PM313	Tier 4 Final, EU steg V, Korea steg V	256 kW (343 hp)	21 556 kg (47 522 lb)	1 300 mm (51,2 tum)
	Brasilien MAR-1, nivå 3 / EU Steg IIIA motsvarande		21 267 kg (46 886 lb)	
PM620	Tier 4 Final, EU steg V, Korea steg V, Kina för terränggående steg IV	474 kW (636 hp)	33 330 kg (73 480 lb)	2 010 mm (79 tum)
	Brasilien MAR-1, nivå 3 / EU Steg IIIA motsvarande	470 kW (630 hp)	33 115 kg (73 006 lb)	
PM622	Tier 4 Final, EU steg V, Korea steg V, Kina för terränggående steg IV	474 kW (636 hp)	33 900 kg (74 737 lb)	2 235 mm (88 tum)
	Brasilien MAR-1, nivå 3 / EU Steg IIIA motsvarande	470 kW (630 hp)	33 685 kg (74 263 lb)	
PM820	Tier 4 Final, EU steg V	601 kW (806 hp)	36 130 kg (79 653 lb)	2 010 mm (79 tum)
	Motsvarar Tier 2/EU steg II	576 kW (772,4 hp)		
PM822	Tier 4 Final, EU steg V	601 kW (806 hp)	36 700 kg (80 910 lb)	2 235 mm (88 tum)
	Motsvarar Tier 2/EU steg II	576 kW (772,4 hp)		
PM825	Tier 4 Final, EU steg V	601 kW (806 hp)	37 500 kg (82 673 lb)	2 505 mm (98,6 tum)
	Motsvarar Tier 2/EU steg II	576 kW (772,4 hp)		

Max skärdjup 330 mm (13 tum).

PM310, PM312 och PM313 spårundervagnsvikter listade.

Vikterna är ungefärliga. Alternativen kan variera beroende på region. Vissa modeller finns inte tillgängliga i alla regioner. För tillgänglighet och konfigurationer, vänligen kontakta din lokala Cat-återförsäljare eller besök **www.cat.com**.

hp=hästkraft



CAT® ASFALTBELÄGGNING

PÅ PLATS MED DIG

Varje dag medför nya utmaningar och korta deadlines. Du är inte ensam om att hantera det som ligger framför dig – vi finns, som alltid, vid din sida. Med marknadsledande beläggnings- och konstruktionsutrustning som hjälper dig att avsluta alla jobb i tid. Oöverträffade delar och återförsäljarsupport som håller dig igång effektivt. Verklig, praktisk utbildning och resurser som hjälper din personal att bemästra den senaste tekniken. I en ständigt föränderlig bransch förblir en sak densamma: vårt åtagande att vara där med dig.

Vi finns online på www.cat.com

facebook.com/CatPaving

instagram.com/CatPaving

youtube.com/CatPaving

オフロード法２０１４年
基準適合

Utförlig information om Cats produkter, återförsäljarservice och branschlösningar finns på vår webbplats **www.cat.com**

© 2024 Caterpillar
Alla rättigheter förbehålles

Material och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Maskinerna som visas på bilderna kan vara försedda med extrautrustning. Kontakta din Cat-återförsäljare beträffande tillgängliga alternativ.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, deras respektive logotyper, "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" och Cat "Modern Hex", såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

QWDQ1055-23 (03-2024)
Global