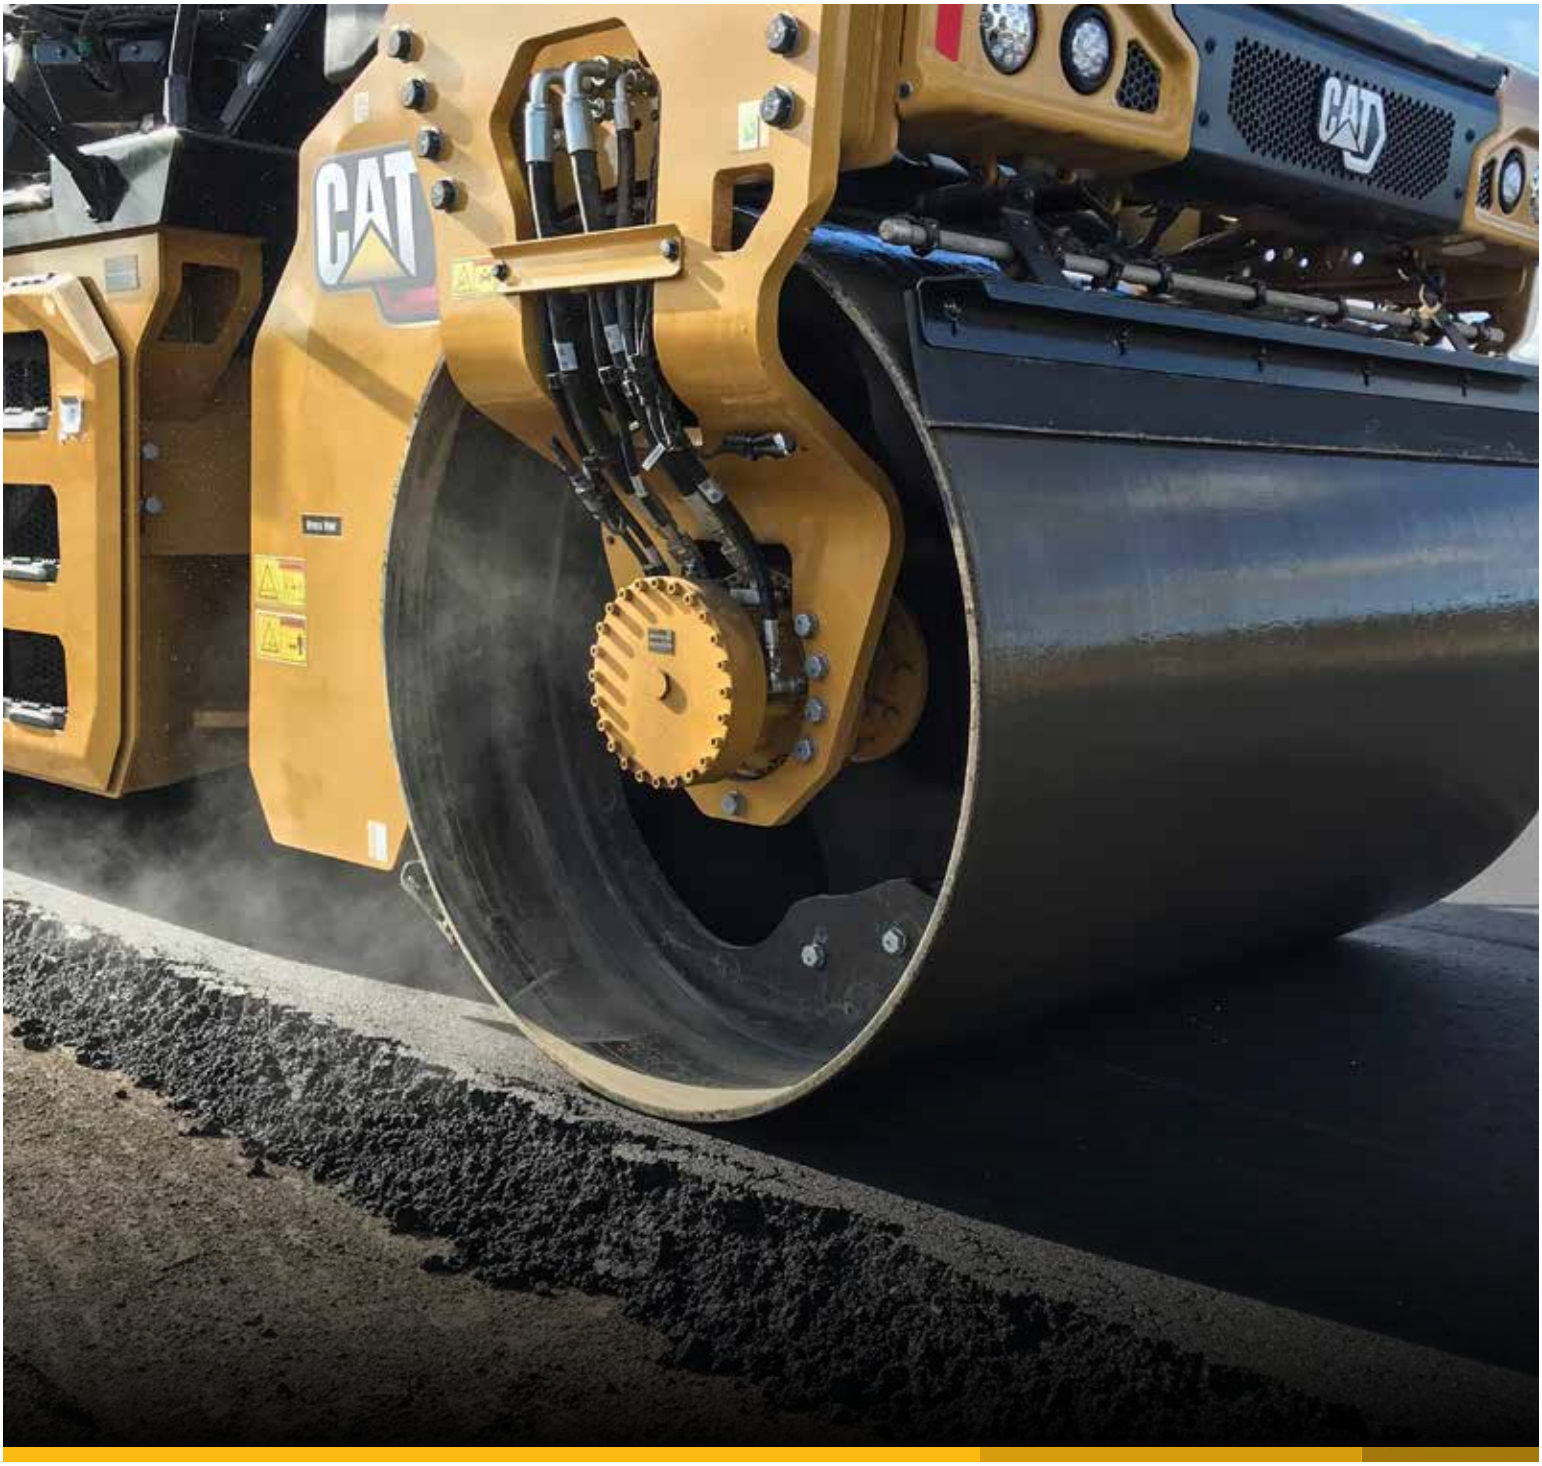

포장
제품 라인

진동 토사 콤팩터

Cat®의 진동 토사 콤팩터는 내구성과 신뢰성이 뛰어납니다. 높은 다짐 성능, 속도 및 등판 능력을 제공하여 광범위한 작업에서 생산성을 극대화합니다.

모델	드럼 유형	배기가스 배출	엔진 출력	작동 무게(운전실 포함)	다짐 폭
CS5	부드러움	Tier 4 Final	55.5kW (74.4hp)	4,445kg (9,800lb)*	1270mm (50in)
CP5	패드풋	Tier 4 Final	55.5kW (74.4hp)	4,675kg (10,307lb)*	1270mm (50in)
CS7	부드러움	Tier 4 Final, EU Stage V	74.4kW (99.8hp)	7,383kg (16,276lb)	1676mm (66in)
		브라질 MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등	74.5kW (99.9hp)	7,210kg (15,895lb)	
CP7	패드풋	Tier 4 Final, EU Stage V	74.4kW (99.8hp)	7,707kg (16,990lb)	1676mm (66in)
		브라질 MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등	74.5kW (99.9hp)	7,471kg (16,471lb)	
CS10 GC	부드러움	Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Stage V	90kW (121hp)	10,494kg (23,136lb)	2134mm (84in)
		브라질 MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등	83kW (111.3hp)	10,492kg (23,131lb)	
CS11	부드러움	Tier 4 Final	97.9kW (131.3hp)	10,806kg (23,823lb)	2134mm (84in)
		브라질 MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등	96.5kW (129.4hp)	10,806kg (23,823lb)	
CS11 GC	부드러움	Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Stage V, 일본 2014	90kW (120.7hp)	11,238kg (24,775lb)	2134mm (84in)
		브라질 MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등	83kW (111.3hp)	11,235kg (24,769lb)	
CP11 GC	패드풋	Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Stage V	90kW (121hp)	11,389kg (25,109lb)	2134mm (84in)
		브라질 MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등	83kW (111.3hp)	11,387kg (25,104lb)	
CP11	패드풋	Tier 4 Final	97.9kW (131.3hp)	11,383kg (25,095lb)	2134mm (84in)
		브라질 MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등	96.5kW (129.4hp)	11,383kg (25,095lb)	
CS12	부드러움	Tier 4 Final, 일본 2014	117kW (156.9hp)	11,500kg (25,353lb)	2134mm (84in)
		EU Stage V	117kW (156.9hp)	11,953kg (26,351lb)	
		Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등	116.1kW (155.7hp)	11,743kg (25,889lb)	
CP12	패드풋	Tier 4 Final	117kW (156.9hp)	11,914kg (26,266lb)	2134mm (84in)
		EU Stage V	117kW (156.9hp)	12,261kg (27,030lb)	
		Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등	116.1kW (155.7hp)	11,914kg (26,266lb)	

작동 무게 표시(ROPS/FOPS 캐노피 포함). 운전실 구성에서는 사용할 수 없습니다.

중량이 근사치입니다. 옵션은 지역에 따라 다를 수 있습니다. 일부 지역에서는 판매되지 않는 모델도 있습니다. 구매 가능 여부 및 구성은 현지 Cat® 특약점에 문의하거나 **www.cat.com**에서 확인하세요.

hp = 영국식 마력

진동 토사 콤팩터

모델	드럼 유형	배기가스 배출	엔진 출력	작동 무게(운전실 포함)	다짐 폭
CS13 GC	부드러움	Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Stage V	90kW (121hp)	12,655kg (27,900lb)	2,134mm (84in)
		브라질 MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등	83kW (111.3hp)	12,653kg (27,895lb)	
CP13 GC	패드풋	Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Stage V	90kW (121hp)	12,641kg (27,869lb)	2,134mm (84in)
		브라질 MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등	83kW (111.3hp)	12,485kg (27,524lb)	
CS13	부드러움	EU Stage V	117kW (156.9hp)	12,791kg (28,199lb)	2,134mm (84in)
CS14	부드러움	Tier 4 Final	117kW (156.9hp)	14,245kg (31,405lb)	2,134mm (84in)
		EU Stage V	117kW (156.9hp)	14,336kg (31,605lb)	
		Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등	116.1kW (155.7hp)	14,245kg (31,405lb)	
CP14	패드풋	Tier 4 Final	117kW (156.9hp)	14,607kg (32,203lb)	2,134mm (84in)
		EU Stage V	117kW (156.9hp)	14,755kg (32,530lb)	
		Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등	116.1kW (155.7hp)	14,607kg (32,203lb)	
CS16	부드러움	Tier 4 Final	129.4kW (173.5hp)	16,143kg (35,589lb)	2,134mm (84in)
		EU Stage V	129.4kW (173.5hp)	15,999kg (35,272lb)	
		Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등	129kW (173hp)	16,143kg (35,589lb)	
CP16	패드풋	Tier 4 Final	129.4kW (173.5hp)	16,506kg (36,390lb)	2,134mm (84in)
		EU Stage V	129.4kW (173.5hp)	16,339kg (36,022lb)	
		Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등	129kW (173hp)	16,506kg (36,390lb)	
CS17	부드러움	EU Stage V	129.4kW (173.5hp)	17,420kg (38,405lb)	2,134mm (84in)
CP17	패드풋	Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등	129kW (173hp)	17,677kg (38,971lb)	2,134mm (84in)
CS19	부드러움	Tier 4 Final, 일본 2014	129.4kW (173.5hp)	18,888kg (41,641lb)	2,134mm (84in)
		EU Stage V	129.4kW (173.5hp)	18,888kg (41,641lb)	
		Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등	129kW (173hp)	18,780kg (41,403lb)	
CS20	부드러움	브라질 MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등	129kW (173hp)	20,220kg (44,577lb)	2,134mm (84in)

중량이 근사치입니다. 옵션은 지역에 따라 다를 수 있습니다. 일부 지역에서는 판매되지 않는 모델도 있습니다. 구매 가능 여부 및 구성은 현지 Cat 특약점에 문의하거나 **www.cat.com**에서 확인하세요.

hp = 영국식 마력

휠 아스팔트 포장기

Cat 포장기는 직관적이고 접근 가능한 기술과 빠른 가열 규준대를 특징으로 합니다. 이러한 기능과 현지 특약점 지원이 결합되어 Cat 포장기를 훌륭한 투자로 만듭니다.

모델	배기가스 배출	엔진 출력	트랙터 중량	포장 범위	최대 처리 용량
AP300 [1,2]	EU Stage V, 브라질 MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등, Tier 2 / EU Stage II와 동등	55kW (74.8hp)	6600kg (14,550lb)	1.75m~4.0m (5ft 9in~13ft 1in)	406톤/시간 (447톤/시간)
AP400 [1]	Tier 4 Final	90kW (120hp)	10,581kg (23,327lb)	2.4m~6.1m (8ft~20ft)	774톤/시간 (853톤/시간)
AP400 [1,2]	EU Stage V, 브라질 MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA, Tier 3 / EU Stage IIIA 와 동등		11,256kg 24,819lb	2.4m~6m (8ft~19ft 8in)	
AP500 [1]	Tier 4 Final	110kW (148hp)	11,481kg (25,311lb)	2.4m~6.2m (8ft~20ft 6in)	1000톤/시간 (1,100톤/시간)
AP500 [1,2]	EU Stage V	110kW (148hp)	12 026kg (26,513lb)	2.55m~6.77m (8ft 4in~22ft 3in)	
	브라질 MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등	106kW (142hp)			
AP600 [1,2]	Tier 4 Final	129kW (173hp)	13,556kg (29,391lb)	2.44m~6.5m (8ft~21ft 4in)	1,300톤/시간 (1,433톤/시간)
	EU Stage V, 한국 Stage V	129kW (173hp)	14 018kg (30,904lb)	2.55 m - 8.0 m (8ft 4in~26ft 4in)	
	브라질 MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등	151kW (202hp)			
AP1000 [1,2]	Tier 4 Final	168kW (225hp)	15,526kg (34,228lb)	3.0m~7.8m (10ft~25ft 6in)	1,602톤/시간 (1,766톤/시간)

중량이 근사치입니다. 옵션은 지역에 따라 다를 수 있습니다. 일부 지역에서는 판매되지 않는 모델도 있습니다. 구매 가능 여부 및 구성은 현지 Cat 특약점에 문의하거나 **www.cat.com**에서 확인하세요.

[1]진동 스크리드
[2]탬퍼 바 규준대

hp = 영국식 마력

트랙 아스팔트 포장기

모델	배기가스 배출	엔진 출력	트랙터 중량	포장 범위	최대 처리 용량
AP355 [1,2] Mobil-Trac™	Tier 4 Final, EU Stage V, 브라질 MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등, Tier 2 / EU Stage II와 동등, 중국 비포장 Stage III	55kW (74.8hp)	7,100kg (16,094lb)	1.75m~4.6m (5ft 9in~15ft 1in)	406톤/시간 (447톤/시간)
AP455 [1] Mobil-Trac	Tier 4 Final	90kW (120hp)	11,266kg (24,837lb)	2.4m~6.1m (8ft~20ft)	774톤/시간 (853톤/시간)
AP455 [1,2] Mobil-Trac	EU Stage V, 브라질 MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등		11,604kg (25,582lb)	2.4m~6m (8ft~19ft 8in)	
AP455 [2] 강철 트랙			12,252kg (27,011lb)		
AP555 [1] Mobil-Trac	Tier 4 Final	110kW (148hp)	12,244kg (26,993lb)	2.4m~6.2m (8ft~20ft 6in)	1,000톤/시간 (1,100톤/시간)
AP555 [1,2] Mobil-Trac	EU Stage V	110kW (148hp)	12,589kg (27,754lb)	2.55m~7.64m (8ft 4in~25ft)	
	브라질 MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등	106kW (142hp)			
AP555 [2] 강철 트랙	EU Stage V	110kW (148hp)	12,892kg (28,422lb)		
	브라질 MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등	106kW (142hp)			
AP655 [1,2] Mobil-Trac	Tier 4 Final	129kW (173hp)	15,292kg (33,730lb)	2.44m~6.5m (8ft~21ft 4in)	1,300톤/시간 (1,433톤/시간)
	EU Stage V, 중국 비도로용 Stage IV	129kW (173hp)	15,754kg (34,731lb)	2.55m~10m (8ft 4in~33ft)	
	브라질 MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등	151kW (202hp)			
AP655 [2] 강철 트랙	EU Stage V	129kW (173hp)	15,754kg (34,731lb)	2.55m~10m (8ft 4in~33ft)	
	브라질 MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등	151kW (202hp)			
AP655 L [2] 강철 트랙	중국 비도로용 Stage IV	129kW (173hp)	17,154kg (37,825lb)	3.0m~10m (10ft~33ft)	
AP1055 [1,2] Mobil-Trac	Tier 4 Final, EU Stage V	168kW (225hp)	16,691kg (36,800lb)	3.0m~10m (10ft~33ft)	1,602톤/시간 (1,766톤/시간)
	Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등	186kW (249hp)	17,015kg (37,513lb)		

중량이 근사치입니다. 옵션은 지역에 따라 다를 수 있습니다. 일부 지역에서는 판매되지 않는 모델도 있습니다. 구매 가능 여부 및 구성은 현지 Cat 특약점에 문의하거나 **www.cat.com**에서 확인하세요.

[1]진동 스크리드
[2]탬퍼 바 규준대

hp = 영국식 마력

규준대

Cat 규준대는 뛰어난 내구성, 손쉬운 조정 및 간단한 유지 관리를 제공합니다. 히터 소자 교체가 간편하고 가공 규준대 프레임이 제공되므로 신속한 서비스가 가능하며 운용 비용이 절감됩니다.

모델	포장기 호환성	무게	표준 포장 범위	최대 포장 폭	최소 포장 폭
SE34 V 진동	AP300, AP355	1,400kg (3,086lb)	1.75 - 3.42m (5 ft 9 in - 11 ft 2 in)	4.6m (15 ft 1 in)	700mm (27.5in)
SE34 VT 탬퍼	AP300, AP355	1,450kg (3,196lb)	1.75 - 3.42m (5 ft 9 in - 11 ft 2 in)	4.6m (15 ft 1 in)	700mm (27.5in)
SE47 FM 전면-마운트 (4B5)	AP400, AP455, AP500, AP555	2,755kg (6,073lb)	2.44 m - 4.7 m (8 ft – 15 ft 6 in)	6.25m (20 ft 6 in)	1.22m (4 ft)
SE47 FM 전면-마운트 (411)	AP600, AP655	2,812kg (6,200lb)			
SE47 V 진동	AP400, AP455, AP500, AP555	2,654kg (5,850lb)	2.44 m - 4.7 m (8 ft – 15 ft 6 in)	6.1m (20ft)	1.22m (4 ft)
SE47 VT 탬퍼	AP400, AP455, AP455 강철 트랙, AP500, AP555, AP555 강철 트랙	3,050kg (6,724lb)	2.4 m - 4.68 m (7 ft 10 in - 15 ft 4 in)	6 m (19 ft 8 in)	1.18 m (3 ft 10 in)
SE50 V 진동	AP600, AP655	3,284kg (7,239lb)	2.55~5m (8ft 4in~16ft 4in)	6.5 m (21 ft 4 in)	1.32 m (4 ft 4 in)
SE50 VT 탬퍼 (A42)	AP500, AP555, AP555 강철 트랙	3,129kg (6,898lb)	2.55~5m (8ft 4in~16ft 4in)	7.64 m (25 ft)	1.32 m (4 ft 4 in)
SE50 VT 탬퍼 (B86)	AP600, AP655, AP655 L	3,295kg (7,264lb)			
SE60 FM 전면-마운트	AP600, AP655, AP1000, AP1055	3,538kg (7,800lb)	3.05 - 5.94 m (10 ft – 19 ft 6 in)	7.77 m (25 ft 6 in)	1.83 m (6 ft)
SE60 V 진동	AP600, AP655, AP1000, AP1055	3,550kg (7,826lb)	3~6m (9ft 10in~19ft 6in)	7.65m(25ft)	1.78 m (5 ft 10 in)
SE60 V XW 진동	AP655, AP1000, AP1055	4,225kg (9,314lb)	3~6m (9ft 10in~19ft 6in)	10m(33ft)	1.78 m (5 ft 10 in)
SE60 VT XW 탬퍼	AP655, AP655 L, AP1000, AP1055	4,660kg (10,273lb)	3~6m (9ft 10in~19ft 6in)	10m(33ft)	1.78 m (5 ft 10 in)

중량이 근사치입니다. 옵션은 지역에 따라 다를 수 있습니다. 일부 지역에서는 판매되지 않는 모델도 있습니다. 구매 가능 여부 및 구성은 현지 Cat 특약점에 문의하거나 **www.cat.com**에서 확인하세요.

Cat 탠덤 진동 롤러는 모든 작업에 맞도록 다양한 크기와 구성으로 제공되는 것입니다. 대형 더블 드럼은 쉽게 설정할 수 있도록 모든 유형의 혼합물을 최대한 효율적으로 압축할 수 있습니다.

탠덤 진동 롤러

모델	배기가스 배출	엔진 출력	작동 무게	표준 다짐 폭	최장 다짐 폭
CB7	Tier 4 Final, EU Stage V	74.4kW (100hp)	8,885kg (19,588lb)	1500mm (59in)	1,670mm (66in)
	브라질 MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등, 중국 Stage III	82kW (111.5hp)	7,990kg (17,615lb)		
CB8	Tier 4 Final, EU Stage V	74.4kW (100hp)	9,335kg (20,580lb)	1,700mm (67in)	1,870mm (73in)
	브라질 MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등, 중국 Stage III	82kW (111.5hp)	8,720kg (19,224lb)		
CB10	Tier 4 Final, EU Stage V	90kW (120hp)	10,095kg (22,255lb)	1,700mm (67in)	1,870mm (73in)
	브라질 MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등, 중국 Stage III	97kW (131.8hp)	9,710kg (21,407lb)		
CB13	Tier 4 Final, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등	106kW (142hp)	12,900kg (28,440lb)	2,000mm (79in)	2,170mm (85in)
CB15	Tier 4 Final, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등	106kW (142hp)	13,535kg (29,840lb)	2,130mm (84in)	2,300mm (90in)
CB16	Tier 4 Final, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등	106kW (142hp)	14,950kg (32,959lb)	2,130mm (84in)	2,300mm (90in)

중량이 근사치입니다. 옵션은 지역에 따라 다를 수 있습니다. 일부 지역에서는 판매되지 않는 모델도 있습니다. 구매 가능 여부 및 구성은 현지 Cat 특약점에 문의하거나 **www.cat.com**에서 확인하세요.

hp = 영국식 마력

유틸리티 롤러

Cat 유틸리티 크기의 아스팔트 컴팩터는 작동하기 쉽고 운송이 간편하며 정비도 신속합니다.

모델	배기가스 배출	엔진 출력	작동 무게	작동 무게 (밸러스트 포함)	다짐 폭
CB1.7	Tier 4 Final, EU Stage V	18.4kW (24.7hp)	1,605kg (3,538lb)	–	900mm (35in)
CB1.8	Tier 4 Final, EU Stage V	18.4kW (24.7hp)	1,735kg (3,825lb)	–	1,000mm (39in)
CB2.5	Tier 4 Final, EU Stage V	36kW (48.2hp)	2,521kg (5,546lb)	3,021kg (6,646lb)	1,000mm (39in)
CB2.5 GC	Tier 4 Final, EU Stage V, 브라질 MAR-1	18.4kW (24.7hp)	2,521kg (5,546lb)	3,021kg (6,646lb)	1,000mm (39in)
CB2.7	Tier 4 Final, EU Stage V	36kW (48.2hp)	2,698kg (5,936lb)	3,198kg (7,036lb)	1,200mm (47in)
CB2.7 GC	Tier 4 Final, EU Stage V, 브라질 MAR-1	18.4kW (24.7hp)	2,698kg (5,936lb)	3,198kg (7,036lb)	1,200mm (47in)
CB2.9	Tier 4 Final, EU Stage V	36kW (48.2hp)	2,916kg (6,415lb)	3,416kg (7,515lb)	1,300mm (51in)
CB4.0	Tier 4 Final, EU Stage V	36kW (48.2hp)	3,623kg (7,971lb)	4,315kg (9,493lb)	1,300mm (51in)
	브라질 MAR-1, Tier 4 Interim / EU Stage IIIA와 동등	36.6kW (49.1hp)	3,700kg (8,157lb)	4,313kg (9,508lb)	
CB4.4	Tier 4 Final, EU Stage V	36kW (48.2hp)	3,801kg (8,362lb)	4,493kg (9,885lb)	1,400mm (55in)
	브라질 MAR-1, Tier 4 Interim / EU Stage IIIA와 동등	36.6kW (49.1hp)	3,803kg (8,385lb)	4,417kg (9,738lb)	
CC2.7 콤비	Tier 4 Final, EU Stage V	36kW (48.2hp)	2,599kg (5,718lb)	2,779kg (6,114lb)	1200mm (47in)
CC2.7 GC 콤비	Tier 4 Final, EU Stage V, 브라질 MAR-1	18.4kW (24.7hp)	2,599kg (5,718lb)	2,779kg (6,114lb)	1200mm (47in)
CC4.0 콤비	Tier 4 Final, EU Stage V	36kW (48.2hp)	3,586kg (7,889lb)	3,936kg (8,659lb)	1300mm (51in)
	브라질 MAR-1, Tier 4 Interim / EU Stage IIIA와 동등	36.3kW (48.7hp)	3,378kg (7,446lb)	3,792kg (8,342lb)	

중량이 근사치입니다. 옵션은 지역에 따라 다를 수 있습니다. 일부 지역에서는 판매되지 않는 모델도 있습니다. 구매 가능 여부 및 구성은 현지 Cat 특약점에 문의하거나 **www.cat.com**에서 확인하세요.

hp = 영국식 마력

Cat 공기 콤팩터는 특정 작업 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 작동 중량을 제공합니다. 강철, 모래, 물 등 다양한 밸러스트 선택사양이 제공됩니다.

공압 롤러

모델	배기가스 배출	엔진 출력	최대 중량	다짐 폭	휠당 최대 중량
CW12	Tier 3, EU Stage IIIA, 중국 Stage III	75kW (100.5hp)	9,200kg (20,282lb)	2,090mm (82in)	1,260kg (2,778lb)
CW16	Tier 4 Final, EU Stage V, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등	75kW (100.6hp)	15,000kg (33,000lb)	1,754mm (69in)	1,670kg (3,680lb)
CW34	Tier 4 Final, EU Stage IV	98kW (131hp)	27,000kg (59,525lb)	2,090mm (82in)	3,380kg (7,452lb)
	Tier 3 / EU Stage IIIA equivalent, 중국 Stage III	96.5kW (129hp)			

중량이 근사치입니다. 옵션은 지역에 따라 다를 수 있습니다. 일부 지역에서는 판매되지 않는 모델도 있습니다. 구매 가능 여부 및 구성은 현지 Cat 특약점에 문의하거나 **www.cat.com**에서 확인하세요.

hp = 영국식 마력

리클레이머/스태빌라이저

Cat 로드 리클레이머/토사 스태빌라이저는 아스팔트 층을 분쇄하고 기본 베이스와 혼합하거나 첨가제 및 골재를 토양에 혼합하여 노후된 도로 또는 토양을 안정화하여 강력한 베이스를 만듭니다.

모델	배기가스 배출	총 출력	최대 중량	절단 폭
RM400	Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Stage V	314kW (421hp)	26,164kg (57,682lb)	2,438mm (96in)
	브라질 MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등	313kW (419.7hp)	25,960kg (57,232lb)	
RM500	Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Stage V	407kW (546hp)	31,533kg (69,518lb)	2,438mm (96in)
	브라질 MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등	406kW (544.4hp)	29,372kg (64,753lb)	
RM600	Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Stage V	474kW (636hp)	36,302kg (80,032lb)	2,438mm (96in)
	브라질 MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등	470kW (630hp)	35,958kg (79,274lb)	
RM800	Tier 4 Final, EU Stage V	568kW (762hp)	36,124kg (79,640lb)	2,438mm (96in)
	Tier 2 / EU Stage II와 동등	576kW (772hp)	36,118kg (79,627lb)	

중량이 근사치입니다. 옵션은 지역에 따라 다를 수 있습니다. 일부 지역에서는 판매되지 않는 모델도 있습니다. 구매 가능 여부 및 구성은 현지 Cat 특약점에 문의하거나 **www.cat.com**에서 확인하세요.

hp = 영국식 마력

로터 선택 가이드

로터	RM400	RM500	RM600	RM800
범용 16	•	•		
범용 18*	•	•		
컴비네이션	•	•		
토양		•		
스페이드*	•			
시스템 K			•	•

** 일부 지역에서는 이 장비 모델에 로터를 사용할 수 없습니다. 자세한 로터 사양 및 구매 가능 여부는 현지 특약점에 문의하세요.*

Cat 냉각 플레이너는 마모되거나 노후된 포장 도로를 지정된 등급 및 경사로 제거하여 차량 통행에 즉시 개방되거나 새 아스팔트로 덮일 수 있는 표면 질감을 남기는 것입니다. 또한 전체 도로 표면을 최대 330mm(13인치) 깊이까지 제거할 수 있습니다.

냉각 플레이너

모델	배기가스 배출	총 출력	작동 무게	절단 폭
PM310	Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Stage V	256kW (343hp)	21,215kg (46,770lb)	1,000mm (39.4in)
	브라질 MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등		20,924kg (46,131lb)	
PM312	Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Stage V	256kW (343hp)	21,503kg (47,407lb)	1,225 mm (48.2in)
	브라질 MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등		21,213kg (46,766lb)	
PM313	Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Stage V	256kW (343hp)	21,556kg (47,522lb)	1,300mm (51.2in)
	브라질 MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등		21,267kg (46,886lb)	
PM620	Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Stage V, 중국 비도로용 Stage IV	474kW (636hp)	33,330kg (73,480lb)	2,010mm (79in)
	브라질 MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등	470kW (630hp)	33,115kg (73,006lb)	
PM622	Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Stage V, 중국 비도로용 Stage IV	474kW (636hp)	33,900kg (74,737lb)	2,235mm (88in)
	브라질 MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등	470kW (630hp)	33,685kg (74,263lb)	
PM820	Tier 4 Final, EU Stage V	601kW (806hp)	36,130kg (79,653lb)	2,010mm (79in)
	Tier 2 / EU Stage II와 동등	576kW (772.4hp)		
PM822	Tier 4 Final, EU Stage V	601kW (806hp)	36,700kg (80,910lb)	2,235mm (88in)
	Tier 2 / EU Stage II와 동등	576kW (772.4hp)		
PM825	Tier 4 Final, EU Stage V	601kW (806hp)	37,500kg (82,673lb)	2,505mm (98.6in)
	Tier 2 / EU Stage II와 동등	576kW (772.4hp)		

최대 절삭 깊이 330mm(13인치).

PM310, PM312 및 PM313 트랙 차대 중량이 표시되어 있습니다.

중량이 근사치입니다. 옵션은 지역에 따라 다를 수 있습니다. 일부 지역에서는 판매되지 않는 모델도 있습니다. 구매 가능 여부 및 구성은 현지 Cat 특약점에 문의하거나 **www.cat.com**에서 확인하세요.

hp = 영국식 마력

CAT® 포장

항상 고객과 함께

우리는 매일 새로운 과제와 여유 없는 공기를 해결해야 합니다. 고객의 당면 과제 해결을 위해 든든한 조력자가 되어 드리겠습니다. Caterpillar는 항상 고객과 함께 합니다. 시장을 선도하는 포장 및 건설 장비로 모든 작업을 제 시간에 사양대로 완료할 수 있습니다. 타의 추종을 불허하는 부품 및 효율적인 운영을 유지하는 딜러 지원. 실제 환경에서의 실습 교육과 리소스를 통해 귀사의 작업자가 최신 기법 및 기술을 마스터하도록 지원합니다. 끊임없이 변화하는 산업에서 한 가지 변하지 않는 것은 바로 여러분과 함께하겠다는 우리의 약속입니다.

www.cat.com을 통해 온라인 정보를 제공하고 있습니다.

facebook.com/CatPaving

instagram.com/CatPaving

youtube.com/CatPaving

オフロード法２０１４年
基準適合

Cat 제품, 지점 서비스 및 업계 솔루션에 대한 자세한 내용은 웹 사이트 **www.cat.com**을 참조하십시오.

© 2024 Caterpillar
All rights reserved

자재 및 사양은 공지 없이 변경될 수 있습니다. 사진 속의 장비에는 추가 장비가 포함되어 있을 수 있습니다. 사용 가능한 선택사양에 대해서는 Cat 특약점에 문의하십시오.

여기에서 사용된 기업 및 제품 이름을 포함한 CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, 각각의 로고, 'Caterpillar Corporate Yellow', 'Power Edge' 및 Cat 'Modern Hex' 상품 외장은 Caterpillar의 상표이며 허가 없이 사용할 수 없습니다.

QKDQ1055-23 (03-2024)
Global