

# 포장 제품 라인





## 진동 토사 콤팩터

Cat®의 진동 토사 콤팩터는 내구성과 신뢰성이 뛰어납니다. 높은 다짐 성능, 속도 및 등판 능력을 제공하여 광범위한 작업에서 생산성을 극대화합니다.

| 모델      | 드럼 유형 | 배기가스 배출                                       | 엔진 출력             | 작동 무게(운전실 포함)       | 다짐 폭          |
|---------|-------|---|-------------------|---------------------|---------------|
| CS5     | 부드러움  | Tier 4 Final                                  | 55.5kW (74.4hp)   | 4,445kg (9,800lb)*  | 1270mm (50in) |
| CP5     | 패드풋   | Tier 4 Final                                  | 55.5kW (74.4hp)   | 4,675kg (10,307lb)* | 1270mm (50in) |
| CS7     | 부드러움  | Tier 4 Final, EU Stage V                      | 74.4kW (99.8hp)   | 7,383kg (16,276lb)  | 1676mm (66in) |
|         |       | 브라질 MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등         | 74.5kW (99.9hp)   | 7,210kg (15,895lb)  |               |
| CP7     | 패드풋   | Tier 4 Final, EU Stage V                      | 74.4kW (99.8hp)   | 7,707kg (16,990lb)  | 1676mm (66in) |
|         |       | 브라질 MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등         | 74.5kW (99.9hp)   | 7,471kg (16,471lb)  |               |
| CS10 GC | 부드러움  | Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Stage V          | 90kW (121hp)      | 10,494kg (23,136lb) | 2134mm (84in) |
|         |       | 브라질 MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등         | 83kW (111.3hp)    | 10,492kg (23,131lb) |               |
| CS11    | 부드러움  | Tier 4 Final                                  | 97.9kW (131.3hp)  | 10,806kg (23,823lb) | 2134mm (84in) |
|         |       | 브라질 MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등         | 96.5kW (129.4hp)  | 10,806kg (23,823lb) |               |
| CS11 GC | 부드러움  | Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Stage V, 일본 2014 | 90kW (120.7hp)    | 11,238kg (24,775lb) | 2134mm (84in) |
|         |       | 브라질 MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등         | 83kW (111.3hp)    | 11,235kg (24,769lb) |               |
| CP11 GC | 패드풋   | Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Stage V          | 90kW (121hp)      | 11,389kg (25,109lb) | 2134mm (84in) |
|         |       | 브라질 MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등         | 83kW (111.3hp)    | 11,387kg (25,104lb) |               |
| CP11    | 패드풋   | Tier 4 Final                                  | 97.9kW (131.3hp)  | 11,383kg (25,095lb) | 2134mm (84in) |
|         |       | 브라질 MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등         | 96.5kW (129.4hp)  | 11,383kg (25,095lb) |               |
| CS12    | 부드러움  | Tier 4 Final, 일본 2014                         | 117kW (156.9hp)   | 11,500kg (25,353lb) | 2134mm (84in) |
|         |       | EU Stage V                                    | 117kW (156.9hp)   | 11,953kg (26,351lb) |               |
|         |       | Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등                    | 116.1kW (155.7hp) | 11,743kg (25,889lb) |               |
| CP12    | 패드풋   | Tier 4 Final                                  | 117kW (156.9hp)   | 11,914kg (26,266lb) | 2134mm (84in) |
|         |       | EU Stage V                                    | 117kW (156.9hp)   | 12,261kg (27,030lb) |               |
|         |       | Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등                    | 116.1kW (155.7hp) | 11,914kg (26,266lb) |               |

작동 무게 표시(ROPS/FOPS 캐노피 포함). 운전실 구성에서는 사용할 수 없습니다.

중량이 근사치입니다. 옵션은 지역에 따라 다를 수 있습니다. 일부 지역에서는 판매되지 않는 모델도 있습니다. 구매 가능 여부 및 구성은 현지 Cat® 특약점에 문의하거나 [www.cat.com](http://www.cat.com)에서 확인하세요.

hp = 영국식 마력



## 진동 토사 콤팩터

| 모델      | 드럼 유형 | 배기가스 배출                               | 엔진 출력             | 작동 무게(운전실 포함)       | 다짐 폭           |
|---------|-------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| CS13 GC | 부드러움  | Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Stage V  | 90kW (121hp)      | 12,655kg (27,900lb) | 2,134mm (84in) |
|         |       | 브라질 MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등 | 83kW (111.3hp)    | 12,653kg (27,895lb) |                |
| CP13 GC | 패드풋   | Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Stage V  | 90kW (121hp)      | 12,641kg (27,869lb) | 2,134mm (84in) |
|         |       | 브라질 MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등 | 83kW (111.3hp)    | 12,485kg (27,524lb) |                |
| CS13    | 부드러움  | EU Stage V                            | 117kW (156.9hp)   | 12,791kg (28,199lb) | 2,134mm (84in) |
| CS14    | 부드러움  | Tier 4 Final                          | 117kW (156.9hp)   | 14,245kg (31,405lb) | 2,134mm (84in) |
|         |       | EU Stage V                            | 117kW (156.9hp)   | 14,336kg (31,605lb) |                |
|         |       | Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등            | 116.1kW (155.7hp) | 14,245kg (31,405lb) |                |
| CP14    | 패드풋   | Tier 4 Final                          | 117kW (156.9hp)   | 14,607kg (32,203lb) | 2,134mm (84in) |
|         |       | EU Stage V                            | 117kW (156.9hp)   | 14,755kg (32,530lb) |                |
|         |       | Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등            | 116.1kW (155.7hp) | 14,607kg (32,203lb) |                |
| CS16    | 부드러움  | Tier 4 Final                          | 129.4kW (173.5hp) | 16,143kg (35,589lb) | 2,134mm (84in) |
|         |       | EU Stage V                            | 129.4kW (173.5hp) | 15,999kg (35,272lb) |                |
|         |       | Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등            | 129kW (173hp)     | 16,143kg (35,589lb) |                |
| CP16    | 패드풋   | Tier 4 Final                          | 129.4kW (173.5hp) | 16,506kg (36,390lb) | 2,134mm (84in) |
|         |       | EU Stage V                            | 129.4kW (173.5hp) | 16,339kg (36,022lb) |                |
|         |       | Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등            | 129kW (173hp)     | 16,506kg (36,390lb) |                |
| CS17    | 부드러움  | EU Stage V                            | 129.4kW (173.5hp) | 17,420kg (38,405lb) | 2,134mm (84in) |
| CP17    | 패드풋   | Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등            | 129kW (173hp)     | 17,677kg (38,971lb) | 2,134mm (84in) |
| CS19    | 부드러움  | Tier 4 Final, 일본 2014                 | 129.4kW (173.5hp) | 18,888kg (41,641lb) | 2,134mm (84in) |
|         |       | EU Stage V                            | 129.4kW (173.5hp) | 18,888kg (41,641lb) |                |
|         |       | Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등            | 129kW (173hp)     | 18,780kg (41,403lb) |                |
| CS20    | 부드러움  | 브라질 MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등 | 129kW (173hp)     | 20,220kg (44,577lb) | 2,134mm (84in) |

중량이 근사치입니다. 옵션은 지역에 따라 다를 수 있습니다. 일부 지역에서는 판매되지 않는 모델도 있습니다. 구매 가능 여부 및 구성은 현지 Cat 특약점에 문의하거나 [www.cat.com](http://www.cat.com)에서 확인하세요.

hp = 영국식 마력



## 휠 아스팔트 포장기

Cat 포장기는 직관적이고 접근 가능한 기술과 빠른 가열 기준대를 특징으로 합니다. 이러한 기능과 현지 특약점 지원이 결합되어 Cat 포장기를 훌륭한 투자로 만듭니다.

| 모델                           | 배기가스 배출   | 엔진 출력         | 트랙터 중량              | 포장 범위                             | 최대 처리 용량              |
|------------------------------|---|---------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>AP300</b> <sup>1,2</sup>  | EU Stage V, 브라질 MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등, Tier 2 / EU Stage II와 동등 | 55kW (74.8hp) | 6600kg (14,550lb)   | 1.75m~4.0m (5ft 9in~13ft 1in)     | 406톤/시간 (447톤/시간)     |
| <b>AP400</b> <sup>1</sup>    | Tier 4 Final  | 90kW (120hp)  | 10,581kg (23,327lb) | 2.4m~6.1m (8ft~20ft)              | 774톤/시간 (853톤/시간)     |
| <b>AP400</b> <sup>1,2</sup>  | EU Stage V, 브라질 MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA, Tier 3 / EU Stage IIIA 와 동등   |               | 11,256kg (24,819lb) | 2.4m~6m (8ft~19ft 8in)            |                       |
| <b>AP500</b> <sup>1</sup>    | Tier 4 Final  | 110kW (148hp) | 11,481kg (25,311lb) | 2.4m~6.2m (8ft~20ft 6in)          | 1000톤/시간 (1,100톤/시간)  |
| <b>AP500</b> <sup>1,2</sup>  | EU Stage V<br>브라질 MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등  | 110kW (148hp) | 12,026kg (26,513lb) | 2.55m~6.77m (8ft 4in~22ft 3in)    |                       |
| <b>AP600</b> <sup>1,2</sup>  | Tier 4 Final  | 129kW (173hp) | 13,556kg (29,391lb) | 2.44m~6.5m (8ft~21ft 4in)         | 1,300톤/시간 (1,433톤/시간) |
|                              | EU Stage V, 한국 Stage V  | 129kW (173hp) | 14,018kg (30,904lb) | 2.55 m - 8.0 m (8ft 4in~26ft 4in) |                       |
|                              | 브라질 MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등                                       | 151kW (202hp) |                     |                                   |                       |
| <b>AP1000</b> <sup>1,2</sup> | Tier 4 Final  | 168kW (225hp) | 15,526kg (34,228lb) | 3.0m~7.8m (10ft~25ft 6in)         | 1,602톤/시간 (1,766톤/시간) |

중량이 근사치입니다. 옵션은 지역에 따라 다를 수 있습니다. 일부 지역에서는 판매되지 않는 모델도 있습니다. 구매 가능 여부 및 구성은 현지 Cat 특약점에 문의하거나 [www.cat.com](http://www.cat.com)에서 확인하세요.

<sup>1</sup>진동 스크리드  
<sup>2</sup>템퍼 바 기준대

hp = 영국식 마력




## 트랙 아스팔트 포장기

| 모델   | 배기가스 배출   | 엔진 출력   | 트랙터 중량   | 포장 범위   | 최대 처리 용량                 |
|--|---|---|--|---|--------------------------|
| <b>AP355<sup>1,2</sup></b><br><b>Mobil-Trac™</b> | Tier 4 Final, EU Stage V, 브라질 MAR-1,<br>Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등, Tier 2 /<br>EU Stage II와 동등, 중국 비포장 Stage III | 55kW (74.8hp)                                   | 7,100kg<br>(16,094lb)                            | 1.75m~4.6m<br>(5ft 9in~15ft 1in)                            | 406톤/시간<br>(447톤/시간)     |
| <b>AP455<sup>1</sup></b><br><b>Mobil-Trac</b>    | Tier 4 Final  |   | 11,266kg<br>(24,837lb)                           | 2.4m~6.1m<br>(8ft~20ft)                                     |                          |
| <b>AP455<sup>1,2</sup></b><br><b>Mobil-Trac</b>  | EU Stage V, 브라질 MAR-1, UN ECE R96 Stage<br>IIIA, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등                                       | 90kW (120hp)                                    | 11,604kg<br>(25,582lb)                           | 2.4m~6m<br>(8ft~19ft 8in)                                   | 774톤/시간<br>(853톤/시간)     |
| <b>AP455<sup>2</sup></b><br><b>강철 트랙</b>         |   |   | 12,252kg<br>(27,011lb)                           |   |                          |
| <b>AP555<sup>1</sup></b><br><b>Mobil-Trac</b>    | Tier 4 Final  | 110kW (148hp)                                   | 12,244kg<br>(26,993lb)                           | 2.4m~6.2m<br>(8ft~20ft 6in)                                 |                          |
| <b>AP555<sup>1,2</sup></b><br><b>Mobil-Trac</b>  | EU Stage V<br>브라질 MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA,<br>Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등                                     | 110kW (148hp)<br>106kW (142hp)                  | 12,589kg<br>(27,754lb)                           | 2.55m~7.64m<br>(8ft 4in~25ft)                               | 1,000톤/시간<br>(1,100톤/시간) |
| <b>AP555<sup>2</sup></b><br><b>강철 트랙</b>         | EU Stage V<br>브라질 MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA,<br>Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등                                     | 110kW (148hp)<br>106kW (142hp)                  | 12,892kg<br>(28,422lb)                           |   |                          |
| <b>AP655<sup>1,2</sup></b><br><b>Mobil-Trac</b>  | Tier 4 Final<br>EU Stage V, 중국 비도로용 Stage IV<br>브라질 MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등                             | 129kW (173hp)<br>129kW (173hp)<br>151kW (202hp) | 15,292kg<br>(33,730lb)<br>15,754kg<br>(34,731lb) | 2.44m~6.5m<br>(8ft~21ft 4in)<br>2.55m~10m<br>(8ft 4in~33ft) | 1,300톤/시간<br>(1,433톤/시간) |
| <b>AP655<sup>2</sup></b><br><b>강철 트랙</b>         | EU Stage V<br>브라질 MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등   | 129kW (173hp)<br>151kW (202hp)                  | 15,754kg<br>(34,731lb)                           | 2.55m~10m<br>(8ft 4in~33ft)                                 |                          |
| <b>AP655 L<sup>2</sup></b><br><b>강철 트랙</b>       | 중국 비도로용 Stage IV  | 129kW (173hp)                                   | 17,154kg<br>(37,825lb)                           | 3.0m~10m<br>(10ft~33ft)                                     |                          |
| <b>AP1055<sup>1,2</sup></b><br><b>Mobil-Trac</b> | Tier 4 Final, EU Stage V<br>Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등  | 168kW (225hp)<br>186kW (249hp)                  | 16,691kg<br>(36,800lb)<br>17,015kg<br>(37,513lb) | 3.0m~10m<br>(10ft~33ft)                                     | 1,602톤/시간<br>(1,766톤/시간) |

중량이 근사치입니다. 옵션은 지역에 따라 다를 수 있습니다. 일부 지역에서는 판매되지 않는 모델도 있습니다. 구매 가능 여부 및 구성은 현지 Cat 특약점에 문의하거나 [www.cat.com](http://www.cat.com)에서 확인하세요.

<sup>1</sup>진동 스크리드  
<sup>2</sup>탬퍼 바 규준대

hp = 영국식 마력

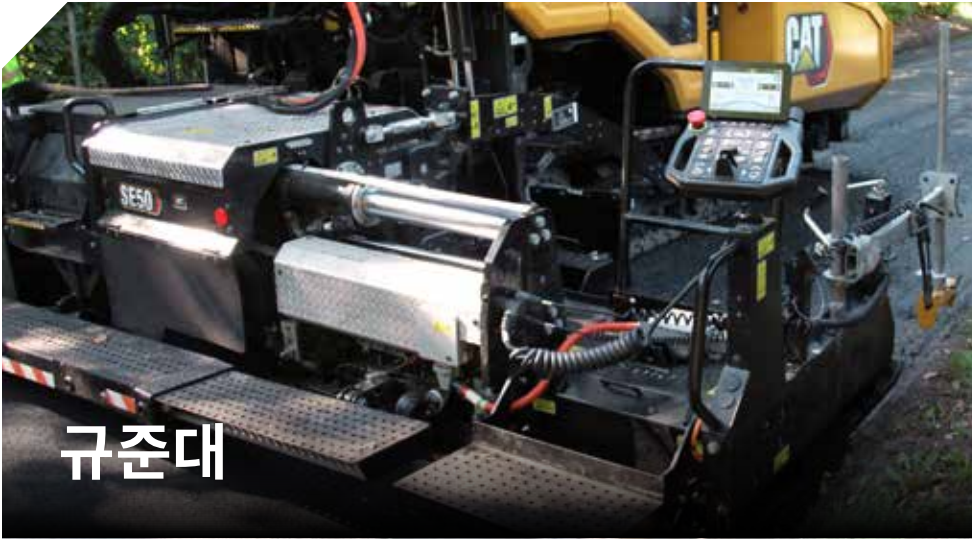

Cat 규준대는 뛰어난 내구성, 손쉬운 조정 및 간단한 유지 관리를 제공합니다. 히터 소자 교체가 간편하고 가공 규준대 프레임이 제공되므로 신속한 서비스가 가능하며 운용 비용이 절감됩니다.

| 모델                      | 포장기 호환성  | 무게                 | 표준 포장 범위                                    | 최대 포장 폭             | 최소 포장 폭             |
|-------------------------|--|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| SE34 V<br>진동            | AP300, AP355   | 1,400kg (3,086lb)  | 1.75 - 3.42m<br>(5 ft 9 in - 11 ft 2 in)    | 4.6m (15 ft 1 in)   | 700mm (27.5in)      |
| SE34 VT<br>탬퍼           | AP300, AP355   | 1,450kg (3,196lb)  | 1.75 - 3.42m<br>(5 ft 9 in - 11 ft 2 in)    | 4.6m (15 ft 1 in)   | 700mm (27.5in)      |
| SE47 FM<br>전면-마운트 (4B5) | AP400, AP455,<br>AP500, AP555                              | 2,755kg (6,073lb)  | 2.44 m - 4.7 m<br>(8 ft - 15 ft 6 in)       | 6.25m (20 ft 6 in)  | 1.22m (4 ft)        |
| SE47 FM<br>전면-마운트 (411) | AP600, AP655   | 2,812kg (6,200lb)  |   |                     |                     |
| SE47 V<br>진동            | AP400, AP455,<br>AP500, AP555                              | 2,654kg (5,850lb)  | 2.44 m - 4.7 m<br>(8 ft - 15 ft 6 in)       | 6.1m (20ft)         | 1.22m (4 ft)        |
| SE47 VT<br>탬퍼           | AP400, AP455, AP455 강철<br>트랙, AP500, AP555,<br>AP555 강철 트랙 | 3,050kg (6,724lb)  | 2.4 m - 4.68 m<br>(7 ft 10 in - 15 ft 4 in) | 6 m (19 ft 8 in)    | 1.18 m (3 ft 10 in) |
| SE50 V<br>진동            | AP600, AP655   | 3,284kg (7,239lb)  | 2.55~5m<br>(8ft 4in~16ft 4in)               | 6.5 m (21 ft 4 in)  | 1.32 m (4 ft 4 in)  |
| SE50 VT<br>탬퍼 (A42)     | AP500, AP555,<br>AP555 강철 트랙                               | 3,129kg (6,898lb)  | 2.55~5m<br>(8ft 4in~16ft 4in)               | 7.64 m (25 ft)      | 1.32 m (4 ft 4 in)  |
| SE50 VT<br>탬퍼 (B86)     | AP600, AP655, AP655 L                                      | 3,295kg (7,264lb)  |   |                     |                     |
| SE60 FM<br>전면-마운트       | AP600, AP655,<br>AP1000, AP1055                            | 3,538kg (7,800lb)  | 3.05 - 5.94 m<br>(10 ft - 19 ft 6 in)       | 7.77 m (25 ft 6 in) | 1.83 m (6 ft)       |
| SE60 V<br>진동            | AP600, AP655,<br>AP1000, AP1055                            | 3,550kg (7,826lb)  | 3~6m<br>(9ft 10in~19ft 6in)                 | 7.65m(25ft)         | 1.78 m (5 ft 10 in) |
| SE60 V XW<br>진동         | AP655, AP1000, AP1055                                      | 4,225kg (9,314lb)  | 3~6m<br>(9ft 10in~19ft 6in)                 | 10m(33ft)           | 1.78 m (5 ft 10 in) |
| SE60 VT XW<br>탬퍼        | AP655, AP655 L,<br>AP1000, AP1055                          | 4,660kg (10,273lb) | 3~6m<br>(9ft 10in~19ft 6in)                 | 10m(33ft)           | 1.78 m (5 ft 10 in) |

중량이 근사치입니다. 옵션은 지역에 따라 다를 수 있습니다. 일부 지역에서는 판매되지 않는 모델도 있습니다. 구매 가능 여부 및 구성은 현지 Cat 특약점에 문의하거나 [www.cat.com](http://www.cat.com)에서 확인하세요.

Cat 탠덤 진동 롤러는 모든 작업에 맞도록 다양한 크기와 구성으로 제공되는 것입니다. 대형 더블 드럼은 쉽게 설정할 수 있도록 모든 유형의 혼합물을 최대한 효율적으로 압축할 수 있습니다.



## 탠덤 진동 롤러

| 모델   | 배기가스 배출   | 엔진 출력          | 작동 무게               | 표준 다짐 폭        | 최장 다짐 폭        |
|------|---|----------------|---------------------|----------------|----------------|
| CB7  | Tier 4 Final, EU Stage V                            | 74.4kW (100hp) | 8,885kg (19,588lb)  | 1500mm (59in)  | 1,670mm (66in) |
|      | 브라질 MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등, 중국 Stage III | 82kW (111.5hp) | 7,990kg (17,615lb)  |                |                |
| CB8  | Tier 4 Final, EU Stage V                            | 74.4kW (100hp) | 9,335kg (20,580lb)  | 1,700mm (67in) | 1,870mm (73in) |
|      | 브라질 MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등, 중국 Stage III | 82kW (111.5hp) | 8,720kg (19,224lb)  |                |                |
| CB10 | Tier 4 Final, EU Stage V                            | 90kW (120hp)   | 10,095kg (22,255lb) | 1,700mm (67in) | 1,870mm (73in) |
|      | 브라질 MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등, 중국 Stage III | 97kW (131.8hp) | 9,710kg (21,407lb)  |                |                |
| CB13 | Tier 4 Final, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등            | 106kW (142hp)  | 12,900kg (28,440lb) | 2,000mm (79in) | 2,170mm (85in) |
| CB15 | Tier 4 Final, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등            | 106kW (142hp)  | 13,535kg (29,840lb) | 2,130mm (84in) | 2,300mm (90in) |
| CB16 | Tier 4 Final, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등            | 106kW (142hp)  | 14,950kg (32,959lb) | 2,130mm (84in) | 2,300mm (90in) |

중량이 근사치입니다. 옵션은 지역에 따라 다를 수 있습니다. 일부 지역에서는 판매되지 않는 모델도 있습니다. 구매 가능 여부 및 구성은 현지 Cat 특약점에 문의하거나 [www.cat.com](http://www.cat.com)에서 확인하세요.

hp = 영국식 마력



Cat 유틸리티 크기의 아스팔트 컴팩터는 작동하기 쉽고 운송이 간편하며 정비도 신속합니다.

| 모델                 | 배기가스 배출                                       | 엔진 출력           | 작동 무게             | 작동 무게<br>(밸러스트 포함) | 다짐 폭           |
|--------------------|---|-----------------|-------------------|--------------------|----------------|
| <b>CB1.7</b>       | Tier 4 Final, EU Stage V                      | 18.4kW (24.7hp) | 1,605kg (3,538lb) | -                  | 900mm (35in)   |
| <b>CB1.8</b>       | Tier 4 Final, EU Stage V                      | 18.4kW (24.7hp) | 1,735kg (3,825lb) | -                  | 1,000mm (39in) |
| <b>CB2.5</b>       | Tier 4 Final, EU Stage V                      | 36kW (48.2hp)   | 2,521kg (5,546lb) | 3,021kg (6,646lb)  | 1,000mm (39in) |
| <b>CB2.5 GC</b>    | Tier 4 Final, EU Stage V, 브라질 MAR-1           | 18.4kW (24.7hp) | 2,521kg (5,546lb) | 3,021kg (6,646lb)  | 1,000mm (39in) |
| <b>CB2.7</b>       | Tier 4 Final, EU Stage V                      | 36kW (48.2hp)   | 2,698kg (5,936lb) | 3,198kg (7,036lb)  | 1,200mm (47in) |
| <b>CB2.7 GC</b>    | Tier 4 Final, EU Stage V, 브라질 MAR-1           | 18.4kW (24.7hp) | 2,698kg (5,936lb) | 3,198kg (7,036lb)  | 1,200mm (47in) |
| <b>CB2.9</b>       | Tier 4 Final, EU Stage V                      | 36kW (48.2hp)   | 2,916kg (6,415lb) | 3,416kg (7,515lb)  | 1,300mm (51in) |
| <b>CB4.0</b>       | Tier 4 Final, EU Stage V                      | 36kW (48.2hp)   | 3,623kg (7,971lb) | 4,315kg (9,493lb)  | 1,300mm (51in) |
|                    | 브라질 MAR-1, Tier 4 Interim / EU Stage IIIA와 동등 | 36.6kW (49.1hp) | 3,700kg (8,157lb) | 4,313kg (9,508lb)  |                |
| <b>CB4.4</b>       | Tier 4 Final, EU Stage V                      | 36kW (48.2hp)   | 3,801kg (8,362lb) | 4,493kg (9,885lb)  | 1,400mm (55in) |
|                    | 브라질 MAR-1, Tier 4 Interim / EU Stage IIIA와 동등 | 36.6kW (49.1hp) | 3,803kg (8,385lb) | 4,417kg (9,738lb)  |                |
| <b>CC2.7 콤비</b>    | Tier 4 Final, EU Stage V                      | 36kW (48.2hp)   | 2,599kg (5,718lb) | 2,779kg (6,114lb)  | 1200mm (47in)  |
| <b>CC2.7 GC 콤비</b> | Tier 4 Final, EU Stage V, 브라질 MAR-1           | 18.4kW (24.7hp) | 2,599kg (5,718lb) | 2,779kg (6,114lb)  | 1200mm (47in)  |
| <b>CC4.0 콤비</b>    | Tier 4 Final, EU Stage V                      | 36kW (48.2hp)   | 3,586kg (7,889lb) | 3,936kg (8,659lb)  | 1300mm (51in)  |
|                    | 브라질 MAR-1, Tier 4 Interim / EU Stage IIIA와 동등 | 36.3kW (48.7hp) | 3,378kg (7,446lb) | 3,792kg (8,342lb)  |                |

중량이 근사치입니다. 옵션은 지역에 따라 다를 수 있습니다. 일부 지역에서는 판매되지 않는 모델도 있습니다. 구매 가능 여부 및 구성은 현지 Cat 특약점에 문의하거나 [www.cat.com](http://www.cat.com)에서 확인하세요.

hp = 영국식 마력



Cat 공기 콤팩터는 특정 작업 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 작동 중량을 제공합니다. 강철, 모래, 물 등 다양한 밸러스트 선택사항이 제공됩니다.



## 공압 롤러

| 모델          | 배기가스 배출  | 엔진 출력          | 최대 중량               | 다짐 폭           | 월당 최대 중량          |
|-------------|--|----------------|---------------------|----------------|-------------------|
| <b>CW12</b> | Tier 3, EU Stage IIIA, 중국 Stage III                  | 75kW (100.5hp) | 9,200kg (20,282lb)  | 2,090mm (82in) | 1,260kg (2,778lb) |
| <b>CW16</b> | Tier 4 Final, EU Stage V, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등 | 75kW (100.6hp) | 15,000kg (33,000lb) | 1,754mm (69in) | 1,670kg (3,680lb) |
| <b>CW34</b> | Tier 4 Final, EU Stage IV                            | 98kW (131hp)   | 27,000kg (59,525lb) | 2,090mm (82in) | 3,380kg (7,452lb) |
|             | Tier 3 / EU Stage IIIA equivalent, 중국 Stage III      | 96.5kW (129hp) |                     |                |                   |

중량이 근사치입니다. 옵션은 지역에 따라 다를 수 있습니다. 일부 지역에서는 판매되지 않는 모델도 있습니다. 구매 가능 여부 및 구성은 현지 Cat 특약점에 문의하거나 [www.cat.com](http://www.cat.com)에서 확인하세요.

hp = 영국식 마력



## 리클레이머/스테빌라이저

Cat 로드 리클레이머/토사 스테빌라이저는 아스팔트 층을 분쇄하고 기본 베이스와 혼합하거나 첨가제 및 골재를 토양에 혼합하여 노후된 도로 또는 토양을 안정화하여 강력한 베이스를 만듭니다.

| 모델    | 배기가스 배출                               | 총 출력            | 최대 중량               | 절단 폭           |
|-------|---------------------------------------|-----------------|---------------------|----------------|
| RM400 | Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Stage V  | 314kW (421hp)   | 26,164kg (57,682lb) | 2,438mm (96in) |
|       | 브라질 MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등 | 313kW (419.7hp) | 25,960kg (57,232lb) |                |
| RM500 | Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Stage V  | 407kW (546hp)   | 31,533kg (69,518lb) | 2,438mm (96in) |
|       | 브라질 MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등 | 406kW (544.4hp) | 29,372kg (64,753lb) |                |
| RM600 | Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Stage V  | 474kW (636hp)   | 36,302kg (80,032lb) | 2,438mm (96in) |
|       | 브라질 MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등 | 470kW (630hp)   | 35,958kg (79,274lb) |                |
| RM800 | Tier 4 Final, EU Stage V              | 568kW (762hp)   | 36,124kg (79,640lb) | 2,438mm (96in) |
|       | Tier 2 / EU Stage II와 동등              | 576kW (772hp)   | 36,118kg (79,627lb) |                |

중량이 근사치입니다. 옵션은 지역에 따라 다를 수 있습니다. 일부 지역에서는 판매되지 않는 모델도 있습니다. 구매 가능 여부 및 구성은 현지 Cat 특약점에 문의하거나 [www.cat.com](http://www.cat.com)에서 확인하세요.

hp = 영국식 마력

## 로터 선택 가이드

| 로터     | RM400 | RM500 | RM600 | RM800 |
|--------|-------|-------|-------|-------|
| 범용 16  | •     | •     |       |       |
| 범용 18* | •     | •     |       |       |
| 컴비네이션  | •     | •     |       |       |
| 토양     |       | •     |       |       |
| 스페이드*  | •     |       |       |       |
| 시스템 K  |       |       | •     | •     |

\*일부 지역에서는 이 장비 모델에 로터를 사용할 수 없습니다. 자세한 로터 사양 및 구매 가능 여부는 현지 특약점에 문의하세요.

Cat 냉각 플레이너는  
 마모되거나 노후된 포장  
 도로를 지정된 등급 및  
 경사로 제거하여 차량  
 통행에 즉시 개방되거나 새  
 아스팔트로 덮일 수 있는  
 표면 질감을 남기는 것입니다.  
 또한 전체 도로 표면을 최대  
 330mm(13인치) 깊이까지  
 제거할 수 있습니다.



## 냉각 플레이너

| 모델    | 배기가스 배출  | 총 출력            | 작동 무게               | 절단 폭              |
|-------|--|-----------------|---------------------|-------------------|
| PM310 | Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Stage V                   | 256kW (343hp)   | 21,215kg (46,770lb) | 1,000mm (39.4in)  |
|       | 브라질 MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등                  |                 | 20,924kg (46,131lb) |                   |
| PM312 | Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Stage V                   | 256kW (343hp)   | 21,503kg (47,407lb) | 1,225 mm (48.2in) |
|       | 브라질 MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등                  |                 | 21,213kg (46,766lb) |                   |
| PM313 | Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Stage V                   | 256kW (343hp)   | 21,556kg (47,522lb) | 1,300mm (51.2in)  |
|       | 브라질 MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등                  |                 | 21,267kg (46,886lb) |                   |
| PM620 | Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Stage V, 중국 비도로용 Stage IV | 474kW (636hp)   | 33,330kg (73,480lb) | 2,010mm (79in)    |
|       | 브라질 MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등                  | 470kW (630hp)   | 33,115kg (73,006lb) |                   |
| PM622 | Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Stage V, 중국 비도로용 Stage IV | 474kW (636hp)   | 33,900kg (74,737lb) | 2,235mm (88in)    |
|       | 브라질 MAR-1, Tier 3 / EU Stage IIIA와 동등                  | 470kW (630hp)   | 33,685kg (74,263lb) |                   |
| PM820 | Tier 4 Final, EU Stage V                               | 601kW (806hp)   | 36,130kg (79,653lb) | 2,010mm (79in)    |
|       | Tier 2 / EU Stage II와 동등                               | 576kW (772.4hp) |                     |                   |
| PM822 | Tier 4 Final, EU Stage V                               | 601kW (806hp)   | 36,700kg (80,910lb) | 2,235mm (88in)    |
|       | Tier 2 / EU Stage II와 동등                               | 576kW (772.4hp) |                     |                   |
| PM825 | Tier 4 Final, EU Stage V                               | 601kW (806hp)   | 37,500kg (82,673lb) | 2,505mm (98.6in)  |
|       | Tier 2 / EU Stage II와 동등                               | 576kW (772.4hp) |                     |                   |

최대 절삭 깊이 330mm(13인치).

PM310, PM312 및 PM313 트랙 차대 중량이 표시되어 있습니다.

중량이 근사치입니다. 옵션은 지역에 따라 다를 수 있습니다. 일부 지역에서는 판매되지 않는 모델도 있습니다. 구매 가능 여부 및 구성은 현지 Cat 특약점에 문의하거나 [www.cat.com](http://www.cat.com)에서 확인하세요.

hp = 영국식 마력

CAT® 포장

# 항상 고객과 함께



우리는 매일 새로운 과제와 여유 없는 공기를 해결해야 합니다. 고객의 당면 과제 해결을 위해 든든한 조력자가 되어 드리겠습니다. Caterpillar는 항상 고객과 함께 합니다. 시장을 선도하는 포장 및 건설 장비로 모든 작업을 제 시간에 사양대로 완료할 수 있습니다. 타의 추종을 불허하는 부품 및 효율적인 운영을 유지하는 딜러 지원. 실제 환경에서의 실습 교육과 리소스를 통해 귀사의 작업자가 최신 기법 및 기술을 마스터하도록 지원합니다. 끊임없이 변화하는 산업에서 한 가지 변하지 않는 것은 바로 여러분과 함께하겠다는 우리의 약속입니다.

[www.cat.com](http://www.cat.com)을 통해 온라인 정보를 제공하고 있습니다.

 [facebook.com/CatPaving](https://facebook.com/CatPaving)

 [instagram.com/CatPaving](https://instagram.com/CatPaving)

 [youtube.com/CatPaving](https://youtube.com/CatPaving)



オフロード法2014年  
基準適合



Cat 제품, 지점 서비스 및 업계 솔루션에 대한 자세한 내용은 웹 사이트 [www.cat.com](http://www.cat.com)을 참조하십시오.

© 2024 Caterpillar  
All rights reserved

자재 및 사양은 공지 없이 변경될 수 있습니다. 사진 속의 장비에는 추가 장비가 포함되어 있을 수 있습니다. 사용 가능한 선택사양에 대해서는 Cat 특약점에 문의하십시오.

여기에서 사용된 기업 및 제품 이름을 포함한 CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, 각각의 로고, 'Caterpillar Corporate Yellow', 'Power Edge' 및 Cat 'Modern Hex' 상품 외장은 Caterpillar의 상표이며 허가 없이 사용할 수 없습니다.

QKDQ1055-23 (03-2024)  
Global

