

# M318

WIELGRAAFMACHINE



---

**Motorvermogen (ISO 14396)**  
**Bedrijfgewicht**

129 kW (174 hp)  
19950 kg (43980 lb)

Cat C4.4-motor voldoet aan de emissienormen U.S. EPA Tier 4 Final en EU Stage V.

**CAT**<sup>®</sup>

# DE NIEUWE CAT® M318

EFFICIËNTIE VERHOGEN

De Cat M318 graafmachine op banden verhoogt uw productiviteit met meer comfort in de cabine, volledige integratie van de kantelbare zwenkinrichting en gebruiksvriendelijke bedieningselementen. Lagere brandstof- en onderhoudskosten besparen u geld.




## NIEUWE GENERATIE WIELGRAAFMACHINES

De nieuwe graafmachines op banden voldoen aan uw prestatiebehoeften en bieden het volgende:

- + LAGERE BEDRIJFS- EN ONDERHOUDSKOSTEN
- + MEER EFFICIËNTIE EN ZICHT VOOR DE MACHINIST
- + MEER COMFORT IN DE CABINE



## VERZET MEER WERK MET LANGERE INTERVALLEN

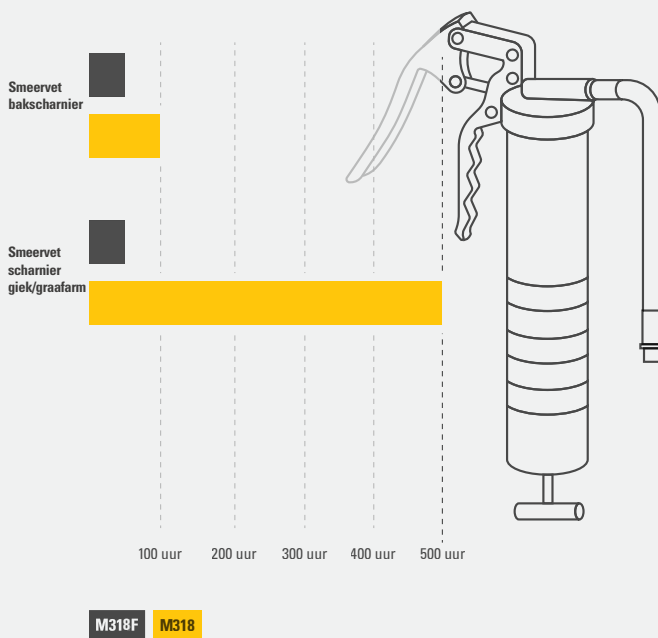

## MAXIMALE PRESTATIES

Werk sneller met 14% meer zwenkkoppel en door minder brandstof en dieseluitlaatvloeistof (DEF) te verbruiken. Integratie van een tiltrotator verhoogt de veelzijdigheid, waardoor u met één machine meer klussen sneller kunt klaren.

## VERBETERD COMFORT IN DE CABINE

Werk comfortabel door de ergonomische bedieningsorganen en cabine-opties. U ziet meer met camera's naar achteren en opzij en een optioneel 360° zichtstelsel voor de machine.

## TOT 10% ONDERHOUDSBESPARING<sup>1</sup>

Minder onderhoudskosten, in combinatie met 100% dagelijks onderhoud op maaiveldhoogte en langere onderhoudsintervallen die de bedrijfstijd verlengen en de totale kosten laag houden.

<sup>1</sup> In vergelijking met de M318F

# CAT EQUIPMENT MANAGEMENT-TECHNOLOGIE

## HAALT HET GISWERK UIT HET BEHEREN VAN UW UITRUSTING

Cat Equipment Management-telematicatechnologie maakt het beheer van uw bouwterreinen eenvoudiger door gegevens over uw apparatuur, materiaal en personen te verzamelen en deze gegevens in aanpasbare formaten te presenteren.



### **PRODUCT LINK™**

Product Link™ verzamelt automatisch en nauwkeurig gegevens van uw bedrijfsmiddelen – elk type en merk. Informatie zoals locatie, bedrijfsuren, brandstofverbruik, productiviteit, stationairtijd, onderhoudswaarschuwingen, diagnosecodes en de toestand van de machine kan online worden bekeken via webgebaseerde en mobiele toepassingen.



### **VISIONLINK®**

Verkrijg altijd en overal toegang tot informatie met VisionLink®. Gebruik dit om weloverwogen beslissingen te nemen die de productiviteit verhogen, de kosten verlagen, het onderhoud vereenvoudigen en de veiligheid en beveiliging op uw werkterrein verbeteren. Via verschillende abonnementsopties kan uw Cat dealer u helpen precies te configureren wat u nodig hebt om uw machinepark te verbinden en uw bedrijf te beheren, zonder te hoeven betalen voor extra's die u niet wilt. Er zijn abonnementen beschikbaar met mobiele telefonie of satelliettechnologie (of beide).



**Services op afstand** is een reeks technologieën die de efficiëntie op het werkterrein verbeteren.

**Opsporen van storingen op afstand** stelt uw Cat dealer in staat op afstand diagnostische tests uit te voeren op uw aangesloten machine en potentiële problemen te identificeren terwijl de machine in bedrijf is. Opsporen van storingen op afstand helpt ervoor te zorgen dat de monteur meteen de eerste keer met de juiste onderdelen en gereedschappen arriveert, zodat extra bezoeken overbodig worden en u tijd en geld bespaart.

**Flash op afstand** voert software-updates aan boord uit zonder dat er een monteur aanwezig is, zodat u de tijd van updates met wel 50% kunt verlagen. U kunt de update starten op een moment dat u uitkomt, waardoor uw algehele bedrijfsefficiëntie toeneemt.

Met de **Cat app** kunt u uw bedrijfsmiddelen op elk moment rechtstreeks vanaf uw smartphone beheren. U kunt de locatie en bedrijfsuren van uw machinepark en andere informatie bekijken. U ontvangt kritieke waarschuwingen voor vereist onderhoud en kunt zelfs een serviceverzoek indienen bij uw plaatselijke Cat dealer.

# VERHOOGT UW PRODUCTIVITEIT MET MAXIMAAL 45%

## MET GEBRUIKSVRIENDELIJKE, GEÏNTEGREERDE CAT® TECHNOLOGIE



### DE TECHNOLOGIE OMVAT:



#### CAT GRADE MET 2D

Cat Grade met 2D helpt machinisten om sneller het gewenste niveau te bereiken. Interne processoren en sensors bieden realtime aanwijzingen voor de te graven afstand, zonder giswerk. Werk veiliger met minder grondpersoneel voor het controleren van het werkterrein op obstakels of hellinghoek.



#### CAT PAYLOAD

Met Cat Payload kunt u nauwkeurige laaddoelen bereiken om uw bedrijfsefficiëntie te verbeteren. Pak een lading materiaal op – met een combinatie van laadbak en duim of grijper en knijperbak – en krijg realtime schattingen van het gewicht zonder te hoeven zwenken.

De Cat technologie geeft u de nodige voorsprong. Machinisten van alle ervaringsniveaus zullen met meer vertrouwen, snelheid en nauwkeurigheid graven, laden en nivelleren om tijd en geld te besparen.

# CAT TECHNOLOGIE MEER WERK, MINDER TIJD



## KLAAR KLUSSEN SNELLER MET MINDER HERSTELWERK

Met Cat Grade met Advanced 2D\* kunt u eenvoudig nivelleerontwerpen maken en bewerken op een tweede 254 mm (10") monitor met aanraakscherm met hoge resolutie. Cat Grade met 3D\* voegt realtime, nauwkeurige plaatsbepaling toe met behulp van GPS en GLONASS.

\*Alle Cat Grade-systemen zijn compatibel met radio's en basisstations van Trimble. Hebt u al geïnvesteerd in een grade-infrastructuur? U kunt nivelleersystemen van Trimble op de machine installeren.

Stap gemakkelijker in en uit de cabine met de opklapbare console links. Deluxe en premium cabine-opties bieden ultiem comfort, van een verwarmde/gekoelde stoel tot automatische temperatuurregeling.

# CABINE MAAKT HARD WERKEN GEMAKKELIJK



## ERGONOMISCHE BEDIENINGSELEMENTEN

De bedieningselementen zijn zo geplaatst dat ze vermoeidheid en belastende bewegingen verminderen, zodat u optimaal kunt blijven werken.

## MINDER TRILLINGEN IN DE CABINE

Geniet van een groter comfort in de cabine terwijl u werkt met minder cabinetrillingen vanwege geavanceerde viscosedempers.

## BLUETOOTH® - VERBINDING

De met Bluetooth geïntegreerde radio zorgt voor naadloze verbinding met de mobiele telefoon om te luisteren naar muziek en podcasts en om hands-free te bellen.

## SMARTBOOM™

Voeg SmartBoom™ toe om stress en trillingen te verminderen om het afwerken gemakkelijk en snel te maken. SmartBoom zorgt voor meer focus op de graafarm en laadbak, terwijl de giek vrij omhoog en omlaag gaat zonder gebruik te maken van de pompopbrengst.

## SLIMMER VERPLAATSEN

Werk gemakkelijk met de zwenkvergrendeling en de automatische rijvergrendeling of de automatische vergrendeling van rem en as, om het aantal taken dat u moet uitvoeren te verminderen. Stel uw cruisecontrol in wanneer u van locatie naar locatie reist.

## RIJREGELING

Met het rijcomfortsysteem kunt u sneller over ruw terrein rijden met een verbeterde rijkwaliteit. Accumulatoren dienen als schokdempers om comfortabeler te rijden.

## JOYSTICKBESTURING

Houd beide handen aan de joysticks terwijl u tegelijkertijd de giek en graafarm beweegt en de machine verplaatst met de schuifschakelaar op de rechter joystick.



**WERK EFFICIËNTER**  
**MET MEER ZELFVERTROUWEN**



# BREID UW MOGELIJK- HEDEN UIT

## MET MEER ZWENKKOPPEL EN EEN LAGER VERBRUIK

Een 14% toename van het zwenkkoppel in vergelijking met het vorige model maakt rijden, zwenken en werken op hellingen gemakkelijk. Vul greppels op en beweeg sneller dan voorheen over uw werkterrein, zodat u productiever kunt zijn en klussen snel kunt klaren. Een geavanceerd hydraulisch systeem zorgt voor de optimale balans van vermogen en efficiëntie. Tegelijkertijd biedt het de controle die u nodig hebt om nauwkeurig te graven.



## LANGERE ONDERHOUDS-INTERVALLEN

De monitor in de cabine houdt de levensduur van de filters en de machine-intervallen bij, zodat u altijd weet wanneer het tijd is voor regelmatig onderhoud aan de machine.

## MAAIVELDHOOGTE TOEGANG

Voer uw dagelijkse machinecontroles volledig vanaf de grond uit, zodat u het bovenste platform niet hoeft te betreden.

## NIEUWE FILTERS

Twee filtratieniveaus beschermen uw motor tegen vuile dieselbrandstof. Het nieuwe hydrauliekoliefilter verbetert de filtratie en gaat tot 50% langer mee dan eerdere filterontwerpen.



BESPAAR TOT

**10% AAN ONDERHOUDSKOSTEN**



## STARTEN ZONDER SLEUTEL

Start de motor met een druk op de knop of de unieke machinist-ID-functie.



## MACHINE-INSTELLINGEN

U hebt de bedieningshandleiding binnen handbereik en de keuzeschakelaar voor de vermogensmodus om de productiviteit op peil te houden terwijl u minder brandstof verbruikt.



## JOYSTICKVOORKEUREN

Programmeer de gewenste vermogensmodus en joystickvoorkeuren met behulp van uw machinist-ID. Zodra u uw machinist-ID invoert, onthoudt de graafmachine elke keer uw instellingen. Maak de bediening gemakkelijker met de aanraking van een joystickknop. Extra relais stellen u in staat een CB-radio, zwaailamp en zelfs een waterinjectiesysteem voor stofbestrijding in of uit te schakelen zonder uw handen van de joysticks te halen.



## MONITOR MET AANRAAKSCHERM

Gebruik de standaard monitor met aanraakscherm van 254 mm (10 in) om uw verwarming/koeling in te stellen voor meer comfort of om uw machine-informatie te bekijken.

ZORG VOOR UW MENSEN EN UITRUSTING

# VEILIGHEIDSKENMERKEN



## BLIJF ELKE DAG VEILIG

FEIT:

Belangrijkste oorzaak van ongelukken in de bouw: **VALLEN\***

**49%** VAN ALLE VALINCIDENTEN VEROORZAKEN ERNSTIG LETSEL

**30%** VAN ALLE VALINCIDENTEN HEBBEN DE DOOD TOT GEVOLG

**100%** ONDERHOUD OP MAAVELDHOOGTE MAINTENANCE VOORKOMT VALLEN

### VALLEN



\*<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4962179/>

Dagelijkse onderhoudscontroles kunnen worden uitgevoerd met 100% van de punten die toegankelijk zijn op maaiveldhoogte, waardoor het onderhoud sneller, gemakkelijker en veiliger kan verlopen. Standaard LED-verlichting geeft u een beter zicht op uw werkterrein.

- + PROFITEER VAN BETER ZICHT IN GREPPELS, IN ELKE ZWENKRICHTING EN ACHTER U. DE KLEINERE CABINESTIJLEN, GROTERE RAMEN EN EEN VLAKE MOTORKAP BELEMMEREN HET ZICHT MINDER. ACHTERUITKIJK- EN ZIJZICHTCAMERA'S ZIJN STANDAARD, EN DE OPTIE VAN HET 360°-ZICHTSYSTEEM BIEDT EEN HOGER ZICHT OP DE MACHINE.
- + DE STANDAARD CABINE MET GELUIDSONDERDRUKKENDE ROPS-CONSTRUCTIE VOLDOET AAN DE EISEN VAN ISO12117-2:2008 EN HELPT HET GELUID TE BLOKKEREN ZODAT U GECONCENTREERD KUNT BLIJVEN OP HET WERK.
- + HET ONDERHOUDSPATFORM BIEDT EEN EENVOUDIGE, VEILIGE EN SNELLE TOEGANG TOT HET BOVENSTE PLATFORM. DE TREDEN ZIJN VAN GESTANSTE ANTISLIPLATEN OM UITGLIJDEN TE VOORKOMEN.
- + DE STANDAARD 2D E-LIMIET WORDT AF FABRIEK GEÏNTEGREERD EN VOORKOMT DAT ENIG DEEL VAN DE GRAAFMACHINE BUITEN DE DOOR DE MACHINIST INGESTELDE PUNTEN BEWEEGT.
- + MAAK ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN EENVOUDIGER EN VEILIGER MET OPTIONELE INSPECTIEVERLICHTING. MET EEN KLIK VAN EEN SCHAKELAAR VERLICHTEN DE LAMPEN HET MOTOR-, POMP-, ACCU- EN RADIATEURCOMPARTIMENT VOOR EEN BETER ZICHT.

VERHOGING VAN DE PRODUCTIVITEIT EN VEELZIJDIGHEID

# MET CAT UITRUSTINGSSTUKKEN

Breid de prestaties van uw machine eenvoudig uit door gebruik te maken van het assortiment uitrustingsstukken van Cat. Elk Cat uitrustingsstuk is op het gewicht en vermogen van Cat wielgraafmachines afgestemd om de prestaties, veiligheid en stabiliteit te verhogen.

LAADBAKKEN



GRIPPERS



HYDRAULISCHE HAMERS



SNELWISSELAAR



SCHAREN



TRILPLAATVERDICHTERS




MULCHERS\*



KANTELBARE  
ZWENKINRICHTING\*



PENKOPPELING\*



\*Niet alle opties zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor specifieke configuraties die in uw regio verkrijgbaar zijn.

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Zie [cat.com](http://cat.com) voor volledige specificaties.

MOTOR		
Motortype	Cat® C4.4	
Motorvermogen – ISO 14396:2002	129 kW	174 hp
Motorvermogen – ISO 14396:2002 (metrisch)	176 hp (PS)	
Boring	105 mm	4 in
Slag	127 mm	5 in
Cilinderinhoud	4,4 L	268,5 inch <sup>3</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voldoet aan emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final, Euro-V en Korea Tier 4 Final en is Blue Angel-gecertificeerd.</li> <li>• Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vliegwielvermogen als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, CEM-uitlaatgasbehandeling, dynamo en koelventilator draaiend op middelhoog toerental.</li> <li>• Aanbevolen voor gebruik tot een hoogte van 3000 m (9843 ft) met correctie van motorvermogen boven 3000 m (9843 ft).</li> <li>• Nominaal toerental 2200 tpm.</li> </ul>		

HYDRAULISCH SYSTEEM		
Hoofdsysteem – maximale stroom	254 L/min	67 gal/min
Maximale druk – uitrusting	37000 kPa	5366 psi
Maximale druk – rijden	35000 kPa	5076 psi
Maximale druk – zwenken	35500 kPa	5149 psi

ZWENKMECHANISME		
Zwensnelheid	9,4 tpm	
Maximaal zwenkoppel	47,1 kNm	34739 lbf-ft

GEWICHTEN		
Bedrijfsgegewicht – minimaal	17500 kg	38580 lb
Bedrijfsgegewicht – maximaal	17950 kg	43980 lb
Bedrijfsgegewicht omvat volledige brandstoftank, machinist, laadbak van 610 kg (1340 lb) en dubbele luchtbanden. Het gewicht is afhankelijk van de configuratie. ypische configuraties omvatten een gemiddelde graafarm van 2500 mm (8'2") en een contragewicht van 3700 kg (8157 lb).		

VULHOEVEELHEDEN		
Brandstoftank	350 l	92,5 gal
Koelsysteem	32 l	8,5 gal
Motorolie	11 l	2,9 gal
Tank voor dieseluitleatvloeistof (DEF)	20 l	5,3 gal
Eindaandrijving	2,5 l	0,7 gal
Hydraulisch systeem (inclusief tank)	260 l	68,7 gal
Hydrauliekolietank	120 l	31,7 gal

AFMETINGEN		
Giek	Bereik 5250 mm (17'1")	
Graafarm	Bereik 2500 mm (8'2")	
Laadbak	GD 0,91 m <sup>3</sup> (1,19 yd <sup>3</sup> )	
Transporthoogte (bovenkant van cabine)	3360 mm	11'
Steunpunt	3520 mm	11'7"
Transportlengte	8720 mm	28'7"
Zwenkstraal over achterkant	2350 mm	7'9"
Speling van contragewicht	1301 mm	4'3"
Bodemvrijheid	325 mm	1'1"
Lengte van onderwagen	4440 mm	14'7"
Wielbasis	2700 mm	8'10"

WERKBEREIKEN EN KRACHTEN		
Giektype	VA-giek	
Graafarm	Bereik 2500 mm (8'2")	
Laadbak	GD 0,91 m <sup>3</sup> (1,19 yd <sup>3</sup> )	
Laadhoogte	7300 mm	23'11"
Snijhoogte	10260 mm	33'8"
Graafhoogte	5890 mm	19'4"
Reikwijdte op maaiveldhoogte	9210 mm	30'3"
Graafdiepte, verticale wand	4600 mm	15'1"
Laadbakkrachten (ISO)	119 kN	26752 lbf
Stickkrachten (ISO)	75 kN	16861 lbf
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereikwaarden zijn met dubbele luchtbanden (10.00-20).</li> <li>• Bereikwaarden worden berekend met GD-laadbak (CW) en CW-30-snelkoppeling met een kantelradius van 1484 mm (4'10").</li> <li>• De krachten worden berekend met ingeschakeld systeem voor groot hefvermogen, een GD-laadbak (penbevestiging) en een kantelradius van 1378 mm (4'6").</li> </ul>		

AIRCONDITIONINGSYSTEEM		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 0,85 kg koelmiddel, dat een CO<sub>2</sub>-equivalent heeft van 1,216 metrische ton.</li> </ul>		

# STANDAARD EN OPTIONELE UITRUSTING

Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

CABINE	STANDAARD	OPTIONEEL
ROPS, geavanceerde geluidsisolatie (ISO 12117-2:2008)	•	
Motorbediening zonder sleutel met startknop	•	
Deluxe-cabine		•
Premium-cabine		•
Extra relais		•
LCD-monitor met aanraakscherm, 254 mm (10 in), hoge resolutie	•	
CAT TECHNOLOGIEËN	STANDAARD	OPTIONEEL
Product Link™	•	
Flash en problemen oplossen op afstand	•	
Cat Grade met 2D		•
Cat Grade met geavanceerde 2D		•
Cat Grade met 3D		•
Cat Payload		•
2D e-limiet		•
Lasercatcher		•
MOTOR	STANDAARD	OPTIONEEL
Selectie van vermogensmodus	•	
Laag onbelast draaien met één druk op de toets met automatische motortoerentalregeling	•	
Automatische motoruitschakeling bij stationair draaien	•	
Koelvermogen voor hoge omgevingstemperaturen tot 52 °C (125 °F)	•	
Koudestartvermogen tot -18 °C (0 °F)	•	
Luchtfilter met twee elementen en geïntegreerd voorfilter	•	
On-demand elektrische koelventilatoren met automatische omkering	•	
Elektrische ontluchtingspomp	•	
Rijregeling		•
Afzonderlijke zwenkpomp	•	
HYDRAULISCH SYSTEEM	STANDAARD	OPTIONEEL
Automatische voorverwarming van hydrauliek	•	
Automatische zwenkrem	•	
Antidriftklep voor giek en stick	•	
Elektronische hoofdregelklep	•	
Joysticks met schuif (2 typen)		•
Terugslagkleppen voor neerlaten van giek/stick		•
SmartBoom™		•
Ondersteuning voor Cat zwenkinrichting		•
Joystickbesturing		•
Extra circuit voor gecombineerde opbrengst/hoge druk		•
Snelkoppelingscircuit		•
Rijregeling		•
Afzonderlijke zwenkpomp	•	

VEILIGHEID EN BEVEILIGING	STANDAARD	OPTIONEEL
Camera voor zicht naar achteren en naar rechts	•	
360°-zicht		•
Groothoekspiegels	•	
Motorstopschakelaar op maaiveldhoogte	•	
Inspectieverlichting		•
Handrail en handgrepen op onderhoudsplatform	•	
Signalerings-/waarschuingsclaxon	•	
GIEK EN STICKS	STANDAARD	OPTIONEEL
5100 mm (16'9") eendelige giek		•
Variabel verstelbare giek van 5250 mm (17'1")		•
Graafarm van 2200 mm (7'3") <sup>1</sup>		•
Graafarm van 2500 mm (8'2")		•
Graafarm van 2900 mm (9'6")		•
ONDERWAGEN EN CONSTRUCTIES	STANDAARD	OPTIONEEL
10.00-20 16 PR, dubbele banden		•
315/70R 22.5, zonder speling dubbele banden <sup>1</sup>		•
445/70R 19.5, enkele banden		•
Aandrijving op alle wielen	•	
Automatische vergrendeling van rem/as	•	
Contragewicht van 3700 kg (8157 lb)		•
Contragewicht van 4200 kg (9259 lb)		•
Spatborden		•
ELEKTRISCH SYSTEEM	STANDAARD	OPTIONEEL
Ledlichten op giek en cabine	•	
Weg- en indicatielampen, vóór en achter	•	
Onderhoudsvrije accu's	•	
Gecentraliseerde hoofdschakelaar van elektrisch systeem	•	
LED-chassisverlichting, gieklichten links/rechts, cabinelichten		•
Elektrische brandstoftankpomp		•
SERVICE EN ONDERHOUD	STANDAARD	OPTIONEEL
Monsterafnamepoorten voor systematisch onderzoek van smeerolie (S•O•S <sup>SM</sup> )	•	
Motoroliepeilstokken op maaiveld- en platformhoogte	•	
Automatisch smeersysteem voor uitrustingsstukken en zwenksysteem		•
Motorstopschakelaar op maaiveldhoogte	•	
Antislipplaat	•	
Signalerings-/waarschuingsclaxon	•	
Zwaailamp		•

<sup>1</sup>Alle regio's behalve Noord-Amerika

Niet alle opties zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw plaatselijke Cat dealer voor de specifieke beschikbaarheid in uw regio. Raadpleeg voor aanvullende informatie de brochures met technische specificaties voor de M318, die beschikbaar zijn op [www.cat.com](http://www.cat.com) of uw Cat dealer.

Voor meer complete informatie over Cat producten, dealerdiensten en industrieoplossingen kunt u ons op internet bezoeken op [www.cat.com](http://www.cat.com).

Materialen en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. De op de foto's afgebeelde machines kunnen zijn voorzien van extra uitrusting. Neem contact op met uw Cat dealer voor beschikbare opties.

© 2022 Caterpillar. Alle rechten voorbehouden. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, hun respectievelijke logo's, Product Link, S•O•S, SmartBoom, "Caterpillar Corporate Yellow", de "Power Edge" en Cat "Modern Hex" trade dress, en ook de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden. VisionLink is een handelsmerk van Caterpillar Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

[www.cat.com](http://www.cat.com) [www.caterpillar.com](http://www.caterpillar.com)

ADXQ2926-04  
Vervangt: ADXQ2926-03  
Bouwnummer: 07C  
(N Am, Europe, Aus-NZ)

