

PM620 | PM622

ДОРОЖНЫЕ ФРЕЗЫ



Мощность двигателя
Ширина снятия дорожного покрытия
PM620
PM622

470 кВт (630 hp)

2010 мм
2235 мм

Подробные сведения о выбросах загрязняющих веществ см. в технических характеристиках двигателя.



СТАНКИ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ АСФАЛТА, КОТОРЫЕ ВЫ ДАВНО ЖДАЛИ

При разработке дорожных фрез Cat® учтены пожелания подрядчиков, выполняющих работы по фрезерованию, и выгода от использования этого оборудования моментальная:

- + ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ;
- + СНИЖЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ;
- + ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА СО СТОРОНЫ ДИЛЕРСКОЙ СЕТИ КОМПАНИИ CAT.



THE CAT® PM620 и PM622

ДОРОЖНЫЕ ФРЕЗЫ

Машины **PM620** и **PM622** оснащены для обеспечения высокой эффективности, производительности и точности операций фрезерования, что помогает вам поддерживать конкурентоспособность. Существуют два варианта ширины фрезерования и различные опции для повышения универсальности, позволяющие адаптировать машину для различных типов работ. Какую бы производственную задачу вы ни выполняли — офактуривание дороги или фрезерование взлетно-посадочной полосы, — у нас есть подходящая конфигурация для нее.



ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Автоматизированные функции позволяют оптимизировать нагрузку на двигателе и роторе для плавной и эффективной работы.

ТОЧНОСТЬ ФРЕЗЕРОВАНИЯ

Обеспечьте точность резания благодаря встроенным технологиям, роторам System K и конструкции гусениц Cat с улучшенным рулевым управлением и контролем сцепления.

УЛУЧШЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Разработаны специально для сокращения времени на техническое обслуживание благодаря удобному доступу к важным компонентам, увеличенным интервалам обслуживания и доступности запчастей.

СОЗДАНЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Экономичный двигатель и эффективная система конвейеров обеспечивают мощность и производительность, необходимые для дробления дорожного покрытия на протяжении многих часов.

ТОПЛИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И МОЩНОСТЬ

Двигатель Cat 18 оптимизирован для сокращения расхода топлива и обеспечения мощности, необходимой для производственных целей. Высокопроизводительная система охлаждения поддерживает требуемую температуру нагрева двигателя, обеспечивая оптимальную топливную эффективность и снижение выбросов. Такие функции, как автоматическое управление нагрузкой, и различные скорости вращения ротора оптимизируют нагрузку на двигатель и обеспечивают плавную и эффективную работу.

ЭФФЕКТИВНОЕ УДАЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Высокопроизводительные конвейеры обеспечивают эффективную транспортировку и разгрузку измельченного материала при превосходном пылеподавлении. Бесшовная лента конвейера с широким проемом эффективно удаляет измельченный материал из камеры ротора. Регулируйте скорость ленты в соответствии с типом материала и необходимой производительностью, а встроенная функция boost обеспечит временное ускорение ленты для быстрого перемещения материала. Также предусмотрен обратный ход ленты для ускорения очистки, а магнитные крышки с виниловым покрытием обеспечивают быстрый доступ для осмотра роликов на предмет износа.





УЛУЧШЕННОЕ СЦЕПЛЕНИЕ

ОПТИМАЛЬНАЯ МАНЕВРЕННОСТЬ И УПРАВЛЯЕМОСТЬ

КОНСТРУКЦИЯ ГУСЕНИЦ В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ

В надежной ходовой части гусениц на дорожных фреззах Cat используются конструкторские решения, зарекомендовавшие себя в бульдозерах Cat D3 и D4. Тщательно спроектированная конструкция гусениц обеспечивает высокое тяговое усилие и лучшее распределение нагрузки при глубоких срезках или работе с твердыми материалами.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ХОДОВАЯ СИСТЕМА

Надежная ходовая система с автоматическим контролем сцепления обеспечивает поперечный привод гусениц для поддержания постоянного сцепления при выполнении практически любых работ. Для оптимизации производительности система автоматического регулирования по нагрузке на роторе корректирует скорость фрезерования, чтобы избежать заклинивания ротора и неуклонно двигаться вперед.

ПОВЫШЕННАЯ МАНЕВРЕННОСТЬ

Четыре режима рулевого управления с улучшенным центрированием и отслеживанием обеспечивают точность поворотов, которая дополнительно увеличивается благодаря большой площади опоры каждой гусеницы.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМА ФРЕЗЕРОВАНИЯ

Надежная система фрезерования способна работать в самых сложных условиях и отличается высокой долговечностью благодаря тяжелой стальной конструкции и усиленным сплавам, устойчивым к абразивному износу.

ИЗНАЧАЛЬНО ЗАЛОЖЕННАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Система привода ротора включает предназначенную для тяжелых условий эксплуатации муфту сцепления сухого типа, автоматическое натяжение ремня для предотвращения проскальзывания и два ремня (пятигранных) высокого натяжения, приводящие ротор в движение. Прочность усиленной роторной камеры повышена в зонах, подверженных абразивному износу.



СОКРАЩЕНИЕ ИЗНОСА И НЕОБХОДИМОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Усиленные стальные износостойкие боковые пластины с болтовым креплением по всей длине и износостойкие накладки на системе прижима к грунту уменьшают износ и потребность в техобслуживании. Роторы серии К предназначены для самых жестких условий эксплуатации, а двухсторонние лопатки и высокопрочные сплавы обеспечивают увеличенный срок службы компонентов.



ТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Отвалы с гидравлическим управлением и боковые пластины обеспечивают необходимые возможности регулирования. Кроме того, на боковых пластинах используются цилиндры с определением положения, выступающие в роли усредняющей лыжи при регулировании уклона. Отвал обеспечивает регулируемое прижатие для предотвращения просыпания материала. Индикаторы, видимые с уровня земли и на рабочем месте оператора, содержат информацию о положении ротора на различных глубинах.





ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ

БЛАГОДАРЯ ИНТЕГРИРОВАННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

ПОВЫШЕННАЯ ТОЧНОСТЬ БЛАГОДАРЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ СИСТЕМАМ

Забудьте о работе наугад и обеспечьте точное и стабильное резание благодаря автоматизированным функциям, предоставляемым интегрированной системой Cat GRADE с технологией Grade and Slope. Операторы на уровне земли и в машине получают легкий доступ к настройкам высоты и уклона, полностью контролируя продольный и поперечный уклон с помощью любого из доступных пультов управления. Нужно переключить датчики? Без труда переключайтесь между несколькими датчиками уклона для постоянной точности и постоянства результатов в процессе выполнения любых проектов.



РЕЖИМ ВРЕЗКИ

Регулируйте скорость вращения ротора при резании для оптимального управления машиной. Сохраните сделанные настройки, чтобы сократить время переналадки при выполнении следующего задания.



АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД В РЕЖИМ РЕЗАНИЯ

Настраивайте и автоматизируйте контроль продольного и поперечного уклона сужающегося стартового или конечного участка при заданном расстоянии без необходимости в сложных вычислениях. Введенные данные можно сохранить и использовать в дальнейших проектах.



ПОДЪЕМ НАД ПРЕПЯТСТВИЯМИ

Легко преодолевайте препятствия на пути с функцией подъема над препятствиями.



3D ВОЗМОЖНОСТЬ ФРЕЗЕРОВАНИЯ В 3D-РЕЖИМЕ

Дорожные фрезы Cat можно оснастить полной функциональностью фрезерования в режиме 3D в соответствии с техническими характеристиками выполняемой работы (требуется дополнительное оборудование).

КОМФОРТНАЯ РАБОЧАЯ СРЕДА

ВСЕ ДЛЯ УДОБСТВА ОПЕРАТОРА

ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ

При выполнении работ с помощью дорожной фрезы вам необходим быстрый доступ ко всем органам управления. Разработанные нами органы управления и на рабочем месте оператора, и на уровне земли обеспечивают удобное, интуитивно понятное управление, способствуя высокой производительности работы оператора на протяжении всего рабочего дня.

БОЛЕЕ ЧИСТАЯ РАБОЧАЯ СРЕДА

Дорожные фрезы Cat по заказу оснащаются системами выветривания пыли и распылителями, которые обеспечивают максимальную очистку рабочей зоны от пыли и более чистый воздух в кабине и окружающем пространстве.

ГИДРАВЛИЧЕСКИ СКЛАДЫВАЕМЫЙ НАВЕС


Находящиеся сверху препятствия создают сложности практически на любой площадке фрезерования, поэтому машины PM620 и PM622 оснащаются (по заказу) навесом, который быстро складывается и раскладывается простым нажатием кнопки. Встроенные боковые расширители легко раскрываются с левой или правой стороны, обеспечивая дополнительную защиту от мелких частиц. Возможна установка дополнительных ветрозащитных экранов для повышения комфорта оператора.



ПОДНИМАЙТЕ ИЛИ ОПУСКАЙТЕ НАВЕС
НА ХОДУ, НЕ
ПРЕКРАЩАЯ РАБОТЫ



10 СЧИТАНЫЕ
СЕКУНДЫ

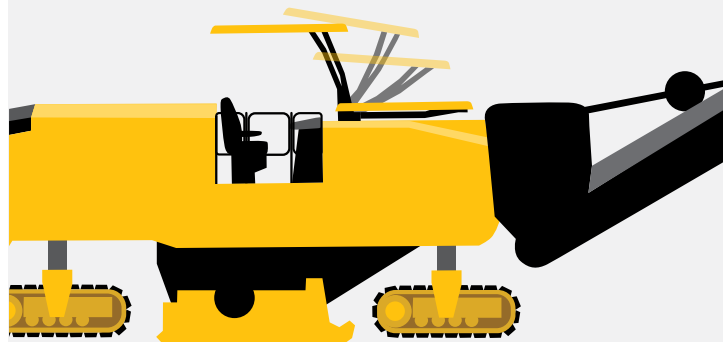



КАМЕРЫ ДИСТАНЦИОННОГО НАБЛЮДЕНИЯ

Обзор режущих кромок, конвейера и задней части машины можно улучшить с помощью устанавливаемых по заказу камер дистанционного наблюдения, изображение с которых поступает на дисплей с сенсорным экраном на рабочем месте оператора.



НАСТРОЙКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Высота панели управления регулируется, и возможна установка подрессоренного сиденья для повышения комфорта.



ФОНАРИ РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

Удобные органы управления на рабочем месте оператора и на уровне земли оснащены подсветкой для работы в условиях слабой освещенности, поэтому рабочие зоны хорошо освещены в любое время суток.



СКЛАДНЫЕ ПОРУЧНИ

Складные поручни с правой стороны платформы оператора легко убираются при приближении к препятствиям в рабочей зоне.



УЛУЧШЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФРЕЗЕРОВАНИЯ

Роторы Cat серии К, предназначенные специально для дорожных фрез Cat, гарантируют эффективный поток материалов и отличное качество резания в широком спектре фрезерных работ. Роторы серии К, разработанные для упрощения технического обслуживания и увеличения срока службы ротора, доступны в нескольких вариантах расстояния между резцами, что позволяет выбрать нужный вариант для конкретной задачи.

СОВЕРШЕННО НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЕРЖАТЕЛЯ


Конусная конструкция с двойным креплением фиксирует держатели на роторе без стопорных штифтов, болтов или установочных винтов, ускоряя замену и устраняя необходимость использования крепежных деталей или затягивания.

ПРОСТОЙ ДЕМОНТАЖ РЕЗЦОВ

Роторы серии К спроектированы таким образом, чтобы сделать замену резцов проще и быстрее. Демонтаж резцов можно выполнять несколькими способами, позволяя выбрать наиболее удобный для вас.

РОТОРЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАБОТ

Роторы серии К, разработанные с использованием высокопрочных сплавов для самых сложных условий эксплуатации, доступны в различных вариантах расстояния между резцами в соответствии с рабочей задачей.

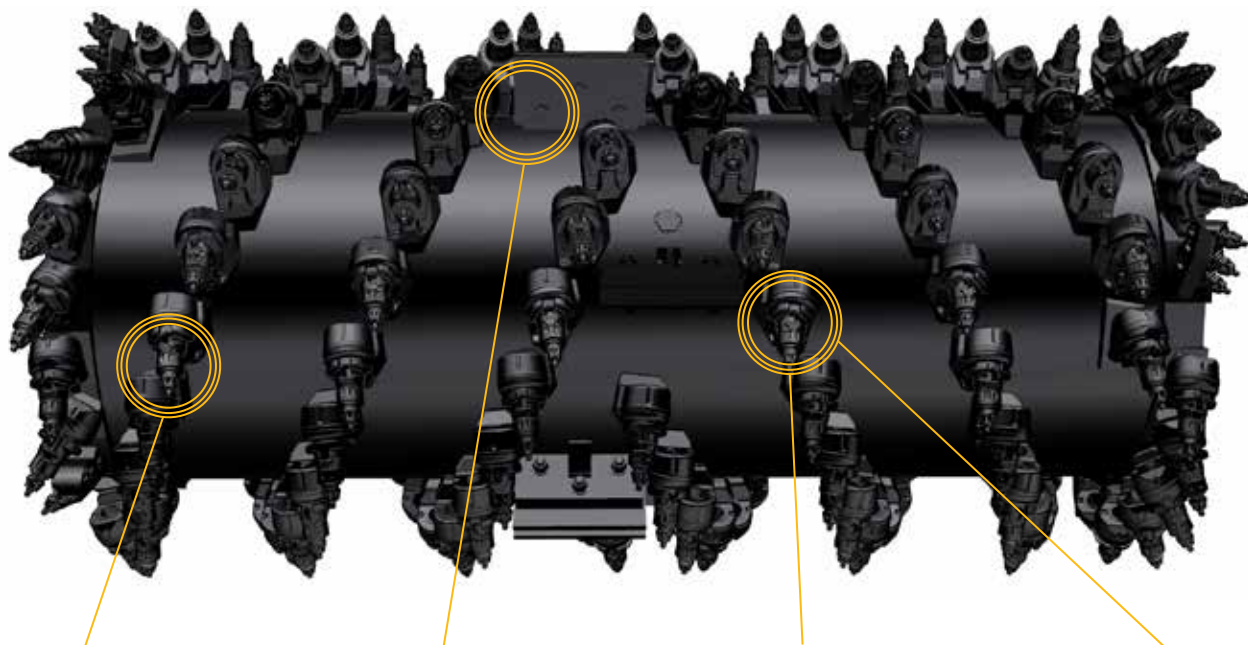

ПРОСТОЙ
ДЕМОНТАЖ РЕЗЦОВ



ДУХСТОРОННИЕ
ЛОПАСТИ ТОЛКАТЕЛЯ




КОНИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ
С ДВОЙНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ДЕРЖАТЕЛЬ



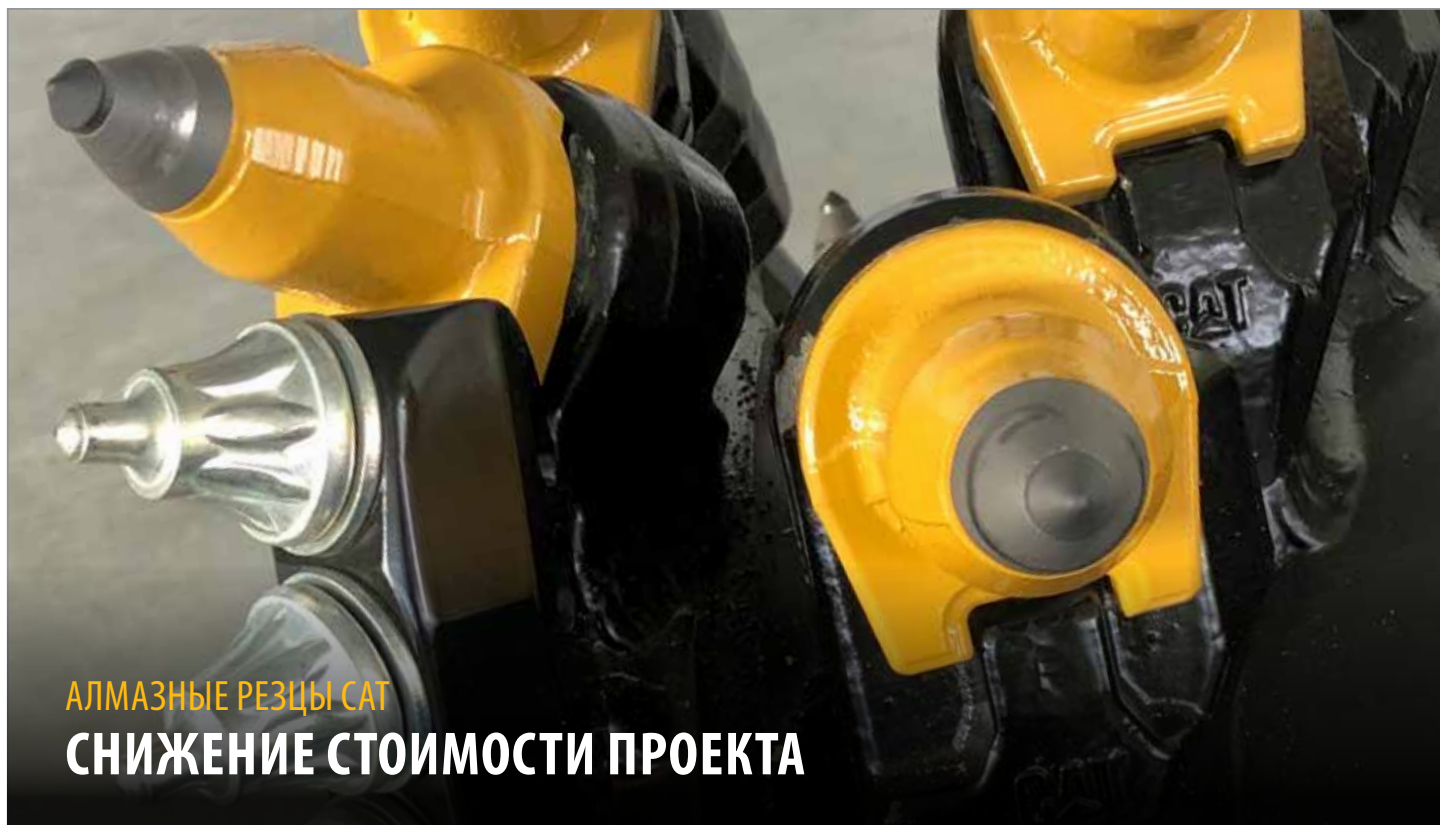

АЛМАЗНЫЕ РЕЗЦЫ CAT СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ ПРОЕКТА

Алмазные резцы Cat, предназначенные специально для роторов серии K, позволяют беспрепятственно работать на любых асфальтных покрытиях, в том числе международных шоссе или автомагистралях. Алмазные резцы остаются острыми в 80 раз дольше, чем обычные карбидные, позволяя сосредоточиться на фрезеровании, а не на замене резцов.

ПРЕИМУЩЕСТВА АЛМАЗНЫХ РЕЗЦОВ

Головки резцов остаются острыми на протяжении всего срока службы, обеспечивая:

- + повышенную производительность;
- + стабильное качество резания;
- + снижение трудозатрат на обслуживание резцов;
- + экономию топлива до 15%.

АЛМАЗНЫЕ РЕЗЦЫ ДОЛЬШЕ ОСТАЮТСЯ ОСТРЫМИ

ОБЫЧНЫЕ
35-ГРАММОВЫЕ
КАРБИДНЫЕ РЕЗЦЫ



АЛМАЗНЫЕ
РЕЗЦЫ ДЛЯ
АСФАЛЬТА



СЛУЖАТ
**В 40 РАЗ
ДОЛЬШЕ**

АЛМАЗНЫЕ РЕЗЦЫ
С УВЕЛИЧЕННЫМ
СРОКОМ СЛУЖБЫ



СЛУЖАТ
**В 80 РАЗ
ДОЛЬШЕ**

**СНИЖЕНИЕ
ЗАТРАТ
НА ТОПЛИВО**
ДО 15%



На средний срок службы и точные объемы оказывает влияние характер сыпучих материалов и приемы работы. По сравнению с обычными 35-граммовыми карбидными резцами алмазные резцы для асфальта служат в 40 раз дольше, а алмазные резцы с увеличенным сроком службы — в 80 раз.



УДОБСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ЗАЛОЖЕНО В КОНСТРУКЦИИ

Регулярное техническое обслуживание играет важную роль в функционировании машин на оптимальном уровне. Модели РМ620 и РМ622 разработаны с учетом увеличенных интервалов обслуживания и оснащаются большими служебными дверцами и капотом, которые обеспечивают удобный доступ к важным компонентам и системам. Компоненты гусениц не требуют технического обслуживания и обеспечивают удобную замену башмаков. При необходимости замены быстро изнашиваемых компонентов дилер компании Cat обеспечит обслуживание, ремонтные комплекты и нужные запчасти.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

Особенности, облегчающие и ускоряющие выполнение технического обслуживания.

Элементы регулирования уклона на уровне земли и дополнительное устройство проворачивания ротора с гидроприводом (по заказу) упрощают снятие и замену резцов.

Моечные системы высокого и низкого давления подключаются к бортовому водяному баку и обеспечивают удобство очистки.

Во время ремонта и технического обслуживания вспомогательная система привода обеспечивает удобное управление определенными функциями машины без необходимости запуска двигателя.

ТЕХНОЛОГИИ CAT LINK

НИКАКОЙ РАБОТЫ НАУГАД ПРИ УПРАВЛЕНИИ ОБОРУДОВАНИЕМ

Телематическая технология CAT LINK упрощает управление оборудованием и рабочими площадками, собирая данные о вашем оборудовании, материалах и персонале и предоставляя их в удобных форматах.



СИСТЕМА CAT PRODUCT LINK™

Система Product Link™ автоматически собирает данные о состоянии вашего автопарка, независимо от типа и марки входящих в него машин. Такие данные, как местоположение, часы работы, расход топлива, производительность, время простоя, предупреждения о необходимости технического обслуживания, диагностические коды и состояние машины, можно просмотреть в режиме онлайн в мобильных и веб-приложениях.

СИСТЕМА VISIONLINK®

С помощью VisionLink® вы сможете в любое время и из любого места получить доступ к информации. Система помогает принимать обоснованные решения, снижающие затраты и упрощающие техобслуживание, повышающие производительность и общий уровень безопасности на рабочей площадке. Без дополнительной платы дилер компании Cat при наличии у вас подписки подберет спектр функций и систем, которые требуются для вашего парка техники и управления бизнесом. Подписки можно оформить на отчеты по сотовой и/или спутниковой связи.



СЛУЖБА ДИСТАНЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ REMOTE SERVICES

Remote Troubleshoot дает возможность дилеру компании Cat выполнять диагностические проверки на подключенной машине дистанционно, выявляя потенциальные неполадки во время эксплуатации машины. Remote Troubleshoot гарантирует, что технический специалист прибудет с нужными запчастями и инструментом, устраняя необходимость в дополнительных поездках и тем самым экономя ваши деньги и время.

Remote Flash обновляет бортовые программы без выезда технического специалиста, сокращая время на обновление на 50%. Снижайте время простоев, инициируя обновления в удобное для вас время, чтобы обеспечить максимальную эффективность работы вашего оборудования.

Приложение **Cat App** помогает вам управлять своими активами прямо со смартфона. Отслеживайте такую информацию, как местоположение машин и моточасы, получайте важные уведомления о необходимости проведения обслуживания и даже планируйте техническое обслуживание у местного дилера компании Cat.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ	
Модель двигателя	Cat C18
Полная мощность согласно SAE J1995	470 кВт (630 hp)
Полная мощность — ISO 14396	462,5 кВт (620,2 hp)
Выбросы	— Соответствие требованиям стандарта Агентства по охране окружающей среды США Tier 4 Final, европейского стандарта Stage V или корейского стандарта Tier 4 Final на выбросы загрязняющих веществ — Соответствие бразильскому стандарту Brazil MAR-1 и китайскому стандарту для внедорожной техники Stage III на выбросы загрязняющих веществ, которые эквивалентны стандарту Агентства США по охране окружающей среды Tier 3 и Stage IIIA EC
Рабочая скорость хода	100 м/мин
Максимальная скорость хода	5,9 км/ч

СИСТЕМА ФРЕЗЕРОВАНИЯ	
Ширина снятия дорожного покрытия PM620	2010 мм
Количество резцов (расстояние 15 мм) на модели PM620	178
Ширина снятия дорожного покрытия PM622	2235 мм
Количество резцов (расстояние 15 мм) на модели PM622	185
Максимальная глубина резки	330 мм
Частота вращения ротора	100/109/118 об/мин
Минимальный радиус резания слева	2,00 м
Минимальный радиус резания справа на модели PM620	2,00 м
Минимальный радиус резания справа на модели PM622	1,80 м

МАССА МАШИНЫ	
Эксплуатационная масса PM620	33 330 кг
Транспортная масса модели PM620	29 430 кг
Эксплуатационная масса модели PM622	33 900 кг
Транспортная масса модели PM622	30 000 кг



Значения массы являются приблизительными. При их расчете учитывались следующие факторы.

- Эксплуатационная масса включает массу охлаждающей жидкости, смазочных материалов, полного топливного бака, полного водяного бака и оператора массой 75 кг.
- Транспортная масса включает в себя массу охлаждающей жидкости, смазочных материалов, на 50% полного топливного бака и пустого водяного бака.

ВМЕСТИМОСТЬ ЗАПРАВОЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ	
Топливный бак	1108 л
Бак жидкости для очистки выхлопных газов дизельных двигателей (DEF)	47 л
Система охлаждения	85 л
Моторное масло	65 л
Гидравлическое масло	113 л
Водяной бак	3400 л

ГАБАРИТЫ	
A Общая длина (поднятый конвейер)	14,52 м
B Максимальная ширина машины PM620	3,11 м
Максимальная ширина машины PM622	3,11 м
B' Минимальная ширина машины PM620	2,48 м
Минимальная ширина машины PM622	2,71 м
C Максимальная высота (поднятый конвейер)	5,23 м
D Высота до навеса (по заказу)	4,05 м
E Высота (навес опущен / без навеса)	3,00 м
F Максимальный дорожный просвет	4,86 м
G Длина конвейера	8,38 м
H Поворот конвейера	±60° от центра

ТРАНСПОРТНЫЕ РАЗМЕРЫ	
I Транспортная длина	12,43 м
B' Транспортная ширина модели PM620	2,48 м
B' Транспортная ширина модели PM622	2,71 м
E Транспортная высота (навес опущен)	3,00 м
J Длина (по гусеницам)	6,69 м
K Длина машины (от края передней гусеницы до задней части машины)	7,32 м
L Длина базовой машины	8,33 м

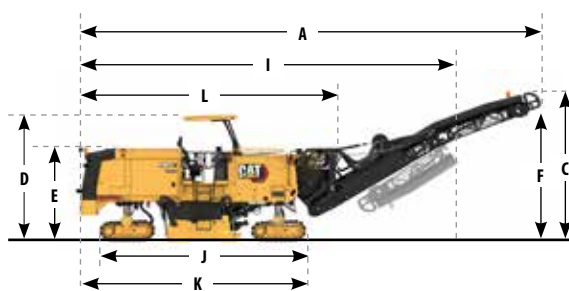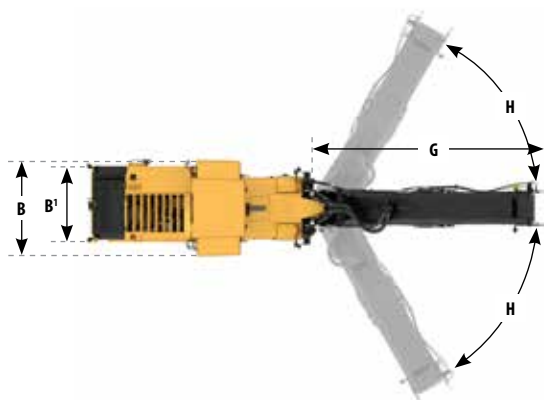

СТАНДАРТНОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут варьироваться. За подробными сведениями по этому вопросу обращайтесь к вашему дилеру компании Cat.

КАБИНА ОПЕРАТОРА	СТАНДАРТНАЯ	ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Клавиатуры для управления на уровне земли	●	
Один дисплей с сенсорным ЖК-экраном с высоким разрешением	●	
Розетка электропитания 12 В	●	
Два дисплея с сенсорными ЖК-экранами с высоким разрешением		○
Складной навес с гидравлическим управлением		○
Сиденья с пневматической подвеской		○
Ветровые стекла		○

ТЕХНОЛОГИЯ CAT CONNECT	СТАНДАРТНАЯ	ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Возможности дистанционного поиска и устранения неисправностей	●	
Cat Product Link	●	
Cat GRADE	●	
Встроенная пластина		○
Ультразвуковой датчик (для вычисления усредненного значения или натянутый шнур)		○
Дисплеи и элементы регулирования уклона на уровне земли		○

КОНВЕЙЕР	СТАНДАРТНАЯ	ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Натяжитель ленты	●	
Функция увеличения выемки материала	●	
Система отвода и подавления пыли		○
Камера дистанционного наблюдения (погрузочный конвейер)		○

СИСТЕМА РОТОРА	СТАНДАРТНАЯ	ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Автоматический режим врезки	●	
Функции автоматического перехода	●	
Подъем над препятствиями	●	
Три скорости резания	●	
Ротор серии K, стандартный (15 мм)	●	
Ротор серии K, большой (25 мм)		○
Ротор серии K, большой (18 мм)		○
Ротор серии K, точное профилирование (Fine, 8 мм)		○
Ротор серии K, микропрофилирование (Micro, 6 мм)		○
Ротор серии H, микропрофилирование (Micro, 6 x 2 мм)		○
Алмазные резцы		○
Площадки для хранения боксов с резцами		○
Пневматический инструмент для снятия резца		○
Экстрактор держателя для резца		○
Устройство проворачивания ротора		○

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА	СТАНДАРТНАЯ	ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Автоматическое управление холостым ходом двигателя	●	
Высокопроизводительная система охлаждения	●	
Два насоса системы хода	●	
Автоматическая система управления нагрузкой	●	
Сертификат CE		○

ГИДРОСИСТЕМА	СТАНДАРТНАЯ	ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Система хода с двумя гидравлическими насосами	●	
Регулировка тягового усилия	●	
Перекачивающий насос водяного бака		○
Топливоперекачивающий насос		○

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	СТАНДАРТНАЯ	ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Отверстия для планового взятия проб масла (S-O-S)	●	
Капот с электроприводом	●	
Щупы измерения уровня моторного масла, доступные с уровня платформы	●	
Система распыления воды в камере ротора	●	
Воздушный компрессор	●	
Вспомогательная система привода	●	
Бортовой водяной бак 3400 л	●	
Боковая заливная горловина для воды	●	
Мойка высокого давления		○
Мойка низкого давления		○
Дополнительные распылители		○
Дистанционная промывка		○

БЕЗОПАСНОСТЬ	СТАНДАРТНАЯ	ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Поручни платформы	●	
Звуковой сигнал / предупреждающая сирена	●	
Галогенные фонари рабочего освещения	●	
Светодиодные фонари рабочего освещения (фиксированные, установленные на мачте, на магнитах)		○
Предупредительный маячок (фиксированный или на магнитном креплении)		○
Сигнальные фонари для самосвала		○
Камера дистанционного наблюдения (сзади, спереди, с магнитным креплением)		○



Чтобы получить более подробную информацию о продукции Cat, услугах, предоставляемых дилерами, и продуктах для промышленного использования, посетите наш веб-сайт www.cat.com.

© Caterpillar, 2020. Все права защищены.

VisionLink является товарным знаком компании Trimble Navigation Limited, зарегистрированным в Соединенных Штатах Америки и других странах.

Материалы и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. На фотографиях могут быть представлены машины, оснащенные дополнительным оборудованием. Обратитесь к дилеру компании Cat за дополнительными опциями.

© Caterpillar, 2020. Все права защищены. CAT, CATERPILLAR, "ВМЕСТЕ МЫ СПРАВИМСЯ", соответствующие логотипы, "Caterpillar Corporate Yellow", маркировка техники Power Edge и Cat Modern Hex, а также идентификационные данные корпорации и ее продукции, используемые в данной публикации, являются товарными знаками компании Caterpillar и не могут быть использованы без разрешения.
www.cat.com www.caterpillar.com

QRHQ2684 (5.20)
Перевод (6.20)
Заводской номер: 02A
Global

