



340 UHD

Hydraulische graafmachine

Technische specificaties

Configuraties en kenmerken kunnen per regio verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbaarheid in uw regio.

Inhoudsopgave

Specificaties	2
Motor	2
Zwenkmechanisme	2
Gewicht	2
Rups	2
Aandrijving	2
Hydraulisch systeem	3
Mogelijkheden voor onderhoudsvulling	3
Normen	3
Geluidsniveaus	3
Airconditioningsysteem	3
Bedrijfgewichten en bodemdrukken	4
Gewicht van hoofdcomponenten	5
Afmetingen	7
Werkbereiken en krachten	19
Verbeterde giek (rechte stand) – met bakscharniermechanisme, zonder laadbak, groot hefvermogen: Aan	28
Verbeterde giek (gebogen stand) – met bakscharniermechanisme, zonder laadbak, groot hefvermogen: Aan	33
Verbeterde giek (rechte stand) – met bakscharniermechanisme, zonder laadbak, groot hefvermogen: Aan	38
Verbeterde giek (gebogen stand) – met bakscharniermechanisme, zonder laadbak, groot hefvermogen: Aan	46
Tweedelige giek – met bakscharniermechanisme, zonder laadbak, groot hefvermogen: Aan	54
Tweedelige giek – met bakscharniermechanisme, zonder laadbak, groot hefvermogen: Aan	57
Aanbodgids Uitrustingsstukken	
Europa	60
Japan	83
Noord-Amerika	85
Specificaties en compatibiliteit van laadbakken	
Europa	94
Japan	96
Noord-Amerika	97
Standaard- en optionele uitrusting	99
Door de dealer geïnstalleerde kits en uitrustingsstukken	102
Milieuverklaring 340 UHD	103

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Motor

Motormodel	Cat® C9.3B	
Nettovermogen – ISO 9249	232 kW	311 hp
Motorvermogen – ISO 14396	234 kW	314 hp
Boring	115 mm	5"
Slag	149 mm	6"
Cilinderinhoud	9,3 L	568 in ³

- Voldoet aan US EPA Tier 4 Final, EU Stage V en Japan 2014.
- Aanbevolen voor gebruik tot een hoogte van 4500 m (14,760') met correctie van motorvermogen boven 2600 m (8,530').
- Het geadverteerd vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie.
- Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vlieg wiel als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo.
- Motortoerental bij 1800 tpm.
- Alle Cat non-road US EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Japan 2014, Korea Tier 5, India CEV Stage V en China Non-road Stage IV dieselmotoren moeten gebruikmaken van ULSD (diesel met ultralaag zwavelgehalte van 15 ppm of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen met lagere koolstofintensiteit tot:
 - ✓ 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylesters)*
 - ✓ 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL (gas-to-liquid) brandstoffen
 Raadpleeg richtlijnen voor succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of "Aanbevolen vloeistoffen voor Caterpillar machines" (SEBU6250) voor meer informatie.

*Motoren zonder uitlaatgasnabehandeling kunnen sterkere mengsels tot 100% biodiesel gebruiken.

Zwenkmechanisme

Zwenksnelheid (UHD)	5,20 tpm	
Zwenksnelheid (Retrofit)	8,84 tpm	
Maximaal zwenkkoppel	144 kNm	106,000 lbf-ft

Gewicht

Bedrijfsgegewicht	55.500 kg	122,400 lb
-------------------	-----------	------------

- Onderwagen met hydraulisch verstelbare spoorbreedte, UHD-giek van 25 m (82'0"), HD-rupsplaten van 600 mm (24") met drievoudige kam, contragewicht van 9 mt (19,842 lb) en speciale C-verbinding.

Bedrijfsgegewicht	54.700 kg	120,600 lb
-------------------	-----------	------------

- Onderwagen met hydraulisch verstelbare spoorbreedte, UHD-giek van 22 m (72'2"), HD-rupsplaten van 600 mm (24") met drievoudige kam, contragewicht van 9 mt (19,842 lb) en speciale C-verbinding.

Bedrijfsgegewicht	53.600 kg	118,200 lb
-------------------	-----------	------------

- Onderwagen met hydraulisch verstelbare spoorbreedte, verbeterde giek, stick (R3.2DB, 10'6"), GDC-bak van 2,27 m³ (2.97 yd³), laadbak, HD-rupsplaten van 600 mm (24") met drievoudige kam, contragewicht van 9 mt (19,842 lb) en DB-verbinding.

Bedrijfsgegewicht	54.100 kg	119,300 lb
-------------------	-----------	------------

- Onderwagen met hydraulisch verstelbare spoorbreedte, tweedelige verbeterde giek, stick (R3.2M, 10'6"), HD-rupsplaten van 600 mm (24") met drievoudige kam, contragewicht van 9 mt (19,842 lb) en DB-verbinding.

Rups

Vaste spoorbreedte		
Optionele breedte van rupsplaten	600 mm	24"
Optionele breedte van rupsplaten	700 mm	28"
Aantal rupsplaten (per kant)	49	
Aantal looprollen (per kant)	8	
Aantal draagrollen (per kant)	2	

Hydraulisch verstelbare spoorbreedte

Optionele breedte van rupsplaten	600 mm	24"
Optionele breedte van rupsplaten	700 mm	28"
Aantal rupsplaten (per kant)	56	
Aantal looprollen (per kant)	10	
Aantal draagrollen (per kant)	3	

Aandrijving

Maximaal hellingvermogen	35°/70%		
Maximale rijsnelheid	4,8 km/h	3.0 mph	
Maximale trekkracht	289 kN	64,857 lbf	

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Hydraulisch systeem

Hoofdsysteem – maximale opbrengst – uitrustingsstuk	558 l/min (279 × 2 pompen)	147 gal/min (103 × 2 pompen)
Maximale druk – uitrusting – uitrustingsstuk	35.000 kPa	5,076 psi
Maximale druk – uitrusting – Hefmodus	38.000 kPa	5,511 psi
Maximale druk – Rijden	35.000 kPa	5,076 psi
Maximale druk – Zwenken	29.400 kPa	4,264 psi
Cilinder van basisgiek – Boring	160 mm	6"
Cilinder van basisgiek – Slag	1446 mm	57"
Cilinder van voorgiek – Boring	170 mm	7"
Cilinder van voorgiek – Slag	1738 mm	68"
Cilinder van UHD-stick – Boring	160 mm	6"
Cilinder van UHD-stick – Slag	1039 mm	41"
Speciale bakcilinder C – Boring voor UHD	140 mm	6"
Speciale bakcilinder C – Slag voor UHD	1100 mm	43"
Cilinder van de stick aan de voorkant	170 mm	7"
Cilinder van de stick aan de voorkant	1738 mm	68"
Bakcilinder DB – Boring voor verbeterde giek en tweedelige verbeterde giek	150 mm	6"
Bakcilinder DB – Slag voor verbeterde giek en tweedelige verbeterde giek	1151 mm	45"
Tweedelige verbeterde giek – Boring	190 mm	7"
Tweedelige verbeterde giek – Slag	865 mm	34"
Cilinder voor tweedelige verbeterde giek – Boring	150 mm	6"
Cilinder voor tweedelige verbeterde giek – Slag	1151 mm	45"

Mogelijkheden voor onderhoudsvulling

Inhoud van brandstoftank	600 l	159 gal
Koelsysteem	40 l	10 gal
Motorcarter (met filter)	32 l	8 gal
Zwenkaandrijving	18 l	5 gal
Eindaandrijving (per stuk)	8 l	2 gal
Hydraulisch systeem (inclusief tank)	550 l	145 gal
Hydrauliekolietank (inclusief aanzuigbuis)	161 l	43 gal
Tank voor dieselluitlaatlloeistof (DEF)	80 l	21 gal

Normen

Remmen	ISO 10265:2008
Cabine/Bescherming tegen vallende voorwerpen (Falling Object Guard System (FOGS))	ISO 10262:1998

Geluidsniveaus

ISO 6395:2008 (extern)	105 dB(A)
ISO 6396:2008 (in cabine)	73 dB(A)

- Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer in een open cabine wordt gewerkt (wanneer deze niet naar behoren is onderhouden of met deuren en/of ramen open) gedurende lange perioden of in een lawaaierige omgeving.

Airconditioningsysteem

Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelvloeistof (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1 kg aan koelmiddel, dat een CO₂-equivalent heeft van 1430 metrieke ton.

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Bedrijfs gewichten en bodemdrukken

	Rupsplaten van 600 mm (24") met drie kammen		Rupsplaten van 600 mm (24") met twee kammen		Rupsplaten van 700 mm (28") met drie kammen	
	Gewicht kg (lb)	Bodemdruk kPa (psi)	Gewicht kg (lb)	Bodemdruk kPa (psi)	Gewicht kg (lb)	Bodemdruk kPa (psi)
Configuraties van basismachine						
Basisframe met looprollen en draagrollen						
Contragewicht van 9,0 mt (19.842 lb) + Basismachine van onderwagen met hydraulisch verstelbare spoorbreedte						
UHD-giek (basisgiek, giekneus, voorgiek) van 22 m (72'2") + UHD-stick van 7,1 m (23'4"), speciale C-verbinding	54.700 (120,600)	87.2 (12.7)	54.900 (121,000)	87.6 (12.7)	55.300 (121,900)	75.6 (11.0)
UHD-giek (basisgiek, giekneus, voorgiek) van 25 m (82'0") + UHD-stick van 7,1 m (23'4"), speciale C-verbinding	55.500 (122,400)	88.5 (12.8)	55.600 (122,600)	88.7 (12.9)	56.000 (123,500)	76.6 (11.1)
Verbeterde giek (basisgiek, verbeterde giek) + lange stick (R3.9DB, 12'10") + GDC-bak van 2,27 m³ (2.97 yd³)	53.800 (118,600)	85.8 (12.4)	53.900 (118,800)	86.0 (12.5)	54.300 (119,700)	74.2 (10.8)
Verbeterde giek (basisgiek, verbeterde giek) + lange stick (R3.2DB, 10'6") + GDC-bak van 2,27 m³ (2.97 yd³)	53.600 (118,200)	85.5 (12.4)	53.700 (118,400)	85.6 (12.4)	54.200 (119,500)	74.1 (10.7)
Verbeterde giek (basisgiek, verbeterde giek) + lange stick (R2.8DB, 9'2") + GDC-bak van 2,27 m³ (2.97 yd³)	53.500 (117,900)	85.3 (12.4)	53.600 (118,200)	85.5 (12.4)	54.100 (119,300)	74.0 (10.7)
Tweedelige verbeterde giek (basisgiek, giekneus, voorgiek) + lange stick (R3.2DB, 10'6")	54.100 (119,300)	86.3 (12.5)	54.200 (119,500)	86.4 (12.5)	54.700 (120,600)	74.8 (10.8)
Contragewicht van 9,0 mt (19.842 lb) + Basismachine van onderwagen met vaste spoorbreedte						
UHD-giek (basisgiek, giekneus, voorgiek) van 22 m (72'2") + UHD-stick van 7,1 m (23'4"), speciale C-verbinding	43.800 (96,600)	81.6 (11.8)	44.000 (97,000)	82.0 (11.9)	43.500 (95,900)	69.5 (10.1)
Verbeterde giek (basisgiek, verbeterde giek) + lange stick (R3.9DB, 12'10") + GDC-bak van 2,27 m³ (2.97 yd³)	42.900 (94,600)	79.9 (11.6)	43.000 (94,800)	80.1 (11.6)	42.600 (93,900)	68.0 (9.9)
Verbeterde giek (basisgiek, verbeterde giek) + lange stick (R3.2DB, 10'6") + GDC-bak van 2,27 m³ (2.97 yd³)	42.700 (94,100)	79.5 (11.5)	42.800 (94,400)	79.7 (11.6)	42.800 (94,400)	67.7 (9.8)
Verbeterde giek (basisgiek, verbeterde giek) + lange stick (R2.8DB, 9'2") + GDC-bak van 2,27 m³ (2.97 yd³)	42.600 (93,900)	79.4 (11.5)	42.700 (94,100)	79.5 (11.5)	42.300 (93,300)	67.5 (9.8)
Tweedelige verbeterde giek (basisgiek, giekneus, voorgiek) + lange stick (R3.2DB, 10'6")	43.200 (95,200)	80.5 (11.7)	43.300 (95,500)	80.7 (11.7)	42.900 (94,600)	68.5 (9.9)

Alle weergegeven bedrijfsgewichten zijn gebaseerd op een 90% volle brandstoftank en een machinist van 75 kg.

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Gewicht van hoofdcomponenten

	kg	lb
Gewicht basismachine inclusief bovenframe, onderwagen met hydraulisch verstelbare spoorbreedte, contragewicht van 9,0 mt (19,842 lb), basisframe, SF-looprollen en draagrollen (zonder basisgiek), giekcilinders, UHD-giek, verbeterde giek of tweedelige verbeterde giek, brandstof en een machinist.	37.340	82,320
Gewicht basismachine inclusief bovenframe, onderwagen met vaste spoorbreedte, contragewicht van 9,0 mt (19,842 lb), basisframe, SF-looprollen en draagrollen (zonder basisgiek), giekcilinders, UHD-giek, verbeterde giek of tweedelige verbeterde giek, brandstof en een machinist.	27.400	60,410
Rupsplaten voor gebruik met onderwagen met hydraulisch verstelbare spoorbreedte:		
600 mm (24") breed, HD 15,5 mm (0.6") dik, rupsplaten met drievoudige kam	5700	12,560
600 mm (24") breed, 15,5 mm (0.6") dik, rupsplaten met dubbele kammen	5810	12,820
700 mm (28") breed, HD 15,5 mm (0.6") dik, rupsplaten met drievoudige kam	6240	13,750
Rupsplaten voor gebruik met onderwagen met vaste spoorbreedte:		
600 mm (24") breed, HD 15,5 mm (0.6") dik, rupsplaten met drievoudige kam	4750	10,470
600 mm (24") breed, 15,5 mm (0.6") dik, rupsplaten met dubbele kammen	4850	10,700
700 mm (28") breed, 11 mm (0.4") dik, rupsplaten met drievoudige kam	4450	9,800
Twee giekcilinders	830	1,840
Gewicht van 90% volle brandstoftank en machinist van 75 kg	470	1,040
Contragewicht:		
Contragewicht van 9,0 mt (19,842 lb)	9000	19,840
Zwenkframe:		
UHD-zwenkframe	3360	7,410
Onderwagens:		
Basisframe met SF-looprollen en draagrollen voor onderwagen met hydraulisch verstelbare spoorbreedte	18.530	40,850
Basisframe met SF-looprollen en draagrollen voor onderwagen met vaste spoorbreedte	8590	18,930
Gieken (giek inclusief leidingen, pennen, stickcilinder [raadpleeg de voetnoot]):		
Basisgiek	2600	5,740
UHD-giekneus voor 22 mm (7/2")	3320	7,320
UHD-giekneus voor 25 mm (82/0")	4080	8,980
Tweedelige verbeterde giekneus ¹	2720	6,000
UHD-voorgiekcilinder	490	1,070
UHD-voorgiek ²	1000	2,210
Tweedelige verbeterde voorgiek ³	2510	5,540
Cilinder van UHD-stick	370	810
Verbeterde giekneus	3180	7,000
Sticks (inclusief leidingen, pennen, bakcilinder en bakscharniermechanisme):		
7,1 m (23'4") UHD-stick, speciale C-verbinding	2610	5,750
Lange stick (R3.9DB, 12'10") voor verbeterde giek	2070	4,560
Lange stick (R3.2DB, 10'6") voor verbeterde giek	1890	4,180
Lange stick (R2.8DB, 9'2") voor verbeterde giek	1800	3,960
Lange stick (R3.2DB, 10'6") voor tweedelige verbeterde giek	1890	4,180

¹ inclusief cilinder van voorgiek

² zonder cilinder van voorgiek

³ inclusief cilinder van stick

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD


Gewicht van hoofdcomponenten (vervolg)

	kg	lb
Bakken voor retrofit:		
GDC-bak voor DB van 2,27 m ³ (2.97 yd ³)	1590	3,510
Snelkoppelingen:		
Speciale snelkoppeling CW voor UHD-giek	310	680
Speciale snelkoppeling CW	480	1,060
Voorgiek met draagframe:		
22 m (72'2") UHD-voorgiek in draagframe	8480	18,700
25 m (82'0") UHD-voorgiek in draagframe	9230	20,360
R3.9 m (12'10") verbeterde giek in draagframe	6220	13,710
R3.2 m (10'6") verbeterde giek in draagframe	6050	13,340
R2.8 m (9'2") verbeterde giek in draagframe	5950	13,120
Tweedelige verbeterde giek in draagframe	7910	17,440
Alleen draagframe:		
Draagframe voor UHD-voorgiek	650	1,430
Draagframe voor verbeterde giek	940	2,080
Draagframe voor tweedelige verbeterde giek	740	1,640

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Afmetingen

Alle afmetingen zijn bij benadering en kunnen variëren afhankelijk van de gekozen laadbak.

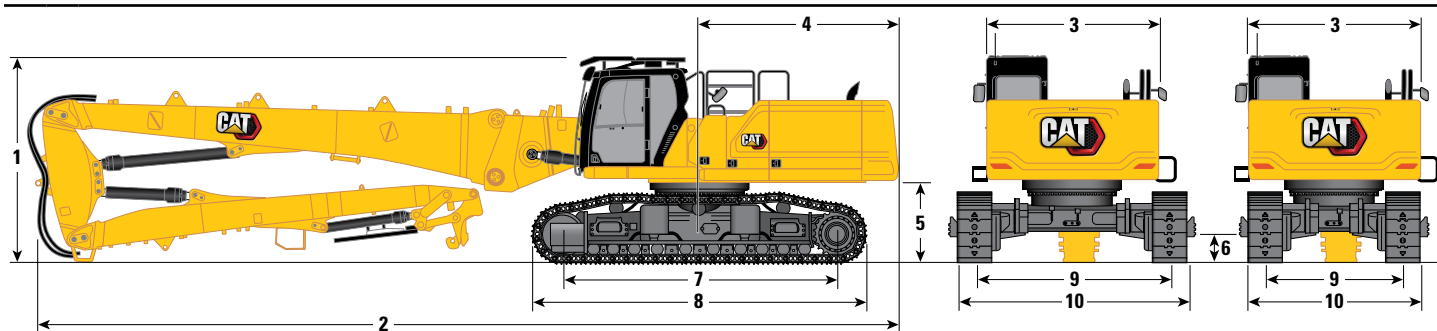


Giekopties	UHD-giek		UHD-giek		UHD-giek		
	25 m (82'0")		22 m (72'2")		22 m (72'2")		
Stickopties	UHD-stick				UHD-stick		
Onderwagenopties	Hydraulisch verstelbare spoorbreedte				Vaste spoorbreedte		
1 Machinehoogte:							
Hoogte van cabine	3383 mm	11'1"	3383 mm	11'1"	3200 mm	10'6"	
Hoogte van FOGS	3585 mm	11'9"	3585 mm	11'9"	3403 mm	11'2"	
Hoogte van leuningen	3338 mm	10'11"	3338 mm	10'11"	3155 mm	10'4"	
Met giek, stick en laadbak aangebracht (met/zonder multifunctionele en snelkoppelingsleidingen) (geen uitrustingsstuk)	3000 mm	9'10"	3000 mm	9'10"	3000 mm	9'10"	
2 Machinelengte:							
Met giek, stick en laadbak aangebracht (met/zonder multifunctionele en snelkoppelingsleidingen) (geen uitrustingsstuk)	18.160 mm	59'7"	15.160 mm	49'9"	15.160 mm	49'9"	
Basismachine met alleen basisgiek (zonder contragewicht)	6954 mm	22'10"	6954 mm	22'10"	6954 mm	22'10"	
Basismachine met alleen basisgiek (met contragewicht)	7077 mm	23'3"	7077 mm	23'3"	7077 mm	23'3"	
Basismachine met alleen giekcilinder (zonder contragewicht, basisgiek, giekneus, stick)	6253 mm	20'6"	6253 mm	20'6"	6253 mm	20'6"	
3 Breedte bovenframe zonder handgrepen	3030 mm	9'11"	3030 mm	9'11"	3030 mm	9'11"	
4 Zwenkstraal over achterkant	3521 mm	11'7"	3521 mm	11'7"	3521 mm	11'7"	
5 Vrije ruimte contragewicht zonder rupsplaatogen	1397 mm	4'7"	1397 mm	4'7"	1213 mm	4'0"	
Vrije ruimte contragewicht met rupsplaatogen	1431 mm	4'8"	1431 mm	4'8"	1247 mm	4'1"	
6 Bodemvrijheid zonder rupsplaatogen	510 mm	1'8"	510 mm	1'8"	476 mm	1'7"	
7 Lengte tot midden van rollen	4770 mm	15'8"	4770 mm	15'8"	4040 mm	13'3"	
8 Rups lengte van rupsplaten met drie kammen	5770 mm	18'11"	5770 mm	18'11"	5040 mm	16'6"	
9 Rupsbreedte:							
Ingeschoven	2400 mm	7'10"	2400 mm	7'10"	—		
Uitgeschoven	3400 mm	11'2"	3400 mm	11'2"	—		
Vast	—		—		2590 mm	8'6"	

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Afmetingen (vervolg)

Alle afmetingen zijn bij benadering en kunnen variëren afhankelijk van de gekozen laadbak.

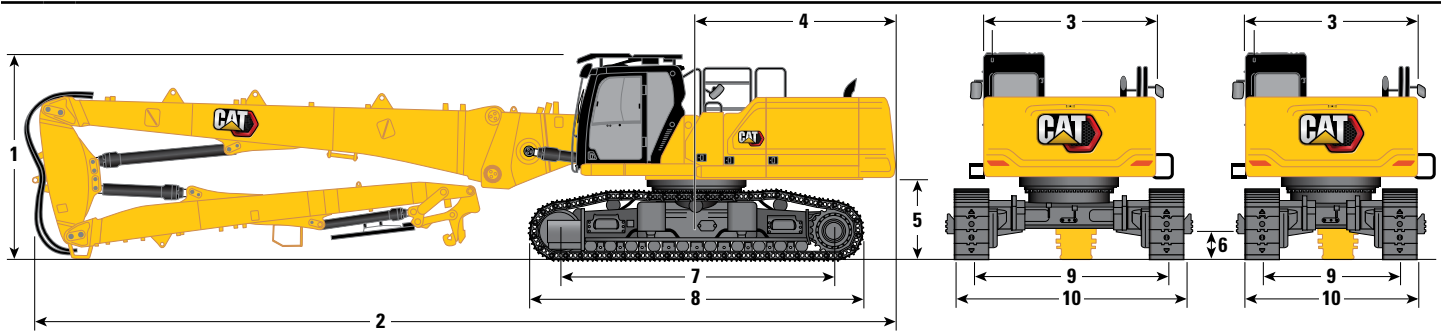


Giekopties	UHD-giek		UHD-giek		UHD-giek	
	25 m (82'0")		22 m (72'2")		22 m (72'2")	
Stickopties	UHD-stick				UHD-stick	
Onderwagenopties	Hydraulisch verstelbare spoorbreedte				Vaste spoorbreedte	
10 Breedte onderwagen – Ingeschoven (met treden):						
Rupsplaten van 600 mm (24")	3255 mm	10'8"	3255 mm	10'8"	—	
Rupsplaten van 700 mm (28")	3255 mm	10'8"	3255 mm	10'8"	—	
Breedte onderwagen – Uitgeschoven (met treden):						
Rupsplaten van 600 mm (24")	4255 mm	14'0"	4255 mm	14'0"	—	
Rupsplaten van 700 mm (28")	4255 mm	14'0"	4255 mm	14'0"	—	
Breedte onderwagen – Ingeschoven (zonder treden):						
Rupsplaten van 600 mm (24")	3000 mm	9'10"	3000 mm	9'10"	—	
Rupsplaten van 700 mm (28")	3100 mm	10'2"	3100 mm	10'2"	—	
Breedte onderwagen – Uitgeschoven (zonder treden):						
Rupsplaten van 600 mm (24")	4000 mm	13'1"	4000 mm	13'1"	—	
Rupsplaten van 700 mm (28")	4100 mm	13'5"	4100 mm	13'5"	—	
Breedte onderwagen (zonder treden):						
Rupsplaten van 600 mm (24")	—	—	—	—	3190 mm	10'6"
Rupsplaten van 700 mm (28")	—	—	—	—	3290 mm	10'10"

Afmetingen van voorgiek voor vervoer:

UHD-giek	25 m (82'0")		22 m (72'2")	
11 Hoogte*	3020 mm	9'11"	2990 mm	9'10"
12 Breedte*	2500 mm	8'2"	2500 mm	8'2"
13 Lengte*	12.030 mm	39'6"	9090 mm	29'10"
14 Hoogte van alleen draagframe	2644 mm	8'8"	2644 mm	8'8"
15 Lengte van alleen draagframe	1995 mm	6'7"	1995 mm	6'7"


* met of zonder snelkoppeling

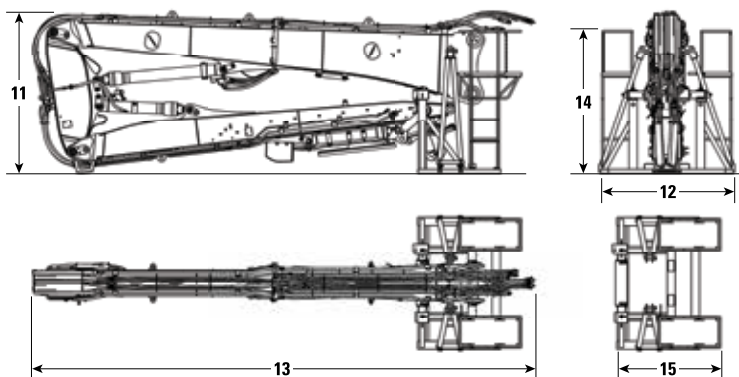

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Afmetingen

Alle afmetingen zijn bij benadering en kunnen variëren afhankelijk van de gekozen laadbak.

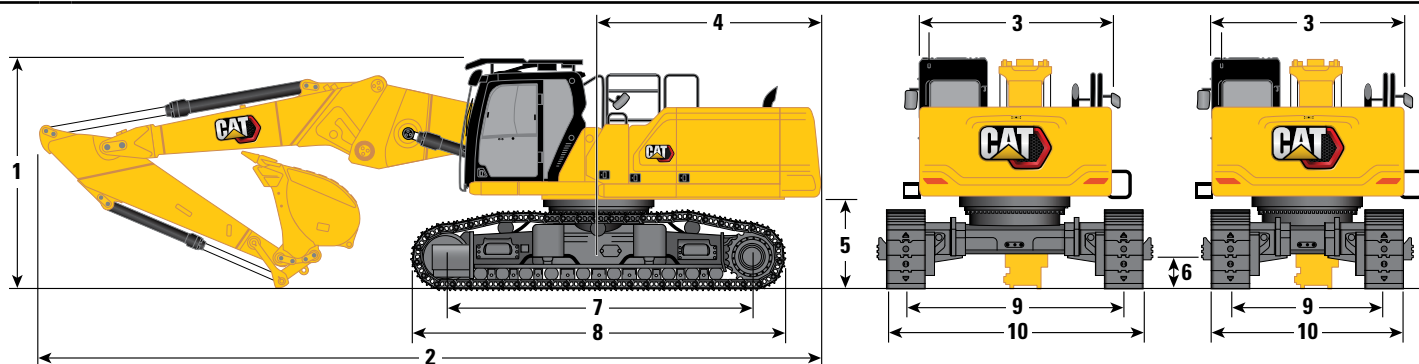

Giekoptie

Verbeterde giek Rechte stand

Stickopties

R3.9DB (12'10")

R3.2DB (10'6")

R2.8DB (9'2")

Onderwagenoptie

Hydraulisch verstelbare spoorbreedte

1 Machinehoogte:

Hoogte van cabine	3383 mm	11'1"	3383 mm	11'1"	3383 mm	11'1"
Hoogte van FOGS	3585 mm	11'9"	3585 mm	11'9"	3585 mm	11'9"
Hoogte van leuning	3338 mm	10'11"	3338 mm	10'11"	3338 mm	10'11"
Met giek, stick en laadbak aangebracht (met/zonder multifunctionele en snelkoppelingsleidingen)	4179 mm	13'9"	3900 mm	12'10"	3958 mm	13'0"

2 Machinelengte:

Met giek, stick en laadbak aangebracht (met/zonder multifunctionele en snelkoppelingsleidingen)	12.122 mm	39'9"	12.147 mm	39'10"	12.140 mm	39'10"
Basismachine met alleen basisgiek (zonder contragewicht)	6954 mm	22'10"	6954 mm	22'10"	6954 mm	22'10"
Basismachine met alleen basisgiek (met contragewicht)	7077 mm	23'3"	7077 mm	23'3"	7077 mm	23'3"

3 Breedte bovenframe zonder handgrepen

3030 mm	9'11"	3030 mm	9'11"	3030 mm	9'11"
---------	-------	---------	-------	---------	-------

4 Zwenkstraal over achterkant

3521 mm	11'7"	3521 mm	11'7"	3521 mm	11'7"
---------	-------	---------	-------	---------	-------

5 Vrije ruimte contragewicht zonder rupsplaatogen

1397 mm	4'7"	1397 mm	4'7"	1397 mm	4'7"
---------	------	---------	------	---------	------

Vrije ruimte contragewicht met rupsplaatogen

1431 mm	4'8"	1431 mm	4'8"	1431 mm	4'8"
---------	------	---------	------	---------	------

6 Bodemvrijheid zonder rupsplaatogen

510 mm	1'8"	510 mm	1'8"	510 mm	1'8"
--------	------	--------	------	--------	------

7 Lengte tot midden van rollen

4770 mm	15'8"	4770 mm	15'8"	4770 mm	15'8"
---------	-------	---------	-------	---------	-------

8 Rups lengte

5770 mm	18'11"	5770 mm	18'11"	5770 mm	18'11"
---------	--------	---------	--------	---------	--------

9 Rupsbreedte:

Ingeschoven	2400 mm	7'10"	2400 mm	7'10"	2400 mm	7'10"
Uitgeschoven	3400 mm	11'2"	3400 mm	11'2"	3400 mm	11'2"
Vast	—	—	—	—	—	—

Baktype

GDC

GDC

GDC

Bakinhoud

2,27 m ³	2,97 yd ³	2,27 m ³	2,97 yd ³	2,27 m ³	2,97 yd ³
---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Reikwijdte van baktandpunt


1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"
---------	------	---------	------	---------	------

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Afmetingen (vervolg)

Alle afmetingen zijn bij benadering en kunnen variëren afhankelijk van de gekozen laadbak.

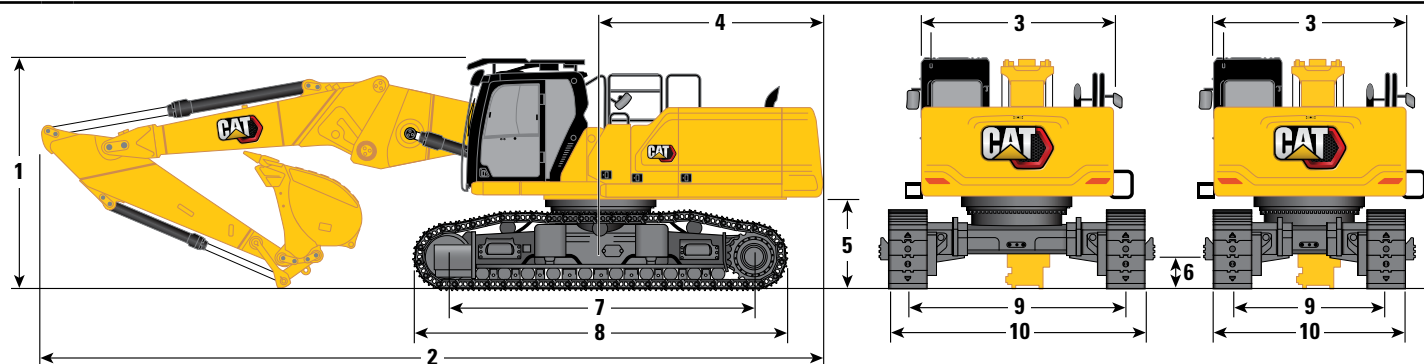

Giekoptie


Verbeterde giek Rechte stand

Stickopties	R3.9DB (12'10")		R3.2DB (10'6")		R2.8DB (9'2")	
Onderwagenoptie	Hydraulisch verstelbare spoorbreedte					
10 Breedte onderwagen – Ingeschoven (met treden):						
Rupsplaten van 600 mm (24")	3255 mm	10'8"	3255 mm	10'8"	3255 mm	10'8"
Rupsplaten van 700 mm (28")	3255 mm	10'8"	3255 mm	10'8"	3255 mm	10'8"
Breedte onderwagen – Uitgeschoven (met treden):						
Rupsplaten van 600 mm (24")	4255 mm	14'0"	4255 mm	14'0"	4255 mm	14'0"
Rupsplaten van 700 mm (28")	4255 mm	14'0"	4255 mm	14'0"	4255 mm	14'0"
Breedte onderwagen – Ingeschoven (zonder treden):						
Rupsplaten van 600 mm (24")	3000 mm	9'10"	3000 mm	9'10"	3000 mm	9'10"
Rupsplaten van 700 mm (28")	3100 mm	10'2"	3100 mm	10'2"	3100 mm	10'2"
Breedte onderwagen – Uitgeschoven (zonder treden):						
Rupsplaten van 600 mm (24")	4000 mm	13'1"	4000 mm	13'1"	4000 mm	13'1"
Rupsplaten van 700 mm (28")	4100 mm	13'5"	4100 mm	13'5"	4100 mm	13'5"
Baktype	GDC		GDC		GDC	
Bakinhoud	2,27 m³	2,97 yd³	2,27 m³	2,97 yd³	2,27 m³	2,97 yd³
Reikwijdte van baktandpunt	1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"

Afmetingen van voorgiek voor vervoer:

Verbeterde giek (rechte stand)

	R3.9DB (12'10")		R3.2DB (10'6")		R2.8DB (9'2")	
11 Maximale hoogte*	2790 mm	9'2"	2890 mm	9'6"	2950 mm	9'8"
12 Maximale breedte*	2500 mm	8'2"	2500 mm	8'2"	2500 mm	8'2"
13 Maximale lengte (met snelkoppeling)	8770 mm	28'9"	7870 mm	25'10"	7550 mm	24'9"
Maximale lengte (zonder snelkoppeling)	9090 mm	29'10"	8300 mm	27'3"	7870 mm	25'10"
14 Hoogte van alleen draagframe	2644 mm	8'8"	2644 mm	8'8"	2644 mm	8'8"
15 Lengte van alleen draagframe	2784 mm	9'2"	2784 mm	9'2"	2784 mm	9'2"

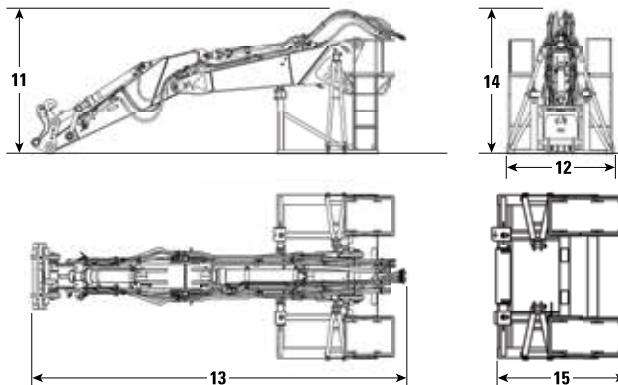


* met of zonder snelkoppeling

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Afmetingen

Alle afmetingen zijn bij benadering en kunnen variëren afhankelijk van de gekozen laadbak.

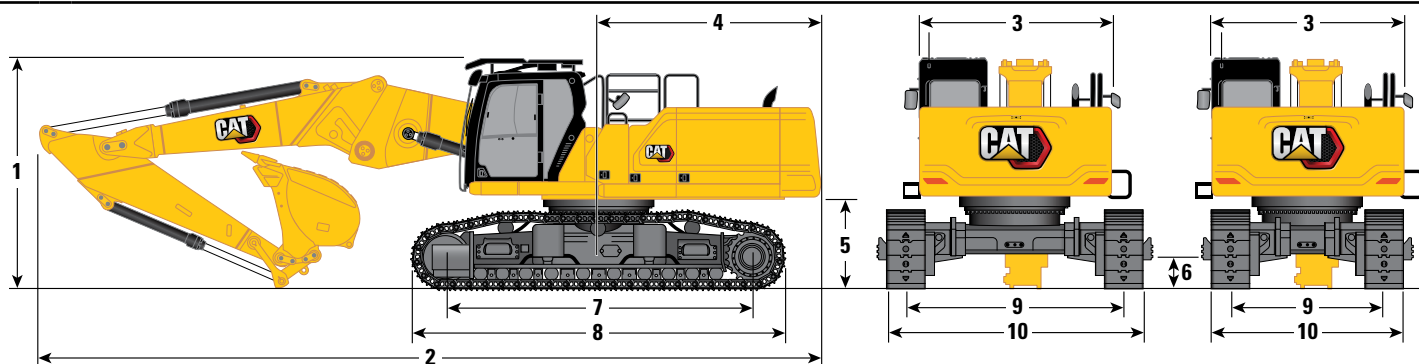

Giekoptie

Verbeterde giek Rechte stand

Stickopties

R3.9DB (12'10")

R3.2DB (10'6")

R2.8DB (9'2")

Onderwagenoptie

Vaste spoorbreedte

1 Machinehoogte:

Hoogte van cabine	3200 mm	10'6"	3200 mm	10'6"	3200 mm	10'6"
Hoogte van FOGS	3403 mm	11'2"	3403 mm	11'2"	3403 mm	11'2"
Hoogte van leuning	3155 mm	10'4"	3155 mm	10'4"	3155 mm	10'4"
Met giek, stick en laadbak aangebracht (met/zonder multifunctionele en snelkoppelingsleidingen)	4140 mm	13'7"	3850 mm	12'8"	3890 mm	12'9"

2 Machinelengte:

Met giek, stick en laadbak aangebracht (met/zonder multifunctionele en snelkoppelingsleidingen)	12.090 mm	39'8"	12.140 mm	39'10"	12.130 mm	39'10"
Basismachine met alleen basisgiek (zonder contragewicht)	6954 mm	22'10"	6954 mm	22'10"	6954 mm	22'10"
Basismachine met alleen basisgiek (met contragewicht)	7077 mm	23'3"	7077 mm	23'3"	7077 mm	23'3"

3 Breedte bovenframe zonder handgrepen

3030 mm	9'11"	3030 mm	9'11"	3030 mm	9'11"
---------	-------	---------	-------	---------	-------

4 Zwenkstraal over achterkant

3521 mm	11'7"	3521 mm	11'7"	3521 mm	11'7"
---------	-------	---------	-------	---------	-------

5 Vrije ruimte contragewicht zonder rupsplaatogen

1213 mm	4'0"	1213 mm	4'0"	1213 mm	4'0"
---------	------	---------	------	---------	------

Vrije ruimte contragewicht met rupsplaatogen

1247 mm	4'1"	1247 mm	4'1"	1247 mm	4'1"
---------	------	---------	------	---------	------

6 Bodemvrijheid zonder rupsplaatogen

476 mm	1'7"	476 mm	1'7"	476 mm	1'7"
--------	------	--------	------	--------	------

7 Lengte tot midden van rollen

4040 mm	13'3"	4040 mm	13'3"	4040 mm	13'3"
---------	-------	---------	-------	---------	-------

8 Rups lengte

5040 mm	16'6"	5040 mm	16'6"	5040 mm	16'6"
---------	-------	---------	-------	---------	-------

9 Rupsbreedte:

Vast	2590 mm	8'6"	2590 mm	8'6"	2590 mm	8'6"
------	---------	------	---------	------	---------	------

Baktype

GDC

GDC

GDC

Bakinhoud

2,27 m ³	2,97 yd ³	2,27 m ³	2,97 yd ³	2,27 m ³	2,97 yd ³
---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Reikwijdte van baktandpunt


1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"
---------	------	---------	------	---------	------

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Afmetingen (vervolg)

Alle afmetingen zijn bij benadering en kunnen variëren afhankelijk van de gekozen laadbak.

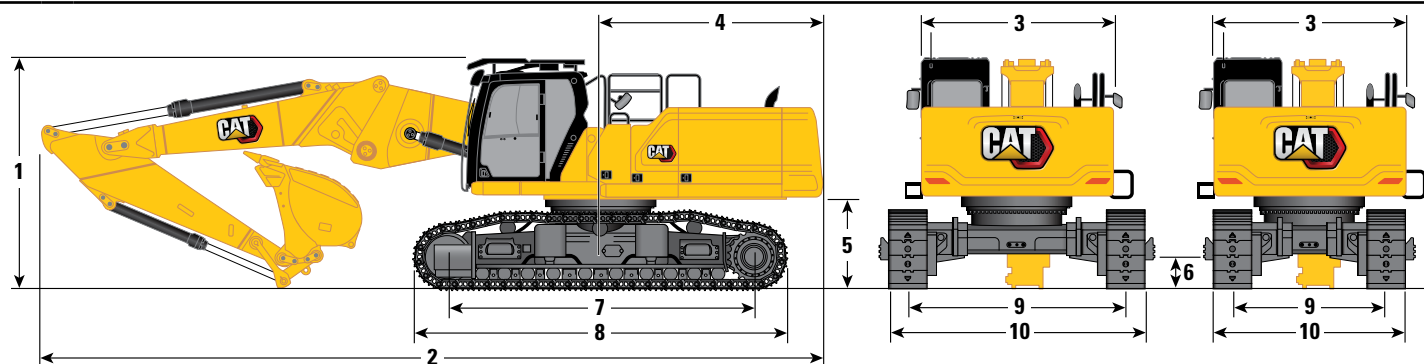

Giekoctie


Verbeterde giek Rechte stand

Stickopties	R3.9DB (12'10")		R3.2DB (10'6")		R2.8DB (9'2")	
Onderwagenoptie	Vaste spoorbreedte					
10 Breedte onderwagen (zonder treden):						
Rupsplaten van 600 mm (24")	3190 mm	10'6"	3190 mm	10'6"	3190 mm	10'6"
Rupsplaten van 700 mm (28")	3290 mm	10'10"	3290 mm	10'10"	3290 mm	10'10"
Baktype	GDC		GDC		GDC	
Bakinhoud	2,27 m³	2,97 yd³	2,27 m³	2,97 yd³	2,27 m³	2,97 yd³
Reikwijdte van baktandpunt	1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"

Afmetingen van voorgiek voor vervoer:

Verbeterde giek (rechte stand)

	R3.9DB (12'10")		R3.2DB (10'6")		R2.8DB (9'2")	
11 Maximale hoogte*	2790 mm	9'2"	2890 mm	9'6"	2950 mm	9'8"
12 Maximale breedte*	2500 mm	8'2"	2500 mm	8'2"	2500 mm	8'2"
13 Maximale lengte (met snelkoppeling)	8770 mm	28'9"	7870 mm	25'10"	7550 mm	24'9"
Maximale lengte (zonder snelkoppeling)	9090 mm	29'10"	8300 mm	27'3"	7870 mm	25'10"
14 Hoogte van alleen draagframe	2644 mm	8'8"	2644 mm	8'8"	2644 mm	8'8"
15 Lengte van alleen draagframe	2784 mm	9'2"	2784 mm	9'2"	2784 mm	9'2"

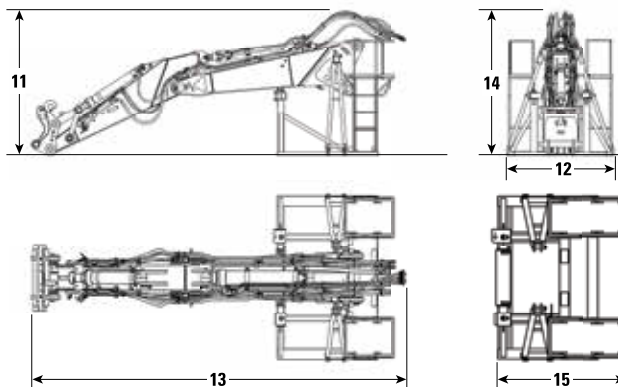


* met of zonder snelkoppeling

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Afmetingen

Alle afmetingen zijn bij benadering en kunnen variëren afhankelijk van de gekozen laadbak.

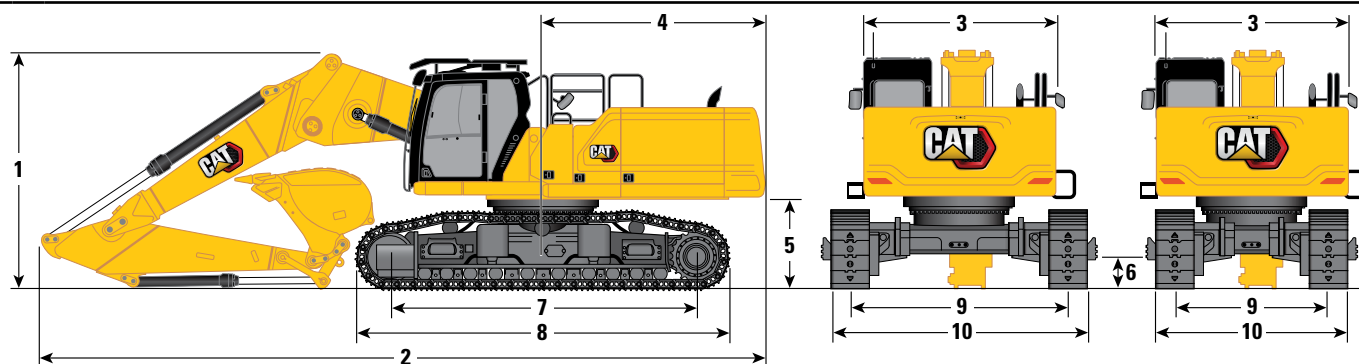

Giekoctie

Verbeterde giek Gebogen stand


Stickopties	R3.9DB (12'10")		R3.2DB (10'6")		R2.8DB (9'2")	
Onderwagenoptie	Hydraulisch verstelbare spoorbreedte					
1 Machinehoogte:						
Hoogte van cabine	3383 mm	11'1"	3383 mm	11'1"	3383 mm	11'1"
Hoogte van FOGS	3585 mm	11'9"	3585 mm	11'9"	3585 mm	11'9"
Hoogte van leuning	3338 mm	10'11"	3338 mm	10'11"	3338 mm	10'11"
Met giek, stick en laadbak aangebracht (met/zonder multifunctionele en snelkoppelingsleidingen)	4019 mm	13'2"	3953 mm	13'0"	4193 mm	13'9"
2 Machinelengte:						
Met giek, stick en laadbak aangebracht (met/zonder multifunctionele en snelkoppelingsleidingen)	11.328 mm	37'2"	11.302 mm	37'1"	11.431 mm	37'6"
Basismachine met alleen basisgiek (zonder contragewicht)	6954 mm	22'10"	6954 mm	22'10"	6954 mm	22'10"
Basismachine met alleen basisgiek (met contragewicht)	7077 mm	23'3"	7077 mm	23'3"	7077 mm	23'3"
3 Breedte bovenframe zonder handgrepen	3030 mm	9'11"	3030 mm	9'11"	3030 mm	9'11"
4 Zwenkstraal over achterkant	3521 mm	11'7"	3521 mm	11'7"	3521 mm	11'7"
5 Vrije ruimte contragewicht zonder rupsplaatogen	1397 mm	4'7"	1397 mm	4'7"	1397 mm	4'7"
Vrije ruimte contragewicht met rupsplaatogen	1431 mm	4'8"	1431 mm	4'8"	1431 mm	4'8"
6 Bodemvrijheid zonder rupsplaatogen	510 mm	1'8"	510 mm	1'8"	510 mm	1'8"
7 Lengte tot midden van rollen	4770 mm	15'8"	4770 mm	15'8"	4770 mm	15'8"
8 Rupslengte	5770 mm	18'11"	5770 mm	18'11"	5770 mm	18'11"
9 Rupsbreedte:						
Ingeschoven	2400 mm	7'10"	2400 mm	7'10"	2400 mm	7'10"
Uitgeschoven	3400 mm	11'2"	3400 mm	11'2"	3400 mm	11'2"
Baktype	GDC		GDC		GDC	
Bakinhoud	2,27 m³	2,97 yd³	2,27 m³	2,97 yd³	2,27 m³	2,97 yd³
Reikwijdte van baktandpunt	1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Afmetingen (vervolg)

Alle afmetingen zijn bij benadering en kunnen variëren afhankelijk van de gekozen laadbak.

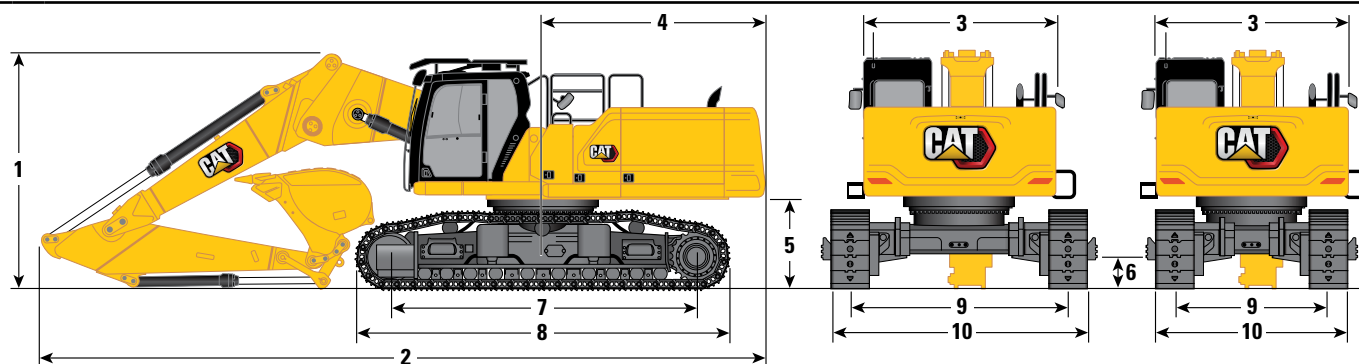

Giekoptie


Verbeterde giek Gebogen stand

Stickopties	R3.9DB (12'10")		R3.2DB (10'6")		R2.8DB (9'2")	
Onderwagenoptie	Hydraulisch verstelbare spoorbreedte					
10 Breedte onderwagen – Ingeschoven (met treden):						
Rupsplaten van 600 mm (24")	3255 mm	10'8"	3255 mm	10'8"	3255 mm	10'8"
Rupsplaten van 700 mm (28")	3255 mm	10'8"	3255 mm	10'8"	3255 mm	10'8"
Breedte onderwagen – Uitgeschoven (met treden):						
Rupsplaten van 600 mm (24")	4255 mm	14'0"	4255 mm	14'0"	4255 mm	14'0"
Rupsplaten van 700 mm (28")	4255 mm	14'0"	4255 mm	14'0"	4255 mm	14'0"
Breedte onderwagen – Ingeschoven (zonder treden):						
Rupsplaten van 600 mm (24")	3000 mm	9'10"	3000 mm	9'10"	3000 mm	9'10"
Rupsplaten van 700 mm (28")	3100 mm	10'2"	3100 mm	10'2"	3100 mm	10'2"
Breedte onderwagen – Uitgeschoven (zonder treden):						
Rupsplaten van 600 mm (24")	4000 mm	13'1"	4000 mm	13'1"	4000 mm	13'1"
Rupsplaten van 700 mm (28")	4100 mm	13'5"	4100 mm	13'5"	4100 mm	13'5"
Breedte onderwagen (zonder treden):						
Rupsplaten van 600 mm (24")	—	—	—	3190 mm	10'6"	3190 mm
Rupsplaten van 700 mm (28")	—	—	—	3290 mm	10'10"	3290 mm
Baktype	GDC		GDC		GDC	
Bakinhoud	2,27 m³	2,97 yd³	2,27 m³	2,97 yd³	2,27 m³	2,97 yd³
Reikwijdte van baktandpunt	1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"

Afmetingen van voorgiek voor vervoer:

Verbeterde giek (gebogen stand)

	R3.9DB (12'10")		R3.2DB (10'6")		R2.8DB (9'2")	
11 Maximale hoogte*	2790 mm	9'2"	2890 mm	9'6"	2950 mm	9'8"
12 Maximale breedte*	2500 mm	8'2"	2500 mm	8'2"	2500 mm	8'2"
13 Maximale lengte (met snelkoppeling)	8770 mm	28'9"	7870 mm	25'10"	7550 mm	24'9"
Maximale lengte (zonder snelkoppeling)	9090 mm	29'10"	8300 mm	27'3"	7870 mm	25'10"
14 Hoogte van alleen draagframe	2644 mm	8'8"	2644 mm	8'8"	2644 mm	8'8"
15 Lengte van alleen draagframe	2784 mm	9'2"	2784 mm	9'2"	2784 mm	9'2"

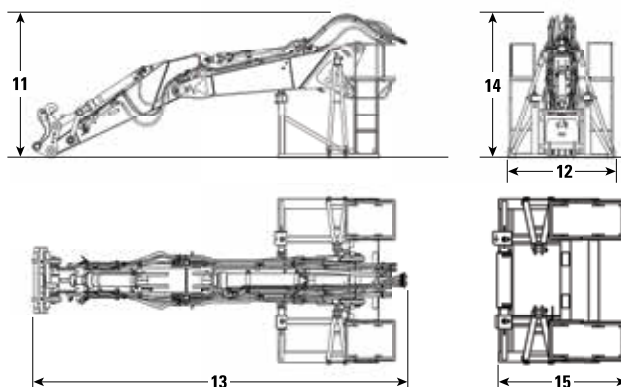


* met of zonder snelkoppeling

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Afmetingen

Alle afmetingen zijn bij benadering en kunnen variëren afhankelijk van de gekozen laadbak.

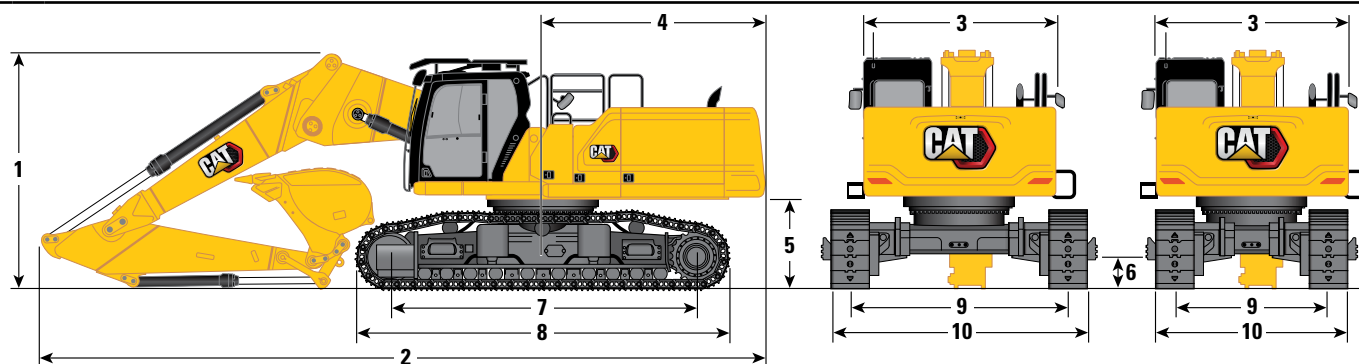

Giekoctie

Verbeterde giek Gebogen stand


Stickopties	R3.9DB (12'10")		R3.2DB (10'6")		R2.8DB (9'2")	
Onderwagenoptie	Vaste spoorbreedte					
1 Machinehoogte:						
Hoogte van cabine	3200 mm	10'6"	3200 mm	10'6"	3200 mm	10'6"
Hoogte van FOGS	3403 mm	11'2"	3403 mm	11'2"	3403 mm	11'2"
Hoogte van leuning	3155 mm	10'4"	3155 mm	10'4"	3155 mm	10'4"
Met giek, stick en laadbak aangebracht (met/zonder multifunctionele en snelkoppelingsleidingen)	4030 mm	13'3"	3925 mm	12'11"	4130 mm	13'7"
2 Machinelengte:						
Met giek, stick en laadbak aangebracht (met/zonder multifunctionele en snelkoppelingsleidingen)	11.410 mm	37'5"	11.380 mm	37'4"	11.460 mm	37'7"
Basismachine met alleen basisgiek (zonder contragewicht)	6954 mm	22'10"	6954 mm	22'10"	6954 mm	22'10"
Basismachine met alleen basisgiek (met contragewicht)	7077 mm	23'3"	7077 mm	23'3"	7077 mm	23'3"
3 Breedte bovenframe zonder handgrepen	3030 mm	9'11"	3030 mm	9'11"	3030 mm	9'11"
4 Zwenkstraal over achterkant	3521 mm	11'7"	3521 mm	11'7"	3521 mm	11'7"
5 Vrije ruimte contragewicht zonder rupsplaatogen	1213 mm	4'0"	1213 mm	4'0"	1213 mm	4'0"
Vrije ruimte contragewicht met rupsplaatogen	1247 mm	4'1"	1247 mm	4'1"	1247 mm	4'1"
6 Bodemvrijheid zonder rupsplaatogen	476 mm	1'7"	476 mm	1'7"	476 mm	1'7"
7 Lengte tot midden van rollen	4040 mm	13'3"	4040 mm	13'3"	4040 mm	13'3"
Baktype	GDC		GDC		GDC	
Bakinhoud	2,27 m³	2,97 yd³	2,27 m³	2,97 yd³	2,27 m³	2,97 yd³
Reikwijdte van baktandpunt	1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Afmetingen (vervolg)

Alle afmetingen zijn bij benadering en kunnen variëren afhankelijk van de gekozen laadbak.

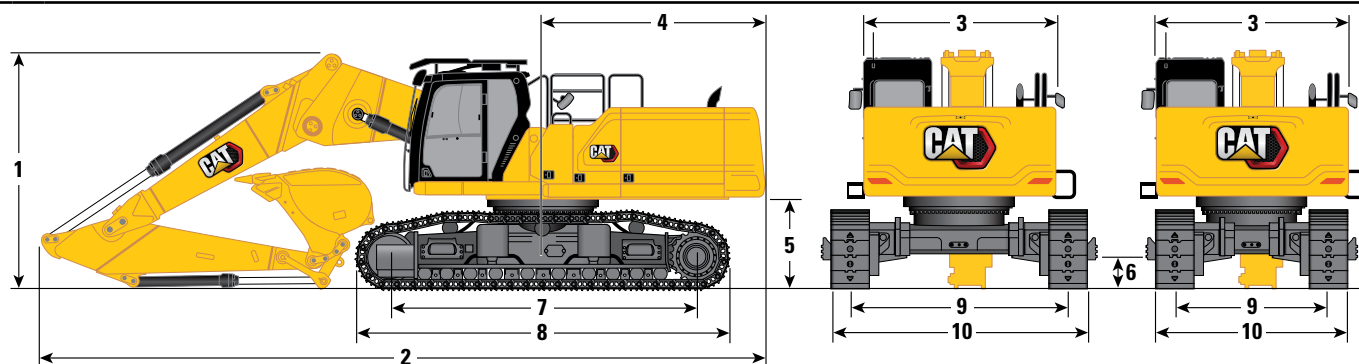

Giekoctie


Verbeterde giek Gebogen stand

Stickopties	R3.9DB (12'10")		R3.2DB (10'6")		R2.8DB (9'2")	
Onderwagenoptie	Vaste spoorbreedte					
8 Rups lengte	5040 mm	16'6"	5040 mm	16'6"	5040 mm	16'6"
9 Rups breedte:						
Vast	2590 mm	8'6"	2590 mm	8'6"	2590 mm	8'6"
10 Breedte onderwagen (zonder treden):						
Rupsplaten van 600 mm (24")	3190 mm	10'6"	3190 mm	10'6"	3190 mm	10'6"
Rupsplaten van 700 mm (28")	3290 mm	10'10"	3290 mm	10'10"	3290 mm	10'10"
Baktype	GDC		GDC		GDC	
Bakinhoud	2,27 m³	2,97 yd³	2,27 m³	2,97 yd³	2,27 m³	2,97 yd³
Reikwijdte van baktandpunt	1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"

Afmetingen van voorgiek voor vervoer:

Verbeterde giek (gebogen stand)

	R3.9DB (12'10")		R3.2DB (10'6")		R2.8DB (9'2")	
11 Maximale hoogte*	2790 mm	9'2"	2890 mm	9'6"	2950 mm	9'8"
12 Maximale breedte*	2500 mm	8'2"	2500 mm	8'2"	2500 mm	8'2"
13 Maximale lengte (met snelkoppeling)	8770 mm	28'9"	7870 mm	25'10"	7550 mm	24'9"
Maximale lengte (zonder snelkoppeling)	9090 mm	29'10"	8300 mm	27'3"	7870 mm	25'10"
14 Hoogte van alleen draagframe	2644 mm	8'8"	2644 mm	8'8"	2644 mm	8'8"
15 Lengte van alleen draagframe	2784 mm	9'2"	2784 mm	9'2"	2784 mm	9'2"

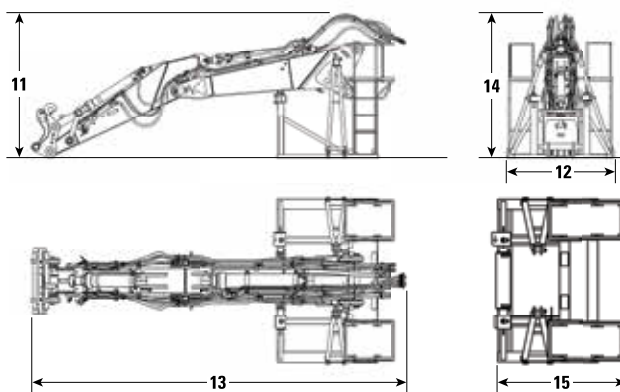


* met of zonder snelkoppeling

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

AFMETINGEN

Alle afmetingen zijn bij benadering en kunnen variëren afhankelijk van de gekozen laadbak.

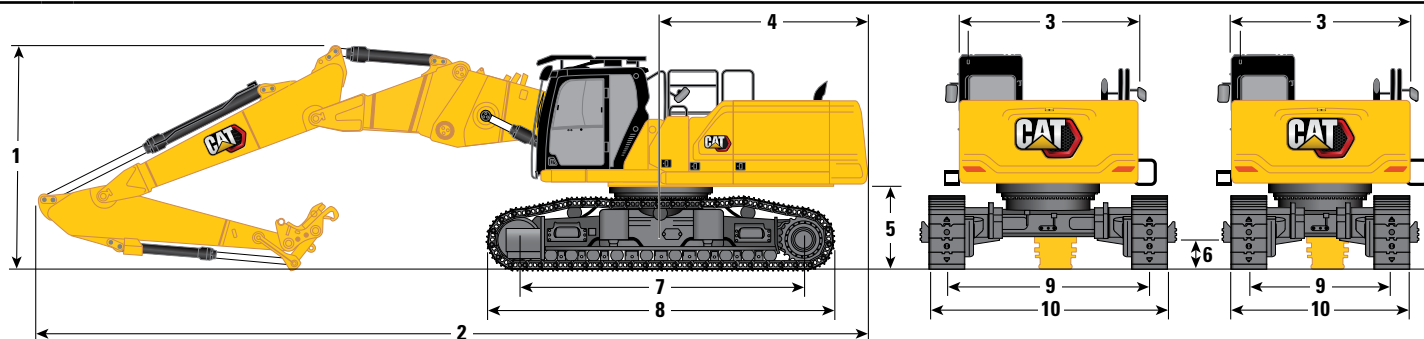

Giekoptie

Tweedelige verbeterde giek

Stickoptie

R3.2DB (10'6")

Onderwagenopties

Hydraulisch
verstelbare
spoorbreedte

Vaste spoorbreedte

1 Machinehoogte:

Hoogte van cabine	3383 mm	11'1"	3200 mm	10'6"
Hoogte van FOGS	3585 mm	11'9"	3403 mm	11'2"
Hoogte van leuning	3338 mm	10'11"	3155 mm	10'4"
Met giek, stick en laadbak aangebracht (met/zonder multifunctionele en snelkoppelingsleidingen)	3790 mm	12'5"	3760 mm	12'4"

2 Machinelengte:

Met giek, stick en laadbak aangebracht (met/zonder multifunctionele en snelkoppelingsleidingen)	13.930 mm	45'8"	13.960 mm	45'10"
Basismachine met alleen basisgiek (zonder contragewicht)	6954 mm	22'10"	6954 mm	22'10"
Basismachine met alleen basisgiek (met contragewicht)	7077 mm	23'3"	7077 mm	23'3"
Basismachine met alleen giekcilinder (zonder contragewicht, basisgiek, giekneus, stick)	6253 mm	20'6"	6253 mm	20'6"

3 Breedte bovenframe zonder handgrepen

3030 mm	9'11"	3030 mm	9'11"
---------	-------	---------	-------

4 Zwenkstraal over achterkant

3521 mm	11'7"	3521 mm	11'7"
---------	-------	---------	-------

5 Vrije ruimte contragewicht zonder rupsplaatogen

1397 mm	4'7"	1213 mm	4'0"
---------	------	---------	------

Vrije ruimte contragewicht met rupsplaatogen

1431 mm	4'8"	1247 mm	4'1"
---------	------	---------	------

6 Bodemvrijheid zonder rupsplaatogen

510 mm	1'8"	476 mm	1'7"
--------	------	--------	------

7 Lengte tot midden van rollen

4770 mm	15'8"	4040 mm	13'3"
---------	-------	---------	-------

8 Rupslengte van rupsplaten met drie kammen

5770 mm	18'11"	5040 mm	16'6"
---------	--------	---------	-------

9 Rupsbreedte:


Ingeschoven	2400 mm	7'10"	—	—
Uitgeschoven	3400 mm	11'2"	—	—
Vast	—	—	2590 mm	8'6"

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Afmetingen (vervolg)

Alle afmetingen zijn bij benadering en kunnen variëren afhankelijk van de gekozen laadbak.

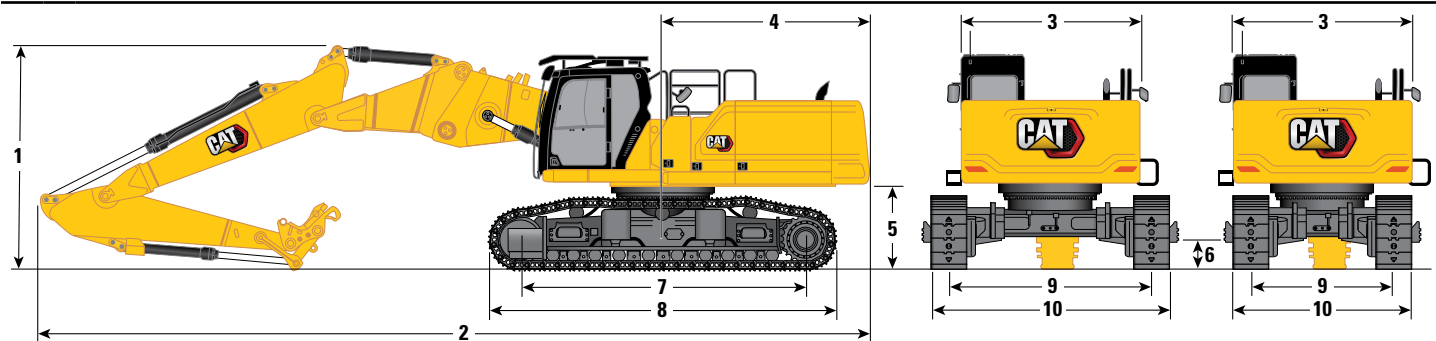


Giekoptie		Tweedelige verbeterde giek	
Stickoptie		R3.2DB (10'6")	
Onderwagenopties		Hydraulisch verstelbare spoorbreedte	Vaste spoorbreedte
10 Breedte onderwagen – Ingeschoven (met treden):			
Rupsplaten van 600 mm (24")		3255 mm	10'8"
Rupsplaten van 700 mm (28")		3255 mm	10'8"
Breedte onderwagen – Uitgeschoven (met treden):			
Rupsplaten van 600 mm (24")		4255 mm	14'0"
Rupsplaten van 700 mm (28")		4255 mm	14'0"
Breedte onderwagen – Ingeschoven (zonder treden):			
Rupsplaten van 600 mm (24")		3000 mm	9'10"
Rupsplaten van 700 mm (28")		3100 mm	10'2"
Breedte onderwagen – Uitgeschoven (zonder treden):			
Rupsplaten van 600 mm (24")		4000 mm	13'1"
Rupsplaten van 700 mm (28")		4100 mm	13'5"
Breedte onderwagen (zonder treden):			
Rupsplaten van 600 mm (24")		—	3190 mm
Rupsplaten van 700 mm (28")		—	3290 mm

Afmetingen van voorgiek voor vervoer:

Tweedelige verbeterde giek

	R3.2DB (10'6")	
11 Maximale hoogte*	3420 mm	11'3"
12 Maximale breedte*	2500 mm	8'2"
13 Maximale lengte*	10.370 mm	34'0"
14 Hoogte van alleen draagframe	2644 mm	8'8"
15 Lengte van alleen draagframe	2295 mm	7'6"



* met of zonder snelkoppeling

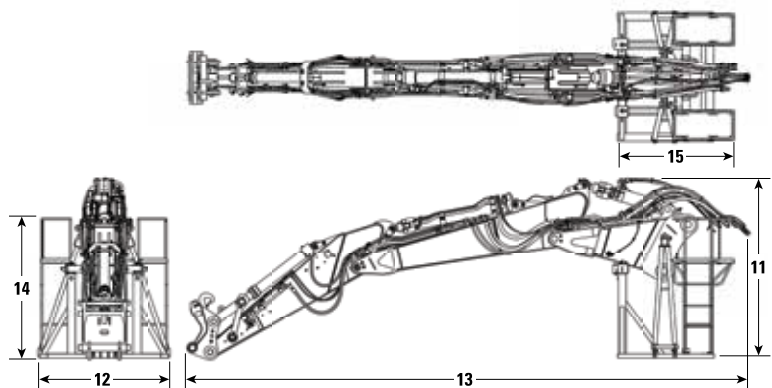

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Werkbereiken en krachten

Alle afmetingen zijn bij benadering en kunnen variëren afhankelijk van de gekozen laadbak.

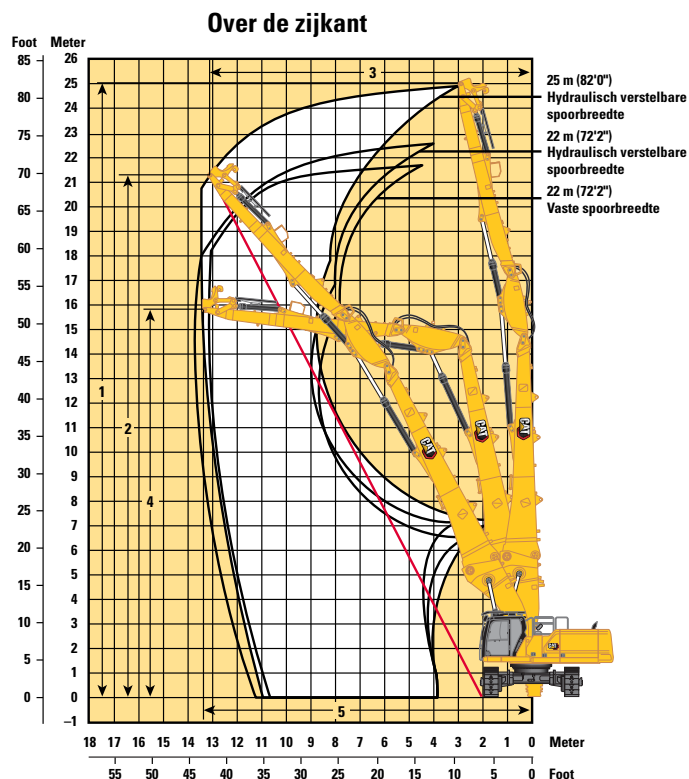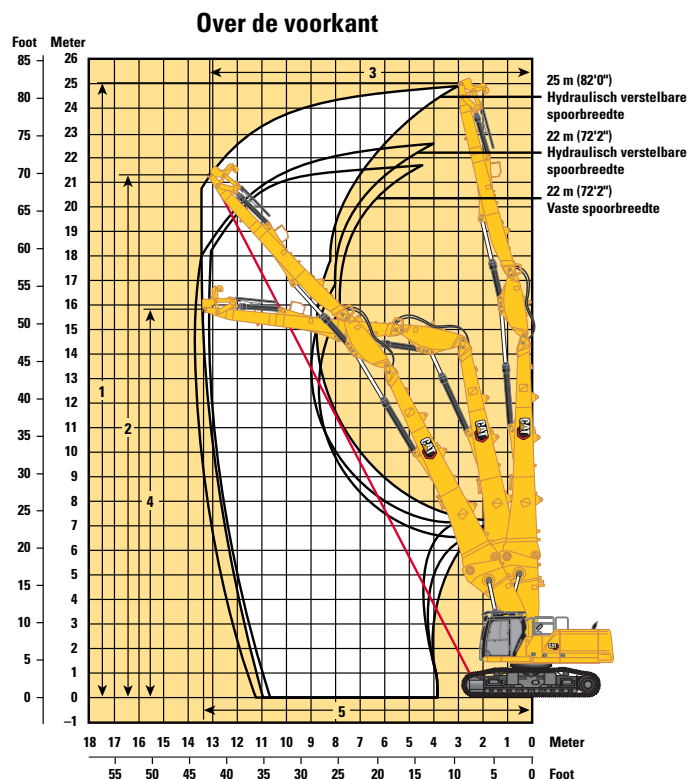

Giekopties

UHD-giek

25 m (82'0")

22 m (72'2")

22 m (72'2")

Stickopties

UHD-stick

UHD-stick

Onderwagenopties

Hydraulisch verstelbare spoorbreedte

Vaste spoorbreedte

Over de voorkant:

1 Maximale penhoogte bij stickneus	25.000 mm	82'0"	22.000 mm	72'2"	21.820 mm	71'7"
Maximaal gewicht bij stickneus	3300 kg	7280 lb	3700 kg	8160 lb	3700 kg	8160 lb
2 Maximale werkhogte van pen bij het uiteinde van de stickneus (1/2 leiding)	21.270 mm	69'9"	18.590 mm	61'0"	18.650 mm	61'2"
3 Maximale werkbereik bij het uiteinde van de stickneus (1/2 leiding)	13.020 mm	42'9"	11.680 mm	38'4"	11.345 mm	37'3"
4 Maximale hoogte bij stickneus bij maximale reikwijdte	15.900 mm	52'2"	12.640 mm	41'6"	12.630 mm	41'5"
5 Maximale reikwijdte bij stickneus	13.330 mm	43'9"	13.550 mm	44'5"	13.100 mm	43'0"



Over de zijkant:

1 Maximale penhoogte bij stickneus	25.000 mm	82'0"	22.000 mm	72'2"	21.820 mm	71'7"
Maximaal gewicht bij stickneus	3300 kg	7280 lb	3700 kg	8160 lb	3700 kg	8160 lb
2 Maximale werkhogte van pen bij het uiteinde van de stickneus (1/2 leiding)	21.560 mm	70'9"	18.890 mm	62'0"	18.960 mm	62'2"
3 Maximale werkbereik bij het uiteinde van de stickneus (1/2 leiding)	12.480 mm	40'11"	11.145 mm	36'7"	10.775 mm	35'4"
4 Maximale hoogte bij stickneus bij maximale reikwijdte	15.900 mm	52'2"	12.640 mm	41'6"	13.200 mm	43'4"
5 Maximale reikwijdte bij stickneus	13.330 mm	43'9"	13.550 mm	44'5"	10.860 mm	35'8"

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Werkbereiken en krachten

Alle afmetingen zijn bij benadering en kunnen variëren afhankelijk van de gekozen laadbak.

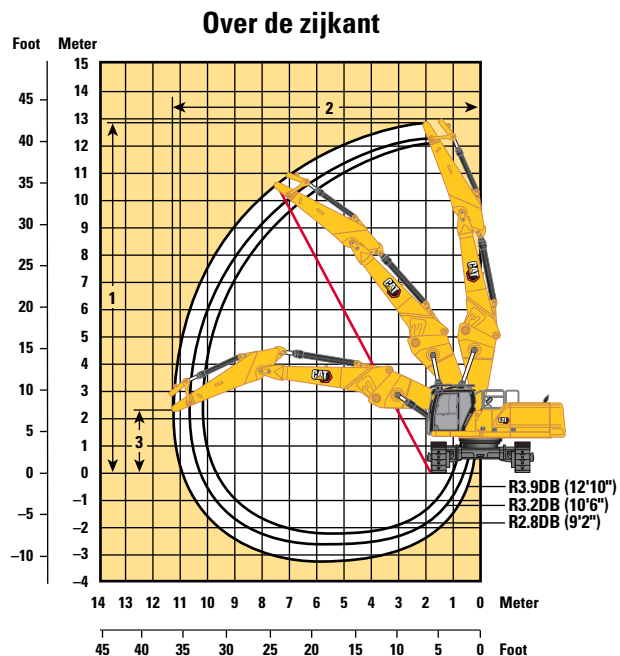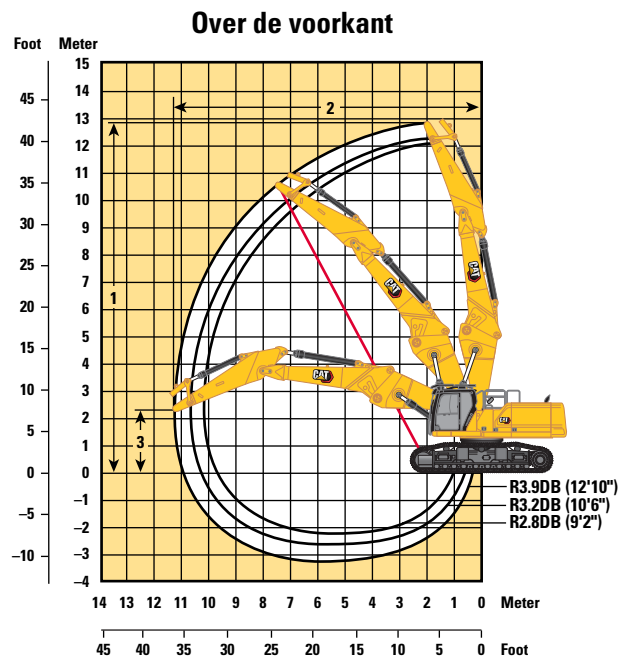

Giekoptie

Verbeterde giek Rechte stand

Stickopties

Verbeterde stick

R3.9DB (12'10")

R3.2DB (10'6")

R2.8DB (9'2")

Onderwagenoptie

Hydraulisch verstelbare spoorbreedte

Over de voorkant:

1 Maximale penhoogte bij stickneus	12.970 mm	42'7"	12.330 mm	40'5"	12.090 mm	39'8"
2 Maximale reikwijdte bij stickneus	11.320 mm	37'2"	10.620 mm	34'10"	10.280 mm	33'9"
3 Maximale hoogte bij stickneus bij maximale reikwijdte	2310 mm	7'7"	2310 mm	7'7"	2310 mm	7'7"
Maximaal gewicht bij stickneus	4200 kg	9260 lb	4200 kg	9260 lb	4200 kg	9260 lb


Over de zijkant:

1 Maximale penhoogte bij stickneus	12.970 mm	42'7"	12.330 mm	40'5"	12.090 mm	39'8"
2 Maximale reikwijdte bij stickneus	11.320 mm	37'2"	10.620 mm	34'10"	10.280 mm	33'9"
3 Maximale hoogte bij stickneus bij maximale reikwijdte	2310 mm	7'7"	2310 mm	7'7"	2310 mm	7'7"
Maximaal gewicht bij stickneus	4200 kg	9260 lb	4200 kg	9260 lb	4200 kg	9260 lb

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Werkbereiken en krachten

Alle afmetingen zijn bij benadering en kunnen variëren afhankelijk van de gekozen laadbak.

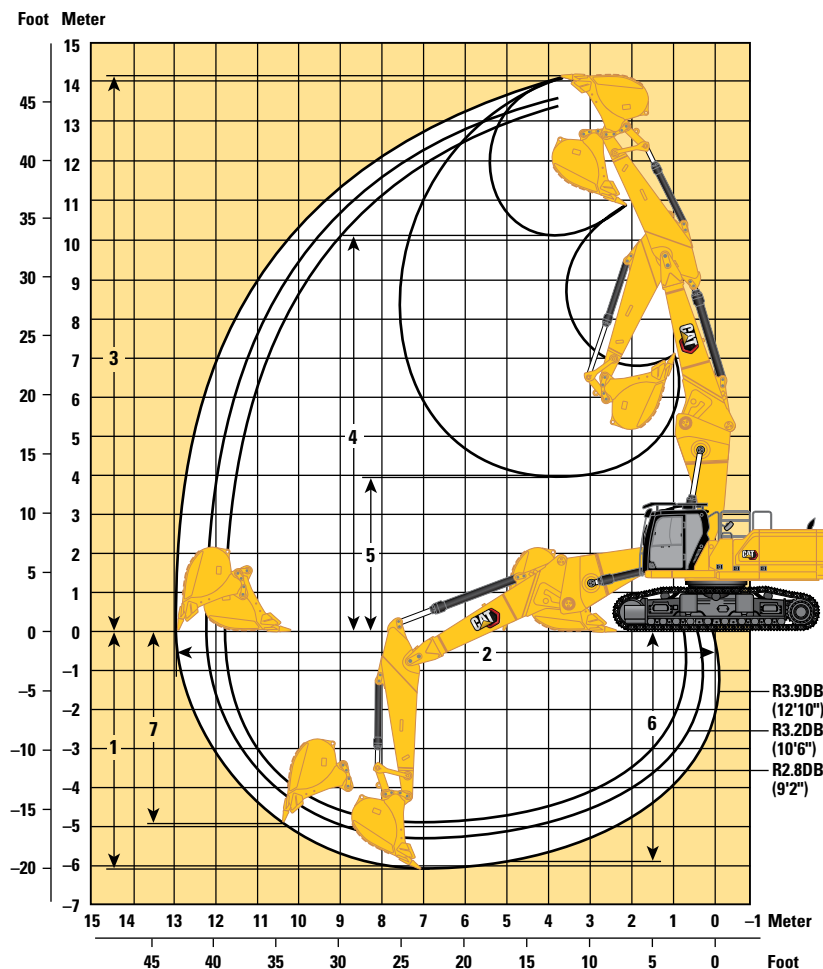

Giekoptie

Verbeterde giek Rechte stand

Stickopties



Verbeterde stick

Onderwagenoptie	Hydraulisch verstelbare spoorbreedte					
	R3.9DB (12'10")		R3.2DB (10'6")		R2.8DB (9'2")	
1 Maximale graafdiepte	6010 mm	19'9"	5310 mm	17'5"	4910 mm	16'1"
2 Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte	12.900 mm	42'4"	12.190 mm	40'0"	11.850 mm	38'11"
3 Maximale graafhoogte	14.240 mm	46'9"	13.610 mm	44'8"	13.400 mm	44'0"
4 Maximale laadhoogte	10.730 mm	35'2"	10.110 mm	33'2"	9900 mm	32'6"
5 Minimale laadhoogte	3900 mm	12'10"	4540 mm	14'11"	5060 mm	16'7"
6 Maximale graafdiepte voor vlakke bodem van 2440 mm (8'0")	5880 mm	19'3"	5160 mm	16'11"	4750 mm	15'7"
7 Maximale graafdiepte, verticale wand	4990 mm	16'4"	4990 mm	16'4"	3970 mm	13'0"
Graafkracht van bak (ISO)	210 kN	47.160 lbf	210 kN	47.160 lbf	210 kN	47.160 lbf
Graafkracht van stick (ISO)	144 kN	32.440 lbf	166 kN	37.300 lbf	185 kN	41.500 lbf
Baktype	GDC		GDC		GDC	
Bakinhoud	2,27 m ³	2,97 yd	2,27 m ³	2,97 yd ³	2,27 m ³	2,97 yd ³
Reikwijdte van baktandpunt	1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Werkbereiken en krachten

Alle afmetingen zijn bij benadering en kunnen variëren afhankelijk van de gekozen laadbak.

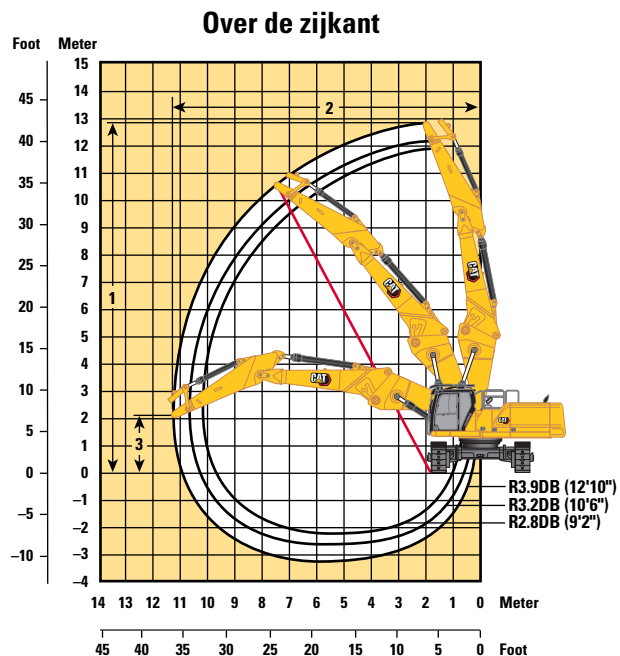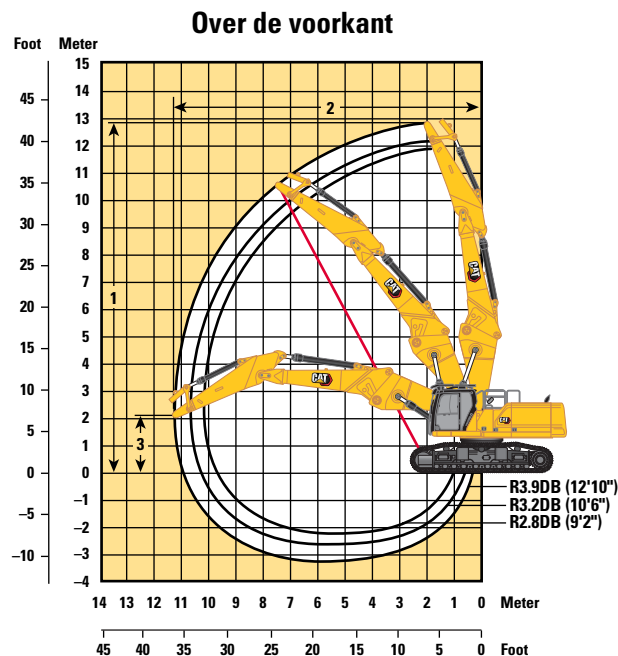

Giekoptie

Verbeterde giek Rechte stand

Stickopties

Verbeterde stick

R3.9DB (12'10")

R3.2DB (10'6")

R2.8DB (9'2")

Onderwagenoptie

Vaste spoorbreedte

Over de voorkant:

1 Maximale penhoogte bij stickneus	12.790 mm	42'0"	12.150 mm	39'10"	11.910 mm	39'1"
2 Maximale reikwijdte bij stickneus	11.320 mm	37'2"	10.620 mm	34'10"	10.260 mm	33'8"
3 Maximale hoogte bij stickneus bij maximale reikwijdte	2130 mm	7'0"	2130 mm	7'0"	2130 mm	7'0"
Maximaal gewicht bij stickneus	3400 kg	7500 lb	3400 kg	7500 lb	3400 kg	7500 lb


Over de zijkant:

1 Maximale penhoogte bij stickneus	12.790 mm	42'0"	12.150 mm	39'10"	11.910 mm	39'1"
2 Maximale reikwijdte bij stickneus	11.320 mm	37'2"	10.620 mm	34'10"	10.260 mm	33'8"
3 Maximale hoogte bij stickneus bij maximale reikwijdte	2130 mm	7'0"	2130 mm	7'0"	2130 mm	7'0"
Maximaal gewicht bij stickneus	3400 kg	7500 lb	3400 kg	7500 lb	3400 kg	7500 lb

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Werkbereiken en krachten

Alle afmetingen zijn bij benadering en kunnen variëren afhankelijk van de gekozen laadbak.

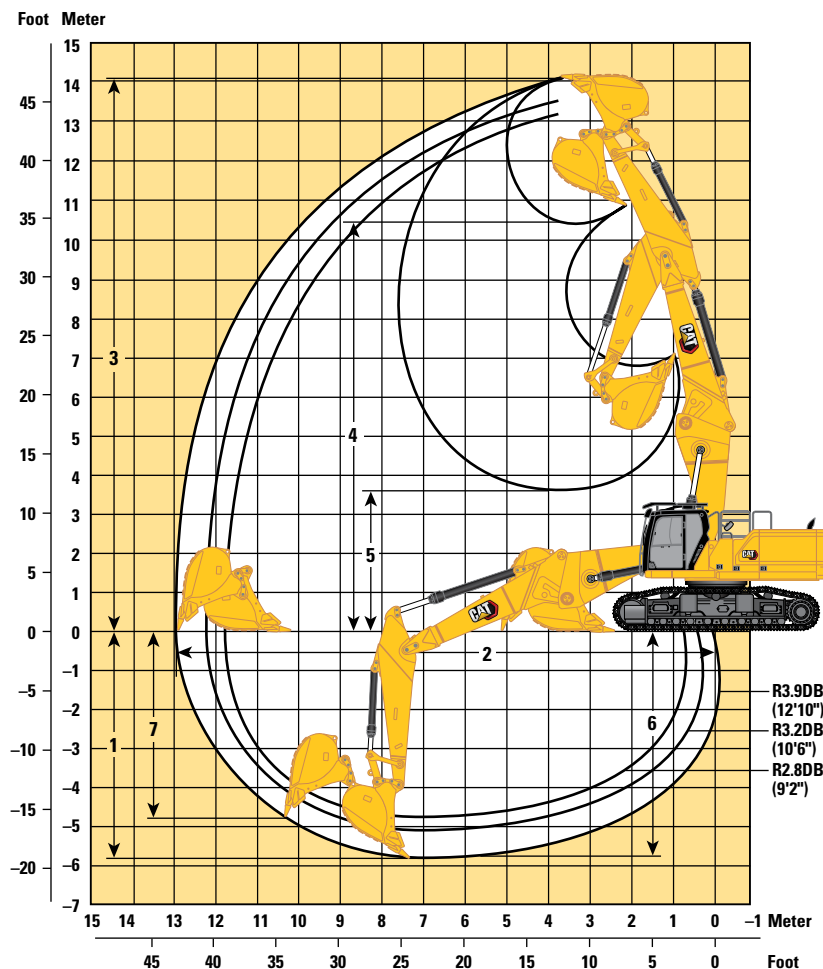

Giekoptie

Verbeterde giek Rechte stand

Stickopties

Verbeterde stick

R3.9DB (12'10")

R3.2DB (10'6")

R2.8DB (9'2")

Onderwagenoptie


Vaste spoorbreedte

	R3.9DB (12'10")		R3.2DB (10'6")		R2.8DB (9'2")	
1 Maximale graafdiepte	5830 mm	19'2"	5130 mm	16'10"	4730 mm	15'6"
2 Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte	12.900 mm	42'4"	12.190 mm	40'0"	11.850 mm	38'11"
3 Maximale graafhoogte	14.060 mm	46'2"	13.430 mm	44'1"	13.220 mm	43'4"
4 Maximale laadhoogte	10.550 mm	34'7"	9930 mm	32'7"	920 mm	3'0"
5 Minimale laadhoogte	3720 mm	12'2"	4360 mm	14'4"	4880 mm	16'0"
6 Maximale graafdiepte voor vlakke bodem van 2440 mm (8'0")	5700 mm	18'8"	4980 mm	16'4"	4570 mm	15'0"
7 Maximale graafdiepte, verticale wand	4810 mm	15'9"	4810 mm	15'9"	3790 mm	12'5"
Graafkracht van bak (ISO)	210 kN	47.160 lbf	210 kN	47.160 lbf	210 kN	47.160 lbf
Graafkracht van stick (ISO)	144 kN	32.440 lbf	166 kN	37.300 lbf	185 kN	41.500 lbf
Baktype	GDC		GDC		GDC	
Bakinhoud	2,27 m ³	2,97 yd ³	2,27 m ³	2,97 yd ³	2,27 m ³	2,97 yd ³
Reikwijdte van baktandpunt	1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Werkbereiken en krachten

Alle afmetingen zijn bij benadering en kunnen variëren afhankelijk van de gekozen laadbak.

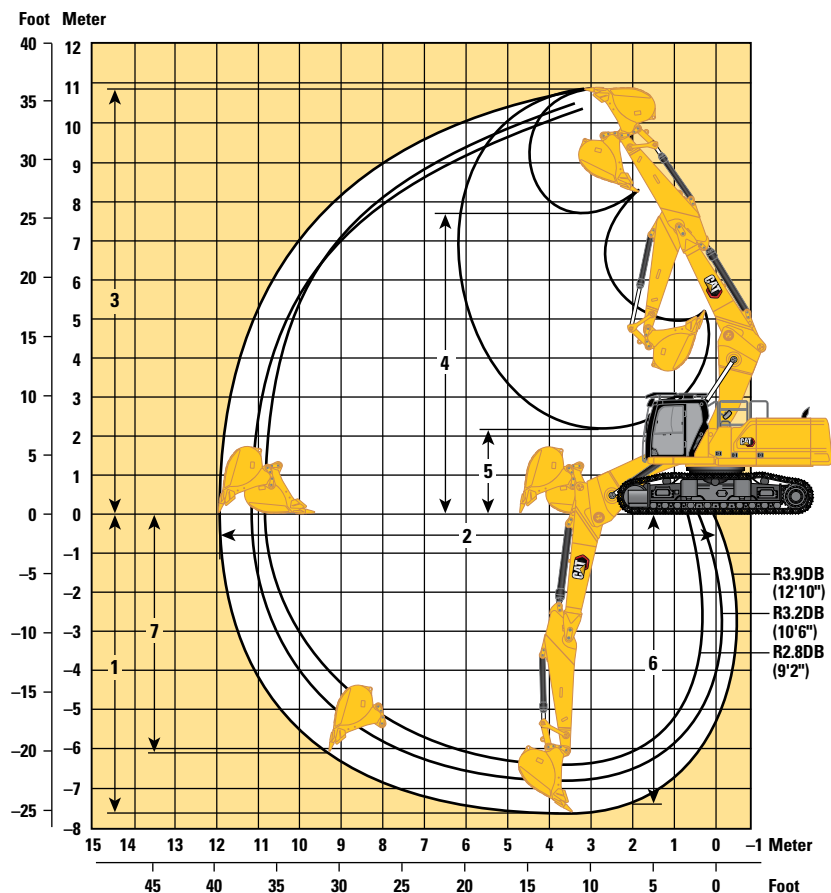

Giekoptie

Verbeterde giek Gebogen stand

Stickopties

Verbeterde stick

R3.9DB (12'10")

R3.2DB (10'6")

R2.8DB (9'2")

Onderwagenoctie


Hydraulisch verstelbare spoorbreedte

	7580 mm	24'10"	6880 mm	22'7"	6480 mm	21'3"
1 Maximale graafdiepte	11.910 mm	39'1"	11.220 mm	36'10"	10.930 mm	35'10"
2 Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte	10.880 mm	35'8"	10.480 mm	34'5"	10.560 mm	34'8"
3 Maximale graafhoogte	7680 mm	25'2"	7310 mm	24'0"	7330 mm	24'1"
4 Maximale laadhoogte	2220 mm	7'3"	2920 mm	9'7"	3320 mm	10'11"
5 Minimale laadhoogte	7440 mm	24'5"	6730 mm	22'1"	6310 mm	20'8"
6 Maximale graafdiepte voor vlakke bodem van 2440 mm (8'0")	6160 mm	20'3"	5340 mm	17'6"	5340 mm	17'6"
7 Maximale graafdiepte, verticale wand	210 kN	47.160 lbf	210 kN	47.160 lbf	210 kN	47.160 lbf
Graafkracht van bak (ISO)	144 kN	32.440 lbf	166 kN	37.300 lbf	185 kN	41.500 lbf
Graafkracht van stick (ISO)	GDC		GDC		GDC	
Baktype	2,27 m³	2,97 yd³	2,27 m³	2,97 yd³	2,27 m³	2,97 yd³
Bakinhoud	1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"
Reikwijdte van baktandpunt						

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Werkbereiken en krachten

Alle afmetingen zijn bij benadering en kunnen variëren afhankelijk van de gekozen laadbak.

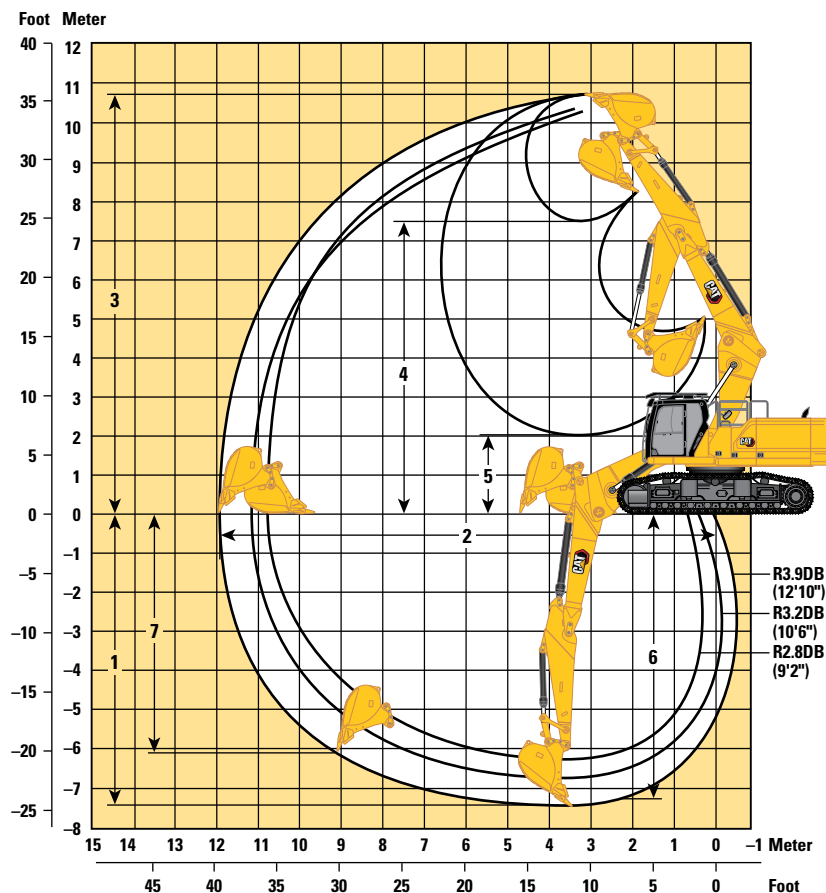

Giekoptie

Verbeterde giek Gebogen stand

Stickopties

Verbeterde stick

R3.9DB (12'10")

R3.2DB (10'6")

R2.8DB (9'2")

Onderwagenoctie



Vaste spoorbreedte

1 Maximale graafdiepte	7400 mm	24'3"	6700 mm	22'0"	6300 mm	20'8"
2 Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte	11.910 mm	39'1"	11.220 mm	36'10"	10.930 mm	35'10"
3 Maximale graafhoogte	10.700 mm	35'1"	10.300 mm	33'10"	10.380 mm	34'1"
4 Maximale laadhoogte	7500 mm	24'7"	7130 mm	23'5"	7150 mm	23'5"
5 Minimale laadhoogte	2040 mm	6'8"	2740 mm	9'0"	2140 mm	7'0"
6 Maximale graafdiepte voor vlakke bodem van 2440 mm (8'0")	7260 mm	23'10"	6550 mm	21'6"	6130 mm	20'1"
7 Maximale graafdiepte, verticale wand	5980 mm	19'7"	5160 mm	16'11"	5160 mm	16'11"
Graafkracht van bak (ISO)	210 kN	47.160 lbf	210 kN	47.160 lbf	210 kN	47.160 lbf
Graafkracht van stick (ISO)	144 kN	32.440 lbf	166 kN	37.300 lbf	185 kN	41.500 lbf
Baktype	GDC		GDC		GDC	
Bakinhoud	2,27 m ³	2,97 yd ³	2,27 m ³	2,97 yd ³	2,27 m ³	2,97 yd ³
Reikwijdte van baktandpunt	1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"	1762 mm	5'9"

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Werkbereiken en krachten

Alle afmetingen zijn bij benadering en kunnen variëren afhankelijk van de gekozen laadbak.

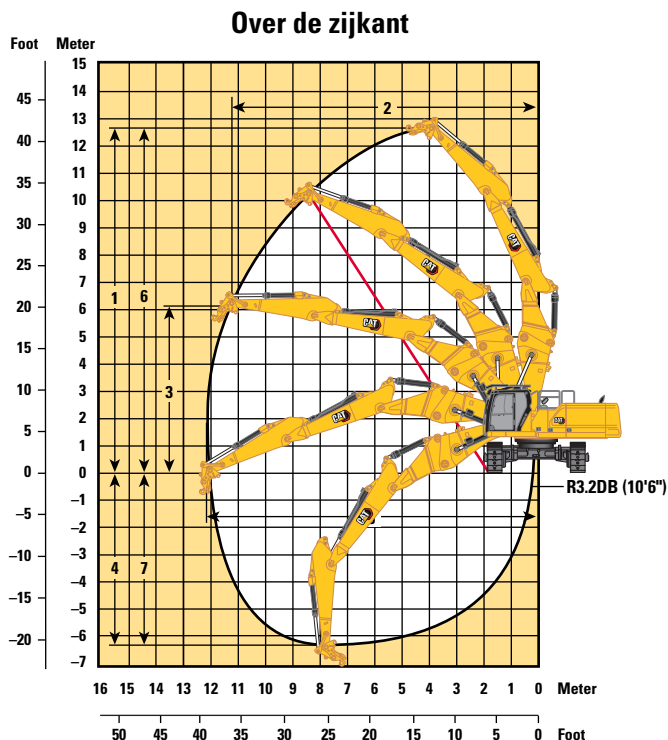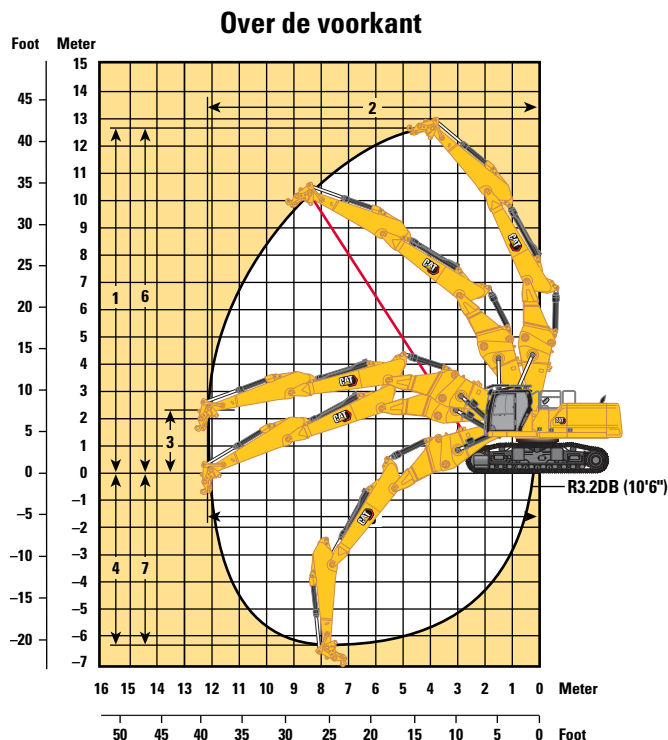

Giekoctie

Stickoptie

Onderwagenopties

Over de voorkant:

1 Maximale penhoogte bij stickneus	12.640 mm	41'6"
2 Maximale reikwijdte bij stickneus	12.200 mm	40'0"
3 Maximale hoogte bij stickneus bij maximale reikwijdte	2310 mm	7'7"
Maximaal gewicht bij stickneus	4500 kg	9920 lb



Over de zijkant:

1 Maximale penhoogte bij stickneus	12.640 mm	41'6"
2 Maximale reikwijdte bij stickneus	11.230 mm	36'10"
3 Maximale hoogte bij stickneus bij maximale reikwijdte	6130 mm	20'1"
Maximaal gewicht bij stickneus	4500 kg	9920 lb
4 Maximale verticale diepte bij stickneus (zonder uitrustingsstuk)	6290 mm	20'8"
5 Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte van stickneus (zonder uitrustingsstuk)	12.200 mm	40'0"
6 Maximale penhoogte bij stickneus (zonder uitrustingsstuk)	12.640 mm	41'6"
7 Maximale graafdiepte, verticale wand	6290 mm	20'8"
Graafkracht van bak (ISO)	210 kN	47.160 lbf
Graafkracht van stick (ISO)	166 kN	37.300 lbf
Baktype	GDC	
Bakinhoud	2,27 m ³	2,97 yd ³
Reikwijdte van baktandpunt	1762 mm	5'9"

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Werkbereiken en krachten

Alle afmetingen zijn bij benadering en kunnen variëren afhankelijk van de gekozen laadbak.

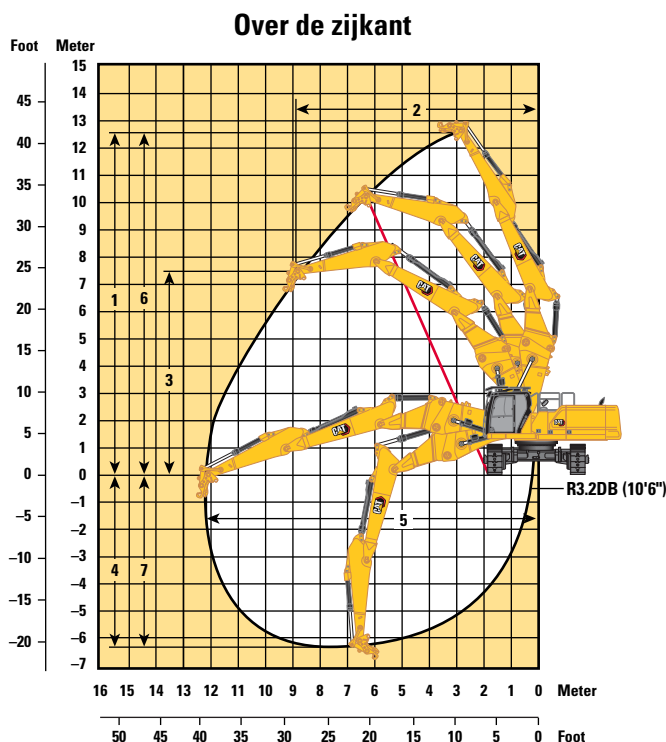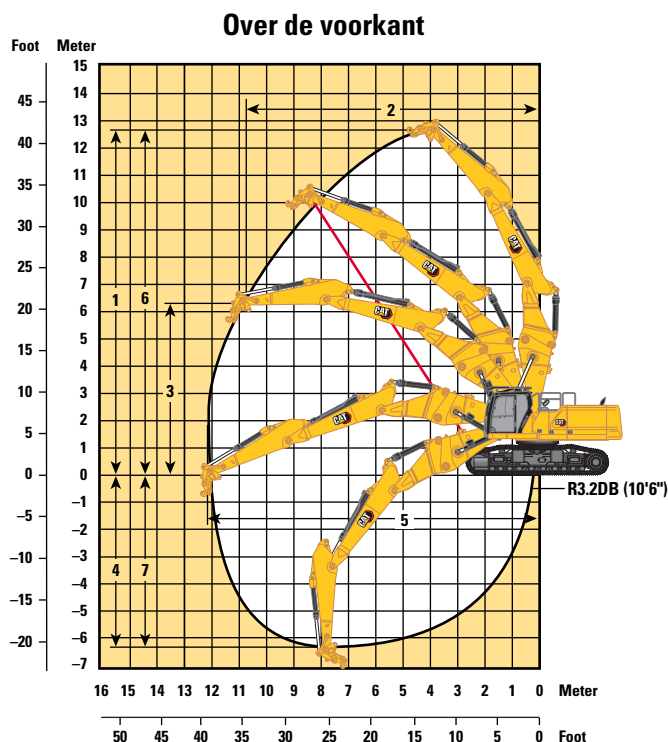

Giekoctie

Stickoptie

Onderwagenopties

Over de voorkant:

1 Maximale penhoogte bij stickneus	12.460 mm	40'11"
2 Maximale reikwijdte bij stickneus	10.870 mm	35'8"
3 Maximale hoogte bij stickneus bij maximale reikwijdte	6310 mm	20'8"
Maximaal gewicht bij stickneus	4500 kg	9920 lb

Over de zijkant:

1 Maximale penhoogte bij stickneus	12.460 mm	40'11"
2 Maximale reikwijdte bij stickneus	8950 mm	29'4"
3 Maximale hoogte bij stickneus bij maximale reikwijdte	7670 mm	25'2"
Maximaal gewicht bij stickneus	4500 kg	9920 lb
4 Maximale verticale diepte bij stickneus (zonder uitrustingsstuk)	6470 mm	21'3"
5 Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte van stickneus (zonder uitrustingsstuk)	12.200 mm	40'0"
6 Maximale penhoogte bij stickneus (zonder uitrustingsstuk)	12.460 mm	40'11"
7 Maximale graafdiepte, verticale wand	6470 mm	21'3"

Graafkracht van bak (ISO)	210 kN	47.160 lbf
Graafkracht van stick (ISO)	166 kN	37.300 lbf

Baktype	GDC	
---------	-----	--

Bakinhoud	2,27 m ³	2,97 yd ³
-----------	---------------------	----------------------

Reikwijdte van baktandpunt	1762 mm	5'9"
----------------------------	---------	------

Tweedelige verbeterde giek



R3.2DB (10'6")


Vaste spoorbreedte

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Verbeterde giek (rechte stand) – met bakscharniermechanisme, zonder laadbak, groot hefvermogen: Aan



Onderwagen met hydraulisch verstelbare spoorbreedte




		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"				
												mm ft/in
10.500 mm 35'0"	kg lb	*33.800	*33.800	*13.100	*13.100					*11.700 *26.450	*11.700 *26.450	6170 19'5"
9000 mm 30'0"	kg lb			*14.050 *30.700	*14.050 *30.700	*12.500 *23.700	*12.500 *23.700			*10.100 *22.400	*10.100 *22.400	7800 25'1"
7500 mm 25'0"	kg lb	*13.650 *29.850	*13.650 *29.850	*14.550 *31.550	*14.550 *31.550	*12.600 *27.450	*12.600 *27.450			*9350 *20.650	*9350 *20.650	8880 28'10"
6000 mm 20'0"	kg lb	*20.300 *43.650	*20.300 *43.650	*15.650 *33.800	*15.650 *33.800	*13.050 *28.300	*13.050 *28.300	*11.400 *24.800	10.250 22.050	*9000 *19.800	*9000 *19.800	9600 31'4"
4500 mm 15'0"	kg lb			*16.950 *36.650	*16.950 *36.650	*13.650 *29.550	13.200 28.400	*11.600 *25.100	10.050 21.650	*8900 *19.600	8500 18.700	10.050 32'11"
3000 mm 10'0"	kg lb			*17.900 *38.700	17.450 37.650	*14.100 *30.550	12.750 27.450	*11.700 *25.400	9850 21.200	*9050 *19.950	8150 17.900	10.260 33'7"
1500 mm 5'0"	kg lb			*17.900 *38.800	16.900 36.450	*14.200 *30.750	12.400 26.700	*11.600 *25.100	9650 20.800	*9450 *20.750	8100 17.800	10.250 33'7"
0 mm 0'0"	kg lb			*16.850 *36.650	16.750 36.000	*13.650 *29.550	12.200 26.300	*11.050 *23.750	9550 20.550	*9100 *20.000	8350 18.350	10.010 32'9"
-1500 mm -5'0"	kg lb			*15.000 *32.550	*15.000 *32.550	*12.350 *26.600	12.200 26.250	*9650 *20.450	9550 *20.450	*8250 *18.150	*8250 *18.150	9530 31'2"

Verbeterde giek (rechte stand) – met bakscharniermechanisme, zonder laadbak, groot hefvermogen: Aan

Onderwagen met hydraulisch verstelbare spoorbreedte



		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"				
												mm ft/in
10.500 mm 35'0"	kg lb	*33.800	*33.800	*13.100	*13.100					*11.700 *26.450	*11.700 *26.450	6170 19'5"
9000 mm 30'0"	kg lb			*14.050 *30.700	*14.050 *30.700	*12.500 *23.700	*12.500 *23.700			*10.100 *22.400	*10.100 *22.400	7800 25'1"
7500 mm 25'0"	kg lb	*13.650 *29.850	*13.650 *29.850	*14.550 *31.550	*14.550 *31.550	*12.600 *27.450	*12.600 *27.450			*9350 *20.650	*9350 *20.650	8880 28'10"
6000 mm 20'0"	kg lb	*20.300 *43.650	*20.300 *43.650	*15.650 *33.800	*15.650 *33.800	*13.050 *28.300	*13.050 *28.300	*11.400 *24.800	10.450 22.400	*9000 *19.800	*9000 *19.800	9600 31'4"
4500 mm 15'0"	kg lb			*16.950 *36.650	*16.950 *36.650	*13.650 *29.550	13.400 28.900	*11.600 *25.100	10.250 22.050	*8900 *19.600	8650 19.050	10.050 32'11"
3000 mm 10'0"	kg lb			*17.900 *38.700	17.750 38.250	*14.100 *30.550	12.950 27.900	*11.700 *25.400	10.000 21.550	*9050 *19.950	8300 18.250	10.260 33'7"
1500 mm 5'0"	kg lb			*17.900 *38.800	17.200 37.100	*14.200 *30.750	12.600 27.150	*11.600 *25.100	9800 21.150	*9450 *20.750	8250 18.100	10.250 33'7"
0 mm 0'0"	kg lb			*16.850 *36.650	*16.850 *36.650	*13.650 *29.550	12.450 26.800	*11.050 *23.750	9700 20.950	*9100 *20.000	8500 18.650	10.010 32'9"
-1500 mm -5'0"	kg lb			*15.000 *32.550	*15.000 *32.550	*12.350 *26.600	*12.350 *26.600	*9650 *20.450	*9650 *20.450	*8250 *18.150	*8250 *18.150	9530 31'2"



ISO 10567



* Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessories moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.



Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.


Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Verbeterde giek (rechte stand) – met bakscharniermechanisme, zonder laadbak, groot hefvermogen: Aan

Onderwagen met hydraulisch verstelbare spoorbreedte



		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"				mm ft/in
														
12.000 mm 40'0"	kg lb											*11.700	*11.700	4210
10.500 mm 35'0"	kg lb			*11.750 *24.500	*11.750 *24.500							*8850 *19.900	*8850 *19.900	6720 21'3"
9000 mm 30'0"	kg lb			*12.150 *26.800	*12.150 *26.800	*11.250 *23.450	*11.250 *23.450					*7850 *17.400	*7850 *17.400	8230 26'7"
7500 mm 25'0"	kg lb	*11.800 *25.850	*11.800 *25.850	*12.750 *27.950	*12.750 *27.950	*12.200 *26.550	*12.200 *26.550	*9500 *17.350	*9500 *17.350			*7350 *16.250	*7350 *16.250	9260 30'1"
6000 mm 20'0"	kg lb	*19.400 *41.300	*19.400 *41.300	*15.150 *32.700	*15.150 *32.700	*12.700 *27.550	*12.700 *27.550	*11.100 *24.200	10.350 22.200			*7150 *15.750	*7150 *15.750	9960 32'6"
4500 mm 15'0"	kg lb			*16.500 *35.700	*16.500 *35.700	*13.350 *28.550	13.250 28.550	*11.400 *24.700	10.100 21.750			*7150 *15.750	*7150 *15.750	10.390 34'0"
3000 mm 10'0"	kg lb			*17.650 *38.150	17.600 37.900	*13.950 *30.150	12.800 27.550	*11.600 *25.150	9850 21.200	*8650 18.850	7850	*7300 *16.100	*7300 *16.100	10.600 34'8"
1500 mm 5'0"	kg lb			*17.900 *38.800	16.950 36.550	*14.150 *30.600	12.400 26.700	*11.600 *25.100	9650 20.750	*9000 19.600	7750	*7650 *16.850	*7650 *16.850	10.580 34'8"
0 mm 0'0"	kg lb			*17.200 *37.300	16.700 35.900	*13.750 *29.800	12.150 26.200	*11.200 *24.150	9500 20.450			*8250 *18.100	7900 17.400	10.350 33'11"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*14.600 *33.750	*14.600 *33.750	*15.550 *33.800	*15.550 *33.800	*12.700 *27.400	12.100 26.100	*10.100 *21.650	9450 20.450			*8250 *18.100	*8250 *18.100	9890 32'4"
-3000 mm -10'0"	kg lb					*10.600 *22.750	*10.600 *22.750					*9600 *21.700	*9600 *21.700	8100 25'10"



ISO 10567



*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.



Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.


Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Verbeterde giek (rechte stand) – met bakscharniermechanisme, zonder laadbak, groot hefvermogen: Aan

Onderwagen met hydraulisch verstelbare spoorbreedte



		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"				mm ft/in
														
12.000 mm 40'0"	kg lb											*11.700	*11.700	4210
10.500 mm 35'0"	kg lb			*11.750 *24.500	*11.750 *24.500							*8850 *19.900	*8850 *19.900	6720 21'3"
9000 mm 30'0"	kg lb			*12.150 *26.800	*12.150 *26.800	*11.250 *23.450	*11.250 *23.450					*7850 *17.400	*7850 *17.400	8230 26'7"
7500 mm 25'0"	kg lb	*11.800 *25.850	*11.800 *25.850	*12.750 *27.950	*12.750 *27.950	*12.200 *26.550	*12.200 *26.550	*9500 *17.350	*9500 *17.350			*7350 *16.250	*7350 *16.250	9260 30'1"
6000 mm 20'0"	kg lb	*19.400 *41.300	*19.400 *41.300	*15.150 *32.700	*15.150 *32.700	*12.700 *27.550	*12.700 *27.550	*11.100 *24.200	10.500 22.550			*7150 *15.750	*7150 *15.750	9960 32'6"
4500 mm 15'0"	kg lb			*16.500 *35.700	*16.500 *35.700	*13.350 *28.950	*13.350 *28.950	*11.400 *24.700	10.300 22.100			*7150 *15.750	*7150 *15.750	10.390 34'0"
3000 mm 10'0"	kg lb			*17.650 *38.150	*17.650 *38.150	*13.950 *30.150	13.000 28.000	*11.600 *25.150	10.000 21.600	*8650 8000		*7300 *16.100	*7300 *16.100	10.600 34'8"
1500 mm 5'0"	kg lb			*17.900 *38.800	17.250 37.200	*14.150 *30.600	12.600 27.200	*11.600 *25.100	9800 21.100	*9000 7900		*7650 *16.850	*7650 *16.850	10.580 34'8"
0 mm 0'0"	kg lb			*17.200 *37.300	17.000 36.550	*13.750 *29.800	12.400 26.700	*11.200 *24.150	9650 20.850			*8250 *18.100	8050 17.700	10.350 33'11"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*14.600 *33.750	*14.600 *33.750	*15.550 *33.800	*15.550 *33.800	*12.700 *27.400	12.350 26.550	*10.100 *21.650	9650 20.800			*8250 *18.100	*8250 *18.100	9890 32'4"
-3000 mm -10'0"	kg lb					*10.600 *22.750	*10.600 *22.750					*9600 *21.700	*9600 *21.700	8100 25'10"



ISO 10567



*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.



Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.


Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Verbeterde giek (rechte stand) – met bakscharniermechanisme, zonder laadbak, groot hefvermogen: Aan

Onderwagen met hydraulisch verstelbare spoorbreedte



		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"				
														mm ft/in
12.000 mm 40'0"	kg lb											*8350 *19.100	*8350 *19.100	5780 17'9"
10.500 mm 35'0"	kg lb			*10.000 *22.000	*10.000 *22.000	*8200 *18.200	*8200 *18.200					*6800 *15.200	*6800 *15.200	7790 24'11"
9000 mm 30'0"	kg lb			*9500 *21.050	*9500 *21.050	*9650 *21.100	*9650 *21.100	*6950 *15.300	*6950 *15.300			*6100 *13.550	*6100 *13.550	9120 29'6"
7500 mm 25'0"	kg lb			*9600 *21.150	*9600 *21.150	*10.100 *22.150	*10.100 *22.150	*9450 *20.100	*9450 *20.100			*5750 *12.700	*5750 *12.700	10.060 32'9"
6000 mm 20'0"	kg lb	*11.050 *23.600	*11.050 *23.600	*11.500 *24.850	*11.500 *24.850	*11.400 *24.800	*11.400 *24.800	*10.650 *23.050	*10.450 *22.450	*7150 *15.750	*7150 *15.750	*5600 *12.300	*5600 *12.300	10.710 35'0"
4500 mm 15'0"	kg lb	*20.950 *45.000	*20.950 *45.000	*15.700 *33.850	*15.700 *33.850	*12.800 *27.750	*12.800 *27.750	*11.000 *23.850	*10.200 *21.900	*9300 *18.750	*8000 *17.200	*5550 *12.250	*5550 *12.250	11.110 36'4"
3000 mm 10'0"	kg lb			*17.050 *36.850	*17.050 *36.850	*13.550 *29.300	*12.900 *27.750	*11.350 *24.550	*9900 *21.300	*9750 *21.050	*7850 *16.900	*5650 *12.450	*5650 *12.450	11.300 37'0"
1500 mm 5'0"	kg lb			*17.750 *38.400	*17.750 *38.400	*13.950 *30.200	*12.450 *26.800	*11.500 *24.900	*9600 *20.700	*9650 *20.800	*7750 *16.650	*5900 *12.950	*5900 *12.950	11.290 37'0"
0 mm 0'0"	kg lb	*9400 *21.950	*9400 *21.950	*17.500 *38.000	*16.650 *35.800	*13.900 *30.050	*12.100 *26.100	*11.300 *24.450	*9450 *20.300	*9250 *19.750	*7650 *16.450	*6250 *13.800	*6250 *13.800	11.070 36'3"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*13.700 *31.500	*13.700 *31.500	*16.350 *35.500	*16.350 *35.500	*13.150 *28.400	*12.000 *25.800	*10.600 *22.850	*9350 *20.150	*8100 *17.750	*7650 *16.450	*6850 *15.100	*6850 *15.100	10.640 34'10"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*14.250 *30.850	*14.250 *30.850	*11.600 *24.900	*11.600 *24.900	*9050 *19.250	*9050 *19.250			*7800 *17.300	*7800 *17.300	9640 31'5"



ISO 10567



*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.



Het hefvermogen blijft binnen $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.


Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Verbeterde giek (rechte stand) – met bakscharniermechanisme, zonder laadbak, groot hefvermogen: Aan

Onderwagen met hydraulisch verstelbare spoorbreedte



		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"				
														mm ft/in
12.000 mm 40'0"	kg lb											*8350 *19.100	*8350 *19.100	5780 17'9"
10.500 mm 35'0"	kg lb			*10.000 *22.000	*10.000 *22.000	*8200	*8200					*6800 *15.200	*6800 *15.200	7790 24'11"
9000 mm 30'0"	kg lb			*9500 *21.050	*9500 *21.050	*9650 *21.100	*9650 *21.100	*6950	*6950			*6100 *13.550	*6100 *13.550	9120 29'6"
7500 mm 25'0"	kg lb			*9600 *21.150	*9600 *21.150	*10.100 *22.150	*10.100 *22.150	*9450 *20.100	*9450 *20.100			*5750 *12.700	*5750 *12.700	10.060 32'9"
6000 mm 20'0"	kg lb	*11.050 *23.600	*11.050 *23.600	*11.500 *24.850	*11.500 *24.850	*11.400 *24.800	*11.400 *24.800	*10.650 *23.050	*10.650 *22.850	*7150 *12.350	*7150 *12.350	*5600 *12.300	*5600 *12.300	10.710 35'0"
4500 mm 15'0"	kg lb	*20.950 *45.000	*20.950 *45.000	*15.700 *33.850	*15.700 *33.850	*12.800 *27.750	*12.800 *27.750	*11.000 *23.850	10.350 22.300	*9300 *18.750	8150 17.500	*5550 *12.250	*5550 *12.250	11.110 36'4"
3000 mm 10'0"	kg lb			*17.050 *36.850	*17.050 *36.850	*13.550 *29.300	13.100 28.250	*11.350 *24.550	10.050 21.650	*9750 *21.050	8000 17.200	*5650 *12.450	*5650 *12.450	11.300 37'0"
1500 mm 5'0"	kg lb			*17.750 *38.400	17.400 37.450	*13.950 *30.200	12.650 27.250	*11.500 *24.900	9800 21.100	*9650 *20.800	7850 16.950	*5900 *12.950	*5900 *12.950	11.290 37'0"
0 mm 0'0"	kg lb	*9400 *21.950	*9400 *21.950	*17.500 *38.000	16.950 36.450	*13.900 *30.050	12.350 26.600	*11.300 *24.450	9600 20.700	*9250 *19.750	7800 16.750	*6250 *13.800	*6250 *13.800	11.070 36'3"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*13.700 *31.500	*13.700 *31.500	*16.350 *35.500	*16.350 *35.500	*13.150 *28.400	12.200 26.300	*10.600 *22.850	9500 20.500	*8100	7800	*6850 *15.100	*6850 *15.100	10.640 34'10"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*14.250 *30.850	*14.250 *30.850	*11.600 *24.900	*11.600 *24.900	*9050 *19.250	*9050 *19.250			*7800 *17.300	*7800 *17.300	9640 31'5"



ISO 10567



*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.



Het hefvermogen blijft binnen $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Verbeterde giek (gebogen stand) – met bakscharniermechanisme, zonder laadbak, groot hefvermogen: Aan



Onderwagen met hydraulisch verstelbare spoorbreedte



	3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"				mm ft/in
9000 mm 30'0"	kg lb										*9750 *21.700	*9750 *21.700	6550 20'11"
7500 mm 25'0"	kg lb						*10.800 *22.150	*10.800 *22.150			*9100 *20.100	*9100 *20.100	7810 25'3"
6000 mm 20'0"	kg lb				*12.350 *26.800	*12.350 *26.800	*11.150 *24.300	*11.150 *24.300			*8900 *19.600	*8900 *19.600	8620 28'1"
4500 mm 15'0"	kg lb		*18.700 *40.050	*18.700 *40.050	*14.150 *30.500	*14.150 *30.500	*11.950 *26.000	*11.950 *26.000	*10.550 10.400		*9050 *19.900	*9050 *19.900	9120 29'10"
3000 mm 10'0"	kg lb			*42.400 *42.400	*16.050 *34.650	*16.050 *34.650	*13.000 *28.150	*13.000 *28.150	*11.300 *24.650	10.200 21.900	*9450 *20.750	*9450 *20.750	9360 30'8"
1500 mm 5'0"	kg lb			*12.600 *30.600	*17.500 *37.850	*17.500 *37.850	*13.850 *30.000	12.900 27.800	*11.700 *25.400	9950 21.450	*10.200 *22.400	9450 20.800	9340 30'7"
0 mm 0'0"	kg lb			*17.750 *41.350	*18.150 *39.300	17.300 37.250	*14.300 *31.000	12.650 27.200	*11.800 9850		*11.400 *25.150	9700 21.400	9080 29'9"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*13.550 *30.750	*13.550 *30.750	*23.500 *51.000	*17.900 *38.800	17.150 36.950	*14.150 *30.600	12.500 26.950			*12.050 *26.550	10.500 23.200	8540 27'11"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*21.400 *46.350	*16.600 *35.850	*16.600 *35.850	*12.800 *27.300	12.600 27.250			*12.350 *27.200	12.250 27.150	7680 25'0"

Verbeterde giek (gebogen stand) – met bakscharniermechanisme, zonder laadbak, groot hefvermogen: Aan

Onderwagen met hydraulisch verstelbare spoorbreedte



	3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"				mm ft/in
9000 mm 30'0"	kg lb										*9750 *21.700	*9750 *21.700	6550 20'11"
7500 mm 25'0"	kg lb						*10.800 *22.150	*10.800 *22.150			*9100 *20.100	*9100 *20.100	7810 25'3"
6000 mm 20'0"	kg lb				*12.350 *26.800	*12.350 *26.800	*11.150 *24.300	*11.150 *24.300			*8900 *19.600	*8900 *19.600	8620 28'1"
4500 mm 15'0"	kg lb		*18.700 *40.050	*18.700 *40.050	*14.150 *30.500	*14.150 *30.500	*11.950 *26.000	*11.950 *26.000	*10.550 10.550		*9050 *19.900	*9050 *19.900	9120 29'10"
3000 mm 10'0"	kg lb			*42.400 *42.400	*16.050 *34.650	*16.050 *34.650	*13.000 *28.150	*13.000 *28.150	*11.300 *24.650	10.350 22.300	*9450 *20.750	*9450 *20.750	9360 30'8"
1500 mm 5'0"	kg lb			*12.600 *30.600	*17.500 *37.850	*17.500 *37.850	*13.850 *30.000	13.150 28.300	*11.700 *25.400	10.150 21.850	*10.200 *22.400	9650 21.200	9340 30'7"
0 mm 0'0"	kg lb			*17.750 *41.350	*18.150 *39.300	17.600 37.900	*14.300 *31.000	12.850 27.700	*11.800 10.000		*11.400 *25.150	9900 21.800	9080 29'9"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*13.550 *30.750	*13.550 *30.750	*23.500 *51.000	*17.900 *38.800	17.450 37.600	*14.150 *30.600	12.750 27.450			*12.050 *26.550	10.700 23.600	8540 27'11"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*21.400 *46.350	*16.600 *35.850	*16.600 *35.850	*12.800 *27.300	12.800 27.300			*12.350 *27.200	12.250 27.150	7680 25'0"



ISO 10567



* Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.



Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.


Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Verbeterde giek (gebogen stand) – met bakscharniermechanisme, zonder laadbak, groot hefvermogen: Aan

Onderwagen met hydraulisch verstelbare spoorbreedte



		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"				
														mm ft/in
9000 mm 30'0"	kg lb											*7650 *16.950	*7650 *16.950	6950 22'3"
7500 mm 25'0"	kg lb							*10.150 *21.500	*10.150 *21.500			*7200 *15.900	*7200 *15.900	8150 26'5"
6000 mm 20'0"	kg lb					*11.650 *25.300	*11.650 *25.300	*10.600 *23.100	*10.600 *23.100			*7150 *15.700	*7150 *15.700	8930 29'1"
4500 mm 15'0"	kg lb			*17.450 *37.450	*17.450 *37.450	*13.500 *29.100	*13.500 *29.100	*11.500 *25.000	*11.500 *25.000	*10.450 *20.950	10.450 20.950	*7300 *16.000	*7300 *16.000	9420 30'9"
3000 mm 10'0"	kg lb			*21.600 *46.350	*21.600 *46.350	*15.500 *33.400	*15.500 *33.400	*12.600 *27.250	*12.600 *27.250	*11.000 *23.900	10.250 22.000	*7650 *16.800	*7650 *16.800	9640 31'7"
1500 mm 5'0"	kg lb			*17.600 *41.800	*17.600 *41.800	*17.100 *36.950	*17.100 *36.950	*13.550 *29.350	12.950 27.900	*11.500 *24.950	10.000 21.500	*8300 *18.250	*8300 *18.250	9630 31'6"
0 mm 0'0"	kg lb			*19.950 *46.150	*19.950 *46.150	*17.950 *38.900	17.300 37.300	*14.150 *30.650	12.600 27.200	*11.750 *25.400	9800 21.100	*9350 *20.550	9250 20.400	9370 30'8"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*14.300 *32.250	*14.300 *32.250	*23.900 *51.850	*23.900 *51.850	*18.000 *38.950	17.100 36.800	*14.200 *30.700	12.450 26.800			*11.100 *24.500	9950 21.950	8850 28'11"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*22.150 *50.000	*22.150 *50.000	*22.150 *48.000	*22.150 *48.000	*17.000 *36.750	*17.000 *36.750	*13.300 *28.600	12.500 26.900			*12.100 *26.700	11.400 25.300	8020 26'2"
-4500 mm -15'0"	kg lb					*14.450 *30.800	*14.450 *30.800					*12.300 *27.300	*12.300 *27.300	6760 21'9"



ISO 10567



* Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.



Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.


Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Verbeterde giek (gebogen stand) – met bakscharniermechanisme, zonder laadbak, groot hefvermogen: Aan

Onderwagen met hydraulisch verstelbare spoorbreedte



		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"				mm ft/in
														
9000 mm 30'0"	kg lb											*7650 *16.950	*7650 *16.950	6950 22'3"
7500 mm 25'0"	kg lb							*10.150 *21.500	*10.150 *21.500			*7200 *15.900	*7200 *15.900	8150 26'5"
6000 mm 20'0"	kg lb					*11.650 *25.300	*11.650 *25.300	*10.600 *23.100	*10.600 *23.100			*7150 *15.700	*7150 *15.700	8930 29'1"
4500 mm 15'0"	kg lb			*17.450 *37.450	*17.450 *37.450	*13.500 *29.100	*13.500 *29.100	*11.500 *25.000	*11.500 *25.000	*10.450 *20.950	*10.450 *20.950	*7300 *16.000	*7300 *16.000	9420 30'9"
3000 mm 10'0"	kg lb			*21.600 *46.350	*21.600 *46.350	*15.500 *33.400	*15.500 *33.400	*12.600 *27.250	*12.600 *27.250	*11.000 *23.900	*10.400 *22.400	*7650 *16.800	*7650 *16.800	9640 31'7"
1500 mm 5'0"	kg lb			*17.600 *41.800	*17.600 *41.800	*17.100 *36.950	*17.100 *36.950	*13.550 *29.350	*13.150 *28.350	*11.500 *24.950	*10.150 *21.850	*8300 *18.250	*8300 *18.250	9630 31'6"
0 mm 0'0"	kg lb			*19.950 *46.150	*19.950 *46.150	*17.950 *38.900	*17.600 *37.950	*14.150 *30.650	*12.850 *27.650	*11.750 *25.400	*9950 *21.500	*9350 *20.550	*9350 *20.550	9370 30'8"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*14.300 *32.250	*14.300 *32.250	*23.900 *51.850	*23.900 *51.850	*18.000 *38.950	*17.400 *37.450	*14.200 *30.700	*12.650 *27.300			*11.100 *24.500	*10.150 *22.350	8850 28'11"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*22.150 *50.000	*22.150 *50.000	*22.150 *48.000	*22.150 *48.000	*17.000 *36.750	*17.000 *36.750	*13.300 *28.600	*12.700 *27.400			*12.100 *26.700	*11.650 *25.750	8020 26'2"
-4500 mm -15'0"	kg lb					*14.450 *30.800	*14.450 *30.800					*12.300 *27.300	*12.300 *27.300	6760 21'9"



ISO 10567



* Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.



Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Verbeterde giek (gebogen stand) – met bakscharniermechanisme, zonder laadbak, groot hefvermogen: Aan


Onderwagen met hydraulisch verstelbare spoorbreedte


3,9 m (12'10") 6,7 m (22'3")

R3.9DB



Rupsplaten van 600 mm (24") met drie kammen



		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"				mm ft/in
														
9000 mm 30'0"	kg lb							*7450 *14.500	*7450 *14.500			*5950 *13.150	*5950 *13.150	7880 25'5"
7500 mm 25'0"	kg lb							*9100 *19.950	*9100 *19.950			*5650 *12.450	*5650 *12.450	8950 29'1"
6000 mm 20'0"	kg lb							*9650 *21.100	*9650 *21.100	*8600 *17.550	*8600 *17.550	*5550 *12.250	*5550 *12.250	9670 31'7"
4500 mm 15'0"	kg lb					*12.250 *26.500	*12.250 *26.500	*10.650 *23.150	*10.650 *23.150	*9750 *21.250	*9750 *21.250	*5650 *12.400	*5650 *12.400	10.120 33'1"
3000 mm 10'0"	kg lb			*19.550 *42.050	*19.550 *42.050	*14.400 *31.050	*14.400 *31.050	*11.850 *25.650	*11.850 *25.650	*10.400 *22.600	10.300 22.200	*5900 *12.950	*5900 *12.950	10.330 33'10"
1500 mm 5'0"	kg lb			*22.600 *49.150	*22.600 *49.150	*16.250 *35.150	*16.250 *35.150	*12.950 *28.050	*12.950 *28.050	*11.000 *23.950	10.000 21.550	*6300 *13.850	*6300 *13.850	10.310 33'9"
0 mm 0'0"	kg lb	*8150 *18.400	*8150 *18.400	*20.650 *47.800	*20.650 *47.800	*17.500 *37.900	17.400 37.400	*13.800 *29.850	12.650 27.200	*11.500 *24.900	9750 21.050	*6950 *15.300	*6950 *15.300	10.070 33'0"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*12.950 *29.150	*12.950 *29.150	*24.250 *52.550	*24.250 *52.550	*17.950 *38.850	17.050 36.650	*14.100 *30.550	12.400 26.650	*11.550 *25.000	9650 20.750	*8000 *17.700	*8000 *17.700	9590 31'5"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*18.700 *42.200	*18.700 *42.200	*23.150 *50.100	*23.150 *50.100	*17.450 *37.750	16.950 36.500	*13.750 *29.650	12.300 26.550			*9850 *21.900	*9850 *21.900	8840 28'10"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*20.650 *44.500	*20.650 *44.500	*15.800 *33.900	*15.800 *33.900	*12.050 *25.450	*12.050 *25.450			*11.500 *25.300	*11.500 *25.300	7710 25'0"



ISO 10567



* Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.



Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Verbeterde giek (gebogen stand) – met bakscharniermechanisme, zonder laadbak, groot hefvermogen: Aan


Onderwagen met hydraulisch verstelbare spoorbreedte


3,9 m (12'10") 6,7 m (22'3")

R3.9DB



Rupsplaten van 700 mm (28") met drie kammen



		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"				mm ft/in
														
9000 mm 30'0"	kg lb							*7450 *14.500	*7450 *14.500			*5950 *13.150	*5950 *13.150	7880 25'5"
7500 mm 25'0"	kg lb							*9100 *19.950	*9100 *19.950			*5650 *12.450	*5650 *12.450	8950 29'1"
6000 mm 20'0"	kg lb							*9650 *21.100	*9650 *21.100	*8600 *17.550	*8600 *17.550	*5550 *12.250	*5550 *12.250	9670 31'7"
4500 mm 15'0"	kg lb					*12.250 *26.500	*12.250 *26.500	*10.650 *23.150	*10.650 *23.150	*9750 *21.250	*9750 *21.250	*5650 *12.400	*5650 *12.400	10.120 33'1"
3000 mm 10'0"	kg lb			*19.550 *42.050	*19.550 *42.050	*14.400 *31.050	*14.400 *31.050	*11.850 *25.650	*11.850 *25.650	*10.400 *22.600	*10.400 *22.550	*5900 *12.950	*5900 *12.950	10.330 33'10"
1500 mm 5'0"	kg lb			*22.600 *49.150	*22.600 *49.150	*16.250 *35.150	*16.250 *35.150	*12.950 *28.050	*12.950 *28.050	*11.000 *23.950	10.200 21.950	*6300 *13.850	*6300 *13.850	10.310 33'9"
0 mm 0'0"	kg lb	*8150 *18.400	*8150 *18.400	*20.650 *47.800	*20.650 *47.800	*17.500 *37.900	*17.500 *37.900	*13.800 *29.850	12.850 27.700	*11.500 *24.900	9950 21.400	*6950 *15.300	*6950 *15.300	10.070 33'0"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*12.950 *29.150	*12.950 *29.150	*24.250 *52.550	*24.250 *52.550	*17.950 *38.850	17.350 37.300	*14.100 *30.550	12.600 27.150	*11.550 *25.000	9800 21.150	*8000 *17.700	*8000 *17.700	9590 31'5"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*18.700 *42.200	*18.700 *42.200	*23.150 *50.100	*23.150 *50.100	*17.450 *37.750	17.250 37.150	*13.750 *29.650	12.550 27.000			*9850 *21.900	*9850 *21.900	8840 28'10"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*20.650 *44.500	*20.650 *44.500	*15.800 *33.900	*15.800 *33.900	*12.050 *25.450	*12.050 *25.450			*11.500 *25.300	*11.500 *25.300	7710 25'0"



ISO 10567



* Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.



Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.


Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Verbeterde giek (rechte stand) – met bakscharniermechanisme, zonder laadbak, groot hefvermogen: Aan




Onderwagen met vaste spoorbreedte




		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"				mm ft/in
												
10.500 mm 35'0"	kg lb	*15.350 *34.250	*15.350 *34.250							*12.000 *27.200	*12.000 *27.200	5930 18'7"
9000 mm 30'0"	kg lb			*14.050 *30.750	12.550 26.950	*11.650 8450				*10.200 *22.750	8150 18.500	7640 24'7"
7500 mm 25'0"	kg lb	*13.400 *29.400	*13.400 *29.400	*14.450 *31.400	12.300 26.450	*12.550 *27.400	8500 18.300			*9400 *20.750	6400 14.300	8770 28'6"
6000 mm 20'0"	kg lb	*19.950 *42.950	18.200 39.350	*15.500 *33.500	11.650 25.150	12.850 27.600	8250 17.750	9500 20.350	6100 13.050	8600 19.050	5450 12.100	9530 31'1"
4500 mm 15'0"	kg lb			*16.800 *36.300	10.800 23.350	12.350 26.650	7850 16.850	9300 20.000	5900 12.700	7800 17.300	4950 10.900	10.010 32'9"
3000 mm 10'0"	kg lb				16.600 35.750	10.000 21.600	11.900 25.600	9100 19.550	5700 12.250	7450 16.400	4650 10.250	10.250 33'7"
1500 mm 5'0"	kg lb				16.000 34.400	9450 20.450	11.500 24.800	8900 19.100	5500 11.850	7350 16.200	4600 10.100	10.260 33'7"
0 mm 0'0"	kg lb				15.750 33.850	9250 19.950	11.300 24.350	8750 18.850	5400 11.650	7550 16.650	4700 10.350	10.050 32'11"
-1500 mm -5'0"	kg lb			*15.250 *33.100	9300 20.000	11.300 24.300	6850 14.750	8750 18.900	5400 11.700	8100 17.850	5050 11.100	9600 31'5"

Verbeterde giek (rechte stand) – met bakscharniermechanisme, zonder laadbak, groot hefvermogen: Aan

Onderwagen met vaste spoorbreedte



		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"				mm ft/in
												
10.500 mm 35'0"	kg lb	*15.350 *34.250	*15.350 *34.250							*12.000 *27.200	*12.000 *27.200	5930 18'7"
9000 mm 30'0"	kg lb			*14.050 *30.750	12.600 27.000	*11.650 8500				*10.200 *22.750	8150 18.500	7640 24'7"
7500 mm 25'0"	kg lb	*13.400 *29.400	*13.400 *29.400	*14.450 *31.400	12.300 26.500	*12.550 *27.400	8550 18.300			*9400 *20.750	6400 14.300	8770 28'6"
6000 mm 20'0"	kg lb	*19.950 *42.950	18.250 39.400	*15.500 *33.500	11.700 25.200	12.850 27.650	8250 17.800	9550 20.400	6100 13.050	8600 19.050	5450 12.150	9530 31'1"
4500 mm 15'0"	kg lb			*16.800 *36.300	10.850 23.400	12.400 26.700	7850 16.900	9350 20.050	5950 12.750	7850 17.300	4950 10.900	10.010 32'9"
3000 mm 10'0"	kg lb				16.650 35.800	10.000 21.650	11.950 25.700	9100 19.600	5700 12.300	7450 16.450	4650 10.300	10.250 33'7"
1500 mm 5'0"	kg lb				16.000 34.500	9500 20.500	11.550 24.900	8900 19.150	5550 11.900	7400 16.250	4600 10.100	10.260 33'7"
0 mm 0'0"	kg lb				15.800 33.950	9300 20.000	11.350 24.400	8800 18.900	5400 11.700	7600 16.700	4700 10.350	10.050 32'11"
-1500 mm -5'0"	kg lb			*15.250 *33.100	9300 20.050	11.300 24.350	6850 14.800	8800 18.950	5450 11.700	8100 17.900	5050 11.150	9600 31'5"



ISO 10567



* Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.



Het hefvermogen blijft binnen $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.


Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Verbeterde giek (rechte stand) – met bakscharniermechanisme, zonder laadbak, groot hefvermogen: Aan

Onderwagen met vaste spoorbreedte



		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"				mm ft/in
												
10.500 mm 35'0"	kg lb	*15.350 *34.250	*15.350 *34.250							*12.000 *27.200	*12.000 *27.200	5930 18'7"
9000 mm 30'0"	kg lb			*14.050 *30.750	12.500 26.800	*11.650 8400				*10.200 *22.750	8100 18.350	7640 24'7"
7500 mm 25'0"	kg lb	*13.400 *29.400	*13.400 *29.400	*14.450 *31.400	12.250 26.300	*12.550 *27.400	8450 18.150			*9400 *20.750	6350 14.200	8770 28'6"
6000 mm 20'0"	kg lb	*19.950 *42.950	18.100 39.100	*15.500 *33.500	11.600 25.000	12.750 27.400	8200 17.650	9450 20.250	6050 12.950	8500 18.900	5400 12.000	9530 31'1"
4500 mm 15'0"	kg lb			*16.800 *36.300	10.750 23.200	12.300 26.450	7800 16.750	9250 19.900	5900 12.600	7750 17.150	4900 10.800	10.010 32'9"
3000 mm 10'0"	kg lb			16.450 35.500	9900 21.450	11.800 25.450	7350 15.850	9000 19.400	5650 12.150	7400 16.300	4600 10.200	10.250 33'7"
1500 mm 5'0"	kg lb			15.850 34.150	9400 20.300	11.450 24.650	7000 15.100	8800 18.950	5450 11.800	7300 16.100	4550 10.000	10.260 33'7"
0 mm 0'0"	kg lb			15.650 33.600	9200 19.800	11.250 24.200	6850 14.700	8700 18.700	5350 11.550	7500 16.500	4650 10.250	10.050 32'11"
-1500 mm -5'0"	kg lb			*15.250 *33.100	9200 19.850	11.200 24.100	6800 14.650	8700 18.750	5350 11.600	8050 17.750	5000 11.000	9600 31'5"



ISO 10567



* Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.



Het hefvermogen blijft binnen $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.


Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Verbeterde giek (rechte stand) – met bakscharniermechanisme, zonder laadbak, groot hefvermogen: Aan

Onderwagen met vaste spoorbreedte



		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"				
														mm ft/in
10.500 mm 35'0"	kg lb			*11.400 *22.800	*11.400 *22.800							*9050 *20.350	*9050 *20.350	6500 20'6"
9000 mm 30'0"	kg lb			*12.150 *26.800	*12.150 *26.800	*10.950 *22.350	8700 18.500					*7900 *17.600	7500 16.950	8090 26'1"
7500 mm 25'0"	kg lb	*11.600 *25.500	*11.600 *25.500	*12.600 *27.650	12.500 26.850	*12.150 *26.500	8650 18.550	*8850	6200			*7400 *16.350	6000 13.400	9160 29'9"
6000 mm 20'0"	kg lb	*17.950 *36.900	*17.950 *36.900	*15.000 *32.400	11.850 25.550	*12.600 *27.400	8350 17.950	9600 20.550	6150 13.200			*7150 *15.800	5150 11.450	9890 32'3"
4500 mm 15'0"	kg lb			*16.350 *35.350	11.000 23.700	12.450 26.850	7900 17.050	9350 20.100	5950 12.800			*7150 *15.700	4700 10.300	10.360 33'10"
3000 mm 10'0"	kg lb			16.750 36.050	10.100 21.850	11.950 25.750	7450 16.050	9100 19.550	5700 12.300	7150	4500	7100 15.600	4400 9700	10.590 34'8"
1500 mm 5'0"	kg lb			16.050 34.500	9500 20.500	11.550 24.850	7050 15.250	8850 19.050	5500 11.850	7100	4400	7000 15.400	4350 9550	10.600 34'9"
0 mm 0'0"	kg lb			15.700 33.750	9200 19.850	11.300 24.300	6850 14.750	8700 18.750	5350 11.550			7150 15.750	4450 9750	10.390 34'0"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*13.750 *31.850	*13.750 30.350	15.650 33.650	9200 19.750	11.200 24.100	6750 14.600	8700 18.700	5350 11.500			7600 16.800	4700 10.400	9960 32'7"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*13.350 *28.850	9300 20.100	*10.900 *23.450	6850 14.750					*9000 *20.100	5750 12.900	8580 27'9"



ISO 10567



* Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.




Het hefvermogen blijft binnen $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.


Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Verbeterde giek (rechte stand) – met bakscharniermechanisme, zonder laadbak, groot hefvermogen: Aan

Onderwagen met vaste spoorbreedte



		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"				
														mm ft/in
10.500 mm 35'0"	kg lb			*11.400 *22.800	*11.400 *22.800							*9050 *20.350	*9050 *20.350	6500 20'6"
9000 mm 30'0"	kg lb			*12.150 *26.800	*12.150 *26.800	*10.950 *22.350	8700 18.550					*7900 *17.600	7500 17.000	8090 26'1"
7500 mm 25'0"	kg lb	*11.600 *25.500	*11.600 *25.500	*12.600 *27.650	12.500 26.900	*12.150 *26.500	8650 18.550	*8850	6250			*7400 *16.350	6000 13.400	9160 29'9"
6000 mm 20'0"	kg lb	*17.950 *36.900	*17.950 *36.900	*15.000 *32.400	11.850 25.600	*12.600 *27.400	8350 18.000	9600 20.600	6150 13.200			*7150 *15.800	5150 11.450	9890 32'3"
4500 mm 15'0"	kg lb			*16.350 *35.350	11.000 23.750	12.500 26.900	7900 17.050	9400 20.150	5950 12.800			*7150 *15.700	4700 10.350	10.360 33'10"
3000 mm 10'0"	kg lb			16.800 36.150	10.150 21.900	12.000 25.800	7450 16.100	9100 19.600	5750 12.300	7200	4500	7100 15.650	4450 9750	10.590 34'8"
1500 mm 5'0"	kg lb			16.100 34.600	9550 20.550	11.550 24.900	7100 15.300	8900 19.100	5500 11.850	7100	4400	7000 15.450	4350 9550	10.600 34'9"
0 mm 0'0"	kg lb			15.750 33.850	9250 19.900	11.300 24.350	6850 14.800	8750 18.800	5350 11.550			7200 15.800	4450 9750	10.390 34'0"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*13.750 *31.850	*13.750 30.450	15.700 33.750	9200 19.800	11.250 24.150	6800 14.600	8700 18.750	5350 11.500			7650 16.850	4750 10.400	9960 32'7"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*13.350 *28.850	9350 20.150	*10.900 *23.450	6850 14.800					*9000 *20.100	5800 12.950	8580 27'9"



ISO 10567



* Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.



Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.


Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Verbeterde giek (rechte stand) – met bakscharniermechanisme, zonder laadbak, groot hefvermogen: Aan

Onderwagen met vaste spoorbreedte



		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"				
														mm ft/in
10.500 mm 35'0"	kg lb			*11.400 *22.800	*11.400 *22.800							*9050 *20.350	*9050 *20.350	6500 20'6"
9000 mm 30'0"	kg lb			*12.150 *26.800	*12.150 *26.800	*10.950 *22.350	8650 18.400					*7900 *17.600	7450 16.850	8090 26'1"
7500 mm 25'0"	kg lb	*11.600 *25.500	*11.600 *25.500	*12.600 *27.650	12.400 26.700	*12.150 *26.500	8600 18.400	*8850	6200			*7400 *16.350	5950 13.300	9160 29'9"
6000 mm 20'0"	kg lb	*17.950 *36.900	*17.950 *36.900	*15.000 *32.400	11.800 25.400	*12.600 *27.400	8300 17.850	9500 20.400	6100 13.100			*7150 *15.800	5100 11.350	9890 32'3"
4500 mm 15'0"	kg lb			*16.350 *35.350	10.900 23.550	12.400 26.650	7850 16.900	9300 20.000	5900 12.700			*7150 *15.700	4650 10.250	10.360 33'10"
3000 mm 10'0"	kg lb			16.650 35.800	10.050 21.700	11.850 25.550	7400 15.950	9050 19.450	5650 12.200	7100	4450	7050 15.500	4400 9650	10.590 34'8"
1500 mm 5'0"	kg lb			15.950 34.250	9450 20.350	11.450 24.650	7000 15.150	8800 18.950	5450 11.750	7050	4350	6950 15.250	4300 9450	10.600 34'9"
0 mm 0'0"	kg lb			15.600 33.550	9150 19.700	11.200 24.100	6800 14.650	8650 18.600	5300 11.450			7100 15.650	4400 9650	10.390 34'0"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*13.750 *31.850	*13.750 30.150	15.550 33.400	9100 19.600	11.100 23.950	6700 14.450	8600 18.550	5300 11.400			7550 16.650	4700 10.300	9960 32'7"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*13.350 *28.850	9250 19.950	*10.900 *23.450	6800 14.650					*9000 *20.100	5700 12.800	8580 27'9"



ISO 10567



* Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.



Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.


Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Verbeterde giek (rechte stand) – met bakscharniermechanisme, zonder laadbak, groot hefvermogen: Aan

Onderwagen met vaste spoorbreedte



		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"				mm ft/in
														
12.000 mm 40'0"	kg lb											*8650 *19.900	*8650 *19.900	5470 16'8"
10.500 mm 35'0"	kg lb			*10.000 *22.000	*10.000 *22.000	*7500	*7500					*6900 *15.500	*6900 *15.500	7600 24'3"
9000 mm 30'0"	kg lb			*9550 *21.150	*9550 *21.150	*9600 *20.950	8950 19.200					*6150 *13.700	*6150 *13.700	8990 29'1"
7500 mm 25'0"	kg lb			*9550 *21.000	*9550 *21.000	*10.050 *22.000	8850 19.000	*9300 *19.700	6400 13.700			*5800 *12.800	5200 11.600	9970 32'5"
6000 mm 20'0"	kg lb	*10.400 *22.350	*10.400 *22.350	*11.100 *24.050	*11.100 *24.050	*11.200 *24.350	8500 18.350	9700 20.850	6300 13.450	*6750	4700	*5600 *12.350	4550 10.100	10.640 34'9"
4500 mm 15'0"	kg lb	*20.550 *44.200	17.450 37.750	*15.500 *33.500	11.300 24.400	12.650 27.200	8050 17.350	9450 20.300	6050 12.950	7350 15.750	4600 9900	*5550 *12.250	4150 9200	11.080 36'3"
3000 mm 10'0"	kg lb			*16.900 *36.550	10.350 22.400	12.100 26.000	7550 16.250	9150 19.650	5750 12.350	7200 15.450	4500 9600	*5650 *12.400	3950 8700	11.290 37'0"
1500 mm 5'0"	kg lb			16.200 34.850	9600 20.750	11.600 24.950	7100 15.300	8850 19.050	5500 11.800	7050 15.150	4350 9350	*5850 *12.850	3900 8550	11.300 37'0"
0 mm 0'0"	kg lb	*9050 *21.150	*9050 *21.150	15.700 33.750	9200 19.800	11.250 24.200	6800 14.650	8650 18.600	5300 11.400	6950 14.950	4250 9150	*6200 *13.650	3950 8650	11.110 36'5"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*13.100 *30.200	*13.100 29.650	15.500 33.350	9050 19.450	11.100 23.850	6650 14.350	8550 18.400	5200 11.200	6950 15.000	4250 9200	*6750 *14.900	4150 9200	10.700 35'0"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*14.550 *31.500	9100 19.550	11.100 23.900	6650 14.350	8600 18.550	5250 11.300			*7600 *16.850	4700 10.400	9850 32'1"



ISO 10567



*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.




Het hefvermogen blijft binnen $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.


Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Verbeterde giek (rechte stand) – met bakscharniermechanisme, zonder laadbak, groot hefvermogen: Aan

Onderwagen met vaste spoorbreedte



		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"				
														mm ft/in
12.000 mm 40'0"	kg lb											*8650 *19.900	*8650 *19.900	5470 16'8"
10.500 mm 35'0"	kg lb			*10.000 *22.000	*10.000 *22.000	*7500	*7500					*6900 *15.500	*6900 *15.500	7600 24'3"
9000 mm 30'0"	kg lb			*9550 *21.150	*9550 *21.150	*9600 *20.950	9000 19.250					*6150 *13.700	*6150 *13.700	8990 29'1"
7500 mm 25'0"	kg lb			*9550 *21.000	*9550 *21.000	*10.050 *22.000	8850 19.050	*9300 *19.700	6450 13.750			*5800 *12.800	5250 11.650	9970 32'5"
6000 mm 20'0"	kg lb	*10.400 *22.350	*10.400 *22.350	*11.100 *24.050	*11.100 *24.050	*11.200 *24.350	8550 18.350	9750 20.900	6300 13.500	*6750	4700	*5600 *12.350	4550 10.150	10.640 34'9"
4500 mm 15'0"	kg lb	*20.550 *44.200	17.500 37.850	*15.500 *33.500	11.350 24.450	12.700 27.300	8050 17.400	9500 20.350	6050 13.000	7350 15.750	4650 9900	*5550 *12.250	4200 9200	11.080 36'3"
3000 mm 10'0"	kg lb			*16.900 *36.550	10.400 22.450	12.100 26.050	7550 16.300	9150 19.700	5750 12.400	7200 15.500	4500 9650	*5650 *12.400	3950 8700	11.290 37'0"
1500 mm 5'0"	kg lb			16.250 34.900	9650 20.800	11.600 25.000	7150 15.350	8900 19.100	5500 11.850	7050 15.200	4350 9350	*5850 *12.850	3900 8550	11.300 37'0"
0 mm 0'0"	kg lb	*9050 *21.150	*9050 *21.150	15.750 33.800	9200 19.850	11.300 24.250	6800 14.700	8700 18.650	5300 11.400	6950 15.000	4250 9200	*6200 *13.650	3950 8700	11.110 36'5"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*13.100 *30.200	*13.100 29.750	15.550 33.400	9050 19.500	11.100 23.900	6650 14.350	8600 18.450	5200 11.250	6950 15.050	4250 9200	*6750 *14.900	4200 9200	10.700 35'0"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*14.550 *31.500	9100 19.600	11.150 23.950	6700 14.400	8600 18.550	5250 11.350			*7600 *16.850	4700 10.450	9850 32'1"



ISO 10567



*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.



Het hefvermogen blijft binnen $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.


Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Verbeterde giek (rechte stand) – met bakscharniermechanisme, zonder laadbak, groot hefvermogen: Aan

Onderwagen met vaste spoorbreedte



		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"				mm ft/in
														
12.000 mm 40'0"	kg lb											*8650 *19.900	*8650 *19.900	5470 16'8"
10.500 mm 35'0"	kg lb			*10.000 *22.000	*10.000 *22.000	*7500	*7500					*6900 *15.500	*6900 *15.500	7600 24'3"
9000 mm 30'0"	kg lb			*9550 *21.150	*9550 *21.150	*9600 *20.950	8900 19.100					*6150 *13.700	*6150 *13.700	8990 29'1"
7500 mm 25'0"	kg lb			*9550 *21.000	*9550 *21.000	*10.050 *22.000	8800 18.900	*9300 *19.700	6400 13.600			*5800 *12.800	5200 11.550	9970 32'5"
6000 mm 20'0"	kg lb	*10.400 *22.350	*10.400 *22.350	*11.100 *24.050	*11.100 *24.050	*11.200 *24.350	8450 18.200	9650 20.750	6250 13.350	*6750	4650	*5600 *12.350	4550 10.000	10.640 34'9"
4500 mm 15'0"	kg lb	*20.550 *44.200	17.350 37.550	*15.500 *33.500	11.250 24.250	12.550 27.050	8000 17.250	9400 20.200	6000 12.850	7300 15.600	4600 9800	*5550 *12.250	4150 9100	11.080 36'3"
3000 mm 10'0"	kg lb			*16.900 36.450	10.300 22.250	12.000 25.850	7500 16.150	9100 19.550	5700 12.250	7150 15.300	4450 9550	*5650 *12.400	3900 8650	11.290 37'0"
1500 mm 5'0"	kg lb			16.100 34.600	9550 20.600	11.500 24.750	7050 15.200	8800 18.900	5450 11.700	7000 15.050	4300 9250	*5850 *12.850	3850 8450	11.300 37'0"
0 mm 0'0"	kg lb	*9050 *21.150	*9050 *21.150	15.600 33.500	9100 19.650	11.150 24.050	6750 14.550	8600 18.500	5250 11.300	6900 14.850	4250 9100	*6200 *13.650	3900 8600	11.110 36'5"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*13.100 *30.200	*13.100 29.450	15.400 33.100	8950 19.300	11.000 23.700	6600 14.200	8500 18.300	5150 11.100	6900 14.900	4200 9100	6750 14.850	4150 9100	10.700 35'0"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*14.550 *31.500	9000 19.400	11.000 23.700	6600 14.250	8550 18.400	5200 11.200			7600 16.850	4650 10.350	9850 32'1"



ISO 10567



*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.



Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.


Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Verbeterde giek (gebogen stand) – met bakscharniermechanisme, zonder laadbak, groot hefvermogen: Aan




Onderwagen met vaste spoorbreedte



		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"				
														mm ft/in
9000 mm 30'0"	kg lb											*9850 *22.000	*9850 *22.000	6360 20'3"
7500 mm 25'0"	kg lb							*10.700	8900			*9150 *20.200	8500 19.050	7690 24'11"
6000 mm 20'0"	kg lb					*12.200 *26.450	*12.200 *26.450	*11.050 *24.150	8750 18.800			*8900 *19.650	6950 15.500	8550 27'10"
4500 mm 15'0"	kg lb			*18.200 *39.000	18.050 *39.000	*13.900 *30.050	11.800 25.400	*11.850 *25.750	8400 18.100	9650	6200	*9000 *19.800	6150 13.550	9080 29'8"
3000 mm 10'0"	kg lb			*18.250 *47.600	16.050 34.800	*15.850 *34.200	10.900 23.600	12.550 26.950	7950 17.150	9450 20.300	6050 12.950	8900 19.600	5650 12.500	9340 30'7"
1500 mm 5'0"	kg lb					16.850 *30.250	10.250 *30.250	12.100 26.000	7550 16.300	9200 19.800	5850 12.500	8700 19.150	5500 12.100	9350 30'8"
0 mm 0'0"	kg lb			*16.900 *39.600	14.650 31.550	16.400 35.250	9800 21.150	11.750 25.300	7300 15.700	9050	5700	8900 19.600	5600 12.300	9120 29'10"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*12.400 *28.250	*12.400 *28.250	*23.650 *51.350	14.650 31.450	16.200 34.800	9650 20.800	11.600 25.000	7150 15.400			9600 21.150	6000 13.200	8620 28'2"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*21.700 *47.050	14.800 31.850	16.250 35.000	9700 20.950	11.700 25.250	7200 15.600			11.100 24.600	6900 15.250	7800 25'5"

Verbeterde giek (gebogen stand) – met bakscharniermechanisme, zonder laadbak, groot hefvermogen: Aan

Onderwagen met vaste spoorbreedte



		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"				
														mm ft/in
9000 mm 30'0"	kg lb											*9850 *22.000	*9850 *22.000	6360 20'3"
7500 mm 25'0"	kg lb							*10.700	8900			*9150 *20.200	8500 19.100	7690 24'11"
6000 mm 20'0"	kg lb					*12.200 *26.450	*12.200 *26.450	*11.050 *24.150	8800 18.850			*8900 *19.650	7000 15.500	8550 27'10"
4500 mm 15'0"	kg lb			*18.200 *39.000	18.050 *39.000	*13.900 *30.050	11.800 25.450	*11.850 *25.750	8400 18.100	9650	6250	*9000 *19.800	6150 13.550	9080 29'8"
3000 mm 10'0"	kg lb			*18.250 *47.600	16.100 34.850	*15.850 *34.200	10.950 23.650	12.550 27.000	8000 17.200	9450 20.300	6050 12.950	8900 19.650	5700 12.550	9340 30'7"
1500 mm 5'0"	kg lb					16.900 36.350	10.250 22.100	12.100 26.050	7600 16.350	9250 19.850	5850 12.550	8700 19.200	5500 12.150	9350 30'8"
0 mm 0'0"	kg lb			*16.900 *39.600	14.700 31.600	16.450 35.300	9850 21.200	11.800 25.400	7300 15.750	9100	5700	8900 19.650	5600 12.300	9120 29'10"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*12.400 *28.250	*12.400 *28.250	*23.650 *51.350	14.650 31.550	16.250 34.900	9700 20.850	11.650 25.100	7150 15.450			9600 21.200	6000 13.200	8620 28'2"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*21.700 *47.050	14.850 31.950	16.300 35.050	9750 21.000	11.750 25.300	7250 15.650			11.150 24.700	6900 15.300	7800 25'5"



ISO 10567



* Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.



Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Verbeterde giek (gebogen stand) – met bakscharniermechanisme, zonder laadbak, groot hefvermogen: Aan

Onderwagen met vaste spoorbreedte



		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"				
														mm ft/in
9000 mm 30'0"	kg lb											*9850 *22.000	*9850 *22.000	6360 20'3"
7500 mm 25'0"	kg lb							*10.700	8850			*9150 *20.200	8450 18.950	7690 24'11"
6000 mm 20'0"	kg lb					*12.200 *26.450	*12.200 *26.450	*11.050 18.700	8700			*8900 *19.650	6900 15.400	8550 27'10"
4500 mm 15'0"	kg lb			*18.200 *39.000	17.950 38.800	*13.900 *30.050	11.700 25.250	*11.850 *25.750	8350 17.950	9600	6200	*9000 *19.800	6100 13.450	9080 29'8"
3000 mm 10'0"	kg lb			*18.250 *47.600	15.950 34.550	*15.850 *34.200	10.850 23.450	12.450 26.750	7900 17.050	9400 20.150	6000 12.850	8850 19.450	5650 12.400	9340 30'7"
1500 mm 5'0"	kg lb			*30.250 *30.250	16.750 36.050	10.150 21.900	12.000 25.800	7500 16.200	9150 19.700	5800 12.450		8650 19.000	5450 12.000	9350 30'8"
0 mm 0'0"	kg lb			*16.900 *39.600	14.550 31.300	16.250 35.000	9750 21.000	11.700 25.150	7250 15.600	9000	5650	8850 19.450	5550 12.200	9120 29'10"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*12.400 *28.250	*12.400 *28.250	*23.650 *51.350	14.550 31.250	16.100 34.600	9600 20.650	11.550 24.850	7100 15.300			9500 21.000	5950 13.100	8620 28'2"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*21.700 *47.050	14.700 31.650	16.150 34.750	9650 20.800	11.600 25.050	7150 15.500			11.050 24.450	6850 15.150	7800 25'5"



ISO 10567



* Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.



Het hefvermogen blijft binnen $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.


Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Verbeterde giek (gebogen stand) – met bakscharniermechanisme, zonder laadbak, groot hefvermogen: Aan

Onderwagen met vaste spoorbreedte



		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"				mm ft/in
														
9000 mm 30'0"	kg lb											*7700 *17.150	*7700 *17.150	6780 21'8"
7500 mm 25'0"	kg lb							*10.050 *20.300	9050 19.400			*7250 *16.000	*7250 *16.000	8030 26'0"
6000 mm 20'0"	kg lb							*10.500 *22.950	8900 19.050			*7150 *15.700	6650 14.700	8860 28'10"
4500 mm 15'0"	kg lb			*16.950 *36.400	*16.950 *36.400	*13.250 *28.650	11.950 25.800	*11.400 *24.750	8500 18.300	9750 *20.050	6300 13.500	*7250 *15.950	5850 12.950	9370 30'8"
3000 mm 10'0"	kg lb			*21.150 *45.450	16.500 35.700	*15.250 *32.950	11.100 23.900	*12.450 *27.000	8050 17.300	9500 20.400	6050 13.050	*7600 *16.700	5450 11.950	9630 31'6"
1500 mm 5'0"	kg lb			*17.750 *42.450	15.150 32.750	*16.950 *36.500	10.300 22.250	12.150 26.100	7600 16.350	9250 19.850	5850 12.550	*8200 *18.050	5250 11.550	9640 31'7"
0 mm 0'0"	kg lb			*19.400 *45.050	14.650 31.500	16.400 35.300	9850 21.200	11.750 25.300	7300 15.650	9050 19.450	5650 12.150	8450 18.650	5300 11.650	9410 30'10"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*13.500 *30.450	*13.500 *30.450	*24.000 *52.100	14.500 31.200	16.150 34.700	9600 20.700	11.550 24.900	7100 15.300			9050 19.950	5650 12.450	8930 29'2"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*21.150 *47.800	*21.150 *47.800	*22.400 *48.600	14.650 31.500	16.150 34.700	9600 20.700	11.600 24.950	7100 15.350			10.350 22.900	6400 14.200	8140 26'7"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*19.350 *41.600	15.000 32.300	*14.850 *31.800	9850 21.250					*12.300 *27.150	8150 18.200	6940 22'6"



ISO 10567



* Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.



Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.


Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Verbeterde giek (gebogen stand) – met bakscharniermechanisme, zonder laadbak, groot hefvermogen: Aan

Onderwagen met vaste spoorbreedte



		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"				mm ft/in
														
9000 mm 30'0"	kg lb											*7700 *17.150	*7700 *17.150	6780 21'8"
7500 mm 25'0"	kg lb							*10.050 *20.300	9100 19.400			*7250 *16.000	*7250 *16.000	8030 26'0"
6000 mm 20'0"	kg lb							*10.500 *22.950	8900 19.100			*7150 *15.700	6650 14.750	8860 28'10"
4500 mm 15'0"	kg lb			*16.950 *36.400	*16.950 *36.400	*13.250 *28.650	12.000 25.850	*11.400 *24.750	8500 18.300	9750 *20.050	6300 13.500	*7250 *15.950	5850 12.950	9370 30'8"
3000 mm 10'0"	kg lb			*21.150 *45.450	16.550 35.800	*15.250 *32.950	11.100 23.950	*12.450 *27.000	8050 17.350	9500 20.450	6100 13.050	*7600 *16.700	5450 12.000	9630 31'6"
1500 mm 5'0"	kg lb			*17.750 *42.450	15.200 32.800	*16.950 *36.600	10.350 22.300	12.150 26.150	7600 16.400	9250 19.900	5850 12.550	*8200 *18.050	5250 11.600	9640 31'7"
0 mm 0'0"	kg lb			*19.400 *45.050	14.700 31.600	16.450 35.350	9850 21.250	11.800 25.400	7300 15.700	9050 19.500	5650 12.200	8500 18.700	5300 11.700	9410 30'10"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*13.500 *30.450	*13.500 *30.450	*24.000 *52.100	14.550 31.300	16.200 34.800	9650 20.750	11.600 24.950	7100 15.350			9100 20.000	5650 12.450	8930 29'2"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*21.150 *47.800	*21.150 *47.800	*22.400 *48.600	14.700 31.550	16.200 34.800	9650 20.750	11.600 25.000	7150 15.350			10.400 23.000	6450 14.250	8140 26'7"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*19.350 *41.600	15.050 32.400	*14.850 *31.800	9850 21.300					*12.300 *27.150	8150 18.250	6940 22'6"



ISO 10567



* Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.



Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Verbeterde giek (gebogen stand) – met bakscharniermechanisme, zonder laadbak, groot hefvermogen: Aan

Onderwagen met vaste spoorbreedte



		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"				
														mm ft/in
9000 mm 30'0"	kg lb											*7700 *17.150	*7700 *17.150	6780 21'8"
7500 mm 25'0"	kg lb							*10.050 *20.300	9000 19.250			*7250 *16.000	*7250 *16.000	8030 26'0"
6000 mm 20'0"	kg lb							*10.500 *22.950	8850 18.950			*7150 *15.700	6600 14.650	8860 28'10"
4500 mm 15'0"	kg lb			*16.950 *36.400	*16.950 *36.400	*13.250 *28.650	11.900 25.650	*11.400 *24.750	8450 18.150	9650 *20.050	6250 13.400	*7250 *15.950	5800 12.850	9370 30'8"
3000 mm 10'0"	kg lb			*21.150 *45.450	16.400 35.500	*15.250 *32.950	11.000 23.750	*12.450 *26.950	8000 17.200	9400 20.250	6050 12.950	*7600 *16.700	5400 11.900	9630 31'6"
1500 mm 5'0"	kg lb			*17.750 *42.450	15.050 32.500	16.850 36.250	10.250 22.100	12.050 25.900	7550 16.250	9150 19.700	5800 12.450	*8200 *18.050	5200 11.450	9640 31'7"
0 mm 0'0"	kg lb			*19.400 *45.050	14.550 31.300	16.300 35.050	9750 21.050	11.700 25.150	7200 15.550	8950 19.300	5600 12.050	8400 18.500	5250 11.600	9410 30'10"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*13.500 *30.450	*13.500 *30.450	*24.000 *52.100	14.400 31.000	16.050 34.450	9550 20.550	11.500 24.750	7050 15.200			9000 19.800	5600 12.350	8930 29'2"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*21.150 *47.800	*21.150 *47.800	*22.400 *48.600	14.550 31.250	16.050 34.450	9550 20.550	11.500 24.750	7050 15.200			10.300 22.750	6350 14.100	8140 26'7"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*19.350 *41.600	14.900 32.100	*14.850 *31.800	9800 21.100					*12.300 *27.150	8100 18.100	6940 22'6"



ISO 10567



* Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.



Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Verbeterde giek (gebogen stand) – met bakscharniermechanisme, zonder laadbak, groot hefvermogen: Aan

Onderwagen met vaste spoorbreedte


3,9 m (12'10") 6,7 m (22'3")


R3.9DB



Rupsplaten van 600 mm (24") met drie kammen

2590 mm (8'6")



		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"				mm ft/in
														
9000 mm 30'0"	kg lb							*6950	*6950			*6000 *13.300	*6000 *13.300	7720 24'10"
7500 mm 25'0"	kg lb							*9050 *19.950	*9050 *19.950			*5650 *12.500	*5650 *12.500	8840 28'9"
6000 mm 20'0"	kg lb							*9600 *20.900	9100 19.550	*8350 *16.900	6600 14.150	*5550 *12.250	*5550 *12.250	9600 31'4"
4500 mm 15'0"	kg lb					*12.050 *26.000	*12.050 *26.000	*10.550 *22.850	8700 18.700	*9650 *21.100	6450 13.800	*5650 *12.400	5250 11.550	10.080 32'11"
3000 mm 10'0"	kg lb			*19.100 *41.000	17.300 37.350	*14.150 *30.550	11.400 24.550	*11.700 *25.350	8200 17.600	9600 20.600	6150 13.200	*5850 *12.850	4850 10.750	10.310 33'9"
1500 mm 5'0"	kg lb			*22.500 *48.500	15.600 33.700	*16.100 *34.750	10.500 22.650	12.250 26.300	7700 16.550	9300 19.950	5850 12.600	*6250 *13.700	4700 10.350	10.320 33'10"
0 mm 0'0"	kg lb	*7600 *17.300	*7600 *17.300	*20.450 *47.500	14.750 31.750	16.500 35.450	9900 21.300	11.800 25.350	7300 15.700	9000 19.400	5650 12.100	*6850 *15.100	4750 10.400	10.110 33'1"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*12.350 *27.850	*12.350 *27.850	*23.800 *52.650	14.400 30.950	16.100 34.600	9550 20.550	11.500 24.750	7050 15.150	8850 19.050	5500 11.800	*7850 *17.350	5000 10.950	9660 31'7"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*17.950 *40.550	*17.950 *40.550	*23.350 *50.550	14.400 30.900	16.000 34.350	9450 20.350	11.400 24.600	6950 15.000			8950 19.800	5550 12.200	8940 29'2"
-4500 mm -15'0"	kg lb	*25.400	*25.400	*21.050 *45.350	14.650 31.500	*16.050 *34.550	9550 20.600	11.550 24.950	7100 15.300			10.850 24.150	6700 14.900	7870 25'7"



ISO 10567



* Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.



Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Verbeterde giek (gebogen stand) – met bakscharniermechanisme, zonder laadbak, groot hefvermogen: Aan

Onderwagen met vaste spoorbreedte


3,9 m (12'10") 6,7 m (22'3")


R3.9DB



Rupsplaten van 600 mm (24") met twee kammen

2590 mm (8'6")



		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"				
														mm ft/in
9000 mm 30'0"	kg lb							*6950	*6950			*6000 *13.300	*6000 *13.300	7720 24'10"
7500 mm 25'0"	kg lb							*9050 *19.950	*9050 *19.950			*5650 *12.500	*5650 *12.500	8840 28'9"
6000 mm 20'0"	kg lb							*9600 *20.900	9100 19.600	*8350 *16.900	6650 14.200	*5550 *12.250	*5550 *12.250	9600 31'4"
4500 mm 15'0"	kg lb					*12.050 *26.000	*12.050 *26.000	*10.550 *22.850	8700 18.700	*9650 *21.100	6450 13.800	*5650 *12.400	5250 11.600	10.080 32'11"
3000 mm 10'0"	kg lb			*19.100 *41.000	17.300 37.400	*14.150 *30.550	11.400 24.600	*11.700 *25.350	8200 17.650	9600 20.650	6150 13.250	*5850 *12.850	4900 10.750	10.310 33'9"
1500 mm 5'0"	kg lb			*22.500 *48.500	15.650 33.800	*16.100 *34.750	10.550 22.700	12.250 26.400	7700 16.600	9300 20.000	5900 12.650	*6250 *13.700	4750 10.400	10.320 33'10"
0 mm 0'0"	kg lb	*7600 *17.300	*7600 *17.300	*20.450 *47.500	14.750 31.800	16.550 35.550	9900 21.350	11.800 25.450	7300 15.750	9050 19.450	5650 12.150	*6850 *15.100	4750 10.450	10.110 33'1"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*12.350 *27.850	*12.350 *27.850	*23.800 *52.650	14.450 31.050	16.150 34.700	9550 20.600	11.550 24.850	7050 15.200	8900 19.100	5500 11.800	*7850 *17.350	5000 11.000	9660 31'7"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*17.950 *40.550	*17.950 *40.550	*23.350 *50.550	14.400 31.000	16.000 34.450	9450 20.400	11.450 24.650	6950 15.000			8950 19.850	5550 12.250	8940 29'2"
-4500 mm -15'0"	kg lb	*25.400	*25.400	*21.050 *45.350	14.650 31.550	*16.050 *34.550	9600 20.650	11.600 25.000	7100 15.350			10.850 24.250	6700 14.900	7870 25'7"



ISO 10567



* Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.



Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Verbeterde giek (gebogen stand) – met bakscharniermechanisme, zonder laadbak, groot hefvermogen: Aan

Onderwagen met vaste spoorbreedte


3,9 m (12'10") 6,7 m (22'3")

R3.9DB




Rupsplaten van 700 mm (28") met drie kammen

2590 mm (8'6")



4040 mm (13'3")

5040 mm (16'6")

		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"				mm ft/in
														
9000 mm 30'0"	kg lb							*6950	*6950			*6000 *13.300	*6000 *13.300	7720 24'10"
7500 mm 25'0"	kg lb							*9050 *19.950	*9050 19.900			*5650 *12.500	*5650 *12.500	8840 28'9"
6000 mm 20'0"	kg lb							*9600 *20.900	9050 19.450	*8350 *16.900	6600 14.050	*5550 *12.250	*5550 *12.250	9600 31'4"
4500 mm 15'0"	kg lb					*12.050 *26.000	*12.050 *26.000	*10.550 *22.850	8650 18.550	*9650 *21.100	6400 13.700	*5650 *12.400	5200 11.450	10.080 32'11"
3000 mm 10'0"	kg lb			*19.100 *41.000	17.200 37.100	*14.150 *30.550	11.300 24.400	*11.700 *25.350	8150 17.500	9500 20.450	6100 13.100	*5850 *12.850	4850 10.650	10.310 33'9"
1500 mm 5'0"	kg lb			*22.500 *48.500	15.500 33.500	*16.100 *34.750	10.450 22.500	12.150 26.150	7650 16.450	9200 19.800	5850 12.500	*6250 *13.700	4700 10.300	10.320 33'10"
0 mm 0'0"	kg lb	*7600 *17.300	*7600 *17.300	*20.450 *47.500	14.650 31.500	16.400 35.200	9800 21.150	11.700 25.200	7250 15.600	8950 19.250	5600 12.000	*6850 *15.100	4700 10.350	10.110 33'1"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*12.350 *27.850	*12.350 *27.850	*23.800 *52.650	14.300 30.750	16.000 34.350	9500 20.400	11.450 24.600	7000 15.050	8800 18.900	5450 11.700	*7850 *17.350	4950 10.850	9660 31'7"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*17.950 *40.550	*17.950 *40.550	*23.350 *50.550	14.300 30.700	15.850 34.100	9350 20.200	11.350 24.400	6900 14.850			8900 19.650	5500 12.150	8940 29'2"
-4500 mm -15'0"	kg lb	*25.400	*25.400	*21.050 *45.350	14.550 31.250	16.000 34.450	9500 20.450	11.500 24.750	7050 15.200			10.750 24.000	6650 14.750	7870 25'7"



ISO 10567



* Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.



Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.


Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Tweedelige giek – met bakscharniermechanisme, zonder laadbak, groot hefvermogen: Aan

Onderwagen met hydraulisch verstelbare spoorbreedte



	3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"		12.000 mm/40'0"				mm ft/in
	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	
12.000 mm 40'0"	kg	lb													*7850	*7850	7370
															*17.600	*17.600	23'3"
10.500 mm 35'0"	kg	lb					*8050	*8050	*7250	*7250					*7250	*7250	9030
							*17.150	*17.150							*16.000	*16.000	29'1"
9000 mm 30'0"	kg	lb					*7850	*7850	*6700	*6700					*6950	*6950	10.200
							*16.850	*16.850	*15.100	*15.100					*15.300	*15.300	33'1"
7500 mm 25'0"	kg	lb			*15.150	*15.150	*10.800	*10.800	*7300	*7300	*5800	*5800	*6750	*6750	*6700	*6700	11.050
					*32.900	*32.900	*23.300	*23.300	*15.650	*15.650	*13.200	*13.200	*14.950	*14.950	*14.800	*14.800	36'0"
6000 mm 20'0"	kg	lb			*14.600	*14.600	*9500	*9500	*6500	*6500	*5750	*5750	*6400	*6400	*6500	6350	11.640
					*31.800	*31.800	*20.550	*20.550	*14.000	*14.000	*12.450	*12.450	*14.300	*14.300	*14.350	14.100	38'0"
4500 mm 15'0"	kg	lb			*14.500	*14.500	*10.600	*10.600	*7700	*7700	*6350	*6350	*6400	*6400	*6500	5900	12.010
					*29.350	*29.350	*22.300	*22.300	*16.500	*16.500	*13.750	*13.750	*14.250	*14.250	*14.250	13.000	39'4"
3000 mm 10'0"	kg	lb					*9400	*9400	*9700	*9700	*7350	*7350	*6750	*6750	*6700	5750	12.190
							*20.900	*20.900	*20.550	*20.550	*15.750	*15.750	*14.950	*14.950	*14.450	12.350	39'11"
1500 mm 5'0"	kg	lb					*8400	*8400	*11.450	10.700	*8650	8400	*7500	6800	*6950	5600	12.170
							*18.700	*18.700	*24.750	23.050	*18.500	18.150	*16.500	14.650	*15.000	12.050	39'11"
0 mm 0'0"	kg	lb			*11.000	*11.000	*8300	*8300	*12.000	10.400	*9900	8150	*8350	6650	*7050	5550	11.970
					*23.100	*23.100	*18.200	*18.200	*26.000	22.450	*21.500	17.600	*18.050	14.300	*15.550	12.150	39'3"
-1500 mm -5'0"	kg	lb			*9800	*9800	*13.200	*13.200	*11.400	10.350	*9550	8050	*8050	6550	*6950	5750	11.570
					*21.400	*21.400	*28.850	*28.850	*24.800	22.250	*20.700	17.350	*17.300	14.100	*15.300	12.700	37'11"
-3000 mm -10'0"	kg	lb	*18.750	*18.750	*15.550	*15.550	*12.000	*12.000	*10.500	10.400	*8850	8050	*7300	6600	*6750	6250	10.960
			*41.300	*41.300	*33.550	*33.550	*26.200	*26.200	*22.750	22.350	*19.100	17.350	*15.550	14.200	*14.850	13.800	35'10"
-4500 mm -15'0"	kg	lb			*15.700	*15.700	*11.200	*11.200	*9100	*9100	*7650	*7650			*6350	*6350	10.070
					*54.350	*54.350	*33.950	*33.950	*24.150	*24.150	*19.600	*19.600	*16.250	*16.250	*13.900	*13.900	32'10"
-6000 mm -20'0"	kg	lb			*16.100	*16.100	*11.550	*11.550							*9100	*9100	7400
							*25.050	*25.050							*21.300	*21.300	23'0"



ISO 10567



* Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.



Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.


VA-cilinder is flexibel.

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Tweedelige giek – met bakscharniermechanisme, zonder laadbak, groot hefvermogen: Aan

Onderwagen met hydraulisch verstelbare spoorbreedte



	3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"		12.000 mm/40'0"				mm ft/in
																	
12.000 mm 40'0"	kg lb														*7850 *17.600	*7850 *17.600	7370 23'3"
10.500 mm 35'0"	kg lb						*8050 *17.150	*8050 *17.150	*7250 *16.000	*7250 *16.000					*7250 *16.000	*7250 *16.000	9030 29'1"
9000 mm 30'0"	kg lb						*7850 *16.850	*7850 *16.850	*6700 *15.100	*6700 *15.100					*6950 *15.300	*6950 *15.300	10.200 33'1"
7500 mm 25'0"	kg lb			*15.150 *32.900	*15.150 *32.900	*10.800 *23.300	*10.800 *23.300	*7300 *15.650	*7300 *15.650	*5800 *13.200	*5800 *13.200	*6750 *14.950	*6750 *14.950		*6700 *14.800	*6700 *14.800	11.050 36'0"
6000 mm 20'0"	kg lb			*14.600 *31.800	*14.600 *31.800	*9500 *20.550	*9500 *20.550	*6500 *14.000	*6500 *14.000	*5750 *12.450	*5750 *12.450	*6400 *14.300	*6400 *14.300		*6500 *14.350	6350 14.100	11.640 38'0"
4500 mm 15'0"	kg lb			*14.500 *29.350	*14.500 *29.350	*10.600 *22.300	*10.600 *22.300	*7700 *16.500	*7700 *16.500	*6350 *13.750	*6350 *13.750	*6400 *14.250	*6400 *14.250	*6500 5900	*6500 *14.250	5900 13.000	12.010 39'4"
3000 mm 10'0"	kg lb					*9400 *20.900	*9400 *20.900	*9700 *20.550	*9700 *20.550	*7350 *15.750	*7350 *15.750	*6750 *14.950	*6750 *14.950	*6700 5750	*6600 *14.450	5600 12.350	12.190 39'11"
1500 mm 5'0"	kg lb					*8400 *18.700	*8400 *18.700	*11.450 *24.750	10.700 23.050	*8650 *18.500	8400 18.150	*7500 *16.500	6800 14.650	*6950 5600	*6800 *15.000	5500 12.050	12.170 39'11"
0 mm 0'0"	kg lb			*11.000 *23.100	*11.000 *23.100	*8300 *18.200	*8300 *18.200	*12.000 *26.000	10.400 22.450	*9900 *21.500	8150 17.600	*8350 *18.050	6650 14.300		*7050 *15.550	5550 12.150	11.970 39'3"
-1500 mm -5'0"	kg lb			*9800 *21.400	*9800 *21.400	*13.200 *28.850	*13.200 *28.850	*11.400 *24.800	10.350 22.250	*9550 *20.700	8050 17.350	*8050 *17.300	6550 14.100		*6950 *15.300	5750 12.700	11.570 37'11"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*18.750 *41.300	*18.750 *41.300	*15.550 *33.550	*15.550 *33.550	*12.000 *26.200	*12.000 *26.200	*10.500 *22.750	10.400 22.350	*8850 *19.100	8050 17.350	*7300 *15.550	6600 14.200		*6750 *14.850	6250 13.800	10.960 35'10"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*15.700 *33.950	*15.700 *33.950	*11.200 *24.150	*11.200 *24.150	*9100 *19.600	*9100 *19.600	*7650 *16.250	*7650 *16.250				*6350 *13.900	*6350 *13.900	10.070 32'10"
-6000 mm -20'0"	kg lb			*16.100 *35.500	*16.100 *35.500	*11.550 *25.050	*11.550 *25.050								*9100 *21.300	*9100 *21.300	7400 23'0"



ISO 10567



* Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

VA-cilinder is flexibel.

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD


Tweedelige giek – met bakscharniermechanisme, zonder laadbak, groot hefvermogen: Aan

Onderwagen met hydraulisch verstelbare spoorbreedte

3,2 m (10'6")
R3.2DB
5,66 m/3,8 m
(18'7"/12'6")
Basisgiek/voorgiek

Rupsplaten van 700 mm (28") met drie kammen
3400 mm (11'2")

4770 mm (15'8")
5770 mm (18'11")

		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"		12.000 mm/40'0"					
																		mm ft/in	
12.000 mm 40'0"	kg lb																*7850 *17.600	*7850 *17.600	7370 23'3"
10.500 mm 35'0"	kg lb							*8050 *17.150	*8050 *17.150	*7250 *16.000	*7250 *16.000						*7250 *16.000	*7250 *16.000	9030 29'1"
9000 mm 30'0"	kg lb							*7850 *16.850	*7850 *16.850	*6700 *15.100	*6700 *15.100						*6950 *15.300	*6950 *15.300	10.200 33'1"
7500 mm 25'0"	kg lb			*15.150 *32.900	*15.150 *32.900	*10.800 *23.300	*10.800 *23.300	*7300 *15.650	*7300 *15.650	*5800 *13.200	*5800 *13.200	*6750 *14.950	*6750 *14.950				*6700 *14.800	*6700 *14.800	11.050 36'0"
6000 mm 20'0"	kg lb			*14.600 *31.800	*14.600 *31.800	*9500 *20.550	*9500 *20.550	*6500 *14.000	*6500 *14.000	*5750 *12.450	*5750 *12.450	*6400 *14.300	*6400 *14.300				*6500 *14.350	6450 14.250	11.640 38'0"
4500 mm 15'0"	kg lb			*14.500 *29.350	*14.500 *29.350	*10.600 *22.300	*10.600 *22.300	*7700 *16.500	*7700 *16.500	*6350 *13.750	*6350 *13.750	*6400 *14.250	*6400 *14.250	*6500 *14.300	5950		*6500 *14.250	5950 13.150	12.010 39'4"
3000 mm 10'0"	kg lb					*9400 *20.900	*9400 *20.900	*9700 *20.550	*9700 *20.550	*7350 *15.750	*7350 *15.750	*6750 *14.950	*6750 *14.950	*6700 *14.800	5800		*6600 *14.450	5650 12.500	12.190 39'11"
1500 mm 5'0"	kg lb					*8400 *18.700	*8400 *18.700	*11.450 *24.750	10.800 23.350	*8650 *18.500	8500 18.350	*7500 *16.500	6900 14.850	*6950 *14.900	5700		*6800 *15.000	5550 12.200	12.170 39'11"
0 mm 0'0"	kg lb			*11.000 *23.100	*11.000 *23.100	*8300 *18.200	*8300 *18.200	*12.000 *26.000	10.550 22.700	*9900 *21.500	8250 17.800	*8350 *18.050	6700 14.450				*7050 *15.550	5600 12.350	11.970 39'3"
-1500 mm -5'0"	kg lb			*9800 *21.400	*9800 *21.400	*13.200 *28.850	*13.200 *28.850	*11.400 *24.800	10.450 22.500	*9550 *20.700	8150 17.550	*8050 *17.300	6650 14.300				*8050 *15.300	5850 12.850	11.570 37'11"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*18.750 *41.300	*18.750 *41.300	*15.550 *33.550	*15.550 *33.550	*12.000 *26.200	*12.000 *26.200	*10.500 *22.750	*10.500 *22.650	*8850 *19.100	8150 17.600	*7300 *15.550	6650 14.400				*6750 *14.850	6350 13.950	10.960 35'10"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*15.700 *33.950	*15.700 *33.950	*11.200 *24.150	*11.200 *24.150	*9100 *19.600	*9100 *19.600	*7650 *16.250	*7650 *16.250						*6350 *13.900	*6350 *13.900	10.070 32'10"
-6000 mm -20'0"	kg lb			*16.100 *35.500	*16.100 *35.500	*11.550 *25.050	*11.550 *25.050										*9100 *21.300	*9100 *21.300	7400 23'0"



ISO 10567



*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.



Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.


VA-cilinder is flexibel.

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Tweedelige giek – met bakscharniermechanisme, zonder laadbak, groot hefvermogen: Aan

Onderwagen met vaste spoorbreedte



		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"		12.000 mm/40'0"					
																		mm ft/in	
12.000 mm 40'0"	kg lb																*8000 *17.900	*8000 *17.900	7130 22'5"
10.500 mm 35'0"	kg lb							*8050 *17.100	*8050 *17.100								*7300 *16.150	6500 14.800	8870 28'6"
9000 mm 30'0"	kg lb							*7900 *17.000	*7900 *17.000	*6800 *15.400	6300 13.500						*6950 *15.350	4950 11.100	10.080 32'8"
7500 mm 25'0"	kg lb			*15.200 *33.100	*15.200 *33.100	*10.850 *23.450	*10.850 *23.450	*7400 *15.800	*7400 *15.800	*5900 *13.350	*5900 13.000	*6750 *15.000	4450 9500				6650 *14.850	4050 9000	10.960 35'9"
6000 mm 20'0"	kg lb			*14.650 *31.900	*14.650 *31.900	*9600 *21.000	*9600 *21.000	*6400 *13.800	*6400 *13.800	*5700 *12.350	5650 12.150	*6450 *14.350	4250 9150				5900 13.050	3450 7650	11.580 37'10"
4500 mm 15'0"	kg lb			*13.700 *28.050	*13.700 *28.050	*10.150 *21.400	8800 18.900	*7550 *16.150	6750 14.600	*6300 *13.550	5200 11.150	*6400 *14.200	4000 8550				5400 11.850	3050 6750	11.980 39'2"
3000 mm 10'0"	kg lb					*9400 *21.050	7900 16.950	*9400 *20.000	5950 12.950	*7200 *15.450	4700 10.150	6500 13.950	3700 7950	5200 2900			5100 11.200	2850 6200	12.170 39'11"
1500 mm 5'0"	kg lb					*8300 *18.600	7300 15.600	9900 21.400	5450 11.800	7750 16.700	4350 9350	6200 13.350	3450 7450	5050 2800			4950 10.850	2700 5900	12.180 39'11"
0 mm 0'0"	kg lb			*11.500 *24.200	*11.500 *24.200	*8250 *18.400	7050 15.100	9600 20.700	5200 11.150	7450 16.100	4100 8800	6000 12.950	3300 7050	4950 2700			4950 10.900	2700 5900	12.010 39'4"
-1500 mm -5'0"	kg lb			*9300 *19.850	*9300 *19.850	*12.650 28.900	7050 15.150	9500 20.450	5100 10.950	7350 15.800	3950 8500	5900 12.750	3200 6850				5150 11.350	2800 6100	11.630 38'1"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*18.300 *40.300	*18.300 *40.300	*15.350 *33.550	11.500 24.700	*12.150 *26.550	7200 15.450	9550 20.550	5100 11.000	7350 15.800	3950 8500	5950 12.800	3200 6900				5550 12.300	3050 6650	11.040 36'1"
-4500 mm -15'0"	kg lb	*23.900 *53.300	*23.900 52.800	*15.600 *33.750	11.750 25.250	*11.150 *24.150	7400 15.900	*9300 *20.050	5300 11.350	7450 16.100	4100 8800						6350 *14.050	3500 7750	10.190 33'3"
-6000 mm -20'0"	kg lb			*16.050 *34.750	12.300 26.500	*11.450 *24.850	7750 16.750	*8850 *19.300	5600 12.150								*8350 *19.200	5200 12.100	7930 25'0"



ISO 10567



* Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.




Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.


VA-cilinder is flexibel.

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Tweedelige giek – met bakscharniermechanisme, zonder laadbak, groot hefvermogen: Aan

Onderwagen met vaste spoorbreedte



	3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"		12.000 mm/40'0"				mm ft/in
																	
12.000 mm 40'0"	kg lb														*8000 *17.900	*8000 *17.900	7130 22'5"
10.500 mm 35'0"	kg lb						*8050 *17.100	*8050 *17.100							*7300 *16.150	6500 14.850	8870 28'6"
9000 mm 30'0"	kg lb						*7900 *17.000	*7900 *17.000	*6800 *15.400	6350 13.500					*6950 *15.350	4950 11.150	10.080 32'8"
7500 mm 25'0"	kg lb			*15.200 *33.100	*15.200 *33.100	*10.850 *23.450	*10.850 *23.450	*7400 *15.800	*7400 *15.800	*5900 *13.350	*5900 *13.050	*6750 *15.000	4500 9500		6700 *14.850	4050 9000	10.960 35'9"
6000 mm 20'0"	kg lb			*14.650 *31.900	*14.650 *31.900	*9600 *21.000	*9600 *21.000	*6400 *13.800	*6400 *13.800	*5700 *12.350	5650 12.200	*6450 *14.350	4300 9150		5900 13.050	3450 7650	11.580 37'10"
4500 mm 15'0"	kg lb			*13.700 *28.050	*13.700 *28.050	*10.150 *21.400	8800 18.950	*7550 *16.150	6750 14.600	*6300 *13.550	5200 11.200	*6400 *14.200	4000 8600		5400 11.900	3100 6800	11.980 39'2"
3000 mm 10'0"	kg lb					*9400 *21.050	7900 17.000	*9400 *20.000	6000 13.000	*7200 *15.450	4750 10.200	6500 13.950	3750 8000	5200 2900	5100 11.200	2850 6250	12.170 39'11"
1500 mm 5'0"	kg lb					*8300 *18.600	7300 15.650	9950 21.450	5450 11.800	7750 16.750	4350 9350	6250 13.400	3500 7450	5100 2800	4950 10.900	2700 5950	12.180 39'11"
0 mm 0'0"	kg lb			*11.500 *24.200	*11.500 *24.200	*8250 *18.400	7050 15.150	9650 20.750	5200 11.200	7500 16.150	4100 8800	6050 13.000	3300 7100	5000 2700	5000 10.950	2700 5900	12.010 39'4"
-1500 mm -5'0"	kg lb			*9300 *19.850	*9300 *19.850	*12.650 *29.000	7100 15.200	9550 20.500	5100 10.950	7350 15.850	3950 8550	5950 12.800	3200 6900		5150 11.400	2800 6100	11.630 38'1"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*18.300 *40.300	*18.300 *40.300	*15.350 *33.550	11.550 24.750	*12.150 *26.550	7200 15.500	9600 20.600	5150 11.050	7350 15.850	3950 8550	5950 12.850	3250 6950		5600 12.350	3050 6700	11.040 36'1"
-4500 mm -15'0"	kg lb	*23.900 *53.300	*23.900 *52.950	*15.600 *33.750	11.800 25.350	*11.150 *24.150	7400 15.950	*9300 *20.050	5300 11.400	7500 16.150	4100 8850				6350 *14.050	3500 7800	10.190 33'3"
-6000 mm -20'0"	kg lb			*16.050 *34.750	12.350 26.600	*11.450 *24.850	7800 16.800	*8850 *19.300	5600 12.200						*8350 *19.200	5200 12.150	7930 25'0"



ISO 10567



*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

VA-cilinder is flexibel.

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Tweedelige giek – met bakscharniermechanisme, zonder laadbak, groot hefvermogen: Aan

Onderwagen met vaste spoorbreedte

3,2 m (10'6")
R3.2DB
5,66 m/3,8 m
(18'7"/12'6")
Basisgiek/voorgiek

Rupsplaten van 700 mm (28") met drie kammen
2590 mm (8'6")

4040 mm (13'3")
5040 mm (16'6")

		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"		12.000 mm/40'0"					
																		mm ft/in	
12.000 mm 40'0"	kg lb																*8000 *17.900	*8000 *17.900	7130 22'5"
10.500 mm 35'0"	kg lb							*8050 *17.100	*8050 *17.100								*7300 *16.150	6450 14.700	8870 28'6"
9000 mm 30'0"	kg lb							*7900 *17.000	*7900 *17.000	*6800 *15.400	6300 13.400						*6950 *15.350	4900 11.050	10.080 32'8"
7500 mm 25'0"	kg lb			*15.200 *33.100	*15.200 *33.100	*10.850 *23.450	*10.850 *23.450	*7400 *15.800	*7400 *15.800	*5900 *13.350	*5900 12.950	*6750 *15.000	4450 9400				6600 14.750	4000 8900	10.960 35'9"
6000 mm 20'0"	kg lb			*14.650 *31.900	*14.650 *31.900	*9600 *21.000	*9600 *21.000	*6400 *13.800	*6400 *13.800	*5700 *12.350	5600 12.100	*6450 *14.350	4250 9050				5850 12.900	3400 7550	11.580 37'10"
4500 mm 15'0"	kg lb			*13.700 *28.050	*13.700 *28.050	*10.150 *21.400	8700 18.750	*7550 *16.150	6700 14.450	*6300 *13.550	5150 11.050	*6400 *14.200	3950 8500				5350 11.750	3050 6700	11.980 39'2"
3000 mm 10'0"	kg lb					*9400 *21.050	7800 16.800	*9400 *20.000	5900 12.850	*7200 *15.450	4650 10.050	6450 13.800	3700 7900	5150	2900		5050 11.100	2800 6150	12.170 39'11"
1500 mm 5'0"	kg lb					*8300 *18.600	7200 15.450	9850 21.200	5400 11.650	7700 16.550	4300 9250	6150 13.250	3450 7350	5000	2750		4900 10.750	2650 5850	12.180 39'11"
0 mm 0'0"	kg lb			*11.500 *24.200	11.450 *24.200	*8250 *18.400	6950 14.950	9550 20.550	5150 11.050	7400 15.950	4050 8700	5950 12.850	3250 7000	4900	2650		4900 10.800	2650 5800	12.010 39'4"
-1500 mm -5'0"	kg lb			*9300 *19.850	*9300 *19.850	*12.650 *26.650	7000 15.000	9450 20.300	5050 10.800	7250 15.650	3900 8400	5850 12.600	3150 6800				5100 11.250	2750 6050	11.630 38'1"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*18.300 *40.300	*18.300 *40.300	*15.350 *33.550	11.400 24.450	*12.150 *26.550	7100 15.300	9450 20.350	5050 10.900	7250 15.650	3900 8400	5900 12.700	3200 6850				5500 12.200	3000 6600	11.040 36'1"
-4500 mm -15'0"	kg lb	*23.900 *53.300	*23.900 *53.300	*15.600 *33.750	11.650 25.050	*11.150 *24.150	7300 15.750	*9300 *20.050	5200 11.250	7400 15.950	4050 8700						6300 13.950	3450 7700	10.190 33'3"
-6000 mm -20'0"	kg lb			*16.050 *34.750	12.200 26.300	*11.450 *24.850	7700 16.600	*8850 *19.300	5550 12.050								*8350 *19.200	5150 12.000	7930 25'0"



ISO 10567



*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm ISO 10567:2007 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die staat op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft binnen ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de betreffende Bedienings- en onderhoudshandleiding voor informatie over uw specifieke product.

VA-cilinder is flexibel.

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ Niet geschikt

☐ * Werkbereik alleen voorgiek

VASTGEPENDE UITRUSTINGSSTUKKEN

Onderwagen		Lang					
Contragewicht		9,0 mt (19.842 lb)					
Giektype		Verbeterd (gebogen stand)			Verbeterd (rechte stand)		
Lengte stick		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")
Hydraulische hamers	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓*	
	H180 S	✓	✓	✓	✓	✓*	
Multiprocessors	Betonschaar MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	Sloopkaak MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	Vergruizerkaak MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	Schrootkaak MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	MP332 met schrootkaak voor tanks	✓	✓	✓	✓	✓*	
	Universele kaak MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Sloop- en sorteergrijpers	G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G345	✓	✓	✓	✓	✓	
Roterende schroot- en sloopschaar	S3035 (platte bovenkant)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Vergruizer voor secundaire sloop P232	✓	✓	✓	✓	✓*	
	Primaire vergruizer P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	Primaire vergruizer P332 - vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓*	
Verdichters (trilplaat)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Leverbare uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☐ Niet geschikt

☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)

☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR PENBEVESTIGING (vervolg)

Onderwagen		Lang					
Contragewicht		9,0 mt (19.842 lb)					
Giektype		Verbeterd (gebogen stand)			Verbeterd (rechte stand)		
Lengte stick		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")
Poliepgrijpers	GSH440-1150	●	●	●	●	●	○
	GSH440-1550	●	●	○	○	○	
	GSH455-1000	●	●	●	●	●	○
	GSH455-1500	●	●	○	○		
	GSH455-2000	○	○				
	GSH555-1000	●	●	○	○	○	
	GSH555-1500	○	○				
	GSM-50-1250	●	○	○			
	GSM-50-1500	○	○				
Knijperbakken	CTV20-1300	●	●	●	●	●	○
	CTV20-1500	●	●	●	●	○	○
	CTV20-1700	●	●	○	○	○	○
	CTV20-1900	●	●	○	○	○	
	CTV20-2300	○	○				
	CTV20-2700	○					
	CTV30-1700	●	○	○	○		
	CTV30-1900	○	○				
	CTV30-2300	○					

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Leverbare uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt
 ☐ Niet geschikt
 ☐ * Werkbereik alleen voorgiek

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR PENBEVESTIGING (vervolg)

Onderwagen	Lang	Lang - vaste spoorbreedte
Contragewicht	9,0 mt (19.842 lb)	9,0 mt (19.842 lb)
Giektype	Tweedelige giek	UHD 22 m (72'2")
Lengte stick	3,2 m (10'6")	UHD 22 m (72'2")
Hydraulische hamers	H140 GC S	✓
	H140 S	✓
	H160 GC S	✓
	H160 S	✓
	H180 GC S	✓
	H180 S	✓
Multiprocessors	Betonschaar MP318	✓
	Sloopkaak MP318	✓
	Vergruizerkaak MP318	✓
	Schrootkaak MP318	✓
	Universele kaak MP318	✓
	Betonschaar MP324	✓
	Sloopkaak MP324	✓
	Vergruizerkaak MP324	✓
	Schrootkaak MP324	✓
	MP324 met schrootkaak voor tanks	✓
	Universele kaak MP324	✓
	Betonschaar MP332	✓
	Sloopkaak MP332	✓*
	Vergruizerkaak MP332	✓*
	Schrootkaak MP332	✓*
	MP332 met schrootkaak voor tanks	✓
	Universele kaak MP332	✓*
Sloop- en sorteergrijpers	G324	✓
	G332	✓
Roterende schroot- en sloopschaar	S3025 (platte bovenkant)	✓
	S3035 (platte bovenkant)	✓
Vergruizers	Vergruizer voor secundaire sloop P232	✓
	Primaire vergruizer P318	✓
	Vergruizer voor primaire sloop P324	✓
	Primaire vergruizer P332	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP110	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Leverbare uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR PENBEVESTIGING (vervolg)

Onderwagen		Hydraulisch verstelbare spoorbreedte					
Contragewicht		9,0 mt (19.842 lb)					
Giektype		Verbeterd (gebogen stand)			Verbeterd (rechte stand)		
Lengte stick		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")
Hydraulische hamers	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Multiprocessors	Betonschaar MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sloopkaak MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Vergruizerkaak MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Schrootkaak MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP332 met schrootkaak voor tanks	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Universele kaak MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G345	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterende schroot- en sloopschaar	S3035 (platte bovenkant)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Vergruizer voor secundaire sloop P232	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Primaire vergruizer P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Primaire vergruizer P332 - vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Leverbare uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.



Niet geschikt



1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)



1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR PENBEVESTIGING (vervolg)

Onderwagen		Hydraulisch verstelbare spoorbreedte					
Contragewicht		9,0 mt (19.842 lb)					
Giektype		Verbeterd (gebogen stand)			Verbeterd (rechte stand)		
Lengte stick		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")
Poliepgrijpers	GSH440-1150	●	●	●	●	●	●
	GSH440-1550	●	●	●	●	●	●
	GSH455-1000	●	●	●	●	●	●
	GSH455-1500	●	●	●	●	●	○
	GSH455-2000	●	●	○	●	●	○
	GSH555-1000	●	●	●	●	●	●
	GSH555-1500	●	●	○	●	●	○
	GSM-50-1250	●	●	●	●	●	○
	GSM-50-1500	●	●	○	●	●	○
	GSM-50-2000	●	●		●	○	
Knijperbakken	CTV20-1300	●	●	●	●	●	●
	CTV20-1500	●	●	●	●	●	●
	CTV20-1700	●	●	●	●	●	●
	CTV20-1900	●	●	●	●	●	○
	CTV20-2300	○	○	○	○	○	○
	CTV20-2700	○	○	○	○	○	○
	CTV30-1700	●	●	●	●	●	○
	CTV30-1900	●	●	○	●	●	○
	CTV30-2300	●	●	○	●	●	
	CTV30-2700	●	○		●	○	
	CTV30-2900	●	○		○	○	
	CTV30-3100	●	○		○	○	

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Leverbare uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR PENBEVESTIGING (vervolg)

Onderwagen		Hydraulisch verstelbare spoorbreedte		
Contragewicht		9,0 mt (19.842 lb)		
Giektype		UHD 22 m (72'2")	UHD 25 m (82'0")	Tweedelige giek
Lengte stick		UHD 22 m (72'2")	UHD 25 m (82'0")	3,2 m (10'6")
Hydraulische hamers	H140 GC S			✓
	H140 S			✓
	H160 GC S			✓
	H160 S			✓
	H180 GC S			✓
	H180 S			✓
Multiprocessors	Betonschaar MP318	✓	✓	
	Sloopkaak MP318	✓	✓	
	Vergruizerkaak MP318	✓	✓	
	Schrootkaak MP318	✓	✓	
	Universele kaak MP318	✓	✓	
	Betonschaar MP324	✓	✓	
	Sloopkaak MP324	✓	✓	
	Vergruizerkaak MP324	✓	✓	
	Schrootkaak MP324	✓	✓	
	MP324 met schrootkaak voor tanks	✓	✓	
	Universele kaak MP324	✓	✓	
	Betonschaar MP332	✓		✓
	Sloopkaak MP332	✓		✓
	Vergruizerkaak MP332	✓		
	Schrootkaak MP332	✓		✓
	MP332 met schrootkaak voor tanks			✓
	Universele kaak MP332	✓		✓
Sloop- en sorteergrijpers	G324	✓	✓	
	G332	✓	✓	✓
Roterende schroot- en sloopschaar	S3025 (platte bovenkant)	✓	✓	
	S3035 (platte bovenkant)	✓	✓	✓
Vergruizers	Vergruizer voor secundaire sloop P232			✓
	Primaire vergruizer P318	✓	✓	
	Vergruizer voor primaire sloop P324	✓	✓	
	Primaire vergruizer P332	✓		✓
Verdichters (trilplaat)	CVP110			✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Leverbare uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt
 ☐ * Werkbereik alleen voorgiek
 ☐ † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%
 ☐ Niet geschikt

CAT PENKOPPELING VOOR UITRUSTINGSSTUKKEN

Onderwagen		Lang						
Contragewicht		9,0 mt (19.842 lb)						
Giektype		Verbeterd (gebogen stand)			Verbeterd (rechte stand)			Tweedelige giek
Lengte stick		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	3,2 m (10'6")
Hydraulische hamers	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
	H160 S	✓	✓	✓				✓
	H180 GC S	✓†	✓†					
	H180 S	✓†	✓†*					
Multiprocessors	Betonschaar MP332	✓	✓	✓	✓*			✓
	Sloopkaak MP332	✓	✓	✓*				✓
	Vergruizerkaak MP332	✓	✓	✓*				
	Schrootkaak MP332	✓	✓	✓	✓*	✓*		✓
	MP332 met schrootkaak voor tanks	✓	✓					
	Universele kaak MP332	✓	✓	✓*				✓
Sloop- en sorteergrijpers	G332	✓	✓	✓	✓	✓*		✓
	G345	✓	✓					
Roterende schroot- en sloopschaar	S3035 (platte bovenkant)	✓	✓	✓		✓*		✓
Vergruizers	Vergruizer voor secundaire sloop P232	✓	✓					✓
	Primaire vergruizer P332	✓	✓	✓*	✓*			✓
	Primaire vergruizer P332 - vlakke bovenzijde	✓	✓					
Verdichters (trilplaat)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Leverbare uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CAT PENKOPPELING (vervolg)

Onderwagen		Hydraulisch verstelbare spoorbreedte						
Contragewicht		9,0 mt (19.842 lb)						
Giektype	Lengte stick	Verbeterd (gebogen stand)			Verbeterd (rechte stand)			Tweedelige giek
		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	3,2 m (10'6")
Hydraulische hamers	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓				✓
	H180 GC S	✓†	✓†			✓†		
	H180 S	✓†	✓†			✓†		
Multiprocessors	Betonschaar MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sloopkaak MP332	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	Vergruizerkaak MP332	✓	✓	✓		✓		
	Schrootkaak MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP332 met schrootkaak voor tanks	✓	✓					
	Universele kaak MP332	✓	✓	✓		✓		✓
Sloop- en sorteergrijpers	G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G345	✓	✓					
Roterende schroot- en sloopschaar	S3035 (platte bovenkant)	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Vergruizers	Vergruizer voor secundaire sloop P232	✓	✓			✓		✓
	Primaire vergruizer P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Primaire vergruizer P332 - vlakke bovenzijde	✓	✓		✓	✓		
Verdichters (trilplaat)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Leverbare uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ Niet geschikt

SPECIALE CW-40-KOPPELING VOOR UITRUSTINGSSTUKKEN

Onderwagen		Lang - vaste spoorbreedte	Hydraulisch verstelbare spoorbreedte	
Contragewicht		9,0 mt (19.842 lb)	9,0 mt (19.842 lb)	
Giektype		UHD 22 m (72'2")	UHD 22 m (72'2")	UHD 25 m (82'0")
Lengte stick		UHD 22 m (72'2")	UHD 22 m (72'2")	UHD 25 m (82'0")
Multiprocessors	Betonschaar MP318	✓	✓	✓
	Sloopkaak MP318	✓	✓	✓
	Vergruizerkaak MP318	✓	✓	✓
	Schrootkaak MP318	✓	✓	✓
	Universele kaak MP318	✓	✓	✓
	Betonschaar MP324	✓	✓	✓
	Sloopkaak MP324	✓	✓	✓
	Vergruizerkaak MP324	✓	✓	✓
	Schrootkaak MP324	✓	✓	✓
	MP324 met schrootkaak voor tanks	✓	✓	✓
	Universele kaak MP324	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G324	✓	✓	✓
	G332	✓	✓	
Roterende schroot- en sloopschaar	S3025 (platte bovenkant)	✓	✓	✓
	S3035 (platte bovenkant)	✓	✓	
Vergruizers	Primaire vergruizer P318	✓	✓	✓
	Vergruizer voor primaire sloop P324	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Leverbare uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt
 ☐ * Werkbereik alleen voorgiek
 ☐ † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%
 ☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR SPECIALE KOPPELING CW-45s

Onderwagen		Lang					
Contragewicht		9,0 mt (19.842 lb)					
Giektype		Verbeterd (gebogen stand)			Verbeterd (rechte stand)		
Lengte stick		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")
Hydraulische hamers	H140 GC S	✓	✓	✓			
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	H160 S	✓	✓	✓			
	H180 GC S	✓†	✓†				
	H180 S	✓†	✓†				
Multiprocessors	Betonschaar MP332	✓	✓	✓	✓	✓*	
	Sloopkaak MP332	✓	✓	✓	✓*	✓*	
	Vergruizerkaak MP332	✓	✓	✓	✓*	✓*	
	Schrootkaak MP332	✓	✓	✓	✓	✓*	
	MP332 met schrootkaak voor tanks	✓	✓				
	Universele kaak MP332	✓	✓	✓	✓*	✓*	
Sloop- en sorteergrijpers	G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	G345	✓	✓	✓*	✓*		
Roterende schroot- en sloopschaar	S3035 (platte bovenkant)	✓	✓	✓	✓	✓*	
Vergruizers	Vergruizer voor secundaire sloop P232	✓	✓		✓*		
	Primaire vergruizer P332	✓	✓	✓	✓	✓*	
	Primaire vergruizer P332 - vlakke bovenzijde	✓	✓	✓*			
Verdichters (trilplaat)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Leverbare uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt
 ☐ * Werkbereik alleen voorgiek
 ☐ † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%
 ☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR SPECIALE KOPPELING CW-45s (vervolg)

Onderwagen	Lang	Lang - vaste spoorbreedte
Contragewicht	9,0 mt (19.842 lb)	9,0 mt (19.842 lb)
Giektype	Tweedelige giek	UHD 22 m (72'2")
Lengte stick	3,2 m (10'6")	UHD 22 m (72'2")
Hydraulische hamers	H140 GC S	✓
	H140 S	✓
	H160 GC S	✓
	H160 S	✓
	H180 S	✓†
Multiprocessors	Betonschaar MP318	✓
	Sloopkaak MP318	✓
	Vergruizerkaak MP318	✓
	Schrootkaak MP318	✓
	Universele kaak MP318	✓
	Betonschaar MP324	✓
	Sloopkaak MP324	✓
	Vergruizerkaak MP324	✓
	Schrootkaak MP324	✓
	MP324 met schrootkaak voor tanks	✓
	Universele kaak MP324	✓
	Betonschaar MP332	✓
	Sloopkaak MP332	✓
	Schrootkaak MP332	✓
	MP332 met schrootkaak voor tanks	✓
	Universele kaak MP332	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G324	✓*
	G332	✓
	G345	✓
Roterende schroot- en sloopschaar	S3025 (platte bovenkant)	✓
	S3035 (platte bovenkant)	✓*
Vergruizers	Vergruizer voor secundaire sloop P232	✓
	Primaire vergruizer P318	✓
	Vergruizer voor primaire sloop P324	✓
	Primaire vergruizer P332	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP110	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Leverbare uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR SPECIALE KOPPELING CW-45s (vervolg)

Onderwagen		Hydraulisch verstelbare spoorbreedte					
Contragewicht		9,0 mt (19.842 lb)					
Giektype		Verbeterd (gebogen stand)			Verbeterd (rechte stand)		
Lengte stick		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")
Hydraulische hamers	H140 GC S	✓	✓	✓			
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓			
	H180 GC S	✓†	✓†				
	H180 S	✓†	✓†				
Multiprocessors	Betonschaar MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sloopkaak MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Vergruizerkaak MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Schrootkaak MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP332 met schrootkaak voor tanks	✓	✓			✓	
	Universele kaak MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G345	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterende schroot- en sloopschaar	S3035 (platte bovenkant)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Vergruizer voor secundaire sloop P232	✓	✓		✓	✓	
	Primaire vergruizer P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Primaire vergruizer P332 - vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Leverbare uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR SPECIALE KOPPELING CW-45s (vervolg)

Onderwagen		Hydraulisch verstelbare spoorbreedte		
Contragewicht		9,0 mt (19.842 lb)		
Giektype		UHD 22 m (72'2")	UHD 25 m (82'0")	Tweedelige giek
Lengte stick		UHD 22 m (72'2")	UHD 25 m (82'0")	3,2 m (10'6")
Hydraulische hamers	H140 GC S			✓
	H140 S			✓
	H160 GC S			✓
	H160 S			✓
	H180 S			✓†
Multiprocessors	Betonschaar MP318	✓	✓	
	Sloopkaak MP318	✓	✓	
	Vergruizerkaak MP318	✓	✓	
	Schrootkaak MP318	✓	✓	
	Universele kaak MP318	✓	✓	
	Betonschaar MP324	✓	✓	
	Sloopkaak MP324	✓		
	Vergruizerkaak MP324	✓		
	Schrootkaak MP324	✓	✓	
	MP324 met schrootkaak voor tanks	✓		
	Universele kaak MP324	✓		
	Betonschaar MP332			✓
	Sloopkaak MP332			✓
	Schrootkaak MP332			✓
	MP332 met schrootkaak voor tanks			✓
	Universele kaak MP332			✓
Sloop- en sorteergrijpers	G324	✓	✓	
	G332			✓
Roterende schroot- en sloopschaar	S3025 (platte bovenkant)	✓	✓	
	S3035 (platte bovenkant)	✓		✓
Vergruizers	Vergruizer voor secundaire sloop P232			✓
	Primaire vergruizer P318	✓	✓	
	Vergruizer voor primaire sloop P324	✓		
	Primaire vergruizer P332			✓
Verdichters (trilplaat)	CVP110			✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Leverbare uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt
 ☐ * Werkbereik alleen voorgiek
 ☐ † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%
 ☐ Niet geschikt

SPECIALE CW-45-KOPPELING VOOR UITRUSTINGSSTUKKEN

Onderwagen		Lang					
Contragewicht		9,0 mt (19.842 lb)					
Giektype		Verbeterd (gebogen stand)			Verbeterd (rechte stand)		
Lengte stick		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")
Hydraulische hamers	H140 GC S	✓	✓	✓		✓	
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	H160 S	✓	✓	✓			
	H180 GC S	✓†	✓†				
	H180 S	✓†	✓†*				
Multiprocessors	Betonschaar MP332	✓	✓	✓	✓	✓*	
	Sloopkaak MP332	✓	✓	✓	✓*		
	Vergruizerkaak MP332	✓	✓	✓	✓*		
	Schrootkaak MP332	✓	✓	✓	✓	✓*	
	MP332 met schrootkaak voor tanks	✓	✓				
	Universele kaak MP332	✓	✓	✓			
Sloop- en sorteergrijpers	G332	✓	✓	✓	✓	✓	
	G345	✓	✓	✓*			
Roterende schroot- en sloopschaar	S3035 (platte bovenkant)	✓	✓	✓	✓	✓*	
Vergruizers	Vergruizer voor secundaire sloop P232	✓	✓				
	Primaire vergruizer P332	✓	✓	✓	✓*	✓*	
	Primaire vergruizer P332 - vlakke bovenzijde	✓	✓				
Verdichters (trilplaat)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Leverbare uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt
 ☐ * Werkbereik alleen voorgiek
 ☐ † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%
 ☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR SPECIALE KOPPELING CW-45 (vervolg)

Onderwagen	Lang	Lang - vaste spoorbreedte
Contragewicht	9,0 mt (19.842 lb)	9,0 mt (19.842 lb)
Giektype	Tweedelige giek	UHD 22 m (72'2")
Lengte stick	3,2 m (10'6")	UHD 22 m (72'2")
Hydraulische hamers	H140 GC S	✓
	H140 S	✓
	H160 GC S	✓
	H160 S	✓
	H180 GC S	✓†
	H180 S	✓†
Multiprocessors	Betonschaar MP318	✓
	Sloopkaak MP318	✓
	Vergruizerkaak MP318	✓
	Schrootkaak MP318	✓
	Universele kaak MP318	✓
	Betonschaar MP324	✓
	Sloopkaak MP324	✓
	Vergruizerkaak MP324	✓
	Schrootkaak MP324	✓
	MP324 met schrootkaak voor tanks	✓
	Universele kaak MP324	✓
	Betonschaar MP332	✓
	Sloopkaak MP332	✓
	Schrootkaak MP332	✓
	MP332 met schrootkaak voor tanks	✓
	Universele kaak MP332	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G324	✓*
	G332	✓
Roterende schroot- en sloopschaar	S3025 (platte bovenkant)	✓
	S3035 (platte bovenkant)	✓
Vergruizers	Vergruizer voor secundaire sloop P232	✓
	Primaire vergruizer P318	✓
	Vergruizer voor primaire sloop P324	✓
	Primaire vergruizer P332	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP110	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Leverbare uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR SPECIALE KOPPELING CW-45 (vervolg)

Onderwagen		Hydraulisch verstelbare spoorbreedte					
Contragewicht		9,0 mt (19.842 lb)					
Giektype		Verbeterd (gebogen stand)			Verbeterd (rechte stand)		
Lengte stick		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")
Hydraulische hamers	H140 GC S	✓	✓	✓		✓	
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓			
	H180 GC S	✓†	✓†				
	H180 S	✓†	✓†				
Multiprocessors	Betonschaar MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sloopkaak MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Vergruizerkaak MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Schrootkaak MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP332 met schrootkaak voor tanks	✓	✓			✓	
	Universele kaak MP332	✓	✓	✓		✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G345	✓	✓	✓			
Roterende schroot- en sloopschaar	S3035 (platte bovenkant)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Vergruizer voor secundaire sloop P232	✓	✓				
	Primaire vergruizer P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Primaire vergruizer P332 - vlakke bovenzijde	✓	✓				
Verdichters (trilplaat)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Leverbare uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR SPECIALE KOPPELING CW-45 (vervolg)

Onderwagen		Hydraulisch verstelbare spoorbreedte		
Contragewicht		9,0 mt (19.842 lb)		
Giektype		UHD 22 m (72'2")	UHD 25 m (82'0")	Tweedelige giek
Lengte stick		UHD 22 m (72'2")	UHD 25 m (82'0")	3,20 m (10'6")
Hydraulische hamers	H140 GC S			✓
	H140 S			✓
	H160 GC S			✓
	H160 S			✓†
	H180 GC S			✓†
Multiprocessors	Betonschaar MP318	✓	✓	
	Sloopkaak MP318	✓	✓	
	Vergruizerkaak MP318	✓	✓	
	Schrootkaak MP318	✓	✓	
	Universele kaak MP318	✓	✓	
	Betonschaar MP324	✓		
	Sloopkaak MP324	✓		
	Vergruizerkaak MP324	✓		
	Schrootkaak MP324	✓	✓	
	MP324 met schrootkaak voor tanks	✓		
	Universele kaak MP324	✓		
	Betonschaar MP332			✓
	Sloopkaak MP332			✓
	Schrootkaak MP332			✓
	MP332 met schrootkaak voor tanks			✓
	Universele kaak MP332			✓
Sloop- en sorteergrijpers	G324	✓	✓	
	G332			✓
Roterende schroot- en sloopschaar	S3025 (platte bovenkant)	✓	✓	
	S3035 (platte bovenkant)			✓
Vergruizers	Vergruizer voor secundaire sloop P232			✓
	Primaire vergruizer P318	✓	✓	
	Vergruizer voor primaire sloop P324	✓		
	Primaire vergruizer P332			✓
Verdichters (trilplaat)	CVP110			✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Leverbare uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt
 ☐ * Werkbereik alleen voorgiek
 ☐ † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%
 ☐ Niet geschikt

SPECIALE S80-KOPPELING VOOR UITRUSTINGSSTUKKEN

Onderwagen		Lang					
Contragewicht		9,0 mt (19.842 lb)					
Giektype		Verbeterd (gebogen stand)			Verbeterd (rechte stand)		
Lengte stick		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")
Hydraulische hamers	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	
	H180 S	✓†	✓†				
Multiprocessors	Betonschaar MP332 - vlakke bovenzijde	✓	✓	✓			
	Sloopkaak MP332 - vlakke bovenzijde	✓	✓	✓*			
	Vergruizerkaak MP332 - vlakke bovenzijde	✓	✓				
	Schaarkaak MP332 - vlakke bovenzijde	✓	✓	✓			
	Tankschaarkaak MP332 - vlakke bovenzijde	✓	✓*				
	Universele kaak MP332 - vlakke bovenzijde	✓	✓				
Sloop- en sorteergrijpers	G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	G345	✓	✓	✓*			
Roterende schroot- en sloopschaar	S3035 (platte bovenkant)	✓	✓	✓	✓	✓*	
Vergruizers	Vergruizer voor secundaire sloop P232	✓	✓	✓*	✓*		
	Primaire vergruizer P332 - vlakke bovenzijde	✓	✓	✓*			
Verdichters (trilplaat)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Leverbare uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR SPECIALE KOPPELING S80 (vervolg)

Onderwagen		Lang	Hydraulisch verstelbare spoorbreedte
Contragewicht		9,0 mt (19.842 lb)	9,0 mt (19.842 lb)
Giektype		Tweedelige giek	Verbeterd (gebogen stand)
Lengte stick		3,2 m (10'6")	2,8 m (9'2")
Hydraulische hamers	H140 GC S	✓	✓
	H140 S	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓
	H160 S	✓	✓
	H180 S	✓†	✓†
Multiprocessors	Betonschaar MP332 - vlakke bovenzijde		✓
	Sloopkaak MP332 - vlakke bovenzijde		✓
	Vergruizerkaak MP332 - vlakke bovenzijde		✓
	Schaarkaak MP332 - vlakke bovenzijde		✓
	Tankschaarkaak MP332 - vlakke bovenzijde		✓
	Universele kaak MP332 - vlakke bovenzijde		✓
	Betonschaar MP345 - vlakke bovenzijde		✓
	Sloopkaak MP345 - vlakke bovenzijde		✓
	Vergruizerkaak MP345 - vlakke bovenzijde		✓
	Schaarkaak MP345 - vlakke bovenzijde		✓
Sloop- en sorteergrijpers	G332	✓	✓
	G345		✓
Roterende schroot- en sloopschaar	S3035 (platte bovenkant)	✓	✓
Vergruizers	Vergruizer voor secundaire sloop P232	✓	✓
	Primaire vergruizer P332 - vlakke bovenzijde		✓
Verdichters (trilplaat)	CVP110	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Leverbare uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR SPECIALE KOPPELING S80 (vervolg)

Onderwagen		Hydraulisch verstelbare spoorbreedte					
Contragewicht		9,0 mt (19.842 lb)					
Giektype		Verbeterd (gebogen stand)			Verbeterd (rechte stand)		Tweedelige giek
Lengte stick		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	3,2 m (10'6")
Hydraulische hamers	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 S	✓†					✓†
Multiprocessors	Betonschaar MP332 - vlakke bovenzijde	✓	✓		✓	✓	
	Sloopkaak MP332 - vlakke bovenzijde	✓	✓		✓		
	Vergruizerkaak MP332 - vlakke bovenzijde	✓			✓		
	Schaarkaak MP332 - vlakke bovenzijde	✓	✓		✓	✓	
	Tankschaarkaak MP332 - vlakke bovenzijde	✓					
	Universele kaak MP332 - vlakke bovenzijde	✓			✓		
Sloop- en sorteergrijpers	G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G345	✓	✓		✓	✓	
Roterende schroot- en sloopschaar	S3035 (platte bovenkant)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Vergruizer voor secundaire sloop P232	✓	✓	✓	✓		✓
	Primaire vergruizer P332 - vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	
Verdichters (trilplaat)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Leverbare uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ Niet geschikt

☐ * Werkbereik alleen voorgiek

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR KOPPELING HCS70

Onderwagen		Lang - vaste spoorbreedte	Hydraulisch verstelbare spoorbreedte	
Contragewicht		9,0 mt (19.842 lb)	9,0 mt (19.842 lb)	
Giektype		UHD 22 m (72'2")	UHD 22 m (72'2")	UHD 25 m (82'0")
Lengte stick		UHD 22 m (72'2")	UHD 22 m (72'2")	UHD 25 m (82'0")
Multiprocessors	Betonschaar MP318	✓	✓	✓
	Sloopkaak MP318	✓	✓	✓
	Vergruizerkaak MP318	✓	✓	✓
	Schrootkaak MP318	✓	✓	✓
	Universele kaak MP318	✓	✓	✓
	Betonschaar MP324	✓	✓	✓
	Sloopkaak MP324	✓	✓	✓
	Vergruizerkaak MP324	✓	✓	
	Schrootkaak MP324	✓	✓	✓
	MP324 met schrootkaak voor tanks	✓	✓	
	Universele kaak MP324	✓	✓	
Sloop- en sorteergrijpers	G324	✓	✓	✓
	G332	✓	✓	
Roterende schroot- en sloopschaar	S3025 (platte bovenkant)	✓	✓	✓
	S3035 (platte bovenkant)	✓*	✓	
Vergruizers	Primaire vergruizer P318	✓	✓	✓
	Vergruizer voor primaire sloop P324	✓	✓	

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR KOPPELING HCS70/55

Onderwagen		Lang - vaste spoorbreedte	Hydraulisch verstelbare spoorbreedte	
Contragewicht		9,0 mt (19.842 lb)	9,0 mt (19.842 lb)	
Giektype		UHD 22 m (72'2")	UHD 22 m (72'2")	UHD 25 m (82'0")
Lengte stick		UHD 22 m (72'2")	UHD 22 m (72'2")	UHD 25 m (82'0")
Multiprocessors	Betonschaar MP318	✓	✓	✓
	Sloopkaak MP318	✓	✓	✓
	Vergruizerkaak MP318	✓	✓	✓
	Schrootkaak MP318	✓	✓	✓
	Universele kaak MP318	✓	✓	✓
	Betonschaar MP324	✓	✓	✓
	Sloopkaak MP324	✓	✓	
	Vergruizerkaak MP324	✓	✓	
	Schrootkaak MP324	✓	✓	✓
	MP324 met schrootkaak voor tanks	✓	✓	
	Universele kaak MP324	✓	✓	
Sloop- en sorteergrijpers	G324	✓	✓	✓
	G332	✓*	✓	
Roterende schroot- en sloopschaar	S3025 (platte bovenkant)	✓	✓	✓
	S3035 (platte bovenkant)	✓*	✓	
Vergruizers	Primaire vergruizer P318	✓	✓	✓
	Vergruizer voor primaire sloop P324	✓	✓	

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Leverbare uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt
 ☐ * Werkbereik alleen voorgiek
 ☐ † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%
 ☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR KOPPELING HCS80

Onderwagen		Lang						
Contragewicht		9,0 mt (19.842 lb)						
Giektype		Verbeterd (gebogen stand)			Verbeterd (rechte stand)			Tweedelige giek
Lengte stick		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	3,2 m (10'6")
Hydraulische hamers	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	H180 S	✓†	✓†					✓†
Multiprocessors	Betonschaar MP332 - vlakke bovenzijde	✓	✓	✓*				✓
	Sloopkaak MP332 - vlakke bovenzijde	✓	✓					✓
	Vergruizerkaak MP332 - vlakke bovenzijde	✓	✓					✓
	Schaarkaak MP332 - vlakke bovenzijde	✓	✓	✓*	✓*			✓
	Tankschaarkaak MP332 - vlakke bovenzijde	✓	✓*					
	Universele kaak MP332 - vlakke bovenzijde	✓	✓					✓
Sloop- en sorteergrijpers	G332	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	G345	✓	✓	✓*				
Roterende schroot- en sloopschaar	S3035 (platte bovenkant)	✓	✓	✓	✓	✓*		✓
Vergruizers	Vergruizer voor secundaire sloop P232	✓	✓					✓
	Primaire vergruizer P332 - vlakke bovenzijde	✓	✓					✓
Verdichters (trilplaat)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Leverbare uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt
 ☐ * Werkbereik alleen voorgiek
 ☐ † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%
 ☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR KOPPELING HCS80 (vervolg)

Onderwagen		Hydraulisch verstelbare spoorbreedte						
Contragewicht		9,0 mt (19.842 lb)						
Giektype		Verbeterd (gebogen stand)			Verbeterd (rechte stand)			Tweedelige giek
		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	3,2 m (10'6")
Hydraulische hamers	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 S	✓†	✓†		✓†	✓†		✓†
Multiprocessors	Betonschaar MP332 - vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sloopkaak MP332 - vlakke bovenzijde	✓	✓		✓	✓		✓
	Vergruizerkaak MP332 - vlakke bovenzijde	✓	✓		✓	✓		✓
	Schaarkaak MP332 - vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tankschaarkaak MP332 - vlakke bovenzijde	✓	✓			✓		
	Universele kaak MP332 - vlakke bovenzijde	✓	✓		✓	✓		✓
Sloop- en sorteergrijpers	G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G345	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Roterende schroot- en sloopschaar	S3035 (platte bovenkant)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Vergruizer voor secundaire sloop P232	✓	✓		✓	✓		✓
	Primaire vergruizer P332 - vlakke bovenzijde	✓	✓		✓	✓		✓
Verdichters (trilplaat)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR GIEKMONTAGE

Onderwagen		Lang		Hydraulisch verstelbare spoorbreedte	
Contragewicht		9,0 mt (19.842 lb)		9,0 mt (19.842 lb)	
Giektype		Verbeterd (gebogen stand)	Verbeterd (rechte stand)	Verbeterd (gebogen stand)	Verbeterd (rechte stand)
Roterende schroot- en sloopschaar	S2070	✓	✓	✓	✓
	S2090	✓	✓*	✓	✓
	S3070 Platte bovenkant	✓		✓	✓

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Leverbare uitrustingsstukken – Japan

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ * Werkbereik alleen voorgiek

☐ Niet geschikt

VASTGEPENDE UITRUSTINGSSTUKKEN

Onderwagen		Lang						
Contragewicht		9,0 mt (19.842 lb)						
Giektype		Verbeterd (gebogen stand)			Verbeterd (rechte stand)			Tweedelige giek
Lengte stick		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	3,2 m (10'6")
Hydraulische hamers	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 S	✓	✓	✓	✓	✓*		✓

VASTGEPENDE UITRUSTINGSSTUKKEN

Onderwagen		Hydraulisch verstelbare spoorbreedte						
Contragewicht		9,0 mt (19.842 lb)						
Giektype		Verbeterd (gebogen stand)			Verbeterd (rechte stand)			Tweedelige giek
Lengte stick		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	3,2 m (10'6")
Hydraulische hamers	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Leverbare uitrustingsstukken – Japan (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt
 ☐ * Werkbereik alleen voorgiek
 ☐ † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%
 ☐ Niet geschikt

CAT PENKOPPELING VOOR UITRUSTINGSSTUKKEN

Onderwagen		Lang						
Contragewicht		9,0 mt (19.842 lb)						
Giektype		Verbeterd (gebogen stand)			Verbeterd (rechte stand)			Tweedelige giek
Lengte stick		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	3,2 m (10'6")
Hydraulische hamers	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓				✓
	H180 S	✓†	✓†*					

CAT PENKOPPELING VOOR UITRUSTINGSSTUKKEN

Onderwagen		Hydraulisch verstelbare spoorbreedte						
Contragewicht		9,0 mt (19.842 lb)						
Giektype		Verbeterd (gebogen stand)			Verbeterd (rechte stand)			Tweedelige giek
Lengte stick		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	3,2 m (10'6")
Hydraulische hamers	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓				✓
	H180 S	✓†	✓†			✓†		

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR GIEKMONTAGE

Onderwagen		Lang		Hydraulisch verstelbare spoorbreedte	
Contragewicht		9,0 mt (19.842 lb)		9,0 mt (19.842 lb)	
Giektype		Verbeterd (gebogen stand)	Verbeterd (rechte stand)	Verbeterd (gebogen stand)	Verbeterd (rechte stand)
Roterende schroot- en sloopschaar	S2070	✓	✓	✓	✓
	S2090	✓	✓*	✓	✓
	S3070 Platte bovenkant	✓		✓	✓

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Leverbare uitrustingsstukken – Noord-Amerika

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ Niet geschikt

☐ * Werkbereik alleen voorgiek

VASTGEPENDE UITRUSTINGSSTUKKEN

Onderwagen		Lang					
Contragewicht		9,0 mt (19.842 lb)					
Giektype		Verbeterd (gebogen stand)			Verbeterd (rechte stand)		
Lengte stick		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")
Hydraulische hamers	H140 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 GC	✓	✓				
	H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓*	
	H180 S	✓	✓	✓	✓	✓*	
Multiprocessors	Betonschaar MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	Sloopkaak MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	Vergruizerkaak MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	Schrootkaak MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	MP332 met schrootkaak voor tanks	✓	✓	✓	✓	✓*	
	Universele kaak MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Sloop- en sorteergrijpers	G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G345	✓	✓	✓	✓	✓	
Roterende schroot- en sloopschaar	S3035 (platte bovenkant)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Vergruizer voor secundaire sloop P232	✓	✓	✓	✓	✓*	
	Primaire vergruizer P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	Primaire vergruizer P332 - vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓*	

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Leverbare uitrustingsstukken – Noord-Amerika (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.



Niet geschikt



1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)



1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR PENBEVESTIGING (vervolg)

Onderwagen		Lang					
Contragewicht		9,0 mt (19.842 lb)					
Giektype		Verbeterd (gebogen stand)			Verbeterd (rechte stand)		
Lengte stick		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")
Poliepgrijpers	GSH440-1150	●	●	●	●	●	○
	GSH440-1550	●	●	○	○	○	
	GSH455-1000	●	●	●	●	●	○
	GSH455-1500	●	●	○	○		
	GSH455-2000	○	○				
	GSH555-1000	●	●	○	○	○	
	GSH555-1500	○	○				

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Leverbare uitrustingsstukken – Noord-Amerika (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR PENBEVESTIGING (vervolg)

Onderwagen		Hydraulisch verstelbare spoorbreedte					
Contragewicht		9,0 mt (19.842 lb)					
Giektype		Verbeterd (gebogen stand)			Verbeterd (rechte stand)		
Lengte stick		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")
Hydraulische hamers	H140 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 GC	✓	✓		✓	✓	
	H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Multiprocessors	Betonschaar MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sloopkaak MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Vergruizerkaak MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Schrootkaak MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP332 met schrootkaak voor tanks	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Universele kaak MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G345	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roterende schroot- en sloopschaar	S3035 (platte bovenkant)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Vergruizer voor secundaire sloop P232	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Primaire vergruizer P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Primaire vergruizer P332 - vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Leverbare uitrustingsstukken – Noord-Amerika (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.



Niet geschikt



1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)



1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR PENBEVESTIGING (vervolg)

Onderwagen		Hydraulisch verstelbare spoorbreedte					
Contragewicht		9,0 mt (19.842 lb)					
Giektype		Verbeterd (gebogen stand)			Verbeterd (rechte stand)		
Lengte stick		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")
Poliepgrijpers	GSH440-1150	●	●	●	●	●	●
	GSH440-1550	●	●	●	●	●	●
	GSH455-1000	●	●	●	●	●	●
	GSH455-1500	●	●	●	●	●	○
	GSH455-2000	●	●	○	●	●	○
	GSH555-1000	●	●	●	●	●	●
	GSH555-1500	●	●	○	●	●	○
Knijperbakken	CTV20-1500	●	●	●	●	●	●
	CTV20-2300	○	○	○	○	○	○
	CTV30-1900	●	●	○	●	●	○
	CTV30-2300	●	●		●	○	
	CTV30-2700	●	○		●	○	
	CTV30-2500	●	○		●	○	
	CTV30-3400	○			○		
	CTV30-3800	○			○		

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Leverbare uitrustingsstukken – Noord-Amerika (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR PENBEVESTIGING (vervolg)

Onderwagen		Hydraulisch verstelbare spoorbreedte		
Contragewicht		9,0 mt (19.842 lb)		
Giektype		UHD 22 m (72'2")	UHD 25 m (82'0")	Tweedelige giek
Lengte stick		UHD 22 m (72'2")	UHD 25 m (82'0")	3,2 m (10'6")
Hydraulische hamers	H140 GC			✓
	H140 GC S			✓
	H140 S			✓
	H160 GC			✓
	H160 GC S			✓
	H160 S			✓
	H180 GC			✓
	H180 GC S			✓
	H180 S			✓
Multiprocessors	Betonschaar MP318	✓	✓	
	Sloopkaak MP318	✓	✓	
	Vergruizerkaak MP318	✓	✓	
	Schrootkaak MP318	✓	✓	
	Universele kaak MP318	✓	✓	
	Betonschaar MP324	✓	✓	
	Sloopkaak MP324	✓	✓	
	Vergruizerkaak MP324	✓	✓	
	Schrootkaak MP324	✓	✓	
	MP324 met schrootkaak voor tanks	✓	✓	
	Universele kaak MP324	✓	✓	
	Betonschaar MP332	✓		✓
	Sloopkaak MP332	✓		✓
	Vergruizerkaak MP332	✓		
	Schrootkaak MP332	✓		✓
	MP332 met schrootkaak voor tanks			✓
	Universele kaak MP332	✓		✓
Sloop- en sorteergrijpers	G324	✓	✓	
	G332	✓	✓	✓
	G345			✓
Roterende schroot- en sloopschaar	S3025 (platte bovenkant)	✓	✓	
	S3035 (platte bovenkant)	✓	✓	✓
Vergruizers	Vergruizer voor secundaire sloop P232			✓
	Primaire vergruizer P318	✓	✓	
	Vergruizer voor primaire sloop P324	✓	✓	
	Primaire vergruizer P332	✓		✓
Verdichters (trilplaat)	CVP110			✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Leverbare uitrustingsstukken – Noord-Amerika (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt
 ☐ * Werkbereik alleen voorgiek
 ☐ † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%
 ☐ Niet geschikt

CAT PENKOPPELING VOOR UITRUSTINGSSTUKKEN

Onderwagen		Lang					
Contragewicht		9,0 mt (19.842 lb)					
Giektype		Verbeterd (gebogen stand)			Verbeterd (rechte stand)		
Lengte stick		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")
Hydraulische hamers	H140 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓	✓	✓	✓	
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	H160 S	✓	✓	✓			
	H180 GC	✓†*					
	H180 GC S	✓†	✓†				
	H180 S	✓†	✓†*				
Multiprocessors	Betonschaar MP332	✓	✓	✓	✓*		
	Sloopkaak MP332	✓	✓	✓*			
	Vergruizerkaak MP332	✓	✓	✓*			
	Schrootkaak MP332	✓	✓	✓	✓*	✓*	
	MP332 met schrootkaak voor tanks	✓	✓				
	Universele kaak MP332	✓	✓	✓*			
Sloop- en sorteergrijpers	G332	✓	✓	✓	✓	✓*	
	G345	✓	✓				
Roterende schroot- en sloopschaar	S3035 (platte bovenkant)	✓	✓	✓		✓*	
Vergruizers	Vergruizer voor secundaire sloop P232	✓	✓				
	Primaire vergruizer P332	✓	✓	✓*	✓*		
	Primaire vergruizer P332 - vlakke bovenzijde	✓	✓				
Verdichters (trilplaat)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Leverbare uitrustingsstukken – Noord-Amerika (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CAT PENKOPPELING (vervolg)

Onderwagen		Hydraulisch verstelbare spoorbreedte						
Contragewicht		9,0 mt (19.842 lb)						
Giektype		Verbeterd (gebogen stand)			Verbeterd (rechte stand)			Tweedelige giek
Lengte stick		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	3,2 m (10'6")
Hydraulische hamers	H140 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓				✓
	H180 GC	✓†	✓†					
	H180 GC S	✓†	✓†			✓†		
	H180 S	✓†	✓†			✓†		
Multiprocessors	Betonschaar MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sloopkaak MP332	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	Vergruizerkaak MP332	✓	✓	✓		✓		
	Schrootkaak MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP332 met schrootkaak voor tanks	✓	✓					
	Universele kaak MP332	✓	✓	✓		✓		✓
Sloop- en sorteergrijpers	G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G345	✓	✓					
Roterende schroot- en sloopschaar	S3035 (platte bovenkant)	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Vergruizers	Vergruizer voor secundaire sloop P232	✓	✓			✓		✓
	Primaire vergruizer P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Primaire vergruizer P332 - vlakke bovenzijde	✓	✓		✓	✓		
Verdichters (trilplaat)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Leverbare uitrustingsstukken – Noord-Amerika (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

☐ Niet geschikt

SPECIALE S80-KOPPELING VOOR UITRUSTINGSSTUKKEN

Onderwagen		Hydraulisch verstelbare spoorbreedte						
Contragewicht		9,0 mt (19.842 lb)						
Giektype		Verbeterd (gebogen stand)			Verbeterd (rechte stand)			Tweedelige giek
Lengte stick		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	3,2 m (10'6")
Hydraulische hamers	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 S	✓†	✓†					✓†
Multiprocessors	Betonschaar MP332 - vlakke bovenzijde	✓	✓	✓		✓	✓	
	Sloopkaak MP332 - vlakke bovenzijde	✓	✓	✓		✓		
	Vergruizerkaak MP332 - vlakke bovenzijde	✓	✓			✓		
	Schaarkaak MP332 - vlakke bovenzijde	✓	✓	✓		✓	✓	
	Tankschaarkaak MP332 - vlakke bovenzijde	✓	✓					
	Universele kaak MP332 - vlakke bovenzijde	✓	✓			✓		
	Betonschaar MP345 - vlakke bovenzijde	✓						
	Sloopkaak MP345 - vlakke bovenzijde	✓						
	Vergruizerkaak MP345 - vlakke bovenzijde	✓						
	Schaarkaak MP345 - vlakke bovenzijde	✓						
Sloop- en sorteergrijpers	G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G345	✓	✓	✓		✓	✓	
Roterende schroot- en sloopschaar	S3035 (platte bovenkant)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Vergruizer voor secundaire sloop P232	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	Primaire vergruizer P332 - vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Verdichters (trilplaat)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Leverbare uitrustingsstukken – Noord-Amerika (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt
 ☐ * Werkbereik alleen voorgiek
 ☐ † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%
 ☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR KOPPELING HCS80

Onderwagen		Hydraulisch verstelbare spoorbreedte						
Contragewicht		9,0 mt (19.842 lb)						
Giektype		Verbeterd (gebogen stand)			Verbeterd (rechte stand)			Tweedelige giek
Lengte stick		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	3,2 m (10'6")
Hydraulische hamers	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 S	✓†	✓†		✓†	✓†		✓†
Multiprocessors	Betonschaar MP332 - vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sloopkaak MP332 - vlakke bovenzijde	✓	✓		✓	✓		✓
	Vergruizerkaak MP332 - vlakke bovenzijde	✓	✓		✓	✓		✓
	Schaarkaak MP332 - vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tankschaarkaak MP332 - vlakke bovenzijde	✓	✓			✓		
	Universele kaak MP332 - vlakke bovenzijde	✓	✓		✓	✓		✓
Sloop- en sorteergrijpers	G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G345	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Roterende schroot- en sloopschaar	S3035 (platte bovenkant)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	Vergruizer voor secundaire sloop P232	✓	✓		✓	✓		✓
	Primaire vergruizer P332 - vlakke bovenzijde	✓	✓		✓	✓		✓
Verdichters (trilplaat)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR GIEKMONTAGE

Onderwagen		Lang		Hydraulisch verstelbare spoorbreedte	
Contragewicht		9,0 mt (19.842 lb)		9,0 mt (19.842 lb)	
Giektype		Verbeterd (gebogen stand)	Verbeterd (rechte stand)	Verbeterd (gebogen stand)	Verbeterd (rechte stand)
Roterende schroot- en sloopschaar	S2070	✓	✓	✓	✓
	S2090	✓	✓*	✓	✓
	S3070 Platte bovenkant	✓		✓	✓

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Specificaties en compatibiliteit van laadbakken – Europa

	Hefarm	Model							Verbeterde giek 340 UHD							
		Onderwagen							Lang							
		Breedte		Inhoud		Gewicht		Vulfactor	Gebogen stand			Rechte stand			2PB	
		mm	inch	m³	yd³	kg	lb	%	R2.8 m (9'2")	R3.2 m (10'6")	R3.9 m (12'10")	R2.8 m (9'2")	R3.2 m (10'6")	R3.9 m (12'10")	R3.2 m (10'6")	
Vastgepend (geen snelkoppeling)																
Algemeen gebruik	DB	1350	53	1,64	2,14	1181	2604	100	●	●	●	●	⊙	⊖	●	
	DB	1500	60	1,88	2,44	1286	2834	100	●	●	⊙	⊖	⊖	○	⊙	
	DB	1650	65	2,12	2,77	1361	3000	100	●	⊙	⊖	⊖	○	◇	⊖	
	DB	1800	71	2,36	3,09	1465	3231	100	⊙	⊖	○	○	○	◇	○	
Zwaar gebruik	DB	1350	54	1,64	2,14	1450	3196	100	●	●	●	⊙	⊖	○	⊙	
	DB	1500	60	1,88	2,46	1545	3408	100	●	●	⊙	⊖	○	◇	⊖	
	DB	1650	66	2,12	2,77	1677	3697	100	⊙	⊙	⊖	○	○	◇	○	
	DB	1800	72	2,36	3,08	1774	3911	100	⊖	⊖	○	○	◇	X	○	
Extra zwaar gebruik	DB	1650	66	2,15	2,81	1802	3972	90	●	⊙	⊖	○	○	◇	○	
Maximale belasting, vastgepend (laadvermogen + bak)								kg	5700	5425	4765	4465	4195	3660	2271	
								lb	12.566	11.960	10.505	9844	9248	8069	5007	
Met Cat penkoppeling																
Algemeen gebruik	DB	1350	53	1,64	2,14	1181	2604	100	●	●	⊙	⊖	○	◇	⊖	
	DB	1500	60	1,88	2,44	1286	2834	100	⊙	⊙	⊖	○	○	◇	○	
	DB	1650	65	2,12	2,77	1361	3000	100	⊙	⊖	○	◇	◇	X	○	
	DB	1800	71	2,36	3,09	1465	3231	100	⊖	○	◇	◇	◇	X	◇	
Zwaar gebruik	DB	1350	54	1,64	2,14	1450	3196	100	●	●	⊖	○	○	◇	⊖	
	DB	1500	60	1,88	2,46	1545	3408	100	⊙	⊖	○	○	◇	X	○	
	DB	1650	66	2,12	2,77	1677	3697	100	⊖	⊖	◇	◇	◇	X	◇	
	DB	1800	72	2,36	3,08	1774	3911	100	○	○	◇	X	X	X	◇	
Extra zwaar gebruik	DB	1650	66	2,15	2,81	1802	3972	90	⊖	⊖	○	◇	◇	X	◇	
Maximale belasting met snelwissel (laadvermogen + laadbak)								kg	5004	4728	4066	3767	3500	2964	3834	
								lb	11.033	10.424	8965	8305	7717	6535	8453	
Met snelkoppeling CW																
Algemeen gebruik	DB	1500	59	1,88	2,46	1256	2768	100	●	⊙	⊖	⊖	○	◇	⊖	
	DB	1650	65	2,12	2,77	1334	2940	100	⊙	⊖	○	○	◇	◇	○	
Zwaar gebruik	DB	1350	54	1,64	2,14	1419	3128	100	●	●	⊙	⊖	○	◇	⊖	
	DB	1500	60	1,88	2,46	1516	3342	100	⊙	⊙	⊖	○	○	◇	○	
	DB	1650	65	2,12	2,77	1650	3637	100	⊖	⊖	○	◇	◇	X	◇	
Extra zwaar gebruik	DB	1650	66	2,15	2,81	1775	3913	90	⊙	⊖	○	○	◇	X	○	
Sloten reinigen	DB	2200	87	2,40	3,14	1346	2967	100	⊖	⊖	○	◇	◇	X	◇	
	DB	1800	72	1,96	2,56	1163	2564	100	●	⊙	⊖	⊖	○	◇	⊖	
	DB	2000	79	2,18	2,85	1250	2756	100	⊙	⊖	○	○	◇	◇	○	
Maximale belasting met snelwissel (laadvermogen + laadbak)								kg	5227	4951	4289	3990	3723	3187	4057	
								lb	11.524	10.915	9456	8796	8208	7026	8944	
Met snelkoppeling CWS																
Algemeen gebruik	DB	1200	47	1,40	1,84	1026	2262	100	●	●	●	●	⊙	⊖	●	
	DB	1650	65	2,12	2,77	1227	2815	100	⊙	⊙	⊖	○	○	◇	○	
	DB	1800	71	2,36	3,09	1372	3025	100	⊖	⊖	○	◇	◇	X	○	
Zwaar gebruik	DB	1500	60	1,88	2,46	1461	3221	100	●	⊙	⊖	○	○	◇	○	
	DB	1650	66	2,12	2,77	1581	3486	100	⊙	⊖	○	○	◇	X	○	
Extra zwaar gebruik	DB	1650	66	2,15	2,81	1706	3761	90	⊙	⊖	○	○	◇	X	○	
Sloten reinigen	DB	2400	94	2,04	2,67	1266	2791	100	⊙	⊙	⊖	○	○	◇	○	
	DB	2200	87	2,40	3,14	1347	2970	100	⊖	⊖	○	◇	◇	X	○	
Maximale belasting met snelwissel (laadvermogen + laadbak)								kg	5257	4981	4319	4020	3753	3217	4087	
								lb	11.590	10.981	9522	8863	8274	7092	9010	

De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm EN 474-5:2006 + A3:2013 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van het kantelvermogen met volledig gestrekt bakscharnier op maaiveldhoogte en volledig onder de stick gekantelde laadbak.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
- X Niet aanbevolen

Caterpillar raadt het gebruik van geschikte uitrustingsstukken aan om klanten optimaal te laten profiteren van de waarde van onze producten. Het gebruik van uitrustingsstukken, inclusief laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar met betrekking tot het gewicht, de afmetingen, opbrengsten, druk enzovoort, kan leiden tot niet-optimale prestaties, inclusief, maar niet beperkt tot, afname van de productie, stabiliteit en betrouwbaarheid en verminderde duurzaamheid van de componenten. De levensduur van de giek en stick neemt af wanneer zware belastingen gaan zwaaien, wrikken, draaien en/of klemmen door onjuist gebruik van het uitrustingsstuk.

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Specificaties en compatibiliteit van laadbakken – Europa (vervolg)

	Hefarm	Model							Verbeterde giek 340 UHD							
		Onderwagen							HVG							
		Breedte		Inhoud		Gewicht		Vulfactor	Gebogen stand			Rechte stand			2PB	
		mm	inch	m³	yd³	kg	lb	%	R2.8 m (9'2")	R3.2 m (10'6")	R3.9 m (12'10")	R2.8 m (9'2")	R3.2 m (10'6")	R3.9 m (12'10")	R3.2 m (10'6")	
Vastgepend (geen snelkoppeling)																
Algemeen gebruik	DB	1350	53	1,64	2,14	1181	2604	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1500	60	1,88	2,44	1286	2834	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1650	65	2,12	2,77	1361	3000	100	●	●	●	●	●	●	⊙	
	DB	1800	71	2,36	3,09	1465	3231	100	●	●	●	●	●	⊙	⊙	
Zwaar gebruik	DB	1350	54	1,64	2,14	1450	3196	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1500	60	1,88	2,46	1545	3408	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1650	66	2,12	2,77	1677	3697	100	●	●	●	●	●	●	⊙	
	DB	1800	72	2,36	3,08	1774	3911	100	●	●	●	●	●	⊙	⊖	
Extra zwaar gebruik	DB	1650	66	2,15	2,81	1802	3972	90	●	●	●	●	●	●	⊙	
Maximale belasting, vastgepend (laadvermogen + bak)								kg	10.415	9270	6620	8515	8090	6060	6060	
								lb	22.961	20.437	14.595	18.772	17.835	13.360	13.360	
Met Cat penkoppeling																
Algemeen gebruik	DB	1350	53	1,64	2,14	1181	2604	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1500	60	1,88	2,44	1286	2834	100	●	●	●	●	●	●	⊙	
	DB	1650	65	2,12	2,77	1361	3000	100	●	●	●	●	●	⊙	⊖	
	DB	1800	71	2,36	3,09	1465	3231	100	●	●	⊙	●	●	⊖	⊖	
Zwaar gebruik	DB	1350	54	1,64	2,14	1450	3196	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1500	60	1,88	2,46	1545	3408	100	●	●	●	●	●	●	⊙	
	DB	1650	66	2,12	2,77	1677	3697	100	●	●	●	●	●	⊙	⊖	
	DB	1800	72	2,36	3,08	1774	3911	100	●	●	⊙	●	●	⊖	○	
Extra zwaar gebruik	DB	1650	66	2,15	2,81	1802	3972	90	●	●	●	●	●	⊙	⊖	
Maximale belasting met snelwissel (laadvermogen + laadbak)								kg	9716	8574	5925	7817	7391	5360	4840	
								lb	21.421	18.903	13.063	17.234	16.295	11.817	10.671	
Met snelkoppeling CW																
Algemeen gebruik	DB	1500	59	1,88	2,46	1256	2768	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1650	65	2,12	2,77	1334	2940	100	●	●	●	●	●	●	⊙	
Zwaar gebruik	DB	1350	54	1,64	2,14	1419	3128	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1500	60	1,88	2,46	1516	3342	100	●	●	●	●	●	●	⊙	
	DB	1650	65	2,12	2,77	1650	3637	100	●	●	●	●	●	⊙	⊖	
Extra zwaar gebruik	DB	1650	66	2,15	2,81	1775	3913	90	●	●	●	●	●	⊙	⊖	
Sloten reinigen	DB	2200	87	2,40	3,14	1346	2967	100	●	●	●	●	●	⊙	⊖	
	DB	1800	72	1,96	2,56	1163	2564	100	●	●	●	●	●	●	⊙	
	DB	2000	79	2,18	2,85	1250	2756	100	●	●	●	●	●	⊙	⊙	
Maximale belasting met snelwissel (laadvermogen + laadbak)								kg	9939	8797	6148	8040	7614	5583	5063	
								lb	21.912	19.394	13.554	17.725	16.786	12.308	11.162	
Met snelkoppeling CWS																
Algemeen gebruik	DB	1200	47	1,40	1,84	1026	2262	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1650	65	2,12	2,77	1227	2815	100	●	●	●	●	●	●	⊙	
	DB	1800	71	2,36	3,09	1372	3025	100	●	●	●	●	●	⊙	⊖	
Zwaar gebruik	DB	1500	60	1,88	2,46	1461	3221	100	●	●	●	●	●	●	⊙	
	DB	1650	66	2,12	2,77	1581	3486	100	●	●	●	●	●	⊙	⊖	
Extra zwaar gebruik	DB	1650	66	2,15	2,81	1706	3761	90	●	●	●	●	●	●	⊙	
Sloten reinigen	DB	2400	94	2,04	2,67	1266	2791	100	●	●	●	●	●	●	⊙	
	DB	2200	87	2,40	3,14	1347	2970	100	●	●	●	●	●	⊙	⊖	
Maximale belasting met snelwissel (laadvermogen + laadbak)								kg	9969	8827	6178	8070	7644	5613	5093	
								lb	21.978	19.460	13.620	17.791	16.852	12.375	11.228	

De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm EN 474-5:2006 + A3:2013 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van het kantelvermogen met volledig gestrekt bakscharnier op maaiveldhoogte en volledig onder de stick gekantelde laadbak.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ◎ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)

Caterpillar raadt het gebruik van geschikte uitrustingsstukken aan om klanten optimaal te laten profiteren van de waarde van onze producten. Het gebruik van uitrustingsstukken, inclusief laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar met betrekking tot het gewicht, de afmetingen, opbrengsten, druk enzovoort, kan leiden tot niet-optimale prestaties, inclusief, maar niet beperkt tot, afname van de productie, stabiliteit en betrouwbaarheid en verminderde duurzaamheid van de componenten. De levensduur van de giek en stick neemt af wanneer zware belastingen gaan zwaaien, wrikken, draaien en/of klemmen door onjuist gebruik van het uitrustingsstuk.

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Specificaties en compatibiliteit van laadbakken – Japan

	Hefarm	Model							Verbeterde giek 340 UHD							
		Onderwagen							Lang							
		Breedte		Inhoud		Gewicht		Vulfactor	Gebogen stand			Rechte stand			2PB	
		mm	inch	m³	yd³	kg	lb	%	R2.8 m (9'2")	R3.2 m (10'6")	R3.9 m (12'10")	R2.8 m (9'2")	R3.2 m (10'6")	R3.9 m (12'10")	R3.2 m (10'6")	
Vastgepend (geen snelkoppeling)																
Algemeen gebruik met graafwerk	DB	1400	55	1,40	1,83	1163	2563	100	●	●	●	●	●	⊙	●	
	DB	1450	57	1,50	1,96	1200	2645	100	●	●	●	●	●	⊖	●	
	DB	1550	61	1,60	2,09	1262	2783	100	●	●	●	●	⊙	⊖	●	
Zwaar graafwerk	DB	1450	57	1,40	1,83	1467	3234	100	●	●	●	●	⊙	⊖	●	
	DB	1500	59	1,50	1,96	1518	3346	100	●	●	●	⊙	⊙	⊖	●	
Zwaar gebruik	DB	1500	61	1,88	2,46	1583	3490	100	●	●	⊖	⊖	○	◇	⊖	
Zwaar uitgevoerd – puinbak	DB	1450	57	1,40	1,83	1466	3232	100	●	●	●	●	⊙	⊖	●	
Maximale belasting, vastgepend (laadvermogen + bak)								kg	5700	5425	4765	4465	4195	3660	2271	
								lb	12.566	11.960	10.505	9844	9248	8069	5007	
Met Cat penkoppeling																
Algemeen gebruik met graafwerk	DB	1400	55	1,40	1,83	1163	2563	100	●	●	●	⊙	⊖	○	⊙	
	DB	1450	57	1,50	1,96	1200	2645	100	●	●	⊙	⊙	⊖	○	⊙	
	DB	1550	61	1,60	2,09	1262	2783	100	●	●	⊙	⊖	○	◇	⊖	
Zwaar graafwerk	DB	1450	57	1,40	1,83	1467	3234	100	●	●	⊙	⊖	⊖	◇	⊖	
	DB	1500	59	1,50	1,96	1518	3346	100	●	●	⊖	⊖	○	◇	⊖	
Zwaar gebruik	DB	1500	60	1,88	2,46	1583	3490	100	⊙	⊖	○	○	◇	X	○	
Zwaar uitgevoerd – puinbak	DB	1450	57	1,40	1,83	1466	3232	100	●	●	⊙	⊖	⊖	◇	⊖	
Maximale belasting met snelwissel (laadvermogen + laadbak)								kg	5004	4728	4066	3767	3500	2964	3834	
								lb	11.033	10.424	8965	8305	7717	6535	8453	
	Hefarm	Model							Verbeterde giek 340 UHD							
		Onderwagen							HVG							
		Breedte		Inhoud		Gewicht		Vulfactor	Gebogen stand			Rechte stand			2PB	
		mm	inch	m³	yd³	kg	lb	%	R2.8 m (9'2")	R3.2 m (10'6")	R3.9 m (12'10")	R2.8 m (9'2")	R3.2 m (10'6")	R3.9 m (12'10")	R3.2 m (10'6")	
Vastgepend (geen snelkoppeling)																
Algemeen gebruik met graafwerk	DB	1400	55	1,40	1,83	1163	2563	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1450	57	1,50	1,96	1200	2645	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1550	61	1,60	2,09	1262	2783	100	●	●	●	●	●	●	●	
Zwaar graafwerk	DB	1450	57	1,40	1,83	1467	3234	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1500	59	1,50	1,96	1518	3346	100	●	●	●	●	●	●	●	
Zwaar gebruik	DB	1500	61	1,88	2,46	1583	3490	100	●	●	●	●	●	●	●	
Zwaar uitgevoerd – puinbak	DB	1450	57	1,40	1,83	1466	3232	100	●	●	●	●	●	●	●	
Maximale belasting, vastgepend (laadvermogen + bak)								kg	10.415	9270	6620	8515	8090	6060	6060	
								lb	22.961	20.437	14.595	18.772	17.835	13.360	13.360	
Met Cat penkoppeling																
Algemeen gebruik met graafwerk	DB	1400	55	1,40	1,83	1163	2563	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1450	57	1,50	1,96	1200	2645	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1550	61	1,60	2,09	1262	2783	100	●	●	●	●	●	●	●	
Zwaar graafwerk	DB	1450	57	1,40	1,83	1467	3234	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1500	59	1,50	1,96	1518	3346	100	●	●	●	●	●	●	●	
Zwaar gebruik	DB	1500	60	1,88	2,46	1583	3490	100	●	●	●	●	●	●	⊙	
Zwaar uitgevoerd – puinbak	DB	1450	57	1,40	1,83	1466	3232	100	●	●	●	●	●	●	●	
Maximale belasting met snelwissel (laadvermogen + laadbak)								kg	9716	8574	5925	7817	7391	5360	4840	
								lb	21.421	18.903	13.063	17.234	16.295	11.817	10.671	

De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm EN 474-5:2006 + A3:2013 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van het kantelvermogen met volledig gestrekt bakscharnier op maaiveldhoogte en volledig onder de stick gekantelde laadbak.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
- X Niet aanbevolen

Caterpillar raadt het gebruik van geschikte uitrustingsstukken aan om klanten optimaal te laten profiteren van de waarde van onze producten. Het gebruik van uitrustingsstukken, inclusief laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar met betrekking tot het gewicht, de afmetingen, opbrengsten, druk enzovoort, kan leiden tot niet-optimale prestaties, inclusief, maar niet beperkt tot, afname van de productie, stabiliteit en betrouwbaarheid en verminderde duurzaamheid van de componenten. De levensduur van de giek en stick neemt af wanneer zware belastingen gaan zwaaien, wrikken, draaien en/of klemmen door onjuist gebruik van het uitrustingsstuk.

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Specificaties en compatibiliteit van laadbakken – Noord-Amerika

	Hefarm	Model							Verbeterde giek 340 UHD							
		Onderwagen							HVG							
		Breedte		Inhoud		Gewicht		Vulfactor	Gebogen stand			Rechte stand			2PB	
		mm	inch	m³	yd³	kg	lb	%	R2.8 m (9'2")	R3.2 m (10'6")	R3.9 m (12'10")	R2.8 m (9'2")	R3.2 m (10'6")	R3.9 m (12'10")	R3.2 m (10'6")	
Vastgepend (geen snelkoppeling)																
Algemeen gebruik met grote inhoud	DB	750	30	0,94	1,23	960	2115	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	900	36	1,19	1,56	1050	2315	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1050	42	1,46	1,91	1160	2556	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1200	48	1,73	2,26	1246	2746	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1350	54	2,00	2,62	1358	2995	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1500	60	2,27	2,97	1470	3240	100	●	●	●	●	●	●	⊙	
Algemeen gebruik met grote inhoud – brede punt	DB	1650	66	2,55	3,33	1556	3430	100	●	●	⊙	●	●	⊙	⊖	
	DB	800	32	1,18	1,54	1040	2292	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	950	38	1,49	1,95	1135	2503	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1100	44	1,46	1,91	1158	2552	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1250	50	1,73	2,26	1243	2739	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1400	56	2,00	2,62	1355	2988	100	●	●	●	●	●	●	●	
Zwaar gebruik	DB	1550	62	2,27	2,97	1468	3236	100	●	●	●	●	●	●	⊙	
	DB	750	30	0,73	0,95	1033	2278	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	900	36	0,95	1,24	1181	2603	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1050	42	1,17	1,54	1271	2802	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1200	48	1,40	1,84	1403	3093	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1350	54	1,64	2,14	1499	3304	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1500	60	1,88	2,46	1630	3593	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1650	66	2,12	2,77	1762	3884	100	●	●	●	●	●	●	⊙	
Zware uitvoering	DB	1800	72	2,36	3,08	1859	4098	100	●	●	●	●	●	⊙	⊖	
	DB	900	36	0,95	1,24	1175	2590	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1200	48	1,40	1,83	1408	3104	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1350	54	1,63	2,13	1505	3318	100	●	●	●	●	●	●	●	
Extra zwaar gebruik	DB	1500	60	1,86	2,43	1642	3620	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	750	30	0,73	0,95	1088	2399	90	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	900	36	0,95	1,24	1241	2735	90	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1050	42	1,17	1,54	1338	2949	90	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1200	48	1,40	1,83	1478	3258	90	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1350	54	1,64	2,14	1581	3485	90	●	●	●	●	●	●	●	
	Extreem zwaar gebruik	DB	1200	48	1,40	1,83	1621	3573	90	●	●	●	●	●	●	●
		Maximale belasting, vastgepend (laadvermogen + bak)							kg	10.415	9270	6620	8515	8090	6060	6060
							lb	22.961	20.437	14.595	18.772	17.835	13.360	13.360		

De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm EN 474-5:2006 + A3:2013 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van het kantelvermogen met volledig gestrekt bakscharnier op maaiveldhoogte en volledig onder de stick gekantelde laadbak.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)

Caterpillar raadt het gebruik van geschikte uitrustingsstukken aan om klanten optimaal te laten profiteren van de waarde van onze producten. Het gebruik van uitrustingsstukken, inclusief laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar met betrekking tot het gewicht, de afmetingen, opbrengsten, druk enzovoort, kan leiden tot niet-optimale prestaties, inclusief, maar niet beperkt tot, afname van de productie, stabiliteit en betrouwbaarheid en verminderde duurzaamheid van de componenten. De levensduur van de giek en stick neemt af wanneer zware belastingen gaan zwaaien, wrikken, draaien en/of klemmen door onjuist gebruik van het uitrustingsstuk.

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van de hydraulische graafmachine 340 UHD

Specificaties en compatibiliteit van laadbakken – Noord-Amerika (vervolg)

	Hefarm	Model							Verbeterde giek 340 UHD							
		Onderwagen							HVG							
		Breedte		Inhoud		Gewicht		Vulfactor	Gebogen stand			Rechte stand			2PB	
		mm	inch	m³	yd³	kg	lb	%	R2.8 m (9'2")	R3.2 m (10'6")	R3.9 m (12'10")	R2.8 m (9'2")	R3.2 m (10'6")	R3.9 m (12'10")	R3.2 m (10'6")	
Met Cat penkoppeling																
Algemeen gebruik met grote inhoud	DB	750	30	0,94	1,23	960	2115	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	900	36	1,19	1,56	1050	2315	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1050	42	1,46	1,91	1160	2556	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1200	48	1,73	2,26	1246	2746	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1350	54	2,00	2,62	1358	2995	100	●	●	●	●	●	●	⊙	
	DB	1500	60	2,27	2,97	1470	3240	100	●	●	⊙	●	●	⊙	⊖	
Algemeen gebruik met grote inhoud – brede punt	DB	1650	66	2,55	3,33	1556	3430	100	●	●	⊙	●	●	⊖	○	
	DB	800	32	1,18	1,54	1040	2292	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	950	38	1,49	1,95	1135	2503	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1100	44	1,46	1,91	1158	2552	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1250	50	1,73	2,26	1243	2739	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1400	56	2,00	2,62	1355	2988	100	●	●	●	●	●	●	⊙	
Zwaar gebruik	DB	1550	62	2,27	2,97	1468	3236	100	●	●	⊙	●	●	⊙	⊖	
	DB	750	30	0,73	0,95	1033	2278	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	900	36	0,95	1,24	1181	2603	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1050	42	1,17	1,54	1271	2802	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1200	48	1,40	1,84	1403	3093	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1350	54	1,64	2,14	1499	3304	100	●	●	●	●	●	●	●	
Zware uitvoering	DB	1500	60	1,88	2,46	1630	3593	100	●	●	●	●	●	⊙	⊙	
	DB	1650	66	2,12	2,77	1762	3884	100	●	●	⊙	●	●	⊖	⊖	
	DB	1800	72	2,36	3,08	1859	4098	100	●	●	⊙	●	●	⊖	○	
	DB	900	36	0,95	1,24	1175	2590	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1200	48	1,40	1,83	1408	3104	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1350	54	1,63	2,13	1505	3318	100	●	●	●	●	●	●	●	
Prestaties van zware penkoppeling	DB	1500	60	1,86	2,43	1642	3620	100	●	●	●	●	●	●	⊙	
	DB	900	36	0,87	1,14	1209	2665	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1050	42	1,08	1,41	1312	2892	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1200	48	1,29	1,69	1442	3179	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1350	54	1,50	1,96	1544	3404	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1500	60	1,72	2,25	1681	3706	100	●	●	●	●	●	●	⊙	
Extra zwaar gebruik	DB	1650	66	1,93	2,52	1819	4010	100	●	●	●	●	●	⊙	⊖	
	DB	750	30	0,73	0,95	1088	2399	90	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	900	36	0,95	1,24	1241	2735	90	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1050	42	1,17	1,54	1338	2949	90	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1200	48	1,40	1,83	1478	3258	90	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1350	54	1,64	2,14	1581	3485	90	●	●	●	●	●	●	●	
Prestaties van zwaar uitgevoerde penkoppeling	DB	750	30	0,68	0,88	1095	2414	90	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	900	36	0,87	1,14	1272	2804	90	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1200	48	1,29	1,69	1520	3351	90	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1350	54	1,50	1,96	1628	3589	90	●	●	●	●	●	●	●	
Extreem zwaar gebruik	DB	1200	48	1,40	1,83	1621	3573	90	●	●	●	●	●	●	●	
Maximale belasting met snelwissel (laadvermogen + bak)								kg	9716	8574	5925	7817	7391	5360	4840	
								lb	21.421	18.903	13.063	17.234	16.295	11.817	10.671	

De bovenvermelde belastingen voldoen aan de norm EN 474-5:2006 + A3:2013 betreffende de eisen voor hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van het kantelvermogen met volledig gestrekt bakscharnier op maaiveldhoogte en volledig onder de stick gekantelde laadbak.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)

Caterpillar raadt het gebruik van geschikte uitrustingsstukken aan om klanten optimaal te laten profiteren van de waarde van onze producten. Het gebruik van uitrustingsstukken, inclusief laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar met betrekking tot het gewicht, de afmetingen, opbrengsten, druk enzovoort, kan leiden tot niet-optimale prestaties, inclusief, maar niet beperkt tot, afname van de productie, stabiliteit en betrouwbaarheid en verminderde duurzaamheid van de componenten. De levensduur van de giek en stick neemt af wanneer zware belastingen gaan zwaaien, wrikken, draaien en/of klemmen door onjuist gebruik van het uitrustingsstuk.

Standaard- en optionele uitrusting

Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

	Standaard	Optioneel		Standaard	Optioneel
GIEKEN, STICKS EN VERBINDINGSSTANGEN			CABINE		
22 m (72'2") UHD-voorgiek		✓	Kantelbare sloopcabine met gelamineerd P5A-glas in voorruit en dak	✓	
25 m (82'0") UHD-voorgiek		✓	Lcd-monitor van 254 mm (10") met aanraakscherm en hoge resolutie	✓	
Variabel aanpasbare tweedelige verbeterde giek		✓	Automatische airconditioning op twee niveaus	✓	
7,4 m (24'3") verbeterde giek		✓	Monitor met draaiknop en sneltoetsen	✓	
2,8 m (9'2") verbeterde stick		✓	Motorbediening zonder sleutel met startknop	✓	
3,2 m (10'6") verbeterde stick		✓	In de hoogte verstelbare console, traploos zonder gereedschap	✓	
3,9 m (12'10") verbeterde giek		✓	Opklapbare console links	✓	
Geavanceerde uitrustingsstukregeling, UHD		✓	Cat® stickbesturing	✓	
Bakscharnier, DB-familie met hyssoog		✓	Geveerde, verstelbare stoel met automatische verwarming en koeling	✓	
Bakscharniermechanisme, speciale C-familie met hyssoog		✓	Veiligheidsgordel van 51 mm (2") in oranje	✓	
Bakscharniermechanisme, speciale B-familie zonder hyssoog – Alleen verkrijgbaar in Japan		✓	Kantelbare wisselschakelaar	✓	
Transportdraagframe vóór		✓	Schakelaar voor ruitenwisser bovenruit	✓	
			Geïntegreerde Bluetooth®-radio (inclusief USB- en AUX-poort en microfoon)	✓	
			2 × 12 VDC-uitgangen	✓	
			Documenthouder	✓	
			Opbergnet voor lunchtrommel boven het hoofd, achter	✓	
			Extra grote beker- en fleshouder	✓	
			Kledinghaak	✓	
			Vast eendelig dakluik (P5A-glas)	✓	
			Vaste voorruit (P5A-glas)	✓	
			Parallele ruitenwisser met sproeier	✓	
			Mogelijkheid voor montage van een ruitenwisser voor dakraam	✓	
			LED-binnenverlichting	✓	
			Instapverlichting vloer	✓	
			Afrolzonnenscherm voor	✓	
			Afrolzonnenscherm achter		✓
			FOGS	✓	
			Wasbare vloermat	✓	
			Voorbereid voor zwaailicht	✓	
			Extra relais	✓	

(vervolg op volgende pagina)

Standaard- en optionele uitrusting 340 UHD

Standaard- en optionele uitrusting (vervolg)

Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

	Standaard	Optioneel		Standaard	Optioneel
CAT TECHNOLOGIE			MOTOR		
Cat Product Link™	✓		Drie selecteerbare modi: Power, Smart en Eco	✓	
Stabiliteitsbewakingssysteem	✓		Automatische motortoerentalregeling	✓	
Elektronische indicator voor kantelen en rollen	✓		Geschikt voor hoogten tot 4500 m (14.760')	✓	
E-limiet zwenken	✓		Omkeerbare ventilator	✓	
Richtingaanwijzer tijdens rijden	✓		Koelvermogen voor hoge omgevingstemperaturen tot 52 °C (126 °F)	✓	
Machinistondersteuning	✓		Koudestartvermogen tot –18 °C (0 °F)	✓	
Elektronisch joystick-schema, aanpasbaar	✓		Koudestartvermogen tot –32 °C (–25 °F)		✓
CAT TECHNOLOGIE – VERBETERDE GIEK			Dynamo van 115 A	✓	
Cat GRADE met 2D en verstellinggeheugen	✓		Elektrische brandstofvoerpomp	✓	
Cat Payload:	✓		Voorfilter met waterafscheider en verklikkerschakelaar van waterafscheider	✓	
– Statisch wegen			Motorblokverwarmers voor koude start		✓
– Semi-automatische kalibratie			Etherstarthulp		✓
– Informatie over de laadcapaciteit en -cyclus			Luchtfilter met twee elementen en geïntegreerd voorfilter	✓	
– Mogelijkheid voor USB			Naast elkaar geplaatste koelelementen	✓	
ELEKTRISCH SYSTEEM			Beveiligde start met pincode	✓	
Onderhoudsvrije accu's, 1000 CCA	✓		Uitschakelen op afstand	✓	
Gecentraliseerde hoofdschakelaar van elektrisch systeem	✓		HYDRAULISCH SYSTEEM		
LED-chassisverlichting – 1800 lumen	✓		Noodkraan voor neerlaten van giek		✓
			Terugslagklep voor neerlaten van stick		✓
			SmartBoom™ met BLCV en lastmomentbeveiliging*	✓	
			Fijne zwenkregeling	✓	
			Regeneratiecircuit van giek en stick	✓	
			Elektronische hoofdregelklep	✓	
			Modus voor groot hefvermogen	✓	
			Automatische voorverwarming van hydrauliekolie	✓	
			Zwenkdempingssysteem	✓	
			Automatische zwenkrem	✓	
			Hydraulische retourfilter met groot prestatievermogen	✓	
			Twee rijsnelheden	✓	
			Geschikt voor biohydrauliekolie		✓
			Extra gecombineerd dubbelwerkend circuit		✓
			Extra leidingen met hoge en middelhoge druk		✓
			Snelkoppelingcircuit		✓

*Alleen Europa

(vervolg op volgende pagina)

Standaard- en optionele uitrusting (vervolg)

Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

	Standaard	Optioneel		Standaard	Optioneel
VEILIGHEID EN BEVEILIGING			ONDERWAGENS EN STRUCTUREN		
Caterpillar beveiligingssysteem met één sleutel	✓		Onderwagen met hydraulisch verstelbare spoorbreedte		✓
Afsluitbare externe gereedschapskist/opbergruimte	✓		Onderwagen met vaste spoorbreedte – niet verkrijgbaar in Noord-Amerika		✓
Afsluitbare deur, sloten op brandstof- en hydrauliekolietank	✓		Vetgesmeerde rups, met harsafdichting	✓	
Werkplatform met antislipplaat	✓		Sleepoog op basischassis	✓	
Vergrendelbaar compartiment voor brandstofaftapkraan	✓		Contragewicht van 9,0 mt (19.842 lb)	✓	
Rechter leuning en handgreep	✓		HD-rupsplaten van 600 mm (24") met drie kammen		✓
Signalerings-/waarschuwingsschakelaar	✓		Rupsplaten van 600 mm (24") met twee kammen		✓
Rijalarm**	✓		Rupsplaten van 700 mm (28") met drie kammen		✓
Zwenkalarm**	✓		Rupsgeleiderbeschermplaten over de hele lengte	✓	
Spiegelpakket voor beter zicht		✓	Rijmotorbescherming	✓	
Camera voor zicht naar achteren en naar rechts	✓		Onderschermbeschermer	✓	
360°-zicht		✓			
SERVICE EN ONDERHOUD					
Geïntegreerd statusbeheersysteem voor voertuig		✓			
Gegroepeerde locatie voor motorolie- en brandstoffilters	✓				
Poorten voor Systematisch Onderzoek van Smeerolie (S·O·S SM)	✓				
Gereed voor QuickEvac TM -onderhoud		✓			
Software-updates op afstand uit te voeren	✓				
Elektrische brandstoftankpomp met automatische uitschakeling*	✓				

*Alleen Europa

**Alleen Noord-Amerika

Uitrustingsstukken 340 UHD

Door de dealer geïnstalleerde kits en uitrustingsstukken

Uitrustingsstukken kunnen variëren. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

OVERIGE UITRUSTINGSSTUKKEN

- Kanaalkit voor geavanceerde cabinefiltratie (ACF)
- Camerakit uitrustingsstuk
- Rubberen bumper

De onderstaande informatie geldt voor de machine ten tijde van de definitieve productie en geconfigureerd voor de verkoop in de regio's die dit document behandelt. De inhoud van deze verklaring is geldig vanaf de publicatiedatum, maar informatie over machinekenmerken en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg voor nadere informatie de bedienings- en onderhoudshandleiding van de machine.

Voor meer informatie over duurzaamheid in actie en onze vooruitgang op dit gebied gaat u naar

<https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability>.

Motor

- De Cat® C9.3B motor voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final, EU Stage V en Japan 2014.
- Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met ultralaag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) dan wel ULSD gemengd met de volgende brandstoffen met een lager koolstofgehalte in verhoudingen van:
 - ✓ 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylesters)*
 - ✓ 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL brandstoffen (vloeibaar gemaakte gassen)

Raadpleeg richtlijnen voor succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of "Aanbevolen vloeistoffen voor Caterpillar machines" (SEBU6250) voor meer informatie.

**Motoren zonder uitlaatgasbehandeling kunnen sterkere mengsels tot 100% biodiesel gebruiken.*

Airconditioningsysteem

- Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelvloeistof (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,0 kg (2,2 lb) koelmiddel, dat een CO₂-equivalent heeft van 1,430 metrische ton (1,576 Amerikaanse ton).

Lak

- Volgens de beste beschikbare kennis is de maximaal toelaatbare concentratie van zware metalen in de lak als volgt - in delen per miljoen (PPM):
 - Barium < 0,01%
 - Cadmium < 0,01%
 - Chroom < 0,01%
 - Lood < 0,01%

Geluidsniveaus

ISO 6395 (extern) - 105 dB(A)

ISO 6396 (in cabine) - 73 dB(A)

- Indien correct gemonteerd en onderhouden, voldoet de cabine van Caterpillar, getest met deuren en ramen gesloten conform ANSI/SAE J1166 OKT98, aan de vereisten van OSHA en MSHA voor de blootstelling van de machinist aan geluid die van kracht waren op het moment van productie.
- Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer in een open cabine wordt gewerkt (wanneer deze niet naar behoren is onderhouden of met deuren en/of ramen open) gedurende lange perioden of in een lawaaiige omgeving.

Oliën en vloeistoffen

- Caterpillar gebruikt af fabriek ethyleenglycol koelvloeistoffen. Cat Diesel Engine Antifreeze/Coolant (DEAC) en Cat Extended Life Coolant (ELC) zijn recyclebaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor meer informatie.
- Cat Bio HYDO™ Advanced is een biologisch afbreekbare hydrauliekolie met EU Ecolabel.
- Er zijn waarschijnlijk meer vloeistoffen aanwezig, raadpleeg de Bedienings- en onderhoudshandleiding of Toepassingen- en installatiegids voor alle voorgeschreven vloeistoffen en onderhoudsintervallen.

Functies en technologie

- De volgende functies en technologieën kunnen bijdragen aan de brandstofbesparing en/of koolstofreductie. Functies kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.
 - De Smart-modus past de machineprestaties automatisch aan de vereisten voor graven aan
 - Eco-modus beperkt het brandstofverbruik bij lichte werkzaamheden
 - Laag onbelast draaien met één druk op de toets met automatische motortoerentalregeling
 - Beschikbare Cat technologieën verbeteren de efficiëntie van de machinist met maximaal 45%
 - Bespaar kosten met langere onderhoudsintervallen

Voor uitgebreidere informatie over Cat producten, dealers en branchespecifieke oplossingen bezoekt u onze website: **www.cat.com**.

© 2023 Caterpillar

Alle rechten voorbehouden

Materialen en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. De op de foto's afgebeelde machines kunnen zijn voorzien van extra uitrusting. Neem contact op met uw Cat dealer voor beschikbare opties.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Corporate Yellow", de "Power Edge" en Cat "Modern Hex" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

ADXQ2915-03 (11-2022)
Vervangt ADXQ2915-02
Versienummer: 07E
(Eur, N Am, Japan)

