



Excavadora Hidráulica 340 UHD

Especificaciones técnicas

Las configuraciones y las funciones pueden variar según la región. Consulte a su distribuidor Cat para conocer la disponibilidad en su zona.

Índice general

Especificaciones	2
Motor.....	2
Mecanismo de giro.....	2
Pesos.....	2
Cadena	2
Transmisión	2
Sistema hidráulico	3
Capacidades de llenado de servicio	3
Normas	3
Niveles de ruido	3
Sistema de aire acondicionado	3
Pesos de funcionamiento y presiones sobre el suelo	4
Pesos de los componentes principales	5
Dimensiones	7
Fuerzas y radios de acción	19
Pluma modificada (posición recta) – Tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico	28
Pluma modificada (posición acodada) – Tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico	33
Pluma modificada (posición recta) – Tren de rodaje de ancho de vía fijo	38
Pluma modificada (posición acodada) – Tren de rodaje de ancho de vía fijo	46
Pluma de dos piezas – Tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico	54
Pluma de dos piezas – Tren de rodaje de ancho de vía fijo.....	57
Guía de oferta de accesorios	
Europa.....	60
Japón	83
Norteamérica.....	85
Especificaciones y compatibilidad de cucharones:	
Europa.....	94
Japón	96
Norteamérica.....	97
Equipos estándar y opcionales	99
Kits y accesorios instalados por el distribuidor	102
Declaración medioambiental de la 340 UHD	103

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Motor

Modelo de motor	Cat® C93B	
Potencia neta – ISO 9249	232 kW	311 hp
Potencia nominal del motor – ISO 14396	234 kW	314 hp
Calibre	115 mm	5 pulg
Carrera	149 mm	6 pulg
Cilindrada	9,3 L	568 pulg ³

- Cumple los estándares Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y Japón 2014.
- Recomendada para su uso hasta 4.500 m de altitud (14.760 pies), con una disminución de potencia del motor por encima de 2.600 m (8.530 pies).
- La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
- La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador.
- Velocidad del motor a 1.800 rev/min.
- Todos los motores diésel Cat que cumplen los estándares Tier 4 Final de la EPA de EE.UU., Stage V de la UE, Japón 2014, Tier 5 de Corea, Stage V CEV de la India y Stage IV de China para motores extraviales deben utilizar ULSD (combustible diésel ultrabajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles de menor intensidad de carbono hasta:
 - ✓ 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)*
 - ✓ 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas a líquido)

Consulte las pautas para una aplicación correcta. Consulte con su distribuidor Cat o las "Recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar" (SEBU6250) para obtener más detalles.

**Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel.*

Mecanismo de giro

Velocidad de giro (UHD)	5,20 rev/min	
Velocidad de giro (modificada)	8,84 rev/min	
Par de giro máximo	144 kN m	106.000 lbf-pie

Pesos

Peso de funcionamiento	55.500 kg	122.400 lb
• Tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico, frontal UHD de 25 m (82'0"), zapatas de garra triple HD de 600 mm (24"), contrapeso de 9,0 tm (19.842 lb) y varillaje C específico.		
Peso de funcionamiento	54.700 kg	120.600 lb
• Tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico, frontal UHD de 22 m (72'2"), zapatas de garra triple HD de 600 mm (24"), contrapeso de 9,0 tm (19.842 lb) y varillaje C específico.		
Peso de funcionamiento	53.600 kg	118.200 lb
• Tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico, pluma modificada, balancín R3.2DB (10'6"), cucharón GDC de 2,27 m ³ (2,97 yd ³), zapatas de garra triple HD de 600 mm (24"), contrapeso de 9,0 tm (19.842 lb) y varillaje DB.		
Peso de funcionamiento	54.100 kg	119.300 lb
• Tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico, pluma modificada de dos piezas, balancín R3,2 m (10'6"), zapatas de garra triple HD de 600 mm (24"), contrapeso de 9,0 tm (19.842 lb) y varillaje DB.		

Cadena

Ancho de vía fijo		
Anchura de las zapatas de cadena opcionales	600 mm	24"
Anchura de las zapatas de cadena opcionales	700 mm	28"
Número de zapatas (cada lado)	49	
Número de rodillos de la cadena (cada lado)	8	
Número de rodillos superiores (cada lado)	2	
Ancho de vía variable hidráulico		
Anchura de las zapatas de cadena opcionales	600 mm	24"
Anchura de las zapatas de cadena opcionales	700 mm	28"
Número de zapatas (cada lado)	56	
Número de rodillos de la cadena (cada lado)	10	
Número de rodillos superiores (cada lado)	3	

Transmisión

Subida de pendientes máxima	35°/70 %	
Velocidad de desplazamiento máxima	4,8 km/h	3,0 mph
Máxima fuerza de tracción en la barra de tiro	289 kN	64.857 lb-pie

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Sistema hidráulico

Sistema principal – Caudal máximo – Implemento	558 L/min (279 × 2 bombas)	147 gal/min (103 × 2 bombas)
Presión máxima – Equipo – Implemento	35.000 kPa	5.076 lb/pulg ²
Presión máxima – Equipo - Modo de elevación	38.000 kPa	5.511 lb/pulg ²
Presión máxima – Desplazamiento	35.000 kPa	5.076 lb/pulg ²
Presión máxima – Giro	29.400 kPa	4.264 lb/pulg ²
Cilindro de la pluma básica – Calibre	160 mm	6 pulg
Cilindro de la pluma básica – Carrera	1.446 mm	57 pulg
Cilindro de la antepaluma – Calibre	170 mm	7 pulg
Cilindro de la antepaluma – Carrera	1.738 mm	68 pulg
Cilindro del balancín UHD – Calibre	160 mm	6 pulg
Cilindro del balancín UHD – Carrera	1.039 mm	41 pulg
Cilindro del cucharón C específico – Calibre para UHD	140 mm	6 pulg
Cilindro del cucharón C específico – Carrera para UHD	1.100 mm	43 pulg
Cilindro del balancín delantero modificado	170 mm	7 pulg
Cilindro del balancín delantero modificado	1.738 mm	68 pulg
Cilindro del cucharón DB – Calibre para pluma modificada y pluma modificada de dos piezas	150 mm	6 pulg
Cilindro del cucharón DB – Carrera para pluma modificada y pluma modificada de dos piezas	1.151 mm	45 pulg
Pluma modificada de dos piezas – Calibre	190 mm	7 pulg
Pluma modificada de dos piezas – Carrera	865 mm	34 pulg
Cilindro de balancín de pluma modificada de dos piezas – Calibre	150 mm	6 pulg
Cilindro de pluma modificada de dos piezas – Carrera	1.151 mm	45 pulg

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del depósito de combustible	600 L	159 gal
Sistema de enfriamiento	40 L	10 gal
Aceite del motor (con filtro)	32 L	8 gal
Mando del giro	18 L	5 gal
Mando final (cada uno)	8 L	2 gal
Sistema hidráulico (incluido el depósito)	550 L	145 gal
Depósito hidráulico (incluido tubo de succión)	161 L	43 gal
Depósito de líquido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid)	80 L	21 gal

Normas

Frenos	ISO 10265:2008
Cabina/Sistema de protección contra caída de objetos (FOGS)	ISO 10262:1998

Niveles de ruido

ISO 6395:2008 (exterior)	105 dB(A)
ISO 6396:2008 (dentro de la cabina)	73 dB(A)

- Cuando se trabaje mucho tiempo con las puertas o ventanillas de la cabina abiertas en lugares muy ruidosos o si el puesto del operador no se ha mantenido correctamente, el operador de la máquina podría necesitar protección en los oídos.

Sistema de aire acondicionado

El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R1.34a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,00 kg de refrigerante, equivalente a 1,430 toneladas métricas de CO₂.

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pesos de funcionamiento y presiones sobre el suelo

	Zapatas de garra triple de 600 mm (24")		Zapatas de garra doble de 600 mm (24")		Zapatas de garra triple de 700 mm (28")	
	Presión sobre el suelo		Presión sobre el suelo		Presión sobre el suelo	
	Peso kg (lb)	kPa (lb/pulg²)	Peso kg (lb)	kPa (lb/pulg²)	Peso kg (lb)	kPa (lb/pulg²)
Configuraciones de la máquina básica						
Bastidor inferior con rodillos de cadena y rodillos portadores						
Contrapeso de 9,0 tm (19.842 lb) + máquina básica con tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico						
Frontal UHD de 22 m (72'2") (pluma básica, punta de pluma, antepluma) + balancín UHD de 7,1 m (23'4"), varillaje C específico	54.700 (120.600)	87,2 (12,7)	54.900 (121.000)	87,6 (12,7)	55.300 (121.900)	75,6 (11,0)
Frontal UHD de 25 m (82'0") (pluma básica, punta de pluma, antepluma) + balancín UHD de 7,1 m (23'4"), varillaje C específico	55.500 (122.400)	88,5 (12,8)	55.600 (122.600)	88,7 (12,9)	56.000 (123.500)	76,6 (11,1)
Pluma modificada (pluma básica, pluma modificada) + balancín de alcance R3.9DB (12'10") + cucharón GDC de 2,27 m³ (2,97 yd³)	53.800 (118.600)	85,8 (12,4)	53.900 (118.800)	86,0 (12,5)	54.300 (119.700)	74,2 (10,8)
Pluma modificada (pluma básica, pluma modificada) + balancín de alcance R3.2DB (10'6") + cucharón GDC de 2,27 m³ (2,97 yd³)	53.600 (118.200)	85,5 (12,4)	53.700 (118.400)	85,6 (12,4)	54.200 (119.500)	74,1 (10,7)
Pluma modificada (pluma básica, pluma modificada) + balancín de alcance R2.8DB (9'2") + cucharón GDC de 2,27 m³ (2,97 yd³)	53.500 (117.900)	85,3 (12,4)	53.600 (118.200)	85,5 (12,4)	54.100 (119.300)	74,0 (10,7)
Pluma modificada de dos piezas (pluma básica, punta de pluma, antepluma) + balancín de alcance R3.2DB (10'6")	54.100 (119.300)	86,3 (12,5)	54.200 (119.500)	86,4 (12,5)	54.700 (120.600)	74,8 (10,8)
Contrapeso de 9,0 tm (19.842 lb) + máquina básica con tren de rodaje de ancho de vía fijo						
Frontal UHD de 22 m (72'2") (pluma básica, punta de pluma, antepluma) + balancín UHD de 7,1 m (23'4"), varillaje C específico	43.800 (96.600)	81,6 (11,8)	44.000 (97.000)	82,0 (11,9)	43.500 (95.900)	69,5 (10,1)
Pluma modificada (pluma básica, pluma modificada) + balancín de alcance R3.9DB (12'10") + cucharón GDC de 2,27 m³ (2,97 yd³)	42.900 (94.600)	79,9 (11,6)	43.000 (94.800)	80,1 (11,6)	42.600 (93.900)	68,0 (9,9)
Pluma modificada (pluma básica, pluma modificada) + balancín de alcance R3.2DB (10'6") + cucharón GDC de 2,27 m³ (2,97 yd³)	42.700 (94.100)	79,5 (11,5)	42.800 (94.400)	79,7 (11,6)	42.800 (94.400)	67,7 (9,8)
Pluma modificada (pluma básica, pluma modificada) + balancín de alcance R2.8DB (9'2") + cucharón GDC de 2,27 m³ (2,97 yd³)	42.600 (93.900)	79,4 (11,5)	42.700 (94.100)	79,5 (11,5)	42.300 (93.300)	67,5 (9,8)
Pluma modificada de dos piezas (pluma básica, punta de pluma, antepluma) + balancín de alcance R3.2DB (10'6")	43.200 (95.200)	80,5 (11,7)	43.300 (95.500)	80,7 (11,7)	42.900 (94.600)	68,5 (9,9)

Todos los pesos de funcionamiento incluyen un depósito de combustible al 90 % de capacidad y un operador de 75 kg (165 lb).

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pesos de los componentes principales

	kg	lb
Peso de la máquina básica con bastidor superior, tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico, contrapeso de 9,0 tm (19.842 lb), bastidor inferior, rodillos de cadena SF y rodillos portadores; sin pluma básica, cilindros de pluma, frontal UHD, pluma modificada o pluma modificada de dos piezas, combustible ni operador.	37.340	82.320
Peso de la máquina básica con bastidor superior, tren de rodaje de ancho de vía fijo, contrapeso de 9,0 tm (19.842 lb), bastidor inferior, rodillos de cadena SF y rodillos portadores; sin pluma básica, cilindros de pluma, frontal UHD, pluma modificada o pluma modificada de dos piezas, combustible ni operador.	27.400	60.410
Zapatas de cadena para utilizar con tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico:		
Zapatas de cadena de garra triple HD de 15,5 mm (0,6") de grosor y 600 mm (24") de anchura	5.700	12.560
Zapatas de cadena de garra doble de 15,5 mm (0,6") de grosor y 600 mm (24") de anchura	5.810	12.820
Zapatas de cadena de garra triple HD de 15,5 mm (0,6") de grosor y 700 mm (28") de anchura	6.240	13.750
Zapatas de cadena para utilizar con tren de rodaje de ancho de vía fijo:		
Zapatas de cadena de garra triple HD de 15,5 mm (0,6") de grosor y 600 mm (24") de anchura	4.750	10.470
Zapatas de cadena de garra doble de 15,5 mm (0,6") de grosor y 600 mm (24") de anchura	4.850	10.700
Zapatas de cadena de garra triple de 11 mm (0,4") de grosor y 700 mm (28") de ancho	4.450	9.800
Dos cilindros de la pluma	830	1.840
Peso del depósito de combustible al 90 % de capacidad y un operador de 75 kg (165 lb)	470	1.040
Contrapeso:		
Contrapeso de 9,0 tm (19.842 lb)	9.000	19.840
Bastidor de giro:		
Bastidor de giro UHD	3.360	7.410
Trenes de rodaje:		
Bastidor básico con rodillos de cadena SF y rodillos portadores para tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico	18.530	40.850
Bastidor básico con rodillos de cadena SF y rodillos portadores para tren de rodaje de ancho de vía fijo	8.590	18.930
Plumas (incluye tuberías, bulones y cilindro del balancín [ver nota a pie de página]):		
Pluma básica	2.600	5.740
Punta de pluma UHD para 22 m (72'2")	3.320	7.320
Punta de pluma UHD para 25 m (82'0")	4.080	8.980
Punta de pluma modificada de dos piezas ¹	2.720	6.000
Cilindro de la antepluma UHD	490	1.070
Antepluma UHD ²	1.000	2.210
Antepluma modificada de dos piezas ³	2.510	5.540
Cilindro del balancín UHD	370	810
Punta de pluma modificada	3.180	7.000
Balancines (incluye tuberías, bulones, cilindro del cucharón y varillaje del cucharón):		
Balancín UHD de 7,1 m (23'4"), varillaje C específico	2.610	5.750
Balancín de alcance R3.9DB (12'10") para pluma modificada	2.070	4.560
Balancín de alcance R3.2DB (10'6") para pluma modificada	1.890	4.180
Balancín de alcance R2.8DB (9'2") para pluma modificada	1.800	3.960
Balancín de alcance R3.2DB (10'6") para pluma modificada de dos piezas	1.890	4.180

¹ incluye cilindro delantero

² sin cilindro delantero

³ incluye cilindro de balancín

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD


Pesos de los componentes principales *(continuación)*

	kg	lb
Cucharones para frontal modificado:		
Cucharón GDC de 2,27 m ³ (2,97 yd ³) para DB	1.590	3.510
Acoplamiento rápido:		
Acoplamiento rápido específico CW para frontal UHD	310	680
Acoplamiento rápido CW específico	480	1.060
Frontal con base:		
Frontal UHD de 22 m (72'2") en base	8.480	18.700
Frontal UHD de 25 m (82'0") en base	9.230	20.360
Pluma modificada R3.9 m (12'10") en base	6.220	13.710
Pluma modificada R3,2 m (10'6") en base	6.050	13.340
Pluma modificada R2,8 m (9'2") en base	5.950	13.120
Pluma modificada de dos piezas en base	7.910	17.440
Solo base:		
Base para frontal UHD	650	1.430
Base para pluma modificada	940	2.080
Base para pluma modificada de dos piezas	740	1.640

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Dimensiones

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.

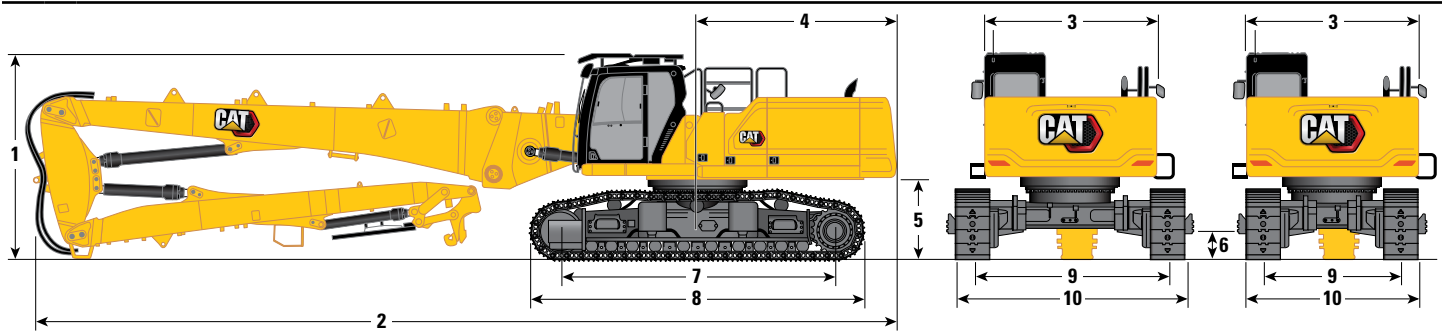


Opciones de pluma	Pluma UHD		Pluma UHD		Pluma UHD	
	25 m (82'0")		22 m (72'2")		22 m (72'2")	
Opciones de balancín	Balancín UHD				Balancín UHD	
Opciones de tren de rodaje	Ancho de vía variable hidráulico				Ancho de vía fijo	
1 Altura de la máquina:						
Altura de la cabina	3.383 mm	11'1"	3.383 mm	11'1"	3.200 mm	10'6"
Altura de FOGS	3.585 mm	11'9"	3.585 mm	11'9"	3.403 mm	11'2"
Altura de los pasamanos	3.338 mm	10'11"	3.338 mm	10'11"	3.155 mm	10'4"
Con pluma/balancín/cucharón instalados (con/sin tuberías MP y QC) (sin implemento)	3.000 mm	9'10"	3.000 mm	9'10"	3.000 mm	9'10"
2 Longitud de la máquina:						
Con pluma/balancín/cucharón instalados (con/sin tuberías MP y QC) (sin implemento)	18.160 mm	59'7"	15.160 mm	49'9"	15.160 mm	49'9"
Máquina básica con pluma básica solo (sin contrapeso)	6.954 mm	22'10"	6.954 mm	22'10"	6.954 mm	22'10"
Máquina básica con pluma básica solo (con contrapeso)	7.077 mm	23'3"	7.077 mm	23'3"	7.077 mm	23'3"
Máquina básica con cilindro de pluma solo (sin contrapeso, pluma básica, punta de pluma ni balancín)	6.253 mm	20'6"	6.253 mm	20'6"	6.253 mm	20'6"
3 Anchura del bastidor superior sin asideros	3.030 mm	9'11"	3.030 mm	9'11"	3.030 mm	9'11"
4 Radio de giro de la cola	3.521 mm	11'7"	3.521 mm	11'7"	3.521 mm	11'7"
5 Altura libre desde el contrapeso sin orejeta de zapata	1.397 mm	4'7"	1.397 mm	4'7"	1.213 mm	4'0"
Altura libre desde el contrapeso con orejeta de zapata	1.431 mm	4'8"	1.431 mm	4'8"	1.247 mm	4'1"
6 Altura libre sobre el suelo sin orejeta de zapata	510 mm	1'8"	510 mm	1'8"	476 mm	1'7"
7 Distancia entre los centros de los rodillos	4.770 mm	15'8"	4.770 mm	15'8"	4.040 mm	13'3"
8 Longitud de la cadena con zapatas de garra triple	5.770 mm	18'11"	5.770 mm	18'11"	5.040 mm	16'6"
9 Ancho de vía:						
Retraído	2.400 mm	7'10"	2.400 mm	7'10"	—	
Extendido	3.400 mm	11'2"	3.400 mm	11'2"	—	
Fijo	—		—		2.590 mm	8'6"

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Dimensiones (continuación)

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.

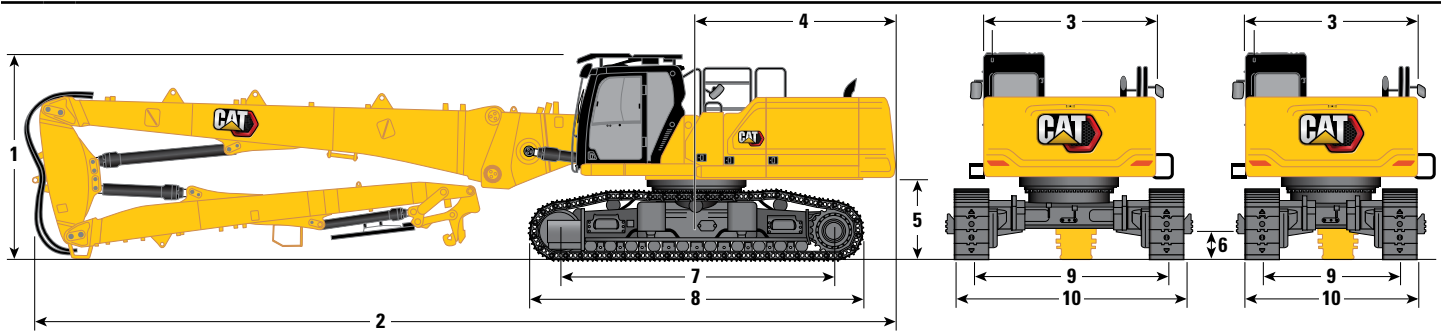


Opciones de pluma		Pluma UHD		Pluma UHD		Pluma UHD	
		25 m (82'0")		22 m (72'2")		22 m (72'2")	
Opciones de balancín		Balancín UHD				Balancín UHD	
Opciones de tren de rodaje		Ancho de vía variable hidráulico				Ancho de vía fijo	
10 Anchura del tren de rodaje – Retraído (con peldaños):							
Zapatas de 600 mm (24")		3.255 mm	10'8"	3.255 mm	10'8"	—	
Zapatas de 700 mm (28")		3.255 mm	10'8"	3.255 mm	10'8"	—	
Anchura del tren de rodaje – Extendido (con peldaños):							
Zapatas de 600 mm (24")		4.255 mm	14'0"	4.255 mm	14'0"	—	
Zapatas de 700 mm (28")		4.255 mm	14'0"	4.255 mm	14'0"	—	
Anchura del tren de rodaje – Retraído (sin peldaños):							
Zapatas de 600 mm (24")		3.000 mm	9'10"	3.000 mm	9'10"	—	
Zapatas de 700 mm (28")		3.100 mm	10'2"	3.100 mm	10'2"	—	
Anchura del tren de rodaje – Extendido (sin peldaños):							
Zapatas de 600 mm (24")		4.000 mm	13'1"	4.000 mm	13'1"	—	
Zapatas de 700 mm (28")		4.100 mm	13'5"	4.100 mm	13'5"	—	
Anchura del tren de rodaje (sin peldaños):							
Zapatas de 600 mm (24")		—		—		3.190 mm	10'6"
Zapatas de 700 mm (28")		—		—		3.290 mm	10'10"

Dimensiones de transporte de frontal: Frontal UHD

	25 m (82'0")		22 m (72'2")	
11 Altura*	3.020 mm	9'11"	2.990 mm	9'10"
12 Anchura*	2.500 mm	8'2"	2.500 mm	8'2"
13 Longitud*	12.030 mm	39'6"	9.090 mm	29'10"
14 Altura de base solo	2.644 mm	8'8"	2.644 mm	8'8"
15 Longitud de base solo	1.995 mm	6'7"	1.995 mm	6'7"


*con o sin acoplamiento rápido

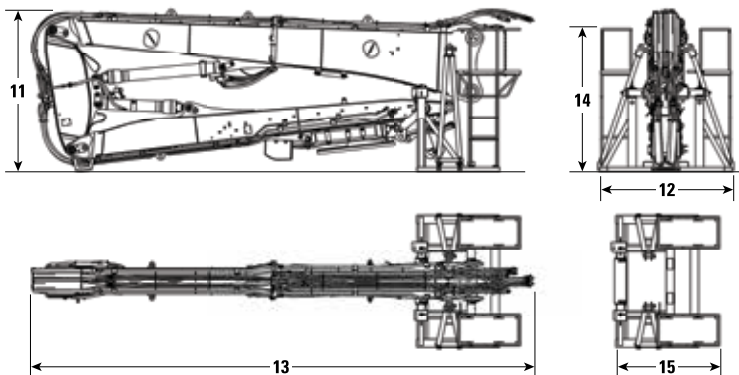

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Dimensiones

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.

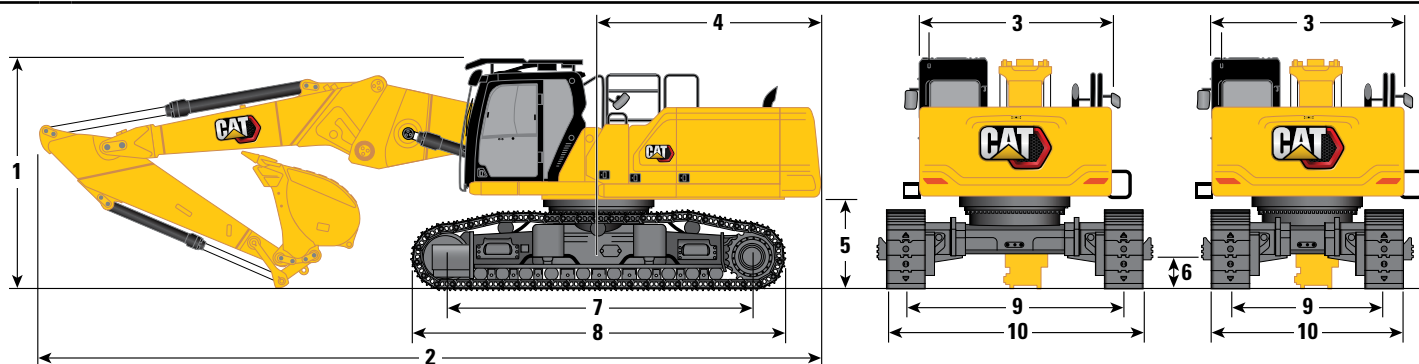

Opción de pluma

Pluma modificada posición recta

Opciones de balancín

R3.9DB (12'10")

R3.2DB (10'6")

R2.8DB (9'2")

Opción de tren de rodaje

Ancho de vía variable hidráulico

1 Altura de la máquina:

Altura de la cabina	3.383 mm	11'1"	3.383 mm	11'1"	3.383 mm	11'1"
Altura de FOGS	3.585 mm	11'9"	3.585 mm	11'9"	3.585 mm	11'9"
Altura de los pasamanos	3.338 mm	10'11"	3.338 mm	10'11"	3.338 mm	10'11"
Con pluma/balancín/cucharón instalados (con/sin tuberías MP y QC)	4.179 mm	13'9"	3.900 mm	12'10"	3.958 mm	13'0"

2 Longitud de la máquina:

Con pluma/balancín/cucharón instalados (con/sin tuberías MP y QC)	12.122 mm	39'9"	12.147 mm	39'10"	12.140 mm	39'10"
Máquina básica con pluma básica solo (sin contrapeso)	6.954 mm	22'10"	6.954 mm	22'10"	6.954 mm	22'10"
Máquina básica con pluma básica solo (con contrapeso)	7.077 mm	23'3"	7.077 mm	23'3"	7.077 mm	23'3"

3 Anchura del bastidor superior sin asideros

	3.030 mm	9'11"	3.030 mm	9'11"	3.030 mm	9'11"
--	----------	-------	----------	-------	----------	-------

4 Radio de giro de la cola

	3.521 mm	11'7"	3.521 mm	11'7"	3.521 mm	11'7"
--	----------	-------	----------	-------	----------	-------

5 Altura libre desde el contrapeso sin orejeta de zapata

	1.397 mm	4'7"	1.397 mm	4'7"	1.397 mm	4'7"
--	----------	------	----------	------	----------	------

6 Altura libre sobre el suelo sin orejeta de zapata

	1.431 mm	4'8"	1.431 mm	4'8"	1.431 mm	4'8"
--	----------	------	----------	------	----------	------

7 Distancia entre los centros de los rodillos

	510 mm	1'8"	510 mm	1'8"	510 mm	1'8"
--	--------	------	--------	------	--------	------

8 Longitud de la cadena

	4.770 mm	15'8"	4.770 mm	15'8"	4.770 mm	15'8"
--	----------	-------	----------	-------	----------	-------

9 Ancho de vía:

Retraído	2.400 mm	7'10"	2.400 mm	7'10"	2.400 mm	7'10"
----------	----------	-------	----------	-------	----------	-------

Extendido	3.400 mm	11'2"	3.400 mm	11'2"	3.400 mm	11'2"
-----------	----------	-------	----------	-------	----------	-------

Fijo	—	—	—	—	—	—
------	---	---	---	---	---	---

Tipo de cucharón

	GDC	GDC	GDC	GDC	GDC	GDC
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Capacidad del cucharón

	2,27 m ³	2,97 yd ³	2,27 m ³	2,97 yd ³	2,27 m ³	2,97 yd ³
--	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Radio de la punta del cucharón


	1.762 mm	5'9"	1.762 mm	5'9"	1.762 mm	5'9"
--	----------	------	----------	------	----------	------

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Dimensiones (continuación)

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.

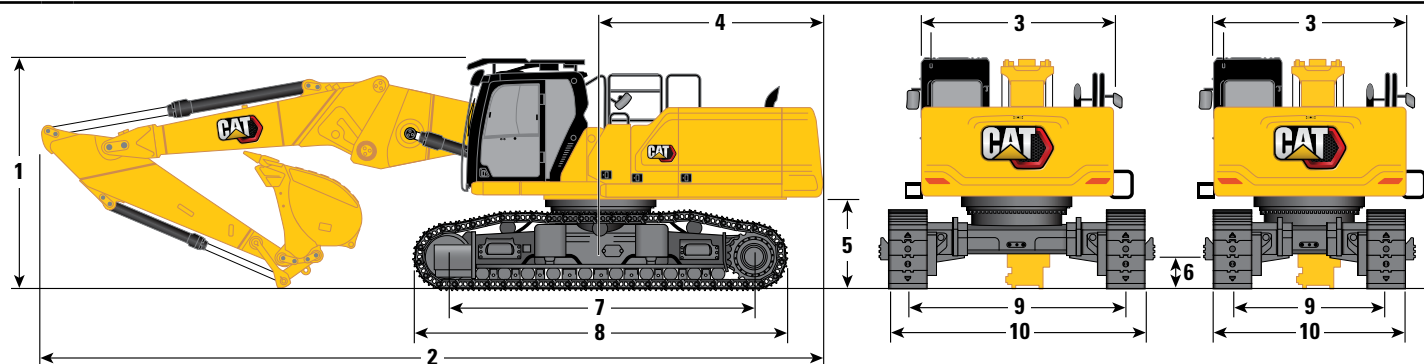

Opción de pluma


Pluma modificada posición recta

Opciones de balancín	R3.9DB (12'10")		R3.2DB (10'6")		R2.8DB (9'2")	
Opción de tren de rodaje	Ancho de vía variable hidráulico					
10 Anchura del tren de rodaje – Retraído (con peldaños):						
Zapatas de 600 mm (24")	3.255 mm	10'8"	3.255 mm	10'8"	3.255 mm	10'8"
Zapatas de 700 mm (28")	3.255 mm	10'8"	3.255 mm	10'8"	3.255 mm	10'8"
Anchura del tren de rodaje – Extendido (con peldaños):						
Zapatas de 600 mm (24")	4.255 mm	14'0"	4.255 mm	14'0"	4.255 mm	14'0"
Zapatas de 700 mm (28")	4.255 mm	14'0"	4.255 mm	14'0"	4.255 mm	14'0"
Anchura del tren de rodaje – Retraído (sin peldaños):						
Zapatas de 600 mm (24")	3.000 mm	9'10"	3.000 mm	9'10"	3.000 mm	9'10"
Zapatas de 700 mm (28")	3.100 mm	10'2"	3.100 mm	10'2"	3.100 mm	10'2"
Anchura del tren de rodaje – Extendido (sin peldaños):						
Zapatas de 600 mm (24")	4.000 mm	13'1"	4.000 mm	13'1"	4.000 mm	13'1"
Zapatas de 700 mm (28")	4.100 mm	13'5"	4.100 mm	13'5"	4.100 mm	13'5"
Tipo de cucharón	GDC		GDC		GDC	
Capacidad del cucharón	2,27 m³	2,97 yd³	2,27 m³	2,97 yd³	2,27 m³	2,97 yd³
Radio de la punta del cucharón	1.762 mm	5'9"	1.762 mm	5'9"	1.762 mm	5'9"

Dimensiones de transporte de frontal:

Pluma modificada (posición recta)

	R3.9DB (12'10")	R3.2DB (10'6")	R2.8DB (9'2")
11 Altura máxima*	2.790 mm 9'2"	2.890 mm 9'6"	2.950 mm 9'8"
12 Anchura máxima*	2.500 mm 8'2"	2.500 mm 8'2"	2.500 mm 8'2"
13 Longitud máxima (con acoplamiento rápido)	8.770 mm 28'9"	7.870 mm 25'10"	7.550 mm 24'9"
Longitud máxima (sin acoplamiento rápido)	9.090 mm 29'10"	8.300 mm 27'3"	7.870 mm 25'10"
14 Altura de base solo	2.644 mm 8'8"	2.644 mm 8'8"	2.644 mm 8'8"
15 Longitud de base solo	2.784 mm 9'2"	2.784 mm 9'2"	2.784 mm 9'2"

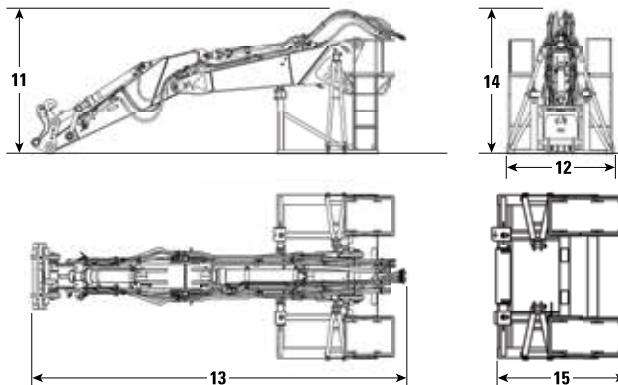


*con o sin acoplamiento rápido

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Dimensiones

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.

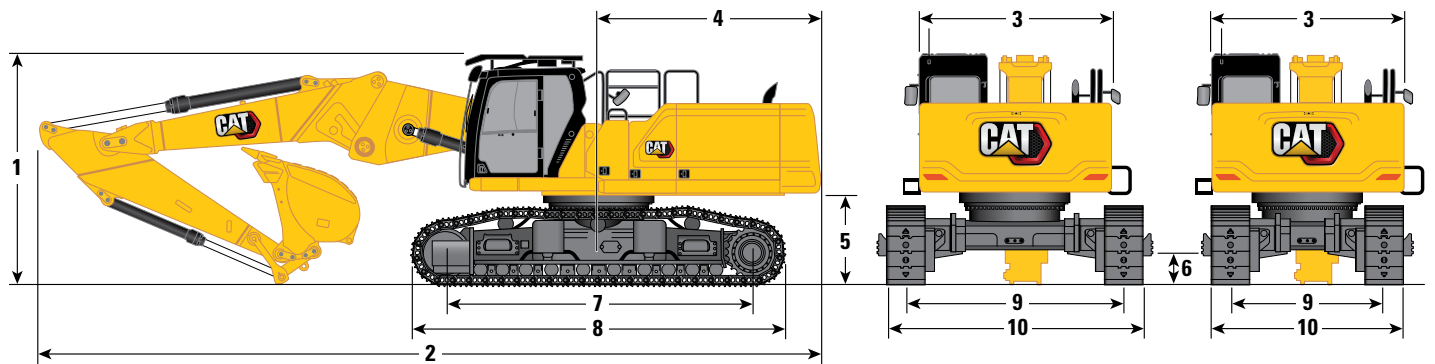

Opción de pluma

Pluma modificada posición recta


Opciones de balancín	R3.9DB (12'10")		R3.2DB (10'6")		R2.8DB (9'2")	
Opción de tren de rodaje	Ancho de vía fijo					
1 Altura de la máquina:						
Altura de la cabina	3.200 mm	10'6"	3.200 mm	10'6"	3.200 mm	10'6"
Altura de FOGS	3.403 mm	11'2"	3.403 mm	11'2"	3.403 mm	11'2"
Altura de los pasamanos	3.155 mm	10'4"	3.155 mm	10'4"	3.155 mm	10'4"
Con pluma/balancín/cucharón instalados (con/sin tuberías MP y QC)	4.140 mm	13'7"	3.850 mm	12'8"	3.890 mm	12'9"
2 Longitud de la máquina:						
Con pluma/balancín/cucharón instalados (con/sin tuberías MP y QC)	12.090 mm	39'8"	12.140 mm	39'10"	12.130 mm	39'10"
Máquina básica con pluma básica solo (sin contrapeso)	6.954 mm	22'10"	6.954 mm	22'10"	6.954 mm	22'10"
Máquina básica con pluma básica solo (con contrapeso)	7.077 mm	23'3"	7.077 mm	23'3"	7.077 mm	23'3"
3 Anchura del bastidor superior sin asideros	3.030 mm	9'11"	3.030 mm	9'11"	3.030 mm	9'11"
4 Radio de giro de la cola	3.521 mm	11'7"	3.521 mm	11'7"	3.521 mm	11'7"
5 Altura libre desde el contrapeso sin orejeta de zapata	1.213 mm	4'0"	1.213 mm	4'0"	1.213 mm	4'0"
Altura libre desde el contrapeso con orejeta de zapata	1.247 mm	4'1"	1.247 mm	4'1"	1.247 mm	4'1"
6 Altura libre sobre el suelo sin orejeta de zapata	476 mm	1'7"	476 mm	1'7"	476 mm	1'7"
7 Distancia entre los centros de los rodillos	4.040 mm	13'3"	4.040 mm	13'3"	4.040 mm	13'3"
8 Longitud de la cadena	5.040 mm	16'6"	5.040 mm	16'6"	5.040 mm	16'6"
9 Ancho de vía:						
Fijo	2.590 mm	8'6"	2.590 mm	8'6"	2.590 mm	8'6"
Tipo de cucharón	GDC		GDC		GDC	
Capacidad del cucharón	2,27 m³	2,97 yd³	2,27 m³	2,97 yd³	2,27 m³	2,97 yd³
Radio de la punta del cucharón	1.762 mm	5'9"	1.762 mm	5'9"	1.762 mm	5'9"

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Dimensiones (continuación)


Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.

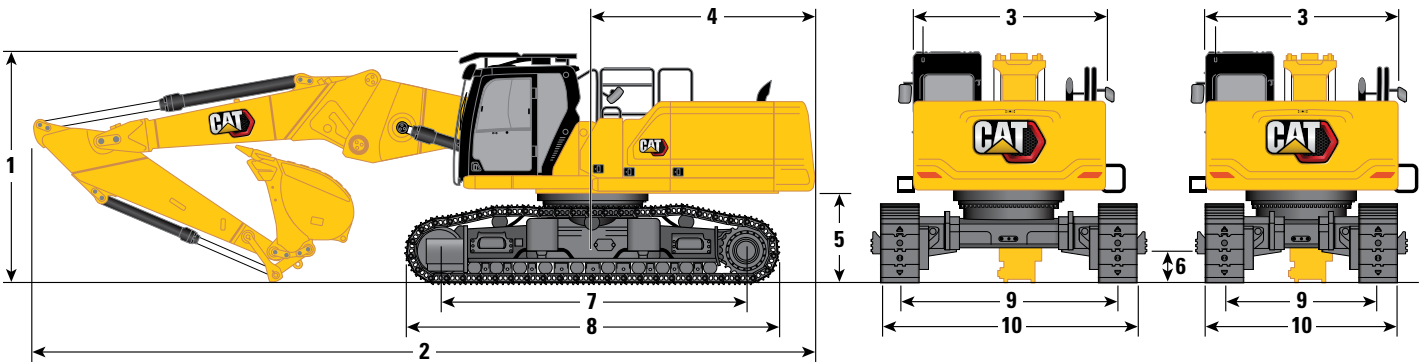

Opción de pluma	Pluma modificada posición recta					
Opciones de balancín	R3.9DB (12'10")		R3.2DB (10'6")		R2.8DB (9'2")	
Opción de tren de rodaje	Ancho de vía fijo					
10 Anchura del tren de rodaje (sin peldaños):						
Zapatas de 600 mm (24")	3.190 mm	10'6"	3.190 mm	10'6"	3.190 mm	10'6"
Zapatas de 700 mm (28")	3.290 mm	10'10"	3.290 mm	10'10"	3.290 mm	10'10"
Tipo de cucharón	GDC		GDC		GDC	
Capacidad del cucharón	2,27 m³	2,97 yd³	2,27 m³	2,97 yd³	2,27 m³	2,97 yd³
Radio de la punta del cucharón	1.762 mm	5'9"	1.762 mm	5'9"	1.762 mm	5'9"

Dimensiones de transporte de frontal: Pluma modificada (posición recta)

	R3.9DB (12'10")	R3.2DB (10'6")	R2.8DB (9'2")
11 Altura máxima*	2.790 mm 9'2"	2.890 mm 9'6"	2.950 mm 9'8"
12 Anchura máxima*	2.500 mm 8'2"	2.500 mm 8'2"	2.500 mm 8'2"
13 Longitud máxima (con acoplamiento rápido)	8.770 mm 28'9"	7.870 mm 25'10"	7.550 mm 24'9"
Longitud máxima (sin acoplamiento rápido)	9.090 mm 29'10"	8.300 mm 27'3"	7.870 mm 25'10"
14 Altura de base solo	2.644 mm 8'8"	2.644 mm 8'8"	2.644 mm 8'8"
15 Longitud de base solo	2.784 mm 9'2"	2.784 mm 9'2"	2.784 mm 9'2"

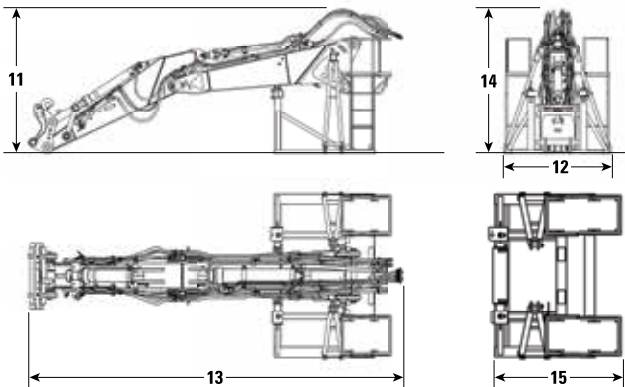


*con o sin acoplamiento rápido

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Dimensiones

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.

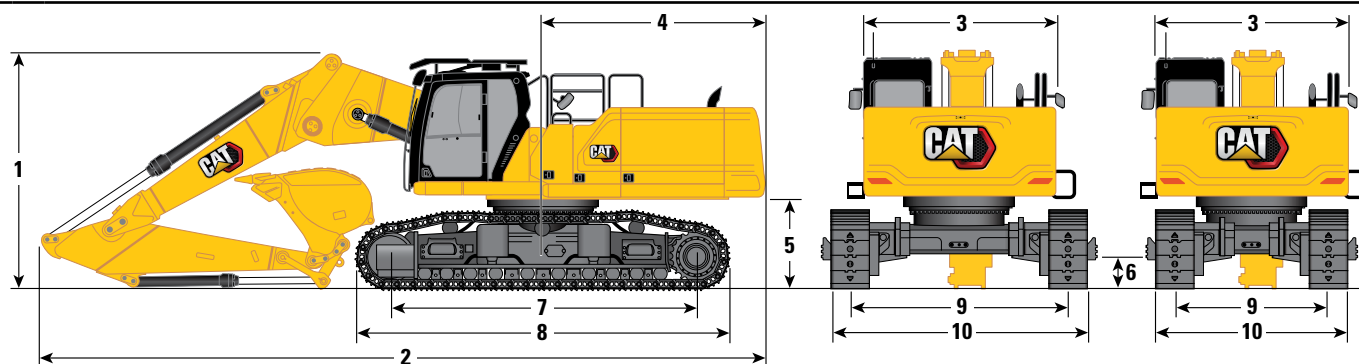

Opción de pluma

Pluma modificada posición acodada

Opciones de balancín

R3.9DB (12'10")

R3.2DB (10'6")

R2.8DB (9'2")

Opción de tren de rodaje

Ancho de vía variable hidráulico

1 Altura de la máquina:

Altura de la cabina	3.383 mm	11'1"	3.383 mm	11'1"	3.383 mm	11'1"
Altura de FOGS	3.585 mm	11'9"	3.585 mm	11'9"	3.585 mm	11'9"
Altura de los pasamanos	3.338 mm	10'11"	3.338 mm	10'11"	3.338 mm	10'11"
Con pluma/balancín/cucharón instalados (con/sin tuberías MP y QC)	4.019 mm	13'2"	3.953 mm	13'0"	4.193 mm	13'9"

2 Longitud de la máquina:

Con pluma/balancín/cucharón instalados (con/sin tuberías MP y QC)	11.328 mm	37'2"	11.302 mm	37'1"	11.431 mm	37'6"
Máquina básica con pluma básica solo (sin contrapeso)	6.954 mm	22'10"	6.954 mm	22'10"	6.954 mm	22'10"
Máquina básica con pluma básica solo (con contrapeso)	7.077 mm	23'3"	7.077 mm	23'3"	7.077 mm	23'3"

3 Anchura del bastidor superior sin asideros

3.030 mm	9'11"	3.030 mm	9'11"	3.030 mm	9'11"
----------	-------	----------	-------	----------	-------

4 Radio de giro de la cola

3.521 mm	11'7"	3.521 mm	11'7"	3.521 mm	11'7"
----------	-------	----------	-------	----------	-------

5 Altura libre desde el contrapeso sin orejeta de zapata

1.397 mm	4'7"	1.397 mm	4'7"	1.397 mm	4'7"
----------	------	----------	------	----------	------

Altura libre desde el contrapeso con orejeta de zapata

1.431 mm	4'8"	1.431 mm	4'8"	1.431 mm	4'8"
----------	------	----------	------	----------	------

6 Altura libre sobre el suelo sin orejeta de zapata

510 mm	1'8"	510 mm	1'8"	510 mm	1'8"
--------	------	--------	------	--------	------

7 Distancia entre los centros de los rodillos

4.770 mm	15'8"	4.770 mm	15'8"	4.770 mm	15'8"
----------	-------	----------	-------	----------	-------

8 Longitud de la cadena

5.770 mm	18'11"	5.770 mm	18'11"	5.770 mm	18'11"
----------	--------	----------	--------	----------	--------

9 Ancho de vía:

Retraído	2.400 mm	7'10"	2.400 mm	7'10"	2.400 mm	7'10"
Extendido	3.400 mm	11'2"	3.400 mm	11'2"	3.400 mm	11'2"

Tipo de cucharón

GDC

GDC

GDC

Capacidad del cucharón

2,27 m³	2,97 yd³	2,27 m³	2,97 yd³	2,27 m³	2,97 yd³
---------	----------	---------	----------	---------	----------

Radio de la punta del cucharón


1.762 mm	5'9"	1.762 mm	5'9"	1.762 mm	5'9"
----------	------	----------	------	----------	------

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Dimensiones (continuación)

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.

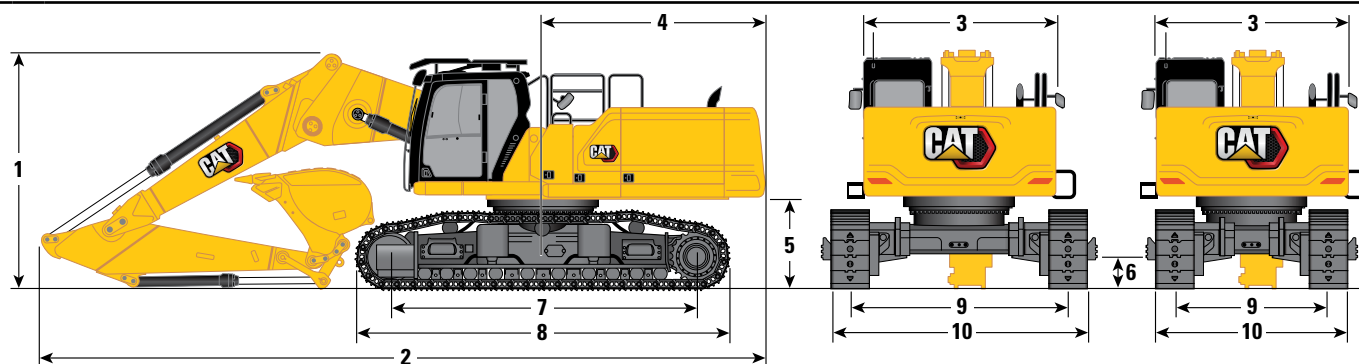

Opción de pluma


Pluma modificada posición acodada

Opciones de balancín	R3.9DB (12'10")		R3.2DB (10'6")		R2.8DB (9'2")	
Opción de tren de rodaje	Ancho de vía variable hidráulico					
10 Anchura del tren de rodaje – Retraído (con peldaños):						
Zapatas de 600 mm (24")	3.255 mm	10'8"	3.255 mm	10'8"	3.255 mm	10'8"
Zapatas de 700 mm (28")	3.255 mm	10'8"	3.255 mm	10'8"	3.255 mm	10'8"
Anchura del tren de rodaje – Extendido (con peldaños):						
Zapatas de 600 mm (24")	4.255 mm	14'0"	4.255 mm	14'0"	4.255 mm	14'0"
Zapatas de 700 mm (28")	4.255 mm	14'0"	4.255 mm	14'0"	4.255 mm	14'0"
Anchura del tren de rodaje – Retraído (sin peldaños):						
Zapatas de 600 mm (24")	3.000 mm	9'10"	3.000 mm	9'10"	3.000 mm	9'10"
Zapatas de 700 mm (28")	3.100 mm	10'2"	3.100 mm	10'2"	3.100 mm	10'2"
Anchura del tren de rodaje – Extendido (sin peldaños):						
Zapatas de 600 mm (24")	4.000 mm	13'1"	4.000 mm	13'1"	4.000 mm	13'1"
Zapatas de 700 mm (28")	4.100 mm	13'5"	4.100 mm	13'5"	4.100 mm	13'5"
Anchura del tren de rodaje (sin peldaños):						
Zapatas de 600 mm (24")	—	—	—	3.190 mm	10'6"	3.190 mm
Zapatas de 700 mm (28")	—	—	—	3.290 mm	10'10"	3.290 mm
Tipo de cucharón	GDC		GDC		GDC	
Capacidad del cucharón	2,27 m³	2,97 yd³	2,27 m³	2,97 yd³	2,27 m³	2,97 yd³
Radio de la punta del cucharón	1.762 mm	5'9"	1.762 mm	5'9"	1.762 mm	5'9"

Dimensiones de transporte de frontal:

Pluma modificada (posición acodada)

	R3.9DB (12'10")		R3.2DB (10'6")		R2.8DB (9'2")	
11 Altura máxima*	2.790 mm	9'2"	2.890 mm	9'6"	2.950 mm	9'8"
12 Anchura máxima*	2.500 mm	8'2"	2.500 mm	8'2"	2.500 mm	8'2"
13 Longitud máxima (con acoplamiento rápido)	8.770 mm	28'9"	7.870 mm	25'10"	7.550 mm	24'9"
Longitud máxima (sin acoplamiento rápido)	9.090 mm	29'10"	8.300 mm	27'3"	7.870 mm	25'10"
14 Altura de base solo	2.644 mm	8'8"	2.644 mm	8'8"	2.644 mm	8'8"
15 Longitud de base solo	2.784 mm	9'2"	2.784 mm	9'2"	2.784 mm	9'2"

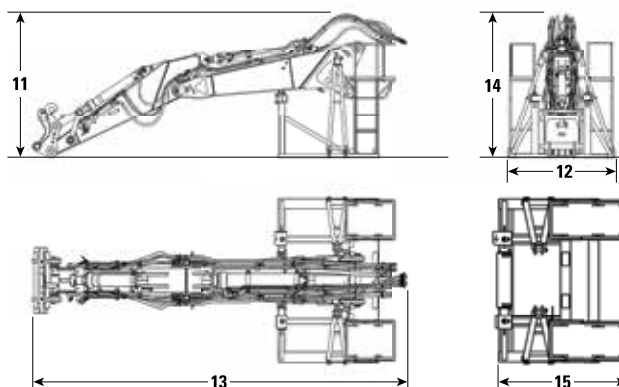


*con o sin acoplamiento rápido

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Dimensiones

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.

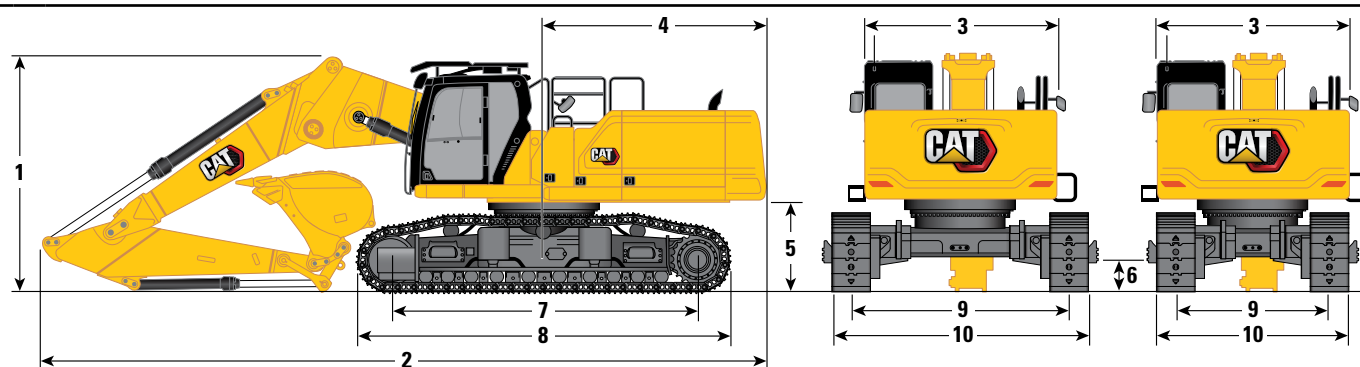

Opción de pluma

Pluma modificada posición acodada

Opciones de balancín

R3.9DB (12'10")

R3.2DB (10'6")

R2.8DB (9'2")

Opción de tren de rodaje

Ancho de vía fijo

1 Altura de la máquina:

Altura de la cabina	3.200 mm	10'6"	3.200 mm	10'6"	3.200 mm	10'6"
Altura de FOGS	3.403 mm	11'2"	3.403 mm	11'2"	3.403 mm	11'2"
Altura de los pasamanos	3.155 mm	10'4"	3.155 mm	10'4"	3.155 mm	10'4"
Con pluma/balancín/cucharón instalados (con/sin tuberías MP y QC)	4.030 mm	13'3"	3.925 mm	12'11"	4.130 mm	13'7"

2 Longitud de la máquina:

Con pluma/balancín/cucharón instalados (con/sin tuberías MP y QC)	11.410 mm	37'5"	11.380 mm	37'4"	11.460 mm	37'7"
Máquina básica con pluma básica solo (sin contrapeso)	6.954 mm	22'10"	6.954 mm	22'10"	6.954 mm	22'10"
Máquina básica con pluma básica solo (con contrapeso)	7.077 mm	23'3"	7.077 mm	23'3"	7.077 mm	23'3"

3 Anchura del bastidor superior sin asideros

3.030 mm	9'11"	3.030 mm	9'11"	3.030 mm	9'11"
----------	-------	----------	-------	----------	-------

4 Radio de giro de la cola

3.521 mm	11'7"	3.521 mm	11'7"	3.521 mm	11'7"
----------	-------	----------	-------	----------	-------

5 Altura libre desde el contrapeso sin orejeta de zapata

1.213 mm	4'0"	1.213 mm	4'0"	1.213 mm	4'0"
----------	------	----------	------	----------	------

Altura libre desde el contrapeso con orejeta de zapata

1.247 mm	4'1"	1.247 mm	4'1"	1.247 mm	4'1"
----------	------	----------	------	----------	------

6 Altura libre sobre el suelo sin orejeta de zapata

476 mm	1'7"	476 mm	1'7"	476 mm	1'7"
--------	------	--------	------	--------	------

7 Distancia entre los centros de los rodillos

4.040 mm	13'3"	4.040 mm	13'3"	4.040 mm	13'3"
----------	-------	----------	-------	----------	-------

Tipo de cucharón

GDC

GDC

GDC

Capacidad del cucharón

2,27 m³	2,97 yd³	2,27 m³	2,97 yd³	2,27 m³	2,97 yd³
---------	----------	---------	----------	---------	----------

Radio de la punta del cucharón


1.762 mm	5'9"	1.762 mm	5'9"	1.762 mm	5'9"
----------	------	----------	------	----------	------

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Dimensiones (continuación)


Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.

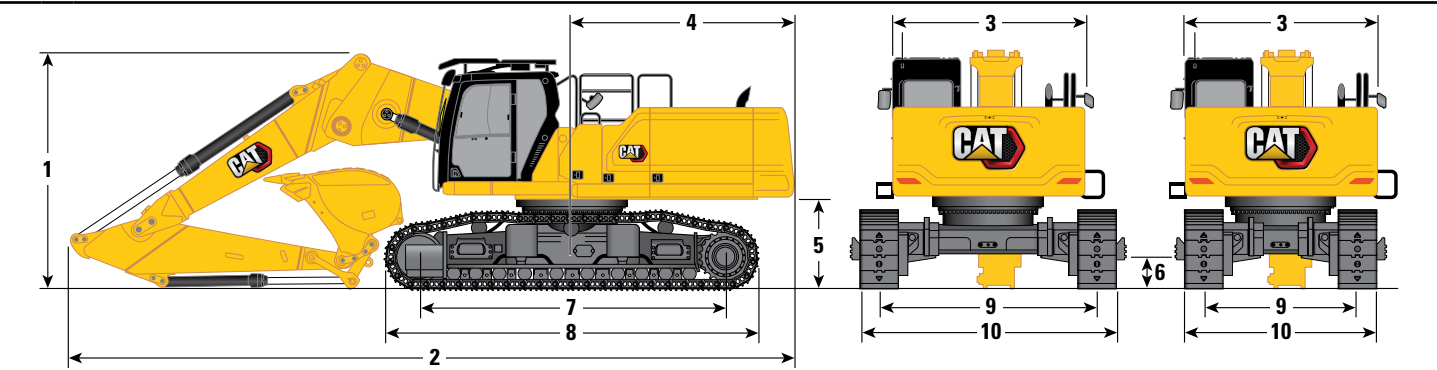

Opción de pluma	Pluma modificada posición acodada					
Opciones de balancín	R3.9DB (12'10")		R3.2DB (10'6")		R2.8DB (9'2")	
Opción de tren de rodaje	Ancho de vía fijo					
8 Longitud de la cadena	5.040 mm	16'6"	5.040 mm	16'6"	5.040 mm	16'6"
9 Ancho de vía:						
Fijo	2.590 mm	8'6"	2.590 mm	8'6"	2.590 mm	8'6"
10 Anchura del tren de rodaje (sin peldaños):						
Zapatas de 600 mm (24")	3.190 mm	10'6"	3.190 mm	10'6"	3.190 mm	10'6"
Zapatas de 700 mm (28")	3.290 mm	10'10"	3.290 mm	10'10"	3.290 mm	10'10"
Tipo de cucharón	GDC		GDC		GDC	
Capacidad del cucharón	2,27 m³	2,97 yd³	2,27 m³	2,97 yd³	2,27 m³	2,97 yd³
Radio de la punta del cucharón	1.762 mm	5'9"	1.762 mm	5'9"	1.762 mm	5'9"

Dimensiones de transporte de frontal: Pluma modificada (posición acodada)

	R3.9DB (12'10")	R3.2DB (10'6")	R2.8DB (9'2")
11 Altura máxima*	2.790 mm 9'2"	2.890 mm 9'6"	2.950 mm 9'8"
12 Anchura máxima*	2.500 mm 8'2"	2.500 mm 8'2"	2.500 mm 8'2"
13 Longitud máxima (con acoplamiento rápido)	8.770 mm 28'9"	7.870 mm 25'10"	7.550 mm 24'9"
Longitud máxima (sin acoplamiento rápido)	9.090 mm 29'10"	8.300 mm 27'3"	7.870 mm 25'10"
14 Altura de base solo	2.644 mm 8'8"	2.644 mm 8'8"	2.644 mm 8'8"
15 Longitud de base solo	2.784 mm 9'2"	2.784 mm 9'2"	2.784 mm 9'2"

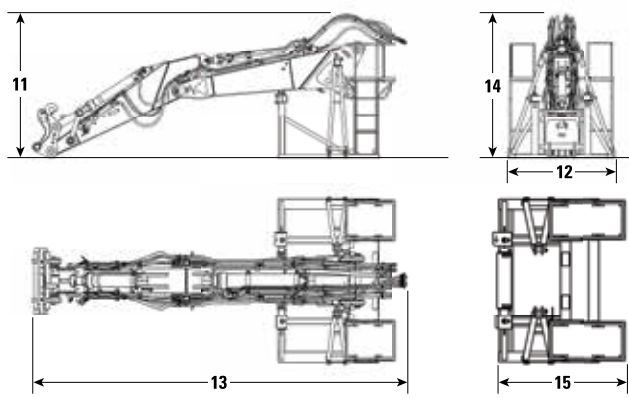


*con o sin acoplamiento rápido

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Dimensiones

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.

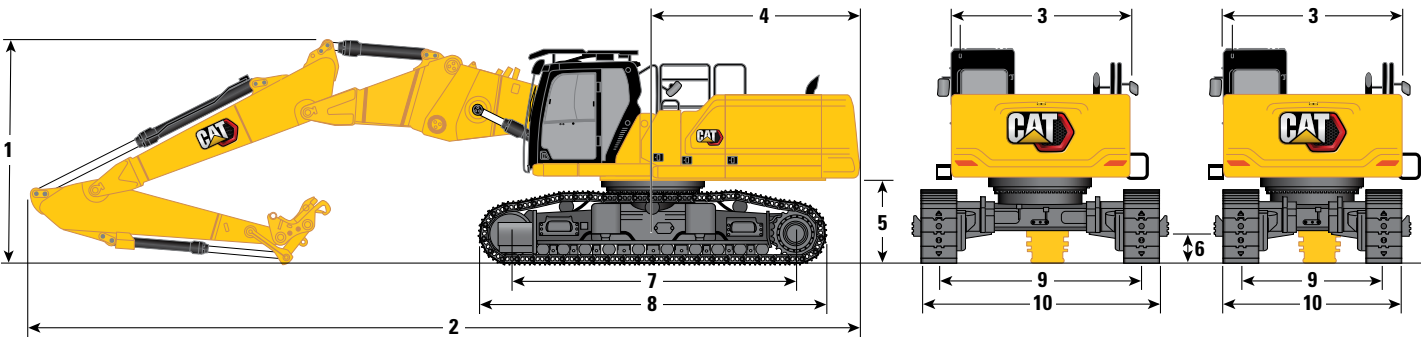

Opción de pluma

Pluma modificada de dos piezas

Opción de balancín

R3.2DB (10'6")

Opciones de tren de rodaje

1 Altura de la máquina:

	Ancho de vía variable hidráulico		Ancho de vía fijo	
Altura de la cabina	3.383 mm	11'1"	3.200 mm	10'6"
Altura de FOGS	3.585 mm	11'9"	3.403 mm	11'2"
Altura de los pasamanos	3.338 mm	10'11"	3.155 mm	10'4"
Con pluma/balancín/cucharón instalados (con/sin tuberías MP y QC)	3.790 mm	12'5"	3.760 mm	12'4"

2 Longitud de la máquina:

Con pluma/balancín/cucharón instalados (con/sin tuberías MP y QC)	13.930 mm	45'8"	13.960 mm	45'10"
Máquina básica con pluma básica solo (sin contrapeso)	6.954 mm	22'10"	6.954 mm	22'10"
Máquina básica con pluma básica solo (con contrapeso)	7.077 mm	23'3"	7.077 mm	23'3"
Máquina básica con cilindro de pluma solo (sin contrapeso, pluma básica, punta de pluma ni balancín)	6.253 mm	20'6"	6.253 mm	20'6"

3 Anchura del bastidor superior sin asideros

3.030 mm	9'11"	3.030 mm	9'11"
----------	-------	----------	-------

4 Radio de giro de la cola

3.521 mm	11'7"	3.521 mm	11'7"
----------	-------	----------	-------

5 Altura libre desde el contrapeso sin orejeta de zapata

1.397 mm	4'7"	1.213 mm	4'0"
----------	------	----------	------

Altura libre desde el contrapeso con orejeta de zapata

1.431 mm	4'8"	1.247 mm	4'1"
----------	------	----------	------

6 Altura libre sobre el suelo sin orejeta de zapata

510 mm	1'8"	476 mm	1'7"
--------	------	--------	------

7 Distancia entre los centros de los rodillos

4.770 mm	15'8"	4.040 mm	13'3"
----------	-------	----------	-------

8 Longitud de la cadena con zapatas de garra triple

5.770 mm	18'11"	5.040 mm	16'6"
----------	--------	----------	-------

9 Ancho de vía:


Retraído	2.400 mm	7'10"	—	
Extendido	3.400 mm	11'2"	—	
Fijo	—		2.590 mm	8'6"

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Dimensiones (continuación)

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.

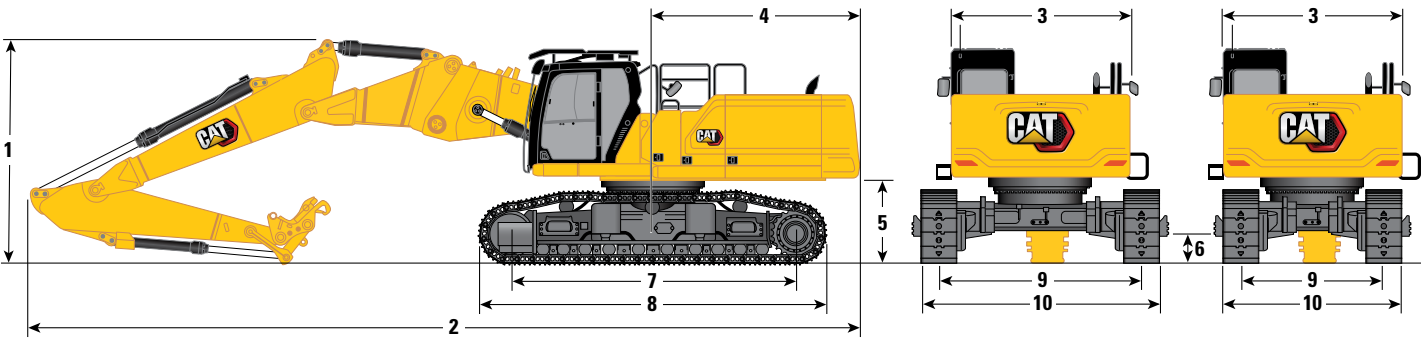


Opción de pluma		Pluma modificada de dos piezas			
Opción de balancín		R3.2DB (10'6")			
Opciones de tren de rodaje		Ancho de vía variable hidráulico		Ancho de vía fijo	
10 Anchura del tren de rodaje – Retraído (con peldaños):					
Zapatas de 600 mm (24")		3.255 mm	10'8"	—	
Zapatas de 700 mm (28")		3.255 mm	10'8"	—	
Anchura del tren de rodaje – Extendido (con peldaños):					
Zapatas de 600 mm (24")		4.255 mm	14'0"	—	
Zapatas de 700 mm (28")		4.255 mm	14'0"	—	
Anchura del tren de rodaje – Retraído (sin peldaños):					
Zapatas de 600 mm (24")		3.000 mm	9'10"	—	
Zapatas de 700 mm (28")		3.100 mm	10'2"	—	
Anchura del tren de rodaje – Extendido (sin peldaños):					
Zapatas de 600 mm (24")		4.000 mm	13'1"	—	
Zapatas de 700 mm (28")		4.100 mm	13'5"	—	
Anchura del tren de rodaje (sin peldaños):					
Zapatas de 600 mm (24")		—		3.190 mm	10'6"
Zapatas de 700 mm (28")		—		3.290 mm	10'10"

Dimensiones de transporte de frontal: Pluma modificada de dos piezas

	R3.2DB (10'6")	
11 Altura máxima*	3.420 mm	11'3"
12 Anchura máxima*	2.500 mm	8'2"
13 Longitud máxima*	10.370 mm	34'0"
14 Altura de base solo	2.644 mm	8'8"
15 Longitud de base solo	2.295 mm	7'6"



*con o sin acoplamiento rápido

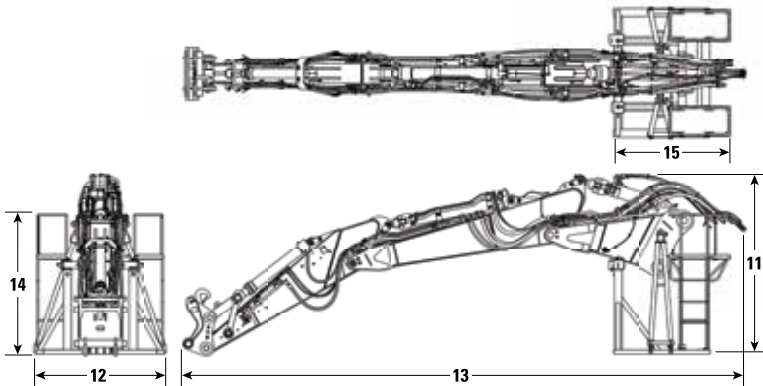

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Fuerzas y radios de acción

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.

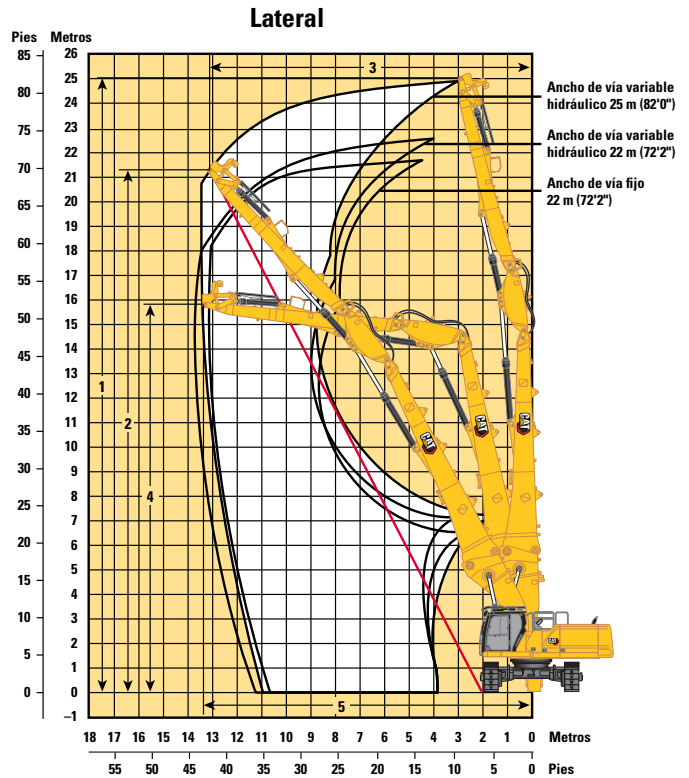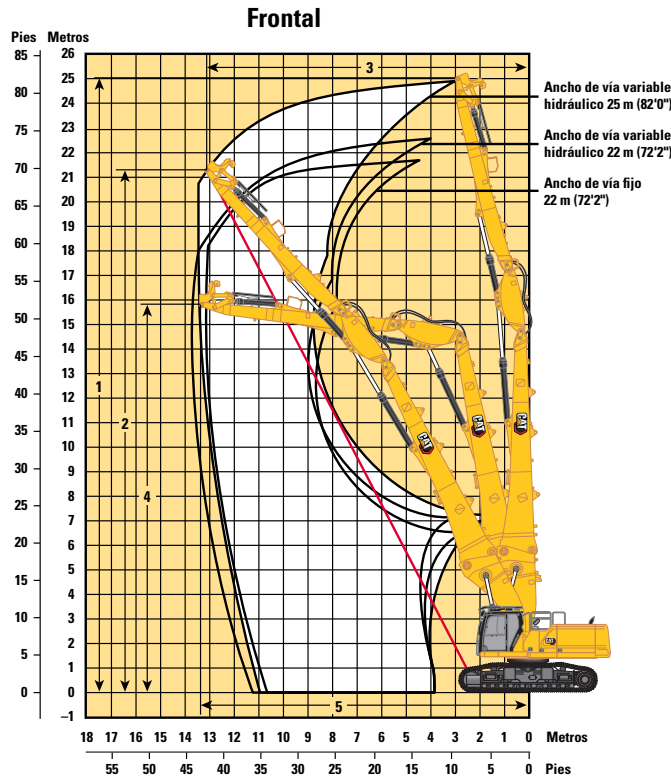

Opciones de pluma

Pluma UHD

25 m (82'0")

22 m (72'2")

22 m (72'2")

Opciones de balancín

Balancín UHD

Balancín UHD

Opciones de tren de rodaje

Ancho de vía variable hidráulico

Ancho de vía fijo

Por la parte frontal:

1 Altura máxima del bulón en el extremo del balancín	25.000 mm	82'0"	22.000 mm	72'2"	21.820 mm	71'7"
Peso máximo en el extremo del balancín	3.300 kg	7.280 lb	3.700 kg	8.160 lb	3.700 kg	8.160 lb
2 Altura de trabajo máxima del bulón en el extremo del balancín (tubería de 1/2)	21.270 mm	69'9"	18.590 mm	61'0"	18.650 mm	61'2"
3 Alcance máximo de trabajo en el extremo del balancín (tubería de 1/2)	13.020 mm	42'9"	11.680 mm	38'4"	11.345 mm	37'3"
4 Altura máxima en el extremo del balancín en la posición de alcance máximo	15.900 mm	52'2"	12.640 mm	41'6"	12.630 mm	41'5"
5 Alcance máximo en el extremo del balancín	13.330 mm	43'9"	13.550 mm	44'5"	13.100 mm	43'0"


Por el lateral:

1 Altura máxima del bulón en el extremo del balancín	25.000 mm	82'0"	22.000 mm	72'2"	21.820 mm	71'7"
Peso máximo en el extremo del balancín	3.300 kg	7.280 lb	3.700 kg	8.160 lb	3.700 kg	8.160 lb
2 Altura de trabajo máxima del bulón en el extremo del balancín (tubería de 1/2)	21.560 mm	70'9"	18.890 mm	62'0"	18.960 mm	62'2"
3 Alcance máximo de trabajo en el extremo del balancín (tubería de 1/2)	12.480 mm	40'11"	11.145 mm	36'7"	10.775 mm	35'4"
4 Altura máxima en el extremo del balancín en la posición de alcance máximo	15.900 mm	52'2"	12.640 mm	41'6"	13.200 mm	43'4"
5 Alcance máximo en el extremo del balancín	13.330 mm	43'9"	13.550 mm	44'5"	10.860 mm	35'8"

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Fuerzas y radios de acción

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.

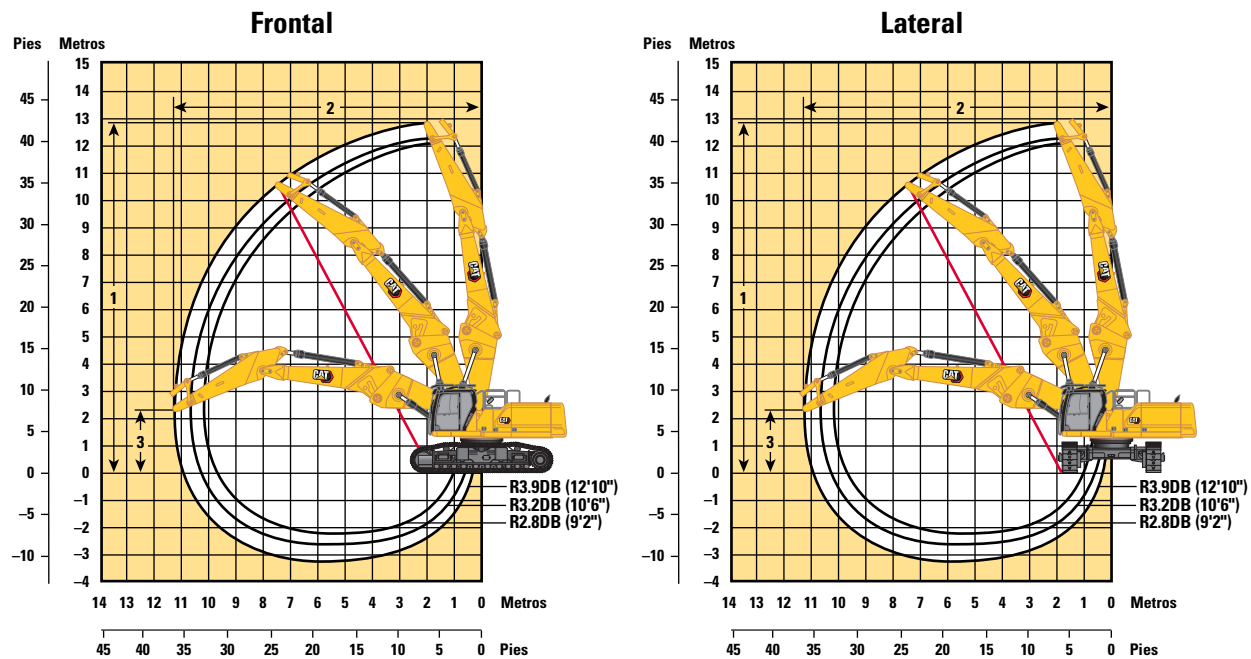

Opción de pluma

Pluma modificada posición recta

Opciones de balancín

Balancín modificado

Opción de tren de rodaje

Ancho de vía variable hidráulico

Por la parte frontal:

1 Altura máxima del bulón en el extremo del balancín	12.970 mm	42'7"	12.330 mm	40'5"	12.090 mm	39'8"
2 Alcance máximo en el extremo del balancín	11.320 mm	37'2"	10.620 mm	34'10"	10.280 mm	33'9"
3 Altura máxima en el extremo del balancín en la posición de alcance máximo	2.310 mm	7'7"	2.310 mm	7'7"	2.310 mm	7'7"
Peso máximo en el extremo del balancín	4.200 kg	9.260 lb	4.200 kg	9.260 lb	4.200 kg	9.260 lb


Por el lateral:

1 Altura máxima del bulón en el extremo del balancín	12.970 mm	42'7"	12.330 mm	40'5"	12.090 mm	39'8"
2 Alcance máximo en el extremo del balancín	11.320 mm	37'2"	10.620 mm	34'10"	10.280 mm	33'9"
3 Altura máxima en el extremo del balancín en la posición de alcance máximo	2.310 mm	7'7"	2.310 mm	7'7"	2.310 mm	7'7"
Peso máximo en el extremo del balancín	4.200 kg	9.260 lb	4.200 kg	9.260 lb	4.200 kg	9.260 lb

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Fuerzas y radios de acción

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.

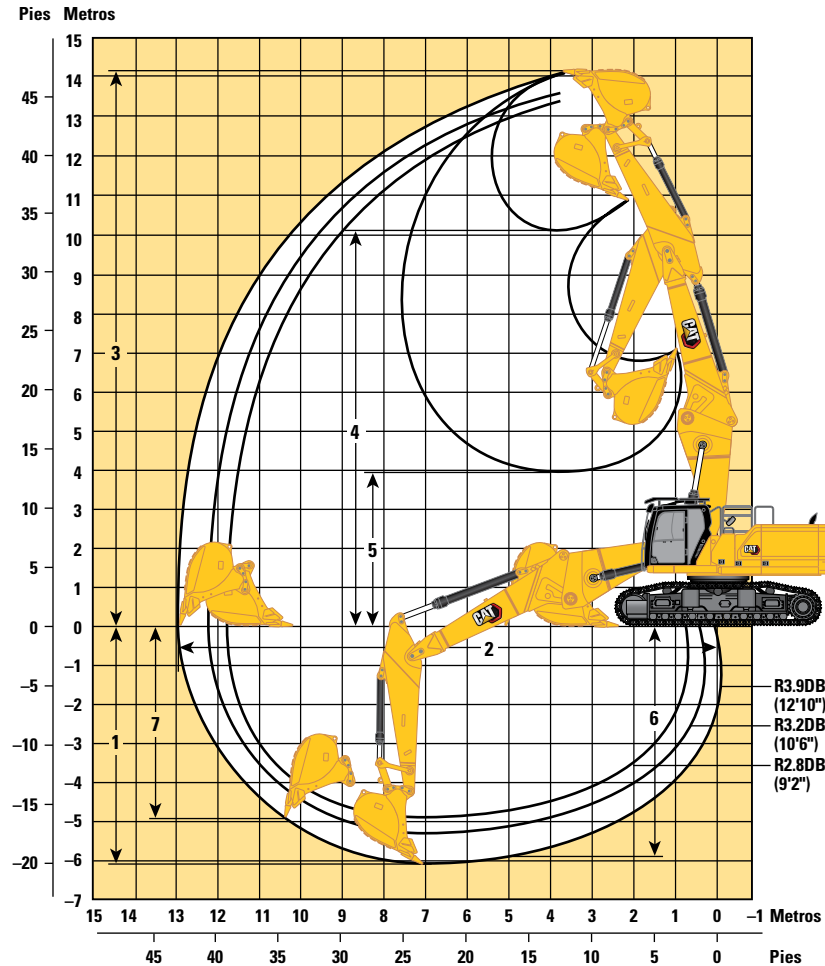

Opción de pluma

Pluma modificada
posición recta

Opciones de balancín

Balancín modificado

Opción de tren de rodaje


Ancho de vía variable hidráulico

	R3.9DB (12'10")		R3.2DB (10'6")		R2.8DB (9'2")	
1 Profundidad máxima de excavación	6.010 mm	19'9"	5.310 mm	17'5"	4.910 mm	16'1"
2 Alcance máximo a nivel del suelo	12.900 mm	42'4"	12.190 mm	40'0"	11.850 mm	38'11"
3 Altura máxima de corte	14.240 mm	46'9"	13.610 mm	44'8"	13.400 mm	44'0"
4 Altura máxima de carga	10.730 mm	35'2"	10.110 mm	33'2"	9.900 mm	32'6"
5 Altura mínima de carga	3.900 mm	12'10"	4.540 mm	14'11"	5.060 mm	16'7"
6 Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2.440 mm (8'0")	5.880 mm	19'3"	5.160 mm	16'11"	4.750 mm	15'7"
7 Profundidad máxima de excavación en un frente vertical	4.990 mm	16'4"	4.990 mm	16'4"	3.970 mm	13'0"
Fuerza de excavación del cucharón (ISO)	210 kN	47.160 lb-pie	210 kN	47.160 lb-pie	210 kN	47.160 lb-pie
Fuerza de excavación del balancín (ISO)	144 kN	32.440 lb-pie	166 kN	37.300 lb-pie	185 kN	41.500 lb-pie
Tipo de cucharón	GDC		GDC		GDC	
Capacidad del cucharón	2,27 m³	2,97 yd	2,27 m³	2,97 yd³	2,27 m³	2,97 yd³
Radio de la punta del cucharón	1.762 mm	5'9"	1.762 mm	5'9"	1.762 mm	5'9"

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Fuerzas y radios de acción

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.

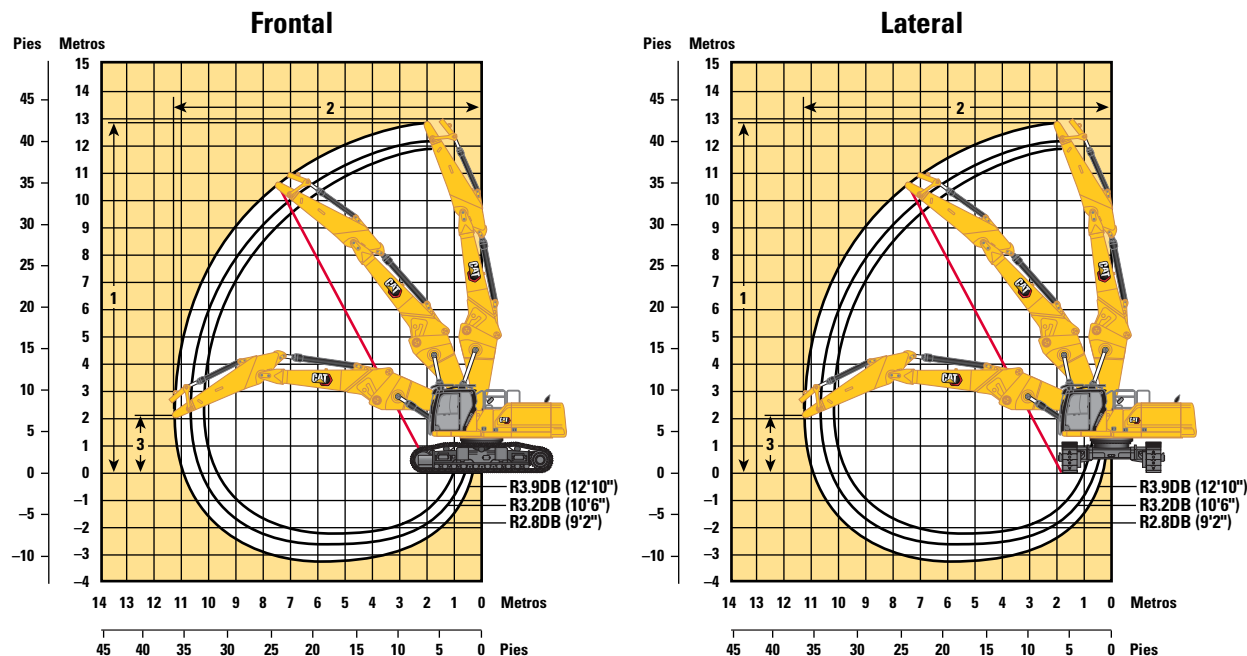

Opción de pluma

Pluma modificada posición recta

Opciones de balancín

Balancín modificado

Opción de tren de rodaje

Ancho de vía fijo

Por la parte frontal:

1 Altura máxima del bulón en el extremo del balancín	12.790 mm	42'0"	12.150 mm	39'10"	11.910 mm	39'1"
2 Alcance máximo en el extremo del balancín	11.320 mm	37'2"	10.620 mm	34'10"	10.260 mm	33'8"
3 Altura máxima en el extremo del balancín en la posición de alcance máximo	2.130 mm	7'0"	2.130 mm	7'0"	2.130 mm	7'0"
Peso máximo en el extremo del balancín	3.400 kg	7.500 lb	3.400 kg	7.500 lb	3.400 kg	7.500 lb


Por el lateral:

1 Altura máxima del bulón en el extremo del balancín	12.790 mm	42'0"	12.150 mm	39'10"	11.910 mm	39'1"
2 Alcance máximo en el extremo del balancín	11.320 mm	37'2"	10.620 mm	34'10"	10.260 mm	33'8"
3 Altura máxima en el extremo del balancín en la posición de alcance máximo	2.130 mm	7'0"	2.130 mm	7'0"	2.130 mm	7'0"
Peso máximo en el extremo del balancín	3.400 kg	7.500 lb	3.400 kg	7.500 lb	3.400 kg	7.500 lb

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Fuerzas y radios de acción

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.

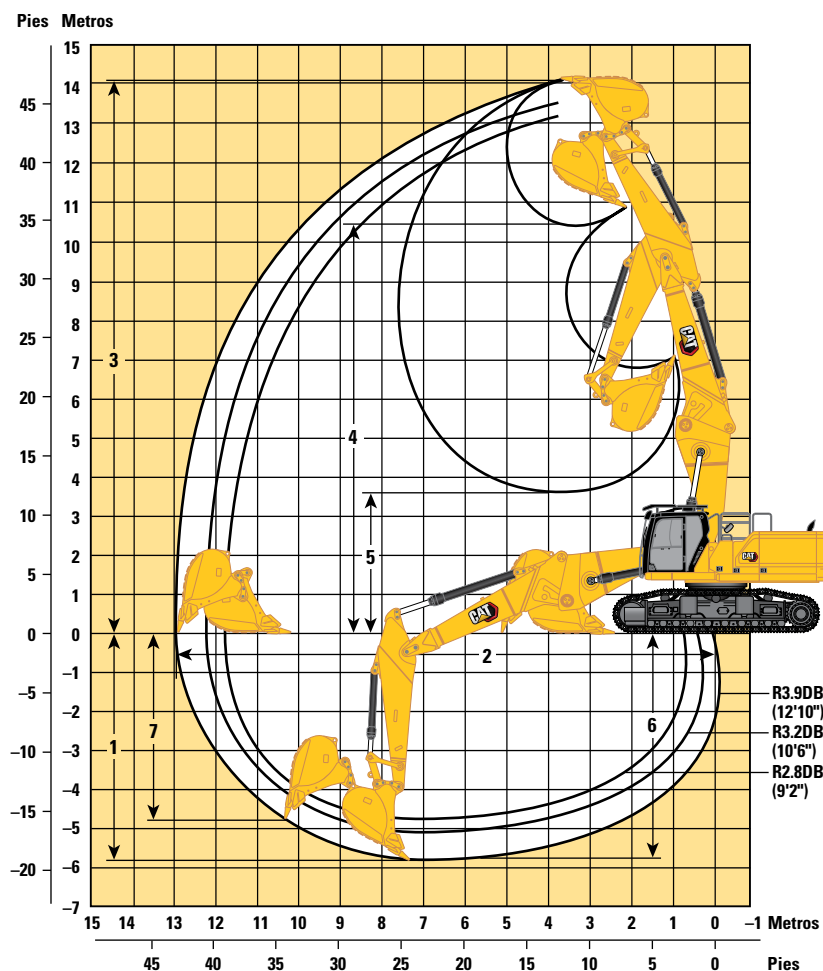

Opción de pluma

Pluma modificada posición recta

Opciones de balancín

Balancín modificado

Opción de tren de rodaje


Ancho de vía fijo

	R3.9DB (12'10")		R3.2DB (10'6")		R2.8DB (9'2")	
1 Profundidad máxima de excavación	5.830 mm	19'2"	5.130 mm	16'10"	4.730 mm	15'6"
2 Alcance máximo a nivel del suelo	12.900 mm	42'4"	12.190 mm	40'0"	11.850 mm	38'11"
3 Altura máxima de corte	14.060 mm	46'2"	13.430 mm	44'1"	13.220 mm	43'4"
4 Altura máxima de carga	10.550 mm	34'7"	9.930 mm	32'7"	920 mm	3'0"
5 Altura mínima de carga	3.720 mm	12'2"	4.360 mm	14'4"	4.880 mm	16'0"
6 Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2.440 mm (8'0")	5.700 mm	18'8"	4.980 mm	16'4"	4.570 mm	15'0"
7 Profundidad máxima de excavación en un frente vertical	4.810 mm	15'9"	4.810 mm	15'9"	3.790 mm	12'5"
Fuerza de excavación del cucharón (ISO)	210 kN	47.160 lb-pie	210 kN	47.160 lb-pie	210 kN	47.160 lb-pie
Fuerza de excavación del balancín (ISO)	144 kN	32.440 lb-pie	166 kN	37.300 lb-pie	185 kN	41.500 lb-pie
Tipo de cucharón	GDC		GDC		GDC	
Capacidad del cucharón	2,27 m³	2,97 yd³	2,27 m³	2,97 yd³	2,27 m³	2,97 yd³
Radio de la punta del cucharón	1.762 mm	5'9"	1.762 mm	5'9"	1.762 mm	5'9"

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Fuerzas y radios de acción

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.

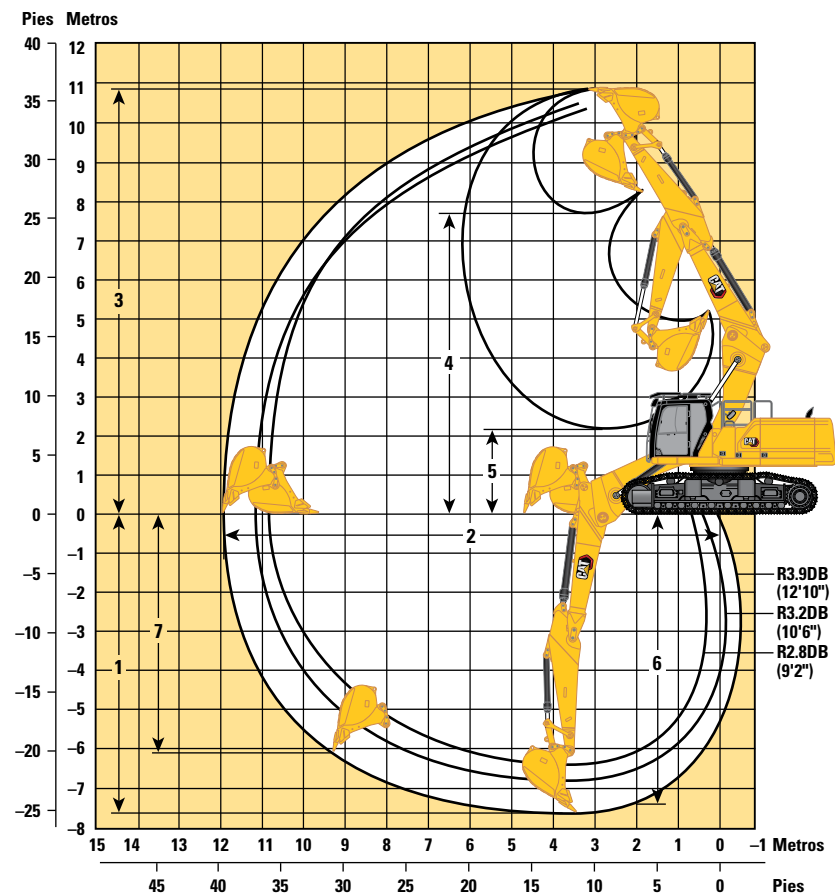

Opción de pluma

Pluma modificada
posición acodada

Opciones de balancín

Balancín modificado

Opción de tren de rodaje


Ancho de vía variable hidráulico

	R3.9DB (12'10")		R3.2DB (10'6")		R2.8DB (9'2")	
1 Profundidad máxima de excavación	7.580 mm	24'10"	6.880 mm	22'7"	6.480 mm	21'3"
2 Alcance máximo a nivel del suelo	11.910 mm	39'1"	11.220 mm	36'10"	10.930 mm	35'10"
3 Altura máxima de corte	10.880 mm	35'8"	10.480 mm	34'5"	10.560 mm	34'8"
4 Altura máxima de carga	7.680 mm	25'2"	7.310 mm	24'0"	7.330 mm	24'1"
5 Altura mínima de carga	2.220 mm	7'3"	2.920 mm	9'7"	3.320 mm	10'11"
6 Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2.440 mm (8'0")	7.440 mm	24'5"	6.730 mm	22'1"	6.310 mm	20'8"
7 Profundidad máxima de excavación en un frente vertical	6.160 mm	20'3"	5.340 mm	17'6"	5.340 mm	17'6"
Fuerza de excavación del cucharón (ISO)	210 kN	47.160 lb-pie	210 kN	47.160 lb-pie	210 kN	47.160 lb-pie
Fuerza de excavación del balancín (ISO)	144 kN	32.440 lb-pie	166 kN	37.300 lb-pie	185 kN	41.500 lb-pie
Tipo de cucharón	GDC		GDC		GDC	
Capacidad del cucharón	2,27 m³	2,97 yd³	2,27 m³	2,97 yd³	2,27 m³	2,97 yd³
Radio de la punta del cucharón	1.762 mm	5'9"	1.762 mm	5'9"	1.762 mm	5'9"

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Fuerzas y radios de acción

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.

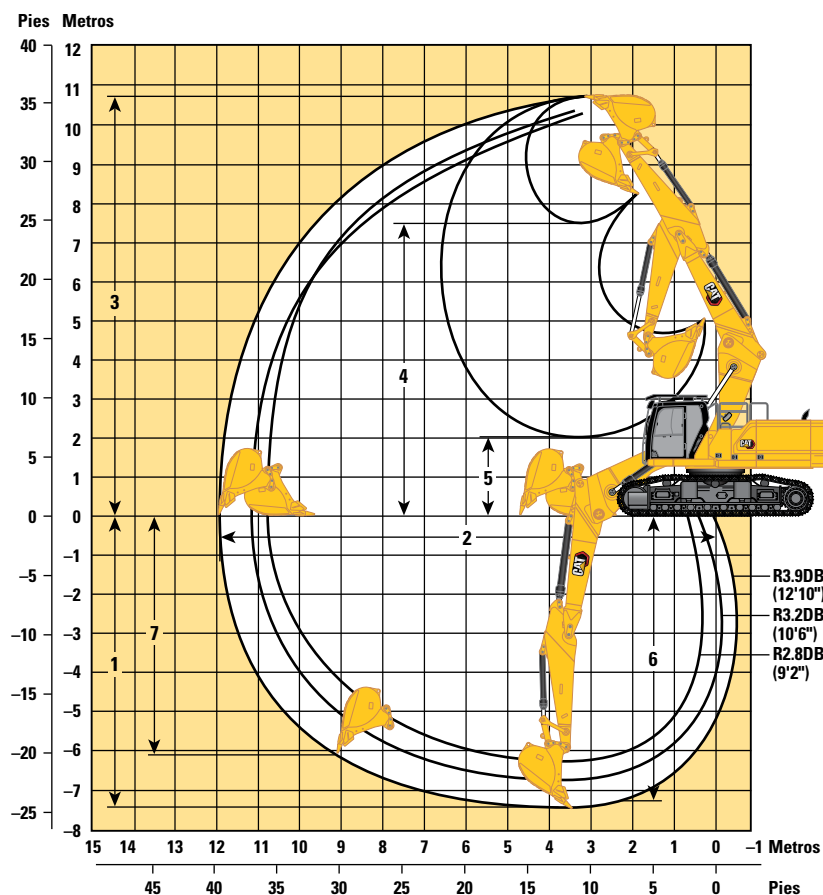


Opción de pluma	Pluma modificada posición acodada					
Opciones de balancín	Balancín modificado					
	R3.9DB (12'10")		R3.2DB (10'6")		R2.8DB (9'2")	
Opción de tren de rodaje	Ancho de vía fijo					
1 Profundidad máxima de excavación	7.400 mm	24'3"	6.700 mm	22'0"	6.300 mm	20'8"
2 Alcance máximo a nivel del suelo	11.910 mm	39'1"	11.220 mm	36'10"	10.930 mm	35'10"
3 Altura máxima de corte	10.700 mm	35'1"	10.300 mm	33'10"	10.380 mm	34'1"
4 Altura máxima de carga	7.500 mm	24'7"	7.130 mm	23'5"	7.150 mm	23'5"
5 Altura mínima de carga	2.040 mm	6'8"	2.740 mm	9'0"	2.140 mm	7'0"
6 Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2.440 mm (8'0")	7.260 mm	23'10"	6.550 mm	21'6"	6.130 mm	20'1"
7 Profundidad máxima de excavación en un frente vertical	5.980 mm	19'7"	5.160 mm	16'11"	5.160 mm	16'11"
Fuerza de excavación del cucharón (ISO)	210 kN	47.160 lb-pie	210 kN	47.160 lb-pie	210 kN	47.160 lb-pie
Fuerza de excavación del balancín (ISO)	144 kN	32.440 lb-pie	166 kN	37.300 lb-pie	185 kN	41.500 lb-pie
Tipo de cucharón	GDC		GDC		GDC	
Capacidad del cucharón	2,27 m³	2,97 yd³	2,27 m³	2,97 yd³	2,27 m³	2,97 yd³
Radio de la punta del cucharón	1.762 mm	5'9"	1.762 mm	5'9"	1.762 mm	5'9"

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Fuerzas y radios de acción

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.

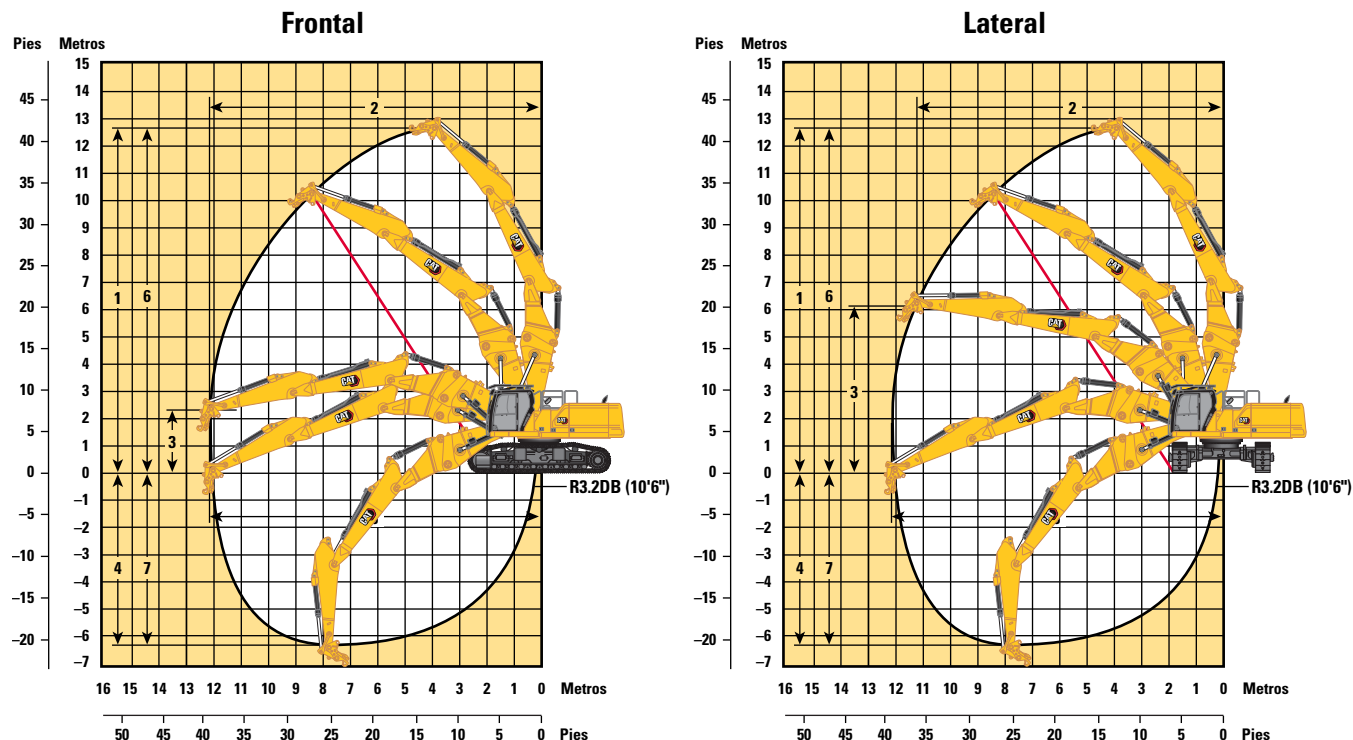


Opción de pluma	Pluma modificada de dos piezas	
Opción de balancín	R3.2DB (10'6")	
Opciones de tren de rodaje	Ancho de vía variable hidráulico	
Por la parte frontal:		
1 Altura máxima del bulón en el extremo del balancín	12.640 mm	41'6"
2 Alcance máximo en el extremo del balancín	12.200 mm	40'0"
3 Altura máxima en el extremo del balancín en la posición de alcance máximo	2.310 mm	7'7"
Peso máximo en el extremo del balancín	4.500 kg	9.920 lb
Por el lateral:		
1 Altura máxima del bulón en el extremo del balancín	12.640 mm	41'6"
2 Alcance máximo en el extremo del balancín	11.230 mm	36'10"
3 Altura máxima en el extremo del balancín en la posición de alcance máximo	6.130 mm	20'1"
Peso máximo en el extremo del balancín	4.500 kg	9.920 lb
4 Profundidad vertical máxima en el extremo del balancín (sin implemento)	6.290 mm	20'8"
5 Alcance máximo a nivel del suelo del extremo del balancín (sin implemento)	12.200 mm	40'0"
6 Altura de bulón máxima en el extremo del balancín (sin implemento)	12.640 mm	41'6"
7 Profundidad máxima de excavación en un frente vertical	6.290 mm	20'8"
Fuerza de excavación del cucharón (ISO)	210 kN	47.160 lb-pie
Fuerza de excavación del balancín (ISO)	166 kN	37.300 lb-pie
Tipo de cucharón	GDC	
Capacidad del cucharón	2,27 m³	2,97 yd³
Radio de la punta del cucharón	1.762 mm	5'9"

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Fuerzas y radios de acción

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar dependiendo de la selección del cucharón.



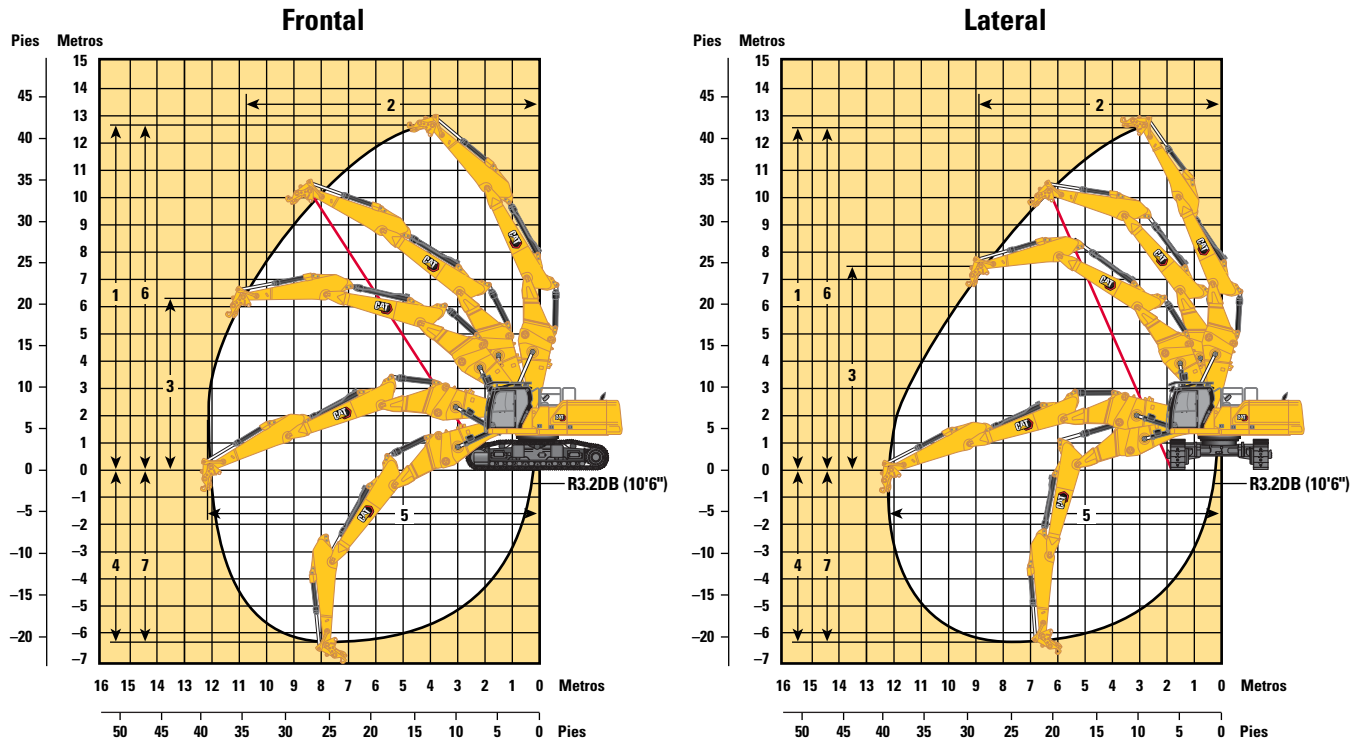


Opción de pluma	Pluma modificada de dos piezas	
Opción de balancín	R3.2DB (10'6")	
Opciones de tren de rodaje	Ancho de vía fijo	
Por la parte frontal:		
1 Altura máxima del bulón en el extremo del balancín	12.460 mm	40'11"
2 Alcance máximo en el extremo del balancín	10.870 mm	35'8"
3 Altura máxima en el extremo del balancín en la posición de alcance máximo	6.310 mm	20'8"
Peso máximo en el extremo del balancín	4.500 kg	9.920 lb
Por el lateral:		
1 Altura máxima del bulón en el extremo del balancín	12.460 mm	40'11"
2 Alcance máximo en el extremo del balancín	8.950 mm	29'4"
3 Altura máxima en el extremo del balancín en la posición de alcance máximo	7.670 mm	25'2"
Peso máximo en el extremo del balancín	4.500 kg	9.920 lb
4 Profundidad vertical máxima en el extremo del balancín (sin implemento)	6.470 mm	21'3"
5 Alcance máximo a nivel del suelo del extremo del balancín (sin implemento)	12.200 mm	40'0"
6 Altura de bulón máxima en el extremo del balancín (sin implemento)	12.460 mm	40'11"
7 Profundidad máxima de excavación en un frente vertical	6.470 mm	21'3"
Fuerza de excavación del cucharón (ISO)	210 kN	47.160 lb-pie
Fuerza de excavación del balancín (ISO)	166 kN	37.300 lb-pie
Tipo de cucharón	GDC	
Capacidad del cucharón	2,27 m³	2,97 yd³
Radio de la punta del cucharón	1.762 mm	5'9"

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pluma modificada (posición recta) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada




Tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico



		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				mm pie/pulg
10.500 mm 35'0"	kg lb	*33.800	*33.800	*13.100	*13.100					*11.700 *26.450	*11.700 *26.450	6.170 19'5"
9.000 mm 30'0"	kg lb			*14.050 *30.700	*14.050 *30.700	*12.500 *23.700	*12.500 *23.700			*10.100 *22.400	*10.100 *22.400	7.800 25'1"
7.500 mm 25'0"	kg lb	*13.650 *29.850	*13.650 *29.850	*14.550 *31.550	*14.550 *31.550	*12.600 *27.450	*12.600 *27.450			*9.350 *20.650	*9.350 *20.650	8.880 28'10"
6.000 mm 20'0"	kg lb	*20.300 *43.650	*20.300 *43.650	*15.650 *33.800	*15.650 *33.800	*13.050 *28.300	*13.050 *28.300	*11.400 *24.800	10.250 22.050	*9.000 *19.800	*9.000 *19.800	9.600 31'4"
4.500 mm 15'0"	kg lb			*16.950 *36.650	*16.950 *36.650	*13.650 *29.550	13.200 28.400	*11.600 *25.100	10.050 21.650	*8.900 *19.600	8.500 18.700	10.050 32'11"
3.000 mm 10'0"	kg lb			*17.900 *38.700	17.450 37.650	*14.100 *30.550	12.750 27.450	*11.700 *25.400	9.850 21.200	*9.050 *19.950	8.150 17.900	10.260 33'7"
1.500 mm 5'0"	kg lb			*17.900 *38.800	16.900 36.450	*14.200 *30.750	12.400 26.700	*11.600 *25.100	9.650 20.800	*9.450 *20.750	8.100 17.800	10.250 33'7"
0 mm 0'0"	kg lb			*16.850 *36.650	16.750 36.000	*13.650 *29.550	12.200 26.300	*11.050 *23.750	9.550 20.550	*9.100 *20.000	8.350 18.350	10.010 32'9"
-1.500 mm -5'0"	kg lb			*15.000 *32.550	*15.000 *32.550	*12.350 *26.600	12.200 26.250	*9.650 *20.450	9.550 *20.450	*8.250 *18.150	*8.250 *18.150	9.530 31'2"

Pluma modificada (posición recta) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico



		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				mm pie/pulg
10.500 mm 35'0"	kg lb	*33.800	*33.800	*13.100	*13.100					*11.700 *26.450	*11.700 *26.450	6.170 19'5"
9.000 mm 30'0"	kg lb			*14.050 *30.700	*14.050 *30.700	*12.500 *23.700	*12.500 *23.700			*10.100 *22.400	*10.100 *22.400	7.800 25'1"
7.500 mm 25'0"	kg lb	*13.650 *29.850	*13.650 *29.850	*14.550 *31.550	*14.550 *31.550	*12.600 *27.450	*12.600 *27.450			*9.350 *20.650	*9.350 *20.650	8.880 28'10"
6.000 mm 20'0"	kg lb	*20.300 *43.650	*20.300 *43.650	*15.650 *33.800	*15.650 *33.800	*13.050 *28.300	*13.050 *28.300	*11.400 *24.800	10.450 22.400	*9.000 *19.800	*9.000 *19.800	9.600 31'4"
4.500 mm 15'0"	kg lb			*16.950 *36.650	*16.950 *36.650	*13.650 *29.550	13.400 28.900	*11.600 *25.100	10.250 22.050	*8.900 *19.600	8.650 19.050	10.050 32'11"
3.000 mm 10'0"	kg lb			*17.900 *38.700	17.750 38.250	*14.100 *30.550	12.950 27.900	*11.700 *25.400	10.000 21.550	*9.050 *19.950	8.300 18.250	10.260 33'7"
1.500 mm 5'0"	kg lb			*17.900 *38.800	17.200 37.100	*14.200 *30.750	12.600 27.150	*11.600 *25.100	9.800 21.150	*9.450 *20.750	8.250 18.100	10.250 33'7"
0 mm 0'0"	kg lb			*16.850 *36.650	*16.850 *36.650	*13.650 *29.550	12.450 26.800	*11.050 *23.750	9.700 20.950	*9.100 *20.000	8.500 18.650	10.010 32'9"
-1.500 mm -5'0"	kg lb			*15.000 *32.550	*15.000 *32.550	*12.350 *26.600	12.350 *26.600	*9.650 *20.450	*9.650 *20.450	*8.250 *18.150	*8.250 *18.150	9.530 31'2"



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche de un implemento para manejar/eleva objetos podría afectar a la capacidad de elevación de la máquina.




La capacidad de elevación permanece dentro del ± 5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pluma modificada (posición recta) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico



		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"				mm pie/pulg
12.000 mm 40'0"	kg lb											*11.700	*11.700	4.210
10.500 mm 35'0"	kg lb			*11.750 *24.500	*11.750 *24.500							*8.850 *19.900	*8.850 *19.900	6.720 21'3"
9.000 mm 30'0"	kg lb			*12.150 *26.800	*12.150 *26.800	*11.250 *23.450	*11.250 *23.450					*7.850 *17.400	*7.850 *17.400	8.230 26'7"
7.500 mm 25'0"	kg lb	*11.800 *25.850	*11.800 *25.850	*12.750 *27.950	*12.750 *27.950	*12.200 *26.550	*12.200 *26.550	*9.500 *17.350	*9.500 *17.350			*7.350 *16.250	*7.350 *16.250	9.260 30'1"
6.000 mm 20'0"	kg lb	*19.400 *41.300	*19.400 *41.300	*15.150 *32.700	*15.150 *32.700	*12.700 *27.550	*12.700 *27.550	*11.100 *24.200	10.350 22.200			*7.150 *15.750	*7.150 *15.750	9.960 32'6"
4.500 mm 15'0"	kg lb			*16.500 *35.700	*16.500 *35.700	*13.350 *28.550	13.250 28.550	*11.400 *24.700	10.100 21.750			*7.150 *15.750	*7.150 *15.750	10.390 34'0"
3.000 mm 10'0"	kg lb			*17.650 *38.150	17.600 37.900	*13.950 *30.150	12.800 27.550	*11.600 *25.150	9.850 21.200	*8.650 7.850		*7.300 *16.100	*7.300 *16.100	10.600 34'8"
1.500 mm 5'0"	kg lb			*17.900 *38.800	16.950 36.550	*14.150 *30.600	12.400 26.700	*11.600 *25.100	9.650 20.750	*9.000 7.750		*7.650 *16.850	*7.650 *16.850	10.580 34'8"
0 mm 0'0"	kg lb			*17.200 *37.300	16.700 35.900	*13.750 *29.800	12.150 26.200	*11.200 *24.150	9.500 20.450			*8.250 *18.100	7.900 17.400	10.350 33'11"
-1.500 mm -5'0"	kg lb	*14.600 *33.750	*14.600 *33.750	*15.550 *33.800	*15.550 *33.800	*12.700 *27.400	12.100 26.100	*10.100 *21.650	9.450 20.450			*8.250 *18.100	*8.250 *18.100	9.890 32'4"
-3.000 mm -10'0"	kg lb					*10.600 *22.750	*10.600 *22.750					*9.600 *21.700	*9.600 *21.700	8.100 25'10"



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche de un implemento para manejar/eleva objetos podría afectar a la capacidad de elevación de la máquina.




La capacidad de elevación permanece dentro del ± 5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pluma modificada (posición recta) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico



		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"				mm pie/pulg
12.000 mm 40'0"	kg lb											*11.700	*11.700	4.210
10.500 mm 35'0"	kg lb			*11.750 *24.500	*11.750 *24.500							*8.850 *19.900	*8.850 *19.900	6.720 21'3"
9.000 mm 30'0"	kg lb			*12.150 *26.800	*12.150 *26.800	*11.250 *23.450	*11.250 *23.450					*7.850 *17.400	*7.850 *17.400	8.230 26'7"
7.500 mm 25'0"	kg lb	*11.800 *25.850	*11.800 *25.850	*12.750 *27.950	*12.750 *27.950	*12.200 *26.550	*12.200 *26.550	*9.500 *17.350	*9.500 *17.350			*7.350 *16.250	*7.350 *16.250	9.260 30'1"
6.000 mm 20'0"	kg lb	*19.400 *41.300	*19.400 *41.300	*15.150 *32.700	*15.150 *32.700	*12.700 *27.550	*12.700 *27.550	*11.100 *24.200	10.500 22.550			*7.150 *15.750	*7.150 *15.750	9.960 32'6"
4.500 mm 15'0"	kg lb			*16.500 *35.700	*16.500 *35.700	*13.350 *28.950	*13.350 *28.950	*11.400 *24.700	10.300 22.100			*7.150 *15.750	*7.150 *15.750	10.390 34'0"
3.000 mm 10'0"	kg lb			*17.650 *38.150	*17.650 *38.150	*13.950 *30.150	13.000 28.000	*11.600 *25.150	10.000 21.600	*8.650 8.000		*7.300 *16.100	*7.300 *16.100	10.600 34'8"
1.500 mm 5'0"	kg lb			*17.900 *38.800	17.250 37.200	*14.150 *30.600	12.600 27.200	*11.600 *25.100	9.800 21.100	*9.000 7.900		*7.650 *16.850	*7.650 *16.850	10.580 34'8"
0 mm 0'0"	kg lb			*17.200 *37.300	17.000 36.550	*13.750 *29.800	12.400 26.700	*11.200 *24.150	9.650 20.850			*8.250 *18.100	8.050 17.700	10.350 33'11"
-1.500 mm -5'0"	kg lb	*14.600 *33.750	*14.600 *33.750	*15.550 *33.800	*15.550 *33.800	*12.700 *27.400	12.350 26.550	*10.100 *21.650	9.650 20.800			*8.250 *18.100	*8.250 *18.100	9.890 32'4"
-3.000 mm -10'0"	kg lb					*10.600 *22.750	*10.600 *22.750					*9.600 *21.700	*9.600 *21.700	8.100 25'10"



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche de un implemento para manejar/eleva objetos podría afectar a la capacidad de elevación de la máquina.




La capacidad de elevación permanece dentro del ± 5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pluma modificada (posición recta) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico



		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"				mm pie/pulg
12.000 mm 40'0"	kg lb											*8.350 *19.100	*8.350 *19.100	5.780 17'9"
10.500 mm 35'0"	kg lb			*10.000 *22.000	*10.000 *22.000	*8.200 *8.200						*6.800 *15.200	*6.800 *15.200	7.790 24'11"
9.000 mm 30'0"	kg lb			*9.500 *21.050	*9.500 *21.050	*9.650 *21.100	*9.650 *21.100	*6.950 *6.950				*6.100 *13.550	*6.100 *13.550	9.120 29'6"
7.500 mm 25'0"	kg lb			*9.600 *21.150	*9.600 *21.150	*10.100 *22.150	*10.100 *22.150	*9.450 *20.100	*9.450 *20.100			*5.750 *12.700	*5.750 *12.700	10.060 32'9"
6.000 mm 20'0"	kg lb	*11.050 *23.600	*11.050 *23.600	*11.500 *24.850	*11.500 *24.850	*11.400 *24.800	*11.400 *24.800	*10.650 *23.050	*10.450 *22.450	*7.150 *12.350	*7.150 *12.350	*5.600 *12.300	*5.600 *12.300	10.710 35'0"
4.500 mm 15'0"	kg lb	*20.950 *45.000	*20.950 *45.000	*15.700 *33.850	*15.700 *33.850	*12.800 *27.750	*12.800 *27.750	*11.000 *23.850	*10.200 *21.900	*9.300 *18.750	*8.000 *17.200	*5.550 *12.250	*5.550 *12.250	11.110 36'4"
3.000 mm 10'0"	kg lb			*17.050 *36.850	*17.050 *36.850	*13.550 *29.300	*12.900 *27.750	*11.350 *24.550	*9.900 *21.300	*9.750 *21.050	*7.850 *16.900	*5.650 *12.450	*5.650 *12.450	11.300 37'0"
1.500 mm 5'0"	kg lb			*17.750 *38.400	*17.750 *38.400	*13.950 *30.200	*12.450 *26.800	*11.500 *24.900	*9.600 *20.700	*9.650 *20.800	*7.750 *16.650	*5.900 *12.950	*5.900 *12.950	11.290 37'0"
0 mm 0'0"	kg lb	*9.400 *21.950	*9.400 *21.950	*17.500 *38.000	*16.650 *35.800	*13.900 *30.050	*12.100 *26.100	*11.300 *24.450	*9.450 *20.300	*9.250 *19.750	*7.650 *16.450	*6.250 *13.800	*6.250 *13.800	11.070 36'3"
-1.500 mm -5'0"	kg lb	*13.700 *31.500	*13.700 *31.500	*16.350 *35.500	*16.350 *35.500	*13.150 *28.400	*12.000 *25.800	*10.600 *22.850	*9.350 *20.150	*8.100 *17.850	*7.650 *16.450	*6.850 *15.100	*6.850 *15.100	10.640 34'10"
-3.000 mm -10'0"	kg lb			*14.250 *30.850	*14.250 *30.850	*11.600 *24.900	*11.600 *24.900	*9.050 *19.250	*9.050 *19.250			*7.800 *17.300	*7.800 *17.300	9.640 31'5"



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche de un implemento para manejar/eleva objetos podría afectar a la capacidad de elevación de la máquina.




La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pluma modificada (posición recta) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico



		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"				mm pie/pulg
12.000 mm 40'0"	kg lb											*8.350 *19.100	*8.350 *19.100	5.780 17'9"
10.500 mm 35'0"	kg lb			*10.000 *22.000	*10.000 *22.000	*8.200 *8.200						*6.800 *15.200	*6.800 *15.200	7.790 24'11"
9.000 mm 30'0"	kg lb			*9.500 *21.050	*9.500 *21.050	*9.650 *21.100	*9.650 *21.100	*6.950 *6.950				*6.100 *13.550	*6.100 *13.550	9.120 29'6"
7.500 mm 25'0"	kg lb			*9.600 *21.150	*9.600 *21.150	*10.100 *22.150	*10.100 *22.150	*9.450 *20.100	*9.450 *20.100			*5.750 *12.700	*5.750 *12.700	10.060 32'9"
6.000 mm 20'0"	kg lb	*11.050 *23.600	*11.050 *23.600	*11.500 *24.850	*11.500 *24.850	*11.400 *24.800	*11.400 *24.800	*10.650 *23.050	*10.650 *22.850	*7.150 *12.350	*7.150 *12.350	*5.600 *12.300	*5.600 *12.300	10.710 35'0"
4.500 mm 15'0"	kg lb	*20.950 *45.000	*20.950 *45.000	*15.700 *33.850	*15.700 *33.850	*12.800 *27.750	*12.800 *27.750	*11.000 *23.850	10.350 22.300	*9.300 *18.750	8.150 17.500	*5.550 *12.250	*5.550 *12.250	11.110 36'4"
3.000 mm 10'0"	kg lb			*17.050 *36.850	*17.050 *36.850	*13.550 *29.300	13.100 28.250	*11.350 *24.550	10.050 21.650	*9.750 *21.050	8.000 17.200	*5.650 *12.450	*5.650 *12.450	11.300 37'0"
1.500 mm 5'0"	kg lb			*17.750 *38.400	17.400 37.450	*13.950 *30.200	12.650 27.250	*11.500 *24.900	9.800 21.100	*9.650 *20.800	7.850 16.950	*5.900 *12.950	*5.900 *12.950	11.290 37'0"
0 mm 0'0"	kg lb	*9.400 *21.950	*9.400 *21.950	*17.500 *38.000	16.950 36.450	*13.900 *30.050	12.350 26.600	*11.300 *24.450	9.600 20.700	*9.250 *19.750	7.800 16.750	*6.250 *13.800	*6.250 *13.800	11.070 36'3"
-1.500 mm -5'0"	kg lb	*13.700 *31.500	*13.700 *31.500	*16.350 *35.500	*16.350 *35.500	*13.150 *28.400	12.200 26.300	*10.600 *22.850	9.500 20.500	*8.100 *8.100	7.800	*6.850 *15.100	*6.850 *15.100	10.640 34'10"
-3.000 mm -10'0"	kg lb			*14.250 *30.850	*14.250 *30.850	*11.600 *24.900	*11.600 *24.900	*9.050 *19.250	*9.050 *19.250			*7.800 *17.300	*7.800 *17.300	9.640 31'5"



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche de un implemento para manejar/eleva objetos podría afectar a la capacidad de elevación de la máquina.




La capacidad de elevación permanece dentro del ± 5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pluma modificada (posición acodada) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada




Tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico



		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				mm pie/pulg
														
9.000 mm 30'0"	kg lb											*9.750 *21.700	*9.750 *21.700	6.550 20'11"
7.500 mm 25'0"	kg lb							*10.800 *22.150	*10.800 *22.150			*9.100 *20.100	*9.100 *20.100	7.810 25'3"
6.000 mm 20'0"	kg lb					*12.350 *26.800	*12.350 *26.800	*11.150 *24.300	*11.150 *24.300			*8.900 *19.600	*8.900 *19.600	8.620 28'1"
4.500 mm 15'0"	kg lb			*18.700 *40.050	*18.700 *40.050	*14.150 *30.500	*14.150 *30.500	*11.950 *26.000	*11.950 *26.000	*10.550	10.400	*9.050 *19.900	*9.050 *19.900	9.120 29'10"
3.000 mm 10'0"	kg lb			*42.400	*42.400	*16.050 *34.650	*16.050 *34.650	*13.000 *28.150	*13.000 *28.150	*11.300 *24.650	10.200 21.900	*9.450 *20.750	*9.450 *20.750	9.360 30'8"
1.500 mm 5'0"	kg lb			*12.600 *30.600	*12.600 *30.600	*17.500 *37.850	*17.500 *37.850	*13.850 *30.000	12.900 27.800	*11.700 *25.400	9.950 21.450	*10.200 *22.400	9.450 20.800	9.340 30'7"
0 mm 0'0"	kg lb			*17.750 *41.350	*17.750 *41.350	*18.150 *39.300	17.300 37.250	*14.300 *31.000	12.650 27.200	*11.800	9.850	*11.400 *25.150	9.700 21.400	9.080 29'9"
-1.500 mm -5'0"	kg lb	*13.550 *30.750	*13.550 *30.750	*23.500 *51.000	*23.500 *51.000	*17.900 *38.800	17.150 36.950	*14.150 *30.600	12.500 26.950			*12.050 *26.550	10.500 23.200	8.540 27'11"
-3.000 mm -10'0"	kg lb			*21.400 *46.350	*21.400 *46.350	*16.600 *35.850	*16.600 *35.850	*12.800 *27.300	12.600 27.250			*12.350 *27.200	12.250 27.150	7.680 25'0"

Pluma modificada (posición acodada) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico



		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				mm pie/pulg
														
9.000 mm 30'0"	kg lb											*9.750 *21.700	*9.750 *21.700	6.550 20'11"
7.500 mm 25'0"	kg lb							*10.800 *22.150	*10.800 *22.150			*9.100 *20.100	*9.100 *20.100	7.810 25'3"
6.000 mm 20'0"	kg lb					*12.350 *26.800	*12.350 *26.800	*11.150 *24.300	*11.150 *24.300			*8.900 *19.600	*8.900 *19.600	8.620 28'1"
4.500 mm 15'0"	kg lb			*18.700 *40.050	*18.700 *40.050	*14.150 *30.500	*14.150 *30.500	*11.950 *26.000	*11.950 *26.000	*10.550 10.550	10.550	*9.050 *19.900	*9.050 *19.900	9.120 29'10"
3.000 mm 10'0"	kg lb			*42.400 *42.400	*42.400 *42.400	*16.050 *34.650	*16.050 *34.650	*13.000 *28.150	*13.000 *28.150	*11.300 *24.650	10.350 22.300	*9.450 *20.750	*9.450 *20.750	9.360 30'8"
1.500 mm 5'0"	kg lb			*12.600 *30.600	*12.600 *30.600	*17.500 *37.850	*17.500 *37.850	*13.850 *30.000	13.150 28.300	*11.700 *25.400	10.150 21.850	*10.200 *22.400	9.650 21.200	9.340 30'7"
0 mm 0'0"	kg lb			*17.750 *41.350	*17.750 *41.350	*18.150 *39.300	17.600 37.900	*14.300 *31.000	12.850 27.700	*11.800 10.000	10.000	*11.400 *25.150	9.900 21.800	9.080 29'9"
-1.500 mm -5'0"	kg lb	*13.550 *30.750	*13.550 *30.750	*23.500 *51.000	*23.500 *51.000	*17.900 *38.800	17.450 37.600	*14.150 *30.600	12.750 27.450			*12.050 *26.550	10.700 23.600	8.540 27'11"
-3.000 mm -10'0"	kg lb			*21.400 *46.350	*21.400 *46.350	*16.600 *35.850	*16.600 *35.850	*12.800 *27.300	*12.800 *27.300			*12.350 *27.200	*12.350 *27.200	7.680 25'0"



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche de un implemento para manejar/eleva objetos podría afectar a la capacidad de elevación de la máquina.




La capacidad de elevación permanece dentro del ± 5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pluma modificada (posición acodada*) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico



		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				mm pie/pulg
9.000 mm 30'0"	kg lb											*7.650 *16.950	*7.650 *16.950	6.950 22'3"
7.500 mm 25'0"	kg lb							*10.150 *21.500	*10.150 *21.500			*7.200 *15.900	*7.200 *15.900	8.150 26'5"
6.000 mm 20'0"	kg lb					*11.650 *25.300	*11.650 *25.300	*10.600 *23.100	*10.600 *23.100			*7.150 *15.700	*7.150 *15.700	8.930 29'1"
4.500 mm 15'0"	kg lb			*17.450 *37.450	*17.450 *37.450	*13.500 *29.100	*13.500 *29.100	*11.500 *25.000	*11.500 *25.000	*10.450 *20.950	10.450 20.950	*7.300 *16.000	*7.300 *16.000	9.420 30'9"
3.000 mm 10'0"	kg lb			*21.600 *46.350	*21.600 *46.350	*15.500 *33.400	*15.500 *33.400	*12.600 *27.250	*12.600 *27.250	*11.000 *23.900	10.250 22.000	*7.650 *16.800	*7.650 *16.800	9.640 31'7"
1.500 mm 5'0"	kg lb			*17.600 *41.800	*17.600 *41.800	*17.100 *36.950	*17.100 *36.950	*13.550 *29.350	*12.950 *27.900	*11.500 *24.950	10.000 21.500	*8.300 *18.250	*8.300 *18.250	9.630 31'6"
0 mm 0'0"	kg lb			*19.950 *46.150	*19.950 *46.150	*17.950 *38.900	17.300 37.300	*14.150 *30.650	12.600 27.200	*11.750 *25.400	9.800 21.100	*9.350 *20.550	9.250 20.400	9.370 30'8"
-1.500 mm -5'0"	kg lb	*14.300 *32.250	*14.300 *32.250	*23.900 *51.850	*23.900 *51.850	*18.000 *38.950	17.100 36.800	*14.200 *30.700	12.450 26.800			*11.100 *24.500	9.950 21.950	8.850 28'11"
-3.000 mm -10'0"	kg lb	*22.150 *50.000	*22.150 *50.000	*22.150 *48.000	*22.150 *48.000	*17.000 *36.750	*17.000 *36.750	*13.300 *28.600	12.500 26.900			*12.100 *26.700	11.400 25.300	8.020 26'2"
-4.500 mm -15'0"	kg lb					*14.450 *30.800	*14.450 *30.800					*12.300 *27.300	*12.300 *27.300	6.760 21'9"



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche de un implemento para manejar/eleva objetos podría afectar a la capacidad de elevación de la máquina.




La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pluma modificada (posición acodada*) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico



		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				mm pie/pulg
9.000 mm 30'0"	kg lb											*7.650 *16.950	*7.650 *16.950	6.950 22'3"
7.500 mm 25'0"	kg lb							*10.150 *21.500	*10.150 *21.500			*7.200 *15.900	*7.200 *15.900	8.150 26'5"
6.000 mm 20'0"	kg lb					*11.650 *25.300	*11.650 *25.300	*10.600 *23.100	*10.600 *23.100			*7.150 *15.700	*7.150 *15.700	8.930 29'1"
4.500 mm 15'0"	kg lb			*17.450 *37.450	*17.450 *37.450	*13.500 *29.100	*13.500 *29.100	*11.500 *25.000	*11.500 *25.000	*10.450 *20.950	*10.450 *20.950	*7.300 *16.000	*7.300 *16.000	9.420 30'9"
3.000 mm 10'0"	kg lb			*21.600 *46.350	*21.600 *46.350	*15.500 *33.400	*15.500 *33.400	*12.600 *27.250	*12.600 *27.250	*11.000 *23.900	*10.400 *22.400	*7.650 *16.800	*7.650 *16.800	9.640 31'7"
1.500 mm 5'0"	kg lb			*17.600 *41.800	*17.600 *41.800	*17.100 *36.950	*17.100 *36.950	*13.550 *29.350	*13.150 *28.350	*11.500 *24.950	*10.150 *21.850	*8.300 *18.250	*8.300 *18.250	9.630 31'6"
0 mm 0'0"	kg lb			*19.950 *46.150	*19.950 *46.150	*17.950 *38.900	*17.600 *37.950	*14.150 *30.650	*12.850 *27.650	*11.750 *25.400	*9.950 *21.500	*9.350 *20.550	*9.350 *20.550	9.370 30'8"
-1.500 mm -5'0"	kg lb	*14.300 *32.250	*14.300 *32.250	*23.900 *51.850	*23.900 *51.850	*18.000 *38.950	*17.400 *37.450	*14.200 *30.700	*12.650 *27.300			*11.100 *24.500	*10.150 *22.350	8.850 28'11"
-3.000 mm -10'0"	kg lb	*22.150 *50.000	*22.150 *50.000	*22.150 *48.000	*22.150 *48.000	*17.000 *36.750	*17.000 *36.750	*13.300 *28.600	*12.700 *27.400			*12.100 *26.700	*11.650 *25.750	8.020 26'2"
-4.500 mm -15'0"	kg lb					*14.450 *30.800	*14.450 *30.800					*12.300 *27.300	*12.300 *27.300	6.760 21'9"



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche de un implemento para manejar/eleva objetos podría afectar a la capacidad de elevación de la máquina.




La capacidad de elevación permanece dentro del ± 5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pluma modificada (posición acodada) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico



		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				mm pie/pulg
9.000 mm 30'0"	kg lb							*7.450 *14.500	*7.450 *14.500			*5.950 *13.150	*5.950 *13.150	7.880 25'5"
7.500 mm 25'0"	kg lb							*9.100 *19.950	*9.100 *19.950			*5.650 *12.450	*5.650 *12.450	8.950 29'1"
6.000 mm 20'0"	kg lb							*9.650 *21.100	*9.650 *21.100	*8.600 *17.550	*8.600 *17.550	*5.550 *12.250	*5.550 *12.250	9.670 31'7"
4.500 mm 15'0"	kg lb					*12.250 *26.500	*12.250 *26.500	*10.650 *23.150	*10.650 *23.150	*9.750 *21.250	*9.750 *21.250	*5.650 *12.400	*5.650 *12.400	10.120 33'1"
3.000 mm 10'0"	kg lb			*19.550 *42.050	*19.550 *42.050	*14.400 *31.050	*14.400 *31.050	*11.850 *25.650	*11.850 *25.650	*10.400 *22.600	*10.300 *22.200	*5.900 *12.950	*5.900 *12.950	10.330 33'10"
1.500 mm 5'0"	kg lb			*22.600 *49.150	*22.600 *49.150	*16.250 *35.150	*16.250 *35.150	*12.950 *28.050	*12.950 *28.050	*11.000 *23.950	*10.000 *21.550	*6.300 *13.850	*6.300 *13.850	10.310 33'9"
0 mm 0'0"	kg lb	*8.150 *18.400	*8.150 *18.400	*20.650 *47.800	*20.650 *47.800	*17.500 *37.900	17.400 37.400	*13.800 *29.850	12.650 27.200	*11.500 *24.900	9.750 21.050	*6.950 *15.300	*6.950 *15.300	10.070 33'0"
-1.500 mm -5'0"	kg lb	*12.950 *29.150	*12.950 *29.150	*24.250 *52.550	*24.250 *52.550	*17.950 *38.850	17.050 36.650	*14.100 *30.550	12.400 26.650	*11.550 *25.000	9.650 20.750	*8.000 *17.700	*8.000 *17.700	9.590 31'5"
-3.000 mm -10'0"	kg lb	*18.700 *42.200	*18.700 *42.200	*23.150 *50.100	*23.150 *50.100	*17.450 *37.750	16.950 36.500	*13.750 *29.650	12.300 26.550			*9.850 *21.900	*9.850 *21.900	8.840 28'10"
-4.500 mm -15'0"	kg lb			*20.650 *44.500	*20.650 *44.500	*15.800 *33.900	*15.800 *33.900	*12.050 *25.450	*12.050 *25.450			*11.500 *25.300	*11.500 *25.300	7.710 25'0"



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche de un implemento para manejar/elevar objetos podría afectar a la capacidad de elevación de la máquina.




La capacidad de elevación permanece dentro del ± 5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pluma modificada (posición acodada) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico



		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				mm pie/pulg
9.000 mm 30'0"	kg lb							*7.450 *14.500	*7.450 *14.500			*5.950 *13.150	*5.950 *13.150	7.880 25'5"
7.500 mm 25'0"	kg lb							*9.100 *19.950	*9.100 *19.950			*5.650 *12.450	*5.650 *12.450	8.950 29'1"
6.000 mm 20'0"	kg lb							*9.650 *21.100	*9.650 *21.100	*8.600 *17.550	*8.600 *17.550	*5.550 *12.250	*5.550 *12.250	9.670 31'7"
4.500 mm 15'0"	kg lb					*12.250 *26.500	*12.250 *26.500	*10.650 *23.150	*10.650 *23.150	*9.750 *21.250	*9.750 *21.250	*5.650 *12.400	*5.650 *12.400	10.120 33'1"
3.000 mm 10'0"	kg lb			*19.550 *42.050	*19.550 *42.050	*14.400 *31.050	*14.400 *31.050	*11.850 *25.650	*11.850 *25.650	*10.400 *22.600	*10.400 *22.550	*5.900 *12.950	*5.900 *12.950	10.330 33'10"
1.500 mm 5'0"	kg lb			*22.600 *49.150	*22.600 *49.150	*16.250 *35.150	*16.250 *35.150	*12.950 *28.050	*12.950 *28.050	*11.000 *23.950	10.200 21.950	*6.300 *13.850	*6.300 *13.850	10.310 33'9"
0 mm 0'0"	kg lb	*8.150 *18.400	*8.150 *18.400	*20.650 *47.800	*20.650 *47.800	*17.500 *37.900	*17.500 *37.900	*13.800 *29.850	12.850 27.700	*11.500 *24.900	9.950 21.400	*6.950 *15.300	*6.950 *15.300	10.070 33'0"
-1.500 mm -5'0"	kg lb	*12.950 *29.150	*12.950 *29.150	*24.250 *52.550	*24.250 *52.550	*17.950 *38.850	17.350 37.300	*14.100 *30.550	12.600 27.150	*11.550 *25.000	9.800 21.150	*8.000 *17.700	*8.000 *17.700	9.590 31'5"
-3.000 mm -10'0"	kg lb	*18.700 *42.200	*18.700 *42.200	*23.150 *50.100	*23.150 *50.100	*17.450 *37.750	17.250 37.150	*13.750 *29.650	12.550 27.000			*9.850 *21.900	*9.850 *21.900	8.840 28'10"
-4.500 mm -15'0"	kg lb			*20.650 *44.500	*20.650 *44.500	*15.800 *33.900	*15.800 *33.900	*12.050 *25.450	*12.050 *25.450			*11.500 *25.300	*11.500 *25.300	7.710 25'0"



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche de un implemento para manejar/eleva objetos podría afectar a la capacidad de elevación de la máquina.




La capacidad de elevación permanece dentro del ± 5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pluma modificada (posición recta) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada




Tren de rodaje de ancho de vía fijo



		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				mm pie/pulg
10.500 mm 35'0"	kg lb	*15.350 *34.250	*15.350 *34.250							*12.000 *27.200	*12.000 *27.200	5.930 18'7"
9.000 mm 30'0"	kg lb			*14.050 *30.750	12.550 26.950	*11.650 8.450				*10.200 *22.750	8.150 18.500	7.640 24'7"
7.500 mm 25'0"	kg lb	*13.400 *29.400	*13.400 *29.400	*14.450 *31.400	12.300 26.450	*12.550 *27.400	8.500 18.300			*9.400 *20.750	6.400 14.300	8.770 28'6"
6.000 mm 20'0"	kg lb	*19.950 *42.950	18.200 39.350	*15.500 *33.500	11.650 25.150	12.850 27.600	8.250 17.750	9.500 20.350	6.100 13.050	8.600 19.050	5.450 12.100	9.530 31'1"
4.500 mm 15'0"	kg lb			*16.800 *36.300	10.800 23.350	12.350 26.650	7.850 16.850	9.300 20.000	5.900 12.700	7.800 17.300	4.950 10.900	10.010 32'9"
3.000 mm 10'0"	kg lb				16.600 35.750	10.000 21.600	11.900 25.600	7.400 15.950	5.700 12.250	7.450 16.400	4.650 10.250	10.250 33'7"
1.500 mm 5'0"	kg lb				16.000 34.400	9.450 20.450	11.500 24.800	7.050 15.250	5.500 11.850	7.350 16.200	4.600 10.100	10.260 33'7"
0 mm 0'0"	kg lb				15.750 33.850	9.250 19.950	11.300 24.350	6.900 14.800	5.400 11.650	7.550 16.650	4.700 10.350	10.050 32'11"
-1.500 mm -5'0"	kg lb				*15.250 *33.100	9.300 20.000	11.300 24.300	6.850 14.750	5.400 11.700	8.100 17.850	5.050 11.100	9.600 31'5"

Pluma modificada (posición recta) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje de ancho de vía fijo



		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				mm pie/pulg
10.500 mm 35'0"	kg lb	*15.350 *34.250	*15.350 *34.250							*12.000 *27.200	*12.000 *27.200	5.930 18'7"
9.000 mm 30'0"	kg lb			*14.050 *30.750	12.600 27.000	*11.650 8.500				*10.200 *22.750	8.150 18.500	7.640 24'7"
7.500 mm 25'0"	kg lb	*13.400 *29.400	*13.400 *29.400	*14.450 *31.400	12.300 26.500	*12.550 *27.400	8.550 18.300			*9.400 *20.750	6.400 14.300	8.770 28'6"
6.000 mm 20'0"	kg lb	*19.950 *42.950	18.250 39.400	*15.500 *33.500	11.700 25.200	12.850 27.650	8.250 17.800	9.550 20.400	6.100 13.050	8.600 19.050	5.450 12.150	9.530 31'1"
4.500 mm 15'0"	kg lb			*16.800 *36.300	10.850 23.400	12.400 26.700	7.850 16.900	9.350 20.050	5.950 12.750	7.850 17.300	4.950 10.900	10.010 32'9"
3.000 mm 10'0"	kg lb				16.650 35.800	10.000 21.650	11.950 25.700	7.400 16.000	5.700 12.300	7.450 16.450	4.650 10.300	10.250 33'7"
1.500 mm 5'0"	kg lb				16.000 34.500	9.500 20.500	11.550 24.900	7.100 15.250	5.550 11.900	7.400 16.250	4.600 10.100	10.260 33'7"
0 mm 0'0"	kg lb				15.800 33.950	9.300 20.000	11.350 24.400	6.900 14.850	5.400 11.700	7.600 16.700	4.700 10.350	10.050 32'11"
-1.500 mm -5'0"	kg lb				*15.250 *33.100	9.300 20.050	11.300 24.350	6.850 14.800	5.450 11.700	8.100 17.900	5.050 11.150	9.600 31'5"



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche de un implemento para manejar/eleva objetos podría afectar a la capacidad de elevación de la máquina.




La capacidad de elevación permanece dentro del ± 5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pluma modificada (posición recta) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje de ancho de vía fijo



		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				mm pie/pulg
10.500 mm 35'0"	kg lb	*15.350 *34.250	*15.350 *34.250							*12.000 *27.200	*12.000 *27.200	5.930 18'7"
9.000 mm 30'0"	kg lb			*14.050 *30.750	12.500 26.800	*11.650 8.400				*10.200 *22.750	8.100 18.350	7.640 24'7"
7.500 mm 25'0"	kg lb	*13.400 *29.400	*13.400 *29.400	*14.450 *31.400	12.250 26.300	*12.550 *27.400	8.450 18.150			*9.400 *20.750	6.350 14.200	8.770 28'6"
6.000 mm 20'0"	kg lb	*19.950 *42.950	18.100 39.100	*15.500 *33.500	11.600 25.000	12.750 27.400	8.200 17.650	9.450 20.250	6.050 12.950	8.500 18.900	5.400 12.000	9.530 31'1"
4.500 mm 15'0"	kg lb			*16.800 *36.300	10.750 23.200	12.300 26.450	7.800 16.750	9.250 19.900	5.900 12.600	7.750 17.150	4.900 10.800	10.010 32'9"
3.000 mm 10'0"	kg lb			16.450 35.500	9.900 21.450	11.800 25.450	7.350 15.850	9.000 19.400	5.650 12.150	7.400 16.300	4.600 10.200	10.250 33'7"
1.500 mm 5'0"	kg lb			15.850 34.150	9.400 20.300	11.450 24.650	7.000 15.100	8.800 18.950	5.450 11.800	7.300 16.100	4.550 10.000	10.260 33'7"
0 mm 0'0"	kg lb			15.650 33.600	9.200 19.800	11.250 24.200	6.850 14.700	8.700 18.700	5.350 11.550	7.500 16.500	4.650 10.250	10.050 32'11"
-1.500 mm -5'0"	kg lb			*15.250 *33.100	9.200 19.850	11.200 24.100	6.800 14.650	8.700 18.750	5.350 11.600	8.050 17.750	5.000 11.000	9.600 31'5"



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche de un implemento para manejar/eleva objetos podría afectar a la capacidad de elevación de la máquina.




La capacidad de elevación permanece dentro del ± 5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pluma modificada (posición recta) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje de ancho de vía fijo



		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"				mm pie/pulg
10.500 mm 35'0"	kg lb			*11.400 *22.800	*11.400 *22.800							*9.050 *20.350	*9.050 *20.350	6.500 20'6"
9.000 mm 30'0"	kg lb			*12.150 *26.800	*12.150 *26.800	*10.950 *22.350	8.700 18.500					*7.900 *17.600	7.500 16.950	8.090 26'1"
7.500 mm 25'0"	kg lb	*11.600 *25.500	*11.600 *25.500	*12.600 *27.650	12.500 26.850	*12.150 *26.500	8.650 18.550	*8.850	6.200			*7.400 *16.350	6.000 13.400	9.160 29'9"
6.000 mm 20'0"	kg lb	*17.950 *36.900	*17.950 *36.900	*15.000 *32.400	11.850 25.550	*12.600 *27.400	8.350 17.950	9.600 20.550	6.150 13.200			*7.150 *15.800	5.150 11.450	9.890 32'3"
4.500 mm 15'0"	kg lb			*16.350 *35.350	11.000 23.700	12.450 26.850	7.900 17.050	9.350 20.100	5.950 12.800			*7.150 *15.700	4.700 10.300	10.360 33'10"
3.000 mm 10'0"	kg lb			16.750 36.050	10.100 21.850	11.950 25.750	7.450 16.050	9.100 19.550	5.700 12.300	7.150	4.500	7.100 15.600	4.400 9.700	10.590 34'8"
1.500 mm 5'0"	kg lb			16.050 34.500	9.500 20.500	11.550 24.850	7.050 15.250	8.850 19.050	5.500 11.850	7.100	4.400	7.000 15.400	4.350 9.550	10.600 34'9"
0 mm 0'0"	kg lb			15.700 33.750	9.200 19.850	11.300 24.300	6.850 14.750	8.700 18.750	5.350 11.550			7.150 15.750	4.450 9.750	10.390 34'0"
-1.500 mm -5'0"	kg lb	*13.750 *31.850	*13.750 30.350	15.650 33.650	9.200 19.750	11.200 24.100	6.750 14.600	8.700 18.700	5.350 11.500			7.600 16.800	4.700 10.400	9.960 32'7"
-3.000 mm -10'0"	kg lb			*13.350 *28.850	9.300 20.100	*10.900 *23.450	6.850 14.750					*9.000 *20.100	5.750 12.900	8.580 27'9"



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche de un implemento para manejar/eleva objetos podría afectar a la capacidad de elevación de la máquina.




La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pluma modificada (posición recta) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje de ancho de vía fijo



		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"				mm pie/pulg
10.500 mm 35'0"	kg lb			*11.400 *22.800	*11.400 *22.800							*9.050 *20.350	*9.050 *20.350	6.500 20'6"
9.000 mm 30'0"	kg lb			*12.150 *26.800	*12.150 *26.800	*10.950 *22.350	8.700 18.550					*7.900 *17.600	7.500 17.000	8.090 26'1"
7.500 mm 25'0"	kg lb	*11.600 *25.500	*11.600 *25.500	*12.600 *27.650	12.500 26.900	*12.150 *26.500	8.650 18.550	*8.850	6.250			*7.400 *16.350	6.000 13.400	9.160 29'9"
6.000 mm 20'0"	kg lb	*17.950 *36.900	*17.950 *36.900	*15.000 *32.400	11.850 25.600	*12.600 *27.400	8.350 18.000	9.600 20.600	6.150 13.200			*7.150 *15.800	5.150 11.450	9.890 32'3"
4.500 mm 15'0"	kg lb			*16.350 *35.350	11.000 23.750	12.500 26.900	7.900 17.050	9.400 20.150	5.950 12.800			*7.150 *15.700	4.700 10.350	10.360 33'10"
3.000 mm 10'0"	kg lb			16.800 36.150	10.150 21.900	12.000 25.800	7.450 16.100	9.100 19.600	5.750 12.300	7.200	4.500	7.100 15.650	4.450 9.750	10.590 34'8"
1.500 mm 5'0"	kg lb			16.100 34.600	9.550 20.550	11.550 24.900	7.100 15.300	8.900 19.100	5.500 11.850	7.100	4.400	7.000 15.450	4.350 9.550	10.600 34'9"
0 mm 0'0"	kg lb			15.750 33.850	9.250 19.900	11.300 24.350	6.850 14.800	8.750 18.800	5.350 11.550			7.200 15.800	4.450 9.750	10.390 34'0"
-1.500 mm -5'0"	kg lb	*13.750 *31.850	*13.750 30.450	15.700 33.750	9.200 19.800	11.250 24.150	6.800 14.600	8.700 18.750	5.350 11.500			7.650 16.850	4.750 10.400	9.960 32'7"
-3.000 mm -10'0"	kg lb			*13.350 *28.850	9.350 20.150	*10.900 *23.450	6.850 14.800					*9.000 *20.100	5.800 12.950	8.580 27'9"



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche de un implemento para manejar/eleva objetos podría afectar a la capacidad de elevación de la máquina.




La capacidad de elevación permanece dentro del ± 5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pluma modificada (posición recta) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje de ancho de vía fijo



		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"				mm pie/pulg
10.500 mm 35'0"	kg lb			*11.400 *22.800	*11.400 *22.800							*9.050 *20.350	*9.050 *20.350	6.500 20'6"
9.000 mm 30'0"	kg lb			*12.150 *26.800	*12.150 *26.800	*10.950 *22.350	8.650 18.400					*7.900 *17.600	7.450 16.850	8.090 26'1"
7.500 mm 25'0"	kg lb	*11.600 *25.500	*11.600 *25.500	*12.600 *27.650	12.400 26.700	*12.150 *26.500	8.600 18.400	*8.850 6.200				*7.400 *16.350	5.950 13.300	9.160 29'9"
6.000 mm 20'0"	kg lb	*17.950 *36.900	*17.950 *36.900	*15.000 *32.400	11.800 25.400	*12.600 *27.400	8.300 17.850	9.500 20.400	6.100 13.100			*7.150 *15.800	5.100 11.350	9.890 32'3"
4.500 mm 15'0"	kg lb			*16.350 *35.350	10.900 23.550	12.400 26.650	7.850 16.900	9.300 20.000	5.900 12.700			*7.150 *15.700	4.650 10.250	10.360 33'10"
3.000 mm 10'0"	kg lb			16.650 35.800	10.050 21.700	11.850 25.550	7.400 15.950	9.050 19.450	5.650 12.200	7.100 4.450		7.050 15.500	4.400 9.650	10.590 34'8"
1.500 mm 5'0"	kg lb			15.950 34.250	9.450 20.350	11.450 24.650	7.000 15.150	8.800 18.950	5.450 11.750	7.050 4.350		6.950 15.250	4.300 9.450	10.600 34'9"
0 mm 0'0"	kg lb			15.600 33.550	9.150 19.700	11.200 24.100	6.800 14.650	8.650 18.600	5.300 11.450			7.100 15.650	4.400 9.650	10.390 34'0"
-1.500 mm -5'0"	kg lb	*13.750 *31.850	*13.750 30.150	15.550 33.400	9.100 19.600	11.100 23.950	6.700 14.450	8.600 18.550	5.300 11.400			7.550 16.650	4.700 10.300	9.960 32'7"
-3.000 mm -10'0"	kg lb			*13.350 *28.850	9.250 19.950	*10.900 *23.450	6.800 14.650					*9.000 *20.100	5.700 12.800	8.580 27'9"



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche de un implemento para manejar/eleva objetos podría afectar a la capacidad de elevación de la máquina.




La capacidad de elevación permanece dentro del ± 5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pluma modificada (posición recta) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje de ancho de vía fijo



		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"				mm pie/pulg
12.000 mm 40'0"	kg lb											*8.650 *19.900	*8.650 *19.900	5.470 16'8"
10.500 mm 35'0"	kg lb			*10.000 *22.000	*10.000 *22.000	*7.500 *7.500						*6.900 *15.500	*6.900 *15.500	7.600 24'3"
9.000 mm 30'0"	kg lb			*9.550 *21.150	*9.550 *21.150	*9.600 *20.950	8.950 19.200					*6.150 *13.700	*6.150 *13.700	8.990 29'1"
7.500 mm 25'0"	kg lb			*9.550 *21.000	*9.550 *21.000	*10.050 *22.000	8.850 19.000	*9.300 *19.700	6.400 13.700			*5.800 *12.800	5.200 11.600	9.970 32'5"
6.000 mm 20'0"	kg lb	*10.400 *22.350	*10.400 *22.350	*11.100 *24.050	*11.100 *24.050	*11.200 *24.350	8.500 18.350	9.700 20.850	6.300 13.450	*6.750 14.700	4.700	*5.600 *12.350	4.550 10.100	10.640 34'9"
4.500 mm 15'0"	kg lb	*20.550 *44.200	17.450 37.750	*15.500 *33.500	11.300 24.400	12.650 27.200	8.050 17.350	9.450 20.300	6.050 12.950	7.350 15.750	4.600 9.900	*5.550 *12.250	4.150 9.200	11.080 36'3"
3.000 mm 10'0"	kg lb			*16.900 *36.550	10.350 22.400	12.100 26.000	7.550 16.250	9.150 19.650	5.750 12.350	7.200 15.450	4.500 9.600	*5.650 *12.400	3.950 8.700	11.290 37'0"
1.500 mm 5'0"	kg lb			16.200 34.850	9.600 20.750	11.600 24.950	7.100 15.300	8.850 19.050	5.500 11.800	7.050 15.150	4.350 9.350	*5.850 *12.850	3.900 8.550	11.300 37'0"
0 mm 0'0"	kg lb	*9.050 *21.150	*9.050 *21.150	15.700 33.750	9.200 19.800	11.250 24.200	6.800 14.650	8.650 18.600	5.300 11.400	6.950 14.950	4.250 9.150	*6.200 *13.650	3.950 8.650	11.110 36'5"
-1.500 mm -5'0"	kg lb	*13.100 *30.200	*13.100 29.650	15.500 33.350	9.050 19.450	11.100 23.850	6.650 14.350	8.550 18.400	5.200 11.200	6.950 15.000	4.250 9.200	*6.750 *14.900	4.150 9.200	10.700 35'0"
-3.000 mm -10'0"	kg lb			*14.550 *31.500	9.100 19.550	11.100 23.900	6.650 14.350	8.600 18.550	5.250 11.300			*7.600 *16.850	4.700 10.400	9.850 32'1"



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche de un implemento para manejar/eleva objetos podría afectar a la capacidad de elevación de la máquina.




La capacidad de elevación permanece dentro del ± 5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pluma modificada (posición recta) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje de ancho de vía fijo



		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"				mm pie/pulg
12.000 mm 40'0"	kg lb											*8.650 *19.900	*8.650 *19.900	5.470 16'8"
10.500 mm 35'0"	kg lb			*10.000 *22.000	*10.000 *22.000	*7.500 *7.500						*6.900 *15.500	*6.900 *15.500	7.600 24'3"
9.000 mm 30'0"	kg lb			*9.550 *21.150	*9.550 *21.150	*9.600 *20.950	9.000 19.250					*6.150 *13.700	*6.150 *13.700	8.990 29'1"
7.500 mm 25'0"	kg lb			*9.550 *21.000	*9.550 *21.000	*10.050 *22.000	8.850 19.050	*9.300 *19.700	6.450 13.750			*5.800 *12.800	5.250 11.650	9.970 32'5"
6.000 mm 20'0"	kg lb	*10.400 *22.350	*10.400 *22.350	*11.100 *24.050	*11.100 *24.050	*11.200 *24.350	8.550 18.350	9.750 20.900	6.300 13.500	*6.750 14.700	4.700 10.350	*5.600 *12.350	4.550 10.150	10.640 34'9"
4.500 mm 15'0"	kg lb	*20.550 *44.200	17.500 37.850	*15.500 *33.500	11.350 24.450	12.700 27.300	8.050 17.400	9.500 20.350	6.050 13.000	7.350 15.750	4.650 9.900	*5.550 *12.250	4.200 9.200	11.080 36'3"
3.000 mm 10'0"	kg lb			*16.900 *36.550	10.400 22.450	12.100 26.050	7.550 16.300	9.150 19.700	5.750 12.400	7.200 15.500	4.500 9.650	*5.650 *12.400	3.950 8.700	11.290 37'0"
1.500 mm 5'0"	kg lb			16.250 34.900	9.650 20.800	11.600 25.000	7.150 15.350	8.900 19.100	5.500 11.850	7.050 15.200	4.350 9.350	*5.850 *12.850	3.900 8.550	11.300 37'0"
0 mm 0'0"	kg lb	*9.050 *21.150	*9.050 *21.150	15.750 33.800	9.200 19.850	11.300 24.250	6.800 14.700	8.700 18.650	5.300 11.400	6.950 15.000	4.250 9.200	*6.200 *13.650	3.950 8.700	11.110 36'5"
-1.500 mm -5'0"	kg lb	*13.100 *30.200	*13.100 29.750	15.550 33.400	9.050 19.500	11.100 23.900	6.650 14.350	8.600 18.450	5.200 11.250	6.950 15.050	4.250 9.200	*6.750 *14.900	4.200 9.200	10.700 35'0"
-3.000 mm -10'0"	kg lb			*14.550 *31.500	9.100 19.600	11.150 23.950	6.700 14.400	8.600 18.550	5.250 11.350			*7.600 *16.850	4.700 10.450	9.850 32'1"



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche de un implemento para manejar/eleva objetos podría afectar a la capacidad de elevación de la máquina.




La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pluma modificada (posición recta) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje de ancho de vía fijo



		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"				mm pie/pulg
12.000 mm 40'0"	kg lb											*8.650 *19.900	*8.650 *19.900	5.470 16'8"
10.500 mm 35'0"	kg lb			*10.000 *22.000	*10.000 *22.000	*7.500	*7.500					*6.900 *15.500	*6.900 *15.500	7.600 24'3"
9.000 mm 30'0"	kg lb			*9.550 *21.150	*9.550 *21.150	*9.600 *20.950	8.900 19.100					*6.150 *13.700	*6.150 *13.700	8.990 29'1"
7.500 mm 25'0"	kg lb			*9.550 *21.000	*9.550 *21.000	*10.050 *22.000	8.800 18.900	*9.300 *19.700	6.400 13.600			*5.800 *12.800	5.200 11.550	9.970 32'5"
6.000 mm 20'0"	kg lb	*10.400 *22.350	*10.400 *22.350	*11.100 *24.050	*11.100 *24.050	*11.200 *24.350	8.450 18.200	9.650 20.750	6.250 13.350	*6.750 15.600	4.650 9.800	*5.600 *12.350	4.550 10.000	10.640 34'9"
4.500 mm 15'0"	kg lb	*20.550 *44.200	17.350 37.550	*15.500 *33.500	11.250 24.250	12.550 27.050	8.000 17.250	9.400 20.200	6.000 12.850	7.300 15.600	4.600 9.800	*5.550 *12.250	4.150 9.100	11.080 36'3"
3.000 mm 10'0"	kg lb			*16.900 36.450	10.300 22.250	12.000 25.850	7.500 16.150	9.100 19.550	5.700 12.250	7.150 15.300	4.450 9.550	*5.650 *12.400	3.900 8.650	11.290 37'0"
1.500 mm 5'0"	kg lb			16.100 34.600	9.550 20.600	11.500 24.750	7.050 15.200	8.800 18.900	5.450 11.700	7.000 15.050	4.300 9.250	*5.850 *12.850	3.850 8.450	11.300 37'0"
0 mm 0'0"	kg lb	*9.050 *21.150	*9.050 *21.150	15.600 33.500	9.100 19.650	11.150 24.050	6.750 14.550	8.600 18.500	5.250 11.300	6.900 14.850	4.250 9.100	*6.200 *13.650	3.900 8.600	11.110 36'5"
-1.500 mm -5'0"	kg lb	*13.100 *30.200	*13.100 29.450	15.400 33.100	8.950 19.300	11.000 23.700	6.600 14.200	8.500 18.300	5.150 11.100	6.900 14.900	4.200 9.100	6.750 14.850	4.150 9.100	10.700 35'0"
-3.000 mm -10'0"	kg lb			*14.550 *31.500	9.000 19.400	11.000 23.700	6.600 14.250	8.550 18.400	5.200 11.200			7.600 16.850	4.650 10.350	9.850 32'1"



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche de un implemento para manejar/eleva objetos podría afectar a la capacidad de elevación de la máquina.




La capacidad de elevación permanece dentro del ± 5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pluma modificada (posición acodada) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada




Tren de rodaje de ancho de vía fijo



		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				mm pie/pulg
9.000 mm 30'0"	kg lb											*9.850 *22.000	*9.850 *22.000	6.360 20'3"
7.500 mm 25'0"	kg lb							*10.700	8.900			*9.150 *20.200	8.500 19.050	7.690 24'11"
6.000 mm 20'0"	kg lb					*12.200 *26.450	*12.200 *26.450	*11.050 *24.150	8.750 18.800			*8.900 *19.650	6.950 15.500	8.550 27'10"
4.500 mm 15'0"	kg lb			*18.200 *39.000	18.050 *39.000	*13.900 *30.050	11.800 25.400	*11.850 *25.750	8.400 18.100	9.650	6.200	*9.000 *19.800	6.150 13.550	9.080 29'8"
3.000 mm 10'0"	kg lb			*18.250 *47.600	16.050 34.800	*15.850 *34.200	10.900 23.600	12.550 26.950	7.950 17.150	9.450 20.300	6.050 12.950	8.900 19.600	5.650 12.500	9.340 30'7"
1.500 mm 5'0"	kg lb					16.850 36.300	10.250 22.050	12.100 26.000	7.550 16.300	9.200 19.800	5.850 12.500	8.700 19.150	5.500 12.100	9.350 30'8"
0 mm 0'0"	kg lb			*16.900 *39.600	14.650 31.550	16.400 35.250	9.800 21.150	11.750 25.300	7.300 15.700	9.050	5.700	8.900 19.600	5.600 12.300	9.120 29'10"
-1.500 mm -5'0"	kg lb		*12.400 *28.250	*12.400 *28.250	*23.650 *51.350	14.650 31.450	16.200 34.800	9.650 20.800	7.150 15.400			9.600 21.150	6.000 13.200	8.620 28'2"
-3.000 mm -10'0"	kg lb				*21.700 *47.050	14.800 31.850	16.250 35.000	9.700 20.950	7.200 15.600			11.100 24.600	6.900 15.250	7.800 25'5"

Pluma modificada (posición acodada) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje de ancho de vía fijo



		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				mm pie/pulg
9.000 mm 30'0"	kg lb											*9.850 *22.000	*9.850 *22.000	6.360 20'3"
7.500 mm 25'0"	kg lb							*10.700	8.900			*9.150 *20.200	8.500 19.100	7.690 24'11"
6.000 mm 20'0"	kg lb					*12.200 *26.450	*12.200 *26.450	*11.050 *24.150	8.800 18.850			*8.900 *19.650	7.000 15.500	8.550 27'10"
4.500 mm 15'0"	kg lb			*18.200 *39.000	18.050 *39.000	*13.900 *30.050	11.800 25.450	*11.850 *25.750	8.400 18.100	9.650	6.250	*9.000 *19.800	6.150 13.550	9.080 29'8"
3.000 mm 10'0"	kg lb			*18.250 *47.600	16.100 34.850	*15.850 *34.200	10.950 23.650	12.550 27.000	8.000 17.200	9.450 20.300	6.050 12.950	8.900 19.650	5.700 12.550	9.340 30'7"
1.500 mm 5'0"	kg lb					16.900 36.350	10.250 22.100	12.100 26.050	7.600 16.350	9.250 19.850	5.850 12.550	8.700 19.200	5.500 12.150	9.350 30'8"
0 mm 0'0"	kg lb			*16.900 *39.600	14.700 31.600	16.450 35.300	9.850 21.200	11.800 25.400	7.300 15.750	9.100	5.700	8.900 19.650	5.600 12.300	9.120 29'10"
-1.500 mm -5'0"	kg lb		*12.400 *28.250	*12.400 *28.250	*23.650 *51.350	14.650 31.550	16.250 34.900	9.700 20.850	7.150 15.450			9.600 21.200	6.000 13.200	8.620 28'2"
-3.000 mm -10'0"	kg lb				*21.700 *47.050	14.850 31.950	16.300 35.050	9.750 21.000	7.250 15.650			11.150 24.700	6.900 15.300	7.800 25'5"



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche de un implemento para manejar/eleva objetos podría afectar a la capacidad de elevación de la máquina.




La capacidad de elevación permanece dentro del ± 5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pluma modificada (posición acodada) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje de ancho de vía fijo



		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				
														mm pie/pulg
9.000 mm 30'0"	kg lb											*9.850 *22.000	*9.850 *22.000	6.360 20'3"
7.500 mm 25'0"	kg lb							*10.700	8.850			*9.150 *20.200	8.450 18.950	7.690 24'11"
6.000 mm 20'0"	kg lb					*12.200 *26.450	*12.200 *26.450	*11.050 *24.150	8.700 18.700			*8.900 *19.650	6.900 15.400	8.550 27'10"
4.500 mm 15'0"	kg lb			*18.200 *39.000	17.950 38.800	*13.900 *30.050	11.700 25.250	*11.850 *25.750	8.350 17.950	9.600	6.200	*9.000 *19.800	6.100 13.450	9.080 29'8"
3.000 mm 10'0"	kg lb			*18.250 *47.600	15.950 34.550	*15.850 *34.200	10.850 23.450	12.450 26.750	7.900 17.050	9.400 20.150	6.000 12.850	8.850 19.450	5.650 12.400	9.340 30'7"
1.500 mm 5'0"	kg lb			*30.250 *30.250	16.750 36.050	10.150 21.900	12.000 25.800	7.500 16.200	9.150 19.700	5.800 12.450	8.650 19.000	5.450 12.000	9.350 30'8"	
0 mm 0'0"	kg lb			*16.900 *39.600	14.550 31.300	16.250 35.000	9.750 21.000	11.700 25.150	7.250 15.600	9.000	5.650	8.850 19.450	5.550 12.200	9.120 29'10"
-1.500 mm -5'0"	kg lb	*12.400 *28.250	*12.400 *28.250	*23.650 *51.350	14.550 31.250	16.100 34.600	9.600 20.650	11.550 24.850	7.100 15.300			9.500 21.000	5.950 13.100	8.620 28'2"
-3.000 mm -10'0"	kg lb			*21.700 *47.050	14.700 31.650	16.150 34.750	9.650 20.800	11.600 25.050	7.150 15.500			11.050 24.450	6.850 15.150	7.800 25'5"



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche de un implemento para manejar/eleva objetos podría afectar a la capacidad de elevación de la máquina.




La capacidad de elevación permanece dentro del ± 5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.


Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pluma modificada (posición acodada) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje de ancho de vía fijo



		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				
														mm pie/pulg
9.000 mm 30'0"	kg lb											*7.700 *17.150	*7.700 *17.150	6.780 21'8"
7.500 mm 25'0"	kg lb							*10.050 *20.300	9.050 19.400			*7.250 *16.000	*7.250 *16.000	8.030 26'0"
6.000 mm 20'0"	kg lb							*10.500 *22.950	8.900 19.050			*7.150 *15.700	6.650 14.700	8.860 28'10"
4.500 mm 15'0"	kg lb			*16.950 *36.400	*16.950 *36.400	*13.250 *28.650	11.950 25.800	*11.400 *24.750	8.500 18.300	9.750 *20.050	6.300 13.500	*7.250 *15.950	5.850 12.950	9.370 30'8"
3.000 mm 10'0"	kg lb			*21.150 *45.450	16.500 35.700	*15.250 *32.950	11.100 23.900	*12.450 *27.000	8.050 17.300	9.500 20.400	6.050 13.050	*7.600 *16.700	5.450 11.950	9.630 31'6"
1.500 mm 5'0"	kg lb			*17.750 *42.450	15.150 32.750	*16.950 *36.500	10.300 22.250	12.150 26.100	7.600 16.350	9.250 19.850	5.850 12.550	*8.200 *18.050	5.250 11.550	9.640 31'7"
0 mm 0'0"	kg lb			*19.400 *45.050	14.650 31.500	16.400 35.300	9.850 21.200	11.750 25.300	7.300 15.650	9.050 19.450	5.650 12.150	8.450 18.650	5.300 11.650	9.410 30'10"
-1.500 mm -5'0"	kg lb	*13.500 *30.450	*13.500 *30.450	*24.000 *52.100	14.500 31.200	16.150 34.700	9.600 20.700	11.550 24.900	7.100 15.300			9.050 19.950	5.650 12.450	8.930 29'2"
-3.000 mm -10'0"	kg lb	*21.150 *47.800	*21.150 *47.800	*22.400 *48.600	14.650 31.500	16.150 34.700	9.600 20.700	11.600 24.950	7.100 15.350			10.350 22.900	6.400 14.200	8.140 26'7"
-4.500 mm -15'0"	kg lb			*19.350 *41.600	15.000 32.300	*14.850 *31.800	9.850 21.250					*12.300 *27.150	8.150 18.200	6.940 22'6"



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche de un implemento para manejar/elevar objetos podría afectar a la capacidad de elevación de la máquina.




La capacidad de elevación permanece dentro del ± 5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pluma modificada (posición acodada) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje de ancho de vía fijo



		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				mm pie/pulg
9.000 mm 30'0"	kg lb											*7.700 *17.150	*7.700 *17.150	6.780 21'8"
7.500 mm 25'0"	kg lb							*10.050 *20.300	9.100 19.400			*7.250 *16.000	*7.250 *16.000	8.030 26'0"
6.000 mm 20'0"	kg lb							*10.500 *22.950	8.900 19.100			*7.150 *15.700	6.650 14.750	8.860 28'10"
4.500 mm 15'0"	kg lb			*16.950 *36.400	*16.950 *36.400	*13.250 *28.650	12.000 25.850	*11.400 *24.750	8.500 18.300	9.750 *20.050	6.300 13.500	*7.250 *15.950	5.850 12.950	9.370 30'8"
3.000 mm 10'0"	kg lb			*21.150 *45.450	16.550 35.800	*15.250 *32.950	11.100 23.950	*12.450 *27.000	8.050 17.350	9.500 20.450	6.100 13.050	*7.600 *16.700	5.450 12.000	9.630 31'6"
1.500 mm 5'0"	kg lb			*17.750 *42.450	15.200 32.800	*16.950 *36.600	10.350 22.300	12.150 *26.150	7.600 16.400	9.250 19.900	5.850 12.550	*8.200 *18.050	5.250 11.600	9.640 31'7"
0 mm 0'0"	kg lb			*19.400 *45.050	14.700 31.600	16.450 35.350	9.850 21.250	11.800 25.400	7.300 15.700	9.050 19.500	5.650 12.200	8.500 18.700	5.300 11.700	9.410 30'10"
-1.500 mm -5'0"	kg lb	*13.500 *30.450	*13.500 *30.450	*24.000 *52.100	14.550 31.300	16.200 34.800	9.650 20.750	11.600 24.950	7.100 15.350			9.100 20.000	5.650 12.450	8.930 29'2"
-3.000 mm -10'0"	kg lb	*21.150 *47.800	*21.150 *47.800	*22.400 *48.600	14.700 31.550	16.200 34.800	9.650 20.750	11.600 25.000	7.150 15.350			10.400 23.000	6.450 14.250	8.140 26'7"
-4.500 mm -15'0"	kg lb			*19.350 *41.600	15.050 32.400	*14.850 *31.800	9.850 21.300					*12.300 *27.150	8.150 18.250	6.940 22'6"



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche de un implemento para manejar/eleva objetos podría afectar a la capacidad de elevación de la máquina.




La capacidad de elevación permanece dentro del ± 5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pluma modificada (posición acodada) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje de ancho de vía fijo



		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				mm pie/pulg
9.000 mm 30'0"	kg lb											*7.700 *17.150	*7.700 *17.150	6.780 21'8"
7.500 mm 25'0"	kg lb							*10.050 *20.300	9.000 19.250			*7.250 *16.000	*7.250 *16.000	8.030 26'0"
6.000 mm 20'0"	kg lb							*10.500 *22.950	8.850 18.950			*7.150 *15.700	6.600 14.650	8.860 28'10"
4.500 mm 15'0"	kg lb			*16.950 *36.400	*16.950 *36.400	*13.250 *28.650	11.900 25.650	*11.400 *24.750	8.450 18.150	9.650 *20.050	6.250 13.400	*7.250 *15.950	5.800 12.850	9.370 30'8"
3.000 mm 10'0"	kg lb			*21.150 *45.450	16.400 35.500	*15.250 *32.950	11.000 23.750	*12.450 *26.950	8.000 17.200	9.400 20.250	6.050 12.950	*7.600 *16.700	5.400 11.900	9.630 31'6"
1.500 mm 5'0"	kg lb			*17.750 *42.450	15.050 32.500	16.850 36.250	10.250 22.100	12.050 25.900	7.550 16.250	9.150 19.700	5.800 12.450	*8.200 *18.050	5.200 11.450	9.640 31'7"
0 mm 0'0"	kg lb			*19.400 *45.050	14.550 31.300	16.300 35.050	9.750 21.050	11.700 25.150	7.200 15.550	8.950 19.300	5.600 12.050	8.400 18.500	5.250 11.600	9.410 30'10"
-1.500 mm -5'0"	kg lb	*13.500 *30.450	*13.500 *30.450	*24.000 *52.100	14.400 31.000	16.050 34.450	9.550 20.550	11.500 24.750	7.050 15.200			9.000 19.800	5.600 12.350	8.930 29'2"
-3.000 mm -10'0"	kg lb	*21.150 *47.800	*21.150 *47.800	*22.400 *48.600	14.550 31.250	16.050 34.450	9.550 20.550	11.500 24.750	7.050 15.200			10.300 22.750	6.350 14.100	8.140 26'7"
-4.500 mm -15'0"	kg lb			*19.350 *41.600	14.900 32.100	*14.850 *31.800	9.800 21.100					*12.300 *27.150	8.100 18.100	6.940 22'6"



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche de un implemento para manejar/eleva objetos podría afectar a la capacidad de elevación de la máquina.




La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pluma modificada (posición acodada) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje de ancho de vía fijo



		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				mm pie/pulg
9.000 mm 30'0"	kg lb							*6.950 *19.950	*6.950 *19.950			*6.000 *13.300	*6.000 *13.300	7.720 24'10"
7.500 mm 25'0"	kg lb							*9.050 *19.950	*9.050 *19.950			*5.650 *12.500	*5.650 *12.500	8.840 28'9"
6.000 mm 20'0"	kg lb							*9.600 *20.900	9.100 19.550	*8.350 *16.900	6.600 14.150	*5.550 *12.250	*5.550 *12.250	9.600 31'4"
4.500 mm 15'0"	kg lb					*12.050 *26.000	*12.050 *26.000	*10.550 *22.850	8.700 18.700	*9.650 *21.100	6.450 13.800	*5.650 *12.400	5.250 11.550	10.080 32'11"
3.000 mm 10'0"	kg lb			*19.100 *41.000	17.300 37.350	*14.150 *30.550	11.400 24.550	*11.700 *25.350	8.200 17.600	9.600 20.600	6.150 13.200	*5.850 *12.850	4.850 10.750	10.310 33'9"
1.500 mm 5'0"	kg lb			*22.500 *48.500	15.600 33.700	*16.100 *34.750	10.500 22.650	12.250 26.300	7.700 16.550	9.300 19.950	5.850 12.600	*6.250 *13.700	4.700 10.350	10.320 33'10"
0 mm 0'0"	kg lb	*7.600 *17.300	*7.600 *17.300	*20.450 *47.500	14.750 31.750	16.500 35.450	9.900 21.300	11.800 25.350	7.300 15.700	9.000 19.400	5.650 12.100	*6.850 *15.100	4.750 10.400	10.110 33'1"
-1.500 mm -5'0"	kg lb	*12.350 *27.850	*12.350 *27.850	*23.800 *52.650	14.400 30.950	16.100 34.600	9.550 20.550	11.500 24.750	7.050 15.150	8.850 19.050	5.500 11.800	*7.850 *17.350	5.000 10.950	9.660 31'7"
-3.000 mm -10'0"	kg lb	*17.950 *40.550	*17.950 *40.550	*23.350 *50.550	14.400 30.900	16.000 34.350	9.450 20.350	11.400 24.600	6.950 15.000			8.950 19.800	5.550 12.200	8.940 29'2"
-4.500 mm -15'0"	kg lb	*25.400 *55.950	*25.400 *55.950	*21.050 *45.350	14.650 31.500	*16.050 *34.550	9.550 20.600	11.550 24.950	7.100 15.300			10.850 24.150	6.700 14.900	7.870 25'7"



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche de un implemento para manejar/eleva objetos podría afectar a la capacidad de elevación de la máquina.




La capacidad de elevación permanece dentro del ± 5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pluma modificada (posición acodada) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje de ancho de vía fijo



		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				mm pie/pulg
9.000 mm 30'0"	kg lb							*6.950	*6.950			*6.000 *13.300	*6.000 *13.300	7.720 24'10"
7.500 mm 25'0"	kg lb							*9.050 *19.950	*9.050 *19.950			*5.650 *12.500	*5.650 *12.500	8.840 28'9"
6.000 mm 20'0"	kg lb							*9.600 *20.900	9.100 19.600	*8.350 *16.900	6.650 14.200	*5.550 *12.250	*5.550 *12.250	9.600 31'4"
4.500 mm 15'0"	kg lb					*12.050 *26.000	*12.050 *26.000	*10.550 *22.850	8.700 18.700	*9.650 *21.100	6.450 13.800	*5.650 *12.400	5.250 11.600	10.080 32'11"
3.000 mm 10'0"	kg lb			*19.100 *41.000	17.300 37.400	*14.150 *30.550	11.400 24.600	*11.700 *25.350	8.200 17.650	9.600 20.650	6.150 13.250	*5.850 *12.850	4.900 10.750	10.310 33'9"
1.500 mm 5'0"	kg lb			*22.500 *48.500	15.650 33.800	*16.100 *34.750	10.550 22.700	12.250 26.400	7.700 16.600	9.300 20.000	5.900 12.650	*6.250 *13.700	4.750 10.400	10.320 33'10"
0 mm 0'0"	kg lb	*7.600 *17.300	*7.600 *17.300	*20.450 *47.500	14.750 31.800	16.550 35.550	9.900 21.350	11.800 25.450	7.300 15.750	9.050 19.450	5.650 12.150	*6.850 *15.100	4.750 10.450	10.110 33'1"
-1.500 mm -5'0"	kg lb	*12.350 *27.850	*12.350 *27.850	*23.800 *52.650	14.450 31.050	16.150 34.700	9.550 20.600	11.550 24.850	7.050 15.200	8.900 19.100	5.500 11.800	*7.850 *17.350	5.000 11.000	9.660 31'7"
-3.000 mm -10'0"	kg lb	*17.950 *40.550	*17.950 *40.550	*23.350 *50.550	14.400 31.000	16.000 34.450	9.450 20.400	11.450 24.650	6.950 15.000			8.950 19.850	5.550 12.250	8.940 29'2"
-4.500 mm -15'0"	kg lb	*25.400	*25.400	*21.050 *45.350	14.650 31.550	*16.050 *34.550	9.600 20.650	11.600 25.000	7.100 15.350			10.850 24.250	6.700 14.900	7.870 25'7"



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche de un implemento para manejar/elevar objetos podría afectar a la capacidad de elevación de la máquina.




La capacidad de elevación permanece dentro del ± 5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pluma modificada (posición acodada) – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada

Tren de rodaje de ancho de vía fijo



		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"				mm pie/pulg
9.000 mm 30'0"	kg lb							*6.950	*6.950			*6.000 *13.300	*6.000 *13.300	7.720 24'10"
7.500 mm 25'0"	kg lb							*9.050 *19.950	*9.050 19.900			*5.650 *12.500	*5.650 *12.500	8.840 28'9"
6.000 mm 20'0"	kg lb							*9.600 *20.900	9.050 19.450	*8.350 *16.900	6.600 14.050	*5.550 *12.250	*5.550 *12.250	9.600 31'4"
4.500 mm 15'0"	kg lb					*12.050 *26.000	*12.050 *26.000	*10.550 *22.850	8.650 18.550	*9.650 *21.100	6.400 13.700	*5.650 *12.400	5.200 11.450	10.080 32'11"
3.000 mm 10'0"	kg lb			*19.100 *41.000	17.200 37.100	*14.150 *30.550	11.300 24.400	*11.700 *25.350	8.150 17.500	9.500 20.450	6.100 13.100	*5.850 *12.850	4.850 10.650	10.310 33'9"
1.500 mm 5'0"	kg lb			*22.500 *48.500	15.500 33.500	*16.100 *34.750	10.450 22.500	12.150 26.150	7.650 16.450	9.200 19.800	5.850 12.500	*6.250 *13.700	4.700 10.300	10.320 33'10"
0 mm 0'0"	kg lb	*7.600 *17.300	*7.600 *17.300	*20.450 *47.500	14.650 31.500	16.400 35.200	9.800 21.150	11.700 25.200	7.250 15.600	8.950 19.250	5.600 12.000	*6.850 *15.100	4.700 10.350	10.110 33'1"
-1.500 mm -5'0"	kg lb	*12.350 *27.850	*12.350 *27.850	*23.800 *52.650	14.300 30.750	16.000 34.350	9.500 20.400	11.450 24.600	7.000 15.050	8.800 18.900	5.450 11.700	*7.850 *17.350	4.950 10.850	9.660 31'7"
-3.000 mm -10'0"	kg lb	*17.950 *40.550	*17.950 *40.550	*23.350 *50.550	14.300 30.700	15.850 34.100	9.350 20.200	11.350 24.400	6.900 14.850			8.900 19.650	5.500 12.150	8.940 29'2"
-4.500 mm -15'0"	kg lb	*25.400	*25.400	*21.050 *45.350	14.550 31.250	16.000 34.450	9.500 20.450	11.500 24.750	7.050 15.200			10.750 24.000	6.650 14.750	7.870 25'7"



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche de un implemento para manejar/eleva objetos podría afectar a la capacidad de elevación de la máquina.

La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.


Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pluma de dos piezas – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada


Tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico

3,2 m (10'6")

R3.2DB




Pluma corta/antepluma
de 5,66 m/3,8 m
(18'7"/12'6")



3.400 mm (11'2")

4.770 mm (15'8")



5.770 mm (18'11")

	3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"		12.000 mm/40'0"				
																	mm pie/pulg
12.000 mm 40'0"	kg														*7.850	*7.850	7.370
	lb														*17.600	*17.600	23'3"
10.500 mm 35'0"	kg						*8.050	*8.050	*7.250	*7.250					*7.250	*7.250	9.030
	lb						*17.150	*17.150							*16.000	*16.000	29'1"
9.000 mm 30'0"	kg						*7.850	*7.850	*6.700	*6.700					*6.950	*6.950	10.200
	lb						*16.850	*16.850	*15.100	*15.100					*15.300	*15.300	33'1"
7.500 mm 25'0"	kg			*15.150	*15.150	*10.800	*10.800	*7.300	*7.300	*5.800	*5.800	*6.750	*6.750		*6.700	*6.700	11.050
	lb			*32.900	*32.900	*23.300	*23.300	*15.650	*15.650	*13.200	*13.200	*14.950	*14.950		*14.800	*14.800	36'0"
6.000 mm 20'0"	kg			*14.600	*14.600	*9.500	*9.500	*6.500	*6.500	*5.750	*5.750	*6.400	*6.400		*6.500	6.350	11.640
	lb			*31.800	*31.800	*20.550	*20.550	*14.000	*14.000	*12.450	*12.450	*14.300	*14.300		*14.350	14.100	38'0"
4.500 mm 15'0"	kg			*14.500	*14.500	*10.600	*10.600	*7.700	*7.700	*6.350	*6.350	*6.400	*6.400	*6.500	*6.500	5.900	12.010
	lb			*29.350	*29.350	*22.300	*22.300	*16.500	*16.500	*13.750	*13.750	*14.250	*14.250		*14.250	13.000	39'4"
3.000 mm 10'0"	kg					*9.400	*9.400	*9.700	*9.700	*7.350	*7.350	*6.750	*6.750	*6.700	*6.600	5.600	12.190
	lb					*20.900	*20.900	*20.550	*20.550	*15.750	*15.750	*14.950	*14.950		*14.450	12.350	39'11"
1.500 mm 5'0"	kg					*8.400	*8.400	*11.450	10.700	*8.650	8.400	*7.500	6.800	*6.950	*6.800	5.500	12.170
	lb					*18.700	*18.700	*24.750	23.050	*18.500	18.150	*16.500	14.650		*15.000	12.050	39'11"
0 mm 0'0"	kg			*11.000	*11.000	*8.300	*8.300	*12.000	10.400	*9.900	8.150	*8.350	6.650		*7.050	5.550	11.970
	lb			*23.100	*23.100	*18.200	*18.200	*26.000	22.450	*21.500	17.600	*18.050	14.300		*15.550	12.150	39'3"
-1.500 mm -5'0"	kg			*9.800	*9.800	*13.200	*13.200	*11.400	10.350	*9.550	8.050	*8.050	6.550		*6.950	5.750	11.570
	lb			*21.400	*21.400	*28.850	*28.850	*24.800	22.250	*20.700	17.350	*17.300	14.100		*15.300	12.700	37'11"
-3.000 mm -10'0"	kg	*18.750	*18.750	*15.550	*15.550	*12.000	*12.000	*10.500	10.400	*8.850	8.050	*7.300	6.600		*6.750	6.250	10.960
	lb	*41.300	*41.300	*33.550	*33.550	*26.200	*26.200	*22.750	22.350	*19.100	17.350	*15.550	14.200		*14.850	13.800	35'10"
-4.500 mm -15'0"	kg			*15.700	*15.700	*11.200	*11.200	*9.100	*9.100	*7.650	*7.650				*6.350	*6.350	10.070
	lb			*33.950	*33.950	*24.150	*24.150	*19.600	*19.600	*16.250	*16.250				*13.900	*13.900	32'10"
-6.000 mm -20'0"	kg			*16.100	*16.100	*11.550	*11.550								*9.100	*9.100	7.400
	lb					*25.050	*25.050								*21.300	*21.300	23'0"



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche de un implemento para manejar/eleva objetos podría afectar a la capacidad de elevación de la máquina.

La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

El cilindro VA es flexible.


Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pluma de dos piezas – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada


Tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico

3,2 m (10'6")

R3.2DB




Pluma corta/antepluma
de 5,66 m/3,8 m
(18'7"/12'6")



3.400 mm (11'2")

4.770 mm (15'8")



5.770 mm (18'11")

		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"		12.000 mm/40'0"					
																			mm pie/pulg
12.000 mm 40'0"	kg lb																*7.850 *17.600	*7.850 *17.600	7.370 23'3"
10.500 mm 35'0"	kg lb							*8.050 *17.150	*8.050 *17.150	*7.250 *16.000	*7.250 *16.000						*7.250 *16.000	*7.250 *16.000	9.030 29'1"
9.000 mm 30'0"	kg lb							*7.850 *16.850	*7.850 *16.850	*6.700 *15.100	*6.700 *15.100						*6.950 *15.300	*6.950 *15.300	10.200 33'1"
7.500 mm 25'0"	kg lb			*15.150 *32.900	*15.150 *32.900	*10.800 *23.300	*10.800 *23.300	*7.300 *15.650	*7.300 *15.650	*5.800 *13.200	*5.800 *13.200	*6.750 *14.950	*6.750 *14.950				*6.700 *14.800	*6.700 *14.800	11.050 36'0"
6.000 mm 20'0"	kg lb			*14.600 *31.800	*14.600 *31.800	*9.500 *20.550	*9.500 *20.550	*6.500 *14.000	*6.500 *14.000	*5.750 *12.450	*5.750 *12.450	*6.400 *14.300	*6.400 *14.300				*6.500 *14.350	6.350 14.100	11.640 38'0"
4.500 mm 15'0"	kg lb			*14.500 *29.350	*14.500 *29.350	*10.600 *22.300	*10.600 *22.300	*7.700 *16.500	*7.700 *16.500	*6.350 *13.750	*6.350 *13.750	*6.400 *14.250	*6.400 *14.250	*6.500 5.900	5.900		*6.500 *14.250	5.900 13.000	12.010 39'4"
3.000 mm 10'0"	kg lb					*9.400 *20.900	*9.400 *20.900	*9.700 *20.550	*9.700 *20.550	*7.350 *15.750	*7.350 *15.750	*6.750 *14.950	*6.750 *14.950	*6.700 5.750	5.750		*6.600 *14.450	5.600 12.350	12.190 39'11"
1.500 mm 5'0"	kg lb					*8.400 *18.700	*8.400 *18.700	*11.450 *24.750	10.700 23.050	*8.650 *18.500	8.400 18.150	*7.500 *16.500	6.800 14.650	*6.950 5.600	5.600		*6.800 *15.000	5.500 12.050	12.170 39'11"
0 mm 0'0"	kg lb			*11.000 *23.100	*11.000 *23.100	*8.300 *18.200	*8.300 *18.200	*12.000 *26.000	10.400 22.450	*9.900 *21.500	8.150 17.600	*8.350 *18.050	6.650 14.300				*7.050 *15.550	5.550 12.150	11.970 39'3"
-1.500 mm -5'0"	kg lb			*9.800 *21.400	*9.800 *21.400	*13.200 *28.850	*13.200 *28.850	*11.400 *24.800	10.350 22.250	*9.550 *20.700	8.050 17.350	*8.050 *17.300	6.550 14.100				*6.950 *15.300	5.750 12.700	11.570 37'11"
-3.000 mm -10'0"	kg lb	*18.750 *41.300	*18.750 *41.300	*15.550 *33.550	*15.550 *33.550	*12.000 *26.200	*12.000 *26.200	*10.500 *22.750	10.400 22.350	*8.850 *19.100	8.050 17.350	*7.300 *15.550	6.600 14.200				*6.750 *14.850	6.250 13.800	10.960 35'10"
-4.500 mm -15'0"	kg lb	*54.350 *54.350	*54.350 *54.350	*15.700 *33.950	*15.700 *33.950	*11.200 *24.150	*11.200 *24.150	*9.100 *19.600	*9.100 *19.600	*7.650 *16.250	*7.650 *16.250						*6.350 *13.900	*6.350 *13.900	10.070 32'10"
-6.000 mm -20'0"	kg lb			*16.100 *35.500	*16.100 *35.500	*11.550 *25.050	*11.550 *25.050										*9.100 *21.300	*9.100 *21.300	7.400 23'0"



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche de un implemento para manejar/eleva objetos podría afectar a la capacidad de elevación de la máquina.

La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

El cilindro VA es flexible.


Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pluma de dos piezas – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada


Tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico

3,2 m (10'6")

R3.2DB




Pluma corta/antepluma
de 5,66 m/3,8 m
(18'7"/12'6")



3.400 mm (11'2")

4.770 mm (15'8")



5.770 mm (18'11")

		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"		12.000 mm/40'0"					
																		mm pie/pulg	
12.000 mm 40'0"	kg lb																*7.850 *17.600	*7.850 *17.600	7.370 23'3"
10.500 mm 35'0"	kg lb							*8.050 *17.150	*8.050 *17.150	*7.250 *17.150	*7.250						*7.250 *16.000	*7.250 *16.000	9.030 29'1"
9.000 mm 30'0"	kg lb							*7.850 *16.850	*7.850 *16.850	*6.700 *15.100	*6.700 *15.100						*6.950 *15.300	*6.950 *15.300	10.200 33'1"
7.500 mm 25'0"	kg lb			*15.150 *32.900	*15.150 *32.900	*10.800 *23.300	*10.800 *23.300	*7.300 *15.650	*7.300 *15.650	*5.800 *13.200	*5.800 *13.200	*6.750 *14.950	*6.750 *14.950				*6.700 *14.800	*6.700 *14.800	11.050 36'0"
6.000 mm 20'0"	kg lb			*14.600 *31.800	*14.600 *31.800	*9.500 *20.550	*9.500 *20.550	*6.500 *14.000	*6.500 *14.000	*5.750 *12.450	*5.750 *12.450	*6.400 *14.300	*6.400 *14.300				*6.500 *14.350	6.450 14.250	11.640 38'0"
4.500 mm 15'0"	kg lb			*14.500 *29.350	*14.500 *29.350	*10.600 *22.300	*10.600 *22.300	*7.700 *16.500	*7.700 *16.500	*6.350 *13.750	*6.350 *13.750	*6.400 *14.250	*6.400 *14.250	*6.500 *14.250	5.950		*6.500 *14.250	5.950 13.150	12.010 39'4"
3.000 mm 10'0"	kg lb					*9.400 *20.900	*9.400 *20.900	*9.700 *20.550	*9.700 *20.550	*7.350 *15.750	*7.350 *15.750	*6.750 *14.950	*6.750 *14.950	*6.700 *14.950	5.800		*6.600 *14.450	5.650 12.500	12.190 39'11"
1.500 mm 5'0"	kg lb					*8.400 *18.700	*8.400 *18.700	*11.450 *24.750	10.800 23.350	*8.650 *18.500	8.500 18.350	*7.500 *16.500	6.900 14.850	*6.950 *14.850	5.700		*6.800 *15.000	5.550 12.200	12.170 39'11"
0 mm 0'0"	kg lb			*11.000 *23.100	*11.000 *23.100	*8.300 *18.200	*8.300 *18.200	*12.000 *26.000	10.550 22.700	*9.900 *21.500	8.250 17.800	*8.350 *18.050	6.700 14.450				*7.050 *15.550	5.600 12.350	11.970 39'3"
-1.500 mm -5'0"	kg lb			*9.800 *21.400	*9.800 *21.400	*13.200 *28.850	*13.200 *28.850	*11.400 *24.800	10.450 22.500	*9.550 *20.700	8.150 17.550	*8.050 *17.300	6.650 14.300				*6.950 *15.300	5.850 12.850	11.570 37'11"
-3.000 mm -10'0"	kg lb	*18.750 *41.300	*18.750 *41.300	*15.550 *33.550	*15.550 *33.550	*12.000 *26.200	*12.000 *26.200	*10.500 *22.750	*10.500 *22.650	*8.850 *19.100	8.150 17.600	*7.300 *15.550	6.650 14.400				*6.750 *14.850	6.350 13.950	10.960 35'10"
-4.500 mm -15'0"	kg lb	*54.350	*54.350	*15.700 *33.950	*15.700 *33.950	*11.200 *24.150	*11.200 *24.150	*9.100 *19.600	*9.100 *19.600	*7.650 *16.250	*7.650						*6.350 *13.900	*6.350 *13.900	10.070 32'10"
-6.000 mm -20'0"	kg lb			*16.100	*16.100	*11.550 *25.050	*11.550 *25.050										*9.100 *21.300	*9.100 *21.300	7.400 23'0"



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche de un implemento para manejar/eleva objetos podría afectar a la capacidad de elevación de la máquina.

La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

El cilindro VA es flexible.


Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pluma de dos piezas – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada


Tren de rodaje de ancho de vía fijo

3,2 m (10'6")

R3.2DB




Pluma corta/antepluma
de 5,66 m/3,8 m
(18'7"/12'6")



2.590 mm (8'6")

4.040 mm (13'3")



5.040 mm (16'6")

		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"		12.000 mm/40'0"					
																		mm pie/pulg	
12.000 mm 40'0"	kg lb																*8.000 *17.900	*8.000 *17.900	7.130 22'5"
10.500 mm 35'0"	kg lb							*8.050 *17.100	*8.050 *17.100								*7.300 *16.150	6.500 14.800	8.870 28'6"
9.000 mm 30'0"	kg lb							*7.900 *17.000	*7.900 *17.000	*6.800 *15.400	6.300 13.500						*6.950 *15.350	4.950 11.100	10.080 32'8"
7.500 mm 25'0"	kg lb			*15.200 *33.100	*15.200 *33.100	*10.850 *23.450	*10.850 *23.450	*7.400 *15.800	*7.400 *15.800	*5.900 *13.350	*5.900 13.000	*6.750 *15.000	4.450 9.500				6.650 *14.850	4.050 9.000	10.960 35'9"
6.000 mm 20'0"	kg lb			*14.650 *31.900	*14.650 *31.900	*9.600 *21.000	*9.600 *21.000	*6.400 *13.800	*6.400 *13.800	*5.700 *12.350	5.650 12.150	*6.450 *14.350	4.250 9.150				5.900 13.050	3.450 7.650	11.580 37'10"
4.500 mm 15'0"	kg lb			*13.700 *28.050	*13.700 *28.050	*10.150 *21.400	8.800 18.900	*7.550 *16.150	6.750 14.600	*6.300 *13.550	5.200 11.150	*6.400 *14.200	4.000 8.550				5.400 11.850	3.050 6.750	11.980 39'2"
3.000 mm 10'0"	kg lb					*9.400 *21.050	7.900 16.950	*9.400 *20.000	5.950 12.950	*7.200 *15.450	4.700 10.150	6.500 13.950	3.700 7.950	5.200	2.900		5.100 11.200	2.850 6.200	12.170 39'11"
1.500 mm 5'0"	kg lb					*8.300 *18.600	7.300 15.600	9.900 21.400	5.450 11.800	7.750 16.700	4.350 9.350	6.200 13.350	3.450 7.450	5.050	2.800		4.950 10.850	2.700 5.900	12.180 39'11"
0 mm 0'0"	kg lb			*11.500 *24.200	*11.500 *24.200	*8.250 *18.400	7.050 15.100	9.600 20.700	5.200 11.150	7.450 16.100	4.100 8.800	6.000 12.950	3.300 7.050	4.950	2.700		4.950 10.900	2.700 5.900	12.010 39'4"
-1.500 mm -5'0"	kg lb			*9.300 *19.850	*9.300 *19.850	*12.650 28.900	7.050 15.150	9.500 20.450	5.100 10.950	7.350 15.800	3.950 8.500	5.900 12.750	3.200 6.850				5.150 11.350	2.800 6.100	11.630 38'1"
-3.000 mm -10'0"	kg lb	*18.300 *40.300	*18.300 *40.300	*15.350 *33.550	11.500 24.700	*12.150 *26.550	7.200 15.450	9.550 20.550	5.100 11.000	7.350 15.800	3.950 8.500	5.950 12.800	3.200 6.900				5.550 12.300	3.050 6.650	11.040 36'1"
-4.500 mm -15'0"	kg lb	*23.900 *53.300	*23.900 52.800	*15.600 *33.750	11.750 25.250	*11.150 *24.150	7.400 15.900	*9.300 *20.050	5.300 11.350	7.450 16.100	4.100 8.800						6.350 *14.050	3.500 7.750	10.190 33'3"
-6.000 mm -20'0"	kg lb			*16.050 *34.750	12.300 26.500	*11.450 *24.850	7.750 16.750	*8.850 *19.300	5.600 12.150								*8.350 *19.200	5.200 12.100	7.930 25'0"



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche de un implemento para manejar/eleva objetos podría afectar a la capacidad de elevación de la máquina.

La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

El cilindro VA es flexible.


Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pluma de dos piezas – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada


Tren de rodaje de ancho de vía fijo

3,2 m (10'6")

R3.2DB




Pluma corta/antepluma
de 5,66 m/3,8 m
(18'7"/12'6")




2.590 mm (8'6")

4.040 mm (13'3")



5.040 mm (16'6")

		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"		12.000 mm/40'0"					
																		mm pie/pulg	
12.000 mm 40'0"	kg lb																*8.000 *17.900	*8.000 *17.900	7.130 22'5"
10.500 mm 35'0"	kg lb							*8.050 *17.100	*8.050 *17.100								*7.300 *16.150	6.500 14.850	8.870 28'6"
9.000 mm 30'0"	kg lb							*7.900 *17.000	*7.900 *17.000	*6.800 *15.400	6.350 13.500						*6.950 *15.350	4.950 11.150	10.080 32'8"
7.500 mm 25'0"	kg lb			*15.200 *33.100	*15.200 *33.100	*10.850 *23.450	*10.850 *23.450	*7.400 *15.800	*7.400 *15.800	*5.900 *13.350	*5.900 13.050	*6.750 *15.000	4.500 9.500				6.700 *14.850	4.050 9.000	10.960 35'9"
6.000 mm 20'0"	kg lb			*14.650 *31.900	*14.650 *31.900	*9.600 *21.000	*9.600 *21.000	*6.400 *13.800	*6.400 *13.800	*5.700 *12.350	5.650 12.200	*6.450 *14.350	4.300 9.150				5.900 13.050	3.450 7.650	11.580 37'10"
4.500 mm 15'0"	kg lb			*13.700 *28.050	*13.700 *28.050	*10.150 *21.400	8.800 18.950	*7.550 *16.150	6.750 14.600	*6.300 *13.550	5.200 11.200	*6.400 *14.200	4.000 8.600				5.400 11.900	3.100 6.800	11.980 39'2"
3.000 mm 10'0"	kg lb					*9.400 *21.050	7.900 17.000	*9.400 *20.000	6.000 13.000	*7.200 *15.450	4.750 10.200	6.500 13.950	3.750 8.000	5.200	2.900		5.100 11.200	2.850 6.250	12.170 39'11"
1.500 mm 5'0"	kg lb					*8.300 *18.600	7.300 15.650	9.950 21.450	5.450 11.800	7.750 16.750	4.350 9.350	6.250 13.400	3.500 7.450	5.100	2.800		4.950 10.900	2.700 5.950	12.180 39'11"
0 mm 0'0"	kg lb			*11.500 *24.200	*11.500 *24.200	*8.250 *18.400	7.050 15.150	9.650 20.750	5.200 11.200	7.500 16.150	4.100 8.800	6.050 13.000	3.300 7.100	5.000	2.700		5.000 10.950	2.700 5.900	12.010 39'4"
-1.500 mm -5'0"	kg lb			*9.300 *19.850	*9.300 *19.850	*12.650 29.000	7.100 15.200	9.550 20.500	5.100 10.950	7.350 15.850	3.950 8.550	5.950 12.800	3.200 6.900				5.150 11.400	2.800 6.100	11.630 38'1"
-3.000 mm -10'0"	kg lb	*18.300 *40.300	*18.300 *40.300	*15.350 *33.550	11.550 24.750	*12.150 *26.550	7.200 15.500	9.600 20.600	5.150 11.050	7.350 15.850	3.950 8.550	5.950 12.850	3.250 6.950				5.600 12.350	3.050 6.700	11.040 36'1"
-4.500 mm -15'0"	kg lb	*23.900 *53.300	*23.900 52.950	*15.600 *33.750	11.800 25.350	*11.150 *24.150	7.400 15.950	*9.300 *20.050	5.300 11.400	7.500 16.150	4.100 8.850						6.350 *14.050	3.500 7.800	10.190 33'3"
-6.000 mm -20'0"	kg lb			*16.050 *34.750	12.350 26.600	*11.450 *24.850	7.800 16.800	*8.850 *19.300	5.600 12.200								*8.350 *19.200	5.200 12.150	7.930 25'0"



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche de un implemento para manejar/eleva objetos podría afectar a la capacidad de elevación de la máquina.

La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

El cilindro VA es flexible.


Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Pluma de dos piezas – con varillajes del cucharón, sin cucharón, elevación pesada: activada


Tren de rodaje de ancho de vía fijo

3,2 m (10'6")


R3.2DB



Pluma corta/antepluma
de 5,66 m/3,8 m
(18'7"/12'6")



2.590 mm (8'6")



4.040 mm (13'3")
5.040 mm (16'6")

		3.000 mm/10'0"		4.500 mm/15'0"		6.000 mm/20'0"		7.500 mm/25'0"		9.000 mm/30'0"		10.500 mm/35'0"		12.000 mm/40'0"				
																mm	pie/pulg	
12.000 mm 40'0"	kg lb															*8.000 *17.900	*8.000 *17.900	7.130 22'5"
10.500 mm 35'0"	kg lb							*8.050 *17.100	*8.050 *17.100							*7.300 *16.150	6.450 14.700	8.870 28'6"
9.000 mm 30'0"	kg lb							*7.900 *17.000	*7.900 *17.000	*6.800 *15.400	6.300 13.400					*6.950 *15.350	4.900 11.050	10.080 32'8"
7.500 mm 25'0"	kg lb			*15.200 *33.100	*15.200 *33.100	*10.850 *23.450	*10.850 *23.450	*7.400 *15.800	*7.400 *15.800	*5.900 *13.350	*5.900 *12.950	*6.750 *15.000	4.450 9.400			6.600 14.750	4.000 8.900	10.960 35'9"
6.000 mm 20'0"	kg lb			*14.650 *31.900	*14.650 *31.900	*9.600 *21.000	*9.600 *21.000	*6.400 *13.800	*6.400 *13.800	*5.700 *12.350	5.600 12.100	*6.450 *14.350	4.250 9.050			5.850 12.900	3.400 7.550	11.580 37'10"
4.500 mm 15'0"	kg lb			*13.700 *28.050	*13.700 *28.050	*10.150 *21.400	8.700 18.750	*7.550 *16.150	6.700 14.450	*6.300 *13.550	5.150 11.050	*6.400 *14.200	3.950 8.500			5.350 11.750	3.050 6.700	11.980 39'2"
3.000 mm 10'0"	kg lb					*9.400 *21.050	7.800 16.800	*9.400 *20.000	5.900 12.850	*7.200 *15.450	4.650 10.050	6.450 13.800	3.700 7.900	5.150 2.900		5.050 11.100	2.800 6.150	12.170 39'11"
1.500 mm 5'0"	kg lb					*8.300 *18.600	7.200 15.450	9.850 21.200	5.400 11.650	7.700 16.550	4.300 9.250	6.150 13.250	3.450 7.350	5.000 2.750		4.900 10.750	2.650 5.850	12.180 39'11"
0 mm 0'0"	kg lb			*11.500 *24.200	11.450 *24.200	*8.250 *18.400	6.950 14.950	9.550 20.550	5.150 11.050	7.400 15.950	4.050 8.700	5.950 12.850	3.250 7.000	4.900 2.650		4.900 10.800	2.650 5.800	12.010 39'4"
-1.500 mm -5'0"	kg lb			*9.300 *19.850	*9.300 *19.850	*12.650 *28.650	7.000 15.000	9.450 20.300	5.050 10.800	7.250 15.650	3.900 8.400	5.850 12.600	3.150 6.800			5.100 11.250	2.750 6.050	11.630 38'1"
-3.000 mm -10'0"	kg lb	*18.300 *40.300	*18.300 *40.300	*15.350 *33.550	11.400 24.450	*12.150 *26.550	7.100 15.300	9.450 20.350	5.050 10.900	7.250 15.650	3.900 8.400	5.900 12.700	3.200 6.850			5.500 12.200	3.000 6.600	11.040 36'1"
-4.500 mm -15'0"	kg lb	*23.900 *53.300	*23.900 *53.300	*15.600 *33.750	11.650 25.050	*11.150 *24.150	7.300 15.750	*9.300 *20.050	5.200 11.250	7.400 15.950	4.050 8.700					6.300 13.950	3.450 7.700	10.190 33'3"
-6.000 mm -20'0"	kg lb			*16.050 *34.750	12.200 26.300	*11.450 *24.850	7.700 16.600	*8.850 *19.300	5.550 12.050							*8.350 *19.200	5.150 12.000	7.930 25'0"



ISO 10567



* Indica que la carga está limitada por la capacidad hidráulica de elevación en lugar de por la carga de vuelco. Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación o el 75 % de la carga límite de equilibrio. El peso de todos los accesorios de elevación debe restarse de las capacidades de elevación anteriores. Las capacidades de elevación se basan en la posición de la máquina sobre una superficie firme y uniforme. El uso de un punto de enganche de un implemento para manejar/eleva objetos podría afectar a la capacidad de elevación de la máquina.

La capacidad de elevación permanece dentro del ±5 % para todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

El cilindro VA es flexible.

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Guía de oferta de accesorios – Europa

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ No compatible

☐ * Solo radio de acción frontal

ACCESORIOS CON BULÓN

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		9,0 tm (19.842 lb)					
Tipo de pluma		Modificada (posición acodada)			Modificada (posición recta)		
Longitud del balancín		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")
Martillos hidráulicos	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓*	
	H180 S	✓	✓	✓	✓	✓*	
Multiprocesadores	Mandíbulas de corte de hormigón MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	Mandíbulas de demolición MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	Mandíbulas de pulverización MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	Mandíbulas de cizalla MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	Mandíbulas de cizalla de depósitos MP332	✓	✓	✓	✓	✓*	
	Mandíbulas universales MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pinzas de demolición y clasificación	G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G345	✓	✓	✓	✓	✓	
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3035 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizadores	Pulverizador secundario P232	✓	✓	✓	✓	✓*	
	Pulverizador principal P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	Pulverizador principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓*	
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☐ No compatible

☒ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)

☐ 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)

ACCESORIOS CON BULÓN (continuación)

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		9,0 tm (19.842 lb)					
Tipo de pluma		Modificada (posición acodada)			Modificada (posición recta)		
Longitud del balancín		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")
Pinzas múltiples	GSH440-1.150	●	●	●	●	●	○
	GSH440-1.550	●	●	○	○	○	
	GSH455-1.000	●	●	●	●	●	○
	GSH455-1.500	●	●	○	○		
	GSH455-2.000	○	○				
	GSH555-1.000	●	●	○	○	○	
	GSH555-1.500	○	○				
	GSM-50-1.250	●	○	○			
	GSM-50-1.500	○	○				
Cucharones en forma de concha	CTV20-1.300	●	●	●	●	●	○
	CTV20-1.500	●	●	●	●	○	○
	CTV20-1.700	●	●	○	○	○	○
	CTV20-1.900	●	●	○	○	○	
	CTV20-2.300	○	○				
	CTV20-2.700	○					
	CTV30-1.700	●	○	○	○		
	CTV30-1.900	○	○				
	CTV30-2.300	○					

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ No compatible

☐ * Solo radio de acción frontal

ACCESORIOS CON BULÓN (continuación)

Tren de rodaje		Largo	Largo de ancho de vía fijo
Contrapeso		9,0 tm (19.842 lb)	9,0 tm (19.842 lb)
Tipo de pluma		Pluma de dos piezas	UHD de 22 m (72'2")
Longitud del balancín		3,2 m (10'6")	UHD de 22 m (72'2")
Martillos hidráulicos	H140 GC S	✓	
	H140 S	✓	
	H160 GC S	✓	
	H160 S	✓	
	H180 GC S	✓	
	H180 S	✓	
Multiprocesadores	Mandíbulas de corte de hormigón MP318		✓
	Mandíbulas de demolición MP318		✓
	Mandíbulas de pulverización MP318		✓
	Mandíbulas de cizalla MP318		✓
	Mandíbulas universales MP318		✓
	Mandíbulas de corte de hormigón MP324		✓
	Mandíbulas de demolición MP324		✓
	Mandíbulas de pulverización MP324		✓
	Mandíbulas de cizalla MP324		✓
	Mandíbulas de cizalla de depósitos MP324		✓
	Mandíbulas universales MP324		✓
	Mandíbulas de corte de hormigón MP332	✓	✓*
	Mandíbulas de demolición MP332	✓	✓*
	Mandíbulas de pulverización MP332		✓*
	Mandíbulas de cizalla MP332	✓	✓*
	Mandíbulas de cizalla de depósitos MP332	✓	
	Mandíbulas universales MP332	✓	✓*
Pinzas de demolición y clasificación	G324		✓
	G332	✓	✓
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3025 con parte superior plana		✓
	S3035 con parte superior plana	✓	✓
Pulverizadores	Pulverizador secundario P232	✓	
	Pulverizador principal P318		✓
	Pulverizador principal P324		✓
	Pulverizador principal P332	✓	✓
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ No compatible

ACCESORIOS CON BULÓN (continuación)

Tren de rodaje		Ancho de vía variable hidráulico					
Contrapeso		9,0 tm (19.842 lb)					
Tipo de pluma		Modificada (posición acodada)			Modificada (posición recta)		
Longitud del balancín		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")
Martillos hidráulicos	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Multiprocesadores	Mandíbulas de corte de hormigón MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de demolición MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de pulverización MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de cizalla MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de cizalla de depósitos MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas universales MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pinzas de demolición y clasificación	G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G345	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3035 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizadores	Pulverizador secundario P232	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pulverizador principal P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pulverizador principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☐ No compatible

☒ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)

☐ 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)

ACCESORIOS CON BULÓN (continuación)

Tren de rodaje		Ancho de vía variable hidráulico					
Contrapeso		9,0 tm (19.842 lb)					
Tipo de pluma		Modificada (posición acodada)			Modificada (posición recta)		
Longitud del balancín		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")
Pinzas múltiples	GSH440-1.150	●	●	●	●	●	●
	GSH440-1.550	●	●	●	●	●	●
	GSH455-1.000	●	●	●	●	●	●
	GSH455-1.500	●	●	●	●	●	○
	GSH455-2.000	●	●	○	●	●	○
	GSH555-1.000	●	●	●	●	●	●
	GSH555-1.500	●	●	○	●	●	○
	GSM-50-1.250	●	●	●	●	●	○
	GSM-50-1.500	●	●	○	●	●	○
	GSM-50-2.000	●	●		●	○	
Cucharones en forma de concha	CTV20-1.300	●	●	●	●	●	●
	CTV20-1.500	●	●	●	●	●	●
	CTV20-1.700	●	●	●	●	●	●
	CTV20-1.900	●	●	●	●	●	○
	CTV20-2.300	○	○	○	○	○	○
	CTV20-2.700	○	○	○	○	○	○
	CTV30-1.700	●	●	●	●	●	○
	CTV30-1.900	●	●	○	●	●	○
	CTV30-2.300	●	●	○	●	●	
	CTV30-2.700	●	○		●	○	
	CTV30-2.900	●	○		○	○	
	CTV30-3.100	●	○		○	○	

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ No compatible

ACCESORIOS CON BULÓN (continuación)

Tren de rodaje		Ancho de vía variable hidráulico		
Contrapeso		9,0 tm (19.842 lb)		
Tipo de pluma		UHD de 22 m (72'2")	UHD de 25 m (82'0")	Pluma de dos piezas
Longitud del balancín		UHD de 22 m (72'2")	UHD de 25 m (82'0")	3,2 m (10'6")
Martillos hidráulicos	H140 GC S			✓
	H140 S			✓
	H160 GC S			✓
	H160 S			✓
	H180 GC S			✓
	H180 S			✓
Multiprocesadores	Mandíbulas de corte de hormigón MP318	✓	✓	
	Mandíbulas de demolición MP318	✓	✓	
	Mandíbulas de pulverización MP318	✓	✓	
	Mandíbulas de cizalla MP318	✓	✓	
	Mandíbulas universales MP318	✓	✓	
	Mandíbulas de corte de hormigón MP324	✓	✓	
	Mandíbulas de demolición MP324	✓	✓	
	Mandíbulas de pulverización MP324	✓	✓	
	Mandíbulas de cizalla MP324	✓	✓	
	Mandíbulas de cizalla de depósitos MP324	✓	✓	
	Mandíbulas universales MP324	✓	✓	
	Mandíbulas de corte de hormigón MP332	✓		✓
	Mandíbulas de demolición MP332	✓		✓
	Mandíbulas de pulverización MP332	✓		✓
	Mandíbulas de cizalla MP332	✓		✓
	Mandíbulas de cizalla de depósitos MP332			✓
	Mandíbulas universales MP332	✓		✓
Pinzas de demolición y clasificación	G324	✓	✓	
	G332	✓	✓	✓
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3025 con parte superior plana	✓	✓	
	S3035 con parte superior plana	✓	✓	✓
Pulverizadores	Pulverizador secundario P232			✓
	Pulverizador principal P318	✓	✓	
	Pulverizador principal P324	✓	✓	
	Pulverizador principal P332	✓		✓
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110			✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible
 ☐ * Solo radio de acción frontal
 ☐ † Uso permitido en la máquina de menos de un 50 %
 ☐ No compatible

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO CON MECANISMO DE ENGANCHE AL BULÓN CAT

Tren de rodaje		Largo						
Contrapeso		9,0 tm (19.842 lb)						
Tipo de pluma		Modificada (posición acodada)			Modificada (posición recta)			Pluma de dos piezas
Longitud del balancín		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	3,2 m (10'6")
Martillos hidráulicos	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
	H160 S	✓	✓	✓				✓
	H180 GC S	✓†	✓†					
	H180 S	✓†	✓†*					
Multiprocesadores	Mandíbulas de corte de hormigón MP332	✓	✓	✓	✓*			✓
	Mandíbulas de demolición MP332	✓	✓	✓*				✓
	Mandíbulas de pulverización MP332	✓	✓	✓*				
	Mandíbulas de cizalla MP332	✓	✓	✓	✓*	✓*		✓
	Mandíbulas de cizalla de depósitos MP332	✓	✓					
	Mandíbulas universales MP332	✓	✓	✓*				✓
Pinzas de demolición y clasificación	G332	✓	✓	✓	✓	✓*		✓
	G345	✓	✓					
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3035 con parte superior plana	✓	✓	✓		✓*		✓
Pulverizadores	Pulverizador secundario P232	✓	✓					✓
	Pulverizador principal P332	✓	✓	✓*	✓*			✓
	Pulverizador principal P332 con parte superior plana	✓	✓					
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ † Uso permitido en la máquina de menos de un 50 %

☐ No compatible

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO CON MECANISMO DE ENGANCHE AL BULÓN CAT (continuación)

Tren de rodaje		Ancho de vía variable hidráulico						
Contrapeso		9,0 tm (19.842 lb)						
Tipo de pluma		Modificada (posición acodada)			Modificada (posición recta)			Pluma de dos piezas
Longitud del balancín		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	3,2 m (10'6")
Martillos hidráulicos	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓				✓
	H180 GC S	✓†	✓†			✓†		
	H180 S	✓†	✓†			✓†		
Multiprocesadores	Mandíbulas de corte de hormigón MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de demolición MP332	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	Mandíbulas de pulverización MP332	✓	✓	✓		✓		
	Mandíbulas de cizalla MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de cizalla de depósitos MP332	✓	✓					
	Mandíbulas universales MP332	✓	✓	✓		✓		✓
Pinzas de demolición y clasificación	G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G345	✓	✓					
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3035 con parte superior plana	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Pulverizadores	Pulverizador secundario P232	✓	✓			✓		✓
	Pulverizador principal P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pulverizador principal P332 con parte superior plana	✓	✓		✓	✓		
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ No compatible

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO CW-40

Tren de rodaje		Largo de ancho de vía fijo	Ancho de vía variable hidráulico	
Contrapeso		9,0 tm (19.842 lb)	9,0 tm (19.842 lb)	
Tipo de pluma		UHD de 22 m (72'2")	UHD de 22 m (72'2")	UHD de 25 m (82'0")
Longitud del balancín		UHD de 22 m (72'2")	UHD de 22 m (72'2")	UHD de 25 m (82'0")
Multiprocesadores	Mandíbulas de corte de hormigón MP318	✓	✓	✓
	Mandíbulas de demolición MP318	✓	✓	✓
	Mandíbulas de pulverización MP318	✓	✓	✓
	Mandíbulas de cizalla MP318	✓	✓	✓
	Mandíbulas universales MP318	✓	✓	✓
	Mandíbulas de corte de hormigón MP324	✓	✓	✓
	Mandíbulas de demolición MP324	✓	✓	✓
	Mandíbulas de pulverización MP324	✓	✓	✓
	Mandíbulas de cizalla MP324	✓	✓	✓
	Mandíbulas de cizalla de depósitos MP324	✓	✓	✓
	Mandíbulas universales MP324	✓	✓	✓
Pinzas de demolición y clasificación	G324	✓	✓	✓
	G332	✓	✓	
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3025 con parte superior plana	✓	✓	✓
	S3035 con parte superior plana	✓	✓	
Pulverizadores	Pulverizador principal P318	✓	✓	✓
	Pulverizador principal P324	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible
 ☐ * Solo radio de acción frontal
 ☐ † Uso permitido en la máquina de menos de un 50 %
 ☐ No compatible

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO CW-45s

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		9,0 tm (19.842 lb)					
Tipo de pluma		Modificada (posición acodada)			Modificada (posición recta)		
Longitud del balancín		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")
Martillos hidráulicos	H140 GC S	✓	✓	✓			
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	H160 S	✓	✓	✓			
	H180 GC S	✓†	✓†				
	H180 S	✓†	✓†				
Multiprocesadores	Mandíbulas de corte de hormigón MP332	✓	✓	✓	✓	✓*	
	Mandíbulas de demolición MP332	✓	✓	✓	✓*	✓*	
	Mandíbulas de pulverización MP332	✓	✓	✓	✓*	✓*	
	Mandíbulas de cizalla MP332	✓	✓	✓	✓	✓*	
	Mandíbulas de cizalla de depósitos MP332	✓	✓				
	Mandíbulas universales MP332	✓	✓	✓	✓*	✓*	
Pinzas de demolición y clasificación	G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	G345	✓	✓	✓*	✓*		
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3035 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓*	
Pulverizadores	Pulverizador secundario P232	✓	✓		✓*		
	Pulverizador principal P332	✓	✓	✓	✓	✓*	
	Pulverizador principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓*			
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible
 ☐ * Solo radio de acción frontal
 ☐ † Uso permitido en la máquina de menos de un 50 %
 ☐ No compatible

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO CW-45s (continuación)

Tren de rodaje		Largo	Largo de ancho de vía fijo
Contrapeso		9,0 tm (19.842 lb)	9,0 tm (19.842 lb)
Tipo de pluma		Pluma de dos piezas	UHD de 22 m (72'2")
Longitud del balancín		3,2 m (10'6")	UHD de 22 m (72'2")
Martillos hidráulicos	H140 GC S	✓	
	H140 S	✓	
	H160 GC S	✓	
	H160 S	✓	
	H180 S	✓†	
Multiprocesadores	Mandíbulas de corte de hormigón MP318		✓
	Mandíbulas de demolición MP318		✓
	Mandíbulas de pulverización MP318		✓
	Mandíbulas de cizalla MP318		✓
	Mandíbulas universales MP318		✓
	Mandíbulas de corte de hormigón MP324		✓
	Mandíbulas de demolición MP324		✓
	Mandíbulas de pulverización MP324		✓
	Mandíbulas de cizalla MP324		✓
	Mandíbulas de cizalla de depósitos MP324		✓
	Mandíbulas universales MP324		✓
	Mandíbulas de corte de hormigón MP332	✓	
	Mandíbulas de demolición MP332	✓	
	Mandíbulas de cizalla MP332	✓	
	Mandíbulas de cizalla de depósitos MP332	✓	
	Mandíbulas universales MP332	✓	
Pinzas de demolición y clasificación	G324		✓*
	G332	✓	
	G345	✓	
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3025 con parte superior plana	✓	✓
	S3035 con parte superior plana	✓	✓*
Pulverizadores	Pulverizador secundario P232	✓	
	Pulverizador principal P318		✓
	Pulverizador principal P324		✓
	Pulverizador principal P332	✓	
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ † Uso permitido en la máquina de menos de un 50 %

☐ No compatible

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO CW-45s (continuación)

Tren de rodaje		Ancho de vía variable hidráulico					
Contrapeso		9,0 tm (19.842 lb)					
Tipo de pluma		Modificada (posición acodada)			Modificada (posición recta)		
Longitud del balancín		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")
Martillos hidráulicos	H140 GC S	✓	✓	✓			
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓			
	H180 GC S	✓†	✓†				
	H180 S	✓†	✓†				
Multiprocesadores	Mandíbulas de corte de hormigón MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de demolición MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de pulverización MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de cizalla MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de cizalla de depósitos MP332	✓	✓			✓	
	Mandíbulas universales MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pinzas de demolición y clasificación	G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G345	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3035 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizadores	Pulverizador secundario P232	✓	✓		✓	✓	
	Pulverizador principal P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pulverizador principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ † Uso permitido en la máquina de menos de un 50 %

☐ No compatible

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO CW-45s (continuación)

Tren de rodaje		Ancho de vía variable hidráulico		
Contrapeso		9,0 tm (19.842 lb)		
Tipo de pluma		UHD de 22 m (72'2")	UHD de 25 m (82'0")	Pluma de dos piezas
Longitud del balancín		UHD de 22 m (72'2")	UHD de 25 m (82'0")	3,2 m (10'6")
Martillos hidráulicos	H140 GC S			✓
	H140 S			✓
	H160 GC S			✓
	H160 S			✓
	H180 S			✓†
Multiprocesadores	Mandíbulas de corte de hormigón MP318	✓	✓	
	Mandíbulas de demolición MP318	✓	✓	
	Mandíbulas de pulverización MP318	✓	✓	
	Mandíbulas de cizalla MP318	✓	✓	
	Mandíbulas universales MP318	✓	✓	
	Mandíbulas de corte de hormigón MP324	✓	✓	
	Mandíbulas de demolición MP324	✓		
	Mandíbulas de pulverización MP324	✓		
	Mandíbulas de cizalla MP324	✓	✓	
	Mandíbulas de cizalla de depósitos MP324	✓		
	Mandíbulas universales MP324	✓		
	Mandíbulas de corte de hormigón MP332			✓
	Mandíbulas de demolición MP332			✓
	Mandíbulas de cizalla MP332			✓
	Mandíbulas de cizalla de depósitos MP332			✓
	Mandíbulas universales MP332			✓
Pinzas de demolición y clasificación	G324	✓	✓	
	G332			✓
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3025 con parte superior plana	✓	✓	
	S3035 con parte superior plana	✓		✓
Pulverizadores	Pulverizador secundario P232			✓
	Pulverizador principal P318	✓	✓	
	Pulverizador principal P324	✓		
	Pulverizador principal P332			✓
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110			✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible
 ☐ * Solo radio de acción frontal
 ☐ † Uso permitido en la máquina de menos de un 50 %
 ☐ No compatible

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO CW-45

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		9,0 tm (19.842 lb)					
Tipo de pluma		Modificada (posición acodada)			Modificada (posición recta)		
Longitud del balancín		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")
Martillos hidráulicos	H140 GC S	✓	✓	✓		✓	
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	H160 S	✓	✓	✓			
	H180 GC S	✓†	✓†				
	H180 S	✓†	✓†*				
Multiprocesadores	Mandíbulas de corte de hormigón MP332	✓	✓	✓	✓	✓*	
	Mandíbulas de demolición MP332	✓	✓	✓	✓*		
	Mandíbulas de pulverización MP332	✓	✓	✓	✓*		
	Mandíbulas de cizalla MP332	✓	✓	✓	✓	✓*	
	Mandíbulas de cizalla de depósitos MP332	✓	✓				
	Mandíbulas universales MP332	✓	✓	✓			
Pinzas de demolición y clasificación	G332	✓	✓	✓	✓	✓	
	G345	✓	✓	✓*			
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3035 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓*	
Pulverizadores	Pulverizador secundario P232	✓	✓				
	Pulverizador principal P332	✓	✓	✓	✓*	✓*	
	Pulverizador principal P332 con parte superior plana	✓	✓				
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible
 ☐ * Solo radio de acción frontal
 ☐ † Uso permitido en la máquina de menos de un 50 %
 ☐ No compatible

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO CW-45 (continuación)

Tren de rodaje		Largo	Largo de ancho de vía fijo
Contrapeso		9,0 tm (19.842 lb)	9,0 tm (19.842 lb)
Tipo de pluma		Pluma de dos piezas	UHD de 22 m (72'2")
Longitud del balancín		3,2 m (10'6")	UHD de 22 m (72'2")
Martillos hidráulicos	H140 GC S	✓	
	H140 S	✓	
	H160 GC S	✓	
	H160 S	✓	
	H180 GC S	✓†	
	H180 S	✓†	
Multiprocesadores	Mandíbulas de corte de hormigón MP318		✓
	Mandíbulas de demolición MP318		✓
	Mandíbulas de pulverización MP318		✓
	Mandíbulas de cizalla MP318		✓
	Mandíbulas universales MP318		✓
	Mandíbulas de corte de hormigón MP324		✓
	Mandíbulas de demolición MP324		✓
	Mandíbulas de pulverización MP324		✓
	Mandíbulas de cizalla MP324		✓
	Mandíbulas de cizalla de depósitos MP324		✓
	Mandíbulas universales MP324		✓
	Mandíbulas de corte de hormigón MP332	✓	
	Mandíbulas de demolición MP332	✓	
	Mandíbulas de cizalla MP332	✓	
	Mandíbulas de cizalla de depósitos MP332	✓	
	Mandíbulas universales MP332	✓	
Pinzas de demolición y clasificación	G324		✓*
	G332	✓	
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3025 con parte superior plana		✓
	S3035 con parte superior plana	✓	
Pulverizadores	Pulverizador secundario P232	✓	
	Pulverizador principal P318		✓
	Pulverizador principal P324		✓
	Pulverizador principal P332	✓	
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ † Uso permitido en la máquina de menos de un 50 %

☐ No compatible

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO CW-45 (continuación)

Tren de rodaje		Ancho de vía variable hidráulico					
Contrapeso		9,0 tm (19.842 lb)					
Tipo de pluma		Modificada (posición acodada)			Modificada (posición recta)		
Longitud del balancín		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")
Martillos hidráulicos	H140 GC S	✓	✓	✓		✓	
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓			
	H180 GC S	✓†	✓†				
	H180 S	✓†	✓†				
Multiprocesadores	Mandíbulas de corte de hormigón MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de demolición MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de pulverización MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de cizalla MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de cizalla de depósitos MP332	✓	✓			✓	
	Mandíbulas universales MP332	✓	✓	✓		✓	✓
Pinzas de demolición y clasificación	G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G345	✓	✓	✓			
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3035 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizadores	Pulverizador secundario P232	✓	✓				
	Pulverizador principal P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pulverizador principal P332 con parte superior plana	✓	✓				
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ † Uso permitido en la máquina de menos de un 50 %

☐ No compatible

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO CW-45 (continuación)

Tren de rodaje		Ancho de vía variable hidráulico		
Contrapeso		9,0 tm (19.842 lb)		
Tipo de pluma		UHD de 22 m (72'2")	UHD de 25 m (82'0")	Pluma de dos piezas
Longitud del balancín		UHD de 22 m (72'2")	UHD de 25 m (82'0")	3,20 m (10'6")
Martillos hidráulicos	H140 GC S			✓
	H140 S			✓
	H160 GC S			✓
	H160 S			✓†
	H180 GC S			✓†
Multiprocesadores	Mandíbulas de corte de hormigón MP318	✓	✓	
	Mandíbulas de demolición MP318	✓	✓	
	Mandíbulas de pulverización MP318	✓	✓	
	Mandíbulas de cizalla MP318	✓	✓	
	Mandíbulas universales MP318	✓	✓	
	Mandíbulas de corte de hormigón MP324	✓		
	Mandíbulas de demolición MP324	✓		
	Mandíbulas de pulverización MP324	✓		
	Mandíbulas de cizalla MP324	✓	✓	
	Mandíbulas de cizalla de depósitos MP324	✓		
	Mandíbulas universales MP324	✓		
	Mandíbulas de corte de hormigón MP332			✓
	Mandíbulas de demolición MP332			✓
	Mandíbulas de cizalla MP332			✓
	Mandíbulas de cizalla de depósitos MP332			✓
	Mandíbulas universales MP332			✓
Pinzas de demolición y clasificación	G324	✓	✓	
	G332			✓
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3025 con parte superior plana	✓	✓	
	S3035 con parte superior plana			✓
Pulverizadores	Pulverizador secundario P232			✓
	Pulverizador principal P318	✓	✓	
	Pulverizador principal P324	✓		
	Pulverizador principal P332			✓
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110			✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible
 ☐ * Solo radio de acción frontal
 ☐ † Uso permitido en la máquina de menos de un 50 %
 ☐ No compatible

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO S80

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		9,0 tm (19.842 lb)					
Tipo de pluma		Modificada (posición acodada)			Modificada (posición recta)		
Longitud del balancín		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")
Martillos hidráulicos	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	
	H180 S	✓†	✓†				
Multiprocesadores	Mandíbulas de corte de hormigón MP332 con parte superior plana	✓	✓	✓			
	Mandíbulas de demolición MP332 con parte superior plana	✓	✓	✓*			
	Mandíbulas de pulverización MP332 con parte superior plana	✓	✓				
	Mandíbulas de cizalla MP332 con parte superior plana	✓	✓	✓			
	Mandíbulas de cizalla de depósitos MP332 con parte superior plana	✓	✓*				
	Mandíbulas universales MP332 con parte superior plana	✓	✓				
Pinzas de demolición y clasificación	G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	G345	✓	✓	✓*			
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3035 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓*	
Pulverizadores	Pulverizador secundario P232	✓	✓	✓*	✓*		
	Pulverizador principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓*			
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ † Uso permitido en la máquina de menos de un 50 %

☐ No compatible

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO S80 (continuación)

Tren de rodaje		Largo	Ancho de vía variable hidráulico
Contrapeso		9,0 tm (19.842 lb)	9,0 tm (19.842 lb)
Tipo de pluma		Pluma de dos piezas	Modificada (posición acodada)
Longitud del balancín		3,2 m (10'6")	2,8 m (9'2")
Martillos hidráulicos	H140 GC S	✓	✓
	H140 S	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓
	H160 S	✓	✓
	H180 S	✓†	✓†
Multiprocesadores	Mandíbulas de corte de hormigón MP332 con parte superior plana		✓
	Mandíbulas de demolición MP332 con parte superior plana		✓
	Mandíbulas de pulverización MP332 con parte superior plana		✓
	Mandíbulas de cizalla MP332 con parte superior plana		✓
	Mandíbulas de cizalla de depósitos MP332 con parte superior plana		✓
	Mandíbulas universales MP332 con parte superior plana		✓
	Mandíbulas de corte de hormigón MP345 con parte superior plana		✓
	Mandíbulas de demolición MP345 con parte superior plana		✓
	Mandíbulas de pulverización MP345 con parte superior plana		✓
	Mandíbulas de cizalla MP345 con parte superior plana		✓
Pinzas de demolición y clasificación	G332	✓	✓
	G345		✓
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3035 con parte superior plana	✓	✓
Pulverizadores	Pulverizador secundario P232	✓	✓
	Pulverizador principal P332 con parte superior plana		✓
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ † Uso permitido en la máquina de menos de un 50 %

☐ No compatible

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO S80 (continuación)

Tren de rodaje		Ancho de vía variable hidráulico					
Contrapeso		9,0 tm (19.842 lb)					
Tipo de pluma		Modificada (posición acodada)			Modificada (posición recta)		Pluma de dos piezas
Longitud del balancín		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	3,2 m (10'6")
Martillos hidráulicos	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 S	✓†					✓†
Multiprocesadores	Mandíbulas de corte de hormigón MP332 con parte superior plana	✓	✓		✓	✓	
	Mandíbulas de demolición MP332 con parte superior plana	✓	✓		✓		
	Mandíbulas de pulverización MP332 con parte superior plana	✓			✓		
	Mandíbulas de cizalla MP332 con parte superior plana	✓	✓		✓	✓	
	Mandíbulas de cizalla de depósitos MP332 con parte superior plana	✓					
	Mandíbulas universales MP332 con parte superior plana	✓			✓		
Pinzas de demolición y clasificación	G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G345	✓	✓		✓	✓	
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3035 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizadores	Pulverizador secundario P232	✓	✓	✓	✓		✓
	Pulverizador principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ No compatible

☐ * Solo radio de acción frontal

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO HCS70

Tren de rodaje		Largo de ancho de vía fijo	Ancho de vía variable hidráulico	
Contrapeso		9,0 tm (19.842 lb)	9,0 tm (19.842 lb)	
Tipo de pluma		UHD de 22 m (72'2")	UHD de 22 m (72'2")	UHD de 25 m (82'0")
Longitud del balancín		UHD de 22 m (72'2")	UHD de 22 m (72'2")	UHD de 25 m (82'0")
Multiprocesadores	Mandíbulas de corte de hormigón MP318	✓	✓	✓
	Mandíbulas de demolición MP318	✓	✓	✓
	Mandíbulas de pulverización MP318	✓	✓	✓
	Mandíbulas de cizalla MP318	✓	✓	✓
	Mandíbulas universales MP318	✓	✓	✓
	Mandíbulas de corte de hormigón MP324	✓	✓	✓
	Mandíbulas de demolición MP324	✓	✓	✓
	Mandíbulas de pulverización MP324	✓	✓	
	Mandíbulas de cizalla MP324	✓	✓	✓
	Mandíbulas de cizalla de depósitos MP324	✓	✓	
	Mandíbulas universales MP324	✓	✓	
Pinzas de demolición y clasificación	G324	✓	✓	✓
	G332	✓	✓	
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3025 con parte superior plana	✓	✓	✓
	S3035 con parte superior plana	✓*	✓	
Pulverizadores	Pulverizador principal P318	✓	✓	✓
	Pulverizador principal P324	✓	✓	

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO HCS70/55

Tren de rodaje		Largo de ancho de vía fijo	Ancho de vía variable hidráulico	
Contrapeso		9,0 tm (19.842 lb)	9,0 tm (19.842 lb)	
Tipo de pluma		UHD de 22 m (72'2")	UHD de 22 m (72'2")	UHD de 25 m (82'0")
Longitud del balancín		UHD de 22 m (72'2")	UHD de 22 m (72'2")	UHD de 25 m (82'0")
Multiprocesadores	Mandíbulas de corte de hormigón MP318	✓	✓	✓
	Mandíbulas de demolición MP318	✓	✓	✓
	Mandíbulas de pulverización MP318	✓	✓	✓
	Mandíbulas de cizalla MP318	✓	✓	✓
	Mandíbulas universales MP318	✓	✓	✓
	Mandíbulas de corte de hormigón MP324	✓	✓	✓
	Mandíbulas de demolición MP324	✓	✓	
	Mandíbulas de pulverización MP324	✓	✓	
	Mandíbulas de cizalla MP324	✓	✓	✓
	Mandíbulas de cizalla de depósitos MP324	✓	✓	
	Mandíbulas universales MP324	✓	✓	
Pinzas de demolición y clasificación	G324	✓	✓	✓
	G332	✓*	✓	
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3025 con parte superior plana	✓	✓	✓
	S3035 con parte superior plana	✓*	✓	
Pulverizadores	Pulverizador principal P318	✓	✓	✓
	Pulverizador principal P324	✓	✓	

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible
 ☐ * Solo radio de acción frontal
 ☐ † Uso permitido en la máquina de menos de un 50 %
 ☐ No compatible

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO HCS80

Tren de rodaje		Largo						
Contrapeso		9,0 tm (19.842 lb)						
Tipo de pluma		Modificada (posición acodada)			Modificada (posición recta)			Pluma de dos piezas
Longitud del balancín		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	3,2 m (10'6")
Martillos hidráulicos	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	H180 S	✓†	✓†					✓†
Multiprocesadores	Mandíbulas de corte de hormigón MP332 con parte superior plana	✓	✓	✓*				✓
	Mandíbulas de demolición MP332 con parte superior plana	✓	✓					✓
	Mandíbulas de pulverización MP332 con parte superior plana	✓	✓					✓
	Mandíbulas de cizalla MP332 con parte superior plana	✓	✓	✓*	✓*			✓
	Mandíbulas de cizalla de depósitos MP332 con parte superior plana	✓	✓*					
	Mandíbulas universales MP332 con parte superior plana	✓	✓					✓
Pinzas de demolición y clasificación	G332	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	G345	✓	✓	✓*				
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3035 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓*		✓
Pulverizadores	Pulverizador secundario P232	✓	✓					✓
	Pulverizador principal P332 con parte superior plana	✓	✓					✓
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Guía de oferta de accesorios – Europa (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible
 ☐ * Solo radio de acción frontal
 ☐ † Uso permitido en la máquina de menos de un 50 %
 ☐ No compatible

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO HCS80 (continuación)

Tren de rodaje		Ancho de vía variable hidráulico						
Contrapeso		9,0 tm (19.842 lb)						
Tipo de pluma		Modificada (posición acodada)			Modificada (posición recta)			Pluma de dos piezas
Longitud del balancín		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	3,2 m (10'6")
Martillos hidráulicos	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 S	✓†	✓†		✓†	✓†		✓†
Multiprocesadores	Mandíbulas de corte de hormigón MP332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de demolición MP332 con parte superior plana	✓	✓		✓	✓		✓
	Mandíbulas de pulverización MP332 con parte superior plana	✓	✓		✓	✓		✓
	Mandíbulas de cizalla MP332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de cizalla de depósitos MP332 con parte superior plana	✓	✓			✓		
	Mandíbulas universales MP332 con parte superior plana	✓	✓		✓	✓		✓
Pinzas de demolición y clasificación	G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G345	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3035 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizadores	Pulverizador secundario P232	✓	✓		✓	✓		✓
	Pulverizador principal P332 con parte superior plana	✓	✓		✓	✓		✓
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ACCESORIOS DE MONTAJE EN PLUMA

Tren de rodaje		Largo		Ancho de vía variable hidráulico	
Contrapeso		9,0 tm (19.842 lb)		9,0 tm (19.842 lb)	
Tipo de pluma		Modificada (posición acodada)	Modificada (posición recta)	Modificada (posición acodada)	Modificada (posición recta)
Cizallas de demolición y desguace móvil	S2070	✓	✓	✓	✓
	S2090	✓	✓*	✓	✓
	S3070 con parte superior plana	✓		✓	✓

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Guía de oferta de accesorios – Japón

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ * Solo radio de acción frontal

☐ No compatible

ACCESORIOS CON BULÓN

Tren de rodaje		Largo						
Contrapeso		9,0 tm (19.842 lb)						
Tipo de pluma		Modificada (posición acodada)			Modificada (posición recta)			Pluma de dos piezas
Longitud del balancín		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	3,2 m (10'6")
Martillos hidráulicos	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 S	✓	✓	✓	✓	✓*		✓

ACCESORIOS CON BULÓN

Tren de rodaje		Ancho de vía variable hidráulico						
Contrapeso		9,0 tm (19.842 lb)						
Tipo de pluma		Modificada (posición acodada)			Modificada (posición recta)			Pluma de dos piezas
Longitud del balancín		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	3,2 m (10'6")
Martillos hidráulicos	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Guía de oferta de accesorios – Japón (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible
 ☐ * Solo radio de acción frontal
 ☐ † Uso permitido en la máquina de menos de un 50 %
 ☐ No compatible

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO CON MECANISMO DE ENGANCHE AL BULÓN CAT

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		9,0 tm (19.842 lb)					
Tipo de pluma		Modificada (posición acodada)			Modificada (posición recta)		
Longitud del balancín		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")
Martillos hidráulicos	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓			✓
	H180 S	✓†	✓†*				

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO CON MECANISMO DE ENGANCHE AL BULÓN CAT

Tren de rodaje		Ancho de vía variable hidráulico					
Contrapeso		9,0 tm (19.842 lb)					
Tipo de pluma		Modificada (posición acodada)			Modificada (posición recta)		
Longitud del balancín		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")
Martillos hidráulicos	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓			✓
	H180 S	✓†	✓†			✓†	

ACCESORIOS DE MONTAJE EN PLUMA

Tren de rodaje		Largo		Ancho de vía variable hidráulico	
Contrapeso		9,0 tm (19.842 lb)		9,0 tm (19.842 lb)	
Tipo de pluma		Modificada (posición acodada)	Modificada (posición recta)	Modificada (posición acodada)	Modificada (posición recta)
Cizallas de demolición y desguace móvil	S2070	✓	✓	✓	✓
	S2090	✓	✓*	✓	✓
	S3070 con parte superior plana	✓		✓	✓

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Guía de oferta de accesorios – Norteamérica

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ No compatible

☐ * Solo radio de acción frontal

ACCESORIOS CON BULÓN

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		9,0 tm (19.842 lb)					
Tipo de pluma		Modificada (posición acodada)			Modificada (posición recta)		
Longitud del balancín		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")
Martillos hidráulicos	H140 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 GC	✓	✓				
	H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓*	
	H180 S	✓	✓	✓	✓	✓*	
Multiprocesadores	Mandíbulas de corte de hormigón MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	Mandíbulas de demolición MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	Mandíbulas de pulverización MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	Mandíbulas de cizalla MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	Mandíbulas de cizalla de depósitos MP332	✓	✓	✓	✓	✓*	
	Mandíbulas universales MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pinzas de demolición y clasificación	G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G345	✓	✓	✓	✓	✓	
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3035 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizadores	Pulverizador secundario P232	✓	✓	✓	✓	✓*	
	Pulverizador principal P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	Pulverizador principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓*	

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Guía de oferta de accesorios – Norteamérica (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☐ No compatible

☒ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)

☐ 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)

ACCESORIOS CON BULÓN (continuación)

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		9,0 tm (19.842 lb)					
Tipo de pluma		Modificada (posición acodada)			Modificada (posición recta)		
Longitud del balancín		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")
Pinzas múltiples	GSH440-1.150	●	●	●	●	●	○
	GSH440-1.550	●	●	○	○	○	
	GSH455-1.000	●	●	●	●	●	○
	GSH455-1.500	●	●	○	○		
	GSH455-2.000	○	○				
	GSH555-1.000	●	●	○	○	○	
	GSH555-1.500	○	○				

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Guía de oferta de accesorios – Norteamérica (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ No compatible

ACCESORIOS CON BULÓN (continuación)

Tren de rodaje		Ancho de vía variable hidráulico					
Contrapeso		9,0 tm (19.842 lb)					
Tipo de pluma		Modificada (posición acodada)			Modificada (posición recta)		
Longitud del balancín		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")
Martillos hidráulicos	H140 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 GC	✓	✓		✓	✓	
	H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Multiprocesadores	Mandíbulas de corte de hormigón MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de demolición MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de pulverización MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de cizalla MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de cizalla de depósitos MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas universales MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pinzas de demolición y clasificación	G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G345	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3035 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizadores	Pulverizador secundario P232	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pulverizador principal P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pulverizador principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Guía de oferta de accesorios – Norteamérica (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☐ No compatible

☒ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)

☐ 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)

ACCESORIOS CON BULÓN (continuación)

Tren de rodaje		Ancho de vía variable hidráulico					
Contrapeso		9,0 tm (19.842 lb)					
Tipo de pluma		Modificada (posición acodada)			Modificada (posición recta)		
Longitud del balancín		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")
Pinzas múltiples	GSH440-1.150	●	●	●	●	●	●
	GSH440-1.550	●	●	●	●	●	●
	GSH455-1.000	●	●	●	●	●	●
	GSH455-1.500	●	●	●	●	●	○
	GSH455-2.000	●	●	○	●	●	○
	GSH555-1.000	●	●	●	●	●	●
	GSH555-1.500	●	●	○	●	●	○
Cucharones en forma de concha	CTV20-1.500	●	●	●	●	●	●
	CTV20-2.300	○	○	○	○	○	○
	CTV30-1.900	●	●	○	●	●	○
	CTV30-2.300	●	●		●	○	
	CTV30-2.700	●	○		●	○	
	CTV30-2.500	●	○		●	○	
	CTV30-3.400	○			○		
	CTV30-3.800	○			○		

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Guía de oferta de accesorios – Norteamérica (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ No compatible

ACCESORIOS CON BULÓN (continuación)

Tren de rodaje		Ancho de vía variable hidráulico		
Contrapeso		9,0 tm (19.842 lb)		
Tipo de pluma		UHD de 22 m (72'2")	UHD de 25 m (82'0")	Pluma de dos piezas
Longitud del balancín		UHD de 22 m (72'2")	UHD de 25 m (82'0")	3,2 m (10'6")
Martillos hidráulicos	H140 GC			✓
	H140 GC S			✓
	H140 S			✓
	H160 GC			✓
	H160 GC S			✓
	H160 S			✓
	H180 GC			✓
	H180 GC S			✓
	H180 S			✓
Multiprocesadores	Mandíbulas de corte de hormigón MP318	✓	✓	
	Mandíbulas de demolición MP318	✓	✓	
	Mandíbulas de pulverización MP318	✓	✓	
	Mandíbulas de cizalla MP318	✓	✓	
	Mandíbulas universales MP318	✓	✓	
	Mandíbulas de corte de hormigón MP324	✓	✓	
	Mandíbulas de demolición MP324	✓	✓	
	Mandíbulas de pulverización MP324	✓	✓	
	Mandíbulas de cizalla MP324	✓	✓	
	Mandíbulas de cizalla de depósitos MP324	✓	✓	
	Mandíbulas universales MP324	✓	✓	
	Mandíbulas de corte de hormigón MP332	✓		✓
	Mandíbulas de demolición MP332	✓		✓
	Mandíbulas de pulverización MP332	✓		
	Mandíbulas de cizalla MP332	✓		✓
	Mandíbulas de cizalla de depósitos MP332			✓
	Mandíbulas universales MP332	✓		✓
Pinzas de demolición y clasificación	G324	✓	✓	
	G332	✓	✓	✓
	G345			✓
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3025 con parte superior plana	✓	✓	
	S3035 con parte superior plana	✓	✓	✓
Pulverizadores	Pulverizador secundario P232			✓
	Pulverizador principal P318	✓	✓	
	Pulverizador principal P324	✓	✓	
	Pulverizador principal P332	✓		✓
Compactadores (de placa vibratoria)	CVP110			✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Guía de oferta de accesorios – Norteamérica (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible
 ☐ Solo radio de acción frontal
 ☐ † Uso permitido en la máquina de menos de un 50 %
 ☐ No compatible

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO CON MECANISMO DE ENGANCHE AL BULÓN CAT

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		9,0 tm (19.842 lb)					
Tipo de pluma		Modificada (posición acodada)			Modificada (posición recta)		
Longitud del balancín		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")
Martillos hidráulicos	H140 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓	✓	✓	✓	
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	H160 S	✓	✓	✓			
	H180 GC	✓†*					
	H180 GC S	✓†	✓†				
	H180 S	✓†	✓†*				
Multiprocesadores	Mandíbulas de corte de hormigón MP332	✓	✓	✓	✓*		
	Mandíbulas de demolición MP332	✓	✓	✓*			
	Mandíbulas de pulverización MP332	✓	✓	✓*			
	Mandíbulas de cizalla MP332	✓	✓	✓	✓*	✓*	
	Mandíbulas de cizalla de depósitos MP332	✓	✓				
	Mandíbulas universales MP332	✓	✓	✓*			
Pinzas de demolición y clasificación	G332	✓	✓	✓	✓	✓*	
	G345	✓	✓				
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3035 con parte superior plana	✓	✓	✓		✓*	
Pulverizadores	Pulverizador secundario P232	✓	✓				
	Pulverizador principal P332	✓	✓	✓*	✓*		
	Pulverizador principal P332 con parte superior plana	✓	✓				
Compactadores (de placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Guía de oferta de accesorios – Norteamérica (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ † Uso permitido en la máquina de menos de un 50 %

☐ No compatible

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO CON MECANISMO DE ENGANCHE AL BULÓN CAT (continuación)

Tren de rodaje		Ancho de vía variable hidráulico						
Contrapeso		9,0 tm (19.842 lb)						
Tipo de pluma		Modificada (posición acodada)			Modificada (posición recta)			Pluma de dos piezas
Longitud del balancín		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	3,2 m (10'6")
Martillos hidráulicos	H140 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓				✓
	H180 GC	✓†	✓†					
	H180 GC S	✓†	✓†			✓†		
	H180 S	✓†	✓†			✓†		
Multiprocesadores	Mandíbulas de corte de hormigón MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de demolición MP332	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	Mandíbulas de pulverización MP332	✓	✓	✓		✓		
	Mandíbulas de cizalla MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de cizalla de depósitos MP332	✓	✓					
	Mandíbulas universales MP332	✓	✓	✓		✓		✓
Pinzas de demolición y clasificación	G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G345	✓	✓					
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3035 con parte superior plana	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Pulverizadores	Pulverizador secundario P232	✓	✓			✓		✓
	Pulverizador principal P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pulverizador principal P332 con parte superior plana	✓	✓		✓	✓		
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Guía de oferta de accesorios – Norteamérica (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible

☐ † Uso permitido en la máquina de menos de un 50 %

☐ No compatible

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO ESPECÍFICO S80

Tren de rodaje		Ancho de vía variable hidráulico						
Contrapeso		9,0 tm (19.842 lb)						
Tipo de pluma		Modificada (posición acodada)			Modificada (posición recta)			Pluma de dos piezas
Longitud del balancín		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	3,2 m (10'6")
Martillos hidráulicos	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 S	✓†	✓†					✓†
Multiprocesadores	Mandíbulas de corte de hormigón MP332 con parte superior plana	✓	✓	✓		✓	✓	
	Mandíbulas de demolición MP332 con parte superior plana	✓	✓	✓		✓		
	Mandíbulas de pulverización MP332 con parte superior plana	✓	✓			✓		
	Mandíbulas de cizalla MP332 con parte superior plana	✓	✓	✓		✓	✓	
	Mandíbulas de cizalla de depósitos MP332 con parte superior plana	✓	✓					
	Mandíbulas universales MP332 con parte superior plana	✓	✓			✓		
	Mandíbulas de corte de hormigón MP345 con parte superior plana	✓						
	Mandíbulas de demolición MP345 con parte superior plana	✓						
	Mandíbulas de pulverización MP345 con parte superior plana	✓						
	Mandíbulas de cizalla MP345 con parte superior plana	✓						
	Pinzas de demolición y clasificación G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G345	✓	✓	✓		✓	✓	
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3035 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizadores	Pulverizador secundario P232	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	Pulverizador principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Guía de oferta de accesorios – Norteamérica (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en su región.

☒ Compatible
 ☐ * Solo radio de acción frontal
 ☐ † Uso permitido en la máquina de menos de un 50 %
 ☐ No compatible

ACCESORIOS DE ACOPLAMIENTO HCS80

Tren de rodaje		Ancho de vía variable hidráulico						
Contrapeso		9,0 tm (19.842 lb)						
Tipo de pluma		Modificada (posición acodada)			Modificada (posición recta)			Pluma de dos piezas
Longitud del balancín		2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	2,8 m (9'2")	3,2 m (10'6")	3,9 m (12'10")	3,2 m (10'6")
Martillos hidráulicos	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 S	✓†	✓†		✓†	✓†		✓†
Multiprocesadores	Mandíbulas de corte de hormigón MP332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de demolición MP332 con parte superior plana	✓	✓		✓	✓		✓
	Mandíbulas de pulverización MP332 con parte superior plana	✓	✓		✓	✓		✓
	Mandíbulas de cizalla MP332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mandíbulas de cizalla de depósitos MP332 con parte superior plana	✓	✓			✓		
	Mandíbulas universales MP332 con parte superior plana	✓	✓		✓	✓		✓
Pinzas de demolición y clasificación	G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G345	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Cizallas de demolición y desguace móvil	S3035 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizadores	Pulverizador secundario P232	✓	✓		✓	✓		✓
	Pulverizador principal P332 con parte superior plana	✓	✓		✓	✓		✓
Compactadores (placa vibratoria)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ACCESORIOS DE MONTAJE EN PLUMA

Tren de rodaje		Largo		Ancho de vía variable hidráulico	
Contrapeso		9,0 tm (19.842 lb)		9,0 tm (19.842 lb)	
Tipo de pluma		Modificada (posición acodada)	Modificada (posición recta)	Modificada (posición acodada)	Modificada (posición recta)
Cizallas de demolición y desguace móvil	S2070	✓	✓	✓	✓
	S2090	✓	✓*	✓	✓
	S3070 con parte superior plana	✓		✓	✓

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Especificaciones y compatibilidad de cucharones – Europa

	Varillaje	Modelo							Pluma modificada de 340 UHD							
		Tren de rodaje							Largo							
		Anchura		Capacidad		Peso		Llenado	Posición acodada			Posición recta			2PB	
		mm	pulg	m³	yd³	kg	lb	%	R2.8 m (9'2")	R3.2 m (10'6")	R3.9 m (12'10")	R2.8 m (9'2")	R3.2 m (10'6")	R3.9 m (12'10")	R3.2 m (10'6")	
Con bulón (sin acoplamiento rápido)																
Servicio general	DB	1.350	53	1,64	2,14	1.181	2.604	100	●	●	●	●	⊙	⊖	●	
	DB	1.500	60	1,88	2,44	1.286	2.834	100	●	●	⊙	⊖	⊖	○	⊙	
	DB	1.650	65	2,12	2,77	1.361	3.000	100	●	⊙	⊖	⊖	○	◇	⊖	
	DB	1.800	71	2,36	3,09	1.465	3.231	100	⊙	⊖	○	○	○	◇	○	
Servicio pesado	DB	1.350	54	1,64	2,14	1.450	3.196	100	●	●	●	⊙	⊖	○	⊙	
	DB	1.500	60	1,88	2,46	1.545	3.408	100	●	●	⊙	⊖	○	◇	⊖	
	DB	1.650	66	2,12	2,77	1.677	3.697	100	⊙	⊙	⊖	○	○	◇	○	
	DB	1.800	72	2,36	3,08	1.774	3.911	100	⊖	⊖	○	○	◇	X	○	
Servicio en condiciones severas	DB	1.650	66	2,15	2,81	1.802	3.972	90	●	⊙	⊖	○	○	◇	○	
Carga máxima con bulón (carga útil + cucharón)								kg	5.700	5.425	4.765	4.465	4.195	3.660	2.271	
								lb	12.566	11.960	10.505	9.844	9.248	8.069	5.007	
Con acoplamiento Cat con mecanismo de enganche al bulón																
Servicio general	DB	1.350	53	1,64	2,14	1.181	2.604	100	●	●	⊙	⊖	○	◇	⊖	
	DB	1.500	60	1,88	2,44	1.286	2.834	100	⊙	⊙	⊖	○	○	◇	○	
	DB	1.650	65	2,12	2,77	1.361	3.000	100	⊙	⊖	○	◇	◇	X	○	
	DB	1.800	71	2,36	3,09	1.465	3.231	100	⊖	○	◇	◇	◇	X	◇	
Servicio pesado	DB	1.350	54	1,64	2,14	1.450	3.196	100	●	●	⊖	○	○	◇	⊖	
	DB	1.500	60	1,88	2,46	1.545	3.408	100	⊙	⊖	○	○	◇	X	○	
	DB	1.650	66	2,12	2,77	1.677	3.697	100	⊖	⊖	◇	◇	◇	X	◇	
	DB	1.800	72	2,36	3,08	1.774	3.911	100	○	○	◇	X	X	X	◇	
Servicio en condiciones severas	DB	1.650	66	2,15	2,81	1.802	3.972	90	⊖	⊖	○	◇	◇	X	◇	
Carga máxima con acoplamiento (carga útil + cucharón)								kg	5.004	4.728	4.066	3.767	3.500	2.964	3.834	
								lb	11.033	10.424	8.965	8.305	7.717	6.535	8.453	
Con acoplamiento rápido CW																
Servicio general	DB	1.500	59	1,88	2,46	1.256	2.768	100	●	⊙	⊖	⊖	○	◇	⊖	
	DB	1.650	65	2,12	2,77	1.334	2.940	100	⊙	⊖	○	○	◇	◇	○	
Servicio pesado	DB	1.350	54	1,64	2,14	1.419	3.128	100	●	●	⊙	⊖	○	◇	⊖	
	DB	1.500	60	1,88	2,46	1.516	3.342	100	⊙	⊙	⊖	○	○	◇	○	
	DB	1.650	65	2,12	2,77	1.650	3.637	100	⊖	⊖	○	◇	◇	X	◇	
Servicio en condiciones severas	DB	1.650	66	2,15	2,81	1.775	3.913	90	⊙	⊖	○	○	◇	X	○	
Limpieza de canales y ríos	DB	2.200	87	2,40	3,14	1.346	2.967	100	⊖	⊖	○	◇	◇	X	◇	
	DB	1.800	72	1,96	2,56	1.163	2.564	100	●	⊙	⊖	⊖	○	◇	⊖	
	DB	2.000	79	2,18	2,85	1.250	2.756	100	⊙	⊖	○	○	◇	◇	○	
Carga máxima con acoplamiento (carga útil + cucharón)								kg	5.227	4.951	4.289	3.990	3.723	3.187	4.057	
								lb	11.524	10.915	9.456	8.796	8.208	7.026	8.944	
Con acoplamiento rápido CWS																
Servicio general	DB	1.200	47	1,40	1,84	1.026	2.262	100	●	●	●	●	⊙	⊖	●	
	DB	1.650	65	2,12	2,77	1.227	2.815	100	⊙	⊙	⊖	○	○	◇	○	
	DB	1.800	71	2,36	3,09	1.372	3.025	100	⊖	⊖	○	◇	◇	X	○	
Servicio pesado	DB	1.500	60	1,88	2,46	1.461	3.221	100	●	⊙	⊖	○	○	◇	○	
	DB	1.650	66	2,12	2,77	1.581	3.486	100	⊙	⊖	○	○	◇	X	○	
Servicio en condiciones severas	DB	1.650	66	2,15	2,81	1.706	3.761	90	⊙	⊖	○	○	◇	X	○	
Limpieza de canales y ríos	DB	2.400	94	2,04	2,67	1.266	2.791	100	⊙	⊙	⊖	○	○	◇	○	
	DB	2.200	87	2,40	3,14	1.347	2.970	100	⊖	⊖	○	◇	◇	X	○	
Carga máxima con acoplamiento (carga útil + cucharón)								kg	5.257	4.981	4.319	4.020	3.753	3.217	4.087	
								lb	11.590	10.981	9.522	8.863	8.274	7.092	9.010	

Las cargas anteriores cumplen el estándar de excavadoras hidráulicas EN474-5:2006 + A3:2013. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación ni el 75 % de la carga de vuelco con el varillaje delantero completamente extendido a nivel del suelo y el cucharón volteado.

Capacidad basada en ISO 7451:2007.

Densidad máxima de material:

- 2.100 kg/m³ (3.500 lb/yd³)
- ⊙ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
- ⊖ 1.500 kg/m³ (2.500 lb/yd³)
- 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1.500 lb/yd³)
- X No recomendado

Caterpillar recomienda el uso de los implementos adecuados para maximizar el valor que reciben los clientes de nuestros productos. El uso de implementos, incluidos los cucharones, que no cumplan las recomendaciones o especificaciones de Caterpillar en cuanto a peso, dimensiones, caudales, presiones, etc., puede dar como resultado un rendimiento inferior al esperado, incluidas, entre otros, reducciones en la producción, la estabilidad y la fiabilidad, así como en la durabilidad de los componentes. El uso inadecuado de un implemento que tenga como resultado el barrido, apalancamiento, torsión o captura de cargas pesadas reducirá la duración de la pluma y el balancín.

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Especificaciones y compatibilidad de cucharones – Europa (continuación)

	Varillaje	Modelo							Pluma modificada de 340 UHD							
		Tren de rodaje							HVG							
		Anchura		Capacidad		Peso		Llenado	Posición acodada			Posición recta			2PB	
		mm	pulg	m³	yd³	kg	lb	%	R2.8 m (9'2")	R3.2 m (10'6")	R3.9 m (12'10")	R2.8 m (9'2")	R3.2 m (10'6")	R3.9 m (12'10")	R3.2 m (10'6")	
Con bulón (sin acoplamiento rápido)																
Servicio general	DB	1.350	53	1,64	2,14	1.181	2.604	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1.500	60	1,88	2,44	1.286	2.834	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1.650	65	2,12	2,77	1.361	3.000	100	●	●	●	●	●	●	⊙	
	DB	1.800	71	2,36	3,09	1.465	3.231	100	●	●	●	●	●	⊙	⊙	
Servicio pesado	DB	1.350	54	1,64	2,14	1.450	3.196	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1.500	60	1,88	2,46	1.545	3.408	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1.650	66	2,12	2,77	1.677	3.697	100	●	●	●	●	●	●	⊙	
	DB	1.800	72	2,36	3,08	1.774	3.911	100	●	●	●	●	●	⊙	⊖	
Servicio en condiciones severas	DB	1.650	66	2,15	2,81	1.802	3.972	90	●	●	●	●	●	●	⊙	
Carga máxima con bulón (carga útil + cucharón)								kg	10.415	9.270	6.620	8.515	8.090	6.060	6.060	
								lb	22.961	20.437	14.595	18.772	17.835	13.360	13.360	
Con acoplamiento Cat con mecanismo de enganche al bulón																
Servicio general	DB	1.350	53	1,64	2,14	1.181	2.604	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1.500	60	1,88	2,44	1.286	2.834	100	●	●	●	●	●	●	⊙	
	DB	1.650	65	2,12	2,77	1.361	3.000	100	●	●	●	●	●	⊙	⊖	
	DB	1.800	71	2,36	3,09	1.465	3.231	100	●	●	⊙	●	●	⊖	⊖	
Servicio pesado	DB	1.350	54	1,64	2,14	1.450	3.196	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1.500	60	1,88	2,46	1.545	3.408	100	●	●	●	●	●	●	⊙	
	DB	1.650	66	2,12	2,77	1.677	3.697	100	●	●	●	●	●	⊙	⊖	
	DB	1.800	72	2,36	3,08	1.774	3.911	100	●	●	⊙	●	●	⊖	○	
Servicio en condiciones severas	DB	1.650	66	2,15	2,81	1.802	3.972	90	●	●	●	●	●	⊙	⊖	
Carga máxima con acoplamiento (carga útil + cucharón)								kg	9.716	8.574	5.925	7.817	7.391	5.360	4.840	
								lb	21.421	18.903	13.063	17.234	16.295	11.817	10.671	
Con acoplamiento rápido CW																
Servicio general	DB	1.500	59	1,88	2,46	1.256	2.768	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1.650	65	2,12	2,77	1.334	2.940	100	●	●	●	●	●	●	⊙	
Servicio pesado	DB	1.350	54	1,64	2,14	1.419	3.128	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1.500	60	1,88	2,46	1.516	3.342	100	●	●	●	●	●	●	⊙	
	DB	1.650	65	2,12	2,77	1.650	3.637	100	●	●	●	●	●	⊙	⊖	
Servicio en condiciones severas	DB	1.650	66	2,15	2,81	1.775	3.913	90	●	●	●	●	●	⊙	⊖	
Limpieza de canales y ríos	DB	2.200	87	2,40	3,14	1.346	2.967	100	●	●	●	●	●	⊙	⊖	
	DB	1.800	72	1,96	2,56	1.163	2.564	100	●	●	●	●	●	●	⊙	
	DB	2.000	79	2,18	2,85	1.250	2.756	100	●	●	●	●	●	⊙	⊙	
Carga máxima con acoplamiento (carga útil + cucharón)								kg	9.939	8.797	6.148	8.040	7.614	5.583	5.063	
								lb	21.912	19.394	13.554	17.725	16.786	12.308	11.162	
Con acoplamiento rápido CWS																
Servicio general	DB	1.200	47	1,40	1,84	1.026	2.262	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1.650	65	2,12	2,77	1.227	2.815	100	●	●	●	●	●	●	⊙	
	DB	1.800	71	2,36	3,09	1.372	3.025	100	●	●	●	●	●	⊙	⊖	
Servicio pesado	DB	1.500	60	1,88	2,46	1.461	3.221	100	●	●	●	●	●	●	⊙	
	DB	1.650	66	2,12	2,77	1.581	3.486	100	●	●	●	●	●	⊙	⊖	
Servicio en condiciones severas	DB	1.650	66	2,15	2,81	1.706	3.761	90	●	●	●	●	●	●	⊙	
Limpieza de canales y ríos	DB	2.400	94	2,04	2,67	1.266	2.791	100	●	●	●	●	●	●	⊙	
	DB	2.200	87	2,40	3,14	1.347	2.970	100	●	●	●	●	●	⊙	⊖	
Carga máxima con acoplamiento (carga útil + cucharón)								kg	9.969	8.827	6.178	8.070	7.644	5.613	5.093	
								lb	21.978	19.460	13.620	17.791	16.852	12.375	11.228	

Las cargas anteriores cumplen el estándar de excavadoras hidráulicas EN474-5:2006 + A3:2013. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación ni el 75 % de la carga de vuelco con el varillaje delantero completamente extendido a nivel del suelo y el cucharón volteado.

Capacidad basada en ISO 7451:2007.

Densidad máxima de material:

- 2.100 kg/m³ (3.500 lb/yd³)
- ⊙ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
- ⊖ 1.500 kg/m³ (2.500 lb/yd³)

Caterpillar recomienda el uso de los implementos adecuados para maximizar el valor que reciben los clientes de nuestros productos. El uso de implementos, incluidos los cucharones, que no cumplan las recomendaciones o especificaciones de Caterpillar en cuanto a peso, dimensiones, caudales, presiones, etc., puede dar como resultado un rendimiento inferior al esperado, incluidas, entre otros, reducciones en la producción, la estabilidad y la fiabilidad, así como en la durabilidad de los componentes. El uso inadecuado de un implemento que tenga como resultado el barrido, apalancamiento, torsión o captura de cargas pesadas reducirá la duración de la pluma y el balancín.

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Especificaciones y compatibilidad de cucharones – Japón

	Varillaje	Modelo							Pluma modificada de 340 UHD							
		Tren de rodaje							Largo							
		Anchura		Capacidad		Peso		Llenado	Posición acodada			Posición recta			2PB	
		mm	pulg	m³	yd³	kg	lb	%	R2.8 m (9'2")	R3.2 m (10'6")	R3.9 m (12'10")	R2.8 m (9'2")	R3.2 m (10'6")	R3.9 m (12'10")	R3.2 m (10'6")	
Con bulón (sin acoplamiento rápido)																
Excavación de servicio general	DB	1.400	55	1,40	1,83	1.163	2.563	100	●	●	●	●	●	⊙	●	
	DB	1.450	57	1,50	1,96	1.200	2.645	100	●	●	●	●	●	⊖	●	
	DB	1.550	61	1,60	2,09	1.262	2.783	100	●	●	●	●	⊙	⊖	●	
Excavación de servicio pesado	DB	1.450	57	1,40	1,83	1.467	3.234	100	●	●	●	●	⊙	⊖	●	
	DB	1.500	59	1,50	1,96	1.518	3.346	100	●	●	●	⊙	⊙	⊖	●	
Servicio pesado	DB	1.500	61	1,88	2,46	1.583	3.490	100	●	●	⊖	⊖	○	◇	⊖	
Servicio pesado – Tamiz	DB	1.450	57	1,40	1,83	1.466	3.232	100	●	●	●	●	⊙	⊖	●	
Carga máxima con bulón (carga útil + cucharón)								kg	5.700	5.425	4.765	4.465	4.195	3.660	2.271	
								lb	12.566	11.960	10.505	9.844	9.248	8.069	5.007	
Con acoplamiento Cat con mecanismo de enganche al bulón																
Excavación de servicio general	DB	1.400	55	1,40	1,83	1.163	2.563	100	●	●	●	⊙	⊖	○	⊙	
	DB	1.450	57	1,50	1,96	1.200	2.645	100	●	●	⊙	⊙	⊖	○	⊙	
	DB	1.550	61	1,60	2,09	1.262	2.783	100	●	●	⊙	⊖	○	◇	⊖	
Excavación de servicio pesado	DB	1.450	57	1,40	1,83	1.467	3.234	100	●	●	⊙	⊖	⊖	◇	⊖	
	DB	1.500	59	1,50	1,96	1.518	3.346	100	●	●	⊖	⊖	○	◇	⊖	
Servicio pesado	DB	1.500	60	1,88	2,46	1.583	3.490	100	⊙	⊖	○	○	◇	X	○	
Servicio pesado – Tamiz	DB	1.450	57	1,40	1,83	1.466	3.232	100	●	●	⊙	⊖	⊖	◇	⊖	
Carga máxima con acoplamiento (carga útil + cucharón)								kg	5.004	4.728	4.066	3.767	3.500	2.964	3.834	
								lb	11.033	10.424	8.965	8.305	7.717	6.535	8.453	
	Varillaje	Modelo							Pluma modificada de 340 UHD							
		Tren de rodaje							HVG							
		Anchura		Capacidad		Peso		Llenado	Posición acodada			Posición recta			2PB	
		mm	pulg	m³	yd³	kg	lb	%	R2.8 m (9'2")	R3.2 m (10'6")	R3.9 m (12'10")	R2.8 m (9'2")	R3.2 m (10'6")	R3.9 m (12'10")	R3.2 m (10'6")	
Con bulón (sin acoplamiento rápido)																
Excavación de servicio general	DB	1.400	55	1,40	1,83	1.163	2.563	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1.450	57	1,50	1,96	1.200	2.645	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1.550	61	1,60	2,09	1.262	2.783	100	●	●	●	●	●	●	●	
Excavación de servicio pesado	DB	1.450	57	1,40	1,83	1.467	3.234	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1.500	59	1,50	1,96	1.518	3.346	100	●	●	●	●	●	●	●	
Servicio pesado	DB	1.500	61	1,88	2,46	1.583	3.490	100	●	●	●	●	●	●	●	
Servicio pesado – Tamiz	DB	1.450	57	1,40	1,83	1.466	3.232	100	●	●	●	●	●	●	●	
Carga máxima con bulón (carga útil + cucharón)								kg	10.415	9.270	6.620	8.515	8.090	6.060	6.060	
								lb	22.961	20.437	14.595	18.772	17.835	13.360	13.360	
Con acoplamiento Cat con mecanismo de enganche al bulón																
Excavación de servicio general	DB	1.400	55	1,40	1,83	1.163	2.563	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1.450	57	1,50	1,96	1.200	2.645	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1.550	61	1,60	2,09	1.262	2.783	100	●	●	●	●	●	●	●	
Excavación de servicio pesado	DB	1.450	57	1,40	1,83	1.467	3.234	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1.500	59	1,50	1,96	1.518	3.346	100	●	●	●	●	●	●	●	
Servicio pesado	DB	1.500	60	1,88	2,46	1.583	3.490	100	●	●	●	●	●	●	⊙	
Servicio pesado – Tamiz	DB	1.450	57	1,40	1,83	1.466	3.232	100	●	●	●	●	●	●	●	
Carga máxima con acoplamiento (carga útil + cucharón)								kg	9.716	8.574	5.925	7.817	7.391	5.360	4.840	
								lb	21.421	18.903	13.063	17.234	16.295	11.817	10.671	

Las cargas anteriores cumplen el estándar de excavadoras hidráulicas EN474-5:2006 + A3:2013. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación ni el 75 % de la carga de vuelco con el varillaje delantero completamente extendido a nivel del suelo y el cucharón volteado.

Capacidad basada en ISO 7451:2007.

Densidad máxima de material:

- 2.100 kg/m³ (3.500 lb/yd³)
- ⊙ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
- ⊖ 1.500 kg/m³ (2.500 lb/yd³)
- 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1.500 lb/yd³)
- X No recomendado

Caterpillar recomienda el uso de los implementos adecuados para maximizar el valor que reciben los clientes de nuestros productos. El uso de implementos, incluidos los cucharones, que no cumplan las recomendaciones o especificaciones de Caterpillar en cuanto a peso, dimensiones, caudales, presiones, etc., puede dar como resultado un rendimiento inferior al esperado, incluidas, entre otros, reducciones en la producción, la estabilidad y la fiabilidad, así como en la durabilidad de los componentes. El uso inadecuado de un implemento que tenga como resultado el barrido, apalancamiento, torsión o captura de cargas pesadas reducirá la duración de la pluma y el balancín.

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Especificaciones y compatibilidad de cucharones – Norteamérica

	Varillaje	Modelo							Pluma modificada de 340 UHD							
		Tren de rodaje							HVG							
		Anchura		Capacidad		Peso		Llenado	Posición acodada			Posición recta			2PB	
		mm	pulg	m³	yd³	kg	lb	%	R2.8 m (9'2")	R3.2 m (10'6")	R3.9 m (12'10")	R2.8 m (9'2")	R3.2 m (10'6")	R3.9 m (12'10")	R3.2 m (10'6")	
Con bulón (sin acoplamiento rápido)																
Capacidad de servicio general	DB	750	30	0,94	1,23	960	2.115	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	900	36	1,19	1,56	1.050	2.315	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1.050	42	1,46	1,91	1.160	2.556	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1.200	48	1,73	2,26	1.246	2.746	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1.350	54	2,00	2,62	1.358	2.995	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1.500	60	2,27	2,97	1.470	3.240	100	●	●	●	●	●	●	⊙	
Capacidad de servicio general – Punta ancha	DB	1.650	66	2,55	3,33	1.556	3.430	100	●	●	⊙	●	●	⊙	⊖	
	DB	800	32	1,18	1,54	1.040	2.292	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	950	38	1,49	1,95	1.135	2.503	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1.100	44	1,46	1,91	1.158	2.552	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1.250	50	1,73	2,26	1.243	2.739	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1.400	56	2,00	2,62	1.355	2.988	100	●	●	●	●	●	●	●	
Servicio pesado	DB	1.550	62	2,27	2,97	1.468	3.236	100	●	●	●	●	●	●	⊙	
	DB	750	30	0,73	0,95	1.033	2.278	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	900	36	0,95	1,24	1.181	2.603	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1.050	42	1,17	1,54	1.271	2.802	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1.200	48	1,40	1,84	1.403	3.093	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1.350	54	1,64	2,14	1.499	3.304	100	●	●	●	●	●	●	●	
Potencia de servicio pesado	DB	1.500	60	1,88	2,46	1.630	3.593	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1.650	66	2,12	2,77	1.762	3.884	100	●	●	●	●	●	●	⊙	
	DB	1.800	72	2,36	3,08	1.859	4.098	100	●	●	●	●	●	⊙	⊖	
	DB	900	36	0,95	1,24	1.175	2.590	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1.200	48	1,40	1,83	1.408	3.104	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1.350	54	1,63	2,13	1.505	3.318	100	●	●	●	●	●	●	●	
Servicio en condiciones severas	DB	1.500	60	1,86	2,43	1.642	3.620	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	750	30	0,73	0,95	1.088	2.399	90	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	900	36	0,95	1,24	1.241	2.735	90	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1.050	42	1,17	1,54	1.338	2.949	90	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1.200	48	1,40	1,83	1.478	3.258	90	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1.350	54	1,64	2,14	1.581	3.485	90	●	●	●	●	●	●	●	
Servicio extremo	DB	1.200	48	1,40	1,83	1.621	3.573	90	●	●	●	●	●	●	●	
	Carga máxima con bulón (carga útil + cucharón)							kg	10.415	9.270	6.620	8.515	8.090	6.060	6.060	
								lb	22.961	20.437	14.595	18.772	17.835	13.360	13.360	

Las cargas anteriores cumplen el estándar de excavadoras hidráulicas EN474-5:2006 + A3:2013. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación ni el 75 % de la carga de vuelco con el varillaje delantero completamente extendido a nivel del suelo y el cucharón volteado.

Capacidad basada en ISO 7451:2007.

Densidad máxima de material:

- 2.100 kg/m³ (3.500 lb/yd³)
- ⊙ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
- ⊖ 1.500 kg/m³ (2.500 lb/yd³)

Caterpillar recomienda el uso de los implementos adecuados para maximizar el valor que reciben los clientes de nuestros productos. El uso de implementos, incluidos los cucharones, que no cumplan las recomendaciones o especificaciones de Caterpillar en cuanto a peso, dimensiones, caudales, presiones, etc., puede dar como resultado un rendimiento inferior al esperado, incluidas, entre otros, reducciones en la producción, la estabilidad y la fiabilidad, así como en la durabilidad de los componentes. El uso inadecuado de un implemento que tenga como resultado el barrido, apalancamiento, torsión o captura de cargas pesadas reducirá la duración de la pluma y el balancín.

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 340 UHD

Especificaciones y compatibilidad de cucharones – Norteamérica (continuación)

	Varillaje	Modelo							Pluma modificada de 340 UHD							
		Tren de rodaje							HVG							
		Anchura		Capacidad		Peso		Llenado	Posición acodada			Posición recta			2PB	
		mm	pulg	m³	yd³	kg	lb	%	R2.8 m (9'2")	R3.2 m (10'6")	R3.9 m (12'10")	R2.8 m (9'2")	R3.2 m (10'6")	R3.9 m (12'10")	R3.2 m (10'6")	
Con acoplamiento Cat con mecanismo de enganche al bulón																
Capacidad de servicio general	DB	750	30	0,94	1,23	960	2.115	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	900	36	1,19	1,56	1.050	2.315	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1.050	42	1,46	1,91	1.160	2.556	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1.200	48	1,73	2,26	1.246	2.746	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1.350	54	2,00	2,62	1.358	2.995	100	●	●	●	●	●	●	⊙	
	DB	1.500	60	2,27	2,97	1.470	3.240	100	●	●	⊙	●	●	⊙	⊖	
	DB	1.650	66	2,55	3,33	1.556	3.430	100	●	●	⊙	●	●	⊖	○	
Capacidad de servicio general – Punta ancha	DB	800	32	1,18	1,54	1.040	2.292	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	950	38	1,49	1,95	1.135	2.503	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1.100	44	1,46	1,91	1.158	2.552	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1.250	50	1,73	2,26	1.243	2.739	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1.400	56	2,00	2,62	1.355	2.988	100	●	●	●	●	●	●	⊙	
	DB	1.550	62	2,27	2,97	1.468	3.236	100	●	●	⊙	●	●	⊙	⊖	
	DB	1.650	66	2,12	2,77	1.762	3.884	100	●	●	⊙	●	●	⊖	⊖	
Servicio pesado	DB	750	30	0,73	0,95	1.033	2.278	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	900	36	0,95	1,24	1.181	2.603	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1.050	42	1,17	1,54	1.271	2.802	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1.200	48	1,40	1,84	1.403	3.093	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1.350	54	1,64	2,14	1.499	3.304	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1.500	60	1,88	2,46	1.630	3.593	100	●	●	●	●	●	⊙	⊙	
	DB	1.650	66	2,12	2,77	1.762	3.884	100	●	●	⊙	●	●	⊖	⊖	
Potencia de servicio pesado	DB	1.800	72	2,36	3,08	1.859	4.098	100	●	●	⊙	●	●	⊖	○	
	DB	900	36	0,95	1,24	1.175	2.590	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1.200	48	1,40	1,83	1.408	3.104	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1.350	54	1,63	2,13	1.505	3.318	100	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1.500	60	1,86	2,43	1.642	3.620	100	●	●	●	●	●	●	⊙	
	Rendimiento de enganche al bulón de servicio pesado	DB	900	36	0,87	1,14	1.209	2.665	100	●	●	●	●	●	●	●
		DB	1.050	42	1,08	1,41	1.312	2.892	100	●	●	●	●	●	●	●
DB		1.200	48	1,29	1,69	1.442	3.179	100	●	●	●	●	●	●	●	
DB		1.350	54	1,50	1,96	1.544	3.404	100	●	●	●	●	●	●	●	
DB		1.500	60	1,72	2,25	1.681	3.706	100	●	●	●	●	●	●	⊙	
DB		1.650	66	1,93	2,52	1.819	4.010	100	●	●	●	●	●	⊙	⊖	
Servicio en condiciones severas		DB	750	30	0,73	0,95	1.088	2.399	90	●	●	●	●	●	●	●
	DB	900	36	0,95	1,24	1.241	2.735	90	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1.050	42	1,17	1,54	1.338	2.949	90	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1.200	48	1,40	1,83	1.478	3.258	90	●	●	●	●	●	●	●	
	DB	1.350	54	1,64	2,14	1.581	3.485	90	●	●	●	●	●	●	●	
	Rendimiento de enganche al bulón en servicio en condiciones severas	DB	750	30	0,68	0,88	1.095	2.414	90	●	●	●	●	●	●	●
		DB	900	36	0,87	1,14	1.272	2.804	90	●	●	●	●	●	●	●
DB		1.200	48	1,29	1,69	1.520	3.351	90	●	●	●	●	●	●	●	
DB		1.350	54	1,50	1,96	1.628	3.589	90	●	●	●	●	●	●	●	
Servicio extremo		DB	1.200	48	1,40	1,83	1.621	3.573	90	●	●	●	●	●	●	●
		Carga máxima con acoplamiento (carga útil + cucharón)							kg	9.716	8.574	5.925	7.817	7.391	5.360	4.840
									lb	21.421	18.903	13.063	17.234	16.295	11.817	10.671

Las cargas anteriores cumplen el estándar de excavadoras hidráulicas EN474-5:2006 + A3:2013. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación ni el 75 % de la carga de vuelco con el varillaje delantero completamente extendido a nivel del suelo y el cucharón volteado.

Capacidad basada en ISO 7451:2007.

Densidad máxima de material:

- 2.100 kg/m³ (3.500 lb/yd³)
- ⊙ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
- ⊖ 1.500 kg/m³ (2.500 lb/yd³)
- 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)

Caterpillar recomienda el uso de los implementos adecuados para maximizar el valor que reciben los clientes de nuestros productos. El uso de implementos, incluidos los cucharones, que no cumplan las recomendaciones o especificaciones de Caterpillar en cuanto a peso, dimensiones, caudales, presiones, etc., puede dar como resultado un rendimiento inferior al esperado, incluidas, entre otros, reducciones en la producción, la estabilidad y la fiabilidad, así como en la durabilidad de los componentes. El uso inadecuado de un implemento que tenga como resultado el barrido, apalancamiento, torsión o captura de cargas pesadas reducirá la duración de la pluma y el balancín.

Equipos estándar y opcionales

Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

	Estándar	Opcional		Estándar	Opcional
PLUMAS, BALANCINES Y VARILLAJES			CABINA		
Frontal UHD de 22 m (72'2")		✓	Cabina de demolición basculante con frontal y techo de cristal laminado P5A	✓	
Frontal UHD de 25 m (82'0")		✓	Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10")	✓	
Pluma modificada con ajuste variable de 2 piezas		✓	Aire acondicionado de dos niveles automático	✓	
Pluma modificada de 7,4 m (24'3")		✓	Dial de pulsación breve y teclas de método abreviado para controlar el monitor	✓	
Balancín modificado de 2,8 m (9'2")		✓	Control de arranque del motor por pulsación sin llave	✓	
Balancín modificado de 3,2 m (10'6")		✓	Consola con ajuste de altura ilimitado y sin herramientas	✓	
Balancín modificado de 3,9 m (12'10")		✓	Consola lateral izquierda basculante	✓	
Control de herramientas avanzado, UHD		✓	Dirección con palanca tipo joystick Cat®	✓	
Varillaje del cucharón, familia DB con argolla de elevación		✓	Asiento calefactado y refrigerado con suspensión ajustable automática	✓	
Varillaje del cucharón, específico, familia C con argolla de elevación		✓	Cinturón de seguridad naranja de 51 mm (2")	✓	
Varillaje del cucharón, Específico, familia B1 sin argolla de elevación – solo en Japón		✓	Interruptor oscilador de inclinación	✓	
Base de transporte para frontal		✓	Interruptor de limpiaparabrisas superior	✓	
			Radio Bluetooth® integrada (incluye USB, puerto auxiliar y micrófono)	✓	
			2 salidas de 12 V de CC	✓	
			Almacenamiento de documentos	✓	
			Soporte para fiambra y red de almacenamiento en la parte superior trasera	✓	
			Soporte para botellas y soporte para vasos de gran tamaño	✓	
			Percha para abrigo	✓	
			Trampilla de claraboya P5A fija de una pieza	✓	
			Parabrisas fijo P5A	✓	
			Limpiaparabrisas paralelo con lavaparabrisas	✓	
			Posibilidad de instalar limpiaparabrisas de claraboya	✓	
			Luces interiores LED	✓	
			Luz de bienvenida del suelo	✓	
			Parasol delantero enrollable	✓	
			Parasol trasero enrollable		✓
			FOGS	✓	
			Alfombra lavable	✓	
			Preinstalación de baliza	✓	
			Relé auxiliar	✓	

(continúa en la página siguiente)

Equipos estándar y opcionales de 340 UHD

Equipos estándar y opcionales (continuación)

Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

	Estándar	Opcional		Estándar	Opcional
TECNOLOGÍA CAT			MOTOR		
Cat Product Link™	✓		Tres modos de potencia seleccionables: Potencia, Smart, Eco	✓	
Sistema de control de estabilidad	✓		Control automático del régimen del motor	✓	
Indicador electrónico de inclinación y balanceo	✓		Potencia especificada hasta los 4.500 m (14.760 pies) de altitud	✓	
Sistema delimitador de giro	✓		Ventilador reversible	✓	
Indicador de dirección de desplazamiento	✓		Refrigeración con temperatura ambiente elevada de hasta 52 °C (126 °F)	✓	
Orientación para el operador	✓		Capacidad de arranque en frío hasta –18 °C (0 °F)	✓	
Cambiador de disposición de palanca tipo joystick electrónico	✓		Capacidad de arranque en frío hasta –32 °C (–25 °F)		✓
TECNOLOGÍA CAT – PLUMA MODIFICADA			Alternador de 115 A	✓	
Cat GRADE con 2D y memoria de desplazamiento	✓		Bomba eléctrica de cebado de combustible	✓	
Cat Payload:	✓		Filtro primario con separador de agua e interruptor de indicador de separador de agua	✓	
– Masa estática			Calentador del bloque de arranque en frío		✓
– Calibración semiautomática			Sistema de ayuda al arranque con éter		✓
– Información de carga útil/ciclo			Filtro de aire de doble elemento con prefiltro integrado	✓	
– Capacidad de generación de informes USB			Sistema de refrigeración de lado a lado	✓	
SISTEMA ELÉCTRICO			Arranque seguro con código PIN	✓	
Baterías sin mantenimiento de 1.000 CCA	✓		Desconexión a distancia	✓	
Interruptor de desconexión eléctrica centralizada	✓		SISTEMA HIDRÁULICO		
Luz de chasis LED – 1.800 lúmenes	✓		Válvula anti caída de la pluma		✓
			Válvula anticaída del balancín		✓
			SmartBoom™ con BLCV y dispositivo de advertencia de sobrecarga*	✓	
			Giro preciso	✓	
			Circuito de regeneración de pluma y balancín	✓	
			Válvula de control principal electrónica	✓	
			Modo de elevación de cargas pesadas	✓	
			Calentamiento automático del aceite hidráulico	✓	
			Válvula de amortiguación de giro inverso	✓	
			Freno de estacionamiento del giro automático	✓	
			Filtro de retorno hidráulico de altas prestaciones	✓	
			Desplazamiento de dos velocidades	✓	
			Capacidad para aceite hidráulico biodegradable		✓
			Circuito combinado auxiliar de 2 direcciones		✓
			Circuitos auxiliares de presión media y alta		✓
			Circuito de acoplamiento rápido		✓

*Solo en Europa

(continúa en la página siguiente)

Equipos estándar y opcionales (continuación)

Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

	Estándar	Opcional		Estándar	Opcional
SEGURIDAD			TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS		
Sistema de seguridad con una sola llave de Caterpillar	✓		Tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico		✓
Caja de herramientas/almacenamiento externa con cerradura	✓		Tren de rodaje de ancho de vía fijo – no disponible en Norteamérica		✓
Puerta con cerradura y depósitos de combustible e hidráulico con cierre	✓		Cadenas lubricadas con grasa, sellado de resina	✓	
Plataforma de servicio con placas antideslizantes	✓		Argolla para remolque en el bastidor inferior	✓	
Compartimiento de drenaje de combustible con cerradura	✓		Contrapeso de 9,0 tm (19.842 lb)	✓	
Pasamanos y asidero en el lado derecho	✓		Zapatas de cadena HD de garra triple de 600 mm (24")		✓
Señal/bocina de advertencia	✓		Zapatas de cadena de garra doble de 600 mm (24")		✓
Alarma de desplazamiento**	✓		Zapatas de cadena de garra triple de 700 mm (28")		✓
Alarma de giro**	✓		Protecciones guía de la cadena de longitud total	✓	
Paquete de retrovisores de visibilidad		✓	Protección del motor de desplazamiento	✓	
Las cámaras de visión trasera y lateral derecha	✓		Protector inferior	✓	
Visibilidad de 360°		✓			
SERVICIO Y MANTENIMIENTO					
Sistema de gestión del estado del vehículo integrado		✓			
Ubicación agrupada para los filtros de aceite del motor y combustible	✓				
Orificios de análisis programado de aceite (S-O-S SM)	✓				
Preparada para mantenimiento QuickEvac TM		✓			
Remote Flash	✓				
Bomba de repostaje eléctrica con apagado automático*	✓				

*Solo en Europa

**Solo Norteamérica

Accesorios de 340 UHD

Kits y accesorios instalados por el distribuidor

Los accesorios pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

OTROS ACCESORIOS

- Kit de preinstalación de conductos para filtración de cabina avanzada (ACF, Advanced Cabin Filtration)
- Kit de cámara para implemento
- Parachoques de caucho

Declaración medioambiental de la 340 UHD

La siguiente información se aplica a la máquina en el momento de la fabricación final según lo configurado para su venta en las regiones contempladas en este documento. El contenido de esta declaración es válido a partir de la fecha de emisión; no obstante, el contenido relacionado con las características y especificaciones de la máquina está sujeto a cambios sin previo aviso.

Para obtener más información, consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento de la máquina.

Para obtener más información sobre la sostenibilidad en acción y nuestro progreso, visite

<https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability>.

Motor

- El motor Cat® C93B cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y Japón 2014.
- Los motores diésel Cat deben utilizar ULSD (combustible diésel con contenido muy bajo en azufre con 15 ppm de azufre o menos) o ULSD mezclado con los siguientes combustibles con menor intensidad de carbono hasta:
 - ✓ 20 % de biodiésel FAME (éster metílico de ácidos grasos)*
 - ✓ 100 % de diésel renovable, HVO (aceite vegetal hidrogenado) y GTL (gas a líquido)

Consulte las directrices para su correcta aplicación. Consulte con su distribuidor Cat o las "Recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar" (SEBU6250) para obtener más detalles.

**Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel.*

Sistema de aire acondicionado

- El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R1.34a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,0 kg (2,2 lb) de refrigerante, equivalente a 1,430 toneladas métricas (1,576 toneladas) de CO₂.

Pintura

- Según los mejores conocimientos disponibles, la concentración máxima permitida, medida en partes por millón (PPM), de los siguientes metales pesados en la pintura es:
 - Bario < 0,01 %
 - Cadmio < 0,01 %
 - Cromo < 0,01 %
 - Plomo < 0,01 %

Niveles de ruido

ISO 6395 (externo) – 105 dB(A)

ISO 6396 (dentro de cabina) – 73 dB(A)

- Cuando está correctamente instalada y mantenida, la cabina que ofrece Caterpillar, comprobada con las puertas y las ventanillas cerradas conforme a ANSI/SAE J1166 OCT98, cumple los requisitos de las normas OSHA y MSHA referentes a los límites de exposición acústica del operador aplicados en el momento de la fabricación.
- Cuando se trabaje mucho tiempo con las puertas o ventanillas de la cabina abiertas en lugares muy ruidosos o si el puesto del operador no se ha mantenido correctamente, el operador de la máquina podría necesitar protección en los oídos.

Aceites y fluidos

- La fábrica de Caterpillar rellena con refrigerantes de etilenglicol. El refrigerante/anticongelante para motor diésel (DEAC, Diesel Engine Antifreeze/Coolant) Cat y el refrigerante de larga duración (ELC, Extended Life Coolant) Cat pueden reciclarse. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.
- Cat BIO HYDO™ Advanced es un aceite hidráulico biodegradable que cuenta con la aprobación Ecolabel de la UE.
- Es posible que haya otros fluidos. Consulte el Manual de funcionamiento y mantenimiento o la Guía de aplicación e instalación para obtener recomendaciones sobre los fluidos y conocer los intervalos de mantenimiento.

Características y tecnologías

- Las siguientes características y tecnologías pueden contribuir a un ahorro de combustible o a una reducción de las emisiones de carbono. Las características pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.
 - El modo inteligente ajusta automáticamente la potencia de la máquina a los requisitos de excavación
 - El modo Eco reduce al mínimo el consumo de combustible para aplicaciones ligeras
 - Reducción de la velocidad en vacío de un toque con control automático del régimen del motor
 - Las tecnologías Cat disponibles aumentan la eficiencia del operador hasta en un 45 %
 - Reducción de costes gracias a unos intervalos de mantenimiento ampliados

Si desea obtener más información sobre los productos Cat, los servicios de nuestros distribuidores y las soluciones que ofrecemos para el sector, visite nuestro sitio web **www.cat.com**

© 2023 Caterpillar

Reservados todos los derechos

Materiales y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso. Las máquinas que se muestran en este catálogo pueden incluir equipos opcionales. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las opciones disponibles.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y de Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizada en el presente documento, son marcas comerciales de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

ASX92915-03 (11-2022)
Sustituye a ASX92915-02
Número de versión: 07E
(Eur, N Am, Japan)

