

395

HİDROLİK EKSKAVATÖR



Motor Gücü (ISO 14396)
Çalışma Ağırlığı

405 kW (543 bg)
94.100 kg (207.400 lb)

Cat® C18, Brezilya MAR-1 emisyon standartlarını karşılamaktadır (ABD EPA Tier 3 ve EU Stage IIIA eşdeğeri).



YENİ NESİL EKSKAVATÖRLER

Cat Yeni Nesil Ekskavatörler, işiniz için her zamankinden daha fazla seçenek sağlar.

- + DAHA FAZLA MODEL SEÇENEĞİ
- + DAHA FAZLA STANDART TEKNOLOJİ
- + DAHA FAZLA FİYAT SEÇENEĞİ

Cat Yeni Nesil Ekskavatörler, size en çok işi en düşük maliyetle yapmanın yeni yollarını sunar, böylece paranız cebinizde kalır.



YENİ CAT® 395

ZORLU İŞLERİN ÜSTESİNDEN GELİR

Daha fazla üretim. Daha fazla dayanıklılık. Daha az bakım. Yerini aldığı modele kıyasla daha fazla salınım torku, stik kuvveti ve daha güçlü yapılarla sahip yeni Cat 395 Yeni Nesil Ekskavatör devrim yaratan bir rock yıldızıdır. İşinizde olağanüstü sonuçlar elde etmek istiyorsanız, 395 Yeni Nesil Ekskavatörden faydalanın. Sınıfının *en* iyisi.

DAHA FAZLA İŞ YAPIN

DAHA HIZLI VE VERİMLİ BİR BİÇİMDE YÜKLEYİN

395, daha fazla yapısal ağırlık ile daha büyük kepçeleri taşıyabilir. %10 daha fazla stik kuvveti ve %10 daha fazla salınım torkuna sahip olan bu ekskavatör sert materyalleri hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde kesip yükleyecektir. Caterpillar'ın standart olarak sunduğu Cat Payload, üretiminizi gerçek zamanlı olarak doğrulamanıza yardımcı olacaktır.



HİDROSTATİK SALINIM: REKABET AVANTAJINIZ



CATERPİLLAR'IN SUNDUĞU YENİ ÖZEL HİDROSTATİK SALINIM DEVRESİ İKİ TEMEL AVANTAJA SAHİPTİR; DAHA YÜKSEK ÜRETİM KAPASİTESİ VE DAHA DÜŞÜK İŞLETME MALİYETLERİ.

Özel hidrostatik salınım devresinde çift yönlü pompa, salınım motorları, şarj pompası ve şarj akümülatörü mevcuttur. Salınım pompası salınım motoruna yağ iletir, şarj pompası ve şarj akümülatörü de kavitasyonu (hava kabarcıkları) ve aşırı ısınmayı önler. Devre, kule dönüş freni enerjisinin yeniden üretilmesini ve silindir yağ akışının bağımsız olarak yönetilmesini sağlar, bu da ekskavatörde birden fazla iş yaparken daha yüksek verimliliğin yanı sıra, daha kusursuz ve öngörülebilir bir performans elde etmenize yardımcı olur.

CAT TEKNOLOJİSİ İLE

DAHA HIZLI ÇALIŞIN



STANDART TEKNOLOJİLER:



CAT PAYLOAD

Cat Payload teknolojisi, fazla/az yüklemeyi önlemeye ve verimliliği en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olan 'hareket halindeyken ağırlık ölçme' fonksiyonu ile hassas yük hedefleri sağlar. Otomatik izleme, üretimi yönetmenize ve maliyeti düşürmenize yardımcı olur. Hatta payload verilerinizi yanınızda taşıyabilirsiniz. Ekran üzerindeki USB yuvası sayesinde, 30 güne varan çalışma verilerini tek seferde indirebilir ve böylece, internet bağlantısı veya VisionLink® aboneliğine ihtiyaç duymadan ilerleme durumunuzu kontrol edebilirsiniz.



CAT GRADE 2D

Cat Grade 2D, operatörlerin tabakaya daha hızlı ulaşmasına yardım eder. Operatörler, çok fazla kesmeden, belirtilen koşullara uygun biçimde kesip doldururlar. Tesviye kontrolörüne ihtiyaç duyulmaz, bu da çalışma alanını daha güvenli bir hale getirir.

MEVCUT İSTEĞE BAĞLI İYİLEŞTİRMELER

Cat Grade Advanced 2D ve Cat Grade 3D, verimliliği ve tesviye kapasitesini artırır.

Grade Advanced 2D, ek bir 254 mm (10 inç) yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran aracılığıyla alan içi tasarım kapasitesi sağlar.

Grade 3D, kesin doğruluk için GPS ve GLONASS konumlandırma sağlar. Ayrıca, ekskavatörün entegre iletişim teknolojisi sayesinde Trimble Connected Community veya Virtual Reference Station gibi 3D hizmetlere bağlanmak her zamankinden daha kolay.

Tüm Cat Grade sistemleri, Trimble, Topcon ve Leica telsiz ve baz istasyonları ile uyumludur. Halihazırda bir tesviye altyapısına mı sahipsiniz? Trimble, Topcon ve Leica tesviye sistemlerini makinenize kurabilirsiniz.

DAHA FAZLA GÜÇ

DAHA UZUN SERVİS ÖMRÜ



İŞİNİZ NE KADAR ZOR OLURSA OLSUN, 395 ZOR İŞLERİ KOLAYLAŞTIRIR.

Bom, stik ve şasi önceki modele kıyasla iki kat daha güçlüdür, bu da makinenizin kullanım ömrü boyunca güvenilir bir performans demektir.

GÜÇLENDİRİLMİŞ BOM, STİK VE ŞASI

- + ARTIRILMIŞ BOM ÜST VE ALT PLAKA KALINLIĞI
- + YENİDEN TASARLANMIŞ BOM BURUN BRAKETİ VE YÖNLENDİRME PLAKASI
- + ARTIRILMIŞ STİK YAN, ALT VE BRAKET PLAKA KALINLIĞI
- + ARTIRILMIŞ ALT ŞASI VE ARKA AĞIRLIK MONTAJ PLAKASI KALINLIĞI

DAHA FAZLA GÜÇLENDİRME

İyileştirilmiş silindir kolları mevcut gücü artırır, ilave aşınma halkaları ise yağ sızıntılarını azaltır. Araç gövdesinin daha kalın yönlendirme plakası, servis ömrünü uzatır. Daha kalın palet bağlantısı, daha iyi cıvata tutulumu sağlayan daha geniş cıvata bağlantılarına sahiptir. Palet silindirleri, daha geniş shaft çapı sayesinde bükülmeyi ve yağ sızıntılarını azaltıp 395'in yük kapasitesini artırır, böylece daha güvenli bir üretim süreci elde edersiniz.

BÖLME PLAKALARI NE İŞE YARAR

Bölme plakalarının ekskavatörün güç-ağırlık oranını artırdığını biliyor muydunuz? Bu nedenle Caterpillar, plakaları bom, stik ve şasi gibi yüksek gerilim alanlarına yerleştirmiştir. Ağırlığı çok artırmadan daha fazla güç sağlaması sayesinde, daha uzun servis ömrünün yanı sıra, daha hızlı ve daha verimli bir bom ve stik tepkisi elde edersiniz.

%20'YE KADAR DAHA DÜŞÜK BAKIM MALİYETLERİ

VE DAHA FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİ



YENİ NESİL 395

7 YAĞ
VARILI

F SERİSİ

12 YAĞ
VARILI



YENİ NESİL 374

104 FİLTRE

F SERİSİ

180 FİLTRE

BAKIM **%20** TASARRUF
MALİYETLERİNDE ETMENİZİ SAĞLAR

* 12.000 SERVİS SAATİ ÜZERİ

395'in daha uzun ve senkronize servis aralıkları ve daha düşük hidrolik yağı kapasitesi sayesinde, çalışmaya daha fazla zaman ayırın ve bakım maliyetinde önceki modele kıyasla %20'ye kadar tasarruf sağlayın.

Ekskavatör, dahili montaj noktaları ile otomatik yağlamaya hazır durumdadır; mevcut otomatik yağlama iyileştirme kitinde, gres pompası ve hat koruyucu monte etmek üzere ilave bir donanım bulunmaktadır, böylece yağlama işlemini daha güvenli, daha temiz ve sorunsuz bir biçimde gerçekleştirebilirsiniz.

TEMEL BAKIM MALİYETİ AZALTIMLARI:

- + Üst platformdan ulaşılabilen yakıt ve motor yağı filtreleri, 1.000 saatte değiştirilecek şekilde senkronize edilir.
- + Gelişmiş hava emiş filtresi, önceki hava emiş filtresine kıyasla iki kat daha fazla toz tutma kapasitesine sahiptir.
- + Yeni hidrolik yağı filtresi, gelişmiş bir filtrelemeye sahip olup, 3.000 saatlik değişim aralığı ile önceki filtre tasarımlarına kıyasla %50 daha uzun bir kullanım ömrüne sahiptir.
- + Yüksek verimliliğe sahip yeni hidrolik fan, programlanabilir otomatik ters çevirme fonksiyonu sayesinde çekirdekte kalıntı oluşmasını önler.
- + S•O•SSM portlar, bakım işlemini kolaylaştırır ve sıvı numunelerinin hızlı biçimde alınabilmesini sağlar.

CAT EKİPMAN YÖNETİMİ İLE

DAHA KOLAY EKİPMAN YÖNETİMİ

Cat Ekipman Yönetimi telematik teknolojisi, ekipman, malzeme ve kişi verilerinizi toplayarak ve bunu size kişiselleştirilmiş bir biçimde sunarak şantiye yönetimini kolaylaştırmaya yardımcı olur.

PRODUCT LINK™

Product Link, her türlü ve her marka varlıklarınıza ait verileri otomatik olarak ve doğru bir biçimde toplar. Konum, kullanım süresi, yakıt tüketimi, üretkenlik, boşta kalma süresi, bakım uyarıları, teşhis kodları ve makine durumu gibi bilgiler, web ve mobil uygulamalar üzerinden çevrimiçi olarak görüntülenebilir.

VISIONLINK


VisionLink ile tüm bilgilere istediğiniz zaman, istediğiniz yerden ulaşın ve bunları, verimliliği artıran, maliyetleri azaltan, bakımı kolaylaştıran, şantiyede emniyeti ve güvenliği iyileştiren bilgiye dayalı kararlar vermede kullanın. Farklı abonelik düzeyi seçenekleri ile, Cat temsilciniz ekstra ücret ödemeden filonuzu bağlamak ve işinizi yönetmek için neye ihtiyacınız olduğunu tam olarak belirlemenize yardımcı olabilir. Abonelikler hücresel ve/veya uydu raporlama olarak mevcuttur.



Uzaktan Hizmet, şantiye verimliliğinizi artıran bir teknoloji paketidir.

Uzaktan Sorun Giderme, Cat temsilcinizin bağlı makinelerinizde uzaktan arıza teşhis testi yapmasına ve makine çalışırken olası sorunları saptamasına olanak tanır. Uzaktan Sorun Giderme, teknisyenin doğru parçalar ve aletler ile gelerek, onarımın tek bir ziyarette tamamlanmasını sağlayıp size zaman ve para kazandırır.

Remote Flash, bir teknisyenin bulunmadığı durumlarda, yerleşik yazılımda güncellemelere olanak tanıyarak güncelleme süresini %50'ye kadar azaltır. Uygun hallerde güncellemeyi başlatarak genel işletme verimliliğinizi artırabilirsiniz.

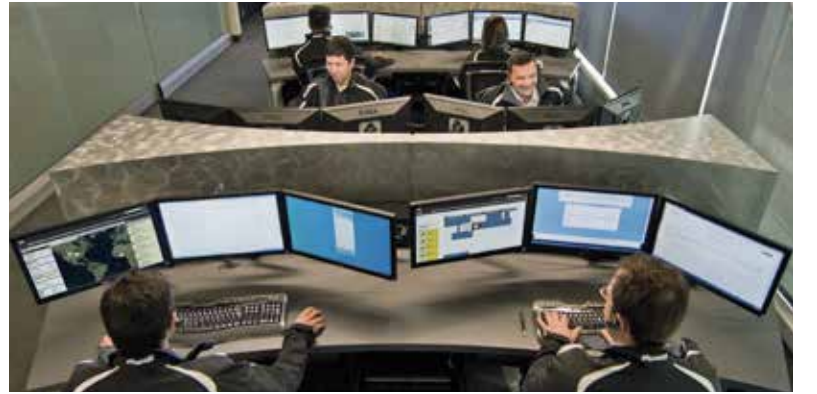

Cat Uygulaması, tüm varlıklarınızı dilediğiniz zaman doğrudan akıllı telefonunuzdan yönetebilmenizi sağlar. Filonuzun konumunu, saatleri ve diğer ihtiyaç duyduğunuz bilgileri görebilir, gerekli bakım işlemleri için bildirim alabilir ve size en yakın Cat temsilcinizden servis dahi talep edebilirsiniz.

TAMAMEN YENİ KABİN İLE KONFORUNUZU KORUYUN

Ekskavatörlerin çalıştığı yerler tipik olarak engebeli ve zorlayıcıdır. Bu nedenle, 395 kabininin, operatörü işin yorgunluğundan, stresinden, gürültüsünden ve sıcaklıktan mümkün olduğunca koruması çok önemlidir.

SES YALITIMLI KABİN

Kabin, ses yalıtımına sahiptir. Tüm kontrol üniteleri operatörün önündedir. Dokunmatik ekranlı monitör sayesinde önemli bilgilere ve ayarlara kolayca ulaşabilirsiniz. İşleri daha da kolaylaştıran kısayol tuşları arasında eğlence ve ısıtma - iklimlendirme tuşları da bulunmaktadır. Uygulamaları ve fonksiyonları ayarlayabilmemiz için de bir kısayol tuşu mevcuttur.

360 DERECE GÖRÜNÜRLÜK

Pencereler, çalışma alanına olağanüstü bir görünürlük kazandırır. Polikarbon tavan penceresi, üst görüşü iyileştirir. Tavan ve zemin karşılama ışıkları, kapı açıldığında otomatik olarak yanar. Arka ve yan görüş kameraları standart olarak mevcut olup, şantiye güvenliğini iyileştiren ve birden fazla kameranın kullanıldığı 360° Görünürlük özelliği de vardır.

YENİ KOLTUK VE KUMANDA KOLU KONSOLU, YORGUNLUĞU AZALTIR

Hareket rahatlığı ve verimliliği, operatörlerin verimli olmasını ve tüm vardiya süresince uyanık kalmasını sağlar. Yeni standart koltuk son derece geniş olup, hemen hemen her boyuttaki operatöre göre ayarlanabilir. Deluxe kabin paketi, ısıtmalı ve havalı süspansiyonlu bir koltuk içerir; Premium koltuk, ısıtmalı ve soğutmalıdır. Yukarıya doğru açılan konsol, koltuğa oturup kalkmayı kolaylaştırır.

BAĞLANTI VE SAKLAMA

Mevcut özellikler arasında, Bluetooth® entegreli radyo, şarj ve telefon bağlantısı için USB yuvaları, 12V DC prizler ve AUX yuvası bulunmaktadır. Bardak ve şişe koyma yerleri ile saklama alanları, kabinin içerisine rahatça ulaşılacak şekilde yerleştirilmiştir.





DOKUNMATİK MONİTÖR

Çoğu makine ayarları, yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran aracılığıyla kontrol edilebilir. 42 dil sunar ve koltuktan kolayca erişim sağlanabilir – eğilmeye veya dönmeye gerek yoktur.



YENİ AKILLI MOD

Üç güç modu ayarından biri olan Akıllı Mod, motor ve hidrolik gücünü en yüksek yakıt verimliliği açısından otomatik olarak ayarlar – salınım gibi işler için daha az güç, kazma gibi işler için ise daha fazla güç sağlar. Operatörler, güç modu tercihlerini Operatör Kimliği kullanarak ayarlayabilir ve kaydedebilir; araç sahipleri, operatörlerinin yakıt tüketimini yönetmeye yardımcı olmak için kullanmak istedikleri modu sabitleyebilirler.



KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR KUMANDA KOLLARI

Kumanda kolu işlevi, ekran aracılığıyla kişiselleştirilebilir. Kumanda kolu modeli ve tepkisi, operatör tercihinin uygun olacak şekilde ayarlanabilir.* Tüm tercihler operatör kimliğiyle kaydedilir ve oturum açıldığında geri yüklenir. Cat Stick Steer ile ekskavatörü hareket ettirmeyi çok daha kolay hale getirir. Sadece bir düğmeye basın ve kollar veya pedallar üzerinde iki el veya ayak yerine tek elinizi kullanarak ilerleyin ve dönüş yapın.

*Her bölgede mevcut değildir. Lütfen Cat temsilcinize danışın.



ANAHTARSIZ DÜĞMELİ ÇALIŞTIRMA

395, anahtarsız düğmeli motor çalıştırma özelliğine sahiptir. Bu, makine erişimini sınırlamak ve izlemek amacıyla operatör kimliği kodlarını kullanarak makine güvenliğini sağlar. Kodlar manuel olarak, isteğe bağlı bir Bluetooth anahtarı aracılığıyla girilebilir.





KENDİNİZİN VE DİĞERLERİNİN

GÜVENLİĞİNİ ARTIRIN

EKSİKAVATÖRÜNÜZÜ GÜVENDE TUTUN

Düğmeli başlatma özelliğini etkinleştirmek için, ekran üzerindeki, isteğe bağlı Bluetooth anahtarındaki PIN kodunuzu kullanın.

TAKILIP DÜŞMEYİ ÖNLEYİN

Tırtıklı basamaklar, kaymaz delikli plakalar ve korkuluklar, – iş yeri yaralanmalarının temel sebeplerinden olan kaymayı ve düşmeyi önler.

DEVİRİLMİYİ ÖNLEYİN

Standart Lift Assist, kaldırdığınız gerçek yükü hızlı bir şekilde hesaplar ve ekskavatörün taşıyabileceği nominal yük ile karşılaştırır. Görsel ve işitsel uyarılar, güvenli çalışma aralığında olup olmadığınızı veya devrilmeyi önlemek için hemen harekete geçmeniz gerekip gerekmediğini size söyleyecektir.

ŞANTİYEYİ AYDINLATIN

Premium 360° aydınlatma paketi sayesinde makinenizin her yönünü görebilirsiniz. Şasi, kabin, bom üzerinde, yanlarda ve arkada bulunan 1800 lümen lambalar sayesinde, operatörler ve yer personeli için şantiyeyi kolayca aydınlatabilirsiniz.





360 DERECE
KORUMA



E-WALL SWING



E-WALL FORWARD



E-WALL CAB PROTECTION



E-WALL CEILING



E-WALL FLOOR

STANDART 2D E-FENCE TEKNOLOJİSİ

İster kepçe ister kırıcı kullanın, standart 2D E-fence özelliği, ekskavatör hareketini, üst, alt, yan ve ön çalışma ortamı için ekranda belirlediğiniz sınırları kullanarak otomatik olarak durdurur. E-fence, ekipmanı hasardan korur ve imar veya yeraltı kullanım hasarıyla ilişkili cezaları azaltır. Otomatik sınırlar, aşırı salınım ve fazla kazma durumunu azaltarak, operatörün yorulmasını önlemeye dahi yardımcı olur.

CAT ATAŞMANLARI İLE

VERİMLİLİĞİNİZİ VE KÂRINIZI ARTIRIN

Çeşitli Cat ataşmanlarından herhangi birini kullanarak makinenizin performansını kolayca artırabilirsiniz. Her bir Cat ataşmanı, Cat ekskavatörlerinin ağırlığına ve beygir gücüne uygun olacak şekilde, gelişmiş performans, güvenlik ve denge sağlamak üzere tasarlanmıştır.

KEPÇELER



HİDROLİK KIRICILAR



KIRICIDA AŞINMA VE YIPRANMAYI ÖNLEYİN

Kırıcıyı fazla çalışmaya karşı koruyun. Otomatik kırıcı durdurma sistemi, 15 saniyelik kesintisiz çalışmanın ardından uyarı verip, ardından da 30. saniyede otomatik olarak kapanarak, ataşman ve ekskavatör üzerinde gereksiz aşınma ve yıpranmayı önlemeye yardımcı olur.

HIZLI ATAŞMANLAR



ÇOKLU İŞLEMCİLER



MAKASLAR



BİR MAKİNEDE DAHA FAZLASI

Bir Cat donanımı satın aldığınızda, bir makineden çok daha fazlasını almış olursunuz. Aynı zamanda, esnek çözümler, teknolojiler, araçlar ve çok daha fazlası ile desteklenen sınıfının en iyisi bayi ağı desteğine de sahip olursunuz. Başarınıza başarı katan şey, işte bu destektir.

- Müşteri Değer Anlaşmaları (CVA)
- Maliyet tasarrufu sağlayan servis ve onarım seçenekleri
- Kaliteli parçalar ve hassas bileşenler
- Finans çözümleri
- Kiralık ve kullanılmış ekipmanlar

KOLAY ATAŞMAN TAKİBİ

Cat PL161 Attachment Locator, ataşmanları ve diğer teçhizatları hızlı ve kolay bir şekilde bulabilmenizi sağlayan bir Bluetooth aygıtıdır. Ekskavatörün entegre Bluetooth okuyucusu veya telefonunuzdaki Cat uygulaması, aygıtı otomatik olarak bulacaktır.



Mevcut çalışma aleti tanıma özelliği sayesinde zaman ve enerji tasarrufu sağlar. Takılı araç hafifçe hareket ettirilerek kimliği teyit edilir, aynı zamanda hızlı ve verimli bir şekilde çalışabilmeniz için tüm ataşman ayarlarının doğru olmasını sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tüm özellikler için cat.com adresini ziyaret edin.

MOTOR		
Motor Modeli	Cat C18	
Motor Gücü – ISO 9249	404 kW	542 bg
Motor Gücü – ISO 14396	405 kW	543 bg
İç Çap	145 mm	6 inç
Strok	183 mm	7 inç
Silindir Hacmi	18,1 L	1.105 inç ³

ISO 9249, motor, fan, hava filtresi, susturucu ve alternatör ile donatıldığında, 1.900 devir motor hızında mevcut olan, volanda ölçülen net güçtür.

HİDROLİK SİSTEM		
Ana Sistem – Maksimum Akış – Uygulama	1.064 L/dk (x2 pompa)	281 gal/dk (x2 pompa)
Maksimum Basınç – Ekipman – Uygulama	37.000 kPa	5.366 psi
Maksimum Basınç – Hareket	35.000 kPa	5.076 psi
Maksimum Basınç – Salınım	31.000 kPa	4.496 psi

SALINIM MEKANİZMASI		
Salınım Hızı	6,3 devir	
Maksimum Salınım Torku	362 kN·m	267.333 lbf·ft

AĞIRLIKLAR		
Çalışma Ağırlığı	94.100 kg	207.400 lb
• Kütle bomu, M2,92JC (9'7") stik, SDV 6,5 m ³ (8,5 yd ³) kepçe, 650 mm (26") çift tırnaklı palet pabuçları, sökme aleti ile arka ağırlık.		

SERVİS DOLUM KAPASİTELERİ		
Yakıt Deposu	1.220 L	322 gal
Soğutma Sistemi	71 L	19 gal
Motor Yağı (filtreli)	67 L	18 gal
Kule Dönüş Tahriği	24 L	6 gal
Nihai Tahrik (her biri)	20 L	5 gal
Hidrolik Sistem (depo dahil)	740 L	196 gal
Hidrolik Deposu (emme borusu dahil)	372 L	98 gal

BOYUTLAR		
Bom	Kütle 7,5 m (23'9")	
Stik	Kütle 2,92 m (9'7")	
Kepçe	SDV 6,5 m ³ (8,5 yd ³)	
Nakliye Yüksekliği (kabin üstü)	3.670 mm	12'
Korkuluk Yüksekliği	3.750 mm	12'4"
Nakliye Uzunluğu (bom, stik ve kepçe kurulu halde)	13.980 mm	45'10"
Arka Kule Dönüşü Yarıçapı	4.840 mm	15'11"
Arka Ağırlık Açıklığı	1.640 mm	5'5"
Yerden Yükseklik	830 mm	2'9"
Palet Uzunluğu	6.350 mm	20'10"
Silindirlerin Ortasına Hat Uzunluğu	5.120 mm	16'10"
Palet Ölçüsü - Açık Halde	3.510 mm	11'6"
Palet Ölçüsü – Kapalı Halde	2.750 mm	9'
Nakliye Genişliği – Açık Halde – 650 mm (26") Palet Pabuçları – Basamaksız	4.450 mm	14'7"
Nakliye Genişliği – Kapalı Halde – 650 mm (26") Palet Pabuçları – Basamaksız	3.690 mm	12'1"

ÇALIŞMA ARALIKLARI VE KUVVETLERİ		
Bom	Kütle 7,5 m (23'9")	
Stik	Kütle 2,92 m (9'7")	
Kepçe	SDV 6,5 m ³ (8,5 yd ³)	
Maksimum Kazma Derinliği	7.190 mm	23'7"
Zemin Seviyesinden Maksimum Uzanma	12.260 mm	40'3"
Maksimum Kesme Yüksekliği	12.370 mm	40'7"
Maksimum Yükleme Yüksekliği	7.960 mm	26'1"
Minimum Yükleme Yüksekliği	3.660 mm	12'
2440 mm (8'0") Alt Seviye için Maksimum Kesme Derinliği	7.050 mm	23'2"
Maksimum Dikey Duvar Kazma Derinliği	4.580 mm	15'
Kepçe Kazma Kuvveti (ISO)	497 kN	111.820 lbf
Stik Kazma Kuvveti (ISO)	394 kN	88.570 lbf

STANDART VE İSTEĞE BAĞLI DONANIM

Standart ve isteğe bağlı donanım değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi için Cat temsilcinize danışın.

KABİN	STANDART	İSTEĞE BAĞLI
Yüksek çözünürlüklü 203 mm (8") LCD dokunmatik ekran	•	
Yüksek çözünürlüklü 254 mm (10") LCD dokunmatik ekran		•
Havalı ayarlanabilir süspansiyonlu ısıtmalı koltuk (yalnızca Deluxe)	•	
Otomatik ayarlanabilir süspansiyonlu ısıtmalı ve soğutmalı koltuk (yalnızca Premium)	•	
Cat Stick Steer		•
MOTOR	STANDART	İSTEĞE BAĞLI
Soğuk başlatmalı blok ısıtıcılar		•
Üç seçilebilir mod: Power, Smart, Eco	•	
Otomatik motor devri kontrolü	•	
En fazla 4.500 m (14.760 ft) rakım kapasitesi	•	
52°C (126°F) yüksek ortam soğutma kapasitesi	•	
-18°C (-0.4°F) soğuk başlatma kapasitesi	•	
Hidrolik ters fan	•	
Entegre ön temizleyicili çift elemanlı hava filtresi	•	
Uzaktan engelleme	•	
B20'ye kadar biyodizel kapasitesi	•	
HİDROLİK SİSTEM	STANDART	İSTEĞE BAĞLI
Bom ve stik yenileme devresi	•	
Elektronik ana kumanda valfi	•	
Özel kapalı çevrim salınım devresi	•	
Otomatik hidrolik yağ ısıtma	•	
Otomatik kule dönmesini önleme freni	•	
Yüksek performanslı hidrolik dönüş filtresi	•	
İki vitesli hareket	•	
Biyo-hidrolik yağ kapasitesi	•	
Gelişmiş araç kontrolü		•
Orta basınç yardımcı devresi		•
Hızlı ataşman değiştirici devresi		•
ALT TAKIM VE YAPILAR	STANDART	İSTEĞE BAĞLI
Uzun değişken göstergeli alt takım	•	
Alt şasi üzerinde çekme halatı bağlantı halkası	•	
Standart arka ağırlık	•	
Sökme aygıtlı arka ağırlık		•
650 mm (26") HD çift tırnaklı palet pabuçları		•
750 mm (30") HD çift tırnaklı palet pabuçları		•
900 mm (35") HD çift tırnaklı palet pabuçları		•
ELEKTRİK SİSTEMİ	STANDART	İSTEĞE BAĞLI
1.400 CCA bakım gerektirmeyen aküler (x2)	•	
Merkezi elektrik ayırma anahtarı	•	
Şasi lambası	•	
LED bom ve kabin lambaları		•

BOMLAR VE STİKLER	STANDART	İSTEĞE BAĞLI
7,25 m (23'9") Kütle bomu		•
8,4 m (27'7") GP bomu		•
2,92 m (9'7") Kütle stiki		•
3,4 m (11'2") Kütle stiki		•
3,4 m (11'2") GP stiki		•
CAT TEKNOLOJİSİ	STANDART	İSTEĞE BAĞLI
Cat Product Link	•	
Cat Grade 2D	•	
Cat Grade Advanced 2D		•
Cat Grade 3D		•
Cat Payload	•	
E-Fence	•	
Lift Assist	•	
Uzaktan Hizmet olanağı	•	
SERVİS VE BAKIM	STANDART	İSTEĞE BAĞLI
Otomatik yağlamaya hazır	•	
Motor yağı ve yakıt filtreleri için gruplanmış konum	•	
Programlı Yağ Numunesi Alma (S•O•S) noktaları	•	
QuickEvac™ bakım hazır		•
Otomatik kapanan elektrikli yakıt ikmal pompası		•
EMNİYET VE GÜVENLİK	STANDART	İSTEĞE BAĞLI
Caterpillar One Key güvenlik sistemi	•	
Kilitlenebilir harici alet/saklama kutusu	•	
Kilitlenebilir kapı, yakıt ve hidrolik deposu kilitleri	•	
Kilitlenebilir yakıt drenaj bölmesi	•	
Kaymaz plakalı servis platformları	•	
Sağ korkuluk ve tutma yeri	•	
Ayna paketi	•	
Sinyal/uyarı kornası	•	
Zemin seviyesinde ikincil motor kapatma anahtarı	•	
Arka ve sağ yan görüş kameraları		•
360° görüşlülük		•

Her özellik tüm bölgelerde mevcut değildir. Lütfen bulunduğunuz bölgede özel olarak satışa sunulması için size en yakın Cat bayinize danışın.

Ek bilgi için, www.cat.com adresindeki 395'in Teknik Özellikler broşürlerini inceleyin veya size en yakın Cat temsilcinize başvurun.

Cat ürünleri, bayi hizmetleri ve sektörel çözümler hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için www.Cat.com adresini ziyaret edin.

VisionLink, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerde tescilli Trimble Navigation Limited'in ticari markasıdır.

Malzemeler ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Fotoğraflarda yer alan makineler ek donanım içerebilir. Mevcut seçenekler için size en yakın Cat temsilcinize başvurun.

©2021 Caterpillar. Her Hakkı Saklıdır. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, ilgili logoları, Product Link, S•O•S, "CATERPILLAR Corporate Yellow" ile "Power Edge" ve CAT "Modern Hex" ticari sunumu ve burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği, Caterpillar'ın ticari markaları olup, izinsiz kullanılamaz.

www.cat.com www.caterpillar.com

ATXQ2936-01
Şunun yerine geçer: ATXQ2936-00
Yapı Numarası: 07B
(Afr-ME, CIS, Korea, India,
Indonesia, S Am, Pacific Island,
SE Asia, Turkey)

