



Paver Cat® AP300F

FITUR-FITUR UNGGULAN:

TEKNOLOGI YANG BEKERJA UNTUK ANDA

- Engine C3.3B Cat® yang bertenaga memenuhi persyaratan emisi regional
- Sistem pengumpan otomatis menyederhanakan pengaturan
- Aktivasi sistem pengumpan sekali sentuh mengoptimalkan efisiensi
- Fitur travel otomatis; auger dan ekstensi mainframe hidraulik terangkat bersama dengan screed, sehingga mencegah kerusakan selama pengiriman
- Dengan kontrol hopper sekali sentuh, operator dapat berkonsentrasi pada tugas-tugas lain
- Product Link™ memonitor lokasi alat berat, jam pengoperasian harian, konsumsi bahan bakar, kode kerusakan, dan status perawatan pencegahan dari jarak jauh, demi dukungan yang optimal terhadap alat berat

HASIL BERKUALITAS TINGGI, PENDAPATAN LEBIH TINGGI

- Tersedia screed SE34 V dan SE34 VT; getaran saja atau tamper-bar dengan getaran
- Kisaran pengerasan jalan 700 mm (27,5") hingga 4000 mm (157")
- Pelat screed berpemanas elektrik, mudah diganti
- Pintu belakang berpemanas membantu memperlancar aliran
- Pemasangan/pelepasan ekstensi dengan cepat dalam ±30 menit
- Frekuensi variabel tersedia untuk tamper bar dan sistem getaran

Spesifikasi:

Bobot

Hanya traktor	6600 kg	14.550 lb
dengan screed SE34 V	8000 kg	17.637 lb
dengan screed SE34 VT	8200 kg	18.078 lb

Kisaran Pengerasan Jalan

Kisaran standar	1,75 - 3,42 m	5' 9" - 11' 2"
Maksimum dengan ekstensi	4,0 m	13' 1"
Attachment reduksi	700 mm	27,5"
Frekuensi getaran screed	50 Hz	3000 vpm
Frekuensi tamper-bar screed	30 Hz	1800 vpm
Penyetelan crown screed	+4,5% hingga -2,5%	

Kapasitas

Kapasitas produktivitas maksimum	406 Tonne	447 ton
Kapasitas Hopper	3,8 m ³	134 ft ³
Tangki bahan bakar	110 L	29,0 gal
Sistem pendinginan	9 L	2,4 gal
Oli engine	13,2 L	3,5 gal
Tangki hidraulik	80 L	17,6 gal
Tangki semprot pembilas	28 L	6,2 gal

BIAYA KEPEMILIKAN DAN PENGOPERASIAN YANG RENDAH

- Mode eco yang eksklusif dan kontrol kecepatan engine otomatis mengurangi konsumsi bahan bakar dan menurunkan tingkat kebisingan demi kenyamanan dan komunikasi yang lebih baik
- Sakelar dengan siklus jutaan menjamin keandalan
- Pelat alas konveyor dan pelindung rantai dirancang untuk meminimalkan tenaga yang diperlukan dan menyediakan penggantian dengan biaya lebih murah
- Elemen pemanasan dapat digeser keluar untuk memudahkan penggantian
- Rangka screed yang diproses mesin menyederhanakan perawatan pelat screed

DUKUNGAN PURNA JUAL TAK TERTANDINGI

- Dealer dengan lokasi strategis dan dukungan setiap saat
- Pelatihan servis di dalam alat berat untuk teknisi
- Pelatihan Operator Paver membantu memaksimalkan kinerja alat berat
- Konsultan proyek membantu meningkatkan teknik dan manajemen lokasi kerja

Engine – Powertrain

Model engine*	C3.3B Cat		
Daya kotor:	55 kW	73,8 hp	74,8 hp metrik
Jumlah silinder	4		
Kecepatan engine tetapan	2200 rpm		


* Opsi engine tersedia untuk memenuhi EPA Tier 4 Final AS, Stage V UE, atau emisi yang setara dengan EPA Tier 3 AS, Stage IIIA UE, Stage III Non-Jalan Raya China, atau emisi yang setara dengan EPA Tier 2 AS dan Stage II EU.

Kisaran kecepatan:

Pengerasan jalan - screed getaran	61 mpm	200 fpm
Pengerasan jalan - screed tamper bar	25 mpm	82 fpm
Travel	0 - 16 km/j	10 mpj
Pengemudian (Dalam)	1,65 mm	5' 5"
Mode manuver	500 mm	20"



Dimensi:

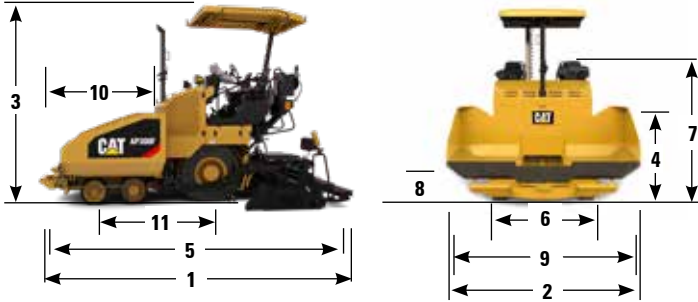

1 Panjang keseluruhan dengan screed	5047 mm	(16' 6")
2 Lebar pengoperasian (hopper diturunkan)	3180 mm	(10' 5")
3 Ketinggian pengoperasian	3415 mm	(11' 2")
4 Ketinggian dek pengoperasian	1313 mm	(4' 3")
5 Panjang transportasi dengan screed	4904 mm	(16' 1")
6 Lebar transportasi dengan pintu belakang	1897 mm	(6' 2")
7 Tinggi transportasi dengan kanopi dipendekkan	2645 mm	(8' 8")
8 Tinggi pintu masuk truk - hopper	547 mm	(21,5")
9 Lebar pintu masuk truk	3150 mm	(10' 4")
10 Panjang hopper dengan roller dorong	1993 mm	(6' 4")
11 Jarak sumbu roda	1987 mm	(6' 6")

Engine C3.3B Cat®

- Memenuhi Emisi Regional
- Mode Eco Menghemat Bahan Bakar

Kontrol Alat Berat Teknologi Tinggi

- Sistem Pengumpan Sekali Sentuh
- Kontrol Hopper Sekali Sentuh



Kemampuan Manuver yang Luar Biasa

- Bantuan Roda Depan

Screed SE34 VT dan V

- Tamper Bar (VT) dan Getaran
- Getaran saja (V)

Untuk informasi selengkapnya mengenai produk, layanan dealer, dan solusi industri Cat, kunjungi situs kami di www.cat.com

Q8HQ1929-04 (9-2019)
Terjemahan (10-2020)

© 2020 Caterpillar. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, logo-logo yang berkaitan, kemasan dagang "Caterpillar Yellow", "Power Edge", dan "Modern Hex" Cat serta identitas dagang dan produk yang digunakan di sini, merupakan merek dagang dari Caterpillar dan tidak boleh digunakan tanpa izin.

