



# Cat® AP300F SERICI

## EN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ:

### SIZIN İÇİN ÇALIŞAN TEKNOLOJİ

- Güçlü Cat® C3.3B motoru, yerel emisyon yönetmeliklerini karşılar
- Otomatik dolum yapan besleme sistemi, kurulumu kolaylaştırır
- Tek dokunmayla kullanılan besleme sistemi aktivasyonu, verimi optimize eder
- Otomatik seyir özelliği; helezonlar ve hidrolik şasi uzantıları, tabla ile birlikte yükselerek nakliye sırasında hasarı önler
- Tek dokunuşlu besleme gözü kontrolü, operatörün diğer işlerine odaklanmasına olanak tanır
- Product Link™, en iyi makine desteği için makine konumunu, günlük çalışma saatlerini, yakıt tüketimini, arıza kodlarını ve önleyici bakım durumunu uzaktan izler

### YÜKSEK KALITELİ SONUÇLAR, DAHA YÜKSEK KAZANÇ

- SE34 V ve SE34 VT tablalar mevcuttur; yalnızca titreşimli veya titreşimli sıkıştırıcı çubuklu
- 700 mm (27,5 inç) ila 4.000 mm (157 inç) asfaltlama aralığı
- Elektrik rezistanslı, kolay değiştirilebilen tabla plakaları
- Isıtmalı uç çıkışları, sorunsuz bir akış sağlanmasına yardımcı olur
- ±30 dakikada hızlı uzantı takma/sökme olanağı
- Sıkıştırıcı çubuk ve titreşim sistemlerinde kullanılabilen değişken frekans

## Teknik Özellikler:

### Ağırlık

Sadece traktör	6.600 kg	14.550 lb
w/SE34 V tabla	8.000 kg	17.637 lb
w/SE34 VT tabla	8.200 kg	18.078 lb

### Asfaltlama Aralığı

Standart aralık	1,75 - 3,42 m	5 ft 9 inç - 11 ft 2 inç
Maksimum, uzantılar dahil	4,0 m	13 ft 1 inç
Azaltma ataşmanı	700 mm	27,5 inç
Düzleştirici titreşim frekansı	50 Hz	3.000 vpm
Düzleştirici sıkıştırıcı çubuk frekansı	30 Hz	1.830 vpm
Düzleştirici tepe düzenlemesi		+%4,5 ila -%2,5

### Kapasiteler

Maksimum verimlilik kapasitesi	406 Metrik Ton	447 ton
Besleme Haznesi Kapasitesi	3,8 m <sup>3</sup>	134 ft <sup>3</sup>
Yakıt deposu	110 L	29,0 gal
Soğutma sistemi	9 L	2,4 gal
Motor yağı	13,2 L	3,5 gal
Hidrolik deposu	80 L	17,6 gal
Yıkama püskürtme deposu	28 L	6,2 gal

### DÜŞÜK EDİNİM VE İŞLETME MALİYETLERİ

- Özel Eco modu ve otomatik motor devri kontrolü daha fazla konfor ve daha iyi iletişim için yakıt tüketimini azaltır ve daha düşük ses seviyeleri sunar
- Milyon döngülü anahtarlar güvenilirlik sağlar
- İşçilik gerekliliklerini en aza indirmek ve daha düşük değişim maliyetleri sunmak üzere tasarlanmış konveyör kasa plakaları ve zincir muhafazaları
- Isıtma elemanları kolay değiştirme için kayarak çıkarılabilir
- İşlenmiş tabla şasileri, tabla plakası dengeleme işlemini kolaylaştırır

### BENZERSİZ SATIŞ SONRASI DESTEK

- Stratejik olarak konumlandırılmış bayilerle 7/24 destek
- Teknisyenler için In-the-Iron servis eğitimi
- Serici Operatör Eğitimi, makine performansının en üst düzeye çıkarılmasına yardımcı olur
- Proje danışmanlığı tekniğin ve iş sahası yönetiminin geliştirilmesine destek olur

### Motor – Güç Aktarma Sistemi

Motor modeli*	Cat C3.3B		
Brüt güç:	55 kW	73,8 hp	74,8 metrik hp
Silindir sayısı	4		
Anma motor devri	2.200 dev/dak.		


\* U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V ya da U.S. EPA Tier 3, EU Stage IIIA veya eşdeğeri ya da China Off-Road Stage III, U.S. EPA Tier 2, EU Stage II veya eşdeğeri emisyonları karşılayan motor seçenekleri mevcuttur.

#### Hız aralıkları:

Asfaltlama - titreşimli tabla	61 mpm	200 fpm
Asfaltlama - sıkıştırıcı çubuklu tabla	25 mpm	82 fpm
Seyir	0 - 16 km/sa.	10 mil/sa.
Direksiyon (İç)	1,65 m	5 ft 5 inç
Manevra modu	500 mm	20 inç



## Boyutlar:

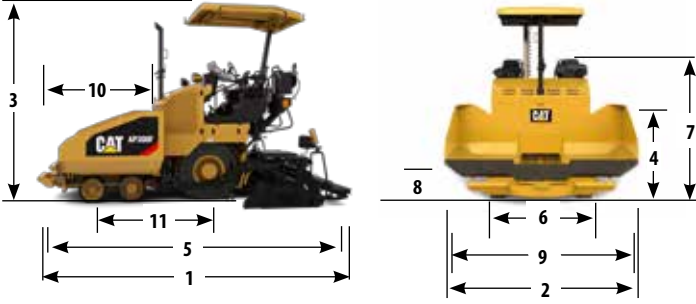

1	Tablayla birlikte toplam uzunluk	5.047 mm (16 ft 6 inç)
2	Çalışma genişliği (alçaltılmış besleme gözleri)	3.180 mm (10 ft 5 inç)
3	Çalışma yüksekliği	3.415 mm (11 ft 2 inç)
4	Çalışma güvertesi yüksekliği	1.313 mm (4 ft 3 inç)
5	Tabla ile birlikte nakliye uzunluğu	4.904 mm (16 ft 1 inç)
6	Uç girişlerle birlikte nakliye genişliği	1.897 mm (6 ft 2 inç)
7	Güneşlik geri çekilmiş halde nakliye yüksekliği	2.645 mm (8 ft 8 inç)
8	Kamyon giriş yüksekliği - besleme haznesi	547 mm (21,5 inç)
9	Kamyon giriş genişliği	3.150 mm (10 ft 4 inç)
10	İtme silindiri ile birlikte besleme haznesi uzunluğu	1.993 mm (6 ft 4 inç)
11	Dingil mesafesi	1.987 mm (6 ft 6 inç)

### Cat® C3.3B Motor

- Yerel Emisyon Yönetmeliklerini Karşılar
- Eco Modu Yakıt Tasarrufu Sağlar

### Yüksek Teknolojili Makine Kontrolleri

- Tek Dokunuşlu Besleyici Sistemi
- Tek Dokunuşlu Besleme Haznesi Kontrolü



### Mükemmel Manevra Kabiliyeti

- Ön Tekerlek Desteği

### SE34 VT ve V Tablalar

- Sıkıştırıcı Çubuklar (VT) ve Titreşim
- Yalnızca Titreşim (V)

Cat ürünleri, temsilci hizmetleri ve sektör çözümleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için [www.cat.com](http://www.cat.com) adresi ile web üzerinden bizi ziyaret edin

© 2020 Caterpillar. Tüm Hakları Saklıdır. Burada kullanılan şirket ve ürün kimliğinin yanı sıra CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, bunların logoları "Caterpillar Yellow", "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari giysisi Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz kullanılamaz.

QTHQ1929-04 (9-2019)  
Tercüme (10-2020)

