



Dúmpер Articulado

730

Especificaciones técnicas

Las configuraciones y las funciones pueden variar según la región. Consulte a su distribuidor Cat® para conocer la disponibilidad en su zona.

Índice general

Especificaciones	2
Motor	2
Pesos	2
Sistema de aire acondicionado	2
Capacidades de la caja	2
Transmisión	2
Niveles de ruido	2
Pesos de funcionamiento	3
Placa de la caja	3
Espesor de la placa de la caja	3
Capacidades de llenado de servicio	3
Sistema de elevación de la caja	3
Normas	3
Dimensiones	4
Círculo de giro	5
Dirección	5
Mejores combinaciones dúmpер/pala	5
Subida de pendientes/Velocidad/Fuerza de tracción	6
Rendimiento del retardador	7
Equipo estándar y opcional	8

Especificaciones del Dúmpster Articulado 730

Motor

Modelo de motor	Cat C13	
Potencia bruta (SAE J1995:2014)	280 kW	375 hp
Potencia neta (SAE J1349:2011)	274 kW	367 hp
Potencia del motor (ISO 14396:2002)	276 kW	370 hp
Calibre	130 mm	5,1 pulg
Carrera	157 mm	6,2 pulg
Cilindrada	12,5 L	762,8 pulg ³

- La potencia indicada se prueba a 1.800 rev/min.
- La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, silenciador y ventilador girando a la velocidad mínima.
- La potencia neta cuando el ventilador gira a la velocidad máxima es de 254 kW (341 hp), según especifican las normas SAE.
- Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE, Tier 4 Final de Corea y 2014 de Japón.
- El DEF utilizado en los sistemas Cat SCR debe cumplir con los requisitos que se describen en la norma ISO 22241-1. Muchas marcas de DEF cumplen los requisitos de la norma ISO 22241-1, incluidos los que incluyen las certificaciones AdBlue o API.

Sin reducción de potencia del motor por debajo de	3.810 m	12.500 ft
Par máximo bruto del motor (SAE J1995:2014)	2.141 N·m	1.579 lbf-pie
Par máximo neto del motor (SAE J1349:2011)	2.107 N·m	1.554 lbf-pie
Velocidad de par máximo del motor	1.200 rev/min	

Pesos

Carga útil nominal	28 toneladas métricas	31 toneladas
--------------------	-----------------------	--------------

Sistema de aire acondicionado

- El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,1 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 1.716 toneladas métricas de CO₂.

Capacidades de la caja

Colmada SAE 2:1	17,5 m ³	23,0 yd ³
A ras	13,3 m ³	17,4 yd ³
Compuerta trasera colmada SAE 2:1	18,8 m ³	24,6 yd ³
Compuerta trasera a ras	13,9 m ³	18,2 yd ³

Transmisión

1.ª marcha de avance	8 km/h	5 mph
2.ª marcha de avance	15 km/h	9 mph
3.ª marcha de avance	22 km/h	14 mph
4.ª marcha de avance	34 km/h	21 mph
5.ª marcha de avance	47 km/h	29 mph
6.ª marcha de avance	55 km/h	34 mph
1.ª marcha atrás	9 km/h	6 mph

Niveles de ruido

Interior de la cabina	72 dB(A)
-----------------------	----------

- El nivel declarado de presión acústica dinámica en los oídos del operador es de 72 dB(A) cuando se utiliza la norma ISO 6396:2008 para medir el valor en una cabina cerrada. La medición se realizó al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración. El ruido puede variar a distintas velocidades de los ventiladores de refrigeración. La medición se realizó con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas. La cabina se ha instalado y mantenido correctamente.
- Podría ser necesario utilizar una protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo o en lugares muy ruidosos con una cabina o un puesto de operador abiertos, cuando no se haya realizado un mantenimiento adecuado o si se dejan puertas o ventanillas abiertas.

Especificaciones del Dúmpер Articulado 730

Pesos de funcionamiento

Eje delantero: vacío	15.000 kg	33.069 lb
Eje central: vacío	4.560 kg	10.053 lb
Eje trasero: vacío	4.340 kg	9.568 lb
Total: vacío	23.900 kg	52.690 lb
Eje delantero: carga nominal	3.280 kg	7.231 lb
Eje central: carga nominal	12.360 kg	27.249 lb
Eje trasero: carga nominal	12.360 kg	27.249 lb
Total: carga nominal	28.000 kg	61.729 lb
Eje delantero: con carga	18.280 kg	40.300 lb
Eje central: con carga	16.920 kg	37.302 lb
Eje trasero: con carga	16.700 kg	36.817 lb
Total: con carga	51.900 kg	114.420 lb

Placa de la caja

Acero Brinell HB450 de gran dureza resistente al desgaste

Espesor de la placa de la caja

Placa delantera	7 mm	0,28 pulg
Placa base	13 mm	0,51 pulg
Placas laterales	11 mm	0,43 pulg

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible	412 L	108,8 gal
Depósito de DEF	20 L	5,3 gal
Sistema de enfriamiento	83 L	21,9 gal
Sistema hidráulico	110 L	29,1 gal
Cárter del motor	38 L	10,0 gal
Transmisión	47 L	12,4 gal
Mandos finales/Diferencial	125 L	33,0 gal
Caja de engranajes de transferencia de salida	24 L	6,3 gal

Sistema de elevación de la caja

Tiempo de elevación	12 segundos
Tiempo de descenso	8 segundos


Normas

Frenos	ISO 3450:2011
Cabina/FOPS	ISO 3449:2005 nivel II
Cabina/ROPS	ISO 3471:2008
Dirección	ISO 5010:2019

Especificaciones del Dúmper Articulado 730

Dimensiones

Todas las dimensiones son aproximadas.

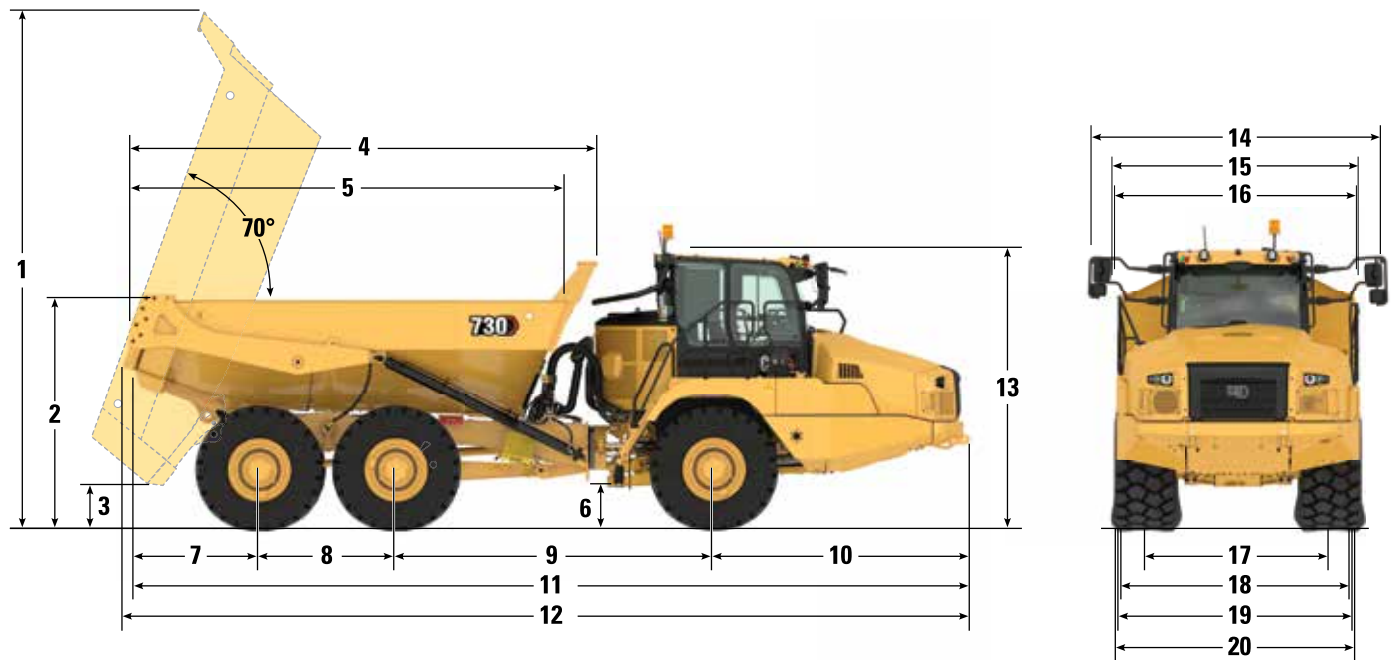

	mm	pies/pulg
1 Altura de la caja completamente inclinada	6.468	21'3"
2 Altura de carga máxima	2.916	9'5"
3 Altura libre sobre el suelo: caja completamente inclinada	563	1'10"
4 Longitud de la caja	5.783	19'0"
5 Longitud interior de la caja	5.411	17'9"
6 Altura libre sobre el suelo	545	1'9"
7 Desde el centro del eje trasero hasta la parte posterior de la caja	1.556	5'1"
8 Desde el eje central hasta el centro del eje trasero	1.700	5'7"
9 Desde el eje central hasta el eje delantero (centros)	3.979	13'1"
10 Desde el centro del eje delantero hasta la parte frontal de la máquina	3.210	10'6"
11 Longitud total	10.445	34'3"
12 Longitud total con compuerta trasera	10.593	34'8"
13 Altura en posición de transporte	3.508	11'6"
14 Anchura total	3.676	12'1"
15 Anchura sobre compuerta trasera/Anchura con compuerta trasera	2.984	9'10"
16 Anchura de la carrocería	2.902	9'6"
17 Anchura de la cadena	2.275	7'6"
18 Anchura sobre neumáticos	2.877	9'5"
19 Anchura sobre guardabarros	2.950	9'8"
20 Anchura sobre el saliente de los neumáticos con carga máxima	2.950	9'8"

Especificaciones del Dúmper Articulado 730

Círculo de giro


Las dimensiones corresponden a máquinas equipadas con neumáticos 23.5R25.

Dimensiones de giro

Ángulo de dirección: desde el centro hacia la izquierda/derecha	45°	
Radio de giro SAE	7.470 mm	294 pulg
Radio de espacio libre	8.075 mm	318 pulg
Radio de giro interior	3.879 mm	153 pulg
Anchura de pasillo	5.332 mm	210 pulg

Dirección

De extremo a extremo 4,75 segundos a 60 rev/min

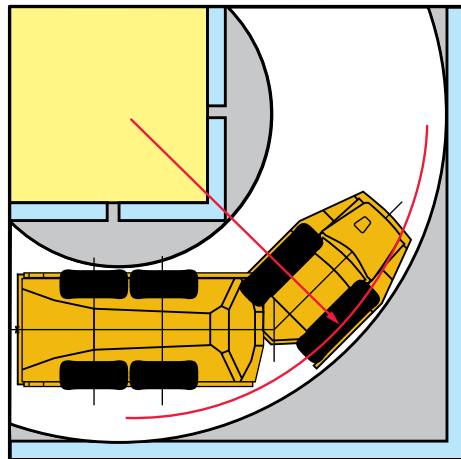

Mejores combinaciones dúmper/pala

Excavadoras hidráulicas	349/352		336	
Número de pasadas	4-5		5-6	
Palas de Ruedas	972M/972M XE	966M/966M XE	962M	950M
Número de pasadas	3-4	4	4-5	5


Un acoplamiento correcto entre el dúmper y la máquina cargadora aumenta la productividad. El 730 se complementa a la perfección con las Excavadoras Hidráulicas Cat 349/352 y 336, y con las Palas de Ruedas Cat 972M, 966M, 962M y 950M. La óptima combinación de sistemas de carga y transporte permite aumentar la producción y reducir los costes del sistema por unidad de volumen desplazada.

Especificaciones del Dúmpper Articulado 730

Subida de pendientes/Velocidad/Fuerza de tracción

Para determinar el rendimiento, busque la intersección entre el peso bruto y el % de resistencia total. La resistencia total es igual al porcentaje de pendiente real más un 1 % por cada 10 kg por tonelada métrica (20 libras/tonelada) de resistencia a la rodadura. Desde este punto, siga la intersección hasta la curva con la gama de velocidad más alta que se pueda alcanzar.

A continuación, dirjase a la parte inferior para obtener la velocidad máxima. La fuerza de tracción útil depende de la tracción disponible.

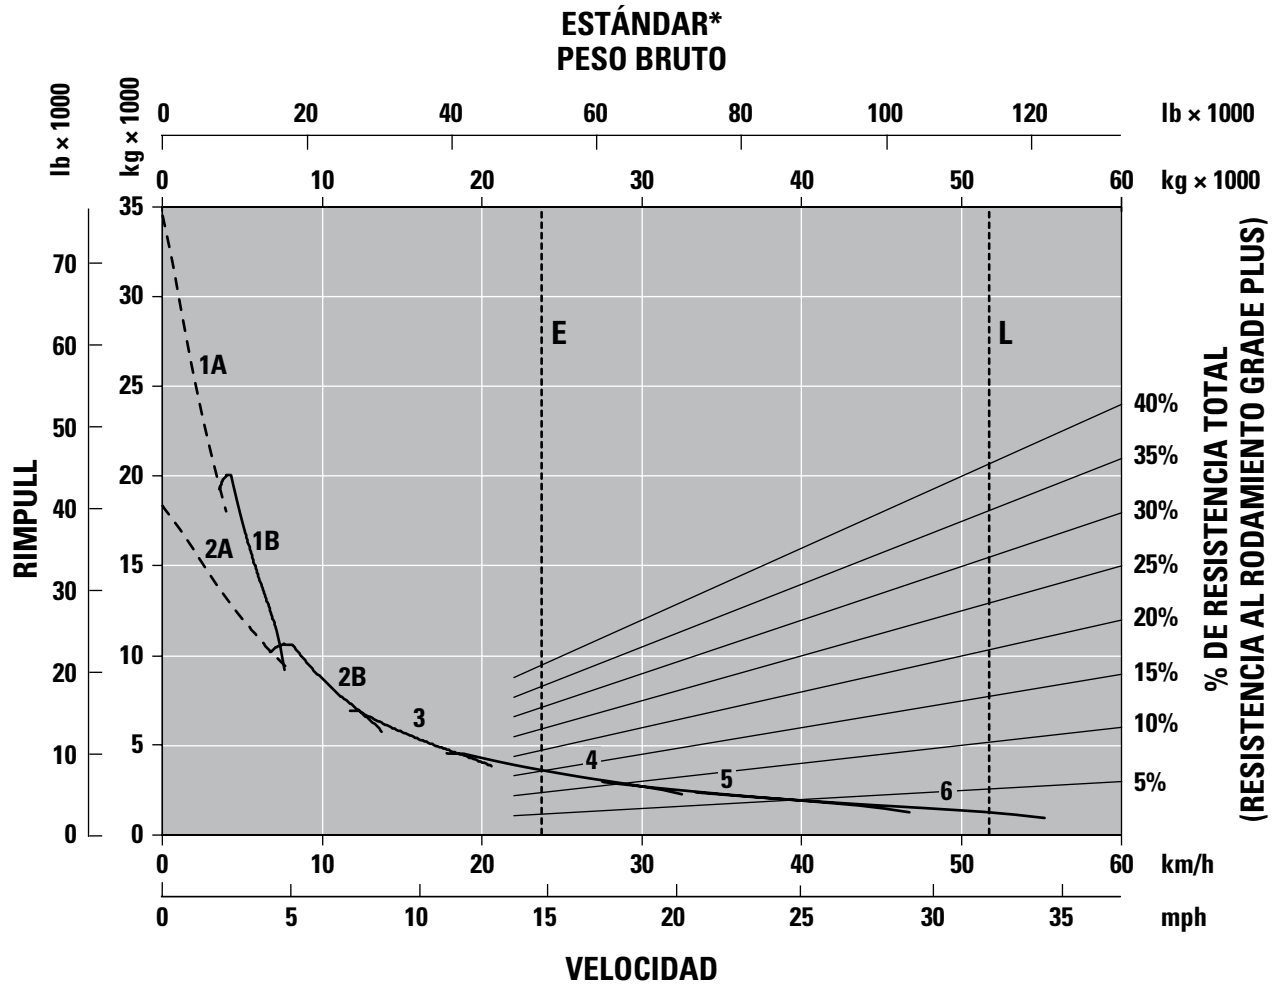

- 1A – 1.ª velocidad (transmisión por convertidor de par)
- 1B – 1.ª velocidad (transmisión directa)
- 2A – 2.ª velocidad (transmisión por convertidor de par)
- 2B – 2.ª velocidad (transmisión directa)
- 3 – 3.ª velocidad
- 4 – 4.ª velocidad
- 5 – 5.ª velocidad
- 6 – 6.ª velocidad


- E - Vacío 23.725 kg (52.305 lb)
- L - Cargado 51.725 kg (114.034 lb)
- * a nivel del mar

Especificaciones del Dúmper Articulado 730

Rendimiento del retardador

Para determinar el rendimiento, busque la intersección entre la masa bruta y el % de pendiente efectiva. La pendiente efectiva es igual al % de pendiente favorable real más un 1 % por cada 10 kg por tonelada métrica (20 libras/tonelada) de resistencia a la rodadura. Desde este punto, siga la intersección hasta la curva con la gama de velocidad más alta que se pueda alcanzar.

A continuación, diríjase a la parte inferior para obtener la velocidad máxima. El efecto de retardo en dichas curvas representa el rendimiento total del retardador.

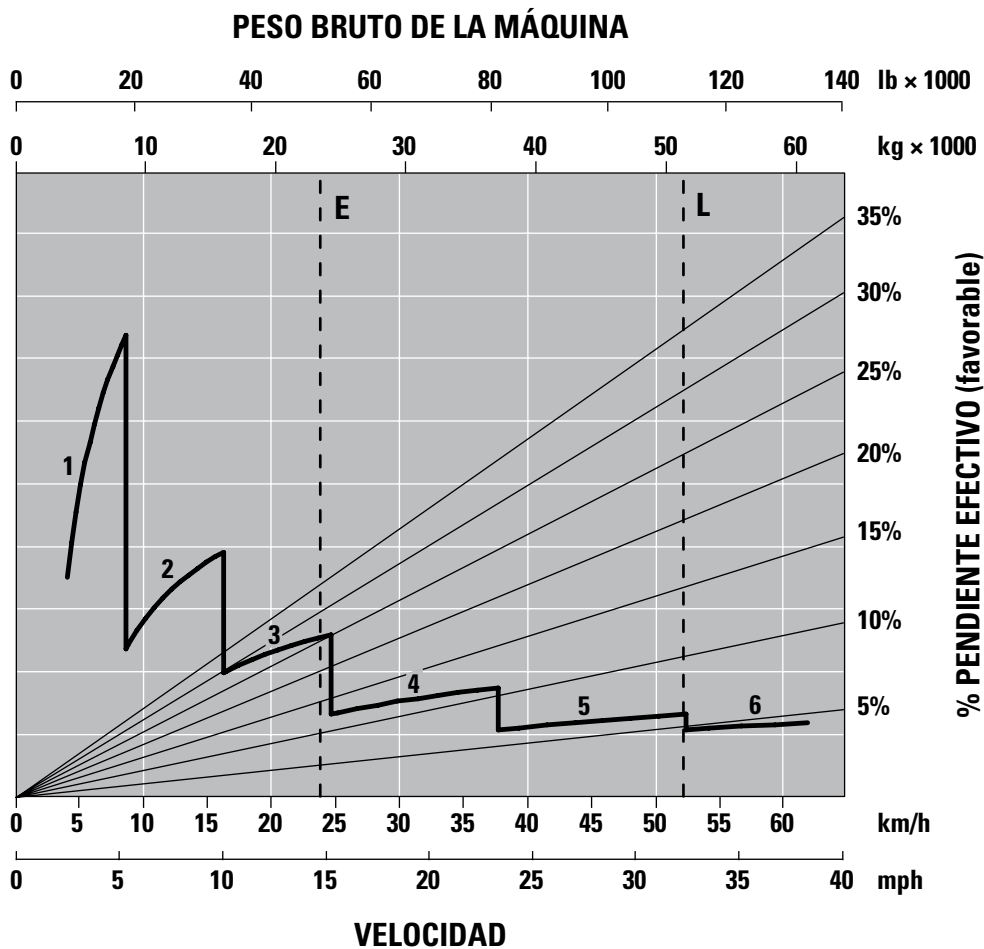

- 1 – 1.ª velocidad
- 2 – 2.ª velocidad
- 3 – 3.ª velocidad
- 4 – 4.ª velocidad
- 5 – 5.ª velocidad
- 6 – 6.ª velocidad

- E - Vacío 23.725 kg (52.305 lb)
- L - Cargado 51.725 kg (114.034 lb)

Equipos estándar y opcionales del Dúmpster Articulado 730

Equipo estándar y opcional

Los equipos estándar y opcional pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

	Estándar	Opcional		Estándar	Opcional
CABINA DEL OPERADOR			TECNOLOGÍA		
Aire acondicionado con refrigerante R134a	✓		Sistema Cat Detect with Stability Assist.	✓	
Salidas de aire ajustables	✓		Sistema de control de carga útil Cat Production Measurement Payload		✓
Palanca combinada de selección de marcha y control del sistema de elevación	✓		Sistema de seguridad de la máquina (MSS, Machine Security System)		✓
Ventanillas de vidrio: frontales de cristal laminado y tintado; laterales y traseras endurecidas y tintadas	✓		Product Link™ Elite: PLE641 (teléfono móvil)	✓	
Calefactor y antiescarcha con ventilador de cuatro velocidades	✓		Product Link Elite: PLE631 (satélite)		✓
Cristal infrarrojo, cabina para temperaturas ambiente elevadas		✓	SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN		
Pantalla de cristal líquido (LCD, Liquid Crystal Display): indicador de alerta, marcha seleccionada y dirección, velocidad o transmisión automática, revisar el Manual de funcionamiento y mantenimiento (OMM, Operation and Maintenance Manual), fallo de dirección principal (advertencia), advertencia de cinturón de seguridad, fallo de dirección secundaria, filtro de regeneración del filtro de partículas diésel (DPF, Diesel Particulate Filter), fuente de energía de dirección secundaria accionada, horómetro, retardador activo	✓		Baterías (dos), sin mantenimiento	✓	
Retrovisores, ubicación óptima para mayor visibilidad	✓		Accesorio de arranque para climas fríos		✓
Retrovisores motorizados térmicos		✓	Calentador del bloque de motor		✓
Sistema de control de funcionamiento de la máquina: luz de funcionamiento, presión de aceite del motor, sistema de dirección principal, intermitentes izquierdo y derecho, luces de carretera, temperatura del refrigerante, tacómetro, freno de estacionamiento, nivel de combustible, temperatura del aceite de la transmisión, sistema de frenos, retención de la transmisión, control del sistema de elevación, sistema hidráulico, sistema de carga, retardador, fallo de la transmisión, sistema de control de tracción, luz indicadora de estado del motor	✓		Arranque con éter		✓
Sistema estéreo de radio con Bluetooth®		✓	Sistema eléctrico: 24 voltios, 10 A, convertidor de 24 a 12 voltios	✓	
Asientos: operador: totalmente ajustable, suspensión neumática, cinturón de seguridad de dos puntos retráctil; acompañante: acolchado con cinturón de seguridad de dos puntos retráctil	✓		Baliza lanzadestellos de LED		✓
Asiento con calefacción/ventilación		✓	Bocina	✓	
Cinturón de seguridad del operador de cuatro puntos		✓	Sistemas de iluminación: interior de la cabina, dos faros, dos indicadores de anchura, dos luces de marcha atrás, luz de trabajo/luz de acceso a la cabina, dos luces de freno/traseras, intermitentes delanteros y traseros	✓	
Dirección secundaria electrohidráulica	✓		Interruptor de desconexión principal	✓	
Almacenamiento: posavasos, soporte para botellas, compartimento debajo del asiento, compartimento para documentos en la puerta, compartimento detrás del asiento del operador, percha	✓		Conector de arranque remoto (cables no incluidos)	✓	
Parasol	✓		Luces de trabajo de descarga de alta intensidad (HID, High Intensity Discharge) montadas en el techo		✓
Volante de dirección telescópico y abatible	✓		TREN DE POTENCIA		
Pantalla táctil que muestra las imágenes de la cámara de visión trasera	✓		Transmisión automática de seis marchas de avance y una marcha de retroceso	✓	
Persianas para ventanas		✓	Motor Cat C13	✓	
Ventanillas (tintadas) con apertura a ambos lados	✓		Transmisión CX31	✓	
Limpia/lavaparabrisas de dos velocidades, intermitente (delantero)	✓		Módulo de emisiones limpias (CEM, Clean Emission Module)	✓	
Limpia/lavaparabrisas de dos velocidades (trasero)	✓		Cat y paquete de postratamiento de gases de escape	✓	
			Diferenciales: de serie con bloqueos automáticos de los diferenciales interaxiales y transversales con embrague	✓	
			Frenos estancos bañados en aceite y de doble circuito en todas las ruedas	✓	
			Retardador: freno de compresión del motor	✓	
			Tres ejes, seis ruedas motrices	✓	
			SEGURIDAD		
			Alarma de marcha atrás	✓	
			Cámara de visión trasera	✓	
			Cabina ROPS/FOPS	✓	
			PROTECCIONES		
			Eje	✓	
			Cárter	✓	
			Protector antiderrame delantero de la caja de descarga, integrado en la caja	✓	
			Radiador	✓	
			Luneta trasera	✓	

Equipos estándar y opcionales del Dúmpster Articulado 730

Equipos estándar y opcionales

Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

	Estándar	Opcional		Estándar	Opcional
OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR Y OPCIONALES			OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR Y OPCIONALES (CONTINUACIÓN)		
Instalación del sistema de lubricación automática para el engrase automático de los cojinetes	✓		Guardabarros: arco de la rueda y caja montada con abrazaderas para el transporte	✓	
Distancia entre ejes estándar con bastidor desnudo (sin caja)	✓		Compuerta trasera tipo tijera		✓
Distancia entre ejes larga con bastidor desnudo (sin caja)	✓		Válvulas de muestreo S·O·S SM	✓	
Revestimientos de la caja	✓		Insonorización (estándar en la AELC)*	✓	
Refrigerante para climas fríos: -51 °C (-60 °F)	✓		Insonorización (opcional fuera de la AELC)*		✓
Caja con sistema de calentamiento por gases de escape	✓		Seis neumáticos radiales 23.5R25	✓	
Sistema de repostado rápido de combustible	✓		Seis neumáticos radiales 750/65R25		✓
Aditivo del combustible que impide la formación de cera	✓		Protección contra el vandalismo: tapones con cerradura	✓	
			Calzos para rueda		✓

* Los países de la AELC son los países de la UE más Islandia, Noruega, Lichtenstein y Suiza.

Si desea obtener más información sobre los productos Cat, los servicios de nuestros distribuidores y las soluciones que ofrecemos para el sector, visite nuestro sitio web www.cat.com.

Materiales y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso. Las máquinas que se muestran en este catálogo pueden incluir equipos opcionales. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las opciones disponibles.

©2021 Caterpillar. Reservados todos los derechos. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, Product Link, S·O·S, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y de Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizada en el presente documento, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

ASX92714-01 (7-2021)
Número de fabricación: 04A
(Aus-NZ, Europe,
Japan, N Am)

