



Cat® AP355F SERİCİ

EN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ:

SİZİN İÇİN ÇALIŞAN TEKNOLOJİ

- Güçlü Cat® C3.3B motoru, yerel emisyon yönetmeliklerini karşılar
- Otomatik dolum yapan besleme sistemi, kurulumu kolaylaştırır
- Tek dokunmayla kullanılan besleme sistemi aktivasyonu, verimi optimize eder
- Otomatik seyir özelliği; helezonlar ve hidrolik şasi uzantıları, tabla ile birlikte yükselerek nakliye sırasında hasarı önler
- Tek dokunuşlu besleme gözü kontrolü, operatörün diğer işlerine odaklanmasına olanak tanır
- Product Link™, en iyi makine desteği için makine konumunu, günlük çalışma saatlerini, yakıt tüketimini, arıza kodlarını ve önleyici bakım durumunu uzaktan izler

ÖZEL MOBİL-TRAC™ ALT TAKIMI

- Üstün serbest hareket, yüksek hız ve sorunsuz seyir
- Kendi kendine gerilen kayış tasarımı sayesinde bakım gerektirmez
- Derece sapmaları üzerinden sürünen ve römork çekme noktası hareketini sınırlayan salınımlı bojiler sayesinde daha düz asfaltlama sağlar

BENZERSİZ SATIŞ SONRASI DESTEK

- Stratejik olarak konumlandırılmış bayilerle 7/24 destek
- Teknisyenler için In-the-Iron servis eğitimi
- Serici Operatör Eğitimi, makine performansının en üst düzeye çıkarılmasına yardımcı olur
- Proje danışmanlığı tekniğinin ve iş sahası yönetiminin geliştirilmesine destek olur

DÜŞÜK EDİNİM VE İŞLETME MALİYETLERİ

- Özel Eco modu ve otomatik motor devri kontrolü daha fazla konfor ve daha iyi iletişim için yakıt tüketimini azaltır ve daha düşük ses seviyeleri sunar
- Milyon döngülü anahtarlar güvenilirlik sağlar
- İşçilik gerekliliklerini en aza indirmek ve daha düşük değişim maliyetleri sunmak üzere tasarlanmış konveyör kasa plakaları ve zincir muhafazaları
- Isıtma elemanları kolay değiştirme için kayarak çıkarılabilir
- İşlenmiş tabla şasileri, tabla plakası dengeleme işlemini kolaylaştırır

YÜKSEK KALİTELİ SONUÇLAR, DAHA YÜKSEK KAZANÇ

- SE34 V ve SE34 VT tablalar mevcuttur; yalnızca titreşimli veya titreşimli sıkıştırıcı çubuklu
- 700 mm (27,5 inç) ile 4.600 mm (181 inç) asfaltlama aralığı
- Elektrik rezistanslı, kolay değiştirilebilen tabla plakaları
- Isıtmalı uç çıkışları, sorunsuz malzeme akışı sağlanmasına yardımcı olur
- ±30 dakikada hızlı uzantı takma/sökme olanağı
- Değişken frekanslı sıkıştırıcı çubuklar ve titreşim sistemleri, ince ayarla performansı artırmaya yardımcı olur

Teknik Özellikler:

Ağırlık

Sadece traktör	7.100 kg	16.094 lb
w/SE34 V tabla	8.500 kg	18.850 lb
w/SE34 VT tabla	8.700 kg	19.246 lb

Motor – Güç Aktarma Sistemi

Motor modeli*	Cat C3.3B		
Brüt güç:	55 kW	73,8 hp	74,8 metrik hp
Silindir sayısı	4		
Anma motor devri	2.200 dev/dak.		

* U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Brazil MAR-1 ve China Stage III dahil olmak üzere yerel emisyon yönetmeliklerini karşılayan motor modelleri mevcuttur.

Hız aralıkları:

Asfaltlama - titreşimli tabla	64 mpm	210 fpm
Asfaltlama - sıkıştırıcı çubuklu tabla	25 mpm	82 fpm
Seyir	0 - 11 km/sa.	7 mil/sa.
Direksiyon (dış)	1,65 m	5 ft 5 inç
Manevra modu	500 mm	20 inç

Asfaltlama Aralığı


Standart aralık	1,75 - 3,42 m	5 ft 9 inç - 11 ft 2 inç
Maksimum, uzantılar dahil	4,6 m	15 ft 1 inç
Azaltma ataşmanı	700 mm	27,5 inç
Düzleştirici titreşim frekansı	50 Hz	3.000 vpm
Düzleştirici sıkıştırıcı çubuk frekansı	30 Hz	1.830 vpm
Düzleştirici tepe düzenlemesi	+ %4,5 ila - %2,5	

Kapasiteler

Maksimum verimlilik kapasitesi	406 Metrik Ton	447 Ton
Yakıt deposu	110 L	29,0 gal
Soğutma sistemi	9 L	2,4 gal
Motor yağı	13,2 L	3,5 gal
Hidrolik deposu	80 L	17,6 gal
Yıkama püskürtme deposu	28 L	6,2 gal



Boyutlar:

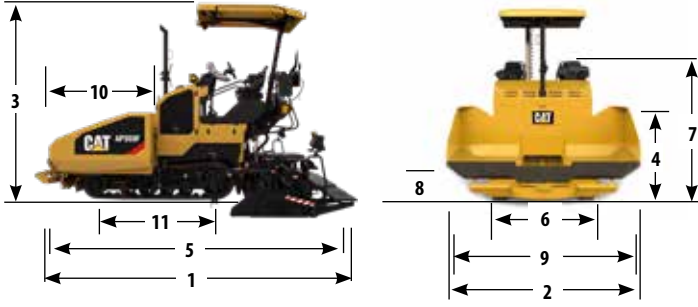

1	Tablayla birlikte toplam uzunluk	5.047 mm (16 ft 6 inç)
2	Çalışma genişliği (aşılmış besleme gözleri)	3.180 mm (10 ft 5 inç)
3	Çalışma yüksekliği	3.415 mm (11 ft 2 inç)
4	Çalışma güvertesi yüksekliği	1.313 mm (4 ft 3 inç)
5	Tabla ile birlikte nakliye uzunluğu	4.904 mm (16 ft 1 inç)
6	Uç girişlerle birlikte nakliye genişliği	1.886 mm (6 ft 2 inç)
7	Güneşlik geri çekilmiş halde nakliye yüksekliği	2.645 mm (8 ft 8 inç)
8	Kamyon giriş yüksekliği - besleme haznesi	547 mm (21,5 inç)
9	Kamyon giriş genişliği	3.150 mm (10 ft 4 inç)
10	İtme silindiri ile birlikte besleme haznesi uzunluğu	1.993 mm (6 ft 4 inç)
11	Zemin temas uzunluğu	2.055 mm (6 ft 9 inç)

Cat C3.3B Motor

- Yerel Emisyon Yönetmeliklerini Karşılar
- Eco Modu Yakıt Tasarrufu Sağlar

Yüksek Teknolojili Makine Kontrolleri

- Tek Dokunuşlu Besleyici Sistemi
- Tek Dokunuşlu Besleme Haznesi Kontrolü

SE34 VT ve V Tablalar

- Sıkıştırıcı Çubuklar (VT) ve Titreşim
- Yalnızca Titreşim (V)

Mükemmel Manevra Kabiliyeti

- Özel Mobil-Trac Alt Takımı



Malzeme ve teknik özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

Fotoğraflarda gösterilen makineler ek ekipman içerebilir.

Cat ürünleri, temsilci hizmetleri ve sektör çözümleri hakkında tüm bilgiler için www.cat.com adresindeki internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz

QTHQ1962-03 (09-2019)

Tercüme (10-2020)

© 2020 Caterpillar. Tüm Hakları Saklıdır. Burada kullanılan şirket ve ürün kimliğinin yanı sıra CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, bunların logoları "Caterpillar Yellow", "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari giysisi Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz kullanılamaz.

