



317

Hydraulische Graafmachine

Technische Specificaties

Configuraties en kenmerken kunnen per regio verschillen. Raadpleeg uw Cat® dealer voor de verkrijgbaarheid in uw regio.

Inhoudsopgave

Specificaties	2
Motor	2
Zwenkmechanisme	2
Gewichten	2
Rups	2
Aandrijving	2
Hydraulisch systeem	2
Vulhoeveelheden	2
Normen	3
Geluidsniveau	3
Airconditioningsysteem	3
Bedrijfs gewichten en bodemdrukken	3
Gewicht van hoofdcomponenten	4
Afmetingen	5
Werkbereiken en krachten	7
Hefvermogens lange giek	9
Hefvermogens giek met verstelbare hoek	13
Laadbakspecificaties en compatibiliteit	
Europa	17
Australië en Nieuw-Zeeland	20
Aanbodgids Uitrustingsstukken:	
Europa	21
Australië en Nieuw-Zeeland	25
Standaard en optionele uitrusting	26
Door dealer geïnstalleerde kits en uitrustingsstukken	28
Cabineopties	29
317 Milieuverklaring	30

Specificaties van 317 hydraulische graafmachine

Motor

Motortype	Cat® C4.4	
Nettovermogen		
ISO 9249	96,9 kW	130 hp
ISO 9249 (DIN)	132 hp (metrisch)	
Motorvermogen		
ISO 14396	97,9 kW	131 hp
ISO 14396 (DIN)	133 hp (metrisch)	
Boring	105 mm	4 in
Slag	127 mm	5 in
Cilinderinhoud	4,4 L	269 in ³
Geschikt voor biodiesel	tot B20 ⁽¹⁾	

- Voldoet aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final, Euro-V en Japan 2014.
- Geen correctie van motorvermogen vereist tot een hoogte van 3000 m (9840 ft).
- Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie.
- Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vlieg wiel als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo.
- Motortoerental bij 2200 tpm.

⁽¹⁾Cat dieselmotoren moeten gebruikmaken van ULSD (dieselbrandstof met ultralaag zwavelgehalte van 15 ppm van minder) van ULSD gemengd met de volgende brandstoffen met lagere koolstofintensiteit tot:

- ✓ 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)*
- ✓ 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL (gas-to-liquid) brandstoffen

Raadpleeg de voor een succesvolle toepassing. Neem contact op met uw Cat dealer of raadpleeg de "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor meer informatie.

*Motoren zonder uitlaatgasbehandeling kunnen hogere mengsels gebruiken, tot 100% biodiesel.

Zwenkmechanisme

Zwenksnelheid	8,7 tpm	
Maximaal zwenkkoppel	64,6 kN·m	47647 lbf·ft

Gewichten

Bedrijfsgegewicht	17800 kg	39300 lb
-------------------	----------	----------

- Lange onderwagen, lange giek, R3.1 (10'2") stick, GD 1,00 m³ (1,31 yd³) laadbak, 500 mm (20") met drie kammen en een contragewicht van 3,57 mt (7870 lb).

Bedrijfsgegewicht	18100 kg	39800 lb
-------------------	----------	----------

- Lange onderwagen, lange giek, R3.1 (10'2") stick, GD 1,00 m³ (1,31 yd³) laadbak, 600 mm (24") met drie kammen en een contragewicht van 3,57 mt (7870 lb).

Rups

Optionele breedte van rupsplaten	500 mm	20 in
Optionele breedte van rupsplaten	600 mm	24 in
Optionele breedte van rupsplaten	700 mm	28 in
Optionele breedte van rupsplaten	790 mm	31 in
Aantal rupsplaten (per kant)	44	
Aantal looprollen (per kant)	7	
Aantal draagrollen (per kant)	2	

Aandrijving

Hellingvermogen	35°/70%	
Maximale rijsnelheid	5,3 km/h	3,3 mph
Maximale trekkracht	157 kN	35295 lbf

Hydraulisch systeem

Hoofdsysteem - maximale opbrengst - uitrustingsstuk	296 l/min	78 gal/min
Maximale druk - uitrusting	35000 kPa	5076 psi
Maximale druk - rijden	35000 kPa	5076 psi
Maximale druk - zwenken	25800 kPa	3741 psi
Giekcilinder - boring	110 mm	4,3 in
Giekcilinder - slag	1193 mm	47,0 in
Giekcilinder verstelbare hoek - boring	140 mm	5,5 in
Giekcilinder verstelbare hoek - slag	865 mm	34,1 in
Stickcilinder - boring	120 mm	4,7 in
Stickcilinder - slag	1331 mm	52,4 in
Laadbakcilinder - Boring	105 mm	4,1 in
Laadbakcilinder - Slag	1039 mm	40,9 in

Vulhoeveelheden

Inhoud van brandstoftank	271 l	71,6 gal
Koelsysteem	28 l	7,4 gal
Motorolie	15 l	4,0 gal
Eindaandrijving (per stuk)	6 l	1,6 gal
Hydraulisch systeem (inclusief tank)	94 l	24,8 gal
Hydrauliekolietank	87 l	23,0 gal
Tank voor dieseluitleatvloeistof (DEF)	22 l	5,9 gal

Specificaties van 317 hydraulische graafmachine

Normen

Remmen	ISO 10265:2008
Cabine/ROPS	ISO 12117-2:2008
Cabine/FOGS-constructie	ISO 10262:1998

Geluidsniveau

ISO 6395 (extern)	101 dB(A)
ISO 6396 (in cabine)	70 dB(A)

- Indien correct gemonteerd en onderhouden, voldoet de cabine van Caterpillar, getest met deuren en ramen gesloten conform ANSI/SAE J1166 OKT98, aan de vereisten van OSHA en MSHA voor de blootstelling van de machinist aan geluid die van kracht waren op het moment van productie.
- Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer in een open cabine wordt gewerkt (wanneer deze niet naar behoren is onderhouden of met deuren en/of ramen open) gedurende lange perioden of in een lawaaierige omgeving.

Airconditioningsysteem

Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 0,9 kg koelmiddel, dat een CO₂-equivalent heeft van 1,287 metrische ton.

Bedrijfs gewichten en bodemdrukken

Basismachine met contragewicht van 3,57 mt (7870 lb) en lange onderwagen	Rupsplaten van 500 mm (20") met drie kammen		Rupsplaten van 600 mm (24") met drie kammen		Rupsplaten van 700 mm (28") met drie kammen		Rupsplaten van 790 mm (31") met drie kammen	
	Gewicht	Bodemdruk	Gewicht	Bodemdruk	Gewicht	Bodemdruk	Gewicht	Bodemdruk
	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)
Lange giek + R2.6 (8'6") stick + 0,91 m ³ (1,19 yd ³) GD laadbak	17700 (39100)	50,4 (7,3)	18000 (39600)	42,5 (6,2)	18200 (40100)	36,9 (5,4)	18600 (41000)	33,4 (4,8)
Lange giek + R3.1 (10'2") stick + 0,91 m ³ (1,19 yd ³) GD laadbak	17800 (39300)	50,6 (7,3)	18000 (39800)	42,7 (6,2)	18300 (40300)	37,1 (5,4)	18700 (41100)	33,5 (4,9)
Lange giek + R2.6 (8'6") stick + 1,00 m ³ (1,31 yd ³) GD laadbak	17800 (39200)	50,5 (7,3)	18000 (39700)	42,6 (6,2)	18200 (40200)	37,0 (5,4)	18600 (41000)	33,5 (4,9)
Lange giek + R3.1 (10'2") stick + 1,00 m ³ (1,31 yd ³) GD laadbak	17800 (39300)	50,7 (7,4)	18100 (39800)	42,8 (6,2)	18300 (40400)	37,1 (5,4)	18700 (41200)	33,6 (4,9)
Giek met verstelbare hoek + R2.25 (7'5") stick + 0,91 m ³ (1,19 yd ³) GD laadbak	18300 (40400)	52,0 (7,5)	18500 (40800)	43,9 (6,4)	18800 (41400)	38,1 (5,5)	19200 (42200)	34,4 (5,0)
Giek met verstelbare hoek + R2.6 (8'6") stick + 0,91 m ³ (1,19 yd ³) GD laadbak	18300 (40400)	52,1 (7,6)	18600 (40900)	44,0 (6,4)	18800 (41500)	38,2 (5,5)	19200 (42300)	34,5 (5,0)
Giek met verstelbare hoek + R2.25 (7'5") stick + 1,00 m ³ (1,31 yd ³) GD laadbak	18300 (40400)	52,1 (7,6)	18600 (40900)	43,9 (6,4)	18800 (41400)	38,1 (5,5)	19200 (42300)	34,5 (5,0)
Giek met verstelbare hoek + R2.6 (8'6") stick + 1,00 m ³ (1,31 yd ³) GD laadbak	18400 (40500)	52,2 (7,6)	18600 (41000)	44,1 (6,4)	18800 (41500)	38,2 (5,5)	19200 (42300)	34,6 (5,0)

Alle weergegeven bedrijfsgewichten zijn gebaseerd op een 90% volle brandstoftank en een machinist van 75 kg (165 lb).

Specificaties van 317 hydraulische graafmachine


Gewicht van hoofdcomponenten

	kg	lb
Basismachine (met 3,57 mt [7870 lb] contragewicht, bovenframe, lange onderwagen – exclusief giek, stick, laadbak, giekcilinder, stickcilinder, laadbakcilinders, rupsen, 90% brandstoftank en machinist van 75 kg [165 lb]).		
Voor gebruik van lange giek	12200	26900
Voor gebruik van giek met verstelbare hoek	12200	26900
Rupsplaten:		
Rupsplaten van 500 mm (20") met drie kammen	2110	4660
Rupsplaten van 600 mm (24") met drie kammen	2340	5160
Rupsplaten van 700 mm (28") met drie kammen met extra treden	2580	5680
Rupsplaten van 790 mm (31") met drie kammen met extra treden	2970	6540
Twee giekcilinders	300	670
Gewicht van 90% volle brandstoftank en machinist van 75 kg (165 lb)	300	660
Contragewicht:		
Contragewicht van 3,57 mt (7870 lb)	3570	7870
Zwenkframe	1700	3760
Onderwagen:		
Basisframe met lange onderwagen	3900	8600
Gieken (inclusief leidingen, pennen, stickcilinder):		
Lange giek van 5,1 m (16'9")	1320	2910
Giek met verstelbare hoek (2,64 m [8'8"] basisgiek + 2,6 m [8'6"] voorgiek)	1940	4270
Graafarmen (inclusief leidingen, pennen, laadbakcilinder en bakscharniermechanisme):		
Lange stick R2.6 (8'6")	810	1780
Lange stick R3.1 (10'2")	880	1940
Lange stick R2.25 (7'5") inclusief HP, MP, QC AUX leiding	760	1680
Laadbakken (zonder bakscharniermechanisme)		
0,62 m³ (0,81 yd³) GD laadbak	730	1610
0,91 m³ (1,19 yd³) GD laadbak	690	1510
1,00 m³ (1,31 yd³) GD laadbak	740	1620
Snelkoppeling:		
Snelkoppeling met penkoppeling	260	580

Specificaties van 317 hydraulische graafmachine

Afmetingen

Alle afmetingen zijn bij benadering en kunnen variëren afhankelijk van de gekozen laadbak.

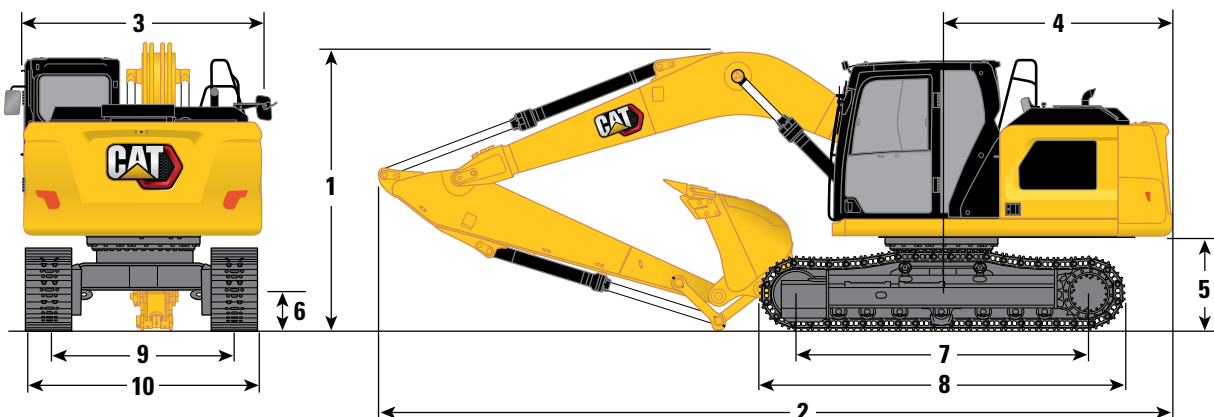

Giekoctie

Lange giek
5,1 m (16'9")

Stickopties

Lange graafarm
R2.6 (8'6")

Lange graafarm
R3.1 (10'2")

1 Machinehoogte:

Hoogte bovenkant cabine	2930 mm	9'7"	2930 mm	9'7"
Hoogte bovenkant FOGS	3070 mm	10'1"	3070 mm	10'1"
Handgreephoogte	2940 mm	9'8"	2940 mm	9'8"
Met geïnstalleerde giek/stick/laadbak (met leidingen stickcilinder)	2980 mm	9'9"	3120 mm	10'3"
Met geïnstalleerde giek/stick (met leidingen stickcilinder)	2870 mm	9'5"	2970 mm	9'9"
Met geïnstalleerde giek (met leidingen stickcilinder)	2460 mm	8'1"	2460 mm	8'1"

2 Machinelengte:

Met geïnstalleerde giek/stick/laadbak (met leidingen stickcilinder)	8550 mm	28'1"	8570 mm	28'1"
Met geïnstalleerde giek/stick (met leidingen stickcilinder)	8520 mm	27'11"	8560 mm	28'1"
Met geïnstalleerde giek (met leidingen stickcilinder)	7560 mm	24'10"	7560 mm	24'10"

3 Breedte bovenframe

2540 mm	8'4"	2540 mm	8'4"
---------	------	---------	------

4 Zwenkstraal over achterkant:

Contragewicht van 3,57 mt (7870 lb)	2500 mm	8'2"	2500 mm	8'2"
-------------------------------------	---------	------	---------	------

5 Speling van contragewicht

1010 mm	3'4"	1010 mm	3'4"
---------	------	---------	------

6 Bodemvrijheid

430 mm	1'5"	430 mm	1'5"
--------	------	--------	------

7 Lengte tot midden van rollen

3170 mm	10'5"	3170 mm	10'5"
---------	-------	---------	-------

8 Rupslengte

3970 mm	13'0"	3970 mm	13'0"
---------	-------	---------	-------

9 Rupsmaat

1990 mm	6'6"	1990 mm	6'6"
---------	------	---------	------

10 Breedte onderwagen:

Rupsplaten van 500 mm (20")	2490 mm	8'2"	2490 mm	8'2"
Rupsplaten van 600 mm (24")	2590 mm	8'6"	2590 mm	8'6"
Rupsplaten van 700 mm (28") (met treden)	2690 mm	8'10"	2690 mm	8'10"
Rupsplaten van 790 mm (31") (met treden)	2780 mm	9'1"	2780 mm	9'1"

Type laadbak

GD

GD


Inhoud laadbak	1,00 m ³	1,31 yd ³	1,00 m ³	1,31 yd ³
----------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Kantelradius van laadbak	1300 mm	4'3"	1300 mm	4'3"
--------------------------	---------	------	---------	------

Specificaties van 317 hydraulische graafmachine

Afmetingen

Alle afmetingen zijn bij benadering en kunnen variëren afhankelijk van de gekozen laadbak.

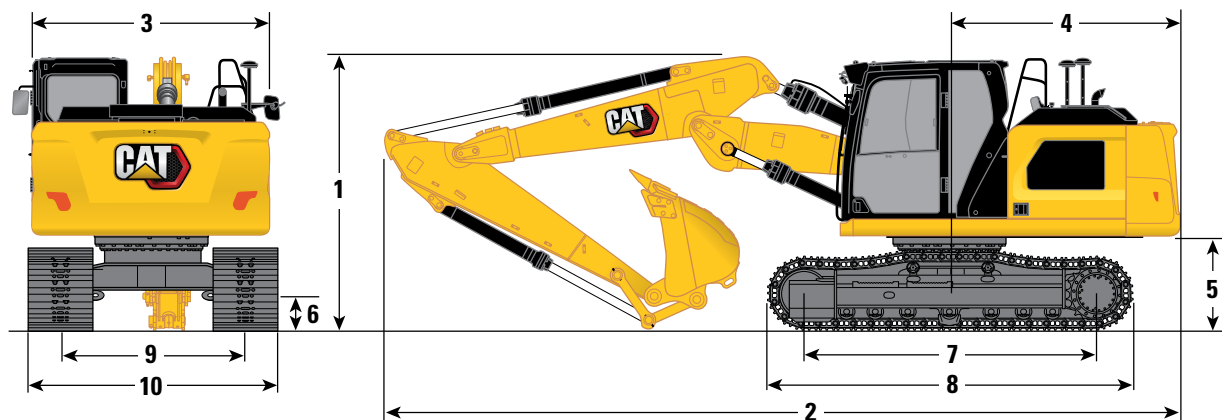

Giekoctie

Giek met verstelbare hoek
2,64 m/2,6 m (8'8"/8'6")

Stickopties

Lange graafarm
R2.25 (7'5")

Lange graafarm
R2.6 (8'6")

1 Machinehoogte:

Hoogte bovenkant cabine	2930 mm	9'7"	2930 mm	9'7"
Hoogte bovenkant FOGS	3070 mm	10'1"	3070 mm	10'1"
Handgreephoogte	2940 mm	9'8"	2940 mm	9'8"
Met geïnstalleerde giek/stick/laadbak (met leidingen stickcilinder)	2840 mm	9'4"	2990 mm	9'10"
Met geïnstalleerde giek/stick (met leidingen stickcilinder)	2710 mm	8'11"	2800 mm	9'2"
Met geïnstalleerde giek (met leidingen stickcilinder)	2250 mm	7'5"	2250 mm	7'5"

2 Machinelengte:

Met geïnstalleerde giek/stick/laadbak (met leidingen stickcilinder)	8620 mm	28'3"	8610 mm	28'3"
Met geïnstalleerde giek/stick (met leidingen stickcilinder)	8620 mm	28'3"	8620 mm	28'3"
Met geïnstalleerde giek (met leidingen stickcilinder)	7680 mm	25'2"	7680 mm	25'2"

3 Breedte bovenframe

2540 mm	8'4"	2540 mm	8'4"
---------	------	---------	------

4 Zwenkstraal over achterkant:

Contragewicht van 3,57 mt (7870 lb)	2500 mm	8'2"	2500 mm	8'2"
-------------------------------------	---------	------	---------	------

5 Speling van contragewicht

1010 mm	3'4"	1010 mm	3'4"
---------	------	---------	------

6 Bodemvrijheid

430 mm	1'5"	430 mm	1'5"
--------	------	--------	------

7 Lengte tot midden van rollen

3170 mm	10'5"	3170 mm	10'5"
---------	-------	---------	-------

8 Rupslengte

3970 mm	13'0"	3970 mm	13'0"
---------	-------	---------	-------

9 Rupsmaat

1990 mm	6'6"	1990 mm	6'6"
---------	------	---------	------

10 Breedte onderwagen:

Rupsplaten van 500 mm (20")	2490 mm	8'2"	2490 mm	8'2"
Rupsplaten van 600 mm (24")	2590 mm	8'6"	2590 mm	8'6"
Rupsplaten van 700 mm (28") (met treden)	2690 mm	8'10"	2690 mm	8'10"
Rupsplaten van 790 mm (31") (met treden)	2780 mm	9'1"	2780 mm	9'1"

Type laadbak

GD


GD

Inhoud laadbak	1,00 m ³	1,31 yd ³	1,00 m ³	1,31 yd ³
Kantelradius van laadbak	1300 mm	4'3"	1300 mm	4'3"

Specificaties van 317 hydraulische graafmachine

Werkbereiken en krachten

Alle afmetingen zijn bij benadering en kunnen variëren afhankelijk van de gekozen laadbak.

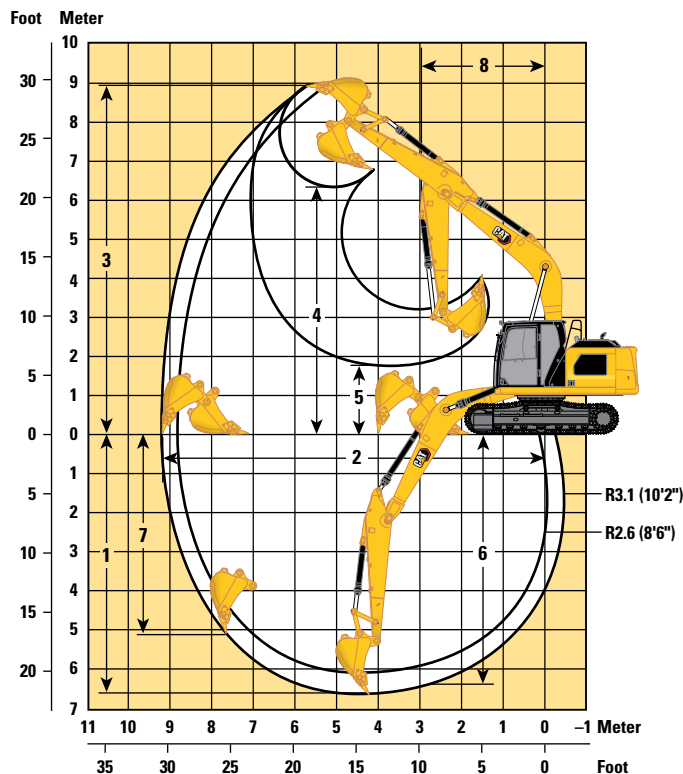

Giekoctie

Lange giek
5,1 m (16'9")

Stickopties

Lange graafarm
R2.6 (8'6")


Lange graafarm
R3.1 (10'2")

	6100 mm	20'0"	6600 mm	21'8"
1 Maximale graafdiepte	8790 mm	28'10"	9200 mm	30'2"
2 Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte	8940 mm	29'4"	8990 mm	29'6"
3 Maximale graafhoogte	6270 mm	20'7"	6370 mm	20'11"
4 Maximale laadhoogte	2290 mm	7'6"	1790 mm	5'10"
5 Minimale laadhoogte	5880 mm	19'3"	6380 mm	20'11"
6 Maximale graafdiepte voor vlakke bodem van 2440 mm (8'0")	4980 mm	16'4"	5150 mm	16'11"
7 Maximale graafdiepte, verticale wand	2980 mm	9'9"	2930 mm	9'7"
8 Minimale radius van werkuitrusting	123 kN	27650 lbf	123 kN	27650 lbf
Graafkracht van bak (ISO)	80 kN	17980 lbf	71 kN	15960 lbf
Graafkracht van graafarm (ISO)	GD		GD	
Type laadbak	1,00 m³	1,31 yd³	1,00 m³	1,31 yd³
Inhoud laadbak	1300 mm	4'3"	1300 mm	4'3"
Kantelradius van laadbak				

Specificaties van 317 hydraulische graafmachine

Werkbereiken en krachten

Alle afmetingen zijn bij benadering en kunnen variëren afhankelijk van de gekozen laadbak.

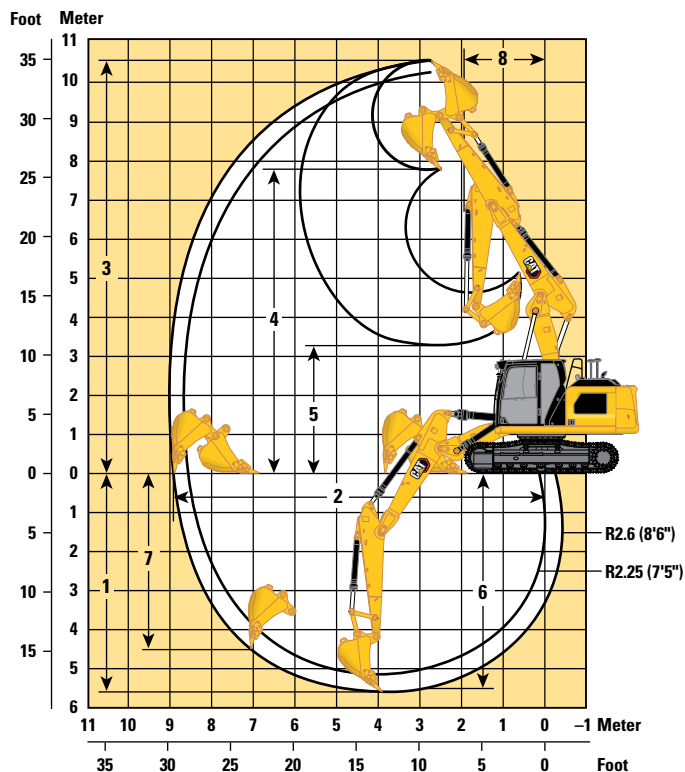

Giekoptie

Giek met verstelbare hoek
2,64 m/2,6 m (8'8\"/>

Stickopties



Lange graafarm
R2.25 (7'5\")

Lange graafarm
R2.6 (8'6\")

1 Maximale graafdiepte	5180 mm	17'0"	5520 mm	18'1"
2 Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte	8650 mm	28'5"	8980 mm	29'6"
3 Maximale graafhoogte	10270 mm	33'8"	10570 mm	34'8"
4 Maximale laadhoogte	7530 mm	24'8"	7850 mm	25'9"
5 Minimale laadhoogte	3580 mm	11'9"	3280 mm	10'9"
6 Maximale graafdiepte voor vlakke bodem van 2440 mm (8'0")	5040 mm	16'6"	5400 mm	17'9"
7 Maximale graafdiepte, verticale wand	3120 mm	10'3"	4510 mm	14'10"
8 Minimale radius van werkuitrusting	1810 mm	5'11"	1980 mm	6'6"
Graafkracht van bak (ISO)	123 kN	27650 lbf	123 kN	27650 lbf
Graafkracht van graafarm (ISO)	88 kN	19780 lbf	80 kN	17980 lbf
Type laadbak	GD		GD	
Inhoud laadbak	1,00 m³	1,31 yd³	1,00 m³	1,31 yd³
Kantelradius van laadbak	1300 mm	4'3"	1300 mm	4'3"



Specificaties van 317 hydraulische graafmachine

Hefvermogens lange giek - contragewicht: 3,57 mt (7870 lb) - zonder laadbak



		1500 mm/5'0"		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"				mm ft/in
														
7500 mm 25'0"	kg lb					*7700	*7700					*3350 *7450	*3350 *7450	4770 15'1"
6000 mm 20'0"	kg lb							*3600 *6650	*3600 *6650			*2950 *6450	*2950 *6450	6190 20'0"
4500 mm 15'0"	kg lb					*4650 *10050	*4650 *10050	*4300 *9450	3650 7800			*2850 *6200	*2850 *6200	7020 22'10"
3000 mm 10'0"	kg lb			*8900 *18900	*8900 *18900	*5900 *12700	5300 11450	*4850 *10500	3500 7550			*2900 *6300	2550 5600	7450 24'4"
1500 mm 5'0"	kg lb					*7250 *15600	5000 10750	5300 11450	3350 7250	*3500 2450		*3050 *6750	2450 5300	7560 24'9"
0 mm 0'0"	kg lb			*6200 *14200	*6200 *14200	8000 17150	4800 10250	5200 11150	3250 7000			*3450 *7600	2450 5400	7370 24'2"
−1500 mm −5'0"	kg lb	*5650 *12650	*5650 *12650	*10050 *22950	8600 18450	7900 17000	4700 10100	5150 11050	3200 6900			*4200 *9300	2700 5950	6850 22'4"
−3000 mm −10'0"	kg lb	*9900 *22300	*9900 *22300	*10750 *23250	8750 18750	*7450 *16050	4750 10250					5350 *11800	3350 7400	5900 19'2"
−4500 mm −15'0"	kg lb			*7750 *16400	*7750 *16400							*5450 *11900	5400 *11900	4240 13'6"

Hefvermogens lange giek - contragewicht: 3,57 mt (7870 lb) - zonder laadbak



		1500 mm/5'0"		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"				
														mm ft/in
7500 mm 25'0"	kg lb					*7700	*7700					*3350 *7450	*3350 *7450	4770 15'1"
6000 mm 20'0"	kg lb							*3600 *6650	*3600 *6650			*2950 *6450	*2950 *6450	6190 20'0"
4500 mm 15'0"	kg lb					*4650 *10050	*4650 *10050	*4300 *9450	3700 7900			*2850 *6200	*2850 *6200	7020 22'10"
3000 mm 10'0"	kg lb			*8900 *18900	*8900 *18900	*5900 *12700	5350 11550	*4850 *10500	3550 7650			*2900 *6300	2550 5650	7450 24'4"
1500 mm 5'0"	kg lb					*7250 *15600	5050 10850	5400 11550	3400 7300	*3500 2500		*3050 *6750	2450 5400	7560 24'9"
0 mm 0'0"	kg lb			*6200 *14200	*6200 *14200	*8050 *17350	4850 10400	5250 11300	3300 7050			*3450 *7600	2500 5500	7370 24'2"
−1500 mm −5'0"	kg lb	*5650 *12650	*5650 *12650	*10050 *22950	8700 18650	8000 17200	4750 10250	5200 11200	3250 6950			*4200 *9300	2750 6050	6850 22'4"
−3000 mm −10'0"	kg lb	*9900 *22300	*9900 *22300	*10750 *23250	8800 18950	*7450 *16050	4800 10350					*5350 *11800	3400 7500	5900 19'2"
−4500 mm −15'0"	kg lb			*7750 *16400	*7750 *16400							*5450 *11900	*5450 *11900	4240 13'6"



ISO 10567





* Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.



Specificaties van 317 hydraulische graafmachine

Hefvermogens lange giek - contragewicht: 3,57 mt (7870 lb) - zonder laadbak



	1500 mm/5'0"		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"				mm ft/in
													
7500 mm 25'0"	kg lb				*7700 *7700						*3350 *7450	*3350 *7450	4770 15'1"
6000 mm 20'0"	kg lb						*3600 *6650	*3600 *6650			*2950 *6450	*2950 *6450	6190 20'0"
4500 mm 15'0"	kg lb				*4650 *10050	*4650 *10050	*4300 *9450	3700 8000			*2850 *6200	*2850 *6200	7020 22'10"
3000 mm 10'0"	kg lb		*8900 *18900	*8900 *18900	*5900 *12700	5400 11650	*4850 *10500	3600 7700			*2900 *6300	2600 5700	7450 24'4"
1500 mm 5'0"	kg lb				*7250 *15600	5100 10950	5450 11700	3450 7400	*3500 2500		*3050 *6750	2500 5450	7560 24'9"
0 mm 0'0"	kg lb		*6200 *14200	*6200 *14200	*8050 *17400	4900 10500	5300 11450	3350 7150			*3450 *7600	2550 5550	7370 24'2"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*5650 *12650	*5650 *12650	*10050 *22950	8800 18850	8100 17400	4800 10350	5250 11350			*4200 *9300	2800 6100	6850 22'4"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*9900 *22300	*9900 *22300	*10750 *23250	8900 19150	*7450 *16050	4850 10450				*5350 *11800	3400 7550	5900 19'2"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*7750 *16400	*7750 *16400						*5450 *11900	*5450 *11900	4240 13'6"

Hefvermogens lange giek - contragewicht: 3,57 mt (7870 lb) - zonder laadbak



	1500 mm/5'0"		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"				mm ft/in
													
7500 mm 25'0"	kg lb				*7700 *7700						*3350 *7450	*3350 *7450	4770 15'1"
6000 mm 20'0"	kg lb						*3600 *6650	*3600 *6650			*2950 *6450	*2950 *6450	6190 20'0"
4500 mm 15'0"	kg lb				*4650 *10050	*4650 *10050	*4300 *9450	3800 8100			*2850 *6200	*2850 *6200	7020 22'10"
3000 mm 10'0"	kg lb		*8900 *18900	*8900 *18900	*5900 *12700	5500 11850	*4850 *10500	3650 7850			*2900 *6300	2650 5800	7450 24'4"
1500 mm 5'0"	kg lb				*7250 *15600	5200 11150	*5450 *11850	3500 7550	*3500 2550		*3050 *6750	2550 5550	7560 24'9"
0 mm 0'0"	kg lb		*6200 *14200	*6200 *14200	*8050 *17400	5000 10700	5450 11650	3400 7300			*3450 *7600	2600 5650	7370 24'2"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*5650 *12650	*5650 *12650	*10050 *22950	8950 19200	*8150 *17650	4900 10550	5400 11550			*4200 *9300	2850 6250	6850 22'4"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*9900 *22300	*9900 *22300	*10750 *23250	9100 19500	*7450 *16050	4950 10650				*5350 *11800	3500 7700	5900 19'2"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*7750 *16400	*7750 *16400						*5450 *11900	*5450 *11900	4240 13'6"



ISO 10567





* Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.



Specificaties van 317 hydraulische graafmachine

Hefvermogens lange giek - contragewicht: 3,57 mt (7870 lb) - zonder laadbak



		1500 mm/5'0"		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"				mm ft/in
7500 mm 25'0"	kg lb											*2700 *6050	*2700 *6050	5380 17'2"
6000 mm 20'0"	kg lb							*3650 *7550	*3650 *7550			*2450 *5400	*2450 *5400	6670 21'7"
4500 mm 15'0"	kg lb							*3900 *8500	3700 7900			*2400 *5250	*2400 *5250	7440 24'3"
3000 mm 10'0"	kg lb			*7500 *15950	*7500 *15950	*5300 *11450	*5300 *11450	*4500 *9700	3550 7600	*3600 *7100	2500 5400	*2450 *5400	2350 5150	7850 25'8"
1500 mm 5'0"	kg lb			*8250 *19750	*8250 *19350	*6750 *14550	5050 10800	*5150 *11200	3350 7250	3850 8200	2450 5250	*2650 *5800	2250 4900	7960 26'1"
0 mm 0'0"	kg lb			*7150 *16450	*7150 *16450	*7750 *16800	4750 10250	5200 11150	3250 6950	3750 8100	2400 5100	*3000 *6550	2250 4950	7780 25'5"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*5400 *12050	*5400 *12050	*9700 *22100	8500 18200	7850 16850	4650 10000	5100 10950	3150 6800			*3600 *7950	2450 5400	7280 23'10"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*8700 *19450	*8700 *19450	*11400 *24650	8600 18400	*7750 *16700	4650 10050	5100 11000	3150 6850			4700 10400	2950 6500	6400 20'10"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*9100 *19350	8850 18950	*6150 *12950	4800 10400					*5450 *12000	4300 9700	4920 15'9"

Hefvermogens lange giek - contragewicht: 3,57 mt (7870 lb) - zonder laadbak



		1500 mm/5'0"		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"				mm ft/in
7500 mm 25'0"	kg lb											*2700 *6050	*2700 *6050	5380 17'2"
6000 mm 20'0"	kg lb							*3650 *7550	*3650 *7550			*2450 *5400	*2450 *5400	6670 21'7"
4500 mm 15'0"	kg lb							*3900 *8500	3700 7950			*2400 *5250	*2400 *5250	7440 24'3"
3000 mm 10'0"	kg lb			*7500 *15950	*7500 *15950	*5300 *11450	*5300 *11450	*4500 *9700	3550 7650	*3600 *7100	2550 5450	*2450 *5400	2350 5200	7850 25'8"
1500 mm 5'0"	kg lb			*8250 *19750	*8250 *19550	*6750 *14550	5100 10950	*5150 *11200	3400 7300	3850 8300	2450 5300	*2650 *5800	2250 4950	7960 26'1"
0 mm 0'0"	kg lb			*7150 *16450	*7150 *16450	*7750 *16800	4800 10400	5250 11250	3250 7000	3800 8200	2400 5150	*3000 *6550	2300 5000	7780 25'5"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*5400 *12050	*5400 *12050	*9700 *22100	8600 18450	7950 17050	4700 10150	5150 11100	3200 6850			*3600 *7950	2500 5450	7280 23'10"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*8700 *19450	*8700 *19450	*11400 *24650	8650 18600	*7750 *16700	4700 10150	5150 11150	3200 6900			4750 10500	2950 6550	6400 20'10"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*9100 *19350	8900 19200	*6150 *12950	4850 10500					*5450 *12000	4350 9800	4920 15'9"



ISO 10567





* Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.



Specificaties van 317 hydraulische graafmachine

Hefvermogens lange giek - contragewicht: 3,57 mt (7870 lb) - zonder laadbak



		1500 mm/5'0"		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"				mm ft/in
7500 mm 25'0"	kg lb											*2700 *6050	*2700 *6050	5380 17'2"
6000 mm 20'0"	kg lb							*3650 *7550	*3650 *7550			*2450 *5400	*2450 *5400	6670 21'7"
4500 mm 15'0"	kg lb							*3900 *8500	3750 8050			*2400 *5250	*2400 *5250	7440 24'3"
3000 mm 10'0"	kg lb			*7500 *15950	*7500 *15950	*5300 *11450	*5300 *11450	*4500 *9700	3600 7750	*3600 *7100	2600 5500	*2450 *5400	2400 5250	7850 25'8"
1500 mm 5'0"	kg lb			*8250 *19750	*8250 *19750	*6750 *14550	5150 11050	*5150 *11200	3450 7400	3900 8400	2500 5350	*2650 *5800	2300 5000	7960 26'1"
0 mm 0'0"	kg lb			*7150 *16450	*7150 *16450	*7750 *16800	4900 10500	5300 11400	3300 7100	3850 8300	2450 5250	*3000 *6550	2300 5100	7780 25'5"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*5400 *12050	*5400 *12050	*9700 *22100	8700 18650	8050 17300	4750 10250	5200 11250	3250 6950			*3600 *7950	2500 5500	7280 23'10"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*8700 *19450	*8700 *19450	*11400 *24650	8750 18850	*7750 *16700	4800 10250	5250 11250	3250 7000			4800 10650	3000 6650	6400 20'10"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*9100 19350	9000 *19350	*6150 *12950	4900 10600					*5450 *12000	4400 9900	4920 15'9"

Hefvermogens lange giek - contragewicht: 3,57 mt (7870 lb) - zonder laadbak



		1500 mm/5'0"		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"				mm ft/in
7500 mm 25'0"	kg lb											*2700 *6050	*2700 *6050	5380 17'2"
6000 mm 20'0"	kg lb							*3650 *7550	*3650 *7550			*2450 *5400	*2450 *5400	6670 21'7"
4500 mm 15'0"	kg lb							*3900 *8500	3800 8200			*2400 *5250	*2400 *5250	7440 24'3"
3000 mm 10'0"	kg lb			*7500 *15950	*7500 *15950	*5300 *11450	*5300 *11450	*4500 *9700	3650 7900	*3600 *7100	2600 5600	*2450 *5400	2450 5350	7850 25'8"
1500 mm 5'0"	kg lb			*8250 *19750	*8250 *19750	*6750 *14550	5250 11250	*5150 *11200	3500 7550	4000 8600	2550 5450	*2650 *5800	2350 5100	7960 26'1"
0 mm 0'0"	kg lb			*7150 *16450	*7150 *16450	*7750 *16800	4950 10700	5400 11650	3350 7250	3950 *8350	2500 5350	*3000 *6550	2350 5200	7780 25'5"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*5400 *12050	*5400 *12050	*9700 *22100	8850 19000	*8100 *17550	4850 10450	5350 11450	3300 7100			*3600 *7950	2550 5650	7280 23'10"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*8700 *19450	*8700 *19450	*11400 *24650	8950 19200	*7750 *16700	4850 10450	5350 11500	3300 7150			4900 10850	3050 6750	6400 20'10"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*9100 *19350	9100 *19350	*6150 *12950	5000 10800					*5450 *12000	4450 10100	4920 15'9"



ISO 10567



* Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.

Specificaties van 317 hydraulische graafmachine

Hefvermogen giek met verstelbare hoek – contragewicht: 3,57 mt (7870 lb) - zonder laadbak

2,25 m (7'5")

VAB R2.25

2,64 m (8'8") basisgiek
+ 2,6 m (8'6") voorgiek

Rupsplaten van 500 mm (20") met drie kammen

1990 mm (6'6")

3170 mm (10'5")

3970 mm (13'0")

		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"				mm ft/in
7500 mm 25'0"	kg lb	*5950 *13200	*5950 *13200	*4000	*4000			*3900 *8700	*3900 *8700	4530 14'3"
6000 mm 20'0"	kg lb	*5400 *11900	*5400 *11900	*5550 *12050	*5550 *12050	*3300	*3300	*3300 *7250	*3300 *7250	6010 19'5"
4500 mm 15'0"	kg lb	*7800 *16200	*7800 *16200	*6000 *12950	5500 11850	*4600 *9900	3550 7600	*3100 *6800	2850 6250	6860 22'4"
3000 mm 10'0"	kg lb			*7250 *15500	5100 11050	*4900 *10550	3400 7300	*3100 *6750	2500 5550	7300 23'10"
1500 mm 5'0"	kg lb			8050 17300	4750 10250	5250 11250	3250 6950	*3250 *7100	2400 5250	7420 24'3"
0 mm 0'0"	kg lb			*7550 *16400	4600 9850	5100 11000	3150 6750	*3550 *7800	2450 5400	7220 23'8"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*7100 *15600	*7100 *15600	*6150 *13250	4550 9800	*4450 *9500	3100 6700	*3400 *7450	2750 6050	6680 21'10"

Hefvermogen giek met verstelbare hoek – contragewicht: 3,57 mt (7870 lb) - zonder laadbak

2,25 m (7'5")

VAB R2.25

2,64 m (8'8") basisgiek
+ 2,6 m (8'6") voorgiek

Rupsplaten van 600 mm (24") met drie kammen

1990 mm (6'6")

3170 mm (10'5")

3970 mm (13'0")

		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"				mm ft/in
7500 mm 25'0"	kg lb	*5950 *13200	*5950 *13200	*4000	*4000			*3900 *8700	*3900 *8700	4530 14'3"
6000 mm 20'0"	kg lb	*5400 *11900	*5400 *11900	*5550 *12050	*5550 *12050	*3300	*3300	*3300 *7250	*3300 *7250	6010 19'5"
4500 mm 15'0"	kg lb	*7800 *16200	*7800 *16200	*6000 *12950	5550 11950	*4600 *9900	3550 7650	*3100 *6800	2850 6350	6860 22'4"
3000 mm 10'0"	kg lb			*7250 *15500	5150 11150	*4900 *10550	3450 7350	*3100 *6750	2550 5600	7300 23'10"
1500 mm 5'0"	kg lb			*8100 17500	4800 10400	5300 11350	3250 7050	*3250 *7100	2450 5350	7420 24'3"
0 mm 0'0"	kg lb			*7550 *16400	4650 10000	5150 11100	3150 6800	*3550 *7800	2500 5450	7220 23'8"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*7100 *15600	*7100 *15600	*6150 *13250	4600 9950	*4450 *9500	3150 6800	*3400 *7450	2750 6100	6680 21'10"



ISO 10567



* Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefactoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.

Maximumlengte van VAB.

Specificaties van 317 hydraulische graafmachine

Hefvermogen giek met verstelbare hoek – contragewicht: 3,57 mt (7870 lb) - zonder laadbak

2,25 m (7'5")

VAB R2.25

2,64 m (8'8") basisgiek
+ 2,6 m (8'6") voorgiek

Rupsplaten van 700 mm (28") met drie kammen

1990 mm (6'6")

3170 mm (10'5")

3970 mm (13'0")

		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"				mm ft/in
7500 mm 25'0"	kg lb	*5950 *13200	*5950 *13200	*4000	*4000			*3900 *8700	*3900 *8700	4530 14'3"
6000 mm 20'0"	kg lb	*5400 *11900	*5400 *11900	*5550 *12050	*5550 *12050	*3300	*3300	*3300 *7250	*3300 *7250	6010 19'5"
4500 mm 15'0"	kg lb	*7800 *16200	*7800 *16200	*6000 *12950	5600 12050	*4600 *9900	3600 7750	*3100 *6800	2900 6400	6860 22'4"
3000 mm 10'0"	kg lb			*7250 *15500	5250 11250	*4900 *10550	3450 7450	*3100 *6750	2550 5650	7300 23'10"
1500 mm 5'0"	kg lb			*8100 *17600	4900 10500	5350 11500	3300 7100	*3250 *7100	2450 5400	7420 24'3"
0 mm 0'0"	kg lb			*7550 *16400	4700 10100	5250 11250	3200 6900	*3550 *7800	2500 5550	7220 23'8"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*7100 *15600	*7100 *15600	*6150 *13250	4700 10050	*4450 *9500	3200 6850	*3400 *7450	2800 6150	6680 21'10"

Hefvermogen giek met verstelbare hoek – contragewicht: 3,57 mt (7870 lb) - zonder laadbak

2,25 m (7'5")

VAB R2.25

2,64 m (8'8") basisgiek
+ 2,6 m (8'6") voorgiek

Rupsplaten van 790 mm (31") met drie kammen

1990 mm (6'6")

3170 mm (10'5")

3970 mm (13'0")

		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"				mm ft/in
7500 mm 25'0"	kg lb	*5950 *13200	*5950 *13200	*4000	*4000			*3900 *8700	*3900 *8700	4530 14'3"
6000 mm 20'0"	kg lb	*5400 *11900	*5400 *11900	*5550 *12050	*5550 *12050	*3300	*3300	*3300 *7250	*3300 *7250	6010 19'5"
4500 mm 15'0"	kg lb	*7800 *16200	*7800 *16200	*6000 *12950	5700 12250	*4600 *9900	3650 7900	*3100 *6800	2950 6550	6860 22'4"
3000 mm 10'0"	kg lb			*7250 *15500	5300 11450	*4900 *10550	3550 7600	*3100 *6750	2650 5750	7300 23'10"
1500 mm 5'0"	kg lb			*8100 *17600	4950 10700	*5400 *11550	3350 7250	*3250 *7100	2500 5500	7420 24'3"
0 mm 0'0"	kg lb			*7550 *16400	4800 10300	5350 11500	3250 7050	*3550 *7800	2600 5650	7220 23'8"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*7100 *15600	*7100 *15600	*6150 *13250	4750 10250	*4450 *9500	3250 7000	*3400 *7450	2850 6300	6680 21'10"



ISO 10567



* Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefactoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.



Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.

Maximumlengte van VAB.



Specificaties van 317 hydraulische graafmachine

Hefvermogen giek met verstelbare hoek – contragewicht: 3,57 mt (7870 lb) - zonder laadbak



		1500 mm/5'0"		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"				mm ft/in
														
9000 mm 30'0"	kg lb	*13600	*13600									*5100 *12900	*5100 *12900	2250 5'5"
7500 mm 25'0"	kg lb			*5050 *11250	*5050 *11250	*4500 *9300	*4500 *9300					*3200 *7100	*3200 *7100	5050 16'1"
6000 mm 20'0"	kg lb			*4500 *9950	*4500 *9950	*4950 *10850	*4950 *10850	*4100 *8250	3650 7750			*2750 *6050	*2750 *6050	6410 20'9"
4500 mm 15'0"	kg lb			*5600 *11950	*5600 *11950	*5700 *12300	5550 12000	*4400 *9500	3550 7650			*2600 *5750	*2600 *5750	7210 23'6"
3000 mm 10'0"	kg lb					*6850 *14600	5200 11150	*4750 *10150	3400 7350	*3450 *5750	2400 5150	*2600 *5700	2350 5150	7640 25'0"
1500 mm 5'0"	kg lb					*8100 17400	4800 10350	*5200 *11150	3250 6950	3750 *8000	2350 5050	*2750 *5950	2250 4950	7750 25'4"
0 mm 0'0"	kg lb					*7750 *16800	4600 9850	5100 10950	3100 6700	*3500	2300	*3000 *6550	2300 5050	7560 24'9"
-1500 mm -5'0"	kg lb			*8200 *17850	*8200 *17850	*6550 *14100	4500 9750	*4800 *10250	3100 6600			*3400 *7400	2500 5550	7050 23'0"

Hefvermogen giek met verstelbare hoek – contragewicht: 3,57 mt (7870 lb) - zonder laadbak



		1500 mm/5'0"		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"				mm ft/in
														
9000 mm 30'0"	kg lb	*13600	*13600									*5100 *12900	*5100 *12900	2250 5'5"
7500 mm 25'0"	kg lb			*5050 *11250	*5050 *11250	*4500 *9300	*4500 *9300					*3200 *7100	*3200 *7100	5050 16'1"
6000 mm 20'0"	kg lb			*4500 *9950	*4500 *9950	*4950 *10850	*4950 *10850	*4100 *8250	3650 7800			*2750 *6050	*2750 *6050	6410 20'9"
4500 mm 15'0"	kg lb			*5600 *11950	*5600 *11950	*5700 *12300	5600 12100	*4400 *9500	3600 7750			*2600 *5750	*2600 *5750	7210 23'6"
3000 mm 10'0"	kg lb					*6850 *14600	5250 11300	*4750 *10150	3450 7400	*3450 *5750	2450 5250	*2600 *5700	2400 5200	7640 25'0"
1500 mm 5'0"	kg lb					*8100 *17450	4850 10450	*5200 *11150	3300 7050	3800 *8000	2400 5100	*2750 *5950	2300 5000	7750 25'4"
0 mm 0'0"	kg lb					*7750 *16800	4650 9950	5150 11100	3150 6800	*3500	2350	*3000 *6550	2300 5100	7560 24'9"
-1500 mm -5'0"	kg lb			*8200 *17850	*8200 *17850	*6550 *14100	4600 9850	*4800 *10250	3100 6700			*3400 *7400	2550 5600	7050 23'0"



ISO 10567



* Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.



Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.

Maximumlengte van VAB.



Specificaties van 317 hydraulische graafmachine


Hefvermogen giek met verstelbare hoek – contragewicht: 3,57 mt (7870 lb) - zonder laadbak



		1500 mm/5'0"		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"				mm ft/in
														
9000 mm 30'0"	kg lb	*13600										*5100 *12900	*5100 *12900	2250 5'5"
7500 mm 25'0"	kg lb			*5050 *11250	*5050 *11250	*4500 *9300	*4500 *9300					*3200 *7100	*3200 *7100	5050 16'1"
6000 mm 20'0"	kg lb			*4500 *9950	*4500 *9950	*4950 *10850	*4950 *10850	*4100 *8250	3700 7900			*2750 *6050	*2750 *6050	6410 20'9"
4500 mm 15'0"	kg lb			*5600 *11950	*5600 *11950	*5700 *12300	5700 12200	*4400 *9500	3650 7800			*2600 *5750	*2600 *5750	7210 23'6"
3000 mm 10'0"	kg lb					*6850 *14600	5300 11400	*4750 *10150	3500 7500	*3450 *5750	2500 5300	*2600 *5700	2400 5300	7640 25'0"
1500 mm 5'0"	kg lb					*8100 *17450	4900 10600	*5200 *11150	3300 7100	*3850 *8000	2400 5150	*2750 *5950	2300 5050	7750 25'4"
0 mm 0'0"	kg lb					*7750 *16800	4700 10100	5200 11250	3200 6850	*3500	2350	*3000 *6550	2350 5150	7560 24'9"
-1500 mm -5'0"	kg lb			*8200 *17850	*8200 *17850	*6550 *14100	4650 9950	*4800 *10250	3150 6800			*3400 *7400	2600 5700	7050 23'0"

Hefvermogen giek met verstelbare hoek – contragewicht: 3,57 mt (7870 lb) - zonder laadbak



		1500 mm/5'0"		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"				mm ft/in
														
9000 mm 30'0"	kg lb	*13600										*5100 *12900	*5100 *12900	2250 5'5"
7500 mm 25'0"	kg lb			*5050 *11250	*5050 *11250	*4500 *9300	*4500 *9300					*3200 *7100	*3200 *7100	5050 16'1"
6000 mm 20'0"	kg lb			*4500 *9950	*4500 *9950	*4950 *10850	*4950 *10850	*4100 *8250	3750 8050			*2750 *6050	*2750 *6050	6410 20'9"
4500 mm 15'0"	kg lb			*5600 *11950	*5600 *11950	*5700 *12300	*5700 *12300	*4400 *9500	3700 7950			*2600 *5750	*2600 *5750	7210 23'6"
3000 mm 10'0"	kg lb					*6850 *14600	5400 11600	*4750 *10150	3550 7650	*3450 *5750	2550 5400	*2600 *5700	2450 5400	7640 25'0"
1500 mm 5'0"	kg lb					*8100 *17450	5000 10800	*5200 *11150	3400 7250	*3850 *8000	2450 5300	*2750 *5950	2350 5150	7750 25'4"
0 mm 0'0"	kg lb					*7750 *16800	4800 10300	5350 11450	3250 7000	*3500	2400	*3000 *6550	2400 5250	7560 24'9"
-1500 mm -5'0"	kg lb			*8200 *17850	*8200 *17850	*6550 *14100	4750 10150	*4800 *10250	3200 6900			*3400 *7400	2650 5800	7050 23'0"



ISO 10567



* Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.

Maximumlengte van VAB.

Specificaties van 317 hydraulische graafmachine

Laadbakspecificaties en compatibiliteit – Europa

	Hefarm	Breedte		Inhoud		Gewicht		Vullen	Lange giek		Giek met verstelbare hoek		
		mm	in	m³	yd³	kg	lb		%	R2.6 (8'6")	R3.1 (10'2")	R2.25 (7'5")	R2.6 (8'6")
Penbevestiging (geen snelkoppeling)													
Algemeen gebruik	316	600	24	0,35	0,46	440	969	100	●	●	●	●	
	316	900	36	0,62	0,81	546	1203	100	●	●	●	●	
	316	1200	48	0,91	1,19	658	1450	100	●	⊙	⊙	⊙	
	316	1300	51	1,00	1,31	695	1532	100	⊙	⊖	⊙	⊖	
Sloten reinigen	316	2000	78	0,94	1,23	723	1594	100	⊙	⊖	⊙	⊖	
Sloten reinigen, kantelbaar	316	2000	79	0,86	1,12	1028	2266	100	⊙	⊖	⊖	⊖	
Maximale belasting met penbevestiging (laadvermogen + laadbak)								kg	2510	2290	2450	2260	
								lb	5523	5053	5394	4975	
Met Cat penkoppeling													
Algemeen gebruik	316	600	24	0,35	0,46	440	969	100	●	●	●	●	
	316	900	36	0,62	0,81	546	1203	100	●	●	●	●	
	316	1200	48	0,91	1,19	658	1450	100	⊙	⊖	⊙	⊖	
	316	1300	51	1,00	1,31	695	1532	100	⊖	○	⊖	○	
Sloten reinigen	316	2000	78	0,94	1,23	723	1594	100	⊖	⊖	⊖	○	
Sloten reinigen, kantelbaar	316	2000	79	0,86	1,12	1028	2266	100	⊖	○	○	○	
Maximale belasting met koppeling (laadvermogen + laadbak)								kg	2305	2092	2247	2057	
								lb	5082	4613	4954	4534	

De bovenstaande belastingen zijn in overeenstemming met de norm voor hydraulische graafmachines EN474-5:2006 + A3:2013. Ze bedragen niet meer dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van het kantelvermogen met de voorste graafarm volledig uitgeschoven op maaiveldhoogte met laadbak naar achteren gekanteld.
Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)

Caterpillar beveelt aan de juiste uitrustingsstukken te gebruiken om de waarde die klanten van onze producten ontvangen te maximaliseren. Het gebruik van uitrustingsstukken, waaronder laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar voor gewicht, afmetingen, debieten, drukken, enz. kan leiden tot minder dan optimale prestaties, inclusief maar niet beperkt tot vermindering van de productie, stabiliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid van componenten. Onjuist gebruik van een uitrustingsstuk dat resulteert in vegen, wrikken, verdraaien en/of vastgrijpen van zware lasten zal de levensduur van de giek en de graafarm verkorten.

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van 317 hydraulische graafmachine

Laadbakspecificaties en compatibiliteit – Europa (vervolg)

	Hefarm	Breedte		Inhoud		Gewicht		Vullen	Lange giek		Giek met verstelbare hoek	
		mm	in	m³	yd³	kg	lb		%	R2.6 (8'6")	R3.1 (10'2")	R2.25 (7'5")
Met CW30 koppeling												
Algemeen gebruik	316	600	24	0,35	0,46	439	967	100	●	●	●	●
	316	750	30	0,49	0,64	475	1047	100	●	●	●	●
	316	900	36	0,62	0,81	534	1177	100	●	●	●	●
	316	1100	43	0,80	1,04	593	1307	100	●	⊙	●	⊙
	316	1200	48	0,90	1,18	646	1423	100	⊙	⊖	⊙	⊖
	316	1300	51	1,00	1,31	677	1492	100	⊖	○	⊖	○
Zware uitvoering	316	1300	51	1,00	1,31	694	1529	100	⊖	○	⊖	○
Algemeen gebruik met nivelleringsrand	316	996	39,2	0,70	0,93	586	1291	100	●	●	●	●
	316	1200	47	0,91	1,19	672	1481	100	⊙	⊖	⊙	⊖
	316	690	27	0,47	0,61	476	1049	100	●	●	●	●
	316	790	31	0,56	0,73	509	1122	100	●	●	●	●
	316	1400	55	1,09	1,43	738	1626	100	○	○	○	○
Sloten reinigen	316	1800	72	1,10	1,44	646	1423	100	⊖	○	⊖	○
	316	1800	72	1,24	1,62	678	1496	100	○	◇	○	◇
	316	2100	82	1,45	1,90	760	1675	100	◇	◇	◇	◇
Sloten reinigen, kantelbaar	316	1800	72	0,78	1,02	1048	2310	100	⊖	○	⊖	○
	316	2000	79	0,86	1,13	1111	2449	100	○	◇	○	◇
Maximale belasting met koppeling (laadvermogen + laadbak)								kg	2287	2074	2229	2038
								lb	5042	4572	4913	4494
Met CW30S koppeling												
Algemeen gebruik	316	600	24	0,35	0,46	423	932	100	●	●	●	●
	316	750	30	0,49	0,64	471	1038	100	●	●	●	●
	316	900	36	0,62	0,81	534	1177	100	●	●	●	●
	316	1100	43	0,80	1,04	593	1307	100	●	⊙	●	⊙
	316	1200	48	0,91	1,18	646	1423	100	⊙	⊖	⊙	⊖
	316	1300	51	1,00	1,31	677	1492	100	⊖	⊖	⊖	○
	316	1400	55	1,09	1,43	707	1558	100	⊖	○	⊖	○
Zware uitvoering	316	1200	48	0,91	1,18	663	1461	100	⊙	⊖	⊙	⊖
	316	1300	51	1,00	1,31	695	1531	100	⊖	○	⊖	○
Sloten reinigen, kantelbaar	316	2000	79	0,86	1,13	1092	2407	100	⊖	○	○	○
Maximale belasting met koppeling (laadvermogen + laadbak)								kg	2322	2109	2264	2073
								lb	5119	4650	4991	4571

De bovenstaande belastingen zijn in overeenstemming met de norm voor hydraulische graafmachines EN474-5:2006 + A3:2013. Ze bedragen niet meer dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van het kantelvermogen met de voorste graafarm volledig uitgeschoven op maaiveldhoogte met laadbak naar achteren gekanteld.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)

Caterpillar beveelt aan de juiste uitrustingsstukken te gebruiken om de waarde die klanten van onze producten ontvangen te maximaliseren. Het gebruik van uitrustingsstukken, waaronder laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar voor gewicht, afmetingen, debieten, drukken, enz. kan leiden tot minder dan optimale prestaties, inclusief maar niet beperkt tot vermindering van de productie, stabiliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid van componenten. Onjuist gebruik van een uitrustingsstuk dat resulteert in vegen, wrikken, verdraaien en/of vastgrijpen van zware lasten zal de levensduur van de giek en de graafarm verkorten.

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van 317 hydraulische graafmachine

Laadbakspecificaties en compatibiliteit – Europa (vervolg)

	Hefarm	Breedte		Inhoud		Gewicht		Vullen	Lange giek		Giek met verstelbare hoek	
		mm	in	m³	yd³	kg	lb		%	R2.6 (8'6")	R3.1 (10'2")	R2.25 (7'5")
Vastgepend, TRS14 CW30												
Nivellering – algemeen gebruik	316	1700	67	0,65	0,85	634	1397	100	☉	☾	☾	◯
Sleuven graven – algemeen gebruik	316	660	26	0,45	0,59	395	871	100	●	●	●	●
Maximale belasting met penbevestiging (laadvermogen + laadbak)								kg	1783	1570	1725	1534
								lb	3931	3461	3802	3383
Vastgepend, TRS14 CW30S												
Nivellering – algemeen gebruik	316	1600	63	0,75	0,98	595	1311	100	☾	◯	☾	◯
Maximale belasting met penbevestiging (laadvermogen + laadbak)								kg	1829	1616	1771	1580
								lb	4032	3563	3904	3484
Vastgepend, TRS14 S60												
Nivellering – algemeen gebruik	316	1600	63	0,75	0,98	576	1270	100	☉	☾	☉	☾
	316	1700	67	0,80	1,05	610	1346	100	☾	◯	☾	◯
	316	1800	71	0,90	1,18	643	1418	100	☾	◯	◯	◯
Sleuven graven – algemeen gebruik	316	1800	71	0,33	0,43	540	1190	100	●	●	●	●
Maximale belasting met penbevestiging (laadvermogen + laadbak)								kg	1930	1717	1872	1681
								lb	4255	3785	4126	3707
CW30, TRS14 CW30												
Nivellering – algemeen gebruik	316	1700	67	0,65	0,85	634	1397	100	◯	◇	◯	◇
	316	660	26	0,45	0,59	395	871	100	●	●	●	●
Maximale belasting met koppeling (laadvermogen + laadbak)								kg	1551	1338	1493	1302
								lb	3420	2950	3291	2871
CW30S, TRS14 CW30S												
Nivellering – algemeen gebruik	316	1600	63	0,75	0,98	595	1311	100	◯	◇	◯	◇
Maximale belasting met koppeling (laadvermogen + laadbak)								kg	1632	1419	1574	1383
								lb	3598	3128	3469	3050
S60, TRS10 S60												
Nivellering – algemeen gebruik	316	1600	63	0,75	0,98	576	1270	100	☾	◯	☾	◯
	316	1700	67	0,80	1,05	610	1346	100	☾	◯	◯	◯
	316	1800	71	0,90	1,18	643	1418	100	◯	◇	◯	◇
	316	1800	71	0,33	0,43	540	1190	100	●	●	●	●
Maximale belasting met koppeling (laadvermogen + laadbak)								kg	1789	1576	1731	1540
								lb	3944	3474	3816	3396

De bovenstaande belastingen zijn in overeenstemming met de norm voor hydraulische graafmachines EN474-5:2006 + A3:2013. Ze bedragen niet meer dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van het kantelvermogen met de voorste graafarm volledig uitgeschoven op maaiveldhoogte met laadbak naar achteren gekanteld.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)

Caterpillar beveelt aan de juiste uitrustingsstukken te gebruiken om de waarde die klanten van onze producten ontvangen te maximaliseren. Het gebruik van uitrustingsstukken, waaronder laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar voor gewicht, afmetingen, debieten, drukken, enz. kan leiden tot minder dan optimale prestaties, inclusief maar niet beperkt tot vermindering van de productie, stabiliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid van componenten. Onjuist gebruik van een uitrustingsstuk dat resulteert in vegen, wrikken, verdraaien en/of vastgrijpen van zware lasten zal de levensduur van de giek en de graafarm verkorten.

Specificaties van 317 hydraulische graafmachine

Laadbakspecificaties en compatibiliteit – Australië, Nieuw-Zeeland

	Hefarm	Breedte		Inhoud		Gewicht		Vullen	Lange giek	
		mm	in	m³	yd³	kg	lb	%	R2.6 (8'6")	R3.1 (10'2")
Penbevestiging (geen snelkoppeling)										
Algemeen gebruik	316	600	24	0,35	0,46	440	969	100	●	●
	316	900	36	0,62	0,81	546	1203	100	●	●
	316	1200	48	0,91	1,19	658	1450	100	●	⊙
Opruimen	316	1500	60	1,24	1,62	770	1698	100	○	○
	316	1800	72	1,53	2,00	911	2008	100	◇	◇
Sloten reinigen, kantelbaar	316	1800	72	0,78	1,02	985	2170	100	⊙	⊖
Maximale belasting met penbevestiging (laadvermogen + laadbak)								kg	2510	2290
								lb	5523	5053
Met Cat penkoppeling										
Algemeen gebruik	316	600	24	0,35	0,46	440	969	100	●	●
	316	900	36	0,62	0,81	546	1203	100	●	●
	316	1200	48	0,91	1,19	658	1450	100	⊙	⊖
Opruimen	316	1500	60	1,24	1,62	770	1698	100	○	◇
	316	1800	72	1,53	2,00	911	2008	100	◇	X
Sloten reinigen, kantelbaar	316	1800	72	0,78	1,02	985	2170	100	⊖	○
Maximale belasting met koppeling (laadvermogen + laadbak)								kg	2305	2092
								lb	5082	4613

De bovenstaande belastingen zijn in overeenstemming met de norm voor hydraulische graafmachines EN474-5:2006 + A3:2013. Ze bedragen niet meer dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van het kantelvermogen met de voorste graafarm volledig uitgeschoven op maaiveldhoogte met laadbak naar achteren gekanteld.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)

Caterpillar beveelt aan de juiste uitrustingsstukken te gebruiken om de waarde die klanten van onze producten ontvangen te maximaliseren. Het gebruik van uitrustingsstukken, waaronder laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar voor gewicht, afmetingen, debieten, drukken, enz. kan leiden tot minder dan optimale prestaties, inclusief maar niet beperkt tot vermindering van de productie, stabiliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid van componenten. Onjuist gebruik van een uitrustingsstuk dat resulteert in vegen, wrikken, verdraaien en/of vastgrijpen van zware lasten zal de levensduur van de giek en de graafarm verkorten.

Specificaties van 317 hydraulische graafmachine

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt	☐ Niet geschikt	☒ 1800 kg/m ³ (3000 lb/yd ³)	☐ 1200 kg/m ³ (2000 lb/yd ³)	☐ XXXX kg/m ³ (XXXX lb/yd ³)
--	--	--	---	---

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR PENBEVESTIGING

Onderwagen		L			
Contragewicht		3,57 mt (7870 lb)			
Giektype		Lang		Variabele hoek	
Sticklengte		2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓	✓	✓	✓
Roterende schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	P214 Vergruizer voor secundaire sloop	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓
Poliepgrijpers	GSH420-500	●	●	●	●
	GSH420-600	●	○	●	○
	GSH420-750	○	○	○	○
	GSH520-500	●	○	●	○
	GSH520-600	○	○	○	○
	GSH520-750	○		○	
	GSV420-400	●	●	●	●
	GSV420-500	●	●	●	●
	GSV420-600	●	●	●	●
	GSV420-750	○	○	○	○
	GSV420-1250	◇	◇	◇	◇
	GSV520 GC-400	●	●	●	●
	GSV520 GC-500	●	●	●	●
	GSV520 GC-600	●	○	●	○
	GSV520 GC-750	○	○	○	○
	GSV520-400	●	●	●	●
	GSV520-500	●	●	●	●
	GSV520-600	●	○	●	○
	GSV520-750	○		○	

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van 317 hydraulische graafmachine

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.



Geschikt



* Werkbereik alleen voorgiek



Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CAT PENKOPPELING

Onderwagen		L			
Contragewicht		3,57 mt (7870 lb)			
Giektype		Lang		Variabele hoek	
Sticklengte		2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓*			
Roterende schroot- en sloopschaar	S3015 Met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	P214 Vergruizer voor secundaire sloop	✓	✓		
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CW-30S SPECIALE KOPPELING

Onderwagen		L			
Contragewicht		3,57 mt (7870 lb)			
Giektype		Lang		Variabele hoek	
Sticklengte		2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓		
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓	✓*		
Roterende schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	P214 Vergruizer voor secundaire sloop	✓	✓		
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van 317 hydraulische graafmachine

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☐ * Werkbereik alleen voorgiek

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR SPECIALE CW-30-KOPPELING

Onderwagen		L			
Contragewicht		3,57 mt (7870 lb)			
Giektype		Lang		Variabele hoek	
Sticklengte		2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓		
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓
	G313 GC vaste CAN	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓	✓*	✓	✓*
	G317 GC vaste CAN	✓	✓		
Roterende schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	P214 Vergruizer voor secundaire sloop	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CW-60 SPECIALE KOPPELING

Onderwagen		L			
Contragewicht		3,57 mt (7870 lb)			
Giektype		Lang		Variabele hoek	
Sticklengte		2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓		
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓	✓*		
Roterende schroot- en sloopschaar	S3015 Met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	P214 Vergruizer voor secundaire sloop	✓	✓		
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties van 317 hydraulische graafmachine

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.



Geschikt



* Werkbereik alleen voorgiek



Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR HCS60 SPECIALE KOPPELING

Onderwagen		L			
Contragewicht		3,57 mt (7870 lb)			
Giektype		Lang		Variabele hoek	
Sticklengte		2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓			
Roterende schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	P214 Vergruizer voor secundaire sloop	✓	✓		
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR HCS65 SPECIALE KOPPELING

Onderwagen		L			
Contragewicht		3,57 mt (7870 lb)			
Giektype		Lang		Variabele hoek	
Sticklengte		2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G313 GC	✓	✓	✓	✓
	G314	✓	✓	✓	✓
	G317 GC	✓*			
Roterende schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓	✓	✓
Vergruizers	P214 Vergruizer voor secundaire sloop	✓	✓		
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR GIEKMONTAGE

Onderwagen		L	
Contragewicht		3,57 mt (7870 lb)	
Giektype		Lang	Variabele hoek
Roterende schroot- en sloopschaar	S3035 (platte bovenkant)	✓	✓

Specificaties van 317 hydraulische graafmachine

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Australië, Nieuw-Zeeland

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.



Geschikt



* Werkbereik alleen voorgiek

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR PENBEVESTIGING

Onderwagen		L	
Contragewicht		3,57 mt (7870 lb)	
Giektype		Lang	
Sticklengte		2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓
	H115 GC	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓
	H115 S	✓	✓
	H120 S	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G314	✓	✓
Roterende schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓
Mulchers	HM3013	✓	✓
	HM4015	✓	✓
	HM4815	✓	✓

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CAT PENKOPPELING

Onderwagen		L	
Contragewicht		3,57 mt (7870 lb)	
Giektype		Lang	
Sticklengte		2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓
	H115 GC	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓
	H115 S	✓	✓
	H120 S	✓	✓
Sloop- en sorteergrijpers	G314	✓	✓
Roterende schroot- en sloopschaar	S3015 met vlakke bovenzijde	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓
Mulchers	HM3013	✓	✓
	HM4015	✓	✓*
	HM4815	✓	✓*

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR GIEKMONTAGE

Onderwagen		L	
Contragewicht		3,57 mt (7870 lb)	
Giektype		Lang	
Roterende schroot- en sloopschaar	S3035 (platte bovenkant)	✓	

317 Standaard- en optionele uitrusting

Standaard- en optionele uitrusting

Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

	Standaard	Optioneel		Standaard	Optioneel
GIEKEN, STICKS EN HEFARMEN			ELEKTRISCH SYSTEEM		
Giek met verstelbare hoek (2,64 m [8'8"] basisgiek + 2,6 m [8'6"] voorgiek) ⁽¹⁾		✓	Onderhoudsvrije accu	✓	
Lange giek van 5,1 m (16'9") ⁽²⁾		✓	Gecentraliseerde hoofdschakelaar van elektrisch systeem	✓	
Lange stick van 2,6 m (8'6")		✓	LED-werklampen met programmeerbare vertragingstijd	✓	
Lange stick van 3,1 m (10'2")		✓	LED-chassisverlichting – 1800 lumen	✓	
Lange stick van 2,25 m (7'5") ⁽¹⁾		✓	LED-gieklucht links en rechts op verstelbare giek – 1800 lumen	✓	
Bakscharnier zonder hijsoog, Cat Grade		✓	LED-gieklucht links en rechts op eendelige giek – 1800 lumen	✓	
CAT TECHNOLOGIE			LED-gieklucht rechts op eendelige giek – 1800 lumen		✓
Cat Product Link™	✓		LED-cabineverlichting – 1800 lumen		✓
Software-updates op afstand uit te voeren	✓		360°-verlichting		✓
Opsporen van storingen op afstand	✓		MOTOR		
Cat Grade-connectiviteit		✓	Cat® C4.4 dieselmotor met enkele turbo	✓	
– Compatibiliteit met radio's en basisstations van Trimble, Topcon en Leica	✓		Drie selecteerbare modi: Power, Smart, Eco	✓	
– Mogelijkheid om 3D-nivelleersystemen van Trimble, Topcon en Leica te installeren	✓		Langzame stationairloop met één knopdruk en automatische motortoerentalregeling	✓	
Cat Grade met 2D en offset-geheugen	✓		Automatische motoruitschakeling bij stationair draaien	✓	
Cat Grade met geavanceerde 2D		✓	Koudestartvermogen tot -18 °C (0 °F) ⁽³⁾	✓	
Cat Grade met 3D enkele GNSS		✓	Koudestartvermogen tot -25 °C (-13 °F) ⁽¹⁾	✓	
Cat Grade met 3D dubbele GNSS		✓	Tweetraps brandstoffiltersysteem met waterafscheider en indicator	✓	
Cat Assist:	✓		Afgedichte luchtfilter met twee elementen en geïntegreerd voorfilter	✓	
– Boom Assist			Elektrische brandstofopvoerpomp	✓	
– Bucket Assist			Elektrische koelventilatoren	✓	
– Swing Assist			*Vereist PL161 locator voor uitrustingsstukken op het uitrustingsstuk en Bluetooth®-ontvanger op de machine.		
– Grade Assist			⁽¹⁾ Alleen Europa.		
– Lift Assist			⁽²⁾ Standaard in Australië en Nieuw-Zeeland.		
Cat Payload:	✓		⁽³⁾ Alleen Australië en Nieuw-Zeeland.		
– Statisch wegen			(vervolg op volgende pagina)		
– Semiautomatische kalibratie					
– Informatie over de laadcapaciteit en -cyclus					
– Mogelijkheid voor USB					
2D e-limiet:	✓				
– E-plafond					
– e-vloer					
– e-zwenken					
– e-wand					
– e-limiet cabineontwijking					
Automatische hamerstop	✓				
Lasercatcher		✓			
Herkenning van uitrustingsstukken	✓				
Tracering van uitrustingsstukken*	✓				

Standaard- en optionele uitrusting (vervolg)

Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

	Standaard	Optioneel		Standaard	Optioneel
HYDRAULISCH SYSTEEM			SERVICE EN ONDERHOUD		
Elektronische hoofdregelklep	✓		Onderhoudsplatform toegankelijk via de zijkant	✓	
Enkel type elektronische hoofdpomp	✓		Gegroepeerde locatie voor motorolie- en brandstoffilters	✓	
Regeneratiecircuits van giek en graafarm	✓		Motoroliepeilstok op maaiveldhoogte	✓	
Antidriftklep voor giek en graafarm	✓		Poorten voor Systematisch Onderzoek van Smeerolie (S·O·S SM)	✓	
Noodkraan voor neerlaten van giek	✓		Geïntegreerd statusbeheersysteem voor voertuig		✓
Terugslagklep voor neerlaten van stick (bij lange giek)	✓		ONDERWAGEN EN CONSTRUCTIES		
Automatische voorverwarming van hydrauliekolie	✓		Rupsplaten van 500 mm (20") met drievoudige kam		✓
Automatisch rijden met twee versnellingen	✓		Rupsplaten van 600 mm (24") met drievoudige kam		✓
Hydraulisch hoofdfilter met element	✓		Rupsplaten van 700 mm (28") met drie kammen met extra treden		✓
VEILIGHEID EN BEVEILIGING			Rupsplaten van 790 mm (31") met drie kammen met extra treden		✓ ¹
Camera voor zicht naar achteren en naar rechts	✓		Vetgesmeerde rupsschakel	✓	
360°-zicht		✓	Beschermplaat voor rupsgeleider, midden		✓
Secundaire op maaiveldhoogte toegankelijke motorstopschakelaar in de cabine	✓		Tweedelige, gesegmenteerde rupsgeleiderbeschermplaat		✓
Antislipplaat en bouten met verzonken kop op onderhoudsplatform	✓		Onderkant met zwenkafscherming	✓	
Signalerings-/waarschuingsclaxon	✓		Rijmotorbeschermingen	✓	
Zwenkalarm		✓	Contragewicht van 3,57 mt (7870 lb)	✓	
Hendel voor hydrauliekvergrendeling	✓		Vastsjorpunten (conform ISO 15818)	✓	
Inspectieverlichting		✓			

⁽¹⁾ Alleen Europa.

Door de dealer geïnstalleerde kits en uitrustingsstukken

Uitrustingsstukken kunnen variëren. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

CABINE

- Radiale onderste wisser (alleen deluxe cabine)
- Linker/rechter elektrisch pedaal (tweeweg) voor werktuigbediening
- Kit met dubbele achterraut
- Regenbeschermer plus kap voor cabinelamp
- Voorruit van gelamineerd glas (P5A-glas, EU-regelgeving voor sloopwerk)
- Sleutelhanger (voor gebruik met Bluetooth®-ontvanger)

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

- Oprolbare veiligheidsgordel, 76 mm (3")

BESCHERMKAPPEN

- FOGS (niet compatibel met regenbeschermer en kap voor cabinelamp)
- Gaasbescherming volledige voorzijde (niet compatibel met regenbeschermer en kap voor cabinelamp)
- Roosterbescherming onderste helft voorzijde
- Volledige vandalismebescherming

Cabineopties

	Deluxe	Premium* (2-delige voorraut)	Premium* (1-delige voorraut)
ROPS	●	●	●
LCD-monitor met 254 mm (10") hoge-resolutie aanraakscherm	●	●	●
Automatische airconditioning met twee niveaus	●	●	●
Draaiknop en sneltoetsen voor monitorbediening	●	●	●
Motorbediening zonder sleutel met startknop	●	●	●
In hoogte verstelbare console	●	●	●
Opklapbare console links	●	●	●
Verwarmde luchtgeveerde stoel	●	X	X
Verwarmde en geventileerde luchtgeveerde stoel	X	●	●
Veiligheidsgordel van 51 mm (2")	●	●	●
In de monitor geïntegreerde Bluetooth radio met USB/Aux-poorten**	●	X	X
In de monitor geïntegreerde Bluetooth radio met USB/Aux-poorten/DAB*	●	●	●
12 V DC-uitgangen	●	●	●
Documenthouder	●	●	●
Opbergruimte boven het hoofd en opbergruimte achter met netten	●	●	●
Drankhouder	●	●	●
Bekerkhouder	●	●	●
Tweedelige voorruit, kan geopend worden	●	●	○
Eendelige voorruit	X	○	●
Achterraut als nooduitgang	●	●	●
Radiale ruitenwisser met sproeier	●	X	X
Parallele ruitenwisser	X	●	●
Polycarbonaat dakluik dat kan worden geopend	●	●	X
Gelaagd dakglas	X	X	●
LED-binnenverlichting	●	●	●
Instapverlichting vloer	●	●	●
Zonnescherm in dak	●	●	●
Afrolzonnescherm voor	●	●	●
Afrolzonnescherm achter	○	●	●
Wasbare vloermat	●	●	●
Vorbereid voor zwaailicht	●	●	●
Cat stickbesturing	○	○	○
Extra relais	○	○	○

● Standaard

○ Optioneel

X Niet verkrijgbaar

*Alleen Europa

**Alleen Australië en Nieuw-Zeeland

De volgende informatie is van toepassing op de machine ten tijde van de uiteindelijke fabricage zoals geconfigureerd voor verkoop in de regio's waarop dit document betrekking heeft. De inhoud van deze verklaring is geldig vanaf de datum van afgifte; de inhoud met betrekking tot de kenmerken en specificaties van de machine kan echter zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg voor nadere informatie de bedienings- en onderhoudshandleiding van de machine.

Voor meer informatie over duurzaamheid in actie en onze vorderingen, zie <https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability>.

Motor

- De Cat® C4.4 motor voldoet aan de Amerikaanse EPA Tier 4 Final, Euro-V en Japan 2014 emissienormen.
- Cat dieselmotoren moeten gebruikmaken van ULSD (dieselbrandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen met lagere koolstofintensiteit tot:
 - ✓ 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)*
 - ✓ 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL (gas-to-liquid) brandstoffenRaadpleeg de voor een succesvolle toepassing. Neem contact op met uw Cat dealer of raadpleeg de "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor meer informatie.

**Motoren zonder nabehandelingsinrichting kunnen hogere mengsels gebruiken, tot 100% biodiesel.*

Airconditioningsysteem

- Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 0,9 kg (2,0 lb) koelmiddel, dat een CO₂-equivalent heeft van 1,418 metrische ton (1,261 Am. ton).

Lak

- Op basis van de beste beschikbare kennis is de maximaal toelaatbare concentratie, gemeten in delen per miljoen (ppm), van de volgende zware metalen in verf:
 - Barium < 0,01%
 - Cadmium < 0,01%
 - Chroom < 0,01%
 - Lood < 0,01%

Geluidsniveau

ISO 6395 (extern) - 101 dB(A)

ISO 6396 (in cabine) - 70 dB(A)

- Indien correct gemonteerd en onderhouden, voldoet de cabine van Caterpillar, getest met deuren en ramen gesloten conform ANSI/SAE J1166 OKT98, aan de vereisten van OSHA en MSHA voor de blootstelling van de machinist aan geluid die van kracht waren op het moment van productie.
- Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer in een open cabine wordt gewerkt (wanneer deze niet naar behoren is onderhouden of met deuren en/of ramen open) gedurende lange perioden of in een lawaaijige omgeving.

Oliën en vloeistoffen

- De Caterpillar fabriek vult met ethyleenglycol koelvloeistoffen. Cat antivries/koelvloeistof voor dieselmotoren (DEAC) en Cat Extended Life koelvloeistof (ELC) kunnen worden gerecycled. Raadpleeg uw Cat dealer voor meer informatie.
- Cat Bio HYDO™ Advanced is een biologisch afbreekbare hydrauliekolie met EU-milieukeurmerk.
- Waarschijnlijk zijn er ook nog andere vloeistoffen aanwezig, raadpleeg de Bedienings- en onderhoudshandleiding of de Gids voor toepassingen en installatie voor alle aanbevelingen voor vloeistoffen en onderhoudsintervallen.

Kenmerken en technologie

- De volgende kenmerken en technologie kunnen bijdragen tot brandstofbesparing en/of CO₂-reductie. De functies kunnen variëren. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden
 - Geavanceerde hydraulische systemen zorgen voor balans in vermogen en efficiëntie.
 - De Smart-modus stemt het machinevermogen automatisch af op de graafbehoeften
 - Eco-modus minimaliseert brandstofverbruik voor lichte toepassingen
 - Langzame stationairloop met één knopdruk en automatische motortoerentalregeling
 - Verhoog de bedrijfsefficiëntie met tot wel 45% met standaard Cat technologieën
 - Het nieuwe hydrauliekoliefilter heeft een langere levensduur met 3000-uurs vervangingsinterval
 - Software-updates en opsporen van storingen op afstand

Voor uitgebreidere informatie over Cat producten, dealers en branchespecifieke oplossingen bezoekt u onze website: **www.cat.com**.

© 2022 Caterpillar.

Alle rechten voorbehouden

Materialen en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. De op de foto's afgebeelde machines kunnen zijn voorzien van extra uitrusting. Neem contact op met uw Cat dealer voor beschikbare opties.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, de bijbehorende logo's, "Caterpillar Yellow", de "Power Edge" en Cat "Modern Hex" trade dress, en ook de bedrijfs- en productidentiteit die hier worden gebruikt, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.

ADXQ3026-03 (08-2022)
Vervangt ADXQ3026-02
Versienummer: 07C
(Eur, Aus-NZ)

