



# Cat<sup>®</sup> CP11 GC

## Compattatore vibrante per terreno con tamburo bugnato

*I compattatori vibranti per terreno Cat<sup>®</sup> CP11 GC offrono un equilibrio tra facilità d'uso, bassi costi di esercizio e tecnologia che aumenta le prestazioni in cantiere. Grazie a un collaudato sistema vibrante progettato per garantire un'elevata affidabilità, il rullo bugnato CP11 GC è ideale per applicazioni su terreni coesivi e semi-coesivi.*

### Potenza affidabile

- Il sistema di propulsione è azionato da un design con pompa singola ed è ideale per pendenze da piatte a moderate.
- Alimentato dal motore Cat<sup>®</sup> C3.6, conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Corea Stage V.
- La modalità Eco limita il numero di giri del motore contribuendo a ridurre il consumo di combustibile.
- Il temporizzatore di arresto motore al minimo riduce il consumo di combustibile e i tempi di inattività non necessari spegnendo la macchina dopo un periodo di regime al minimo preimpostato.

### Cabina operatore confortevole ed ergonomica

- La cabina operatore con supporti ISO e i tappetini in gomma aiutano a ridurre il rumore e le vibrazioni per assicurare il comfort durante il funzionamento.
- I comandi facili da usare sono raggruppati per funzione e un ampio display informa gli operatori delle prestazioni della macchina.
- Il sedile, il bracciolo e il piantone dello sterzo sono regolabili in modo da garantire il comfort per tutta la giornata.
- Un tettuccio ROPS/FOPS di serie o una cabina ROPS/FOPS climatizzata con vetri incernierati protegge gli operatori dalle intemperie.
- Per migliorare il comfort dell'operatore, le configurazioni della cabina possono essere dotate di un sedile deluxe a sospensione pneumatica con schienale alto.

### Caratteristiche di sicurezza

- I gradini inclinati, il corrimano e le superfici antiscivolo garantiscono stabilità durante l'ingresso e l'uscita della cabina operatore.
- Gli specchietti interni ed esterni offrono all'operatore un'ampia visuale del cantiere.
- La telecamera retrovisiva a richiesta con ampio display touchscreen a colori garantisce una maggiore visibilità per migliorare il controllo e la sicurezza dell'operatore.
- Sensore di presenza dell'operatore e interruttore della cintura di sicurezza opzionali.

### Prestazioni di compattazione eccellenti

- L'esclusivo sistema vibrante a massa eccentrica a guscio è stato progettato per garantire un'elevata affidabilità, prestazioni uniformi e bassi livelli di rumorosità con un intervallo di manutenzione di 3 anni e 3.000 ore.
- Ampiezze elevate e carichi lineari statici.
- Il sistema di controllo della trazione opzionale contribuisce a migliorare la trazione su fondi a bassa aderenza, come sabbia o materiale sfuso.
- La funzione di vibrazione automatica aiuta gli operatori a mantenere facilmente una compattazione più coerente e di qualità.
- Il tamburo è dotato di speciali pattini ovali conici progettati per penetrare più in profondità e offrire una concentrazione di peso maggiore per massimizzare lo sforzo di compattazione. Disponibili anche in forma quadrata.

### Tecnologie per migliorare la qualità e la produttività

- Le tecnologie Cat Compact a richiesta contribuiscono a raggiungere sempre gli obiettivi di compattazione in modo rapido, uniforme e con meno passate, permettendo di risparmiare combustibile, riducendo la rilavorazione e abbattendo i costi del materiale.
  - L'esclusiva tecnologia MDP (Machine Drive Power) è un sistema di misurazione basato sull'energia e può essere usata su tutti i tipi di terreno, sia in modalità statica che vibrante.

# Compattatore vibrante per terreno con tamburo bugnato Cat® CP11 GC

## Praticamente esente da manutenzione

- Il gancio articolato con cuscinetti a lubrificazione permanente non richiede manutenzione di routine.
- Accesso da terra a tutti i punti di manutenzione per semplificare la manutenzione e il campionamento dei fluidi.
- Monitoraggio delle condizioni dei liquidi mediante campionamenti regolari per aiutare a estendere gli intervalli di sostituzione dell'olio motore fino a 500 ore, dell'olio idraulico e dell'olio dell'alloggiamento eccentrico fino a 3.000 ore e del liquido di raffreddamento fino a 12.000 ore.
- Gli intervalli di manutenzione prolungati non solo riducono i tempi di inattività, ma consentono anche di ridurre la quantità di liquido e filtri che vengono sostituiti nel corso della vita della macchina.


- VisionLink® elimina le approssimazioni dall'attività di gestione del parco macchine a prescindere dalle dimensioni o dal produttore delle attrezzature\* fornendo dati come gli interventi necessari, le ore macchina, la posizione, il consumo di combustibile, i tempi di inattività e i codi diagnostici attraverso dashboard interattivi sul desktop o sul dispositivo mobile, aiutandovi a prendere decisioni informate che abbassano i costi, semplificano la manutenzione e migliorano la sicurezza in cantiere.
- Remote Flash è un'applicazione per dispositivi mobili che consente di aggiornare il software di bordo senza che sia necessaria la presenza di un tecnico in modo da avviare gli aggiornamenti software quando è più comodo, aumentando l'efficienza operativa totale\*\*
- Remote Troubleshoot consente al vostro dealer Cat di eseguire prove diagnostiche sulla macchina collegata a distanza\*\*

\* La disponibilità dei dati sul campo può variare in base al produttore delle attrezzature. Tali dati vengono forniti attraverso un'API (Application Programming Interface).

\*\* È necessario trovarsi nel raggio di copertura cellulare

## Guida alla selezione del compactatore vibrante per terreno

Questa tabella permette di selezionare il modello più adatto a ogni esigenza. Non tutti i modelli elencati sono disponibili in tutte le regioni. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

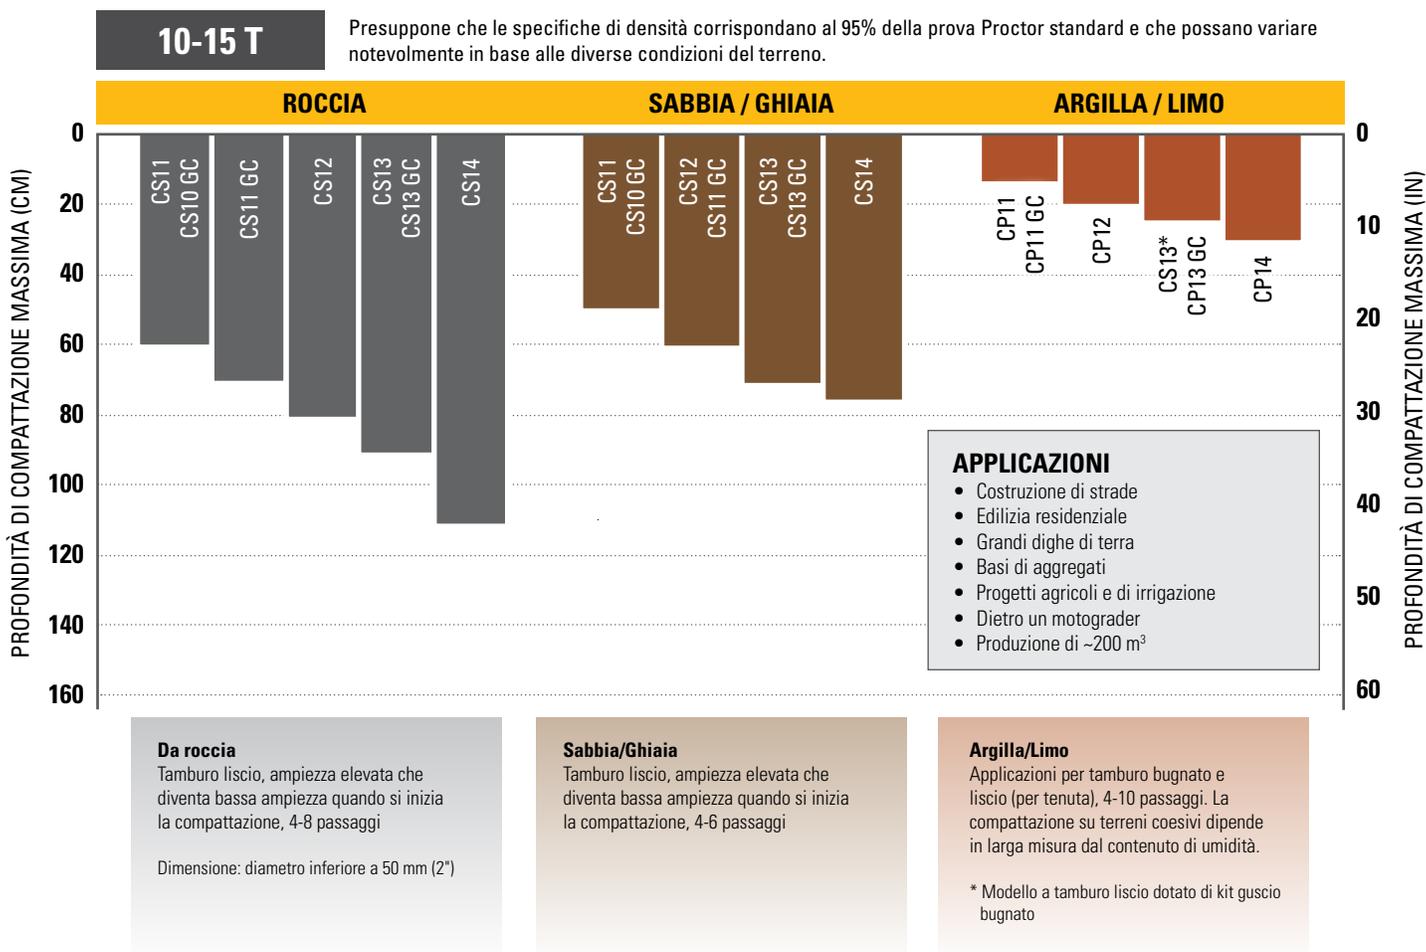

# Compattatore vibrante per terreno con tamburo bugnato Cat® CP11 GC

## Attrezzature standard e a richiesta

Le attrezzature standard e a richiesta possono variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

	Standard	A richiesta		Standard	A richiesta
<b>CABINA</b>			<b>SOLUZIONI TECNOLOGICHE</b>		
Tettuccio ROPS/FOPS con corrimano, tappetino, specchietto retrovisivo interno	✓		VisionLink®	✓	
Cabina con struttura ROPS/FOPS con climatizzatore, tappetino e specchietti retrovisori esterni		✓	Aggiornamento remoto	✓	
Sedile in vinile con sospensioni	✓		Risoluzione dei problemi da remoto	✓	
Sedile deluxe a sospensione pneumatica con schienale alto		✓	Disattivazione da remoto	✓	
Protezione dal sole/dai detriti (tettuccio)		✓	Misura - MDP (Machine Drive Power)		✓
Tendina parasole avvolgibile (cabina)		✓	Sensore di velocità della macchina		✓
Specchietto retrovisore interno (cabina)		✓	<b>TRASMISSIONE</b>		
Specchietti retrovisivi esterni (tettuccio)		✓	Motore Cat® C3.6	✓	
Piantone dello sterzo inclinabile e regolabile	✓		Pompa a propulsione singola	✓	
Telecamera retrovisiva con display touchscreen a colori		✓	Filtro del combustibile, separatore dell'acqua, pompa di adescamento, indicatore dell'acqua	✓	
Cintura di sicurezza ad alta visibilità, 76 mm (3")	✓		Modalità Eco	✓	
Uscita di potenza da 12 V	✓		Refrigeratore olio idraulico/radiatore	✓	
Avvisatore acustico, allarme di retromarcia	✓		Doppio impianto frenante	✓	
Interruttore della cintura di sicurezza		✓	Trasmissione idrostatica a due velocità	✓	
Kit per la riduzione del rumore		✓	Differenziale a slittamento limitato	✓	
<b>SISTEMA VIBRANTE</b>			Nozioni di base sul controllo della trazione		✓
Tamburo bugnato: ovale o quadrato	✓		Protezione del cambio		✓
Alloggiamenti masse eccentriche a guscio	✓		<b>IMPIANTO ELETTRICO</b>		
A doppia ampiezza, frequenza doppia	✓		Impianto elettrico a 12 V	✓	
Funzione di vibrazione automatica	✓		Alternatore da 150 A	✓	
Raschiatori doppi regolabili in acciaio	✓		Capacità della batteria 900 A per l'avviamento a freddo	✓	
			Sezionatore della batteria	✓	
			<b>ALTRO</b>		
			Indicatori di livello per il livello dell'olio idraulico e del livello del liquido di raffreddamento del radiatore	✓	
			Porte per il prelievo dell'olio programmato (S•O•S <sup>SM</sup> ) Porte: olio motore, olio idraulico e liquido di raffreddamento	✓	
			Olio idraulico a temperatura ambiente elevata (Rifornimento alla fabbrica)		✓
			Pneumatici con lobo	✓	
			Luci di lavoro (2 anteriori, 2 posteriori)	✓	
			Pacchetto illuminazione aggiornato (4 anteriori, 4 posteriori)		✓
			Faro rotante ambrà		✓

# Compattatore vibrante per terreno con tamburo bugnato Cat® CP11 GC

## Caratteristiche tecniche

### Motore e apparato propulsore

Modello motore	Cat C3.6	
Emissioni	U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Corea Stage V	
Potenza motore - ISO 14396:2002	90 kW	121 hp
Potenza lorda - SAE J1995:2014	91,7 kW	122,9 hp
Potenza netta - ISO 9249:2014*	83,7 kW	112,2 hp
Potenza netta - SAE J1349:2011*	82,9 kW	111,2 hp
Numero di cilindri	4	
Cilindrata	3,6 L	219,7 in <sup>3</sup>
Corsa	120 mm	4,7"
Foro	98 mm	3,9"
Massima velocità di traslazione	11 km/h	6,8 mph
Pendenza teorica, con o senza vibrazione**	55%	

\* La potenza netta indicata corrisponde alla potenza disponibile al volano quando il motore è equipaggiato con ventola alla massima velocità, filtro dell'aria, modulo emissioni pulite e alternatore.

\*\* La pendenza effettiva può variare in base alle condizioni del cantiere e alla configurazione della macchina. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al Manuale di funzionamento e manutenzione.

### Sistema vibrante

Ampiezza nominale - Elevata	1,8 mm	0,071 in
Frequenza a regime massimo	30 Hz	1.800 vpm
Frequenza in modalità Eco	28,6 Hz	1.716 vpm
Ampiezza nominale - Bassa	0,89 mm	0,035 pollici
Frequenza a regime massimo	33 Hz	1.980 vpm
Frequenza in modalità Eco	31,5 Hz	1.890 vpm
Forza centrifuga		
Massimo a 30 Hz (1.800 vpm)	249 kN	55.932 lb
Minimo a 33 Hz (1.980 vpm)	148 kN	33.249 lb
Classe VM ad ampiezza elevata (configurazione cabina)	VM3	

### Pesi

#### Peso operativo

Tettuccio con struttura ROPS/FOPS		
Tamburo bugnato ovale	11.235 kg	24.769 lb
Tamburo bugnato quadrato	11.267 kg	24.840 lb
Cabina con struttura ROPS/FOPS		
Tamburo bugnato ovale	11.389 kg	25.109 lb
Tamburo bugnato quadrato	11.421 kg	25.179 lb
<b>Peso sul tamburo</b>		
Tettuccio con struttura ROPS/FOPS		
Tamburo bugnato ovale	6.345 kg	13.988 lb
Tamburo bugnato quadrato	6.377 kg	14.059 lb
Cabina con struttura ROPS/FOPS		
Tamburo bugnato ovale	6.388 kg	14.084 lb
Tamburo bugnato quadrato	6.420 kg	14.154 lb

Il peso operativo è approssimativo con serbatoi pieni e operatore di 75 kg (165 lb). Il peso della cabina include gli impianti di riscaldamento e climatizzazione.

### Capacità di rifornimento di servizio

Serbatoio del combustibile (capacità totale)	213 L	56,3 gal
Serbatoio DEF (Diesel Exhaust Fluid)	19 L	5 gal
Sistema di raffreddamento	18,5 L	4,9 gal
Olio motore con filtro	11,6 L	3,1 gal
Alloggiamenti massa eccentrica (combinati)	26 L	6,9 gal
Assale e riduttori finali	10 L	2,6 gal
Serbatoio idraulico	23 L	6,1 gal

# Compattatore vibrante per terreno con tamburo bugnato Cat® CP11 GC


## Caratteristiche tecniche

### Dimensioni

1	Lunghezza totale	5,7 m	18,7 ft
2	Larghezza totale	2,3 m	7,5 ft
3	Larghezza tamburo	2.134 mm	84"
4	Spessore guscio tamburo	25 mm	1"
5	Diametro tamburo	1.549 mm	60,9"
6	Altezza totale	3 m	9,8 ft
7	Passo	3 m	9,8 ft
8	Distanza libera da terra	516 mm	20,3 in
9	Distanza libera dal bordo del marciapiede	496 mm	19,5"
	Raggio di sterzata interno	3,9 m	12,7 ft
	Angolo di articolazione dell'attacco	34°	
	Angolo di oscillazione dell'attacco	15°	

### Compattatore vibrante per terreno

	Numero di pattini	140	
	Numero di configurazioni a spina di pesce	14	
	Pattini ovali		
	Altezza tamburo	127 mm	5"
	Superficie tamburo	74,4 cm <sup>2</sup>	11,5 in <sup>2</sup>
	Pattini quadrati		
	Altezza tamburo	100 mm	3,9"
	Superficie tamburo	123 cm <sup>2</sup>	19,1 in <sup>2</sup>

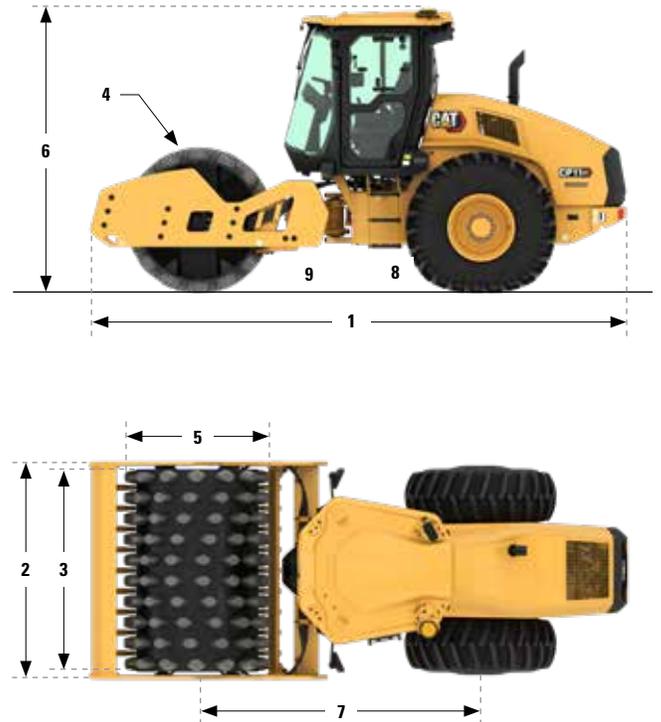

# Compattatore vibrante per terreno con tamburo bugnato Cat® CP11 GC

## Dichiarazione del modello

Le seguenti informazioni si applicano alla macchina al momento della produzione finale nella configurazione destinata alla vendita nelle regioni coperte dal presente documento. Il contenuto di questa dichiarazione è valido alla data del rilascio, tuttavia il contenuto correlato alle funzionalità e alle caratteristiche tecniche della macchina è soggetto a modifiche senza preavviso. Per ulteriori informazioni, consultate il Manuale di funzionamento e manutenzione della macchina.

Per maggiori informazioni sulla sostenibilità in corso e sul nostro progresso, visitate il sito

[www.caterpillar.com/en/company/sustainability.html](http://www.caterpillar.com/en/company/sustainability.html).

## MOTORE

- Il motore Cat C3.6 è disponibile in configurazioni che soddisfano i requisiti degli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final ed EU Stage V e Corea Stage V.
- I motori diesel Cat richiedono l'utilizzo esclusivo di combustibili ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo, massimo 15 ppm) o ULSD miscelati ai seguenti combustibili\* a bassa intensità di carbonio:
  - ✓ Biodiesel fino al 20% (FAME, fatty acid methyl ester)
  - ✓ Combustibili diesel 100% rinnovabili, HVO (hydrotreated vegetable oil, olio vegetale idrotreatato) e GTL (gas-liquido)

Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli consultate il dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250).

*\*Le emissioni di gas serra dallo scarico dei combustibili a minore intensità di carbonio sono essenzialmente uguali a quelle dei combustibili tradizionali.*

## IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 2,2 kg (4,91 lb) di refrigerante con un equivalente di CO<sub>2</sub> pari a 3,146 tonnellate metriche (3,468 ton).

## VERNICE

- Sulla base dei dati disponibili più affidabili disponibili, la concentrazione massima consentita, misurata in parti per milione (PPM), dei seguenti metalli pesanti nella vernice è:
  - Bario < 0,01%
  - Cadmio < 0,01%
  - Cromo < 0,01%
  - Piombo < 0,01%

## PRESTAZIONI ACUSTICHE

Con ventola di raffreddamento alla velocità massima:

Livello di pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008) - 81 dB(A)

Livello di potenza sonora esterna (ISO 6395:2008) - 107 dB(A)

- Il livello di pressione sonora a cui è esposto l'operatore viene misurato in base alle condizioni e alle procedure di test specificate nella normativa ISO 6396:2008 per una cabina fornita da Caterpillar, correttamente installata, sottoposta a manutenzione e collaudata con sportello e finestrini chiusi. Le misurazioni sono state eseguite con la ventola di raffreddamento del motore al 100% della velocità massima.
- Il livello di potenza sonora esterno è stato misurato in base alle condizioni e alle procedure di test specificate nella normativa ISO 6395:2008 per una macchina Caterpillar in presenza dei necessari equipaggiamenti e correttamente sottoposta a manutenzione. Le misurazioni sono state eseguite con la ventola di raffreddamento del motore al 100% della velocità massima.
- Quando si lavora per periodi prolungati o in ambienti rumorosi con una macchina dotata di cabina operatore aperta o con cabina non sottoposta correttamente a manutenzione o con sportelli/finestrini aperti, può essere necessario indossare protezioni acustiche.

## OLI E LIQUIDI

- Negli stabilimenti Caterpillar i liquidi di raffreddamento usati sono a base di glicole etilenico. I liquidi di raffreddamento Cat DEAC (antigelo/liquido di raffreddamento motore diesel) e i liquidi di raffreddamento a lunga durata (ELC) Cat possono essere riciclati. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.
- Il Cat Bio HYDO™ Advanced è un olio idraulico biodegradabile approvato da EU Ecolabel.
- È probabile che siano presenti liquidi aggiuntivi, consultate il Manuale di funzionamento e manutenzione o la Guida all'applicazione e all'installazione per consigli completi sui liquidi e intervalli di manutenzione.

## FUNZIONALITÀ E TECNOLOGIE

- Le seguenti caratteristiche e tecnologie possono contribuire al risparmio di combustibile e/o alla riduzione del carbonio. Le funzionalità possono variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.
  - La modalità eco standard limita i giri/min del motore, riducendo il consumo complessivo di combustibile
  - La tecnologia di controllo della compattazione a richiesta riduce i passaggi non necessari, aumentando l'efficienza operativa
  - Gli intervalli di manutenzione estesi riducono il consumo di fluidi e del filtro
  - Il temporizzatore di arresto motore al minimo riduce i tempi non produttivi e il combustibile consumato

## RICICLAGGIO

- I materiali inclusi nelle macchine sono suddivisi nelle categorie indicate di seguito con percentuale di peso approssimativo. A causa delle variazioni delle configurazioni del prodotto, i seguenti valori nella tabella potrebbero subire delle variazioni.

Tipo di materiale	Percentuale in peso
Acciaio	79,39%
Ferro	12,56%
Gomma	2,79%
Liquido	1,13%
Metallo non ferroso	1,12%
Altro	1,12%
Non categorizzato	0,80%
Plastica	0,50%
Metallo misto e non-metallo	0,48%
Metallo misto	0,11%
Misto non metallico	0,00%
Totale	100%

- Una macchina con un tasso di riciclabilità superiore garantisce un utilizzo più efficiente delle preziose risorse naturali e migliora il valore di fine vita del prodotto. Secondo la norma ISO 16714:2008 (Macchine movimento terra - Riciclabilità e recuperabilità - Terminologia e metodo di calcolo), il tasso di riciclabilità è definito come percentuale in massa (frazione di massa in percentuale) della nuova macchina potenzialmente riciclabile, riutilizzabile o entrambi.

Tutte le parti della distinta materiali vengono valutate per tipo di componente in base a un elenco di componenti definiti dagli standard ISO 16714:2008 e Japan CEMA (Construction Equipment Manufacturers Association). Le parti rimanenti vengono valutate ulteriormente per la riciclabilità in base al tipo di materiale.

A causa delle variazioni delle configurazioni del prodotto, il seguente valore nella tabella potrebbe subire delle variazioni.

Riciclabilità - 97%



# Compattatore vibrante per terreno con tamburo bugnato Cat® CP11 GC

---

QLHQ2770-04 (12-2024)  
Numero di fabbricazione: 01A  
(U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V,  
Korea Stage V)

Per informazioni complete sui prodotti Cat, i servizi dei dealer e le soluzioni per il settore, visitate il sito Web all'indirizzo [www.cat.com](http://www.cat.com).

© 2024 Caterpillar  
Tutti i diritti riservati

Materiali e caratteristiche tecniche sono soggetti a variazione senza obbligo di preavviso. Le macchine illustrate nelle foto possono comprendere attrezzature aggiuntive. Consultate il dealer Cat per informazioni sulle opzioni disponibili.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, "Caterpillar Corporate Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex" nonché le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.

VisionLink è un marchio di Caterpillar Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

