



pour les pelles hydrauliques
sur chenilles

Grappins de démolition et de triage Cat®

Caractéristiques techniques

Les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat® pour connaître les configurations spécifiques disponibles dans votre région.

Table des matières

Spécifications	2
Dimensions	3
Spécifications hydrauliques	4
Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes	5
311F	5
312D2	5
312E	6
312F	7
GC 313D2	8
313D2	8
GC 313F	9
313F	10
313 GC	11
313	13
314E CR	14
314F	15
315F CR	16
315	18
316E	19
316F	20
316 GC	21
317 GC	22
317	24
318D2	27
318E	28
318F	29
GC 320D2	30
320D2	31
320E	32
320E RR	33
320F	34
320 GC	36
320	37
323D2	39
323E	40
323F	42
323 N	46
323 GC	49
323	50
324E	56
325F CR	58
325	60
326D2	63
326F	64
326	65
329D2	67
329E	68
330D2	70
330F	71
330 GC	73
330	75
333	77
335F CR	78
GC 336D2	79
336D2	80
336D2 XE	80
336E	81
336E H	82
336F	83
336F XE	85
336 GC	86
336	87
340D2	89
340F	90
340F UHD	91
340 LRE	92
340	93
340 UHD	94
345 GC	96
349D2	96
349E	97
349F	98
349F XE	98
349	98
350	99
352F	100
352F XE	100
352	101
352 UHD	101

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Spécifications

Modèle	Numéro de pièce	Type de pince	Poids minimal recommandé de l'élément mécanique porteur	Poids maximal recommandé de l'élément mécanique porteur	Capacité		Poids		Force de fermeture		Temps de cycle, ouvert	Temps de cycle, fermé
			tonnes métriques	tonnes métriques	l	yd ³	kg	lb	kN	st	secondes	secondes
GC G212	587-8632	Perforée	10	15	400	0,52	597	1 316	36	580	1,1	2,0
GC G212	587-8643	Perforée	10	15	400	0,52	633	1 396	36	580	1,1	2,0
GC G212	587-8639	Perforée	10	15	400	0,52	641	1 413	36	580	1,1	2,0
GC G213	587-8648	Perforée	12	16	450	0,59	665	1 466	36	580	1,1	2,0
GC G213	587-8655	Perforée	12	12	450	0,59	684	1 508	36	580	1,1	2,0
GC G213	587-8652	Perforée	12	12	450	0,59	692	1 526	36	580	1,1	2,0
GC G217	587-8659	Perforée	15	15	600	0,78	895	1 973	52	837	1,2	2,1
GC G217	587-8658	Perforée	15	15	600	0,78	902	1 989	52	837	1,2	2,1
GC G217	587-8657	Perforée	15	19	600	0,78	924	2 037	52	837	1,2	2,1
GC G312	587-8713	Perforée	11	15	400	0,52	814	1 795	36	580	1,1	2,0
GC G312	587-8715	Perforée	11	15	400	0,52	865	1 907	36	580	1,1	2,0
GC G313	587-8718	Perforée	12	17	450	0,59	845	1 863	36	580	1,1	2,0
GC G313	587-8719	Perforée	12	17	450	0,59	895	1 973	36	580	1,1	2,0
G314	587-8963	En claire-voie	12	18	375	0,49	1 060	2 337	36	580	1,1	2,1
GC G317	587-8720	Perforée	17	25	600	0,78	1 142	2 518	52	837	1,2	2,1
GC G317	587-8721	Perforée	17	25	600	0,78	1 200	2 646	52	837	1,2	2,1
G318	587-8965	En claire-voie	18	25	550	0,72	1 310	2 888	52	837	1,1	2,1
G318	587-8966	Perforée	18	25	600	0,78	1 308	2 884	52	837	1,2	2,1
G318	595-1393	Fermée	18	25	600	0,78	1 323	2 917	52	837	1,2	2,1
G318 WH	587-8970	Fermée	20	25	800	1,05	1 447	3 190	47	757	1,2	2,1
G318 WH	587-8975	Perforée	20	25	800	1,05	1 447	3 190	47	757	1,2	2,1
G318 WH	587-8976	Perforée	20	25	1 100	1,44	1 619	3 569	47	757	1,2	2,1
G324	587-8977	En claire-voie	23	30	750	0,98	1 787	3 940	66	1 063	1,3	2,2
G324	587-8978	Perforée	23	30	800	1,05	1 732	3 818	66	1 063	1,3	2,2
G324 WH	587-8985	Perforée	23	30	1 500	1,96	2 004	4 418	53	853	1,3	2,2
G324 WH	587-8986	Perforée	23	30	1 800	2,35	2 104	4 639	53	853	1,3	2,2
G324 WH	587-8988	Perforée	23	30	2 000	2,62	2 205	4 861	53	853	1,3	2,2
G332	587-8991	En claire-voie	30	40	850	1,11	2 073	4 570	66	1 063	1,3	2,2
G332	587-8994	Perforée	30	40	900	1,18	2 038	4 493	66	1 063	1,3	2,2
G345	608-0756	En claire-voie	30	65	1 000	1,31	2 421	5 337	88	1 417	1,1	2,1



Pince à claire-voie



Pince perforée




Pince pleine

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles


Dimensions

Grappins de la série G200

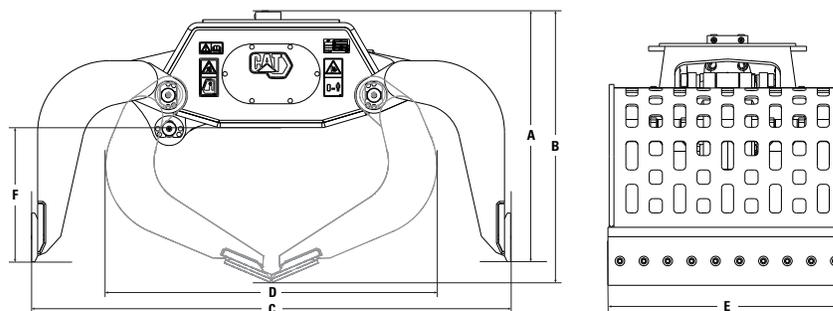

Modèle	Pièce Nombre	(A) Hauteur, en position ouverte		(B) Hauteur, en position fermée		(C) Écartement, en position ouverte		(D) Écartement, en position ouverte		(E) Largeur de la pince		(F) Hauteur	
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
GC G212	587-8632	896	35,3	980	38,6	1 788	70,4	1 228	48,3	850	33,5	514	20,2
GC G212	587-8643	1 082	42,6	1 171	46,1	1 800	70,9	1 228	48,3	850	33,5	514	20,2
GC G212	587-8639	1 082	42,6	1 171	46,1	1 800	70,9	1 228	48,3	850	33,5	514	20,2
GC G213	587-8648	896	35,3	980	38,6	1 800	70,9	1 228	48,3	950	37,4	514	20,2
GC G213	587-8655	1 082	42,6	1 171	46,1	1 800	70,9	1 228	48,3	950	37,4	514	20,2
GC G213	587-8652	1 082	42,6	1 171	46,1	1 800	70,9	1 228	48,3	950	37,4	514	20,2
GC G217	587-8659	1 168	46,0	1 265	49,8	2 000	78,7	1 360	53,5	1 000	39,4	565	22,2
GC G217	587-8658	1 168	46,0	1 265	49,8	2 000	78,7	1 360	53,5	1 000	39,4	565	22,2
GC G217	587-8657	1 000	39,4	1 097	43,2	2 000	78,7	1 360	53,5	1 000	39,4	560	22,0

Grappins de la série G300

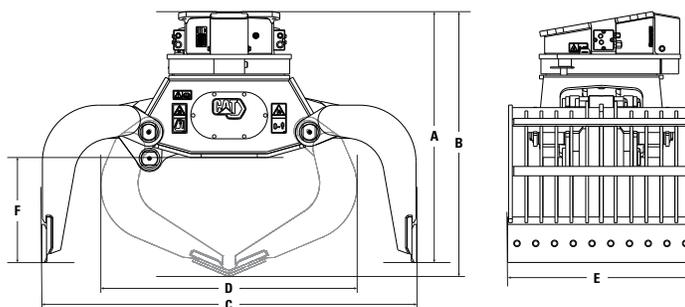

Modèle	Numéro de pièce	(A) Hauteur, en position ouverte		(B) Hauteur, en position fermée		(C) Écartement, en position ouverte		(D) Écartement, en position fermée		(E) Largeur de la pince		(F) Hauteur	
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
GC G312	587-8713	1 223	48,1	1 315	51,8	1 788	70,4	1 227	48,3	850	33,5	513	20,2
GC G312	587-8715	1 272	50,1	1 365	53,7	1 788	70,4	1 227	48,3	850	33,5	513	20,2
GC G313	587-8718	1 223	48,1	1 315	51,8	1 800	70,9	1 227	48,3	950	37,4	513	20,2
GC G313	587-8719	1 272	50,1	1 365	53,7	1 800	70,9	1 227	48,3	950	37,4	513	20,2
G314	587-8963	1 237	48,7	1 328	52,3	1 800	70,9	1 225	48,2	850	33,5	515	20,3
GC G317	587-8720	1 321	52,0	1 422	56,0	2 000	78,7	1 360	53,5	1 000	39,4	560	22,0
GC G317	587-8721	1 376	54,2	1 477	58,1	2 000	78,7	1 360	53,5	1 000	39,4	560	22,0
G318	587-8965	1 340	52,8	1 440	56,7	2 000	78,7	1 375	54,1	1 000	39,4	560	22,0
G318	587-8966	1 340	52,8	1 440	56,7	2 000	78,7	1 360	53,5	1 000	39,4	560	22,0
G318	595-1393	1 340	52,8	1 440	56,7	2 000	78,7	1 360	53,5	1 000	39,4	560	22,0
G318 WH	587-8970	1 386	54,6	1 550	61,0	2 200	86,6	1 408	55,4	1 100	43,3	607	23,9
G318 WH	587-8975	1 386	54,6	1 550	61,0	2 200	86,6	1 408	55,4	1 100	43,3	607	23,9
G318 WH	587-8976	1 386	54,6	1 550	61,0	2 200	86,6	1 408	55,4	1 500	59,1	607	23,9
G324	587-8977	1 484	58,4	1 584	62,4	2 200	86,6	1 540	60,6	1 100	43,3	623	24,5
G324	587-8978	1 484	58,4	1 584	62,4	2 200	86,6	1 509	59,4	1 100	43,3	623	24,5
G324 WH	587-8985	1 574	62	1 844	72,6	2 700	106,3	1 690	66,5	1 350	53,1	714	28,1
G324 WH	587-8986	1 574	62	1 844	72,6	2 700	106,3	1 690	66,5	1 550	61,0	714	28,1
G324 WH	587-8988	1 574	62	1 844	72,6	2 700	106,3	1 690	66,5	1 750	68,9	714	28,1
G332	587-8991	1 484	58,4	1 584	62,4	2 200	86,6	1 540	60,6	1 350	53,1	618	24,3
G332	587-8994	1 484	58,4	1 584	62,4	2 200	86,6	1 540	60,6	1 350	53,1	618	24,3
G345	608-0756	1 286	50,6	1 407	55,4	2 350	92,5	1 586	62,4	1 350	53,1	655	25,8

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Spécifications hydrauliques

Modèle	Numéro de pièce	Débit d'huile de fonctionnement Ouverture/fermeture		Pression en ordre de marche maximale, Ouverture/fermeture		Débit d'huile de fonctionnement, rotation		Pression en ordre de marche maximale, rotation*		Pression en ordre de marche recommandée, rotation	
		l	gpm	kPa	psi	l	gpm	kPa	psi	kPa	psi
GC G212	587-8632	60	16	35 000	5 075						
GC G212	587-8643	60	16	35 000	5 075						
GC G212	587-8639	60	16	35 000	5 075						
GC G213	587-8648	60	16	35 000	5 075						
GC G213	587-8655	60	16	35 000	5 075						
GC G213	587-8652	60	16	35 000	5 075						
GC G217	587-8659	90	24	35 000	5 075						
GC G217	587-8658	90	24	35 000	5 075						
GC G217	587-8657	90	24	35 000	5 075						
GC G312	587-8713	60	16	35 000	5 075	40	10,4	22 000	3 190	14 000	2 030
GC G312	587-8715	60	16	35 000	5 075	40	10,4	22 000	3 190	14 000	2 030
GC G313	587-8718	60	16	35 000	5 075	40	10,4	22 000	3 190	14 000	2 030
GC G313	587-8719	60	16	35 000	5 075	40	10,4	22 000	3 190	14 000	2 030
G314	587-8963	60	16	35 000	5 075	40	10,4	22 000	3 190	14 000	2 030
GC G317	587-8720	90	24	35 000	5 075	40	10,4	22 000	3 190	14 000	2 030
GC G317	587-8721	90	24	35 000	5 075	40	10,4	22 000	3 190	14 000	2 030
G318	587-8965	90	24	35 000	5 075	40	10,4	22 000	3 190	14 000	2 030
G318	587-8966	90	24	35 000	5 075	40	10,4	22 000	3 190	14 000	2 030
G318	595-1393	90	24	35 000	5 075	40	10,4	22 000	3 190	14 000	2 030
G318 WH	587-8970	90	24	35 000	5 075	40	10,4	22 000	3 190	14 000	2 030
G318 WH	587-8975	90	24	35 000	5 075	40	10,4	22 000	3 190	14 000	2 030
G318 WH	587-8976	90	24	35 000	5 075	40	10,4	22 000	3 190	14 000	2 030
G324	587-8977	120	32	35 000	5 075	40	10,4	22 000	3 190	14 000	2 030
G324	587-8978	120	32	35 000	5 075	40	10,4	22 000	3 190	14 000	2 030
G324 WH	587-8985	120	32	35 000	5 075	40	10,4	22 000	3 190	14 000	2 030
G324 WH	587-8986	120	32	35 000	5 075	40	10,4	22 000	3 190	14 000	2 030
G324 WH	587-8988	120	32	35 000	5 075	40	10,4	22 000	3 190	14 000	2 030
G332	587-8991	120	32	35 000	5 075	40	10,4	22 000	3 190	14 000	2 030
G332	587-8994	120	32	35 000	5 075	40	10,4	22 000	3 190	14 000	2 030
G345	608-0756	160	42	35 000	5 075	40	10,4	22 000	3 190	14 000	2 030

* Ce réglage peut être utilisé dans le cas d' une rehausse de cabine.

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

311F

À claveter

Train de roulement	I
Contrepoids	-
Type de flèche	Portée
Longueur du bras	2,25 m (7'5")
GC G312	✓
G314	✓

Attache spécifique S60

Train de roulement	I
Contrepoids	-
Type de flèche	Portée
Longueur du bras	2,25 m (7'5")
GC G312	✓

312D2

À claveter

Train de roulement	-	I
Contrepoids	-	-
Type de flèche	Portée	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
GC G312	✓	✓
GC G313	✓	✓
G314	✓	✓*

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	I
Contrepoids	-
Type de flèche	Portée
Longueur du bras	2,50 m (8'2")
GC G312	✓
GC G313	✓*
G314	✓*

Attache CW-20s spécifique

Train de roulement	I
Contrepoids	-
Type de flèche	Portée
Longueur du bras	2,50 m (8'2")
GC G312	✓
GC G313	✓
G314	✓*

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

Correspondance

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Aucune correspondance

312D2, suite

Attache spécifique CW-20

Train de roulement	I
Contrepoids	-
Type de flèche	Portée
Longueur du bras	2,50 m (8'2")
GC G312	✓
G312 GC CAN fixe	✓
GC G313	✓*
G313 GC CAN fixe	✓
G314	✓*

312E

À claveter

Train de roulement	-		I			
Contrepoids	-		-			
Type de flèche	Portée			Portée		
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")
GC G312			✓	✓	✓	✓
GC G313			✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	-	I			
Contrepoids	-	-			
Type de flèche	Portée	Portée			
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")
GC G312		✓	✓	✓	✓*
GC G313		✓	✓	✓*	
G314	✓*	✓	✓*		

Attache CW-20s spécifique

Train de roulement	I			
Contrepoids	-			
Type de flèche	Portée			
Longueur du bras	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")
GC G312	✓	✓	✓	✓
GC G313	✓	✓	✓*	
G314	✓			

Attache spécifique CW-20

Train de roulement	I			
Contrepoids	-			
Type de flèche	Portée			
Longueur du bras	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")
GC G312	✓	✓	✓	✓
G312 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓
GC G313	✓	✓	✓*	
G313 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓*
G314	✓			

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

312F

À claveter

Train de roulement	-			
Contrepoids	-			
Type de flèche	Portée			
Longueur du bras	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")
GC G312	✓	✓	✓	✓
GC G313	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓*

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	-			
Contrepoids	-			
Type de flèche	Portée			
Longueur du bras	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")
GC G312	✓	✓	✓	✓*
GC G313	✓	✓	✓*	
G314	✓	✓*		

Attache CW-20s spécifique

Train de roulement	-			
Contrepoids	-			
Type de flèche	Portée			
Longueur du bras	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")
GC G312	✓	✓	✓	✓
GC G313	✓	✓	✓*	
G314	✓	✓*		

Attache spécifique CW-20

Train de roulement	-			
Contrepoids	-			
Type de flèche	Portée			
Longueur du bras	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")
GC G312	✓	✓	✓	✓*
G312 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓
GC G313	✓	✓	✓*	
G313 GC CAN fixe	✓	✓	✓*	✓*
G314	✓	✓*		

TRS10-CW-20s

Train de roulement	-		
Contrepoids	-		
Type de flèche	Portée		
Longueur du bras	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
GC G212	✓	✓*	
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓*

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

312F, suite

TRS10-CW-20

Train de roulement	-		
Contrepoids	-		
Type de flèche	Portée		
Longueur du bras	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
GC G212	✓	✓*	
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓*

TRS10-S60

Train de roulement	-			
Contrepoids	-			
Type de flèche	Portée			
Longueur du bras	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")
GC G212	✓	✓	✓	✓*

GC 313D2

À claveter

Train de roulement	-
Contrepoids	-
Type de flèche	Portée
Longueur du bras	2,50 m (8'2")
G314	✓*

313D2

À claveter

Train de roulement	I
Contrepoids	-
Type de flèche	Portée HD
Longueur du bras	2,50 m HD (8'2")
GC G312	✓
GC G313	✓
G314	✓

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	I
Contrepoids	-
Type de flèche	Portée HD
Longueur du bras	2,50 m HD (8'2")
GC G312	✓
GC G313	✓*

Attache CW-20s spécifique

Train de roulement	I
Contrepoids	-
Type de flèche	Portée HD
Longueur du bras	2,50 m HD (8'2")
GC G312	✓
GC G313	✓*

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

313D2, suite

Attache spécifique CW-20

Train de roulement	I
Contrepoids	-
Type de flèche	Portée HD
Longueur du bras	2,50 m HD (8'2")
GC G312	✓
G312 GC CAN fixe	✓
GC G313	✓*
G313 GC CAN fixe	✓*

GC 313F

À claveter

Train de roulement	I		Largeur avec lame	
Contrepoids	-		-	
Type de flèche	Portée		Portée	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
GC G312	✓	✓	✓	✓
GC G313	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	I		Largeur avec lame	
Contrepoids	-		-	
Type de flèche	Portée		Portée	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
GC G312	✓	✓*	✓	✓
GC G313	✓		✓	✓*
G314	✓*		✓	

Attache CW-20s spécifique

Train de roulement	I		Largeur avec lame	
Contrepoids	-		-	
Type de flèche	Portée		Portée	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
GC G312	✓	✓	✓	✓
GC G313	✓		✓	

Attache spécifique CW-20

Train de roulement	I		Largeur avec lame	
Contrepoids	-		-	
Type de flèche	Portée		Portée	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
GC G312	✓	✓*	✓	✓
G312 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓
GC G313	✓		✓	
G313 GC CAN fixe	✓		✓	

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

GC 313F, suite

Attache spécifique S60

Train de roulement	I		Largeur avec lame	
Contrepoids	-		-	
Type de flèche	Portée		Portée	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
GC G312	✓	✓	✓	✓
GC G313	✓		✓	✓
G314	✓		✓	✓*

313F

À claveter

Train de roulement	-			I				
Contrepoids	-			-				
Type de flèche	Portée			Portée				
Longueur du bras	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	3,00 m TR (9'10")
GC G312	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
GC G313	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
G314	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	-			I		
Contrepoids	-			-		
Type de flèche	Portée			Portée		
Longueur du bras	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
GC G312	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
GC G313	✓	✓		✓	✓	
G314	✓	✓		✓	✓*	

Attache CW-20s spécifique

Train de roulement	-			I		
Contrepoids	-			-		
Type de flèche	Portée			Portée		
Longueur du bras	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
GC G312	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GC G313	✓	✓		✓	✓	✓*
G314	✓	✓*		✓	✓	

Attache spécifique CW-20

Train de roulement	-			I		
Contrepoids	-			-		
Type de flèche	Portée			Portée		
Longueur du bras	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
GC G312	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
G312 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GC G313	✓	✓		✓	✓	
G313 GC CAN fixe	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*
G314	✓	✓*		✓	✓*	

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

313F, suite

Attache spécifique S60

Train de roulement	-			I		
Contrepoids	-			-		
Type de flèche	Portée			Portée		
Longueur du bras	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
GC G312	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G312 GC CAN fixe	✓	✓		✓	✓	✓*
GC G313	✓	✓*		✓	✓	

TRS10-CW-20s

Train de roulement	-		I		
Contrepoids	-		-		
Type de flèche	Portée		Portée		
Longueur du bras	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
GC G312	✓	✓*	✓	✓	
G312 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓*

TRS10-CW-20

Train de roulement	-		I		
Contrepoids	-		-		
Type de flèche	Portée		Portée		
Longueur du bras	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
GC G312	✓	✓*	✓	✓	
G312 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓*

TRS10-S60

Train de roulement	-			I		
Contrepoids	-			-		
Type de flèche	Portée			Portée		
Longueur du bras	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
GC G312	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*

313 GC

À claveter

Train de roulement	I		
Contrepoids	2,4 mt		
Type de flèche	Portée		
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")
GC G312	✓		✓
GC G313	✓		✓*
G314	✓	✓*	

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	I
Contrepoids	2,4 mt
Type de flèche	Portée
Longueur du bras	2,50 m (8'2")
GC G312	✓
GC G313	✓*

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

Correspondance

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Aucune correspondance

313 GC, suite

Attache CW-20s spécifique

Train de roulement	I	
Contrepoids	2,4 mt	
Type de flèche	Portée	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
GC G312	✓	✓*
GC G313	✓*	
G314	✓*	

Attache spécifique CW-20

Train de roulement	I	
Contrepoids	2,4 mt	
Type de flèche	Portée	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
GC G312	✓	✓*
G312 GC CAN fixe	✓	✓*
GC G313	✓*	
G313 GC CAN fixe	✓	

Attache spécifique S60

Train de roulement	I	
Contrepoids	2,4 mt	
Type de flèche	Portée	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
GC G312	✓	✓*
GC G313	✓*	
G314	✓*	

TRS10-CW-20s

Train de roulement	I
Contrepoids	2,4 mt
Type de flèche	Portée
Longueur du bras	2,50 m (8'2")
G212 GC CAN fixe	✓*

TRS10-CW-20

Train de roulement	I
Contrepoids	2,4 mt
Type de flèche	Portée
Longueur du bras	2,50 m (8'2")
G212 GC CAN fixe	✓*

TRS10-S60

Train de roulement	I
Contrepoids	2,4 mt
Type de flèche	Portée
Longueur du bras	2,50 m (8'2")
GC G212	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

313

À claveter

Train de roulement	I				
Contrepoids	2,4 mt				
Type de flèche	Portée				
Longueur du bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,80 m TR (9'2")	3,00 m (9'10")
GC G312	✓	✓			✓
GC G313	✓	✓			✓*
G314	✓	✓	✓*	✓*	✓*

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	I	
Contrepoids	2,4 mt	
Type de flèche	Portée	
Longueur du bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
GC G312	✓	✓
GC G313	✓*	✓*

Attache CW-20s spécifique

Train de roulement	I			
Contrepoids	2,4 mt			
Type de flèche	Portée			VA
Longueur du bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,20 m (7'3")
GC G312	✓	✓	✓*	✓*
GC G313	✓	✓		
G314	✓*	✓*		

Attache spécifique CW-20

Train de roulement	I			
Contrepoids	2,4 mt			
Type de flèche	Portée			VA
Longueur du bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,20 m (7'3")
GC G312	✓	✓	✓*	✓*
G312 GC CAN fixe	✓	✓	✓	
GC G313	✓*	✓*		
G313 GC CAN fixe	✓	✓		
G314	✓*	✓*		

Attache spécifique S60

Train de roulement	I		
Contrepoids	2,4 mt		
Type de flèche	Portée		
Longueur du bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
GC G312	✓	✓	✓*
GC G313	✓	✓	
G314	✓*	✓*	

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

313, suite

TRS10-CW-20s

Train de roulement	I	
Contrepoids	2,4 mt	
Type de flèche	Portée	
Longueur du bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
GC G212	✓*	✓*
G212 GC CAN fixe	✓	✓*
G213 GC CAN fixe	✓*	

TRS10-CW-20

Train de roulement	I	
Contrepoids	2,4 mt	
Type de flèche	Portée	
Longueur du bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
GC G212	✓*	✓*
G212 GC CAN fixe	✓	✓
G213 GC CAN fixe	✓*	✓*

TRS10-S60

Train de roulement	I	
Contrepoids	2,4 mt	
Type de flèche	Portée	
Longueur du bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
GC G212	✓	✓
GC G213	✓*	✓*

314E CR

À claveter

Train de roulement	-		I					
Contrepoids	3,56 mt		3,06 mt				3,56 mt	
Type de flèche	Portée		Portée				Portée	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")
GC G312			✓	✓		✓	✓	✓
GC G313			✓	✓		✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓

À claveter (suite)

Train de roulement	I			
Contrepoids	3,56 mt			
Type de flèche	Portée		VA	
Longueur du bras	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")
GC G312		✓	✓	✓
GC G313		✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

314E CR, suite

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	3,06 mt			3,56 mt		
Contrepoids	Portée			Portée		
Type de flèche	Portée			Portée		
Longueur du bras	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
GC G312	✓	✓	✓*	✓	✓	✓

Attache CW-20s spécifique

Train de roulement	I						
Contrepoids	3,06 mt			3,56 mt			
Type de flèche	Portée			Portée			VA
Longueur du bras	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")
GC G312	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
GC G313	✓	✓		✓	✓	✓*	✓
G314	✓			✓			

Attache spécifique CW-20

Train de roulement	I							
Contrepoids	3,06 mt			3,56 mt				
Type de flèche	Portée			Portée			VA	
Longueur du bras	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")
GC G312	✓	✓	✓*	✓	✓	✓		
G312 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GC G313	✓	✓*		✓	✓	✓*		
G313 GC CAN fixe							✓	
G314	✓			✓				

314F

À claveter

Train de roulement	I			
Contrepoids	-			
Type de flèche	Portée			
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	3,00 m TR (9'10")
GC G312	✓		✓	
GC G313	✓		✓	
G314	✓	✓	✓	✓

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	I	
Contrepoids	-	
Type de flèche	Portée	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
GC G312	✓	✓
GC G313	✓	
G314	✓*	

Attache CW-20s spécifique

Train de roulement	I	
Contrepoids	-	
Type de flèche	Portée	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
GC G312	✓	✓
GC G313	✓	✓*
G314	✓	

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

Correspondance

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Aucune correspondance

314F, suite

Attache spécifique CW-20

Train de roulement	I	
Contrepoids	-	
Type de flèche	Portée	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
GC G312	✓	✓
G312 GC CAN fixe	✓	✓
GC G313	✓	
G313 GC CAN fixe	✓	✓*
G314	✓*	

TRS10-CW-20s

Train de roulement	I	
Contrepoids	-	
Type de flèche	Portée	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
GC G212	✓	
G212 GC CAN fixe	✓	✓*

TRS10-CW-20

Train de roulement	I	
Contrepoids	-	
Type de flèche	Portée	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
GC G212	✓	
G212 GC CAN fixe	✓	✓*

TRS10-S60

Train de roulement	I	
Contrepoids	-	
Type de flèche	Portée	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
GC G212	✓	✓*

315F CR

À claveter

Train de roulement	I				
Contrepoids	-				
Type de flèche	Portée				VA
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	3,00 m TR (9'10")	2,10 m (6'11")
GC G312	✓		✓		✓
GC G313	✓		✓		✓
G314	✓	✓	✓	✓*	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

315F CR, suite

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	I	
Contrepoids	-	
Type de flèche	Portée	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
GC G312	✓	✓*

Attache CW-20s spécifique

Train de roulement	I		
Contrepoids	-		
Type de flèche	Portée		VA
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")
GC G312	✓	✓	✓
GC G313	✓	✓*	
G314	✓		

Attache spécifique CW-20

Train de roulement	I		
Contrepoids	-		
Type de flèche	Portée		VA
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")
GC G312	✓	✓*	
G312 GC CAN fixe	✓	✓	✓
GC G313	✓		
G314	✓*		

Attache spécifique S60

Train de roulement	I		
Contrepoids	-		
Type de flèche	Portée		VA
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")
GC G312	✓	✓	✓
GC G313	✓	✓*	
G314	✓		

TRS10-CW-20s

Train de roulement	I
Contrepoids	-
Type de flèche	Portée
Longueur du bras	2,50 m (8'2")
G212 GC CAN fixe	✓

TRS10-CW-20

Train de roulement	I	
Contrepoids	-	
Type de flèche	Portée	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
G212 GC CAN fixe	✓	✓*

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

315F CR, suite

TRS10-S60

Train de roulement	I	
Contrepoids	-	
Type de flèche	Portée	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
GC G212	✓	✓*

315

À claveter

Train de roulement	I		
Contrepoids	3,8 mt		
Type de flèche	Portée		
Longueur du bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
GC G312	✓	✓	✓

Attache CW-20s spécifique

Train de roulement	I		
Contrepoids	3,8 mt		
Type de flèche	Portée		
Longueur du bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
GC G312	✓	✓	✓
GC G313	✓	✓	✓*
G314	✓	✓	

Attache spécifique CW-20

Train de roulement	I		
Contrepoids	3,8 mt		
Type de flèche	Portée		
Longueur du bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
GC G312	✓	✓	✓
G312 GC CAN fixe	✓	✓	✓
GC G313	✓	✓	
G314	✓		

Attache spécifique S60

Train de roulement	I		
Contrepoids	3,8 mt		
Type de flèche	Portée		
Longueur du bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
GC G312	✓	✓	✓
GC G313	✓		

TRS10-CW-20

Train de roulement	I
Contrepoids	3,8 mt
Type de flèche	Portée
Longueur du bras	2,20 m (7'3")
G212 GC CAN fixe	✓

(suite à la page suivante)

Spécifications techniques des grappins de démolition et de triage pour les pelles pour manutention

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

315, suite

TRS10-S60

Train de roulement	I		
Contrepoids	3,8 mt		
Type de flèche	Portée		
Longueur du bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
GC G212	✓	✓	✓*

316E

À claveter

Train de roulement	I					
Contrepoids	-					
Type de flèche	Portée				VA	
Longueur du bras	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
GC G313	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GC G317	✓	✓	✓*		✓*	
G318	✓*					

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	I					
Contrepoids	-					
Type de flèche	Portée				VA	
Longueur du bras	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
GC G313	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*
G314	✓	✓	✓*		✓	✓*

Attache CW-30s spécifique

Train de roulement	I					
Contrepoids	-					
Type de flèche	Portée				VA	
Longueur du bras	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
GC G313	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GC G317	✓	✓*				

Attache spécifique CW-30

Train de roulement	I					
Contrepoids	-					
Type de flèche	Portée				VA	
Longueur du bras	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
GC G313	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GC G317	✓	✓*				
G317 GC CAN fixe	✓	✓*				

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

316F

À claveter

Train de roulement	I					
Contrepoids	-					
Type de flèche	Portée				VA	
Longueur du bras	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
GC G313	✓	✓	✓		✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GC G317	✓	✓	✓*		✓*	
G318	✓*					

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	I					
Contrepoids	-					
Type de flèche	Portée				VA	
Longueur du bras	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
GC G313	✓	✓	✓		✓	✓*
G314	✓	✓	✓*	✓*	✓*	

Attache CW-30s spécifique

Train de roulement	I					
Contrepoids	-					
Type de flèche	Portée			VA		
Longueur du bras	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	
GC G313	✓	✓	✓	✓	✓	
G314	✓	✓	✓	✓	✓	
GC G317	✓	✓*				

Attache spécifique CW-30

Train de roulement	I					
Contrepoids	-					
Type de flèche	Portée			VA		
Longueur du bras	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	
GC G313	✓	✓	✓	✓	✓	
G313 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	
G314	✓	✓	✓	✓	✓	
GC G317	✓*	✓*				
G317 GC CAN fixe	✓	✓*				

Attache spécifique S60

Train de roulement	I					
Contrepoids	-					
Type de flèche	Portée			VA		
Longueur du bras	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	
GC G313	✓	✓	✓	✓	✓	
G314	✓	✓	✓	✓	✓	
GC G317	✓	✓*				
G318 WH-800	✓*					

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

316F, suite

TRS14-CW-30s

Train de roulement	I				
Contrepoids	-				
Type de flèche	Portée			VA	
Longueur du bras	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
GC G212	✓	✓	✓		
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓
GC G213	✓	✓	✓*		
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓		

TRS14-CW-30

Train de roulement	I				
Contrepoids	-				
Type de flèche	Portée			VA	
Longueur du bras	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
GC G212	✓	✓	✓*		
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓*
GC G213	✓	✓*			
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓*		

TRS14-S60

Train de roulement	I				
Contrepoids	-				
Type de flèche	Portée			VA	
Longueur du bras	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
GC G212	✓	✓	✓	✓	✓
GC G213	✓	✓	✓	✓	✓*

316 GC

À claveter

Train de roulement	I	
Contrepoids	3,2 mt	
Type de flèche	Portée HD	
Longueur du bras	3,00 m (9'10")	2,50 m HD (8'2")
GC G312	✓	✓
GC G313	✓	✓
G314	✓	✓

Attache à accouplement par axes Cat

Train de roulement	I	
Contrepoids	3,2 mt	
Type de flèche	Portée HD	
Longueur du bras	3,00 m (9'10")	2,50 m HD (8'2")
GC G312	✓	✓
GC G313	✓*	✓
G314		✓*

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

Correspondance

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Aucune correspondance

316 GC, suite

Attache CW-20s spécifique

Train de roulement	I	
Contrepoids	3,2 mt	
Type de flèche	Portée HD	
Longueur du bras	3,00 m (9'10")	2,50 m HD (8'2")
GC G312	✓	✓
GC G313	✓*	✓
G314	✓*	✓

Attache spécifique CW-20

Train de roulement	I	
Contrepoids	3,2 mt	
Type de flèche	Portée HD	
Longueur du bras	3,00 m (9'10")	2,50 m HD (8'2")
GC G312	✓	✓
G312 GC CAN fixe	✓	✓
GC G313	✓*	✓
G313 GC CAN fixe	✓	✓
G314		✓

317 GC

À clavier

Train de roulement	I					
Contrepoids	3,05 mt			3,57 mt		
Type de flèche	Portée			Portée		
Longueur du bras	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,90 m TR (9'6")
GC G313	✓	✓				
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GC G317	✓	✓*				

Attache à accouplement par axes Cat

Train de roulement	I					
Contrepoids	3,05 mt			3,57 mt		
Type de flèche	Portée			Portée		
Longueur du bras	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,90 m TR (9'6")
GC G313	✓	✓				
G314	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

Attache CW-30s spécifique

Train de roulement	I	
Contrepoids	3,05 mt	
Type de flèche	Portée	
Longueur du bras	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")
GC G313	✓	✓
G314	✓	✓
GC G317	✓*	

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

Correspondance

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Aucune correspondance

317 GC, suite

Attache spécifique CW-30

Train de roulement	I	
Contrepoids	3,05 mt	
Type de flèche	Portée	
Longueur du bras	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")
GC G313	✓	✓
G313 GC CAN fixe	✓	✓
G314	✓	✓
GC G317	✓*	
G317 GC CAN fixe	✓*	

Attache spécifique S60

Train de roulement	I	
Contrepoids	3,05 mt	
Type de flèche	Portée	
Longueur du bras	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")
GC G313	✓	✓
G314	✓	✓
GC G317	✓*	

Attache spécifique HCS60

Train de roulement	I	
Contrepoids	3,05 mt	
Type de flèche	Portée	
Longueur du bras	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")
GC G313	✓	✓
G314	✓	✓

HCS65 Dedicated Coupler

Train de roulement	I	
Contrepoids	3,05 mt	
Type de flèche	Portée	
Longueur du bras	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")
GC G313	✓	✓
G314	✓	✓*

TRS14 - Configuration haute à claveter, basse CW-30s

Train de roulement	I	
Contrepoids	3,05 mt	
Type de flèche	Portée	
Longueur du bras	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")
GC G213	✓	✓*
G213 GC CAN fixe	✓	✓*

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

317 GC, suite

TRS14 - Configuration haute à claveter, basse CW-30

Train de roulement	I	
Contrepoids	3,05 mt	
Type de flèche	Portée	
Longueur du bras	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")
GC G213	✓*	
G213 GC CAN fixe	✓	✓*

TRS14 - Configuration haute à claveter, basse S60

Train de roulement	I	
Contrepoids	3,05 mt	
Type de flèche	Portée	
Longueur du bras	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")
GC G213	✓	✓

TRS14 (S60 top/S60 bottom)

Train de roulement	I
Contrepoids	3,05 mt
Type de flèche	Portée
Longueur du bras	2,60 m (8'6")
GC G213	✓*

317

À claveter

Train de roulement	I			
Contrepoids	3,05 mt			
Type de flèche	Portée			
Longueur du bras	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,90 m TR (9'6")
GC G313				
G314	✓	✓	✓	✓
GC G317				

À claveter, suite

Train de roulement	I					
Contrepoids	3,57 mt					
Type de flèche	Portée				VA	
Longueur du bras	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,90 m TR (9'6")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
GC G313	✓		✓		✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GC G317	✓		✓		✓	✓

Attache à accouplement par axes Cat

Train de roulement	I			
Contrepoids	3,05 mt			
Type de flèche	Portée			
Longueur du bras	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,90 m TR (9'6")
GC G313				
G314	✓	✓	✓*	✓*
GC G317				

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

317, suite

Cat Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	I					
Contrepoids	3,57 mt					
Type de flèche	Portée				VA	
Longueur du bras	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,90 m TR (9'6")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
GC G313	✓		✓		✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GC G317	✓*					

Attache CW-30s spécifique

Train de roulement	I			
Contrepoids	3,57 mt			
Type de flèche	Portée		VA	
Longueur du bras	2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
GC G313	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓
GC G317	✓	✓*		

Attache spécifique CW-30

Train de roulement	I			
Contrepoids	3,57 mt			
Type de flèche	Portée		VA	
Longueur du bras	2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
GC G313	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓
GC G317	✓	✓*	✓	✓*
G317 GC CAN fixe	✓	✓		

Attache spécifique S60

Train de roulement	I			
Contrepoids	3,57 mt			
Type de flèche	Portée		VA	
Longueur du bras	2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
GC G313	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓
GC G317	✓	✓*		

Attache spécifique HCS60

Train de roulement	I			
Contrepoids	3,57 mt			
Type de flèche	Portée		VA	
Longueur du bras	2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
GC G313	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓
GC G317	✓			

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

317, suite

HCS65 Dedicated Coupler

Train de roulement	I			
Contrepoids	3,57 mt			
Type de flèche	Portée		VA	
Longueur du bras	2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
GC G313	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓
GC G317	✓*			

TRS14 - Configuration haute à claveter, basse CW-30s

Train de roulement	I			
Contrepoids	3,57 mt			
Type de flèche	Portée		VA	
Longueur du bras	2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
GC G213	✓	✓		
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓
G217 GC CAN fixe	✓*			

TRS14 (CW-30s top/CW-30s bottom)

Train de roulement	I	
Contrepoids	3,57 mt	
Type de flèche	Portée	
Longueur du bras	2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")
GC G213	✓	
G213 GC CAN fixe	✓	✓*

TRS14 - Configuration haute à claveter, basse CW-30

Train de roulement	I			
Contrepoids	3,57 mt			
Type de flèche	Portée		VA	
Longueur du bras	2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
GC G213	✓	✓		
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓
G217 GC CAN fixe	✓*			

TRS14 (CW-30 top/CW-30 bottom)

Train de roulement	I
Contrepoids	3,57 mt
Type de flèche	Portée
Longueur du bras	2,60 m (8'6")
GC G213	✓*
G213 GC CAN fixe	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

317, suite

TRS14 - Configuration haute à claveter, basse S60

Train de roulement	I			
Contrepoids	3,57 mt			
Type de flèche	Portée		VA	
Longueur du bras	2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
GC G213	✓	✓	✓	✓
GC G217	✓*			

TRS14 (S60 top/S60 bottom)

Train de roulement	I	
Contrepoids	3,57 mt	
Type de flèche	Portée	
Longueur du bras	2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")
GC G213	✓	✓

318D2

À claveter

Train de roulement	I
Contrepoids	-
Type de flèche	Portée
Longueur du bras	2,60 m (8'6")
GC G317	✓
G318	✓*
G318 WH-800	✓*

Attache CW-30s spécifique

Train de roulement	I
Contrepoids	-
Type de flèche	Portée
Longueur du bras	2,60 m (8'6")
GC G317	✓*

Attache spécifique CW-30

Train de roulement	I
Contrepoids	-
Type de flèche	Portée
Longueur du bras	2,60 m (8'6")
GC G317	✓*
G317 GC CAN fixe	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

318E

À claveter

Train de roulement	I						
Contrepoids	-						
Type de flèche	Portée					VA	
Longueur du bras	2,25 m (7'5")	2,50 m (8'2")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GC G317	✓	✓	✓	✓		✓	✓
G318	✓		✓			✓	✓*
G318 WH-800	✓	✓*	✓	✓	✓*	✓	✓*

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	I						
Contrepoids	-						
Type de flèche	Portée					VA	
Longueur du bras	2,25 m (7'5")	2,50 m (8'2")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GC G317	✓		✓*			✓*	
G318 WH-800	✓*						

Attache CW-30s spécifique

Train de roulement	I					
Contrepoids	-					
Type de flèche	Portée				VA	
Longueur du bras	2,25 m (7'5")	2,50 m (8'2")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GC G317	✓		✓	✓*	✓	✓*
G318	✓*					
G318 WH-800	✓		✓*			

Attache spécifique CW-30

Train de roulement	I					
Contrepoids	-					
Type de flèche	Portée				VA	
Longueur du bras	2,25 m (7'5")	2,50 m (8'2")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GC G317	✓		✓	✓*	✓	✓*
G317 GC CAN fixe	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
G318	✓*					
G318 CAN fixe	✓					
G318 WH-800	✓		✓*		✓*	

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

318F

À clavier

Train de roulement	I					
Contrepoids	-					
Type de flèche	Portée				VA	
Longueur du bras	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
GC G317	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓*	✓*		✓	✓*
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	I		
Contrepoids	-		
Type de flèche	Portée		VA
Longueur du bras	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,25 m (7'5")
GC G317	✓	✓*	✓*
G318 WH-800	✓*		

Attache CW-30s spécifique

Train de roulement	I				
Contrepoids	-				
Type de flèche	Portée			VA	
Longueur du bras	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
GC G317	✓	✓	✓	✓	✓*
G318	✓				
G318 WH-800	✓	✓*			

Attache spécifique CW-30

Train de roulement	I					
Contrepoids	-					
Type de flèche	Portée				VA	
Longueur du bras	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
GC G317	✓	✓	✓*		✓	✓*
G317 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G318	✓					
G318 CAN fixe	✓	✓*				
G318 WH-800	✓	✓*			✓	

Attache spécifique S60

Train de roulement	I			
Contrepoids	-			
Type de flèche	Portée			
Longueur du bras	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")
GC G317	✓	✓	✓	✓*
G318	✓			
G318 WH-800	✓	✓*	✓*	

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

318F, suite

TRS14-CW-30s

Train de roulement	I					
Contrepoids	-					
Type de flèche	Portée				VA	
Longueur du bras	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
GC G212	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GC G213	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-CW-30

Train de roulement	I					
Contrepoids	-					
Type de flèche	Portée				VA	
Longueur du bras	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
GC G212	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GC G213	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-S60

Train de roulement	I					
Contrepoids	-					
Type de flèche	Portée				VA	
Longueur du bras	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
GC G212	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GC G213	✓	✓	✓	✓	✓	✓

GC 320D2

À claveter

Train de roulement	-	
Contrepoids	-	
Type de flèche	Portée	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
GC G317	✓	✓
G318	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	-
Contrepoids	-
Type de flèche	Portée
Longueur du bras	2,50 m (8'2")
GC G317	✓*
G318 WH-800	✓*

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

Correspondance

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Aucune correspondance

GC 320D2, suite

Attache CW-40s spécifique

Train de roulement	-	
Contrepoids	-	
Type de flèche	Portée	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
GC G317	✓	✓
G318	✓	✓*
G318 WH-800	✓	✓*

Attache spécifique CW-40

Train de roulement	-	
Contrepoids	-	
Type de flèche	Portée	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
GC G317	✓	✓
G317 GC CAN fixe	✓	✓
G318	✓*	
G318 CAN fixe	✓	✓*
G318 WH-800	✓	✓*

320D2

À claveter

Train de roulement	-		I	
Contrepoids	-		-	
Type de flèche	Portée HD		Portée HD	
Longueur du bras	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
GC G317			✓	✓
G318	✓	✓*	✓	✓
G318 WH-800			✓	✓

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	I	
Contrepoids	-	
Type de flèche	Portée HD	
Longueur du bras	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
GC G317	✓	✓
G318	✓	✓*
G318 WH-800	✓	✓*

Attache CW-40s spécifique

Train de roulement	I	
Contrepoids	-	
Type de flèche	Portée HD	
Longueur du bras	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
GC G317	✓	✓
G318	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

320D2, suite

Attache spécifique CW-40

Train de roulement	I	
Contrepoids	-	
Type de flèche	Portée HD	
Longueur du bras	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
GC G317	✓	✓
G317 GC CAN fixe	✓	✓
G318	✓	✓
G318 CAN fixe	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓
G318 WH-1100	✓	

320E

À claveter

Train de roulement	I							
Contrepoids	-							
Type de flèche	Portée		Portée ES		Portée HD			
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,92 m ES (9'7")	3,86 m HD (12'8")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m ES (9'7")
GC G317	✓	✓						
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓			✓	✓

À claveter, suite

Train de roulement	I			LN		
Contrepoids	-			-		
Type de flèche	Portée HD	VA		Portée HD	VA	
Longueur du bras	3,86 m HD (12'8")	2,50 m (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,50 m HD (8'2")	
GC G317		✓	✓	✓	✓	
G318	✓	✓	✓	✓	✓*	
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	I							
Contrepoids	-							
Type de flèche	Portée		Portée ES	Portée HD				VA
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,92 m ES (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m ES (9'7")	2,50 m (8'2")
GC G317	✓	✓						✓
G318	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓			✓	✓	✓

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	I	LN
Contrepoids	-	-
Type de flèche	VA	Portée HD
Longueur du bras	2,50 m HD (8'2")	2,50 m HD (8'2")
GC G317	✓	✓
G318	✓*	✓*
G318 WH-800	✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

320E, suite

Attache CW-40s spécifique

Train de roulement	I				LN	
Contrepoids	-				-	
Type de flèche	Portée		VA		Portée HD	VA
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,50 m HD (8'2")
GC G317	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Attache spécifique CW-40

Train de roulement	I				LN	
Contrepoids	-				-	
Type de flèche	Portée		VA		Portée HD	VA
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,50 m HD (8'2")
GC G317	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	
G318 CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

320E RR

À claveter

Train de roulement	I					
Contrepoids	6,2 mt			6,9 mt		
Type de flèche	Portée	Portée ES	Portée HD	Portée	Portée ES	Portée HD
Longueur du bras	2,92 m HD (9'7")	2,92 m ES (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m ES (9'7")	2,92 m HD (9'7")
GC G317	✓	✓		✓	✓	
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	I					
Contrepoids	6,2 mt			6,9 mt		
Type de flèche	Portée	Portée ES	Portée HD	Portée	Portée ES	Portée HD
Longueur du bras	2,92 m HD (9'7")	2,92 m ES (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m ES (9'7")	2,92 m HD (9'7")
GC G317	✓	✓		✓	✓	
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attache CW-40s spécifique

Train de roulement	I			
Contrepoids	6,2 mt		6,9 mt	
Type de flèche	Portée	Portée ES	Portée	Portée ES
Longueur du bras	2,92 m HD (9'7")	2,92 m ES (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m ES (9'7")
GC G317	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

320E RR, suite

Attache spécifique CW-40

Train de roulement	I			
Contrepoids	6,2 mt		6,9 mt	
Type de flèche	Portée	Portée ES	Portée	Portée ES
Longueur du bras	2,92 m HD (9'7")	2,92 m ES (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m ES (9'7")
GC G317	✓	✓	✓	✓
G317 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓
G318 CAN fixe	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓

320F

À clavier

Train de roulement	-		I			
Contrepoids	-		-			
Type de flèche	Portée	VA	Portée		VA	
Longueur du bras	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
GC G317	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓*		✓	✓	✓	✓

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	-		I			
Contrepoids	-		-			
Type de flèche	Portée	Portée		VA		
Longueur du bras	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	
GC G317	✓*	✓	✓	✓	✓	
G318		✓	✓	✓	✓*	
G318 WH-800		✓	✓	✓	✓*	
G318 WH-1100		✓*				

Attache CW-40s spécifique

Train de roulement	-		I			
Contrepoids	-		-			
Type de flèche	Portée	VA	Portée		VA	
Longueur du bras	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
GC G317	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100			✓	✓	✓	✓*

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

320F, suite

Attache spécifique CW-40

Train de roulement	-		I			
Contrepoids	-		-			
Type de flèche	Portée	VA	Portée		VA	
Longueur du bras	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
GC G317	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓*		✓	✓	✓	✓
G318 CAN fixe	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100			✓	✓	✓	✓*

Attache spécifique S70

Train de roulement	-		I			
Contrepoids	-		-			
Type de flèche	Portée	VA	Portée		VA	
Longueur du bras	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
GC G317	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
G318	✓*		✓	✓	✓	✓*
G318 WH-800	✓*		✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100			✓	✓*	✓*	

TRS18-CW-30s

Train de roulement	-		I			
Contrepoids	-		-			
Type de flèche	Portée	VA	Portée		VA	
Longueur du bras	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
GC G217	✓*		✓	✓	✓	✓
G217 GC CAN fixe	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

TRS18-CW-30

Train de roulement	-		I			
Contrepoids	-		-			
Type de flèche	Portée	Portée		VA		
Longueur du bras	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	
GC G217		✓	✓	✓	✓*	
G217 GC CAN fixe	✓*	✓	✓	✓	✓	

TRS18-S70

Train de roulement	-		I			
Contrepoids	-		-			
Type de flèche	Portée	Portée		VA		
Longueur du bras	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	
GC G217	✓*	✓	✓	✓	✓	

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

Correspondance

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Aucune correspondance

320 GC

À claveter

Train de roulement	-				I	
Contrepoids	3,7 mt		4,2 mt		4,2 mt	
Type de flèche	Portée		Portée		Portée	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
GC G317	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓*		✓	✓	✓	✓

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	-				I	
Contrepoids	3,7 mt		4,2 mt		4,2 mt	
Type de flèche	Portée		Portée		Portée	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
GC G317	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓
G318			✓	✓*	✓	✓
G318 WH-800	✓*		✓	✓*	✓	✓
G318 WH-1100					✓	✓*

Attache CW-40s spécifique

Train de roulement	-				I	
Contrepoids	3,7 mt		4,2 mt		4,2 mt	
Type de flèche	Portée		Portée		Portée	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
GC G317	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100			✓	✓*	✓	✓

Attache spécifique CW-40

Train de roulement	-				I	
Contrepoids	3,7 mt		4,2 mt		4,2 mt	
Type de flèche	Portée		Portée		Portée	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
GC G317	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓*		✓	✓	✓	✓
G318 CAN fixe	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100			✓	✓*	✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

320 GC, suite

Attache spécifique S70

Train de roulement	-		I	
Contrepoids	4,2 mt		4,2 mt	
Type de flèche	Portée		Portée	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
GC G317	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓*		✓	✓

TRS18-CW-30s

Train de roulement	-		I	
Contrepoids	4,2 mt		4,2 mt	
Type de flèche	Portée		Portée	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
GC G217	✓	✓	✓	✓
G217 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓

TRS18-CW-30

Train de roulement	-		I	
Contrepoids	4,2 mt		4,2 mt	
Type de flèche	Portée		Portée	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
GC G217	✓	✓	✓	✓
G217 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓

TRS18-S70

Train de roulement	-		I	
Contrepoids	4,2 mt		4,2 mt	
Type de flèche	Portée		Portée	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
GC G217	✓	✓	✓	✓

320

À claveter

Train de roulement	I							
Contrepoids	3,7 mt				4,2 mt			
Type de flèche	Portée HD		Portée		Portée HD		VA	
Longueur du bras	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
GC G317	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

320, suite

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	I							
Contrepoids	3,7 mt				4,2 mt			
Type de flèche	Portée HD		Portée		Portée HD		VA	
Longueur du bras	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
GC G317	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*	
G318 WH-800	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
G318 WH-1100			✓	✓*	✓*			

Attache CW-40s spécifique

Train de roulement	I							
Contrepoids	3,7 mt				4,2 mt			
Type de flèche	Portée HD		Portée		Portée HD		VA	
Longueur du bras	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
GC G317	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*	

Attache spécifique CW-40

Train de roulement	I							
Contrepoids	3,7 mt				4,2 mt			
Type de flèche	Portée HD		Portée		Portée HD		VA	
Longueur du bras	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
GC G317	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓*		✓	✓	✓	✓	✓*	

Attache spécifique S70

Train de roulement	I			
Contrepoids	4,2 mt			
Type de flèche	Portée		VA	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
GC G317	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓*
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓*
G318 WH-1100	✓	✓		

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

320, suite

TRS18-CW-30s

Train de roulement	I			
Contrepoids	4,2 mt			
Type de flèche	Portée		VA	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
GC G217	✓	✓	✓	✓*
G217 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓

TRS18-CW-30

Train de roulement	I			
Contrepoids	4,2 mt			
Type de flèche	Portée		VA	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
GC G217	✓	✓	✓*	
G217 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓

TRS18-S70

Train de roulement	I			
Contrepoids	4,2 mt			
Type de flèche	Portée		VA	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
GC G217	✓	✓	✓	✓*

323D2

À claveter

Train de roulement	I		
Contrepoids	-		
Type de flèche	Portée HD		ME
Longueur du bras	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,40 m (7'10")
GC G317	✓	✓	
G318	✓	✓	
G318 WH-800	✓	✓	
G318 WH-1100	✓	✓	
G324	✓*		✓
G324 WH-1500			✓
G324 WH-1800			✓

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	I		
Contrepoids	-		
Type de flèche	Portée HD		ME
Longueur du bras	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,40 m (7'10")
GC G317	✓	✓	
G318	✓	✓	
G318 WH-800	✓	✓	
G318 WH-1100	✓*		
G324			✓*

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

323D2, suite

Attache CW-40s spécifique

Train de roulement	I	
Contrepoids	-	
Type de flèche	Portée HD	
Longueur du bras	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
GC G317	✓	✓
G318	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓

Attache spécifique CW-40

Train de roulement	I		
Contrepoids	-		
Type de flèche	Portée HD		ME
Longueur du bras	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,40 m (7'10")
GC G317	✓	✓	
G317 GC CAN fixe	✓	✓	
G318	✓	✓	
G318 CAN fixe	✓	✓	
G318 WH-800	✓	✓	
G318 WH-1100	✓	✓	
G324			✓
G324 WH-1500			✓
G324 WH-1800			✓*

323E

À clavier

Train de roulement	I					LN		
Contrepoids	-					-		
Type de flèche	Portée ES	Portée HD		VA		Portée ES	Portée HD	
Longueur du bras	2,92 m ES (9'7")	2,50 m ES (8'2")	2,92 m ES (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m ES (9'7")	2,50 m ES (8'2")	2,50 m ES (8'2")	2,92 m ES (9'7")
GC G317	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G324								

À clavier, suite

Train de roulement	LN	SA				
Contrepoids	-	-				
Type de flèche	VA	Portée ES	Portée HD		VA	
Longueur du bras	2,50 m ES (8'2")	2,50 m ES (8'2")	1,90 m HD (6'3")	2,50 m ES (8'2")	2,92 m ES (9'7")	2,50 m ES (8'2")
GC G317	✓	✓		✓	✓	✓
G318	✓	✓		✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓		✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓*	✓		✓	✓	✓
G324			✓*			

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

323E, suite

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	I					LN		
Contrepoids	-							
Type de flèche	Portée ES	Portée HD		VA		Portée ES	Portée HD	
Longueur du bras	2,92 m ES (9'7")	2,50 m ES (8'2")	2,92 m ES (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m ES (9'7")	2,50 m ES (8'2")	2,50 m ES (8'2")	2,92 m ES (9'7")
GC G317	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓*
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
G318 WH-1100	✓*	✓	✓*	✓*				

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	LN	SA			
Contrepoids	-	-			
Type de flèche	VA	Portée ES	Portée HD		VA
Longueur du bras	2,50 m ES (8'2")	2,50 m ES (8'2")	2,50 m ES (8'2")	2,92 m ES (9'7")	2,50 m ES (8'2")
GC G317	✓	✓	✓	✓	✓
G318		✓	✓	✓*	
G318 WH-800	✓*	✓	✓	✓	✓*
G318 WH-1100			✓*		

Attache CW-40s spécifique

Train de roulement	I					LN		
Contrepoids	-							
Type de flèche	Portée ES	Portée HD		VA		Portée ES	Portée HD	
Longueur du bras	2,92 m ES (9'7")	2,50 m ES (8'2")	2,92 m ES (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m ES (9'7")	2,50 m ES (8'2")	2,50 m ES (8'2")	2,92 m ES (9'7")
GC G317	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓*

Attache CW-40s spécifique, suite

Train de roulement	LN	SA			
Contrepoids	-	-			
Type de flèche	VA	Portée ES	Portée HD		VA
Longueur du bras	2,50 m ES (8'2")	2,50 m ES (8'2")	2,50 m ES (8'2")	2,92 m ES (9'7")	2,50 m ES (8'2")
GC G317	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100		✓	✓	✓*	✓*

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

323E, suite

Attache spécifique CW-40

Train de roulement	I					LN		
Contrepoids	-							
Type de flèche	Portée ES	Portée HD		VA		Portée ES	Portée HD	
Longueur du bras	2,92 m ES (9'7")	2,50 m ES (8'2")	2,92 m ES (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m ES (9'7")	2,50 m ES (8'2")	2,50 m ES (8'2")	2,92 m ES (9'7")
GC G317	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓*

Attache spécifique CW-40, suite

Train de roulement	LN	SA			
Contrepoids	-	2,50 m ES (8'2")			
Type de flèche	VA	Portée ES	Portée HD		VA
Longueur du bras	2,50 m ES (8'2")	2,50 m ES (8'2")	2,50 m ES (8'2")	2,92 m ES (9'7")	2,50 m ES (8'2")
GC G317	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓
G318 CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100		✓	✓	✓*	

323F

À claveter

Train de roulement	I							
Contrepoids	-							5,35 mt
Type de flèche	Portée		Portée HD			VA		Portée
Longueur du bras	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD-TR (9'7")	3,86 m HD (12'8")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")
GC G317	✓	✓				✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
G324	✓					✓		✓
G324 WH-1500	✓	✓*	✓	✓				✓
G324 WH-1800	✓*							✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

323F, suite

À claveter, suite

Train de roulement	I				LN			
Contrepoids	5,35 mt				-			
Type de flèche	Portée		VA		Portée		VA	
Longueur du bras	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	
GC G317	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
G324	✓	✓	✓					
G324 WH-1500	✓							
G324 WH-1800								

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	I							
Contrepoids	-				5,35 mt			
Type de flèche	Portée		Portée HD		VA		Portée	
Longueur du bras	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD-TR (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
GC G317	✓	✓			✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G324	✓*						✓	

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	I				LN	
Contrepoids	5,35 mt				-	
Type de flèche	VA		Portée		VA	
Longueur du bras	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	
GC G317	✓	✓	✓	✓	✓*	
G318	✓	✓	✓	✓*		
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓		
G318 WH-1100	✓	✓				
G324						

Attache CW-40s spécifique

Train de roulement	I							
Contrepoids	-				5,35 mt			
Type de flèche	Portée		VA		Portée		VA	
Longueur du bras	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
GC G317	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G324	✓*				✓			
G324 WH-1500	✓*				✓			

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

323F, suite

Attache CW-40s spécifique, suite

Train de roulement	LN			
Contrepoids	-			
Type de flèche	Portée		VA	
Longueur du bras	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
GC G317	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓*	
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓*
G318 WH-1100	✓	✓*		
G324				
G324 WH-1500				

Attache spécifique CW-40

Train de roulement	I							
Contrepoids	-				5,35 mt			
Type de flèche	Portée		VA		Portée		VA	
Longueur du bras	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
GC G317	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G324	✓*				✓		✓	
G324 WH-1500	✓*				✓			

Attache spécifique CW-40, suite

Train de roulement	LN			
Contrepoids	-			
Type de flèche	Portée		VA	
Longueur du bras	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
GC G317	✓	✓	✓	✓
G317 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓*	
G318 CAN fixe	✓	✓	✓*	
G318 WH-800	✓	✓	✓*	✓*
G318 WH-1100	✓	✓*		
G324				
G324 WH-1500				

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

323F, suite

Attache spécifique S70

Train de roulement	I							
Contrepoids	-				5,35 mt			
Type de flèche	Portée		VA		Portée		VA	
Longueur du bras	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
GC G317	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G324	✓*				✓			
G324 WH-1500	✓*				✓			

Attache spécifique S70, suite

Train de roulement	LN			
Contrepoids	-			
Type de flèche	Portée		VA	
Longueur du bras	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
GC G317	✓	✓	✓	✓*
G318	✓	✓		
G318 WH-800	✓	✓	✓*	
G318 WH-1100	✓*			
G324				
G324 WH-1500				

TRS18-CW-30s

Train de roulement	I							
Contrepoids	-				5,35 mt			
Type de flèche	Portée		VA		Portée		VA	
Longueur du bras	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
GC G217	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G217 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS18-CW-30s, suite

Train de roulement	LN		
Contrepoids	-		
Type de flèche	Portée		VA
Longueur du bras	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")
GC G217	✓	✓	
G217 GC CAN fixe	✓	✓	✓*

TRS18-CW-30

Train de roulement	I							
Contrepoids	-				5,35 mt			
Type de flèche	Portée		VA		Portée		VA	
Longueur du bras	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
GC G217	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G217 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

323F, suite

TRS18-CW-30, suite

Train de roulement	LN		
Contrepoids	-		
Type de flèche	Portée		VA
Longueur du bras	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")
GC G217	✓	✓	
G217 GC CAN fixe	✓	✓	✓*

TRS18-S70

Train de roulement	I							
Contrepoids	-				5,35 mt			
Type de flèche	Portée		VA		Portée		VA	
Longueur du bras	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
GC G217	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS18-S70, suite

Train de roulement	LN	
Contrepoids	-	
Type de flèche	Portée	
Longueur du bras	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
GC G217	✓	✓

323 N

À claveter

Train de roulement	LN				SA			
Contrepoids	4,5 mt				4,5 mt			
Type de flèche	Portée		VA		Portée		VA	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'6")						
GC G317	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓
G324					✓*			

Attache à accouplement par axes Cat

Train de roulement	LN				SA			
Contrepoids	4,5 mt				4,5 mt			
Type de flèche	Portée		VA		Portée		VA	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")						
GC G317	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓*
G318	✓	✓*			✓			
G318 WH	✓*	✓	✓		✓	✓	✓	

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

323 N, suite

Attache CW-40s spécifique

Train de roulement	LN				SA			
Contrepoids	4,5 mt				4,5 mt			
Type de flèche	Portée		VA		Portée		VA	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")						
GC G317	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓*
G318 WH	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

Attache spécifique CW-40

Train de roulement	LN				SA			
Contrepoids	4,5 mt				4,5 mt			
Type de flèche	Portée		VA		Portée		VA	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")						
GC G317	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓*
G318 CAN fixe	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓*
G318 WH	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓*

Attache spécifique S70

Train de roulement	LN				SA			
Contrepoids	4,5 mt				4,5 mt			
Type de flèche	Portée		VA		Portée		VA	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")						
GC G317	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓
G318 WH	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓*	✓*	✓

HCAttache spécifique S70

Train de roulement	LN				SA			
Contrepoids	4,5 mt				4,5 mt			
Type de flèche	Portée		VA		Portée		VA	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'6")	
GC G317	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓*	
G318	✓	✓*	✓	✓	✓*	✓	✓	
G318 WH	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓*	✓	

HCS70/55 Dedicated Coupler

Train de roulement	LN				SA		
Contrepoids	4,5 mt				4,5 mt		
Type de flèche	Portée		VA		Portée		VA
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'6")	2,50 m (8'2")	
GC G317	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	
G318	✓	✓*	✓	✓	✓*	✓	
G318 WH	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

323 N, suite

TRS18 - Configuration haute à claveter, basse CW-30s

Train de roulement	LN				SA			
Contrepoids	4,5 mt				4,5 mt			
Type de flèche	Portée		VA		Portée		VA	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")						
GC G217	✓	✓	✓*		✓	✓	✓*	
G217 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓*

TRS18 (configuration à claveter en haut/CW-30s en bas)

Train de roulement	LN		SA		
Contrepoids	4,5 mt		4,5 mt		
Type de flèche	Portée		Portée		VA
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")
GC G217	✓	✓*	✓	✓*	
G217 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓*

TRS18 - Configuration haute à claveter, basse CW-30

Train de roulement	LN				SA			
Contrepoids	4,5 mt				4,5 mt			
Type de flèche	Portée		VA		Portée		VA	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")						
GC G217	✓	✓	✓*		✓	✓	✓*	
G217 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓*

TRS18 (configuration à claveter en haut/CW-30 en bas)

Train de roulement	LN		SA	
Contrepoids	4,5 mt		4,5 mt	
Type de flèche	Portée		Portée	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
GC G217	✓*		✓*	
G217 GC CAN fixe	✓	✓*	✓	✓*

TRS18 - Configuration haute à claveter et basse S70

Train de roulement	LN				SA	
Contrepoids	4,5 mt				4,5 mt	
Type de flèche	Portée		VA	Portée		VA
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")
GC G217	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*

TRS18 (configuration haute S70/basse S70)

Train de roulement	LN	SA
Contrepoids	4,5 mt	4,5 mt
Type de flèche	Portée	Portée
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
GC G217	✓*	✓*

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

Correspondance

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Aucune correspondance

323 GC

À claveter

Train de roulement	I	
Contrepoids	4,7 mt	
Type de flèche	Portée	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'6")
GC G317	✓	✓
G318	✓	✓
G318 WH	✓	✓
G324	✓	✓
G324 WH	✓*	✓

Attache à accouplement par axes Cat

Train de roulement	I	
Contrepoids	4,7 mt	
Type de flèche	Portée	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
GC G317	✓	✓
G318	✓	✓
G318 WH	✓	✓
G324	✓*	

Attache CW-40s spécifique

Train de roulement	I	
Contrepoids	4,7 mt	
Type de flèche	Portée	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
GC G317	✓	✓
G318	✓	✓
G318 WH	✓	✓
G324	✓	
G324 WH	✓*	

Attache spécifique CW-40

Train de roulement	I	
Contrepoids	4,7 mt	
Type de flèche	Portée	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
GC G317	✓	✓
G317 GC CAN fixe	✓	✓
G318	✓	✓
G318 CAN fixe	✓	✓
G318 WH	✓	✓
G324	✓	
G324 WH	✓*	

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

323

À claveter

Train de roulement	I							
Contrepoids	4,2 mt							
Type de flèche	Portée			Portée HD				VA
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	3,86 m (12'8")	2,50 m (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")
GC G317	✓	✓			✓		✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓		✓		✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓			✓		✓	✓
G324	✓	✓*		✓	✓*	✓*	✓*	
G324 WH-1500	✓	✓*			✓*			
G324 WH-1800								

À claveter, suite

Train de roulement	I							
Contrepoids	4,2 mt	5,4 mt						
Type de flèche	VA	Portée			Portée HD			
Longueur du bras	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	3,86 m (12'8")	2,50 m (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")
GC G317	✓	✓	✓			✓		✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓		✓		✓
G318 WH-1100	✓	✓	✓			✓		✓
G324		✓	✓		✓	✓	✓	✓
G324 WH-1500		✓	✓			✓		✓
G324 WH-1800		✓				✓		

À claveter, suite

Train de roulement	I				LN			SA
Contrepoids	5,4 mt				4,5 mt			4,5 mt
Type de flèche	Portée HD	VA		Portée	VA		Portée	
Longueur du bras	2,92 m TR (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")
GC G317		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓	✓*		✓
G324	✓	✓	✓					✓*
G324 WH-1500	✓							
G324 WH-1800								

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

323, suite

À claveter, suite

Train de roulement	SA		
Contrepoids	4,5 mt		
Type de flèche	Portée	VA	
Longueur du bras	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
GC G317	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓*	
G324			
G324 WH-1500			
G324 WH-1800			

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	I							
Contrepoids	4,2 mt							
Type de flèche	Portée		Portée HD				VA	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
GC G317	✓	✓		✓		✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
G318 WH-800	✓	✓		✓		✓	✓	✓*
G318 WH-1100	✓	✓		✓		✓*		
G324								

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	I							
Contrepoids	5,4 mt							
Type de flèche	Portée		Portée HD				VA	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,50 m (8'2")
GC G317	✓	✓		✓		✓		✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓		✓		✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓		✓		✓	✓	✓
G324	✓		✓	✓				

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	I	LN				SA		
Contrepoids	5,4 mt	4,5 mt				4,5 mt		
Type de flèche	VA	Portée		VA		Portée		VA
Longueur du bras	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")						
GC G317	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓*			✓	✓*	
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓*		✓	✓	✓*
G318 WH-1100	✓	✓*				✓*		
G324								

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

323, suite

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	SA
Contrepoids	4,5 mt
Type de flèche	VA
Longueur du bras	2,92 m (9'7")
GC G317	✓*
G318	
G318 WH-800	
G318 WH-1100	
G324	

Attache CW-40s spécifique

Train de roulement	I							
Contrepoids	4,2 mt				5,4 mt			
Type de flèche	Portée		Portée HD		VA		Portée	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
GC G317	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G324	✓*						✓	
G324 WH-1500							✓	

Attache CW-40s spécifique, suite

Train de roulement	I				LN			
Contrepoids	5,4 mt				4,5 mt			
Type de flèche	Portée HD		VA		Portée		VA	
Longueur du bras	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
GC G317	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓	✓*		
G324	✓							
G324 WH-1500	✓							

Attache CW-40s spécifique, suite

Train de roulement	SA			
Contrepoids	4,5 mt			
Type de flèche	Portée		VA	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
GC G317	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓*
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓		
G324				
G324 WH-1500				

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

323, suite

Attache spécifique CW-40

Train de roulement	I							
Contrepoids	4,2 mt						5,4 mt	
Type de flèche	Portée		Portée HD		VA		Portée	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
GC G317	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G324	✓*						✓	
G324 WH-1500							✓	

Attache spécifique CW-40, suite

Train de roulement	I				LN			
Contrepoids	5,4 mt				4,5 mt			
Type de flèche	Portée HD		VA		Portée		VA	
Longueur du bras	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
GC G317	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
G318 CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓	✓*		
G324	✓		✓					
G324 WH-1500	✓							

Attache spécifique CW-40, suite

Train de roulement	SA			
Contrepoids	4,5 mt			
Type de flèche	Portée		VA	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
GC G317	✓	✓	✓	✓
G317 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓*
G318 CAN fixe	✓	✓	✓	✓*
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓*
G318 WH-1100	✓	✓*		
G324				
G324 WH-1500				

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

323, suite

Attache spécifique S70

Train de roulement	I							
Contrepoids	4,2 mt						5,4 mt	
Type de flèche	Portée		Portée HD		VA		Portée	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
GC G317	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓*		✓	✓
G324	✓*						✓	
G324 WH-1500							✓	

Attache spécifique S70, suite

Train de roulement	I				LN			
Contrepoids	5,4 mt				4,5 mt			
Type de flèche	Portée HD		VA		Portée		VA	
Longueur du bras	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
GC G317	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓*			
G324	✓							
G324 WH-1500	✓							

Attache spécifique S70, suite

Train de roulement	SA			
Contrepoids	4,5 mt			
Type de flèche	Portée		VA	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
GC G317	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓*	
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓*
G318 WH-1100	✓	✓*		
G324				
G324 WH-1500				

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

323, suite

TRS18-CW-30s

Train de roulement	I							
Contrepoids	4,2 mt				5,4 mt			
Type de flèche	Portée		Portée HD		VA		Portée	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
GC G217	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G217 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS18-CW-30s, suite

Train de roulement	I				LN			
Contrepoids	5,4 mt				4,5 mt			
Type de flèche	Portée HD		VA		Portée		VA	
Longueur du bras	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
GC G217	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
G217 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

TRS18-CW-30s, suite

Train de roulement	SA			
Contrepoids	4,5 mt			
Type de flèche	Portée		VA	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
GC G217	✓	✓	✓*	
G217 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓*

TRS18-CW-30

Train de roulement	I							
Contrepoids	4,2 mt				5,4 mt			
Type de flèche	Portée		Portée HD		VA		Portée	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
GC G217	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G217 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS18-CW-30, suite

Train de roulement	I				LN			
Contrepoids	5,4 mt				4,5 mt			
Type de flèche	Portée HD		VA		Portée		VA	
Longueur du bras	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
GC G217	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
G217 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

TRS18-CW-30, suite

Train de roulement	SA			
Contrepoids	4,5 mt			
Type de flèche	Portée		VA	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
GC G217	✓	✓	✓*	
G217 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓*

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

323, suite

TRS18-S70

Train de roulement	I							
Contrepoids	4,2 mt						5,4 mt	
Type de flèche	Portée		Portée HD		VA		Portée	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
GC G217	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS18-S70, suite

Train de roulement	I				LN		SA	
Contrepoids	5,4 mt				4,5 mt		4,5 mt	
Type de flèche	Portée HD		VA		Portée		VA	Portée
Longueur du bras	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
GC G217	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓

TRS18-S70, suite

Train de roulement	SA	
Contrepoids	4,5 mt	
Type de flèche	Portée	VA
Longueur du bras	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")
GC G217	✓	✓*

324E

À claveter

Train de roulement	I								LN
Contrepoids	-								-
Type de flèche	Portée ES		Portée HD		VA		ME	Portée ES	
Longueur du bras	2,50 m ES (8'2")	2,95 m ES (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,50 m ES (8'2")	
G324	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
G324 WH-1500	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
G324 WH-1800	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
G324 WH-2000	✓	✓*	✓	✓	✓*			✓*	
G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

À claveter, suite

Train de roulement	LN						
Contrepoids	-						
Type de flèche	Portée ES	Portée HD		VA		ME	
Longueur du bras	2,95 m ES (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	
G324	✓	✓	✓	✓	✓		
G324 WH-1500	✓	✓	✓	✓	✓		
G324 WH-1800	✓*	✓	✓*	✓*			
G324 WH-2000		✓*					
G332	✓*	✓	✓	✓*		✓	

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

324E suite

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	I							LN
Contrepoids	-							-
Type de flèche	Portée ES		Portée HD		VA		ME	Portée ES
Longueur du bras	2,50 m ES (8'2")	2,95 m ES (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,50 m ES (8'2")
G324	✓	✓	✓	✓	✓	✓*		✓
G324 WH-1500	✓	✓*	✓	✓	✓*			✓*
G324 WH-1800	✓*		✓*	✓*				
G324 WH-2000			✓*					
G332	✓*		✓	✓*			✓	

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	LN				
Contrepoids	-				
Type de flèche	Portée ES	Portée HD		VA	ME
Longueur du bras	2,95 m ES (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,50 m (8'2")
G324	✓*	✓	✓*	✓*	
G324 WH-1500		✓*			
G324 WH-1800					
G324 WH-2000					
G332					✓*

Attache spécifique CW-40

Train de roulement	I						LN	
Contrepoids	-						-	
Type de flèche	Portée ES		Portée HD		VA		Portée ES	
Longueur du bras	2,50 m ES (8'2")	2,95 m ES (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m ES (8'2")	2,95 m ES (9'8")
G324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G324 WH-1500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
G324 WH-1800	✓	✓*	✓	✓	✓*		✓*	
G324 WH-2000	✓*		✓	✓*				
G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	

Attache spécifique CW-40, suite

Train de roulement	LN			
Contrepoids	-			
Type de flèche	Portée HD		VA	
Longueur du bras	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
G324	✓	✓	✓	✓*
G324 WH-1500	✓	✓	✓*	
G324 WH-1800	✓*			
G324 WH-2000				
G332	✓	✓*		

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

Correspondance

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Aucune correspondance

324E, suite

Attache CW-45s spécifique

Train de roulement	I	LN
Contrepoids	-	-
Type de flèche	ME	ME
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G332	✓	✓*

Attache spécifique CW-45

Train de roulement	I	LN
Contrepoids	-	-
Type de flèche	ME	ME
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G332	✓	✓*

325F CR

À claveter

Train de roulement	I	
Contrepoids	-	
Type de flèche	Portée	VA
Longueur du bras	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
GC G317	✓	✓
G318	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	I	
Contrepoids	-	
Type de flèche	Portée	VA
Longueur du bras	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
GC G317	✓	✓
G318	✓	✓*
G318 WH-800	✓	✓
G318 WH-1100	✓*	

Attache CW-40s spécifique

Train de roulement	I	
Contrepoids	-	
Type de flèche	Portée	VA
Longueur du bras	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
GC G317	✓	✓
G318	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓*

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

Correspondance

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Aucune correspondance

325F CR, suite

Attache spécifique CW-40

Train de roulement	I	
Contrepoids	-	
Type de flèche	Portée	VA
Longueur du bras	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
GC G317	✓	✓
G317 GC CAN fixe	✓	✓
G318	✓	✓
G318 CAN fixe	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓*

Attache spécifique S70

Train de roulement	I	
Contrepoids	-	
Type de flèche	Portée	VA
Longueur du bras	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
GC G317	✓	✓
G318	✓	✓*
G318 WH-800	✓	✓
G318 WH-1100	✓	

TRS18-CW-30s

Train de roulement	I	
Contrepoids	-	
Type de flèche	Portée	VA
Longueur du bras	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
GC G217	✓	✓
G217 GC CAN fixe	✓	✓

TRS18-CW-30

Train de roulement	I	
Contrepoids	-	
Type de flèche	Portée	VA
Longueur du bras	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
GC G217	✓	✓*
G217 GC CAN fixe	✓	✓

TRS18-S70

Train de roulement	I	
Contrepoids	-	
Type de flèche	Portée	VA
Longueur du bras	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
GC G217	✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

325

À claveter

Train de roulement	I						Largeur avec lame	
Contrepoids	8,3 mt						4,9 mt	
Type de flèche	Portée			Portée HD		VA	Portée	
Longueur du bras	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")
GC G317	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G324	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
G324 WH-1500	✓	✓	✓	✓	✓			

À claveter, suite

Train de roulement	Largeur avec lame			
Contrepoids	4,9 mt			
Type de flèche	Portée	Portée HD		VA
Longueur du bras	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
GC G317		✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓*
G324				
G324 WH-1500				

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	I						Largeur avec lame	
Contrepoids	8,3 mt						4,9 mt	
Type de flèche	Portée			Portée HD		VA	Portée	
Longueur du bras	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")
GC G317	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	Largeur avec lame			
Contrepoids	4,9 mt			
Type de flèche	Portée	Portée HD		VA
Longueur du bras	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
GC G317		✓	✓	✓*
G318	✓*	✓*	✓*	
G318 WH-800	✓	✓	✓	
G318 WH-1100				

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

325, suite

Attache CW-40s spécifique

Train de roulement	I					Largeur avec lame		
Contrepoids	8,3 mt					4,9 mt		
Type de flèche	Portée		Portée HD		VA	Portée		Portée HD
Longueur du bras	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
GC G317	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓

Attache CW-40s spécifique, suite

Train de roulement	Largeur avec lame	
Contrepoids	4,9 mt	
Type de flèche	Portée HD	VA
Longueur du bras	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
GC G317	✓	✓
G318	✓	✓*
G318 WH-800	✓	✓
G318 WH-1100	✓*	

Attache spécifique CW-40

Train de roulement	I					Largeur avec lame		
Contrepoids	8,3 mt					4,9 mt		
Type de flèche	Portée		Portée HD		VA	Portée		Portée HD
Longueur du bras	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
GC G317	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*

Attache spécifique CW-40, suite

Train de roulement	Largeur avec lame	
Contrepoids	4,9 mt	
Type de flèche	Portée HD	VA
Longueur du bras	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
GC G317	✓	✓
G317 GC CAN fixe	✓	✓
G318	✓	✓*
G318 CAN fixe	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓
G318 WH-1100	✓*	

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

325, suite

Attache spécifique S70

Train de roulement	I					Largeur avec lame		
Contrepoids	8,3 mt					4,9 mt		
Type de flèche	Portée		Portée HD		VA	Portée		Portée HD
Longueur du bras	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
GC G317	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓	✓*		✓*

Attache spécifique S70, suite

Train de roulement	Largeur avec lame	
Contrepoids	4,9 mt	
Type de flèche	Portée HD	VA
Longueur du bras	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
GC G317	✓	✓
G318	✓	
G318 WH-800	✓	✓*
G318 WH-1100		

TRS18-CW-30s

Train de roulement	I					Largeur avec lame		
Contrepoids	8,3 mt					4,9 mt		
Type de flèche	Portée		Portée HD		VA	Portée		Portée HD
Longueur du bras	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
GC G217	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G217 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS18-CW-30s, suite

Train de roulement	Largeur avec lame	
Contrepoids	4,9 mt	
Type de flèche	Portée HD	VA
Longueur du bras	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
GC G217	✓	✓*
G217 GC CAN fixe	✓	✓

TRS18-CW-30

Train de roulement	I					Largeur avec lame		
Contrepoids	8,3 mt					4,9 mt		
Type de flèche	Portée		Portée HD		VA	Portée		Portée HD
Longueur du bras	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
GC G217	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G217 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

325, suite

TRS18-CW-30, suite

Train de roulement	Largeur avec lame	
Contrepoids	4,9 mt	
Type de flèche	Portée HD	VA
Longueur du bras	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
GC G217	✓	
G217 GC CAN fixe	✓	✓*

TRS18-S70

Train de roulement	I				Largeur avec lame			
Contrepoids	8,3 mt				4,9 mt			
Type de flèche	Portée		Portée HD		VA	Portée		Portée HD
Longueur du bras	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
GC G217	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS18-S70, suite

Train de roulement	Largeur avec lame	
Contrepoids	4,9 mt	
Type de flèche	Portée HD	VA
Longueur du bras	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
GC G217	✓	✓*

326D2

À claveter

Train de roulement	I		
Contrepoids	-		
Type de flèche	Portée		Portée HD
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")
G324	✓	✓	✓
G324 WH-1500	✓		✓
G324 WH-1800	✓		✓*
G324 WH-2000	✓		
G332	✓	✓	✓*

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	I		
Contrepoids	-		
Type de flèche	Portée		Portée HD
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")
G324	✓	✓*	✓*
G324 WH-1500	✓		

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

326D2, suite

Attache spécifique CW-40

Train de roulement	I	
Contrepoids	-	
Type de flèche	Portée	Portée HD
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,95 m HD (9'8")
G324	✓	✓
G324 WH-1500	✓	✓*
G324 WH-1800	✓	
G324 WH-2000	✓*	
G332	✓	

326F

À claveter

Train de roulement	I			LN				
Contrepoids	-			-				
Type de flèche	Portée HD			VA		Portée HD		VA
Longueur du bras	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	3,60 m HD (11'10")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")
G324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G324 WH-1500	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
G324 WH-1800	✓	✓		✓*		✓*		
G324 WH-2000	✓	✓*						
G332	✓	✓		✓	✓*	✓		

À claveter, suite

Train de roulement	LN
Contrepoids	-
Type de flèche	VA
Longueur du bras	2,95 m HD (9'8")
G324	✓*
G324 WH-1500	
G324 WH-1800	
G324 WH-2000	
G332	

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	I		LN	
Contrepoids	-		-	
Type de flèche	Portée HD		VA	Portée HD
Longueur du bras	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,50 m HD (8'2")
G324	✓	✓*	✓*	✓*
G324 WH-1500	✓			

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

326F, suite

Attache spécifique CW-40

Train de roulement	I				LN		
Contrepoids	-						
Type de flèche	Portée HD		VA		Portée HD		VA
Longueur du bras	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")
G324	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓*
G324 WH-1500	✓	✓	✓	✓*	✓		
G324 WH-1800	✓	✓*					
G324 WH-2000	✓*						
G332	✓	✓*	✓*				

Attache spécifique S70

Train de roulement	I				LN		
Contrepoids	-						
Type de flèche	Portée HD		VA		Portée HD		VA
Longueur du bras	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")
G324	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓*
G324 WH-1500	✓	✓	✓	✓*	✓*		
G324 WH-1800	✓						
G332	✓	✓*	✓*				

Attache spécifique S80

Train de roulement	I			LN
Contrepoids	-			
Type de flèche	Portée HD		VA	Portée HD
Longueur du bras	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,50 m HD (8'2")
G324	✓	✓	✓*	✓*
G324 WH-1500	✓	✓*	✓*	
G324 WH-1800	✓*			
G332	✓*			

326

À claveter

Train de roulement	I						LN	
Contrepoids	4,6 mt						4,6 mt	
Type de flèche	Portée			Portée HD		VA	Portée	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,50 m (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,50 m (8'2")
G324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G324 WH-1500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G324 WH-1800	✓	✓		✓	✓*	✓	✓*	✓*
G324 WH-2000	✓	✓*		✓	✓*			

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

326, suite

À claveter, suite

Train de roulement	LN			
Contrepoids	4,6 mt			
Type de flèche	Portée	Portée HD	VA	
Longueur du bras	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
G324	✓	✓	✓	✓*
G324 WH-1500	✓	✓*	✓	✓*
G324 WH-1800				
G324 WH-2000				

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	I						LN
Contrepoids	4,6 mt						4,6 mt
Type de flèche	Portée		Portée HD		VA		Portée
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,50 m (8'2")
G324	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓*
G324 WH-1500	✓	✓*	✓	✓*	✓*		
G324 WH-1800	✓*						

Attache spécifique CW-40

Train de roulement	I						LN	
Contrepoids	4,6 mt						4,6 mt	
Type de flèche	Portée		Portée HD		VA		Portée	
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
G324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
G324 WH-1500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
G324 WH-1800	✓	✓*	✓	✓*	✓*			
G324 WH-2000	✓*		✓*					

Attache spécifique CW-40, suite

Train de roulement	LN	
Contrepoids	4,6 mt	
Type de flèche	Portée HD	VA
Longueur du bras	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")
G324	✓*	✓*
G324 WH-1500		✓*
G324 WH-1800		
G324 WH-2000		

Attache spécifique S70

Train de roulement	I					LN		
Contrepoids	4,6 mt					4,6 mt		
Type de flèche	Portée		Portée HD	VA		Portée		Portée HD
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")
G324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
G324 WH-1500	✓	✓	✓	✓	✓*	✓		
G324 WH-1800	✓	✓*	✓*	✓*				
G324 WH-2000	✓*							

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

Correspondance

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Aucune correspondance

326, suite

Attache spécifique S70, suite

Train de roulement	LN
Contrepoids	4,6 mt
Type de flèche	VA
Longueur du bras	2,50 m (8'2")
G324	✓*
G324 WH-1500	
G324 WH-1800	
G324 WH-2000	

Attache spécifique S80

Train de roulement	I					LN
Contrepoids	4,6 mt					4,6 mt
Type de flèche	Portée		Portée HD	VA		Portée
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,50 m (8'2")
G324	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
G324 WH-1500	✓	✓*	✓*	✓		✓*
G324 WH-1800	✓*					

329D2

À claveter

Train de roulement	-	I
Contrepoids	-	-
Type de flèche	ME	ME
Longueur du bras	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G345	✓*	✓

Attache CW-45s spécifique

Train de roulement	I
Contrepoids	-
Type de flèche	ME
Longueur du bras	2,50 m (8'2")
G345	✓*

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

329D2, suite

Attache spécifique CW-45

Train de roulement	I
Contrepoids	-
Type de flèche	ME
Longueur du bras	2,50 m (8'2")
G345	✓*

329E

À claveter

Train de roulement	I						LN	
Contrepoids	-							
Type de flèche	Portée ES		Portée HD			ME	Portée ES	
Longueur du bras	2,65 m ES (8'8")	3,20 m ES (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")	2,50 m (8'2")	2,65 m ES (8'8")	3,20 m ES (10'6")
G324	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
G324 WH-1500	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
G324 WH-1800	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
G324 WH-2000	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓*
G332	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
G345						✓		

À claveter, suite

Train de roulement	LN		
Contrepoids	-		
Type de flèche	Portée HD		ME
Longueur du bras	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
G324	✓	✓	
G324 WH-1500	✓	✓	
G324 WH-1800	✓	✓	
G324 WH-2000	✓	✓*	
G332	✓	✓	✓
G345			✓

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	I						LN	
Contrepoids	-							
Type de flèche	Portée ES		Portée HD			ME	Portée ES	
Longueur du bras	2,65 m ES (8'8")	3,20 m ES (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")	2,50 m (8'2")	2,65 m ES (8'8")	3,20 m ES (10'6")
G324	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓*
G324 WH-1500	✓	✓	✓	✓	✓*		✓	
G324 WH-1800	✓	✓*	✓	✓*			✓*	
G324 WH-2000	✓*		✓					
G332	✓	✓*	✓	✓*		✓	✓*	
G345						✓		

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

329E, suite

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	LN		
Contrepoids	-		
Type de flèche	Portée HD		ME
Longueur du bras	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
G324	✓	✓	
G324 WH-1500	✓	✓*	
G324 WH-1800	✓*		
G324 WH-2000			
G332	✓		✓
G345			

Attache CW-45s spécifique

Train de roulement	I					LN		
Contrepoids	-							
Type de flèche	Portée ES		Portée HD		ME	Portée ES		Portée HD
Longueur du bras	2,65 m ES (8'8")	3,20 m ES (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m ES (8'8")	3,20 m ES (10'6")	2,65 m HD (8'8")
G324	✓	✓	✓	✓		✓	✓*	✓
G324 WH-1500	✓	✓	✓	✓		✓	✓*	✓
G324 WH-1800	✓	✓*	✓	✓		✓*		✓
G324 WH-2000	✓		✓	✓*				✓*
G332	✓		✓		✓	✓*		✓
G345					✓			

Attache CW-45s spécifique, suite

Train de roulement	LN	
Contrepoids	-	
Type de flèche	Portée HD	ME
Longueur du bras	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
G324	✓	
G324 WH-1500	✓	
G324 WH-1800		
G324 WH-2000		
G332		✓
G345		✓*

Attache spécifique CW-45

Train de roulement	I					LN		
Contrepoids	-							
Type de flèche	Portée ES		Portée HD		ME	Portée ES		Portée HD
Longueur du bras	2,65 m ES (8'8")	3,20 m ES (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m ES (8'8")	3,20 m ES (10'6")	2,65 m HD (8'8")
G324	✓	✓	✓	✓		✓	✓*	✓
G324 WH-1500	✓	✓	✓	✓		✓		✓
G324 WH-1800	✓	✓*	✓	✓*		✓*		✓*
G324 WH-2000	✓*		✓					
G332	✓		✓		✓	✓*		✓
G345					✓			

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

Correspondance

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Aucune correspondance

329E, suite

Attache spécifique CW-45, suite

Train de roulement	LN	
Contrepoids	-	
Type de flèche	Portée HD	ME
Longueur du bras	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
G324	✓	
G324 WH-1500	✓*	
G324 WH-1800		
G324 WH-2000		
G332		✓
G345		✓*

330D2

À claveter

Train de roulement	I			
Contrepoids	-			
Type de flèche	Portée	Portée HD		ME
Longueur du bras	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
G324	✓	✓	✓	✓
G324 WH-1500	✓	✓	✓	
G324 WH-1800	✓	✓	✓	
G324 WH-2000	✓	✓	✓*	
G332	✓	✓	✓	✓
G345				✓

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	I			
Contrepoids	-			
Type de flèche	Portée	Portée HD		ME
Longueur du bras	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
G324	✓	✓	✓*	✓
G324 WH-1500	✓	✓		
G324 WH-1800	✓*	✓*		
G332	✓	✓*		✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

330D2, suite

Attache CW-45s spécifique

Train de roulement	I			
Contrepoids	-			
Type de flèche	Portée	Portée HD		ME
Longueur du bras	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
G324	✓	✓	✓	✓
G324 WH-1500	✓	✓	✓*	
G324 WH-1800	✓	✓*		
G324 WH-2000	✓*			
G332	✓	✓*		✓
G345				✓*

Attache spécifique CW-45

Train de roulement	I			
Contrepoids	-			
Type de flèche	Portée	Portée HD		ME
Longueur du bras	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
G324	✓	✓	✓*	✓
G324 WH-1500	✓	✓		
G324 WH-1800	✓*	✓*		
G332	✓	✓*		✓
G345				✓*

330F

À claveter

Train de roulement	I			LN	
Contrepoids	-			-	
Type de flèche	Portée HD			Portée HD	
Longueur du bras	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
G324	✓	✓	✓	✓	✓
G324 WH-1500	✓	✓	✓	✓	✓
G324 WH-1800	✓	✓	✓	✓	✓
G324 WH-2000	✓	✓	✓*	✓	✓*
G332	✓	✓	✓	✓	✓

Attache à accouple-ment par axes

Train de roulement	I			LN	
Contrepoids	-			-	
Type de flèche	Portée HD			Portée HD	
Longueur du bras	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
G324	✓	✓	✓*	✓	✓
G324 WH-1500	✓	✓	✓*	✓	✓*
G324 WH-1800	✓	✓*		✓*	
G324 WH-2000	✓*				
G332	✓	✓*		✓*	

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

Correspondance

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Aucune correspondance

330F, suite

Attache CW-45s spécifique

Train de roulement	I		LN	
Contrepoids	-		-	
Type de flèche	Portée HD		Portée HD	
Longueur du bras	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
G324	✓	✓	✓	✓
G324 WH-1500	✓	✓	✓	✓*
G324 WH-1800	✓	✓*	✓*	
G324 WH-2000	✓			
G332	✓	✓	✓	

Attache spécifique CW-45

Train de roulement	I		LN	
Contrepoids	-		-	
Type de flèche	Portée HD		Portée HD	
Longueur du bras	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
G324	✓	✓	✓	✓*
G324 WH-1500	✓	✓	✓	✓*
G324 WH-1800	✓	✓*	✓*	
G324 WH-2000	✓*			
G332	✓	✓*	✓*	

Attache spécifique S70

Train de roulement	I		LN	
Contrepoids	-		-	
Type de flèche	Portée HD		Portée HD	
Longueur du bras	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
G324	✓	✓	✓	✓
G324 WH-1500	✓	✓	✓	✓
G324 WH-1800	✓	✓	✓	✓*
G324 WH-2000	✓	✓*	✓*	
G332	✓	✓	✓	✓*

Attache spécifique S80

Train de roulement	I		LN	
Contrepoids	-		-	
Type de flèche	Portée HD		Portée HD	
Longueur du bras	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
G324	✓	✓	✓	✓
G324 WH-1500	✓	✓	✓	✓*
G324 WH-1800	✓	✓*	✓*	
G324 WH-2000	✓			
G332	✓	✓	✓	

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

330 GC

À claveter

Train de roulement	-						I	
Contrepoids	5,8 mt			6,7 mt			6,7 mt	
Type de flèche	Portée		ME	Portée		ME	Portée	
Longueur du bras	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
G324	✓	✓		✓	✓		✓	✓
G324 WH-1500	✓	✓		✓	✓		✓	✓
G324 WH-1800	✓	✓*		✓	✓		✓	✓
G324 WH-2000	✓*			✓	✓*		✓	✓
G332	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G345			✓*			✓		

À claveter, suite

Train de roulement	LN	
Contrepoids	6,7 mt	
Type de flèche	Portée	
Longueur du bras	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
G324	✓	✓
G324 WH-1500	✓	✓
G324 WH-1800	✓	✓
G324 WH-2000	✓	✓
G332	✓	✓
G345		

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	-				I		LN
Contrepoids	5,8 mt		6,7 mt		6,7 mt		6,7 mt
Type de flèche	Portée	ME	Portée		ME	Portée	
Longueur du bras	2,65 m (8'8")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
G324	✓*		✓	✓		✓	✓
G324 WH-1500	✓*		✓	✓*		✓	✓
G324 WH-1800			✓*			✓	✓
G324 WH-2000						✓	✓*
G332		✓*	✓		✓	✓	✓

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	LN
Contrepoids	6,7 mt
Type de flèche	Portée
Longueur du bras	3,20 m (10'6")
G324	✓
G324 WH-1500	✓
G324 WH-1800	
G324 WH-2000	
G332	✓*

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

330 GC, suite

Attache CW-45s spécifique

Train de roulement	-						I	
Contrepoids	5,8 mt			6,7 mt			6,7 mt	
Type de flèche	Portée		ME	Portée		ME	Portée	
Longueur du bras	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
G324	✓	✓*		✓	✓		✓	✓
G324 WH-1500	✓*			✓	✓		✓	✓
G324 WH-1800				✓			✓	✓
G324 WH-2000				✓*			✓	✓*
G332			✓	✓	✓*	✓	✓	✓
G345						✓*		

Attache CW-45s spécifique, suite

Train de roulement	LN	
Contrepoids	6,7 mt	
Type de flèche	Portée	
Longueur du bras	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
G324	✓	✓
G324 WH-1500	✓	✓
G324 WH-1800	✓	✓*
G324 WH-2000	✓*	
G332	✓	✓*
G345		

Attache spécifique CW-45

Train de roulement	-					I		LN
Contrepoids	5,8 mt		6,7 mt			6,7 mt		6,7 mt
Type de flèche	Portée	ME	Portée		ME	Portée		Portée
Longueur du bras	2,65 m (8'8")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")
G324	✓*		✓	✓		✓	✓	✓
G324 WH-1500	✓*		✓	✓*		✓	✓	✓
G324 WH-1800			✓*			✓	✓	✓
G324 WH-2000						✓	✓*	✓*
G332		✓*	✓		✓	✓	✓	✓
G345					✓*			

Attache spécifique CW-45, suite

Train de roulement	LN
Contrepoids	6,7 mt
Type de flèche	Portée
Longueur du bras	3,20 m (10'6")
G324	✓
G324 WH-1500	✓
G324 WH-1800	
G324 WH-2000	
G332	✓*
G345	

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

330 GC, suite

Attache spécifique S70

Train de roulement	I		LN	
Contrepoids	6,7 mt		6,7 mt	
Type de flèche	Portée		Portée	
Longueur du bras	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
G324	✓	✓	✓	✓
G324 WH-1500	✓	✓	✓	✓
G324 WH-1800	✓	✓	✓	✓
G324 WH-2000	✓	✓	✓	✓*
G332	✓	✓	✓	✓

Attache spécifique S80

Train de roulement	I		LN	
Contrepoids	6,7 mt		6,7 mt	
Type de flèche	Portée		Portée	
Longueur du bras	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
G324	✓	✓	✓	✓
G324 WH-1500	✓	✓	✓	✓
G324 WH-1800	✓	✓	✓	✓*
G324 WH-2000	✓	✓*	✓*	
G332	✓	✓	✓	✓*

330

À claveter

Train de roulement	I						LN	
Contrepoids	6,7 mt						6,7 mt	
Type de flèche	Portée			Portée HD		ME	Portée	
Longueur du bras	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
G324	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
G324 WH-1500	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
G324 WH-1800	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
G324 WH-2000	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G345						✓		

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	I						LN	
Contrepoids	6,7 mt						6,7 mt	
Type de flèche	Portée			Portée HD		ME	Portée	
Longueur du bras	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
G324	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
G324 WH-1500	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
G324 WH-1800	✓	✓		✓	✓*		✓	✓*
G324 WH-2000	✓			✓			✓*	
G332	✓	✓		✓	✓*	✓	✓	✓*
G345						✓		

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

330, suite

Attache CW-45s spécifique

Train de roulement	I					LN	
Contrepoids	6,7 mt					6,7 mt	
Type de flèche	Portée		Portée HD		ME	Portée	
Longueur du bras	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
G324	✓	✓	✓	✓		✓	✓
G324 WH-1500	✓	✓	✓	✓		✓	✓
G324 WH-1800	✓	✓	✓	✓		✓	✓*
G324 WH-2000	✓	✓*	✓	✓*		✓*	
G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
G345					✓		

Attache spécifique CW-45

Train de roulement	I					LN	
Contrepoids	6,7 mt					6,7 mt	
Type de flèche	Portée		Portée HD		ME	Portée	
Longueur du bras	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
G324	✓	✓	✓	✓		✓	✓
G324 WH-1500	✓	✓	✓	✓		✓	✓
G324 WH-1800	✓	✓	✓	✓*		✓	✓*
G324 WH-2000	✓	✓*	✓			✓*	
G332	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*
G345					✓		

Attache spécifique S70

Train de roulement	I		LN	
Contrepoids	6,7 mt		6,7 mt	
Type de flèche	Portée		Portée	
Longueur du bras	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
G324	✓	✓	✓	✓
G324 WH-1500	✓	✓	✓	✓
G324 WH-1800	✓	✓	✓	✓
G324 WH-2000	✓	✓	✓	✓*
G332	✓	✓	✓	✓

Attache spécifique S80

Train de roulement	I		LN	
Contrepoids	6,7 mt		6,7 mt	
Type de flèche	Portée		Portée	
Longueur du bras	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
G324	✓	✓	✓	✓
G324 WH-1500	✓	✓	✓	✓
G324 WH-1800	✓	✓	✓	✓*
G324 WH-2000	✓	✓*	✓*	
G332	✓	✓	✓	✓*

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

333

À claveter

Train de roulement	I				
Contrepoids	7,7 mt				
Type de flèche	Portée		Portée HD		ME
Longueur du bras	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
G332	✓	✓	✓	✓	✓
G345	✓	✓	✓	✓	✓

Attache à accouplement par axes Cat

Train de roulement	I				
Contrepoids	7,7 mt				
Type de flèche	Portée		Portée HD		ME
Longueur du bras	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
G332	✓	✓	✓	✓	✓
G345	✓	✓*	✓	✓*	✓

Attache CW-45s spécifique

Train de roulement	I				
Contrepoids	7,7 mt				
Type de flèche	Portée		Portée HD		ME
Longueur du bras	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
G332	✓	✓	✓	✓	✓
G345	✓	✓	✓	✓	✓

Attache spécifique CW-45

Train de roulement	I				
Contrepoids	7,7 mt				
Type de flèche	Portée		Portée HD		ME
Longueur du bras	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
G332	✓	✓	✓	✓	✓
G345	✓	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

Correspondance

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Aucune correspondance

335F CR

À claveter

Train de roulement	I		
Contrepoids	-		
Type de flèche	Portée HD		
Longueur du bras	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")
G324	✓	✓	✓
G324 WH-1500	✓	✓	✓
G324 WH-1800	✓	✓	✓
G324 WH-2000	✓	✓	✓*
G332	✓	✓	✓

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	I		
Contrepoids	-		
Type de flèche	Portée HD		
Longueur du bras	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")
G324	✓	✓	✓*
G324 WH-1500	✓	✓	✓*
G324 WH-1800	✓	✓*	
G324 WH-2000	✓*		
G332	✓	✓*	

Attache CW-45s spécifique

Train de roulement	I	
Contrepoids	-	
Type de flèche	Portée HD	
Longueur du bras	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
G324	✓	✓
G324 WH-1500	✓	✓
G324 WH-1800	✓	✓*
G324 WH-2000	✓	
G332	✓	✓*

Attache spécifique CW-45

Train de roulement	I	
Contrepoids	-	
Type de flèche	Portée HD	
Longueur du bras	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
G324	✓	✓
G324 WH-1500	✓	✓
G324 WH-1800	✓	✓*
G324 WH-2000	✓*	
G332	✓	

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

Correspondance

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Aucune correspondance

335F CR, suite

Attache spécifique S70

Train de roulement	I	
Contrepoids	-	
Type de flèche	Portée HD	
Longueur du bras	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
G324	✓	✓
G324 WH-1500	✓	✓
G324 WH-1800	✓	✓
G324 WH-2000	✓	✓*
G332	✓	✓

Attache spécifique S80

Train de roulement	I	
Contrepoids	-	
Type de flèche	Portée HD	
Longueur du bras	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
G324	✓	✓
G324 WH-1500	✓	✓
G324 WH-1800	✓	✓*
G324 WH-2000	✓	
G332	✓	✓*

GC 336D2

À claveter

Train de roulement	-
Contrepoids	-
Type de flèche	Portée
Longueur du bras	2,80 m (9'2")
G332	✓
G345	✓*

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	-
Contrepoids	-
Type de flèche	Portée
Longueur du bras	2,80 m (9'2")
G332	✓*

Attache CW-45s spécifique

Train de roulement	-
Contrepoids	-
Type de flèche	Portée
Longueur du bras	2,80 m (9'2")
G332	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

GC 336D2, suite

Attache spécifique CW-45

Train de roulement	-
Contrepoids	-
Type de flèche	Portée
Longueur du bras	2,80 m (9'2")
G332	✓*

336D2

À claveter

Train de roulement	I					
Contrepoids	-					
Type de flèche	Portée HD				ME	
Longueur du bras	2,80 m HD (9'2")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
G332	✓	✓	✓	✓		
G345	✓	✓	✓		✓	✓

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	I			
Contrepoids	-			
Type de flèche	Portée HD			ME
Longueur du bras	2,80 m HD (9'2")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")
G332	✓	✓	✓*	
G345				✓*

Attache CW-45s spécifique

Train de roulement	I			
Contrepoids	-			
Type de flèche	Portée HD		ME	
Longueur du bras	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
G332	✓	✓*		
G345			✓	✓

Attache spécifique CW-45

Train de roulement	I			
Contrepoids	-			
Type de flèche	Portée HD		ME	
Longueur du bras	3,20 m (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
G332	✓	✓		
G345			✓	✓*

336D2 XE

À claveter

Train de roulement	I		
Contrepoids	-		
Type de flèche	Portée HD	ME	
Longueur du bras	3,20 m (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
G332	✓		
G345	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

336D2 XE, suite

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	I	
Contrepoids	-	
Type de flèche	Portée HD	ME
Longueur du bras	3,20 m (10'6")	2,15 m (7'1")
G332	✓	
G345		✓*

Attache spécifique CW-45

Train de roulement	I		
Contrepoids	-		
Type de flèche	Portée HD	ME	
Longueur du bras	3,20 m (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
G332	✓		
G345		✓	✓

336E

À claveter

Train de roulement	I						
Contrepoids	6,0 mt					7,0 mt	
Type de flèche	Portée ES	Portée HD			ME		Portée ES
Longueur du bras	3,20 m ES (10'6")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")	3,20 m ES (10'6")
G332	✓	✓	✓	✓			✓
G345	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓

À claveter, suite

Train de roulement	I						LN	
Contrepoids	7,0 mt						6,0 mt	
Type de flèche	Portée ES	Portée HD			ME		Portée ES	Portée HD
Longueur du bras	3,90 m ES (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")	3,20 m ES (10'6")	2,80 m HD (9'2")
G332	✓	✓	✓	✓			✓	✓
G345		✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓

À claveter, suite

Train de roulement	LN		
Contrepoids	6,0 mt		
Type de flèche	Portée HD	ME	
Longueur du bras	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
G332	✓		
G345	✓	✓	✓

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	I						
Contrepoids	6,0 mt					7,0 mt	
Type de flèche	Portée ES	Portée HD			ME		Portée ES
Longueur du bras	3,20 m ES (10'6")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")	3,20 m ES (10'6")
G332	✓	✓	✓	✓*			✓
G345		✓*	✓*		✓	✓*	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

336E, suite

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	I						LN	
Contrepoids	7,0 mt						6,0 mt	
Type de flèche	Portée ES	Portée HD			ME		Portée HD	
Longueur du bras	3,90 m ES (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")
G332	✓	✓	✓	✓			✓	✓*
G345		✓	✓	✓*	✓	✓		

Attache CW-45s spécifique

Train de roulement	I					LN		
Contrepoids	6,0 mt					6,0 mt		
Type de flèche	Portée ES	Portée HD		ME		Portée ES	Portée HD	
Longueur du bras	3,20 m ES (10'6")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")	3,20 m ES (10'6")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")
G332	✓	✓	✓			✓*	✓	✓
G345	✓*	✓	✓*	✓	✓			

Attache CW-45s spécifique, suite

Train de roulement	LN	
Contrepoids	6,0 mt	
Type de flèche	ME	
Longueur du bras	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
G332		
G345	✓	✓*

Attache spécifique CW-45

Train de roulement	I					LN		
Contrepoids	6,0 mt					6,0 mt		
Type de flèche	Portée ES	Portée HD		ME		Portée ES	Portée HD	
Longueur du bras	3,20 m ES (10'6")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")	3,20 m ES (10'6")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")
G332	✓	✓	✓			✓*	✓	✓
G345	✓*	✓	✓*	✓	✓			

Attache spécifique CW-45, suite

Train de roulement	LN	
Contrepoids	6,0 mt	
Type de flèche	ME	
Longueur du bras	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
G332		
G345	✓	✓*

336E H

À claveter

Train de roulement	I		LN
Contrepoids	-		-
Type de flèche	Portée HD		Portée HD
Longueur du bras	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m HD (10'6")
G345	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

336E H, suite

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	I
Contrepoids	-
Type de flèche	Portée HD
Longueur du bras	3,20 m HD (10'6")
G345	✓*

Attache CW-45s spécifique

Train de roulement	I
Contrepoids	-
Type de flèche	Portée HD
Longueur du bras	3,20 m HD (10'6")
G345	✓*

Attache spécifique CW-45

Train de roulement	I
Contrepoids	-
Type de flèche	Portée HD
Longueur du bras	3,20 m HD (10'6")
G345	✓*

336F

À claveter

Train de roulement	I							
Contrepoids	6,0 mt				7,0 mt			
Type de flèche	Portée HD			ME	Portée ES		Portée HD	
Longueur du bras	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")
G332	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
G345	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

À claveter, suite

Train de roulement	I				LN			
Contrepoids	7,0 mt		8,45 mt		7,0 mt			
Type de flèche	Portée HD	ME	Droite		Portée HD			ME
Longueur du bras	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
G332	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
G345	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

À claveter, suite

Train de roulement	LN	
Contrepoids	8,45 mt	
Type de flèche	Droite	
Longueur du bras	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
G332	✓	✓
G345	✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

336F, suite

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	I							
Contrepoids	6,0 mt				7,0 mt			
Type de flèche	Portée HD			ME	Portée ES		Portée HD	
Longueur du bras	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")
G332	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	✓
G345	✓*	✓*		✓*	✓		✓	✓

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	I				LN			
Contrepoids	7,0 mt		8,45 mt		7,0 mt			
Type de flèche	Portée HD	ME	Droite		Portée HD			ME
Longueur du bras	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
G332	✓		✓	✓	✓	✓	✓*	
G345	✓*	✓			✓*	✓*		✓*

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	LN	
Contrepoids	8,45 mt	
Type de flèche	Droite	
Longueur du bras	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
G332	✓	✓
G345		

Attache CW-45s spécifique

Train de roulement	I						LN	
Contrepoids	7,0 mt			8,45 mt			7,0 mt	
Type de flèche	Portée HD			ME	Droite		Portée HD	
Longueur du bras	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")
G332	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
G345	✓	✓	✓*	✓	✓		✓	✓*

Attache CW-45s spécifique, suite

Train de roulement	LN			
Contrepoids	7,0 mt		8,45 mt	
Type de flèche	Portée HD	ME	Droite	
Longueur du bras	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
G332	✓		✓	✓
G345		✓	✓	

Attache spécifique CW-45

Train de roulement	I						LN	
Contrepoids	7,0 mt			8,45 mt			7,0 mt	
Type de flèche	Portée HD			ME	Droite		Portée HD	
Longueur du bras	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")
G332	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
G345	✓	✓	✓*	✓			✓	✓*

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

336F, suite

Attache spécifique CW-45

Train de roulement	LN			
Contrepoids	7,0 mt		8,45 mt	
Type de flèche	Portée HD	ME	Droite	
Longueur du bras	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
G332	✓		✓	✓
G345		✓		

Attache spécifique S80

Train de roulement	I					LN		
Contrepoids	7,0 mt			8,45 mt		7,0 mt		
Type de flèche	Portée HD			Droite		Portée HD		
Longueur du bras	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G345	✓	✓	✓*			✓	✓*	

Attache spécifique S80, suite

Train de roulement	LN	
Contrepoids	8,45 mt	
Type de flèche	Droite	
Longueur du bras	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
G332	✓	✓
G345		

336F XE

À claveter

Train de roulement	I							
Contrepoids	5,05 mt				6,05 mt			
Type de flèche	Portée HD				Portée ES		Portée HD	
Longueur du bras	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")
G332		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G345	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

À claveter, suite

Train de roulement	I			LN			
Contrepoids	6,05 mt			6,05 mt			
Type de flèche	Portée HD	ME	Portée HD			ME	
Longueur du bras	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	
G332	✓		✓	✓	✓		
G345	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	I							
Contrepoids	5,05 mt				6,05 mt			
Type de flèche	Portée HD				Portée ES		Portée HD	
Longueur du bras	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")
G332		✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
G345	✓*	✓*	✓*		✓		✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

336F XE, suite

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	I		LN				
Contrepoids	6,05 mt		6,05 mt				
Type de flèche	Portée HD		ME		Portée HD		ME
Longueur du bras	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	
G332	✓		✓	✓	✓*		
G345	✓*	✓	✓*	✓*		✓*	

Attache CW-45s spécifique

Train de roulement	I				LN			
Contrepoids	6,05 mt				6,05 mt			
Type de flèche	Portée HD			ME	Portée HD			ME
Longueur du bras	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
G332	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
G345	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*		✓

Attache spécifique CW-45

Train de roulement	I				LN			
Contrepoids	6,05 mt				6,05 mt			
Type de flèche	Portée HD			ME	Portée HD			ME
Longueur du bras	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
G332	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
G345	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*		✓

Attache spécifique S80

Train de roulement	I			LN		
Contrepoids	6,05 mt			6,05 mt		
Type de flèche	Portée HD			Portée HD		
Longueur du bras	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G345	✓	✓	✓*	✓	✓*	

336 GC

À claveter

Train de roulement	-				I			
Contrepoids	6,8 mt				6,8 mt			
Type de flèche	Portée			ME	Portée			ME
Longueur du bras	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
G332	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
G345	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

À claveter

Train de roulement	LN	
Contrepoids	6,8 mt	
Type de flèche	Portée	
Longueur du bras	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
G332	✓	✓
G345	✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

336 GC, suite

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	-		I		LN	
Contrepoids	6,8 mt		6,8 mt		6,8 mt	
Type de flèche	Portée		Portée		Portée	
Longueur du bras	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
G345	✓*		✓*	✓*		

Attache CW-45s spécifique

Train de roulement	-			I			LN	
Contrepoids	6,8 mt			6,8 mt			6,8 mt	
Type de flèche	Portée		ME	Portée		ME	Portée	
Longueur du bras	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
G332	✓	✓		✓	✓		✓	✓
G345	✓	✓*	✓	✓	✓*	✓	✓*	

Attache spécifique CW-45

Train de roulement	-			I			LN	
Contrepoids	6,8 mt			6,8 mt			6,8 mt	
Type de flèche	Portée		ME	Portée		ME	Portée	
Longueur du bras	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
G332	✓	✓		✓	✓		✓	✓
G345	✓*	✓*	✓*	✓	✓*	✓		

Attache spécifique S80

Train de roulement	-		I		LN	
Contrepoids	6,8 mt		6,8 mt		6,8 mt	
Type de flèche	Portée		Portée		Portée	
Longueur du bras	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G345	✓	✓*	✓	✓*	✓*	

336

À claveter

Train de roulement	I							
Contrepoids	6,8 mt					7,5 mt		
Type de flèche	Portée		Portée HD		ME	Portée		
Longueur du bras	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
G332	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
G345	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

À claveter, suite

Train de roulement	I				LN			
Contrepoids	7,5 mt				7,5 mt			
Type de flèche	Portée	Portée HD		ME	Portée		Portée HD	
Longueur du bras	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")
G332	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
G345	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

336, suite

À claveter, suite

Train de roulement	LN	
Contrepoids	7,5 mt	
Type de flèche	Portée HD	ME
Longueur du bras	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
G332	✓	
G345	✓*	✓

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	I							
Contrepoids	6,8 mt						7,5 mt	
Type de flèche	Portée			Portée HD		ME	Portée	
Longueur du bras	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
G332	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
G345	✓	✓*		✓*	✓*	✓*	✓	✓

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	I				LN			
Contrepoids	7,5 mt				7,5 mt			
Type de flèche	Portée	Portée HD		ME	Portée			Portée HD
Longueur du bras	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")
G332	✓	✓	✓		✓	✓	✓*	✓
G345	✓*	✓		✓	✓	✓*		

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	LN
Contrepoids	7,5 mt
Type de flèche	Portée HD
Longueur du bras	3,90 m HD (12'10")
G332	✓*
G345	

Attache CW-45s spécifique

Train de roulement	I							LN
Contrepoids	6,8 mt		7,5 mt					7,5 mt
Type de flèche	Portée HD	ME	Portée			Portée HD	ME	Portée
Longueur du bras	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")
G332	✓		✓	✓	✓	✓		✓
G345	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓

Attache CW-45s spécifique, suite

Train de roulement	LN				
Contrepoids	7,5 mt				
Type de flèche	Portée		Portée HD		ME
Longueur du bras	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
G332	✓	✓	✓	✓*	
G345	✓*		✓*		✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

336, suite

Attache spécifique CW-45

Train de roulement	-			I			LN	
Contrepoids	6,8 mt			6,8 mt			6,8 mt	
Type de flèche	Portée		ME	Portée		ME	Portée	
Longueur du bras	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
G332	✓	✓		✓	✓		✓	✓
G345	✓*	✓*	✓*	✓	✓*	✓		

Attache spécifique S80

Train de roulement	I				LN			
Contrepoids	7,5 mt				7,5 mt			
Type de flèche	Portée			Portée HD	Portée			Portée HD
Longueur du bras	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")
G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G345	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*		✓*

Attache spécifique S80

Train de roulement	LN
Contrepoids	7,5 mt
Type de flèche	Portée HD
Longueur du bras	3,90 m HD (12'10")
G332	✓*
G345	

340D2

À claveter

Train de roulement	I					
Contrepoids	-					
Type de flèche	Portée HD	ME		Portée HD	ME	
Longueur du bras	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
G345	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	I					
Contrepoids	-					
Type de flèche	Portée HD	ME		Portée HD	ME	
Longueur du bras	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
G345	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attache CW-45s spécifique

Train de roulement	I					
Contrepoids	-					
Type de flèche	Portée HD	ME		Portée HD	ME	
Longueur du bras	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
G345	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

340D2, suite

Attache spécifique CW-45

Train de roulement	I					
Contrepoids	-					
Type de flèche	ME			8,5 mt		
Longueur du bras	Portée HD	ME		Portée HD	ME	
	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
G345	✓	✓	✓	✓	✓	✓

340F

À claveter

Train de roulement	I		
Contrepoids	7,0 mt		
Type de flèche	Portée HD		ME
Longueur du bras	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
G332	✓	✓	
G345	✓	✓	✓

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	I		
Contrepoids	7,0 mt		
Type de flèche	Portée HD		ME
Longueur du bras	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
G332	✓	✓	
G345	✓	✓	✓

Attache CW-45s spécifique

Train de roulement	I		
Contrepoids	7,0 mt		
Type de flèche	Portée HD		ME
Longueur du bras	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
G332	✓	✓	
G345	✓	✓	✓

Attache spécifique CW-45

Train de roulement	I		
Contrepoids	7,0 mt		
Type de flèche	Portée HD		ME
Longueur du bras	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
G332	✓	✓	
G345	✓	✓	✓

Attache spécifique S80

Train de roulement	I	
Contrepoids	7,0 mt	
Type de flèche	Portée HD	
Longueur du bras	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")
G332	✓	✓
G345	✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

340F UHD

À claveter

Train de roulement	L-FIX						L-VG	
Contrepoids	8,45 mt						8,45 mt	
Type de flèche	Adaptation – incurvée			Adaptable (S)			Adaptation – incurvée	
Longueur du bras	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")
G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G345	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

À claveter, suite

Train de roulement	L-VG			
Contrepoids	8,45 mt			
Type de flèche	Adaptation – incurvée	Adaptable (S)		
Longueur du bras	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
G332	✓	✓	✓	✓
G345	✓	✓	✓	✓

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	L-FIX						L-VG	
Contrepoids	8,45 mt						8,45 mt	
Type de flèche	Adaptation – incurvée			Adaptable (S)			Adaptation – incurvée	
Longueur du bras	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G345	✓	✓				✓	✓	

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	L-VG		
Contrepoids	8,45 mt		
Type de flèche	Adaptable (S)		
Longueur du bras	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
G332	✓	✓	✓
G345			

Attache CW-45s spécifique

Train de roulement	L-FIX						L-VG	
Contrepoids	8,45 mt						8,45 mt	
Type de flèche	Adaptation – incurvée			Adaptable (S)			Adaptation – incurvée	
Longueur du bras	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")
G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G345	✓	✓	✓	✓*			✓	✓

Attache CW-45s spécifique, suite

Train de roulement	L-VG			
Contrepoids	8,45 mt			
Type de flèche	Adaptation – incurvée	Adaptable (S)		
Longueur du bras	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
G332	✓	✓	✓	✓
G345	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

340F UHD, suite

Attache spécifique CW-45

Train de roulement	L-FIX					L-VG		
Contrepoids	8,45 mt							
Type de flèche	Adaptation – incurvée			Adaptable (S)		Adaptation – incurvée		
Longueur du bras	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G345	✓	✓	✓*			✓	✓	✓

Attache spécifique CW-45, suite

Train de roulement	L-VG		
Contrepoids	8,45 mt		
Type de flèche	Adaptable (S)		
Longueur du bras	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
G332	✓	✓	✓
G345			

Attache spécifique S80

Train de roulement	L-FIX					L-VG		
Contrepoids	8,45 mt							
Type de flèche	Adaptation – incurvée			Adaptable (S)			Adaptation – incurvée	
Longueur du bras	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")
G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G345	✓	✓	✓				✓	✓

Attache spécifique S80, suite

Train de roulement	L-VG			
Contrepoids	8,45 mt			
Type de flèche	Adaptation – incurvée	Adaptable (S)		
Longueur du bras	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
G332	✓	✓	✓	✓
G345	✓		✓	✓

340 LRE

À claveter

Train de roulement	Haut et large HD
Contrepoids	10,4 mt
Type de flèche	LRE
Longueur du bras	LRE
G318	✓
G318 WH	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

340 LRE, suite

Attache CW-40s spécifique

Train de roulement	Haut et large HD
Contrepoids	10,4 mt
Type de flèche	LRE
Longueur du bras	LRE
G318	✓*
G318 WH	✓

Attache spécifique CW-40

Train de roulement	Haut et large HD
Contrepoids	10,4 mt
Type de flèche	LRE
Longueur du bras	LRE
G318	✓*
G318 CAN fixe	✓*
G318 WH	✓*

340

À claveter

Train de roulement	I		LN		Haut et large HD			
	9,0 mt		9,0 mt		7,5 mt			
Type de flèche	Droite		Droite		Portée			ME
Longueur du bras	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
G345	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	I		LN		Haut et large HD			
	9,0 mt		9,0 mt		7,5 mt			
Type de flèche	Droite		Droite		Portée			ME
Longueur du bras	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
G345					✓	✓		✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

340, suite

Attache CW-45s spécifique

Train de roulement	I		LN		Haut et large HD			
Contrepoids	9,0 mt		9,0 mt		7,5 mt			
Type de flèche	Droite		Droite		Portée			ME
Longueur du bras	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
G345	✓		✓		✓	✓	✓	✓

Attache spécifique CW-45

Train de roulement	I		LN		Haut et large HD			
Contrepoids	9,0 mt		9,0 mt		7,5 mt			
Type de flèche	Droite		Droite		Portée			ME
Longueur du bras	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
G345					✓	✓	✓	✓

Attache spécifique S80

Train de roulement	I		LN		Haut et large HD		
Contrepoids	9,0 mt		9,0 mt		7,5 mt		
Type de flèche	Droite		Droite		Portée		
Longueur du bras	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G345					✓	✓	✓

340 UHD

À claveter

Train de roulement	I					
Contrepoids	9,0 mt					
Type de flèche	Adaptation – incurvée			Adaptable (S)		
Longueur du bras	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G345	✓	✓	✓	✓	✓	

À claveter, suite

Train de roulement	H-VG					
Contrepoids	9,0 mt					
Type de flèche	Adaptation – incurvée			Adaptable (S)		
Longueur du bras	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G345	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

340 UHD, suite

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	I					H-VG		
Contrepoids	9,0 mt					9,0 mt		
Type de flèche	Adaptation – incurvée			Adaptable (S)		Adaptation – incurvée		
Longueur du bras	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
G332	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
G345	✓	✓				✓	✓	

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	H-VG		
Contrepoids	9,0 mt		
Type de flèche	Adaptable (S)		
Longueur du bras	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
G332	✓	✓	✓
G345			

Attache CW-45s spécifique

Train de roulement	I					H-VG		
Contrepoids	9,0 mt					9,0 mt		
Type de flèche	Adaptation – incurvée			Adaptable (S)		Adaptation – incurvée		
Longueur du bras	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G345	✓	✓	✓*	✓*			✓	✓

Attache CW-45s spécifique, suite

Train de roulement	H-VG			
Contrepoids	9,0 mt			
Type de flèche	Adaptation – incurvée	Adaptable (S)		
Longueur du bras	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
G332	✓	✓	✓	✓
G345	✓	✓	✓	✓

Attache spécifique CW-45

Train de roulement	I					H-VG		
Contrepoids	9,0 mt					9,0 mt		
Type de flèche	Adaptation – incurvée			Adaptable (S)		Adaptation – incurvée		
Longueur du bras	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G345	✓	✓	✓*			✓	✓	✓

Attache spécifique CW-45, suite

Train de roulement	H-VG		
Contrepoids	9,0 mt		
Type de flèche	Adaptable (S)		
Longueur du bras	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
G332	✓	✓	✓
G345			

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

340 UHD, suite

Attache spécifique S80

Train de roulement	I						H-VG	
Contrepoids	9,0 mt						9,0 mt	
Type de flèche	Adaptation – incurvée			Adaptable (S)			Adaptation – incurvée	
Longueur du bras	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G345	✓	✓	✓*				✓	✓

Attache spécifique S80, suite

Train de roulement	H-VG			
Contrepoids	9,0 mt			
Type de flèche	Adaptation – incurvée	Adaptable (S)		
Longueur du bras	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
G332	✓	✓	✓	✓
G345	✓		✓	✓

345 GC

À claveter

Train de roulement	-			
Contrepoids	9,0 mt			
Type de flèche	Portée HD		ME	
Longueur du bras	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
G345	✓	✓	✓	✓

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	-	
Contrepoids	9,0 mt	
Type de flèche	Portée HD	
Longueur du bras	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")
G345	✓	✓

Attache spécifique CW-55

Train de roulement	-			
Contrepoids	9,0 mt			
Type de flèche	Portée HD		ME	
Longueur du bras	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
G345	✓	✓	✓	✓

349D2

À claveter

Train de roulement	-				L-FIX			
Contrepoids	-				-			
Type de flèche	Portée HD		ME		Portée HD		ME	
Longueur du bras	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
G345	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

349D2, suite

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	-		L-FIX	
Contrepoids	-		-	
Type de flèche	Portée HD		Portée HD	
Longueur du bras	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")
G345	✓	✓	✓	✓

Attache spécifique CW-55

Train de roulement	-				L-FIX			
Contrepoids	-				-			
Type de flèche	Portée HD		ME		Portée HD		ME	
Longueur du bras	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
G345	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

349E

À claveter

Train de roulement	L-FIX				L-VG			
Contrepoids	-				-			
Type de flèche	Portée HD		Longue portée	ME		Portée HD		
Longueur du bras	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")
G345	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

À claveter, suite

Train de roulement	L-VG			
Contrepoids	-			
Type de flèche	Portée HD	Longue portée	ME	
Longueur du bras	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
G345	✓	✓	✓	✓

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	L-FIX				L-VG			
Contrepoids	-				-			
Type de flèche	Portée HD		Longue portée	Portée HD		Longue portée		
Longueur du bras	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")
G345	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

Attache spécifique CW-55

Train de roulement	L-FIX				L-VG			
Contrepoids	-				-			
Type de flèche	Portée HD		ME		Portée HD		ME	
Longueur du bras	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
G345	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

349F
À claveter

Train de roulement	L-FIX				
Contrepoids	-				
Type de flèche	Portée HD		Longue portée	ME	
Longueur du bras	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
G345	✓	✓	✓	✓	✓

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	L-FIX		
Contrepoids	-		
Type de flèche	Portée HD		Longue portée
Longueur du bras	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")
G345	✓	✓	✓*

349F XE
À claveter

Train de roulement	L-FIX				
Contrepoids	-				
Type de flèche	Portée HD		Longue portée	ME	
Longueur du bras	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
G345	✓	✓	✓	✓	✓

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	L-FIX		
Contrepoids	-		
Type de flèche	Portée HD		Longue portée
Longueur du bras	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")
G345	✓	✓	✓*

349
À claveter

Train de roulement	I					
Contrepoids	9,0 mt					
Type de flèche	Portée HD			Longue portée	ME	
Longueur du bras	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
G345	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	I					
Contrepoids	9,0 mt					
Type de flèche	Portée HD			Longue portée	ME	
Longueur du bras	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
G345	✓	✓	✓	✓*	✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

349, suite

Attache spécifique CW-55

Train de roulement	I			
Contrepoids	9,0 mt			
Type de flèche	Portée HD		ME	
Longueur du bras	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
G345	✓	✓	✓	✓

350

À claveter

Train de roulement	I				
Contrepoids	9,0 mt				
Type de flèche	Portée HD			ME HD	
Longueur du bras	3,90 m (12'10")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	2,50 m HD (8'2")	3,00 m HD (9'10")
G345	✓	✓	✓	✓	✓

À claveter, suite

Train de roulement	I				
Contrepoids	9,0 mt				
Type de flèche	Portée			ME	
Longueur du bras	2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
G345	✓	✓	✓	✓	✓

Attache à accouplement par axes Cat

Train de roulement	I				
Contrepoids	9,0 mt				
Type de flèche	Portée HD			ME HD	
Longueur du bras	3,90 m (12'10")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	2,50 m HD (8'2")	3,00 m HD (9'10")
G345	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	I				
Contrepoids	9,0 mt				
Type de flèche	Portée			ME	
Longueur du bras	2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
G345	✓	✓	✓	✓	✓

Attache spécifique CW-55

Train de roulement	I				
Contrepoids	9,0 mt				
Type de flèche	Portée HD			ME HD	
Longueur du bras	3,90 m (12'10")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	2,50 m HD (8'2")	3,00 m HD (9'10")
G345	✓	✓	✓	✓	✓

Attache spécifique CW-55, suite

Train de roulement	I			
Contrepoids	9,0 mt			
Type de flèche	Portée		ME	
Longueur du bras	2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
G345	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

352F
À claveter

Train de roulement	L-VG					
Contrepoids	-					
Type de flèche	Portée HD			Longue portée	ME	
Longueur du bras	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
G345	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	L-VG			
Contrepoids	-			
Type de flèche	Portée HD			Longue portée
Longueur du bras	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")
G345	✓	✓	✓	✓

Attache spécifique CW-55

Train de roulement	L-VG			
Contrepoids	-			
Type de flèche	Portée HD		ME	
Longueur du bras	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
G345	✓	✓	✓	✓

352F XE
À claveter

Train de roulement	L-VG					
Contrepoids	-					
Type de flèche	Portée HD			Longue portée	ME	
Longueur du bras	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
G345	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	L-VG			
Contrepoids	-			
Type de flèche	Portée HD			Longue portée
Longueur du bras	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")
G345	✓	✓	✓	✓

Attache spécifique CW-55

Train de roulement	L-VG			
Contrepoids	-			
Type de flèche	Portée HD		ME	
Longueur du bras	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
G345	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles hydrauliques sur chenilles

Correspondance – Pelles hydrauliques sur chaînes (suite)

 Correspondance

 * Plage de travail vers l'avant uniquement

 Aucune correspondance

352

À claveter

Train de roulement	L-VG					
Contrepoids	9,0 mt					
Type de flèche	Portée HD			Longue portée	ME	
Longueur du bras	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
G345	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	L-VG					
Contrepoids	9,0 mt					
Type de flèche	Portée HD			Longue portée	ME	
Longueur du bras	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
G345	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attache spécifique CW-55

Train de roulement	L-VG					
Contrepoids	9,0 mt					
Type de flèche	Portée HD			Longue portée	ME	
Longueur du bras	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	
G345	✓	✓	✓	✓	✓	

352 UHD

À claveter

Train de roulement	H-VG			
Contrepoids	12,0 mt			
Type de flèche	Adaptation – incurvée		Adaptable (S)	
Longueur du bras	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")
G345	✓	✓	✓	✓

Attache à accouplement par axes

Train de roulement	H-VG			
Contrepoids	12,0 mt			
Type de flèche	Adaptation – incurvée		Adaptable (S)	
Longueur du bras	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")
G345	✓	✓	✓	✓

Attache spécifique CW-55

Train de roulement	H-VG			
Contrepoids	12,0 mt			
Type de flèche	Adaptation – incurvée		Adaptable (S)	
Longueur du bras	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")
G345	✓	✓	✓	✓

Pour plus d'informations sur les produits Cat, les services proposés par les concessionnaires et les solutions par secteur d'activité, visiter le site www.cat.com

© 2022 Caterpillar
Tous droits réservés

Documents et spécifications susceptibles de modifications sans préavis. Les machines présentées sur les photos peuvent comporter des équipements supplémentaires. Pour connaître les options disponibles, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

GFJQ9393-01 (07-2022)
Remplace GFJQ9393-00
(AME, ANZ, CIS, EU,
N Am, Pacific, S Am, Turkey)

