



pour pelles hydrauliques sur pneus

Grappins de démolition et de triage Cat®

Caractéristiques techniques

La disponibilité varie selon les régions. Consultez le concessionnaire Cat® pour les configurations spécifiques disponibles dans votre région.

Table des matières

Spécifications	2			
Dimensions	3			
Spécifications hydrauliques	4			
Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus	5			
M314F5	M31527	M317F46	M31985	M322D2105
M31415	M316F29	M31749	M320D287	M322F110
M315D220	M31642	M318F50	M320F89	M322114
M315F23	M317D244	M31866	M32094	

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Spécifications

Modèle	Numéro de pièce	Type de pince	Poids minimal recommandé de l'élément mécanique porteur	Poids maximal recommandé de l'élément mécanique porteur	Capacité		Poids		Force de fermeture		Temps de cycle, ouvert	Temps de cycle, fermé
			tonnes	tonnes	L	yd ³	kg	lb	kN	de la 1ère plus	secondes	secondes
G212 GC	587-8632	Perforée	10	15	400	0,52	597	1 316	36	580	1,1	2,0
G212 GC	587-8643	Perforée	10	15	400	0,52	633	1 396	36	580	1,1	2,0
G212 GC	587-8639	Perforée	10	15	400	0,52	641	1 413	36	580	1,1	2,0
G213 GC	587-8648	Perforée	12	16	450	0,59	665	1 466	36	580	1,1	2,0
G213 GC	587-8655	Perforée	12	12	450	0,59	684	1 508	36	580	1,1	2,0
G213 GC	587-8652	Perforée	12	12	450	0,59	692	1 526	36	580	1,1	2,0
G217 GC	587-8659	Perforée	15	15	600	0,78	895	1 973	52	837	1,2	2,1
G217 GC	587-8658	Perforée	15	15	600	0,78	902	1 989	52	837	1,2	2,1
G217 GC	587-8657	Perforée	15	19	600	0,78	924	2 037	52	837	1,2	2,1
G312 GC	587-8713	Perforée	11	15	400	0,52	814	1 795	36	580	1,1	2,0
G312 GC	587-8715	Perforée	11	15	400	0,52	865	1 907	36	580	1,1	2,0
G313 GC	587-8718	Perforée	12	17	450	0,59	845	1 863	36	580	1,1	2,0
G313 GC	587-8719	Perforée	12	17	450	0,59	895	1 973	36	580	1,1	2,0
G314	587-8963	À claire-voie	12	18	375	0,49	1 060	2 337	36	580	1,1	2,1
G317 GC	587-8720	Perforée	17	25	600	0,78	1 142	2 518	52	837	1,2	2,1
G317 GC	587-8721	Perforée	17	25	600	0,78	1 200	2 646	52	837	1,2	2,1
G318	587-8965	À claire-voie	18	25	550	0,72	1 310	2 888	52	837	1,1	2,1
G318	587-8966	Perforée	18	25	600	0,78	1 308	2 884	52	837	1,2	2,1
G318	595-1393	Pleine	18	25	600	0,78	1 323	2 917	52	837	1,2	2,1
G318 WH	587-8970	Pleine	20	25	800	1,05	1 447	3 190	47	757	1,2	2,1
G318 WH	587-8975	Perforée	20	25	800	1,05	1 447	3 190	47	757	1,2	2,1
G318 WH	587-8976	Perforée	20	25	1100	1,44	1 619	3 569	47	757	1,2	2,1
G324	587-8977	À claire-voie	23	30	750	0,98	1 787	3 940	66	1 063	1,3	2,2
G324	587-8978	Perforée	23	30	800	1,05	1 732	3 818	66	1 063	1,3	2,2
G324 WH	587-8985	Perforée	23	30	1500	1,96	2 004	4 418	53	853	1,3	2,2
G324 WH	587-8986	Perforée	23	30	1800	2,35	2 104	4 639	53	853	1,3	2,2
G324 WH	587-8988	Perforée	23	30	2000	2,62	2 205	4 861	53	853	1,3	2,2
G332	587-8991	À claire-voie	30	40	850	1,11	2 073	4 570	66	1 063	1,3	2,2
G332	587-8994	Perforée	30	40	900	1,18	2 038	4 493	66	1 063	1,3	2,2
G345	608-0756	À claire-voie	30	65	1000	1,31	2 421	5 337	88	1 417	1,1	2,1



Pince à claire-voie



Pince perforée




Pince pleine

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus


Dimensions

Grappins de la série G200

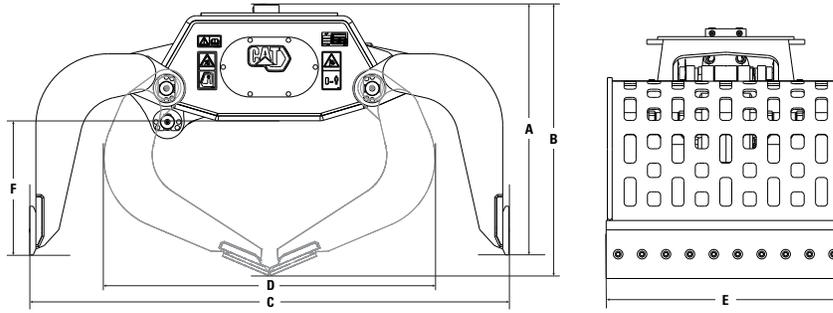

Modèle	Pièce Nombre	(A) Hauteur, en position ouverte		(B) Hauteur, en position fermée		(C) Écartement, en position ouverte		(D) Écartement, en position ouverte		(E) Largeur de la pince		(F) Hauteur	
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
G212 GC	587-8632	896	35,3	980	38,6	1 788	70,4	1 228	48,3	850	33,5	514	20,2
G212 GC	587-8643	1 082	42,6	1 171	46,1	1 800	70,9	1 228	48,3	850	33,5	514	20,2
G212 GC	587-8639	1 082	42,6	1 171	46,1	1 800	70,9	1 228	48,3	850	33,5	514	20,2
G213 GC	587-8648	896	35,3	980	38,6	1 800	70,9	1 228	48,3	950	37,4	514	20,2
G213 GC	587-8655	1 082	42,6	1 171	46,1	1 800	70,9	1 228	48,3	950	37,4	514	20,2
G213 GC	587-8652	1 082	42,6	1 171	46,1	1 800	70,9	1 228	48,3	950	37,4	514	20,2
G217 GC	587-8659	1 168	46,0	1 265	49,8	2 000	78,7	1 360	53,5	1 000	39,4	565	22,2
G217 GC	587-8658	1 168	46,0	1 265	49,8	2 000	78,7	1 360	53,5	1 000	39,4	565	22,2
G217 GC	587-8657	1 000	39,4	1 097	43,2	2 000	78,7	1 360	53,5	1 000	39,4	560	22,0

Grappins de la série G300

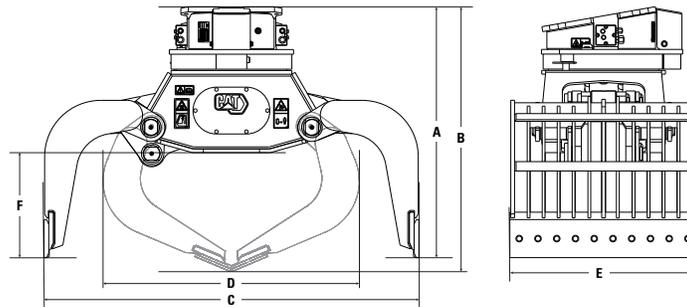

Modèle	Numéro de pièce	(A) Hauteur, en position ouverte		(B) Hauteur, en position fermée		(C) Écartement, en position ouverte		(D) Écartement, en position fermée		(E) Largeur de la pince		(F) Hauteur	
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
G312 GC	587-8713	1 223	48,1	1 315	51,8	1 788	70,4	1 227	48,3	850	33,5	513	20,2
G312 GC	587-8715	1 272	50,1	1 365	53,7	1 788	70,4	1 227	48,3	850	33,5	513	20,2
G313 GC	587-8718	1 223	48,1	1 315	51,8	1 800	70,9	1 227	48,3	950	37,4	513	20,2
G313 GC	587-8719	1 272	50,1	1 365	53,7	1 800	70,9	1 227	48,3	950	37,4	513	20,2
G314	587-8963	1 237	48,7	1 328	52,3	1 800	70,9	1 225	48,2	850	33,5	515	20,3
G317 GC	587-8720	1 321	52,0	1 422	56,0	2 000	78,7	1 360	53,5	1 000	39,4	560	22,0
G317 GC	587-8721	1 376	54,2	1 477	58,1	2 000	78,7	1 360	53,5	1 000	39,4	560	22,0
G318	587-8965	1 340	52,8	1 440	56,7	2 000	78,7	1 375	54,1	1 000	39,4	560	22,0
G318	587-8966	1 340	52,8	1 440	56,7	2 000	78,7	1 360	53,5	1 000	39,4	560	22,0
G318	595-1393	1 340	52,8	1 440	56,7	2 000	78,7	1 360	53,5	1 000	39,4	560	22,0
G318 WH	587-8970	1 386	54,6	1 550	61,0	2 200	86,6	1 408	55,4	1 100	43,3	607	23,9
G318 WH	587-8975	1 386	54,6	1 550	61,0	2 200	86,6	1 408	55,4	1 100	43,3	607	23,9
G318 WH	587-8976	1 386	54,6	1 550	61,0	2 200	86,6	1 408	55,4	1 500	59,1	607	23,9
G324	587-8977	1 484	58,4	1 584	62,4	2 200	86,6	1 540	60,6	1 100	43,3	623	24,5
G324	587-8978	1 484	58,4	1 584	62,4	2 200	86,6	1 509	59,4	1 100	43,3	623	24,5
G324 WH	587-8985	1 574	62,0	1 844	72,6	2 700	106,3	1 690	66,5	1 350	53,1	714	28,1
G324 WH	587-8986	1 574	62,0	1 844	72,6	2 700	106,3	1 690	66,5	1 550	61,0	714	28,1
G324 WH	587-8988	1 574	62,0	1 844	72,6	2 700	106,3	1 690	66,5	1 750	68,9	714	28,1
G332	587-8991	1 484	58,4	1 584	62,4	2 200	86,6	1 540	60,6	1 350	53,1	618	24,3
G332	587-8994	1 484	58,4	1 584	62,4	2 200	86,6	1 540	60,6	1 350	53,1	618	24,3
G345	608-0756	1 286	50,6	1 407	55,4	2 350	92,5	1 586	62,4	1 350	53,1	655	25,8

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Spécifications hydrauliques

Modèle	Numéro de pièce	Débit d'huile de fonctionnement, ouvert/fermé		Pression en ordre de marche, ouvert/fermé		Débit d'huile de fonctionnement, rotation		Pression en ordre de marche maximum, rotation*		Pression en ordre de marche recommandée, rotation	
		L	US gal/min	kPa	PSI	L	US gal/min	kPa	PSI	kPa	PSI
G212 GC	587-8632	60	16	35 000	5 075						
G212 GC	587-8643	60	16	35 000	5 075						
G212 GC	587-8639	60	16	35 000	5 075						
G213 GC	587-8648	60	16	35 000	5 075						
G213 GC	587-8655	60	16	35 000	5 075						
G213 GC	587-8652	60	16	35 000	5 075						
G217 GC	587-8659	90	24	35 000	5 075						
G217 GC	587-8658	90	24	35 000	5 075						
G217 GC	587-8657	90	24	35 000	5 075						
G312 GC	587-8713	60	16	35 000	5 075	40	10,4	22 000	3 190	14 000	2 030
G312 GC	587-8715	60	16	35 000	5 075	40	10,4	22 000	3 190	14 000	2 030
G313 GC	587-8718	60	16	35 000	5 075	40	10,4	22 000	3 190	14 000	2 030
G313 GC	587-8719	60	16	35 000	5 075	40	10,4	22 000	3 190	14 000	2 030
G314	587-8963	60	16	35 000	5 075	40	10,4	22 000	3 190	14 000	2 030
G317 GC	587-8720	90	24	35 000	5 075	40	10,4	22 000	3 190	14 000	2 030
G317 GC	587-8721	90	24	35 000	5 075	40	10,4	22 000	3 190	14 000	2 030
G318	587-8965	90	24	35 000	5 075	40	10,4	22 000	3 190	14 000	2 030
G318	587-8966	90	24	35 000	5 075	40	10,4	22 000	3 190	14 000	2 030
G318	595-1393	90	24	35 000	5 075	40	10,4	22 000	3 190	14 000	2 030
G318 WH	587-8970	90	24	35 000	5 075	40	10,4	22 000	3 190	14 000	2 030
G318 WH	587-8975	90	24	35 000	5 075	40	10,4	22 000	3 190	14 000	2 030
G318 WH	587-8976	90	24	35 000	5 075	40	10,4	22 000	3 190	14 000	2 030
G324	587-8977	120	32	35 000	5 075	40	10,4	22 000	3 190	14 000	2 030
G324	587-8978	120	32	35 000	5 075	40	10,4	22 000	3 190	14 000	2 030
G324 WH	587-8985	120	32	35 000	5 075	40	10,4	22 000	3 190	14 000	2 030
G324 WH	587-8986	120	32	35 000	5 075	40	10,4	22 000	3 190	14 000	2 030
G324 WH	587-8988	120	32	35 000	5 075	40	10,4	22 000	3 190	14 000	2 030
G332	587-8991	120	32	35 000	5 075	40	10,4	22 000	3 190	14 000	2 030
G332	587-8994	120	32	35 000	5 075	40	10,4	22 000	3 190	14 000	2 030
G345	608-0756	160	42	35 000	5 075	40	10,4	22 000	3 190	14 000	2 030

* Ce réglage peut être utilisé dans le cas d'une rehausse de cabine.

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M314F À claveter

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
Contrepoids	2,8 tonnes métriques							
Type de flèche	1 PC (courte)			1 PC			À géométrie variable	
Longueur de bras	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

À claveter, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
Contrepoids	2,8 tonnes métriques	3,3 tonnes métriques						
Type de flèche	À géométrie variable	1 PC (courte)			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

À claveter, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière		Lame avant ; stabilisateurs arrière					
Contrepoids	3,3 tonnes métriques		2,8 tonnes métriques					
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC (courte)			1 PC		
Longueur de bras	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

À claveter, suite

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière							
Contrepoids	2,8 tonnes métriques				3,3 tonnes métriques			
Type de flèche	À géométrie variable			1 PC (courte)			1 PC	
Longueur de bras	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

À claveter, suite

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière				Lame arrière			
Contrepoids	3,3 tonnes métriques				2,8 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC (courte)			1 PC
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M314F, suite À claveter, suite

Train de roulement	Lame arrière							
	2,8 tonnes métriques				3,3 tonnes métriques			
Contrepoids	1 PC		À géométrie variable		À géométrie variable	1 PC (courte)		1 PC
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		À géométrie variable	1 PC (courte)		1 PC
Longueur de bras	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")
G312 GC	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓*	✓*		✓	✓	✓	✓
G314	✓*				✓	✓	✓	✓

À claveter, suite

Train de roulement	Lame arrière				
	3,3 tonnes métriques				
Contrepoids	1 PC		À géométrie variable		
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		
Longueur de bras	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓*
G314	✓	✓	✓	✓*	

Attache à accouplement par axe

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
	2,8 tonnes métriques							
Contrepoids	1 PC (courte)			1 PC			À géométrie variable	
Type de flèche	1 PC (courte)			1 PC			À géométrie variable	
Longueur de bras	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓		✓	✓			
G314	✓	✓		✓	✓			

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
	3,3 tonnes métriques							
Contrepoids	1 PC (courte)			1 PC			À géométrie variable	
Type de flèche	1 PC (courte)			1 PC			À géométrie variable	
Longueur de bras	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓		✓	✓			
G314	✓	✓		✓	✓			

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière							
	2,8 tonnes métriques							
Contrepoids	1 PC (courte)			1 PC			À géométrie variable	
Type de flèche	1 PC (courte)			1 PC			À géométrie variable	
Longueur de bras	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓		✓	✓			
G314	✓	✓		✓	✓			

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M314F, suite

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière							
Contrepoids	3,3 tonnes métriques							
Type de flèche	1 PC (courte)			1 PC			À géométrie variable	
Longueur de bras	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓		✓	✓			
G314	✓	✓		✓	✓			

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	Lame arrière							
Contrepoids	2,8 tonnes métriques			3,3 tonnes métriques				
Type de flèche	1 PC (courte)		1 PC	1 PC (courte)			1 PC	
Longueur de bras	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
G312 GC	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓*			✓	✓		✓*	
G314				✓	✓*			

Attache CW-20s spécifique

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
Contrepoids	2,8 tonnes métriques							
Type de flèche	1 PC (courte)			1 PC			À géométrie variable	
Longueur de bras	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
G314	✓	✓	✓	✓	✓			

Attache CW-20s spécifique, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
Contrepoids	3,3 tonnes métriques							
Type de flèche	1 PC (courte)			1 PC			À géométrie variable	
Longueur de bras	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
G314	✓	✓	✓	✓	✓			

Attache CW-20s spécifique, suite

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière							
Contrepoids	2,8 tonnes métriques							
Type de flèche	1 PC (courte)			1 PC			À géométrie variable	
Longueur de bras	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
G314	✓	✓	✓	✓	✓			

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M314F, suite

Attache CW-20s spécifique, suite

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière							
Contrepoids	3,3 tonnes métriques							
Type de flèche	1 PC (courte)			1 PC			À géométrie variable	
Longueur de bras	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
G314	✓	✓	✓	✓	✓			

Attache CW-20s spécifique, suite

Train de roulement	Lame arrière							
Contrepoids	2,8 tonnes métriques				3,3 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC (courte)			1 PC		1 PC (courte)		
Longueur de bras	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓*	✓*		✓	✓	✓
G314	✓	✓*				✓	✓	✓

Attache CW-20s spécifique, suite

Train de roulement	Lame arrière			
Contrepoids	3,3 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,30 m (7'7")
G312 GC	✓	✓	✓	✓*
G313 GC	✓	✓	✓*	
G314	✓	✓*		

Attache spécifique CW-20

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
Contrepoids	2,8 tonnes métriques							
Type de flèche	1 PC (courte)			1 PC			À géométrie variable	
Longueur de bras	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G312 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
G313 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
G314	✓	✓		✓	✓			

Attache spécifique CW-20, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
Contrepoids	3,3 tonnes métriques							
Type de flèche	1 PC (courte)			1 PC			À géométrie variable	
Longueur de bras	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G312 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
G313 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
G314	✓	✓		✓	✓			

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M314F, suite

Attache spécifique CW-20, suite

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière							
Contrepoids	2,8 tonnes métriques							
Type de flèche	1 PC (courte)			1 PC			À géométrie variable	
Longueur de bras	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G312 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
G313 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
G314	✓	✓		✓	✓			

Attache spécifique CW-20, suite

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière							
Contrepoids	3,3 tonnes métriques							
Type de flèche	1 PC (courte)			1 PC			À géométrie variable	
Longueur de bras	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G312 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
G313 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
G314	✓	✓		✓	✓			

Attache spécifique CW-20, suite

Train de roulement	Lame arrière							
Contrepoids	2,8 tonnes métriques						3,3 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC (courte)			1 PC			1 PC (courte)	
Longueur de bras	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
G312 GC	✓	✓	✓*	✓	✓*		✓	✓
G312 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G313 GC	✓	✓*		✓*			✓	✓
G313 GC CAN fixe	✓	✓	✓*	✓*	✓*		✓	✓
G314	✓*	✓*					✓	✓

Attache spécifique CW-20, suite

Train de roulement	Lame arrière				
Contrepoids	3,3 tonnes métriques				
Type de flèche	1 PC (courte)	1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,30 m (7'7")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓*
G312 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	
G313 GC	✓	✓	✓	✓*	
G313 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓*	
G314		✓	✓*		

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M314F, suite Attache spécifique S60

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
Contrepoids	2,8 tonnes métriques							
Type de flèche	1 PC (courte)			1 PC			À géométrie variable	
Longueur de bras	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓

Attache spécifique S60, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
Contrepoids	2,8 tonnes métriques	3,3 tonnes métriques						
	À géométrie variable	1 PC (courte)			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Attache spécifique S60, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière			Lame avant ; stabilisateurs arrière				
Contrepoids	3,3 tonnes métriques			2,8 tonnes métriques				
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC (courte)		1 PC			
Longueur de bras	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attache spécifique S60, suite

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière							
Contrepoids	2,8 tonnes métriques				3,3 tonnes métriques			
Type de flèche	À géométrie variable			1 PC (courte)			1 PC	
Longueur de bras	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attache spécifique S60, suite

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière				Lame arrière			
Contrepoids	3,3 tonnes métriques				2,8 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC (courte)			1 PC
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓		✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
G314	✓		✓	✓	✓	✓*		

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M314F, suite

Attache spécifique S60, suite

Train de roulement	Lame arrière							
	2,8 tonnes métriques		3,3 tonnes métriques					
Contrepoids	1 PC		1 PC (courte)			1 PC		
Type de flèche	1 PC		1 PC (courte)			1 PC		
Longueur de bras	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
G312 GC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC			✓	✓	✓	✓	✓	✓*
G314			✓	✓	✓	✓	✓*	

Attache spécifique S60, suite

Train de roulement	Lame arrière	
Contrepoids	3,3 tonnes métriques	
Type de flèche	À géométrie variable	
Longueur de bras	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
G312 GC	✓	✓*
G313 GC		
G314		

TRS10-CW-20s

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
Contrepoids	2,8 tonnes métriques							
Type de flèche	1 PC (courte)			1 PC			À géométrie variable	
Longueur de bras	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
G212 GC	✓	✓		✓	✓			
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓			✓				
G213 GC CAN fixe	✓	✓		✓	✓			✓

TRS10-CW-20s, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
Contrepoids	2,8 tonnes métriques	3,3 tonnes métriques						
	À géométrie variable	1 PC (courte)			1 PC			À géométrie variable
Type de flèche	À géométrie variable	1 PC (courte)			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")
G212 GC		✓	✓		✓	✓		
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC		✓			✓			
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓		✓	✓		

TRS10-CW-20s, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière		Lame avant ; stabilisateurs arrière					
Contrepoids	3,3 tonnes métriques		2,8 tonnes métriques					
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC (courte)			1 PC		
Longueur de bras	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
G212 GC			✓	✓		✓	✓	
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC			✓			✓		
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓		✓	✓	

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M314F, suite TRS10-CW-20s, suite

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière							
Contrepoids	2,8 tonnes métriques			3,3 tonnes métriques				
Type de flèche	À géométrie variable			1 PC (courte)			1 PC	
Longueur de bras	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
G212 GC				✓	✓		✓	✓
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC				✓			✓	
G213 GC CAN fixe		✓	✓	✓	✓		✓	✓

TRS10-CW-20s, suite

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière				Lame arrière			
Contrepoids	3,3 tonnes métriques				2,8 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC (courte)			1 PC
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")
G212 GC					✓*			
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
G213 GC								
G213 GC CAN fixe			✓	✓	✓*	✓*		

TRS10-CW-20s, suite

Train de roulement	Lame arrière						
Contrepoids	3,3 tonnes métriques						
Type de flèche	1 PC (courte)			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")
G212 GC	✓	✓		✓*	✓*		
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
G213 GC	✓*						
G213 GC CAN fixe	✓	✓		✓	✓*		

TRS10-CW-20

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
Contrepoids	2,8 tonnes métriques							
Type de flèche	1 PC (courte)			1 PC			À géométrie variable	
Longueur de bras	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
G212 GC	✓	✓		✓	✓			
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓			✓				
G213 GC CAN fixe	✓	✓		✓	✓			✓

TRS10-CW-20, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
Contrepoids	2,8 tonnes métriques	3,3 tonnes métriques						
Type de flèche	À géométrie variable	1 PC (courte)			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")
G212 GC		✓	✓		✓	✓		
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC		✓			✓			
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓		✓	✓		

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M314F, suite

TRS10-CW-20, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière		Lame avant ; stabilisateurs arrière					
Contrepoids	3,3 tonnes métriques		2,8 tonnes métriques					
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC (courte)			1 PC		
Longueur de bras	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
G212 GC			✓	✓		✓	✓	
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC			✓			✓		
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓		✓	✓	

TRS10-CW-20, suite

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière							
Contrepoids	2,8 tonnes métriques				3,3 tonnes métriques			
Type de flèche	À géométrie variable			1 PC (courte)			1 PC	
Longueur de bras	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
G212 GC				✓	✓		✓	✓
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC				✓			✓	
G213 GC CAN fixe		✓	✓	✓	✓		✓	✓

TRS10-CW-20, suite

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière				Lame arrière			
Contrepoids	3,3 tonnes métriques				2,8 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC (courte)			1 PC
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")
G212 GC					✓*			
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
G213 GC								
G213 GC CAN fixe			✓	✓	✓	✓*		

TRS10-CW-20, suite

Train de roulement	Lame arrière						
Contrepoids	3,3 tonnes métriques						
Type de flèche	1 PC (courte)			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")
G212 GC	✓	✓		✓*	✓*		
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
G213 GC	✓						
G213 GC CAN fixe	✓	✓		✓	✓*		

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M314F, suite TRS10-S60

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
Contrepoids	2,8 tonnes métriques							
Type de flèche	1 PC (courte)			1 PC			À géométrie variable	
Longueur de bras	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS10-S60, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
Contrepoids	2,8 tonnes métriques	3,3 tonnes métriques						
Type de flèche	À géométrie variable	1 PC (courte)			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS10-S60, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière	Lame avant ; stabilisateurs arrière						
Contrepoids	3,3 tonnes métriques	2,8 tonnes métriques						
Type de flèche	À géométrie variable	1 PC (courte)			1 PC			
Longueur de bras	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS10-S60, suite

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière							
Contrepoids	2,8 tonnes métriques			3,3 tonnes métriques				
Type de flèche	À géométrie variable			1 PC (courte)			1 PC	
Longueur de bras	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS10-S60, suite

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière				Lame arrière			
Contrepoids	3,3 tonnes métriques				2,8 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC (courte)			1 PC
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓*		

TRS10-S60, suite

Train de roulement	Lame arrière							
Contrepoids	2,8 tonnes métriques	3,3 tonnes métriques						
Type de flèche	1 PC	1 PC (courte)			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")
G212 GC	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
G213 GC		✓	✓	✓	✓	✓*		

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M314F, suite TRS10-S60, suite

Train de roulement	Lame arrière
Contrepoids	3,3 tonnes métriques
Type de flèche	À géométrie variable
Longueur de bras	2,30 m (7'7")
G212 GC	✓*
G213 GC	

M314 À claveter

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière						Lame avant ; stabilisateurs arrière	
Contrepoids	2,6 tonnes métriques			3,1 tonnes métriques			2,6 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable	1 PC		À géométrie variable	1 PC	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓		✓	✓		✓	✓
G314	✓	✓		✓	✓		✓	✓

À claveter, suite

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière				Stabilisateurs avant ; lame arrière			
Contrepoids	2,6 tonnes métriques	3,1 tonnes métriques		2,6 tonnes métriques		3,1 tonnes métriques		
Type de flèche	À géométrie variable	1 PC		À géométrie variable	1 PC		À géométrie variable	1 PC
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC		✓	✓		✓	✓		✓
G314		✓	✓		✓	✓		✓

À claveter, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière			Lame arrière				
Contrepoids	3,1 tonnes métriques			2,6 tonnes métriques		3,1 tonnes métriques		
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable	1 PC		À géométrie variable	1 PC		À géométrie variable
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
G313 GC	✓		✓	✓		✓	✓	
G314	✓		✓	✓*		✓	✓	

Attache à accouplement par axe

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière				Lame avant ; stabilisateurs arrière			
Contrepoids	2,6 tonnes métriques		3,1 tonnes métriques		2,6 tonnes métriques		3,1 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC		1 PC		1 PC		1 PC	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M314, suite

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière				Lame arrière			
	2,6 tonnes métriques		3,1 tonnes métriques		2,6 tonnes métriques		3,1 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC		1 PC		1 PC		1 PC	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓			✓	✓*
G314	✓	✓	✓	✓			✓*	

Attache CW-20s spécifique

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
	2,6 tonnes métriques				3,1 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Attache CW-20s spécifique, suite

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière							
	2,6 tonnes métriques				3,1 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Attache CW-20s spécifique, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière							
	2,6 tonnes métriques				3,1 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Attache CW-20s spécifique, suite

Train de roulement	Lame arrière					
	2,6 tonnes métriques		3,1 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G312 GC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓*
G313 GC	✓*		✓	✓		
G314			✓	✓*		

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M314, suite

Attache spécifique CW-20

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
	2,6 tonnes métriques				3,1 tonnes métriques			
Contrepoids	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G312 GC CAN fixe	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fixe	✓	✓			✓	✓		
G314	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

Attache spécifique CW-20, suite

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière							
	2,6 tonnes métriques				3,1 tonnes métriques			
Contrepoids	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G312 GC CAN fixe	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fixe	✓	✓			✓	✓		
G314	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

Attache spécifique CW-20, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière							
	2,6 tonnes métriques				3,1 tonnes métriques			
Contrepoids	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G312 GC CAN fixe	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fixe	✓	✓			✓	✓		
G314	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

Attache spécifique CW-20, suite

Train de roulement	Lame arrière					
	2,6 tonnes métriques		3,1 tonnes métriques			
Contrepoids	1 PC		1 PC		À géométrie variable	
Type de flèche	1 PC		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G312 GC	✓	✓*	✓	✓	✓*	✓*
G312 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	
G313 GC			✓	✓		
G313 GC CAN fixe	✓*		✓	✓		
G314			✓	✓*		

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M314, suite

Attache spécifique S60

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
	2,6 tonnes métriques				3,1 tonnes métriques			
Contrepoids	2,6 tonnes métriques				3,1 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
G314	✓	✓			✓	✓		

Attache spécifique S60, suite

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière							
	2,6 tonnes métriques				3,1 tonnes métriques			
Contrepoids	2,6 tonnes métriques				3,1 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
G314	✓	✓			✓	✓		

Attache spécifique S60, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière							
	2,6 tonnes métriques				3,1 tonnes métriques			
Contrepoids	2,6 tonnes métriques				3,1 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
G314	✓	✓			✓	✓		

Attache spécifique S60, suite

Train de roulement	Lame arrière					
	2,6 tonnes métriques			3,1 tonnes métriques		
Contrepoids	2,6 tonnes métriques			3,1 tonnes métriques		
Type de flèche	1 PC		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G312 GC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓*
G313 GC	✓*		✓	✓		
G314			✓	✓*		

TRS10-CW-20s

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière				Lame avant ; stabilisateurs arrière			
	2,6 tonnes métriques		3,1 tonnes métriques		2,6 tonnes métriques		3,1 tonnes métriques	
Contrepoids	2,6 tonnes métriques		3,1 tonnes métriques		2,6 tonnes métriques		3,1 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC		1 PC		1 PC		1 PC	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles pour manutention

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M314, suite

TRS10-CW-20s, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière				Lame arrière		
	2,6 tonnes métriques		3,1 tonnes métriques		2,6 tonnes métriques	3,1 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC		1 PC		1 PC	1 PC	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G212 GC	✓	✓	✓	✓		✓	✓*
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓			
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓		✓*	✓*

TRS10-CW-20

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière				Lame avant ; stabilisateurs arrière			
	2,6 tonnes métriques		3,1 tonnes métriques		2,6 tonnes métriques		3,1 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC		1 PC		1 PC		1 PC	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS10-CW-20, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière				Lame arrière		
	2,6 tonnes métriques		3,1 tonnes métriques		2,6 tonnes métriques	3,1 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC		1 PC		1 PC	1 PC	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G212 GC	✓	✓	✓	✓		✓	✓*
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓			
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓		✓	✓*

TRS10-S60

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
	2,6 tonnes métriques				3,1 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓			✓	✓		

TRS10-S60, suite

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière							
	2,6 tonnes métriques				3,1 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓			✓	✓		

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M314, suite

TRS10-S60, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière							
Contrepoids	2,6 tonnes métriques				3,1 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓			✓	✓		

TRS10-S60, suite

Train de roulement	Lame arrière				
Contrepoids	2,6 tonnes métriques		3,1 tonnes métriques		
Type de flèche	1 PC		1 PC		À géométrie variable
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")
G212 GC	✓*	✓*	✓	✓	✓*
G213 GC			✓	✓*	

M315D2

À claveter

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière							
Contrepoids	2,9 tonnes métriques				3,3 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC (courte)		1 PC		À géométrie variable		1 PC (courte)	
Longueur de bras	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

À claveter, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière				Lame arrière			
Contrepoids	3,3 tonnes métriques				2,9 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC (courte)		1 PC	
Longueur de bras	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

À claveter, suite

Train de roulement	Lame arrière							
Contrepoids	2,9 tonnes métriques		3,3 tonnes métriques					
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC (courte)		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓*		✓	✓	✓	✓	✓	✓*

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour les pelles pour manutention

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M315D2, suite

Attache à accouplement par axe

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière							
	2,9 tonnes métriques					3,3 tonnes métriques		
Contrepoids	1 PC (courte)		1 PC		À géométrie variable	1 PC (courte)		1 PC
Type de flèche	1 PC (courte)		1 PC		À géométrie variable	1 PC (courte)		1 PC
Longueur de bras	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière		Lame arrière					
	3,3 tonnes métriques		2,9 tonnes métriques			3,3 tonnes métriques		
Contrepoids	3,3 tonnes métriques		2,9 tonnes métriques			3,3 tonnes métriques		
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable	1 PC (courte)		1 PC	1 PC (courte)		1 PC
Longueur de bras	2,30 m (7'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")
G312 GC	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓
G313 GC	✓		✓*			✓	✓*	✓*
G314	✓					✓	✓*	

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	Lame arrière
Contrepoids	3,3 tonnes métriques
Type de flèche	1 PC
Longueur de bras	2,30 m (7'7")
G312 GC	✓*
G313 GC	
G314	

Attache CW-20s spécifique

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière							
	2,9 tonnes métriques					3,3 tonnes métriques		
Contrepoids	1 PC (courte)		1 PC		À géométrie variable	1 PC (courte)		1 PC
Type de flèche	1 PC (courte)		1 PC		À géométrie variable	1 PC (courte)		1 PC
Longueur de bras	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓

Attache CW-20s spécifique, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière		Lame arrière					
	3,3 tonnes métriques		2,9 tonnes métriques			3,3 tonnes métriques		
Contrepoids	3,3 tonnes métriques		2,9 tonnes métriques			3,3 tonnes métriques		
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable	1 PC (courte)		1 PC		1 PC (courte)	
Longueur de bras	2,30 m (7'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓		✓	✓	✓*		✓	✓
G314	✓		✓	✓*			✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

<input checked="" type="checkbox"/> Compatible	<input type="checkbox"/> * Plage de travail vers l'avant uniquement	<input type="checkbox"/> Pas de correspondance
--	---	--

M315D2, suite

Attache CW-20s spécifique, suite

Train de roulement	Lame arrière		
Contrepoids	3,3 tonnes métriques		
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable
Longueur de bras	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,30 m (7'7")
G312 GC	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	
G314	✓	✓*	

Attache spécifique CW-20

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière							
Contrepoids	2,9 tonnes métriques				3,3 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC (courte)		1 PC		À géométrie variable	1 PC (courte)		1 PC
Longueur de bras	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G312 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
G313 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
G314	✓		✓			✓		✓

Attache spécifique CW-20, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière		Lame arrière					
Contrepoids	3,3 tonnes métriques		2,9 tonnes métriques			3,3 tonnes métriques		
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable	1 PC (courte)		1 PC		1 PC (courte)	
Longueur de bras	2,30 m (7'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G312 GC CAN fixe	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓		✓	✓*	✓*		✓	✓
G313 GC CAN fixe	✓		✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G314			✓				✓	

Attache spécifique CW-20, suite

Train de roulement	Lame arrière		
Contrepoids	3,3 tonnes métriques		
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable
Longueur de bras	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,30 m (7'7")
G312 GC	✓	✓	✓*
G312 GC CAN fixe	✓	✓	
G313 GC	✓	✓*	
G313 GC CAN fixe	✓	✓	
G314	✓		

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M315F

À claveter

Train de roulement	Lame avant (parallèle) ; stabilisateurs arrière				Stabilisateurs avant ; lame arrière (parallèle)			
Contrepoids	3,75 tonnes métriques				3,75 tonnes métriques			
Type de flèche	Déport		À géométrie variable		Déport		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

À claveter, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame (radiale) arrière				Lame arrière (parallèle)			
Contrepoids	3,75 tonnes métriques				3,75 tonnes métriques			
Type de flèche	Déport		À géométrie variable		Déport		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓

À claveter, suite

Train de roulement	Lame arrière (radiale)			
Contrepoids	3,75 tonnes métriques			
Type de flèche	Déport		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
G312 GC	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓*	✓*	✓	✓
G314	✓*		✓	✓

Attache à accouplement par axe

Train de roulement	Lame avant (parallèle) ; stabilisateurs arrière				Stabilisateurs avant ; lame arrière (parallèle)			
Contrepoids	3,75 tonnes métriques				3,75 tonnes métriques			
Type de flèche	Déport		À géométrie variable		Déport		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC		✓		✓		✓		✓
G314		✓		✓		✓		✓

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame (radiale) arrière				Lame arrière (parallèle)		Lame arrière (radiale)	
Contrepoids	3,75 tonnes métriques				3,75 tonnes métriques		3,75 tonnes métriques	
Type de flèche	Déport		À géométrie variable		À géométrie variable		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓*
G313 GC		✓		✓				
G314		✓		✓				

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M315F, suite

Attache CW-20s spécifique

Train de roulement	Lame avant (parallèle) ; stabilisateurs arrière				Stabilisateurs avant ; lame arrière (parallèle)			
Contrepoids	3,75 tonnes métriques				3,75 tonnes métriques			
Type de flèche	Déport		À géométrie variable		Déport		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC		✓		✓		✓		✓
G314		✓		✓		✓		✓

Attache CW-20s spécifique, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame (radiale) arrière				Lame arrière (parallèle)			
Contrepoids	3,75 tonnes métriques				3,75 tonnes métriques			
Type de flèche	Déport		À géométrie variable		Déport		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓
G313 GC		✓		✓				✓*
G314		✓		✓				✓*

Attache CW-20s spécifique, suite

Train de roulement	Lame arrière (radiale)			
Contrepoids	3,75 tonnes métriques			
Type de flèche	Déport		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
G312 GC	✓*	✓*	✓	✓
G313 GC				✓*
G314				

Attache spécifique CW-20

Train de roulement	Lame avant (parallèle) ; stabilisateurs arrière				Stabilisateurs avant ; lame arrière (parallèle)			
Contrepoids	3,75 tonnes métriques				3,75 tonnes métriques			
Type de flèche	Déport		À géométrie variable		Déport		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G312 GC CAN fixe		✓		✓		✓		✓
G313 GC		✓		✓		✓		✓
G313 GC CAN fixe		✓		✓		✓		✓
G314		✓		✓		✓		✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M315F, suite

Attache spécifique CW-20

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (radiale)				Lame arrière (parallèle)			
Contrepoids	3,75 tonnes métriques				3,75 tonnes métriques			
Type de flèche	Déport		À géométrie variable		Déport		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓
G312 GC CAN fixe		✓		✓		✓*		✓
G313 GC		✓		✓				✓*
G313 GC CAN fixe		✓		✓				✓
G314		✓		✓				

Attache spécifique CW-20, suite

Train de roulement	Lame arrière (radiale)			
Contrepoids	3,75 tonnes métriques			
Type de flèche	Déport		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
G312 GC	✓*		✓	✓
G312 GC CAN fixe		✓*		✓
G313 GC				✓*
G313 GC CAN fixe				✓*
G314				

Attache spécifique S60

Train de roulement	Lame avant (parallèle) ; stabilisateurs arrière				Stabilisateurs avant ; lame arrière (parallèle)			
Contrepoids	3,75 tonnes métriques				3,75 tonnes métriques			
Type de flèche	Déport		À géométrie variable		Déport		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attache spécifique S60, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame (radiale) arrière				Lame arrière (parallèle)			
Contrepoids	3,75 tonnes métriques				3,75 tonnes métriques			
Type de flèche	Déport		À géométrie variable		Déport		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓			✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓			✓*	✓*

Attache spécifique S60, suite

Train de roulement	Lame arrière (radiale)			
Contrepoids	3,75 tonnes métriques			
Type de flèche	Déport		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
G312 GC	✓*	✓*	✓	✓
G313 GC			✓*	✓*
G314			✓*	

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M315F, suite TRS10-CW-20s

Train de roulement	Lame avant (parallèle) ; stabilisateurs arrière				Stabilisateurs avant ; lame arrière (parallèle)			
Contrepoids	3,75 tonnes métriques				3,75 tonnes métriques			
Type de flèche	Déport		À géométrie variable		Déport		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
G212 GC		✓		✓		✓		✓
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS10-CW-20s, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame (radiale) arrière				Lame arrière (parallèle)		Lame arrière (radiale)	
Contrepoids	3,75 tonnes métriques				3,75 tonnes métriques		3,75 tonnes métriques	
Type de flèche	Déport		À géométrie variable		À géométrie variable		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
G212 GC		✓		✓				
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓*			

TRS10-CW-20

Train de roulement	Lame avant (parallèle) ; stabilisateurs arrière				Stabilisateurs avant ; lame arrière (parallèle)			
Contrepoids	3,75 tonnes métriques				3,75 tonnes métriques			
Type de flèche	Déport		À géométrie variable		Déport		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
G212 GC		✓		✓		✓		✓
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS10-CW-20, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame (radiale) arrière				Lame arrière (parallèle)		Lame arrière (radiale)	
Contrepoids	3,75 tonnes métriques				3,75 tonnes métriques		3,75 tonnes métriques	
Type de flèche	Déport		À géométrie variable		À géométrie variable		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
G212 GC		✓		✓				
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*		

TRS10-S60

Train de roulement	Lame avant (parallèle) ; stabilisateurs arrière				Stabilisateurs avant ; lame arrière (parallèle)			
Contrepoids	3,75 tonnes métriques				3,75 tonnes métriques			
Type de flèche	Déport		À géométrie variable		Déport		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M315F, suite TRS10-S60, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame (radiale) arrière				Lame arrière (parallèle)			Lame arrière (radiale)
Contrepoids	3,75 tonnes métriques				3,75 tonnes métriques			3,75 tonnes métriques
Type de flèche	Déport		À géométrie variable		Déport	À géométrie variable		À géométrie variable
Longueur de bras	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓		✓*	✓*	✓*

TRS10-S60, suite

Train de roulement	Lame arrière (radiale)
Contrepoids	3,75 tonnes métriques
Type de flèche	À géométrie variable
Longueur de bras	2,45 m (8'0")
G212 GC	✓
G213 GC	

M315 À claveter

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière				Lame avant ; stabilisateurs arrière			
Contrepoids	2,6 tonnes métriques		3,1 tonnes métriques		2,6 tonnes métriques		3,1 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC		1 PC		1 PC		1 PC	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

À claveter, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière				Lame arrière			
Contrepoids	2,6 tonnes métriques		3,1 tonnes métriques		2,6 tonnes métriques		3,1 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC		1 PC		1 PC			
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓*		✓	✓

Attache à accouplement par axe

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière				Lame avant ; stabilisateurs arrière			
Contrepoids	2,6 tonnes métriques		3,1 tonnes métriques		2,6 tonnes métriques		3,1 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC		1 PC		1 PC		1 PC	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M315, suite

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière				Lame arrière		
	2,6 tonnes métriques		3,1 tonnes métriques		2,6 tonnes métriques	3,1 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC		1 PC		1 PC	1 PC	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓		✓*	✓*
G314	✓	✓	✓	✓		✓*	

Attache CW-20s spécifique

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière				Lame avant ; stabilisateurs arrière			
	2,6 tonnes métriques		3,1 tonnes métriques		2,6 tonnes métriques		3,1 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC		1 PC		1 PC		1 PC	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attache CW-20s spécifique, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière				Lame arrière			
	2,6 tonnes métriques		3,1 tonnes métriques		2,6 tonnes métriques		3,1 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC		1 PC		1 PC		1 PC	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓			✓	✓*
G314	✓	✓	✓	✓			✓*	✓*

Attache spécifique CW-20

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière				Lame avant ; stabilisateurs arrière			
	2,6 tonnes métriques		3,1 tonnes métriques		2,6 tonnes métriques		3,1 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC		1 PC		1 PC		1 PC	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G312 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attache spécifique CW-20, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière				Lame arrière			
	2,6 tonnes métriques		3,1 tonnes métriques		2,6 tonnes métriques		3,1 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC		1 PC		1 PC		1 PC	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G312 GC	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓
G312 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G313 GC	✓	✓	✓	✓			✓	✓*
G313 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓*		✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓			✓*	

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M316F

À claveter

Train de roulement	Lame avant (parallèle) ; stabilisateurs arrière							
Contrepoids	3,2 tonnes métriques			3,2 tonnes métriques			3,7 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓					✓	✓

À claveter, suite

Train de roulement	Lame avant (parallèle) ; stabilisateurs arrière				Stabilisateurs avant et arrière			
Contrepoids	3,7 tonnes métriques				3,2 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100					✓	✓		

À claveter, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
Contrepoids	3,2 tonnes métriques		3,7 tonnes métriques					
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC			À géométrie variable		
Longueur de bras	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100			✓	✓				

À claveter, suite

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière							
Contrepoids	3,2 tonnes métriques						3,7 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓					✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M316F, suite

À claveter, suite

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière				Lame arrière (parallèle)			
Contrepoids	3,7 tonnes métriques				3,2 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓	✓				
G318	✓	✓	✓	✓				
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓				
G318 WH-1100								

À claveter, suite

Train de roulement	Lame arrière (parallèle)							
Contrepoids	3,2 tonnes métriques		3,7 tonnes métriques					
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC			À géométrie variable		
Longueur de bras	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓*		✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓	✓*				
G318								
G318 WH-800								
G318 WH-1100								

À claveter, suite

Train de roulement	Lame arrière							
Contrepoids	3,2 tonnes métriques						3,7 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓*		✓	✓
G317 GC							✓*	✓*
G318								
G318 WH-800								
G318 WH-1100								

À claveter, suite

Train de roulement	Lame arrière			
Contrepoids	3,7 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable		
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓
G317 GC				
G318				
G318 WH-800				
G318 WH-1100				

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M316F, suite

Attache à accouplement par axe

Train de roulement	Lame avant (parallèle) ; stabilisateurs arrière							
Contrepoids	3,2 tonnes métriques						3,7 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓			✓		✓	✓
G318 WH-800	✓						✓	

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	Lame avant (parallèle) ; stabilisateurs arrière				Stabilisateurs avant et arrière			
Contrepoids	3,7 tonnes métriques				3,2 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓		✓	✓		
G318 WH-800					✓			

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
Contrepoids	3,2 tonnes métriques			3,7 tonnes métriques				
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable			
Longueur de bras	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓		✓	✓			✓	
G318 WH-800			✓					

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière							
Contrepoids	3,2 tonnes métriques						3,7 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓			✓		✓	✓
G318 WH-800	✓						✓	

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M316F, suite

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière				Lame arrière (parallèle)			
	3,7 tonnes métriques				3,2 tonnes métriques	3,7 tonnes métriques		
Contrepoids	3,7 tonnes métriques				3,2 tonnes métriques	3,7 tonnes métriques		
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC	1 PC		
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓*
G314	✓	✓	✓	✓		✓	✓*	
G317 GC			✓					
G318 WH-800								

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	Lame arrière (parallèle)	Lame arrière			
	3,7 tonnes métriques	3,7 tonnes métriques			
Contrepoids	3,7 tonnes métriques	3,7 tonnes métriques			
Type de flèche	À géométrie variable	1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G313 GC	✓*	✓	✓*	✓*	✓*
G314		✓*			
G317 GC					
G318 WH-800					

Attache CW-20s spécifique

Train de roulement	Lame avant (parallèle) ; stabilisateurs arrière							
	3,2 tonnes métriques				3,7 tonnes métriques			
Contrepoids	3,2 tonnes métriques				3,7 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓				✓	✓
G318	✓	✓					✓	✓
G318 WH-800	✓	✓					✓	✓

Attache CW-20s spécifique, suite

Train de roulement	Lame avant (parallèle) ; stabilisateurs arrière				Stabilisateurs avant et arrière			
	3,7 tonnes métriques				3,2 tonnes métriques			
Contrepoids	3,7 tonnes métriques				3,2 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓				✓	✓	✓	
G318					✓	✓		
G318 WH-800					✓	✓		

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M316F, suite

Attache CW-20s spécifique, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
Contrepoids	3,2 tonnes métriques			3,7 tonnes métriques				
Type de flèche	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable	
Longueur de bras	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓	✓	✓			
G318			✓	✓				
G318 WH-800			✓	✓				

Attache CW-20s spécifique, suite

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière							
Contrepoids	3,2 tonnes métriques						3,7 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓				✓	✓
G318	✓	✓					✓	✓
G318 WH-800	✓	✓					✓	✓

Attache CW-20s spécifique, suite

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière				Lame arrière (parallèle)			
Contrepoids	3,7 tonnes métriques				3,2 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓*		
G317 GC	✓							
G318								
G318 WH-800								

Attache CW-20s spécifique, suite

Train de roulement	Lame arrière (parallèle)						Lame arrière	
Contrepoids	3,7 tonnes métriques						3,2 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*
G314	✓	✓	✓	✓	✓*		✓*	✓*
G317 GC								
G318								
G318 WH-800								

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M316F, suite

Attache CW-20s spécifique, suite

Train de roulement	Lame arrière							
Contrepoids	3,2 tonnes métriques			3,7 tonnes métriques				
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable	1 PC			À géométrie variable		
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
G314			✓	✓	✓	✓	✓*	
G317 GC								
G318								
G318 WH-800								

Attache spécifique CW-20

Train de roulement	Lame avant (parallèle) ; stabilisateurs arrière							
Contrepoids	3,2 tonnes métriques					3,7 tonnes métriques		
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓				✓	✓
G317 GC CAN fixe	✓	✓	✓				✓	✓
G318	✓	✓					✓	✓
G318 CAN fixe	✓	✓					✓	✓
G318 WH-800	✓	✓					✓	✓

Attache spécifique CW-20, suite

Train de roulement	Lame avant (parallèle) ; stabilisateurs arrière				Stabilisateurs avant et arrière			
Contrepoids	3,7 tonnes métriques							
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓				✓	✓	✓	
G317 GC CAN fixe	✓				✓	✓	✓	
G318					✓	✓		
G318 CAN fixe					✓	✓		
G318 WH-800					✓	✓		

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M316F, suite

Attache spécifique CW-20, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
Contrepoids	3,2 tonnes métriques			3,7 tonnes métriques				
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC			À géométrie variable		
Longueur de bras	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓	✓	✓			
G317 GC CAN fixe			✓	✓	✓			
G318			✓	✓				
G318 CAN fixe			✓	✓				
G318 WH-800			✓	✓				

Attache spécifique CW-20, suite

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière							
Contrepoids	3,2 tonnes métriques					3,7 tonnes métriques		
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓				✓	✓
G317 GC CAN fixe	✓	✓	✓				✓	✓
G318	✓	✓					✓	✓
G318 CAN fixe	✓	✓					✓	✓
G318 WH-800	✓	✓					✓	✓

Attache spécifique CW-20, suite

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière				Lame arrière (parallèle)			
Contrepoids	3,7 tonnes métriques				3,2 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*
G313 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
G314	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*		
G317 GC	✓							
G317 GC CAN fixe	✓							
G318								
G318 CAN fixe								
G318 WH-800								

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M316F, suite

Attache spécifique CW-20, suite

Train de roulement	Lame arrière (parallèle)						Lame arrière	
Contrepoids	3,7 tonnes métriques						3,2 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓*
G313 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G314	✓	✓	✓*	✓*	✓*		✓*	
G317 GC								
G317 GC CAN fixe								
G318								
G318 CAN fixe								
G318 WH-800								

Attache spécifique CW-20, suite

Train de roulement	Lame arrière							
Contrepoids	3,2 tonnes métriques		3,7 tonnes métriques					
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable	1 PC			À géométrie variable		
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC			✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
G313 GC CAN fixe	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
G314			✓	✓	✓*	✓*	✓*	
G317 GC								
G317 GC CAN fixe								
G318								
G318 CAN fixe								
G318 WH-800								

Attache spécifique S60

Train de roulement	Lame avant (parallèle) ; stabilisateurs arrière							
Contrepoids	3,2 tonnes métriques						3,7 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓					✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓				✓	✓
G318 WH-1100	✓						✓	

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M316F, suite

Attache spécifique S60, suite

Train de roulement	Lame avant (parallèle) ; stabilisateurs arrière				Stabilisateurs avant et arrière			
Contrepoids	3,7 tonnes métriques				3,2 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318					✓	✓		
G318 WH-800	✓				✓	✓	✓	
G318 WH-1100					✓			

Attache spécifique S60, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
Contrepoids	3,2 tonnes métriques		3,7 tonnes métriques					
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable			
Longueur de bras	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318			✓	✓				
G318 WH-800			✓	✓	✓			
G318 WH-1100			✓					

Attache spécifique S60, suite

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière							
Contrepoids	3,2 tonnes métriques					3,7 tonnes métriques		
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable			1 PC		
Longueur de bras	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓					✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓				✓	✓
G318 WH-1100	✓						✓	

Attache spécifique S60, suite

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière				Lame arrière (parallèle)			
Contrepoids	3,7 tonnes métriques				3,2 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓*		
G317 GC	✓	✓	✓	✓				
G318								
G318 WH-800	✓							
G318 WH-1100								

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M316F, suite

Attache spécifique S60, suite

Train de roulement	Lame arrière (parallèle)						Lame arrière	
Contrepoids	3,7 tonnes métriques						3,2 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*
G314	✓	✓	✓	✓	✓*		✓*	✓*
G317 GC								
G318								
G318 WH-800								
G318 WH-1100								

Attache spécifique S60, suite

Train de roulement	Lame arrière							
Contrepoids	3,2 tonnes métriques			3,7 tonnes métriques				
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable	1 PC			À géométrie variable		
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
G314			✓	✓	✓	✓	✓*	
G317 GC								
G318								
G318 WH-800								
G318 WH-1100								

TRS14-CW-30s

Train de roulement	Lame avant (parallèle) ; stabilisateurs arrière							
Contrepoids	3,2 tonnes métriques						3,7 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-CW-30s, suite

Train de roulement	Lame avant (parallèle) ; stabilisateurs arrière					Stabilisateurs avant et arrière			
Contrepoids	3,7 tonnes métriques					3,2 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC		À géométrie variable		
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M316F, suite TRS14-CW-30s, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
	3,2 tonnes métriques			3,7 tonnes métriques				
Contrepoids	3,2 tonnes métriques			3,7 tonnes métriques				
Type de flèche	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable	
Longueur de bras	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-CW-30s, suite

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière							
	3,2 tonnes métriques						3,7 tonnes métriques	
Contrepoids	3,2 tonnes métriques						3,7 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-CW-30s, suite

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière				Lame arrière (parallèle)			
	3,7 tonnes métriques				3,2 tonnes métriques		3,7 tonnes métriques	
Contrepoids	3,7 tonnes métriques				3,2 tonnes métriques		3,7 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC		1 PC	
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓*		✓	✓*
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓			✓*	
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓			✓	✓*

TRS14-CW-30s, suite

Train de roulement	Lame arrière (parallèle)			Lame arrière				
	3,7 tonnes métriques			3,2 tonnes métriques	3,7 tonnes métriques			
Contrepoids	3,7 tonnes métriques			3,2 tonnes métriques	3,7 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable		1 PC	1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G212 GC	✓*	✓*			✓	✓*		
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓*	✓*
G213 GC								
G213 GC CAN fixe	✓*	✓*			✓	✓*		

TRS14-CW-30

Train de roulement	Lame avant (parallèle) ; stabilisateurs arrière							
	3,2 tonnes métriques						3,7 tonnes métriques	
Contrepoids	3,2 tonnes métriques						3,7 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

<input checked="" type="checkbox"/> Compatible	<input type="checkbox"/> * Plage de travail vers l'avant uniquement	<input type="checkbox"/> Pas de correspondance
--	---	--

M316F, suite TRS14-CW-30, suite

Train de roulement	Lame avant (parallèle) ; stabilisateurs arrière				Stabilisateurs avant et arrière			
Contrepoids	3,7 tonnes métriques				3,2 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-CW-30, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
Contrepoids	3,2 tonnes métriques			3,7 tonnes métriques				
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC			À géométrie variable		
Longueur de bras	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-CW-30, suite

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière							
Contrepoids	3,2 tonnes métriques						3,7 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable				1 PC	
Longueur de bras	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-CW-30, suite

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière				Lame arrière (parallèle)			
Contrepoids	3,7 tonnes métriques				3,2 tonnes métriques	3,7 tonnes métriques		
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC	1 PC		
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G212 GC	✓	✓	✓	✓		✓	✓*	
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*
G213 GC	✓	✓	✓	✓				
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓		✓	✓*	

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M316F, suite TRS14-CW-30, suite

Train de roulement	Lame arrière (parallèle)	Lame arrière				
		3,2 tonnes métriques	3,7 tonnes métriques			À géométrie variable
Contrepoids	3,7 tonnes métriques					
Type de flèche	À géométrie variable	1 PC	1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G212 GC			✓*			
G212 GC CAN fixe	✓*	✓*	✓	✓*	✓*	✓*
G213 GC						
G213 GC CAN fixe			✓*			

TRS14-S60

Train de roulement	Lame avant (parallèle) ; stabilisateurs arrière							
	3,2 tonnes métriques						3,7 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-S60, suite

Train de roulement	Lame avant (parallèle) ; stabilisateurs arrière				Stabilisateurs avant et arrière			
	3,7 tonnes métriques				3,2 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-S60, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
	3,2 tonnes métriques			3,7 tonnes métriques				
Type de flèche	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable	
Longueur de bras	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-S60, suite

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière							
	3,2 tonnes métriques						3,7 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-S60, suite

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière				Lame arrière (parallèle)			
	3,7 tonnes métriques				3,2 tonnes métriques		3,7 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC		1 PC	
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓*		✓	✓*

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M316F, suite TRS14-S60, suite

Train de roulement	Lame arrière (parallèle)				Lame arrière			
Contrepoids	3,7 tonnes métriques				3,2 tonnes métriques		3,7 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC		1 PC	
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G212 GC	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓*	✓	✓
G213 GC	✓*	✓*					✓	✓*

TRS14-S60, suite

Train de roulement	Lame arrière		
Contrepoids	3,7 tonnes métriques		
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable	
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G212 GC	✓	✓	✓*
G213 GC		✓*	

M316 À claveter

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière			Stabilisateurs avant ; lame arrière			Stabilisateurs avant et arrière	
Contrepoids	2,6 tonnes métriques	3,3 tonnes métriques		2,6 tonnes métriques	3,3 tonnes métriques		2,6 tonnes métriques	3,3 tonnes métriques
Type de flèche	À géométrie variable	À géométrie variable		À géométrie variable	À géométrie variable		À géométrie variable	À géométrie variable
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")
G313 GC		✓	✓		✓	✓		✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC		✓	✓		✓	✓		✓

À claveter, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière		Lame arrière	
Contrepoids	3,3 tonnes métriques		3,3 tonnes métriques	
Type de flèche	À géométrie variable		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")		2,20 m (7'3")	
G313 GC	✓		✓	
G314	✓		✓*	
G317 GC	✓			

Attache à accouplement par axe

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière			Stabilisateurs avant ; lame arrière			Stabilisateurs avant et arrière	
Contrepoids	2,6 tonnes métriques	3,3 tonnes métriques		2,6 tonnes métriques	3,3 tonnes métriques		2,6 tonnes métriques	3,3 tonnes métriques
Type de flèche	À géométrie variable	À géométrie variable		À géométrie variable	À géométrie variable		À géométrie variable	À géométrie variable
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")
G313 GC		✓	✓		✓	✓		✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓			✓		

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M316, suite

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière
Contrepoids	3,3 tonnes métriques
Type de flèche	À géométrie variable
Longueur de bras	2,50 m (8'2")
G313 GC	✓
G314	✓
G317 GC	✓

Attache CW-30s spécifique

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière			Stabilisateurs avant ; lame arrière			Lame arrière	
	2,6 tonnes métriques	3,3 tonnes métriques		2,6 tonnes métriques	3,3 tonnes métriques		3,3 tonnes métriques	
Type de flèche	À géométrie variable	À géométrie variable		À géométrie variable	À géométrie variable		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Attache spécifique CW-30

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière		Stabilisateurs avant ; lame arrière		Stabilisateurs avant et arrière		Lame arrière	
	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Contrepoids	3,3 tonnes métriques		3,3 tonnes métriques		3,3 tonnes métriques		3,3 tonnes métriques	
Type de flèche	À géométrie variable		À géométrie variable		À géométrie variable		À géométrie variable	
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
G313 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
G317 GC CAN fixe		✓		✓		✓		

Attache spécifique S60

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière		Stabilisateurs avant ; lame arrière		Stabilisateurs avant et arrière		Lame arrière	
	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Contrepoids	3,3 tonnes métriques		3,3 tonnes métriques		3,3 tonnes métriques		3,3 tonnes métriques	
Type de flèche	À géométrie variable		À géométrie variable		À géométrie variable		À géométrie variable	
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
G317 GC		✓		✓		✓		

TRS14-CW-30s

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière		Stabilisateurs avant ; lame arrière		Stabilisateurs avant et arrière	
	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Contrepoids	3,3 tonnes métriques		3,3 tonnes métriques		3,3 tonnes métriques	
Type de flèche	À géométrie variable		À géométrie variable		À géométrie variable	
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M316, suite TRS14-CW-30

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière		Stabilisateurs avant ; lame arrière		Stabilisateurs avant et arrière	
Contrepoids	3,3 tonnes métriques		3,3 tonnes métriques		3,3 tonnes métriques	
Type de flèche	À géométrie variable		À géométrie variable		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-S60

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière		Stabilisateurs avant ; lame arrière		Stabilisateurs avant et arrière		Lame arrière
Contrepoids	3,3 tonnes métriques		3,3 tonnes métriques		3,3 tonnes métriques		3,3 tonnes métriques
Type de flèche	À géométrie variable		À géométrie variable		À géométrie variable		À géométrie variable
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

M317D2 À clavier

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière						
Contrepoids	3,5 tonnes métriques				3,9 tonnes métriques		
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC	À géométrie variable	
Longueur de bras	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓			✓	

À clavier, suite

Train de roulement	Lame arrière							
Contrepoids	3,5 tonnes métriques				3,9 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")						
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓
G317 GC					✓*			
G318								

Attache à accouplement par axe

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière							
Contrepoids	3,5 tonnes métriques				3,9 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓		✓		✓		✓	

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M317D2, suite

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	Lame arrière	
Contrepoids	3,9 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC	
Longueur de bras	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓*	✓*
G314	✓*	
G317 GC		

Attache CW-20s spécifique

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière							
Contrepoids	3,5 tonnes métriques				3,9 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓				✓			

Attache CW-20s spécifique, suite

Train de roulement	Lame arrière						
Contrepoids	3,5 tonnes métriques			3,9 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable	1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓*
G314	✓*			✓	✓	✓*	✓*
G317 GC							

Attache spécifique CW-20

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière							
Contrepoids	3,5 tonnes métriques				3,9 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓				✓			
G317 GC CAN fixe	✓				✓			

Attache spécifique CW-20, suite

Train de roulement	Lame arrière						
Contrepoids	3,5 tonnes métriques			3,9 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable	1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓*	✓*		✓	✓	✓	✓*
G313 GC CAN fixe	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓
G314	✓*			✓	✓*	✓*	
G317 GC							
G317 GC CAN fixe							

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M317F À claveter

Train de roulement	Lame avant (parallèle) ; stabilisateurs arrière			Stabilisateurs avant ; lame arrière (parallèle)			Lame arrière (parallèle)	
Contrepoids	4,3 tonnes métriques			4,3 tonnes métriques			4,3 tonnes métriques	
Type de flèche	Déport	À géométrie variable		Déport	À géométrie variable		Déport	À géométrie variable
Longueur de bras	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC		✓			✓			✓*

À claveter, suite

Train de roulement	Lame arrière (parallèle)	Essieu large – Lame arrière (parallèle)		
Contrepoids	4,3 tonnes métriques	4,3 tonnes métriques		
Type de flèche	À géométrie variable	Déport	À géométrie variable	
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓	

Attache à accouplement par axe

Train de roulement	Lame avant (parallèle) ; stabilisateurs arrière		Stabilisateurs avant ; lame arrière (parallèle)		Lame arrière (parallèle)	Essieu large – Lame arrière (parallèle)	
Contrepoids	4,3 tonnes métriques		4,3 tonnes métriques		4,3 tonnes métriques	4,3 tonnes métriques	
Type de flèche	Déport	À géométrie variable	Déport	À géométrie variable	À géométrie variable	Déport	À géométrie variable
Longueur de bras	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓

Attache CW-20s spécifique

Train de roulement	Lame avant (parallèle) ; stabilisateurs arrière			Stabilisateurs avant ; lame arrière (parallèle)			Lame arrière (parallèle)	
Contrepoids	4,3 tonnes métriques			4,3 tonnes métriques			4,3 tonnes métriques	
Type de flèche	Déport	À géométrie variable		Déport	À géométrie variable		Déport	À géométrie variable
Longueur de bras	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
G314	✓	✓		✓	✓		✓*	✓

Attache CW-20s spécifique, suite

Train de roulement	Lame arrière (parallèle)	Essieu large – Lame arrière (parallèle)		
Contrepoids	4,3 tonnes métriques	4,3 tonnes métriques		
Type de flèche	À géométrie variable	Déport	À géométrie variable	
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓
G314		✓	✓	

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M317F, suite

Attache spécifique CW-20

Train de roulement	Lame avant parallèle ; stabilisateurs arrière		Stabilisateurs avant ; lame arrière parallèle		Lame arrière (parallèle)		Essieu large – Lame arrière (parallèle)	
Contrepoids	4,3 tonnes métriques		4,3 tonnes métriques		4,3 tonnes métriques		4,3 tonnes métriques	
Type de flèche	Déport	À géométrie variable	Déport	À géométrie variable	Déport	À géométrie variable	Déport	À géométrie variable
Longueur de bras	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
G313 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓

Attache spécifique S60

Train de roulement	Lame avant (parallèle) ; stabilisateurs arrière			Stabilisateurs avant ; lame arrière (parallèle)			Lame arrière (parallèle)	
Contrepoids	4,3 tonnes métriques			4,3 tonnes métriques			4,3 tonnes métriques	
Type de flèche	Déport	À géométrie variable		Déport	À géométrie variable		Déport	À géométrie variable
Longueur de bras	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓

Attache spécifique S60, suite

Train de roulement	Lame arrière (parallèle)	Essieu large – Lame arrière (parallèle)		
Contrepoids	4,3 tonnes métriques	4,3 tonnes métriques		
Type de flèche	À géométrie variable	Déport	À géométrie variable	
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓

TRS14-CW-30s

Train de roulement	Lame avant (parallèle) ; stabilisateurs arrière			Stabilisateurs avant ; lame arrière (parallèle)			Lame arrière (parallèle)	
Contrepoids	4,3 tonnes métriques			4,3 tonnes métriques			4,3 tonnes métriques	
Type de flèche	Déport	À géométrie variable		Déport	À géométrie variable		Déport	À géométrie variable
Longueur de bras	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓*
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
G213 GC CAN fixe	✓	✓		✓	✓			✓*

TRS14-CW-30s, suite

Train de roulement	Lame arrière (parallèle)	Essieu large – Lame arrière (parallèle)		
Contrepoids	4,3 tonnes métriques	4,3 tonnes métriques		
Type de flèche	À géométrie variable	Déport	À géométrie variable	
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")
G212 GC		✓	✓	✓
G212 GC CAN fixe	✓*	✓	✓	✓
G213 GC CAN fixe		✓	✓	

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M317F, suite TRS14-CW-30

Train de roulement	Lame avant (parallèle) ; stabilisateurs arrière			Stabilisateurs avant ; lame arrière (parallèle)			Lame arrière (parallèle)	
Contrepoids	4,3 tonnes métriques			4,3 tonnes métriques			4,3 tonnes métriques	
Type de flèche	Déport	À géométrie variable		Déport	À géométrie variable		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")
G212 GC	✓	✓		✓	✓		✓*	
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
G213 GC CAN fixe	✓	✓		✓	✓		✓*	

TRS14-CW-30, suite

Train de roulement	Essieu large – Lame arrière (parallèle)		
Contrepoids	4,3 tonnes métriques		
Type de flèche	Déport	À géométrie variable	
Longueur de bras	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")
G212 GC	✓*	✓	
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓
G213 GC CAN fixe	✓*	✓	

TRS14-S60

Train de roulement	Lame avant (parallèle) ; stabilisateurs arrière			Stabilisateurs avant ; lame arrière (parallèle)			Lame arrière (parallèle)	
Contrepoids	4,3 tonnes métriques			4,3 tonnes métriques			4,3 tonnes métriques	
Type de flèche	Déport	À géométrie variable		Déport	À géométrie variable		Déport	À géométrie variable
Longueur de bras	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓*

TRS14-S60, suite

Train de roulement	Lame arrière (parallèle)	Essieu large – Lame arrière (parallèle)		
Contrepoids	4,3 tonnes métriques	4,3 tonnes métriques		
Type de flèche	À géométrie variable	Déport	À géométrie variable	
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")
G212 GC	✓	✓	✓	✓
G213 GC		✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M317 À claveter

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière		Lame avant ; stabilisateurs arrière		Stabilisateurs avant ; lame arrière		Lame arrière	
Contrepoids	4,3 tonnes métriques		4,3 tonnes métriques		4,3 tonnes métriques		4,3 tonnes métriques	
Type de flèche	À géométrie variable		À géométrie variable		À géométrie variable		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Attache CW-30s spécifique

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière	Lame avant ; stabilisateurs arrière	Stabilisateurs avant ; lame arrière	Lame arrière
Contrepoids	4,3 tonnes métriques	4,3 tonnes métriques	4,3 tonnes métriques	4,3 tonnes métriques
Type de flèche	À géométrie variable	À géométrie variable	À géométrie variable	À géométrie variable
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G313 GC	✓	✓	✓	✓*
G314	✓	✓	✓	

Attache spécifique CW-30

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière		Lame avant ; stabilisateurs arrière		Stabilisateurs avant ; lame arrière		Lame arrière	
Contrepoids	4,3 tonnes métriques		4,3 tonnes métriques		4,3 tonnes métriques		4,3 tonnes métriques	
Type de flèche	À géométrie variable		À géométrie variable		À géométrie variable		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
G313 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	

Attache spécifique S60

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière	Lame avant ; stabilisateurs arrière	Stabilisateurs avant ; lame arrière	Lame arrière
Contrepoids	4,3 tonnes métriques	4,3 tonnes métriques	4,3 tonnes métriques	4,3 tonnes métriques
Type de flèche	À géométrie variable	À géométrie variable	À géométrie variable	À géométrie variable
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G313 GC	✓	✓	✓	✓*

TRS14 (configuration à claveter en haut/S60 en bas)

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière	Lame avant ; stabilisateurs arrière	Stabilisateurs avant ; lame arrière
Contrepoids	4,3 tonnes métriques	4,3 tonnes métriques	4,3 tonnes métriques
Type de flèche	À géométrie variable	À géométrie variable	À géométrie variable
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G212 GC	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M318F À claveter

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
Contrepoids	3,4 tonnes métriques						3,9 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓					✓	✓

À claveter, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière				Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)			
Contrepoids	3,9 tonnes métriques				3,9 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100					✓	✓		

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M318F, suite À claveter, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)							
Contrepoids	3,4 tonnes métriques			3,9 tonnes métriques				
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC			À géométrie variable		
Longueur de bras	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100			✓	✓				

À claveter, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière							
Contrepoids	3,4 tonnes métriques					3,9 tonnes métriques		
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓					✓	✓

À claveter, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière				Lame arrière			
Contrepoids	3,9 tonnes métriques				3,4 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓*		
G318	✓	✓	✓	✓				
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓*			
G318 WH-1100								

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M318F, suite À claveter, suite

Train de roulement	Lame arrière							
	3,4 tonnes métriques		3,9 tonnes métriques					
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC			À géométrie variable		
Longueur de bras	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓	✓	✓	✓	✓*	
G318			✓*					
G318 WH-800			✓	✓*	✓*	✓*		
G318 WH-1100								

À claveter, suite

Train de roulement	Lame arrière (large U/C)							
	3,4 tonnes métriques				3,9 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓
G318	✓	✓*					✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓*	✓*			✓	✓
G318 WH-1100							✓*	

À claveter, suite

Train de roulement	Lame arrière (large U/C)			
	3,9 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable		
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓*	
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓*
G318 WH-1100				

Attache à accouplement par axe

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
	3,4 tonnes métriques				3,9 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓			✓		✓	✓
G318	✓						✓	
G318 WH-800	✓						✓	

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M318F, suite

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière				Stabilisat av ; lame arr (large U/C)			
Contrepoids	3,9 tonnes métriques				3,4 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 (8'6")	2,10 m (6'11")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓		✓	✓		
G318					✓			
G318 WH-800					✓			

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)							
Contrepoids	3,4 tonnes métriques		3,9 tonnes métriques					
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC			À géométrie variable		
Longueur de bras	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓		✓	✓			✓	
G318			✓					
G318 WH-800			✓					

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière							
Contrepoids	3,4 tonnes métriques				3,9 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable			1 PC		
Longueur de bras	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓			✓		✓	✓
G318	✓						✓	
G318 WH-800	✓						✓	

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière				Lame arrière			
Contrepoids	3,9 tonnes métriques				3,4 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓*		
G317 GC			✓					
G318								
G318 WH-800								

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M318F, suite

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	Lame arrière						Lame arrière (large U/C)	
	3,9 tonnes métriques						3,4 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓*		✓	✓
G317 GC							✓*	
G318								
G318 WH-800								

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	Lame arrière (large U/C)							
	3,4 tonnes métriques				3,9 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G313 GC	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓
G317 GC					✓	✓*		
G318								
G318 WH-800					✓*			

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	Lame arrière (large U/C)	
Contrepoids	3,9 tonnes métriques	
Type de flèche	À géométrie variable	
Longueur de bras	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓
G314	✓	✓
G317 GC		
G318		
G318 WH-800		

Attache CW-20s spécifique

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
	3,4 tonnes métriques						3,9 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓				✓	✓
G318	✓	✓	✓				✓	✓
G318 WH-800	✓	✓					✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M318F, suite

Attache CW-20s spécifique, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière				Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)			
Contrepoids	3,9 tonnes métriques				3,4 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓				✓	✓	✓	
G318	✓				✓	✓		
G318 WH-800					✓	✓		

Attache CW-20s spécifique, suite

Train de roulement	Stabilisat av ; lame arr (large U/C)							
Contrepoids	3,4 tonnes métriques		3,9 tonnes métriques					
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC			À géométrie variable		
Longueur de bras	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓	✓	✓			
G318			✓	✓				
G318 WH-800			✓	✓				

Attache CW-20s spécifique, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière							
Contrepoids	3,4 tonnes métriques				3,9 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓				✓	✓
G318	✓	✓	✓				✓	✓
G318 WH-800	✓	✓					✓	✓

Attache CW-20s spécifique, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière				Lame arrière			
Contrepoids	3,9 tonnes métriques				3,4 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓							
G318	✓							
G318 WH-800								

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M318F, suite

Attache CW-20s spécifique, suite

Train de roulement	Lame arrière							
	3,4 tonnes métriques		3,9 tonnes métriques					
Contrepoids	3,4 tonnes métriques		3,9 tonnes métriques					
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable			
Longueur de bras	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓*		✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓	✓*				
G318								
G318 WH-800			✓*					

Attache CW-20s spécifique, suite

Train de roulement	Lame arrière (large U/C)							
	3,4 tonnes métriques				3,9 tonnes métriques			
Contrepoids	3,4 tonnes métriques				3,9 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓*	✓*				✓	✓
G318							✓	✓*
G318 WH-800	✓*						✓	✓

Attache CW-20s spécifique, suite

Train de roulement	Lame arrière (large U/C)			
	3,9 tonnes métriques			
Contrepoids	3,9 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable		
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓			
G318				
G318 WH-800				

Attache spécifique CW-20

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
	3,4 tonnes métriques				3,9 tonnes métriques			
Contrepoids	3,4 tonnes métriques				3,9 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓				✓	✓
G317 GC CAN fixe	✓	✓	✓				✓	✓
G318	✓	✓	✓				✓	✓
G318 CAN fixe	✓	✓	✓				✓	✓
G318 WH-800	✓	✓					✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M318F, suite

Attache spécifique CW-20, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière				Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)			
Contrepoids	3,9 tonnes métriques				3,4 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓				✓	✓	✓	
G317 GC CAN fixe	✓				✓	✓	✓	
G318	✓				✓	✓		
G318 CAN fixe	✓				✓	✓		
G318 WH-800					✓	✓		

Attache spécifique CW-20, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)							
Contrepoids	3,4 tonnes métriques			3,9 tonnes métriques				
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC			À géométrie variable		
Longueur de bras	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓	✓	✓			
G317 GC CAN fixe			✓	✓	✓			
G318			✓	✓				
G318 CAN fixe			✓	✓				
G318 WH-800			✓	✓				

Attache spécifique CW-20, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière							
Contrepoids	3,4 tonnes métriques					3,9 tonnes métriques		
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓				✓	✓
G317 GC CAN fixe	✓	✓	✓				✓	✓
G318	✓	✓	✓				✓	✓
G318 CAN fixe	✓	✓	✓				✓	✓
G318 WH-800	✓	✓					✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M318F, suite

Attache spécifique CW-20, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière				Lame arrière			
Contrepoids	3,9 tonnes métriques				3,4 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC	À géométrie variable		
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓							
G317 GC CAN fixe	✓				✓*			
G318	✓							
G318 CAN fixe	✓							
G318 WH-800								

Attache spécifique CW-20, suite

Train de roulement	Lame arrière							
Contrepoids	3,4 tonnes métriques		3,9 tonnes métriques					
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC			À géométrie variable		
Longueur de bras	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fixe	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓*		✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓*	✓*				
G317 GC CAN fixe			✓	✓*	✓*			
G318								
G318 CAN fixe								
G318 WH-800								

Attache spécifique CW-20, suite

Train de roulement	Lame arrière (large U/C)							
Contrepoids	3,4 tonnes métriques						3,9 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓*					✓	✓
G317 GC CAN fixe	✓	✓	✓*				✓	✓
G318							✓*	✓*
G318 CAN fixe							✓	✓*
G318 WH-800	✓*						✓	✓*

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M318F, suite

Attache spécifique CW-20, suite

Train de roulement	Lame arrière (large U/C)			
Contrepoids	3,9 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable		
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓			
G317 GC CAN fixe	✓			
G318				
G318 CAN fixe				
G318 WH-800				

Attache spécifique S60

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
Contrepoids	3,4 tonnes métriques						3,9 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓					✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓				✓	✓
G318 WH-1100	✓						✓	

Attache spécifique S60, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière				Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)			
Contrepoids	3,9 tonnes métriques				3,4 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318					✓	✓		
G318 WH-800	✓				✓	✓	✓	
G318 WH-1100					✓			

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M318F, suite

Attache spécifique S60, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)							
Contrepoids	3,4 tonnes métriques		3,9 tonnes métriques					
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC			À géométrie variable		
Longueur de bras	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318			✓	✓				
G318 WH-800			✓	✓	✓			
G318 WH-1100			✓					

Attache spécifique S60, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière							
Contrepoids	3,4 tonnes métriques				3,9 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓					✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓				✓	✓
G318 WH-1100	✓						✓	

Attache spécifique S60, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière				Lame arrière			
Contrepoids	3,9 tonnes métriques				3,4 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓	✓				
G318								
G318 WH-800	✓							
G318 WH-1100								

Attache spécifique S60, suite

Train de roulement	Lame arrière							
Contrepoids	3,4 tonnes métriques		3,9 tonnes métriques					
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC			À géométrie variable		
Longueur de bras	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓	✓*		✓*		
G318								
G318 WH-800			✓*					
G318 WH-1100								

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M318F, suite

Attache spécifique S60, suite

Train de roulement	Lame arrière (large U/C)							
Contrepoids	3,4 tonnes métriques						3,9 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓*	✓*	✓*			✓	✓
G318							✓	✓*
G318 WH-800	✓*						✓	✓
G318 WH-1100								

Attache spécifique S60, suite

Train de roulement	Lame arrière (large U/C)			
Contrepoids	3,9 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable		
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓*	✓*
G318				
G318 WH-800	✓*			
G318 WH-1100				

TRS14-CW-30s

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
Contrepoids	3,4 tonnes métriques						3,9 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-CW-30s, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière				Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)			
Contrepoids	3,9 tonnes métriques				3,4 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M318F, suite

TRS14-CW-30s, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)							
Contrepoids	3,4 tonnes métriques			3,9 tonnes métriques				
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC			À géométrie variable		
Longueur de bras	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-CW-30s, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière							
Contrepoids	3,4 tonnes métriques					3,9 tonnes métriques		
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-CW-30s, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière				Lame arrière			
Contrepoids	3,9 tonnes métriques				3,4 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓*			
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*

TRS14-CW-30s, suite

Train de roulement	Lame arrière						Lame arrière (large U/C)	
Contrepoids	3,9 tonnes métriques						3,4 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓*	✓*	✓*			✓	✓*
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M318F, suite TRS14-CW-30s, suite

Train de roulement	Lame arrière (large U/C)							
	3,4 tonnes métriques			3,9 tonnes métriques				
Contrepoids	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable	
Type de flèche	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable	
Longueur de bras	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G212 GC	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓*			✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-CW-30s, suite

Train de roulement	Lame arrière (large U/C)
Contrepoids	3,9 tonnes métriques
Type de flèche	À géométrie variable
Longueur de bras	2,60 m (8'6")
G212 GC	✓
G212 GC CAN fixe	✓
G213 GC	✓*
G213 GC CAN fixe	✓

TRS14-CW-30

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
	3,4 tonnes métriques				3,9 tonnes métriques			
Contrepoids	1 PC				À géométrie variable			
Type de flèche	1 PC				1 PC			
Longueur de bras	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-CW-30, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière				Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)			
	3,9 tonnes métriques				3,4 tonnes métriques			
Contrepoids	3,9 tonnes métriques				3,4 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-CW-30, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)							
	3,4 tonnes métriques			3,9 tonnes métriques				
Contrepoids	3,4 tonnes métriques			3,9 tonnes métriques				
Type de flèche	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable	
Longueur de bras	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M318F, suite

TRS14-CW-30, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière							
Contrepoids	3,4 tonnes métriques						3,9 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-CW-30, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière					Lame arrière			
Contrepoids	3,9 tonnes métriques					3,4 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable			1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓*			
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	
G213 GC	✓	✓	✓	✓					
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓*			

TRS14-CW-30, suite

Train de roulement	Lame arrière						Lame arrière (large U/C)	
Contrepoids	3,9 tonnes métriques						3,4 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓*		✓	✓
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G213 GC	✓	✓*					✓	✓*
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓*		✓	✓

TRS14-CW-30, suite

Train de roulement	Lame arrière (large U/C)							
Contrepoids	3,4 tonnes métriques				3,9 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G212 GC	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓*	✓*			✓	✓	✓	✓
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓

TRS14-CW-30, suite

Train de roulement	Lame arrière (large U/C)	
Contrepoids	3,9 tonnes métriques	
Type de flèche	À géométrie variable	
Longueur de bras	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G212 GC	✓	✓
G212 GC CAN fixe	✓	✓
G213 GC	✓*	✓*
G213 GC CAN fixe	✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M318F, suite TRS14-S60

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
	3,4 tonnes métriques						3,9 tonnes métriques	
Contrepoids								
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-S60, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière				Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)			
	3,9 tonnes métriques				3,4 tonnes métriques			
Contrepoids								
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-S60, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)							
	3,4 tonnes métriques			3,9 tonnes métriques				
Contrepoids								
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC			À géométrie variable		
Longueur de bras	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-S60, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière							
	3,4 tonnes métriques				3,9 tonnes métriques			
Contrepoids								
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-S60, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière				Lame arrière			
	3,9 tonnes métriques				3,4 tonnes métriques			
Contrepoids								
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*

TRS14-S60, suite

Train de roulement	Lame arrière							
	3,4 tonnes métriques			3,9 tonnes métriques				
Contrepoids								
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC			À géométrie variable		
Longueur de bras	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G212 GC	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC			✓	✓	✓	✓	✓	✓*

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M318F, suite TRS14-S60, suite

Train de roulement	Lame arrière (large U/C)							
	3,4 tonnes métriques						3,9 tonnes métriques	
Contrepoids								
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓*		✓	✓

TRS14-S60, suite

Train de roulement	Lame arrière (large U/C)			
	3,9 tonnes métriques			
Contrepoids				
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable		
Longueur de bras	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
G212 GC	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓

M318 À claveter

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
	3,7 tonnes métriques						4,2 tonnes métriques	
Contrepoids								
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓				✓	✓
G318 WH-800	✓	✓					✓	✓

À claveter, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière				Lame avant ; stabilisateurs arrière			
	4,2 tonnes métriques				3,7 tonnes métriques			
Contrepoids								
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓				✓	✓	✓	
G318 WH-800					✓	✓		

À claveter, suite

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière							
	3,7 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Contrepoids								
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable			
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓	✓	✓			
G318 WH-800			✓	✓				

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M318, suite À claveter, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques						4,2 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓				✓	✓
G318 WH-800	✓	✓					✓	✓

À claveter, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)				Stabilisateurs avant ; lame arrière (parallèle)			
Contrepoids	4,2 tonnes métriques				3,7 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓				✓	✓	✓	
G318 WH-800					✓	✓		

À claveter, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (parallèle)							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable			
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓	✓	✓			
G318 WH-800			✓	✓				

À claveter, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (radiale)							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓				✓	✓
G318 WH-800	✓	✓					✓	✓

À claveter, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (radiale)				Lame arrière (parallèle)			
Contrepoids	4,2 tonnes métriques				3,7 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓				✓	✓*		
G318 WH-800					✓*			

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M318, suite À claveter, suite

Train de roulement	Lame arrière (parallèle)							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques			4,2 tonnes métriques				
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC			À géométrie variable		
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓	✓	✓*			
G318 WH-800			✓	✓*				

À claveter, suite

Train de roulement	Lame arrière (radiale)							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓*					✓	✓
G318 WH-800	✓*						✓	✓*

À claveter, suite

Train de roulement	Lame arrière (radiale)				Lame arrière (large U/C)			
Contrepoids	4,2 tonnes métriques				3,7 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓*				✓	✓	✓	
G318 WH-800					✓	✓		

À claveter, suite

Train de roulement	Lame arrière (large U/C)							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques			4,2 tonnes métriques				
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC			À géométrie variable		
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓	✓	✓			
G318 WH-800			✓	✓				

Attache à accouplement par axe

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M318, suite

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière				Lame avant ; stabilisateurs arrière			
Contrepoids	4,2 tonnes métriques				3,7 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC			À géométrie variable		
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)				Stabilisateurs avant ; lame arrière (parallèle)			
Contrepoids	4,2 tonnes métriques				3,7 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (parallèle)							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC			À géométrie variable		
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame (radiale) arrière							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M318, suite

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame (radiale) arrière				Lame arrière (parallèle)			
Contrepoids	4,2 tonnes métriques				3,7 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓*		✓*

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	Lame arrière (parallèle)							Lame arrière (radiale)
Contrepoids	3,7 tonnes métriques	4,2 tonnes métriques				3,7 tonnes métriques		
Type de flèche	À géométrie variable	1 PC			À géométrie variable			1 PC
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G313 GC	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
G314		✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	✓

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	Lame arrière (radiale)							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G313 GC	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
G314	✓*		✓*		✓	✓	✓*	✓

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	Lame arrière (radiale)		Lame arrière (large U/C)					
Contrepoids	4,2 tonnes métriques		3,7 tonnes métriques					
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC			À géométrie variable		
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G313 GC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	Lame arrière (large U/C)					
Contrepoids	4,2 tonnes métriques					
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable		
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attache CW-30s spécifique

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques						4,2 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓					✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M318, suite

Attache CW-30s spécifique, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière				Lame avant ; stabilisateurs arrière			
Contrepoids	4,2 tonnes métriques				3,7 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC					✓	✓		

Attache CW-30s spécifique, suite

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC			À géométrie variable		
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓	✓				

Attache CW-30s spécifique, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓					✓	✓

Attache CW-30s spécifique, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)				Stabilisateurs avant ; lame arrière (parallèle)			
Contrepoids	4,2 tonnes métriques				3,7 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC					✓	✓		

Attache CW-30s spécifique, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (parallèle)							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC			À géométrie variable		
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓	✓				

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M318, suite

Attache CW-30s spécifique, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame (radiale) arrière							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques						4,2 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓					✓	✓

Attache CW-30s spécifique, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame (radiale) arrière				Lame arrière (parallèle)			
Contrepoids	4,2 tonnes métriques				3,7 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC					✓*			

Attache CW-30s spécifique, suite

Train de roulement	Lame arrière (parallèle)							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable			
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G313 GC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓	✓*				

Attache CW-30s spécifique, suite

Train de roulement	Lame arrière (radiale)							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G317 GC	✓*						✓	✓*

Attache CW-30s spécifique, suite

Train de roulement	Lame arrière (radiale)				Lame arrière (large U/C)			
Contrepoids	4,2 tonnes métriques				3,7 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC					✓	✓		

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M318, suite

Attache CW-30s spécifique, suite

Train de roulement	Lame arrière (large U/C)							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques			4,2 tonnes métriques				
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC			À géométrie variable		
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓	✓				

Attache spécifique CW-30, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques					4,2 tonnes métriques		
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓			✓	✓	✓	✓
G317 GC CAN fixe	✓	✓	✓				✓	✓

Attache spécifique CW-30, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière				Lame avant ; stabilisateurs arrière			
Contrepoids	4,2 tonnes métriques				3,7 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓	✓	✓	✓		
G317 GC CAN fixe	✓				✓	✓	✓	

Attache spécifique CW-30, suite

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques			4,2 tonnes métriques				
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC			À géométrie variable		
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓	✓			✓	✓
G317 GC CAN fixe			✓	✓	✓			

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M318, suite

Attache spécifique CW-30, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques						4,2 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓			✓	✓	✓	✓
G317 GC CAN fixe	✓	✓	✓				✓	✓

Attache spécifique CW-30, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)				Stabilisateurs avant ; lame arrière (parallèle)			
Contrepoids	4,2 tonnes métriques				3,7 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓	✓	✓	✓		
G317 GC CAN fixe	✓				✓	✓	✓	

Attache spécifique CW-30, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (parallèle)							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques			4,2 tonnes métriques				
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC			À géométrie variable		
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓	✓	✓			✓	✓
G317 GC CAN fixe			✓	✓	✓			

Attache spécifique CW-30, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame (radiale) arrière							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques						4,2 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓			✓	✓	✓	✓
G317 GC CAN fixe	✓	✓	✓				✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M318, suite

Attache spécifique CW-30, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame (radiale) arrière				Lame arrière (parallèle)			
Contrepoids	4,2 tonnes métriques				3,7 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
G317 GC			✓	✓				
G317 GC CAN fixe	✓				✓*			

Attache spécifique CW-30, suite

Train de roulement	Lame arrière (parallèle)							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques			4,2 tonnes métriques				
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC			À géométrie variable		
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G313 GC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓	✓*				
G317 GC CAN fixe			✓	✓	✓*			

Attache spécifique CW-30, suite

Train de roulement	Lame arrière (radiale)							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques					4,2 tonnes métriques		
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G313 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	✓	✓
G317 GC							✓	✓*
G317 GC CAN fixe	✓*						✓	✓

Attache spécifique CW-30, suite

Train de roulement	Lame arrière (radiale)				Lame arrière (large U/C)			
Contrepoids	4,2 tonnes métriques				3,7 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC					✓	✓		
G317 GC CAN fixe	✓*				✓	✓	✓*	

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M318, suite

Attache spécifique CW-30, suite

Train de roulement	Lame arrière (large U/C)							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques			4,2 tonnes métriques				
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC			À géométrie variable		
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓*		✓	✓			✓	✓*
G317 GC CAN fixe			✓	✓	✓			

Attache spécifique S60

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques					4,2 tonnes métriques		
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓					✓	✓

Attache spécifique S60, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière				Lame avant ; stabilisateurs arrière			
Contrepoids	4,2 tonnes métriques				3,7 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC					✓	✓		

Attache spécifique S60, suite

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques			4,2 tonnes métriques				
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC			À géométrie variable		
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓	✓				

Attache spécifique S60, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques					4,2 tonnes métriques		
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓					✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M318, suite

Attache spécifique S60, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)				Stabilisateurs avant ; lame arrière (parallèle)			
Contrepoids	4,2 tonnes métriques				3,7 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC					✓	✓		

Attache spécifique S60, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (parallèle)							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC			À géométrie variable		
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓	✓				

Attache spécifique S60, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame (radiale) arrière							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC	✓	✓					✓	✓

Attache spécifique S60, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame (radiale) arrière				Lame arrière (parallèle)			
Contrepoids	4,2 tonnes métriques				3,7 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC					✓*			

Attache spécifique S60, suite

Train de roulement	Lame arrière (parallèle)							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC			À géométrie variable		
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G313 GC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓	✓*				

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M318, suite

Attache spécifique S60, suite

Train de roulement	Lame arrière (radiale)							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques						4,2 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G317 GC	✓*						✓	✓*

Attache spécifique S60, suite

Train de roulement	Lame arrière (radiale)				Lame arrière (large U/C)			
Contrepoids	4,2 tonnes métriques				3,7 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 (9'6")	2,20 m (7'3")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC					✓	✓		

Attache spécifique S60, suite

Train de roulement	Lame arrière (large U/C)							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable			
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC			✓	✓				

TRS14-CW-30s

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G212 GC	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓		✓		✓	✓
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓

TRS14-CW-30s, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière				Lame avant ; stabilisateurs arrière			
Contrepoids	4,2 tonnes métriques				3,7 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G212 GC	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓		✓		✓	✓	✓	
G213 GC CAN fixe	✓		✓	✓	✓	✓	✓	

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M318, suite

TRS14-CW-30s, suite

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques			4,2 tonnes métriques				
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC			À géométrie variable		
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓		✓	✓	✓		✓	
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓

TRS14-CW-30s, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques					4,2 tonnes métriques		
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G212 GC	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓		✓		✓	✓
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓

TRS14-CW-30s, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)				Stabilisateurs avant ; lame arrière (parallèle)			
Contrepoids	4,2 tonnes métriques							
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G212 GC	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓		✓		✓	✓	✓	
G213 GC CAN fixe	✓		✓	✓	✓	✓	✓	

TRS14-CW-30s, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (parallèle)							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques			4,2 tonnes métriques				
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC			À géométrie variable		
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓		✓	✓	✓		✓	
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓

TRS14-CW-30s, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame (radiale) arrière							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques					4,2 tonnes métriques		
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G212 GC	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓		✓		✓	✓
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M318, suite

TRS14-CW-30s, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame (radiale) arrière				Lame arrière (parallèle)			
Contrepoids	4,2 tonnes métriques				3,7 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G212 GC	✓		✓	✓	✓	✓	✓*	
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
G213 GC	✓		✓		✓*	✓*		
G213 GC CAN fixe	✓		✓	✓	✓	✓		

TRS14-CW-30s, suite

Train de roulement	Lame arrière (parallèle)							Lame arrière (radiale)	
Contrepoids	3,7 tonnes métriques		4,2 tonnes métriques				3,7 tonnes métriques		
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G212 GC	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC		✓	✓	✓*		✓*			✓*
G213 GC CAN fixe	✓*	✓	✓	✓		✓	✓*		✓

TRS14-CW-30s, suite

Train de roulement	Lame arrière (radiale)							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G212 GC	✓	✓*		✓*	✓	✓	✓	
G212 GC CAN fixe	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓*				✓	✓	✓*	
G213 GC CAN fixe	✓			✓*	✓	✓	✓	

TRS14-CW-30s, suite

Train de roulement	Lame arrière (radiale)		Lame arrière (large U/C)					
Contrepoids	4,2 tonnes métriques		3,7 tonnes métriques					
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC			À géométrie variable		
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G212 GC	✓	✓*	✓	✓	✓		✓	✓
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓*		✓	✓	✓*		✓	
G213 GC CAN fixe	✓	✓*	✓	✓	✓		✓	✓*

TRS14-CW-30s, suite

Train de roulement	Lame arrière (large U/C)					
Contrepoids	4,2 tonnes métriques					
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable		
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G212 GC	✓	✓	✓		✓	✓
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓		✓	
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓		✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M318, suite TRS14-CW-30

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
	3,7 tonnes métriques						4,2 tonnes métriques	
Contrepoids								
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G212 GC	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓					✓	✓
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓

TRS14-CW-30, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière				Lame avant ; stabilisateurs arrière			
	4,2 tonnes métriques				3,7 tonnes métriques			
Contrepoids								
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G212 GC	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC					✓	✓		
G213 GC CAN fixe	✓		✓	✓	✓	✓	✓	

TRS14-CW-30, suite

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière							
	3,7 tonnes métriques		4,2 tonnes métriques					
Contrepoids								
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC			À géométrie variable		
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC			✓	✓				
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓

TRS14-CW-30, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)							
	3,7 tonnes métriques						4,2 tonnes métriques	
Contrepoids								
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G212 GC	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓					✓	✓
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓

TRS14-CW-30, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)				Stabilisateurs avant ; lame arrière (parallèle)			
	4,2 tonnes métriques				3,7 tonnes métriques			
Contrepoids								
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G212 GC	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC					✓	✓		
G213 GC CAN fixe	✓		✓	✓	✓	✓	✓	

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M318, suite

TRS14-CW-30, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (parallèle)							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable			
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC			✓	✓				
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓

TRS14-CW-30, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame (radiale) arrière							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable				1 PC	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G212 GC	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓					✓	✓
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓

TRS14-CW-30, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame (radiale) arrière				Lame arrière (parallèle)			
Contrepoids	4,2 tonnes métriques				3,7 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G212 GC	✓		✓	✓	✓	✓*		
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
G213 GC					✓*			
G213 GC CAN fixe	✓		✓	✓	✓	✓*		

TRS14-CW-30, suite

Train de roulement	Lame arrière (parallèle)							Lame arrière (radiale)
Contrepoids	3,7 tonnes métriques	4,2 tonnes métriques					3,7 tonnes métriques	
Type de flèche	À géométrie variable	1 PC			À géométrie variable			1 PC
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G212 GC		✓	✓	✓*		✓	✓*	✓
G212 GC CAN fixe	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
G213 GC		✓	✓					✓*
G213 GC CAN fixe		✓	✓	✓*		✓	✓*	✓

TRS14-CW-30, suite

Train de roulement	Lame arrière (radiale)							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G212 GC	✓*				✓	✓	✓*	
G212 GC CAN fixe	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
G213 GC					✓	✓		
G213 GC CAN fixe	✓*				✓	✓	✓*	

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M318, suite

TRS14-CW-30, suite

Train de roulement	Lame arrière (radiale)		Lame arrière (large U/C)					
Contrepoids	4,2 tonnes métriques		3,7 tonnes métriques					
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC			À géométrie variable		
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G212 GC	✓	✓*	✓	✓	✓		✓	✓*
G212 GC CAN fixe	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC			✓	✓				
G213 GC CAN fixe	✓	✓*	✓	✓	✓		✓	✓*

TRS14-CW-30, suite

Train de roulement	Lame arrière (large U/C)					
Contrepoids	4,2 tonnes métriques					
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable		
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G212 GC	✓	✓	✓		✓	✓
G212 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓				
G213 GC CAN fixe	✓	✓	✓		✓	✓

TRS14-S60

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques						4,2 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-S60, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière				Lame avant ; stabilisateurs arrière			
Contrepoids	4,2 tonnes métriques				3,7 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-S60, suite

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Type de flèche	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-S60, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques						4,2 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible
 * Plage de travail vers l'avant uniquement
 Pas de correspondance

M318, suite TRS14-S60, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)				Stabilisateurs avant ; lame arrière (parallèle)			
Contrepoids	4,2 tonnes métriques				3,7 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-S60, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (parallèle)							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable			
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-S60, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame (radiale) arrière							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable			1 PC		
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14-S60, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame (radiale) arrière				Lame arrière (parallèle)			
Contrepoids	4,2 tonnes métriques				3,7 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓

TRS14-S60, suite

Train de roulement	Lame arrière (parallèle)							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable			
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G212 GC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓*		✓	✓	✓	✓	✓	✓*

TRS14-S60, suite

Train de roulement	Lame arrière (radiale)							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable			1 PC		
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓*	✓	✓*		✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M318, suite

TRS14-S60, suite

Train de roulement	Lame arrière (radiale)				Lame arrière (large U/C)			
Contrepoids	4,2 tonnes métriques				3,7 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

TRS14-S60, suite

Train de roulement	Lame arrière (large U/C)							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Type de flèche	À géométrie variable			1 PC		À géométrie variable		
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G213 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

M319

À claveter

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière			Lame avant ; stabilisateurs arrière		
Contrepoids	5,0 tonnes métriques			5,0 tonnes métriques		
Type de flèche	À géométrie variable			À géométrie variable		
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓

À claveter, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)			Stabilisateurs avant ; lame arrière		
Contrepoids	5,0 tonnes métriques			5,0 tonnes métriques		
Type de flèche	À géométrie variable			À géométrie variable		
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓

À claveter, suite

Train de roulement	Lame arrière			Lame arrière (large U/C)		
Contrepoids	5,0 tonnes métriques			5,0 tonnes métriques		
Type de flèche	À géométrie variable			À géométrie variable		
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attache CW-30s spécifique

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière		Lame avant ; stabilisateurs arrière		Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)		Stabilisateurs avant ; lame arrière	
Contrepoids	5,0 tonnes métriques		5,0 tonnes métriques		5,0 tonnes métriques		5,0 tonnes métriques	
Type de flèche	À géométrie variable		À géométrie variable		À géométrie variable		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M319, suite

Attache CW-30s spécifique, suite

Train de roulement	Lame arrière		Lame arrière (large U/C)	
Contrepoids	5,0 tonnes métriques		5,0 tonnes métriques	
Type de flèche	À géométrie variable		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓*	✓	✓

Attache spécifique CW-30

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière			Lame avant ; stabilisateurs arrière		
Contrepoids	5,0 tonnes métriques			5,0 tonnes métriques		
Type de flèche	À géométrie variable			À géométrie variable		
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attache spécifique CW-30, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)			Stabilisateurs avant ; lame arrière		
Contrepoids	5,0 tonnes métriques			5,0 tonnes métriques		
Type de flèche	À géométrie variable			À géométrie variable		
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G313 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attache spécifique CW-30, suite

Train de roulement	Lame arrière			Lame arrière (large U/C)		
Contrepoids	5,0 tonnes métriques			5,0 tonnes métriques		
Type de flèche	À géométrie variable			À géométrie variable		
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G313 GC	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
G313 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G314	✓	✓	✓*	✓	✓	✓

Attache spécifique S60

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière	Lame avant ; stabilisateurs arrière	Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)	Stabilisateurs avant ; lame arrière	Lame arrière	Lame arrière (large U/C)
Contrepoids	5,0 tonnes métriques	5,0 tonnes métriques	5,0 tonnes métriques	5,0 tonnes métriques	5,0 tonnes métriques	5,0 tonnes métriques
Type de flèche	À géométrie variable	À géométrie variable	À géométrie variable	À géométrie variable	À géométrie variable	À géométrie variable
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M319, suite

TRS14 (configuration à claveter en haut/S60 en bas)

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière		Lame avant ; stabilisateurs arrière		Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)		Stabilisateurs avant ; lame arrière	
Contrepoids	5,0 tonnes métriques		5,0 tonnes métriques		5,0 tonnes métriques		5,0 tonnes métriques	
Type de flèche	À géométrie variable		À géométrie variable		À géométrie variable		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G212 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS14 (configuration à claveter en haut/S60 en bas), suite

Train de roulement	Lame arrière		Lame arrière (large U/C)	
Contrepoids	5,0 mt		5,0 mt	
Type de flèche	À géométrie variable		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G212 GC	✓	✓*	✓	✓

M320D2

À claveter

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière				Stabilisateurs avant ; lame arrière			
Contrepoids	4,0 tonnes métriques				4,0 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓		✓		✓	
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓				✓			

À claveter, suite

Train de roulement	Lame arrière			
Contrepoids	4,0 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
G317 GC	✓*	✓*	✓*	✓*
G318				
G318 WH-800				
G318 WH-1100				

Attache à accouplement par axe

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière		Stabilisateurs avant ; lame arrière	
Contrepoids	4,0 tonnes métriques		4,0 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable	1 PC	À géométrie variable
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓		✓	

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M320D2, suite

Attache CW-30s spécifique

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière				Stabilisateurs avant ; lame arrière			
	4,0 tonnes métriques				4,0 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓				✓			
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓				✓			

Attache CW-30s spécifique, suite

Train de roulement	Lame arrière
Contrepoids	4,0 tonnes métriques
Type de flèche	1 PC
Longueur de bras	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓*
G318	
G318 WH-800	
G318 WH-1100	

Attache spécifique CW-30

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière				Stabilisateurs avant ; lame arrière			
	4,0 tonnes métriques				4,0 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓				✓			
G318 CAN fixe	✓				✓			
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓				✓			

Attache spécifique CW-30, suite

Train de roulement	Lame arrière	
Contrepoids	4,0 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G317 GC		
G317 GC CAN fixe	✓*	✓*
G318		
G318 CAN fixe		
G318 WH-800		
G318 WH-1100		

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M320F À claveter

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓				✓			

À claveter, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓				✓			

À claveter, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓				✓			

À claveter, suite

Train de roulement	Lame arrière					Lame arrière (large U/C)		
Contrepoids	3,7 tonnes métriques	4,2 tonnes métriques			3,7 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓*	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓
G318						✓*		
G318 WH-800		✓*		✓*		✓*	✓*	✓*
G318 WH-1100								

À claveter, suite

Train de roulement	Lame arrière (large U/C)				
Contrepoids	3,7 tonnes métriques	4,2 tonnes métriques			
Type de flèche	À géométrie variable	1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
G317 GC	✓*	✓	✓	✓	✓
G318		✓	✓*	✓	✓*
G318 WH-800		✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100					

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M320F, suite

Attache à accouplement par axe

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière						Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)	
	3,7 tonnes métriques			4,2 tonnes métriques			3,7 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable	1 PC		À géométrie variable	1 PC	À géométrie variable
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓			✓				
G318 WH-800	✓			✓			✓	

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)		Stabilisateurs avant ; lame arrière					
	4,2 tonnes métriques		3,7 tonnes métriques			4,2 tonnes métriques		
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable	1 PC		À géométrie variable	1 PC		À géométrie variable
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318			✓			✓		
G318 WH-800	✓		✓			✓		

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	Lame arrière (large U/C)
Contrepoids	4,2 tonnes métriques
Type de flèche	1 PC
Longueur de bras	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓*
G318	
G318 WH-800	

Attache CW-30s spécifique

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière						Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)	
	3,7 tonnes métriques			4,2 tonnes métriques			3,7 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable	1 PC		À géométrie variable	1 PC	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓			✓			✓	

Attache CW-30s spécifique, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)						Stabilisateurs avant ; lame arrière	
	3,7 tonnes métriques		4,2 tonnes métriques				3,7 tonnes métriques	
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable		1 PC	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
G318 WH-800	✓		✓	✓	✓		✓	✓
G318 WH-1100			✓				✓	

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M320F, suite

Attache CW-30s spécifique, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière				Lame arrière		Lame arrière (large U/C)	
	3,7 tonnes métriques	4,2 tonnes métriques			4,2 tonnes métriques		3,7 tonnes métriques	
Type de flèche	À géométrie variable	1 PC		À géométrie variable	1 PC	À géométrie variable	1 PC	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓*
G318	✓	✓	✓	✓				
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓			✓*	
G318 WH-1100		✓						

Attache CW-30s spécifique, suite

Train de roulement	Lame arrière (large U/C)				
	3,7 tonnes métriques	4,2 tonnes métriques			
Type de flèche	À géométrie variable	1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
G317 GC	✓*	✓	✓	✓	✓
G318		✓*		✓*	
G318 WH-800		✓	✓*	✓	
G318 WH-1100					

Attache spécifique CW-30

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
	3,7 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
G317 GC	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
G317 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
G318 CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
G318 WH-1100	✓				✓			

Attache spécifique CW-30, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)							
	3,7 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
G318 CAN fixe	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
G318 WH-800	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
G318 WH-1100	✓				✓			

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M320F, suite

Attache spécifique CW-30, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière							
Contrepoids	3,7 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
G317 GC	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
G317 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
G318 CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
G318 WH-1100	✓				✓			

Attache spécifique CW-30, suite

Train de roulement	Lame arrière			Lame arrière (large U/C)				
Contrepoids	4,2 tonnes métriques			3,7 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable	1 PC		À géométrie variable		1 PC
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓*		✓*	✓*		✓*		✓
G317 GC CAN fixe	✓	✓*	✓*	✓	✓*	✓	✓*	✓
G318								✓*
G318 CAN fixe								✓*
G318 WH-800								✓
G318 WH-1100								

Attache spécifique CW-30, suite

Train de roulement	Lame arrière (large U/C)		
Contrepoids	4,2 tonnes métriques		
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable	
Longueur de bras	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
G317 GC	✓	✓	✓*
G317 GC CAN fixe	✓	✓	✓
G318		✓*	
G318 CAN fixe	✓*	✓*	
G318 WH-800	✓*	✓*	
G318 WH-1100			

Attache spécifique S70

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière						Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)	
Contrepoids	3,7 tonnes métriques			4,2 tonnes métriques			3,7 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable	1 PC		À géométrie variable	1 PC	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓			✓			✓	
G318 WH-800	✓		✓	✓		✓	✓	

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M320F, suite

Attache spécifique S70, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)				Stabilisateurs avant ; lame arrière			
	3,7 tonnes métriques	4,2 tonnes métriques		3,7 tonnes métriques	4,2 tonnes métriques		3,7 tonnes métriques	4,2 tonnes métriques
Contrepoids	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable		1 PC	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318		✓			✓			✓
G318 WH-800	✓	✓		✓	✓		✓	✓

Attache spécifique S70, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière		Lame arrière (large U/C)		
	4,2 tonnes métriques		4,2 tonnes métriques		
Contrepoids	1 PC		À géométrie variable		1 PC
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		À géométrie variable
Longueur de bras	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓*	✓*
G318					
G318 WH-800		✓	✓*		✓*

TRS18-CW-30s

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière						Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)	
	3,7 tonnes métriques			4,2 tonnes métriques			3,7 tonnes métriques	
Contrepoids	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
G217 GC	✓			✓			✓	
G217 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS18-CW-30s, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)				Stabilisateurs avant ; lame arrière			
	3,7 tonnes métriques	4,2 tonnes métriques		3,7 tonnes métriques	4,2 tonnes métriques		3,7 tonnes métriques	4,2 tonnes métriques
Contrepoids	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable		1 PC	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G217 GC		✓			✓			✓
G217 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS18-CW-30s, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière		Lame arrière (large U/C)		
	4,2 tonnes métriques		4,2 tonnes métriques		
Contrepoids	1 PC		À géométrie variable		1 PC
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		À géométrie variable
Longueur de bras	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")
G217 GC					
G217 GC CAN fixe	✓	✓	✓*	✓*	✓*

TRS18-CW-30

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière						Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)	
	3,7 tonnes métriques			4,2 tonnes métriques			3,7 tonnes métriques	
Contrepoids	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
G217 GC	✓			✓			✓	
G217 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M320F, suite

TRS18-CW-30, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)				Stabilisateurs avant ; lame arrière			
	3,7 tonnes métriques	4,2 tonnes métriques		3,7 tonnes métriques	4,2 tonnes métriques		3,7 tonnes métriques	4,2 tonnes métriques
Type de flèche	À géométrie variable	1 PC		À géométrie variable	1 PC		À géométrie variable	1 PC
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G217 GC		✓			✓			✓
G217 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS18-CW-30, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière		Lame arrière (large U/C)	
	4,2 tonnes métriques		4,2 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable	1 PC	À géométrie variable
Longueur de bras	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G217 GC				
G217 GC CAN fixe	✓	✓	✓*	✓*

TRS18-S70

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière				Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)		Stabilisateurs avant ; lame arrière	
	3,7 tonnes métriques		4,2 tonnes métriques		3,7 tonnes métriques		3,7 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable	1 PC	À géométrie variable	1 PC		1 PC	À géométrie variable
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G217 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS18-S70, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière	
Contrepoids	4,2 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G217 GC	✓	✓

M320

À claveter

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière							
	3,6 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable		1 PC	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

À claveter, suite

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière		Stabilisateurs avant et arrière					
	4,8 tonnes métriques		3,6 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M320, suite À claveter, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière				Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)			
	4,2 tonnes métriques		4,8 tonnes métriques		3,6 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC		1 PC		À géométrie variable		1 PC	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

À claveter, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)						Stabilisateurs avant ; lame arrière (parallèle)	
	4,2 tonnes métriques				4,8 tonnes métriques		3,6 tonnes métriques	
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

À claveter, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (parallèle)							
	3,6 tonnes métriques		4,2 tonnes métriques				4,8 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		1 PC	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓

À claveter, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame (radiale) arrière							
	3,6 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable		1 PC	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

À claveter, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame (radiale) arrière		Lame arrière (parallèle)					Lame arrière (radiale)
	4,8 tonnes métriques		4,2 tonnes métriques		4,8 tonnes métriques			4,2 tonnes métriques
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC	1 PC		À géométrie variable
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓*	✓
G318	✓	✓				✓*		
G318 WH-800	✓	✓	✓*			✓*		✓*
G318 WH-1100	✓	✓						

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M320, suite À claveter, suite

Train de roulement	Lame arrière (radiale)				Lame arrière (large U/C)			
	4,2 tonnes métriques		4,8 tonnes métriques		3,6 tonnes métriques		4,2 tonnes métriques	
Type de flèche	À géométrie variable	1 PC	1 PC		À géométrie variable	1 PC	À géométrie variable	
Longueur de bras	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓*	✓*	✓		✓	✓*	✓*	✓
G318			✓*					✓
G318 WH-800			✓*		✓*			✓
G318 WH-1100								

À claveter, suite

Train de roulement	Lame arrière (large U/C)				
	4,2 tonnes métriques			4,8 tonnes métriques	
Type de flèche	À géométrie variable	1 PC		1 PC	
Longueur de bras	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓*	✓	✓
G318	✓*	✓*		✓	✓*
G318 WH-800	✓*	✓*		✓	✓
G318 WH-1100				✓*	

Attache à accouplement par axe

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière							
	3,6 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable		1 PC	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓		✓		✓	
G318 WH-800	✓		✓		✓		✓	

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière		Stabilisateurs avant et arrière					
	4,8 tonnes métriques		3,6 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓		✓		✓	
G318 WH-800	✓		✓		✓		✓	

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière				Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)			
	4,2 tonnes métriques		4,8 tonnes métriques		3,6 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC		1 PC		À géométrie variable		1 PC	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓		✓		✓	
G318 WH-800	✓		✓		✓		✓	

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M320, suite

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)						Stabilisateurs avant ; lame arrière (parallèle)	
	4,2 tonnes métriques				4,8 tonnes métriques		3,6 tonnes métriques	
Contrepoids	4,2 tonnes métriques				4,8 tonnes métriques		3,6 tonnes métriques	
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC		1 PC	1 PC	À géométrie variable	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓		✓		✓	
G318 WH-800	✓		✓		✓		✓	

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (parallèle)							
	3,6 tonnes métriques		4,2 tonnes métriques				4,8 tonnes métriques	
Contrepoids	3,6 tonnes métriques		4,2 tonnes métriques				4,8 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		1 PC	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓*		✓		✓		✓	
G318 WH-800	✓		✓		✓		✓	

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame (radiale) arrière							
	3,6 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Contrepoids	3,6 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable		1 PC	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓*		✓		✓	
G318 WH-800	✓		✓		✓		✓	

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame (radiale) arrière		Lame arrière (large U/C)	
	4,8 tonnes métriques		4,2 tonnes métriques	
Contrepoids	4,8 tonnes métriques		4,2 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable	1 PC
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓*	✓*
G318	✓			
G318 WH-800	✓			

Attache CW-40s spécifique

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière							
	3,6 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Contrepoids	3,6 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable		1 PC	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓		✓		✓		✓	

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M320, suite

Attache CW-40s spécifique, suite

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière		Stabilisateurs avant et arrière					
	4,8 tonnes métriques		3,6 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓		✓		✓		✓	

Attache CW-40s spécifique, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière				Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)			
	4,2 tonnes métriques		4,8 tonnes métriques		3,6 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC		1 PC		À géométrie variable		1 PC	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓		✓		✓		✓	

Attache CW-40s spécifique, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)						Stabilisateurs avant ; lame arrière (parallèle)	
	4,2 tonnes métriques				4,8 tonnes métriques		3,6 tonnes métriques	
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓		✓		✓		✓	

Attache CW-40s spécifique, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (parallèle)							
	3,6 tonnes métriques		4,2 tonnes métriques				4,8 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		1 PC	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓		✓		✓		✓	

Attache CW-40s spécifique, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame (radiale) arrière							
	3,6 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable		1 PC	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓		✓		✓		✓	

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M320, suite

Attache CW-40s spécifique, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame (radiale) arrière		Lame arrière (parallèle)		Lame arrière (radiale)		Lame arrière (large U/C)	
	4,8 tonnes métriques		4,2 tonnes métriques	4,8 tonnes métriques	4,2 tonnes métriques	4,8 tonnes métriques	3,6 tonnes métriques	4,2 tonnes métriques
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable	1 PC	À géométrie variable	1 PC	À géométrie variable	À géométrie variable
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓
G318	✓	✓						✓*
G318 WH-800	✓	✓						✓
G318 WH-1100	✓							

Attache CW-40s spécifique, suite

Train de roulement	Lame arrière (large U/C)			
	4,2 tonnes métriques		4,8 tonnes métriques	
Type de flèche	À géométrie variable	1 PC	1 PC	
Longueur de bras	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓*	✓*	✓	✓
G318			✓*	
G318 WH-800			✓	✓*
G318 WH-1100				

Attache spécifique CW-40

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière							
	3,6 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable		1 PC	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
G318 CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓		✓		✓		✓	

Attache spécifique CW-40, suite

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière		Stabilisateurs avant et arrière					
	4,8 tonnes métriques		3,6 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
G318 CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓		✓		✓		✓	

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M320, suite Attache spécifique CW-40, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière				Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)			
	4,2 tonnes métriques		4,8 tonnes métriques		3,6 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC		1 PC		À géométrie variable		1 PC	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
G318 CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓		✓		✓		✓	

Attache spécifique CW-40, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)						Stabilisateurs avant ; lame arrière (parallèle)	
	4,2 tonnes métriques			4,8 tonnes métriques			3,6 tonnes métriques	
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
G318 CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓		✓		✓		✓	

Attache spécifique CW-40, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (parallèle)							
	3,6 tonnes métriques		4,2 tonnes métriques				4,8 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		1 PC	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
G318 CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓*		✓		✓		✓	

Attache spécifique CW-40, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame (radiale) arrière							
	3,6 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable		1 PC	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
G318 CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓		✓*		✓		✓	

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M320, suite

Attache spécifique CW-40, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame (radiale) arrière		Lame arrière (parallèle)		Lame arrière (radiale)		Lame arrière (large U/C)	
	4,8 tonnes métriques		4,2 tonnes métriques	4,8 tonnes métriques	4,2 tonnes métriques	4,8 tonnes métriques	3,6 tonnes métriques	4,2 tonnes métriques
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable	1 PC	À géométrie variable	1 PC	À géométrie variable	À géométrie variable
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓
G317 GC CAN fixe	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓*	✓
G318	✓	✓						✓*
G318 CAN fixe	✓	✓						✓*
G318 WH-800	✓	✓						✓*
G318 WH-1100	✓							

Attache spécifique CW-40, suite

Train de roulement	Lame arrière (large U/C)			
	4,2 tonnes métriques		4,8 tonnes métriques	
Type de flèche	À géométrie variable	1 PC	1 PC	
Longueur de bras	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓*	✓*	✓	✓*
G317 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓
G318			✓*	
G318 CAN fixe			✓*	
G318 WH-800			✓	✓*
G318 WH-1100				

Attache spécifique S70

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière							
	3,6 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable		1 PC	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100			✓*				✓	

Attache spécifique S70, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
	3,6 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable		1 PC	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100			✓				✓	

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M320, suite

Attache spécifique S70, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)							
	3,6 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Contrepoids	À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable		1 PC	
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable		1 PC	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓	✓	✓		✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100			✓				✓	

Attache spécifique S70, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (parallèle)							
	3,6 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Contrepoids	À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable		1 PC	
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable		1 PC	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓	✓*	✓		✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100			✓*				✓	

Attache spécifique S70, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame (radiale) arrière							
	3,6 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Contrepoids	À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable		1 PC	
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable		1 PC	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓	✓*	✓		✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100			✓*				✓	

Attache spécifique S70, suite

Train de roulement	Lame arrière (large U/C)
Contrepoids	4,2 tonnes métriques
Type de flèche	À géométrie variable
Longueur de bras	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓
G318	
G318 WH-800	✓*
G318 WH-1100	

TRS18-CW-30s

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière							
	3,6 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Contrepoids	À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable		1 PC	
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable		1 PC	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G217 GC	✓		✓	✓	✓		✓	✓
G217 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M320, suite TRS18-CW-30s, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
Contrepoids	3,6 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable		1 PC	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G217 GC	✓		✓	✓	✓		✓	✓
G217 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS18-CW-30s, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)							
Contrepoids	3,6 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable		1 PC	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G217 GC	✓		✓	✓	✓		✓	✓
G217 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS18-CW-30s, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (parallèle)							
Contrepoids	3,6 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable		1 PC	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G217 GC	✓		✓	✓*	✓		✓	✓
G217 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS18-CW-30s, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame (radiale) arrière							
Contrepoids	3,6 tonnes métriques				4,2 tonnes métriques			
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable		1 PC	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G217 GC	✓		✓	✓*	✓		✓	✓
G217 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS18-CW-30s, suite

Train de roulement	Lame arrière (large U/C)
Contrepoids	4,2 tonnes métriques
Type de flèche	À géométrie variable
Longueur de bras	2,50 m (8'2")
G217 GC	
G217 GC CAN fixe	✓*

TRS18-CW-30

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière						Stabilisateurs avant et arrière	
Contrepoids	3,6 tonnes métriques			4,2 tonnes métriques			3,6 tonnes métriques	
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC	À géométrie variable		1 PC	À géométrie variable	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G217 GC	✓	✓		✓	✓		✓	✓
G217 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M320, suite

TRS18-CW-30, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière				Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)			
	3,6 tonnes métriques		4,2 tonnes métriques		3,6 tonnes métriques		4,2 tonnes métriques	
Contrepoids	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")
G217 GC		✓	✓		✓	✓		✓
G217 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS18-CW-30, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)		Stabilisateurs avant ; lame arrière (parallèle)					
	4,2 tonnes métriques		3,6 tonnes métriques			4,2 tonnes métriques		
Contrepoids	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G217 GC	✓		✓	✓		✓	✓	
G217 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS18-CW-30, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame (radiale) arrière						Lame arrière (large U/C)
	3,6 tonnes métriques			4,2 tonnes métriques			4,2 tonnes métriques
Contrepoids	À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable		À géométrie variable
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable		À géométrie variable
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")
G217 GC	✓	✓		✓	✓		
G217 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

TRS18-S70

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière						Stabilisateurs avant et arrière	
	3,6 tonnes métriques			4,2 tonnes métriques			3,6 tonnes métriques	
Contrepoids	À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable		1 PC	
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable		1 PC	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G217 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS18-S70, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière				Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)			
	3,6 tonnes métriques		4,2 tonnes métriques		3,6 tonnes métriques		4,2 tonnes métriques	
Contrepoids	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")
G217 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS18-S70, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière (large U/C)		Stabilisateurs avant ; lame arrière (parallèle)					
	4,2 tonnes métriques		3,6 tonnes métriques			4,2 tonnes métriques		
Contrepoids	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G217 GC	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓

TRS18-S70, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame (radiale) arrière					
	3,6 tonnes métriques			4,2 tonnes métriques		
Contrepoids	À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G217 GC	✓	✓	✓*	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M322D2 À claveter

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
Contrepoids	3,9 tonnes métriques						4,4 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓		✓	✓		✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓		✓	✓		✓	✓

À claveter, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
Contrepoids	4,4 tonnes métriques				5,4 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318		✓	✓		✓	✓		✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100		✓	✓		✓	✓		✓

À claveter, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière			Stabilisateurs avant ; lame arrière				
Contrepoids	5,4 tonnes métriques			3,9 tonnes métriques				
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable			
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓	✓		✓	✓	
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓		✓	✓		✓	✓	

À claveter, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière							
Contrepoids	4,4 tonnes métriques						5,4 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓		✓	✓		✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓		✓	✓		✓	✓

À claveter, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière				Lame arrière			
Contrepoids	5,4 tonnes métriques				3,9 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*
G318		✓	✓					
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓*		✓*	
G318 WH-1100		✓	✓					

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M322D2, suite À claveter, suite

Train de roulement	Lame arrière							
	4,4 tonnes métriques				5,4 tonnes métriques			
Contrepoids	1 PC				À géométrie variable			
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	✓	✓
G318	✓*	✓*		✓	✓*		✓	✓
G318 WH-800	✓	✓		✓	✓		✓	✓
G318 WH-1100							✓	✓

À claveter, suite

Train de roulement	Lame arrière			
	5,4 tonnes métriques			
Contrepoids	1 PC			
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓
G318		✓	✓	
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100		✓	✓	

Attache à accouplement par axe

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
	3,9 tonnes métriques				4,4 tonnes métriques			
Contrepoids	1 PC				À géométrie variable			
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓		✓		✓	
G318 WH-800	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière				Stabilisateurs avant ; lame arrière			
	5,4 tonnes métriques				3,9 tonnes métriques			
Contrepoids	1 PC				À géométrie variable			
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓		✓		✓	
G318 WH-800	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière							
	4,4 tonnes métriques				5,4 tonnes métriques			
Contrepoids	1 PC				À géométrie variable			
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓		✓		✓	
G318 WH-800	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M322D2, suite

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	Lame arrière			
Contrepoids	5,4 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓
G318	✓*		✓*	
G318 WH-800	✓	✓*	✓	

Attache CW-40s spécifique

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
Contrepoids	3,9 tonnes métriques						4,4 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓			✓			✓	
G318 WH-800	✓	✓		✓	✓		✓	✓
G318 WH-1100	✓			✓			✓	

Attache CW-40s spécifique, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
Contrepoids	4,4 tonnes métriques				5,4 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318		✓			✓			✓
G318 WH-800		✓	✓		✓	✓		✓
G318 WH-1100		✓			✓			✓

Attache CW-40s spécifique, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière		Stabilisateurs avant ; lame arrière					
Contrepoids	5,4 tonnes métriques		3,9 tonnes métriques					
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC			À géométrie variable		
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318			✓			✓		
G318 WH-800	✓		✓	✓		✓	✓	
G318 WH-1100			✓			✓		

Attache CW-40s spécifique, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière							
Contrepoids	4,4 tonnes métriques						5,4 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓			✓			✓	
G318 WH-800	✓	✓		✓	✓		✓	✓
G318 WH-1100	✓			✓			✓	

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M322D2, suite

Attache CW-40s spécifique, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière				Lame arrière			
	5,4 tonnes métriques				3,9 tonnes métriques		4,4 tonnes métriques	
Contrepoids								
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC	À géométrie variable	1 PC	
Longueur de bras	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓*
G318		✓						
G318 WH-800		✓	✓				✓*	
G318 WH-1100		✓						

Attache CW-40s spécifique, suite

Train de roulement	Lame arrière							
	4,4 tonnes métriques		5,4 tonnes métriques					
Contrepoids								
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC			À géométrie variable		
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓*		✓			✓		
G318 WH-800	✓*	✓*	✓	✓		✓	✓	
G318 WH-1100			✓*			✓		

Attache spécifique CW-40

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
	3,9 tonnes métriques						4,4 tonnes métriques	
Contrepoids								
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓			✓			✓	
G318 CAN fixe	✓			✓			✓	
G318 WH-800	✓	✓		✓	✓		✓	✓
G318 WH-1100	✓			✓			✓	

Attache spécifique CW-40, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
	4,4 tonnes métriques				5,4 tonnes métriques			
Contrepoids								
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable
Longueur de bras	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318		✓			✓			✓
G318 CAN fixe		✓			✓			✓
G318 WH-800		✓	✓		✓	✓		✓
G318 WH-1100		✓			✓			✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M322D2, suite

Attache spécifique CW-40, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière		Stabilisateurs avant ; lame arrière					
	5,4 tonnes métriques		3,9 tonnes métriques					
Contrepoids	5,4 tonnes métriques		3,9 tonnes métriques					
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC			À géométrie variable		
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318			✓			✓		
G318 CAN fixe			✓			✓		
G318 WH-800	✓		✓	✓		✓	✓	
G318 WH-1100			✓			✓		

Attache spécifique CW-40, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière							
	4,4 tonnes métriques				5,4 tonnes métriques			
Contrepoids	4,4 tonnes métriques				5,4 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC			À géométrie variable			1 PC	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓			✓			✓	
G318 CAN fixe	✓			✓			✓	
G318 WH-800	✓	✓		✓	✓		✓	✓
G318 WH-1100	✓			✓			✓	

Attache spécifique CW-40, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière				Lame arrière			
	5,4 tonnes métriques				3,9 tonnes métriques		4,4 tonnes métriques	
Contrepoids	5,4 tonnes métriques				3,9 tonnes métriques		4,4 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable			1 PC	À géométrie variable	1 PC	
Longueur de bras	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓		✓*	✓	✓*
G317 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓
G318		✓						
G318 CAN fixe		✓					✓*	
G318 WH-800		✓	✓				✓*	
G318 WH-1100		✓						

Attache spécifique CW-40, suite

Train de roulement	Lame arrière							
	4,4 tonnes métriques				5,4 tonnes métriques			
Contrepoids	4,4 tonnes métriques				5,4 tonnes métriques			
Type de flèche	À géométrie variable			1 PC			À géométrie variable	
Longueur de bras	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓*		✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC CAN fixe	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
G318				✓			✓	
G318 CAN fixe	✓*			✓			✓	
G318 WH-800	✓*			✓	✓		✓	✓
G318 WH-1100				✓*			✓*	

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M322D2, suite

Attache spécifique CW-40, suite

Train de roulement	Lame arrière
Contrepoids	5,4 tonnes métriques
Type de flèche	À géométrie variable
Longueur de bras	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓
G317 GC CAN fixe	✓
G318	
G318 CAN fixe	
G318 WH-800	
G318 WH-1100	

M322F

À claveter

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
	3,5 tonnes métriques				4,7 tonnes métriques			
Contrepoids	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓		✓		✓		✓	

À claveter, suite

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière							
	3,5 tonnes métriques				4,7 tonnes métriques			
Contrepoids	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓		✓		✓		✓	

À claveter, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière							
	3,5 tonnes métriques				4,7 tonnes métriques			
Contrepoids	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓		✓		✓		✓	

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M322F, suite À claveter, suite

Train de roulement	Lame arrière						
	3,5 tonnes métriques			4,7 tonnes métriques			
Contrepoids							
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable		1 PC	À géométrie variable		
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318				✓	✓	✓	
G318 WH-800	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100		✓		✓*		✓	

Attache à accouplement par axe

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière				Lame avant ; stabilisateurs arrière			
	3,5 tonnes métriques		4,7 tonnes métriques		3,5 tonnes métriques		4,7 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable	1 PC	À géométrie variable	1 PC	À géométrie variable	1 PC	À géométrie variable
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓		✓		✓	

Attache à accouplement par axes, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière				Lame arrière		
	3,5 tonnes métriques		4,7 tonnes métriques		3,5 tonnes métriques	4,7 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable	1 PC	À géométrie variable	À géométrie variable	1 PC	À géométrie variable
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓			✓*	

Attache CW-40s spécifique

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
	3,5 tonnes métriques				4,7 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓		✓		✓	
G318 WH-800	✓		✓		✓		✓	

Attache CW-40s spécifique, suite

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière							
	3,5 tonnes métriques				4,7 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓		✓		✓	
G318 WH-800	✓		✓		✓		✓	

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M322F, suite

Attache CW-40s spécifique, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière							
Contrepoids	3,5 tonnes métriques				4,7 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓		✓		✓	
G318 WH-800	✓		✓		✓		✓	

Attache CW-40s spécifique, suite

Train de roulement	Lame arrière					
Contrepoids	3,5 tonnes métriques			4,7 tonnes métriques		
Type de flèche	À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318			✓		✓	
G318 WH-800	✓		✓		✓	

Attache spécifique CW-40

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière							
Contrepoids	3,5 tonnes métriques				4,7 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
G317 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓		✓		✓	
G318 CAN fixe	✓		✓		✓		✓	
G318 WH-800	✓		✓		✓		✓	

Attache spécifique CW-40, suite

Train de roulement	Lame avant ; stabilisateurs arrière							
Contrepoids	3,5 tonnes métriques				4,7 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
G317 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓		✓		✓	
G318 CAN fixe	✓		✓		✓		✓	
G318 WH-800	✓		✓		✓		✓	

Attache spécifique CW-40, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière							
Contrepoids	3,5 tonnes métriques				4,7 tonnes métriques			
Type de flèche	1 PC		À géométrie variable		1 PC		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
G317 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓		✓		✓	
G318 CAN fixe	✓		✓		✓		✓	
G318 WH-800	✓		✓		✓		✓	

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M322F, suite

Attache spécifique CW-40, suite

Train de roulement	Lame arrière						
	3,5 tonnes métriques			4,7 tonnes métriques			
Contrepoids							
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable		1 PC	À géométrie variable		
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC		✓		✓	✓	✓	
G317 GC CAN fixe	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318				✓		✓	
G318 CAN fixe				✓		✓	
G318 WH-800		✓		✓		✓	

Attache spécifique S70

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière				Lame avant ; stabilisateurs arrière			
	3,5 tonnes métriques		4,7 tonnes métriques		3,5 tonnes métriques		4,7 tonnes métriques	
Contrepoids								
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable	1 PC	À géométrie variable	1 PC	À géométrie variable	1 PC	À géométrie variable
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓		✓		✓	
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attache spécifique S70, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière				Lame arrière	
	3,5 tonnes métriques		4,7 tonnes métriques		4,7 tonnes métriques	
Contrepoids						
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable	1 PC	À géométrie variable	1 PC	À géométrie variable
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓		✓*	
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

TRS18-CW-30s

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière				Lame avant ; stabilisateurs arrière			
	3,5 tonnes métriques		4,7 tonnes métriques		3,5 tonnes métriques		4,7 tonnes métriques	
Contrepoids								
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable	1 PC	À géométrie variable	1 PC	À géométrie variable	1 PC	À géométrie variable
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G217 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS18-CW-30s, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière				Lame arrière	
	3,5 tonnes métriques		4,7 tonnes métriques		4,7 tonnes métriques	
Contrepoids						
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable	1 PC	À géométrie variable	1 PC	À géométrie variable
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G217 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS18-CW-30

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière				Lame avant ; stabilisateurs arrière			
	3,5 tonnes métriques		4,7 tonnes métriques		3,5 tonnes métriques		4,7 tonnes métriques	
Contrepoids								
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable	1 PC	À géométrie variable	1 PC	À géométrie variable	1 PC	À géométrie variable
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G217 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M322F, suite

TRS18-CW-30, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière				Lame arrière	
Contrepoids	3,5 tonnes métriques		4,7 tonnes métriques		4,7 tonnes métriques	
Type de flèche	1 PC	À géométrie variable	1 PC	À géométrie variable	1 PC	À géométrie variable
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G217 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS18-S70

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière		Lame avant ; stabilisateurs arrière		Stabilisateurs avant ; lame arrière		Lame arrière
Contrepoids	3,5 tonnes métriques	4,7 tonnes métriques	3,5 tonnes métriques	4,7 tonnes métriques	3,5 tonnes métriques	4,7 tonnes métriques	4,7 tonnes métriques
Type de flèche	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G217 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

M322

À claveter

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière				Lame avant ; stabilisateurs arrière			
Contrepoids	3,5 tonnes métriques		4,7 tonnes métriques		3,5 tonnes métriques		4,7 tonnes métriques	
Type de flèche	À géométrie variable		À géométrie variable		À géométrie variable		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓		✓		✓	
G318 WH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

À claveter, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière				Lame arrière		
Contrepoids	3,5 tonnes métriques		4,7 tonnes métriques		3,5 tonnes métriques	4,7 tonnes métriques	
Type de flèche	À géométrie variable		À géométrie variable		À géométrie variable	À géométrie variable	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓			✓	
G318 WH	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓

Attache à accouplement par axes Cat

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière		Lame avant ; stabilisateurs arrière		Stabilisateurs avant ; lame arrière		Lame arrière
Contrepoids	3,5 tonnes métriques	4,7 tonnes métriques	3,5 tonnes métriques	4,7 tonnes métriques	3,5 tonnes métriques	4,7 tonnes métriques	4,7 tonnes métriques
Type de flèche	À géométrie variable	À géométrie variable	À géométrie variable	À géométrie variable	À géométrie variable	À géométrie variable	À géométrie variable
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M322, suite

Attache CW-40s spécifique

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière				Lame avant ; stabilisateurs arrière			
	3,5 tonnes métriques		4,7 tonnes métriques		3,5 tonnes métriques		4,7 tonnes métriques	
Type de flèche	À géométrie variable		À géométrie variable		À géométrie variable		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓		✓		✓	
G318 WH	✓		✓		✓		✓	

Attache CW-40s spécifique, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière				Lame arrière		
	3,5 tonnes métriques		4,7 tonnes métriques		3,5 tonnes métriques	4,7 tonnes métriques	
Type de flèche	À géométrie variable		À géométrie variable		À géométrie variable	À géométrie variable	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G318	✓		✓			✓	
G318 WH	✓		✓			✓	

Attache spécifique CW-40

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière				Lame avant ; stabilisateurs arrière			
	3,5 tonnes métriques		4,7 tonnes métriques		3,5 tonnes métriques		4,7 tonnes métriques	
Type de flèche	À géométrie variable		À géométrie variable		À géométrie variable		À géométrie variable	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓		✓		✓		✓	
G317 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓		✓		✓	
G318 CAN fixe	✓		✓		✓		✓	
G318 WH	✓		✓		✓		✓	

Attache spécifique CW-40, suite

Train de roulement	Stabilisateurs avant ; lame arrière				Lame arrière		
	3,5 tonnes métriques		4,7 tonnes métriques		3,5 tonnes métriques	4,7 tonnes métriques	
Type de flèche	À géométrie variable		À géométrie variable		À géométrie variable	À géométrie variable	
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓		✓			✓	
G317 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G318	✓		✓			✓	
G318 CAN fixe	✓		✓			✓	
G318 WH	✓		✓			✓	

(suite à la page suivante)

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Correspondance – Pelles hydrauliques sur pneus (suite)

Compatible

* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

M322, suite Attache spécifique S70

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière		Lame avant ; stabilisateurs arrière		Stabilisateurs avant ; lame arrière		Lame arrière
	3,5 tonnes métriques	4,7 tonnes métriques	3,5 tonnes métriques	4,7 tonnes métriques	3,5 tonnes métriques	4,7 tonnes métriques	
Contrepoids	3,5 tonnes métriques	4,7 tonnes métriques	3,5 tonnes métriques	4,7 tonnes métriques	3,5 tonnes métriques	4,7 tonnes métriques	4,7 tonnes métriques
Type de flèche	À géométrie variable	À géométrie variable	À géométrie variable	À géométrie variable	À géométrie variable	À géométrie variable	À géométrie variable
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attache spécifique HCS70

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière		Lame avant ; stabilisateurs arrière		Stabilisateurs avant ; lame arrière		Lame arrière
	3,5 tonnes métriques	4,7 tonnes métriques	3,5 tonnes métriques	4,7 tonnes métriques	3,5 tonnes métriques	4,7 tonnes métriques	
Contrepoids	3,5 tonnes métriques	4,7 tonnes métriques	3,5 tonnes métriques	4,7 tonnes métriques	3,5 tonnes métriques	4,7 tonnes métriques	4,7 tonnes métriques
Type de flèche	À géométrie variable	À géométrie variable	À géométrie variable	À géométrie variable	À géométrie variable	À géométrie variable	À géométrie variable
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS18 (configuration à claveter en haut/CW-30s en bas)

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière		Lame avant ; stabilisateurs arrière		Stabilisateurs avant ; lame arrière		Lame arrière
	3,5 tonnes métriques	4,7 tonnes métriques	3,5 tonnes métriques	4,7 tonnes métriques	3,5 tonnes métriques	4,7 tonnes métriques	
Contrepoids	3,5 tonnes métriques	4,7 tonnes métriques	3,5 tonnes métriques	4,7 tonnes métriques	3,5 tonnes métriques	4,7 tonnes métriques	4,7 tonnes métriques
Type de flèche	À géométrie variable	À géométrie variable	À géométrie variable	À géométrie variable	À géométrie variable	À géométrie variable	À géométrie variable
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G217 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TRS18 (configuration à claveter en haut/CW-30 en bas)

Train de roulement	Stabilisateurs avant et arrière		Lame avant ; stabilisateurs arrière		Stabilisateurs avant ; lame arrière		Lame arrière
	3,5 tonnes métriques	4,7 tonnes métriques	3,5 tonnes métriques	4,7 tonnes métriques	3,5 tonnes métriques	4,7 tonnes métriques	
Contrepoids	3,5 tonnes métriques	4,7 tonnes métriques	3,5 tonnes métriques	4,7 tonnes métriques	3,5 tonnes métriques	4,7 tonnes métriques	4,7 tonnes métriques
Type de flèche	À géométrie variable	À géométrie variable	À géométrie variable	À géométrie variable	À géométrie variable	À géométrie variable	À géométrie variable
Longueur de bras	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G217 GC CAN fixe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Grappins de démolition et de triage pour pelles hydrauliques sur pneus

Pour plus d'informations sur les produits Cat, les services proposés par les concessionnaires et les solutions par secteur d'activité, consultez le site www.cat.com.

© 2022 Caterpillar
Tous droits réservés

Documents et spécifications susceptibles de modifications sans préavis. Les machines représentées sur les photos peuvent comporter des équipements supplémentaires. Pour connaître les options disponibles, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

GFJQ9394-01 (05-2022)
Remplace GFJQ9394-00
(AME, ANZ, CIS, EU,
N Am, Pacific, S Am, Turkey)

