



315

Hydraulische graafmachine

Technische specificaties

Configuraties en kenmerken kunnen per regio verschillen. Raadpleeg uw Cat® dealer voor de verkrijgbaarheid in uw regio.

Inhoudsopgave

Specificaties	2
Motor	2
Zwenkmechanisme	2
Gewichten	2
Rups	2
Aandrijving	2
Airconditioningsysteem	2
Hydraulisch systeem	2
Vulhoeveelheden	2
Normen	2
Geluidsniveau	2
Bedrijfsgewichten en bodemdrukken	3
Gewicht van hoofdcomponenten	4
Afmetingen	5
Werkbereiken en krachten	7
Werkbereiken blad	9
Hefvermogens lange giek	10
Hefvermogens giek met verstelbare hoek	18
Hefvermogens lange giek – blad omhoog	26
Hefvermogens giek met verstelbare hoek – blad omhoog	34
Hefvermogens offset giek	42
Specificaties en compatibiliteit van laadbakken	
Europa	44
Australië en Nieuw-Zeeland	47
Aanbodgids uitrustingsstukken:	
Europa	48
Australië en Nieuw-Zeeland	50
Standaard- en optionele uitrusting	51
Door dealer geïnstalleerde kits en uitrustingsstukken	53
Cabineopties	54
315 Milieuverklaring	55

Specificaties 315 hydraulische graafmachine

Motor

Motortype	Cat® C3.6	
Nettovermogen		
ISO 9249	80,9 kW	108 hp
ISO 9249 (DIN)	110 hp (metrisch)	
Motorvermogen		
ISO 14396	82 kW	110 hp
ISO 14396 (DIN)	111 hp (metrisch)	
Boring	98 mm	4 in
Slag	120 mm	5 in
Cilinderinhoud	3,6 L	220 in ³
Geschikt voor Biodiesel	Tot 20% ⁽¹⁾	

- Voldoet aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final, Euro-V en Japan 2014.
- Geen correctie van motorvermogen vereist tot een hoogte van 3000 m (9840 ft).
- Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie.
- Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo.
- Motortoerental bij 2400 tpm.

⁽¹⁾Cat dieselmotoren moeten gebruikmaken van ULSD (dieselbrandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm van minder) van ULSD gemengd met de volgende brandstoffen met lagere koolstofintensiteit tot:

- ✓ 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)*
- ✓ 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL (gas-to-liquid) brandstoffen

Raadpleeg de Bedienings- en onderhoudshandleiding voor een succesvolle toepassing. Neem contact op met uw Cat dealer of raadpleeg de “Caterpillar Machine Fluids Recommendations” (SEBU6250) voor meer informatie.

*Motoren zonder nabehandelingssinrichting kunnen hogere mengsels gebruiken, tot 100% biodiesel.

Zwenkmechanisme

Zwenksnelheid	12,0 tpm	
Maximaal zwenkkoppel	35 kNm	25,815 lbf-ft

Gewichten

Bedrijfsgewicht	15.400 kg	34.000 lb
• Lange onderwagen, lange giek, R3.0 (9'10") stick, GD 0,68 m ³ (0.89 yd ³) laadbak, 700 mm (28") rupsplaten met drievoudige kam en contragewicht van 3,83 mt (8,440 lb).		
Bedrijfsgewicht	14.900 kg	32,800 lb
• Lange onderwagen, lange giek, R2.5 (8'2") stick, GD 0,53 m ³ (0.69 yd ³) laadbak, 500 mm (20") rupsplaten met drievoudige kam en contragewicht van 3,83 mt (8,440 lb).		

Rups

Optionele breedte van rupsplaten	500 mm	20 in
Optionele breedte van rupsplaten	600 mm	24 in
Optionele breedte van rupsplaten	700 mm	28 in
Optionele breedte van rupsplaten	770 mm	30 in
Aantal rupsplaten (per kant)	46	
Aantal looprollen (per kant)	7	
Aantal draagrollen (per kant)	2	

Aandrijving

Hellingvermogen	35°/70%	
Maximale rijsnelheid	5,6 km/h	3.5 mph
Maximale trekkracht	129 kN	29,000 lbf

Airconditioningsysteem

Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 0,8 kg koelmiddel, dat een CO₂-equivalent heeft van 1,144 metrische ton.

Hydraulisch systeem

Hoofdsysteem - maximale opbrengst - uitrustingsstuk	276 L/min	73 gal/min
Maximale druk - uitrusting - Normaal	35.000 kPa	5075 psi
Maximale druk - rijden	35.000 kPa	5075 psi
Maximale druk - zwenken	26.000 kPa	3770 psi
Giekcilinder - boring	105 mm	4 in
Giekcilinder - slag	1023 mm	40 in
Stickcilinder - boring	115 mm	5 in
Stickcilinder - slag	1147 mm	45 in
Laadbakcilinder - boring	95 mm	4 in
Laadbakcilinder - slag	939 mm	37 in

Vulhoeveelheden

Inhoud van brandstoftank	187 L	49 gal
Koelsysteem	15 L	4 gal
Motorolie	8 L	2 gal
Eindaandrijving (per stuk)	3 L	1 gal
Hydraulisch systeem (inclusief tank)	85 L	22.5 gal
Hydrauliekolietank	72 L	19 gal
Tank voor dieseluitlaatvloeistof (DEF)	21 L	6 gal

Normen

Remmen	ISO 10265:2008
Cabine/ROPS	ISO 12117-2:2008
Cabine/FOGS-constructie	ISO 10262:1998

Geluidsniveau

ISO 6395:2008 (extern)	101 dB(A)
ISO 6396:2008 (in cabine)	71 dB(A)

- Indien correct gemonteerd en onderhouden, voldoet de cabine van Caterpillar, getest met deuren en ramen gesloten conform ANSI/SAE J1166 OKT98, aan de vereisten van OSHA en MSHA voor de blootstelling van de machinist aan geluid die van kracht waren op het moment van productie.
- Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer in een open cabine wordt gewerkt (wanneer deze niet naar behoren is onderhouden of met deuren en/of ramen open) gedurende lange perioden of in een lawaaierige omgeving.

Specificaties 315 hydraulische graafmachine

Bedrijfgewichten en bodemdrukken

Configuraties van basismachine	Rupsplaten van 500 mm (20") met driefvoudige kam		Rupsplaten van 500 mm (20") met driefvoudige kam met rubberblok		Rubberen rupsplaten van 500 mm (20")	
	Gewicht kg (lb)	Bodemdruk kPa (psi)	Gewicht kg (lb)	Bodemdruk kPa (psi)	Gewicht kg (lb)	Bodemdruk kPa (psi)
Basisframe met looprollen en draagrol						
Basismachine met 3,83 mt (8440 lb) contragewicht + lange onderwagen						
Lange giek + R3.0 (9'10") stick + 0,68 m ³ (0.89 yd ³) GD laadbak	15.000 (33,100)	44,7 (6.5)	15.500 (34,200)	46,2 (6.7)	15.100 (33,300)	45,0 (6.5)
Giek met verstelbare hoek + R2.2 (7'3") stick + 0,68 m ³ (0.89 yd ³) GD laadbak + Blad	16.400 (36,200)	48,9 (7.1)	16.900 (37,300)	50,4 (7.3)	16.500 (36,400)	49,2 (7.1)
Lange giek + R2.5 (8'2") stick + 0,53 m ³ (0.69 yd ³) GD laadbak*	14.900 (32,800)	44,4 (6.4)	15.400 (34,00)	45,9 (6.7)	15.000 (33,100)	44,7 (6.5)
Offset giek + R2.2 (7'3") stick + 0,53 m ³ (0.69 yd ³) GD laadbak + Blad*	16.700 (36,800)	49,8 (7.2)	17.200 (37,900)	51,3 (7.4)	16.800 (37,000)	50,1 (7.3)

Alle weergegeven bedrijfgewichten zijn gebaseerd op een 90% volle brandstoftank en een machinist van 75 kg (165 lb).

*Alleen Australië en Nieuw-Zeeland

Configuraties van basismachine	Rupsplaten van 600 mm (24") met driefvoudige kam		Rubberen rupsplaten van 600 mm (24")		Rupsplaten van 700 mm (28") met driefvoudige kam		Rupsplaten van 770 mm (30") met driefvoudige kam	
	Gewicht kg (lb)	Bodemdruk kPa (psi)	Gewicht kg (lb)	Bodemdruk kPa (psi)	Gewicht kg (lb)	Bodemdruk kPa (psi)	Gewicht kg (lb)	Bodemdruk kPa (psi)
Basisframe met looprollen en draagrol								
Basismachine met 3,83 mt (8440 lb) contragewicht + lange onderwagen								
Lange giek + R3.0 (9'10") stick + 0,68 m ³ (0.89 yd ³) GD laadbak	15.200 (33,500)	37,8 (5.5)	15.400 (34,000)	38,3 (5.6)	15.400 (34,000)	32,8 (4.8)	15.600 (34,400)	30,2 (4.4)
Giek met verstelbare hoek + R2.2 (7'3") stick + 0,68 m ³ (0.89 yd ³) GD laadbak + Blad	16.700 (36,800)	41,5 (6.0)	16.900 (37,300)	42,0 (6.1)	16.900 (37,300)	36,0 (5.2)	17.100 (37,700)	33,1 (4.8)
Lange giek + R2.5 (8'2") stick + 0,53 m ³ (0.69 yd ³) GD laadbak*	15.100 (33,300)	37,5 (5.4)	15.300 (33,700)	38,0 (5.5)	—	—	—	—
Offset giek + R2.2 (7'3") stick + 0,53 m ³ (0.69 yd ³) GD laadbak + Blad*	17.000 (37,500)	42,2 (6.1)	17.100 (37,700)	42,5 (6.2)	—	—	—	—

Alle weergegeven bedrijfgewichten zijn gebaseerd op een 90% volle brandstoftank en een machinist van 75 kg (165 lb).

*Alleen Australië en Nieuw-Zeeland

Specificaties 315 hydraulische graafmachine

Gewicht van hoofdcomponenten

	kg	lb
Gewicht van de basismachine: inclusief bovenframe, onderwagen, contragewicht, zonder giek, stick, laadbak, giekcilinders, stickcilinder, laadbakcilinders, rupsen, bladen, zonder 90% brandstoftank, machinist		
Met lange onderwagen	10.770	23,730
Met lange onderwagen (blad compatibel)	11.050	24,360
Met lange onderwagen voor gebruik met giek met verstelbare hoek	10.860	23,940
Met lange onderwagen (blad compatibel) voor gebruik met giek met verstelbare hoek (inclusief HP, MP, QC AUX leiding)	11.160	24,590
Rupsplaten:		
Rupsplaten van 500 mm (20") met drievoudige kam	1540	3390
Rubberblok voor rupsplaten van 500 mm (20") met drievoudige kam	2050	4520
Rubberen rupsplaten van 500 mm (20")	1670	3680
Rupsplaten van 600 mm (24") met drievoudige kam	1810	4000
Rubberen rupsplaten van 600 mm (24")	1970	4340
Rupsplaten van 700 mm (28") met drievoudige kam met extra treden	2020	4440
Rupsplaten van 770 mm (30") met drievoudige kam met extra treden	2160	4760
Twee giekcilinders	240	530
Gewicht van 90% volle brandstoftank en machinist van 75 kg (165 lb)	210	460
Bladen (zonder leidingen, cilinders, frameaanpassingen):		
2500 mm (8'2") blad voor gebruik met rupsplaten van 500 mm (20")	440	960
2600 mm (8'6") blad voor gebruik met rupsplaten van 600 mm (24")	490	1080
2700 mm (8'10") blad voor gebruik met rupsplaten van 700 mm (28")	500	1110
Contragewicht:		
Contragewicht van 3,83 mt (8,440 lb)	3830	8440
Zwenkframe	1420	3140
Onderwagen:		
Basisframe met standaard looprollen en twee draagrollen	2690	5930
Basisframe met standaard looprollen en twee draagrollen (blad compatibel)	2980	6560
Gieken (inclusief leidingen, pennen, stickcilinder):		
Lange giek van 4,65 m (15'3")	1030	2270
Giek met verstelbare hoek (2,4 m [7'8"] steekas +2,44 m [8'0"] voorgiek)	1590	3510
Offset giek 4,37 m (14'4")	1920	4232
Graafarmen (inclusief leidingen, pennen, laadbakcilinder en bakscharniermechanisme):		
Lange stick R2.2 (7'3")	620	1360
Lange stick R2.5 (8'2")	590	1300
Lange stick R3.0 (9'10")	650	1440
Lange stick R2.2 (7'3") voor gebruik met giek met verstelbare hoek	680	1500
Lange stick R2.5 (8'2") voor gebruik met giek met verstelbare hoek	660	1450
Lange stick R3.0 (9'10") voor gebruik met giek met verstelbare hoek	710	1570
Lange stick R2.2 (7'3") voor gebruik met offset giek	790	1741
Laadbakken (zonder scharniermechanisme, met tandpunten en kantmessen):		
0,53 m³ (0.69 yd³) GD laadbak*	420	940
0,68 m³ (0.89 yd³) GD laadbak	500	1090
0,76 m³ (0.99 yd³) GD laadbak	520	1150
0,53 m³ (0.69 yd³) GD laadbak**	460	1010
Twee laadbakpennen	20	50
Snelkoppeling:		
Snelkoppeling met penkoppeling	210	470


*Alleen Europa

**Alleen Australië en Nieuw-Zeeland

Specificaties 315 hydraulische graafmachine

Afmetingen

Alle afmetingen zijn bij benadering en kunnen variëren afhankelijk van de gekozen laadbak.

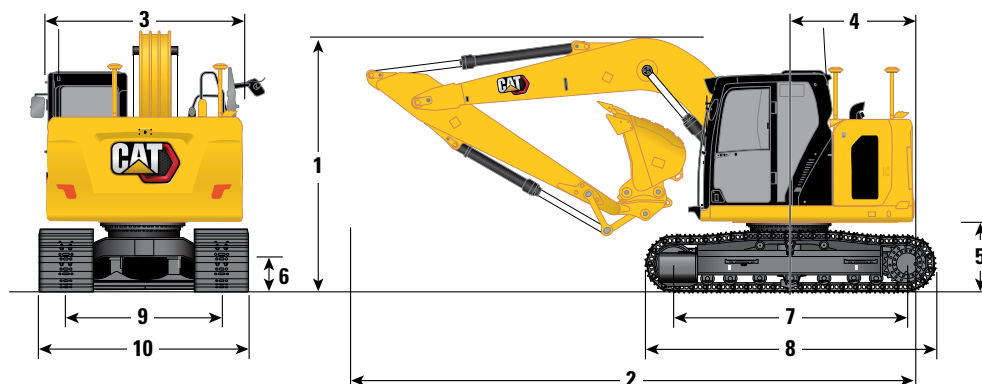

Giekopties			Lange giek van 4,65 m (15'3")				Offset giek 4,27 m (14'4")			
Stickopties			Lange graafarm				Lange graafarm			
			R2.2 (7'3")		R2.5 (8'2")		R3.0 (9'10")		R2.2 (7'3")	
1 Machinehoogte:*										
Hoogte bovenkant cabine			2810 mm	9'3"	2810 mm	9'3"	2810 mm	9'3"	2810 mm	9'3"
Hoogte bovenkant FOGS			2960 mm	9'9"	2960 mm	9'9"	2960 mm	9'9"	2960 mm	9'9"
Handgreephoogte			2860 mm	9'5"	2860 mm	9'5"	2860 mm	9'5"	2860 mm	9'5"
Met geïnstalleerde giek/stick/laadbak (met leidingen stickcilinder)			2820 mm	9'3"	2890 mm	9'6"	3180 mm	10'5"	2890 mm	9'6"
Met geïnstalleerde giek/stick (met leidingen stickcilinder)			2820 mm	9'3"	2890 mm	9'5"	3180 mm	10'5"	2890 mm	9'6"
Met geïnstalleerde giek (met leidingen stickcilinder)			2410 mm	7'11"	2410 mm	7'11"	2410 mm	7'11"	—	—
2 Machinelengte (zonder blad):										
Met geïnstalleerde giek/stick/laadbak (met leidingen stickcilinder)			7420 mm	24'4"	7440 mm	24'5"	7530 mm	24'8"	—	—
Met geïnstalleerde giek/stick (met leidingen stickcilinder)			7420 mm	24'4"	7440 mm	24'5"	7530 mm	24'8"	—	—
Met geïnstalleerde giek (met leidingen stickcilinder)			6640 mm	21'9"	6640 mm	21'9"	6640 mm	21'9"	—	—
Machinelengte (met blad, blad achter):										
Met geïnstalleerde giek/stick/laadbak (met leidingen stickcilinder)			7990 mm	26'3"	8000 mm	26'3"	8090 mm	26'7"	8005 mm	26'3"
Met geïnstalleerde giek/stick (met leidingen stickcilinder)			7990 mm	26'3"	8000 mm	26'3"	8090 mm	26'7"	8005 mm	26'3"
Met geïnstalleerde giek (met leidingen stickcilinder)			7200 mm	23'7"	7200 mm	23'7"	7200 mm	23'7"	—	—
3 Breedte bovenframe			2480 mm	8'2"	2480 mm	8'2"	2480 mm	8'2"	2480 mm	8'2"
4 Zwenkstraal over achterkant – Contragewicht van 3,83 mt (8440 lb)			1570 mm	5'2"	1570 mm	5'2"	1570 mm	5'2"	1570 mm	5'2"
5 Speling van contragewicht			880 mm	2'11"	880 mm	2'11"	880 mm	2'11"	880 mm	2'11"
6 Bodemvrijheid			440 mm	1'5"	440 mm	1'5"	440 mm	1'5"	440 mm	1'5"
7 Rups lengte – Lengte tot midden van rollen			3040 mm	10'0"	3040 mm	10'0"	3040 mm	10'0"	3040 mm	10'0"
8 Totale rups lengte			3750 mm	12'4"	3750 mm	12'4"	3750 mm	12'4"	3750 mm	12'4"
9 Rupsmaat			1990 mm	6'6"	1990 mm	6'6"	1990 mm	6'6"	1990 mm	6'6"
10 Rupsbreedte/Breedte onderwagen: (met/zonder treden):										
Rupsplaten van 500 mm (20")			2490 mm	8'2"	2490 mm	8'2"	2490 mm	8'2"	2490 mm	8'2"
Rupsplaten van 600 mm (24")			2590 mm	8'6"	2590 mm	8'6"	2590 mm	8'6"	2590 mm	8'6"
Rupsplaten van 700 mm (28")			2690 mm	8'10"	2690 mm	8'10"	2690 mm	8'10"	—	—
Rupsplaten van 770 mm (30")			2760 mm	9'1"	2760 mm	9'1"	2760 mm	9'1"	—	—
Type laadbak			GD		GD		GD		GD	
Inhoud laadbak**			0,68 m ³	0.89 yd ³	0,68 m ³	0.89 yd ³	0,68 m ³	0.89 yd ³	0,53 m ³	0.69 yd ³
Kantelradius van laadbak			1240 mm	4'1"	1240 mm	4'1"	1240 mm	4'1"	1240 mm	4'1"


*Bij modellen met rubberen rupsplaten of rubberen plaat 40 mm (1,6") optellen bij machinehoogte.

**GD laadbak van 0,53 m³ (0,65 yd³) voor modellen die worden verkocht in Australië en Nieuw-Zeeland.

Specificaties 315 hydraulische graafmachine

Afmetingen

Alle afmetingen zijn bij benadering en kunnen variëren afhankelijk van de gekozen laadbak.

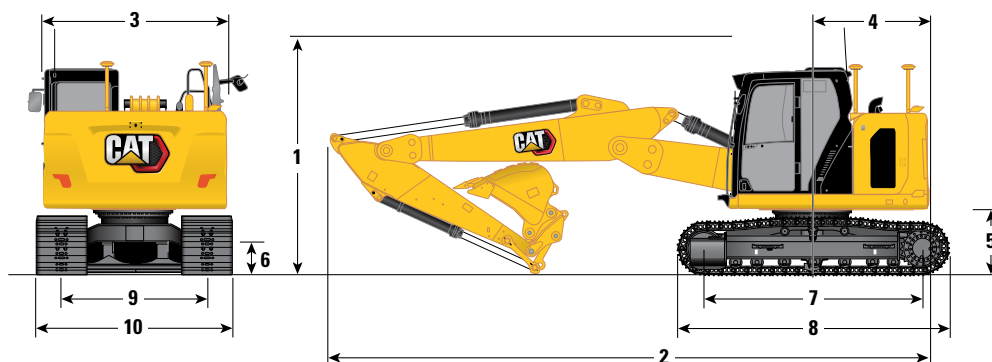

Giekopties

Giek met verstelbare hoek
2,4 m/2,44 m (7'8"/8'0")

Stickopties

Lange graafarm



	R2.2 (7'3")		R2.5 (8'2")		R3.0 (9'10")	
1 Machinehoogte:*						
Hoogte bovenkant cabine	2810 mm	9'3"	2810 mm	9'3"	2810 mm	9'3"
Hoogte bovenkant FOGS	2960 mm	9'9"	2960 mm	9'9"	2960 mm	9'9"
Hoogte van beschermrails/handrails	2860 mm	9'5"	2860 mm	9'5"	2860 mm	9'5"
Met geïnstalleerde giek/stick/laadbak (met leidingen stickcilinder)	2790 mm	9'2"	2890 mm	9'6"	3150 mm	10'4"
Met geïnstalleerde giek/stick (met leidingen stickcilinder)	2790 mm	9'2"	2890 mm	9'6"	3150 mm	10'4"
Met geïnstalleerde giek (met leidingen stickcilinder)	2200 mm	7'3"	2200 mm	7'3"	2200 mm	7'3"
2 Machinelengte (zonder blad):						
Met geïnstalleerde giek/stick/laadbak (met leidingen stickcilinder)	7520 mm	24'8"	7500 mm	24'7"	7450 mm	24'5"
Met geïnstalleerde giek/stick (met leidingen stickcilinder)	7520 mm	24'8"	7500 mm	24'7"	7450 mm	24'5"
Met geïnstalleerde giek (met leidingen stickcilinder)	6730 mm	22'1"	6730 mm	22'1"	6730 mm	22'1"
Machinelengte (met blad, blad achter):						
Met geïnstalleerde giek/stick/laadbak (met leidingen stickcilinder)	8080 mm	26'6"	8060 mm	26'5"	8010 mm	26'3"
Met geïnstalleerde giek/stick (met leidingen stickcilinder)	8080 mm	26'6"	8060 mm	26'5"	8010 mm	26'3"
Met geïnstalleerde giek (met leidingen stickcilinder)	7290 mm	23'11"	7290 mm	23'11"	7290 mm	23'11"
3 Breedte bovenframe	2480 mm	8'2"	2480 mm	8'2"	2480 mm	8'2"
4 Zwenkstraal over achterkant – Contragewicht van 3,83 mt (8440 lb)	1570 mm	5'2"	1570 mm	5'2"	1570 mm	5'2"
5 Speling van contragewicht	880 mm	2'11"	880 mm	2'11"	880 mm	2'11"
6 Bodemvrijheid	440 mm	1'5"	440 mm	1'5"	440 mm	1'5"
7 Rups lengte – Lengte tot midden van rollen	3040 mm	10'0"	3040 mm	10'0"	3040 mm	10'0"
8 Totale rups lengte	3750 mm	12'4"	3750 mm	12'4"	3750 mm	12'4"
9 Rupsmaat	1990 mm	6'6"	1990 mm	6'6"	1990 mm	6'6"
10 Rupsbreedte/Breedte onderwagen:						
Rupsplaten van 500 mm (20")	2490 mm	8'2"	2490 mm	8'2"	2490 mm	8'2"
Rupsplaten van 600 mm (24")	2590 mm	8'6"	2590 mm	8'6"	2590 mm	8'6"
Rupsplaten van 700 mm (28") (met treden)	2690 mm	8'10"	2690 mm	8'10"	2690 mm	8'10"
Rupsplaten van 770 mm (30") (met treden)	2760 mm	9'1"	2760 mm	9'1"	2760 mm	9'1"
Type laadbak	GD		GD		GD	
Inhoud laadbak	0,68 m ³	0.89 yd ³	0,68 m ³	0.89 yd ³	0,68 m ³	0.89 yd ³
Kantelradius van laadbak	1240 mm	4'1"	1240 mm	4'1"	1240 mm	4'1"

*Bij modellen met rubberen rupsplaten of rubberen plaat 40 mm (1.6") optellen bij machinehoogte.

Specificaties 315 hydraulische graafmachine

Werkbereiken en krachten

Alle afmetingen zijn bij benadering en kunnen variëren afhankelijk van de gekozen laadbak.

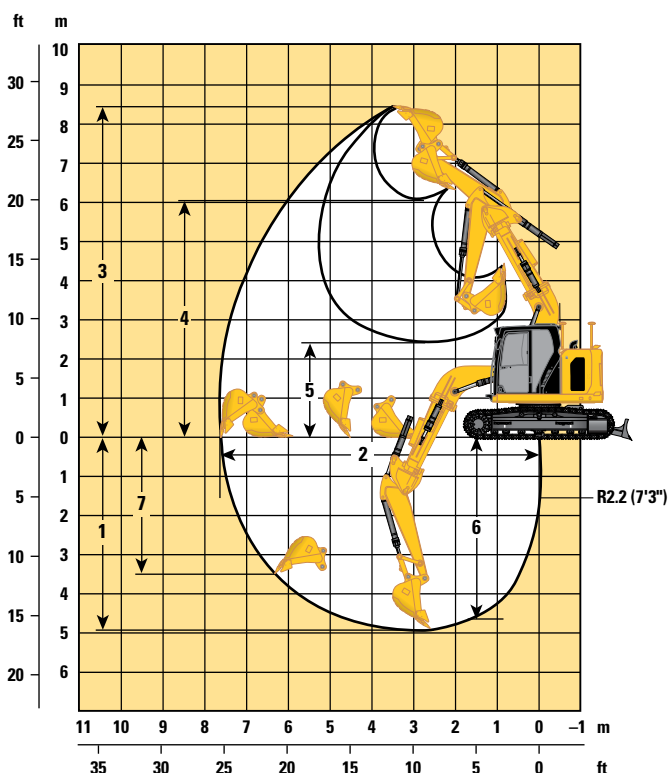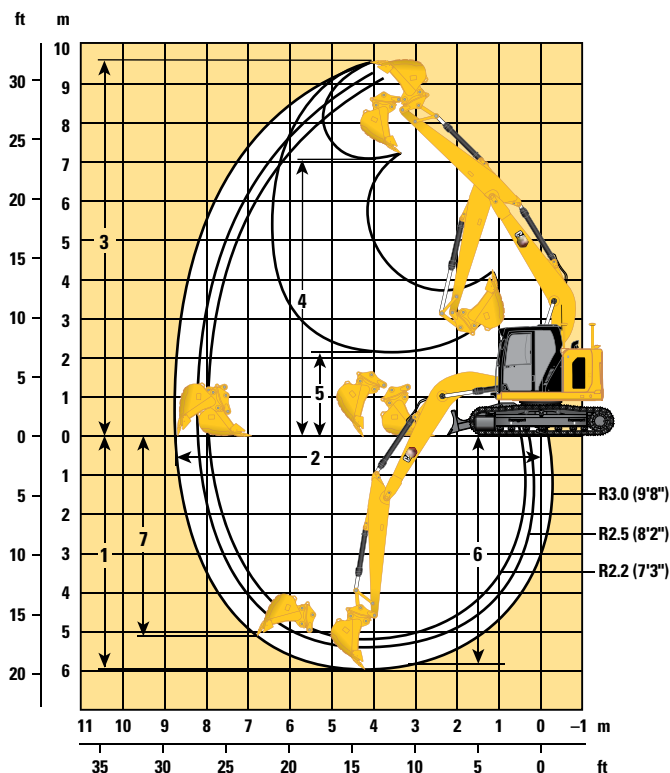

Giekopties

Lange giek van
4,65 m (15'3")

Offset giek
4,27 m (14'4")

Stickopties

Lange graafarm

Lange graafarm


	R2.2 (7'3")		R2.5 (8'2")		R3.0 (9'10")		R2.2 (7'3")	
1 Maximale graafdiepte	5190 mm	17'0"	5490 mm	18'0"	5990 mm	19'8"	4930 mm	16'2"
2 Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte	7940 mm	26'1"	8230 mm	27'0"	8690 mm	28'6"	7640 mm	25'1"
3 Maximale graafhoogte	9090 mm	29'10"	9330 mm	30'7"	9690 mm	31'9"	8430 mm	27'8"
4 Maximale laadhoogte	6620 mm	21'9"	6850 mm	22'6"	7220 mm	23'8"	6020 mm	19'9"
5 Minimale laadhoogte	2800 mm	9'2"	2530 mm	8'4"	2080 mm	6'10"	2470 mm	8'1"
6 Maximale graafdiepte voor vlakke bodem van 2440 mm (8'0")	4960 mm	16'3"	5280 mm	17'4"	5810 mm	19'1"	4640 mm	15'3"
7 Maximale graafdiepte, verticale wand	4380 mm	14'4"	4740 mm	15'7"	5180 mm	17'0"	3500 mm	11'6"
Minimale radius van werkuitrusting	1890 mm	6'2"	1990 mm	6'6"	2240 mm	7'4"	1800 mm	5'11"
Graafkracht van bak (ISO)	98,47 kN	22,140 lbf	98,45 kN	22,130 lbf	98,67 kN	22,180 lbf	87,70 kN	19,720 lbf
Graafkracht van graafarm (ISO)	72,85 kN	16,380 lbf	66,75 kN	15,010 lbf	59,29 kN	13,330 lbf	59,50 kN	13,380 lbf
Type laadbak	GD		GD		GD		GD	
Inhoud laadbak*	0,68 m ³	0.89 yd ³	0,68 m ³	0.89 yd ³	0,68 m ³	0.89 yd ³	0,53 m ³	0.69 yd ³
Kantelradius van laadbak	1240 mm	4'1"	1240 mm	4'1"	1240 mm	4'1"	1240 mm	4'1"

*GD laadbak van 0,53 m³ (0,69 yd³) voor modellen die worden verkocht in Australië en Nieuw-Zeeland.

Specificaties 315 hydraulische graafmachine

Werkbereiken en krachten

Alle afmetingen zijn bij benadering en kunnen variëren afhankelijk van de gekozen laadbak.

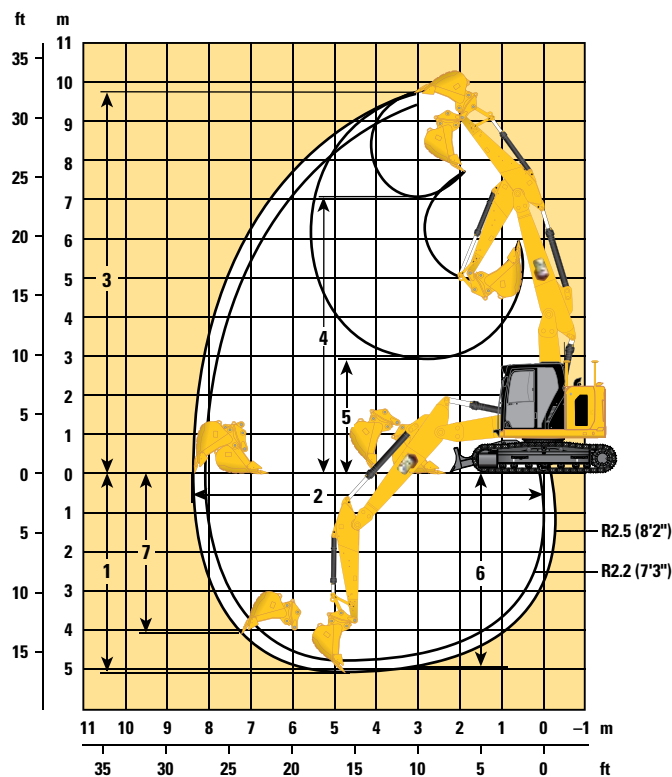

Giekoptyes

Giek met verstelbare hoek
2,4 m/2,44 m (7'8\"/>

Stickoptyes


Lange graafarm

	R2.2 (7'3")		R2.5 (8'2")		R3.0 (9'10")	
1 Maximale graafdiepte	4720 mm	15'6"	5020 mm	16'6"	5510 mm	18'1"
2 Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte	8090 mm	26'7"	8380 mm	27'6"	8850 mm	29'0"
3 Maximale graafhoogte	9440 mm	31'0"	9700 mm	31'10"	10.120 mm	33'2"
4 Maximale laadhoogte	6960 mm	22'10"	7220 mm	23'8"	7640 mm	25'1"
5 Minimale laadhoogte	3120 mm	10'3"	2870 mm	9'5"	2470 mm	8'1"
6 Maximale graafdiepte voor vlakke bodem van 2440 mm (8'0")	4590 mm	15'1"	4890 mm	16'1"	5390 mm	17'8"
7 Maximale graafdiepte, verticale wand	3760 mm	12'4"	4090 mm	13'5"	4550 mm	14'11"
Minimale radius van werkuitrusting	1820 mm	6'0"	1980 mm	6'6"	2300 mm	7'7"
Graafkracht van bak (ISO)	98,47 kN	22,140 lbf	98,45 kN	22,130 lbf	98,67 kN	22,180 lbf
Graafkracht van graafarm (ISO)	72,85 kN	16,380 lbf	66,75 kN	15,010 lbf	59,29 kN	16,380 lbf
Type laadbak	GD		GD		GD	
Inhoud laadbak	0,68 m ³	0.89 yd ³	0,68 m ³	0.89 yd ³	0,68 m ³	0.89 yd ³
Kantelradius van laadbak	1240 mm	4'1"	1240 mm	4'1"	1240 mm	4'1"

Specificaties 315 hydraulische graafmachine

Werkbereiken



Alle afmetingen zijn bij benadering en kunnen variëren afhankelijk van de gekozen laadbak.

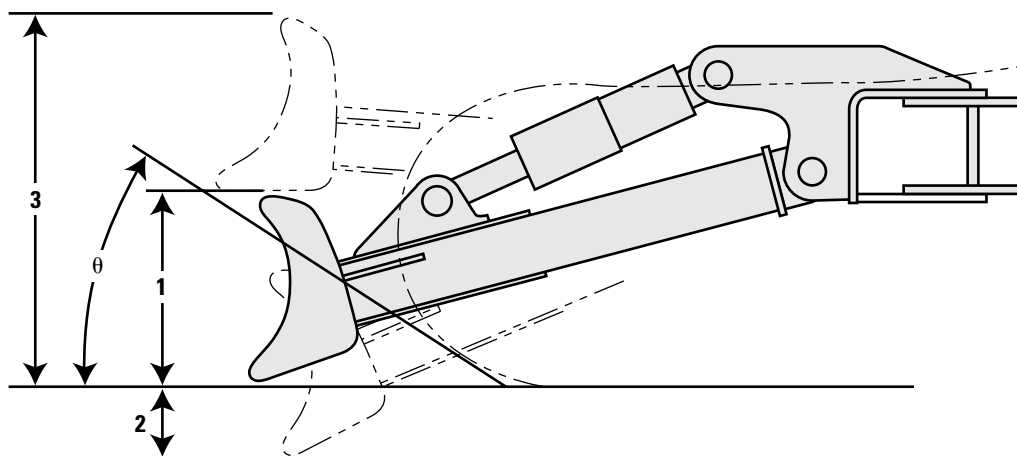

Verkrijgbare bladen	2500 mm (8'2")		2600 mm (8'6")		2700 mm (8'10")	
1 Bladhoogte	616 mm	2'0"	616 mm	2'0"	616 mm	2'0"
2 Maximale neerlaatdiepte vanaf maaiveld	550 mm	1'10"	550 mm	1'10"	550 mm	1'10"
3 Maximum hefhoogte boven maaiveld	1018 mm	3'4"	1018 mm	3'4"	1018 mm	3'4"
θ Naderingshoek	26°		26°		26°	



Specificaties 315 hydraulische graafmachine

Hefvermogens lange giek - contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) - zonder laadbak



	1500 mm (5'0")		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")				mm ft/in
7500 mm 25'0"	kg lb			*4300	*4300				*4000 *9200	*4000 *9200	3120 9'4"
6000 mm 20'0"	kg lb			*10,400	*10,400	*4450 *9350	4100 8800		*3050 *6750	*3050 *6750	5110 16'5"
4500 mm 15'0"	kg lb			*5050 *10,950	*5050 *10,950	*4700 *10,200	4050 8650	*3500 *6250	*2800 *6200	2450 5400	6140 20'0"
3000 mm 10'0"	kg lb			*7850 *16,800	7050 15,200	*5300 *11,500	3800 8200	3900 8350	*2800 *6150	2100 4600	6680 21'10"
1500 mm 5'0"	kg lb					5850 12,550	3550 7700	3800 8150	*2950 *6500	1950 4300	6850 22'5"
0 mm 0'0"	kg lb			*5850 *13,550	*5850 13,150	5650 12,150	3400 7300	3700 7950	3200 7000	2000 4400	6670 21'10"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*5100 *11,400	*5100 *11,400	*7400 *16,050	6150 13,150	*5350 *11,500	3350 7200	*3650 *7650	*3450 *7600	2250 4950	6130 20'0"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*5050 *10,850	*5050 *10,850	*3650 *7650	3450 7400		*2850 *6200	*2850 *6200	5080 16'6"

Hefvermogens lange giek - contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) - zonder laadbak



	1500 mm (5'0")		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")				mm ft/in
7500 mm 25'0"	kg lb			*4300	*4300				*4000 *9200	*4000 *9200	3120 9'4"
6000 mm 20'0"	kg lb			*10,400	*10,400	*4450 *9350	4200 9050		*3050 *6750	*3050 *6750	5110 16'5"
4500 mm 15'0"	kg lb			*5050 *10,950	*5050 *10,950	*4700 *10,200	4150 8900	*3500 *6250	*2800 *6200	2550 5600	6140 20'0"
3000 mm 10'0"	kg lb			*7850 *16,800	7250 15,650	*5300 *11,500	3950 8450	4050 8650	*2800 *6150	2150 4750	6680 21'10"
1500 mm 5'0"	kg lb					*5900 *12,750	3700 7950	3900 8400	*2950 *6500	2050 4450	6850 22'5"
0 mm 0'0"	kg lb			*5850 *13,550	*5850 *13,550	5850 12,600	3550 7600	3850 8250	3300 7250	2100 4550	6670 21'10"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*5100 *11,400	*5100 *11,400	*7400 *16,050	6350 13,600	*5350 *11,500	3500 7500	*3650 *7650	*3450 *7600	2300 5100	6130 20'0"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*5050 *10,850	*5050 *10,850	*3650 *7650	3550 7650		*2850 *6200	*2850 *6200	5080 16'6"



ISO 10567:2007





*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingsstuk voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.




Specificaties 315 hydraulische graafmachine

Hefvermogens lange giek - contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) - zonder laadbak



		1500 mm (5'0")		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")			
											mm ft/in
7500 mm 25'0"	kg lb			*4300	*4300					*4000 *9200	3120 9'4"
6000 mm 20'0"	kg lb			*10,400	*10,400	*4450 *9350	4150 8900			*3050 *6750	5110 16'5"
4500 mm 15'0"	kg lb			*5050 *10,950	*5050 *10,950	*4700 *10,200	4100 8800	*3500 *6250	2600 5500	*2800 *6200	2500 5500 20'0"
3000 mm 10'0"	kg lb			*7850 *16,800	7150 15,450	*5300 *11,500	3900 8350	3950 8500	2550 5400	*2800 *6150	2150 4700 21'10"
1500 mm 5'0"	kg lb					*5900 *12,750	3650 7800	3850 8300	2450 5200	*2950 *6500	2000 4400 22'5"
0 mm 0'0"	kg lb			*5850 *13,550	*5850 13,400	5750 12,400	3450 7450	3750 8100	2350 5050	3250 7150	2050 4450 21'10"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*5100 *11,400	*5100 *11,400	*7400 *16,050	6250 13,400	*5350 *11,500	3400 7350	*3650 *7650	2350 5050	*3450 *7600	2300 5000 20'0"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*5050 *10,850	*5050 *10,850	*3650 *7650	3500 7500			*2850 *6200	5080 16'6"

Hefvermogens lange giek - contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) - zonder laadbak



		1500 mm (5'0")		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")			
											mm ft/in
7500 mm 25'0"	kg lb			*4300	*4300					*4000 *9200	3120 9'4"
6000 mm 20'0"	kg lb			*10,400	*10,400	*4450 *9350	4200 9000			*3050 *6750	5110 16'5"
4500 mm 15'0"	kg lb			*5050 *10,950	*5050 *10,950	*4700 *10,200	4150 8900	*3500 *6250	2600 5600	*2800 *6200	2500 5600 20'0"
3000 mm 10'0"	kg lb			*7850 *16,800	7250 15,600	*5300 *11,500	3950 8450	4000 8600	2550 5500	*2800 *6150	2150 4750 21'10"
1500 mm 5'0"	kg lb					*5900 *12,750	3700 7900	3900 8400	2450 5300	*2950 *6500	2050 4450 22'5"
0 mm 0'0"	kg lb			*5850 *13,550	*5850 *13,550	5850 12,550	3500 7550	3800 8200	2400 5100	3300 7250	2050 4550 21'10"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*5100 *11,400	*5100 *11,400	*7400 *16,050	6350 13,600	*5350 *11,500	3450 7450	*3650 *7650	2350 5100	*3450 *7600	2300 5100 20'0"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*5050 *10,850	*5050 *10,850	*3650 *7650	3550 7600			*2850 *6200	5080 16'6"



ISO 10567:2007






*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingsstuk voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.


Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.




Specificaties 315 hydraulische graafmachine


Hefvermogens lange giek - contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) - zonder laadbak



	1500 mm (5'0")		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")				mm ft/in
											
7500 mm 25'0"	kg lb			*4300 *	*4300 *				*4000 *9200	*4000 *9200	3120 9'4"
6000 mm 20'0"	kg lb			*10,400 *	*10,400 *	*4450 *9350	4250 9100		*3050 *6750	*3050 *6750	5110 16'5"
4500 mm 15'0"	kg lb			*5050 *10,950	*5050 *10,950	*4700 *10,200	4200 9000	*3500 *6250	2650 5650	*2800 *6200	6140 20'0"
3000 mm 10'0"	kg lb			*7850 *16,800	7300 15,750	*5300 *11,500	3950 8550	4050 8700	2600 5550	*2800 *6150	6680 21'10"
1500 mm 5'0"	kg lb					*5900 *12,750	3700 8000	3950 8500	2500 5350	*2950 *6500	6850 22'5"
0 mm 0'0"	kg lb			*5850 *13,550	*5850 *13,550	5900 12,700	3550 7650	3850 8300	2400 5200	*3300 *7300	6670 21'10"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*5100 *11,400	*5100 *11,400	*7400 *16,050	6400 13,700	*5350 *11,500	3500 7550	*3650 *7650	2400 5150	*3450 *7600	6130 20'0"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*5050 *10,850	*5050 *10,850	*3650 *7650	3600 *7650			*2850 *6200	5080 16'6"

Hefvermogens lange giek - contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) - zonder laadbak



	1500 mm (5'0")		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")				mm ft/in
											
7500 mm 25'0"	kg lb			*4350 *9200	*4350 *9200				*3250 *7450	*3250 *7450	3710 11'5"
6000 mm 20'0"	kg lb					*4050 *8750	*4050 *8750		*2600 *5800	*2600 *5800	5490 17'8"
4500 mm 15'0"	kg lb			*4150 *9050	*4150 *9050	*4500 *9750	4100 8800	*3700 *7600	2600 5550	*2450 *5350	6460 21'0"
3000 mm 10'0"	kg lb			*7400 *15,850	7250 15,600	*5150 *11,150	3900 8350	3950 8450	2550 5400	*2450 *5350	6970 22'9"
1500 mm 5'0"	kg lb			*6800 *16,700	6500 13,950	*5850 *12,600	3650 7800	3800 8200	2400 5200	*2550 *5600	7130 23'4"
0 mm 0'0"	kg lb			*6250 *14,500	6200 13,300	5700 12,250	3450 7400	3750 8000	2350 5000	*2850 *6250	6960 22'9"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*4750 *10,700	*4750 *10,700	*7900 *17,150	6150 13,200	*5550 *11,950	3400 7250	3700 7950	2300 4950	3350 7400	6440 21'0"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*7300 *15,650	*7300 *15,650	*5750 *12,350	*5750 *12,350	*4150 *8750	3400 7350			*2950 *6400	5460 17'9"



ISO 10567:2007





*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.


Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.




Specificaties 315 hydraulische graafmachine


Hefvermogens lange giek - contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) - zonder laadbak



			1500 mm (5'0")		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")				mm ft/in
													
7500 mm 25'0"	kg lb				*4350 *9200	*4350 *9200					*3250 *7450	*3250 *7450	3710 11'5"
6000 mm 20'0"	kg lb						*4050 *8750	*4050 *8750			*2600 *5800	*2600 *5800	5490 17'8"
4500 mm 15'0"	kg lb				*4150 *9050	*4150 *9050	*4500 *9750	4200 9050	*3700 *7600	2700 5750	*2450 *5350	2350 5250	6460 21'0"
3000 mm 10'0"	kg lb				*7400 *15,850	*7400 *15,850	*5150 *11,150	4000 8600	4050 8750	2600 5600	*2450 *5350	2050 4550	6970 22'9"
1500 mm 5'0"	kg lb				*6800 *16,700	6700 14,400	*5850 *12,600	3750 8050	3950 8500	2500 5350	*2550 *5600	1950 4250	7130 23'4"
0 mm 0'0"	kg lb				*6250 *14,500	*6250 13,750	5900 12,700	3550 7650	3850 8300	2400 5200	*2850 *6250	2000 4350	6960 22'9"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*4750 *10,700	*4750 *10,700		*7900 *17,150	6350 13,650	*5550 *11,950	3500 7500	3800 8200	2400 5100	*3400 *7450	2200 4800	6440 21'0"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*7300 *15,650	*7300 *15,650		*5750 *12,350	*5750 *12,350	*4150 *8750	3550 7600			*2950 *6400	2750 6100	5460 17'9"

Hefvermogens lange giek - contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) - zonder laadbak



			1500 mm (5'0")		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")				mm ft/in
													
7500 mm 25'0"	kg lb				*4350 *9200	*4350 *9200					*3250 *7450	*3250 *7450	3710 11'5"
6000 mm 20'0"	kg lb						*4050 *8750	*4050 *8750			*2600 *5800	*2600 *5800	5490 17'8"
4500 mm 15'0"	kg lb				*4150 *9050	*4150 *9050	*4500 *9750	4150 8950	*3700 *7600	2650 5650	*2450 *5350	2350 5150	6460 21'0"
3000 mm 10'0"	kg lb				*7400 *15,850	7350 15,850	*5150 *11,150	3950 8500	4000 8600	2550 5500	*2450 *5350	2050 4450	6970 22'9"
1500 mm 5'0"	kg lb				*6800 *16,700	6600 14,200	*5850 *12,600	3700 7950	3900 8350	2450 5300	*2550 *5600	1900 4200	7130 23'4"
0 mm 0'0"	kg lb				*6250 *14,500	*6250 13,550	5800 12,500	3500 7550	3800 8150	2400 5100	*2850 *6250	1950 4250	6960 22'9"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*4750 *10,700	*4750 *10,700		*7900 *17,150	6250 13,450	*5550 *11,950	3450 7400	3750 8100	2350 5050	*3400 *7450	2150 4700	6440 21'0"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*7300 *15,650	*7300 *15,650		*5750 *12,350	*5750 *12,350	*4150 *8750	3500 7500			*2950 *6400	2700 6000	5460 17'9"



ISO 10567:2007





*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.




Specificaties 315 hydraulische graafmachine

Hefvermogens lange giek - contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) - zonder laadbak



			1500 mm (5'0")		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")				mm ft/in
7500 mm 25'0"	kg lb				*4350 *9200	*4350 *9200					*3250 *7450	*3250 *7450	3710 11'5"
6000 mm 20'0"	kg lb						*4050 *8750	*4050 *8750			*2600 *5800	*2600 *5800	5490 17'8"
4500 mm 15'0"	kg lb				*4150 *9050	*4150 *9050	*4500 *9750	4200 9050	*3700 *7600	2700 5700	*2450 *5350	2350 5250	6460 21'0"
3000 mm 10'0"	kg lb				*7400 *15,850	*7400 *15,850	*5150 *11,150	4000 8600	4050 8700	2600 5600	*2450 *5350	2050 4550	6970 22'9"
1500 mm 5'0"	kg lb				*6800 *16,700	6700 14,400	*5850 *12,600	3750 8050	3950 8450	2500 5350	*2550 *5600	1950 4250	7130 23'4"
0 mm 0'0"	kg lb				*6250 *14,500	*6250 13,700	5900 12,650	3550 7650	3850 8250	2400 5150	*2850 *6250	1950 4300	6960 22'9"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*4750 *10,700	*4750 *10,700		*7900 *17,150	6350 13,650	*5550 *11,950	3500 7500	3800 8200	2400 5100	*3400 *7450	2200 4800	6440 21'0"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*7300 *15,650	*7300 *15,650		*5750 *12,350	*5750 *12,350	*4150 *8750	3550 7600			*2950 *6400	2750 6100	5460 17'9"

Hefvermogens lange giek - contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) - zonder laadbak



			1500 mm (5'0")		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")				mm ft/in
7500 mm 25'0"	kg lb				*4350 *9200	*4350 *9200					*3250 *7450	*3250 *7450	3710 11'5"
6000 mm 20'0"	kg lb						*4050 *8750	*4050 *8750			*2600 *5800	*2600 *5800	5490 17'8"
4500 mm 15'0"	kg lb				*4150 *9050	*4150 *9050	*4500 *9750	4250 9100	*3700 *7600	2700 5800	*2450 *5350	2400 5300	6460 21'0"
3000 mm 10'0"	kg lb				*7400 *15,850	*7400 *15,850	*5150 *11,150	4050 8650	4100 8800	2650 5650	*2450 *5350	2100 4550	6970 22'9"
1500 mm 5'0"	kg lb				*6800 *16,700	6750 14,550	*5850 *12,600	3800 8150	4000 8550	2500 5400	*2550 *5600	1950 4300	7130 23'4"
0 mm 0'0"	kg lb				*6250 *14,500	*6250 13,850	5950 12,800	3600 7750	3900 8350	2450 5250	*2850 *6250	2000 4350	6960 22'9"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*4750 *10,700	*4750 *10,700		*7900 *17,150	6400 13,750	*5550 *11,950	3550 7600	3850 8300	2400 5150	*3400 *7450	2200 4850	6440 21'0"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*7300 *15,650	*7300 *15,650		*5750 *12,350	*5750 *12,350	*4150 *8750	3550 7700			*2950 *6400	2800 6150	5460 17'9"



ISO 10567:2007




*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.


Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.


Specificaties 315 hydraulische graafmachine


Hefvermogens lange giek - contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) - zonder laadbak



		1500 mm (5'0")		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")		7500 mm (25'0")				mm ft/in
														
7500 mm 25'0"	kg lb					*2700	*2700					*2600 *5850	*2600 *5850	4540 14'3"
6000 mm 20'0"	kg lb					*3450 *7550	*3450 *7550	*2400	*2400			*2200 *4850	*2200 *4850	6070 19'8"
4500 mm 15'0"	kg lb					*3650 *7950	*3650 *7950	*3450 *7400	2650 5650			*2050 *4500	2050 4500	6960 22'8"
3000 mm 10'0"	kg lb			*5850 *12,100	*5850 *12,100	*4800 *10,350	3950 8500	*3950 8500	2550 5450			*2050 *4500	1800 3950	7440 24'4"
1500 mm 5'0"	kg lb			*8750 *18,800	6650 14,300	*5600 *12,050	3650 7900	3850 8200	2400 5200	*2500	1750	*2150 *4750	1700 3700	7590 24'10"
0 mm 0'0"	kg lb			*7000 *16,150	6200 13,300	5700 12,300	3450 7400	3700 7950	2300 4950			*2400 *5250	1700 3750	7430 24'4"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*4300 *9650	*4300 *9650	*8500 *18,350	6100 13,050	5600 12,000	3350 7200	3650 7850	2250 4850			*2850 *6250	1850 4100	6940 22'8"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*7450 *16,700	*7450 *16,700	*6650 *14,350	6150 13,150	*4700 *10,000	3350 7200	*3000	2300			*2950 *6400	2250 5000	6050 19'8"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*3450 *7050	*3450 *7050							*2050 *4250	*2050 *4250	4490 14'4"

Hefvermogens lange giek - contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) - zonder laadbak



		1500 mm (5'0")		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")		7500 mm (25'0")				mm ft/in
														
7500 mm 25'0"	kg lb					*2700	*2700					*2600 *5850	*2600 *5850	4540 14'3"
6000 mm 20'0"	kg lb					*3450 *7550	*3450 *7550	*2400	*2400			*2200 *4850	*2200 *4850	6070 19'8"
4500 mm 15'0"	kg lb					*3650 *7950	*3650 *7950	*3450 *7400	2700 5800			*2050 *4500	*2050 *4500	6960 22'8"
3000 mm 10'0"	kg lb			*5850 *12,100	*5850 *12,100	*4800 *10,350	4050 8750	*3950 *8550	2650 5650			*2050 *4500	1850 4100	7440 24'4"
1500 mm 5'0"	kg lb			*8750 *18,800	6850 14,750	*5600 *12,050	3800 8150	3950 8500	2500 5400	*2500	1800	*2150 *4750	1750 3850	7590 24'10"
0 mm 0'0"	kg lb			*7000 *16,150	6400 13,750	5900 12,700	3550 7650	3850 8250	2400 5150			*2400 *5250	1800 3900	7430 24'4"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*4300 *9650	*4300 *9650	*8500 *18,350	6300 13,500	*5750 *12,400	3450 7450	3800 8100	2350 5050			*2850 *6250	1950 4250	6940 22'8"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*7450 *16,700	*7450 *16,700	*6650 *14,350	6350 13,600	*4700 *10,000	3450 7450	*3000	2350			*2950 *6400	2350 5200	6050 19'8"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*3450 *7050	*3450 *7050							*2050 *4250	*2050 *4250	4490 14'4"



ISO 10567:2007





* Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.


Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.




Specificaties 315 hydraulische graafmachine


Hefvermogens lange giek - contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) - zonder laadbak



		1500 mm (5'0")		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")		7500 mm (25'0")				mm ft/in
														
7500 mm 25'0"	kg lb					*2700	*2700					*2600 *5850	*2600 *5850	4540 14'3"
6000 mm 20'0"	kg lb					*3450 *7550	*3450 *7550	*2400	*2400			*2200 *4850	*2200 *4850	6070 19'8"
4500 mm 15'0"	kg lb					*3650 *7950	*3650 *7950	*3450 *7400	2700 5750			*2050 *4500	*2050 *4500	6960 22'8"
3000 mm 10'0"	kg lb			*5850 *12,100	*5850 *12,100	*4800 *10,350	4000 8600	*3950 *8550	2600 5550			*2050 *4500	1850 4000	7440 24'4"
1500 mm 5'0"	kg lb			*8750 *18,800	6750 14,550	*5600 *12,050	3750 8050	3900 8350	2450 5300	*2500	1750	*2150 *4750	1750 3800	7590 24'10"
0 mm 0'0"	kg lb			*7000 *16,150	6300 13,550	5850 12,500	3500 7550	3800 8100	2350 5050			*2400 *5250	1750 3850	7430 24'4"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*4300 *9650	*4300 *9650	*8500 *18,350	6200 13,300	5700 12,250	3400 7,300	3700 8000	2300 4950			*2850 *6250	1900 4200	6940 22'8"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*7450 *16,700	*7450 *16,700	*6650 *14,350	6250 13,400	*4700 *10,000	3400 7350	*3000	2350			*2950 *6400	2300 5100	6050 19'8"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*3450 *7050	*3450 *7050							*2050 *4250	*2050 *4250	4490 14'4"

Hefvermogens lange giek - contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) - zonder laadbak



		1500 mm (5'0")		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")		7500 mm (25'0")				mm ft/in
														
7500 mm 25'0"	kg lb					*2700	*2700					*2600 *5850	*2600 *5850	4540 14'3"
6000 mm 20'0"	kg lb					*3450 *7550	*3450 *7550	*2400	*2400			*2200 *4850	*2200 *4850	6070 19'8"
4500 mm 15'0"	kg lb					*3650 *7950	*3650 *7950	*3450 *7400	2700 5800			*2050 *4500	*2050 *4500	6960 22'8"
3000 mm 10'0"	kg lb			*5850 *12,100	*5850 *12,100	*4800 *10,350	4050 8700	*3950 *8550	2600 5600			*2050 *4500	1850 4100	7440 24'4"
1500 mm 5'0"	kg lb			*8750 *18,800	6850 14,750	*5600 *12,050	3800 8150	3950 8500	2500 5350	*2500	1800	*2150 *4750	1750 3850	7590 24'10"
0 mm 0'0"	kg lb			*7000 *16,150	6400 13,750	5900 12,650	3550 7650	3850 8250	2400 5150			*2400 *5250	1800 3900	7430 24'4"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*4300 *9650	*4300 *9650	*8500 *18,350	6300 13,450	*5750 *12,400	3450 7400	3750 8100	2350 5000			*2850 *6250	1950 4250	6940 22'8"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*7450 *16,700	*7450 *16,700	*6650 *14,350	6350 13,600	*4700 *10,000	3450 7450	*3000	2350			*2950 *6400	2350 5200	6050 19'8"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*3450 *7050	*3450 *7050							*2050 *4250	*2050 *4250	4490 14'4"



ISO 10567:2007



* Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.




De VA-cilinder is flexibel.


Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.

Specificaties 315 hydraulische graafmachine

Hefvermogens lange giek - contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) - zonder laadbak



	1500 mm (5'0")		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")		7500 mm (25'0")				
													mm ft/in
7500 mm 25'0"	kg lb				*2700 *	*2700 *					*2600 *5850	*2600 *5850	4540 14'3"
6000 mm 20'0"	kg lb				*3450 *7550	*3450 *7550	*2400 *	*2400 *			*2200 *4850	*2200 *4850	6070 19'8"
4500 mm 15'0"	kg lb				*3650 *7950	*3650 *7950	*3450 *7400	2750 5850			*2050 *4500	*2050 *4500	6960 22'8"
3000 mm 10'0"	kg lb			*5850 *12,100	*5850 *12,100	*4800 *10,350	4100 8800	*3950 *8550	2650 5700		*2050 *4500	1900 4100	7440 24'4"
1500 mm 5'0"	kg lb			*8750 *18,800	6900 14,900	*5600 *12,050	3800 8200	4000 8550	2550 5400	*2500 1800	*2150 *4750	1800 3900	7590 24'10"
0 mm 0'0"	kg lb			*7000 *16,150	6450 13,850	5950 12,800	3600 7750	3900 8300	2400 5200		*2400 *5250	1800 3950	7430 24'4"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*4300 *9650	*4300 *9650	*8500 *18,350	6350 13,600	*5750 *12,400	3500 7500	3800 8200	2350 5050		*2850 *6250	1950 4300	6940 22'8"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*7450 *16,700	*7450 *16,700	*6650 *14,350	6400 13,750	*4700 *10,000	3500 7500	*3000 *	2400 *		*2950 *6400	2350 5250	6050 19'8"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*3450 *7050	*3450 *7050						*2050 *4250	*2050 *4250	4490 14'4"



ISO 10567:2007



* Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.




De VA-cilinder is flexibel.

Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.



Specificaties 315 hydraulische graafmachine

Hefvermogens giek met verstelbare hoek – contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) – zonder laadbak



		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")				mm ft/in
7500 mm 25'0"	kg lb	*4750 *9450	*4750 *9450					*3700 *8450	*3700 *8450	3420 10'5"
6000 mm 20'0"	kg lb	*4650 *10,300	*4650 *10,300	*4600 *9800	4100 8750			*2800 *6200	*2800 *6200	5300 17'1"
4500 mm 15'0"	kg lb	*5050 *10,900	*5050 *10,900	*5300 *11,500	4000 8600	*3900 *7600	2500 5300	*2550 *5650	2250 5050	6300 20'6"
3000 mm 10'0"	kg lb	*9200 *19,850	6900 14,850	*6000 *13,000	3750 8000	3850 8250	2400 5150	*2500 *5550	1950 4250	6830 22'4"
1500 mm 5'0"	kg lb			5750 12,350	3450 7400	3700 8000	2300 4900	*2600 *5750	1800 4000	6990 22'10"
0 mm 0'0"	kg lb	*5050 *11,700	*5050 *11,700	*5050 *10,900	3250 6950	*3500 *7500	2200 4700	*2500 *5450	1850 4050	6820 22'4"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*3500 *7700	*3500 *7700	*3350 *7250	3200 6900	*2050 *4150	*2050 *4150	*1600 *3400	*1600 *3400	6280 20'6"

Hefvermogens giek met verstelbare hoek – contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) – zonder laadbak



		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")				mm ft/in
7500 mm 25'0"	kg lb	*4750 *9450	*4750 *9450					*3700 *8450	*3700 *8450	3420 10'5"
6000 mm 20'0"	kg lb	*4650 *10,300	*4650 *10,300	*4600 *9800	4200 9000			*2800 *6200	*2800 *6200	5300 17'1"
4500 mm 15'0"	kg lb	*5050 *10,900	*5050 *10,900	*5300 *11,500	4100 8850	*3900 *7600	2550 5500	*2550 *5650	2350 5200	6300 20'6"
3000 mm 10'0"	kg lb	*9200 *19,850	7100 15,350	*6000 *13,000	3850 8250	4000 8550	2500 5350	*2500 *5550	2000 4450	6830 22'4"
1500 mm 5'0"	kg lb			*5900 12,800	3550 7650	3850 8250	2350 5100	*2600 *5750	1900 4150	6990 22'10"
0 mm 0'0"	kg lb	*5050 *11,700	*5050 *11,700	*5050 *10,900	3350 7250	*3500 *7500	2300 4900	*2500 *5450	1900 4200	6820 22'4"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*3500 *7700	*3500 *7700	*3350 *7250	3300 7150	*2050 *4150	*2050 *4150	*1600 *3400	*1600 *3400	6280 20'6"



ISO 10567:2007



* Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.




Max. lengte van VAB.

Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.




Specificaties 315 hydraulische graafmachine

Hefvermogens giek met verstelbare hoek – contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) – zonder laadbak



		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")				mm ft/in
										
7500 mm 25'0"	kg lb	*4750 *9450	*4750 *9450					*3700 *8450	*3700 *8450	3420 10'5"
6000 mm 20'0"	kg lb	*4650 *10,300	*4650 *10,300	*4600 *9800	4150 8900			*2800 *6200	*2800 *6200	5300 17'1"
4500 mm 15'0"	kg lb	*5050 *10,900	*5050 *10,900	*5300 *11,500	4050 8700	*3900 *7600	2550 5400	*2550 *5650	2300 5100	6300 20'6"
3000 mm 10'0"	kg lb	*9200 *19,850	7000 15,100	*6000 *13,000	3800 8150	3900 8400	2450 5250	*2500 *5550	2000 4350	6830 22'4"
1500 mm 5'0"	kg lb			5850 12,600	3500 7500	3800 8100	2350 5000	*2600 *5750	1850 4050	6990 22'10"
0 mm 0'0"	kg lb	*5050 *11,700	*5050 *11,700	*5050 *10,900	3300 7100	*3500 *7500	2250 4800	*2500 *5450	1900 4150	6820 22'4"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*3500 *7700	*3500 *7700	*3350 *7250	3250 7000	*2050 *4150	*2050 *4150	*1600 *3400	*1600 *3400	6280 20'6"

Hefvermogens giek met verstelbare hoek – contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) – zonder laadbak



		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")				mm ft/in
										
7500 mm 25'0"	kg lb	*4750 *9450	*4750 *9450					*3700 *8450	*3700 *8450	3420 10'5"
6000 mm 20'0"	kg lb	*4650 *10,300	*4650 *10,300	*4600 *9800	4200 9000			*2800 *6200	*2800 *6200	5300 17'1"
4500 mm 15'0"	kg lb	*5050 *10,900	*5050 *10,900	*5300 *11,500	4100 8800	*3900 *7600	2550 5450	*2550 *5650	2350 5200	6300 20'6"
3000 mm 10'0"	kg lb	*9200 *19,850	7100 15,300	*6000 *13,000	3850 8250	3950 8500	2500 5300	*2500 *5550	2000 4400	6830 22'4"
1500 mm 5'0"	kg lb			*5900 12,750	3550 7600	3850 8250	2350 5050	*2600 *5750	1900 4150	6990 22'10"
0 mm 0'0"	kg lb	*5050 *11,700	*5050 *11,700	*5050 *10,900	3350 7200	*3500 *7500	2250 4900	*2500 *5450	1900 4200	6820 22'4"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*3500 *7700	*3500 *7700	*3350 *7250	3300 7100	*2050 *4150	*2050 *4150	*1600 *3400	*1600 *3400	6280 20'6"



ISO 10567:2007



* Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.




Max. lengte van VAB.

Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.




Specificaties 315 hydraulische graafmachine

Hefvermogens giek met verstelbare hoek – contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) – zonder laadbak



		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")				mm ft/in
7500 mm 25'0"	kg lb	*4750 *9450	*4750 *9450					*3700 *8450	*3700 *8450	3420 10'5"
6000 mm 20'0"	kg lb	*4650 *10,300	*4650 *10,300	*4600 *9800	4250 9050			*2800 *6200	*2800 *6200	5300 17'1"
4500 mm 15'0"	kg lb	*5050 *10,900	*5050 *10,900	*5300 *11,500	4150 8900	*3900 *7600	2600 5500	*2550 *5650	2350 5250	6300 20'6"
3000 mm 10'0"	kg lb	*9200 *19,850	7150 15,450	*6000 *13,000	3850 8350	4000 8600	2500 5350	*2500 *5550	2050 4450	6830 22'4"
1500 mm 5'0"	kg lb			*5900 *12,800	3600 7700	3900 8300	2400 5100	*2600 *5750	1900 4200	6990 22'10"
0 mm 0'0"	kg lb	*5050 *11,700	*5050 *11,700	*5050 *10,900	3400 7300	*3500 *7500	2300 4950	*2500 *5450	1950 4250	6820 22'4"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*3500 *7700	*3500 *7700	*3350 *7250	3350 7200	*2050 *4150	*2050 *4150	*1600 *3400	*1600 *3400	6280 20'6"

Hefvermogens giek met verstelbare hoek – contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) – zonder laadbak



		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")				mm ft/in
7500 mm 25'0"	kg lb	*4450 *9650	*4450 *9650					*3000 *6850	*3000 *6850	3990 12'5"
6000 mm 20'0"	kg lb	*4000 *8850	*4000 *8850	*4100 *8950	4100 8950			*2400 *5300	*2400 *5300	5680 18'4"
4500 mm 15'0"	kg lb	*4100 *8950	*4100 *8950	*4550 *9900	4100 8750	*3900 *8150	2550 5450	*2200 *4850	2150 4700	6620 21'6"
3000 mm 10'0"	kg lb	*9050 *19,450	7150 15,350	*5900 *12,650	3800 8200	3900 8350	2450 5250	*2200 *4800	1850 4050	7120 23'3"
1500 mm 5'0"	kg lb			5850 12,550	3500 7550	3750 8050	2350 5000	*2250 *4950	1750 3800	7270 23'10"
0 mm 0'0"	kg lb	*5500 *12,750	*5500 12,650	5300 *11,500	3300 7050	3650 7850	2200 4750	*2450 *5400	1750 3850	7110 23'3"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*4400 *9600	*4400 *9600	*3800 *8150	3200 6900	*2500 *5250	2200 4700	*1700 *3650	*1700 *3650	6600 21'7"



ISO 10567:2007



* Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.



Max. lengte van VAB.

Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.




Specificaties 315 hydraulische graafmachine

Hefvermogens giek met verstelbare hoek – contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) – zonder laadbak



		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")				mm ft/in
7500 mm 25'0"	kg lb	*4450 *9650	*4450 *9650					*3000 *6850	*3000 *6850	3990 12'5"
6000 mm 20'0"	kg lb	*4000 *8850	*4000 *8850	*4100 *8950	*4100 *8950			*2400 *5300	*2400 *5300	5680 18'4"
4500 mm 15'0"	kg lb	*4100 *8950	*4100 *8950	*4550 *9900	4200 9000	*3900 *8150	2650 5600	*2200 *4850	2200 *4850	6620 21'6"
3000 mm 10'0"	kg lb	*9050 *19,450	7350 15,800	*5900 *12,650	3950 8450	4050 8650	2550 5450	*2200 *4800	1900 4200	7120 23'3"
1500 mm 5'0"	kg lb			*6000 12,950	3600 7800	3900 8350	2400 5150	*2250 *4950	1800 3950	7270 23'10"
0 mm 0'0"	kg lb	*5500 *12,750	*5500 *12,750	*5300 *11,500	3400 7350	*3750 *8000	2300 4950	*2450 *5400	1850 4000	7110 23'3"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*4400 *9600	*4400 *9600	*3800 *8150	3350 7200	*2500 *5250	2250 4900	*1700 *3650	*1700 *3650	6600 21'7"

Hefvermogens giek met verstelbare hoek – contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) – zonder laadbak



		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")				mm ft/in
7500 mm 25'0"	kg lb	*4450 *9650	*4450 *9650					*3000 *6850	*3000 *6850	3990 12'5"
6000 mm 20'0"	kg lb	*4000 *8850	*4000 *8850	*4100 *8950	*4100 *8950			*2400 *5300	*2400 *5300	5680 18'4"
4500 mm 15'0"	kg lb	*4100 *8950	*4100 *8950	*4550 *9900	4150 8900	*3900 *8150	2600 5550	*2200 *4850	2150 4800	6620 21'6"
3000 mm 10'0"	kg lb	*9050 *19,450	7250 15,600	*5900 *12,650	3850 8350	3950 8500	2500 5350	*2200 *4800	1900 4150	7120 23'3"
1500 mm 5'0"	kg lb			5950 12,750	3550 7650	3850 8200	2350 5100	*2250 *4950	1750 3900	7270 23'10"
0 mm 0'0"	kg lb	*5500 *12,750	*5500 *12,750	*5300 *11,500	3350 7200	3700 8000	2250 4850	*2450 *5400	1800 3950	7110 23'3"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*4400 *9600	*4400 *9600	*3800 *8150	3300 7050	*2500 *5250	2250 4800	*1700 *3650	*1700 *3650	6600 21'7"



ISO 10567:2007



* Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.



Max. lengte van VAB.

Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.




Specificaties 315 hydraulische graafmachine

Hefvermogens giek met verstelbare hoek – contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) – zonder laadbak



		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")				mm ft/in
7500 mm 25'0"	kg lb	*4450 *9650	*4450 *9650					*3000 *6850	*3000 *6850	3990 12'5"
6000 mm 20'0"	kg lb	*4000 *8850	*4000 *8850	*4100 *8950	*4100 *8950			*2400 *5300	*2400 *5300	5680 18'4"
4500 mm 15'0"	kg lb	*4100 *8950	*4100 *8950	*4550 *9900	4200 9000	*3900 *8150	2600 5600	*2200 *4850	2200 *4850	6620 21'6"
3000 mm 10'0"	kg lb	*9050 *19,450	7300 15,800	*5900 *12,650	3900 8450	4000 8600	2550 5400	*2200 *4800	1900 4200	7120 23'3"
1500 mm 5'0"	kg lb			*6000 12,900	3600 7750	3900 8350	2400 5150	*2250 *4950	1800 3950	7270 23'10"
0 mm 0'0"	kg lb	*5500 *12,750	*5500 *12,750	*5300 *11,500	3400 7300	*3750 *8000	2300 4950	*2450 *5400	1850 4000	7110 23'3"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*4400 *9600	*4400 *9600	*3800 *8150	3350 7150	*2500 *5250	2250 4850	*1700 *3650	*1700 *3650	6600 21'7"

Hefvermogens giek met verstelbare hoek – contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) – zonder laadbak



		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")				mm ft/in
7500 mm 25'0"	kg lb	*4450 *9650	*4450 *9650					*3000 *6850	*3000 *6850	3990 12'5"
6000 mm 20'0"	kg lb	*4000 *8850	*4000 *8850	*4100 *8950	*4100 *8950			*2400 *5300	*2400 *5300	5680 18'4"
4500 mm 15'0"	kg lb	*4100 *8950	*4100 *8950	*4550 *9900	4200 9050	*3900 *8150	2650 5650	*2200 *4850	*2200 *4850	6620 21'6"
3000 mm 10'0"	kg lb	*9050 *19,450	7400 15,900	*5900 *12,650	3950 8500	4050 8700	2550 5500	*2200 *4800	1950 4250	7120 23'3"
1500 mm 5'0"	kg lb			*6000 *13,000	3650 7850	3900 8400	2450 5200	*2250 *4950	1800 4000	7270 23'10"
0 mm 0'0"	kg lb	*5500 *12,750	*5500 *12,750	*5300 *11,500	3450 7400	*3750 *8000	2350 5000	*2450 *5400	1850 4050	7110 23'3"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*4400 *9600	*4400 *9600	*3800 *8150	3350 7250	*2500 *5250	2300 4950	*1700 *3650	*1700 *3650	6600 21'7"



ISO 10567:2007



* Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.


Max. lengte van VAB.

Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.



Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.

Specificaties 315 hydraulische graafmachine

Hefvermogens giek met verstelbare hoek – contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) – zonder laadbak




VA-giek
2,4 m (7'8") steekas
2,44 m (8'0") voorgiek




		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")		7500 mm (25'0")				
												mm ft/in
7500 mm 25'0"	kg lb	*8350	*8350	*3000 *5750	*3000 *5750					*2400 *5400	*2400 *5400	4800 15'2"
6000 mm 20'0"	kg lb			*3450 *7550	*3450 *7550	*2700 *5100	2600 *5100			*2000 *4450	*2000 *4450	6270 20'3"
4500 mm 15'0"	kg lb	*3050 *6700	*3050 *6700	*3600 *7900	*3600 *7900	*3550 *7600	2600 5550			*1900 *4150	*1900 *4150	7130 23'3"
3000 mm 10'0"	kg lb	*6200 *12,750	*6200 *12,750	*5000 *10,750	3900 8350	3950 8450	2500 5300	*2250 1700	1700	*1850 *4100	1650 3650	7590 24'10"
1500 mm 5'0"	kg lb			5900 12,650	3550 7650	3800 8100	2350 5000	2700 *5450	1650 3500	*1950 *4250	1550 3450	7740 25'4"
0 mm 0'0"	kg lb	*6150 *14,250	5900 12,700	*5550 12,050	3300 7100	3650 7800	2200 4750	*2500	1600	*2100 *4650	1600 3450	7590 24'10"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*5600 *12,200	*5600 *12,200	*4350 *9350	3200 6850	*3000 *6350	2150 4600			*1750 *3800	1700 3800	7110 23'3"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*2250 *4700	*2250 *4700					*1500 *3400	*1500 *3400	5610 17'10"

Hefvermogens giek met verstelbare hoek – contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) – zonder laadbak



VA-giek
2,4 m (7'8") steekas
2,44 m (8'0") voorgiek



		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")		7500 mm (25'0")				
												mm ft/in
7500 mm 25'0"	kg lb	*8350	*8350	*3000 *5750	*3000 *5750					*2400 *5400	*2400 *5400	4800 15'2"
6000 mm 20'0"	kg lb			*3450 *7550	*3450 *7550	*2700 *5100	2700 *5100			*2000 *4450	*2000 *4450	6270 20'3"
4500 mm 15'0"	kg lb	*3050 *6700	*3050 *6700	*3600 *7900	*3600 *7900	*3550 *7600	2700 5750			*1900 *4150	*1900 *4150	7130 23'3"
3000 mm 10'0"	kg lb	*6200 *12,750	*6200 *12,750	*5000 *10,750	4000 8650	4050 8700	2550 5500	*2250	1750	*1850 *4100	1750 3800	7590 24'10"
1500 mm 5'0"	kg lb	*20,200 14,300	14,300	*6000 *12,950	3650 7900	3900 8400	2400 5200	2800 *5450	1700 3650	*1950 *4250	1650 3550	7740 25'4"
0 mm 0'0"	kg lb	*6150 *14,250	6100 13,150	*5550 *12,050	3400 7350	3750 8100	2300 4900	*2500	1650	*2100 *4650	1650 3600	7590 24'10"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*5600 *12,200	*5600 *12,200	*4350 *9350	3300 7100	*3000 *6350	2250 4800			*1750 *3800	*1750 *3800	7110 23'3"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*2250 *4700	*2250 *4700					*1500 *3400	*1500 *3400	5610 17'10"



ISO 10567:2007



* Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.



Max. lengte van VAB.

Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.




Specificaties 315 hydraulische graafmachine

Hefvermogens giek met verstelbare hoek – contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) – zonder laadbak



		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")		7500 mm (25'0")				mm ft/in
												
7500 mm 25'0"	kg lb	*8350	*8350	*3000 *5750	*3000 *5750					*2400 *5400	*2400 *5400	4800 15'2"
6000 mm 20'0"	kg lb			*3450 *7550	*3450 *7550	*2700 *5100	2650			*2000 *4450	*2000 *4450	6270 20'3"
4500 mm 15'0"	kg lb	*3050 *6700	*3050 *6700	*3600 *7900	*3600 *7900	*3550 *7600	2650 5650			*1900 *4150	*1900 *4150	7130 23'3"
3000 mm 10'0"	kg lb	*6200 *12,750	*6200 *12,750	*5000 *10,750	3950 8500	4000 8600	2550 5400	*2250	1750	*1850 *4100	1700 3700	7590 24'10"
1500 mm 5'0"	kg lb	*20,200 14,050		*6000 12,900	3600 7800	3850 8250	2400 5100	2750 *5450	1700 3600	*1950 *4250	1600 3500	7740 25'4"
0 mm 0'0"	kg lb	*6150 *14,250	6000 12,900	*5550 *12,050	3350 7200	3700 7950	2250 4850	*2500	1650	*2100 *4650	1600 3550	7590 24'10"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*5600 *12,200	*5600 *12,200	*4350 *9350	3250 6950	*3000 *6350	2200 4700			*1750 *3800	*1750 *3800	7110 23'3"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*2250 *4700	*2250 *4700					*1500 *3400	*1500 *3400	5610 17'10"

Hefvermogens giek met verstelbare hoek – contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) – zonder laadbak



		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")		7500 mm (25'0")				mm ft/in
												
7500 mm 25'0"	kg lb	*8350	*8350	*3000 *5750	*3000 *5750					*2400 *5400	*2400 *5400	4800 15'2"
6000 mm 20'0"	kg lb			*3450 *7550	*3450 *7550	*2700 *5100	2700 *5100			*2000 *4450	*2000 *4450	6270 20'3"
4500 mm 15'0"	kg lb	*3050 *6700	*3050 *6700	*3600 *7900	*3600 *7900	*3550 *7600	2650 5700			*1900 *4150	*1900 *4150	7130 23'3"
3000 mm 10'0"	kg lb	*6200 *12,750	*6200 *12,750	*5000 *10,750	4000 8600	4050 8700	2550 5500	*2250	1750	*1850 *4100	1700 3800	7590 24'10"
1500 mm 5'0"	kg lb	*20,200 14,250		*6000 *12,950	3650 7900	3900 8350	2400 5150	2750 *5450	1700 3650	*1950 *4250	1650 3550	7740 25'4"
0 mm 0'0"	kg lb	*6150 *14,250	6100 13,100	*5550 *12,050	3400 7300	3750 8050	2300 4900	*2500	1650	*2100 *4650	1650 3600	7590 24'10"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*5600 *12,200	*5600 *12,200	*4350 *9350	3300 7050	*3000 *6350	2200 4750			*1750 *3800	*1750 *3800	7110 23'3"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*2250 *4700	*2250 *4700					*1500 *3400	*1500 *3400	5610 17'10"



ISO 10567:2007



* Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.




Max. lengte van VAB.

Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.

Specificaties 315 hydraulische graafmachine

Hefvermogens giek met verstelbare hoek – contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) – zonder laadbak



		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")		7500 mm (25'0")				mm ft/in
												
7500 mm 25'0"	kg lb	*8350	*8350	*3000 *5750	*3000 *5750					*2400 *5400	*2400 *5400	4800 15'2"
6000 mm 20'0"	kg lb			*3450 *7550	*3450 *7550	*2700 *5100	*2700 *5100			*2000 *4450	*2000 *4450	6270 20'3"
4500 mm 15'0"	kg lb	*3050 *6700	*3050 *6700	*3600 *7900	*3600 *7900	*3550 *7600	2700 5750			*1900 *4150	*1900 *4150	7130 23'3"
3000 mm 10'0"	kg lb	*6200 *12,750	*6200 *12,750	*5000 *10,750	4050 8700	*4100 8800	2600 5550	*2250	1800	*1850 *4100	1750 3800	7590 24'10"
1500 mm 5'0"	kg lb	*20,200 14,400		*6000 *12,950	3700 7950	3950 8450	2450 5250	2800 *5450	1750 3700	*1950 *4250	1650 3600	7740 25'4"
0 mm 0'0"	kg lb	*6150 *14,250	6150 13,250	*5550 *12,050	3450 7400	3800 8150	2300 4950	*2500	1700	*2100 *4650	1650 3650	7590 24'10"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*5600 *12,200	*5600 *12,200	*4350 *9350	3350 7150	*3000 *6350	2250 4850			*1750 *3800	*1750 *3800	7110 23'3"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*2250 *4700	*2250 *4700					*1500 *3400	*1500 *3400	5610 17'10"



ISO 10567:2007



* Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Max. lengte van VAB.



Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.

Specificaties 315 hydraulische graafmachine

Hefvermogens lange giek - contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) - zonder laadbak – blad omhoog



2500 mm (8'2") blad



		1500 mm (5'0")		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")				
												mm ft/in
7500 mm 25'0"	kg lb			*4300	*4300					*4000 *9200	*4000 *9200	3120 9'4"
6000 mm 20'0"	kg lb					*4450 *9350	4250 9150			*3050 *6750	*3050 *6750	5110 16'5"
4500 mm 15'0"	kg lb			*5050 *10,950	*5050 *10,950	*4700 *10,200	4200 9000	*3500 *6250	2650 5700	*2800 *6200	2550 5650	6140 20'0"
3000 mm 10'0"	kg lb			*7850 *16,800	7350 15,850	*5300 *11,500	4000 8550	3900 8350	2600 5600	*2800 *6150	2200 4850	6680 21'10"
1500 mm 5'0"	kg lb					5850 12,550	3750 8050	3800 8100	2500 5350	*2950 *6500	2050 4550	6850 22'5"
0 mm 0'0"	kg lb			*5850 *13,550	*5850 *13,550	5650 12,150	3550 7700	3700 7900	2450 5200	3200 7000	2100 4600	6670 21'10"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*5100 *11,400	*5100 *11,400	*7400 *16,050	6450 13,800	*5350 *11,500	3550 7600	*3650 *7650	2400 5200	*3450 *7600	2350 5200	6130 20'0"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*5050 *10,850	*5050 *10,850	*3650 *7650	3600 *7650			*2850 *6200	*2850 *6200	5080 16'6"

Hefvermogens lange giek - contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) - zonder laadbak – blad omhoog

2500 mm (8'2") blad



		1500 mm (5'0")		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")				
												mm ft/in
7500 mm 25'0"	kg lb			*4300	*4300					*4000 *9200	*4000 *9200	3120 9'4"
6000 mm 20'0"	kg lb			*10,400	*10,400	*4450 *9350	4400 *9350			*3050 *6750	*3050 *6750	5110 16'5"
4500 mm 15'0"	kg lb			*5050 *10,950	*5050 *10,950	*4700 *10,200	4300 9300	*3500 *6250	2750 5850	*2800 *6200	2650 5850	6140 20'0"
3000 mm 10'0"	kg lb			*7850 *16,800	7550 16,300	*5300 *11,500	4100 8850	4000 8600	2700 5750	*2800 *6150	2250 5000	6680 21'10"
1500 mm 5'0"	kg lb					*5900 *12,750	3850 8300	3900 8400	2600 5550	*2950 *6500	2150 4700	6850 22'5"
0 mm 0'0"	kg lb			*5850 *13,550	*5850 *13,550	5850 12,550	3700 7950	3800 8200	2500 5400	3300 7250	2200 4750	6670 21'10"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*5100 *11,400	*5100 *11,400	*7400 *16,050	6650 14,250	*5350 *11,500	3650 7850	*3650 *7650	2500 5350	*3450 *7600	2450 5350	6130 20'0"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*5050 *10,850	*5050 *10,850	*3650 *7650	*3650 *7650			*2850 *6200	*2850 *6200	5080 16'6"



ISO 10567:2007



*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.



Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.

Specificaties 315 hydraulische graafmachine

Hefvermogens lange giek - contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) - zonder laadbak – blad omhoog




2600 mm (8'6") blad



		1500 mm (5'0")		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")			
											mm ft/in
7500 mm 25'0"	kg lb			*4300	*4300					*4000 *9200	3120 9'4"
6000 mm 20'0"	kg lb			*10,400	*10,400	*4450 *9350	4350 9300			*3050 *6750	5110 16'5"
4500 mm 15'0"	kg lb			*5050 *10,950	*5050 *10,950	*4700 *10,200	4300 9200	*3500 *6250	2700 5800	*2800 *6200	2600 5800
3000 mm 10'0"	kg lb			*7850 *16,800	7500 16,150	*5300 *11,500	4050 8750	3950 8450	2650 5700	*2800 *6150	2250 4950
1500 mm 5'0"	kg lb					*5900 12,750	3800 8200	3850 8250	2550 5500	*2950 *6500	2100 4650
0 mm 0'0"	kg lb			*5850 *13,550	*5850 *13,550	5750 12,350	3650 7850	3750 8050	2500 5300	3250 7100	2150 4700
-1500 mm -5'0"	kg lb	*5100 *11,400	*5100 *11,400	*7400 *16,050	6550 14,100	*5350 *11,500	3600 7750	*3650 *7650	2450 5300	*3450 *7600	2400 5300
-3000 mm -10'0"	kg lb			*5050 *10,850	*5050 *10,850	*3650 *7650	*3650 *7650			*2850 *6200	5080 16'6"

Hefvermogens lange giek - contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) - zonder laadbak – blad omhoog

2700 mm (8'10") blad



		1500 mm (5'0")		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")			
											mm ft/in
7500 mm 25'0"	kg lb			*4300	*4300					*4000 *9200	3120 9'4"
6000 mm 20'0"	kg lb			*10,400	*10,400	*4450 *9350	4400 *9350			*3050 *6750	5110 16'5"
4500 mm 15'0"	kg lb			*5050 *10,950	*5050 *10,950	*4700 *10,200	4350 9300	*3500 *6250	2750 5850	*2800 *6200	2650 5850
3000 mm 10'0"	kg lb			*7850 *16,800	7600 16,300	*5300 *11,500	4100 8850	4000 8600	2700 5750	*2800 *6150	2300 5000
1500 mm 5'0"	kg lb					*5900 12,750	3850 8300	3900 8350	2600 5550	*2950 *6500	2150 4700
0 mm 0'0"	kg lb			*5850 *13,550	*5850 *13,550	5800 12,500	3700 7950	3800 8150	2500 5400	3300 7200	2200 4800
-1500 mm -5'0"	kg lb	*5100 *11,400	*5100 *11,400	*7400 *16,050	6650 14,250	*5350 *11,500	3650 7850	*3650 *7650	2500 5400	*3450 *7600	2450 5350
-3000 mm -10'0"	kg lb			*5050 *10,850	*5050 *10,850	*3650 *7650	*3650 *7650			*2850 *6200	5080 16'6"



ISO 10567:2007



*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft met ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.



Specificaties 315 hydraulische graafmachine

Hefvermogens lange giek - contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) - zonder laadbak – blad omhoog

2700 mm (8'10") blad

2,2 m (7'3") 4,65 m (15'3")

R2.2





			1500 mm (5'0")		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")				mm ft/in
7500 mm 25'0"	kg				*4300	*4300					*4000 *9200	*4000 *9200	3120 9'4"
6000 mm 20'0"	kg				*10,400	*10,400	*4450 *9350	4450 *9350			*3050 *6750	*3050 *6750	5110 16'5"
4500 mm 15'0"	kg				*5050 *10,950	*5050 *10,950	*4700 *10,200	4350 9350	*3500 *6250	2800 5900	*2800 *6200	2650 5900	6140 20'0"
3000 mm 10'0"	kg				*7850 *16,800	7650 16,450	*5300 *11,500	4150 8900	4050 8650	2700 5800	*2800 *6150	2300 5050	6680 21'10"
1500 mm 5'0"	kg						*5900 *12,750	3900 8400	3950 8450	2600 5600	*2950 *6500	2150 4750	6850 22'5"
0 mm 0'0"	kg				*5850 *13,550	*5850 *13,550	5900 12,650	3750 8050	3850 8250	2550 5450	3300 7300	2200 4850	6670 21'10"
-1500 mm -5'0"	kg	*5100 *11,400	*5100 *11,400		*7400 *16,050	6700 14,400	*5350 *11,500	3700 7950	*3650 *7650	2550 5450	*3450 *7600	2450 5400	6130 20'0"
-3000 mm -10'0"	kg				*5050 *10,850	*5050 *10,850	*3650 *7650	*3650 *7650			*2850 *6200	*2850 *6200	5080 16'6"

Hefvermogens lange giek - contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) - zonder laadbak – blad omhoog

2500 mm (8'2") blad

2,5 m (8'2") 4,65 m (15'3")

R2.5



			1500 mm (5'0")		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")				mm ft/in
7500 mm 25'0"	kg				*4350 *9200	*4350 *9200					*3250 *7450	*3250 *7450	3710 11'5"
6000 mm 20'0"	kg						*4050 *8750	*4050 *8750			*2600 *5800	*2600 *5800	5490 17'8"
4500 mm 15'0"	kg				*4150 *9050	*4150 *9050	*4500 *9750	4250 9150	*3700 *7600	2700 5800	*2450 *5350	2400 5300	6460 21'0"
3000 mm 10'0"	kg				*7400 *15,850	*7400 *15,850	*5150 *11,150	4050 8700	3950 8450	2650 5650	*2450 *5350	2100 4600	6970 22'9"
1500 mm 5'0"	kg				*6800 *16,700	6800 14,600	*5850 *12,600	3800 8150	3800 8200	2550 5450	*2550 *5600	2000 4350	7130 23'4"
0 mm 0'0"	kg				*6250 *14,500	*6250 *13,900	5700 12,250	3600 7800	3700 8000	2450 5250	*2850 *6250	2000 4400	6960 22'9"
-1500 mm -5'0"	kg	*4750 *10,700	*4750 *10,700		*7900 *17,150	6450 13,850	*5550 *11,950	3550 7650	3700 7900	2400 5200	3350 7350	2200 4850	6440 21'0"
-3000 mm -10'0"	kg	*7300 *15,650	*7300 *15,650		*5750 *12,350	*5750 *12,350	*4150 *8750	3600 7700			*2950 *6400	2800 6200	5460 17'9"



ISO 10567:2007



*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.



Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.

Specificaties 315 hydraulische graafmachine

Hefvermogens lange giek - contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) - zonder laadbak – blad omhoog




2500 mm (8'2") blad



		1500 mm (5'0")		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")				
												mm ft/in
7500 mm 25'0"	kg lb			*4350 *9200	*4350 *9200					*3250 *7450	*3250 *7450	3710 11'5"
6000 mm 20'0"	kg lb					*4050 *8750	*4050 *8750			*2600 *5800	*2600 *5800	5490 17'8"
4500 mm 15'0"	kg lb			*4150 *9050	*4150 *9050	*4500 *9750	4400 9400	*3700 *7600	2800 6000	*2450 *5350	*2450 *5350	6460 21'0"
3000 mm 10'0"	kg lb			*7400 *15,850	*7400 *15,850	*5150 *11,150	4150 8950	4050 8700	2750 5850	*2450 *5350	2150 4750	6970 22'9"
1500 mm 5'0"	kg lb			*6800 *16,700	*6800 15,050	*5850 *12,600	3900 8450	3950 8450	2600 5600	*2550 *5600	2050 4500	7130 23'4"
0 mm 0'0"	kg lb			*6250 *14,500	*6250 14,400	5900 12,650	3750 8050	3850 8250	2550 5450	*2850 *6250	2050 4550	6960 22'9"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*4750 *10,700	*4750 *10,700	*7900 *17,150	6650 14,300	*5550 *11,950	3650 7900	3800 8200	2500 5350	*3400 *7450	2300 5050	6440 21'0"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*7300 *15,650	*7300 *15,650	*5750 *12,350	*5750 *12,350	*4150 *8750	3700 8000			*2950 *6400	2900 6400	5460 17'9"

Hefvermogens lange giek - contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) - zonder laadbak – blad omhoog

2600 mm (8'6") blad



		1500 mm (5'0")		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")				
												mm ft/in
7500 mm 25'0"	kg lb			*4350 *9200	*4350 *9200					*3250 *7450	*3250 *7450	3710 11'5"
6000 mm 20'0"	kg lb					*4050 *8750	*4050 *8750			*2600 *5800	*2600 *5800	5490 17'8"
4500 mm 15'0"	kg lb			*4150 *9050	*4150 *9050	*4500 *9750	4350 9350	*3700 *7600	2750 5900	*2450 *5350	*2450 *5350	6460 21'0"
3000 mm 10'0"	kg lb			*7400 *15,850	*7400 *15,850	*5150 *11,150	4150 8900	4000 8550	2700 5800	*2450 *5350	2150 4700	6970 22'9"
1500 mm 5'0"	kg lb			*6800 *16,700	*6800 14,900	*5850 *12,600	3850 8350	3900 8300	2600 5550	*2550 *5600	2000 4400	7130 23'4"
0 mm 0'0"	kg lb			*6250 *14,500	*6250 14,200	5800 12,450	3700 7950	3800 8100	2500 5350	*2850 *6250	2050 4500	6960 22'9"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*4750 *10,700	*4750 *10,700	*7900 *17,150	6600 14,150	*5550 *11,950	3650 7800	3750 8050	2450 5300	*3400 *7450	2250 4950	6440 21'0"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*7300 *15,650	*7300 *15,650	*5750 *12,350	*5750 *12,350	*4150 *8750	3650 7900			*2950 *6400	2850 6350	5460 17'9"



ISO 10567:2007



*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.




Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.

Specificaties 315 hydraulische graafmachine

Hefvermogens lange giek - contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) - zonder laadbak – blad omhoog




2700 mm (8'10") blad



	1500 mm (5'0")		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")				mm ft/in
											
7500 mm 25'0"	kg lb			*4350 *9200	*4350 *9200				*3250 *7450	*3250 *7450	3710 11'5"
6000 mm 20'0"	kg lb					4050 8750	*4050 *8750		*2600 *5800	*2600 *5800	5490 17'8"
4500 mm 15'0"	kg lb			*4150 *9050	*4150 *9050	4500 9750	4400 9450	*3700 *7600	*2450 *5350	*2450 *5350	6460 21'0"
3000 mm 10'0"	kg lb			*7400 *15,850	*7400 *15,850	5150 11,150	4200 9000	4050 8700	*2450 *5350	2150 4750	6970 22'9"
1500 mm 5'0"	kg lb			*6800 *16,700	*6800 *15,100	5850 12,600	3900 8450	3950 8450	*2550 *5600	2050 4500	7130 23'4"
0 mm 0'0"	kg lb			*6250 *14,500	*6250 *14,400	5850 12,600	3750 8050	3850 8250	*2850 *6250	2100 4550	6960 22'9"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*4750 *10,700	*4750 *10,700	*7900 *17,150	6700 14,300	*5550 *11,950	3700 7900	3800 8150	*3400 *7450	2300 5050	6440 21'0"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*7300 *15,650	*7300 *15,650	*5750 *12,350	*5750 *12,350	*4150 *8750	3700 8000		*2950 *6400	2900 *6400	5460 17'9"

Hefvermogens lange giek - contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) - zonder laadbak – blad omhoog

2700 mm (8'10") blad



	1500 mm (5'0")		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")				mm ft/in
											
7500 mm 25'0"	kg lb			*4350 *9200	*4350 *9200				*3250 *7450	*3250 *7450	3710 11'5"
6000 mm 20'0"	kg lb					*4050 *8750	*4050 *8750		*2600 *5800	*2600 *5800	5490 17'8"
4500 mm 15'0"	kg lb			*4150 *9050	*4150 *9050	*4500 *9750	4450 9500	*3700 *7600	*2450 *5350	*2450 *5350	6460 21'0"
3000 mm 10'0"	kg lb			*7400 *15,850	*7400 *15,850	*5150 *11,150	4200 9050	4100 8750	*2450 *5350	2200 4800	6970 22'9"
1500 mm 5'0"	kg lb			*6800 *16,700	*6800 *15,200	*5850 *12,600	3950 8500	3950 8500	*2550 *5600	2050 4550	7130 23'4"
0 mm 0'0"	kg lb			*6250 *14,500	*6250 *14,500	5950 12,750	3800 8150	3850 8300	*2850 *6250	2100 4600	6960 22'9"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*4750 *10,700	*4750 *10,700	*7900 *17,150	6750 14,450	*5550 *11,950	3700 8000	3850 8250	*3400 *7450	2300 5100	6440 21'0"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*7300 *15,650	*7300 *15,650	*5750 *12,350	*5750 *12,350	*4150 *8750	3750 8050		*2950 *6400	2900 *6400	5460 17'9"



ISO 10567:2007



*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.




Het hefvermogen blijft met ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.

Specificaties 315 hydraulische graafmachine

Hefvermogens lange giek - contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) - zonder laadbak – blad omhoog



2500 mm (8'2") blad



		1500 mm (5'0")		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")		7000 mm (25'0")				mm ft/in
7500 mm 25'0"	kg lb					*2700	*2700					*2600 *5850	*2600 *5850	4540 14'3"
6000 mm 20'0"	kg lb					*3450 *7550	*3450 *7550	*2400	*2400			*2200 *4850	*2200 *4850	6070 19'8"
4500 mm 15'0"	kg lb					*3650 *7950	*3650 *7950	*3450 *7400	2750 5900			*2050 *4500	*2050 *4500	6960 22'8"
3000 mm 10'0"	kg lb			*5850 *12,100	*5850 *12,100	*4800 *10,350	4100 8850	*3950 8500	2650 5700			*2050 *4500	1900 4150	7440 24'4"
1500 mm 5'0"	kg lb			*8750 *18,800	6950 14,950	*5600 *12,050	3850 8250	3800 8200	2550 5450	*2500	1800	*2150 *4750	1800 3900	7590 24'10"
0 mm 0'0"	kg lb			*7000 *16,150	6500 13,950	5700 12,250	3600 7750	3700 7950	2450 5200			*2400 *5250	1800 3950	7430 24'4"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*4300 *9650	*4300 *9650	*8500 *18,350	6400 13,700	5600 11,950	3500 7550	3650 7800	2400 5100			*2850 *6250	1950 4300	6940 22'8"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*7450 *16,700	*7450 *16,700	*6650 *14,350	6450 13,800	*4700 *10,000	3500 7550	*3000	2400			*2950 *6400	2400 5250	6050 19'8"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*3450 *7050	*3450 *7050							*2050 *4250	*2050 *4250	4490 14'4"

Hefvermogens lange giek - contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) - zonder laadbak – blad omhoog

2500 mm (8'2") blad



		1500 mm (5'0")		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")		7000 mm (25'0")				mm ft/in
7500 mm 25'0"	kg lb					*2700	*2700					*2600 *5850	*2600 *5850	4540 14'3"
6000 mm 20'0"	kg lb					*3450 *7550	*3450 *7550	*2400	*2400			*2200 *4850	*2200 *4850	6070 19'8"
4500 mm 15'0"	kg lb					*3650 *7950	*3650 *7950	*3450 *7400	2850 6050			*2050 *4500	*2050 *4500	6960 22'8"
3000 mm 10'0"	kg lb			*5850 *12,100	*5850 *12,100	*4800 *10,350	4250 9100	*3950 *8550	2750 5900			*2050 *4500	1950 4300	7440 24'4"
1500 mm 5'0"	kg lb			*8750 *18,800	7150 15,400	*5600 *12,050	3950 8500	3950 8500	2600 5650	*2500	1900	*2150 *4750	1850 4050	7590 24'10"
0 mm 0'0"	kg lb			*7000 *16,150	6700 14,400	5900 12,650	3750 8050	3850 8250	2500 5400			*2400 *5250	1850 4100	7430 24'4"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*4300 *9650	*4300 *9650	*8500 *18,350	6600 14,150	*5750 12,400	3650 7800	3750 8100	2450 5300			*2850 *6250	2050 4450	6940 22'8"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*7450 *16,700	*7450 *16,700	*6650 *14,350	6650 14,250	*4700 *10,000	3650 7800	*3000	2500			*2950 *6400	2450 5450	6050 19'8"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*3450 *7050	*3450 *7050							*2050 *4250	*2050 *4250	4490 14'4"



ISO 10567:2007



*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingsstuk voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.



Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.

Specificaties 315 hydraulische graafmachine

Hefvermogens lange giek - contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) - zonder laadbak – blad omhoog



2600 mm (8'6") blad



		1500 mm (5'0")		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")		7000 mm (25'0")				mm ft/in
7500 mm 25'0"	kg lb					*2700	*2700					*2600 *5850	*2600 *5850	4540 14'3"
6000 mm 20'0"	kg lb					*3450 *7550	*3450 *7550	*2400	*2400			*2200 *4850	*2200 *4850	6070 19'8"
4500 mm 15'0"	kg lb					*3650 *7950	*3650 *7950	*3450 *7400	2800 6000			*2050 *4500	*2050 *4500	6960 22'8"
3000 mm 10'0"	kg lb			*5850 *12,100	*5850 *12,100	*4800 *10,350	4200 9000	*3950 *8550	2700 5800			*2050 *4500	1950 4250	7440 24'4"
1500 mm 5'0"	kg lb			*8750 *18,800	7100 15,250	*5600 *12,050	3900 8400	3900 8350	2600 5550	*2500	1850	*2150 *4750	1850 4000	7590 24'10"
0 mm 0'0"	kg lb			*7000 *16,150	6650 14,250	5800 12,450	3700 7950	3750 8100	2500 5350			*2400 *5250	1850 4050	7430 24'4"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*4300 *9650	*4300 *9650	*8500 *18,350	6500 13,950	5700 12,200	3600 7700	3700 7950	2450 5200			*2850 *6250	2000 4400	6940 22'8"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*7450 *16,700	*7450 *16,700	*6650 *14,350	6550 14,100	*4700 *10,000	3600 7700	*3000	2450			*2950 *6400	2450 5400	6050 19'8"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*3450 *7050	*3450 *7050							*2050 *4250	*2050 *4250	4490 14'4"

Hefvermogens lange giek - contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) - zonder laadbak – blad omhoog

2700 mm (8'10") blad



		1500 mm (5'0")		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")		7000 mm (25'0")				mm ft/in
7500 mm 25'0"	kg lb					*2700	*2700					*2600 *5850	*2600 *5850	4540 14'3"
6000 mm 20'0"	kg lb					*3450 *7550	*3450 *7550	*2400	*2400			*2200 *4850	*2200 *4850	6070 19'8"
4500 mm 15'0"	kg lb					*3650 *7950	*3650 *7950	*3450 *7400	2850 6100			*2050 *4500	*2050 *4500	6960 22'8"
3000 mm 10'0"	kg lb			*5850 *12,100	*5850 *12,100	*4800 *10,350	4250 9100	*3950 *8550	2750 5900			*2050 *4500	1950 4300	7440 24'4"
1500 mm 5'0"	kg lb			*8750 *18,800	7200 15,450	*5600 *12,050	3950 8500	3950 8450	2650 5650	*2500	1900	*2150 *4750	1850 4050	7590 24'10"
0 mm 0'0"	kg lb			*7000 *16,150	6700 14,400	5900 12,600	3750 8050	3800 8200	2500 5400			*2400 *5250	1850 4100	7430 24'4"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*4300 *9650	*4300 *9650	*8500 *18,350	6600 14,150	*5750 12,350	3650 7800	3750 8050	2450 5300			*2850 *6250	2050 4450	6940 22'8"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*7450 *16,700	*7450 *16,700	*6650 *14,350	6650 14,300	*4700 *10,000	3650 7800	*3000	2500			*2950 *6400	2450 5450	6050 19'8"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*3450 *7050	*3450 *7050							*2050 *4250	*2050 *4250	4490 14'4"



ISO 10567:2007



*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.




Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.


Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.

Specificaties 315 hydraulische graafmachine

Hefvermogens lange giek - contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) - zonder laadbak – blad omhoog

2700 mm (8'10") blad



	1500 mm (5'0")		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")		7000 mm (25'0")				mm ft/in
													
7500 mm 25'0"	kg lb				*2700	*2700					*2600 *5850	*2600 *5850	4540 14'3"
6000 mm 20'0"	kg lb				*3450 *7550	*3450 *7550	*2400	*2400			*2200 *4850	*2200 *4850	6070 19'8"
4500 mm 15'0"	kg lb				*3650 *7950	*3650 *7950	*3450 *7400	2850 6150			*2050 *4500	*2050 *4500	6960 22'8"
3000 mm 10'0"	kg lb			*5850 *12,100	*5850 *12,100	*4800 *10,350	4300 9200	*3950 *8550	2800 5950		*2050 *4500	2000 4350	7440 24'4"
1500 mm 5'0"	kg lb			*8750 *18,800	7250 15,600	*5600 *12,050	4000 8600	4000 8550	2650 5700	*2500 1900	*2150 *4750	1850 4100	7590 24'10"
0 mm 0'0"	kg lb			*7000 *16,150	6800 14,550	5950 12,750	3800 8100	3850 8300	2550 5450		*2400 *5250	1900 4150	7430 24'4"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*4300 *9650	*4300 *9650	*8500 *18,350	6650 14,300	*5750 *12,400	3650 7900	3800 8150	2500 5350		*2850 *6250	2050 4500	6940 22'8"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*7450 *16,700	*7450 *16,700	*6650 *14,350	*6650 *14,350	*4700 *10,000	3650 7900	*3000	2500		*2950 *6400	2500 5500	6050 19'8"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*3450 *7050	*3450 *7050						*2050 *4250	*2050 *4250	4490 14'4"



ISO 10567:2007



* Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.




Het hefvermogen blijft met ±5% voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.

Specificaties 315 hydraulische graafmachine

Hefvermogens giek met verstelbare hoek - contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) - zonder laadbak – blad omhoog



2500 mm (8'2") blad



	3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")				mm ft/in
7500 mm 25'0"	kg lb	*4750 *9450	*4750 *9450				*3700 *8450	*3700 *8450	3420 10'5"
6000 mm 20'0"	kg lb	*4650 *10,300	*4650 *10,300	*4600 *9800	4250 9100		*2800 *6200	*2800 *6200	5300 17'1"
4500 mm 15'0"	kg lb	*5050 *10,900	*5050 *10,900	*5300 *11,500	4150 8950	*3900 *7600	*2550 *5650	2400 5250	6300 20'6"
3000 mm 10'0"	kg lb	*9200 *19,850	7200 15,500	*6000 *13,000	3900 8400	3850 8250	*2500 *5550	2050 4500	6830 22'4"
1500 mm 5'0"	kg lb			5750 12,300	3600 7750	3700 7950	*2600 *5750	1900 4200	6990 22'10"
0 mm 0'0"	kg lb	*5050 *11,700	*5050 *11,700	*5050 *10,900	3400 7350	*3500 *7500	*2500 *5450	1950 4250	6820 22'4"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*3500 *7700	*3500 *7700	*3350 *7250	3350 *7250	*2050 *4150	*1600 *3400	*1600 *3400	6280 20'6"

Hefvermogens giek met verstelbare hoek - contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) - zonder laadbak – blad omhoog

2500 mm (8'2") blad



	3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")				mm ft/in
7500 mm 25'0"	kg lb	*4750 *9450	*4750 *9450				*3700 *8450	*3700 *8450	3420 10'5"
6000 mm 20'0"	kg lb	*4650 *10,300	*4650 *10,300	*4600 *9800	4400 9350		*2800 *6200	*2800 *6200	5300 17'1"
4500 mm 15'0"	kg lb	*5050 *10,900	*5050 *10,900	*5300 *11,500	4300 9200	*3900 *7600	*2550 *5650	2450 5450	6300 20'6"
3000 mm 10'0"	kg lb	*9200 *19,850	7400 15,950	*6000 *13,000	4000 8650	3950 8500	*2500 *5550	2100 4650	6830 22'4"
1500 mm 5'0"	kg lb			*5900 12,750	3700 8000	3850 8250	*2600 *5750	2000 4350	6990 22'10"
0 mm 0'0"	kg lb	*5050 *11,700	*5050 *11,700	*5050 *10,900	3550 7600	*3500 *7500	*2500 *5450	2000 4450	6820 22'4"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*3500 *7700	*3500 *7700	*3350 *7250	3350 *7250	*2050 *4150	*1600 *3400	*1600 *3400	6280 20'6"



ISO 10567:2007



* Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Max. lengte van VAB.



Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.

Specificaties 315 hydraulische graafmachine

Hefvermogens giek met verstelbare hoek - contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) - zonder laadbak – blad omhoog




2600 mm (8'6") blad



		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")				mm ft/in
7500 mm 25'0"	kg lb	*4750 *9450	*4750 *9450					*3700 *8450	*3700 *8450	3420 10'5"
6000 mm 20'0"	kg lb	*4650 *10,300	*4650 *10,300	*4600 *9800	4350 9250			*2800 *6200	*2800 *6200	5300 17'1"
4500 mm 15'0"	kg lb	*5050 *10,900	*5050 *10,900	*5300 *11,500	4250 9100	*3900 *7600	2650 5650	*2550 *5650	2450 5400	6300 20'6"
3000 mm 10'0"	kg lb	*9200 *19,850	7350 15,800	*6000 *13,000	3950 8550	3900 8350	2550 5500	*2500 *5550	2100 4600	6830 22'4"
1500 mm 5'0"	kg lb			5850 12,550	3650 7900	3750 8100	2450 5250	*2600 *5750	1950 4300	6990 22'10"
0 mm 0'0"	kg lb	*5050 *11,700	*5050 *11,700	*5050 *10,900	3500 7500	*3500 *7500	2350 5100	*2500 *5450	2000 4350	6820 22'4"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*3500 *7700	*3500 *7700	*3350 *7250	*3350 *7250	*2050 *4150	*2050 *4150	*1600 *3400	*1600 *3400	6280 20'6"

Hefvermogens giek met verstelbare hoek - contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) - zonder laadbak – blad omhoog

2700 mm (8'10") blad



		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")				mm ft/in
7500 mm 25'0"	kg lb	*4750 *9450	*4750 *9450					*3700 *8450	*3700 *8450	3420 10'5"
6000 mm 20'0"	kg lb	*4650 *10,300	*4650 *10,300	*4600 *9800	4400 9400			*2800 *6200	*2800 *6200	5300 17'1"
4500 mm 15'0"	kg lb	*5050 *10,900	*5050 *10,900	*5300 *11,500	4300 9200	*3900 *7600	2700 5750	*2550 *5650	2450 5450	6300 20'6"
3000 mm 10'0"	kg lb	*9200 *19,850	7400 16,000	*6000 *13,000	4000 8650	3950 8450	2600 5600	*2500 *5550	2100 4650	6830 22'4"
1500 mm 5'0"	kg lb			*5900 12,700	3700 8000	3800 8200	2500 5350	*2600 *5750	2000 4350	6990 22'10"
0 mm 0'0"	kg lb	*5050 *11,700	*5050 *11,700	*5050 *10,900	3550 7600	*3500 *7500	2400 5150	*2500 *5450	2050 4450	6820 22'4"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*3500 *7700	*3500 *7700	*3350 *7250	*3350 *7250	*2050 *4150	*2050 *4150	*1600 *3400	*1600 *3400	6280 20'6"



ISO 10567:2007



* Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Max. lengte van VAB.




Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.

Specificaties 315 hydraulische graafmachine

Hefvermogens giek met verstelbare hoek - contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) - zonder laadbak – blad omhoog




2700 mm (8'10") blad



	3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")				mm ft/in
7500 mm 25'0"	kg lb	*4750 *9450	*4750 *9450				*3700 *8450	*3700 *8450	3420 10'5"
6000 mm 20'0"	kg lb	*4650 *10,300	*4650 *10,300	*4600 *9800	4400 9450		*2800 *6200	*2800 *6200	5300 17'1"
4500 mm 15'0"	kg lb	*5050 *10,900	*5050 *10,900	*5300 *11,500	4350 9300	*3900 *7600	*2550 *5650	2500 5500	6300 20'6"
3000 mm 10'0"	kg lb	*9200 *19,850	7500 16,150	*6000 *13,000	4050 8750	4000 8550	*2500 *5550	2150 4700	6830 22'4"
1500 mm 5'0"	kg lb			*5900 *12,800	3750 8100	3850 8300	*2600 *5750	2000 4400	6990 22'10"
0 mm 0'0"	kg lb	*5050 *11,700	*5050 *11,700	*5050 *10,900	3550 7700	*3500 *7500	*2500 *5450	2050 4500	6820 22'4"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*3500 *7700	*3500 *7700	*3350 *7250	*3350 *7250	*2050 *4150	*1600 *3400	*1600 *3400	6280 20'6"

Hefvermogens giek met verstelbare hoek - contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) - zonder laadbak – blad omhoog

2500 mm (8'2") blad



	3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")				mm ft/in
7500 mm 25'0"	kg lb	*4450 *9650	*4450 *9650				*3000 *6850	*3000 *6850	3990 12'5"
6000 mm 20'0"	kg lb	*4000 *8850	*4000 *8850	*4100 *8950	*4100 *8950		*2400 *5300	*2400 *5300	5680 18'4"
4500 mm 15'0"	kg lb	*4100 *8950	*4100 *8950	*4550 *9900	4250 9100	*3900 *8150	*2200 *4850	*2200 *4850	6620 21'6"
3000 mm 10'0"	kg lb	*9050 *19,450	7400 16,000	*5900 *12,650	4000 8550	3900 8350	*2200 *4800	1950 4250	7120 23'3"
1500 mm 5'0"	kg lb			5800 12,500	3650 7900	3750 8050	*2250 *4950	1850 4000	7270 23'10"
0 mm 0'0"	kg lb	*5500 *12,750	*5500 *12,750	*5300 *11,500	3450 7450	3650 7800	*2450 *5400	1850 4050	7110 23'3"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*4400 *9600	*4400 *9600	*3800 *8150	3400 7300	*2500 *5250	*1700 *3650	*1700 *3650	6600 21'7"



ISO 10567:2007



* Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Max. lengte van VAB.



Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.

Specificaties 315 hydraulische graafmachine

Hefvermogens giek met verstelbare hoek - contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) - zonder laadbak – blad omhoog




2500 mm (8'2") blad



		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")				mm ft/in
7500 mm 25'0"	kg lb	*4450 *9650	*4450 *9650					*3000 *6850	*3000 *6850	3990 12'5"
6000 mm 20'0"	kg lb	*4000 *8850	*4000 *8850	*4100 *8950	*4100 *8950			*2400 *5300	*2400 *5300	5680 18'4"
4500 mm 15'0"	kg lb	*4100 *8950	*4100 *8950	*4550 *9900	4350 9350	*3900 *8150	2750 5850	*2200 *4850	*2200 *4850	6620 21'6"
3000 mm 10'0"	kg lb	*9050 *19,450	7650 16,450	*5900 *12,650	4100 8800	4000 *8600	2650 5700	*2200 *4800	2000 4400	7120 23'3"
1500 mm 5'0"	kg lb			*6000 12,900	3800 8150	3900 *8300	2500 5400	*2250 *4950	1900 4150	7270 23'10"
0 mm 0'0"	kg lb	*5500 *12,750	*5500 *12,750	*5300 *11,500	3600 7700	*3750 *8000	2400 5200	*2450 *5400	1950 4200	7110 23'3"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*4400 *9600	*4400 *9600	*3800 *8150	3500 7550	*2500 *5250	2400 5150	*1700 *3650	*1700 *3650	6600 21'7"

Hefvermogens giek met verstelbare hoek - contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) - zonder laadbak – blad omhoog

2600 mm (8'6") blad



		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")				mm ft/in
7500 mm 25'0"	kg lb	*4450 *9650	*4450 *9650					*3000 *6850	*3000 *6850	3990 12'5"
6000 mm 20'0"	kg lb	*4000 *8850	*4000 *8850	*4100 *8950	*4100 *8950			*2400 *5300	*2400 *5300	5680 18'4"
4500 mm 15'0"	kg lb	*4100 *8950	*4100 *8950	*4550 *9900	4300 9250	*3900 *8150	2700 5800	*2200 *4850	*2200 *4850	6620 21'6"
3000 mm 10'0"	kg lb	*9050 *19,450	7550 16,300	*5900 *12,650	4050 8700	3950 *8500	2600 5600	*2200 *4800	2000 4350	7120 23'3"
1500 mm 5'0"	kg lb			5900 12,700	3750 8050	3800 *8200	2500 5350	*2250 *4950	1850 4100	7270 23'10"
0 mm 0'0"	kg lb	*5500 *12,750	*5500 *12,750	*5300 *11,500	3550 7600	3700 *7950	2400 5150	*2450 *5400	1900 4150	7110 23'3"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*4400 *9600	*4400 *9600	*3800 *8150	3450 7450	*2500 *5250	2350 5050	*1700 *3650	*1700 *3650	6600 21'7"



ISO 10567:2007



* Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Max. lengte van VAB.




Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.

Specificaties 315 hydraulische graafmachine

Hefvermogens giek met verstelbare hoek - contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) - zonder laadbak – blad omhoog




2700 mm (8'10") blad



		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")				
										mm ft/in
7500 mm 25'0"	kg lb	*4450 *9650	*4450 *9650					*3000 *6850	*3000 *6850	3990 12'5"
6000 mm 20'0"	kg lb	*4000 *8850	*4000 *8850	*4100 *8950	*4100 *8950			*2400 *5300	*2400 *5300	5680 18'4"
4500 mm 15'0"	kg lb	*4100 *8950	*4100 *8950	*4550 *9900	4350 9400	*3900 *8150	2750 5900	*2200 *4850	*2200 *4850	6620 21'6"
3000 mm 10'0"	kg lb	*9050 *19,450	7650 16,450	*5900 *12,650	4100 8800	4000 8600	2650 5700	*2200 *4800	2000 4450	7120 23'3"
1500 mm 5'0"	kg lb			6000 12,850	3800 8150	3850 8300	2550 5450	*2250 *4950	1900 4150	7270 23'10"
0 mm 0'0"	kg lb	*5500 *12,750	*5500 *12,750	*5300 *11,500	3600 7700	*3750 *8000	2450 5200	*2450 *5400	1950 4250	7110 23'3"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*4400 *9600	*4400 *9600	*3800 *8150	3500 7550	*2500 *5250	2400 5150	*1700 *3650	*1700 *3650	6600 21'7"

Hefvermogens giek met verstelbare hoek - contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) - zonder laadbak – blad omhoog

2700 mm (8'10") blad



		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")				
										mm ft/in
7500 mm 25'0"	kg lb	*4450 *9650	*4450 *9650					*3000 *6850	*3000 *6850	3990 12'5"
6000 mm 20'0"	kg lb	*4000 *8850	*4000 *8850	*4100 *8950	*4100 *8950			*2400 *5300	*2400 *5300	5680 18'4"
4500 mm 15'0"	kg lb	*4100 *8950	*4100 *8950	*4550 *9900	4400 9450	*3900 *8150	2800 5950	*2200 *4850	*2200 *4850	6620 21'6"
3000 mm 10'0"	kg lb	*9050 *19,450	7700 16,600	*5900 *12,650	4150 8900	4050 8650	2700 5750	*2200 *4800	2050 4450	7120 23'3"
1500 mm 5'0"	kg lb			*6000 *13,000	3850 8250	3900 8400	2550 5500	*2250 *4950	1900 4200	7270 23'10"
0 mm 0'0"	kg lb	*5500 *12,750	*5500 *12,750	*5300 *11,500	3600 7800	*3750 *8000	2450 5250	*2450 *5400	1950 4250	7110 23'3"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*4400 *9600	*4400 *9600	*3800 *8150	3550 7650	*2500 *5250	2400 5200	*1700 *3650	*1700 *3650	6600 21'7"



ISO 10567:2007



* Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Max. lengte van VAB.



Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.

Specificaties 315 hydraulische graafmachine

Hefvermogens giek met verstelbare hoek - contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) - zonder laadbak – blad omhoog



2500 mm (8'2") blad



		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")		7500 mm (25'0")				mm ft/in
7500 mm 25'0"	kg lb	*8350	*8350	*3000 *5750	*3000 *5750					*2400 *5400	*2400 *5400	4800 15'2"
6000 mm 20'0"	kg lb			*3450 *7550	*3450 *7550	*2700 *5100	*2700 *5100			*2000 *4450	*2000 *4450	6270 20'3"
4500 mm 15'0"	kg lb	*3050 *6700	*3050 *6700	*3600 *7900	*3600 *7900	*3550 *7600	2700 5800			*1900 *4150	*1900 *4150	7130 23'3"
3000 mm 10'0"	kg lb	*6200 *12,750	*6200 *12,750	*5000 *10,750	4050 8750	3950 8400	2600 5550	*2250 1800		*1850 *4100	1750 3850	7590 24'10"
1500 mm 5'0"	kg lb	*20,200 *44,500	14,450 31,600	5900 12,650	3700 8000	3750 8050	2450 5250	2650 *5450	1750 3700	*1950 *4250	1650 3600	7740 25'4"
0 mm 0'0"	kg lb	*6150 *14,250	*6150 13,300	*5550 12,000	3450 7450	3600 7800	2350 5000	*2500 1700		*2100 *4650	1650 3650	7590 24'10"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*5600 *12,200	*5600 *12,200	*4350 *9350	3350 7200	*3000 *6350	2250 4850			*1750 *3800	*1750 *3800	7110 23'3"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*2250 *4700	*2250 *4700					*1500 *3400	*1500 *3400	5610 17'10"

Hefvermogens giek met verstelbare hoek - contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) - zonder laadbak – blad omhoog

2500 mm (8'2") blad



		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")		7500 mm (25'0")				mm ft/in
7500 mm 25'0"	kg lb	*8350	*8350	*3000 *5750	*3000 *5750					*2400 *5400	*2400 *5400	4800 15'2"
6000 mm 20'0"	kg lb			*3450 *7550	*3450 *7550	*2700 *5100	*2700 *5100			*2000 *4450	*2000 *4450	6270 20'3"
4500 mm 15'0"	kg lb	*3050 *6700	*3050 *6700	*3600 *7900	*3600 *7900	*3550 *7600	2800 6000			*1900 *4150	*1900 *4150	7130 23'3"
3000 mm 10'0"	kg lb	*6200 *12,750	*6200 *12,750	*5000 *10,750	4200 9000	4050 8700	2700 5750	*2250 1850		*1850 *4100	1800 4000	7590 24'10"
1500 mm 5'0"	kg lb	*20,200 *44,500	14,900 32,800	*6000 *12,950	3850 8250	3900 8350	2550 5450	2750 *5450	1800 3850	*1950 *4250	1700 3750	7740 25'4"
0 mm 0'0"	kg lb	*6150 *14,250	*6150 13,750	*5550 *12,050	3600 7700	3750 8050	2400 5150	*2500 1750		*2100 *4650	1750 3800	7590 24'10"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*5600 *12,200	*5600 *12,200	*4350 *9350	3450 7450	*3000 *6350	2350 5050			*1750 *3800	*1750 *3800	7110 23'3"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*2250 *4700	*2250 *4700					*1500 *3400	*1500 *3400	5610 17'10"



ISO 10567:2007



* Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Max. lengte van VAB.




Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.

Specificaties 315 hydraulische graafmachine

Hefvermogens giek met verstelbare hoek - contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) - zonder laadbak – blad omhoog




2600 mm (8'6") blad



		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")		7500 mm (25'0")					
												mm ft/in	
7500 mm 25'0"	kg lb		*8350	*8350	*3000 *5750	*3000 *5750				*2400 *5400	*2400 *5400	4800 15'2"	
6000 mm 20'0"	kg lb				*3450 *7550	*3450 *7550	*2700 *5100	*2700 *5100		*2000 *4450	*2000 *4450	6270 20'3"	
4500 mm 15'0"	kg lb		*3050 *6700	*3050 *6700	*3600 *7900	*3600 *7900	*3550 *7600	2750 5900		*1900 *4150	*1900 *4150	7130 23'3"	
3000 mm 10'0"	kg lb		*6200 *12,750	*6200 *12,750	*5000 *10,750	4150 8900	4000 8550	2650 5700	*2250 1850	*1850 *4100	1800 3950	7590 24'10"	
1500 mm 5'0"	kg lb		*20,200 14,750		6000 12,850	3800 8150	3850 8200	2500 5350	2700 *5450	1800 3800	*1950 *4250	1700 3700	7740 25'4"
0 mm 0'0"	kg lb		*6150 *14,250	*6150 13,600	*5550 *12,050	3550 7600	3700 7900	2400 5100	*2500 1750		*2100 *4650	1700 3750	7590 24'10"
-1500 mm -5'0"	kg lb		*5600 *12,200	*5600 *12,200	*4350 *9350	3400 7350	*3000 *6350	2300 4950			*1750 *3800	*1750 *3800	7110 23'3"
-3000 mm -10'0"	kg lb				*2250 *4700	*2250 *4700					*1500 *3400	*1500 *3400	5610 17'10"

Hefvermogens giek met verstelbare hoek - contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) - zonder laadbak – blad omhoog

2700 mm (8'10") blad



		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")		7500 mm (25'0")				
												mm ft/in
7500 mm 25'0"	kg lb	*8350	*8350	*3000 *5750	*3000 *5750					*2400 *5400	*2400 *5400	4800 15'2"
6000 mm 20'0"	kg lb			*3450 *7550	*3450 *7550	*2700 *5100	*2700 *5100			*2000 *4450	*2000 *4450	6270 20'3"
4500 mm 15'0"	kg lb	*3050 *6700	*3050 *6700	*3600 *7900	*3600 *7900	*3550 *7600	2800 6000			*1900 *4150	*1900 *4150	7130 23'3"
3000 mm 10'0"	kg lb	*6200 *12,750	*6200 *12,750	*5000 *10,750	4200 9000	4050 8650	2700 5750	*2250 1850		*1850 *4100	1800 4000	7590 24'10"
1500 mm 5'0"	kg lb	*20,200 14,950		*6000 *12,950	3850 8250	3900 8300	2550 5450	2750 *5450	1800 3850	*1950 *4250	1700 3750	7740 25'4"
0 mm 0'0"	kg lb	*6150 *14,250	*6150 13,800	*5550 *12,050	3600 7700	3750 8050	2400 5200	*2500 1750		*2100 *4650	1750 3800	7590 24'10"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*5600 *12,200	*5600 *12,200	*4350 *9350	3450 7450	*3000 *6350	2350 5050			*1750 *3800	*1750 *3800	7110 23'3"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*2250 *4700	*2250 *4700					*1500 *3400	*1500 *3400	5610 17'10"



ISO 10567:2007



* Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Max. lengte van VAB.




Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.

Specificaties 315 hydraulische graafmachine

Hefvermogens giek met verstelbare hoek - contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) - zonder laadbak – blad omhoog

2700 mm (8'10") blad



		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")		7500 mm (25'0")				mm ft/in
												
7500 mm 25'0"	kg lb	*8350	*8350	*3000 *5750	*3000 *5750					*2400 *5400	*2400 *5400	4800 15'2"
6000 mm 20'0"	kg lb			*3450 *7550	*3450 *7550	*2700 *5100	*2700 *5100			*2000 *4450	*2000 *4450	6270 20'3"
4500 mm 15'0"	kg lb	*3050 *6700	*3050 *6700	*3600 *7900	*3600 *7900	*3550 *7600	2800 6050			*1900 *4150	*1900 *4150	7130 23'3"
3000 mm 10'0"	kg lb	*6200 *12,750	*6200 *12,750	*5000 *10,750	4200 9100	4100 8750	2700 5800	*2250 1900		*1850 *4100	1850 4050	7590 24'10"
1500 mm 5'0"	kg lb	*20,200 *44,500	15,100 33,300	*6000 *12,950	3900 8350	3900 8400	2550 5500	2800 *5450	1850 3900	*1950 *4250	1750 3800	7740 25'4"
0 mm 0'0"	kg lb	*6150 *14,250	*6150 13,950	*5550 *12,050	3600 7800	3800 8100	2450 5250	*2500 1800		*2100 *4650	1750 3850	7590 24'10"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*5600 *12,200	*5600 *12,200	*4350 *9350	3500 7550	*3000 *6350	2400 5100			*1750 *3800	*1750 *3800	7110 23'3"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*2250 *4700	*2250 *4700					*1500 *3400	*1500 *3400	5610 17'10"



ISO 10567:2007



* Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Max. lengte van VAB.




Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.

Specificaties 315 hydraulische graafmachine

Hefvermogens offset giek - contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) - zonder laadbak - blad omhoog



2500 mm (8'2") blad



		1500 mm (5'0")		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")				mm ft/in
6000 mm 20'0"	kg lb			*8850	*8850					*2650 *5850	*2650 *5850	4490 14'4"
4500 mm 15'0"	kg lb			*4200 *9150	*4200 *9150	*4250 *9200	4250 9100			*2450 *5400	*2450 *5400	5640 18'4"
3000 mm 10'0"	kg lb			*7350 *15,800	*7350 *15,800	*5100 *11,050	3950 8500	*3650 *7050	2500 5300	*2500 *5500	2300 5100	6220 20'4"
1500 mm 5'0"	kg lb			*8750 *18,900	6400 13,750	*5600 *12,100	3600 7700	3650 7850	2350 5000	*2750 *6050	2100 4650	6400 20'11"
0 mm 0'0"	kg lb			*7800 *18,000	5900 12,650	5450 11,700	3300 7100	3550 7600	2200 4750	*3250 *7200	2100 4650	6210 20'4"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*5700 *12,700	*5700 *12,700	*6850 *14,900	5850 12,550	*4850 *10,450	3200 6900			*3550 *7750	2400 5250	5620 18'4"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*4250 *9000	*4250 *9000					*2850 *6150	*2850 *6150	4450 14'5"

Hefvermogens offset giek - contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) - zonder laadbak - blad omhoog

2500 mm (8'2") blad



		1500 mm (5'0")		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")				mm ft/in
6000 mm 20'0"	kg lb			*8850	*8850					*2650 *5850	*2650 *5850	4490 14'4"
4500 mm 15'0"	kg lb			*4200 *9150	*4200 *9150	*4250 *9200	*4250 *9200			*2450 *5400	*2450 *5400	5640 18'4"
3000 mm 10'0"	kg lb			*7350 *15,800	*7350 *15,800	*5100 *11,050	4100 8750	*3650 *7050	2550 5500	*2500 *5500	2400 5300	6220 20'4"
1500 mm 5'0"	kg lb			*8750 *18,900	6600 14,200	*5600 *12,100	3700 7950	3800 8150	2450 5200	*2750 *6050	2200 4800	6400 20'11"
0 mm 0'0"	kg lb			*7800 *18,000	6100 13,150	*5600 *12,100	3450 7400	3650 7850	2300 4950	*3250 *7200	2200 4800	6210 20'4"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*5700 *12,700	*5700 *12,700	*6850 *14,900	6050 13,000	*4850 *10,450	3350 7150			*3550 *7750	2500 5450	5620 18'4"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*4250 *9000	*4250 *9000					*2850 *6150	*2850 *6150	4450 14'5"



ISO 10567:2007



*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.



Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.


Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.

Specificaties 315 hydraulische graafmachine

Hefvermogens offset giek - contragewicht: 3,83 mt (8440 lb) - zonder laadbak - blad omhoog

2600 mm (8'6") blad



		1500 mm (5'0")		3000 mm (10'0")		4500 mm (15'0")		6000 mm (20'0")				mm ft/in
												
6000 mm 20'0"	kg lb			*8850 *8850						*2650 *5850	*2650 *5850	4490 14'4"
4500 mm 15'0"	kg lb			*4200 *9150		*4250 *9200				*2450 *5400	*2450 *5400	5640 18'4"
3000 mm 10'0"	kg lb			*7350 *15,800		*5100 *11,050	4050 8650	*3650 *7050	2550 5400	*2500 *5500	2350 5250	6220 20'4"
1500 mm 5'0"	kg lb			*8750 *18,900	6500 14,050	*5600 *12,100	3650 7850	3750 8000	2400 5100	*2750 *6050	2150 4750	6400 20'11"
0 mm 0'0"	kg lb			*7800 *18,000	6050 12,950	5550 11,900	3400 7300	3600 7700	2250 4850	*3250 *7200	2150 4750	6210 20'4"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*5700 *12,700	*5700 *12,700	*6850 *14,900	6000 12,850	*4850 *10,450	3300 7050			*3550 *7750	2450 5400	5620 18'4"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*4250 *9000						*2850 *6150	*2850 *6150	4450 14'5"



ISO 10567:2007



*Dit geeft aan dat de belasting wordt beperkt door het hydraulisch hefvermogen en niet door het kantelmoment. Bovengenoemde belastingen zijn in overeenstemming met de norm ISO 10567:2007 voor het hefvermogen van hydraulische graafmachines. Deze belastingen zijn niet hoger dan 87% van het hydraulisch hefvermogen of 75% van het kantelmoment. Het gewicht van alle hefaccessoires moet van de hierboven vermelde hefvermogens worden afgetrokken. De hefvermogens zijn gebaseerd op een machine die op een stevige ondergrond met een uniform draagvermogen staat. Het gebruik van een bevestigingspunt voor uitrustingsstukken voor het hanteren/heffen van voorwerpen kan van invloed zijn op het hefvermogen van de machine.

Het hefvermogen blijft met $\pm 5\%$ voor alle beschikbare rupsplaten.

Raadpleeg altijd de juiste bedienings- en onderhoudshandleiding voor specifieke productinformatie.

Specificaties 315 hydraulische graafmachine

Specificaties en compatibiliteit van laadbakken – Europa

	Hefarm	Breedte		Inhoud		Gewicht		Vullen	Contragewicht van 3,83 mt (8440 lb)						
		mm	in	m³	yd³	kg	lb		%	Lange giek			Giek met verstelbare hoek		
										R2.2 (7'3")	R2.5 (8'2")	R3.0 (9'10")	R2.2 (7'3")	R2.5 (8'2")	R3.0 (9'10")
Penbevestiging (geen snelkoppeling)															
Algemeen gebruik	312	600	24	0,31	0,40	316	696	100	●	●	●	●	●	●	
	312	900	36	0,53	0,69	414	914	100	●	●	●	●	●	●	
	312	900	36	0,53	0,69	420	927	100	●	●	●	●	●	●	
	312	1000	39	0,60	0,78	438	967	100	●	●	●	●	●	⊙	
Algemeen gebruik (geen regelaar)	312	450	18	0,20	0,26	266	587	100	●	●	●	●	●	●	
	312	600	24	0,31	0,40	310	684	100	●	●	●	●	●	●	
	312	750	30	0,41	0,54	358	790	100	●	●	●	●	●	●	
	312	750	30	0,41	0,54	410	903	100	●	●	●	●	●	●	
	312	900	36	0,53	0,69	407	898	100	●	●	●	●	●	●	
	312	900	36	0,53	0,69	451	994	100	●	●	●	●	●	●	
	312	1050	42	0,65	0,84	457	1006	100	●	●	●	●	⊙	⊖	
	312	1050	42	0,65	0,84	457	1006	100	●	●	●	●	⊙	⊖	
Zware uitvoering	312	450	18	0,20	0,27	279	615	100	●	●	●	●	●	●	
	312	1200	48	0,76	0,99	513	1131	100	⊙	⊙	⊖	⊙	⊖	⊖	
Sloten reinigen	312	1800	72	0,68	0,89	540	1191	100	●	●	⊙	⊙	⊙	⊖	
Sloten reinigen, kantelbaar	312	1800	72	0,60	0,78	724	1597	100	●	●	⊙	⊙	⊖	⊖	
Maximale belasting met penbevestiging (laadvermogen + laadbak)								kg	2020	1970	1760	1830	1730	1550	
								lb	4460	4354	3872	4041	3824	3422	
Met Cat penkoppeling															
Algemeen gebruik	312	600	24	0,31	0,40	316	696	100	●	●	●	●	●	●	
	312	900	36	0,53	0,69	414	914	100	●	●	●	●	●	⊙	
	312	1100	43	0,68	0,89	474	1045	100	⊙	⊙	⊖	⊖	⊖	⊖	
	312	1200	48	0,76	1,00	504	1110	100	⊙	⊖	⊖	⊖	⊖	◇	
Algemeen gebruik (geen regelaar)	312	450	18	0,20	0,26	266	587	100	●	●	●	●	●	●	
	312	600	24	0,31	0,40	310	684	100	●	●	●	●	●	●	
	312	750	30	0,41	0,54	358	790	100	●	●	●	●	●	●	
	312	750	30	0,41	0,54	410	903	100	●	●	●	●	●	●	
	312	900	36	0,53	0,69	407	898	100	●	●	●	●	●	⊙	
	312	900	36	0,53	0,69	451	994	100	●	●	●	●	●	⊖	
	312	1050	42	0,65	0,84	457	1006	100	●	●	⊖	⊙	⊖	⊖	
	312	1200	48	0,76	1,00	497	1095	100	⊙	⊖	⊖	⊖	⊖	◇	
	Zware uitvoering	312	450	18	0,20	0,27	279	615	100	●	●	●	●	●	●
		312	1200	48	0,76	0,99	513	1131	100	⊙	⊖	⊖	⊖	⊖	◇
Sloten reinigen	312	1800	72	0,68	0,89	540	1191	100	⊙	⊙	⊖	⊖	⊖	⊖	
Sloten reinigen, kantelbaar	312	1800	72	0,60	0,78	724	1597	100	⊙	⊙	⊖	⊖	⊖	◇	
Maximale belasting met koppeling (laadvermogen + laadbak)								kg	1823	1775	1556	1633	1535	1352	
								lb	4020	3913	3431	3601	3384	2981	

De bovenstaande belastingen zijn in overeenstemming met de norm voor hydraulische graafmachines EN474-5:2006 + A3:2013. Ze bedragen niet meer dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van het kantelvermogen met de voorste graafarm volledig uitgeschoven op maaiveldhoogte met laadbak naar achteren gekanteld.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)

Caterpillar beveelt aan de juiste uitrustingsstukken te gebruiken om de waarde die klanten van onze producten ontvangen te maximaliseren. Het gebruik van uitrustingsstukken, waaronder laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar voor gewicht, afmetingen, debieten, drukken, enz. kan leiden tot minder dan optimale prestaties, inclusief maar niet beperkt tot vermindering van de productie, stabiliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid van componenten. Onjuist gebruik van een uitrustingsstuk dat resulteert in vegen, wrikken, verdraaien en/of vastgrijpen van zware lasten zal de levensduur van de giek en de graafarm verkorten.

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties 315 hydraulische graafmachine

Laadbakspecificaties en compatibiliteit – Europa (vervolg)

	Hefarm	Breedte		Inhoud		Gewicht		Vullen	Contragewicht van 3,83 mt (8440 lb)						
		mm	in	m³	yd³	kg	lb		%	Lange giek			Giek met verstelbare hoek		
										R2.2 (7'3")	R2.5 (8'2")	R3.0 (9'10")	R2.2 (7'3")	R2.5 (8'2")	R3.0 (9'10")
Met CW20 koppeling															
Algemeen gebruik	312	600	24	0,31	0,40	341	752	100	●	●	●	●	●	●	
	312	900	36	0,53	0,69	426	940	100	●	●	●	●	●	⊙	
	312	1100	43	0,68	0,89	487	1073	100	⊙	⊙	⊖	⊖	⊖	○	
	312	1200	48	0,76	1,00	516	1137	100	⊙	⊖	○	⊖	○	◇	
Zware uitvoering	312	1200	48	0,76	1,00	526	1159	100	⊖	⊖	○	⊖	○	◇	
Algemeen gebruik met nivelleringsrand	312	690	27	0,40	0,52	413	910	100	●	●	●	●	●	●	
	312	600	24	0,33	0,43	395	870	100	●	●	●	●	●	●	
	312	790	31	0,47	0,61	455	1003	100	●	●	●	●	●	⊙	
	312	996	39	0,63	0,83	517	1140	100	●	⊙	⊖	⊙	⊖	○	
	312	1184	47	0,80	1,05	603	1328	100	⊖	⊖	○	○	○	◇	
Sloten reinigen	312	1800	72	0,68	0,89	516	1138	100	⊙	⊙	⊖	⊖	⊖	○	
	312	1800	72	0,90	1,18	554	1221	100	○	○	◇	○	◇	◇	
Maximale belasting met koppeling (laadvermogen + laadbak)								kg	1818	1770	1551	1628	1530	1347	
								lb	4008	3902	3420	3589	3372	2970	
Met CW20S koppeling															
Algemeen gebruik	312	450	18	0,20	0,26	301	664	100	●	●	●	●	●	●	
	312	500	20	0,24	0,31	310	684	100	●	●	●	●	●	●	
	312	600	24	0,31	0,40	329	726	100	●	●	●	●	●	●	
	312	750	30	0,41	0,54	377	830	100	●	●	●	●	●	●	
	312	900	36	0,53	0,69	426	940	100	●	●	●	●	●	⊙	
	312	1000	39	0,60	0,78	451	995	100	●	●	⊙	●	⊙	⊖	
	312	1100	43	0,68	0,89	487	1073	100	⊙	⊙	⊖	⊙	⊖	○	
	312	1200	48	0,76	1,00	516	1137	100	⊙	⊖	○	⊖	○	◇	
Zware uitvoering	312	500	20	0,24	0,31	313	689	100	●	●	●	●	●	●	
	312	1200	48	0,76	1,00	524	1154	100	⊙	⊖	○	⊖	○	◇	
Sloten reinigen	312	1800	72	0,68	0,89	548	1207	100	⊙	⊙	⊖	⊖	⊖	○	
	312	2000	78	1,00	1,31	630	1389	100	○	○	◇	◇	◇	X	
Sloten reinigen, kantelbaar	312	1800	72	0,60	0,78	822	1812	100	⊖	⊖	○	○	○	◇	
Maximale belasting met koppeling (laadvermogen + laadbak)								kg	1840	1792	1573	1650	1552	1369	
								lb	4057	3950	3468	3637	3421	3018	

De bovenstaande belastingen zijn in overeenstemming met de norm voor hydraulische graafmachines EN474-5:2006 + A3:2013. Ze bedragen niet meer dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van het kantelvermogen met de voorste graafarm volledig uitgeschoven op maaiveldhoogte met laadbak naar achteren gekanteld.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
- X Niet aanbevolen

Caterpillar beveelt aan de juiste uitrustingsstukken te gebruiken om de waarde die klanten van onze producten ontvangen te maximaliseren. Het gebruik van uitrustingsstukken, waaronder laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar voor gewicht, afmetingen, debieten, drukken, enz. kan leiden tot minder dan optimale prestaties, inclusief maar niet beperkt tot vermindering van de productie, stabiliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid van componenten. Onjuist gebruik van een uitrustingsstuk dat resulteert in vegen, wrikken, verdraaien en/of vastgrijpen van zware lasten zal de levensduur van de giek en de graafarm verkorten.

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties 315 hydraulische graafmachine

Laadbakspecificaties en compatibiliteit – Europa (vervolg)

	Hefarm	Breedte		Inhoud		Gewicht		Vullen	Contragewicht van 3,83 mt (8440 lb)						
		mm	in	m³	yd³	kg	lb		%	Lange giek			Giek met verstelbare hoek		
										R2.2 (7'3")	R2.5 (8'2")	R3.0 (9'10")	R2.2 (7'3")	R2.5 (8'2")	R3.0 (9'10")
Penbevestiging, TRS10 CW20															
Nivellering – algemeen gebruik	312	1600	63	0,76	0,99	571	1259	100	○	◇	X	◇	X	X	
Maximale belasting met koppeling (laadvermogen + laadbak)								kg	1478	1430	1211	1288	1190	1007	
								lb	3258	3152	2670	2839	2623	2220	
Penbevestiging, TRS10 CW20S															
Nivellering – algemeen gebruik	312	1500	59	0,65	0,85	528	1164	100	⊖	○	◇	○	◇	X	
Sleuven graven – algemeen gebruik	312	540	21	0,37	0,48	336	740	100	●	●	●	●	●	⊙	
Maximale belasting met koppeling (laadvermogen + laadbak)								kg	1467	1419	1200	1277	1179	996	
								lb	3234	3128	2646	2815	2598	2196	
Penbevestiging, TRS10 S60															
Nivellering – zwaar gebruik	312	1500	59	0,52	0,68	511	1127	100	●	⊙	⊖	⊙	⊖	○	
	312	1500	59	0,65	0,85	535	1179	100	⊖	⊖	○	○	○	◇	
	312	1600	63	0,75	0,98	576	1270	100	○	○	◇	◇	◇	X	
Sleuven graven – zwaar gebruik	312	540	21	0,33	0,43	320	706	100	●	●	●	●	●	●	
Maximale belasting met koppeling (laadvermogen + laadbak)								kg	1596	1548	1329	1406	1308	1125	
								lb	3519	3412	2930	3099	2883	2480	
Met CW20S, TRS10 CW20S															
Nivellering – zwaar gebruik	312	1500	59	0,65	0,85	528	1164	100	○	◇	X	X	X	X	
Sleuven graven – zwaar gebruik	312	540	21	0,37	0,48	336	740	100	●	●	⊙	●	⊙	○	
Maximale belasting met koppeling (laadvermogen + laadbak)								kg	1274	1226	1007	1084	986	803	
								lb	2809	2702	2220	2390	2173	1770	
Met S60, TRS10 S60															
Nivellering – zwaar gebruik	312	1500	59	0,52	0,68	511	1127	100	⊙	⊖	○	○	○	◇	
	312	1500	59	0,65	0,85	535	1179	100	○	○	◇	◇	◇	X	
	312	1600	63	0,75	0,98	576	1270	100	○	◇	X	◇	X	X	
Sleuven graven – zwaar gebruik	312	540	21	0,33	0,43	320	706	100	●	●	●	●	●	⊙	
Maximale belasting met koppeling (laadvermogen + laadbak)								kg	1436	1388	1169	1246	1148	965	
								lb	3166	3060	2577	2747	2530	2127	

De bovenstaande belastingen zijn in overeenstemming met de norm voor hydraulische graafmachines EN474-5:2006 + A3:2013. Ze bedragen niet meer dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van het kantelvermogen met de voorste graafarm volledig uitgeschoven op maaiveldhoogte met laadbak naar achteren gekanteld.
Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
- X Niet aanbevolen

Caterpillar beveelt aan de juiste uitrustingsstukken te gebruiken om de waarde die klanten van onze producten ontvangen te maximaliseren. Het gebruik van uitrustingsstukken, waaronder laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar voor gewicht, afmetingen, debieten, drukken, enz. kan leiden tot minder dan optimale prestaties, inclusief maar niet beperkt tot vermindering van de productie, stabiliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid van componenten. Onjuist gebruik van een uitrustingsstuk dat resulteert in vegen, wrikken, verdraaien en/of vastgrijpen van zware lasten zal de levensduur van de giek en de graafarm verkorten.

Specificaties 315 hydraulische graafmachine

Laadbakspecificaties en compatibiliteit – Australië en Nieuw-Zeeland

	Hefarm	Breedte		Inhoud		Gewicht		Vullen	Contragewicht van 3,83 mt (8440 lb)			
		mm	in	m³	yd³	kg	lb		%	Lange giek		Offset giek*
										R2.5 (8'2")	R3.0 (9'10")	R2.2 (7'3")
Penbevestiging (geen snelkoppeling)												
Utiliteitsuitvoering	312	450	18	0,20	0,26	256	565	100	●	●	●	
	312	600	24	0,30	0,39	299	660	100	●	●	●	
	312	900	36	0,50	0,65	388	856	100	●	●	●	
Algemeen gebruik	312	450	18	0,20	0,26	266	587	100	●	●	●	
	312	600	24	0,31	0,40	310	684	100	●	●	●	
	312	750	30	0,41	0,54	358	790	100	●	●	●	
	312	750	30	0,41	0,54	410	903	100	●	●	●	
	312	900	36	0,53	0,69	407	898	100	●	●	●	
	312	900	36	0,53	0,69	451	994	100	●	●	●	
	312	1050	42	0,65	0,84	457	1006	100	●	●	●	
	Opruimen	312	1500	60	1,02	1,33	651	1435	100	○	◇	⊖
312		1800	72	1,29	1,68	748	1649	100	◇	X	◇	
Sloten reinigen, kantelbaar	312	1500	60	0,74	0,98	704	1553	100	⊙	⊖	⊙	
	312	1800	72	0,90	1,18	784	1728	100	○	◇	⊖	
Maximale belasting met penbevestiging (laadvermogen + laadbak)								kg	1970	1760	2210	
								lb	4354	3872	4873	
Met Cat penkoppeling												
Utiliteitsuitvoering	312	450	18	0,20	0,26	256	565	100	●	●	●	
	312	600	24	0,30	0,39	299	660	100	●	●	●	
	312	900	36	0,50	0,65	388	856	100	●	●	●	
Algemeen gebruik	312	450	18	0,20	0,26	266	587	100	●	●	●	
	312	600	24	0,31	0,40	310	684	100	●	●	●	
	312	750	30	0,41	0,54	358	790	100	●	●	●	
	312	750	30	0,41	0,54	410	903	100	●	●	●	
	312	900	36	0,53	0,69	407	898	100	●	●	●	
	312	900	36	0,53	0,69	451	994	100	●	●	●	
	312	1050	42	0,65	0,84	457	1006	100	●	⊖	●	
	Opruimen	312	1500	60	1,02	1,33	651	1435	100	◇	◇	○
312		1800	72	1,29	1,68	748	1649	100	X	X	◇	
Sloten reinigen, kantelbaar	312	1500	60	0,74	0,98	704	1553	100	⊖	○	⊖	
	312	1800	72	0,90	1,18	784	1728	100	◇	◇	○	
Maximale belasting met koppeling (laadvermogen + laadbak)								kg	1775	1556	2011	
								lb	3913	3431	4433	

De bovenstaande belastingen zijn in overeenstemming met de norm voor hydraulische graafmachines EN474-5:2006 + A3:2013. Ze bedragen niet meer dan 87% van het hydraulische hefvermogen of 75% van het kantelvermogen met de voorste graafarm volledig uitgeschoven op maaiveldhoogte met laadbak naar achteren gekanteld.

Inhoud gebaseerd op ISO 7451:2007.

*Met blad

Maximale materiaaldichtheid:

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
- X Niet aanbevolen

Caterpillar beveelt aan de juiste uitrustingsstukken te gebruiken om de waarde die klanten van onze producten ontvangen te maximaliseren. Het gebruik van uitrustingsstukken, waaronder laadbakken, die niet voldoen aan de aanbevelingen of specificaties van Caterpillar voor gewicht, afmetingen, debieten, drukken, enz. kan leiden tot minder dan optimale prestaties, inclusief maar niet beperkt tot vermindering van de productie, stabiliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid van componenten. Onjuist gebruik van een uitrustingsstuk dat resulteert in vegen, wrikken, verdraaien en/of vastgrijpen van zware lasten zal de levensduur van de giek en de graafarm verkorten.

Specificaties 315 hydraulische graafmachine

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt
 ☒ Werkbereik alleen voorgiek
 ☐ Niet geschikt
 ☒ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
 ☐ 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR PENBEVESTIGING

Contragewicht		3,83 mt (8440 lb)					
Giektipe		Lang			Met verstelbare hoek		
Sticklengte		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
Hydraulische hamers	H110 GC S	✓	✓	✓	✓		
	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓			
	H115 S	✓	✓	✓			
Sloop- en sorteergrijpers	G312 GC	✓	✓	✓			
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Poliepgrijpers	GSV520 GC-400	●	○	○	○	○	
	GSV520 GC-500	○	○				

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CAT PENKOPPELING

Contragewicht		3,83 mt (8440 lb)					
Giektipe		Lang			Met verstelbare hoek		
Sticklengte		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
Hydraulische hamers	H110 GC S	✓	✓	✓			
	H110 S	✓	✓	✓			
	H115 GC S	✓	✓	✓			
	H115 S	✓	✓	✓			
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CW-20S SPECIALE KOPPELING

Contragewicht		3,83 mt (8440 lb)					
Giektipe		Lang			Met verstelbare hoek		
Sticklengte		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
Hydraulische hamers	H110 GC S	✓	✓	✓			
	H110 S	✓	✓	✓			
	H115 S	✓	✓	✓			
Sloop- en sorteergrijpers	G312 GC	✓	✓	✓			
	G313 GC	✓	✓	✓*			
	G314	✓	✓				
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-20 Speciale koppeling

Contragewicht		3,83 mt (8440 lb)					
Giektipe		Lang			Met verstelbare hoek		
Sticklengte		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
Hydraulische hamers	H110 GC S	✓	✓	✓			
	H110 S	✓	✓	✓			
	H115 GC S	✓					
	H115 S	✓	✓	✓			
Sloop- en sorteergrijpers	G312 GC	✓	✓	✓			
	G313 GC	✓	✓				
	G314	✓					
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

Specificaties 315 hydraulische graafmachine

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Europa (vervolg)

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt ☒ Werkbereik alleen voorgiek ☐ Niet geschikt

S60 Speciale koppeling

Contragewicht		3,83 mt (8440 lb)					
Giektype		Lang			Met verstelbare hoek		
Sticklengte		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
Hydraulische hamers	H110 GC S	✓	✓	✓			
	H110 S	✓	✓	✓			
	H115 GC S	✓	✓	✓			
	H115 S	✓	✓	✓			
Sloop- en sorteergrijpers	G312 GC	✓	✓	✓			
	G313 GC	✓					
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR HCS60 KOPPELING

Contragewicht		3,83 mt (8440 lb)					
Giektype		Lang			Met verstelbare hoek		
Sticklengte		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓	✓		
	H115 S	✓	✓	✓			
Sloop- en sorteergrijpers	G312 GC	✓	✓	✓*			
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR HCS65 KOPPELING

Contragewicht		3,83 mt (8440 lb)					
Giektype		Lang			Met verstelbare hoek		
Sticklengte		2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
Hydraulische hamers	H110 S	✓	✓	✓			
	H115 S	✓	✓	✓			
Verdichters (trilplaat)	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	G312 GC vaste CAN	✓	✓	✓			

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR GIEKMONTAGE

Contragewicht		3,83 mt (8440 lb)					
Giektype		Lang			Met verstelbare hoek		
Roterende schroot- en sloopschaar		S3025 met vlakke bovenzijde					
		✓			✓		

Specificaties 315 hydraulische graafmachine

Aanbodgids Uitrustingsstukken – Australië en Nieuw-Zeeland

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor de verkrijgbare configuraties in uw regio.

☒ Geschikt

☒ Werkbereik alleen voorgiek

☐ Niet geschikt

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR PENBEVESTIGING

Contragewicht		3,83 mt (8440 lb)			
Giektype		Lang			
Sticklengte		2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
Hydraulische hamers	H110 GC	✓	✓	✓	✓
	H110 GC S	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓
	H115 GC	✓	✓	✓	✓
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75			✓	✓
Mulchers	HM2615	✓	✓	✓	✓
	HM3013			✓	✓

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR CAT PENKOPPELING

Contragewicht		3,83 mt (8440 lb)			
Giektype		Lang			
Sticklengte		2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
Hydraulische hamers	H110 GC	✓	✓	✓	✓
	H110 GC S	✓	✓	✓	✓
	H110 S	✓	✓	✓	✓
	H115 GC	✓	✓*	✓	✓*
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓
	H115 S	✓	✓	✓	✓
Verdichters (trilplaat)	CVP75			✓	✓
Mulchers	HM2615	✓	✓	✓	✓

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR GIEKMONTAGE

Contragewicht		3,83 mt (8440 lb)			
Giektype		Lang			
Roterende schroot- en sloopschaar	S3025 met vlakke bovenzijde			✓	

Standaard- en optionele uitrusting

Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

	Standaard	Optioneel		Standaard	Optioneel
GIEKEN, STICKS EN HEFARMEN			ELEKTRISCH SYSTEEM		
Giek met verstelbare hoek (2,4 m [7'8"] basis + 2.44 [8'0"] voorgiek) ¹		✓	Onderhoudsvrije accu	✓	
Lange giek van 4,65 m (15'3")		✓	Gecentraliseerde hoofdschakelaar van elektrisch systeem	✓	
Offset giek van 4,27 m (14'4") ²		✓	LED-chassisverlichting, gieklichten links/ rechts, cabinelichten	✓	
Lange stick van 2,2 m (7'3")		✓	LED-werklampen met programmeerbare vertragingstijd	✓	
Lange stick van 2,5 m (8' 2")		✓	360°-verlichting		✓
Lange stick van 3,0 m (9'10")		✓	MOTOR		
Bakscharniermechanisme met hyssoog, Cat Grade	✓		Cat® C3.6 dieselmotor met enkele turbo	✓	
CAT TECHNOLOGIE			Drie selecteerbare modi: Power, Smart, ECO	✓	
Cat Product Link™	✓		Langzame stationairloop met één knopdruk en automatische motortoerentalregeling	✓	
Software-updates op afstand uit te voeren	✓		Automatische motoruitschakeling	✓	
Storingzoeken op afstand	✓		Koelvermogen voor hoge omgevingstemperaturen tot 52 °C (125 °F) zonder correctie	✓	
Cat Grade-connectiviteit*		✓	Koudestartvermogen tot -25 °C (-13 °F)	✓	
Compatibiliteit met radio's en grondstations van Trimble, Topcon en Leica	✓		Elektrische brandstofopvoerpomp	✓	
Mogelijkheid om 3D-nivelleersystemen van Trimble, Topcon en Leica te installeren	✓		Ventilator met variabel toerental (viscokoppeling)	✓	
Cat Grade met 2D en offset-geheugen*	✓		Enkel brandstoffiltratiesysteem	✓	
Cat Grade met geavanceerde 2D*		✓	Afgedichte luchtfilter met twee elementen en geïntegreerd voorfilter	✓	
Cat Grade met 3D enkele GNSS*		✓			
Cat Grade met 3D dubbele GNSS*		✓			
Cat Assist:*	✓				
– Boom Assist					
– Bucket Assist					
– Swing Assist					
– Grade Assist					
– Lift Assist					
Cat Payload:*	✓				
– Statisch wegen					
– Semiautomatische kalibratie					
– Informatie over de laadcapaciteit en -cyclus					
– Mogelijkheid voor USB					
2D e-limiet:	✓				
– e-plafond					
– e-vloer					
– e-zwenken					
– e-wand					
– e-limiet cabineontwijing					
Automatische hamerstop*	✓				
Lasercatcher*		✓			
Herkenning van uitrustingsstukken	✓				
Tracering van uitrustingsstukken**	✓				

(vervolg op volgende pagina)

(¹)Alleen Europa.

(²)Alleen Australië en Nieuw-Zeeland

*Niet leverbaar voor machines met een offset giek.

**Vereist PL161 locator voor uitrustingsstukken op het uitrustingsstuk
en Bluetooth®-ontvanger op de machine.

315 Standaard- en optionele uitrusting

Standaard en optionele uitrusting (vervolg)

Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

	Standaard	Optioneel		Standaard	Optioneel
HYDRAULISCH SYSTEEM			ONDERWAGEN EN CONSTRUCTIES		
Regeneratiecircuits van giek en graafarm	✓		Vetgesmeerde rupsschakel	✓	
Automatische voorverwarming van hydrauliekolie	✓		Beschermplaten voor rupsgelider, midden	✓	
Automatisch rijden met twee versnellingen	✓		Onderschermen	✓	
Elektrische hoofddregelklep	✓		Rijmotorbeschermingen	✓	
Antidriftklep voor giek en graafarm	✓		Centrale-doorvoerbescherming	✓	
Zwenkaandrijving	✓		Rupsplaten van 500 mm (20") met drievoudige kam		✓
Trillingdemper van elektrische regeneratieklep	✓		Rubberblok voor rupsplaten van 500 mm (20") met drievoudige kam		✓
Terugslagkleppen voor neerlaten van giek en graafarm		✓	Rubberen rupsplaten van 500 mm (20")		✓
Middelhogedrukleiding		✓	Rupsplaten van 600 mm (24") met drievoudige kam		✓
Hogedrukleiding		✓	Rubberen rupsplaten van 600 mm (24")		✓
Snelkoppelingsleiding		✓	Rupsplaten met drievoudige kam van 700 mm (28") ¹		✓
VEILIGHEID EN BEVEILIGING			Rupsplaten met drievoudige kam van 770 mm (30") ¹		✓ ¹
Cat Detect – personendetectie		✓	2500 mm (8'2") blad		✓
Cat Command-afstandsbediening		✓	2600 mm (8'6") blad		✓
Camera voor zicht naar achteren en naar rechts		✓	2700 mm (8'10") blad		✓
360°-zicht		✓	Contragewicht van 3,83 mt (8440 lb)	✓	
Leuning en handgreep rechts (conform ISO 2867:2011)	✓		Sjorogen op basisframe (ISO 15818:2017)	✓	
Motorstopshakelaar op maaiveldhoogte	✓				
Zwenkalarm		✓			
Antislipplaat en bouten met verzonken kop op onderhoudsplatform	✓				
Signalerings-/waarschuwingssclaxon	✓				
Inspectieverlichting		✓			
SERVICE EN ONDERHOUD					
Gegroepeerde locatie voor motorolie- en brandstoffilters	✓				
Motoroliepeilstok op maaiveldhoogte	✓				
Poorten voor Systematisch Onderzoek van Smeerolie (S·O·S SM)	✓				
Geïntegreerd statusbeheersysteem voor voertuig		✓			

¹ Alleen Europa

Door de dealer geïnstalleerde kits en uitrustingsstukken

Uitrustingsstukken kunnen variëren. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

CABINE

- Linker/rechter elektrisch pedaal (tweeweg) voor werktuigbediening
- Kit met dubbele achterraut
- Regenbeschermer plus kap voor cabinelamp
- Voorruit van gelamineerd glas (P5A-glas, EU-regelgeving voor sloopwerk)
- Sleutelhanger (voor gebruik met Bluetooth®-ontvanger)

BESCHERMKAPPEN

- FOGS (niet compatibel met regenbeschermer en kap voor cabinelamp)
- Gaasbescherming volledige voorzijde (niet compatibel met regenbeschermer en kap voor cabinelamp)
- Gaasbescherming halve voorzijde
- Volledige vandalismebescherming

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

- Oprolbare veiligheidsgordel, 76 mm (3")

Cabineopties

	Deluxe	Premium* (2-delige voorruit)	Premium* (1-delige voorruit)
ROPS	●	●	●
LCD-monitor met 254 mm (10") hoge-resolutie aanraakscherm	●	●	●
Automatische airconditioning met twee niveaus	●	●	●
Draaiknop en sneltoetsen voor monitorbediening	●	●	●
Motorbediening zonder sleutel met startknop	●	●	●
In hoogte verstelbare console	●	●	●
Opklapbare console links	●	●	●
Verwarmde luchtgeveerde stoel	●	X	X
Verwarmde en geventileerde luchtgeveerde stoel	X	●	●
Veiligheidsgordel van 51 mm (2")	●	●	●
In de monitor geïntegreerde Bluetooth radio met USB/Aux-poorten**	●	X	X
In de monitor geïntegreerde Bluetooth radio met USB/Aux-poorten/DAB*	●	●	●
12 V DC-uitgangen	●	●	●
Documenthouder	●	●	●
Opbergruimte boven het hoofd en opbergruimte achter met netten	●	●	●
Drankhouder	●	●	●
Bekerhouder	●	●	●
Tweedelige voorruit, kan geopend worden	●	●	○
Eendelige voorruit	X	○	●
Achterrauit als nooduitgang	●	●	●
Radiale ruitenwisser met sproeier	●	X	X
Parallele ruitenwisser	X	●	●
Polycarbonaat dakluik dat kan worden geopend	●	●	X
Gelaagd dakglas	X	X	●
LED-binnenverlichting	●	●	●
Instapverlichting vloer	●	●	●
Zonneschermbin in dak	●	●	●
Afrolzonneschermbin voor	●	●	●
Afrolzonneschermbin achter	○	●	●
Wasbare vloermat	●	●	●
Vorbereid voor zwaailicht	●	●	●
Cat stickbesturing	○	○	○
Extra relais	○	○	○

● Standaard

○ Optioneel

X Niet verkrijgbaar

* Alleen Europa

** Alleen Australië en Nieuw-Zeeland

De volgende informatie is van toepassing op de machine ten tijde van de uiteindelijke fabricage zoals geconfigureerd voor verkoop in de regio's waarop dit document betrekking heeft. De inhoud van deze verklaring is geldig vanaf de datum van afgifte; de inhoud met betrekking tot de kenmerken en specificaties van de machine kan echter zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg voor nadere informatie de bedienings- en onderhoudshandleiding van de machine.

Voor meer informatie over duurzaamheid in actie en onze vorderingen, zie <https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability>.

Motor

- De Cat® C3.6 motor voldoet aan de Amerikaanse EPA Tier 4 Final, Euro-V en Japan 2014 emissienormen.
 - Cat dieselmotoren moeten gebruikmaken van ULSD (dieselbrandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen met lagere koolstofintensiteit tot:
 - ✓ 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)*
 - ✓ 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL (gas-to-liquid) brandstoffen
 Raadpleeg de Bedienings- en onderhoudshandleiding voor een succesvolle toepassing. Neem contact op met uw Cat dealer of raadpleeg de "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor meer informatie.
- *Motoren zonder nabehandeling sinrichting kunnen hogere mengsels gebruiken, tot 100% biodiesel.*

Airconditioningsysteem

- Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 0,8 kg (1,8 lb) koelmiddel, dat een CO₂-equivalent heeft van 1,144 metrische ton (1,261 ton).

Lak

- Op basis van de beste beschikbare kennis is de maximaal toelaatbare concentratie, gemeten in delen per miljoen (ppm), van de volgende zware metalen in verf:
 - Barium < 0,01%
 - Cadmium < 0,01%
 - Chroom < 0,01%
 - Lood < 0,01%

Geluidsniveau

ISO 6395:2008 (extern) 101 dB(A)

ISO 6396:2008 (in cabine) 71 dB(A)

- Indien correct gemonteerd en onderhouden, voldoet de cabine van Caterpillar, getest met deuren en ramen gesloten conform ANSI/SAE J1166 OKT98, aan de vereisten van OSHA en MSHA voor de blootstelling van de machinist aan geluid die van kracht waren op het moment van productie.
- Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer in een open cabine wordt gewerkt (wanneer deze niet naar behoren is onderhouden of met deuren en/of ramen open) gedurende lange perioden of in een lawaaierige omgeving.

Oliën en vloeistoffen

- De Caterpillar fabriek vult met ethyleenglycol koelvloeistoffen. Cat antivries/koelvloeistof voor dieselmotoren (DEAC) en Cat Extended Life koelvloeistof (ELC) kunnen worden gerecycled. Raadpleeg uw Cat dealer voor meer informatie.
- Cat Bio HYDO™ Advanced is een biologisch afbreekbare hydrauliekolie met EU-milieukeurmerk.
- Waarschijnlijk zijn er ook nog andere vloeistoffen aanwezig, raadpleeg de Bedienings- en onderhoudshandleiding of de Gids voor toepassingen en installatie voor alle aanbevelingen voor vloeistoffen en onderhoudsintervallen.

Kenmerken en technologie

- De volgende kenmerken en technologie kunnen bijdragen tot brandstofbesparing en/of CO₂-reductie. De functies kunnen variëren. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden
 - Geavanceerde hydraulische systemen zorgen voor balans in vermogen en efficiëntie.
 - De Smart-modus stemt het machinevermogen automatisch af op de graafbehoeften
 - Eco-modus minimaliseert brandstofverbruik voor lichte toepassingen
 - Langzame stationairloop met één knopdruk en automatische motortoerentalregeling
 - De Cat Grade met 2D verbetert de efficiëntie van de machinist met maximaal 45%
 - Langere onderhoudsintervallen zorgen voor een lager vloeistof- en filterverbruik
 - Software-updates en opsporen van storingen op afstand

Recycling

- De in de machines gebruikte materialen zijn geclassificeerd zoals hieronder met daarbij het gewichtspercentage bij benadering. Vanwege variaties in productconfiguraties kunnen de volgende waarden in de tabel afwijken.

Type materiaal	Gewichtspercentage
Staal	84,65%
IJzer	4,60%
Non-ferrometalen	1,71%
Gemengd metaal	0,33%
Gemengd metaal en niet-metaal	2,20%
Kunststof	0,07%
Rubber	1,54%
Gemengd niet-metaal	1,33%
Vloeistof	2,20%
Overige	1,37%
Ongecategoriseerd	0,00%
Totaal	100%

- Een machine met een hogere recyclingwaarde geeft een efficiënter gebruik van waardevolle natuurlijke hulpbronnen en verhoogt de waarde van het product aan het einde van de levensduur. Volgens ISO 16714 (Machines voor grondverzet – recyclebaarheid en terugwinbaarheid – terminologie en berekeningsmethode), is de waarde voor recyclebaarheid gedefinieerd als het gewichtspercentage (gewichtsfractie in procent) van de nieuwe machine dat potentieel geschikt is voor recycling, hergebruik of beide.

Alle onderdelen in de stuklijst worden eerst per componenttype geëvalueerd op basis van een lijst van componenten die is gedefinieerd door de normen ISO 16714 en de Japanse CEMA (Construction Equipment Manufacturers Association). Resterende onderdelen worden verder beoordeeld op mogelijkheden voor recycling op basis van materiaalsoort.

Door variaties in productconfiguraties kan de volgende waarde in de tabel afwijken.

Recyclebaarheid - 95%

Voor uitgebreidere informatie over Cat producten, dealers en branchespecifieke oplossingen bezoekt u onze website: **www.cat.com**.

©2022 Caterpillar.

Alle rechten voorbehouden

Materialen en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. De op de foto's afgebeelde machines kunnen zijn voorzien van extra uitrusting. Neem contact op met uw Cat dealer voor beschikbare opties.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, de bijbehorende logo's, "Caterpillar Corporate Yellow", de "Power Edge" en Cat "Modern Hex" trade dress, en ook de bedrijfs- en productidentiteit die hier worden gebruikt, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.

ADXQ2865-05 (09-2022)
Vervangt ADXQ2865-04
Versienummer: 07D
(Europe, Aus-NZ)

