



## CHARGEUR COMPACT RIGIDE

# Cat<sup>®</sup> 232D3

### CARACTÉRISTIQUES :

Grâce à sa conception de levage vertical, le Chargeur compact rigide 232D3 Cat<sup>®</sup> offre une portée et une hauteur de levage étendues pour le chargement rapide et simple des tombereaux. Ses performances en termes de stabilité et de levage garantissent une excellente manutention des matériaux. Le 232D3 offre les caractéristiques suivantes :

- **La meilleure cabine étanche et pressurisée du secteur, proposée en option** offre un environnement de travail propre et silencieux avec une excellente visibilité sur l'outil de travail.
- **Le siège à suspension pneumatique chauffant et à dossier haut avec commandes par manipulateur réglables** fait de la série D3 une référence du secteur en termes de confort du conducteur.
- **Le groupe motopropulseur hautes performances** offre une efficacité optimale et une capacité de production maximale grâce à son système de gestion électronique du couple et à sa translation à deux vitesses en option.
- **Le circuit hydraulique haut débit** est disponible pour des applications exigeant des performances hydrauliques maximales de l'outil de travail.
- **Le Moteur C2.2 Cat à commande mécanique**, offrant une puissance et un couple élevés, peut fonctionner en accélération partielle afin de réduire les niveaux sonores et la consommation de carburant.
- **Le système de « nivellement intelligent » Cat** fournit une technologie et une intégration de pointe, tout en offrant des fonctionnalités sophistiquées telles que la mise à niveau automatique bidirectionnelle, le retour en position d'excavation de l'outil de travail et le dispositif de positionnement de l'outil de travail.
- **Optimisez la capacité et le contrôle de la machine** grâce au moniteur hautes performances en option, qui permet un réglage depuis l'écran des réactions de l'équipement, de la commande Hystat et du mode d'approche lente. Il intègre aussi une fonctionnalité multilingue avec des dispositions personnalisables, un système de sécurité et une caméra de vision arrière.
- **L'accès au niveau du sol** à tous les points d'entretien quotidien et périodique permet de réduire les immobilisations de la machine, pour une meilleure productivité.
- **Le large éventail d'outils de travail Cat Work Tools aux performances adaptées** fait du chargeur compact rigide Cat la machine la plus polyvalente du chantier.
- **Les projecteurs à diodes longue durée disponibles** (avant et arrière) permettent de mieux éclairer le chantier.

## Spécifications

### Moteur

Modèle de moteur	C2.2 Cat†	
Puissance brute SAE J1995	44,9 kW	60,2 hp
Puissance nette SAE 1349	44,0 kW	58,9 hp
Puissance nette ISO 9249	44,4 kW	59,6 hp
Couple maximal à 1 500 tr/min SAE J1995	183 Nm	135 lb-ft
Cylindrée	2,2 l	134,3 in <sup>3</sup>
Course	100 mm	3,9 in
Alésage	84 mm	3,3 in

†Moteur conforme à la norme brésilienne Mar-1 sur les émissions, équivalente à la norme américaine EPA Tier 4 Interim.

### Poids\*

Poids en ordre de marche	2 955 kg	6 514 lb
--------------------------	----------	----------

### Groupe motopropulseur

Vitesse de translation (avant ou arrière) :		
Une vitesse	12,3 km/h	7,6 mph
Option deux vitesses	17,8 km/h	11,1 mph

### Caractéristiques de fonctionnement\*


Capacité de fonctionnement nominale	865 kg	1 900 lb
Capacité nominale avec contrepoids en option	910 kg	2 000 lb
Charge limite d'équilibre	1725 kg	3 800 lb
Force d'arrachage, vérin d'inclinaison	1782 kg	3 928 lb

### Circuit hydraulique

Débit hydraulique – standard :		
Pression hydraulique de la chargeuse	23 000 kPa	3,336 psi
Débit hydraulique de la chargeuse	69 l/min	18 US gal/min
Puissance hydraulique (calculée)	26,5 kW	35,5 hp
Débit hydraulique élevé :		
Pression hydraulique maximale de la chargeuse	23 000 kPa	3,336 psi
Débit hydraulique maximale de la chargeuse	99 l/min	26 US gal/min
Puissance hydraulique (calculée)	38,0 kW	50,9 hp



# Chargeur compact rigide 232D3

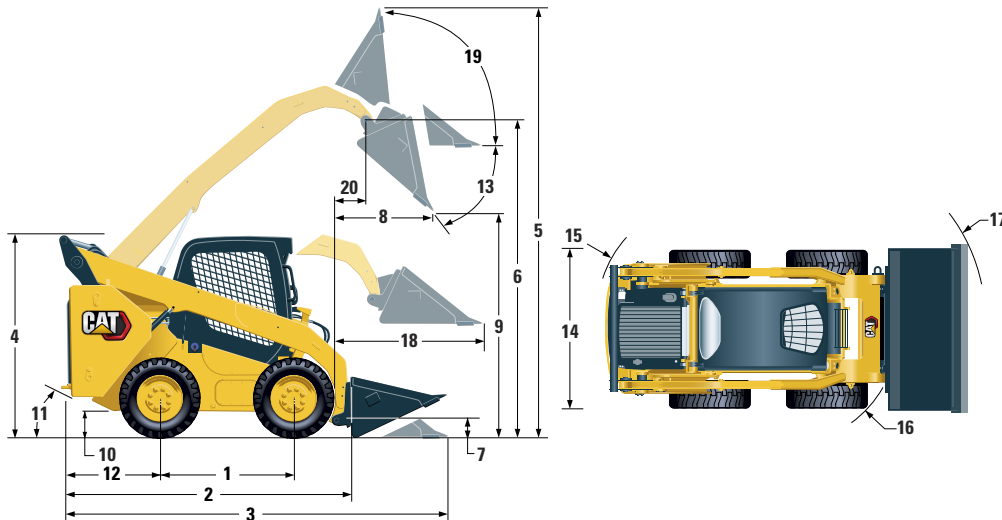

## Dimensions\*

1 Empattement	1054 mm	41,5 in	11 Angle de fuite	27,9°
2 Longueur sans godet	2523 mm	99,3 in	12 Porte-à-faux du pare-chocs derrière l'essieu arrière	894 mm 35,2 in
3 Longueur avec godet au sol	3233 mm	127,3 in	13 Angle de vidage maximal	47,4°
4 Hauteur jusqu'au sommet de la cabine	2029 mm	79,9 in	14 Largeur pneus inclus	1497 mm 58,9 in
5 Hauteur maximale hors tout	3832 mm	150,9 in	15 Rayon de braquage au centre, arrière de la machine	1513 mm 59,6 in
6 Hauteur d'axe du godet au levage maximal	3001 mm	118,1 in	16 Rayon de braquage au centre, attache	1102 mm 43,4 in
7 Hauteur d'axe du godet en position de transport	214 mm	8,4 in	17 Rayon de braquage au centre, godet	1976 mm 77,8 in
8 Portée au levage/vidage maximal	653 mm	25,7 in	18 Portée maximale, bras parallèles au sol	1249 mm 49,2 in
9 Hauteur de déversement au levage/vidage maximal	2254 mm	88,7 in	19 Position de redressement à la hauteur maximale	88,2°
10 Garde au sol	170 mm	6,7 in	20 Portée au niveau de l'axe du godet au levage maximal	224 mm 8,8 in

\*Le poids en ordre de marche, les caractéristiques de fonctionnement et les dimensions sont calculés en prenant en compte les éléments suivants : conducteur de 75 kg (165 lb), tous les liquides, une vitesse, godet à profil bas de 1 576 mm (62 in), pneus Cat 10 × 16,5, circuit hydraulique à débit standard, cabine C1 à cadre ouvert de protection en cas de retournement (OROPS, Open Roll-Over Protective Structure ; siège mécanique), batterie de 850 CCA, attache rapide manuelle, aucune mise à niveau automatique et aucun contrepoids en option (sauf mention contraire).

## Cabine

ROPS	ISO 3471:2008
FOPS	ISO 3449:2005 Niveau I

## Contenances pour l'entretien

Carter de chaîne, de chaque côté	7 l	1,8 US gal
Circuit de refroidissement	12 l	3.2 US gal
Carter moteur	10 l	2,6 US gal
Réservoir de carburant	57 l	15.1 US gal
Circuit hydraulique	45 l	11.9 US gal
Réservoir hydraulique	34 l	9.0 US gal

## Niveau sonore

À l'intérieur de la cabine**	83 dB(A)
Hors de la cabine***	101 dB(A)

\*\*Le niveau de pression acoustique dynamique pour l'opérateur déclaré est conforme à la norme ISO 6396:2008. Les mesures ont été effectuées portes et vitres fermées, le ventilateur de refroidissement du moteur à 70 % de sa vitesse maximale. Le niveau sonore peut varier en fonction de la vitesse du ventilateur de refroidissement du moteur.

\*\*\*Niveau de puissance acoustique indiqué sur la plaque dans les configurations du marché européen (marquage CE), mesuré conformément aux méthodes et aux conditions d'essai spécifiées dans la Directive 2000/14/CE.

## Système de climatiseur (si équipé)

Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 0,81 kg de réfrigérant, soit un équivalent CO<sub>2</sub> de 1,158 tonne.

## ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE

- Circuit hydraulique, standard ou haut débit
- Attache rapide mécanique ou motorisée
- Ceinture de sécurité haute visibilité, 50 mm (2 in) ou 75 mm (3 in)
- Ensemble de préparation européen (Europe uniquement)
- Groupe motopropulseur : Une vitesse, une vitesse avec commande antitangage, deux vitesses ou deux vitesses avec commande antitangage
- Pneus, 10 × 16.5

### PACKS PERFORMANCE

- Ensemble performances H1 : *Circuit hydraulique à débit standard (sans mise à niveau automatique)*
- Ensemble performances H2 : *Circuit hydraulique à débit standard, mise à niveau automatique électronique bidirectionnelle (levage et abaissement), retour en position d'excavation de l'outil de travail, positionneur de l'outil de travail et amortissement électronique (levage et abaissement)*

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

### ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

- Circuit électrique 12 V
- Alternateur 80 A
- Contacteur à clé de démarrage/arrêt
- Éclairage : *rétro-éclairage des instruments, deux feux arrière, deux phares avant et arrière halogènes ajustables, plafonnier*
- Avertisseur de recul
- Batterie industrielle, capacité de démarrage à froid de 850 A

### POSTE DE CONDUITE

- Indicateurs : *jauge à carburant, compteur d'entretien*
- Témoins d'avertissement du conducteur : *colmatage du filtre à air, courant de l'alternateur, accoudoir relevé/conducteur absent, température du liquide de refroidissement moteur, pression de l'huile moteur, activation de la bougie de préchauffage, colmatage du filtre hydraulique, température de l'huile hydraulique, frein de stationnement serré*
- Accoudoir rabattable à profil ergonomique
- Système de verrouillage des commandes lorsque le conducteur quitte son siège ou que l'accoudoir est relevé : *le circuit hydraulique se désactive, la transmission hydrostatique se désactive, le frein de stationnement est serré*
- Cabine ROPS ouverte, inclinable vers le haut
- FOPS, Niveau I
- Vitres supérieure et arrière
- Tapis de sol
- Rétroviseur intérieur
- Prise électrique 12 V
- Klaxon
- Accélérateur à main (cadran) électronique
- Commandes par manipulateur réglables
- Système de sécurité antivol avec clavier 6 touches
- Compartiment de rangement avec filet

- Ensemble performances H3 : *Circuit hydraulique à débit élevé, mise à niveau automatique électronique bidirectionnelle (relevage et abaissement), retour en position d'excavation de l'outil de travail, dispositif de positionnement de l'outil de travail et amortissement électronique (relevage et abaissement)*

### ENSEMBLES CONFORT

- Cabine ROPS ouverte (C1) : *Pédale d'accélération, capitonnage, porte-gobelet, choix du siège (dossier haut, chauffant, suspension pneumatique) (pas de chauffage ni de porte)*
- Cabine ROPS fermée avec climatisation (C3) : *Pédale d'accélération, capitonnage, chauffage et dégivreur, climatiseur, vitres latérales, porte-gobelet, prééquipement radio, choix de siège (suspension mécanique ou dossier haut, chauffé, suspension pneumatique) et porte (verre ou polycarbonate)*

### GROUPE MOTOPROPULSEUR

- Moteur turbo diesel C2.2 Cat
- Filtre à air à deux éléments et à joint radial
- Robinet de prélèvement d'échantillons S-O-S<sup>SM</sup>, huile hydraulique
- Filtres à cartouche, circuit hydraulique
- Filtres de type cartouche, séparateur eau/carburant
- ATAAC (Air-To-Air Aftercooler, refroidisseur d'admission air-air)/radiateur/refroidisseur d'huile hydraulique (côte à côte)
- Freins de stationnement serrés par ressort, à relâchement hydraulique
- Transmission hydrostatique
- Transmission par chaîne à 4 roues motrices

### AUTRES

- Capotage moteur verrouillable
- Antigél longue durée, -36 °C (-33 °F)
- Points d'arrimage de la machine (6)
- Support de bras de manutention
- Jauge de niveau d'huile hydraulique
- Jauge de niveau de liquide de refroidissement du radiateur
- Vase d'expansion du radiateur
- Flexible ToughGuard™ Cat
- Circuit hydraulique auxiliaire à débit continu
- Raccords rapides à usage intensif à portée plate avec dispositif d'évacuation de la pression intégré
- Anneau en D fendu pour l'acheminement des flexibles de l'outil de travail le long du bras de manutention gauche
- Prise électrique pour gyrophare
- Nettoyage du blindage inférieur
- Ventilateur à vitesse variable
- Product Link™ PL240, cellulaire

# Chargeur compact rigide 232D3

## ÉQUIPEMENTS EN OPTION

- Contrepoids externes
- Gyrophare rotatif
- Réchauffeur du bloc-moteur (120 V)
- Huile hydraulique pour temps froid
- Product Link PL641, cellulaire
- Affichage avancé avec caméra de vision arrière incluse : *Écran LCD couleur 127 mm (5 in) ; système de sécurité avancé pour plusieurs utilisateurs ; réglages à l'écran de la réponse des équipements, de la réponse de la commande Hystat et de la commande d'approche lente ; équipement standard en Europe uniquement*
- Radio Bluetooth® avec microphone (récepteur AM/FM/météo avec port USB et prise d'entrée auxiliaire)



Pour plus d'informations sur les produits Cat, les services proposés par les concessionnaires et les solutions par secteur d'activité, visiter le site [www.cat.com](http://www.cat.com)

© 2021 Caterpillar  
Tous droits réservés

Documents et spécifications susceptibles de modifications sans préavis. Les machines représentées sur les photos peuvent comporter des équipements supplémentaires. Pour connaître les options disponibles, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent être utilisées sans autorisation.

AFHQ8216 (08-2019)  
Traduction (02-2021)  
(S Am, AME, CIS,  
APD-LRC Regions)

