



982

Tekerlekli Yükleyici

Teknik Özellikler

Tüm ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan özel konfigürasyonları öğrenmek için Catt® temsilcinize danışın.

İçindekiler

Teknik Özellikler.....	2
Motor.....	2
Kovalar.....	2
Ağırlık.....	2
Çalışma Teknik Değerleri.....	2
Şanzıman.....	2
Hidrolik Sistem.....	3
Frenler.....	3
Akslar.....	3
Servis Dolum Kapasiteleri.....	3
Kabin.....	3
Ses.....	3
Klima Sistemi.....	3
Boyutlar.....	4
Lastik Seçenekleri.....	5
Kova Doldurma Faktörleri ve Seçim Kılavuzu.....	6
Çalışma Teknik Değerleri – Kovalar.....	9
Forklift Çatalı Teknik Değerleri.....	38
Standart ve Opsiyonel Ekipman.....	47
982 Ormancılık Makinesi Konfigürasyonu.....	49
Temel Özellikler ve Avantajlar.....	49
Lastik Seçenekleri.....	51
Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar.....	52

982 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Motor

Motor Modeli	Cat® C13	
1.800 dev/dak.da Motor Devri	303 kW	406 hp
ISO 14396:2002		
ISO 14396:2002 (DIN)	412 hp (metrik)	
1.800 dev/dk.da Brüt Güç	307 kW	412 hp
SAE J1995:2014		
SAE J1995:2014 (DIN)	417 hp (metrik)	
1.800 dev/dk.da Net Güç	282 kW	378 hp
ISO 9249:2007, SAE J1349:2011		
ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 (DIN)	383 hp (metrik)	
Motor Torku (1.300 dev/dak.)	2.172 N.m	1.602 lbf-ft
ISO 14396:2002		
Brüt Tork (1.300 dev/dak.)	2.192 N.m	1.617 lbf-ft
SAE J1995:2014		
Net Tork (1.000 dev/dak.)	2.070 N.m	1.527 lbf-ft
ISO 9249:2007, SAE J1349:2011		
İç çap	130 mm	5,12 inç
Strok	157 mm	6,18 inç
Silindir Hacmi	12,5 L	763 inç ³

- Cat motor; U.S. EPA Tier 3, EU Stage IIIA ve China Nonroad Stage III eşdeğeri Brazil MAR-1 emisyon standartlarını karşılar.
- Bildirilen net güç; fan, alternatör, hava filtresi ve susturucuyla donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür.
- Reklamı yapılan brüt güç, fanla maksimum hızda elde edilir.
- Cat motorlar, aşağıdakilere varan oranlarda düşük karbon yoğunluklu yakıtlarla karıştırılmış dizel yakıtlarla uyumludur:
 - %100 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester)*
 - %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya dönüştürülmüş) yakıtlarBaşarılı bir uygulama için yönergeler bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri" (STBU6250) bölümüne bakın.
- * %20'den daha yüksek oranlı biyodizel karışımlar için Cat temsilcinize danışın.

Kovalar

Kova Kapasiteleri	4,8-17,2 m ³	6,25-22,5 yd ³
-------------------	-------------------------	---------------------------

Ağırlık

Çalışma Ağırlığı	35.510 kg	78.264 lb
------------------	-----------	-----------

- Ağırlık; Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 radyal lastikler, tam dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link™, açık diferansiyel aksları (ön/arka), ikincil direksiyon, ses yalıtımı ve BOCE donanımlı 6,1 m³ (8,0 yd³) genel amaçlı kova içeren bir makine konfigürasyonunu temel alır.

Çalışma Teknik Değerleri

Statik Devirme Yüğü: Tam 40° Dönüş		
Lastik Sapması İle	21.110 kg	46.526 lb
Lastik Sapması Yok	22.418 kg	49.410 lb
Koparma Kuvveti	262 kN	59.060 lbf

- "Ağırlık" altında tanımlanan şekilde bir makine konfigürasyonuna yöneliktir.
- Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 ile 6'ya tam uyumluluk.

Şanzıman

İleri 1	6,2 km/sa.	3,9 mil/sa.
İleri 2	11,9 km/sa.	7,4 mil/sa.
İleri 3	21,1 km/sa.	13,1 mil/sa.
İleri 4	37,5 km/sa.	23,3 mil/sa.
Geri 1	7,0 km/sa.	4,3 mil/sa.
Geri 2	13,6 km/sa.	8,5 mil/sa.
Geri 3	24,1 km/saat	15 mil/sa.
Geri 4	39,5 km/saat	24,5 mil/sa.

- Kova boşken ve 914 mm (36 inç) dönüş yarıçaplı standart L4 lastikler takılıyken standart bir aracın maksimum seyir hızı.

982 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Hidrolik Sistem

Ekipman Pompa Tipi	Değişken Silindir Hacimli Piston, yüke duyarlı	
Ekipman Sistemi		
Maksimum Pompa Çıkışı (2,250 dev/dk.)	449 L/dak.	119 gal/dak.
Maksimum Çalışma Basıncı	34.300 kPa	4.975 psi
Opsiyonel 3. İşlev Maksimum Akışı	240 L/dk.	63 gal/dk.
Ataşmandaki Opsiyonel 3. İşlev Maksimum Basıncı	20.684 kPa	3.000 psi
Anma Yüğü ile Hidrolik Çevrim Süresi:		
Taşıma Konumundan Kaldırma	5,3 saniye	
Maksimum Kaldırmadan Boşaltma	1,7 saniye	
İndirme, Boşaltma, Serbest Bırakma	3,1 saniye	
Toplam	10,1 saniye	

Frenler

Frenler	Frenler ISO 3450:2011 standartlarını karşılar
---------	--

Akslar

Ön	Sabit, açık diferansiyel
Arka	Salınlımlı, açık diferansiyel

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu	426 L	112,5 gal.
Soğutma Sistemi	50 L	13,2 gal
Karter	37 L	9,8 gal
Şanzıman	77 L	20,3 gal.
Diferansiyeller ve Nihai Tahrikler – Ön	92 L	24,3 gal
Diferansiyeller ve Nihai Tahrikler – Arka	92 L	24,3 gal
Hidrolik Deposu	153 L	40,4 gal.

Kabin

ROPS/FOPS	ROPS/FOPS, ISO 3471:2008 ve ISO 3449:2005 Level II standartlarını karşılar
-----------	---

Ses Performansı

Operatör Ses Basıncı Seviyesi (ISO 6396:2008)	75 dB(A)
Harici Ses Gücü Seviyesi (ISO 6395:2008)	112 dB(A)
Operatör Ses Basıncı Seviyesi (ISO 6396:2008)*	72 dB(A)
Harici Ses Gücü Seviyesi (ISO 6395:2008)**	109 dB(A)

*AB ve Birleşik Krallık Direktiflerinin geçerli olduğu ülkeler dahil
**AB Gürültü Direktifi 2000/14/EC ve Birleşik Krallık Gürültü
Düzenlemesi 2001 No. 1701


Klima Sistemi

- Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,6 kg (3,5 lb) soğutucu bulunur ve bu, 2,288 metrik ton (2,522 ton) CO₂'ye eşdeğerdir.

982 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Boyutlar

Tüm boyutlar yaklaşıktır.

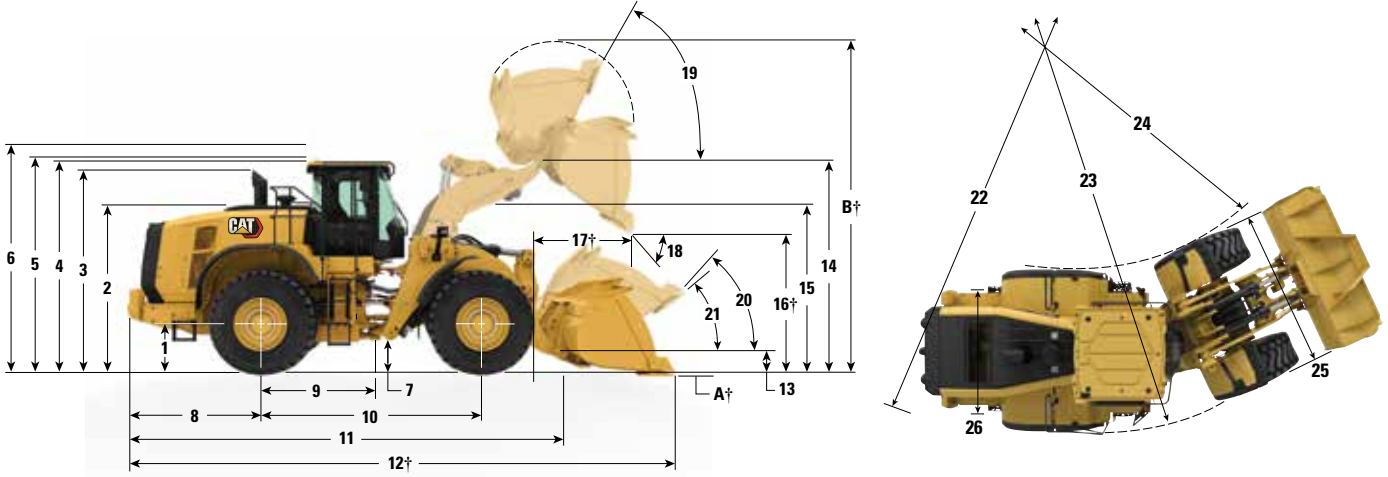

Standart Kaldırma

Yüksek Kaldırma

	Standart Kaldırma		Yüksek Kaldırma	
1 Aks Merkez Çizgisine Yükseklik	871 mm	2 ft 10 inç	871 mm	2 ft 10 inç
2 Kaputun Tepesine Yükseklik	3.036 mm	10 ft 0 inç	3.036 mm	10 ft 0 inç
3 Egzoz Borusunun Tepesine Yükseklik	3.736 mm	12 ft 4 inç	3.736 mm	12 ft 4 inç
4 ROPS'un Tepesine Yükseklik	3.801 mm	12 ft 6 inç	3.801 mm	12 ft 6 inç
5 Product Link Anteninin Tepesine Yükseklik	3.807 mm	12 ft 6 inç	3.807 mm	12 ft 6 inç
6 İkaz Işığının Tepesine Yükseklik	4.080 mm	13 ft 5 inç	4.080 mm	13 ft 5 inç
7 Yerden Yükseklik	428 mm	1 ft 4 inç	428 mm	1 ft 4 inç
8 Arka Aks ile Arka Ağırlık Kenarı Arasındaki Orta Çizgi	2.729 mm	9 ft 0 inç	2.843 mm	9 ft 4 inç
9 Arka Aks ile Mafsals Arasındaki Orta Çizgi	1.900 mm	6 ft 3 inç	1.900 mm	6 ft 3 inç
10 Dingil Mesafesi	3.800 mm	12 ft 6 inç	3.800 mm	12 ft 6 inç
11 Toplam Uzunluk (kovasız)	8.597 mm	28 ft 3 inç	9.104 mm	29 ft 11 inç
12 Nakliye Uzunluğu (kova seviyesi zeminde)*†	10.184 mm	33 ft 5 inç	10.692 mm	35 ft 1 inç
13 Taşıma Yüksekliğinde Menteşe Pimi Yüksekliği	791 mm	2 ft 7 inç	896 mm	2 ft 11 inç
14 Maksimum Kaldırmada Menteşe Pimi Yüksekliği	4.741 mm	15 ft 6 inç	5.150 mm	16 ft 10 inç
15 Maksimum Kaldırmada Kaldırma Kolu Mesafesi	3.902 mm	12 ft 9 inç	4.069 mm	13 ft 4 inç
16 Maksimum Kaldırma ve 45° Tahliyede Boşaltma Yüksekliği*†	3.362 mm	11 ft 0 inç	3.771 mm	12 ft 4 inç
17 Maksimum Kaldırma ve 45° Tahliyede Uzanma*†	1.569 mm	5 ft 1 inç	1.631 mm	5 ft 4 inç
18 Maksimum Kaldırma ve Boşaltmada Boşaltma Açısı (duraklarda)*	50 derece		50 derece	
19 Maksimum Kaldırmada Raf Arkası Açısı*	57 derece		56 derece	
20 Taşıma Yüksekliğinde Raf Arkası Açısı*	48 derece		49 derece	
21 Zeminde Raf Arkası Açısı*	39 derece		40 derece	
22 Karşı Ağırlığa Açıklık Dönüşü (çap)	13.938 mm	45 ft 9 inç	13.976 mm	45 ft 11 inç
23 Lastik Dışına Açıklık Dönüşü (çap)	13.911 mm	45 ft 8 inç	13.911 mm	45 ft 8 inç
24 Lastik İç Tarafında Mesafe Çemberi (çap)	6.970 mm	22 ft 11 inç	6.970 mm	22 ft 11 inç
25 Lastikler Üzerindeki Genişlik (yükşüz)	3.456 mm	11 ft 5 inç	3.456 mm	11 ft 5 inç
Lastikler Üzerindeki Genişlik (yükli)	3.471 mm	11 ft 5 inç	3.471 mm	11 ft 5 inç
26 Lastik Sırtı Genişliği	2.540 mm	8 ft 4 inç	2.540 mm	8 ft 4 inç

†Boyutlar Çalışma Teknik Değerleri çizelgelerinde listelenmiştir.

Tüm yükseklik ve lastik boyutları, Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 radyal lastikler içindir (diğer lastikler için Lastik Seçenekleri Çizelgesine bakın). "Lastikler Üzerindeki Genişlik" ölçüleri çıkıntı üzerinden ölçülmüştür ve lastik büyümesi dikkate alınmıştır.

•Tüm boyutlar yaklaşıktır ve BOCE donanımlı 6,1 m³ (8,0 yd³) genel amaçlı kova ve Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 radyal lastikli makineyi temel alır (diğer kovalar için Çalışma Teknik Değerlerine bakın).

982 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Lastik Seçenekleri

Lastik Markası	Bridgestone	Bridgestone	MICHELIN	Bridgestone	Maxam
Lastik Boyutu	875/65R29	875/65R29	875/65R29	33/65R29	875/65R29
Lastik Sırtı Tipi	L-4	L-3	L-3	L-5	L-4
Lastik Sırtı Düzeni	VLTS	VTS	XHA2	VSDL	MS405DX
Lastikler Üzerindeki Genişlik – Maksimum (boş)*	3.456 mm 11 ft 5 inç	3.455 mm 11 ft 5 inç	3.496 mm 11 ft 6 inç	3.440 mm 11 ft 4 inç	3.474 mm 11 ft 5 inç
Lastikler Üzerindeki Genişlik – Maksimum (yüklenmiş)*	3.471 mm 11 ft 5 inç	3.464 mm 11 ft 5 inç	3.491 mm 11 ft 6 inç	3.457 mm 11 ft 5 inç	3.486 mm 11 ft 6 inç
Dikey Boyutlardaki Değişiklik (ön ve arka ortalaması)		-3 mm -0,1 inç	-13 mm -0,5 inç	37 mm 1,5 inç	-19 mm -0,7 inç
Yatay Uzanmadaki Değişiklik		2 mm 0,1 inç	-1 mm 0 inç	-30 mm -1,2 inç	0 mm 0 inç
Lastiklerin Dış Tarafında Mesafe Çemberindeki Değişiklik		-7 mm -0,3 inç	20 mm 0,8 inç	-13 mm -0,5 inç	16 mm 0,6 inç
Lastiklerin İç Tarafında Mesafe Çemberindeki Değişiklik		7 mm 0,3 inç	-20 mm -0,8 inç	13 mm 0,5 inç	-16 mm -0,6 inç
Çalışma Ağırlığındaki Değişiklik (Balast olmadan)		-76 kg -168 lb	-356 kg -785 lb	1.240 kg 2.734 lb	60 kg 132 lb
Statik Devirme Yükündeki Değişiklik – Düz		-50 kg -111 lb	-236 kg -520 lb	822 kg 1.811 lb	40 kg 88 lb
Statik Devirme Yükündeki Değişiklik – Belden Kırmalı		-44 kg -97 lb	-206 kg -454 lb	718 kg 1.583 lb	35 kg 77 lb
Arka Aks Salınım Açısı	±13 derece	±13 derece	±13 derece	±13 derece	±13 derece
Maksimum Tek Tekerlek Yükselişi ve Düşüşü	571 mm 1 ft 10 inç	571 mm 1 ft 10 inç	571 mm 1 ft 10 inç	571 mm 1 ft 10 inç	571 mm 1 ft 10 inç

*Genişlik, lastik çıkıntısı üzerindendir ve lastik büyümesini içerir.

982 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Kova Doldurma Faktörleri ve Seçim Kılavuzu

Kova büyüklüğü, malzeme yoğunluğuna ve beklenen doldurma faktörüne göre seçilmelidir. Daha uzun taban, daha büyük kova açıklığı, daha büyük depo açısı, yuvarlatılmış yan panolar ve entegre dökülme korumasına sahip Cat Performans Serisi Kovalar, önceki nesil kovalara veya Cat dışındaki markaların kovalarına göre son derece yüksek doldurma değerleri sağlamaktadır. Makine tarafından taşınan gerçek hacim, böylece çoğunlukla azami kapasiteden daha fazla olur.

Gevşek Malzeme		Doldurma Faktörü (%)*	Malzeme Yoğunluğu
Toprak/Kil		115	1,5-1,7
Kum ve Çakıl		115	1,5-1,7
Çakıllı Kum:	25-76 mm (1 ila 3 inç)	110	1,6-1,7
	19 mm (0,75 inç) ve daha küçük	105	1,8
Kaya:	76 mm (3 inç) ve daha büyük	100	1,6

*ISO 7546:1983 azami kapasitesinin yüzdesi olarak.

Not: Ulaşılan Doldurma Faktörleri, ürünün yıkanmış olup olmamasına da bağlıdır.

Malzeme Yoğunluğu	kg/m³	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
Standart Bağlantı	Pimli Genel Amaçlı/ Düz Zeminli	6,1 m³ (8 yd³)						7 m³ (9,25 yd³)				6,1 m³ (8 yd³)					
		6,4 m³ (8,25 yd³)						7,4 m³ (9,75 yd³)				6,4 m³ (8,25 yd³)					
		7 m³ (9,25 yd³)					8,1 m³ (10,5 yd³)					7 m³ (9,25 yd³)					
		7,5 m³ (9,75 yd³)				8,6 m³ (11,25 yd³)						7,5 m³ (9,75 yd³)					
Yüksek Kaldırma	Pimli Genel Amaçlı/ Düz Zeminli	6,1 m³ (8 yd³)						7 m³ (9,25 yd³)				6,1 m³ (8 yd³)					
		6,4 m³ (8,25 yd³)						7,4 m³ (9,75 yd³)				6,4 m³ (8,25 yd³)					
		7 m³ (9,25 yd³)				8,1 m³ (10,5 yd³)						7 m³ (9,25 yd³)					
		7,5 m³ (9,75 yd³)				8,6 m³ (11,25 yd³)						7,5 m³ (9,75 yd³)					
Çakıllı Kum Taşıyıcı	Pimli Genel Amaçlı/ Düz Zeminli	6,1 m³ (8 yd³)							7 m³ (9,25 yd³)				6,1 m³ (8 yd³)				
		6,4 m³ (8,25 yd³)							7,4 m³ (9,75 yd³)				6,4 m³ (8,25 yd³)				
		7 m³ (9,25 yd³)						8,1 m³ (10,5 yd³)				7 m³ (9,25 yd³)					
		7,5 m³ (9,75 yd³)					8,6 m³ (11,25 yd³)					7,5 m³ (9,75 yd³)					
		8,2 m³ (10,75 yd³)					9,4 m³ (12,25 yd³)					8,2 m³ (10,75 yd³)					
Malzeme Yoğunluğu	lb/yd³	1.517	1.685	1.854	2.022	2.191	2.359	2.528	2.696	2.865	3.033	3.202	3.370	3.539	3.707	3.876	4.044
Kova Doldurma Faktörü %115 %110 %105 %100 %95																	

Not: Tüm kovalar Cıvata Bağlantılı Kenarları göstermektedir.

982 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Kova Doldurma Faktörleri ve Seçim Kılavuzu

Kova büyüklüğü, malzeme yoğunluğuna ve beklenen doldurma faktörüne göre seçilmelidir. Daha uzun taban, daha büyük kova açıklığı, daha büyük depo açısı, yuvarlatılmış yan panolar ve entegre dökülme korumasına sahip Cat Performans Serisi Kovalar, önceki nesil kovalara veya Cat dışındaki markaların kovalarına göre son derece yüksek doldurma değerleri sağlamaktadır. Makine tarafından taşınan gerçek hacim, böylece yoğunlukla azami kapasiteden daha fazla olur.

Gevşek Malzeme		Doldurma Faktörü (%)*	Malzeme Yoğunluğu
Toprak/Kil		115	1,5-1,7
Kum ve Çakıl		115	1,5-1,7
Çakıllı Kum:	25-76 mm (1 ila 3 inç)	110	1,6-1,7
	19 mm (0,75 inç) ve daha küçük	105	1,8
Kaya:	76 mm (3 inç) ve daha büyük	100	1,6

*ISO 7546:1983 azami kapasitesinin yüzdesi olarak.

Not: Ulaşılan Doldurma Faktörleri, ürünün yıkanmış olup olmamasına da bağlıdır.

Malzeme Yoğunluğu	kg/m³	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
Standart Bağlantı	Kaya, Kürek	5,1 m³ (6,75 yd³)												5,9 m³ (7,75 yd³)					4,9 m³ (6,25 yd³)	
		5,6 m³ (7,25 yd³)										8,5 m³ (6,44 yd³)					5,3 m³ (7 yd³)			
	Kömür	8,8 m³ (11,5 yd³)							10,1 m³ (13,25 yd³)			8,8 m³ (11,5 yd³)								
	Atık	10,2 m³ (13,25 yd³)						11,7 m³ (15,25 yd³)			10,2 m³ (13,25 yd³)									
	Talaş	12 m³ (15,75 yd³)					13,8 m³ (18 yd³)		12 m³ (15,75 yd³)											
Yüksek Kaldırma	Kaya	5,4 m³ (7 yd³)											6,2 m³ (8 yd³)					5,1 m³ (6,75 yd³)		
		5,6 m³ (7,25 yd³)																		
	Kömür	8,8 m³ (11,5 yd³)							7,4 m³ (9,75 yd³)			8,8 m³ (11,5 yd³)								
	Atık	10 m³ (13,25 yd³)						11,7 m³ (15,25 yd³)			10,2 m³ (13,25 yd³)									
	Talaş	12 m³ (15,75 yd³)																		
Çakıllı Kum Taşıyıcı	Kömür	8,8 m³ (11,5 yd³)									10,1 m³ (13,25 yd³)			8,8 m³ (11,5 yd³)						
		10,2 m³ (13,25 yd³)																		
	Atık	10,2 m³ (13,25 yd³)							11,7 m³ (15,25 yd³)			10,2 m³ (13,25 yd³)								
	Talaş	12 m³ (15,75 yd³)																		
		17,2 m³ (22,5 yd³)					19,8 m³ (25,75 yd³)		17,2 m³ (22,5 yd³)											
Malzeme Yoğunluğu	lb/yd³	506	674	843	1.011	1.180	1.348	1.517	1.685	1.854	2.022	2.191	2.359	2.528	2.696	2.865	3.033	3.202	3.370	3.539
Kova Doldurma Faktörü																				
%115 %110 %105 %100 %95																				

Not: Tüm kovalar Cıvata Bağlantılı Kenarları göstermektedir.

982 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Kova Doldurma Faktörleri ve Seçim Kılavuzu

Kova büyüklüğü, malzeme yoğunluğuna ve beklenen doldurma faktörüne göre seçilmelidir. Daha uzun taban, daha büyük kova açıklığı, daha büyük depo açısı, yuvarlatılmış yan panolar ve entegre dökülme korumasına sahip Cat Performans Serisi Kovalar, önceki nesil kovalara veya Cat dışındaki markaların kovalarına göre son derece yüksek doldurma değerleri sağlamaktadır. Makine tarafından taşınan gerçek hacim, böylece çoğunlukla azami kapasiteden daha fazla olur.

Gevşek Malzeme		Doldurma Faktörü (%)*	Malzeme Yoğunluğu
Toprak/Kil		115	1,5-1,7
Kum ve Çakıl		115	1,5-1,7
Çakıllı Kum:	25-76 mm (1 ila 3 inç)	110	1,6-1,7
	19 mm (0,75 inç) ve daha küçük	105	1,8
Kaya:	76 mm (3 inç) ve daha büyük	100	1,6

*ISO 7546:1983 azami kapasitesinin yüzdesi olarak.

Not: Ulaşılan Doldurma Faktörleri, ürünün yıkanmış olup olmamasına da bağlıdır.

Malzeme Yoğunluğu	kg/m³	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
Standart Bağlantı	Genel Amaçlı/ Düz Zeminli	6 m³ (7,75 yd³)										6,9 m³ (9 yd³)				6 m³ (7,75 yd³)				
		6,7 m³ (8,75 yd³)									7,7 m³ (10 yd³)				6,7 m³ (8,75 yd³)					
Yüksek Kaldırma	Kancalı	6 m³ (7,75 yd³)										6,9 m³ (9 yd³)				6 m³ (7,75 yd³)				
		6,7 m³ (8,75 yd³)									7,7 m³ (10 yd³)				6,7 m³ (8,75 yd³)					
Çakıllı Kum Taşıyıcı	Kancalı	6 m³ (7,75 yd³)												6,9 m³ (9 yd³)			6 m³ (7,75 yd³)			
		6,7 m³ (8,75 yd³)										7,7 m³ (10 yd³)				6,7 m³ (8,75 yd³)				
Standart Bağlantı	Kancalı	Kaya, Kürek 4,9 m³ (6,5 yd³)											5,6 m³ (7,25 yd³)				4,7 m³ (6 yd³)			
		Talaş 16,7 m³ (21,75 yd³)	19,2 m³ (25 yd³)																	
Yüksek Kaldırma	Kancalı	Kaya, Kürek 4,9 m³ (6,5 yd³)										5,6 m³ (7,25 yd³)				4,7 m³ (6 yd³)				
		Talaş 16,7 m³ (21,75 yd³)	19,2 m³ (25 yd³)																	
Çakıllı Kum Taşıyıcı	Kancalı	Talaş 16,7 m³ (21,75 yd³)	19,2 m³ (25 yd³)																	
Malzeme Yoğunluğu	lb/yd³	506	674	843	1.011	1.180	1.348	1.517	1.685	1.854	2.022	2.191	2.359	2.528	2.696	2.865	3.033	3.202	3.370	3.539
Kova Doldurma Faktörü %115 %110 %105 %100 %95																				

Not: Tüm kovalar Cıvata Bağlantılı Kenarları göstermektedir.

982 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar

Bağlantı		Standart Bağlantı								
Kova Tipi		Genel Amaçlı – Pimli – Aşınma								
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar
Kapasite – Azami	m ³	6,10	6,10	5,70	6,40	6,40	6,10	7,00	7,00	6,70
	yd ³	8,00	8,00	7,50	8,25	8,25	8,00	9,25	9,25	8,75
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	6,70	6,70	6,30	7,00	7,00	6,70	7,70	7,70	7,40
	yd ³	8,75	8,75	8,25	9,25	9,25	8,75	10,00	10,00	9,75
Genişlik	mm	3.602	3.665	3.665	3.602	3.665	3.665	3.602	3.665	3.665
	ft/inç	11 ft 9 inç	12 ft 0 inç	12 ft 0 inç	11 ft 9 inç	12 ft 0 inç	12 ft 0 inç	11 ft 9 inç	12 ft 0 inç	12 ft 0 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	3.362	3.194	3.194	3.325	3.156	3.156	3.275	3.106	3.106
	ft/inç	11 ft 0 inç	10 ft 5 inç	10 ft 5 inç	10 ft 10 inç	10 ft 4 inç	10 ft 4 inç	10 ft 8 inç	10 ft 2 inç	10 ft 2 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.569	1.703	1.703	1.602	1.735	1.735	1.644	1.776	1.776
	ft/inç	5 ft 1 inç	5 ft 7 inç	5 ft 7 inç	5 ft 3 inç	5 ft 8 inç	5 ft 8 inç	5 ft 4 inç	5 ft 9 inç	5 ft 9 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.257	3.468	3.468	3.307	3.518	3.518	3.374	3.585	3.585
	ft/inç	10 ft 8 inç	11 ft 4 inç	11 ft 4 inç	10 ft 10 inç	11 ft 6 inç	11 ft 6 inç	11 ft 0 inç	11 ft 9 inç	11 ft 9 inç
A† Kazı Derinliği	mm	119	119	84	119	119	84	119	119	84
	inç	4,6 inç	4,6 inç	3,3 inç	4,6 inç	4,6 inç	3,3 inç	4,6 inç	4,6 inç	3,3 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	10.184	10.419	10.419	10.234	10.469	10.469	10.301	10.536	10.536
	ft/inç	33 ft 5 inç	34 ft 3 inç	34 ft 3 inç	33 ft 7 inç	34 ft 5 inç	34 ft 5 inç	33 ft 10 inç	34 ft 7 inç	34 ft 7 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	6.590	6.590	6.590	6.639	6.639	6.639	6.706	6.706	6.706
	ft/inç	21 ft 8 inç	21 ft 8 inç	21 ft 8 inç	21 ft 10 inç	21 ft 10 inç	21 ft 10 inç	22 ft 0 inç	22 ft 0 inç	22 ft 0 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.885	7.993	7.993	7.900	8.009	8.009	7.921	8.030	8.030
	ft/inç	25 ft 11 inç	26 ft 3 inç	26 ft 3 inç	26 ft 0 inç	26 ft 4 inç	26 ft 4 inç	26 ft 0 inç	26 ft 5 inç	26 ft 5 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (ISO)*	kg	24.782	24.683	25.102	24.573	24.474	24.904	24.339	24.239	24.655
	lb	54.619	54.401	55.326	54.160	53.941	54.889	53.643	53.422	54.341
Statik Devirme Yüğü, Düz (Sert Lastik)*	kg	26.088	25.989	26.426	25.888	25.788	26.234	25.661	25.560	25.993
	lb	57.500	57.280	58.244	57.058	56.837	57.821	56.559	56.336	57.288
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (ISO)*	kg	21.110	21.011	21.400	20.910	20.810	21.209	20.685	20.585	20.972
	lb	46.526	46.308	47.165	46.086	45.867	46.744	45.590	45.370	46.222
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Sert Lastik)*	kg	22.418	22.318	22.724	22.226	22.126	22.540	22.009	21.908	22.310
	lb	49.410	49.191	50.085	48.987	48.766	49.678	48.509	48.286	49.171
Koparma Kuvveti (§)	kN	262	262	281	253	253	271	242	242	258
	lbf	59.060	58.913	63.246	57.055	56.907	60.981	54.561	54.413	58.177
Çalışma Ağırlığı*	kg	35.510	35.582	35.422	35.641	35.713	35.553	35.782	35.854	35.694
	lb	78.264	78.423	78.070	78.552	78.712	78.359	78.863	79.023	78.670

* Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları, Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link, sınırlı kayan diferansiyeller, güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine yapılandırmasına dayalıdır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik özellikleri Bridgestone 33/65R29 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(§)SAE J732C uyarınca pivot konumunda olan kova pimi ile kesici kenarın ucunda 102 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(§)Teknik özellikler, SAE (Society of Automotive Engineers - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu) Standardı J732C amir yükleyici değerleri dahil olmak üzere, SAE tarafından önerilen tüm geçerli standartlara uygundur.

(ISO) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 ile 6'ya tam uyumluluk.

(Sert Lastik) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için yerel Cat Temsilcinize danışın.

982 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Standart Bağlantı								
Kova Tipi		Genel Amaçlı – Pimli – Aşınma						Genel Amaçlı – Pimli – Ağır Hizmet Tipi		
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar
Kapasite – Azami	m ³ yd ³	7,50 9,75	7,50 9,75	7,20 9,50	8,20 10,75	8,20 10,75	7,90 10,25	7,50 9,75	7,50 9,75	7,00 9,25
Kapasite: %110 Doldurma	m ³	8,30	8,30	7,90	9,00	9,00	8,70	8,30	8,30	7,70
Faktöründe Azami	yd ³	10,75	10,75	10,25	11,75	11,75	11,50	10,75	10,75	10,00
Genişlik	mm ft/inç	3.602 11 ft 9 inç	3.665 12 ft 0 inç	3.665 12 ft 0 inç	3.602 11 ft 9 inç	3.665 12 ft 0 inç	3.665 12 ft 0 inç	3.602 11 ft 9 inç	3.665 12 ft 0 inç	3.665 12 ft 0 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm ft/inç	3.224 10 ft 6 inç	3.055 10 ft 0 inç	3.055 10 ft 0 inç	3.151 10 ft 4 inç	2.981 9 ft 9 inç	2.981 9 ft 9 inç	3.234 10 ft 7 inç	3.064 10 ft 0 inç	3.064 10 ft 0 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm ft/inç	1.689 5 ft 6 inç	1.820 5 ft 11 inç	1.820 5 ft 11 inç	1.755 5 ft 9 inç	1.885 6 ft 2 inç	1.885 6 ft 2 inç	1.697 5 ft 6 inç	1.828 6 ft 0 inç	1.828 6 ft 0 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm ft/inç	3.442 11 ft 3 inç	3.653 11 ft 11 inç	3.653 11 ft 11 inç	3.542 11 ft 7 inç	3.753 12 ft 3 inç	3.753 12 ft 3 inç	3.442 11 ft 3 inç	3.653 11 ft 11 inç	3.653 11 ft 11 inç
A† Kazı Derinliği	mm inç	119 4,6 inç	119 4,6 inç	84 3,3 inç	119 4,6 inç	119 4,6 inç	84 3,3 inç	107 4,2 inç	107 4,2 inç	72 2,8 inç
12† Toplam Uzunluk	mm ft/inç	10.369 34 ft 1 inç	10.604 34 fit 10 inç	10.604 34 fit 10 inç	10.469 34 ft 5 inç	10.704 35 ft 2 inç	10.704 35 ft 2 inç	10.362 34 ft 0 inç	10.597 34 fit 10 inç	10.597 34 fit 10 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm ft/inç	6.773 22 ft 3 inç	6.773 22 ft 3 inç	6.773 22 ft 3 inç	6.868 22 ft 7 inç	6.868 22 ft 7 inç	6.868 22 ft 7 inç	6.777 22 ft 3 inç	6.777 22 ft 3 inç	6.777 22 ft 3 inç
Kova Taşıma Konumundan Yükleme Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm ft/inç	7.943 26 ft 1 inç	8.052 26 fit 5 inç	8.052 26 fit 5 inç	7.974 26 ft 2 inç	8.085 26 ft 7 inç	8.085 26 ft 7 inç	7.938 26 ft 1 inç	8.048 26 fit 5 inç	8.048 26 fit 5 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (ISO)*	kg lb	24.134 53.192	24.033 52.970	24.449 53.887	23.806 52.470	23.705 52.245	24.107 53.133	23.444 51.670	23.343 51.448	21.902 48.273
Statik Devirme Yüğü, Düz (Sert Lastik)*	kg lb	25.465 56.124	25.363 55.900	25.794 56.851	25.148 55.426	25.045 55.199	25.462 56.119	24.770 54.594	24.669 54.370	22.980 50.649
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (ISO)*	kg lb	20.491 45.163	20.390 44.940	20.776 45.791	20.178 44.473	20.076 44.249	20.451 45.075	19.795 43.629	19.694 43.407	18.520 40.818
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Sert Lastik)*	kg lb	21.823 48.097	21.721 47.873	22.122 48.757	21.520 47.432	21.417 47.205	21.807 48.062	21.123 46.555	21.021 46.331	19.612 43.225
Koparma Kuvveti (\$)	kN lbf	232 52.243	231 52.094	247 55.582	218 49.093	217 48.944	231 52.078	229 51.650	229 51.508	244 54.960
Çalışma Ağırlığı*	kg lb	35.888 79.097	35.960 79.256	35.800 78.903	36.073 79.505	36.145 79.664	35.985 79.311	36.564 80.587	36.636 80.746	36.476 80.393

* Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları, Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link, sınırlı kayan diferansiyeller, güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine yapılandırmasına dayalıdır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik özellikleri Bridgestone 33/65R29 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(\$)SAE J732C uyarınca pivot konumunda olan kova pimi ile kesici kenarın ucunda 102 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(\$)Teknik özellikler, SAE (Society of Automotive Engineers - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu) Standardı J732C amir yükleyici değerleri dahil olmak üzere, SAE tarafından önerilen tüm geçerli standartlara uygundur.

(ISO) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 ile 6'ya tam uyumluluk.

(Sert Lastik) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için yerel Cat Temsilcinize danışın.

982 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Standart Bağlantı								
Kova Tipi		Genel Amaçlı – Pimli – Ağır Hizmet Tipi			Genel Amaçlı – Pimli – Aşınma					
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar
Kapasite – Azami	m ³	6,40	6,40	6,10	7,00	7,00	6,60	6,10	6,10	5,80
	yd ³	8,25	8,25	8,00	9,25	9,25	8,75	8,00	8,00	7,50
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	7,00	7,00	6,70	7,70	7,70	7,30	6,70	6,70	6,40
	yd ³	9,25	9,25	8,75	10,00	10,00	9,50	8,75	8,75	8,25
Genişlik	mm	3.602	3.665	3.665	3.646	3.709	3.709	3.602	3.665	3.665
	ft/inç	11 ft 9 inç	12 ft 0 inç	12 ft 0 inç	11 ft 11 inç	12 ft 2 inç	12 ft 2 inç	11 ft 9 inç	12 ft 0 inç	12 ft 0 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliye Boşaltma Açıklığı	mm	3.334	3.166	3.166	3.282	3.113	3.113	3.362	3.194	3.194
	ft/inç	10 ft 11 inç	10 ft 4 inç	10 ft 4 inç	10 ft 9 inç	10 ft 2 inç	10 ft 2 inç	11 ft 0 inç	10 ft 5 inç	10 ft 5 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.610	1.743	1.743	1.652	1.785	1.785	1.569	1.703	1.703
	ft/inç	5 ft 3 inç	5 ft 8 inç	5 ft 8 inç	5 ft 5 inç	5 ft 10 inç	5 ft 10 inç	5 ft 1 inç	5 ft 7 inç	5 ft 7 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.307	3.518	3.518	3.375	3.586	3.586	3.257	3.468	3.468
	ft/inç	10 ft 10 inç	11 ft 6 inç	11 ft 6 inç	11 ft 0 inç	11 ft 9 inç	11 ft 9 inç	10 ft 8 inç	11 ft 4 inç	11 ft 4 inç
A† Kazı Derinliği	mm	107	107	72	109	109	74	119	119	84
	inç	4,2 inç	4,2 inç	2,8 inç	4,2 inç	4,2 inç	2,9 inç	4,6 inç	4,6 inç	3,3 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	10.227	10.462	10.462	10.296	10.531	10.531	10.184	10.419	10.419
	ft/inç	33 ft 7 inç	34 ft 4 inç	34 ft 4 inç	33 ft 10 inç	34 ft 7 inç	34 ft 7 inç	33 ft 5 inç	34 ft 3 inç	34 ft 3 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	6.621	6.621	6.621	6.706	6.706	6.706	6.572	6.572	6.572
	ft/inç	21 ft 9 inç	21 ft 9 inç	21 ft 9 inç	22 ft 0 inç	22 ft 0 inç	22 ft 0 inç	21 ft 7 inç	21 ft 7 inç	21 ft 7 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.896	8.005	8.005	7.937	8.046	8.046	7.885	7.993	7.993
	ft/inç	25 ft 11 inç	26 ft 4 inç	26 ft 4 inç	26 ft 1 inç	26 ft 5 inç	26 ft 5 inç	25 ft 11 inç	26 ft 3 inç	26 ft 3 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (ISO)*	kg	23.902	23.803	24.084	24.453	24.353	24.755	24.684	24.586	25.072
	lb	52.681	52.462	53.082	53.896	53.675	54.561	54.404	54.187	55.259
Statik Devirme Yüğü, Düz (Sert Lastik)*	kg	25.210	25.110	25.400	25.777	25.676	26.091	25.999	25.899	26.396
	lb	55.563	55.342	55.983	56.812	56.590	57.504	57.302	57.083	58.176
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (ISO)*	kg	20.238	20.139	20.410	20.795	20.695	21.069	21.021	20.922	21.369
	lb	44.606	44.387	44.984	45.833	45.612	46.438	46.331	46.113	47.098
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Sert Lastik)*	kg	21.548	21.448	21.727	22.119	22.018	22.405	22.337	22.237	22.694
	lb	47.492	47.271	47.887	48.751	48.529	49.382	49.231	49.012	50.018
Koparma Kuvveti (§)	kN	251	250	268	243	242	259	262	262	281
	lbf	56.526	56.385	60.425	54.616	54.473	58.238	59.039	58.891	63.223
Çalışma Ağırlığı*	kg	36.279	36.351	36.191	35.634	35.706	35.546	35.543	35.615	35.455
	lb	79.959	80.118	79.765	78.537	78.696	78.343	78.336	78.496	78.143

* Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları, Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link, sınırlı kayan diferansiyeller, güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine yapılandırmasına dayalıdır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik özellikleri Bridgestone 33/65R29 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(§)SAE J732C uyarınca pivot konumunda olan kova pimi ile kesici kenarın ucunda 102 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(§)Teknik özellikler, SAE (Society of Automotive Engineers - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu) Standardı J732C amir yükleyici değerleri dahil olmak üzere, SAE tarafından önerilen tüm geçerli standartlara uygundur.

(ISO) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 ila 6'ya tam uyumluluk.

(Sert Lastik) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için yerel Cat Temsilcinize danışın.

982 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Standart Bağlantı					
Kova Tipi		Genel Amaçlı – Kancalı – Fusion™			Genel Amaçlı – Kancalı – Fusion – Aşınma		
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar
Kapasite – Azami	m ³	6,00	6,00	5,70	6,70	6,70	6,50
	yd ³	7,75	7,75	7,50	8,75	8,75	8,50
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	6,60	6,60	6,30	7,40	7,40	7,20
	yd ³	8,75	8,75	8,25	9,75	9,75	9,50
Genişlik	mm	3.602	3.698	3.698	3.602	3.698	3.698
	ft/inç	11 ft 9 inç	12 ft 1 inç	12 ft 1 inç	11 ft 9 inç	12 ft 1 inç	12 ft 1 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	3.247	3.059	3.059	3.168	2.979	2.979
	ft/inç	10 ft 7 inç	10 ft 0 inç	10 ft 0 inç	10 ft 4 inç	9 ft 9 inç	9 ft 9 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.695	1.853	1.853	1.760	1.916	1.916
	ft/inç	5 ft 6 inç	6 ft 0 inç	6 ft 0 inç	5 ft 9 inç	6 ft 3 inç	6 ft 3 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.426	3.668	3.668	3.530	3.772	3.772
	ft/inç	11 ft 2 inç	12 ft 0 inç	12 ft 0 inç	11 ft 6 inç	12 ft 4 inç	12 ft 4 inç
A† Kazı Derinliği	mm	129	129	84	129	129	84
	inç	5,1 inç	5,1 inç	3,3 inç	5,1 inç	5,1 inç	3,3 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	10.360	10.626	10.626	10.464	10.730	10.730
	ft/inç	34 ft 0 inç	34 ft 11 inç	34 ft 11 inç	34 ft 4 inç	35 ft 3 inç	35 ft 3 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	6.658	6.658	6.658	6.756	6.756	6.756
	ft/inç	21 ft 11 inç	21 ft 11 inç	21 ft 11 inç	22 ft 2 inç	22 ft 2 inç	22 ft 2 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.937	8.074	8.074	7.971	8.109	8.109
	ft/inç	26 ft 1 inç	26 ft 6 inç	26 ft 6 inç	26 ft 2 inç	26 ft 8 inç	26 ft 8 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (ISO)*	kg	22.637	22.547	22.958	22.277	22.188	22.591
	lb	49.893	49.693	50.600	49.099	48.903	49.791
Statik Devirme Yüğü, Düz (Sert Lastik)*	kg	23.884	23.793	24.220	23.533	23.444	23.863
	lb	52.641	52.439	53.382	51.868	51.670	52.594
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (ISO)*	kg	19.116	19.025	19.406	18.770	18.681	19.055
	lb	42.133	41.932	42.772	41.370	41.173	41.997
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Sert Lastik)*	kg	20.368	20.277	20.673	20.031	19.942	20.330
	lb	44.892	44.690	45.564	44.150	43.952	44.809
Koparma Kuvveti (§)	kN	232	232	247	218	217	231
	lbf	52.324	52.164	55.690	48.982	48.825	51.973
Çalışma Ağırlığı*	kg	36.606	36.671	36.510	36.834	36.896	36.738
	lb	80.678	80.821	80.467	81.181	81.317	80.969

* Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları, Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link, sınırlı kayan diferansiyeller, güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine yapılandırmasına dayalıdır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik özellikleri Bridgestone 33/65R29 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(§)SAE J732C uyarınca pivot konumunda olan kova pimi ile kesici kenarın ucunda 102 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(§)Teknik özellikler, SAE (Society of Automotive Engineers - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu) Standardı J732C amir yükleyici değerleri dahil olmak üzere, SAE tarafından önerilen tüm geçerli standartlara uygundur.

(ISO) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 ile 6'ya tam uyumluluk.

(Sert Lastik) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için yerel Cat Temsilcinize danışın.

982 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Standart Bağlantı		
Kova Tipi		Genel Amaçlı – Kancalı – Fusion – Ağır Hizmet Tipi		
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar
Kapasite – Azami	m ³	6,70	6,70	6,40
	yd ³	8,75	8,75	8,25
Kapasite: %110 Doldurma	m ³	7,30	7,30	7,00
Faktöründe Azami	yd ³	9,50	9,50	9,25
Genişlik	mm	3.633	3.698	3.698
	ft/inç	11 ft 11 inç	12 ft 1 inç	12 ft 1 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45°	mm	3.186	2.993	2.993
	ft/inç	10 ft 5 inç	9 ft 9 inç	9 ft 9 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45°	mm	1.752	1.906	1.906
	ft/inç	5 ft 8 inç	6 ft 3 inç	6 ft 3 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.511	3.755	3.755
	ft/inç	11 ft 6 inç	12 ft 3 inç	12 ft 3 inç
A† Kazı Derinliği	mm	124	124	84
	inç	4,9 inç	4,9 inç	3,3 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	10.442	10.713	10.713
	ft/inç	34 ft 4 inç	35 ft 2 inç	35 ft 2 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	6.769	6.769	6.769
	ft/inç	22 ft 3 inç	22 ft 3 inç	22 ft 3 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.977	8.103	8.103
	ft/inç	26 ft 3 inç	26 ft 7 inç	26 ft 7 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (ISO)*	kg	21.583	21.470	21.865
	lb	47.570	47.321	48.190
Statik Devirme Yüğü, Düz (Sert Lastik)*	kg	22.835	22.721	23.131
	lb	50.328	50.077	50.982
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (ISO)*	kg	18.069	17.956	18.322
	lb	39.825	39.577	40.381
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Sert Lastik)*	kg	19.326	19.212	19.593
	lb	42.595	42.344	43.183
Koparma Kuvveti (§)	kN	217	216	230
	lbf	48.803	48.621	51.736
Çalışma Ağırlığı*	kg	37.534	37.612	37.452
	lb	82.723	82.895	82.543

* Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları, Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link, sınırlı kayan diferansiyeller, güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine yapılandırmasına dayalıdır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik özellikleri Bridgestone 33/65R29 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(§)SAE J732C uyarınca pivot konumunda olan kova pimi ile kesici kenarın ucunda 102 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(§)Teknik özellikler, SAE (Society of Automotive Engineers - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu) Standardı J732C amir yükleyici değerleri dahil olmak üzere, SAE tarafından önerilen tüm geçerli standartlara uygundur.

(ISO) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 ile 6'ya tam uyumluluk.

(Sert Lastik) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için yerel Cat Temsilcinize danışın.

982 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Standart Bağlantı					
Kova Tipi		Pimli – Düz Zemin			Pimli – Düz Zemin – HD		
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar
Kapasite – Azami	m ³	6,40	6,40	6,10	7,00	7,00	6,70
	yd ³	8,25	8,25	8,00	9,25	9,25	8,75
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	7,00	7,00	6,70	7,70	7,70	7,40
	yd ³	9,25	9,25	8,75	10,00	10,00	9,75
Genişlik	mm	3.602	3.665	3.665	3.602	3.665	3.665
	ft/inç	11 ft 9 inç	12 ft 0 inç	12 ft 0 inç	11 ft 9 inç	12 ft 0 inç	12 ft 0 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	3.246	3.069	3.069	3.198	3.021	3.021
	ft/inç	10 ft 7 inç	10 ft 0 inç	10 ft 0 inç	10 ft 5 inç	9 ft 10 inç	9 ft 10 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.516	1.638	1.638	1.581	1.703	1.703
	ft/inç	4 ft 11 inç	5 ft 4 inç	5 ft 4 inç	5 ft 2 inç	5 ft 7 inç	5 ft 7 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.321	3.532	3.532	3.401	3.612	3.612
	ft/inç	10 ft 10 inç	11 ft 7 inç	11 ft 7 inç	11 ft 1 inç	11 ft 10 inç	11 ft 10 inç
A† Kazı Derinliği	mm	119	119	84	107	107	72
	inç	4,6 inç	4,6 inç	3,3 inç	4,2 inç	4,2 inç	2,8 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	10.248	10.483	10.483	10.321	10.556	10.556
	ft/inç	33 ft 8 inç	34 ft 5 inç	34 ft 5 inç	33 ft 11 inç	34 ft 8 inç	34 ft 8 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	6.623	6.623	6.623	6.707	6.707	6.707
	ft/inç	21 ft 9 inç	21 ft 9 inç	21 ft 9 inç	22 ft 1 inç	22 ft 1 inç	22 ft 1 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.905	8.014	8.014	7.925	8.035	8.035
	ft/inç	25 ft 12 inç	26 ft 4 inç	26 ft 4 inç	25 ft 12 inç	26 ft 5 inç	26 ft 5 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (ISO)*	kg	24.184	24.086	24.506	23.067	22.968	23.367
	lb	53.303	53.086	54.011	50.839	50.621	51.502
Statik Devirme Yüğü, Düz (Sert Lastik)*	kg	25.459	25.360	25.794	24.346	24.246	24.660
	lb	56.112	55.894	56.851	53.660	53.440	54.351
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (ISO)*	kg	20.574	20.476	20.865	19.461	19.362	19.733
	lb	45.346	45.129	45.986	42.892	42.674	43.492
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Sert Lastik)*	kg	21.852	21.753	22.156	20.744	20.644	21.028
	lb	48.163	47.945	48.833	45.720	45.500	46.347
Koparma Kuvveti (§)	kN	251	250	268	235	234	250
	lbf	56.505	56.357	60.362	52.804	52.662	56.262
Çalışma Ağırlığı*	kg	35.669	35.741	35.581	36.654	36.726	36.566
	lb	78.614	78.773	78.421	80.785	80.944	80.592

* Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları, Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link, sınırlı kayan diferansiyeller, güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine yapılandırmasına dayalıdır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik özellikleri Bridgestone 33/65R29 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(§)SAE J732C uyarınca pivot konumunda olan kova pimi ile kesici kenarın ucunda 102 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(§)Teknik özellikler, SAE (Society of Automotive Engineers - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu) Standardı J732C amir yükleyici değerleri dahil olmak üzere, SAE tarafından önerilen tüm geçerli standartlara uygundur.

(ISO) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 ile 6'ya tam uyumluluk.

(Sert Lastik) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için yerel Cat Temsilcinize danışın.

982 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Standart Bağlantı		
Kova Tipi		Kancalı – Fusion – Düz Zemin – Aşınma		
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar
Kapasite – Azami	m ³	6,00	6,00	5,70
	yd ³	7,75	7,75	7,50
Kapasite: %110 Doldurma	m ³	6,60	6,60	6,30
Faktöründe Azami	yd ³	8,75	8,75	8,25
Genişlik	mm	3.602	3.698	3.698
	ft/inç	11 ft 9 inç	12 ft 1 inç	12 ft 1 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45°	mm	3.145	2.946	2.946
	ft/inç	10 ft 3 inç	9 ft 8 inç	9 ft 8 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45°	mm	1.602	1.745	1.745
	ft/inç	5 ft 3 inç	5 ft 8 inç	5 ft 8 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.453	3.695	3.695
	ft/inç	11 ft 3 inç	12 ft 1 inç	12 ft 1 inç
A† Kazı Derinliği	mm	129	129	84
	inç	5,1 inç	5,1 inç	3,3 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	10.387	10.653	10.653
	ft/inç	34 ft 1 inç	35 ft 0 inç	35 ft 0 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	6.659	6.659	6.659
	ft/inç	21 ft 11 inç	21 ft 11 inç	21 ft 11 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.946	8.083	8.083
	ft/inç	26 ft 1 inç	26 ft 7 inç	26 ft 7 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (ISO)*	kg	22.229	22.139	22.524
	lb	48.993	48.795	49.644
Statik Devirme Yüğü, Düz (Sert Lastik)*	kg	23.442	23.351	23.749
	lb	51.667	51.467	52.344
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (ISO)*	kg	18.756	18.666	19.024
	lb	41.339	41.140	41.930
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Sert Lastik)*	kg	19.976	19.886	20.256
	lb	44.028	43.828	44.645
Koparma Kuvveti (§)	kN	228	227	243
	lbf	51.375	51.214	54.634
Çalışma Ağırlığı*	kg	36.690	36.755	36.594
	lb	80.863	81.007	80.652

* Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları, Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link, sınırlı kayan diferansiyeller, güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine yapılandırmasına dayalıdır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik özellikleri Bridgestone 33/65R29 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(§)SAE J732C uyarınca pivot konumunda olan kova pimi ile kesici kenarın ucunda 102 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(§)Teknik özellikler, SAE (Society of Automotive Engineers - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu) Standardı J732C amir yükleyici değerleri dahil olmak üzere, SAE tarafından önerilen tüm geçerli standartlara uygundur.

(ISO) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 ile 6'ya tam uyumluluk.

(Sert Lastik) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için yerel Cat Temsilcinize danışın.

982 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Standart Bağlantı					
Kova Tipi		Pimli – Talaş		Pimli – Atık	Pimli – Kömür	Pimli – Kaya, Kürek***	
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar
Kapasite – Azami	m ³	12,00	17,20	10,20	8,80	5,40	5,10
	yd ³	15,75	22,50	13,25	11,50	7,00	6,75
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	13,20	18,90	11,20	9,70	5,90	5,60
	yd ³	17,25	24,75	14,75	12,75	7,75	7,25
Genişlik	mm	4.174	4.434	3.882	3.639	3.644	3.644
	ft/inç	13 ft 8 inç	14 ft 6 inç	12 ft 8 inç	11 ft 11 inç	11 ft 11 inç	11 ft 11 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	3.019	2.737	3.051	3.015	3.150	3.150
	ft/inç	9 ft 10 inç	8 ft 11 inç	10 ft 0 inç	9 ft 10 inç	10 ft 4 inç	10 ft 4 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.738	2.027	1.704	1.743	1.874	1.874
	ft/inç	5 ft 8 inç	6 ft 7 inç	5 ft 7 inç	5 ft 8 inç	6 ft 1 inç	6 ft 1 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.638	4.042	3.592	3.645	3.637	3.637
	ft/inç	11 ft 11 inç	13 ft 3 inç	11 ft 9 inç	11 ft 11 inç	11 ft 11 inç	11 ft 11 inç
A† Kazı Derinliği	mm	122	117	124	122	79	44
	inç	4,8 inç	4,6 inç	4,8 inç	4,8 inç	3,1 inç	1,7 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	10.567	10.968	10.522	10.574	10.582	10.582
	ft/inç	34 ft 9 inç	36 ft 0 inç	34 ft 7 inç	34 ft 9 inç	34 ft 9 inç	34 ft 9 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	7.056	7.471	7.421	6.960	6.587	6.587
	ft/inç	23 ft 2 inç	24 ft 7 inç	24 ft 5 inç	22 ft 10 inç	21 ft 8 inç	21 ft 8 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	8.258	8.501	8.116	8.025	8.040	8.040
	ft/inç	27 ft 2 inç	27 ft 11 inç	26 ft 8 inç	26 ft 4 inç	26 ft 5 inç	26 ft 5 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (ISO)*	kg	23.463	21.978	24.419	23.220	25.141	25.649
	lb	51.713	48.440	53.819	51.177	55.412	56.531
Statik Devirme Yüğü, Düz (Sert Lastik)*	kg	24.868	23.401	25.940	24.533	26.508	27.031
	lb	54.810	51.577	57.173	54.071	58.424	59.577
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (ISO)*	kg	19.813	18.407	20.702	19.658	21.336	21.823
	lb	43.669	40.570	45.629	43.327	47.026	48.099
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Sert Lastik)*	kg	21.216	19.827	22.217	20.974	22.705	23.207
	lb	46.761	43.700	48.967	46.226	50.043	51.148
Koparma Kuvveti (§)	kN	205	163	213	205	233	251
	lbf	46.081	36.832	47.896	46.188	52.561	56.424
Çalışma Ağırlığı*	kg	36.459	37.229	36.225	36.180	37.331	37.057
	lb	80.354	82.051	79.838	79.739	82.276	81.672

* Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları, Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link, sınırlı kayan diferansiyeller, güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine yapılandırmasına dayalıdır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik özellikleri Bridgestone 33/65R29 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(§)SAE J732C uyarınca pivot konumunda olan kova pimi ile kesici kenarın ucunda 102 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(§)Teknik özellikler, SAE (Society of Automotive Engineers - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu) Standardı J732C amir yükleyici değerleri dahil olmak üzere, SAE tarafından önerilen tüm geçerli standartlara uygundur.

(ISO) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 ile 6'ya tam uyumluluk.

(Sert Lastik) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için yerel Cat Temsilcinize danışın.

982 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Standart Bağlantı			
Kova Tipi		Pimli – Kaya, Kürek***		Pimli – Kaya, Kürek – HD***	
Kenar Tipi		Uçlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar	Tırnaklar ve Segmanlar
Kapasite – Azami	m ³	5,10	5,40	5,60	5,80
	yd ³	6,75	7,00	7,25	7,50
Kapasite: %110 Doldurma	m ³	5,60	5,90	6,20	6,40
Faktöründe Azami	yd ³	7,25	7,75	8,00	8,25
Genişlik	mm	3.663	3.663	3.663	3.663
	ft/inç	12 ft 0 inç	12 ft 0 inç	12 ft 0 inç	12 ft 0 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45°	mm	3.183	3.183	3.139	3.139
	ft/inç	10 ft 5 inç	10 ft 5 inç	10 ft 3 inç	10 ft 3 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45°	mm	1.884	1.884	1.908	1.908
	ft/inç	6 ft 2 inç	6 ft 2 inç	6 ft 3 inç	6 ft 3 inç
Seviye Kaldırma Kolunda	mm	3.620	3.620	3.670	3.670
	ft/inç	11 ft 10 inç	11 ft 10 inç	12 ft 0 inç	12 ft 0 inç
A† Kazı Derinliği	mm	35	70	35	70
	inç	-1,3 inç	2,7 inç	-1,3 inç	2,7 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	10.557	10.557	10.607	10.607
	ft/inç	34 ft 8 inç	34 ft 8 inç	34 fit 10 inç	34 fit 10 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova	mm	6.577	6.577	6.622	6.622
	ft/inç	21 ft 7 inç	21 ft 7 inç	21 ft 9 inç	21 ft 9 inç
Dahil Toplam Yükseklik	mm	8.038	8.038	8.054	8.054
	ft/inç	26 fit 5 inç	26 fit 5 inç	26 ft 6 inç	26 ft 6 inç
Kova Taşıma Konumundayken	mm	8.038	8.038	8.054	8.054
	ft/inç	26 fit 5 inç	26 fit 5 inç	26 ft 6 inç	26 ft 6 inç
Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	kg	25.283	24.752	25.101	24.562
	lb	55.724	54.554	55.323	54.136
Statik Devirme Yüğü, Düz (ISO)*	kg	26.660	26.118	26.488	25.933
	lb	58.760	57.564	58.379	57.157
Statik Devirme Yüğü, Düz (Sert Lastik)*	kg	21.452	20.940	21.277	20.758
	lb	47.282	46.153	46.894	45.751
Statik Devirme Yüğü, Belden	kg	22.832	22.308	22.665	22.131
	lb	50.322	49.168	49.953	48.777
Kırmalı (ISO)*	kg	252	234	244	227
	lbf	56.738	52.777	54.856	51.096
Koparma Kuvveti (§)	kg	37.454	37.756	37.568	37.869
	lb	82.548	83.213	82.799	83.464

* Gösterilen statik devirme yüğü ve çalışma ağırlıkları, Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link, sınırlı kayan diferansiyeller, güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine yapılandırmasına dayalıdır.

† Boyut çizimleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik özellikleri Bridgestone 33/65R29 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(§)SAE J732C uyarınca pivot konumda olan kova pimi ile kesici kenarın ucunda 102 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(§)Teknik özellikler, SAE (Society of Automotive Engineers - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu) Standardı J732C amir yükleyici değerleri dahil olmak üzere, SAE tarafından önerilen tüm geçerli standartlara uygundur.

(ISO) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 ile 6'ya tam uyumluluk.

(Sert Lastik) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için yerel Cat Temsilcinize danışın.

982 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Standart Bağlantı	
Kova Tipi		Kancalı – Fusion – Talaş	Kancalı – Fusion – Kaya, Kürek – HD***
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar
Kapasite – Azami	m ³	16,70	4,90
	yd ³	21,75	6,50
Kapasite: %110 Doldurma	m ³	18,40	5,40
Faktöründe Azami	yd ³	24,00	7,00
Genişlik	mm	4.433	3.663
	ft/inç	14 ft 6 inç	12 ft 0 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	2.618	3.089
	ft/inç	8 ft 7 inç	10 ft 1 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	2.150	2.024
	ft/inç	7 ft 0 inç	6 ft 7 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	4.213	3.783
	ft/inç	13 ft 9 inç	12 ft 4 inç
A† Kazı Derinliği	mm	114	89
	inç	4,5 inç	3,5 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	11.137	10.733
	ft/inç	36 ft 7 inç	35 ft 3 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	7.513	6.606
	ft/inç	24 ft 8 inç	21 ft 9 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	8.559	8.098
	ft/inç	28 ft 1 inç	26 ft 7 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (ISO)*	kg	19.819	22.642
	lb	43.682	49.903
Statik Devirme Yüğü, Düz (Sert Lastik)*	kg	21.165	23.933
	lb	46.648	52.748
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (ISO)*	kg	16.381	18.989
	lb	36.104	41.852
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Sert Lastik)*	kg	17.727	20.286
	lb	39.071	44.712
Koparma Kuvveti (§)	kN	147	212
	lbf	33.163	47.830
Çalışma Ağırlığı*	kg	38.542	38.746
	lb	84.945	85.395

* Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları, Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link, sınırlı kayan diferansiyeller, güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine yapılandırmasına dayalıdır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik özellikleri Bridgestone 33/65R29 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(§)SAE J732C uyarınca pivot konumunda olan kova pimi ile kesici kenarın ucunda 102 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(§)Teknik özellikler, SAE (Society of Automotive Engineers - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu) Standardı J732C amir yükleyici değerleri dahil olmak üzere, SAE tarafından önerilen tüm geçerli standartlara uygundur.

(ISO) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 ile 6'ya tam uyumluluk.

(Sert Lastik) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için yerel Cat Temsilcinize danışın.

982 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Yüksek Kaldırma Bağlantısı								
Kova Tipi		Pimli – Aşınma								
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar
Kapasite – Azami	m ³	6,40	6,40	6,10	7,00	7,00	6,70	7,50	7,50	7,20
	yd ³	8,25	8,25	8,00	9,25	9,25	8,75	9,75	9,75	9,50
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	7,00	7,00	6,70	7,70	7,70	7,40	8,30	8,30	7,90
	yd ³	9,25	9,25	8,75	10,00	10,00	9,75	10,75	10,75	10,25
Genişlik	mm	3.602	3.665	3.665	3.602	3.665	3.665	3.602	3.665	3.665
	ft/inç	11 ft 9 inç	12 ft 0 inç	12 ft 0 inç	11 ft 9 inç	12 ft 0 inç	12 ft 0 inç	11 ft 9 inç	12 ft 0 inç	12 ft 0 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	3.734	3.565	3.565	3.684	3.515	3.515	3.633	3.464	3.464
	ft/inç	12 ft 3 inç	11 ft 8 inç	11 ft 8 inç	12 ft 1 inç	11 ft 6 inç	11 ft 6 inç	11 ft 11 inç	11 ft 4 inç	11 ft 4 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.663	1.796	1.796	1.706	1.838	1.838	1.750	1.881	1.881
	ft/inç	5 ft 5 inç	5 ft 10 inç	5 ft 10 inç	5 ft 7 inç	6 ft 0 inç	6 ft 0 inç	5 ft 8 inç	6 ft 2 inç	6 ft 2 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.647	3.859	3.859	3.714	3.926	3.926	3.782	3.994	3.994
	ft/inç	11 ft 11 inç	12 ft 7 inç	12 ft 7 inç	12 ft 2 inç	12 ft 10 inç	12 ft 10 inç	12 ft 4 inç	13 ft 1 inç	13 ft 1 inç
A† Kazı Derinliği	mm	119	119	84	119	119	84	119	119	84
	inç	4,6 inç	4,6 inç	3,3 inç	4,6 inç	4,6 inç	3,3 inç	4,6 inç	4,6 inç	3,3 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	10.742	10.974	10.974	10.809	11.041	11.041	10.877	11.109	11.109
	ft/inç	35 ft 3 inç	36 ft 1 inç	36 ft 1 inç	35 ft 6 inç	36 ft 3 inç	36 ft 3 inç	35 ft 9 inç	36 ft 6 inç	36 ft 6 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	7.048	7.048	7.048	7.115	7.115	7.115	7.182	7.182	7.182
	ft/inç	23 ft 2 inç	23 ft 2 inç	23 ft 2 inç	23 ft 5 inç	23 ft 5 inç	23 ft 5 inç	23 ft 7 inç	23 ft 7 inç	23 ft 7 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	8.082	8.198	8.198	8.104	8.220	8.220	8.127	8.243	8.243
	ft/inç	26 ft 7 inç	26 ft 11 inç	26 ft 11 inç	26 ft 8 inç	27 ft 0 inç	27 ft 0 inç	26 ft 8 inç	27 ft 1 inç	27 ft 1 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (ISO)*	kg	22.386	22.289	22.674	22.165	22.068	22.442	21.975	21.878	22.251
	lb	49.339	49.126	49.974	48.853	48.638	49.462	48.434	48.219	49.042
Statik Devirme Yüğü, Düz (Sert Lastik)*	kg	23.473	23.376	23.772	23.259	23.162	23.546	23.076	22.978	23.362
	lb	51.735	51.521	52.394	51.264	51.049	51.896	50.861	50.644	51.491
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (ISO)*	kg	18.906	18.809	19.167	18.694	18.597	18.945	18.513	18.415	18.764
	lb	41.670	41.456	42.245	41.202	40.988	41.756	40.804	40.588	41.356
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Sert Lastik)*	kg	20.014	19.917	20.285	19.809	19.711	20.069	19.634	19.536	19.894
	lb	44.111	43.897	44.709	43.659	43.443	44.234	43.275	43.058	43.848
Koparma Kuvveti (§)	kN	244	243	261	233	233	249	223	223	238
	lbf	54.909	54.788	58.724	52.499	52.377	56.013	50.259	50.135	53.505
Çalışma Ağırlığı*	kg	36.731	36.803	36.643	36.872	36.944	36.784	36.978	37.050	36.890
	lb	80.954	81.113	80.760	81.265	81.424	81.071	81.498	81.658	81.305

* Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları, Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link, sınırlı kayan diferansiyeller, güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine yapılandırmasına dayalıdır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik özellikleri Bridgestone 33/65R29 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(§)SAE J732C uyarınca pivot konumunda olan kova pimi ile kesici kenarın ucunda 102 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(§)Teknik özellikler, SAE (Society of Automotive Engineers - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu) Standardı J732C amir yükleyici değerleri dahil olmak üzere, SAE tarafından önerilen tüm geçerli standartlara uygundur.

(ISO) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 ile 6'ya tam uyumluluk.

(Sert Lastik) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için yerel Cat Temsilcinize danışın.

982 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı					Yüksek Kaldırma Bağlantısı					
Kova Tipi		Pimli – Aşınma			Pimli – HD					
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar
Kapasite – Azami	m ³	8,20	8,20	7,90	7,50	7,50	7,00	6,40	6,40	6,10
	yd ³	10,75	10,75	10,25	9,75	9,75	9,25	8,25	8,25	8,00
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	9,00	9,00	8,70	8,30	8,30	7,70	7,00	7,00	6,70
	yd ³	11,75	11,75	11,50	10,75	10,75	10,00	9,25	9,25	8,75
Genişlik	mm	3.602	3.665	3.665	3.602	3.665	3.665	3.602	3.665	3.665
	ft/inç	11 ft 9 inç	12 ft 0 inç	12 ft 0 inç	11 ft 9 inç	12 ft 0 inç	12 ft 0 inç	11 ft 9 inç	12 ft 0 inç	12 ft 0 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	3.560	3.390	3.390	3.643	3.473	3.473	3.743	3.575	3.575
	ft/inç	11 ft 8 inç	11 ft 1 inç	11 ft 1 inç	11 ft 11 inç	11 ft 4 inç	11 ft 4 inç	12 ft 3 inç	11 ft 8 inç	11 ft 8 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.816	1.946	1.946	1.758	1.890	1.890	1.671	1.805	1.805
	ft/inç	5 ft 11 inç	6 ft 4 inç	6 ft 4 inç	5 ft 9 inç	6 ft 2 inç	6 ft 2 inç	5 ft 5 inç	5 ft 11 inç	5 ft 11 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.882	4.094	4.094	3.782	3.994	3.994	3.647	3.859	3.859
	ft/inç	12 ft 8 inç	13 ft 5 inç	13 ft 5 inç	12 ft 4 inç	13 ft 1 inç	13 ft 1 inç	11 ft 11 inç	12 ft 7 inç	12 ft 7 inç
A† Kazı Derinliği	mm	119	119	84	107	107	72	107	107	72
	inç	4,6 inç	4,6 inç	3,3 inç	4,2 inç	4,2 inç	2,8 inç	4,2 inç	4,2 inç	2,8 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	10.977	11.209	11.209	10.870	11.103	11.103	10.735	10.968	10.968
	ft/inç	36 ft 1 inç	36 ft 10 inç	36 ft 10 inç	35 ft 8 inç	36 ft 6 inç	36 ft 6 inç	35 ft 3 inç	36 ft 0 inç	36 ft 0 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	7.277	7.277	7.277	7.186	7.186	7.186	7.030	7.030	7.030
	ft/inç	23 ft 11 inç	23 ft 11 inç	23 ft 11 inç	23 ft 7 inç	23 ft 7 inç	23 ft 7 inç	23 ft 1 inç	23 ft 1 inç	23 ft 1 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	8.160	8.277	8.277	8.121	8.237	8.237	8.077	8.192	8.192
	ft/inç	26 ft 10 inç	27 ft 2 inç	27 ft 2 inç	26 ft 8 inç	27 ft 1 inç	27 ft 1 inç	26 ft 6 inç	26 ft 11 inç	26 ft 11 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (ISO)*	kg	21.669	21.570	21.933	21.284	21.187	20.053	21.719	21.622	21.885
	lb	47.759	47.542	48.341	46.911	46.696	44.196	47.868	47.656	48.235
Statik Devirme Yüğü, Düz (Sert Lastik)*	kg	22.779	22.680	23.053	22.382	22.283	20.965	22.800	22.703	22.972
	lb	50.206	49.987	50.809	49.330	49.113	46.207	50.252	50.038	50.632
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (ISO)*	kg	18.220	18.121	18.461	17.818	17.720	16.813	18.239	18.142	18.396
	lb	40.158	39.939	40.688	39.271	39.055	37.055	40.199	39.986	40.545
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Sert Lastik)*	kg	19.350	19.251	19.600	18.935	18.837	17.753	19.341	19.244	19.504
	lb	42.649	42.430	43.199	41.734	41.517	39.127	42.628	42.414	42.987
Koparma Kuvveti (\$)	kN	210	209	223	221	220	235	242	241	258
	lbf	47.214	47.088	50.116	49.660	49.540	52.874	54.374	54.257	58.158
Çalışma Ağırlığı*	kg	37.163	37.235	37.075	37.654	37.726	37.566	37.369	37.441	37.281
	lb	81.906	82.065	81.712	82.988	83.148	82.795	82.360	82.519	82.167

* Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları, Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link, sınırlı kayan diferansiyeller, güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine yapılandırmasına dayalıdır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik özellikleri Bridgestone 33/65R29 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(\$)SAE J732C uyarınca pivot konumunda olan kova pimi ile kesici kenarın ucunda 102 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(\$)Teknik özellikler, SAE (Society of Automotive Engineers - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu) Standardı J732C amir yükleyici değerleri dahil olmak üzere, SAE tarafından önerilen tüm geçerli standartlara uygundur.

(ISO) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 ile 6'ya tam uyumluluk.

(Sert Lastik) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için yerel Cat Temsilcinize danışın.

982 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Yüksek Kaldırma Bağlantısı		
Kova Tipi		Pimli – Aşınma		
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar
Kapasite – Azami	m ³	6,10	6,10	5,80
	yd ³	8,00	8,00	7,50
Kapasite: %110 Doldurma	m ³	6,70	6,70	6,40
Faktöründe Azami	yd ³	8,75	8,75	8,25
Genişlik	mm	3.602	3.665	3.665
	ft/inç	11 ft 9 inç	12 ft 0 inç	12 ft 0 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	3.771	3.603	3.603
	ft/inç	12 ft 4 inç	11 ft 9 inç	11 ft 9 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.631	1.764	1.764
	ft/inç	5 ft 4 inç	5 ft 9 inç	5 ft 9 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.597	3.809	3.809
	ft/inç	11 ft 9 inç	12 ft 5 inç	12 ft 5 inç
A† Kazı Derinliği	mm	119	119	84
	inç	4,6 inç	4,6 inç	3,3 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	10.692	10.924	10.924
	ft/inç	35 ft 1 inç	35 ft 11 inç	35 ft 11 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	6.981	6.981	6.981
	ft/inç	22 ft 11 inç	22 ft 11 inç	22 ft 11 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	8.066	8.181	8.181
	ft/inç	26 ft 6 inç	26 ft 11 inç	26 ft 11 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (ISO)*	kg	22.495	22.399	22.831
	lb	49.580	49.369	50.320
Statik Devirme Yüğü, Düz (Sert Lastik)*	kg	23.582	23.486	23.923
	lb	51.976	51.764	52.728
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (ISO)*	kg	19.016	18.920	19.318
	lb	41.912	41.700	42.578
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Sert Lastik)*	kg	20.123	20.027	20.431
	lb	44.352	44.140	45.030
Koparma Kuvveti (§)	kN	252	252	271
	lbf	56.827	56.707	60.891
Çalışma Ağırlığı*	kg	36.633	36.705	36.545
	lb	80.738	80.897	80.544

* Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları, Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link, sınırlı kayan diferansiyeller, güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine yapılandırmasına dayalıdır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik özellikleri Bridgestone 33/65R29 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(§)SAE J732C uyarınca pivot konumunda olan kova pimi ile kesici kenarın ucunda 102 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(§)Teknik özellikler, SAE (Society of Automotive Engineers - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu) Standardı J732C amir yükleyici değerleri dahil olmak üzere, SAE tarafından önerilen tüm geçerli standartlara uygundur.

(ISO) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 ile 6'ya tam uyumluluk.

(Sert Lastik) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için yerel Cat Temsilcinize danışın.

982 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Yüksek Kaldırma Bağlantısı					
Kova Tipi		Genel Amaçlı – Kancalı – Fusion			Genel Amaçlı – Kancalı – Fusion – Aşınma		
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar
Kapasite – Azami	m ³	6,00	6,00	5,70	6,70	6,70	6,50
	yd ³	7,75	7,75	7,50	8,75	8,75	8,50
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	6,60	6,60	6,30	7,40	7,40	7,20
	yd ³	8,75	8,75	8,25	9,75	9,75	9,50
Genişlik	mm	3.602	3.698	3.698	3.602	3.698	3.698
	ft/inç	11 ft 9 inç	12 ft 1 inç	12 ft 1 inç	11 ft 9 inç	12 ft 1 inç	12 ft 1 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	3.656	3.468	3.468	3.577	3.388	3.388
	ft/inç	11 ft 11 inç	11 ft 4 inç	11 ft 4 inç	11 ft 8 inç	11 ft 1 inç	11 ft 1 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.756	1.914	1.914	1.821	1.977	1.977
	ft/inç	5 ft 9 inç	6 ft 3 inç	6 ft 3 inç	5 ft 11 inç	6 ft 5 inç	6 ft 5 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.766	4.009	4.009	3.870	4.113	4.112
	ft/inç	12 ft 4 inç	13 ft 1 inç	13 ft 1 inç	12 ft 8 inç	13 ft 5 inç	13 ft 5 inç
A† Kazı Derinliği	mm	130	130	85	130	130	85
	inç	5,1 inç	5,1 inç	3,3 inç	5,1 inç	5,1 inç	3,3 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	10.867	11.130	11.130	10.971	11.234	11.234
	ft/inç	35 ft 8 inç	36 ft 7 inç	36 ft 7 inç	36 ft 0 inç	36 ft 11 inç	36 ft 11 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	7.067	7.067	7.067	7.165	7.165	7.165
	ft/inç	23 ft 3 inç	23 ft 3 inç	23 ft 3 inç	23 ft 7 inç	23 ft 7 inç	23 ft 7 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	8.121	8.261	8.261	8.157	8.297	8.297
	ft/inç	26 ft 8 inç	27 ft 2 inç	27 ft 2 inç	26 ft 10 inç	27 ft 3 inç	27 ft 3 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (ISO)*	kg	20.624	20.536	20.906	20.283	20.197	20.560
	lb	45.456	45.262	46.078	44.704	44.514	45.315
Statik Devirme Yüğü, Düz (Sert Lastik)*	kg	21.665	21.576	21.957	21.332	21.245	21.619
	lb	47.749	47.554	48.395	47.016	46.825	47.650
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (ISO)*	kg	17.266	17.178	17.522	16.938	16.851	17.189
	lb	38.055	37.861	38.619	37.331	37.141	37.885
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Sert Lastik)*	kg	18.329	18.240	18.595	18.008	17.922	18.270
	lb	40.397	40.202	40.984	39.691	39.500	40.268
Koparma Kuvveti (§)	kN	224	223	238	209	209	222
	lbf	50.330	50.196	53.603	47.097	46.966	50.008
Çalışma Ağırlığı*	kg	37.695	37.760	37.599	37.923	37.985	37.827
	lb	83.080	83.223	82.868	83.582	83.719	83.371

* Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları, Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link, sınırlı kayan diferansiyeller, güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine yapılandırmasına dayalıdır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik özellikleri Bridgestone 33/65R29 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(§)SAE J732C uyarınca pivot konumunda olan kova pimi ile kesici kenarın ucunda 102 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(§)Teknik özellikler, SAE (Society of Automotive Engineers - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu) Standardı J732C amir yükleyici değerleri dahil olmak üzere, SAE tarafından önerilen tüm geçerli standartlara uygundur.

(ISO) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 ile 6'ya tam uyumluluk.

(Sert Lastik) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için yerel Cat Temsilcinize danışın.

982 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Yüksek Kaldırma Bağlantısı		
Kova Tipi		Genel Amaçlı – Kancalı – Fusion – Ağır Hizmet Tipi		
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar
Kapasite – Azami	m ³	6,70	6,70	6,40
	yd ³	8,75	8,75	8,25
Kapasite: %110 Doldurma	m ³	7,30	7,30	7,00
Faktöründe Azami	yd ³	9,50	9,50	9,25
Genişlik	mm	3.633	3.698	3.698
	ft/inç	11 ft 11 inç	12 ft 1 inç	12 ft 1 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45°	mm	3.595	3.402	3.402
	ft/inç	11 ft 9 inç	11 ft 1 inç	11 ft 1 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45°	mm	1.813	1.968	1.968
	ft/inç	5 ft 11 inç	6 ft 5 inç	6 ft 5 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.852	4.096	4.096
	ft/inç	12 ft 7 inç	13 ft 5 inç	13 ft 5 inç
A† Kazı Derinliği	mm	125	125	85
	inç	4,9 inç	4,9 inç	3,3 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	10.949	11.217	11.217
	ft/inç	36 ft 0 inç	36 ft 10 inç	36 ft 10 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	7.178	7.178	7.178
	ft/inç	23 ft 7 inç	23 ft 7 inç	23 ft 7 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	8.162	8.291	8.291
	ft/inç	26 ft 10 inç	27 ft 3 inç	27 ft 3 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (ISO)*	kg	19.586	19.477	19.832
	lb	43.168	42.928	43.711
Statik Devirme Yüğü, Düz (Sert Lastik)*	kg	20.630	20.520	20.887
	lb	45.470	45.227	46.036
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (ISO)*	kg	16.234	16.125	16.456
	lb	35.781	35.540	36.269
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Sert Lastik)*	kg	17.301	17.191	17.533
	lb	38.132	37.890	38.643
Koparma Kuvveti (§)	kN	208	208	221
	lbf	46.897	46.743	49.752
Çalışma Ağırlığı*	kg	38.623	38.701	38.541
	lb	85.125	85.297	84.944

* Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları, Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link, sınırlı kayan diferansiyeller, güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine yapılandırmasına dayalıdır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik özellikleri Bridgestone 33/65R29 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(§)SAE J732C uyarınca pivot konumunda olan kova pimi ile kesici kenarın ucunda 102 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(§)Teknik özellikler, SAE (Society of Automotive Engineers - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu) Standardı J732C amir yükleyici değerleri dahil olmak üzere, SAE tarafından önerilen tüm geçerli standartlara uygundur.

(ISO) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 ile 6'ya tam uyumluluk.

(Sert Lastik) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için yerel Cat Temsilcinize danışın.

982 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Yüksek Kaldırma Bağlantısı						
Kova Tipi		Pimli – Düz Zemin			Pimli – HD			Pimli – Kömür
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar
Kapasite – Azami	m ³	6,40	6,40	6,10	7,00	7,00	6,70	8,80
	yd ³	8,25	8,25	8,00	9,25	9,25	8,75	11,50
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	7,00	7,00	6,70	7,70	7,70	7,40	9,70
	yd ³	9,25	9,25	8,75	10,00	10,00	9,75	12,75
Genişlik	mm	3.602	3.665	3.665	3.602	3.665	3.665	3.639
	ft/inç	11 ft 9 inç	12 ft 0 inç	12 ft 0 inç	11 ft 9 inç	12 ft 0 inç	12 ft 0 inç	11 ft 11 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliye Boşaltma Açıklığı	mm	3.655	3.478	3.478	3.607	3.430	3.430	3.424
	ft/inç	11 ft 11 inç	11 ft 4 inç	11 ft 4 inç	11 ft 10 inç	11 ft 3 inç	11 ft 3 inç	11 ft 2 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.577	1.699	1.699	1.642	1.764	1.764	1.804
	ft/inç	5 ft 2 inç	5 ft 6 inç	5 ft 6 inç	5 ft 4 inç	5 ft 9 inç	5 ft 9 inç	5 ft 11 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.661	3.873	3.873	3.741	3.953	3.953	3.986
	ft/inç	12 ft 0 inç	12 ft 8 inç	12 ft 8 inç	12 ft 3 inç	12 ft 11 inç	12 ft 11 inç	13 ft 0 inç
A† Kazı Derinliği	mm	119	119	84	107	107	72	122
	inç	4,6 inç	4,6 inç	3,3 inç	4,2 inç	4,2 inç	2,8 inç	4,8 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	10.756	10.988	10.988	10.829	11.062	11.062	11.082
	ft/inç	35 ft 4 inç	36 ft 1 inç	36 ft 1 inç	35 ft 7 inç	36 ft 4 inç	36 ft 4 inç	36 ft 5 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	7.032	7.032	7.032	7.116	7.116	7.116	7.369
	ft/inç	23 ft 1 inç	23 ft 1 inç	23 ft 1 inç	23 ft 5 inç	23 ft 5 inç	23 ft 5 inç	24 ft 3 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	8.087	8.202	8.202	8.108	8.223	8.223	8.212
	ft/inç	26 ft 7 inç	26 ft 11 inç	26 ft 11 inç	26 ft 8 inç	27 ft 0 inç	27 ft 0 inç	27 ft 0 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (ISO)*	kg	22.063	21.968	22.344	20.961	20.865	21.225	21.166
	lb	48.628	48.418	49.247	46.200	45.988	46.781	46.650
Statik Devirme Yüğü, Düz (Sert Lastik)*	kg	23.122	23.026	23.412	22.024	21.927	22.296	22.257
	lb	50.961	50.749	51.601	48.541	48.328	49.142	49.056
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (ISO)*	kg	18.629	18.533	18.884	17.531	17.435	17.770	17.773
	lb	41.059	40.848	41.620	38.639	38.426	39.166	39.173
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Sert Lastik)*	kg	19.709	19.613	19.973	18.615	18.518	18.863	18.886
	lb	43.439	43.227	44.021	41.028	40.815	41.574	41.626
Koparma Kuvveti (\$)	kN	242	241	258	225	225	240	197
	lbf	54.378	54.256	58.126	50.767	50.648	54.125	44.407
Çalışma Ağırlığı*	kg	36.759	36.831	36.671	37.744	37.816	37.656	37.269
	lb	81.016	81.175	80.822	83.187	83.346	82.993	82.141

* Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları, Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link, sınırlı kayan diferansiyeller, güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine yapılandırmasına dayalıdır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik özellikleri Bridgestone 33/65R29 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(\$)SAE J732C uyarınca pivot konumunda olan kova pimi ile kesici kenarın ucunda 102 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(\$)Teknik özellikler, SAE (Society of Automotive Engineers - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu) Standardı J732C amir yükleyici değerleri dahil olmak üzere, SAE tarafından önerilen tüm geçerli standartlara uygundur.

(ISO) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 ile 6'ya tam uyumluluk.

(Sert Lastik) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için yerel Cat Temsilcinize danışın.

982 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Yüksek Kaldırma Bağlantısı		
Kova Tipi		Kancalı – Fusion – Düz Zemin – Aşınma		
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar
Kapasite – Azami	m ³	6,00	6,00	5,70
	yd ³	7,75	7,75	7,50
Kapasite: %110 Doldurma	m ³	6,60	6,60	6,30
Faktöründe Azami	yd ³	8,75	8,75	8,25
Genişlik	mm	3.602	3.698	3.698
	ft/inç	11 ft 9 inç	12 ft 1 inç	12 ft 1 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45°	mm	3.554	3.355	3.355
	ft/inç	11 ft 7 inç	11 ft 0 inç	11 ft 0 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45°	mm	1.663	1.807	1.807
	ft/inç	5 ft 5 inç	5 ft 11 inç	5 ft 11 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.793	4.036	4.036
	ft/inç	12 ft 5 inç	13 ft 2 inç	13 ft 2 inç
A† Kazı Derinliği	mm	130	130	85
	inç	5,1 inç	5,1 inç	3,3 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	10.894	11.157	11.157
	ft/inç	35 ft 9 inç	36 ft 8 inç	36 ft 8 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	7.068	7.068	7.068
	ft/inç	23 ft 3 inç	23 ft 3 inç	23 ft 3 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	8.130	8.270	8.270
	ft/inç	26 ft 9 inç	27 ft 2 inç	27 ft 2 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (ISO)*	kg	20.274	20.186	20.535
	lb	44.684	44.491	45.260
Statik Devirme Yüğü, Düz (Sert Lastik)*	kg	21.290	21.202	21.560
	lb	46.923	46.729	47.518
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (ISO)*	kg	16.957	16.869	17.196
	lb	37.374	37.181	37.900
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Sert Lastik)*	kg	17.996	17.908	18.243
	lb	39.665	39.471	40.209
Koparma Kuvveti (§)	kN	219	219	234
	lbf	49.410	49.276	52.580
Çalışma Ağırlığı*	kg	37.779	37.844	37.683
	lb	83.265	83.408	83.053

* Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları, Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link, sınırlı kayan diferansiyeller, güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine yapılandırmasına dayalıdır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik özellikleri Bridgestone 33/65R29 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(§)SAE J732C uyarınca pivot konumunda olan kova pimi ile kesici kenarın ucunda 102 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(§)Teknik özellikler, SAE (Society of Automotive Engineers - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu) Standardı J732C amir yükleyici değerleri dahil olmak üzere, SAE tarafından önerilen tüm geçerli standartlara uygundur.

(ISO) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 ile 6'ya tam uyumluluk.

(Sert Lastik) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için yerel Cat Temsilcinize danışın.

982 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Yüksek Kaldırma Bağlantısı			
Kova Tipi		Pimli – Kaya, Kürek***		Pimli – Kaya, Kürek – HD***	
Kenar Tipi		Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar	Uçlar	Tırnaklar ve Segmanlar
Kapasite – Azami	m ³	5,40	5,10	5,10	5,40
	yd ³	7,00	6,75	6,75	7,00
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	5,90	5,60	5,60	5,90
	yd ³	7,75	7,25	7,25	7,75
Genişlik	mm	3.644	3.644	3.663	3.663
	ft/inç	11 ft 11 inç	11 ft 11 inç	12 ft 0 inç	12 ft 0 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	3.559	3.559	3.592	3.592
	ft/inç	11 ft 8 inç	11 ft 8 inç	11 ft 9 inç	11 ft 9 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.935	1.935	1.945	1.945
	ft/inç	6 ft 4 inç	6 ft 4 inç	6 ft 4 inç	6 ft 4 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.978	3.978	3.961	3.961
	ft/inç	13 ft 0 inç	13 ft 0 inç	12 ft 11 inç	12 ft 11 inç
A† Kazı Derinliği	mm	79	44	35	70
	inç	3,1 inç	1,7 inç	-1,3 inç	2,7 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	11.091	11.091	11.067	11.067
	ft/inç	36 ft 5 inç	36 ft 5 inç	36 ft 4 inç	36 ft 4 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	6.996	6.996	6.986	6.986
	ft/inç	23 ft 0 inç	23 ft 0 inç	23 ft 0 inç	23 ft 0 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	8.226	8.226	8.223	8.223
	ft/inç	27 ft 0 inç	27 ft 0 inç	27 ft 0 inç	27 ft 0 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (ISO)*	kg	22.827	23.298	22.927	22.431
	lb	50.311	51.350	50.531	49.438
Statik Devirme Yüğü, Düz (Sert Lastik)*	kg	23.954	24.436	24.061	23.556
	lb	52.794	53.857	53.030	51.919
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (ISO)*	kg	19.222	19.676	19.300	18.820
	lb	42.365	43.367	42.539	41.480
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Sert Lastik)*	kg	20.371	20.835	20.456	19.968
	lb	44.898	45.921	45.086	44.010
Koparma Kuvveti (§)	kN	225	241	242	225
	lbf	50.552	54.289	54.576	50.745
Çalışma Ağırlığı*	kg	38.420	38.146	38.544	38.845
	lb	84.678	84.074	84.950	85.615

* Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları, Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link, sınırlı kayan diferansiyeller, güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine yapılandırmasına dayalıdır.

† Boyut çizimleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik özellikleri Bridgestone 33/65R29 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(§)SAE J732C uyarınca pivot konumda olan kova pimi ile kesici kenarın ucunda 102 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(§)Teknik özellikler, SAE (Society of Automotive Engineers - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu) Standardı J732C amir yükleyici değerleri dahil olmak üzere, SAE tarafından önerilen tüm geçerli standartlara uygundur.

(ISO) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 ile 6'ya tam uyumluluk.

(Sert Lastik) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için yerel Cat Temsilcinize danışın.

982 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Yüksek Kaldırma Bağlantısı				
Kova Tipi		Pimli – Kaya, Kürek – HD***		Pimli – Atık	Pimli – Talaş	
Kenar Tipi		Uçlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar
Kapasite – Azami	m ³	5,60	5,80	10,20	12,00	17,20
	yd ³	7,25	7,50	13,25	15,75	22,50
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	6,20	6,40	11,20	13,20	18,90
	yd ³	8,00	8,25	14,75	17,25	24,75
Genişlik	mm	3.663	3.663	3.882	4.174	4.434
	ft/inç	12 ft 0 inç	12 ft 0 inç	12 ft 8 inç	13 ft 8 inç	14 ft 6 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	3.548	3.548	3.460	3.428	3.146
	ft/inç	11 ft 7 inç	11 ft 7 inç	11 ft 4 inç	11 ft 2 inç	10 ft 3 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.970	1.970	1.766	1.800	2.089
	ft/inç	6 ft 5 inç	6 ft 5 inç	5 ft 9 inç	5 ft 10 inç	6 ft 10 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	4.011	4.011	3.933	3.979	4.383
	ft/inç	13 ft 1 inç	13 ft 1 inç	12 ft 10 inç	13 ft 0 inç	14 ft 4 inç
A† Kazı Derinliği	mm	35	70	124	122	117
	inç	1,3 inç	2,7 inç	4,8 inç	4,8 inç	4,6 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	11.117	11.117	11.030	11.075	11.476
	ft/inç	36 ft 6 inç	36 ft 6 inç	36 ft 3 inç	36 ft 4 inç	37 ft 8 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	7.031	7.031	7.830	7.465	7.880
	ft/inç	23 ft 1 inç	23 ft 1 inç	25 ft 9 inç	24 ft 6 inç	25 ft 11 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	8.240	8.240	8.300	8.440	8.685
	ft/inç	27 ft 1 inç	27 ft 1 inç	27 ft 3 inç	27 ft 9 inç	28 ft 6 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (ISO)*	kg	22.755	22.252	22.145	21.306	19.931
	lb	50.152	49.045	48.809	46.960	43.929
Statik Devirme Yüğü, Düz (Sert Lastik)*	kg	23.896	23.382	23.392	22.466	21.109
	lb	52.667	51.536	51.557	49.515	46.525
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (ISO)*	kg	19.133	18.648	18.623	17.840	16.532
	lb	42.171	41.101	41.045	39.319	36.438
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Sert Lastik)*	kg	20.296	19.800	19.885	19.017	17.728
	lb	44.734	43.641	43.827	41.914	39.073
Koparma Kuvveti (§)	kN	234	218	205	197	157
	lbf	52.758	49.120	46.068	44.294	35.345
Çalışma Ağırlığı*	kg	38.657	38.959	37.314	37.548	38.318
	lb	85.200	85.865	82.240	82.756	84.453

* Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları, Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link, sınırlı kayan diferansiyeller, güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine yapılandırmasına dayalıdır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik özellikleri Bridgestone 33/65R29 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(§)SAE J732C uyarınca pivot konumunda olan kova pimi ile kesici kenarın ucunda 102 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(§)Teknik özellikler, SAE (Society of Automotive Engineers - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu) Standardı J732C amir yükleyici değerleri dahil olmak üzere, SAE tarafından önerilen tüm geçerli standartlara uygundur.

(ISO) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 ile 6'ya tam uyumluluk.

(Sert Lastik) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için yerel Cat Temsilcinize danışın.

982 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Yüksek Kaldırma Bağlantısı		
Kova Tipi		Kancalı – Fusion – Talaş	Kancalı – Fusion – Kaya, Kürek – HD***	
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar
Kapasite – Azami	m ³	16,70	4,90	4,80
	yd ³	21,75	6,50	6,25
Kapasite: %110 Doldurma	m ³	18,40	5,40	5,30
Faktöründe Azami	yd ³	24,00	7,00	7,00
Genişlik	mm	4.433	3.663	3.663
	ft/inç	14 ft 6 inç	12 ft 0 inç	12 ft 0 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	3.027	3.498	3.498
	ft/inç	9 ft 11 inç	11 ft 5 inç	11 ft 5 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	2.211	2.085	2.085
	ft/inç	7 ft 3 inç	6 ft 10 inç	6 ft 10 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	4.553	4.123	4.123
	ft/inç	14 ft 11 inç	13 ft 6 inç	13 ft 6 inç
A† Kazı Derinliği	mm	115	90	45
	inç	4,5 inç	3,5 inç	1,7 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	11.646	11.241	11.241
	ft/inç	38 ft 3 inç	36 ft 11 inç	36 ft 11 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	7.922	7.015	7.015
	ft/inç	26 ft 0 inç	23 ft 1 inç	23 ft 1 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	8.745	8.288	8.288
	ft/inç	28 ft 9 inç	27 ft 3 inç	27 ft 3 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (ISO)*	kg	17.925	20.521	21.059
	lb	39.507	45.229	46.414
Statik Devirme Yüğü, Düz (Sert Lastik)*	kg	19.047	21.596	22.139
	lb	41.981	47.597	48.795
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (ISO)*	kg	14.640	17.046	17.574
	lb	32.267	37.569	38.733
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Sert Lastik)*	kg	15.782	18.145	18.679
	lb	34.784	39.992	41.168
Koparma Kuvveti (§)	kN	141	204	220
	lbf	31.774	45.956	49.444
Çalışma Ağırlığı*	kg	39.631	39.835	39.464
	lb	87.347	87.796	86.979

* Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları, Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link, sınırlı kayan diferansiyeller, güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine yapılandırmasına dayalıdır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik özellikleri Bridgestone 33/65R29 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(§)SAE J732C uyarınca pivot konumunda olan kova pimi ile kesici kenarın ucunda 102 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(§)Teknik özellikler, SAE (Society of Automotive Engineers - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu) Standardı J732C amir yükleyici değerleri dahil olmak üzere, SAE tarafından önerilen tüm geçerli standartlara uygundur.

(ISO) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 ile 6'ya tam uyumluluk.

(Sert Lastik) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için yerel Cat Temsilcinize danışın.

982 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Çakıllı Kum Taşıyıcı Bağlantısı					
Kova Tipi		Genel Amaçlı – Pimli – Aşınma					
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar
Kapasite – Azami	m ³	6,40	6,40	6,10	7,00	7,00	6,70
	yd ³	8,25	8,25	8,00	9,25	9,25	8,75
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	7,00	7,00	6,70	7,70	7,70	7,40
	yd ³	9,25	9,25	8,75	10,00	10,00	9,75
Genişlik	mm	3.602	3.665	3.665	3.602	3.665	3.665
	ft/inç	11 ft 9 inç	12 ft 0 inç	12 ft 0 inç	11 ft 9 inç	12 ft 0 inç	12 ft 0 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	3.325	3.156	3.156	3.275	3.106	3.106
	ft/inç	10 ft 10 inç	10 ft 4 inç	10 ft 4 inç	10 ft 8 inç	10 ft 2 inç	10 ft 2 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.602	1.735	1.735	1.644	1.776	1.776
	ft/inç	5 ft 3 inç	5 ft 8 inç	5 ft 8 inç	5 ft 4 inç	5 ft 9 inç	5 ft 9 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.307	3.518	3.518	3.374	3.585	3.585
	ft/inç	10 ft 10 inç	11 ft 6 inç	11 ft 6 inç	11 ft 0 inç	11 ft 9 inç	11 ft 9 inç
A† Kazı Derinliği	mm	119	119	84	119	119	84
	inç	4,6 inç	4,6 inç	3,3 inç	4,6 inç	4,6 inç	3,3 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	10.348	10.583	10.583	10.415	10.650	10.650
	ft/inç	34 ft 0 inç	34 ft 9 inç	34 ft 9 inç	34 ft 3 inç	35 ft 0 inç	35 ft 0 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	6.639	6.639	6.639	6.706	6.706	6.706
	ft/inç	21 ft 10 inç	21 ft 10 inç	21 ft 10 inç	22 ft 0 inç	22 ft 0 inç	22 ft 0 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.900	8.009	8.009	7.921	8.030	8.030
	ft/inç	26 ft 0 inç	26 ft 4 inç	26 ft 4 inç	26 ft 0 inç	26 ft 5 inç	26 ft 5 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (ISO)*	kg	25.977	25.878	26.320	25.738	25.638	26.066
	lb	57.254	57.035	58.010	56.726	56.506	57.450
Statik Devirme Yüğü, Düz (Sert Lastik)*	kg	27.388	27.288	27.748	27.158	27.057	27.502
	lb	60.365	60.144	61.157	59.857	59.634	60.614
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (ISO)*	kg	22.063	21.964	22.372	21.834	21.734	22.131
	lb	48.628	48.409	49.309	48.124	47.903	48.777
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Sert Lastik)*	kg	23.482	23.381	23.807	23.261	23.160	23.572
	lb	51.754	51.533	52.470	51.269	51.046	51.954
Koparma Kuvveti (§)	kN	253	253	271	242	242	258
	lbf	57.055	56.907	60.981	54.561	54.413	58.177
Çalışma Ağırlığı*	kg	36.284	36.356	36.196	36.425	36.497	36.337
	lb	79.970	80.129	79.776	80.280	80.440	80.087

* Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları, Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link, sınırlı kayan diferansiyeller, güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine yapılandırmasına dayalıdır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

(§)SAE J732C uyarınca pivot konumunda olan kova pimi ile kesici kenarın ucunda 102 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(§)Teknik özellikler, SAE (Society of Automotive Engineers - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu) Standardı J732C amir yükleyici değerleri dahil olmak üzere, SAE tarafından önerilen tüm geçerli standartlara uygundur.

(ISO) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 ile 6'ya tam uyumluluk.

(Sert Lastik) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için yerel Cat Temsilcinize danışın.

982 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Çakıllı Kum Taşıyıcı Bağlantısı								
Kova Tipi		Genel Amaçlı – Pimli – Aşınma								
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar
Kapasite – Azami	m ³	7,50	7,50	7,20	8,20	8,20	7,90	6,10	6,10	5,80
	yd ³	9,75	9,75	9,50	10,75	10,75	10,25	8,00	8,00	7,50
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	8,30	8,30	7,90	9,00	9,00	8,70	6,70	6,70	6,40
	yd ³	10,75	10,75	10,25	11,75	11,75	11,50	8,75	8,75	8,25
Genişlik	mm	3.602	3.665	3.665	3.602	3.665	3.665	3.602	3.665	3.665
	ft/inç	11 ft 9 inç	12 ft 0 inç	12 ft 0 inç	11 ft 9 inç	12 ft 0 inç	12 ft 0 inç	11 ft 9 inç	12 ft 0 inç	12 ft 0 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	3.224	3.055	3.055	3.151	2.981	2.981	3.362	3.194	3.194
	ft/inç	10 ft 6 inç	10 ft 0 inç	10 ft 0 inç	10 ft 4 inç	9 ft 9 inç	9 ft 9 inç	11 ft 0 inç	10 ft 5 inç	10 ft 5 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.689	1.820	1.820	1.755	1.885	1.885	1.569	1.703	1.703
	ft/inç	5 ft 6 inç	5 ft 11 inç	5 ft 11 inç	5 ft 9 inç	6 ft 2 inç	6 ft 2 inç	5 ft 1 inç	5 ft 7 inç	5 ft 7 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.442	3.653	3.653	3.542	3.753	3.753	3.257	3.468	3.468
	ft/inç	11 ft 3 inç	11 ft 11 inç	11 ft 11 inç	11 ft 7 inç	12 ft 3 inç	12 ft 3 inç	10 ft 8 inç	11 ft 4 inç	11 ft 4 inç
A† Kazı Derinliği	mm	119	119	84	119	119	84	119	119	84
	inç	4,6 inç	4,6 inç	3,3 inç	4,6 inç	4,6 inç	3,3 inç	4,6 inç	4,6 inç	3,3 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	10.483	10.718	10.718	10.583	10.818	10.818	10.298	10.533	10.533
	ft/inç	34 ft 5 inç	35 ft 2 inç	35 ft 2 inç	34 ft 9 inç	35 ft 6 inç	35 ft 6 inç	33 ft 10 inç	34 ft 7 inç	34 ft 7 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	6.773	6.773	6.773	6.868	6.868	6.868	6.572	6.572	6.572
	ft/inç	22 ft 3 inç	22 ft 3 inç	22 ft 3 inç	22 ft 7 inç	22 ft 7 inç	22 ft 7 inç	21 ft 7 inç	21 ft 7 inç	21 ft 7 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.943	8.052	8.052	7.974	8.085	8.085	7.885	7.993	7.993
	ft/inç	26 ft 1 inç	26 ft 5 inç	26 ft 5 inç	26 ft 2 inç	26 ft 7 inç	26 ft 7 inç	25 ft 11 inç	26 ft 3 inç	26 ft 3 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (ISO)*	kg	25.528	25.427	25.855	25.193	25.091	25.505	26.088	25.989	26.491
	lb	56.264	56.042	56.984	55.526	55.302	56.213	57.498	57.281	58.388
Statik Devirme Yüğü, Düz (Sert Lastik)*	kg	26.957	26.855	27.299	26.634	26.531	26.960	27.499	27.400	27.912
	lb	59.413	59.189	60.168	58.701	58.475	59.420	60.609	60.389	61.519
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (ISO)*	kg	21.636	21.535	21.931	21.317	21.215	21.599	22.175	22.076	22.536
	lb	47.686	47.464	48.336	46.983	46.759	47.605	48.873	48.656	49.670
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Sert Lastik)*	kg	23.071	22.969	23.381	22.764	22.661	23.060	23.592	23.493	23.963
	lb	50.850	50.625	51.532	50.173	49.946	50.825	51.998	51.779	52.815
Koparma Kuvveti(§)	kN	232	231	247	218	217	231	262	262	281
	lbf	52.243	52.094	55.582	49.093	48.944	52.078	59.039	58.891	63.223
Çalışma Ağırlığı*	kg	36.531	36.603	36.443	36.716	36.788	36.628	36.186	36.258	36.098
	lb	80.514	80.673	80.320	80.922	81.081	80.728	79.754	79.913	79.560

* Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları, Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link, sınırlı kayan diferansiyeller, güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine yapılandırmasına dayalıdır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

(§)SAE J732C uyarınca pivot konumunda olan kova pimi ile kesici kenarın ucunda 102 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(§)Teknik özellikler, SAE (Society of Automotive Engineers - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu) Standardı J732C amir yükleyici değerleri dahil olmak üzere, SAE tarafından önerilen tüm geçerli standartlara uygundur.

(ISO) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 ile 6'ya tam uyumluluk.

(Sert Lastik) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için yerel Cat Temsilcinize danışın.

982 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Çakıllı Kum Taşıyıcı Bağlantısı					
Kova Tipi		Genel Amaçlı – Pimli – Ağır Hizmet Tipi					
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar
Kapasite – Azami	m ³	7,50	7,50	7,00	6,40	6,40	6,10
	yd ³	9,75	9,75	9,25	8,25	8,25	8,00
Kapasite: %110 Doldurma	m ³	8,30	8,30	7,70	7,00	7,00	6,70
Faktöründe Azami	yd ³	10,75	10,75	10,00	9,25	9,25	8,75
Genişlik	mm	3.602	3.665	3.665	3.602	3.665	3.665
	ft/inç	11 ft 9 inç	12 ft 0 inç	12 ft 0 inç	11 ft 9 inç	12 ft 0 inç	12 ft 0 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45°	mm	3.234	3.064	3.064	3.334	3.166	3.166
Tahliyede Boşaltma Açıklığı	ft/inç	10 ft 7 inç	10 ft 0 inç	10 ft 0 inç	10 ft 11 inç	10 ft 4 inç	10 ft 4 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45°	mm	1.697	1.828	1.828	1.610	1.743	1.743
Açılı Boşaltmada Uzanma	ft/inç	5 ft 6 inç	6 ft 0 inç	6 ft 0 inç	5 ft 3 inç	5 ft 8 inç	5 ft 8 inç
Seviye Kaldırma Kolunda	mm	3.442	3.653	3.653	3.307	3.518	3.518
ve Kova Seviyesinde Uzanma	ft/inç	11 ft 3 inç	11 ft 11 inç	11 ft 11 inç	10 ft 10 inç	11 ft 6 inç	11 ft 6 inç
A† Kazı Derinliği	mm	107	107	72	107	107	72
	inç	4,2 inç	4,2 inç	2,8 inç	4,2 inç	4,2 inç	2,8 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	10.475	10.710	10.710	10.340	10.575	10.575
	ft/inç	34 ft 5 inç	35 ft 2 inç	35 ft 2 inç	34 ft 0 inç	34 ft 9 inç	34 ft 9 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova	mm	6.777	6.777	6.777	6.621	6.621	6.621
Dahil Toplam Yükseklik	ft/inç	22 ft 3 inç	22 ft 3 inç	22 ft 3 inç	21 ft 9 inç	21 ft 9 inç	21 ft 9 inç
Kova Taşıma Konumundayken	mm	7.938	8.048	8.048	7.896	8.005	8.005
Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	ft/inç	26 ft 1 inç	26 ft 5 inç	26 ft 5 inç	25 ft 11 inç	26 ft 4 inç	26 ft 4 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (ISO)*	kg	24.839	24.739	23.204	25.306	25.207	25.492
	lb	54.747	54.525	51.143	55.774	55.556	56.185
Statik Devirme Yüğü, Düz (Sert Lastik)*	kg	26.265	26.163	24.360	26.710	26.610	26.905
	lb	57.888	57.664	53.690	58.869	58.649	59.299
Statik Devirme Yüğü, Belden	kg	20.942	20.841	19.591	21.392	21.293	21.567
Kırmalı (ISO)*	lb	46.156	45.934	43.180	47.148	46.930	47.533
Statik Devirme Yüğü, Belden	kg	22.373	22.272	20.767	22.803	22.703	22.986
Kırmalı (Sert Lastik)*	lb	49.311	49.087	45.770	50.259	50.039	50.663
Koparma Kuvveti (§)	kN	229	229	244	251	250	268
	lbf	51.650	51.508	54.960	56.526	56.385	60.425
Çalışma Ağırlığı*	kg	37.207	37.279	37.119	36.922	36.994	36.834
	lb	82.004	82.163	81.810	81.376	81.535	81.182

* Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları, Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link, sınırlı kayan diferansiyeller, güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine yapılandırmasına dayalıdır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

(§)SAE J732C uyarınca pivot konumunda olan kova pimi ile kesici kenarın ucunda 102 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(§)Teknik özellikler, SAE (Society of Automotive Engineers - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu) Standardı J732C amir yükleyici değerleri dahil olmak üzere, SAE tarafından önerilen tüm geçerli standartlara uygundur.

(ISO) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 ile 6'ya tam uyumluluk.

(Sert Lastik) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için yerel Cat Temsilcinize danışın.

982 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Çakıllı Kum Taşıyıcı Bağlantısı					
Kova Tipi		Genel Amaçlı – Kancalı – Fusion			Genel Amaçlı – Kancalı – Fusion – Aşınma		
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar
Kapasite – Azami	m ³	6,00	6,00	5,70	6,70	6,70	6,50
	yd ³	7,75	7,75	7,50	8,75	8,75	8,50
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	6,60	6,60	6,30	7,40	7,40	7,20
	yd ³	8,75	8,75	8,25	9,75	9,75	9,50
Genişlik	mm	3.602	3.698	3.698	3.602	3.698	3.698
	ft/inç	11 ft 9 inç	12 ft 1 inç	12 ft 1 inç	11 ft 9 inç	12 ft 1 inç	12 ft 1 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	3.247	3.059	3.059	3.168	2.979	2.979
	ft/inç	10 ft 7 inç	10 ft 0 inç	10 ft 0 inç	10 ft 4 inç	9 ft 9 inç	9 ft 9 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.695	1.853	1.853	1.760	1.916	1.916
	ft/inç	5 ft 6 inç	6 ft 0 inç	6 ft 0 inç	5 ft 9 inç	6 ft 3 inç	6 ft 3 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.426	3.668	3.668	3.530	3.772	3.772
	ft/inç	11 ft 2 inç	12 ft 0 inç	12 ft 0 inç	11 ft 6 inç	12 ft 4 inç	12 ft 4 inç
A† Kazı Derinliği	mm	129	129	84	129	129	84
	inç	5,1 inç	5,1 inç	3,3 inç	5,1 inç	5,1 inç	3,3 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	10.473	10.739	10.739	10.577	10.843	10.843
	ft/inç	34 ft 5 inç	35 ft 3 inç	35 ft 3 inç	34 ft 9 inç	35 ft 7 inç	35 ft 7 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	6.658	6.658	6.658	6.756	6.756	6.756
	ft/inç	21 ft 11 inç	21 ft 11 inç	21 ft 11 inç	22 ft 2 inç	22 ft 2 inç	22 ft 2 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.937	8.074	8.074	7.971	8.109	8.109
	ft/inç	26 ft 1 inç	26 ft 6 inç	26 ft 6 inç	26 ft 2 inç	26 ft 8 inç	26 ft 8 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (ISO)*	kg	23.986	23.895	24.318	23.618	23.529	23.944
	lb	52.865	52.665	53.598	52.055	51.859	52.773
Statik Devirme Yüğü, Düz (Sert Lastik)*	kg	25.325	25.233	25.674	24.968	24.878	25.310
	lb	55.816	55.615	56.585	55.030	54.833	55.784
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (ISO)*	kg	20.224	20.133	20.524	19.872	19.783	20.166
	lb	44.574	44.374	45.235	43.798	43.602	44.446
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Sert Lastik)*	kg	21.574	21.482	21.889	21.232	21.142	21.542
	lb	47.549	47.347	48.244	46.796	46.598	47.478
Koparma Kuvveti (§)	kN	232	232	247	218	217	231
	lbf	52.324	52.164	55.690	48.982	48.825	51.973
Çalışma Ağırlığı*	kg	37.249	37.314	37.153	37.477	37.539	37.381
	lb	82.095	82.239	81.884	82.598	82.735	82.386

* Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları, Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link, sınırlı kayan diferansiyeller, güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine yapılandırmasına dayalıdır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik özellikleri Bridgestone 33/65R29 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(§)SAE J732C uyarınca pivot konumunda olan kova pimi ile kesici kenarın ucunda 102 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(§)Teknik özellikler, SAE (Society of Automotive Engineers - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu) Standardı J732C amir yükleyici değerleri dahil olmak üzere, SAE tarafından önerilen tüm geçerli standartlara uygundur.

(ISO) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 ile 6'ya tam uyumluluk.

(Sert Lastik) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için yerel Cat Temsilcinize danışın.

982 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Çakıllı Kum Taşıyıcı Bağlantısı		
Kova Tipi		Genel Amaçlı – Kancalı – Fusion – Ağır Hizmet Tipi		
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar
Kapasite – Azami	m ³	6,70	6,70	6,40
	yd ³	8,75	8,75	8,25
Kapasite: %110 Doldurma	m ³	7,30	7,30	7,00
Faktöründe Azami	yd ³	9,50	9,50	9,25
Genişlik	mm	3.633	3.698	3.698
	ft/inç	11 ft 11 inç	12 ft 1 inç	12 ft 1 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	3.186	2.993	2.993
	ft/inç	10 ft 5 inç	9 ft 9 inç	9 ft 9 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.752	1.906	1.906
	ft/inç	5 ft 8 inç	6 ft 3 inç	6 ft 3 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.511	3.755	3.755
	ft/inç	11 ft 6 inç	12 ft 3 inç	12 ft 3 inç
A† Kazı Derinliği	mm	124	124	84
	inç	4,9 inç	4,9 inç	3,3 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	10.555	10.826	10.826
	ft/inç	34 ft 8 inç	35 ft 7 inç	35 ft 7 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	6.769	6.769	6.769
	ft/inç	22 ft 3 inç	22 ft 3 inç	22 ft 3 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.977	8.103	8.103
	ft/inç	26 ft 3 inç	26 ft 7 inç	26 ft 7 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (ISO)*	kg	22.927	22.815	23.220
	lb	50.532	50.284	51.177
Statik Devirme Yüğü, Düz (Sert Lastik)*	kg	24.272	24.158	24.581
	lb	53.497	53.246	54.177
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (ISO)*	kg	19.173	19.061	19.435
	lb	42.259	42.010	42.835
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Sert Lastik)*	kg	20.529	20.415	20.806
	lb	45.246	44.995	45.857
Koparma Kuvveti (§)	kN	217	216	230
	lbf	48.803	48.621	51.736
Çalışma Ağırlığı*	kg	38.177	38.255	38.095
	lb	84.141	84.313	83.960

* Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları, Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link, sınırlı kayan diferansiyeller, güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine yapılandırmasına dayalıdır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik özellikleri Bridgestone 33/65R29 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(§)SAE J732C uyarınca pivot konumunda olan kova pimi ile kesici kenarın ucunda 102 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(§)Teknik özellikler, SAE (Society of Automotive Engineers - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu) Standardı J732C amir yükleyici değerleri dahil olmak üzere, SAE tarafından önerilen tüm geçerli standartlara uygundur.

(ISO) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 ile 6'ya tam uyumluluk.

(Sert Lastik) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için yerel Cat Temsilcinize danışın.

982 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Çakıllı Kum Taşıyıcı Bağlantısı					
Kova Tipi		Pimli – Düz Zemin			Pimli – Düz Zemin – HD		
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar
Kapasite – Azami	m ³	6,40	6,40	6,10	7,00	7,00	6,70
	yd ³	8,25	8,25	8,00	9,25	9,25	8,75
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	7,00	7,00	6,70	7,70	7,70	7,40
	yd ³	9,25	9,25	8,75	10,00	10,00	9,75
Genişlik	mm	3.602	3.665	3.665	3.602	3.665	3.665
	ft/inç	11 ft 9 inç	12 ft 0 inç	12 ft 0 inç	11 ft 9 inç	12 ft 0 inç	12 ft 0 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	3.246	3.069	3.069	3.198	3.021	3.021
	ft/inç	10 ft 7 inç	10 ft 0 inç	10 ft 0 inç	10 ft 5 inç	9 ft 10 inç	9 ft 10 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.516	1.638	1.638	1.581	1.703	1.703
	ft/inç	4 ft 11 inç	5 ft 4 inç	5 ft 4 inç	5 ft 2 inç	5 ft 7 inç	5 ft 7 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.321	3.532	3.532	3.401	3.612	3.612
	ft/inç	10 ft 10 inç	11 ft 7 inç	11 ft 7 inç	11 ft 1 inç	11 ft 10 inç	11 ft 10 inç
A† Kazı Derinliği	mm	119	119	84	107	107	72
	inç	4,6 inç	4,6 inç	3,3 inç	4,2 inç	4,2 inç	2,8 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	10.362	10.597	10.597	10.434	10.669	10.669
	ft/inç	34 ft 0 inç	34 ft 10 inç	34 ft 10 inç	34 ft 3 inç	35 ft 1 inç	35 ft 1 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	6.623	6.623	6.623	6.707	6.707	6.707
	ft/inç	21 ft 9 inç	21 ft 9 inç	21 ft 9 inç	22 ft 1 inç	22 ft 1 inç	22 ft 1 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.905	8.014	8.014	7.925	8.035	8.035
	ft/inç	26 ft 0 inç	26 ft 4 inç	26 ft 4 inç	26 ft 0 inç	26 ft 5 inç	26 ft 5 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (ISO)*	kg	25.569	25.470	25.902	24.448	24.349	24.760
	lb	56.354	56.137	57.088	53.884	53.665	54.571
Statik Devirme Yüğü, Düz (Sert Lastik)*	kg	26.937	26.838	27.285	25.822	25.722	26.148
	lb	59.369	59.151	60.136	56.913	56.693	57.631
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (ISO)*	kg	21.712	21.613	22.012	20.596	20.497	20.877
	lb	47.853	47.637	48.516	45.394	45.175	46.013
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Sert Lastik)*	kg	23.089	22.990	23.404	21.979	21.879	22.273
	lb	50.888	50.670	51.582	48.442	48.222	49.091
Koparma Kuvveti (§)	kN	251	250	268	235	234	250
	lbf	56.505	56.357	60.362	52.804	52.662	56.262
Çalışma Ağırlığı*	kg	36.312	36.384	36.224	37.297	37.369	37.209
	lb	80.031	80.191	79.838	82.202	82.362	82.009

* Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları, Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link, sınırlı kayan diferansiyeller, güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine yapılandırmasına dayalıdır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

(§)SAE J732C uyarınca pivot konumunda olan kova pimi ile kesici kenarın ucunda 102 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(§)Teknik özellikler, SAE (Society of Automotive Engineers - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu) Standardı J732C amir yükleyici değerleri dahil olmak üzere, SAE tarafından önerilen tüm geçerli standartlara uygundur.

(ISO) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 ile 6'ya tam uyumluluk.

(Sert Lastik) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için yerel Cat Temsilcinize danışın.

982 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Çakıllı Kum Taşıyıcı Bağlantısı		
Kova Tipi		Kancalı – Fusion – Düz Zemin – Aşınma		
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar
Kapasite – Azami	m ³	6,00	6,00	5,70
	yd ³	7,75	7,75	7,50
Kapasite: %110 Doldurma	m ³	6,60	6,60	6,30
Faktöründe Azami	yd ³	8,75	8,75	8,25
Genişlik	mm	3.602	3.698	3.698
	ft/inç	11 ft 9 inç	12 ft 1 inç	12 ft 1 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45°	mm	3.145	2.946	2.946
	ft/inç	10 ft 3 inç	9 ft 8 inç	9 ft 8 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45°	mm	1.602	1.745	1.745
	ft/inç	5 ft 3 inç	5 ft 8 inç	5 ft 8 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.453	3.695	3.695
	ft/inç	11 ft 3 inç	12 ft 1 inç	12 ft 1 inç
A† Kazı Derinliği	mm	129	129	84
	inç	5,1 inç	5,1 inç	3,3 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	10.500	10.766	10.766
	ft/inç	34 ft 6 inç	35 ft 4 inç	35 ft 4 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	6.659	6.659	6.659
	ft/inç	21 ft 11 inç	21 ft 11 inç	21 ft 11 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.946	8.083	8.083
	ft/inç	26 ft 1 inç	26 ft 7 inç	26 ft 7 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (ISO)*	kg	23.559	23.469	23.865
	lb	51.925	51.727	52.599
Statik Devirme Yüğü, Düz (Sert Lastik)*	kg	24.862	24.771	25.181
	lb	54.796	54.597	55.499
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (ISO)*	kg	19.849	19.759	20.126
	lb	43.749	43.550	44.359
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Sert Lastik)*	kg	21.165	21.074	21.454
	lb	46.647	46.447	47.285
Koparma Kuvveti (§)	kN	228	227	243
	lbf	51.375	51.214	54.634
Çalışma Ağırlığı*	kg	37.333	37.398	37.237
	lb	82.280	82.424	82.069

* Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları, Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link, sınırlı kayan diferansiyeller, güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine yapılandırmasına dayalıdır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik özellikleri Bridgestone 33/65R29 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(§)SAE J732C uyarınca pivot konumunda olan kova pimi ile kesici kenarın ucunda 102 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(§)Teknik özellikler, SAE (Society of Automotive Engineers - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu) Standardı J732C amir yükleyici değerleri dahil olmak üzere, SAE tarafından önerilen tüm geçerli standartlara uygundur.

(ISO) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 ile 6'ya tam uyumluluk.

(Sert Lastik) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için yerel Cat Temsilcinize danışın.

982 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Çakıllı Kum Taşıyıcı Bağlantısı			
Kova Tipi		Pimli – Kömür	Pimli – Atık	Pimli – Talaş	
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar
Kapasite – Azami	m ³	8,80	10,20	12,00	17,20
	yd ³	11,50	13,25	15,75	22,50
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	9,70	11,20	13,20	18,90
	yd ³	12,75	14,75	17,25	24,75
Genişlik	mm	3.639	3.882	4.174	4.434
	ft/inç	11 ft 11 inç	12 ft 8 inç	13 ft 8 inç	14 ft 6 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	3.015	3.051	3.019	2.737
	ft/inç	9 ft 10 inç	10 ft 0 inç	9 ft 10 inç	8 ft 11 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.743	1.704	1.738	2.027
	ft/inç	5 ft 8 inç	5 ft 7 inç	5 ft 8 inç	6 ft 7 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.645	3.592	3.638	4.042
	ft/inç	11 ft 11 inç	11 ft 9 inç	11 ft 11 inç	13 ft 3 inç
A† Kazı Derinliği	mm	122	124	122	117
	inç	4,8 inç	4,8 inç	4,8 inç	4,6 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	10.687	10.636	10.680	11.081
	ft/inç	35 ft 1 inç	34 ft 11 inç	35 ft 1 inç	36 ft 5 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	6.960	7.421	7.056	7.471
	ft/inç	22 ft 10 inç	24 ft 5 inç	23 ft 2 inç	24 ft 7 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	8.025	8.116	8.258	8.501
	ft/inç	26 ft 4 inç	26 ft 8 inç	27 ft 2 inç	27 ft 11 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (ISO)*	kg	24.581	25.830	24.854	23.334
	lb	54.177	56.930	54.779	51.429
Statik Devirme Yüğü, Düz (Sert Lastik)*	kg	25.991	27.466	26.365	24.865
	lb	57.284	60.536	58.108	54.804
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (ISO)*	kg	20.775	21.860	20.955	19.518
	lb	45.790	48.180	46.185	43.019
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Sert Lastik)*	kg	22.194	23.494	22.468	21.053
	lb	48.916	51.781	49.521	46.401
Koparma Kuvveti (§)	kN	205	213	205	163
	lbf	46.188	47.896	46.081	36.832
Çalışma Ağırlığı*	kg	36.823	36.868	37.102	37.872
	lb	81.156	81.256	81.771	83.468

* Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları, Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link, sınırlı kayan diferansiyeller, güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine yapılandırmasına dayalıdır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

(§)SAE J732C uyarınca pivot konumunda olan kova pimi ile kesici kenarın ucunda 102 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(§)Teknik özellikler, SAE (Society of Automotive Engineers - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu) Standardı J732C amir yükleyici değerleri dahil olmak üzere, SAE tarafından önerilen tüm geçerli standartlara uygundur.

(ISO) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 ila 6'ya tam uyumluluk.

(Sert Lastik) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için yerel Cat Temsilcinize danışın.

982 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Çakıllı Kum Taşıyıcı Bağlantısı
Kova Tipi		Kancalı – Fusion – Talaş
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar
Kapasite – Azami	m ³	16,70
	yd ³	21,75
Kapasite: %110 Doldurma	m ³	18,40
Faktöründe Azami	yd ³	24,00
Genişlik	mm	4.433
	ft/inç	14 ft 6 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45°	mm	2.618
	ft/inç	8 ft 7 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45°	mm	2.150
	ft/inç	7 ft 0 inç
Seviye Kaldırma Kolunda	mm	4.213
	ft/inç	13 ft 9 inç
A† Kazı Derinliği	mm	114
	inç	4,5 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	11.251
	ft/inç	36 ft 11 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova	mm	7.513
	ft/inç	24 ft 8 inç
Kova Taşıma Konumundayken	mm	8.559
	ft/inç	28 ft 1 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (ISO)*	kg	21.124
	lb	46.559
Statik Devirme Yüğü, Düz (Sert Lastik)*	kg	22.573
	lb	49.753
Statik Devirme Yüğü, Belden	kg	17.450
	lb	38.461
Kırmalı (ISO)*	kg	18.906
	lb	41.669
Statik Devirme Yüğü, Belden	kg	18.906
	lb	41.669
Koparma Kuvveti (§)	kN	147
	lbf	33.163
Çalışma Ağırlığı*	kg	39.185
	lb	86.362

* Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları, Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link, sınırlı kayan diferansiyeller, güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine yapılandırmasına dayalıdır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik özellikleri Bridgestone 33/65R29 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(§)SAE J732C uyarınca pivot konumda olan kova pimi ile kesici kenarın ucunda 102 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(§)Teknik özellikler, SAE (Society of Automotive Engineers - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu) Standardı J732C amir yükleyici değerleri dahil olmak üzere, SAE tarafından önerilen tüm geçerli standartlara uygundur.

(ISO) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 ile 6'ya tam uyumluluk.

(Sert Lastik) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için yerel Cat Temsilcinize danışın.

982 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Forklift Çatal Teknik Özellikleri

Forklift Çatal Teknik Özellikleri

1	Çatal Dişi Uzunluğu	mm	1.829
		inç	72,0
2	Yük Merkezi	mm	914
		inç	36,0
	Statik Devirme Yüğü - Düz (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	17.989
		lb	39.648
	Statik Devirme Yüğü - Belden Kırmalı (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	15.437
		lb	34.023
	Azami Yük (SAE J1197 - %50 FTSTL)	kg	7.719
		lb	17.012
	Azami Yük (CEN EN 474-3 Engebeli Arazi - %60 FTSTL)	kg	9.262
		lb	20.414
	Azami Yük (CEN EN 474-3 Sert ve Düz Zemin - %80 FTSTL)	kg	12.350
		lb	27.219
3	Maksimum Toplam Uzunluk	mm	10.883
		inç	428,5
4	Forklift Çatalar Zemin Seviyesindeyken Uzanma	mm	1.591
		inç	62,6
5	*Minimum Yükseklikte ve Çatal Düzken Zeminden Dişin Alt Kısımına	mm	-126
		inç	-4,9
6	Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Uzanma	mm	2.073
		inç	81,6
7	Forklift Çatal Maksimum Yükseklikteyken Uzanma	mm	1.028
		inç	40,5
8	Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dişin Üstüne	mm	1.959
		inç	77,1
9	Maksimum Yükseklikte ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dişin Üstüne	mm	4.479
		inç	176,4
10	Tam Kaldırmada Forklift Çatalın Toplam Yüksekliği (zeminden ağırlığın üstüne)	mm	5.523
		inç	217,4
11	Tam Kaldırma ve Maks. Boşaltmada Mesafe	mm	2.678
		inç	105,4
12	Yataydan Maks. Tahliye Açısı	derece	52
13	Toplam Ağırlık Genişliği	mm	2.821
		inç	111,1
14	Toplam Ağırlık Yüksekliği	mm	1.129
		inç	44,4
15	Dış Diş Genişliği (maks. yayılma)	mm	2.627
		inç	103,4
16	Dış Diş Genişliği (min. yayılma)	mm	747
		inç	29,4
	Çatal Dişi Genişliği (tek diş)	mm	250,0
		inç	9,8
	Çatal Dişi Kalınlığı	mm	85,0
		inç	3,3
	Diş Kapasitesi	kg	18.700
		lb	41.215
	Çalışma Ağırlığı	kg	34.496
		lb	76.029

*Negatif değerler, eğim altını gösterir



NOT: Statik devirme yükleri ve çalışma ağırlığı, şu yükleyici konfigürasyonunu temel alır: Bridgestone® VLTS L4 Lastikler, Klima, Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi, Güç Akıma Sistemi Koruması, Dolu Sıvılar, Yakıt Deposu, Soğutucu Sıvı, Yağlar ve Operatör.

Teknik özellikler ve değerler şu standartlar ile uyumludur:
SAE® J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

Fork çatalı bulunan bir yükleyicinin azami çalışma yükü aşağıdakilere göre belirlenir:
SAE J1197: Tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %50'si.
CEN EN 474-3: Engebeli arazide tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %60'ı.
CEN EN 474-3: Sert ve düz zeminde tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %80'ı.

*SAE - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu
**CEN - Avrupa Standartlar Komitesi



982 STD

İnşaat Forklift Çatalı, HD, FUSION

108 inç Taşıyıcı 72 inç Diş

523-4199

523-4200

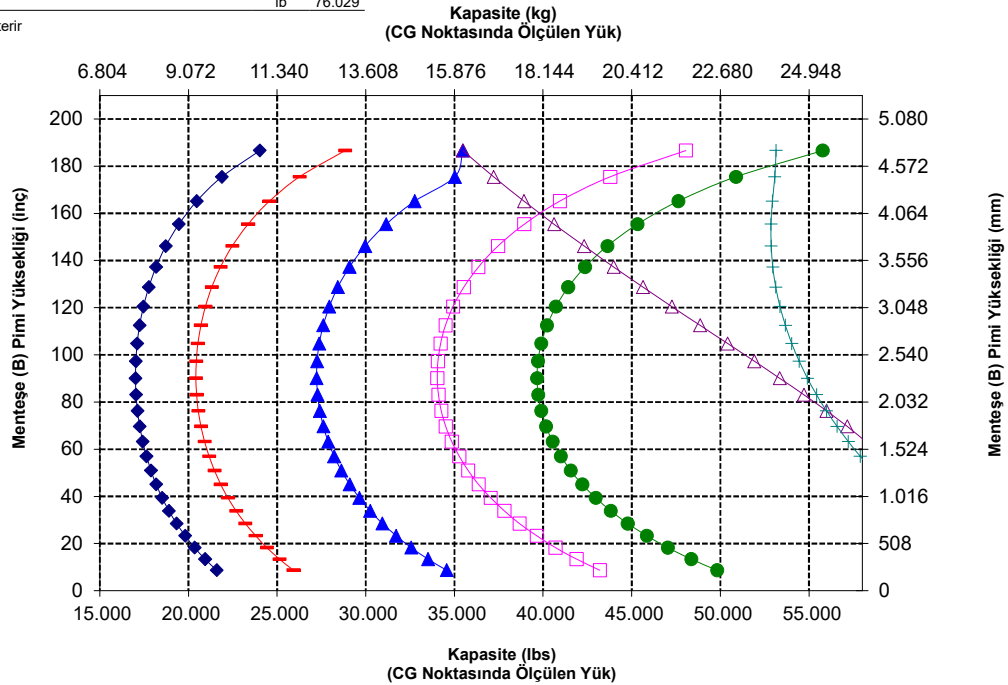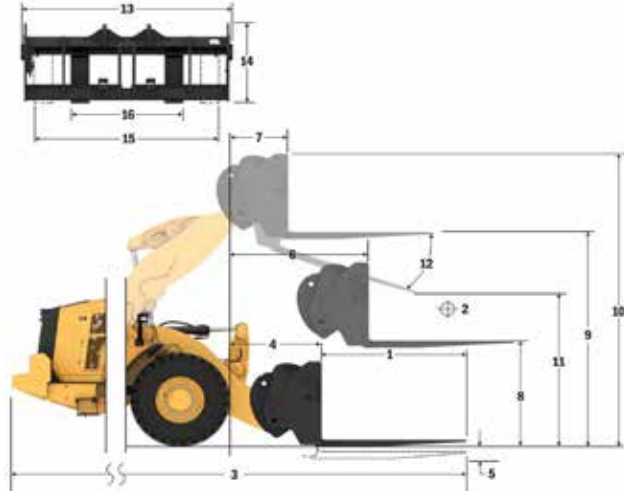

UYARI: Diş yükü kapasitesini aşmayın.
Dişlerin kapasitesi, her dişin yan tarafına damgalanmıştır.

Forklift Çatal Teknik Özellikleri

Forklift Çatal Teknik Özellikleri

1	Çatal Dişi Uzunluğu	mm	2.134
		inç	84,0
2	Yük Merkezi	mm	1.067
		inç	42,0
	Statik Devirme Yüğü - Düz (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	17.217
		lb	37.947
	Statik Devirme Yüğü - Belden Kırmalı (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	14.759
		lb	32.530
	Azami Yüğü (SAE J1197 - %50 FTSTL)	kg	7.380
		lb	16.265
	Azami Yüğü (CEN EN 474-3 Engebeli Arazi - %60 FTSTL)	kg	8.856
		lb	19.518
	Azami Yüğü (CEN EN 474-3 Sert ve Düz Zemin - %80 FTSTL)	kg	11.808
		lb	26.024
3	Maksimum Toplam Uzunluk	mm	11.191
		inç	440,6
4	Forklift Çatalar Zemin Seviyesindeyken Uzanma	mm	1.594
		inç	62,7
5	*Minimum Yükseklikte ve Çatal Düzken Zeminden Dışın Alt Kısımına	mm	-126
		inç	-4,9
6	Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Uzanma	mm	2.073
		inç	81,6
7	Forklift Çatal Maksimum Yükseklikteyken Uzanma	mm	1.028
		inç	40,5
8	Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dışın Üstüne	mm	1.964
		inç	77,3
9	Maksimum Yükseklikte ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dışın Üstüne	mm	4.484
		inç	176,6
10	Tam Kaldırmada Forklift Çatalın Toplam Yüksekliği (zeminden ağırlığın üstüne)	mm	5.523
		inç	217,4
11	Tam Kaldırma ve Maks. Boşaltmada Mesafe	mm	2.438
		inç	96,0
12	Yataydan Maks. Tahliye Açısı	derece	52
13	Toplam Ağırlık Genişliği	mm	2.821
		inç	111,1
14	Toplam Ağırlık Yüksekliği	mm	1.129
		inç	44,4
15	Dış Diş Genişliği (maks. yayılma)	mm	2.627
		inç	103,4
16	Dış Diş Genişliği (min. yayılma)	mm	747
		inç	29,4
	Çatal Dişi Genişliği (tek diş)	mm	250,0
		inç	9,8
	Çatal Dişi Kalınlığı	mm	90,0
		inç	3,5
	Diş Kapasitesi	kg	17.729
		lb	39.075
	Çalışma Ağırlığı	kg	34.598
		lb	76.254

*Negatif değerler, eğim altını gösterir

- Yük (SAE J1197)
- Yük (CEN EN 474-3 - Engebeli Arazi)
- Yük (CEN EN 474-3 - Sert ve Düz)
- Statik Devirme Yüğü - Kırkaldı
- Statik Devirme Yüğü - Düz
- Hidrolik Yıkma Kapasitesi
- Hidrolik Kaldırma Kapasitesi

NOT: Statik devirme yükleri ve çalışma ağırlığı, şu yükleyici konfigürasyonunu temel alır: Bridgestone® VLTS L4 Lastikler, Klima, Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi, Güç Aktarma Sistemi, Koruması, Dolu Sıvılar, Yakıt Deposu, Soğutucu Sıvı, Yağlar ve Operatör.

Teknik özellikler ve değerler şu standartlar ile uyumludur: SAE® J1197, ISO 14397-1, CEN® EN 474-3.

Fork çatalı bulunan bir yükleyicinin azami çalışma yüğü aşağıdakilere göre belirlenir: SAE J1197: Tam dönüş statik devirme yünün veya hidrolik limitin %50'si. CEN EN 474-3: Engebeli arazide tam dönüş statik devirme yünün veya hidrolik limitin %60'. CEN EN 474-3: Sert ve düz zeminde tam dönüş statik devirme yünün veya hidrolik limitin %80'.



*SAE - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu
**CEN - Avrupa Standartlar Komitesi

982 STD

İnşaat Forklift Çatalı, HD, FUSION

108 inç Taşıyıcı 84 inç Diş

523-4199 523-4201

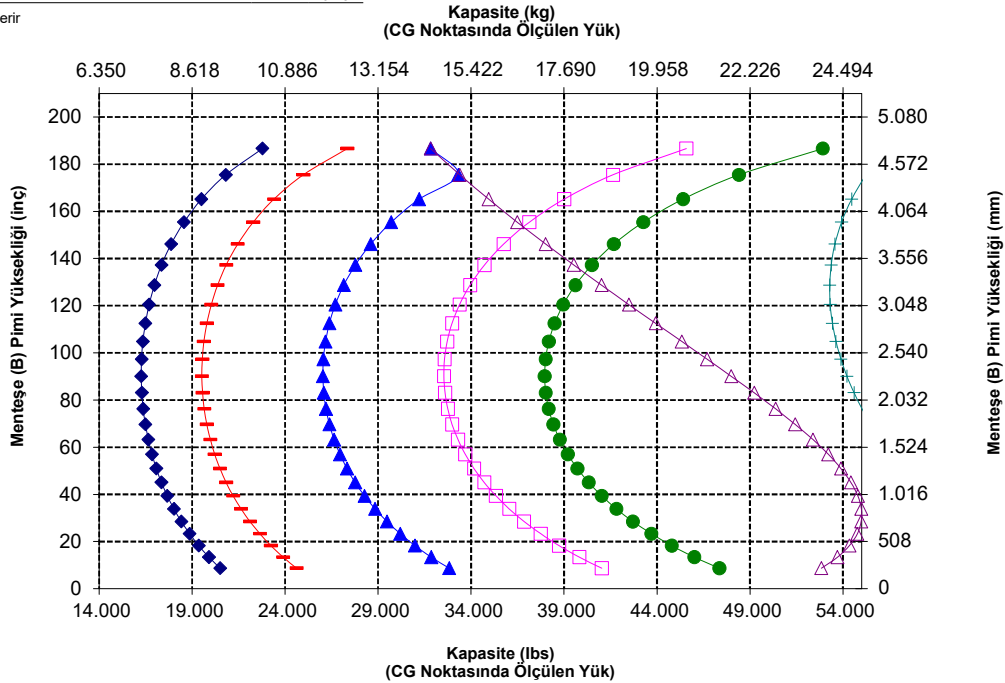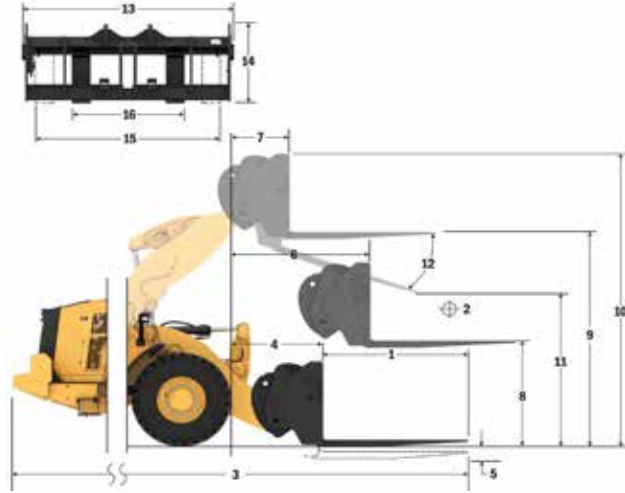

UYARI: Diş yüğü kapasitesini aşmayın. Dişlerin kapasitesi, her dişin yan tarafına damgalanmıştır.

982 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Forklift Çatal Teknik Özellikleri

Forklift Çatal Teknik Özellikleri

1	Çatal Dışı Uzunluğu	mm	2.438
		inç	96,0
2	Yük Merkezi	mm	1.219
		inç	48,0
	Statik Devirme Yüğü - Düz (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	16.439
		lb	36.232
	Statik Devirme Yüğü - Belden Kırmalı (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	14.070
		lb	31.011
	Azami Yüğü (SAE J1197 - %50 FTSTL)	kg	7.035
		lb	15.506
	Azami Yüğü (CEN EN 474-3 Engebeli Arazi - %60 FTSTL)	kg	8.442
		lb	18.607
	Azami Yüğü (CEN EN 474-3 Sert ve Düz Zemin - %80 FTSTL)	kg	11.256
		lb	24.809
3	Maksimum Toplam Uzunluk	mm	11.500
		inç	452,7
4	Forklift Çatalar Zemin Seviyesinden Uzanma	mm	1.598
		inç	62,9
5	*Minimum Yükseklikte ve Çatal Düzken Zeminden Dişin Alt Kısımına	mm	-124
		inç	-4,9
6	Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Uzanma	mm	2.078
		inç	81,8
7	Forklift Çatal Maksimum Yükseklikte Uzanma	mm	1.033
		inç	40,7
8	Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dişin Üstüne	mm	1.966
		inç	77,4
9	Maksimum Yükseklikte ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dişin Üstüne	mm	4.486
		inç	176,6
10	Tam Kaldırmada Forklift Çatalın Toplam Yüksekliği (zeminden ağırlığın üstüne)	mm	5.523
		inç	217,4
11	Tam Kaldırma ve Maks. Boşaltmada Mesafe	mm	2.196
		inç	86,5
12	Yataydan Maks. Tahliye Açısı	derece	52
13	Toplam Ağırlık Genişliği	mm	2.821
		inç	111,1
14	Toplam Ağırlık Yüksekliği	mm	1.127
		inç	44,4
15	Dış Diş Genişliği (maks. yayılma)	mm	2.629
		inç	103,5
16	Dış Diş Genişliği (min. yayılma)	mm	747
		inç	29,4
	Çatal Dışı Genişliği (tek diş)	mm	250,0
		inç	9,8
	Çatal Dışı Kalınlığı	mm	90,0
		inç	3,5
	Diş Kapasitesi	kg	15.750
		lb	34.713
	Çalışma Ağırlığı	kg	34.749
		lb	76.587

*Negatif değerler, eğim altını gösterir

- Yük (SAE J1197)
- Yük (CEN EN 474-3 - Engebeli Arazi)
- Yük (CEN EN 474-3 - Sert ve Düz)
- Statik Devirme Yüğü - Kısıtlı
- Statik Devirme Yüğü - Düz
- Hidrolik Yürütme Kapasitesi
- Hidrolik Kaldırma Kapasitesi

NOT: Statik devirme yükleri ve çalışma ağırlığı, şu yükleyici konfigürasyonunu temel alır: Bridgestone * VLTS L4 Lastikler, Klima, Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi, Güç Aktarma Sistemi, Koruması, Dolu Sıvılar, Yakıt Deposu, Soğutucu Sıvı, Yağlar ve Operatör.

Teknik özellikler ve değerler şu standartlar ile uyumludur: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

Fork çatalı bulunan bir yükleyicinin azami çalışma yükü aşağıdakilere göre belirlenir: SAE J1197: Tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %50'si. CEN EN 474-3: Engebeli arazide tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %60'ı. CEN EN 474-3: Sert ve düz zeminde tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %80'i.

*SAE - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu
**CEN - Avrupa Standartlar Komitesi



982 STD

İnşaat Forklift Çatalı, HD, FUSION

108 inç Taşıyıcı 96 inç Diş

523-4199

523-4202

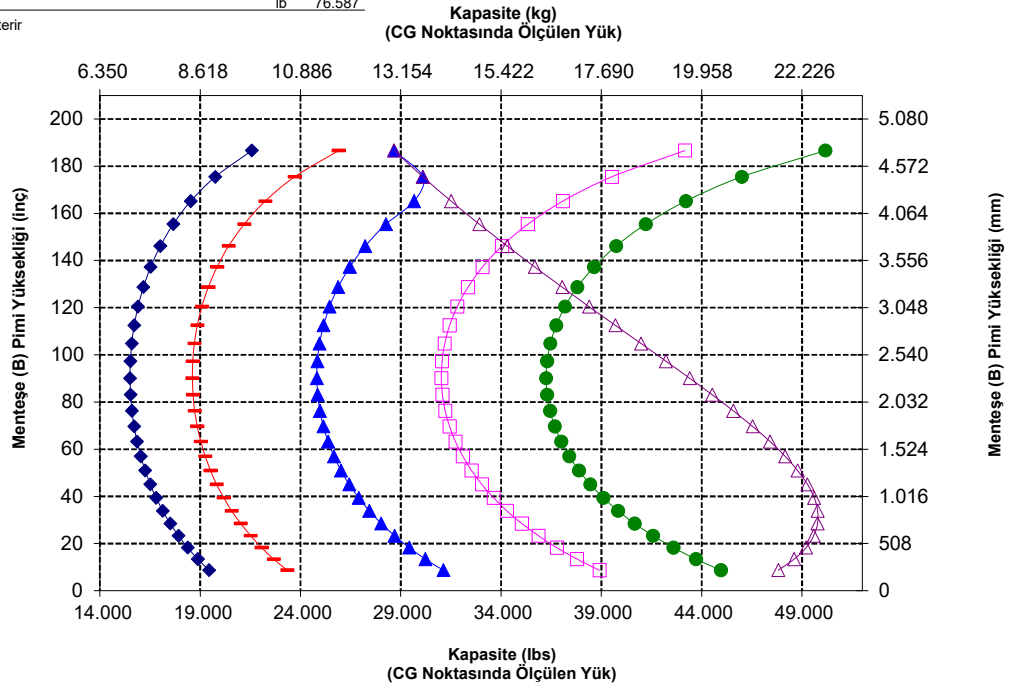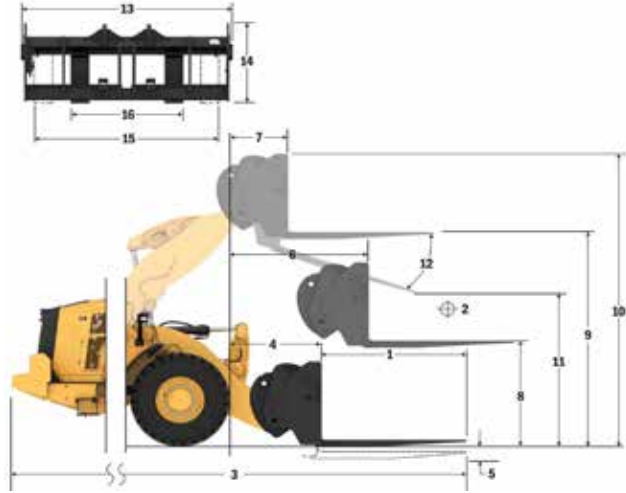

UYARI: Diş yükü kapasitesini aşmayın. Dişlerin kapasitesi, her dişin yan tarafına damgalanmıştır.

Forklift Çatal Teknik Özellikleri

1	Çatal Dişi Uzunluğu	mm	2.134
		inç	84,0
2	Yük Merkezi	mm	1.067
		inç	42,0
	Statik Devirme Yükü - Düz (Forklift Çatalları Seviyesi)	kg	16.351
		lb	36.038
	Statik Devirme Yükü - Belden Kırmalı (Forklift Çatalları Seviyesi)	kg	13.926
		lb	30.692
	Azami Yük (SAE J1197 - %50 FTSTL)	kg	6.964
		lb	15.346
	Azami Yük (CEN EN 474-3 Engelbeli Arazi - %60 FTSTL)	kg	8.355
		lb	18.415
	Azami Yük (CEN EN 474-3 Sert ve Düz Zemin - %80 FTSTL)	kg	11.141
		lb	24.554
3	Maksimum Toplam Uzunluk	mm	11.692
		inç	460,3
4	Forklift Çatalar Zemin Seviyesindeyken Uzanma	mm	1.982
		inç	78,0
5	*Minimum Yükseklikte ve Çatal Düzken Zeminden Dışın Alt Kısımına	mm	-126
		inç	-5,0
6	Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Uzanma	mm	2.413
		inç	95,0
7	Forklift Çatal Maksimum Yükseklikteyken Uzanma	mm	1.089
		inç	42,9
	Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dışın Üstüne	mm	1.964
		inç	77,3
9	Maksimum Yükseklikte ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dışın Üstüne	mm	4.893
		inç	192,7
10	Tam Kaldırmada Forklift Çatalın Toplam Yüksekliği (zeminden ağırlığın üstüne)	mm	5.932
		inç	233,5
11	Tam Kaldırma ve Maks. Boşaltmada Mesafe	mm	2.848
		inç	112,1
12	Yataydan Maks. Tahliye Açısı	derece	52
13	Toplam Ağırlık Genişliği	mm	2.821
		inç	111,1
14	Toplam Ağırlık Yüksekliği	mm	1.129
		inç	44,4
15	Dış Dış Genişliği (maks. yayılma)	mm	2.627
		inç	103,4
16	Dış Dış Genişliği (min. yayılma)	mm	747
		inç	29,4
	Çatal Dişi Genişliği (tek diş)	mm	250,0
		inç	9,8
	Çatal Dişi Kalınlığı	mm	90,0
		inç	3,5
	Dış Kapasitesi	kg	17.729
		lb	39.075
	Çalışma Ağırlığı	kg	35.688
		lb	78.656

982 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Forklift Çatal Teknik Özellikleri

Forklift Çatal Teknik Özellikleri

1 Çatal Dişi Uzunluğu	mm	2.438
	inç	96,0
2 Yük Merkezi	mm	1.219
	inç	48,0
Statik Devirme Yüğü - Düz (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	15.648
	lb	34.488
Statik Devirme Yüğü - Belden Kırmalı (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	13.304
	lb	29.322
Azami Yüğü (SAE J1197 - %50 FTSTL)	kg	6.652
	lb	14.661
Azami Yüğü (CEN EN 474-3 Engebeli Arazı - %60 FTSTL)	kg	7.982
	lb	17.593
Azami Yüğü (CEN EN 474-3 Sert ve Düz Zemin - %80 FTSTL)	kg	10.643
	lb	23.457
3 Maksimum Toplam Uzunluk	mm	12.001
	inç	472,5
4 Forklift Çatalar Zemin Seviyesindeyken Uzanma	mm	1.986
	inç	78,2
5 *Minimum Yükseklikte ve Çatal Düzken Zeminden Dışın Alt Kısımına	mm	-124
	inç	-4,9
6 Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Uzanma	mm	2.418
	inç	95,2
7 Forklift Çatal Maksimum Yükseklikteyken Uzanma	mm	1.094
	inç	43,1
8 Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dışın Üstüne	mm	1.966
	inç	77,4
9 Maksimum Yükseklikte ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dışın Üstüne	mm	4.895
	inç	192,7
10 Tam Kaldırmada Forklift Çatalın Toplam Yüksekliği (zeminden ağırlığın üstüne)	mm	5.932
	inç	233,5
11 Tam Kaldırma ve Maks. Boşaltmada Mesafe	mm	2.605
	inç	102,6
12 Yataydan Maks. Tahliye Açısı	derece	52
13 Toplam Ağırlık Genişliği	mm	2.821
	inç	111,1
14 Toplam Ağırlık Yüksekliği	mm	1.127
	inç	44,4
15 Dış Diş Genişliği (maks. yayılma)	mm	2.629
	inç	103,5
16 Dış Diş Genişliği (min. yayılma)	mm	747
	inç	29,4
Çatal Dişi Genişliği (tek diş)	mm	250,0
	inç	9,8
Çatal Dişi Kalınlığı	mm	90,0
	inç	3,5
Diş Kapasitesi	kg	15.750
	lb	34.713
Çalışma Ağırlığı	kg	35.839
	lb	78.989

*Negatif değerler, eğim altını gösterir

- Yük (SAE J1197)
- Yük (CEN EN 474-3 - Engebeli Arazı)
- Yük (CEN EN 474-3 - Sert ve Düz)
- Statik Devirme Yüğü - Körükli
- Statik Devirme Yüğü - Düz
- Hidrolik Yıkama Kapasitesi
- Hidrolik Kaldırma Kapasitesi

NOT: Statik devirme yükleri ve çalışma ağırlığı, şu yükleyici konfigürasyonunu temel alır: Bridgestone * VLTS L4 Lastikler, Klima, Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi, Güç Aktarma Sistemi, Koruması, Dolu Sıvılar, Yakıt Deposu, Soğutucu Sıvı, Yağlar ve Operatör.

Teknik özellikler ve değerler şu standartlar ile uyumludur: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

Fork çatalı bulunan bir yükleyicinin azami çalışma yükü aşağıdakilere göre belirlenir: SAE J1197: Tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %50'si. CEN EN 474-3: Engebeli arazide tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %60'ı. CEN EN 474-3: Sert ve düz zeminde tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %80'i.

*SAE - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu
**CEN - Avrupa Standartlar Komitesi



982 HL

108 inç Taşıyıcı 96 inç Diş

İnşaat Forklift Çatalı, HD, FUSION

523-4199

523-4202

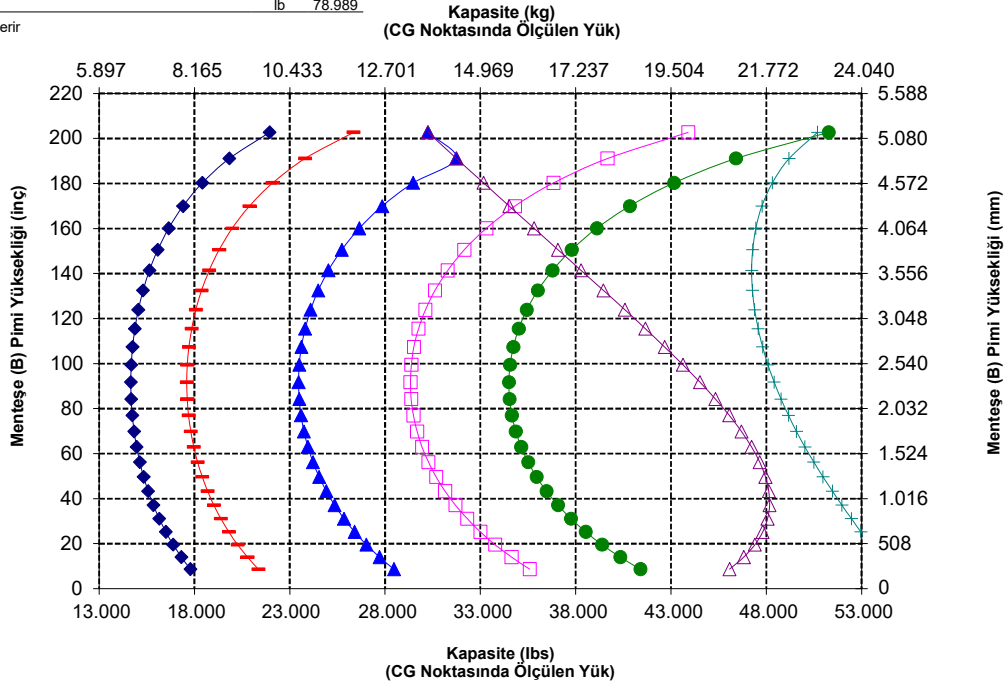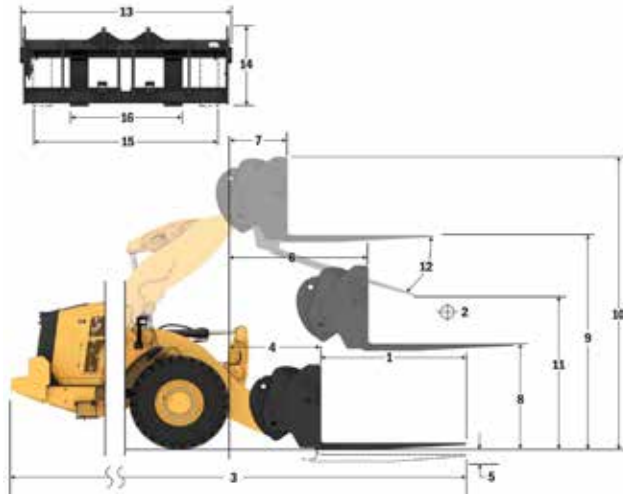

UYARI: Diş yükü kapasitesini aşmayın. Dişlerin kapasitesi, her dişin yan tarafına damgalanmıştır.

982 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Forklift Çatal Teknik Özellikleri

Forklift Çatal Teknik Özellikleri

1	Çatal Dişi Uzunluğu	mm	1.829
		inç	72,0
2	Yük Merkezi	mm	914
		inç	36,0
	Statik Devirme Yüğü - Düz (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	18.988
		lb	41.849
	Statik Devirme Yüğü - Belden Kırmalı (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	16.261
		lb	35.840
	Azami Yüğü (SAE J1197 - %50 FTSTL)	kg	8.131
		lb	17.920
	Azami Yüğü (CEN EN 474-3 Engebeli Arazı - %60 FTSTL)	kg	9.757
		lb	21.504
	Azami Yüğü (CEN EN 474-3 Sert ve Düz Zemin - %80 FTSTL)	kg	13.009
		lb	28.672
3	Maksimum Toplam Uzunluk	mm	10.996
		inç	432,9
4	Forklift Çatalar Zemin Seviyesindeyken Uzanma	mm	1.591
		inç	62,6
5	*Minimum Yükseklikte ve Çatal Düzken Zeminden Dişin Alt Kısımına	mm	-126
		inç	-4,9
6	Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Uzanma	mm	2.073
		inç	81,6
7	Forklift Çatal Maksimum Yükseklikteyken Uzanma	mm	1.028
		inç	40,5
8	Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dişin Üstüne	mm	1.959
		inç	77,1
9	Maksimum Yükseklikte ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dişin Üstüne	mm	4.479
		inç	176,4
10	Tam Kaldırmada Forklift Çatalın Toplam Yüksekliği (zeminden ağırlığın üstüne)	mm	5.523
		inç	217,4
11	Tam Kaldırma ve Maks. Boşaltmada Mesafe	mm	2.678
		inç	105,4
12	Yataydan Maks. Tahliye Açısı	derece	52
13	Toplam Ağırlık Genişliği	mm	2.821
		inç	111,1
14	Toplam Ağırlık Yüksekliği	mm	1.129
		inç	44,4
15	Diş Diş Genişliği (maks. yayılma)	mm	2.627
		inç	103,4
16	Diş Diş Genişliği (min. yayılma)	mm	747
		inç	29,4
	Çatal Dişi Genişliği (tek diş)	mm	250,0
		inç	9,8
	Çatal Dişi Kalınlığı	mm	85,0
		inç	3,3
	Diş Kapasitesi	kg	18.700
		lb	41.215
	Çalışma Ağırlığı	kg	35.139
		lb	77.447

*Negatif değerler, eğim altını gösterir



NOT: Statik devirme yüğü ve çalışma ağırlığı, şu yükleyici konfigürasyonunu temel alır: Bridgestone * VLTS L4 Lastikler, Klima, Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi, Güç Akıma Sistemi, Koruması, Dolu Sıvılar, Yakıt Deposu, Soğutucu Sıvı, Yağlar ve Operatör.

Teknik özellikler ve değerler şu standartlar ile uyumludur: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.



Fork çatalı bulunan bir yükleyicinin azami çalışma yüğü aşağıdakilere göre belirlenir: SAE J1197: Tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %50'si. CEN EN 474-3: Engebeli arazide tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %60'ı. CEN EN 474-3: Sert ve düz zeminde tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %80'i.

*SAE - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu
**CEN - Avrupa Standartlar Komitesi

982 AGG

İnşaat Forklift Çatalı, HD, FUSION

108 inç Taşıyıcı 72 inç Diş
523-4199 523-4200

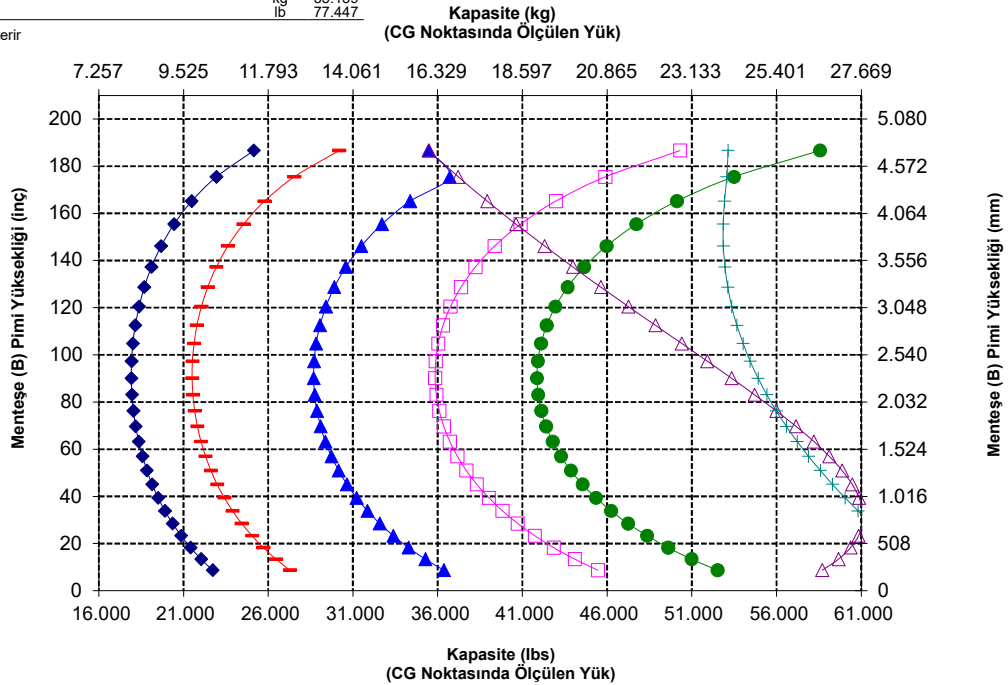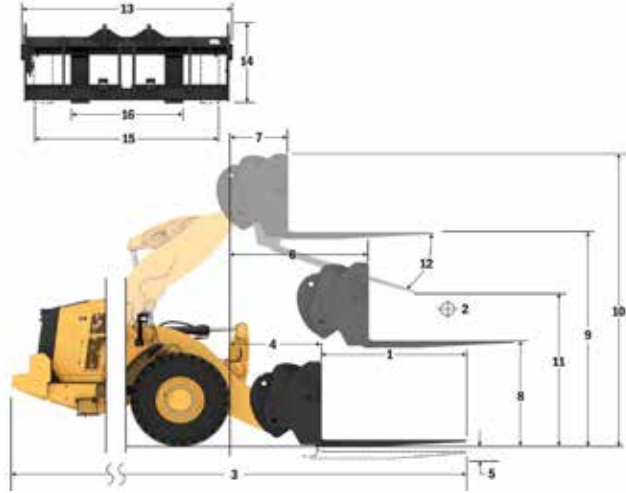

UYARI: Diş yüğü kapasitesini aşmayın. Dişlerin kapasitesi, her dişin yan tarafına damgalanmıştır.

982 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Forklift Çatal Teknik Özellikleri

Forklift Çatal Teknik Özellikleri

1 Çatal Dişi Uzunluğu	mm	2.134
	inç	84,0
2 Yük Merkezi	mm	1.067
	inç	42,0
Statik Devirme Yüğü - Düz (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	18.180
	lb	40.068
Statik Devirme Yüğü - Belden Kırmalı (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	15.554
	lb	34.281
Azami Yüğü (SAE J1197 - %50 FTSTL)	kg	7.777
	lb	17.141
Azami Yüğü (CEN EN 474-3 Engebeli Arazı - %60 FTSTL)	kg	9.332
	lb	20.569
Azami Yüğü (CEN EN 474-3 Sert ve Düz Zemin - %80 FTSTL)	kg	12.443
	lb	27.425
3 Maksimum Toplam Uzunluk	mm	11.304
	inç	445,0
4 Forklift Çatalar Zemin Seviyesindeyken Uzanma	mm	1.594
	inç	62,7
5 *Minimum Yükseklikte ve Çatal Düzken Zeminden Dişin Alt Kısımına	mm	-126
	inç	-4,9
6 Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Uzanma	mm	2.073
	inç	81,6
7 Forklift Çatal Maksimum Yükseklikteyken Uzanma	mm	1.028
	inç	40,5
8 Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dişin Üstüne	mm	1.964
	inç	77,3
9 Maksimum Yükseklikte ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dişin Üstüne	mm	4.484
	inç	176,6
10 Tam Kaldırmada Forklift Çatalın Toplam Yüksekliği (zeminden ağırlığın üstüne)	mm	5.523
	inç	217,4
11 Tam Kaldırma ve Maks. Boşaltmada Mesafe	mm	2.438
	inç	96,0
12 Yataydan Maks. Tahliye Açısı	derece	52
13 Toplam Ağırlık Genişliği	mm	2.821
	inç	111,1
14 Toplam Ağırlık Yüksekliği	mm	1.129
	inç	44,4
15 Dış Diş Genişliği (maks. yayılma)	mm	2.627
	inç	103,4
16 Dış Diş Genişliği (min. yayılma)	mm	747
	inç	29,4
Çatal Dişi Genişliği (tek diş)	mm	250,0
	inç	9,8
Çatal Dişi Kalınlığı	mm	90,0
	inç	3,5
Diş Kapasitesi	kg	17.729
	lb	39.075
Çalışma Ağırlığı	kg	35.241
	lb	77.671

*Negatif değerler, eğim altını gösterir



NOT: Statik devirme yüğü ve çalışma ağırlığı, şu yükleyici konfigürasyonunu temel alır: Bridgestone * VLTS L4 Lastikler, Klima, Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi, Güç Aktırma Sistemi Koruması, Dolu Sıvılar, Yakıt Deposu, Soğutucu Sıvı, Yağlar ve Operatör.

Teknik özellikler ve değerler şu standartlar ile uyumludur: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

Fork çatalı bulunan bir yükleyicinin azami çalışma yüğü aşağıdakilerle göre belirlenir: SAE J1197: Tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %50'si. CEN EN 474-3: Engebeli arazide tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %60'ı. CEN EN 474-3: Sert ve düz zeminde tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %80'ı.

*SAE - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu
**CEN - Avrupa Standartlar Komitesi



982 AGG

İnşaat Forklift Çatalı, HD, FUSION

108 inç Taşıyıcı 84 inç Diş

523-4199

523-4201

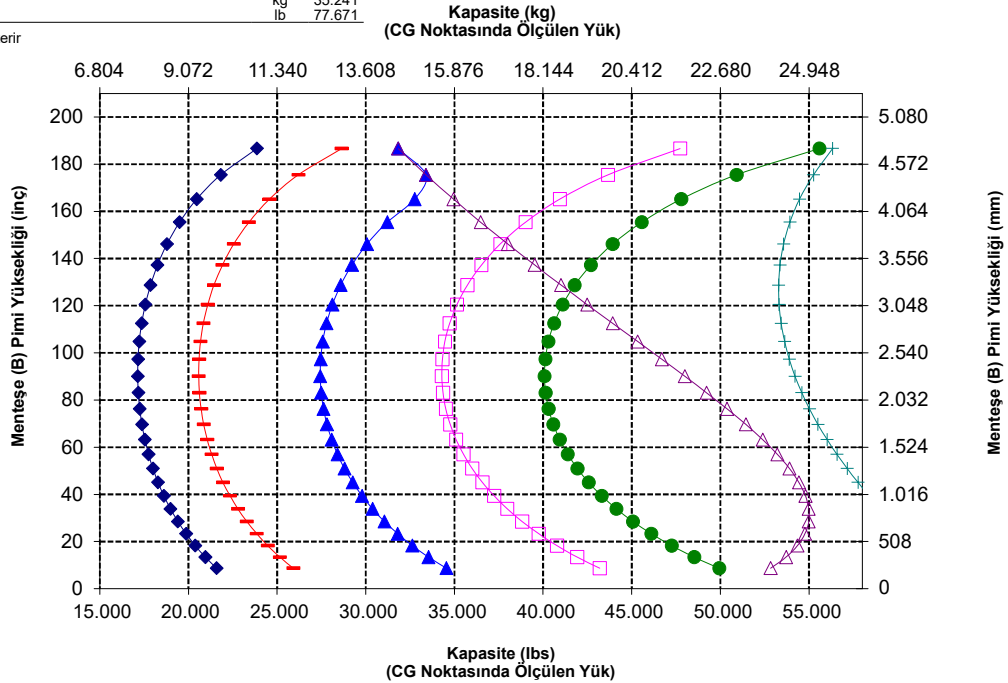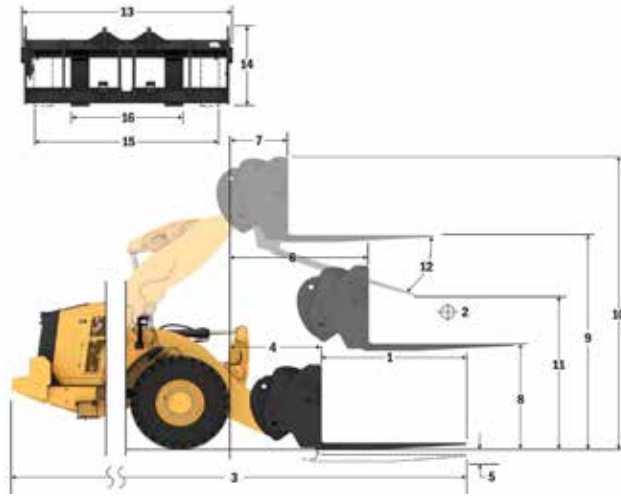

UYARI: Diş yüğü kapasitesini aşmayın. Dişlerin kapasitesi, her dişin yan tarafına damgalanmıştır.

982 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Forklift Çatal Teknik Özellikleri

Forklift Çatal Teknik Özellikleri

1	Çatal Dişi Uzunluğu	mm	2.438
		inç	96,0
2	Yük Merkezi	mm	1.219
		inç	48,0
	Statik Devirme Yüğü - Düz (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	17.367
		lb	38.277
	Statik Devirme Yüğü - Belden Kırmalı (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	14.837
		lb	32.701
	Azami Yüğü (SAE J1197 - %50 FTSTL)	kg	7.418
		lb	16.350
	Azami Yüğü (CEN EN 474-3 Engeli Arazı - %60 FTSTL)	kg	8.902
		lb	19.620
	Azami Yüğü (CEN EN 474-3 Sert ve Düz Zemin - %80 FTSTL)	kg	11.870
		lb	26.160
3	Maksimum Toplam Uzunluk	mm	11.613
		inç	457,2
4	Forklift Çatalar Zemin Seviyesindeyken Uzanma	mm	1.598
		inç	62,9
5	*Minimum Yükseklikte ve Çatal Düzken Zeminden Dişin Alt Kısmına	mm	-124
		inç	-4,9
6	Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Uzanma	mm	2.078
		inç	81,8
7	Forklift Çatal Maksimum Yükseklikteyken Uzanma	mm	1.033
		inç	40,7
8	Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dişin Üstüne	mm	1.966
		inç	77,4
9	Maksimum Yükseklikte ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dişin Üstüne	mm	4.486
		inç	176,6
10	Tam Kaldırmada Forklift Çatalın Toplam Yüksekliği (zeminden ağırlığın üstüne)	mm	5.523
		inç	217,4
11	Tam Kaldırma ve Maks. Boşaltmada Mesafe	mm	2.196
		inç	86,5
12	Yataydan Maks. Tahliye Açısı	derece	52
13	Toplam Ağırlık Genişliği	mm	2.821
		inç	111,1
14	Toplam Ağırlık Yüksekliği	mm	1.127
		inç	44,4
15	Dış Diş Genişliği (maks. yayılma)	mm	2.629
		inç	103,5
16	Dış Diş Genişliği (min. yayılma)	mm	747
		inç	29,4
	Çatal Dişi Genişliği (tek diş)	mm	250,0
		inç	9,8
	Çatal Dişi Kalınlığı	mm	90,0
		inç	3,5
	Diş Kapasitesi	kg	15.750
		lb	34.713
	Çalışma Ağırlığı	kg	35.392
		lb	78.004

*Negatif değerler, eğim altını gösterir



NOT: Statik devirme yüğü ve çalışma ağırlığı, şu yükleyici konfigürasyonunu temel alır: Bridgestone * VLTS L4 Lastikler, Klima, Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi, Güç Aktarma Sistemi, Koruması, Dolu Sıvılar, Yakıt Deposu, Soğutucu Sıvı, Yağlar ve Operatör.

Teknik özellikler ve değerler şu standartlar ile uyumludur: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

Fork çatalı bulunan bir yükleyicinin azami çalışma yüğü aşağıdakilere göre belirlenir: SAE J1197: Tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %50'si. CEN EN 474-3: Engeli arazide tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %60'ı. CEN EN 474-3: Sert ve düz zeminde tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %80'i.

*SAE - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu
**CEN - Avrupa Standartlar Komitesi



982 AGG

İnşaat Forklift Çatalı, HD, FUSION

108 inç Taşıyıcı 96 inç Diş

523-4199

523-4202

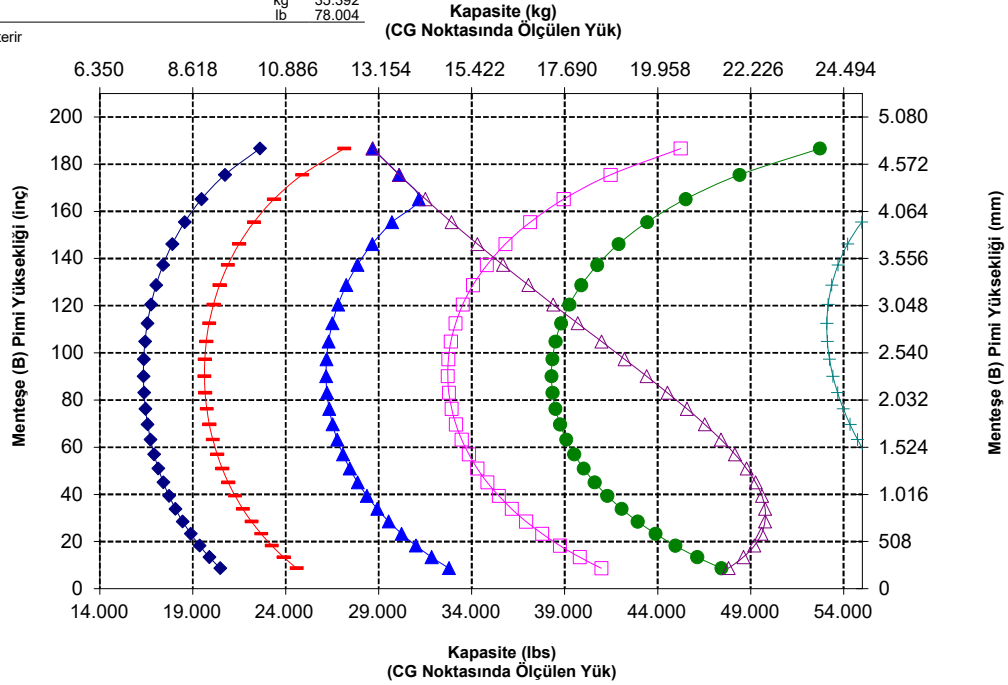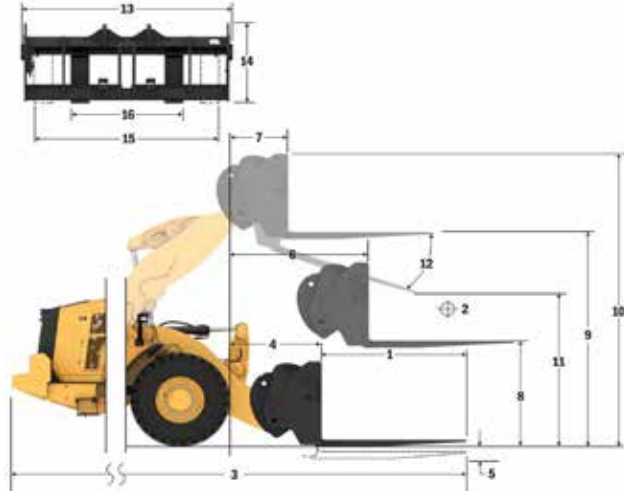

UYARI: Diş yüğü kapasitesini aşmayın. Dişlerin kapasitesi, her dişin yan tarafına damgalanmıştır.

Standart ve Opsiyonel Ekipman

Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

	Standart	Opsiyonel
OPERATÖR ORTAMI		
Kabin, basınçlı, ses yalıtımı	✓	
Kapı, uzaktan açma sistemi		✓
EH ekipman kumandaları, park freni	✓	
Direksiyon, kumanda kolu	✓	
Eğlence amaçlı radyo (FM, AM, USB, BT)		✓
Eğlence amaçlı radyo (DAB+)		✓
CB telsiz uygun		✓
Koltuk, kumaş, havalı süspansiyon	✓	
Koltuk, süet/kumaş, havalı süspansiyon, ısıtmalı		✓
Koltuk, deri/kumaş, havalı süspansiyon, ısıtmalı/soğutmalı		✓
Dokunmatik ekran	✓	
Görüş alanı: aynalar, arka görüş kamerası	✓	
Multiview (360°) görüş sistemi		✓
Cat Detect arka radar sistemi		✓
Özel arka görüş ekranı		✓
Aynalar, ısıtmalı		✓
Klima, ısıtma cihazı ve buz çözücü (otomatik sıcaklık, fan)	✓	
Güneşlik, ön, geri çekilebilir	✓	
Güneşlik, arka, geri çekilebilir		✓
Cam temizleme platformu, ön		✓
Camlar, ön, güvenlik lamineli yuvarlak cam	✓	
Camlar, ön, ağır hizmet veya tam korumalar		✓
DAHİLİ TEKNOLOJİLER		
Cat Payload ölçeği	✓	
Otomatik Ayarlı Lastiklerle Otomatik Kazma	✓	
Operatör kimliği ve makine güvenliği	✓	
Uygulama Profilleri	✓	
İş Destekleri	✓	
Kumanda Yardımı ve eOMM*	✓	
Cat Advanced Payload		✓
Cat Payload Yazıcısı		✓
HİDROLİK SİSTEM		
Değişken silindir hacimli piston pompasıyla yüke duyarlı ekipman sistemi	✓	
Özel değişken silindir hacimli piston pompasıyla yüke duyarlı direksiyon sistemi	✓	
Sarsıntısız yürüyüş sistemi, çift akümülatör	✓	
Sarsıntısız yürüyüş sistemiyle 3. yardımcı işlev		✓
Yağ numunesi alma valfleri, Cat XT™ hortumlar	✓	
Hızlı ataşman değiştirici kumandası		✓

	Standart	Opsiyonel
GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ		
Cat C13 motor	✓	
Elektrikli yakıt besleme pompası	✓	
Yakıt-su ayırıcısı ve ikincil yakıt filtresi	✓	
Motor, ön hava filtresi	✓	
Türbin, ön hava filtresi		✓
Radyatör, yüksek oranda toz		✓
Soğutma fanı, tersine çevrilebilir		✓
Akslar, açık diferansiyeller	✓	
Akslar, sınırlı kayan diferansiyeller		✓
Akslar, ekoloji tahliyeleri, AOC uyumlu		✓
Akslar, aşırı sıcaklık keçeleri		✓
Akslar, yağ soğutucusu		✓
Şanzıman, planet dişli, otomatik powershift	✓	
Kilitlemeli tork konvertörü	✓	
Servis frenleri, hidrolik, tam kapalı yağlı disk, aşınma göstergeleri	✓	
Entegre Fren Sistemi (IBS)	✓	
Park freni, ön akslarda kaliper, yay etkili-basınçla serbest bırakmalı	✓	
ELEKTRİK		
Çalıştırma ve şarj sistemi, 24 V	✓	
Marş motoru, elektrikli, ağır hizmet	✓	
Soğuk çalıştırma, 120 V veya 240 V		✓
Lambalar: halojen, 4 çalışma lambası, 2 ön kule lambası, 2 arka görüş lambası	✓	
Lambalar: sinyalli yol çalışması lambaları		✓
Lambalar: LED		✓
İkaz ışığı		✓
İZLEME SİSTEMİ		
Analog göstergeli, LCD ekranlı ve uyarı lambalı ön göğüs	✓	
Ana dokunmatik ekranlı monitör (Cat Payload, dörtlü ekranlar, makine ayarları ve mesajlar)	✓	
Geri vites çakar lambaları***		✓
BAĞLANTI		
Standart kaldırma, Z-bar	✓	
Yüksek kaldırma, Z-bar		✓
Otomatikler: kaldırma ve yatırma	✓	

(devamı sonraki sayfada)

* Tüm dillerde mevcut değildir

** Zorunlu kılındığında standarttır

*** Yol çalışması paketleriyle uyumlu değildir

982 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Standart ve Opsiyonel Ekipman (devamı)

Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

	Standart	Opsiyonel		Standart	Opsiyonel
İLAVE EKİPMAN			ÖZEL KONFIGÜRASYONLAR		
Cat Otomatik Yağlama sistemi		✓	Çakıllı kum taşıyıcı		✓
Çamurluklar, yol		✓	Atık ve hurda		✓
Korumalar: güç aktarma sistemi, karter, kabin, silindirler, arka		✓	Ormancılık		✓
Biyolojik olarak çözülebilir hidrolik yağ		✓			
Yüksek hızda yağ değişimi sistemi		✓			
Arka kabin erişimi		✓			
Hızlı doldurmalı yakıt deposu		✓			
Alet çantası		✓			
Tekerlek takozları		✓			
İkincil direksiyon sistemi, elektrikli**		✓			

* Tüm dillerde mevcut değildir

** Zorunlu kılındığında standarttır

*** Yol çalışması paketleriyle uyumlu değildir



982

Ormancılık Makinesi

Kesim uygulamaları, Cat Ormancılık Tekerlekli Yükleyicilerinin sunduğu ek performans, üretkenlik ve güvenliği gerektirir.

Kanıtlanmış Güvenilirlik

- Cat C13 motor kendini kanıtlamış elektronik, yakıt ve hava sistemlerinin bir birleşimiyle yüksek güç yoğunluğu sunar.
- Titiz komponent tasarımı ve makine doğrulama işlemleri, olağanüstü güvenilirlik ve çalışma süresi sağlar.

Dayanıklılık

- Özel üretim ağır hizmet tipi şasiler, şanzıman, akslar ve nihai tahrikler uzun servis ömrü sağlar.
- Ek döngülü filtrelemeye sahip tam akışlı hidrolik filtreleme sistemi, hidrolik sistemin güvenilirliğini ve komponent ömrünü iyileştirir.

Üstün Yakıt Verimliliği ve Üretkenlik

- Ormancılık paketinde, standart modele göre yük kontrolünü artırmak için ilave arka ağırlık, özel üretim arka şasi ve daha geniş yatırma silindirleri bulunur.
- Opsiyonel değişken eğimli fan ve yoğun moloz soğutucuları, yoğun moloz bulunan uygulamalarda aşırı ısınma potansiyelini en aza indirir ve radyatör temizliği nedeniyle kullanım dışı kalma süresini azaltır.
- Opsiyonel işlev gerektiren ataşmanları kontrol etmek için opsiyonel 3. valf yardımcı hidrolikleri mevcuttur.
- Motor gücünün artırılması makine performansını ve tepkisini iyileştirmiştir.
- Kilit kavramalı powershift şanzıman, optimum performans sağlarken yakıt verimliliğini artırır.
- Daha hızlı ivmelenme ve eğimlerde hız için tek kavramalı ve kilitler arası vites geçişi.
- Opsiyonel sınırlı kayan diferansiyeller, çekişi artırır ve lastik kaymasını azaltarak işletme maliyetlerini düşürür.
- Derinlemesine entegre edilmiş motor, güç aktarma sistemi ve hidrolik sistem, benzersiz üretkenlik ve yakıt verimliliği sağlar.

Güvenlik Özellikleri

- Arka görüş kamerası, makinenin arkasındaki görüş alanını iyileştirerek güvenli ve kendinizden emin şekilde çalışmanıza yardımcı olur.
- Opsiyonel multiview (360°) görüş sistemi, operatörün makinenin çevresini sürekli izleyebilmesine yardımcı olur.
- Opsiyonel Cat Detect radar teknolojisi, çalışma ortamını izleyerek farkındalığı artırır ve operatörü tehlikelere karşı uyarır.
- Kabine geniş bir kapıdan girilir; uzaktan kapı açma seçeneği ve merdiven tarzı basamaklar dengeyi artırır.
- Zeminden tavana ön cam, entegre tespit aynalı büyük aynalar ve arka görüş kamerası sektör lideri bir çepeçevre görüş açısı sunmaktadır.
- Opsiyonel erişim lambası ve kaput altı servis ışığı sistemi, karanlıkta bile günlük kontrollere ve makineye aydınlatılmış erişim sağlar.

Daha Az Bakım Süresi ve Maliyet

- Daha uzun sıvı ve filtre değişimi aralıkları, bakım maliyetlerini %20'ye kadar azaltır.
- Uzaktan Arıza Giderme, sorunları hızla teşhis edip işe geri dönebilmenize yardımcı olmak için makine ile temsilcinin servis departmanı arasında bağlantı kurabilir.
- Uzaktan Yazılım Yükseltme; optimum performans için makinenizin yazılımının güncel kalmasını sağlamak amacıyla takviminize uygun olarak çalışır.
- Cat Uygulaması; filo konumunu, saatlerini ve bakım takvimlerini yönetmenize yardımcı olur; ayrıca sizi gerekli bakım konusunda uyarır ve yerel Cat temsilcinizden servis talep etmenize olanak tanır.
- Entegre Otomatik Yağlama, komponent ve servis ömrünü uzatır.
- Tek parça yatırılabilen kaput, motor bölmesine erişimi hızlandırır ve kolaylaştırır.


Yepyeni Kabinin İçinde Konforla Çalışın

- Geliştirilmiş operatör konforu için yeni nesil, kolayca ayarlanabilen koltuk ve süspansiyon. Üç trim seviyesinde satılmaktadır ve 4 noktalı donanımla donatılabilir.
- Yeni kabin içi gösterge paneli ve yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranlar kolay kullanılır, sezgisel ve kullanıcı dostudur.
- Ses yalıtımı, keçeler ve viskoz kabin bağlantıları, daha sessiz bir çalışma ortamı için sesi ve titreşimi azaltır.

982 Ormancılık Makinesi Teknik Özellikleri

982 Ormancılık Makinesi Özellikleri

1. Forklift çatallı uygulamalarında daha fazla yük kontrolü için standart pakete göre daha geniş yatırma silindirleri
2. Çakıllı kum paketine ek arka ağırlık, kesim uygulamalarında daha fazla devirme yükü sağlar
3. Dayanıklılık için tasarlanmış, amaca yönelik, güçlendirilmiş arka çerçeve
4. Cama darbe direnci sağlamak için opsiyonel pencere koruması
5. Opsiyonel 3. işlev özellikli hidrolik, kesim veya kütük çatalları gibi ataşmanlar için yardımcı hidrolik kumanda sağlar

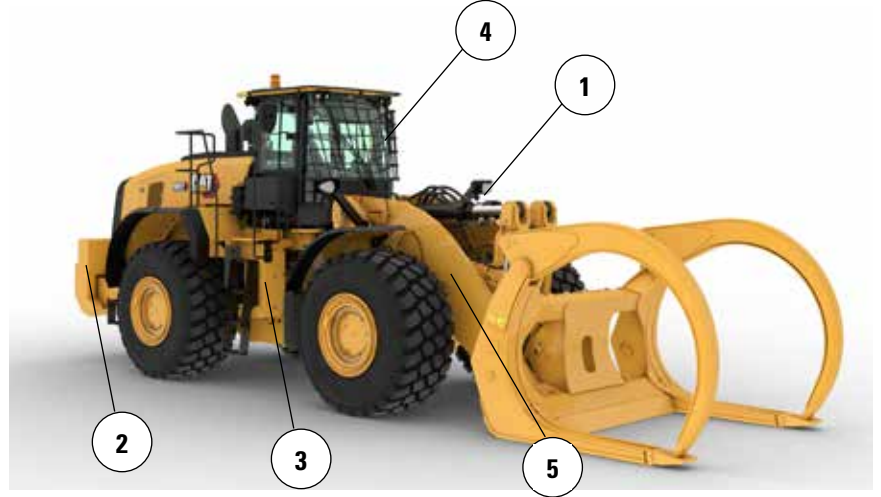

6. Opsiyonel değişken eğimli fan, yoğun moloz bulunan uygulamalarda arka ızgaranın ve soğutucu peteklerin temiz kalmasını sağlar
7. Opsiyonel yüksek moloz/geniş kanatçık aralıklı soğutma peteklerinin tıkanma olasılığı daha düşüktür
8. Opsiyonel aks yağı soğutucusu, yüksek frenleme gereken uygulamalarda aks yağı sıcaklıklarını düşürür
9. Yoğun moloz bulunan uygulamalarda kullanım için opsiyonel motor ve kabin ön filtreleri mevcuttur

Lastik Seçenekleri

Lastik Markası	Maxam	Goodyear
Lastik Boyutu	875/65R29	875/65R29
Lastik Sırtı Tipi	L-4	L-4
Lastik Sırtı Düzeni	MS405DX	GP-4D
Lastikler Üzerindeki Genişlik – Maksimum (boş)*	3.474 mm 11 ft 5 inç	3.484 mm 11 ft 6 inç
Lastikler Üzerindeki Genişlik – Maksimum (yüklenmiş)*	3.486 mm 11 ft 6 inç	3.499 mm 11 ft 6 inç
Dikey Boyutlardaki Değişiklik (ön ve arka ortalaması)		27 mm 1,6 inç
Yatay Uzanmadaki Değişiklik		-6 mm -0,2 inç
Lastiklerin Dış Tarafında Mesafe Çemberindeki Değişiklik		13 mm 0,5 inç
Lastiklerin İç Tarafında Mesafe Çemberindeki Değişiklik		-13 mm -0,5 inç
Çalışma Ağırlığındaki Değişiklik (Balast olmadan)		552 kg 1.217 lb
Statik Devirme Yükündeki Değişiklik – Düz		366 kg 806 lb
Statik Devirme Yükündeki Değişiklik – Belden Kırmalı		320 kg 705 lb
Arka Aks Salınım Açısı	±13 derece	±13 derece
Maksimum Tek Tekerlek Yükselişi ve Düşüşü	571 mm 1 ft 10 inç	571 mm 1 ft 10 inç

*Genişlik, lastik çıkıntısı üzerindendir ve lastik büyümesini içerir.

982 Ormancılık Makinesi Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar

Bağlantı		Standart Bağlantı	
Kova Tipi		Talaş	
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar
Kapasite – Azami	m ³	12,00	17,20
	yd ³	15,75	22,50
Kapasite: %110 Doldurma	m ³	13,20	18,90
Faktöründe Azami	yd ³	17,25	24,75
Genişlik	mm	4.174	4.434
	ft/inç	13 ft 8 inç	14 ft 6 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45°	mm	3.002	2.720
Tahliyede Boşaltma Açıklığı	ft/inç	9 ft 10 inç	8 ft 11 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45°	mm	1.738	2.027
Açılı Boşaltmada Uzanma	ft/inç	5 ft 8 inç	6 ft 7 inç
Seviye Kaldırma Kolunda	mm	3.638	4.042
ve Kova Seviyesinde Uzanma	ft/inç	11 ft 11 inç	13 ft 3 inç
A† Kazı Derinliği	mm	139	134
	inç	5,4 inç	5,2 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	10.588	10.989
	ft/inç	34 ft 9 inç	36 ft 1 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova	mm	7.038	7.454
Dahil Toplam Yükseklik	ft/inç	23 ft 2 inç	24 ft 6 inç
Kova Taşıma Konumundayken	mm	8.258	8.500
Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	ft/inç	27 ft 2 inç	27 ft 11 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz	kg	29.939	28.289
(Lastik sapması ile)	lb	65.986	62.349
Statik Devirme Yüğü, Düz	kg	31.840	30.224
(Lastik sapması yok)	lb	70.177	66.614
Statik Devirme Yüğü, Belden	kg	25.133	23.584
Kırmalı (Lastik sapması ile)	lb	55.393	51.981
Statik Devirme Yüğü, Belden	kg	27.064	25.550
Kırmalı (Lastik sapması yok)	lb	59.650	56.313
Koparma Kuvveti (§)	kN	279	226
	lbf	62.876	50.794
Çalışma Ağırlığı*	kg	39.620	40.390
	lb	87.322	89.019

* Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları Maxam 875/65R29 MS405 *** L4 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, kütük kesici arka ağırlığı, kütük kesici bağlantısı, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link, açık/açık diferansiyeller, güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

(§) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 – 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 – 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için yerel Cat Temsilcinize danışın.



Cat ürünleri, temsilci hizmetleri ve sektör çözümleri hakkında tüm bilgiler için www.cat.com adresindeki web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Malzeme ve teknik özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Fotoğraflarda gösterilen makineler ek ekipman içerebilir. Mevcut seçenekler için Cat temsilcinize danışın.

© 2023 Caterpillar. Tüm Hakları Saklıdır. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK; bunların ilgili logoları; Product Link, XT, "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari kimliğinin yanı sıra burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz kullanılamaz.

VisionLink, Caterpillar Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır.

ATXQ3165-02 (1-2023)
Üretim Numarası: 14A
(Afr-ME, Eurasia, S Am,
Aus-NZ, SE Asia, Indonesia)

