

980 XE

ŁADOWARKA KOŁOWA



Maksymalna moc silnika
Masa operacyjna

313 kW (420 KM)
30 344 kg (66 877 lb)

Silnik Cat® spełnia amerykańskie normy emisji EPA Tier 4 Final, normy Unii Europejskiej Stage V, Korea Stage V oraz normy japońskie z 2014 r.

CAT®

CAT® 980 XE

NADRZĘDNA WYDAJNOŚĆ.

Ładowarka kołowa Cat® 980 XE zapewnia większą efektywność paliwową, wydajność premium dzięki łatwym w użyciu standardowym technologiom, zwiększając tym samym wydajność pracy operatorów i niższe koszty konserwacji. Maszyna ta została zaprojektowana w taki sposób, aby spełniała normy emisji spalin bez konieczności przerywania pracy. Większa wydajność, niezawodność, trwałość i wszechstronność sprawiają, że maszyna jest skonstruowana pod kątem indywidualnych potrzeb.



ŁADOWARKI KOŁOWE STWORZONE, BY OSIĄGAĆ WIĘCEJ

Ładowarki kołowe Cat zostały zbudowane z myślą o wydajności, oferując to, co najlepsze:

- | | |
|----------------|----------------------|
| + NIEZAWODNOŚĆ | + OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA |
| + TRWAŁOŚĆ | + TECHNOLOGIA |
| + WYDAJNOŚĆ | + WSZECHESTRONNOŚĆ |

Ładowarki kołowe Cat umożliwiają wyższą wydajność przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów i zużycia paliwa.

NADRZĘDNA OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA



ZAAWANSOWANY SYSTEM Z INNOWACYJNĄ INTEGRACJĄ

Głęboka integracja układu silnika i układu emisji, układu napędowego, hydraulicznego i układu chłodzenia, obniża prędkość obrotową silnika i całkowite obciążenia cieplne układu, co znacznie zwiększa wydajność i oszczędność paliwa.

SILNIK I EMISJA

Nasze silniki wyróżniają się wysoką gęstością mocy i oszczędnością paliwa. Nasze silniki, posiadające certyfikat zgodności z normami emisji spalin, wyposażone są w układy elektroniczne Cat, wtrysk paliwa i systemy zarządzania powietrzem.

INTELIGENTNA KONTROLA PRĘDKOŚCI

Obniżenie znamionowej prędkości obrotowej silnika i wyeliminowanie przemiennika momentu obrotowego skutkuje prędkością maszyny, którą można kontrolować niezależnie od prędkości obrotowej silnika. Umożliwia to również zwalnianie maszyny za pomocą silnika i zwalnicza hydraulicznego, co przyczynia się do mniejszego zużycia hamulca roboczego.

WYDAJNY UKŁAD NAPĘDOWY

Praca silnika na niższych obrotach, optymalizacja przepływu mocy przez skrzynię biegów, w połączeniu z dedykowanym układem hydraulicznym znacząco obniża zużycie paliwa przy zachowaniu najwyższych osiągnięć.

SPRAWDZONY SYSTEM PALIWOWY

Czas wtrysku Cat reguluje proces wtrysku paliwa za pośrednictwem szeregu czasowych mikroprzepływów, zapewniając lepszą kontrolę spalania w celu uzyskania najczystszej i najbardziej wydajnej spalania paliwa.

TECHNOLOGIE OCZYSZCZANIA SPALIN

Moduł Cat Clean Emissions zapewnia osiągi i wydajność, których wymagają klienci, spełniając jednocześnie normy emisji spalin. Jest całkowicie automatyczny i nie przerywa cyklu pracy maszyny.



NAWET O 25% NIŻSZE KOSZTY SERWISOWANIA*

Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki wydłużonym okresom pomiędzy przeglądami oraz możliwości zdalnego wykrywania usterek i funkcji Remote Flash. Zyskaj lepszy widok na punkty konserwacji dzięki opcjonalnemu systemowi oświetlenia serwisowego pod maską.

INTELIGENTNA MASZYNA DLA WYDAJNEJ PRACY

Zintegrowane technologie Cat, takie jak opcjonalny system Cat Payload z funkcją Assist, ułatwia obsługę maszyny, dzięki czemu miejsce pracy staje się bardziej efektywne. Nowy system Autodig zapewnia częściowo oraz w pełni zautomatyzowane ładowanie, co zwiększa efektywność pracy.

NAWET O 35% WYŻSZA OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA*

Niższe obroty silnika pozwalają na mniejsze zużycie paliwa. Bezstopniowa skrzynia biegów z zaawansowaną kontrolą siły ucięcia oraz zintegrowane układy napędowe i hydrauliczne zapewniają doskonałe osiągi i gwarantują oszczędność paliwa.

*W porównaniu do modelu 980M.

MAKSYMALIZACJA WYDAJNOŚCI PROSTO Z KABINY

Ładowarki kołowe Cat wyposażone są w zintegrowane technologie, pomagające zwiększyć wydajność pracy.

OPCJONALNY SYSTEM CAT PAYLOAD Z FUNKCJĄ ASSIST

- + Osiągaj za każdym razem precyzyjne cele załadunku
- + Śledź codzienną produkcję

NOWY SYSTEM AUTODIG Z FUNKCJĄ AUTOMATYCZNEGO USTAWIANIA OPON

- + Zwiększ wydajność dzięki funkcji automatycznego ładowania
- + Zmniejsz zużycie opon

URZĄDZENIA WSPOMAGAJĄCE OBSŁUGĘ

- + Spraw, by obsługa maszyny była prostsza

WYDAJNIEJSZE MIEJSCE PRACY OZNACZA
WIĘCEJ KORZYŚCI PRZY KAŻDYM ZAŁADUNKU.

PRZEKŁADNIA ZMIENNA BEZSTOPNIOWA CAT

Nasza zaawansowana przekładnia zapewnia płynną pracę, szybkie przyspieszenie i wysoką prędkość na pochyłym terenie.



PROSTY INTERFEJS OPERATORA

Zmniejszona złożoność obsługi gwarantuje większy komfort, lepszą kontrolę i mniejsze zmęczenie operatora podczas każdej zmiany.

STEROWANIE PRAWYM PEDAŁEM – GO

Prawy pedał umożliwia sterowanie prędkością maszyny i pożądaną siłą uciągu niezależnie od obrotów silnika. Wyposażony jest w funkcję blokady zwiększającą komfort obsługi.

MODULACJA LEWEGO PEDAŁU – STOP

Lewy pedał zapewnia zintegrowane funkcje modulacji siły uciągu i zwalniania. Pomaga to zmniejszyć poślizg opon w trakcie kopania oraz obniżyć zużycie hamulców w trakcie korzystania z systemu maszyny służącego do jej spowolnienia.

ŁATWOŚĆ MANEWROWANIA

Dzięki możliwości pełzania i zatrzymania na wzniesieniu manewrowanie maszyną staje się łatwiejsze.

ZAAWANSOWANA DIAGNOSTYKA MOCY

Pokładowa diagnostyka zastępuje testowanie gaśnięcia silnika i oferuje dodatkowe informacje na temat rozwiązywania problemów.

UPROSZCZONA STRATEGIA STEROWANIA PRZEKŁADNIĄ

- Programowalne wirtualne przekładnie
 - Pozwalają operatorowi zachować pełną kontrolę nad maszyną bez wpływu na oszczędność paliwa.
- Pełna automatyzacja
 - Przekładnia bezstopniowa nie wymaga od operatora wyboru odpowiedniego biegu i zawsze gwarantuje pożądaną siłę uciągu lub prędkość.
- Zintegrowana elastyczność
 - Można ustawić osobne wirtualne biegi do kontroli prędkości, co upraszcza obsługę maszyny.
- Stopniowe zwalnianie
 - Moduluj siłę uciągu i prędkość za pomocą jednego z pedałów i uzyskaj maksymalną wydajność pracy.
- Prosta zmiana kierunku jazdy
 - Inicjowanie zmiany kierunku przy dowolnej prędkości i zezwalanie maszynie na zwalnianie bez włączania hamulców lub modulowania przepustnicy gwarantuje płynną pracę i zapewnia operatorowi większy komfort pracy.



PRODUKTYWNE WYNIKI

MĄDRA PRACA I WIĘKSZY RUCH

POKŁADOWE URZĄDZENIA WSPOMAGAJĄCE OBSŁUGĘ

Urządzenia wspomagające obsługę ułatwiają pracę operatorowi, pozwalając im jednocześnie doskonalić i optymalizować swoje umiejętności w miejscu pracy.

PRZEKŁADNIA ZMIENNA BEZSTOPNIOWA

Na wydajność maszyny nie mają wpływu opóźnienia wynikające ze zmiany biegów ani sytuacji, w których silnik pracuje na niedostatecznych obrotach.

ZOPTYMALIZOWANY SYSTEM UKŁADU STEROWANIA

Podwójny system akumulatorów sprawia, że jazda jest bardziej płynna, zarówno pod obciążeniem, jak i bez obciążenia. Poprawia jakość i płynność jazdy w trudnym terenie, zwiększając pewność siebie operatora i wydajność, zapewniając doskonałe zatrzymanie materiału.

ŁYŻKI Z SERII PERFORMANCE

Łatwe do załadowania łyżki z serii Performance poprawiają retencję materiału i skracają czas kopania, znacznie zwiększając produktywność i oszczędność paliwa, co skutkuje niezrównanymi możliwościami produkcyjnymi przy zwiększonych współczynnikach wypełnienia – od 100% do 115%.

LEPSZA TRAKCJA

Nowy system Autodig z funkcją automatycznego ustawiania opon w celu zapewnienia współczynnika napętnienia łyżki na stałe wysokim poziomie, co zapewnia nawet o 10% większą wydajność w porównaniu z poprzednim modelem Cat. Opcjonalne mechanizmy różnicowe o ograniczonym poślizgu zwiększają przyczepność na śliskich nawierzchniach.

KONFIGURACJA DO OBSŁUGI KRUSZYWA

Pakiety kruszywa to specjalna oferta do przeładunku luźnego kruszywa. Ładowność można zwiększyć poprzez instalację większej łyżki i przeciwwagi zgodnie z polityką ładowności Caterpillar.

WŁAŚCIWE POŁĄCZENIE FUNKCJI

Dostrojone do odpowiednich zastosowań:

- + LEPSZA OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA, MAKSYMALNY CZAS PRACY I NIŻSZE KOSZTY KONSERWACJI
- + WYSOKA MOC I WYDAJNOŚĆ W WIELU RÓŻNYCH ZASTOSOWANIACH
- + ZWIĘKSZONA NIEZAWODNOŚĆ DZIĘKI WSPÓLNOŚCI I PROSTOCIE PROJEKTU
- + ŚWIATOWEJ KLASY WSPARCIE Z SIECI DEALERSKIEJ CAT
- + TRWAŁE KONSTRUKCJE O DŁUGIEJ ŻYWOTNOŚCI



ZAAWANSOWANY UKŁAD NAPĘDOWY

Moc jest przekazywana za pośrednictwem ciągłej, zmiennej przekładni równoległej. Połączenie bezpośrednich ścieżek zasilania mechanicznego i Hystat maksymalizuje wydajność niemal w każdych warunkach pracy.



TRWAŁE OSIE

Osie zostały zaprojektowane do obsługi większości ekstremalnych zastosowań. Tylne osie oscylują o ± 13 stopni, zapewniając w ten sposób doskonałą stabilność i przyczepność nawet w najbardziej wymagającym terenie.



SZYBKOZŁĄCZKI I NARZĘDZIA ROBOCZE

W celu zapewnienia wszechstronności, łyżki i podzespoły można wymieniać bez opuszczania kabiny, co pozwala na szybkie przebranie maszyny z zadania do zadania.



ZOPTYMALIZOWANY UKŁAD HYDRAULICZNY

Nasze układy hydrauliczne są wyposażone w monoblokowy, główny zawór hydrauliczny. Taka konstrukcja zmniejsza zarówno masę, jak i punkty przecieku o 40%.



TRWAŁE RAMY

Spawana automatycznie dwuczęściowa rama konstrukcyjna pochłania uderzenia związane z wykopem i ładowaniem, a układ zawieszenia zapewnia wysoką nośność.



BOGATA OFERTA AKCESORIÓW

Wykonaj więcej zadań jedną maszyną. Szeroka gama narzędzi roboczych i rodzajów łyżek pozwalają na optymalizację maszyny pod kątem indywidualnych potrzeb użytkownika.

INTELIGENTNA MASZYNA DLA WYDAJNEJ PRACY

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE CAT



Twoja maszyna wyposażona jest w innowacyjne technologie Cat, które zapewnią Ci przewagę. Operatorzy o różnym poziomie doświadczenia mogą kopać i ładować z większą pewnością, prędkością i dokładnością. Wynik? Wyższa produktywność i niższe koszty.



OPCJONALNY SYSTEM CAT PAYLOAD* Z FUNKCJĄ ASSIST

Technologia Cat Payload dostarcza precyzyjne informacje na temat obciążenia łyżki z ważeniem na bieżąco, co pozwala uniknąć nadmiernych lub zbyt niskich obciążeń. Funkcje niskiego podnoszenia ciężaru i ręcznego wysypywania optymalizują proces końcowego czepiania i jednocześnie maksymalizują wydajność.



CAT ADVANCED PAYLOAD* Z FUNKCJĄ ASSIST

Opcjonalny system zaawansowanych funkcji dodatkowych, takich jak zarządzanie listami. Dostępny również z funkcją asystenta wysypywania, która automatyzuje proces końcowej regulacji obciążenia łyżki. W trybie wielozadaniowym operator może śledzić dwa procesy załadunku równocześnie. Zaawansowana platforma jest również gotowa do obsługi funkcji Dispatch for Loading, integrującej ładowarkę kołową z procesem obsługi wag (wymaga kompatybilnego oprogramowania dla wag oraz subskrypcji).



DETECT

Kamera widoku wstecznego należy do wyposażenia standardowego. Istnieje możliwość wzbogacenia systemu o dodatkowy wyświetlacz dedykowany dla kamery cofania, jak również dla systemu Multiview (360 stopni). Aby uzupełnić ofertę Cat Detect, maszyny można doposażyć w tylny układ radarowy z funkcją ostrzegania o przekroczeniu prędkości i inteligentnego rozpoznawania płaszczyzny podłoża, co pozwala uniknąć utrudnień.



PRODUKTYWNOŚĆ CAT

Produktywność Cat zapewnia wyczerpujące informacje na tematy zarządzania, poprawy wydajności i rentowności operacji.

*Niezalegalizowane do handlu.

INFORMACJE W CZASIE RZECZYWISTYM Z CAT LINK

KONIEC ZGADYWANEK W ZARZĄDZANIU SPRZĘTEM

Technologie Cat Link współpracują ze sobą po to, by informacje o sprzęcie były zawsze w zasięgu ręki. Dostęp w czasie rzeczywistym do informacji na temat każdej maszyny we flocie na którymkolwiek miejscu pracy – bez względu na rozmiar operacji czy marki używanego sprzętu.



PRODUCT LINK™

System Product Link automatycznie i dokładnie zbiera dane z użytkowanego sprzętu. Dostęp do informacji dotyczących lokalizacji, godzin, zużycia paliwa, pracy maszyny, bezczynności, alertów dotyczących konserwacji, kodów diagnostycznych oraz innych danych maszyny można uzyskać przez Internet za pomocą aplikacji sieciowych i mobilnych.



VISIONLINK®

System VisionLink zapewnia dostęp do informacji o dowolnej porze i z dowolnego miejsca – dostępne informacje można wykorzystać do podejmowania świadomych decyzji umożliwiających zwiększenie produktywności, obniżenie kosztów, uproszczenie prac konserwacyjnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa w miejscu prowadzenia prac. Dzięki różnym opcjom subskrypcji dealer Cat może pomóc w skonfigurowaniu dokładnie tego, co potrzebne, aby połączyć flotę i zarządzać firmą bez płacenia za niepotrzebne dodatki. Subskrypcje są dostępne z raportowaniem komórkowym lub satelitarnym (lub obydwoma).



USŁUGI ZDALNE

Aplikacja Cat App pomaga zarządzać zasobami w dowolnym momencie bezpośrednio ze smartfona. Możesz sprawdzać lokalizację floty i godziny pracy, otrzymywać krytyczne, wymagane powiadomienia o konserwacji, a nawet zamawiać usługi u lokalnego dealera Cat.

- + **Usługa zdalnego rozwiązywania problemów** umożliwia połączenie maszyny z serwisem dealera, który pomoże zdiagnozować problem i szybko powrócić do pracy.
- + **Remote Flash** – pobieraj aktualizacje oprogramowania wysłane do Twojej maszyny zdalnie.
- + **Identyfikator operatora** umożliwia śledzenie obsługi maszyny przez poszczególnych operatorów za pomocą głównego wyświetlacza i systemu Product Link.

KOMFORTOWA PRACA

W NOWEJ KABINA

Kabina została zaprojektowana w taki sposób, aby zmaksymalizować komfort i wydajność, zapewniając ciche, bardziej przestronne środowisko pracy oraz intuicyjne elementy sterujące, które pomagają obniżyć zmęczenie, stres, hałas i temperaturę związaną z wymagającą pracą.



DOSTĘP DO KABINY

Pochylone stopnie, duże, otwierane drzwi, zdalny mechanizm otwierania drzwi i wygodne uchwyty ułatwiają dostęp do przestrzeni operacyjnej.



IDENTYFIKATOR OPERATORA

Bezpieczne użytkowanie maszyny dzięki dedykowanym identyfikatorom operatora. Ustawienia maszyny są zapisywane oddzielnie, co zwiększa wydajność każdej zmiany. Maszynę odblokowuje się za pomocą kodu pasywnego lub opcjonalnego klucza Bluetooth®.



WIĘKSZA WIDOCZNOŚĆ

Większe okna poprawiają widoczność, a wypukłe i punktowe lusterka zwiększają pole widzenia kierowcy z boku i z tyłu.



ZAAWANSOWANY FOTEL I WIĘCEJ PRZESTRZENI POD NOGAMI

Nowa generacja komfortu operatora obejmuje więcej miejsca pod nogami, łatwo regulowany fotel ze zaktualizowaną stylistyką i zaawansowanym układem zawieszania. Występuje w trzech poziomach wykończenia i może być wyposażony przed dealera w 4-punktową uprząż.



REDUKCJA HAŁASU

Tłumienie hałasu, uszczelnienia i lepsze mocowania kabiny zmniejszają hałas, zapewniając cichsze środowisko pracy.



STEROWANIE JOYSTICKIEM

Zamontowany na siedzeniu elektrohydrauliczny układ kierowniczy z joystickiem zapewnia precyzyjne sterowanie i znacząco zmniejsza zmęczenie ramion, zapewniając doskonały komfort i dokładność.

PROSTE ELEMENTY STEROWANIA

NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

WYŚWIETLACZ Z EKRANEM DOTYKOWYM

Prosty i intuicyjny interfejs pozwala operatorowi pracować pewnie i wydajnie. Obejmuje identyfikator operatora, ustawienia maszyny, urządzenia wspomagające obsługę, zabezpieczenia, kamerę cofania oraz zintegrowany system Cat Payload z funkcją Assist.



CENTRALNY WYŚWIETLACZ

Wyposażony w czytelne wskaźniki analogowe oraz wskaźniki LED, pozwalające operatorowi na szybkie monitorowanie krytycznych parametrów stanu maszyny.

W dużym polu tekstowym wyświetlane są informacje z systemu Cat Payload, a także wybór biegów, prędkość jazdy maszyny, czas i licznik godzin pracy.



KEYPADY

Łatwo dostępne, podświetlane keypady na panelu sterowania narzędziami oraz na słupku A zapewniają natychmiastowy dostęp do wielu funkcji i ustawień. Podświetlane są jedynie aktywne przyciski lub funkcje, co czyni je bardzo intuicyjnymi dla operatora.





**SKRÓCENIE CZASU I OBNIŻENIE KOSZTÓW KONSERWACJI
NAWET DO 25%***

Ładowarki kołowe Cat są proste w utrzymaniu i serwisowaniu, eliminując wszelkie straty czasu lub pieniędzy. Główne komponenty można odbudować, co daje maszynie drugie, a często nawet trzecie życie.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE POZWALAJĄCE OSZCZĘDZIĆ CZAS, PIENIĄDZE I ENERGIĘ:


- + Wygodny dostęp do hydraulicznych i elektrycznych centrów serwisowych zapewniający łatwe i bezpieczne serwisowanie.
- + Usługa zdalnego rozwiązywania problemów umożliwia połączenie maszyny z serwisem dealera, który pomoże zdiagnozować problem i szybko powrócić do pracy.
- + Funkcja Remote Flash dostosowuje się do harmonogramu pracy użytkownika, zapewniając dostęp do aktualizacji urządzenia w celu uzyskania optymalnej wydajności.
- + Zintegrowany system Cat do automatycznego smarowania wydłuża żywotność podzespołów i trwałość całej maszyny.
- + Jednocześnie uchylna maska silnika pozwala na szybki i łatwy dostęp do komory silnika.

*Tylko części i płyny. W porównaniu z poprzednim modelem Cat.

MNIEJSZA LICZBA FILTRÓW OZNACZA MNIEJ CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH

64

MODEL 980 XE UŻYWA
O 64 MNIEJ FILTRÓW
PRZEZ 10 000 GODZIN
W PORÓWNANIU DO
MODELU 980M.

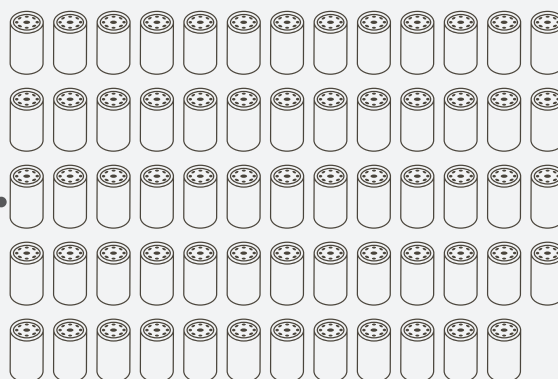

..... Mniej filtrów przez cały cykl życia maszyny.

WYKONAJ WIĘCEJ ZADAŃ

WSZECHSTRONNY OSPRZĘT ORAZ ZŁĄCZA



Wymagające miejsca pracy potrzebują ładowarki kołowej zaprojektowanej specjalnie do danego zadania. Narzędzia robocze Cat zostały zaprojektowane w taki sposób, aby sprostać wszystkim indywidualnym potrzebom.

STANDARDOWY ŁĄCZNIK PRĘTU Z

Sprawdzony układ Z łączy wydajność kopania z dobrą widocznością, co zapewnia doskonałe wykopy, duże siły odpajania i doskonałe możliwości produkcyjne.

SZYBKOZŁĄCZKI I PRZYSTAWKI NARZĘDZI ROBOCZYCH

Ładowarka kołowa wyposażona w układ szybkózłącza Cat Fusion™ jest maszyną znacznie bardziej wszechstronną. W celu zapewnienia wszechstronności, łyżki i narzędzia robocze można wymieniać bez opuszczania kabiny, co pozwala na szybkie przezbrajanie maszyny z zadania do zadania. Skonsultuj się ze swoim lokalnym dealerem w sprawie dostępności różnych specjalistycznych łyżek i widel.

ŁYŻKI Z SERII PERFORMANCE

W łyżkach serii Performance zastosowano podejście systemowe, aby zrównoważyć kształt łyżki z udźwigiem i pochylem maszyny, jej masą i podnośnikiem. Dostępne są różne narzędzia robocze i rozmaite rodzaje łyżek do wszelkich zastosowań, w tym łyżki ogólnego przeznaczenia, płaskie, do ciężkich materiałów skalnych i do węgla.

- + Proste ładowanie
- + Oszczędność paliwa
- + Większa nośność
- + Niższe koszty operacyjne
- + Większa wydajność

ŁĄCZNIK WYSOKIEGO ZRYWAKA

Opcjonalny podnośnik o wysokim udźwigu zapewnia zwiększoną wysokość sworznia zawiasu, co ułatwia ładowanie w różnych zastosowaniach i z dowolnym rodzajem łyżki lub widelca.

SPECJALNIE SKONSTRUOWANE KONFIGURACJE

Maksymalizacja wydajności i trwałości ładowarki kołowej w najtrudniejszych zastosowaniach dzięki fabrycznemu wyposażeniu dostosowanemu do danego zastosowania.

Modele do prac zrywania i prac na wysypiskach – posiadają podzespoły zabezpieczające i wzmacniające podczas pracy w stacjach przeładunkowych, na wysypiskach śmieci, składach złomu i miejscach rozbiórki.

Model do prac leśnych – zwiększa wydajność podnoszenia i przechylu, gwarantując łatwe i produktywne ładowanie kłód i wiórów w zakładach papierniczych, fabrykach pelletu i tartakach.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Pełne specyfikacje są zawarte na stronie cat.com.

SILNIK		
Model silnika	Cat® C13	
Moc silnika @ 1700 obr./min – ISO 14396:2002	313 kW	420 KM
ISO 14396:2002 (DIN)	426 KM (metryczne)	
Moc brutto @ 1700 obr./min – SAE J1995:2014	317 kW	425 KM
SAE J1995:2014 (DIN)	431 KM (metryczne)	
Moc netto @ 1700 obr./min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011	293 kW	393 KM
ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 (DIN)	398 KM (metryczne)	
Moment obrotowy silnika @ 1200 obr./min – ISO 14396:2002	2185 N-m	1612 lbf-ft
Moment obrotowy brutto @ 1200 obr./min – SAE J1995:2014	2206 N-m	1627 lbf-ft
Moment obrotowy netto @ 1100 obr./min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011	2086 N-m	1539 lbf-ft
Pojemność skokowa	12,5 l	

- Silnik Cat spełnia amerykańskie normy emisji EPA Tier 4 Final, normy Unii Europejskiej Stage V, Korea Stage V oraz normy japońskie z 2014 r.
 - Podana moc silnika netto jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, alternator, filtr powietrza i moduł oczyszczania.
 - Silniki wysokoprężne Cat wymagają stosowania ULSD (ultraniskosiarkowego oleju napędowego o zawartości 15 ppm siarki lub mniejszej), bądź ULSD mieszanego z następującymi paliwami o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla do:
 - 20% Biodiesel FAME (ester metylowy kwasu tłuszczowego)*
 - 100% odnawialny olej napędowy, HVO (uwodorniony olej roślinny) i paliwa GTL (paliwa otrzymywane z gazu ziemnego)
- W celu skutecznego zastosowania należy zapoznać się z wytycznymi. Szczegółowe informacje dostępne u dealera Cat lub w dokumencie „Zalecenia dotyczące płynów do maszyn Caterpillar” (SEBU6250).
- * Silniki bez urządzeń oczyszczających mogą stosować wyższe mieszanki, do 100% Biodiesel.

DANE DOTYCZĄCE WAGI		
Masa eksploatacyjna	30 344 kg	66 877 lb

- Masa w oparciu o konfigurację maszyny z oponami radialnymi Bridgestone 29.5R25 VSNT L4, pełne płyny, operatora, standardową przeciwwagę, kontrola trakcji i zimny start, błotniki drogowo, Product Link, otwarte osie mechanizmu różnicowego (przód/tył), wspomaganie kierownicy, tłumienie dźwięku oraz łyżkę do ogólnego przeznaczenia o pojemności 5,4 m³ (7,1 yd³) z BOCE.

UDŹWIG ŁYŻKI		
Zakres dostępnych łyżek	4,0–14,5 m ³	5,25–19,0 yd ³

SKRZYNIA BIEGÓW					
Do przodu 1	7,0 km/h	4,4 mi/h	Do tyłu 1	8,1 km/h	5,0 mi/h
Do przodu 2	13,6 km/h	8,4 mi/h	Do tyłu 2	15,5 km/h	9,6 mi/h
Do przodu 3	24,0 km/h	14,9 mi/h	Do tyłu 3	29,5 km/h	18,3 mi/h
Do przodu 4	39,5 km/h	24,5 mi/h	Do tyłu 4	nd.	nd.

- Maksymalna prędkość jazdy w standardowym pojeździe z pustą łyżką i standardowymi oponami L4 o promieniu toczenia 935 mm (37 cali).

HAŁAS	
Poziom ciśnienia akustycznego operatora (ISO 6396:2008)	70 dB(A)
Poziom zewnętrznej mocy akustycznej (ISO 6395:2008)	110 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego operatora (ISO 6396:2008)*	70 dB(A)
Poziom zewnętrznej mocy akustycznej (ISO 6395:2008)**	107 dB(A)

*W tym kraju, które przyjęły Dyrektywę UE i UK

**Dyrektywa UE w sprawie hałasu 2000/14/WE i Rozporządzenie UK w sprawie hałasu 2001 nr 1701

SPECYFIKACJE OPERACYJNE		
Statyczne obciążenie wywracające – pełny obrót o 40° – z ugięciem opony	19 706 kg	43 432 lb
Statyczne obciążenie wywracające – pełny obrót o 40° – bez ugięcia opony	20 965 kg	46 208 lb
Wartość siły rozerwania	227 kN	51 008 lbf

- Dla konfiguracji maszyny zdefiniowanej w części „Masa”.
- Pełna zgodność z normą ISO 14397-1:2007 Sekcja 1 do 6, która wymaga 2% weryfikacji między obliczeniami i testowaniem.

OBJĘTOŚCI PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH		
Zbiornik paliwa	426 l	112,5 gal
Zbiornik DEF	21 l	5,5 gal
Układ chłodzenia	52 l	13,7 gal
Skrzynia korbowa	37 l	9,8 gal
Skrzynia biegów	77 l	20,3 gal
Różnice i zwolnice – Przód	84 L	22,2 gal
Różnice i zwolnice – Tył	84 l	22,2 gal
Zbiornik hydrauliczny	153 l	40,4 gal

UKŁAD HYDRAULICZNY		
System wdrożeniowy:		
Maksymalna wydajność pompy (1400 obr./min)	457 l/min	121 gal/min
Maksymalne ciśnienie operacyjne	34 300 kPa	4975 psi
Czas cyklu hydraulicznego – suma	10,1 sekundy	

WYMIARY			
	Standardowy udźwig		Wysoki udźwig
Wysokość do górnej części osłony	3064 mm	10'1"	3064 mm 10'1"
Wysokość do szczytu rury wydechowej	3764 mm	12'5"	3764 mm 12'5"
Wysokość do szczytu konstrukcji ROPS	3829 mm	12'7"	3829 mm 12'7"
Prześwit	456 mm	1'5"	456 mm 1'5"
Linia środkowa osi tylnej do krawędzi przeciwwagi	2661 mm	8'9"	2661 mm 8'9"
Linia środkowa tylnej osi do zaczepu	1900 mm	6'3"	1900 mm 6'3"
Rozstaw osi	3800 mm	12'6"	3800 mm 12'6"
Ogólna długość (bez łyżki)	8155 mm	26'10"	8355 mm 27'5"
Wysokość sworznia zawiasu przy maksymalnym udźwigu	4554 mm	14'11"	4775 mm 15'7"
Wysokość sworznia zawiasu przy pozycji nośnej	632 mm	2'0"	682 mm 2'2"
Prześwit ramienia unoszącego przy maksymalnym udźwigu	3881 mm	12'8"	4125 mm 13'6"
Płecy zębaki przy maksymalnym udźwigu	61 stopni		61 stopni
Płecy zębaki przy wysokości nośnej	48 stopni		50 stopni
Płecy zębaki przy podłożu	40 stopni		40 stopni
Szerokość nad oponami (z załadunkiem)	3260 mm	10'9"	3260 mm 10'9"
Szerokość bieżnika	2440 mm	8'0"	2440 mm 8'0"

- Wszystkie wymiary są przybliżone i podane dla konfiguracji maszyny wyposażonej w łyżkę do ogólnego przeznaczenia o pojemności 5,4 m³ (7,1 yd³) z BOCE oraz opony radialne Bridgestone 29.5R25 VSNT L4.

UKŁAD KLIMATYZACJI	
Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (współczynnik globalnego ocieplenia = 1430). System zawiera 1,6 kg (3,53 lb) czynnika chłodniczego, co stanowi odpowiednik 2,288 tony metrycznej CO ₂ (2,522 tony).	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I OPCJONALNE

Mogą występować różnice w wyposażeniu standardowym i opcjonalnym. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

STANOWISKO OPERATORA	STANDARDOWE	OPCJONALNE
Kabina, wyciszona, pod ciśnieniem	•	
Drzwi, system zdalnego otwierania		•
Urządzenia sterujące narzędziami EH, hamulec postojowy	•	
Sterowanie joystickiem	•	
Radio do rozrywki		•
Gotowe CB radio		•
Fotel, tapicerka zamieszowa/materiałowa, amortyzacja pneumatyczna, ogrzewany	•	
Fotel, tapicerka skórzana/materiałowa, amortyzacja pneumatyczna, ogrzewany/chłodzony		•
Wyświetlacz z ekranem dotykowym	•	
Widoczność: lusterka, kamera cofania	•	
System wizyjny Multiview (360 stopni)		•
System Cat Detect do wykrywania obiektów znajdujących się z tyłu		•
Dedykowany ekran widoku wstecznego		•
Lusterka, podgrzewane	•	
Klimatyzacja, ogrzewanie, odmrażacz (automatyczne ustawienie temperatury, wentylator)	•	
Ochrona przeciwsłoneczna, z przodu i z tyłu, bezwładnościowa	•	
Czyszczenie okien powierzchnia stojąca, przód	•	
Okna, z przodu, laminowane okrągłe szkło bezpieczne	•	
Okna, przód, do prac ciężkich lub pełne osłony		•
4-punktowy pas bezpieczeństwa (zestaw)		•
Mocowanie gaśnicy (zestaw)		•
TECHNOLOGIE POKŁADOWE	STANDARDOWE	OPCJONALNE
Skala Cat Payload	•	
Nowy system Autodig z funkcją automatycznego ustawiania opon	•	
Zabezpieczenie identyfikatora operatora i maszyny	•	
Profile aplikacji	•	
Urządzenia wspomagające obsługę	•	
Pomoc w sterowaniu i eOMM*	•	
Cat Advanced Payload		•
Drukarka Cat Payload		•
UKŁAD NAPEŁDOWY	STANDARDOWE	OPCJONALNE
Silnik Cat C13	•	
Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego	•	
Rozdzielacz wody i paliwa oraz drugi zbiornik paliwa	•	
Silnik, filtr wstępny powietrza	•	
Turbina, filtr wstępny powietrza		•
Chłodnica, odporna na duże zanieczyszczenia		•
Wentylatory chłodzące, rewersyjne		•
Osie, otwarte dyferencjały	•	
Osie, szpera(y)		•
Osie, ekologiczne zawory spustowe	•	
Osie, gotowe do AOC, uszczelnienia do pracy w ekstremalnych temperaturach		•
Osie, chłodnica oleju		•
Przekładnia, zmienna bezstopniowa	•	
Regulacja felgi	•	
Tryb blokady przepustnicy	•	

* Nie jest dostępny we wszystkich językach

** Norma tam, gdzie istnieje wymóg

*** Niekompatybilny z układem drogowym

UKŁAD NAPEŁDOWY (CIĄG DALSZY)	STANDARDOWE	OPCJONALNE
Kontrola zatrzymania i kontrola prędkości na pochyłym terenie	•	
Hamulce robocze, wskaźniki hydrauliczne, całkowicie zamknięte mokre tarcze, wskaźniki zużycia	•	
Hamulec postojowy, zacisk na przednich osiach, sprężyna dociskowa zwolniona	•	
UKŁAD HYDRAULICZNY	STANDARDOWE	OPCJONALNE
System wdrożeniowy, elektryczno-hydrauliczna pompa tłokowa z funkcją wykrywania obciążenia ze zmiennym obciążeniem	•	
Układ kierowniczy, pompa tłokowa z dedykowaną pompą tłokową ze zmiennym obciążeniem	•	
Układ sterowania, podwójne akumulatory	•	
Trzecia funkcja pomocnicza z układem sterowania		•
Punkty poboru próbek oleju, węże Cat XT™	•	
Kontrola szybkołączcza		•
UKŁAD ELEKTRYCZNY	STANDARDOWE	OPCJONALNE
System rozruchu i ładowania, 24 V	•	
Rozrusznik, elektryczny, do ciężkich prac	•	
Rozruch na zimno, 120 V lub 240 V		•
Oświetlenie: halogeny, 4 światła robocze w kabinie, 2 światła robocze na tylnej masce	•	
Oświetlenie: światła drogowe z kierunkowskazami	•	
Oświetlenie: LED		•
Oświetlenie ostrzegawcze		•
Stroboskopowe światła cofania***		•
SYSTEM MONITORINGU	STANDARDOWE	OPCJONALNE
Przednia deska rozdzielcza z analogowymi wskaźnikami, wyświetlaczem LCD i światłami ostrzegawczymi	•	
Główny ekran dotykowy (Cat Payload, ekrany quad, ustawienia maszyny i komunikaty)	•	
ŁĄCZNIK	STANDARDOWE	OPCJONALNE
Standardowy podnośnik, pręt Z	•	
Wysoki podnośnik, pręt Z		•
Wyłączniki: podnoszenie i przechylanie	•	
DODATKOWE WYPOSAŻENIE	STANDARDOWE	OPCJONALNE
System Cat do automatycznego smarowania		•
Blotniki, drogowe		•
Ostona: układ napędowy, skrzynia korbowa, kabina, cylindry, tył		•
Biodegradowalny olej hydrauliczny		•
Układ szybkiej wymiany oleju		•
Zbiornik paliwa z szybkim napełnianiem		•
Skrzynka na narzędzia		•
Kliny pod koła		•
Drugorzędny układ kierowniczy, elektryczny**		•
SPECJALNE KONFIGURACJE	STANDARDOWE	OPCJONALNE
Konfiguracja do obsługi kruszywa		•
Odpady i skrawki		•
Prace leśne		•

Szczegółowe informacje na temat produktów Cat, usług dealerów i rozwiązań branżowych można znaleźć na naszej stronie internetowej www.cat.com

VisionLink® jest znakiem towarowym Caterpillar Inc., zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

Materiały i specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Maszyny przedstawione na zdjęciach mogą zawierać dodatkowe wyposażenie. Informacje na temat dostępnych opcji można uzyskać u dealera Cat.

© 2022 Caterpillar. Wszelkie prawa zastrzeżone. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK oraz odpowiadające im logo, Fusion, XT, Product Link, „Caterpillar Corporate Yellow”, wizerunek handlowy „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również tożsamość korporacyjna i produktowa użyta w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywać bez zezwolenia.

www.cat.com www.caterpillar.com

AXXQ3204-01
Numer Wersji: 14A
(Ameryka Północna, Europa)

