

982 XE

WIELLADER



Maximaal motorvermogen
Operationeel gewicht

322 kW (432 pk)
35.510 kg (78.264 lb)

Cat® motor voldoet aan de VS EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea stage V en Japan 2014 emissienormen.



CAT® 982 XE

SUPERIEURE EFFICIËNTIE.

De Cat® 982 XE wiellader levert een efficiënter brandstofverbruik, topprestaties met eenvoudig te gebruiken standaardtechnologieën om de efficiëntie van de machinist te verhogen en de onderhoudskosten te verlagen. Deze machine is ontworpen om te voldoen aan de emissienormen zonder werkonderbreking. Verbeterde prestaties, betrouwbaarheid, duurzaamheid en veelzijdigheid resulteren in een machine die beter is gebouwd om aan uw behoeften te voldoen.



WIELLADERS DIE MEER KUNNEN

Cat wielladers zijn ontwikkeld met het oog op efficiëntie en bieden het beste op het gebied van:

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| + BETROUWBAARHEID | + BRANDSTOFZUINIGHEID |
| + DUURZAAMHEID | + TECHNOLOGIE |
| + PRODUCTIVITEIT | + WENDBAARHEID |

Ervaar betere prestaties tegen lagere kosten en een lager brandstofverbruik met de wielladers van Cat.

SUPERIEURE BRANDSTOF- ZUINIGHEID

ECHTE TWEEPASSIGE LADER

Dankzij zijn ontwerp en laadvermogen kan de 982 vrachtwagens tot 28 U.S. ton in twee richtingen passeren.



GEAVANCEERDE SYSTEMEN MET INNOVATIEVE INTEGRATIES

Door de vergaande systeemintegratie van het motor- en emissiesysteem, de aandrijflijn en het hydraulisch en koelsysteem, worden het toerental en de algemene hittebelasting van het systeem intuïtief verlaagd, wat leidt tot betere prestaties en minder brandstofverbruik.

SLIMME BEDIENING VAN DE VERSNELLINGEN

Door het nominale motortoerental te verlagen en de koppelmvormer uit te schakelen, kan het toerental van de machine onafhankelijk van het motortoerental worden geregeld. Hierdoor kunt u de machine ook afremmen met motor en hydraulische retarding, wat slijtage aan de bedrijfsrem bespaart.

MOTOR EN UITSTOOT

Onze motoren onderscheiden zich door een hogere vermogensdichtheid en lager brandstofverbruik. Ze zijn voorzien van Cat-elektronica, brandstofinspuiting en luchtregelingssystemen en voldoen aan de emissienormen.

EFFICIËNTE AANDRIJFLIJN

Door de motor bij een lager toerental te laten draaien en de vermogensstroom door de transmissie te optimaliseren, in combinatie met het speciale hydraulische systeem, wordt de brandstofefficiëntie aanzienlijk verbeterd, terwijl de hoogste prestaties worden geleverd.

BEWEZEN BRANDSTOFSYSTEEM

Met het injectiesysteem van Cat wordt de brandstoftoevoer geregeld via een reeks geplande micro-injecties, waardoor er meer controle is op de verbranding en de brandstof op de meest schone en efficiënte manier wordt verbrand.

TECHNOLOGIEËN VOOR NABEHANDELING

De Cat schone-emissiemodule levert de prestaties en efficiëntie die klanten eisen, en voldoet tegelijkertijd aan de emissienormen. Het werkt volledig automatisch en onderbreekt de werkcyclus van de machine niet.



TOT 25% LAGERE ONDERHOUDSKOSTEN*

Bespaar tijd en geld met uitgebreide onderhoudsinterval- en probleemoplossing op afstand en bedieningsmogelijkheden. Krijg een beter zicht op de onderhoudspunten met de optionele serviceverlichtingssysteem onder de motorkap.

EEN SLIMME MACHINE VOOR EFFICIËNTE BEDIENING

Geïntegreerde Cat technologieën zoals Cat Payload met assistent maken de bediening van de machine eenvoudiger, zodat uw werkterein productiever wordt. De nieuwe Autodig biedt gedeeltelijk en volledig automatisch laden voor meer efficiëntie.

TOT 35% MINDER BRANDSTOFVERBRUIK*

Lagere motortoerentallen resulteren in een lager brandstofverbruik. De continu variabele transmissie met geavanceerde trekkrachtregeling en de geïntegreerde aandrijflijn en hydraulische systemen leveren superieure prestaties en een laag brandstofverbruik.

*Vergeleken met 982M.

MAXIMALISEER EFFICIENTIE RECHTSTREEKS UIT DE CABINE

Cat wielladers bevatten geïntegreerde technologieën die uw bedrijf efficiënter maken.

CAT® PAYLOAD MET ASSIST

- + Haal elke keer nauwkeurige laaddoelen
- + Volg de dagelijkse productie

AUTODIG MET AUTO SET-BANDEN

- + Verhoog de productiviteit met automatisch laden
- + Verminder bandslijtage

TAAKHULPMIDDELEN (JOB AIDS)

- + Vergemakelijkt machinewerking



EEN EFFICIËNTERE WERKPLEK BETEKENT
MEER WINST BIJ ELKE LADING.

CAT CONTINU VARIABELE TRANSMISSIE

Ons geavanceerd versnellingsstelsel zorgt voor soepel schakelen, snelle acceleratie en snelheid op hellingen.

EENVOUDIG INTERFACE VOOR DE MACHINIST

Verminderde bedieningscomplexiteit biedt meer comfort, betere controle en minder vermoeidheid tijdens elke dienst.

BEDIENING VAN HET RECHTERPEDAAL – RIJDEN

Met het rechterpedaal kunt u de snelheid van de machine en de gewenste trekkracht onafhankelijk van het motortoerental regelen. Hij is voorzien van een vergrendelfunctie om het bedieningscomfort te verhogen.

MODULATIE VAN LINKERPEDAAL – STOP

Het linkerpedaal biedt geïntegreerde rimpulsmodulatie en vertragingfuncties. Het zal helpen de bandenslip bij het graven en de remslijtage te verminderen door gebruik te maken van het machinesysteem om de machine af te remmen.

GEMAKKELIJK TE MANOEUVREREN

Het manoeuvreren van de machine wordt vergemakkelijkt door de kruipfunctie en de hellingvastheid op hellingen.

GEAVANCEERDE VERMOGENSDIAGNOSES

On-board diagnoses vervangen het testen tijdens stilstand en bieden aanvullende informatie voor probleemoplossing.

VEREENVOUDIGDE TRANSMISSIECONTROLESTRATEGIE

- Programmable Virtual Gears
 - De machinist kan de machine volledig onder controle houden zonder dat dit ten koste gaat van de brandstofefficiëntie.
- Volautomatisch
 - De continu variabele transmissie vereist geen versnellingskeuze van de bestuurder en levert altijd de gewenste trekkracht of snelheid.
- Geïntegreerde flexibiliteit
 - Er kunnen afzonderlijke virtuele versnellingen worden ingesteld om de snelheid te regelen, waardoor de machine gemakkelijker is te bedienen.
- Gestage vertraging
 - Met beide pedalen kunt u de trekkracht en snelheid regelen om de hoop zo efficiënt mogelijk te laten bewerken.
- Eenvoudig van richting veranderen
 - Start richtingsveranderingen bij elke snelheid en laat de machine vertragen zonder de remmen te bedienen of de gashendel te moduleren voor een soepele werking en meer comfort voor de machinist.



PRODUCTIEVE RESULTATEN

WERK SLIM EN DOE MEER

ON-BOARD HULPMIDDELEN

Taakhulpmiddelen maken machinegebruik eenvoudiger en helpen uw bedieners hun talenten op de werkplek te verbeteren en optimaliseren.

VOORTDUREND VARIABLE TRANSMISSIE

Geen vertragingen in de dienst of situaties met te laag toerental van de motor hebben invloed op de productiviteit van de machine.

GEOPTIMALISEERD RIJD CONTROLE- SYSTEEM

Het tweevoudig accumulatorsysteem zorgt voor een betere rit in belaste en onbelaste situaties. Het verbetert gladheid bij ruw terrein, verhoogt het vertrouwen en efficiëntie en zorgt ervoor dat het materiaal uitstekend wordt vastgehouden.

LAADBAKKEN UIT DE PERFORMANCE-SERIE

De laadbakken uit de Performance-serie zijn eenvoudig te vullen, houden het materiaal beter vast en zorgen voor kortere graaftijden, wat uiteindelijk leidt tot aanzienlijke verbeteringen van de productiviteit en brandstofzuinigheid met een ongeëvenaarde productiecapaciteit en hogere vul factoren van 100% tot 115%.

BETERE TRACTIE

Nieuwe Autodig met Auto Set-banden voor consistent hoge bakvulfactoren leveren tot 10% meer productiviteit in vergelijking met het vorige Cat-model. Optioneel beperkte differentiëlen verhogen tractie bij gladde omstandigheden.

AGGREGAAT OVERSLAG UITVOERING

Aggregaat pakketten zijn speciale producten voor de overslag van los materiaal. Het laadvermogen kan worden verhoogd door een extra contragewicht en grotere laadbakken aan te brengen, in overeenstemming met de Caterpillar laadvermogensrichtlijn.

DE JUISTE COMBINATIE VAN KENMERKEN

Afgestemd op de juiste toepassingen:

- + BETERE BRANDSTOFZUINIGHEID, MAXIMALE INZETBAARHEID EN MINDER ONDERHOUDSKOSTEN
- + HOGE PRESTATIES VOOR EEN GROTE VERScheidenheid AAN TOEPASSINGEN
- + ONOVERTROFFEN BETROUWBAARHEID DOOR GEMEENSCHAPPELIJK EN EENVOUDIG ONTWERP
- + EERSTELAS ONDERSTEUNING VIA HET CAT DEALERNETWERK
- + DUURZAME ONTWERPEN MET EEN LANGE LEVENSDUUR TUSSEN REVISIES



VERBETERDE AANDRIJFLIJN

Het vermogen wordt overgebracht via een continue variabele parallelle transmissie. De combinatie van directe mechanische en Hystat-vermogenspaden maximaliseert de efficiëntie over een breed scala van bedrijfsomstandigheden.




DUURZAME ASSEN

De assen van de M-serie zijn ontworpen voor gebruik bij extreme toepassingen. De achteras kan tot ± 13 graden zwenken voor een uitstekende stabiliteit en tractie op het zwaarst mogelijke terrein.



SNELLE KOPPELINGEN EN WERKGEREEDSCHAP

Met de Fusion™ -snelkoppeling kunnen bakken worden verwisseld zonder de cabine te verlaten, waardoor de machine snel van taak naar taak kan gaan.

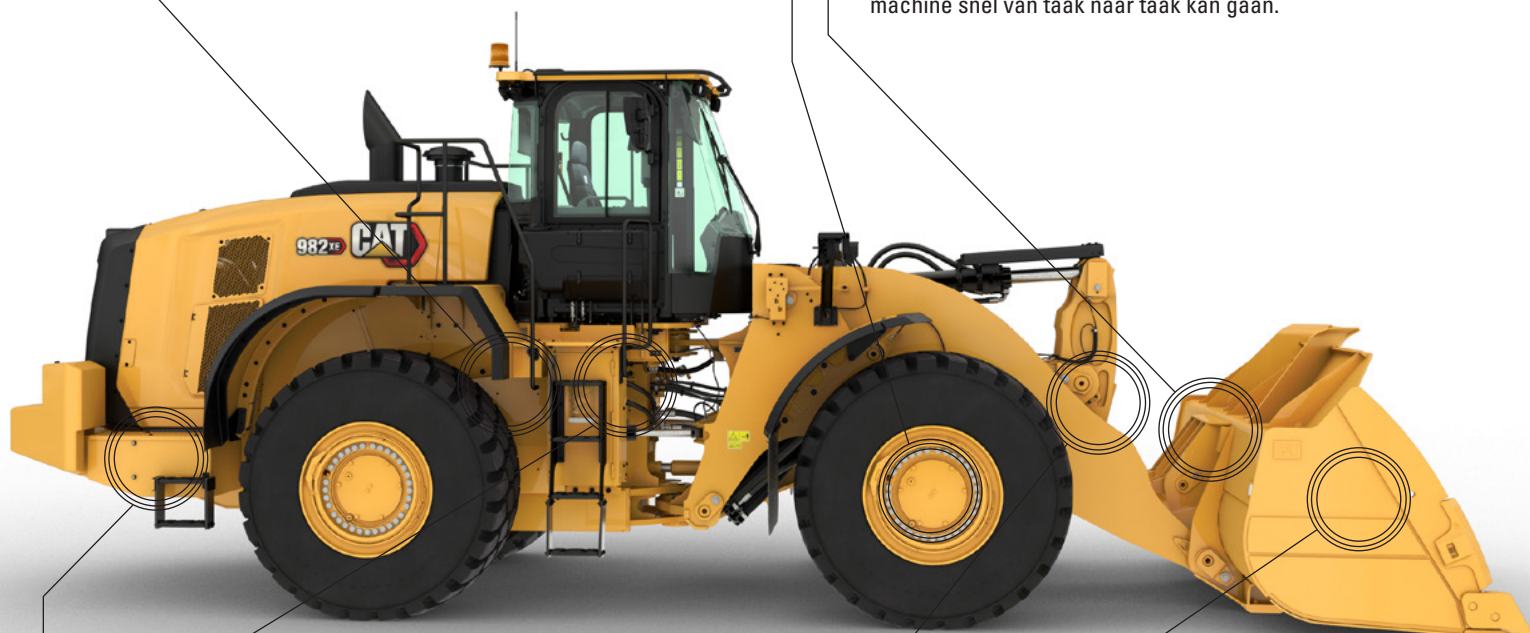

OPTIMALE HYDRAULIEK

Onze hydraulische systemen zijn uitgerust met een monoblokklep. Dit ontwerp zorgt voor een lager gewicht en heeft 40% minder lekpunten.



DUURZAAM CHASSIS

Met verbeterde frames en zwaarder contragewicht absorbeert het robotisch gelaste tweedelige structurele frame de schokken die gepaard gaan met graaf- en laadwerkzaamheden, terwijl het hefsysteem een hoge draagkracht biedt.



UITGEBREIDE SERIE AAN UITRUSTINGSSTUKKEN

Meer taken uitvoeren met één machine. Er is een uitgebreide serie uitrustingsstukken en laadbakken beschikbaar om deze machines aan te passen aan uw werkzaamheden.



ECHTE UNIVERSELE LADER

Met zijn ontwerp voor zwaar gebruik kan de 982 XE goed uit de voeten met schotrotsen, het uitgraven van natuurlijke oevers en het laden van boomstammen.

EEN SLIMME MACHINE VOOR EFFICIËNTE BEDIENING

INNOVATIEVE CAT TECHNOLOGIE



Uw machine is uitgerust met innovatieve Cat-technologieën die u een voorsprong geven. Bestuurders van alle ervaringsniveaus graven, laden en nivelleren met meer vertrouwen, snelheid en precisie. Het resultaat? Verbeterde productiviteit en lagere kosten.



CAT PAYLOAD MET* ASSIST

De Cat Payload-technologie bereikt nauwkeurige laaddoelen met bepaling van het gewicht onderweg. Hierdoor wordt over-/ondergewicht vermeden en efficiëntie gemaximaliseerd. De weegfuncties voor laag heffen en handmatige kantelfuncties optimaliseren het uiteindelijke bakproces en maximaliseren de efficiëntie.



OPTIONELE CAT ADVANCED PAYLOAD MET* ASSIST

Het optionele geavanceerde systeem voegt functies toe zoals het lijstbeheer. Het heeft ook de duikbeweging-assistent, dat het laatste aanpassingsproces van de baklading automatiseert. Met de multitask-modus kan de bediener twee laadprocessen volgen. Het geavanceerde platform is ook klaar voor verzending voor het laden, waarbij de lader in het weegschaalproces wordt geïntegreerd (vereist compatibele software van een weegbrug van derden en een abonnement).



DETECT

Een achteruitrijcamera is standaard. Dit systeem kan worden uitgebreid met een extra display voor de achteruitkijkcamera en voor een Multiview-systeem (360 graden). Om het Cat Detect-aanbod compleet te maken, kunnen de machines worden uitgerust met een radarsysteem aan de achterkant, dat snelheidsgevoelige waarschuwingen en slimme vloervlakherkenning inhoudt om ergernis te voorkomen.



CAT PRODUCTIVITEIT

Een abonnement op het optionele Cat Productivity biedt uitgebreide bruikbare informatie om u te helpen de productiviteit en rentabiliteit van uw werkzaamheden te beheren en verbeteren.

*Niet rechtsgeldig voor commerciële doeleinden.

REALTIME GEGEVENS VAN CAT LINK

ZORGT VOOR MATERIEELBEHEER ZONDER GISWERK

Cat Link-technologie werkt samen om apparatuurinformatie binnen handbereik te brengen. Krijg realtime toegang tot de gegevens op elke machine in uw machinepark op elke werkplek – ongeacht de omvang van het werk of het merk uitrusting dat u gebruikt.



PRODUCT LINK™

Product Link™ verzamelt automatisch en nauwkeurig gegevens over uw bedrijfsmiddelen – ongeacht het type of merk. Informatie zoals locatie, uren, brandstofverbruik, productiviteit, stilstand, onderhoudswaarschuwingen, diagnosecodes en de status van de machine kunnen online bekeken worden via web- en mobiele applicaties.



VISIONLINK®

U heeft altijd en overal toegang tot de informatie met VisionLink® – zodat u deze kunt gebruiken om weloverwogen beslissingen te nemen die productiviteit stimuleren, kosten verminderen, onderhoud vereenvoudigen en veiligheid en zekerheid op uw werkt terrein verbeteren. Er zijn abonnementen van verschillende niveaus en uw Cat dealer kan u helpen de precieze samenstelling te kiezen die u nodig hebt voor het aansluiten van uw vloot en het beheer van uw bedrijf, zonder dat u betaalt voor extra's die u niet wilt. Abonnementen zijn beschikbaar met gsm- of satellietrapportage (of beide).



DIENSTEN OP AFSTAND

De Cat App helpt u uw middelen te beheren – op elk moment – direct vanaf uw smartphone. Bekijk de locatie en gebruikstijden van de werkvloot, ontvang kritieke vereiste onderhoudswaarschuwingen en vraag zelfs om service bij uw lokale Cat dealer.

- + **Met Remote Troubleshoot** kan de machine worden verbonden met de serviceafdeling van de dealer om problemen snel te diagnosticeren, zodat u weer aan het werk kunt.
- + **Remote Flash** – software-updates op afstand uit te voeren op een of meerdere machines.
- + **Met Operator-ID** kunt u de bediening van de machine door de individuele operator volgen via het hoofdscherm en Product Link.

WERK COMFORTABEL

VOLLEDIG NIEUWE CABINE

De cabine is ontworpen om comfort en productiviteit te maximaliseren en biedt een stillere, ruimere werkomgeving en intuïtieve bedieningselementen om vermoeidheid, stress, geluiden en temperaturen van een veeleisende klus te verminderen.



TOEGANG TOT DE CABINE

Door de hellende treden en handige handgrepen heeft u gemakkelijk toegang tot de bedieningsruimte.



BESTUURDERS-ID

Beveilig machinegebruik met speciale bediener-ID's. Machine-instellingen worden afzonderlijk opgeslagen, waardoor de efficiëntie van het wisselen van ploegendienst toeneemt. Ontgrendel de machine met een toegangscode of de optionele Bluetooth®-sleutel.



BETER ZICHT

De grote ruiten verbeteren het zicht, en dankzij bolle en dodehoek spiegels heeft de machinist een beter zicht op de zij- en achterkant.



GEAVANCEERDE STOEL & MEER BEENRUIMTE

De nieuwe generatie bedieningscomfort omvat onder meer een gemakkelijk te verstellen stoel met een moderne uitstraling en een revolutionair veersysteem. De stoel is beschikbaar in drie uitrustingsniveaus en kan optioneel voorzien worden van een 4-puntsharnas.



MINDER GELUID

De cabine is geluidsarm, voorzien van afdichtingen en viscosedempers die het lawaai en trillingen verlagen voor een stillere werkomgeving.



BESTURING MET JOYSTICK

Met het op de stoel gemonteerde elektro hydraulische joystick besturingssysteem kan de machine nauwkeurig worden bediend en treedt er aanzienlijk minder vermoeidheid in de arm op, wat leidt tot een uitstekend comfort en meer nauwkeurigheid.

BEDIENINGSELEMENTEN

BINNEN HANDBEREIK

TOUCHSCREEN

Dankzij de eenvoudige en intuïtieve interface kan de machinist met vertrouwen en efficiëntie werken. Het omvat de machinist-ID, machine-instellingen, taakhulpen, helpfuncties, beveiliging, achteruitkijkcamera en geïntegreerd Cat Payload met Assist.



MIDDELSTE DISPLAY

Met gemakkelijk af te lezen analoge meters en LED-indicatoren waarmee de machinist snel de kritieke machinestatusparameters kan bewaken.

Een groot tekstvak geeft de Cat Payload-informatie weer, evenals de versnellingskeuze, de rijnsnelheid van de machine, de tijd en de urenteller.



NUMERIEKE TOESTENBORDEN

Gemakkelijk bereikbare verlichte toetsenborden op de werktuigbedieningseenheid en de A-stijl bieden directe toegang tot vele functies en instellingen. Alleen actieve knoppen of functies zijn verlicht, waardoor het erg intuïtief is voor de bediener.





**MINDER ONDERHOUDSTIJD EN -KOSTEN
TOT 25%***

Wieladers van Cat zijn gemakkelijk in het onderhoud, waardoor u meer geld en tijd bespaart. De hoofdcomponenten zijn reviseerbaar, zodat u de machine een tweede en vaak zelfs een derde leven kunt geven.

BELANGRIJKE KENMERKEN VOOR DE BESPARING VAN TIJD, GELD EN ENERGIE:


- + Gemakkelijke toegang tot hydraulische en elektrische servicecentra voor eenvoudig en veilig onderhoud.
- + Met Remote Troubleshoot kan de machine worden verbonden met de serviceafdeling van de dealer om problemen snel te diagnosticeren, zodat u weer aan het werk kunt.
- + Remote Flash werkt gedurende uw hele rooster om te zorgen dat de software van uw machine is bijgewerkt voor optimale prestaties.
- + Geïntegreerde Autolube (automatisch smeersysteem) verlengt de levensduur van componenten en onderhoudsinterval.
- + Kantelbare motorkap uit één stuk voor snelle en gemakkelijke toegang tot de motorruimte.

*Alleen onderdelen en vloeistoffen. Vergelijken met het vorige Cat model.

MINDER FILTERS BETEKENT MINDER ONDERHOUD

64

DE 982 XE GEBRUIKT
64 MINDER FILTERS
GEDURENDE 10.000 UUR IN
VERGELIJKING MET DE 982M.

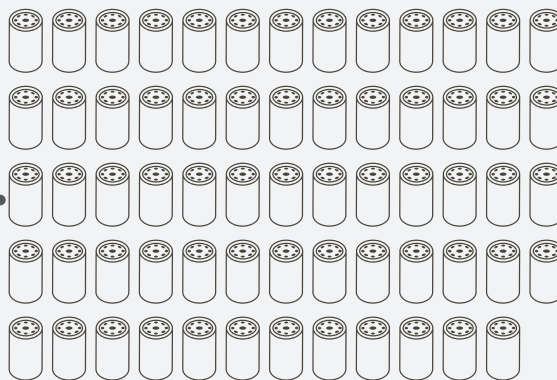

..... Minder filters gedurende de levensduur van de machine.

MEER TAKEN UITVOEREN

VEELZIJDIGE UITRUSTINGSSTUKKEN EN KOPPELINGSSYSTEMEN

Voor de beste prestaties heeft u een wiellader nodig die speciaal toegerust is op uw taak. De werktuigen van Cat zijn ontworpen voor al uw specifieke werkzaamheden.



GEOPTIMALISEERDE Z-HEFARM

De beproefde Z-hefarm combineert een efficiënte graafmethode met scherpe zichtbaarheid, met als resultaat een uitstekende uitgraving, hoge breekkracht en superieure productiemogelijkheden.

SNELLE KOPPELINGEN EN WERKGEREEDSCHAP

Een wiellader die is uitgerust met een Cat Fusion™ -snelkoppelingssysteem is een veelzijdigere machine. Met de Fusion™ -snelkoppeling kunnen bakken worden verwisseld zonder de cabine te verlaten, waardoor de machine snel van taak naar taak kan gaan. Raadpleeg uw plaatselijke dealer voor de beschikbaarheid van een verscheidenheid aan speciale bakken en vorken.

LAADBAKKEN UIT DE PERFORMANCE-SERIE

De laadbakken uit de Performance-serie gebruiken een systematische benadering om de vorm van de laadbak in evenwicht te houden met de hefarm, het gewicht en het hef- en kantelvermogen van de machine. Er is een verscheidenheid aan uitrustingsstukken en bakstijlen beschikbaar voor een reeks toepassingen, waaronder bakken voor algemeen gebruik, vlakke vloeren, zware stenen en bakken in kolenstijl.

- + Gemakkelijk laden
- + Zuinig met brandstof
- + Meer transporteren
- + Lagere bedrijfskosten
- + Hogere productiviteit

HEFARM VOOR GROTER HEFBEREIK

De optionele hefarm voor groot hefbereik biedt een grotere scharnierpenhoogte om gemakkelijker te laden in een verscheidenheid aan toepassingen, ongeacht het type laadbak of vork.

DOELGERICHT GEBOUWDE SPECIALE CONFIGURATIES

Applicatiespecifieke regelingen rechtstreeks vanuit de fabriek voor optimale prestaties en extra duurzaamheid in de zwaarste toepassingen, waaronder:

Industriële en afvalmodellen – zijn voorzien van bescherming en versterking die nodig zijn voor werkzaamheden in overslagstations, recyclingdepots, sloopwerven en slooplocaties.

Het bosbouwmodel – vergroot de hef- en kantelcapaciteit voor een efficiënte en productieve verwerking van houtblokken en spanen in papier-, pellet- en zagerijen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Zie cat.com voor volledige specificaties.

MOTOR		
Motor Model	Cat® C13	
Motorvermogen @ 1700 tpm – ISO 14396:2002	322 kW	432 pk
ISO 14396:2002 (DIN)	438 pk (metrisch)	
Brutovermogen @ 1700 tpm – SAE J1995:2014	325 kW	436 pk
SAE J1995:2014 (DIN)	442 pk (metrisch)	
Nettovermogen @ 1700 tpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011	301 kW	404 pk
ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 (DIN)	409 pk (metrisch)	
Motorkoppel @ 1200 tpm – ISO14396:2002	2197 N-m	1620 lbf-ft
Brutovermogen @ 1200 tpm – SAE J1995:2014	2218 N-m	1636 lbf-ft
Netto Koppeling @ 1100 tpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011	2054 N-m	1515 lbf-ft
Verplaatsing	12,5 l	

- Cat motor voldoet aan VS EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea stage V en Japan 2014 emissienormen.
- Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het motorvlieg wiel als demotor is uitgerust met een dynamo, luchtfilter en nabehandeling.
- Cat dieselmotoren moeten ULSD (ultra laag zwavelig) dieselbrandstof met 15 ppm zwavel of minder) of ULSD gemengd met de volgende lagere koolstofintensiteit gebruiken:
 - 20% biodiesel FAME (vetzuurmethyl ester)*
 - 100% hernieuwbare diesel, HVO (hydro behandelde olie) en GTL (gas to liquid) brandstoffenRaadpleeg richtlijnen voor succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of ‘Caterpillar Machine Fluids Recommendations’ (SEBU6250) voor details.
- * Motoren zonder nabehandelingsapparatuur kunnen hogere mengsels gebruiken, tot 100% biodiesel.

GEWICHTEN		
Operationele gewicht	35.510 kg	78.264 lb

- Het gewicht is gebaseerd op een machineconfiguratie met Bridgestone 875/65R29 VLTS L4-radialbanden, volle vloeistoftanks, machinist, standaard contragewicht, koude start, spatborden voor weggebruik, Product Link, assen met handmatige differentieel blokkering (voor/achter), beschermkap van aandrijflijn, noodstuurinrichting, geluidsisolatie en multifunctionele laadbak van 6,1 m³ (8,0 yd³) met BOCE.

LAADBAKCAPACITEIT		
Bak bereik	4,8–17,2 m³	6,25–22,5 yd³

TRANSMISSIE					
1 vooruit	6,2 km/uur	3,9 mph	1 achteruit	7,1 km/uur	4,4 mph
2 vooruit	11,8 km/uur	7,3 mph	2 achteruit	13,5 km/uur	8,4 mph
3 vooruit	20,9 km/uur	13,0 mph	3 achteruit	28,0 km/uur	17,4 mph
4 vooruit	39,5 km/uur	24,5 mph	4 achteruit	N.v.t.	N.v.t.

- Maximale rijsnelheid van standaardvoertuig met lege laadbak en standaard L4-banden met rolstraal van 914 mm (36 inch).

GELUID	
Geluidsdruk niveau in de cabine (ISO 6396:2008)	70 dB(A)
Geluidsvermogensniveau buiten de cabine (ISO 6395:2008)	110 dB(A)
Geluidsdruk niveau in de cabine (ISO 6396:2008)*	70 dB(A)
Geluidsvermogensniveau buiten de cabine (ISO 6395:2008)**	107 dB(A)

*Voor machines in landen die de richtlijnen van de Europese Unie hanteren

**EU-geluidsrichtlijn 2000/14/EC en VK geluidsrichtlijn 2001 nr. 1701

BEDRIJFSSPECIFICATIES		
Statisch Kantelmoment – Volledig geknikt (40°) – imet Verende Banden	21.110 kg	46.526 lb
Statisch kantelmoment – Volledig geknikt (40°) – geen verende banden	22.418 kg	49.410 lb
Opbrekkracht	262 kN	59.060 lbf

- Voor een machineconfiguratie zoals bepaald onder ‘Gewicht’.
- Voldoet volledig aan ISO 14397-1:2007, Secties 1 t/m 6, op grond waarvan 2% van de berekeningen of testen moet worden geverifieerd.

CAPACITEIT NAVULLING		
Brandstoftank	426 l	112,5 gal
Tank voor Dieselluitlaatlloeistof (DEF)	21 l	5,5 gal
Koelsysteem	52 l	13,7 gal
Motorcarter	37 l	9,8 gal
Transmissie	77 l	20,3 gal
Differentiëlen en eindaandrijvingen – voor	92 l	24,3 gal
Differentiëlen en eindaandrijvingen – achter	92 l	24,3 gal
Hydraulische tank	153 l	40,4 gal

HYDRAULISCH SYSTEEM		
Uitrustingssysteem:		
Maximale pompcapaciteit (1400 tpm)	457 l/min	121 gal/min
Maximale druk in bedrijf	34.300 kPa	4975 psi
Cyclustijd van hydraulisch systeem – totaal	10,1 seconden	

AFMETINGEN			
	Standaard hefbereik		Groot hefbereik
Hoogte tot bovenkant motorkap	3036 mm	10'0"	3036 mm 10'0"
Hoogte tot bovenkant uitlaatpijp	3736 mm	12'4"	3736 mm 12'4"
Hoogte tot bovenkant ROPS-constructie	3801 mm	12'6"	3801 mm 12'6"
Bodemvrijheid	428 mm	1'4"	428 mm 1'4"
Middellijn van achteras tot rand van contragewicht	2729 mm	9'0"	2843 mm 9'4"
Middellijn van achteras tot koppeling	1900 mm	6'3"	1900 mm 6'3"
Wielbasis	3800 mm	12'6"	3800 mm 12'6"
Totale lengte (zonder laadbak)	8597 mm	28'3"	9104 mm 29'11"
Scharnierpenhoogte bij maximale heffen	4741 mm	15'6"	5150 mm 16'10"
Scharnierpen hoogte bij transporteren	791 mm	2'7"	896 mm 2'11"
Speling van hefarm bij maximaal heffen	3902 mm	12'9"	4069 mm 13'4"
Terugkantelen bij maximaal heffen	57 graden	56 graden	
Terugkantelen op transporthoogte	48 graden	49 graden	
Terugkantelen op maaiveldhoogte	39 graden	40 graden	
Breedte over Banden (Geladen)	3471 mm	11'5"	3471 mm 11'5"
Spoorbreedte	2540 mm	8'4"	2540 mm 8'4"

- Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op een machine uitgerust met een universele bak van 6,1 m³ (8,0 yd³) met BOCE en Bridgestone 875/L4 VLTS L4 radialbanden.

AIRCONDITIONINGSSYSTEEM
Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (potentiële bijdrage aan het broeikas effect = 1430). Het systeem bevat 1,6 kg (3,53 lb) aan koelmiddel met een CO ₂ -equivalent van 2,288 metrische ton (2,522 ton).

STANDAARD EN OPTIONELE UITRUSTING

Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat-dealer voor meer informatie.

WERKOMGEVING VAN MACHINIST	STANDAARD	OPTIONEEL
Cabine, onder druk en geluïdsarm	•	
Portier met afstandsbedieningssysteem		•
EH werktuigbediening, handrem	•	
Besturing, joystick	•	
Entertainment radio		•
Geschild voor 27mc		•
Suède of stoffen stoel, luchtgeveerd, verwarmd	•	
Leren of stoffen stoel, luchtgeveerd, verwarmd/gekoeld		•
Touchscreen	•	
Zicht: spiegels, achteruitkijkcamera	•	
Multiview (360 graden) zichtstelsel		•
Cat Detect radar systeem voor detectie van voorwerpen aan de achterzijde		•
Toegevoegd achteruitkijkscherm		•
Spiegels, verwarmd	•	
Airconditioner, verwarming, ontgooier (automatische temperatuurregeling en ventilator)	•	
Zonneklep, voor en achter, intreikbaar	•	
Ruitenwasser staand oppervlak, voor	•	
Ruiten, voor, gelamineerd afgerond veiligheidsglas	•	
Ruiten aan de voorkant, voor zwaar gebruik of volledig afgeschermd		•
4-punts veiligheidsgordel		•
Bevestigingsvoorziening brandblusser (kit)		•
TECHNOLOGIEËN AAN BOORD	STANDAARD	OPTIONEEL
Cat Payload weegschaal	•	
Autodig met Auto Set-banden	•	
Operator ID & machineveiligheid	•	
Toepassingsprofielen	•	
Taakhulpmiddelen (Job Aids)	•	
Bedieningshulp en eOMM*	•	
Cat Advanced Payload		•
Cat Payload Printer		•
AANDRIJFLIJN	STANDAARD	OPTIONEEL
Cat C13 motor	•	
Elektrische brandstofontluchtingspomp	•	
Brandstof waterafscheider en secundaire brandstoffilter	•	
Motor, venturibuis-voorfilter	•	
Turbine luchtvoorreiner		•
Radiator, hoge vuilbestendigheid		•
Omkeerbare Koelventilatorpomp		•
Assen, open differentiëlen	•	
Assen, met sperfunctie(s)		•
Assen, milieuvriendelijke aftapkranen	•	
Assen, AOC gereed, afdichtingen voor extreme temperaturen		•
Assen, oliekoeler		•
Transmissie, continu variabel	•	
Tractiecontrole	•	
Gashendelblokkering	•	

AANDRIJFLIJN (VERVOLGD)	STANDAARD	OPTIONEEL
Heuvel- en snelheidsvergrendeling op hellingen	•	
Onderhoudsremmen, hydraulisch, volledig omsloten nateschijf, slijtageindicatoren	•	
Parkeerrem, remklauw op voorassen, veer uitgeoefend—druk ontlast	•	
HYDRAULISCHE INSTALLATIE	STANDAARD	OPTIONEEL
Uitrustingsstuksysteem, lastdetectie met elektrohydraulische zuigerpomp met variabel slagvolume	•	
Stuursysteem, lastdetectie met speciale zuigerpomp met variabel slagvolume	•	
Rijd controle, dubbele accumulatoren	•	
3° hulpfunctie met Rijd controle		•
Aftappunten voor oliemonsterafname, Cat XT™ slangen	•	
Bediening met snelkoppelingen		•
ELEKTRISCH	STANDAARD	OPTIONEEL
Start- en oplaadsysteem, 24V	•	
Startmotor, elektrisch, zware uitvoering	•	
Koude start, 120V of 240V		•
Verlichting: halogeen, 4 werklichten, 2 achteruitkijklampen	•	
Verlichting: weglichten met richtingaanwijzers	•	
Lichten: LED		•
Waarschuwingsschijfbaken		•
Omkeerbare stroboscoop***		•
BEWAKINGSSYSTEEM	STANDAARD	OPTIONEEL
Dashboard met analoge meters, LCD-display en waarschuwingsschijfbaken	•	
Primaire touchscreen-monitor (Cat Payload, quad-schermen, machine-instellingen en berichten)	•	
SCHARNIER	STANDAARD	OPTIONEEL
Standaard hefbereik, Z-hefarm	•	
Groot hefbereik, Z-hefarm		•
Afslagen: heffen en kiepen	•	
EXTRA UITRUSTING	STANDAARD	OPTIONEEL
Cat Autolube systeem		•
Spatborden, voor weggebruik		•
Afschermingen: aandrijflijn, carter, cabine, cilinders, achter		•
Bioafbreekbare hydraulische olie		•
Snelle-olieverversingsset		•
Snelvl brandstoftank		•
Gereedschapskist		•
Wielblokken		•
Secundair stuursysteem, elektrisch**		•
SPECIALE CONFIGURATIES	STANDAARD	OPTIONEEL
Aggregaat overslag uitvoering		•
Afval- en schroot		•
Bosbouw		•

* Niet in alle talen verkrijgbaar

** Standaard waar verplicht

*** Niet compatibel met rijregelingen

Ga voor meer informatie over Cat-producten, dealerservices en industriële oplossingen naar www.cat.com

VisionLink® is een handelsmerk van Caterpillar Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en in andere landen.

Materialen en specificaties zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. De machines op de foto's zijn mogelijk uitgerust met bijkomende met extra toebehoren. Raadpleeg uw Cat-dealer voor beschikbare opties.

© 2022 Caterpillar. Alle rechten voorbehouden. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, hun respectievelijke logo's, Fusion, XT, Product Link, 'Caterpillar Corporate Yellow' en de handelsopmaak van 'Power Edge' en 'Modern Hex', evenals de bedrijfs- en productidentiteit die hierin wordt gebruikt, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.

www.cat.com www.caterpillar.com

ADXQ3205-01
Versienummer: 14A
(N Am, Europe)

