



Cat® CB2.5 GC, CB2.7 GC, CC2.7 GC

Walce wibracyjne do asfaltu

Walce uniwersalne Cat® CB2.5 GC, CB2.7 GC i CC2.7 GC znakomicie nadają się do różnorodnych zastosowań od asfaltu po gleby ziarniste. Ze względu na prostotę konstrukcji, trwałość i łatwy dostęp do punktów obsługowych walce te spełniają oczekiwania zarówno wykonawców robót, jak i firm oferujących wynajem maszyn.

Łatwa obsługa

- Wygodny dostęp z dwóch stron: duże poręcze i szerokie antypoślizgowe stopnie ułatwiają wsiadanie i wysiadanie
- Aby zapewnić operatorowi dostęp do najważniejszych informacji, konsola obsługowa jest wyposażona we wskaźniki: poziomu paliwa, poziomu w zbiorniku wody, temperatury cieczy chłodzącej silnik, a także w licznik godzin i kontrolki ostrzegawcze
- Trwałe przełączniki kotłowskie umożliwiają łatwe włączanie silnika, wybieranie bębna wibracyjnego oraz włączanie hamulca postojowego, oświetlenia i opcjonalnego światła ostrzegawczego
- Do wybierania niskiej, średniej lub wysokiej prędkości obrotowej silnika służy przełącznik chwilowy
- Fotel z opcjonalną możliwością przesuwania do przodu/tyłu oraz na boki w połączeniu z dwiema dźwigniami układu napędowego zapewnia dobrą widoczność z obu stron maszyny

Sprawdzony układ napędowy

- Wydajny silnik Cat® C1.7T ma moc 18,4 kW (24,7 hp) (moc silnika zgodnego z wymogami EPA (USA) wynosi 17,8 kW (23,8 hp)).
- Funkcja automatycznego rozgrzewania zapobiega włączeniu układu wibracyjnego oraz wysokich prędkości biegu jałowego, zanim temperatura układu hydraulicznego osiągnie 10°C (50°F)
- Przy ustawieniach fabrycznych funkcja automatycznego wyłączenia silnika podczas pracy na biegu jałowym uruchamia się po 30 minutach, przy czym czas ten można modyfikować w programie Cat Electronic Technician (Cat ET)
- Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień jest uzyskiwana przy wybranej średniej prędkości obrotowej silnika 1800 obr./min, natomiast maksymalna prędkość jazdy jest osiągana przy wysokiej prędkości obrotowej 2200 obr./min
- Opcjonalny układ przeciwoślizgowy minimalizuje poślizg bębna i zwiększa zdolność pokonywania wzniesień

Wydajne zagęszczanie

- Dwie częstotliwości drgań, 50 Hz (3000 wibr./min) i 62 Hz (3720 wibr./min), są uzyskiwane przy prędkościach obrotowych odpowiednio 1800 obr./min i 2200 obr./min, co zwiększa swobodę wyboru prędkości roboczej
- Możliwość włączania wibracji tylko bębna przedniego, tylko bębna tylnego lub obydwu bębnow pomaga operatorom dostosować się do różnorodnych warunków
- Automatyczne sterowanie wibracjami pozwala na stopniowe zwiększanie oraz zmniejszanie wibracji i może być konfigurowane w programie Cat ET
- Opcjonalny system pomiaru Compaction Meter Value (CMV) informuje operatora o wydajności zagęszczania oraz pozwala na kontrolowanie jakości pracy
- Opcja jednopunktowego podnoszenia oraz wytrzymały sprzęg ułatwiają transportowanie, a także poszerzają możliwości wykonywania prac w wykopach
- Dodatkowe obciążniki montowane na bębnie zapewniają elastyczność, zwiększając statyczne obciążenie liniowe, a tym samym wydajność zagęszczania

Utrzymywanie czystości bębnow

- Ciśnieniowy układ natrysku wody z ustawieniami pracy przerywanej pomaga operatorom spełnić warunki potrzebne do efektywnego wykonywania prac
- Potrójna filtracja w punkcie napełniania, na pompie wody i dyszach natryskowych pomaga zapobiegać niedrożności
- Funkcja automatycznego włączania/wyłączenia dezaktywuje natrysk wody, gdy dźwignia napędu znajduje się w położeniu neutralnym i aktywuje układ, gdy dźwignia zostanie przełożona w położenie inne niż neutralne
- Są dostępne opcjonalne zgarniarki bębna, składane z regulacją albo stałe
- Zintegrowany zestaw zapobiegający zamarzaniu (opcja) chroni maszynę w niskich temperaturach, kiedy nie jest używana



Walce wibracyjne do asfaltu Cat® CB2.5 GC, CB2.7 GC, CC2.7 GC

Serwis i konserwacja

- VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwi racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji na komputerze lub urządzeniach mobilnych, pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy producenta sprzętu
- Możliwość stosowania programu Cat Electronic Technician (Cat ET) pozwala na łatwiejsze serwisowanie i usuwanie usterek
- Częstotliwość wymiany oleju co 500 godzin przyczynia się do skrócenia przestojów i obniżenia kosztów rutynowej konserwacji
- Zewnętrzny wlew paliwa z korkiem zamykanym na zamek zapewnia łatwy dostęp oraz bezpieczeństwo
- Lampy LED są energooszczędne i zapewniają dobre oświetlenie obszaru pracy
- Zestawy wydłużające czas pracy oraz umowy serwisowe Customer Value Agreement (CVA) przyczyniają się do skrócenia przestojów

Bezpieczeństwo

- Zainstalowany w fotelu czujnik przełącznikowy wykrywania obecności operatora uniemożliwia pracę maszyny, gdy operator nie siedzi na swoim stanowisku
- Fotel jest wyposażony w standardowy, dobrze widoczny pas bezpieczeństwa o szerokości 75 mm (3 cale), pozwalający na łatwe kontrolowanie, czy jest używany
- Antypoślizgowe stopnie i platforma ułatwiają operatorowi wsiadanie i wysiadanie
- Wiązka przewodów elektrycznych z szybkozłączem umożliwia łatwe montowanie i demontowanie światła ostrzegawczego

Przewodnik po zastosowaniach walców uniwersalnych

		0 – 1,8 tony		1,8 – 3 tony				3 – 5 ton			
Zastosowanie	Grubość warstwy w mm (calach)	CB1.7	CB1.8	CB2.5 CB2.5 GC	CB2.7 CB2.7 GC	CC2.7 CC2.7 GC	CB2.9	CB4.0	CB4.4	CC4.0	
		900 mm (35 cali)	1000 mm (39 cali)	1000 mm (39 cali)	1200 mm (47 cala)	1200 mm (47 cala)	1300mm (51 cali)	1300mm (51 cali)	1400 mm (55 in)	1300mm (51 cali)	
Asfalt	Ścieżki piesze, podjazdy, naprawy nawierzchni	25 – 50 (1 – 2)	Najlepszy	Najlepszy	Lepszy	Lepszy	Lepszy	Dobry	Dobry	Dobry	Dobry
		50 – 100 (2 – 3)	Najlepszy	Najlepszy	Lepszy	Lepszy	Lepszy	Dobry	Dobry	Dobry	Dobry
	Parkingi, drogi miejskie	25 – 50 (1 – 2)	Lepszy	Najlepszy	Najlepszy	Najlepszy	Najlepszy	Najlepszy	Lepszy	Lepszy	Lepszy
		50 – 100 (2 – 3)	Lepszy	Lepszy	Najlepszy	Najlepszy	Najlepszy	Najlepszy	Lepszy	Lepszy	Najlepszy
	Drogi, autostrady	25 – 50 (1 – 2)	Dobry	Dobry	Lepszy	Lepszy	Lepszy	Najlepszy	Najlepszy	Najlepszy	Najlepszy
		50 – 100 (2 – 3)	Dobry	Dobry	Lepszy	Lepszy	Lepszy	Lepszy	Najlepszy	Najlepszy	Najlepszy
Gleba	Kształtowanie krajobrazu	< 100 (4)	Najlepszy	Najlepszy	Lepszy	Lepszy	Lepszy	Dobry	Dobry	Dobry	Dobry
	Małe budowy	< 100 (4)	Dobry	Dobry	Najlepszy	Najlepszy	Najlepszy	Lepszy	Lepszy	Lepszy	Lepszy
	Średnie budowy	< 100 (4)	Dobry	Dobry	Lepszy	Lepszy	Lepszy	Najlepszy	Najlepszy	Najlepszy	Najlepszy

Walce wibracyjne do asfaltu Cat® CB2.5 GC, CB2.7 GC, CC2.7 GC

Wyposażenie standardowe i dodatkowe

Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

	Standardowe	Opcja		Standardowe	Opcja
STANOWISKO PRACY OPERATORA			UKŁAD NAPĘDOWY		
Gniazdo elektryczne 12 V	✓		Automatyczne wyłączanie i rozgrzewanie silnika	✓	
Podgrzewany amortyzowany fotel z przełącznikiem (czujnikiem) obecności operatora	✓		Układ oczyszczania powietrza, z podwójnym wkładem	✓	
Podwójne dźwignie układu napędowego		✓	Oślona paska silnika	✓	
Klakson, alarm cofania	✓		Filtr paliwa, separator wody, pompa zasilająca układu paliwowego	✓	
Składna konstrukcja ROPS	✓		Hydrauliczny układ chłodzenia sterowany temperaturowo	✓	
Stała konstrukcja ROPS		✓	Układ przeciwpoślizgowy (CB2.5 GC, CB2.7 GC)		✓
Dobrze widoczny pomarańczowy pas bezpieczeństwa o szerokości 75 mm (3 cale)	✓		TECHNOLOGIE		
Fotel przesuwany na boki		✓	CMV – Compaction Meter Value		✓
Zadaszenie przeciwsłoneczne		✓	VisionLink®	✓	
UKŁAD ZAGĘSZCZANIA			- Remote Flash	✓	
Zestaw obciążników – 100 kg (220 funtów) (tylko CC2.7 GC)		✓	- Remote Troubleshooting	✓	
Zestaw obciążników – 200 kg (440 funtów) (CB2.5 GC, CB2.7 GC)		✓	UKŁAD ELEKTRYCZNY		
Zestaw obciążników – 400 kg (880 funtów) (CB2.5 GC, CB2.7 GC)		✓	Odłącznik akumulatorów		✓
Zgarniarki bębna, stałe lub składane		✓	Światła LED do jazdy po drodze		✓
Przygotowanie pod nóż krawędziowy		✓	Światła robocze LED	✓	
Cięśniowy układ natrysku wody	✓		Obrotowe światło ostrzegawcze		✓
Włączania wibracji – w bębnie przednim, tylnym lub obu	✓		INNE		
Zestaw przeciwzamrożeniowy do natrysku wody		✓	Biodegradowalny olej hydrauliczny		✓
			Zderzaki		✓
			Malowanie według zamówienia klienta		✓
			Sprzęg z funkcją przesunięcia	✓	
			Jeden punkt podnoszenia		✓
			Zabezpieczenie przed wandalizmem – zamykane pokrywa silnika, korek wlewu paliwa i pokrywa elementów sterujących	✓	

Walce wibracyjne do asfaltu Cat® CB2.5 GC, CB2.7 GC, CC2.7 GC

Dane techniczne

Silnik i układ napędowy

Model silnika	Cat® C1.7T	
Normy emisji spalin ¹	EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE)	
¹ Silniki o mocy znamionowej poniżej 19 kW (25 hp) nie są objęte przepisami dotyczącymi emisji we wszystkich regionach.		
Liczba cylindrów	3	
Znamionowa prędkość obrotowa	2200 obr./min	
Moc silnika ISO 14396:2002 ²	18,4 kW	24,7 hp
² Moc silnika zgodnego z wymogami EPA (USA) wynosi 17,8 kW (23,8 hp).		
Typ modułu oczyszczania spalin	Tłumik	

Sprawność maszyny

Maksymalna prędkość maszyny		
CB2.5 GC, CB2.7 GC	9,4 km/h	5,8 mili/h
CC2.7 GC	8,6 km/h	5,3 mili/h
Teoretyczna zdolność pokonywania wzniesień (bez wibracji)		
CB2.5 GC	44%	
CB2.7 GC	41%	
CC2.7 GC	50%	

Rzeczywista zdolność pokonywania wzniesień może się różnić w zależności od warunków w miejscu pracy i konfiguracji maszyny. Więcej informacji można znaleźć w Instrukcji obsługi i konserwacji.

Specyfikacje układu wibracyjnego

Częstotliwość		
Silne	62 Hz	3720 wibr./min
Słaby	50 Hz	3000 drgań/minutę
Amplituda		
CB2.5 GC	0,51 mm	0,020 cala
CB2.7 GC	0,52 mm	0,020 cala
CC2.7 GC	0,52 mm	0,020 cala
Maksymalna siła odśrodkowa		
CB2.5 GC	26,2 kN	5885,3 funta
CB2.7 GC	31,0 kN	6968,8 funta
CC2.7 GC	31,0 kN	6968,8 funta

Masy maszyny

Masa eksploatacyjna maszyny standardowej z konstrukcją ROPS³

CB2.5 GC	2521 kg	5546 funtów
CB2.7 GC	2698 kg	5936 funtów
CC2.7 GC	2599 kg	5718 funtów

Masa maksymalna⁴

CB2.5 GC	3021 kg	6646 funtów
CB2.7 GC	3198 kg	7036 funtów
CC2.7 GC	2799 kg	6171 funtów

Masa eksploatacyjna (przód)

CB2.5 GC	1185 kg	2607 funtów
CB2.7 GC	1301 kg	2861 funtów
CC2.7 GC	1310 kg	2882 funtów

Masa eksploatacyjna (tył)

CB2.5 GC	1336 kg	2939 funtów
CB2.7 GC	1398 kg	3075 funtów
CC2.7 GC	1289 kg	2836 funtów

Masa na oponę – masa eksploatacyjna

CC2.7 GC	322 kg	709 funtów
----------	--------	------------

Statyczne obciążenie liniowe – masa eksploatacyjna (przód)

CB2.5 GC	11,85 kg/cm	66,2 funta/cal
CB2.7 GC	10,84 kg/cm	60,7 funta/cal
CC2.7 GC	10,91 kg/cm	61,1 funta/cal

Statyczne obciążenie liniowe – masa eksploatacyjna (tył)

CB2.5 GC	13,36 kg/cm	74,7 funta/cal
CB2.7 GC	11,65 kg/cm	65,1 funta/cal

³ Masy eksploatacyjne uwzględniają ciecz chłodzącą, środki smarne, pełny zbiornik paliwa, zbiornik wody napełniony w 50% oraz operatora o masie ciała 80 kg (176 funtów).

⁴ Maksymalna masa maszyny uwzględnia wszystkie elementy wyposażenia dodatkowego, najcięższą konfigurację obciążenia, pełny poziom płynów oraz operatora o masie ciała 80 kg (176 funtów).

Walce wibracyjne do asfaltu Cat® CB2.5 GC, CB2.7 GC, CC2.7 GC

Dane techniczne

Układ elektryczny

Napięcie układu elektrycznego	12 V
Pojemność akumulatora	750 CCA
Alternator	85 A

Wymiary

1 Długość całkowita*	2596 mm	102,2 cala
2 Szerokość całkowita		
CB2.5 GC	1112 mm	43,8 cala
CB2.7 GC	1312 mm	51,7 cala
CC2.7 GC	1312 mm	51,7 cala
3 Szerokość bębna		
CB2.5 GC	1000 mm	39,4 cala
CB2.7 GC	1200 mm	47,2 cala
CC2.7 GC	1200 mm	47,2 cala
Grubość powłoki bębna	14 mm	0,6 cala
Średnica bębna	720 mm	28,3 cala
Przesunięcie bębna	50 mm	2,0 cala
4 Wysokość całkowita		
z konstrukcją ROPS**	2595 mm	102,2 cala
z konstrukcją ROPS i zadaszaniem**	2709 mm	106,7 cala
5 Wysokość transportowa ze składaną konstrukcją ROPS	1799 mm	70,8 cala
6 Rozstaw osi	1800 mm	70,9 cala
7 Odstęp od krawężnika	453 mm	17,8 cala
8 Prześwit	285 mm	11,2 cala
Wewnętrzny promień skrętu		
CB2.5 GC	2640 mm	103,9 cala
CB2.7 GC	2540 mm	100,0 cala
CC2.7 GC	2540 mm	100,0 cali
Zewnętrzny promień skrętu		
CB2.5 GC	3640 mm	143,3 cala
CB2.7 GC	3740 mm	147,2 cala
CC2.7 GC	3740 mm	147,2 cala

* Opcjonalny zderzak dodaje 95 mm (3,7 cala)


** Opcjonalne światło ostrzegawcze dodaje 175 mm (6,8 cala)

Inne

Kąt skrętu w przegubie	32°
Kąt wychylenia	6°
Liczba ramion opon (CC2.7 GC)	4

Objętości płynów eksploatacyjnych

Zbiornik paliwa (pojemność całkowita)	55 l	14.37 gal
Zbiornik wody spryskiwacza (pojemność całkowita)		
CB2.5 GC, CB2.7 GC	200 l	52.80 gal
CC2.7 GC	160 l	42.24 gal
Zbiornik emulsji (pojemność całkowita) (CC2.7 GC)	26 l	6.86 gal
Układ chłodzenia	7,9 l	2.09 gal
Olej silnikowy z filtrem	6.0 l	1.58 gal
Zbiornik oleju hydraulicznego (ciecz eksploatacyjna)	21 l	5,54 gal

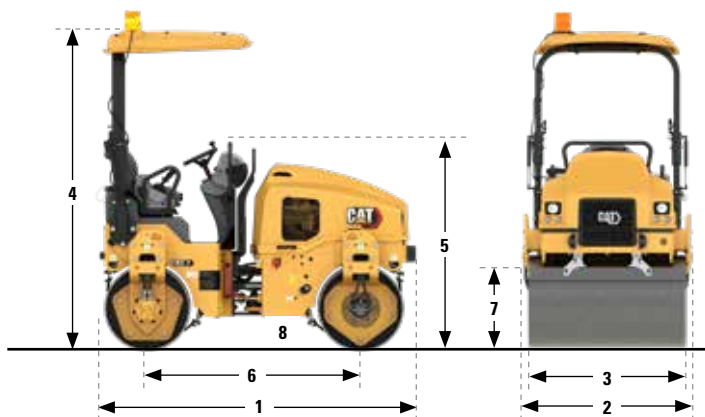

Walce wibracyjne do asfaltu Cat® CB2.5 GC, CB2.7 GC, CC2.7 GC

Deklaracja środowiskowa

Poniższe informacje dotyczą maszyny w momencie jej ostatecznej produkcji, skonfigurowanej do sprzedaży w regionach, o których mowa w niniejszym dokumencie. Treść tej deklaracji jest ważna od daty jej wydania; jednakże treść dotycząca cech i specyfikacji maszyny może ulec zmianie bez powiadomienia. Dodatkowe informacje można znaleźć w Instrukcji obsługi i konserwacji maszyny.

Więcej informacji na temat zrównoważonego rozwoju w działaniu i naszych postępów można znaleźć na stronie www.caterpillar.com/en/company/sustainability.html.

SILNIK

- Silnik Cat® C1.7T jest dostępny w konfiguracji, która spełnia normy emisji EPA Tier 4 Final (USA) oraz Stage V (UE).
- W silnikach wysokoprężnych Cat należy stosować paliwo typu ULSD (olej napędowy o ultraniskiej zawartości siarki wynoszącej 15 ppm lub mniej) lub mieszanek paliwa ULSD z następującymi paliwami o zmniejszonej emisji dwutlenku węgla**, w stosunku maksymalnym:
 - ✓ 20% paliwa biodiesel FAME (estry metylowych kwasów tłuszczowych, tzw. bioestry)*
 - ✓ 100% oleju napędowego ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) i paliwa typu GTL (paliwo syntetyczne uzyskiwane z gazu ziemnego)

Skuteczność stosowania zależy od postępowania zgodnie z wytycznymi. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250).

*W silnikach bez układów oczyszczania spalin można stosować mieszanki o większym udziale biokomponentów, aż do 100% biodiesla.

**Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej.

POWŁOKA LAKIERNICZA

- Zgodnie z najlepszą dostępną wiedzą, maksymalne dopuszczalne stężenie następujących metali ciężkich w farbách, mierzone w częściach na milion (PPM), wynosi:
 - Bar < 0,01%
 - Kadm < 0,01%
 - Chrom < 0,01%
 - Ołów < 0,01%

POZIOM HAŁASU

Przy wentylatorze chłodzącym pracującym z wykorzystaniem 70% maksymalnej prędkości obrotowej:

Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora (ISO 6396:2008) – 88 dB(A)

Poziom hałasu na zewnątrz (ISO 6395:2008) – 104 dB(A)

- Podczas długotrwałej pracy przy otwartym stanowisku operatora lub w środowisku o dużym natężeniu hałasu niezbędne może być stosowanie ochronników słuchu.

OLEJE I PŁYNY

- Fabryka Caterpillar wypełnia maszynę płynami chłodzącymi na bazie glikolu etylenowego. Płyn zapobiegający zamarzaniu/chłodzeniu silników wysokoprężnych Cat (DEAC) i płyn chłodzący Cat o przedłużonej trwałości (ELC) mogą być poddane recyklingowi. Skontaktuj się z dealerem Cat, aby uzyskać więcej informacji.
- Cat Bio HYDO™ Advanced to biodegradowalny olej hydrauliczny zatwierdzony przez EU Ecolabel.
- Istnieje prawdopodobieństwo obecności dodatkowych płynów. Pełne zalecenia dotyczące płynów i częstotliwości konserwacji znajdują się w Instrukcji obsługi i konserwacji lub w Przewodniku zastosowań i instalacji.

FUNKCJE I TECHNOLOGIA

- Poniższe cechy i technologie mogą przyczynić się do oszczędności paliwa i/lub redukcji emisji dwutlenku węgla. Maszyna może być wyposażona w inne funkcje. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.
 - Zaawansowane układy hydrauliczne równoważą moc i wydajność
 - Hydrauliczny wentylator sterowany temperaturowo zmienia prędkość w zależności od temperatury
 - Wydłużone okresy międzyobsługowe zmniejszają zużycie płynów i filtrów
 - Automatyczne wyłączanie biegu jałowego zmniejsza liczbę nieproduktywnych godzin pracy i ilość spalane go paliwa

RECYKLING

- Materiały, z których zbudowana jest maszyna, wyszczególnione są poniżej wraz z przybliżonym udziałem w masie. W zależności od konfiguracji produktu wartości podane w tabeli mogą być inne.

Typ materiału	Udział w masie		
	CB2.5 GC	CB2.7 GC	CC2.7 GC
Stal	69,59%	71,73%	66,65%
Żelazo	12,96%	12,05%	12,44%
Metale mieszane	5,24%	4,87%	5,03%
Płyn	3,31%	3,08%	3,18%
Metale nieżelazne	3,00%	2,79%	2,88%
Tworzywa sztuczne	1,71%	1,59%	1,64%
Guma	1,56%	1,45%	5,66%
Inne	1,34%	1,25%	1,29%
Nieklasyfikowane	1,24%	1,15%	1,19%
Mieszane materiały niemetalowe	0,03%	0,03%	0,03%
Metale mieszane z materiałami niemetalowymi	0,01%	0,01%	0,01%
Łącznie	100%	100%	100%

- Im wyższy wskaźnik zdadności do recyklingu maszyny, tym bardziej efektywne zagospodarowanie cennych zasobów naturalnych i wyższa wartość produktu po zakończeniu eksploatacji. Zgodnie z ISO 16714 (Maszyny do robót ziemnych — recykling — terminologia i metoda kalkulacji) wyznacznikiem zdadności maszyny do recyklingu jest udział procentowy masy (ułamek masowy wyrażony procentowo) nowej maszyny, która może potencjalnie zostać poddana recyklingowi lub wykorzystana ponownie.

Składniki wszystkich pozycji listy części są najpierw analizowane na podstawie listy składników określonej w normie ISO 16714 oraz japońskiej normie CEMA (stowarzyszenie producentów maszyn budowlanych). Zdadność do recyklingu pozostałych elementów jest analizowana na podstawie typu materiału.

W zależności od konfiguracji produktu wartości podane w tabeli mogą być inne.

Zdadność do recyklingu – 96%

Walce wibracyjne do asfaltu Cat® CB2.5 GC, CB2.7 GC, CC2.7 GC

Walce wibracyjne do asfaltu Cat® CB2.5 GC, CB2.7 GC, CC2.7 GC



Więcej informacji o produktach Cat, usługach oferowanych przez dealerów oraz rozwiązaniach branżowych można znaleźć w Internecie pod adresem www.cat.com.

© 2025 Caterpillar
Wszelkie prawa zastrzeżone

Materiały i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Maszyny przedstawione na zdjęciach mogą mieć zamontowane wyposażenie dodatkowe. Aby uzyskać informacje o dostępnym wyposażeniu dodatkowym, skontaktuj się z dealerem Cat.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK odpowiadające im znaki towarowe i żółty kolor „Caterpillar Corporate Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.

QXHQ2818-06 (02-2025)
Numer konstrukcji 03A

