



Cat® CS66B

Trilbodemverdichter met gladde trommel

De Cat® CS66B heeft een gladde trommel en is bij uitstek geschikt voor toepassingen op korrelige of dichte bodems met gebruik van een optionele set kussenblokschalen.

Comfortabele en ergonomische cabine

- Draaiende stoel voor de machinist met geïntegreerd lcd-display en bedieningsconsole
- Uitstekend zicht aan de voor- en achterkant van de machine
- Geluids- en trillingsdemping voor meer comfort en productiviteit voor de machinist

Achteruitkijkcamera

- De achteruitkijkcamera verbetert het zicht voor een grotere controle en meer veiligheid voor de machinist.

Uitzonderlijk aandrijfsysteem

- Gebouwd rond het exclusieve Cat® aandrijfsysteem met dubbele pomp, zorgen twee pompen voor een aparte specifieke stroom naar de trommelaandrijfmotor en de achterasmotor voor een uitzonderlijk klimvermogen en tractie, zowel vooruit als en achteruit
- De elektronische rijhendel biedt een nauwkeurigere machinebediening

Praktisch onderhoudsvrij

- Onderhoudsvrije lagers van knikpunt
- Langere onderhoudsintervallen voor het trilsysteem en het hydraulisch systeem verhogen de inzetbaarheid en verlagen de kosten

Verbeterde verdichtingsprestaties

- Meer gewicht bij de trommel en een hogere amplitude
- De automatische toerentalregeling en de functies van het trilsysteem maken het gemakkelijk om verdichting van een consistente, hoge kwaliteit te garanderen

Technologie die kwaliteit en productiviteit verbetert

- Exclusieve semi-autonome Command voor verdichtingstechnologie automatiseert de verdichting, zodat u volledige controle hebt over het proces en gelijkvormige verdichtingsresultaten bereikt
- Er is een exclusieve meettechnologie beschikbaar, gebaseerd op het aandrijfvermogen van de machine (MDP)

Cat® CS66B trilbodemverdichter met gladde trommel

Standaard- en optionele uitrusting

Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.


	Standaard	Optioneel		Standaard	Optioneel
WERKOMGEVING MACHINIST			AANDRIJFLIJN		
ROPS-/FOPS-cabine met klimaatregeling, externe achteruitkijkspiegels	✓		Cat® C4.4-dieselmotor	✓	
Verstelbare draaibare stoel met bekleding, ingebouwde console en lcd-display	✓		LuchtfILTER met twee elementen	✓	
Verstelbare kantelende stuurkolom met geïntegreerde bekerhouders	✓		Gasklepschakelaar met drie snelheden, eco-modus en automatische toerentalregeling	✓	
Achteruitkijkcamera met kleurentouchscreen	✓		Twee aandrijfpompen: een voor trommelaandrijving, een voor achteras	✓	
Veiligheidsgordel van 50 mm (2 in) in uitstekend zichtbaar oranje	✓		Brandstoffilter, waterafscheider, elektronische ontluuchtingspomp, waterindicator	✓	
12 V-contactdoos	✓		Kantelende radiator/hydrauliekoliekoeler	✓	
Claxon, achteruitrijalarm	✓		Dubbel remsysteem	✓	
Interne achteruitkijkspiegel		✓	Hydrostatische transmissie met twee versnellingen	✓	
Zonneklep		✓	Beschermkap voor transmissie		✓
Oprolbaar zonnescherm in de cabine		✓	ELEKTRISCH		
Veiligheidsgordel van 76 mm (3 in) in ultrazichtbaar oranje		✓	Elektrisch systeem van 24 volt	✓	
TRILSYSTEEM			Dynamo 100 ampère	✓	
Gladde trommel	✓		Batterijcapaciteit van 750 A voor koud starten	✓	
Twee amplitudes, één frequentie	✓		OVERIGE		
Dubbele huizen van capsulevormig excentrisch gewicht	✓		Product Link™	✓	
Automatische trilfunctie	✓		Kijkglazen voor hydrauliekolie- en radiatorvloeistofpeil	✓	
Verstelbare stalen schraper voor	✓		S•O•S SM kleppen voor monsterafname: motorolie, hydrauliekolie en koelvloeistof	✓	
Set kussenblokschalen (verkrijgbaar in ovale of vierkante vorm)		✓	Vastsjorpunten voor de machine - voor- en achterzijde (voldoen aan ISO 15818)	✓	
Stelblad		✓	Opnamemodule		✓
Variabele frequentie		✓	Af fabriek gevuld met biohydrauliekolie		✓
Dubbele verstelbare stalen schrapers		✓	Verbeterd halogeenlichtenpakket		✓
Dubbele verstelbare schrapers van polyurethaan		✓	Verbeterd LED-lichtenpakket		✓
TECHNOLOGISCHE OPLOSSINGEN			Amberkleurige roterende zwaailamp		✓
Meting - machineaandrijfvermogen		✓	Toegangsluik voor het bijvullen van brandstof		✓
Kaart - SBAS GNSS-kartering		✓	Italian Road Homologation (IRH)		✓
Connect - cloud- en machineconnectiviteit		✓			
Command voor verdichting		✓			

Cat® CS66B trilbodemverdichter met gladde trommel

Keuzehulp voor trilbodemverdichters

10 - 15 T

Hierbij wordt uitgegaan van een dichtheidsspecificatie van 95% van standaard Proctor, die aanzienlijk kan variëren als gevolg van verschillende bodemcondities.

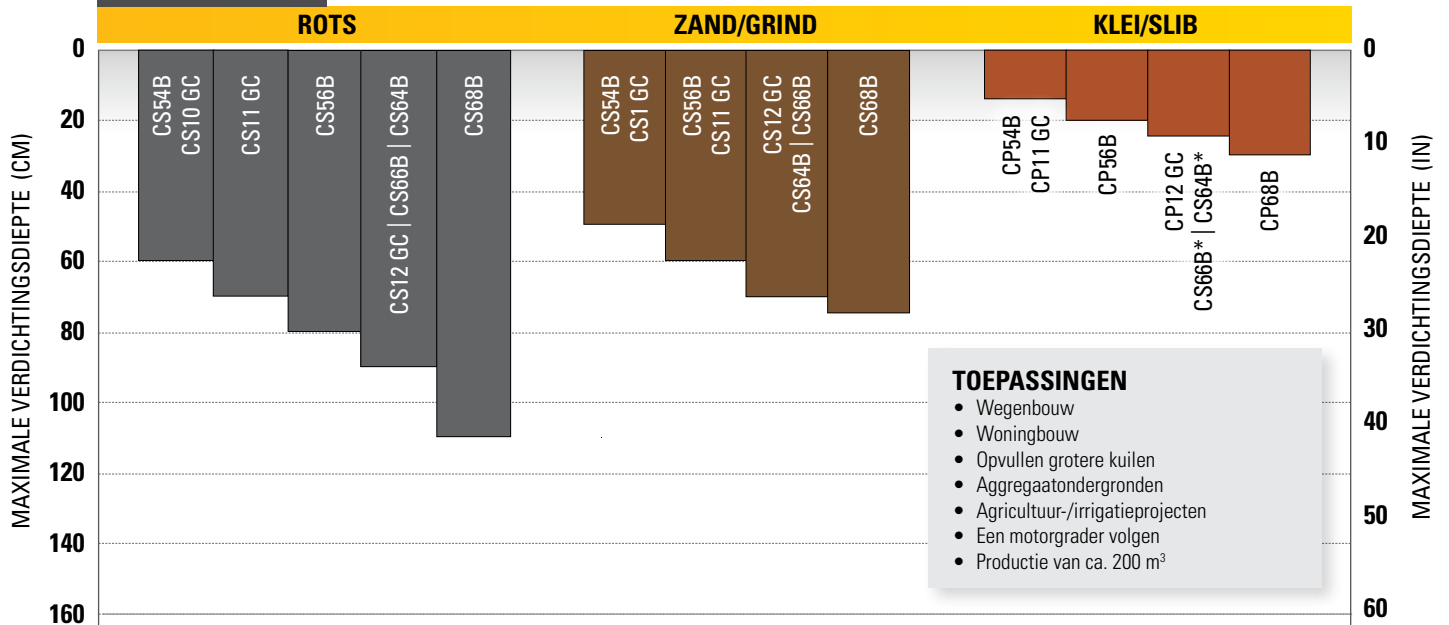

Rots

gladde trommel, grote amplitude met overgang naar een kleine amplitude bij het naderen van verdichting, 4-8 gangen

Formaat: Diameter van minder dan 50 mm

Zand/Grind

gladde trommel, grote amplitude met overgang naar een kleine amplitude bij het naderen van verdichting, 4-6 gangen

TOEPASSINGEN

- Wegenbouw
- Woningbouw
- Opvullen grotere kuilen
- Aggregaatondergronden
- Agricultuur-/irrigatieprojecten
- Een motorgrader volgen
- Productie van ca. 200 m³

Klei/Slib

toepassing van kussenbloktrommel en gladde trommel (voor effenen), 4-10 gangen. Verdichting in dichte grond is sterk afhankelijk van het vochtgehalte

* Model met gladde trommel uitgerust met een set kussenblokschalen

Cat® CS66B trilbodemverdichter met gladde trommel

Technische specificaties

Motor - aandrijflijn		
Motortype	Cat® C4.4	
Emissies	Euro-V	
Motorvermogen - ISO 14396	117,0 kW	156,9 hp
Brutovermogen - SAE J1995:2014	118,0 kW	158,2 hp
Nettovermogen ISO 9249:2007*	97,4 kW	130,6 hp
Nettovermogen SAE J1349:2011*	96,9 kW	129,9 hp
Cilinderinhoud	4,4 L	268,5 in ³
Slag	127 mm	5 in
Boring	105 mm	4,1 in
Max. Rijsnelheid (vooruit of achteruit)	11,4 km/h	7 mph
Theoretisch hellingvermogen, geen trilling*	>65%	

Gewichten		
Bedrijfgewicht met ROPS-/FOPS-cabine	12.791 kg	28.199 lb
Met stelblad	13.435 kg	29.619 lb
Met set ovale kussenblokschalen	14.669 kg	32.340 lb
Met set ovale kussenblokschalen en stelblad	15.313 kg	33.759 lb
Met set vierkante kussenblokschalen	14.828 kg	32.690 lb
Met vierkante kussenblokschalenset en stelblad	15.472 kg	32.690 lb
Gewicht bij trommel met ROPS-/FOPS-cabine	7304 kg	16.103 lb
Met stelblad	8204 kg	18.087 lb
Met set ovale kussenblokschalen	9185 kg	20.250 lb
Met set ovale kussenblokschalen en stelblad	10.085 kg	22.234 lb
Met set vierkante kussenblokschalen	9344 kg	20.600 lb
Met vierkante kussenblokschalenset en stelblad	10.244 kg	22.584 lb

Specificaties van trilsysteem		
Frequentie		
Standaard	30,5 Hz	1830 trillingen/min
Tijdens bedrijf in Eco-modus	27,7 Hz	1664 trillingen/min
Optioneel bereik met variabele frequentie	23,3-30,5 Hz	1400-1830 trillingen/min
Nominale amplitude bij 30,5 Hz (1830 trillingen per minuut)		
Hoog	2,1 mm	0,083 in
laag	0,98 mm	0,039 in
Centrifugaalkracht bij 30,5 Hz (1830 trillingen per minuut)		
Maximaal	301 kN	67.600 lb
Minimaal	141 kN	31.670 lb
Statische lineaire belasting		
met ROPS-/FOPS-cabine	34,2 kg/cm	191,5 lb/in
VM-klasse bij grote amplitude	VM3	

Vulhoeveelheden		
Brandstoftank, totale inhoud	242 L	64 gal
Inhoud dieseluitleatvloeistof	19 L	5 gal
Koelsysteem	27,8 L	7,3 gal
Motorolie met filter	11,6 L	3,1 gal
Huizen van het excentrisch gewicht (gecombineerd)	26 L	6,9 gal
As- en eindaandrijvingen	18 L	4,8 gal
Hydrauliekolietank (bijvullen)	50 L	13,2 gal

* Het opgegeven nettovermogen is het vermogen dat beschikbaar is aan het vliegwiel van de motor als deze is uitgerust met een ventilator op maximumsnelheid, luchtfilter, module voor schone uitstoot en dynamo.

** Werkelijk hellingvermogen kan afwijken, afhankelijk van omstandigheden van het werkterrein en machineconfiguratie. Zie de bedienings- en onderhoudshandleiding voor meer informatie.

*** Het standaard bedrijfgewicht houdt rekening met een volle brandstoftank, een machinist van 75 kg, tractiebanden, een ovale kussentrommel en een cabine met airco.

Cat® CS66B trilbodemverdichter met gladde trommel



Technische specificaties

Afmetingen

1	Totale lengte	5,9 m	19,2 ft
2	Totale lengte met optioneel stelblad	6,4 m	21,0 ft
3	Totale breedte	2,3 m	7,5 ft
4	Totale breedte met optioneel stelblad	2,5 m	8,2 ft
5	Trommelbreedte	2134 mm	84 in
6	Trommeldikte	30 mm	1,2 in
7	Trommeldiameter	1535 mm	60,4 in
8	Totale hoogte	3,1 m	10,2 ft
9	Wielbasis	2,9 m	9,5 in
10	Bodemvrijheid	442 mm	17,4 in
11	Vrije ruimte bij stoerprand	491 mm	19,3 in
12	Hoogte optioneel blad	688 mm	27,1 in
	Binnenste draaistraal	3,7 m	12,1 ft
	Knikhoek koppeling	34°	
	Pendelhoek van koppeling	15°	

Specificaties van kussenblok

Aantal kussens	120	
Kussenhoogte, ovale kussens	89,8 mm	3,5 in
Kussenoppervlak, ovale kussens	63,5 cm ²	9,8 in ²
Kussenhoogte, optionele vierkante kussens	89,8 mm	3,5 in
Kussenoppervlak, optionele vierkante kussens	105,7 cm ²	16,4 in ²
Aantal chevrons	16	

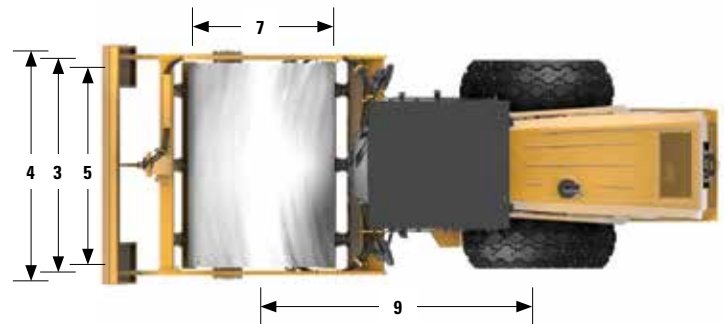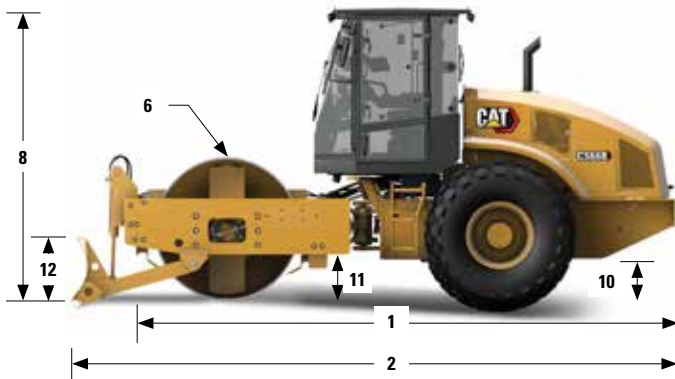

Cat® CS66B trilbodemverdichter met gladde trommel

Milieuverklaring

De volgende informatie is van toepassing op de machine ten tijde van de uiteindelijke fabricage zoals geconfigureerd voor verkoop in de regio's waarop dit document betrekking heeft. De inhoud van deze verklaring is geldig vanaf de datum van afgifte; de inhoud met betrekking tot de kenmerken en specificaties van de machine kan echter zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg voor nadere informatie de bedienings- en onderhoudshandleiding van de machine.

Voor meer informatie over duurzaamheid in actie en onze vorderingen, zie www.caterpillar.com/en/company/sustainability.html.

MOTOR

- De Cat C4.4 is verkrijgbaar in configuraties die voldoen aan de Euro-V-emissienormen.
 - Cat dieselmotoren moeten gebruikmaken van ULSD (dieselbrandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen met lagere koolstofintensiteit tot:
 - ✓ 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)*
 - ✓ 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL (gas-to-liquid) brandstoffen
- Raadpleeg de richtlijnen voor een succesvolle toepassing. Neem contact op met uw Cat dealer of raadpleeg de "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor meer informatie.

AIRCONDITIONINGSYSTEEM

Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 0,81 kg koelmiddel, dat een CO₂-equivalent heeft van 1,158 metrische ton.

VERF

- Op basis van de beste beschikbare kennis is de maximaal toelaatbare concentratie, gemeten in delen per miljoen (ppm), van de volgende zware metalen in verf:
 - Barium < 0,01%
 - Cadmium < 0,01%
 - Chroom < 0,01%
 - Lood < 0,01%

GELUIDSNIVEAU

Met koelventilatoroerental op maximale waarde - Opmerking

Geluidsvermogensniveau buiten de cabine -
ISO 6395:2008 – 109 dB(A)

Met het koelventilatoroerental op 70% van de maximale waarde:

Geluidsdrukniveau bij de machinist - ISO 6396:2008– 79 dB(A)

- Indien correct gemonteerd en onderhouden, voldoet de cabine van Caterpillar, getest met deuren en ramen gesloten conform ANSI/SAE J1166 OKT98, aan de vereisten van OSHA en MSHA voor de blootstelling van de machinist aan geluid die van kracht waren op het moment van productie.
- Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer in een open cabine wordt gewerkt (wanneer deze niet naar behoren is onderhouden of met deuren en/of ramen open) gedurende lange perioden of in een lawaaierige omgeving.

OLIËN EN VLOEISTOFFEN

- De Caterpillar fabriek vult met ethyleenglycol koelvloeistoffen. Cat antivries/koelvloeistof voor dieselmotoren (DEAC) en Cat Extended Life koelvloeistof (ELC) kunnen worden gerecycled. Raadpleeg uw Cat dealer voor meer informatie.
- Cat BIO HYDO™ Advanced is een biologisch afbreekbare hydrauliekolie met EU-milieukeurmerk.
- Waarschijnlijk zijn er ook nog andere vloeistoffen aanwezig, raadpleeg de Bedienings- en onderhoudshandleiding of de Gids voor toepassingen en installatie voor alle aanbevelingen voor vloeistoffen en onderhoudsintervallen.

KENMERKEN EN TECHNOLOGIE

- De volgende kenmerken en technologie kunnen bijdragen tot brandstofbesparing en/of CO₂-reductie. De functies kunnen variëren. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden
 - De standaardmodus beperkt het motortoerental, waardoor het totale brandstofverbruik lager is dan bij hoog stationair
 - Optionele verdichtingsregeling vermindert onnodige gangen, wat bijdraagt tot een lager algemeen brandstofverbruik
 - Langere onderhoudsintervallen verminderen het vloeistof- en filterverbruik
 - Automatische stationair-uitschakeling vermindert onproductieve uren en brandstofverbruik
 - Hydraulische op koelvraag reagerende ventilator verandert snelheid afhankelijk van temperatuur

Cat® CS66B trilbodemverdichter met gladde trommel

Voor meer complete informatie over Cat producten, dealdiensten en industrie-oplossingen kunt u ons op internet bezoeken op www.cat.com.

©2022 Caterpillar.
Alle rechten voorbehouden.

Materialen en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. De op de foto's afgebeelde machines kunnen zijn voorzien van extra uitrusting. Neem contact op met uw Cat dealer voor beschikbare opties.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, de bijbehorende logo's, "Caterpillar Corporate Yellow", de "Power Edge" en Cat "Modern Hex" trade dress, en ook de bedrijfs- en productidentiteit die hier worden gebruikt, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.

QDHQ2872-02 (10-2022)
Europe

