

模块化 隔音罩

24 - 220 kVA Range (CAL / CALG)



24 - 220 kVA CAL/CALG隔音罩系列采用紧凑的模块化设计, 可确保设备在最恶劣的环境下表现出最佳的性能。它们围绕模块化原则设计, 采用了诸多可互换部件, 支持现场维修。套芯铰链门和检修面板能提供最优的可操作性和可维护性。

该系列罩壳不仅坚固耐用, 还具备出色的抗腐蚀性, 可耐受多种施工场合常见的粗率搬运操作。

FG Wilson隔音罩声明。

具备消声作用的CAL/CALG罩壳可降低噪音级别, 符合欧共体指令2000/14/EC (2006年1月3日起生效) 阶段II要求。

可操作性和可维护性出色

- » 罩壳两侧设有侧铰链门，可打开至180°
- » 侧铰链门可在打开至90° 时卸下
- » 可拆卸前部及后部检修面板
- » 润滑油和冷却剂泄放阀

坚固耐用的结构

- » 采用优质钢材，表面经喷塑漆处理（CAL）
- » 镀锌钢材，表面经喷塑漆处理（CALG）
- » 黑色烤漆不锈钢锁和铰链
- » 镀锌 / 不锈钢紧固件



可运输性

- » 底座上配有吊装点，方便从两侧进行搬运

安防性

- » 可通过锁定式罩壳门中的大型观察窗观察控制面板
- » 紧急按钮安装在罩壳外部，即控制面板下方
- » 冷却风扇和电池充电交流发电机受到全面防护
- » 仅可通过锁定式检修门操作燃料加注口和电池
- » 排气消声系统采用全封闭设计，保障操作员安全


声压级 (dBA)

发电机组型号		50 Hz					
		15 m (50 ft)		7 m (23 ft)		1 m (3 ft)	
		75% 负载	100% 负载	75% 负载	100% 负载	75% 负载	100% 负载
P35-1A	主用	61	63	67	69	78	80
	备用	62	64	68	70	79	81
P50-1A	主用	58	59	64	65	75	75
	备用	58	59	64	65	75	76
P66-1A	主用	59	61	65	67	75	77
	备用	59	61	65	67	75	78
P88-1A	主用	60	62	66	68	78	79
	备用	61	63	67	69	78	80
P110-1A	主用	65	66	71	72	81	82
	备用	66	66	72	72	81	82
P150-1A	主用	60	60	66	66	76	77
	备用	60	61	66	67	77	78
P165-1A	主用	62	62	68	68	79	79
	备用	62	63	68	69	79	80
P200-1A	主用	62	63	68	69	79	80
	备用	62	64	68	70	79	81
P220-1A	主用	60	61	66	67	77	78
	备用	60	62	66	68	77	79

尺寸与重量

发电机组型号	A: mm	B: mm	C: mm	D: mm	E*: mm	F*: mm	重量: kg	燃油箱可冲注 容量: l
P35-1A	1864	898	1252	1348	880	810	839	56
P50-1A	2291	1026	1431	1419	800	1000	991	145
P66-1A	2291	1026	1431	1419	800	1000	1144	145
P88-1A	2324	1125		1528	800	1000	1236	188
P110-1A	2762	1125	1535		800	1000	1132	212
P150-1A	3515	1126	1682	1649	1013	996	1850	289
P165-1A	3515	1126	1682	1649	1013	996	1922	289
P200-1A	3515	1325	1682	1652	1013	996	2120	384
P220-1A	3515	1325	1682	1652	1013	996	2137	384

*重量含润滑油及冷却液，不含燃油.

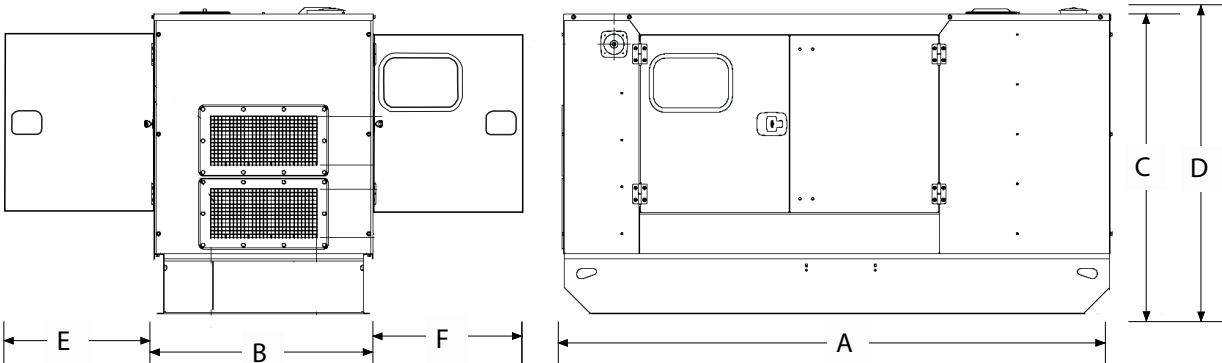

FG Wilson产品的制造地如下：

北爱尔兰 1 巴西 1 中国 1 印度

FG Wilson总部位于北爱尔兰，拥有覆盖全球的经销商网络。

如需联系您当地的销售办事处，请访问FG Wilson网站：www.FGWilson.com。

FG Wilson是卡特彼勒（北爱尔兰）有限公司的品牌名称。

根据我们的产品持续发展方针，我们将保留更改技术规格的权利，恕不另行通知。