
## Aktualisierungen 2021 Bodenverdichter der Cat® Performance-Serie

Verbesserungen an den Walzenzügen der Cat® B-Serie, die auf Sicherheit, Emissionen und verbesserte Transportfähigkeit ausgerichtet sind.

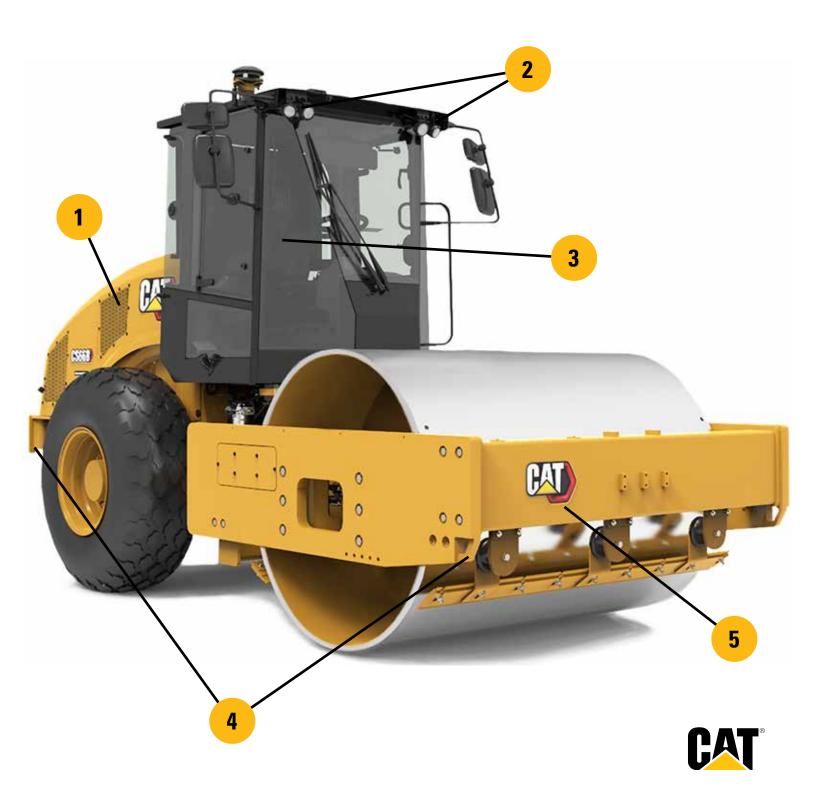

## 1 MOTOR

- Cat®-Motor C4.4 mit Turbolader
- 117,0 kW Leistung für die Typen CS/CP56B, CS66B und CS/CP68B
- 129,4 kW Leistung für die Typen CS/CP74B, CS76B und CS78B
- Erfüllt Emissionsnormen der Stufe V (EU)
- Nachbehandlungstechnologien inklusive DOC, DPF und SCR
- Neuartiges DEF-System (Dieselabgasflüssigkeit)

## 2 OPTIONALE LED-BELEUCHTUNG

- LED-Scheinwerferpaket jetzt verfügbar
- 8 Arbeitsscheinwerfer (4 vorn und 4 hinten)
- LED-Leuchten mit 1000 Lumen
- 3 SICHERHEITSGURTE
  - Sicherheitsgurte, Signalorange
  - Standard: 50 mm (2")Optional: 76 mm (3")
- 4 ZURRGURTE
  - Verbesserte Verzurrpunkte vorne und hinten zur besseren Eignung für den europäischen Markt
  - Erfüllen ISO 15818
  - Für 13-mm-Kettenhaken konzipiert
  - Ein neu hinzugefügter Sicherungsstift sichert das Fronträumschild in senkrechter Position, wodurch eine Kreuzverzurrung für den Transport ermöglicht wird.
- **5** NEUE OPTIK
  - Handelsaufmachung "Modern Hex"

ENTHALTENE LEISTUNGSTYPEN FÜR GLATTMANTELBANDAGE								
Modell	CS56B	CS66B	CS68B	CS74B	CS76B	CS78B		
Seriennummer-Präfix	5B6	D66	6C8	S74	HD7	B78		

ENTHALTENE LEISTUNGSTYPEN FÜR STAMPFFUSSBANDAGE							
Modell	CP56B	CP68B	CP74B				
Seriennummer-Präfix	653	656	658				

Nähere Informationen zu Cat-Produkten, Serviceleistungen der Händler und Industrielösungen finden Sie auf unserer Website www.cat.com

QGXQ2882-01 (07-2021)

© 2021 Caterpillar Alle Rechte vorbehalten

Materialien und Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Abgebildete Maschinen können Sonderausrüstung aufweisen. Ihr Cat-Händler informiert Sie gern über lieferbare Sonderausrüstung.

CAT