



Cat® Pulverisierer

Primär und Sekundär

Technische Daten

Nicht alle Zubehörteile sind in allen Regionen lieferbar. Wenden Sie sich wegen der Verfügbarkeit spezifischer Ausführungen in Ihrer Region bitte an Ihren Cat®-Händler.

Inhaltsverzeichnis

Daten						2					
Hydraulische Voraussetzungen						2					
Abmessungen						3					
Anpassung						4					
318E	4	323F	13	330F	35	336 GC	53	349F XE	68	M322F	81
318F	4	323 GC	15	330 GC	37	336	55	349	69	M322D2 MH	81
320D2 GC	4	323	16	330	39	340D2	59	352F	69	M324D2 MH	81
320D2	4	324E	20	335F CR	41	340F	59	352F XE	70	MH3022	82
320E	5	325F CR	21	335	42	340F UHD	61	352	70	MH3024	83
320E RR	6	325	23	336D2 GC	44	340	63	352 UHD	71	MH3026	85
320F	7	326D2	26	336D2	45	340 UHD	64	M318F	72		
320 GC	8	326F	26	336D2 XE	45	345 GC	66	M320D2	73		
320	9	326	29	336E	46	349D2	67	M320F	73		
323D2	10	329E	32	336F	48	349E	67	M320	74		
323E	11	330D2	34	336F XE	50	349F	68	M322D2	79		

Technische Daten des Pulverisiers

Daten


Modell	Teile-Nr.	Zykluszeit		Schneid-/Breckkraft						Empfohlene Trägergewichte			
		Offen	Geschlossen	Am Betonrippenmesser		Am Primärzahn		An der Spitze		Minimum		Maximum	
		s	s	kN	st	kN	st	kN	st	kg	lb	kg	lb
P318 Primärpulverisierer	591-8124	1,6	1	2.740	308	1.120	126	795	89	18.000	39.700	25.000	55.100
P324 Primärpulverisierer	591-8125	1,8	1,2	3.965	446	1.620	182	1.175	132	24.000	52.900	35.000	77.200
P332 Primärpulverisierer	591-2094	1,9	1,3	5.010	563	1.910	215	1.440	162	32.000	70.500	50.000	110.200
P218 Sekundärbetonpulverisierer	586-9549	1,8	1,2	3.125	351	1.710	192	955	107	18.000	39.700	25.000	55.100
P224 Sekundärbetonpulverisierer	583-6803	1,9	1,3	3.640	409	1.990	224	1.145	129	24.000	52.900	35.000	77.200
P232 Sekundärbetonpulverisierer	584-9938	1,9	1,4	4.265	479	2.240	252	1.360	153	32.000	70.500	50.000	110.200

Hydraulische Voraussetzungen

Modell	Teilenummer	Backenkreislauf				Rotationskreislauf			
		Max. Betriebsdruck		Max. Ölfluss		Max. Betriebsdruck		Max. Ölfluss	
		kPa	psi	l/min	gpm	kPa	psi	l/min	gpm
P318 Primärpulverisierer	591-8124	35.000	5.076	150	40	14.000	2.031	40	11
P324 Primärpulverisierer	591-8125	35.000	5.076	225	59	14.000	2.031	40	11
P332 Primärpulverisierer	591-2094	35.000	5.076	280	74	16.000	2.321	40	11
P218 Sekundärbetonpulverisierer	586-9549	35.000	5.076	225	59				
P224 Sekundärbetonpulverisierer	583-6803	35.000	5.076	280	74				
P232 Sekundärbetonpulverisierer	584-9938	35.000	5.076	360	95				

Abmessungen


Primärpulverisierer

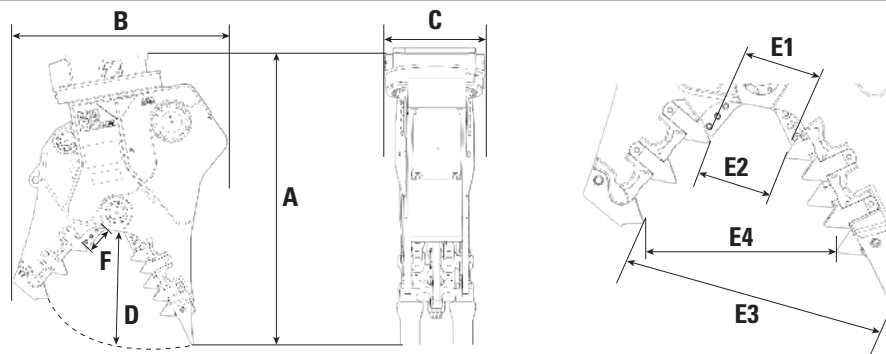

Modell	Teile-Nr.	(A) Gesamtlänge		(B) Höhe		(C) Breite		(D) Backentiefe		(F) Länge der Schneidwerkzeuge	
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
P318 Primärpulverisierer	591-8124	2.125	83,7	1.525	60,0	790	31,1	660	26,0	150	5,9
P324 Primärpulverisierer	591-8125	2.305	90,7	1.700	66,9	790	31,1	730	28,7	200	7,9
P332 Primärpulverisierer	591-2094	2.350	92,5	2.005	78,9	1.005	39,6	820	32,3	200	7,9

Modell	Teile-Nr.	Maulweite								Backenbreite – fixiert		Backenbreite – beweglich		Gewicht	
		(E1) an den Primärschneidwerkzeugen		(E2) am Sekundärzahn		(E3) an der Spitze		(E4) an den äußeren Zähnen							
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	kg	lb
P318 Primärpulverisierer	591-8124	310	12,2	305	12,0	1.085	42,7	825	32,5	620	24,4	335	13,2	2.080	4.586
P324 Primärpulverisierer	591-8125	375	14,8	360	14,2	1.210	47,6	910	35,8	640	25,2	380	15,0	2.755	6.074
P332 Primärpulverisierer	591-2094	395	15,6	465	18,3	1.315	51,8	1.015	40,0	660	26,0	380	15,0	3.325	7.330

Sekundärbetonpulverisierer

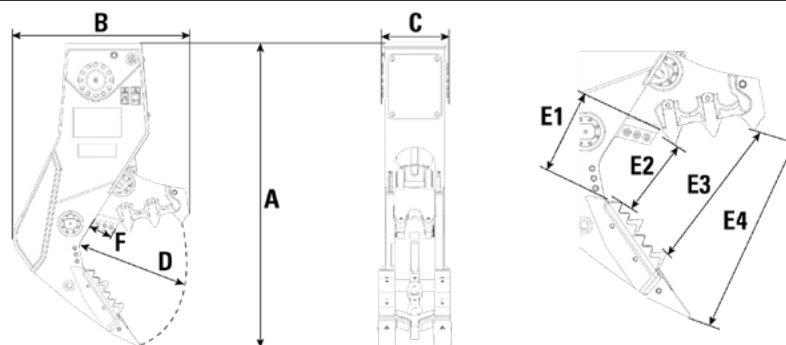

Modell	Teile-Nr.	(A) Gesamtlänge		(B) Höhe		(C) Breite		(D) Backentiefe		(F) Länge der Schneidwerkzeuge	
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
P218 Sekundärbetonpulverisierer	586-9549	2.465	97,0	1.450	57,1	620	24,4	770	30,3	150	5,9
P224 Sekundärbetonpulverisierer	583-6803	2.725	107,3	1.585	62,4	660	26,0	845	33,3	200	7,9
P232 Sekundärbetonpulverisierer	584-9938	2.995	117,9	1.755	69,1	670	26,4	930	36,6	200	7,9

Modell	Teile-Nr.	Maulweite								Backenbreite – fixiert		Backenbreite – beweglich		Gewicht	
		(E1) an den Primärschneidwerkzeugen		(E2) am Sekundärzahn		(E3) an der Spitze		(E4) an den äußeren Zähnen							
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	kg	lb
P218 Sekundärbetonpulverisierer	586-9549	340	13,4	420	16,5	1.070	42,1	825	32,5	620	24,4	335	13,2	2.000	4.409
P224 Sekundärbetonpulverisierer	583-6803	405	15,9	475	18,7	1.175	46,3	900	35,4	660	26,0	380	15,0	2.700	5.952
P232 Sekundärbetonpulverisierer	584-9938	445	17,5	575	22,6	1.280	50,4	1.005	39,6	670	26,4	380	15,0	3.460	7.628

Technische Daten des Pulverisiers

Anpassung – Raupenbagger

 Passung

 Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

318E

Zum Anstecken

Fahrwerk	L	
Kontergewicht	—	
Stiellänge	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓*	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓*	✓*

318F

Zum Anstecken

Fahrwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegertyp	Standard	
Stiellänge	2,25 m (7'5")	2,90 m (9'6")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓*

S60-Spezialkupplung

Fahrwerk	L
Kontergewicht	—
Auslegertyp	Standard
Stiellänge	2,25 m (7'5")
P218	✓*
P318	✓*

320D2 GC

Zum Anstecken

Fahrwerk	—	
Kontergewicht	—	
Auslegertyp	Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓*

320D2

Zum Anstecken

Fahrwerk	—	L	
Kontergewicht	—	—	
Auslegertyp	HD-Ausleger	HD-Ausleger	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓*	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓*	✓	✓

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

320D2 (fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Fahrwerk	L
Kontergewicht	—
Auslegertyp	HD-Ausleger
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")
P218	✓*

CS-40-S-Spezialkupplung

Fahrwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegertyp	HD-Ausleger	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
P218	✓	✓*
P318	✓	✓*

CW-40 Spezialkupplung

Fahrwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegertyp	HD-Ausleger	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
P218	✓	✓*
P318	✓	✓*

320E

Zum Anstecken

Fahrwerk	L						
Kontergewicht	—						
Auslegertyp	Standard		HD-Ausleger		ES-Ausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m ES (9'7")	2,92 m ES (9'7")	2,50 m (8'2")	2,50 m HD (8'2")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Zum Anstecken (fortsetzung)

Fahrwerk	LN		
Kontergewicht	—		
Auslegertyp	HD-Ausleger		VA
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	1,90 m (6'3")	2,50 m HD (8'2")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Technische Daten des Pulverisiers

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

320E (fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Fahrwerk	L					
Kontergewicht	—					
Auslegertyp	HD-Ausleger		Standard		VA	ES-Ausleger
Stiellänge	2,92 m HD (9'7")	2,92 m ES (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m ES (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*
P318	✓	✓	✓	✓*	✓	

CS-40-S-Spezialkupplung

Fahrwerk	L				LN
Kontergewicht	—				—
Auslegertyp	Standard		VA		HD-Ausleger
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,50 m HD (8'2")
P218	✓	✓	✓	✓*	✓*
P318	✓	✓	✓	✓*	✓*

CW-40 Spezialkupplung

Fahrwerk	L				LN	
Kontergewicht	—				—	
Auslegertyp	Standard		VA		HD-Ausleger	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,50 m HD (8'2")	1,90 m (6'3")
P218	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓
P318	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓

320E RR

Zum Anstecken

Fahrwerk	L					
Kontergewicht	6,2 t			6,9 t		
Auslegertyp	Standard	HD-Ausleger	ES-Ausleger	Standard	HD-Ausleger	ES-Ausleger
Stiellänge	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m ES (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m ES (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Fahrwerk	L					
Kontergewicht	6,2 t			6,9 t		
Auslegertyp	HD-Ausleger	Standard	ES-Ausleger	HD-Ausleger	Standard	ES-Ausleger
Stiellänge	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m ES (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m ES (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

320E RR (fortsetzung)

CS-40-S-Spezialkupplung

Fahrwerk	L			
Kontergewicht	6,2 t		6,9 t	
Auslegertyp	Standard	ES-Ausleger	Standard	ES-Ausleger
Stiellänge	2,92 m HD (9'7")	2,92 m ES (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m ES (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓
P318	✓	✓	✓	✓

CW-40 Spezialkupplung

Fahrwerk	L			
Kontergewicht	6,2 t		6,9 t	
Auslegertyp	Standard	ES-Ausleger	Standard	ES-Ausleger
Stiellänge	2,92 m HD (9'7")	2,92 m ES (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m ES (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓
P318	✓	✓	✓	✓

320F

Zum Anstecken

Fahrwerk	L				
Kontergewicht	—				
Auslegertyp	Standard	Standard		VA	
Stiellänge	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓*	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Fahrwerk	L		
Kontergewicht	—		
Auslegertyp	Standard		VA
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")
P218	✓	✓*	✓*
P318	✓	✓*	

CS-40-S-Spezialkupplung

Fahrwerk	L			
Kontergewicht	—			
Auslegertyp	Standard		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓*
P318	✓	✓	✓	✓*

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Technische Daten des Pulverisiers

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

320F (fortsetzung)

CW-40 Spezialkupplung

Fahrwerk	L			
Kontergewicht	—			
Auslegertyp	Standard		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓*
P318	✓	✓	✓	✓*

S70-Spezialkupplung

Fahrwerk	L			
Kontergewicht	—			
Auslegertyp	Standard		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
P218	✓	✓	✓*	✓*
P318	✓	✓*	✓*	

HCS70-Spezialkupplung

Fahrwerk	L		
Kontergewicht	—		
Auslegertyp	Standard	Standard	VA
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")
P218	✓	✓*	✓*
P318	✓*		

320 GC

Zum Anstecken

Fahrwerk	—				L			
Kontergewicht	3,7 t		4,2 t		3,7 t		4,2 t	
Auslegertyp	Standard		Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Zum Anstecken (fortsetzung)

Fahrwerk	LN			
Kontergewicht	3,9 t		4,55 t	
Auslegertyp	Standard		Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓*	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Fahrwerk	—	L		LN
Kontergewicht	4,2 t	3,7 t	4,2 t	4,55 t
Auslegertyp	Standard	Standard	Standard	Standard
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218	✓*	✓*	✓	✓
P318	✓*	✓*	✓	✓

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

320 GC (fortsetzung)

CS-40-S-Spezialkupplung

Fahrwerk	—		L				LN	
Kontergewicht	4,2 t		3,7 t		4,2 t		4,55 t	
Auslegertyp	Standard		Standard		Standard		Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P318	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓	✓*

CW-40 Spezialkupplung

Fahrwerk	—		L		LN	
Kontergewicht	3,7 t		4,2 t		4,55 t	
Auslegertyp	Standard		Standard		Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*
P318	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓*

S70-Spezialkupplung

Fahrwerk	—		L		LN	
Kontergewicht	3,7 t		4,2 t		4,55 t	
Auslegertyp	Standard		Standard		Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218	✓	✓*	✓	✓	✓	✓*
P318	✓	✓*	✓	✓	✓	

HCS70-Spezialkupplung

Fahrwerk	—		L		LN	
Kontergewicht	4,2 t		4,2 t		4,55 t	
Auslegertyp	Standard		Standard		Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")		2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	
P218	✓*		✓	✓	✓*	
P318	✓*		✓	✓	✓*	

320

Zum Anstecken

Fahrwerk	L							
Kontergewicht	3,7 t				4,2 t			
Auslegertyp	HD-Ausleger		HD-Ausleger		Standard		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Zum Anstecken (fortsetzung)

Fahrwerk	L
Kontergewicht	4,7 t
Auslegertyp	Standard
Stiellänge	2,92 m TR (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓
P318 Primärpulverisierer	✓

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Technische Daten des Pulverisiers

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

320 (fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Fahrwerk	L					
Kontergewicht	3,7 t		4,2 t			
Auslegertyp	HD-Ausleger	HD-Ausleger		Standard		
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	VA
P218	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓
P318	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓

CS-40-S-Spezialkupplung

Fahrwerk	L						
Kontergewicht	3,7 t			4,2 t			
Auslegertyp	HD-Ausleger		Standard		HD-Ausleger		VA
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")
P218	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
P318	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*

CW-40 Spezialkupplung

Fahrwerk	L						
Kontergewicht	3,7 t			4,2 t			
Auslegertyp	HD-Ausleger		Standard		HD-Ausleger		VA
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")
P218	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
P318	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*

S70-Spezialkupplung

Fahrwerk	L		
Kontergewicht	4,2 t		
Auslegertyp	Standard		VA
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")
P218	✓	✓	✓*
P318	✓	✓	✓*

HCS70-Spezialkupplung

Fahrwerk	L	
Kontergewicht	4,2 t	
Auslegertyp	Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218	✓	✓
P318	✓	✓

323D2

Zum Anstecken

Fahrwerk	L		
Kontergewicht	—		
Auslegertyp	HD-Ausleger		ME
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,40 m (7'10")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer			✓
P324 Primärpulverisierer			✓

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

323D2 (fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Fahrwerk	L		
Kontergewicht	—		
Auslegertyp	HD-Ausleger		ME
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,40 m (7'10")
P218	✓	✓*	✓
P318	✓	✓*	✓

CS-40-S-Spezialkupplung

Fahrwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegertyp	HD-Ausleger	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
P218	✓	✓
P318	✓	✓

CW-40 Spezialkupplung

Fahrwerk	L		
Kontergewicht	—		
Auslegertyp	HD-Ausleger		ME
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,40 m (7'10")
P218	✓	✓	✓
P318	✓	✓	✓
P324			✓

323E

Zum Anstecken

Fahrwerk	L				
Kontergewicht	—				
Auslegertyp	HD-Ausleger		ES-Ausleger	VA	
Stiellänge	2,92 m ES (9'7")	2,50 m ES (8'2")	2,92 m ES (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m ES (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓

Zum Anstecken (fortsetzung)

Fahrwerk	LN				
Kontergewicht	—				
Auslegertyp	HD-Ausleger		ES-Ausleger	VA	
Stiellänge	2,92 m ES (9'7")	2,50 m ES (8'2")	1,90 m HD (6'3")	2,50 m ES (8'2")	2,50 m ES (8'2")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓

Zum Anstecken (fortsetzung)

Fahrwerk	SA				
Kontergewicht	—				
Auslegertyp	HD-Ausleger		ES-Ausleger	VA	
Stiellänge	2,92 m ES (9'7")	2,50 m ES (8'2")	1,90 m HD (6'3")	2,50 m ES (8'2")	2,50 m ES (8'2")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Technische Daten des Pulverisiers

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

323E (fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Fahrwerk	L				LN	
Kontergewicht	—				—	
Auslegertyp	HD-Ausleger		VA	ES-Ausleger	HD-Ausleger	
Stiellänge	2,92 m ES (9'7")	2,50 m ES (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m ES (9'7")	2,50 m ES (8'2")	1,90 m HD (6'3")
P218	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*
P318	✓	✓	✓	✓*	✓*	

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (fortsetzung)

Fahrwerk	SA		
Kontergewicht	—		
Auslegertyp	HD-Ausleger		ES-Ausleger
Stiellänge	2,50 m ES (8'2")	1,90 m HD (6'3")	2,50 m ES (8'2")
H120 GC	✓*	✓*	✓*
H120 GC Seitenmontage	✓*	✓*	✓*

CS-40-S-Spezialkupplung

Fahrwerk	L				LN			
Kontergewicht	—				—			
Auslegertyp	HD-Ausleger		ES-Ausleger	VA	HD-Ausleger		ES-Ausleger	
Stiellänge	2,92 m ES (9'7")	2,50 m ES (8'2")	2,92 m ES (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m ES (9'7")	2,92 m ES (9'7")	2,50 m ES (8'2")	2,50 m ES (8'2")
P218	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓
P318	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓*

CS-40-S-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	SA			
Kontergewicht	—			
Auslegertyp	HD-Ausleger		ES-Ausleger	VA
Stiellänge	2,92 m ES (9'7")	2,50 m ES (8'2")	2,50 m ES (8'2")	2,50 m ES (8'2")
P218	✓*	✓	✓	✓*
P318	✓*	✓	✓	✓*

CW-40 Spezialkupplung

Fahrwerk	L				
Kontergewicht	—				
Auslegertyp	HD-Ausleger		VA	ES-Ausleger	
Stiellänge	2,92 m ES (9'7")	2,50 m ES (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m ES (9'7")	2,92 m ES (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓	✓
P318	✓	✓	✓	✓*	✓

CW-40-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	LN			
Kontergewicht	—			
Auslegertyp	HD-Ausleger			ES-Ausleger
Stiellänge	2,92 m ES (9'7")	2,50 m ES (8'2")	1,90 m HD (6'3")	2,50 m ES (8'2")
P218	✓*	✓	✓	✓
P318	✓*	✓	✓	✓*

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

323E (fortsetzung)

CW-40-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	SA				
Kontergewicht	—				
Auslegertyp	HD-Ausleger			VA	ES-Ausleger
Stiellänge	2,92 m ES (9'7")	2,50 m ES (8'2")	1,90 m HD (6'3")	2,50 m ES (8'2")	2,50 m ES (8'2")
P218	✓*	✓	✓	✓*	✓
P318	✓*	✓	✓	✓*	✓

323F

Zum Anstecken

Fahrwerk	L					
Kontergewicht	—					
Auslegertyp	Standard		HD-Ausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD-TR (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓					
P324 Primärpulverisierer	✓					

Zum Anstecken (fortsetzung)

Fahrwerk	L				LN		
Kontergewicht	5,35 t				—		
Auslegertyp	Standard		VA		Standard		VA
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓						
P324 Primärpulverisierer	✓						

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Fahrwerk	L			
Kontergewicht	5,35 t			
Auslegertyp	Standard		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓
P318	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (fortsetzung)

Fahrwerk	L						LN
Kontergewicht	—						—
Auslegertyp	HD-Ausleger		Standard		VA		Standard
Stiellänge	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD-TR (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Technische Daten des Pulverisiers

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

323F (fortsetzung)

CS-40-S-Spezialkupplung

Fahrwerk	L							
Kontergewicht	—				5,35 t			
Auslegertyp	Standard		VA		Standard		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324	✓*				✓			

CS-40-S-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	LN	
Kontergewicht	—	
Auslegertyp	Standard	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
P218	✓	✓*
P318	✓	✓*
P324		

CW-40 Spezialkupplung

Fahrwerk	L							
Kontergewicht	—				5,35 t			
Auslegertyp	Standard		VA		Standard		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P224	✓*				✓			
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324	✓*				✓			

CW-40-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	LN	
Kontergewicht	—	
Auslegertyp	Standard	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
P218	✓	✓*
P224		
P318	✓	✓*
P324		

S70-Spezialkupplung

Fahrwerk	L							
Kontergewicht	5,35 t				—			
Auslegertyp	Standard		VA		Standard		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324	✓							

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

323F (fortsetzung)

S70-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	LN	
Kontergewicht	—	
Auslegertyp	Standard	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
P218	✓	✓*
P318	✓	✓*
P324		

HCS70-Spezialkupplung

Fahrwerk	L							
Kontergewicht	5,35 t				—			
Auslegertyp	Standard		VA		Standard		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

HCS70-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	LN
Kontergewicht	—
Auslegertyp	Standard
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")
P218	✓*
P318	✓*

323 GC

Zum Anstecken

Fahrwerk	L	
Kontergewicht	4,7 t	
Auslegertyp	Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	
P324 Primärpulverisierer	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Fahrwerk	L	
Kontergewicht	4,7 t	
Auslegertyp	Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218	✓	✓
P318	✓	✓

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Technische Daten des Pulverisiers

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

323 GC (fortsetzung)

CS-40-S-Spezialkupplung

Fahrwerk	L	
Kontergewicht	4,7 t	
Auslegertyp	Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218	✓	✓
P224	✓*	
P318	✓	✓
P324	✓*	

CW-40 Spezialkupplung

Fahrwerk	L	
Kontergewicht	4,7 t	
Auslegertyp	Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218	✓	✓
P224	✓*	
P318	✓	✓
P324	✓*	

323

Zum Anstecken

Fahrwerk	L					
Kontergewicht	4,2 t					
Auslegertyp	Standard		HD-Ausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓		✓*			
P324 Primärpulverisierer	✓	✓*	✓*			

Zum Anstecken (fortsetzung)

Fahrwerk	L						
Kontergewicht	5,4 t						
Auslegertyp	Standard		HD-Ausleger			VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓		✓			✓	
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓			✓	

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

323 (fortsetzung)

Zum Anstecken (fortsetzung)

Fahrwerk	LN				SA			
Kontergewicht	4,5 t				4,5 t			
Auslegertyp	Standard		VA		Standard		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓*
P224 Sekundärbetonpulverisierer								
P324 Primärpulverisierer								

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Fahrwerk	L				
Kontergewicht	4,2 t				
Auslegertyp	Standard		HD-Ausleger		VA
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")
P218	✓	✓	✓	✓	✓*
P318	✓	✓	✓	✓	✓*

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (fortsetzung)

Fahrwerk	L						
Kontergewicht	5,4 t						
Auslegertyp	Standard		HD-Ausleger			VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (fortsetzung)

Fahrwerk	LN	SA
Kontergewicht	4,5 t	4,5 t
Auslegertyp	Standard	Standard
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P218	✓*	✓*
P318	✓*	✓*

CS-40-S-Spezialkupplung

Fahrwerk	L					
Kontergewicht	4,2 t					
Auslegertyp	Standard		HD-Ausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P224						
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P324						

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Technische Daten des Pulverisiers

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

323 (fortsetzung)

CS-40-S-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	L					
Kontergewicht	5,4 t					
Auslegertyp	Standard		HD-Ausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P224	✓				✓*	
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324	✓		✓		✓*	

CS-40-S-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	LN		SA		
Kontergewicht	4,5 t		4,5 t		
Auslegertyp	Standard		Standard		VA
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")
P218	✓	✓*	✓	✓	✓*
P224					
P318	✓	✓*	✓	✓	
P324					

CW-40 Spezialkupplung

Fahrwerk	L					
Kontergewicht	4,2 t					
Auslegertyp	Standard		HD-Ausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P224						
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P324						

CW-40-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	L					
Kontergewicht	5,4 t					
Auslegertyp	Standard		HD-Ausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P224	✓		✓		✓*	
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324	✓		✓		✓*	

CW-40-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	LN		SA		
Kontergewicht	4,5 t		4,5 t		
Auslegertyp	Standard		Standard		VA
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")
P218	✓	✓*	✓	✓	✓*
P224					
P318	✓	✓*	✓	✓	
P324					

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

323 (fortsetzung)

S70-Spezialkupplung

Fahrwerk	L					
Kontergewicht	4,2 t					
Auslegertyp	HD-Ausleger		Standard		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P324						

S70-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	L					
Kontergewicht	5,4 t					
Auslegertyp	HD-Ausleger		Standard		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324	✓		✓			

S70-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	LN		SA	
Kontergewicht	4,5 t		4,5 t	
Auslegertyp	Standard		Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218	✓	✓*	✓	✓*
P318	✓	✓*	✓	✓*
P324				

HCS70-Spezialkupplung

Fahrwerk	L				
Kontergewicht	4,2 t				
Auslegertyp	HD-Ausleger		Standard		VA
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")
P218	✓	✓	✓	✓	✓*
P318	✓	✓	✓	✓	✓*

HCS70-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	L						LN	SA
Kontergewicht	5,4 t						4,5 t	4,5 t
Auslegertyp	HD-Ausleger		Standard		VA		Standard	Standard
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Technische Daten des Pulverisiers

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

324E

Zum Anstecken

Fahrwerk	L						
Kontergewicht	—						
Auslegertyp	HD-Ausleger		ES-Ausleger		ME	VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m ES (8'2")	2,95 m ES (9'8")	2,50 m (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓		✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓		✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Zum Anstecken (fortsetzung)

Fahrwerk	LN						
Kontergewicht	—						
Auslegertyp	HD-Ausleger		ES-Ausleger		ME	VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m ES (8'2")	2,95 m ES (9'8")	2,50 m (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓		✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓		✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Fahrwerk	L						
Kontergewicht	—						
Auslegertyp	HD-Ausleger		ES-Ausleger		ME	VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m ES (8'2")	2,95 m ES (9'8")	2,50 m (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
P218	✓	✓	✓	✓		✓	✓
P224	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*	
P318	✓	✓	✓	✓		✓	✓
P324	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*	

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (fortsetzung)

Fahrwerk	LN						
Kontergewicht	—						
Auslegertyp	HD-Ausleger		ES-Ausleger		ME	VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m ES (8'2")	2,95 m ES (9'8")	2,50 m (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
P218	✓	✓	✓	✓		✓	✓
P224	✓*		✓*		✓		
P318	✓	✓	✓	✓		✓	✓
P324	✓*		✓*		✓		

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

324E (fortsetzung)

CW-40 Spezialkupplung

Fahrwerk	L					
Kontergewicht	—					
Auslegertyp	HD-Ausleger		VA		ES-Ausleger	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m ES (8'2")	2,95 m ES (9'8")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-40-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	LN					
Kontergewicht	—					
Auslegertyp	HD-Ausleger		VA		ES-Ausleger	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m ES (8'2")	2,95 m ES (9'8")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P224	✓	✓	✓*		✓	✓*
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324	✓	✓	✓*		✓	✓*

CS-45-S-Spezialkupplung

Fahrwerk	L	LN
Kontergewicht	—	—
Auslegertyp	ME	ME
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P224	✓	✓
P324	✓	✓

CW-45-Spezialkupplung

Fahrwerk	L	LN
Kontergewicht	—	—
Auslegertyp	ME	ME
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P224	✓	✓
P324	✓	✓

325F CR

Zum Anstecken

Fahrwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegertyp	Standard	VA
Stiellänge	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Technische Daten des Pulverisiers

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

325F CR (fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Fahrwerk	L
Kontergewicht	—
Auslegertyp	Standard
Stiellänge	2,92 m HD (9'7")
P218	✓
P318	✓

CS-40-S-Spezialkupplung

Fahrwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegertyp	Standard	VA
Stiellänge	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
P218	✓	✓*
P318	✓	✓*

CW-40 Spezialkupplung

Fahrwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegertyp	Standard	VA
Stiellänge	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
P218	✓	✓*
P318	✓	✓*

S70-Spezialkupplung

Fahrwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegertyp	Standard	VA
Stiellänge	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
P218	✓	✓*
P318	✓	

HCS70-Spezialkupplung

Fahrwerk	L
Kontergewicht	—
Auslegertyp	Standard
Stiellänge	2,92 m HD (9'7")
P218	✓
P318	✓

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

325
Zum Anstecken

Fahrwerk	L					
Kontergewicht	6,7 t					
Auslegertyp	HD-Ausleger		Standard			VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Zum Anstecken (fortsetzung)

Fahrwerk	L					
Kontergewicht	8,3 t					
Auslegertyp	HD-Ausleger		Standard			VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Zum Anstecken (fortsetzung)

Fahrwerk	L mit Schild					
Kontergewicht	4,9 t					
Auslegertyp	HD-Ausleger		Standard			VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Zum Anstecken (fortsetzung)

Fahrwerk	L mit Schild (angehoben)					
Kontergewicht	4,9 t					
Auslegertyp	Standard			HD-Ausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Fahrwerk	L					
Kontergewicht	6,7 t					
Auslegertyp	HD-Ausleger		Standard			VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P318	✓	✓	✓	✓	✓	

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (fortsetzung)

Fahrwerk	L						L mit Schild	L mit Schild (angehoben)
Kontergewicht	8,3 t						4,9 t	4,9 t
Auslegertyp	HD-Ausleger		Standard			VA	Standard	Standard
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m (9'7")	
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Technische Daten des Pulverisiers

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

325 (fortsetzung)

CS-40-S-Spezialkupplung

Fahrwerk	L				
Kontergewicht	6,7 t				
Auslegertyp	Standard		HD-Ausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓	✓
P318	✓	✓	✓	✓	✓

CS-40-S-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	L				
Kontergewicht	8,3 t				
Auslegertyp	Standard		HD-Ausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓	✓
P318	✓	✓	✓	✓	✓

CS-40-S-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	L mit Schild				L mit Schild (angehoben)			
Kontergewicht	4,9 t							
Auslegertyp	Standard		HD-Ausleger		Standard		HD-Ausleger	
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")
P218	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓*
P318	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓*

CW-40 Spezialkupplung

Fahrwerk	L				
Kontergewicht	6,7 t				
Auslegertyp	Standard		HD-Ausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓	✓
P318	✓	✓	✓	✓	✓

CW-40-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	L				
Kontergewicht	8,3 t				
Auslegertyp	Standard		HD-Ausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓	✓
P318	✓	✓	✓	✓	✓

CW-40-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	L mit Schild				L mit Schild (angehoben)			
Kontergewicht	4,9 t							
Auslegertyp	Standard		HD-Ausleger		Standard		HD-Ausleger	
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")
P218	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓*
P318	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓*

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

325 (fortsetzung)

S70-Spezialkupplung

Fahrwerk	L				
Kontergewicht	6,7 t				
Auslegertyp	HD-Ausleger		Standard		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓	✓*
P318	✓	✓	✓	✓	✓*

S70-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	L				
Kontergewicht	8,3 t				
Auslegertyp	HD-Ausleger		Standard		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓	✓
P318	✓	✓	✓	✓	✓

CS-40-S-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	L mit Schild				L mit Schild (angehoben)			
Kontergewicht	4,9 t				4,9 t			
Auslegertyp	HD-Ausleger		Standard		HD-Ausleger		Standard	
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")
P218	✓*	✓*	✓	✓*	✓*	✓*	✓	✓*
P318	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*

HCS70-Spezialkupplung

Fahrwerk	L				
Kontergewicht	6,7 t				
Auslegertyp	HD-Ausleger		Standard		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓	✓*
P318	✓	✓	✓	✓	

HCS70-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	L				
Kontergewicht	8,3 t				
Auslegertyp	HD-Ausleger		Standard		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓	✓
P318	✓	✓	✓	✓	✓

HCS70-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	L mit Schild	L mit Schild (angehoben)
Kontergewicht	4,9 t	4,9 t
Auslegertyp	Standard	Standard
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m (9'7")
P218	✓*	✓*
P318		

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Technische Daten des Pulverisiers

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

326D2

Zum Anstecken

Fahrwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegertyp	Standard	HD-Ausleger
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m HD (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Fahrwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegertyp	HD-Ausleger	Standard
Stiellänge	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")
P218	✓	✓
P224		✓*
P318	✓	✓
P324		✓*

CW-40 Spezialkupplung

Fahrwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegertyp	Standard	HD-Ausleger
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m HD (9'8")
P218	✓	✓
P224	✓	✓*
P318	✓	✓
P324	✓	✓*

326F

Zum Anstecken

Fahrwerk	L				
Kontergewicht	—				
Auslegertyp	HD-Ausleger			VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	3,60 m HD (11'10")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓*	✓	✓*
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓*	✓	✓

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

326F (fortsetzung)

Zum Anstecken (fortsetzung)

Fahrwerk	LN			
Kontergewicht	—			
Auslegertyp	HD-Ausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*	✓*	
P324 Primärpulverisierer	✓	✓*	✓*	

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Fahrwerk	L				
Kontergewicht	—				
Auslegertyp	HD-Ausleger			VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	3,60 m HD (11'10")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
P218	✓	✓	✓	✓	✓
P224	✓*				
P318	✓	✓	✓	✓	✓
P324	✓*				

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (fortsetzung)

Fahrwerk	LN			
Kontergewicht	—			
Auslegertyp	HD-Ausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
P218	✓	✓	✓	✓*
P224				
P318	✓	✓	✓	✓*
P324				

CW-40 Spezialkupplung

Fahrwerk	L				LN			
Kontergewicht	—				—			
Auslegertyp	HD-Ausleger		VA		HD-Ausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P224	✓	✓	✓		✓*			
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324	✓	✓	✓	✓*	✓*			

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Technische Daten des Pulverisiers

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

326F (fortsetzung)

S70-Spezialkupplung

Fahrwerk	L				LN			
Kontergewicht	—				—			
Auslegertyp	HD-Ausleger		HD-Ausleger		VA		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P224	✓	✓	✓*		✓*			
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324	✓	✓	✓*		✓*			

S80-Spezialkupplung

Fahrwerk	L				LN			
Kontergewicht	—				—			
Auslegertyp	HD-Ausleger		VA		HD-Ausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P224	✓	✓*						
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324	✓							

HCS70-Spezialkupplung

Fahrwerk	L				LN			
Kontergewicht	—				—			
Auslegertyp	HD-Ausleger		VA		HD-Ausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P224	✓	✓*	✓*					
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324	✓	✓*	✓*					

HCS80-Spezialkupplung

Fahrwerk	L				LN			
Kontergewicht	—				—			
Auslegertyp	HD-Ausleger		VA		HD-Ausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P224	✓*							
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P324	✓*							

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

326
Zum Anstecken

Fahrwerk	L						
Kontergewicht	4,6 t						
Auslegertyp	Standard			HD-Ausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,50 m (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Zum Anstecken (fortsetzung)

Fahrwerk	LN				
Kontergewicht	4,6 t				
Auslegertyp	Standard		HD-Ausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*	✓*	✓*	
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓*	✓	

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Fahrwerk	L						
Kontergewicht	4,6 t						
Auslegertyp	Standard		HD-Ausleger		Standard	VA	
Stiellänge	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,50 m (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P224	✓*		✓*		✓	✓*	
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324	✓*		✓*		✓	✓*	

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (fortsetzung)

Fahrwerk	LN				
Kontergewicht	4,6 t				
Auslegertyp	Standard		HD-Ausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218	✓	✓	✓	✓	✓
P224					
P318	✓	✓	✓	✓	✓
P324					

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Technische Daten des Pulverisiers

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

326 (fortsetzung)

CW-40 Spezialkupplung

Fahrwerk	L					
Kontergewicht	4,6 t					
Auslegertyp	Standard		HD-Ausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-40-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	LN				
Kontergewicht	4,6 t				
Auslegertyp	Standard		HD-Ausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218	✓	✓	✓	✓	✓
P224	✓*				
P318	✓	✓	✓	✓	✓
P324	✓			✓*	

S70-Spezialkupplung

Fahrwerk	L				
Kontergewicht	4,6 t				
Auslegertyp	HD-Ausleger	Standard		VA	
Stiellänge	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218	✓	✓	✓	✓	✓
P224	✓	✓	✓	✓	✓*
P318	✓	✓	✓	✓	✓
P324	✓	✓	✓	✓	✓*

S70-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	LN				
Kontergewicht	4,6 t				
Auslegertyp	HD-Ausleger	Standard		VA	
Stiellänge	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218	✓	✓	✓	✓	✓
P224		✓*			
P318	✓	✓	✓	✓	✓
P324		✓*			

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

326 (fortsetzung)

S80-Spezialkupplung

Fahrwerk	L				
Kontergewicht	4,6 t				
Auslegertyp	HD-Ausleger		Standard	VA	
Stiellänge	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218	✓	✓	✓	✓	✓
P224	✓*	✓	✓*	✓*	
P318	✓	✓	✓	✓	✓
P324	✓*	✓	✓*	✓*	

S80-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	LN				
Kontergewicht	4,6 t				
Auslegertyp	HD-Ausleger		Standard	VA	
Stiellänge	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218	✓	✓	✓	✓	✓
P224					
P318	✓	✓	✓	✓	✓
P324					

HCS70-Spezialkupplung

Fahrwerk	L				
Kontergewicht	4,6 t				
Auslegertyp	HD-Ausleger	Standard		VA	
Stiellänge	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218	✓	✓	✓	✓	✓
P224	✓*	✓	✓*	✓	✓*
P318	✓	✓	✓	✓	✓
P324	✓*	✓	✓	✓	✓*

HCS70-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	LN				
Kontergewicht	4,6 t				
Auslegertyp	HD-Ausleger	Standard		VA	
Stiellänge	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218	✓	✓	✓	✓	✓
P224		✓*			
P318	✓	✓	✓	✓	✓
P324		✓*			

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Technische Daten des Pulverisiers

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

326 (fortsetzung)

HCS80-Spezialkupplung

Fahrwerk	L				
Kontergewicht	4,6 t				
Auslegertyp	HD-Ausleger		Standard	VA	
Stiellänge	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218	✓	✓	✓	✓	✓
P224		✓	✓*	✓*	
P318	✓	✓	✓	✓	✓
P324		✓	✓*	✓*	

HCS80-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	LN				
Kontergewicht	4,6 t				
Auslegertyp	HD-Ausleger		Standard	Standard	
Stiellänge	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218	✓	✓	✓	✓	✓*
P224					
P318	✓	✓	✓	✓	✓*
P324					

329E

Zum Anstecken

Fahrwerk	L					
Kontergewicht	—					
Auslegertyp	HD-Ausleger			ES-Ausleger		ME
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")	3,20 m ES (10'6")	2,65 m ES (8'8")	2,50 m (8'2")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärbetonpulverisierer						✓
P332 Primärpulverisierer						✓
P332 Primärpulverisierer – Flachdach						✓

Zum Anstecken (fortsetzung)

Fahrwerk	LN				
Kontergewicht	—				
Auslegertyp	HD-Ausleger		ES-Ausleger		ME
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m ES (10'6")	2,65 m ES (8'8")	2,50 m (8'2")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärbetonpulverisierer					✓
P332 Primärpulverisierer					✓
P332 Primärpulverisierer – Flachdach					✓

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

329E (fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Fahrwerk	L					
Kontergewicht	—					
Auslegertyp	HD-Ausleger			ES-Ausleger		ME
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")	3,20 m ES (10'6")	2,65 m ES (8'8")	2,50 m (8'2")
P224	✓	✓		✓	✓	✓
P232						✓
P324	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
P332						✓
P332 Flachdach						✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (fortsetzung)

Fahrwerk	LN			
Kontergewicht	—			
Auslegertyp	HD-Ausleger		ES-Ausleger	ME
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m ES (8'8")	2,50 m (8'2")
P224	✓	✓*	✓	✓
P232				
P324	✓	✓*	✓	✓
P332				✓*
P332 Flachdach				

CS-45-S-Spezialkupplung

Fahrwerk	L				
Kontergewicht	—				
Auslegertyp	HD-Ausleger		ES-Ausleger		ME
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m ES (10'6")	2,65 m ES (8'8")	2,50 m (8'2")
P224	✓	✓	✓	✓	✓
P232					✓
P324	✓	✓	✓	✓	✓
P332					✓
P332 Flachdach					✓

CS-45-S-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	LN				
Kontergewicht	—				
Auslegertyp	HD-Ausleger		ES-Ausleger		ME
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m ES (10'6")	2,65 m ES (8'8")	2,50 m (8'2")
P224	✓	✓*	✓*	✓	✓
P232					✓*
P324	✓	✓*	✓*	✓	✓
P332					✓
P332 Flachdach					✓*

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Technische Daten des Pulverisiers

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

329E (fortsetzung)

CW-45-Spezialkupplung

Fahrwerk	L				
Kontergewicht	—				
Auslegertyp	HD-Ausleger		ES-Ausleger		ME
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m ES (10'6")	2,65 m ES (8'8")	2,50 m (8'2")
P224	✓	✓	✓	✓	✓
P232					✓
P324	✓	✓	✓	✓	✓
P332					✓
P332 Flachdach					✓

CW-45-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	LN			
Kontergewicht	—			
Auslegertyp	HD-Ausleger		ES-Ausleger	ME
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m ES (8'8")	2,50 m (8'2")
P224	✓	✓*	✓	✓
P232				
P324	✓	✓*	✓	✓
P332				✓
P332 Flachdach				

330D2

Zum Anstecken

Fahrwerk	L			
Kontergewicht	—			
Auslegertyp	Standard	HD-Ausleger		ME
Stiellänge	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärbetonpulverisierer				✓
P332 Primärpulverisierer				✓
P332 Primärpulverisierer – Flachdach				✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Fahrwerk	L		
Kontergewicht	—		
Auslegertyp	Standard	HD-Ausleger	ME
Stiellänge	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	2,50 m (8'2")
P224	✓	✓	✓
P324	✓	✓	✓
P332			✓*

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

330D2 (fortsetzung)

CS-45-S-Spezialkupplung

Fahrwerk	L			
Kontergewicht	—			
Auslegertyp	Standard	HD-Ausleger		ME
Stiellänge	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
P224	✓	✓	✓*	✓
P232				✓*
P324	✓	✓	✓*	✓
P332				✓
P332 Flachdach				✓*

CW-45-Spezialkupplung

Fahrwerk	L		
Kontergewicht	—		
Auslegertyp	Standard	HD-Ausleger	ME
Stiellänge	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	2,50 m (8'2")
P224	✓	✓	✓
P324	✓	✓	✓
P332			✓

330F

Zum Anstecken

Fahrwerk	L			LN	
Kontergewicht	—			—	
Auslegertyp	HD-Ausleger			HD-Ausleger	
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärbetonpulverisierer					
P332 Primärpulverisierer	✓	✓		✓	

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Fahrwerk	L		LN	
Kontergewicht	—		—	
Auslegertyp	HD-Ausleger		HD-Ausleger	
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
P224	✓	✓	✓	✓*
P324	✓	✓	✓	✓*
P332	✓*			

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Technische Daten des Pulverisiers

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

330F (fortsetzung)

CS-45-S-Spezialkupplung

Fahrwerk	L		LN	
Kontergewicht	—		—	
Auslegertyp	HD-Ausleger		HD-Ausleger	
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
P224	✓	✓	✓	✓*
P324	✓	✓	✓	✓*
P332	✓*			

CW-45-Spezialkupplung

Fahrwerk	L		LN	
Kontergewicht	—		—	
Auslegertyp	HD-Ausleger		HD-Ausleger	
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
P224	✓	✓	✓	✓*
P324	✓	✓	✓	✓*
P332	✓*			

S70-Spezialkupplung

Fahrwerk	L		LN	
Kontergewicht	—		—	
Auslegertyp	HD-Ausleger		HD-Ausleger	
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
P224	✓	✓	✓	✓
P324	✓	✓	✓	✓

S80-Spezialkupplung

Fahrwerk	L		LN	
Kontergewicht	—		—	
Auslegertyp	HD-Ausleger		HD-Ausleger	
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
P224	✓	✓	✓	✓*
P324	✓	✓	✓	✓*

HCS70-Spezialkupplung

Fahrwerk	L		LN	
Kontergewicht	—		—	
Auslegertyp	HD-Ausleger		HD-Ausleger	
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
P224	✓	✓	✓	✓*
P324	✓	✓	✓	✓*

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

330 GC

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Fahrwerk	—	
Kontergewicht	5,8 t	6,7 t
Auslegertyp	ME	ME
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P224	✓	✓
P324	✓	✓
P332		✓*

CS-45-S-Spezialkupplung

Fahrwerk	—				
Kontergewicht	5,8 t		6,7 t		
Auslegertyp	ME	Standard	Standard		ME
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")
P224	✓	✓*	✓	✓	✓
P232					✓*
P324	✓	✓*	✓	✓	✓
P332					✓
P332 Flachdach					✓*

CS-45-S-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	L		LN	
Kontergewicht	6,7 t		6,7 t	
Auslegertyp	Standard		Standard	
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
P224	✓	✓	✓	✓
P232	✓*			
P324	✓	✓	✓	✓
P332	✓	✓*	✓*	
P332 Flachdach	✓*			

CW-45-Spezialkupplung

Fahrwerk	—				
Kontergewicht	5,8 t		6,7 t		
Auslegertyp	ME	Standard	ME	Standard	Standard
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
P224	✓	✓*	✓	✓	✓*
P232					
P324	✓	✓*	✓	✓	✓*
P332			✓		
P332 Flachdach					

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Technische Daten des Pulverisiers

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

330 GC (fortsetzung)

S70-Spezialkupplung

Fahrwerk	L		LN	
Kontergewicht	6,7 t		6,7 t	
Auslegertyp	Standard		Standard	
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
P224	✓	✓	✓	✓
P324	✓	✓	✓	✓

S80-Spezialkupplung

Fahrwerk	L		LN	
Kontergewicht	6,7 t		6,7 t	
Auslegertyp	Standard		Standard	
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
P224	✓	✓	✓	✓
P232	✓*			
P324	✓	✓	✓	✓
P332 Flachdach	✓*			

HCS70-Spezialkupplung

Fahrwerk	L		LN	
Kontergewicht	6,7 t		6,7 t	
Auslegertyp	Standard		Standard	
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
P224	✓	✓	✓	✓
P324	✓	✓	✓	✓

HCS80-Spezialkupplung

Fahrwerk	L		LN	
Kontergewicht	6,7 t		6,7 t	
Auslegertyp	Standard		Standard	
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
P224	✓	✓	✓	✓*
P232	✓*			
P324	✓	✓	✓	✓*

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

330

Zum Anstecken

Fahrwerk	L						LN	
Kontergewicht	6,7 t						6,7 t	
Auslegertyp	Standard			HD-Ausleger		ME	Standard	
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärbetonpulverisierer						✓		
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flachdach						✓		

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Fahrwerk	L
Kontergewicht	6,7 t
Auslegertyp	ME
Stiellänge	2,50 m (8'2")
P224	✓
P232	✓
P324	✓
P332	✓
P332 Flachdach	✓

CS-45-S-Spezialkupplung

Fahrwerk	L					LN	
Kontergewicht	6,7 t					6,7 t	
Auslegertyp	Standard		HD-Ausleger		ME	Standard	
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P232	✓*				✓		
P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332	✓	✓*	✓		✓	✓*	
P332 Flachdach	✓*				✓		

CW-45-Spezialkupplung

Fahrwerk	L					LN	
Kontergewicht	6,7 t					6,7 t	
Auslegertyp	Standard		HD-Ausleger		ME	Standard	
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P232	✓*				✓		
P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332	✓		✓		✓	✓*	
P332 Flachdach	✓*				✓		

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Technische Daten des Pulverisiers

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

330 (fortsetzung)

S70-Spezialkupplung

Fahrwerk	L		LN	
Kontergewicht	6,7 t		6,7 t	
Auslegertyp	Standard		Standard	
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
P224	✓	✓	✓	✓
P324	✓	✓	✓	✓

S80-Spezialkupplung

Fahrwerk	L		LN	
Kontergewicht	6,7 t		6,7 t	
Auslegertyp	Standard		Standard	
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
P224	✓	✓	✓	✓
P232	✓*			
P324	✓	✓	✓	✓
P332 Flachdach	✓*			

HCS70-Spezialkupplung

Fahrwerk	L		LN	
Kontergewicht	6,7 t		6,7 t	
Auslegertyp	Standard		Standard	
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
P224	✓	✓	✓	✓
P324	✓	✓	✓	✓

HCS70-55-Spezialkupplung

Fahrwerk	L		LN	
Kontergewicht	6,7 t		6,7 t	
Auslegertyp	Standard		Standard	
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
P224	✓	✓	✓	✓
P324	✓	✓	✓	✓

HCS80-Spezialkupplung

Fahrwerk	L		LN	
Kontergewicht	6,7 t		6,7 t	
Auslegertyp	Standard		Standard	
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
P224	✓	✓	✓	✓*
P232	✓*			
P324	✓	✓	✓	✓*

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

335F CR

Zum Anstecken

Fahrwerk	L		
Kontergewicht	—		
Auslegertyp	HD-Ausleger		
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓*

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Fahrwerk	L		
Kontergewicht	—		
Auslegertyp	HD-Ausleger		
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")
P224	✓	✓	
P324	✓	✓	✓*
P332	✓*		

CS-45-S-Spezialkupplung

Fahrwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegertyp	HD-Ausleger	
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
P224	✓	✓
P324	✓	✓
P332	✓*	

CW-45-Spezialkupplung

Fahrwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegertyp	HD-Ausleger	
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
P224	✓	✓
P324	✓	✓
P332	✓*	

S70-Spezialkupplung

Fahrwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegertyp	HD-Ausleger	
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
P224	✓	✓
P324	✓	✓

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Technische Daten des Pulverisiers

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

335F CR (fortsetzung)

S80-Spezialkupplung

Fahrwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegertyp	HD-Ausleger	
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
P224	✓	✓
P324	✓	✓

HCS70-Spezialkupplung

Fahrwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegertyp	HD-Ausleger	
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
P224	✓	✓
P324	✓	✓

HCS70-55-Spezialkupplung

Fahrwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegertyp	HD-Ausleger	
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
P224	✓	✓
P324	✓	✓

HCS80-Spezialkupplung

Fahrwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegertyp	HD-Ausleger	
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
P224	✓	✓*
P324	✓	✓

335

Zum Anstecken

Fahrwerk	L		L mit Schild		L mit Schild (angehoben)	
Kontergewicht	7,7 t		5,0 t		5,0 t	
Auslegertyp	Standard		Standard		Standard	
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓*	✓*		✓*	

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

335 (fortsetzung)

CS-45-S-Spezialkupplung

Fahrwerk	L		L mit Schild	
Kontergewicht	7,7 t		5,0 t	
Auslegertyp	Standard		Standard	
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,20 m (10'6")
P224	✓	✓*	✓*	✓*
P324	✓	✓*	✓*	✓*

CW-45-Spezialkupplung

Fahrwerk	L		L mit Schild	
Kontergewicht	7,7 t		5,0 t	
Auslegertyp	Standard		Standard	
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,20 m (10'6")
P224	✓	✓*	✓*	✓*
P324	✓	✓*	✓*	✓*

S70-Spezialkupplung

Fahrwerk	L		L mit Schild		L mit Schild (angehoben)	
Kontergewicht	7,7 t		5,0 t		5,0 t	
Auslegertyp	Standard		Standard		Standard	
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
P224	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*
P324	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*

S80-Spezialkupplung

Fahrwerk	L		L mit Schild	L mit Schild (angehoben)
Kontergewicht	7,7 t		5,0 t	5,0 t
Auslegertyp	Standard		Standard	Standard
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,20 m (10'6")
P224	✓	✓*	✓*	✓*
P324	✓	✓*	✓*	✓*

HCS70-Spezialkupplung

Fahrwerk	L		L mit Schild	L mit Schild (angehoben)
Kontergewicht	7,7 t		5,0 t	5,0 t
Auslegertyp	Standard		Standard	Standard
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,20 m (10'6")
P224	✓	✓	✓*	✓*
P324	✓	✓	✓*	✓*

HCS70-55-Spezialkupplung

Fahrwerk	L		L mit Schild	L mit Schild (angehoben)
Kontergewicht	7,7 t		5,0 t	5,0 t
Auslegertyp	Standard		Standard	Standard
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,20 m (10'6")
P224	✓	✓*	✓*	✓*
P324	✓	✓*	✓*	✓*

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Technische Daten des Pulverisiers

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

335 (fortsetzung)

HCS80-Spezialkupplung

Fahrwerk	L		L mit Schild	L mit Schild (angehoben)
Kontergewicht	7,7 t		5,0 t	5,0 t
Auslegertyp	Standard		Standard	Standard
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,20 m (10'6")
P224	✓	✓*	✓*	✓*
P324	✓	✓*	✓*	✓*

336D2 GC

Zum Anstecken

Fahrwerk	—
Kontergewicht	—
Auslegertyp	Standard
Stiellänge	2,80 m (9'2")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓
P324 Primärpulverisierer	✓
P232 Sekundärbetonpulverisierer	✓*
P332 Primärpulverisierer	✓
P332 Primärpulverisierer – Flachdach	✓*

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Fahrwerk	—
Kontergewicht	—
Auslegertyp	Standard
Stiellänge	2,80 m (9'2")
P224	✓
P324	✓

CS-45-S-Spezialkupplung

Fahrwerk	—
Kontergewicht	—
Auslegertyp	Standard
Stiellänge	2,80 m (9'2")
P224	✓
P324	✓

CW-45-Spezialkupplung

Fahrwerk	—
Kontergewicht	—
Auslegertyp	Standard
Stiellänge	2,80 m (9'2")
P224	✓
P232	
P324	✓
P332	
P332 Flachdach	

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

336D2

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Fahrwerk	L				
Kontergewicht	—				
Auslegertyp	HD-Ausleger			ME	
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
P224	✓	✓*	✓		
P232				✓*	
P324	✓	✓*	✓		
P332				✓	✓*
P332 Flachdach				✓*	

CW-45-Spezialkupplung

Fahrwerk	L				
Kontergewicht	—				
Auslegertyp	HD-Ausleger			ME	
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
P224	✓	✓*	✓		
P232				✓	✓*
P324	✓	✓*	✓		
P332	✓*			✓	✓
P332 Flachdach				✓	✓*

336D2 XE

Zum Anstecken

Fahrwerk	L		
Kontergewicht	—		
Auslegertyp	HD-Ausleger	ME	
Stiellänge	3,20 m (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
P224	✓		
P324	✓		
P232	✓	✓	✓
P332	✓	✓	✓
P332 Flachdach	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Fahrwerk	L		
Kontergewicht	—		
Auslegertyp	HD-Ausleger	ME	
Stiellänge	3,20 m (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
P224	✓		
P232		✓*	
P324	✓		
P332		✓	✓*
P332 Flachdach		✓*	

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Technische Daten des Pulverisiers

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

336D2 XE (fortsetzung)

CW-45-Spezialkupplung

Fahrwerk	L		
Kontergewicht	—		
Auslegertyp	HD-Ausleger	ME	
Stiellänge	3,20 m (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
P224	✓		
P232		✓	✓*
P324	✓		
P332	✓*	✓	✓
P332 Flachdach		✓	✓*

336E

Zum Anstecken

Fahrwerk	L					
Kontergewicht	6,0 t					
Auslegertyp	HD-Ausleger			ES-Ausleger	ME	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m ES (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓		
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓		
P232 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flachdach	✓	✓	✓*	✓	✓	✓

Zum Anstecken (fortsetzung)

Fahrwerk	L			LN				
Kontergewicht	7,0 t			6,0 t			6,0 t	
Auslegertyp	ES-Ausleger		ME	HD-Ausleger		ES-Ausleger	ME	
Stiellänge	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m ES (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓		✓	✓	✓		
P324 Primärpulverisierer	✓	✓		✓	✓	✓		
P232 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*		✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flachdach	✓	✓	✓	✓	✓*		✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Fahrwerk	L					
Kontergewicht	6,0 t					
Auslegertyp	HD-Ausleger			ES-Ausleger	ME	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m ES (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
P224	✓	✓	✓	✓		
P232	✓*	✓*			✓*	
P324	✓	✓	✓	✓		
P332	✓	✓			✓	✓*
P332 Flachdach	✓*	✓*			✓*	

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (fortsetzung)

Fahrwerk	L			LN			
Kontergewicht	7,0 t			6,0 t			
Auslegertyp	ES-Ausleger		ME	HD-Ausleger		ES-Ausleger	ME
Stiellänge	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m ES (10'6")	2,15 m (7'1")
P224	✓	✓		✓	✓	✓*	
P232	✓		✓				
P324	✓	✓		✓	✓	✓*	
P332	✓	✓*	✓				✓*
P332 Flachdach	✓		✓				

CS-45-S-Spezialkupplung

Fahrwerk	L				
Kontergewicht	6,0 t				
Auslegertyp	HD-Ausleger		ES-Ausleger	ME	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m ES (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
P224	✓	✓	✓		
P232	✓	✓*		✓	✓
P324	✓	✓	✓		
P332	✓	✓	✓*	✓	✓
P332 Flachdach	✓*	✓*		✓	✓

CS-45-S-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	LN				
Kontergewicht	6,0 t				
Auslegertyp	HD-Ausleger		ES-Ausleger	ME	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m ES (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
P224	✓	✓	✓		
P232				✓	✓*
P324	✓	✓	✓		
P332	✓*			✓	✓
P332 Flachdach				✓	✓*

CW-45-Spezialkupplung

Fahrwerk	L				
Kontergewicht	6,0 t				
Auslegertyp	HD-Ausleger		ES-Ausleger	ME	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m ES (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
P224	✓	✓	✓		
P232	✓*			✓	✓
P324	✓	✓	✓		
P332	✓	✓	✓*	✓	✓
P332 Flachdach	✓*			✓	✓

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Technische Daten des Pulverisiers

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

CW-45-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	LN				
Kontergewicht	6,0 t				
Auslegertyp	HD-Ausleger		ES-Ausleger	ME	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m ES (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
P224	✓	✓	✓		
P232				✓	✓*
P324	✓	✓	✓		
P332	✓*			✓	✓
P332 Flachdach				✓	✓*

336F

Zum Anstecken

Fahrwerk	L						
Kontergewicht	6,0 t			7,0 t			
Auslegertyp	HD-Ausleger		HD-Ausleger			ES-Ausleger	
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flachdach	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Zum Anstecken (fortsetzung)

Fahrwerk	L		LN				
Kontergewicht	8,45 t		7,0 t			8,45 t	
Auslegertyp	Gerade		HD-Ausleger			Gerade	
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärbetonpulverisierer	✓		✓	✓	✓*	✓	
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flachdach	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Fahrwerk	L						
Kontergewicht	6,0 t			7,0 t			
Auslegertyp	HD-Ausleger		HD-Ausleger			ES-Ausleger	
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")
P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P232	✓*		✓	✓		✓	
P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332	✓		✓	✓	✓	✓	✓*
P332 Flachdach	✓*		✓	✓		✓	

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

336F (fortsetzung)

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (fortsetzung)

Fahrwerk	L		LN				
	8,45 t		7,0 t			8,45 t	
Kontergewicht	8,45 t		7,0 t			8,45 t	
Auslegertyp	Gerade		HD-Ausleger			Gerade	
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P232			✓*	✓*			
P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332	✓		✓	✓		✓	
P332 Flachdach			✓*				

CS-45-S-Spezialkupplung

Fahrwerk	L				
	7,0 t			8,45 t	
Kontergewicht	7,0 t			8,45 t	
Auslegertyp	HD-Ausleger			Gerade	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P224	✓	✓	✓	✓	✓
P232	✓	✓	✓*		
P324	✓	✓	✓	✓	✓
P332	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Flachdach	✓	✓	✓*	✓	

CS-45-S-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	LN				
	7,0 t			8,45 t	
Kontergewicht	7,0 t			8,45 t	
Auslegertyp	HD-Ausleger			Gerade	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P224	✓	✓	✓	✓	✓
P232	✓	✓*			
P324	✓	✓	✓	✓	✓
P332	✓	✓	✓*	✓	✓*
P332 Flachdach	✓	✓*		✓*	

CW-45-Spezialkupplung

Fahrwerk	L				
	7,0 t			8,45 t	
Kontergewicht	7,0 t			8,45 t	
Auslegertyp	HD-Ausleger			Gerade	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P224	✓	✓	✓	✓	✓
P232	✓	✓			
P324	✓	✓	✓	✓	✓
P332	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Flachdach	✓	✓			

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Technische Daten des Pulverisiers

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

CW-45-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	LN				
Kontergewicht	7,0 t			8,45 t	
Auslegertyp	HD-Ausleger			Gerade	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P224	✓	✓	✓	✓	✓
P232	✓	✓*			
P324	✓	✓	✓	✓	✓
P332	✓	✓		✓	✓*
P332 Flachdach	✓*	✓*			

S80-Spezialkupplung

Fahrwerk	L				
Kontergewicht	7,0 t			8,45 t	
Auslegertyp	HD-Ausleger			Gerade	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P224	✓	✓	✓	✓	✓
P232	✓	✓	✓*		
P324	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Flachdach	✓	✓	✓*	✓	

S80-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	LN				
Kontergewicht	7,0 t			8,45 t	
Auslegertyp	HD-Ausleger			Gerade	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P224	✓	✓	✓	✓	✓
P232	✓	✓*			
P324	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Flachdach	✓	✓*		✓	

336F XE

Zum Anstecken

Fahrwerk	L						
Kontergewicht	5,05 t			6,05 t			
Auslegertyp	HD-Ausleger			HD-Ausleger			
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")
P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P232	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Flachdach	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

336F XE (fortsetzung)

Zum Anstecken (fortsetzung)

Fahrwerk	LN		
Kontergewicht	6,05 t		
Auslegertyp	HD-Ausleger		
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P224	✓	✓	✓
P324	✓	✓	✓
P232	✓	✓	✓*
P332	✓	✓	✓
P332 Flachdach	✓	✓	✓*

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Fahrwerk	L						
Kontergewicht	5,05 t			6,05 t			
Auslegertyp	HD-Ausleger		HD-Ausleger			ES-Ausleger	
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")
P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P232	✓*		✓	✓		✓	
P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332	✓		✓	✓	✓	✓	✓*
P332 Flachdach	✓*		✓	✓		✓	

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (fortsetzung)

Fahrwerk	LN		
Kontergewicht	6,05 t		
Auslegertyp	HD-Ausleger		
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P224	✓	✓	✓
P324	✓*	✓*	
P232	✓	✓	✓
P332	✓	✓	
P332 Flachdach	✓*		

CS-45-S-Spezialkupplung

Fahrwerk	L			LN		
Kontergewicht	6,05 t			6,05 t		
Auslegertyp	HD-Ausleger			HD-Ausleger		
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P232	✓	✓	✓*	✓	✓*	
P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P332 Flachdach	✓	✓	✓*	✓	✓*	

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Technische Daten des Pulverisiers

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung
 * **Arbeitsbereich nur vorne**
 Ohne Passung

336F XE (fortsetzung)

CW-45-Spezialkupplung

Fahrwerk	L			LN		
Kontergewicht	6,05 t			6,05 t		
Auslegertyp	HD-Ausleger			HD-Ausleger		
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P232	✓	✓		✓	✓*	
P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332	✓	✓	✓	✓	✓	
P332 Flachdach	✓	✓		✓*	✓*	

S80-Spezialkupplung

Fahrwerk	L			LN		
Kontergewicht	6,05 t			6,05 t		
Auslegertyp	HD-Ausleger			HD-Ausleger		
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P232	✓	✓	✓*	✓	✓*	
P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Flachdach	✓	✓	✓*	✓	✓*	

HCS80-Spezialkupplung

Fahrwerk	L				
Kontergewicht	7,0 t			8,45 t	
Auslegertyp	HD-Ausleger			Gerade	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P224	✓	✓	✓	✓	✓
P232	✓	✓			
P324	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Flachdach	✓	✓			

HCS80-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	LN				
Kontergewicht	7,0 t			8,45 t	
Auslegertyp	HD-Ausleger			Gerade	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P224	✓	✓	✓	✓	✓
P232	✓*	✓*			
P324	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Flachdach	✓*	✓*			

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

336 GC

Zum Anstecken

Fahrwerk	—				L			
Kontergewicht	6,8 t				6,8 t			
Auslegertyp	Standard			ME	Standard			ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
P232 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓		✓	✓	✓		✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flachdach	✓	✓		✓	✓	✓		✓

Zum Anstecken (fortsetzung)

Fahrwerk	LN		
Kontergewicht	6,8 t		
Auslegertyp	Standard		ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	
P232 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flachdach	✓	✓*	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Fahrwerk	—				L		
Kontergewicht	6,8 t				6,8 t	6,8 t	
Auslegertyp	Standard			ME	Standard		
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
P224	✓	✓	✓		✓	✓	✓
P232	✓*				✓*		
P324	✓	✓	✓		✓	✓	✓
P332	✓	✓*		✓*	✓	✓	
P332 Flachdach	✓*				✓*		

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (fortsetzung)

Fahrwerk	LN	
Kontergewicht	6,8 t	
Auslegertyp	Standard	
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
P224	✓	✓
P232		
P324	✓	✓
P332	✓*	
P332 Flachdach		

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Technische Daten des Pulverisiers

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

336 GC (fortsetzung)

CS-45-S-Spezialkupplung

Fahrwerk	—			L		
Kontergewicht	6,8 t			6,8 t		
Auslegertyp	Standard		ME	Standard		ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")
P224	✓	✓		✓	✓	
P232	✓*	✓*	✓*	✓	✓*	✓
P324	✓	✓		✓	✓	
P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Flachdach	✓*		✓*	✓	✓*	✓

CS-45-S-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	LN		
Kontergewicht	6,8 t		
Auslegertyp	Standard		ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")
P224	✓	✓	
P232			✓*
P324	✓	✓	
P332	✓	✓*	✓
P332 Flachdach			✓*

CW-45-Spezialkupplung

Fahrwerk	—			L		
Kontergewicht	6,8 t			6,8 t		
Auslegertyp	ME	Standard		ME	Standard	
Stiellänge	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
P224		✓	✓		✓	✓
P232	✓*	✓*		✓*	✓*	✓*
P324		✓	✓		✓	✓
P332	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
P332 Flachdach	✓*	✓*		✓*	✓*	✓*

CW-45-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	LN		
Kontergewicht	6,8 t		
Auslegertyp	ME	Standard	
Stiellänge	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
P224		✓	✓
P232			
P324		✓	✓
P332	✓	✓*	
P332 Flachdach			

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

336 GC (fortsetzung)

S80-Spezialkupplung

Fahrwerk	—		L		LN	
Kontergewicht	6,8 t		6,8 t		6,8 t	
Auslegertyp	Standard		Standard		Standard	
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P232	✓*	✓*	✓	✓*		
P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Flachdach	✓*		✓	✓*		

HCS80-Spezialkupplung

Fahrwerk	—		L		LN	
Kontergewicht	6,8 t		6,8 t		6,8 t	
Auslegertyp	Standard		Standard		Standard	
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P232	✓*			✓*		
P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Flachdach	✓*		✓*			

336

Zum Anstecken

Fahrwerk	L				
Kontergewicht	6,8 t				
Auslegertyp	Standard		HD-Ausleger		ME
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	
P232 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flachdach	✓	✓	✓	✓	✓

Zum Anstecken (fortsetzung)

Fahrwerk	L					
Kontergewicht	7,5 t					
Auslegertyp	Standard			HD-Ausleger		ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	
P232 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flachdach	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Technische Daten des Pulverisiers

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

336 (fortsetzung)

Zum Anstecken (fortsetzung)

Fahrwerk	LN					
Kontergewicht	7,5 t					
Auslegertyp	Standard			HD-Ausleger		ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	
P232 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flachdach	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Fahrwerk	L				
Kontergewicht	6,8 t				
Auslegertyp	Standard		HD-Ausleger		ME
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
P224	✓	✓	✓	✓	
P232	✓*		✓*		✓*
P324	✓	✓	✓	✓	
P332	✓		✓	✓*	✓
P332 Flachdach	✓*		✓*		

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (fortsetzung)

Fahrwerk	L					
Kontergewicht	7,5 t					
Auslegertyp	Standard			HD-Ausleger		ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
P224	✓	✓	✓	✓	✓	
P232	✓	✓		✓		✓
P324	✓	✓	✓	✓	✓	
P332	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓
P332 Flachdach	✓	✓		✓*		✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (fortsetzung)

Fahrwerk	LN					
Kontergewicht	7,5 t					
Auslegertyp	Standard			HD-Ausleger		ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
P224	✓	✓	✓	✓	✓*	
P232	✓*					
P324	✓	✓	✓	✓	✓*	
P332	✓	✓*		✓*		✓*
P332 Flachdach	✓*					

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

336 (fortsetzung)

CS-45-S-Spezialkupplung

Fahrwerk	L						
Kontergewicht	6,8 t			7,5 t			
Auslegertyp	Standard		Standard	HD-Ausleger	ME	HD-Ausleger	ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
P224	✓	✓	✓	✓		✓	
P232	✓	✓		✓*	✓	✓	✓
P324	✓	✓	✓	✓		✓	
P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Flachdach	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓

CS-45-S-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	LN					
Kontergewicht	7,5 t					
Auslegertyp	Standard			HD-Ausleger		ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
P224	✓	✓	✓	✓	✓	
P232	✓	✓*		✓*		✓
P324	✓	✓	✓	✓	✓	
P332	✓	✓		✓		✓
P332 Flachdach	✓	✓*		✓*		✓

CW-45-Spezialkupplung

Fahrwerk	L							
Kontergewicht	6,8 t				7,5 t			
Auslegertyp	HD-Ausleger		ME	HD-Ausleger	ME	Standard		
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
P224	✓	✓		✓		✓	✓	✓
P232	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	
P324	✓	✓		✓		✓	✓	✓
P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Flachdach	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	

CW-45-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	LN					
Kontergewicht	7,5 t					
Auslegertyp	HD-Ausleger		ME	Standard		
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
P224	✓	✓		✓	✓	✓
P232			✓	✓	✓*	
P324	✓	✓		✓	✓	✓
P332	✓*		✓	✓	✓	
P332 Flachdach			✓	✓	✓*	

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Technische Daten des Pulverisiers

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

336 (fortsetzung)

S80-Spezialkupplung

Fahrwerk	L			
Kontergewicht	7,5 t			
Auslegertyp	HD-Ausleger	Standard		
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
P224	✓	✓	✓	✓
P232	✓	✓	✓	
P324	✓	✓	✓	✓
P332 Flachdach	✓	✓	✓	✓*

S80-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	LN				
Kontergewicht	7,5 t				
Auslegertyp	HD-Ausleger		Standard		
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
P224	✓	✓	✓	✓	✓
P232	✓*		✓	✓*	
P324	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Flachdach	✓*		✓	✓*	

HCS80-Spezialkupplung

Fahrwerk	L			
Kontergewicht	7,5 t			
Auslegertyp	HD-Ausleger	Standard		
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
P224	✓	✓	✓	✓
P232	✓	✓	✓	
P324	✓	✓	✓	✓
P332 Flachdach	✓	✓	✓	

HCS80-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	LN				
Kontergewicht	7,5 t				
Auslegertyp	HD-Ausleger		Standard		
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
P224	✓	✓	✓	✓	✓
P232			✓	✓*	
P324	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Flachdach			✓*	✓*	

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

340D2

Zum Anstecken

Fahrwerk	L					
Kontergewicht	—			8,5 t		
Auslegertyp	HD-Ausleger	ME		HD-Ausleger	ME	
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
P232 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flachdach	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Fahrwerk	L					
Kontergewicht	8,5 t			—		
Auslegertyp	HD-Ausleger	ME		HD-Ausleger	ME	
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
P232	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Flachdach	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CS-45-S-Spezialkupplung

Fahrwerk	L					
Kontergewicht	—			8,5 t		
Auslegertyp	HD-Ausleger	ME		HD-Ausleger	ME	
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
P232	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Flachdach	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-45-Spezialkupplung

Fahrwerk	L					
Kontergewicht	8,5 t			—		
Auslegertyp	HD-Ausleger	ME		HD-Ausleger	ME	
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
P232	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Flachdach	✓	✓	✓	✓	✓	✓

340F

Zum Anstecken

Fahrwerk	L	
Kontergewicht	7,0 t	
Auslegertyp	HD-Ausleger	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")
P232 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flachdach	✓	✓

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Technische Daten des Pulverisiers

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

340F (fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Fahrwerk	L	
Kontergewicht	7,0 t	
Auslegertyp	HD-Ausleger	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")
P232	✓	✓
P332	✓	✓
P332 Flachdach	✓	✓

CS-45-S-Spezialkupplung

Fahrwerk	L	
Kontergewicht	7,0 t	
Auslegertyp	HD-Ausleger	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")
P232	✓	✓
P332	✓	✓
P332 Flachdach	✓	✓

CW-45-Spezialkupplung

Fahrwerk	L	
Kontergewicht	7,0 t	
Auslegertyp	HD-Ausleger	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")
P232	✓	✓
P332	✓	✓
P332 Flachdach	✓	✓

S80-Spezialkupplung

Fahrwerk	L	
Kontergewicht	7,0 t	
Auslegertyp	HD-Ausleger	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")
P232	✓	✓
P332 Flachdach	✓	✓

HCS80-Spezialkupplung

Fahrwerk	L	
Kontergewicht	7,0 t	
Auslegertyp	HD-Ausleger	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")
P232	✓	✓
P332 Flachdach	✓	✓

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

340F UHD

Zum Anstecken

Fahrwerk	L-FIX					
Kontergewicht	8,45 t					
Auslegertyp	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P232 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P332 Primärpulverisierer – Flachdach	✓	✓	✓	✓	✓*	

Zum Anstecken (fortsetzung)

Fahrwerk	L-VG					
Kontergewicht	8,45 t					
Auslegertyp	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P232 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flachdach	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Fahrwerk	L-FIX			
Kontergewicht	8,45 t			
Auslegertyp	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")
P232	✓	✓		
P332	✓	✓	✓	✓*
P332 Flachdach	✓	✓		

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (fortsetzung)

Fahrwerk	L-VG					
Kontergewicht	8,45 t					
Auslegertyp	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P232	✓	✓				
P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Flachdach	✓	✓				

CS-45-S-Spezialkupplung

Fahrwerk	L-FIX				
Kontergewicht	8,45 t				
Auslegertyp	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")
P232	✓	✓			
P332	✓	✓	✓	✓*	✓*
P332 Flachdach	✓	✓	✓*		

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Technische Daten des Pulverisiers

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

340F UHD (fortsetzung)

CS-45-S-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	L-VG					
Kontergewicht	8,45 t					
Auslegertyp	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P232	✓	✓				
P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Flachdach	✓	✓	✓	✓	✓	

CW-45-Spezialkupplung

Fahrwerk	L-FIX				
Kontergewicht	8,45 t				
Auslegertyp	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")
P232	✓	✓			
P332	✓	✓	✓	✓*	✓*
P332 Flachdach	✓	✓			

CW-45-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	L-VG					
Kontergewicht	8,45 t					
Auslegertyp	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P232	✓	✓				
P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Flachdach	✓	✓				

S80-Spezialkupplung

Fahrwerk	L-FIX			L-VG			
Kontergewicht	8,45 t			8,45 t			
Auslegertyp	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (B)			
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m HD (10'6")
P232	✓	✓		✓	✓		
P332 Flachdach	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

HCS80-Spezialkupplung

Fahrwerk	L-FIX		L-VG		
Kontergewicht	8,45 t		8,45 t		
Auslegertyp	Nachrüstung (B)		Nachrüstung (B)		Nachrüstung (S)
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m HD (10'6")
P232	✓	✓	✓	✓	
P332 Flachdach	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

340

Zum Anstecken

Fahrwerk	L		LN		Schwerlast-Breitspur			
Kontergewicht	9,0 t		9,0 t		7,5 t			
Auslegertyp	Gerade		Gerade		Standard			ME
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
P232 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flachdach	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Fahrwerk	L		LN	Schwerlast-Breitspur			
Kontergewicht	9,0 t		9,0 t	7,5 t			
Auslegertyp	Gerade		Gerade	Standard			ME
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
P232				✓	✓		✓
P332	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Flachdach	✓		✓*	✓	✓		✓

CS-45-S-Spezialkupplung

Fahrwerk	L		LN		Schwerlast-Breitspur			
Kontergewicht	9,0 t		9,0 t		7,5 t			
Auslegertyp	Gerade		Gerade		Standard			ME
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
P232	✓		✓*		✓	✓		✓
P332	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
P332 Flachdach	✓		✓*		✓	✓	✓	✓

CW-45-Spezialkupplung

Fahrwerk	L		LN		Schwerlast-Breitspur			
Kontergewicht	9,0 t		9,0 t		7,5 t			
Auslegertyp	Gerade		Gerade		ME	Standard		
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
P232					✓	✓	✓	
P332	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
P332 Flachdach					✓	✓	✓	

S80-Spezialkupplung

Fahrwerk	L	LN	Schwerlast-Breitspur		
Kontergewicht	9,0 t	9,0 t	7,5 t		
Auslegertyp	Gerade	Gerade	Standard		
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
P232	✓	✓*	✓	✓	
P332 Flachdach	✓	✓*	✓	✓	✓

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Technische Daten des Pulverisiers

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

340 (fortsetzung)

HCS80-Spezialkupplung

Fahrwerk	L	LN	Schwerlast-Breitspur	
Kontergewicht	9,0 t	9,0 t	7,5 t	
Auslegertyp	Gerade	Gerade	Standard	
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
P232	✓	✓*	✓	✓
P332 Flachdach	✓	✓*	✓	✓

340 UHD

Zum Anstecken

Fahrwerk	L					
Kontergewicht	9,0 t					
Auslegertyp	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
P232 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*	
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P332 Primärpulverisierer – Flachdach	✓	✓	✓	✓	✓*	

Zum Anstecken (fortsetzung)

Fahrwerk	H-VG					
Kontergewicht	9,0 t					
Auslegertyp	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
P232 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flachdach	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Fahrwerk	L			
Kontergewicht	9,0 t			
Auslegertyp	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")
P232	✓	✓		
P332	✓	✓	✓*	✓*
P332 Flachdach	✓	✓		

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (fortsetzung)

Fahrwerk	H-VG					
Kontergewicht	9,0 t					
Auslegertyp	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
P232	✓	✓			✓	
P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Flachdach	✓	✓		✓	✓	

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

340 UHD (fortsetzung)

CS-45-S-Spezialkupplung

Fahrwerk	L				
Kontergewicht	9,0 t				
Auslegertyp	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)	
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
P232	✓	✓		✓*	
P332	✓	✓	✓	✓	✓*
P332 Flachdach	✓	✓	✓*		

CS-45-S-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	H-VG					
Kontergewicht	9,0 t					
Auslegertyp	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
P232	✓	✓		✓	✓	
P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Flachdach	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-45-Spezialkupplung

Fahrwerk	L				
Kontergewicht	9,0 t				
Auslegertyp	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)	
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
P232	✓	✓			
P332	✓	✓	✓	✓*	✓*
P332 Flachdach	✓	✓			

CW-45-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	H-VG					
Kontergewicht	9,0 t					
Auslegertyp	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
P232	✓	✓				
P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Flachdach	✓	✓				

S80-Spezialkupplung

Fahrwerk	L			
Kontergewicht	9,0 t			
Auslegertyp	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")
P232	✓	✓	✓*	✓*
P332 Flachdach	✓	✓	✓*	

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Technische Daten des Pulverisiers

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

340 UHD (fortsetzung)

S80-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	H-VG					
Kontergewicht	9,0 t					
Auslegertyp	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
P232	✓	✓	✓	✓	✓	
P332 Flachdach	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS80-Spezialkupplung

Fahrwerk	L		H-VG			
Kontergewicht	9,0 t		9,0 t			
Auslegertyp	Nachrüstung (B)		Nachrüstung (B)		Nachrüstung (S)	
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
P232	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Flachdach	✓	✓	✓	✓	✓	✓

345 GC

Zum Anstecken

Fahrwerk	—	
Kontergewicht	9,0 t	
Auslegertyp	HD-Ausleger	
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")
P232 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flachdach	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Fahrwerk	—	
Kontergewicht	9,0 t	
Auslegertyp	HD-Ausleger	
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")
P232	✓	✓
P332	✓	✓
P332 Flachdach	✓	✓*

CW-55-Spezialkupplung

Fahrwerk	—	
Kontergewicht	9,0 t	
Auslegertyp	HD-Ausleger	
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")
P232	✓	✓
P332	✓	✓
P332 Flachdach	✓	✓

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

349D2

Zum Anstecken

Fahrwerk	—		L-FIX	
Kontergewicht	—		—	
Auslegertyp	HD-Ausleger		HD-Ausleger	
Stiellänge	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")
P232 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flachdach	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Fahrwerk	—		L-FIX	
Kontergewicht	—		—	
Auslegertyp	HD-Ausleger		HD-Ausleger	
Stiellänge	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")
P232	✓	✓	✓	✓
P332	✓	✓	✓	✓
P332 Flachdach	✓	✓	✓	✓

CW-55-Spezialkupplung

Fahrwerk	—		L-FIX	
Kontergewicht	—		—	
Auslegertyp	HD-Ausleger		HD-Ausleger	
Stiellänge	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")
P232	✓	✓	✓	✓
P332	✓	✓	✓	✓
P332 Flachdach	✓	✓	✓	✓

349E

Zum Anstecken

Fahrwerk	L-FIX				L-VG			
Kontergewicht	—				—			
Auslegertyp	HD-Ausleger			Große Reichweite	HD-Ausleger			Große Reichweite
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")
P232 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flachdach	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Fahrwerk	L-FIX				L-VG			
Kontergewicht	—				—			
Auslegertyp	HD-Ausleger			Große Reichweite	HD-Ausleger			Große Reichweite
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")
P232	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
P332	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
P332 Flachdach	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Technische Daten des Pulverisiers

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

349E (fortsetzung)

CW-55-Spezialkupplung

Fahrwerk	L-FIX		L-VG	
Kontergewicht	—		—	
Auslegertyp	HD-Ausleger		HD-Ausleger	
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")
P232	✓	✓	✓	✓
P332	✓	✓	✓	✓
P332 Flachdach	✓	✓	✓	✓

349F

Zum Anstecken

Fahrwerk	L-FIX		
Kontergewicht	—		
Auslegertyp	HD-Ausleger		Große Reichweite
Stiellänge	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")
P232 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flachdach	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Fahrwerk	L-FIX		
Kontergewicht	—		
Auslegertyp	HD-Ausleger		Große Reichweite
Stiellänge	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")
P232	✓	✓	✓*
P332	✓	✓	✓
P332 Flachdach	✓	✓	✓*

349F XE

Zum Anstecken

Fahrwerk	L-FIX		
Kontergewicht	—		
Auslegertyp	HD-Ausleger		Große Reichweite
Stiellänge	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")
P232 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flachdach	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Fahrwerk	L-FIX		
Kontergewicht	—		
Auslegertyp	HD-Ausleger		Große Reichweite
Stiellänge	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")
P232	✓	✓	✓*
P332	✓	✓	✓
P332 Flachdach	✓	✓	✓*

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

349

Zum Anstecken

Fahrwerk	L			
Kontergewicht	9,0 t			
Auslegertyp	HD-Ausleger			Große Reichweite
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")
P232 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flachdach	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Fahrwerk	L			
Kontergewicht	9,0 t			
Auslegertyp	HD-Ausleger			Große Reichweite
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")
P232	✓	✓	✓	
P332	✓	✓	✓	✓*
P332 Flachdach	✓	✓	✓	

CW-55-Spezialkupplung

Fahrwerk	L	
Kontergewicht	9,0 t	
Auslegertyp	HD-Ausleger	
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")
P232	✓	✓
P332	✓	✓
P332 Flachdach	✓	✓

352F

Zum Anstecken

Fahrwerk	L-VG			
Kontergewicht	—			
Auslegertyp	HD-Ausleger			Große Reichweite
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")
P232 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flachdach	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Fahrwerk	L-VG			
Kontergewicht	—			
Auslegertyp	HD-Ausleger			Große Reichweite
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")
P232	✓	✓	✓	✓
P332	✓	✓	✓	✓
P332 Flachdach	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Technische Daten des Pulverisiers

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

352F (fortsetzung)

CW-55-Spezialkupplung

Fahrwerk	L-VG	
Kontergewicht	—	
Auslegertyp	HD-Ausleger	
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")
P232	✓	✓
P332	✓	✓
P332 Flachdach	✓	✓

352F XE

Zum Anstecken

Fahrwerk	L-VG			
Kontergewicht	—			
Auslegertyp	HD-Ausleger			Große Reichweite
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")
P232 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flachdach	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Fahrwerk	L-VG			
Kontergewicht	—			
Auslegertyp	HD-Ausleger			Große Reichweite
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")
P232	✓	✓	✓	✓
P332	✓	✓	✓	✓
P332 Flachdach	✓	✓	✓	✓

CW-55-Spezialkupplung

Fahrwerk	L-VG	
Kontergewicht	—	
Auslegertyp	HD-Ausleger	
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")
P232	✓	✓
P332	✓	✓
P332 Flachdach	✓	✓

352

Zum Anstecken

Fahrwerk	L-VG			
Kontergewicht	9,0 t			
Auslegertyp	HD-Ausleger			Große Reichweite
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")
P232 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flachdach	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anpassung – Raupenbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

352 (fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Fahrwerk	L-VG			
Kontergewicht	9,0 t			
Auslegertyp	HD-Ausleger			Große Reichweite
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")
P232	✓	✓	✓	✓
P332	✓	✓	✓	✓
P332 Flachdach	✓	✓	✓	✓

CW-55-Spezialkupplung

Fahrwerk	L-VG		
Kontergewicht	9,0 t		
Auslegertyp	HD-Ausleger		
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	4,30 m HD (14'1")
P232	✓	✓	✓
P332	✓	✓	✓
P332 Flachdach	✓	✓	✓

352 UHD

Zum Anstecken

Fahrwerk	H-VG			
Kontergewicht	12,0 t			
Auslegertyp	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")
P232 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flachdach	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Fahrwerk	H-VG			
Kontergewicht	12,0 t			
Auslegertyp	Nachrüstung (B)		Nachrüstung (S)	
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")
P232	✓	✓	✓	✓
P332	✓	✓	✓	✓
P332 Flachdach	✓	✓	✓	✓

CW-55-Spezialkupplung

Fahrwerk	H-VG			
Kontergewicht	12,0 t			
Auslegertyp	Nachrüstung (B)			
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")
P232	✓	✓	✓	✓
P332	✓	✓	✓	✓
P332 Flachdach	✓	✓	✓	✓

Technische Daten des Pulverisiers

Anpassung – Radlader

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

M318F

Zum Anstecken

Fahrwerk	Vordere Abstützpratzen; Hintere Schar				Vordere und hintere Abstützpratzen			
	3,4 t		3,9 t		3,4 t		3,9 t	
Auslegertyp	1 PC		1 PC		1 PC		1 PC	
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓		✓		✓		✓	
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Zum Anstecken (fortsetzung)

Fahrwerk	Vordere Abstützpratzen; Hintere Schar (Breit U/C)				Hintere Schar (Breit U/C)
	3,4 t		3,9 t		3,9 t
Auslegertyp	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓		✓		✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*

CS-20-S-Spezialkupplung

Fahrwerk	Vordere Abstützpratzen; Hintere Schar		Vordere und hintere Abstützpratzen		Vordere Abstützpratzen; Hintere Schar (Breit U/C)	
	3,4 t	3,9 t	3,4 t	3,9 t	3,4 t	3,9 t
Auslegertyp	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-20-Spezialkupplung

Fahrwerk	Vordere Abstützpratzen; Hintere Schar		Vordere und hintere Abstützpratzen		Vordere Abstützpratzen; Hintere Schar (Breit U/C)	
	3,4 t	3,9 t	3,4 t	3,9 t	3,4 t	3,9 t
Auslegertyp	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S60-Spezialkupplung

Fahrwerk	Vordere Abstützpratzen; Hintere Schar		Vordere und hintere Abstützpratzen		Vordere Abstützpratzen; Hintere Schar (Breit U/C)	
	3,4 t	3,9 t	3,4 t	3,9 t	3,4 t	3,9 t
Auslegertyp	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS60

Fahrwerk	Vordere Abstützpratzen; Hintere Schar		Vordere und hintere Abstützpratzen		Vordere Abstützpratzen; Hintere Schar (Breit U/C)	
	3,4 t	3,9 t	3,4 t	3,9 t	3,4 t	3,9 t
Auslegertyp	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anpassung – Mobilbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

M320D2

Zum Anstecken

Fahrwerk	Vordere Abstützprätzen; Hintere Schar		Vordere und hintere Abstützprätzen	
Kontergewicht	4,0 t		4,0 t	
Auslegertyp	1 PC		1 PC	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓		✓	
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓

CS-30-S-Spezialkupplung

Fahrwerk	Vordere Abstützprätzen; Hinterer Schild	Vordere und hintere Abstützprätzen
Kontergewicht	4,0 t	4,0 t
Auslegertyp	1 PC	1 PC
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P318 Primärpulverisierer	✓	✓

CW-30 Spezialkupplung

Fahrwerk	Vordere Abstützprätzen; Hinterer Schild	Vordere und hintere Abstützprätzen
Kontergewicht	4,0 t	4,0 t
Auslegertyp	1 PC	1 PC
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P318	✓	✓

M320F

Zum Anstecken

Fahrwerk	Vordere Abstützprätzen; Hintere Schar			
Kontergewicht	3,7 t		4,2 t	
Auslegertyp	VA	1 PC	VA	1 PC
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓

CS-30-S-Spezialkupplung

Fahrwerk	Vordere Abstützprätzen; Hintere Schar		Vordere und hintere Abstützprätzen		Vordere Abstützprätzen; Hintere Schar (Breit U/C)	
Kontergewicht	3,7 t	4,2 t	3,7 t	4,2 t	3,7 t	4,2 t
Auslegertyp	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Technische Daten des Pulverisiers

Anpassung – Mobilbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

M320F (fortsetzung)

CW-30 Spezialkupplung

Fahrwerk	Vordere Abstützpratzen; Hintere Schar		Vordere und hintere Abstützpratzen		Vordere Abstützpratzen; Hintere Schar (Breit U/C)	
	3,7 t	4,2 t	3,7 t	4,2 t	3,7 t	4,2 t
Kontergewicht	3,7 t	4,2 t	3,7 t	4,2 t	3,7 t	4,2 t
Auslegertyp	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓

M320

Zum Anstecken

Fahrwerk	Vorderer Schild; Hintere Abstützpratzen			
Kontergewicht	3,6 t			
Auslegertyp	1 PC		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓

Zum Anstecken (fortsetzung)

Fahrwerk	Vorderer Schild; Hintere Abstützpratzen					
Kontergewicht	4,2 t				4,8 t	
Auslegertyp	1 PC		VA		1 PC	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓		✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Zum Anstecken (fortsetzung)

Fahrwerk	Vordere und hintere Abstützpratzen							
Kontergewicht	3,6 t				4,2 t			
Auslegertyp	1 PC		VA		1 PC		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Zum Anstecken (fortsetzung)

Fahrwerk	Vordere und hintere Abstützpratzen	
Kontergewicht	4,8 t	
Auslegertyp	1 PC	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓

Zum Anstecken (fortsetzung)

Fahrwerk	Vordere Abstützpratzen; Hintere Schar (Breit U/C)							
Kontergewicht	3,6 t				4,2 t			
Auslegertyp	1 PC		VA		1 PC		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anpassung – Mobilbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

M320 (fortsetzung)

Zum Anstecken (fortsetzung)

Fahrwerk	Vordere Abstützpratzen; Hintere Schar (Breit U/C)	
Kontergewicht	4,8 t	
Auslegertyp	1 PC	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓

Zum Anstecken (fortsetzung)

Fahrwerk	Vordere Abstützpratzen; Hinterer (paralleler) Schild							
Kontergewicht	3,6 t				4,2 t			
Auslegertyp	1 PC		VA		1 PC		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Zum Anstecken (fortsetzung)

Fahrwerk	Vordere Abstützpratzen; Hinterer (paralleler) Schild	
Kontergewicht	4,8 t	
Auslegertyp	1 PC	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓

Zum Anstecken (fortsetzung)

Fahrwerk	Vordere Abstützpratzen; Hintere (radiale) Schar							
Kontergewicht	3,6 t				4,2 t			
Auslegertyp	1 PC		VA		1 PC		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Zum Anstecken (fortsetzung)

Fahrwerk	Vordere Abstützpratzen; Hintere (radiale) Schar	
Kontergewicht	4,8 t	
Auslegertyp	1 PC	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓

Zum Anstecken (fortsetzung)

Fahrwerk	Hintere Schar (Breit U/C)		
Kontergewicht	4,2 t	4,8 t	
Auslegertyp	VA	1 PC	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓*	✓*	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓*	✓*	✓*

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Technische Daten des Pulverisiers

Anpassung – Mobilbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

M320 (fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Fahrwerk	Vorderer Schild; Hintere Abstützpatten			Vordere und hintere Abstützpatten		
	3,6 t	4,2 t	4,8 t	3,6 t	4,2 t	4,8 t
Kontergewicht	3,6 t	4,2 t	4,8 t	3,6 t	4,2 t	4,8 t
Auslegertyp	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P318	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (fortsetzung)

Fahrwerk	Vordere Abstützpatten; Hintere Schar (Breit U/C)			Vordere Abstützpatten; Hinterer (paralleler) Schild		Vordere Abstützpatten; Hintere (radiale) Schar	
	3,6 t	4,2 t	4,8 t	4,2 t	4,8 t	4,2 t	4,8 t
Kontergewicht	3,6 t	4,2 t	4,8 t	4,2 t	4,8 t	4,2 t	4,8 t
Auslegertyp	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P318	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CS-40-S-Spezialkupplung

Fahrwerk	Vorderer Schild; Hintere Abstützpatten				
	3,6 t		4,2 t		4,8 t
Kontergewicht	3,6 t		4,2 t		4,8 t
Auslegertyp	VA	1 PC	1 PC	VA	1 PC
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P218		✓	✓		✓
P224					
P318	✓	✓	✓	✓	✓

CS-40-S-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	Vordere und hintere Abstützpatten				
	3,6 t		4,2 t		4,8 t
Kontergewicht	3,6 t		4,2 t		4,8 t
Auslegertyp	VA	1 PC	VA	1 PC	1 PC
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P218		✓		✓	✓
P224					
P318	✓	✓	✓	✓	✓

CS-40-S-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	Vordere Abstützpatten; Hintere Schar (Breit U/C)				
	3,6 t		4,2 t		4,8 t
Kontergewicht	3,6 t		4,2 t		4,8 t
Auslegertyp	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P218	✓		✓		✓
P224					
P318	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anpassung – Mobilbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

M320 (fortsetzung)

CS-40-S-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	Vordere Abstützpratzen; Hinterer (paralleler) Schild				
	3,6 t		4,2 t		4,8 t
Kontergewicht	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC
Auslegertyp	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P218	✓		✓		✓
P224					
P318	✓	✓	✓	✓	✓

CS-40-S-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	Vordere Abstützpratzen; Hintere (radiale) Schar				
	3,6 t		4,2 t		4,8 t
Kontergewicht	1 PC	VA	VA	1 PC	1 PC
Auslegertyp	1 PC	VA	VA	1 PC	1 PC
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P218	✓			✓	✓
P224					
P318	✓	✓	✓	✓	✓

CW-40 Spezialkupplung

Fahrwerk	Vorderer Schild; Hintere Abstützpratzen					
	3,6 t		4,2 t		4,8 t	
Kontergewicht	VA	1 PC	1 PC	VA	1 PC	1 PC
Auslegertyp	VA	1 PC	1 PC	VA	1 PC	1 PC
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P218		✓	✓		✓	✓
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-40-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	Vordere und hintere Abstützpratzen				
	3,6 t		4,2 t		4,8 t
Kontergewicht	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC
Auslegertyp	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P218	✓		✓		✓
P318	✓	✓	✓	✓	✓

CW-40-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	Vordere Abstützpratzen; Hintere Schar (Breit U/C)				
	3,6 t		4,2 t		4,8 t
Kontergewicht	VA	1 PC	VA	1 PC	1 PC
Auslegertyp	VA	1 PC	VA	1 PC	1 PC
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P218		✓		✓	✓
P318	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Technische Daten des Pulverisiers

Anpassung – Mobilbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

M320 (fortsetzung)

CW-40-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	Vordere Abstützpratzen; Hinterer (paralleler) Schild				
	3,6 t		4,2 t		4,8 t
Auslegertyp	VA	1 PC	VA	1 PC	1 PC
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P218		✓		✓	✓
P318	✓	✓	✓	✓	✓

CW-40-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	Vordere Abstützpratzen; Hintere (radiale) Schar				
	3,6 t		4,2 t		4,8 t
Auslegertyp	VA	1 PC	VA	1 PC	1 PC
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P218		✓		✓	✓
P318	✓	✓	✓	✓	✓

S70-Spezialkupplung

Fahrwerk	Vorderer Schild; Hintere Abstützpratzen				Vordere und hintere Abstützpratzen			
	3,6 t		4,2 t		4,2 t		3,6 t	
Auslegertyp	VA	1 PC	VA	1 PC	VA	VA	1 PC	1 PC
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P218		✓		✓			✓	✓
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S70-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	Vordere Abstützpratzen; Hintere Schar (Breit U/C)				Vordere Abstützpratzen; Hinterer (paralleler) Schild			
	3,6 t		4,2 t		3,6 t		4,2 t	
Auslegertyp	VA	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC	VA	VA
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P218		✓		✓		✓*		
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓

S70-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	Vordere Abstützpratzen; Hintere (radiale) Schar			
	3,6 t		4,2 t	
Auslegertyp	1 PC		VA	1 PC
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P218	✓*	✓		✓
P318	✓*	✓	✓	✓

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anpassung – Mobilbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

M320 (fortsetzung)

HCS70-Spezialkupplung

Fahrwerk	Vorderer Schild; Hintere Abstützpratzen		Vordere und hintere Abstützpratzen		Vordere Abstützpratzen; Hintere Schar (Breit U/C)		Vordere Abstützpratzen; Hinterer (paralleler) Schild	Vordere Abstützpratzen; Hintere (radiale) Schar
	3,6 t	4,2 t	3,6 t	4,2 t	3,6 t	4,2 t	4,2 t	4,2 t
Kontergewicht	3,6 t	4,2 t	3,6 t	4,2 t	3,6 t	4,2 t	4,2 t	4,2 t
Auslegertyp	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P318	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓

M322D2

Zum Anstecken

Fahrwerk	Vordere Abstützpratzen; Hintere Schar							
	3,9 t				4,4 t			
Auslegertyp	VA		1 PC		VA		1 PC	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Zum Anstecken (fortsetzung)

Fahrwerk	Vordere Abstützpratzen; Hintere Schar				Vordere und hintere Abstützpratzen			
	5,4 t				3,9 t			
Auslegertyp	VA		1 PC		VA		1 PC	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Zum Anstecken (fortsetzung)

Fahrwerk	Vordere und hintere Abstützpratzen							
	4,4 t				5,4 t			
Auslegertyp	VA		1 PC		VA		1 PC	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Zum Anstecken (fortsetzung)

Fahrwerk	Hinterer Schild				
	4,4 t	5,4 t			
Auslegertyp	VA	VA		1 PC	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓*	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓*	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Technische Daten des Pulverisiers

Anpassung – Mobilbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

M322D2 (fortsetzung)

CS-30-S-Spezialkupplung

Fahrwerk	Vordere Abstützpratzen; Hinterer Schild	MH (2 Sätze Abstützpratzen)
Kontergewicht	4,0 t	4,0 t
Auslegertyp	1 PC	1 PC
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P318	✓	✓

CW-30 Spezialkupplung

Fahrwerk	Vordere Abstützpratzen; Hinterer Schild	MH (2 Sätze Abstützpratzen)
Kontergewicht	4,0 t	4,0 t
Auslegertyp	1 PC	1 PC
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P318 Primärpulverisierer	✓	✓

CS-40-S-Spezialkupplung

Fahrwerk	Vordere Abstützpratzen; Hintere Schar				
	3,9 t		4,4 t		5,4 t
Kontergewicht					
Auslegertyp	VA	1 PC	VA	1 PC	VA
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
P218	✓	✓	✓	✓	✓
P224					
P318	✓	✓	✓	✓	✓

CS-40-S-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	Vordere Abstützpratzen; Hintere Schar						
	5,4 t	3,9 t		4,4 t		5,4 t	
Kontergewicht							
Auslegertyp	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P224							
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-40 Spezialkupplung

Fahrwerk	Vordere Abstützpratzen; Hintere Schar					
	3,9 t		4,4 t		5,4 t	
Kontergewicht						
Auslegertyp	VA	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anpassung – Mobilbagger (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

M322D2 (fortsetzung)

CW-40-Spezialkupplung (fortsetzung)

Fahrwerk	Vordere und hintere Abstützpratzen						Hinterer Schild	
	3,9 t		4,4 t		5,4 t		5,4 t	
Kontergewicht	VA	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC
Auslegertyp	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
Stiellänge	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

M322F

Zum Anstecken

Fahrwerk	Vorderer Schild; Hintere Abstützpratzen				Vordere Abstützpratzen; Hintere Schar			
	3,5 t		4,7 t		3,5 t		4,7 t	
Kontergewicht	VA	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC
Auslegertyp	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
Stiellänge	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Zum Anstecken (fortsetzung)

Fahrwerk	Vordere und hintere Abstützpratzen				Hinterer Schild	
	3,5 t		4,7 t		4,7 t	
Kontergewicht	VA	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC
Auslegertyp	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
Stiellänge	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

M322D2 MH

Zum Anstecken

Fahrwerk	Vordere Abstützpratzen; Hintere Schar		MH (2 Sätze Abstützpratzen)	
	4,0 t		4,0 t	
Kontergewicht	1 PC		1 PC	
Auslegertyp	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
Stiellänge	✓	✓	✓	✓
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓

M324D2 MH

Zum Anstecken

Fahrwerk	Vordere Abstützpratzen; Hinterer Schild	MH (2 Sätze Abstützpratzen)
	5,4 t	5,4 t
Kontergewicht	1 PC	
Auslegertyp	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
Stiellänge	✓	✓
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓

Technische Daten des Pulverisiers

Anpassung – Materialumschlagmaschinen

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

MH3022

Zum Anstecken

Fahrwerk	Vordere Abstützpratzen; Hintere Schar				Vordere und hintere Abstützpratzen			
	3,7 t		4,2 t		3,7 t		4,2 t	
Auslegertyp	VA	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Zum Anstecken (fortsetzung)

Fahrwerk	MH (2,55 m)				MH (2,99 m)			
	3,7 t		4,2 t		3,7 t		4,2 t	
Auslegertyp	1 PC	VA	VA	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Fahrwerk	MH (2,55 m)
Kontergewicht	3,7 t
Auslegertyp	1 PC
Stiellänge	2,50 m (8'2")
P318	✓

CS-30-S-Spezialkupplung

Fahrwerk	Vordere Abstützpratzen; Hintere Schar		Vordere und hintere Abstützpratzen		MH (2,55 m)		MH (2,99 m)	
	3,7 t	4,2 t	3,7 t	4,2 t	3,7 t	4,2 t	3,7 t	4,2 t
Auslegertyp	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-30 Spezialkupplung

Fahrwerk	Vordere Abstützpratzen; Hintere Schar		Vordere und hintere Abstützpratzen		MH (2,55 m)		MH (2,99 m)	
	3,7 t	4,2 t	3,7 t	4,2 t	3,7 t	4,2 t	3,7 t	4,2 t
Auslegertyp	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CS-40-S-Spezialkupplung

Fahrwerk	MH (2,55 m)
Kontergewicht	3,7 t
Auslegertyp	1 PC
Stiellänge	2,50 m (8'2")
P218	✓
P224	
P318	✓

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anpassung – Materialumschlagmaschinen (fortsetzung)

 Passung

 Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

MH3022 (fortsetzung)

CW-40 Spezialkupplung

Fahrwerk	MH (2,55 m)
Kontergewicht	3,7 t
Auslegertyp	1 PC
Stiellänge	2,50 m (8'2")
P218	✓
P318	✓

S70-Spezialkupplung

Fahrwerk	MH (2,55 m)
Kontergewicht	3,7 t
Auslegertyp	1 PC
Stiellänge	2,50 m (8'2")
P218	✓
P318	✓

HCS70-Spezialkupplung

Fahrwerk	MH (2,55 m)
Kontergewicht	3,7 t
Auslegertyp	1 PC
Stiellänge	2,50 m (8'2")
P318	✓

MH3024

Zum Anstecken

Fahrwerk	MH (2,75 m)		MH (2,99 m)		Vorderer Schild; Hintere Abstützpratzen		
Kontergewicht	4,2 t		4,2 t		4,2 t		
Auslegertyp	VA	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Zum Anstecken (fortsetzung)

Fahrwerk	Vordere Abstützpratzen; Hintere Schar						
Kontergewicht	4,1 t		4,2 t			5,2 t	
Auslegertyp	VA	1 PC	VA	1 PC		VA	1 PC
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Zum Anstecken (fortsetzung)

Fahrwerk	Vordere und hintere Abstützpratzen			
Kontergewicht	4,1 t		5,2 t	
Auslegertyp	VA	1 PC	VA	1 PC
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Technische Daten des Pulverisiers

Anpassung – Materialumschlagmaschinen (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

MH3024 (fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Fahrwerk	Vorderer Schild; Hintere Abstützpratzen	Vordere Abstützpratzen; Hinterer Schild
Kontergewicht	4,2 t	4,2 t
Auslegertyp	1 PC	1 PC
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P318	✓	✓

CS-30-S-Spezialkupplung

Fahrwerk	Vorderer Schild; Hintere Abstützpratzen	Vordere Abstützpratzen; Hinterer Schild	MH (2,75 m)	MH (2,99 m)
Kontergewicht	4,2 t	4,2 t	4,2 t	4,2 t
Auslegertyp	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓

CW-30 Spezialkupplung

Fahrwerk	Vorderer Schild; Hintere Abstützpratzen	Vordere Abstützpratzen; Hinterer Schild	MH (2,75 m)	MH (2,99 m)
Kontergewicht	4,2 t	4,2 t	4,2 t	4,2 t
Auslegertyp	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P318	✓	✓	✓	✓

CS-40-S-Spezialkupplung

Fahrwerk	Vorderer Schild; Hintere Abstützpratzen	Vordere Abstützpratzen; Hinterer Schild
Kontergewicht	4,2 t	4,2 t
Auslegertyp	1 PC	1 PC
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P218	✓	✓
P224		
P318	✓	✓

CW-40 Spezialkupplung

Fahrwerk	Vorderer Schild; Hintere Abstützpratzen	Vordere Abstützpratzen; Hinterer Schild
Kontergewicht	4,2 t	4,2 t
Auslegertyp	1 PC	1 PC
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P218	✓	✓
P318	✓	✓

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Anpassung – Materialumschlagmaschinen (fortsetzung)

 Passung

 * Arbeitsbereich nur vorne

 Ohne Passung

MH3024 (fortsetzung)

S70-Spezialkupplung

Fahrwerk	Vorderer Schild; Hintere Abstützpratzen	Vordere Abstützpratzen; Hinterer Schild
Kontergewicht	4,2 t	4,2 t
Auslegertyp	1 PC	1 PC
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P218	✓	✓
P318	✓	✓

HCS70-Spezialkupplung

Fahrwerk	Vorderer Schild; Hintere Abstützpratzen	Vordere Abstützpratzen; Hinterer Schild
Kontergewicht	4,2 t	4,2 t
Auslegertyp	1 PC	1 PC
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P318	✓	✓

MH3026

Zum Anstecken

Fahrwerk	MH (2,75 m)		MH (2,99 m)		Vorderer Schild; Hintere Abstützpratzen		Vordere Abstützpratzen; Hintere Schar	
	5,2 t		5,2 t		5,2 t		5,2 t	
Auslegertyp	VA	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Weitere Informationen zu den Produkten von Cat, Händlerdienstleistungen und Branchenlösungen finden Sie auf unserer Internetseite unter www.cat.com

GGJQ0386-00 (08-2021)
(Globale)

© 2021 Caterpillar
Alle Rechte vorbehalten

Änderungen der Werkstoffe und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Auf den Fotos dargestellte Maschinen können Zusatzausstattungen enthalten. Ihr Cat-Händler informiert Sie gern über lieferbare Sonderausrüstung.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, „Caterpillar Corporate Yellow“, „Power Edge“ und das Cat „Modern Hex“-Handelszeichen sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

