

326

HİDROLİK EKSKAVATÖR



Motor Gücü (ISO 14396)
Çalışma Ağırlığı

159 kW (213 bg)
25.700 kg (56.659 lbs)

Cat® C7.1 motoru, Çin Nonroad Stage III ve UNECE R96 Stage IIIA emisyon standartlarını karşılamaktadır (ABD EPA Tier 3/EU Stage IIIA eşdeğeri).



"HEPSİ BİR ARADA" YÜKSEK PERFORMANS

Cat® 326 Hidrolik Ekskavatörün sundukları:

- + OPERATÖR VERİMLİLİĞİNİ ARTIRAN TEKNOLOJİLER
- + DAHA UZUN BAKIM ARALIKLARI
- + DAHA AZ YAKIT TÜKETİMİ

Caterpillar, orta-ağır ölçekli tüm uygulamalarınız için ideal düşük maliyetli bir ekskavatöre sahip olmanızı sağlayarak, işletmenizi daha kârlı bir hale getirmenize yardımcı olur.



KARŞINIZDA

CAT® 326

STANDARTLARI DAHA YUKARIYA TAŞIR

Cat 326, operatör verimliliğini ve konforu artıran performans ve teknoloji açısından çitayı yükseltiyor. 326, çalışmalarınızda üretkenlik ve kâr açısından yepyeni bir örnek teşkil edecek.



YAKIT TÜKETİMİNİ %10'A KADAR DÜŞÜRÜN¹

Üç güç modu ve otomatik motor devri kumandası, yakıt tüketimini en aza indirir ve motor verimliliğini artırır.

ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİNİZİ %45'E KADAR ARTIRIN

İsteğe bağlı 2D ve 3D Grade iyileştirmeleri ve standart Cat Teknolojileri ile daha fazla üretim yapın.

BAKIM MALİYETLERİNİ %20'YE KADAR AZALTIN¹

Daha uzun bakım aralıkları ve bakımı yapılacak daha az sayıda parça, çalışma süresini artırır ve maliyetleri düşürür.

¹ 326D2'ye kıyasla.



ÜRETKENLİĞİ %45'E KADAR ARTIRIN

KULLANIMI KOLAY ENTEGRE CAT TEKNOLOJİSİ İLE

STANDART TEKNOLOJİLER AŞAĞIDAKİLERİ KAPSAR:



CAT GRADE 2D

Cat Grade 2D, operatörlerin tabakaya daha hızlı ulaşmasına yardım eder. Yerleşik işlemciler ve sensörler, mesafe konusunda gerçek zamanlı bilgiler sağlayarak işinizi tam bir hassasiyetle yapmanıza yardımcı olur. Çalışma alanını engellere karşı kontrol edecek daha az sayıda tesviye kontrolörü ile daha güvenli bir biçimde çalışın.



CAT GRADE ASSIST

Tek kollu kazma fonksiyonu sayesinde tesviye işlemini kolay ve zahmetsiz bir şekilde gerçekleştirin.



CAT PAYLOAD

Kepçe veya kısıkaç ile, yerleşik tartım sistemi, hareket halinde tartım fonksiyonu sayesinde yük verimliliğini artırır. VisionLink® ile birleştirilerek üretim hedeflerinizi uzaktan yönetin (USB'ye indirilebilir).



BUCKET ASSIST

İstediğiniz kova açısını girdiğinizde, Bucket Assist, eğim, denge, kanal ve hassas tesviye uygulamaları için gerekli açığı koruyacaktır.



BOOM ASSIST

Kaldırma ve sert kazı uygulamaları gerçekleştirirken paletlerin zeminde kalmasını sağlayın.




SWING ASSIST

Yükleme ve kanal uygulamalarında ekskavatör salınımını operatörün belirlediği ayar noktalarında durdurarak daha az çaba harcayın.



PEKİ, YA DAHA FAZLA

**ZAMANINIZ
OLSAYDI?**

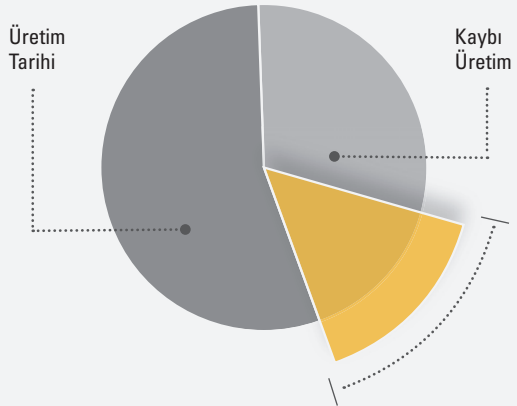

Bekleme veya aynı işi tekrar yapma gibi şantiyede verimi düşüren faktörler, üretim kapasitesini azaltır. Entegre teknolojilerden faydalanmak, zaman tasarrufunu ve üretkenliği %45'e kadar artırabilir.

Süresi
Kazanımı

CAT TEKNOLOJİSİ

**İŞLERİN DAHA AZ ÇABA İLE DAHA
HIZLI YAPILMASINI SAĞLAR**

OPSİYONEL İYİLEŞTİRMELER:

Advanced 2D Cat Grade*, üretkenliği artıracak ilave bir 254 mm (10 inç) dokunmatik monitör aracılığıyla alan içi tasarım kapasitesi sağlar.

Advanced 3D Cat Grade*, GPS ve GLONASS aracılığıyla gerçek zamanlı ve kesin bir konumlandırma sağlar.

Tüm Cat Grade sistemleri, Trimble, Topcon ve Leica telsiz ve baz istasyonları ile uyumludur. Halihazırda bir tesviye altyapısına mı sahipsiniz? Trimble, Topcon ve Leica tesviye sistemlerini makinenize kurabilirsiniz.

*2D ve 3D Cat Grade iyileştirmeleri, satın alım işleminin ardından fabrikada yapılmalıdır.

CAT EKİPMAN YÖNETİMİ TEKNOLOJİSİ

EKİPMANINIZI KESİN BİR HASSASIYETLE YÖNETİN

Cat Ekipman Yönetimi telematik teknolojisi, ekipman, malzeme ve kişi verilerinizi toplayarak ve bunu size kişiselleştirilmiş bir biçimde sunarak şantiye yönetimini kolaylaştırmaya yardımcı olur.



PRODUCT LINK™

Product Link™, her türlü ve her marka varlıklarınıza ait verileri otomatik olarak ve doğru bir biçimde toplar. Konum, kullanım süresi, yakıt tüketimi, üretkenlik, boşta kalma süresi, bakım uyarıları, teşhis kodları ve makine durumu gibi bilgiler, web ve mobil uygulamalar üzerinden çevrimiçi olarak görüntülenebilir.



VISIONLINK®

VisionLink ile tüm bilgilere istediğiniz zaman, istediğiniz yerden ulaşın ve bunları, verimliliği artıran, maliyetleri azaltan, bakımı kolaylaştıran, şantiyede emniyeti ve güvenliğini iyileştiren bilgiye dayalı kararlar vermede kullanın. Farklı abonelik düzeyi seçenekleri ile, Cat temsilciniz ekstra ücret ödemeden filonuzu bağlamak ve işinizi yönetmek için neye ihtiyacınız olduğunu tam olarak belirlemenize yardımcı olabilir. Abonelikler hücresel ve/veya uydusal raporlama olarak mevcuttur.



Uzaktan Hizmet, şantiye verimliliğinizi artıran bir teknoloji paketidir.

Uzaktan Sorun Giderme, Cat temsilcinizin bağlı makinanızda uzaktan arıza teşhis testi yapmasına ve makine çalışırken olası sorunları saptamasına olanak tanır. Uzaktan Sorun Giderme, teknisyenin doğru parçalar ve aletler ile gelerek, onarımın tek bir ziyarette tamamlanmasını sağlayıp size zaman ve para kazandırır.

Uzaktan Flaş, bir teknisyenin bulunmadığı durumlarda, yerleşik yazılımda güncellemelere olanak tanıyarak güncelleme süresini %50'ye kadar azaltır. Uygun hallerde güncellemeyi başlatarak genel işletme verimliliğinizi artırabilirsiniz.

Cat Uygulaması, tüm varlıklarınızı dilediğiniz zaman – doğrudan akıllı telefonunuzdan yönetebilmenizi sağlar. Filonuzun yerini, saatleri ve görmeniz gereken diğer bilgileri görebilirsiniz. Gerekli bakım işlemleri için bildirim alabilir ve size en yakın Cat temsilcinizden servis dahi talep edebilirsiniz.

ŞANTİYEDE ZAMANDAN VE EFORDAN TASARRUF EDİN

DAHA FAZLA YAKIT TASARRUFU VE DAHA KOLAY BAKIM

Cat 326, Cat entegre teknolojileri sayesinde %10'a kadar daha düşük yakıt tüketimi ve:

- + Daha uzun yakıt, hidrolik yağı ve hava filtresi ömrü sağlar
- + Pilot veya karter tahliye filtrelerinin değiştirilmesi gerekmez
- + %100 zemin seviyesinde bakım ve motor yağ seviyesi kontrolü





BAKIM MALİYETLERİNDE %20'YE KADAR TASARRUF EDİN

DAHA FAZLASIYLA NE YAPARDINIZ?

TEMEL BAKIM MALİYETİ AZALTIMLARI ŞUNLARI KAPSAR:

- + Zemin seviyesinde bakım ve S•O•SSM portları
- + Filtre ömrünü ve bakım aralıklarını kabin içi monitör aracılığıyla takip edin
- + Yüksek verimliliğe sahip soğutma fanları, yalnızca ihtiyaç halinde çalışır
- + Performansı artırılmış hidrolik yağı filtreleri, önceki modellere göre %50 daha uzun kullanım ömrü sağlar



HER GÜN GÜVENDE KALIN

HAKİKAT:

1 numaralı inşaat kazası
nedeni: **DÜŞME***

%49 DÜŞMELERİN CİDDİ
YARALANMALARLA
SONUÇLANIR

%30 DÜŞMELERİN
ÖLÜM SONUCU

326

%100 YER DÜZEYİNDE
BAKIM
PREVENT GÜZELLİKLERİNE
YARDIMCI OLUR

DÜŞME



*<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4962179/>

KONFORLU KABİN TASARIMI

ZOR İŞLERİ KOLAYLAŞTIRIYOR



İşiniz gereği bulunduğunuz yerler engebeli ve zorlayıcıdır. Bu nedenle, operatörü işin yorgunluğundan, stresinden, gürültüsünden ve sıcaklığından korumaya yardımcı olmak amacıyla 326 kabini tasarladık.

KABİNİNİZİ VE KONFOR ÖZELLİKLERİNİZİ SİZ SEÇİN

Tüm kabinlerde otomatik iklim kontrolü mevcuttur. Comfort kabinde mekanik süspansiyonlu koltuk mevcuttur. Deluxe koltuk, ısıtmalı ve hava ayarlıdır.

HER ŞEY ELİNİZİN ALTINDA

Tüm ekskavatör kontrol üniteleri elinizin altında olacak şekilde yerleştirilmiştir: Deluxe kabinde yukarı doğru açılan konsol, şarj ve bağlantı için USB portları, bardak ve şişe koyma yerleri, arka ve konsol saklama bölmeleri.

TEMİZ VE GÜVENLİ

ISO sertifikalı ROPS kabin, ses yalıtımına sahiptir. Büyük pencereler ile makinenin alt ön, sağ ve arka profili, sürekli öne eğilme zorunluluğu olmadan çalışma alanına olağanüstü bir görünürlük kazandırır. Standart arka görüş kamerası, operatörleri sürekli olarak çevredeki durumdan haberdar eder. 360° görüş özelliği iyileştirmesi de mevcuttur.



DOKUNMATİK MONİTÖR

Çoğu makine ayarı, yüksek çözünürlüklü 203 mm (8 inç) veya isteğe bağlı 254 mm (10 inç) dokunmatik monitör aracılığıyla kontrol edilebilir. Teknoloji güncellemeleri için ikinci bir 254 mm (10 inç) dokunmatik ekranlı monitör mevcuttur.



MAKİNE AYARLARI

Daha az yakıt tüketimi ile üretkenliği korumak için güç modu seçicinin yanı sıra operatör kılavuzuna parmaklarınızın ucunda erişin.



KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR KUMANDA KOLLARI

Kumanda kolu tercihlerinizi programlayın (düzen ve tepki) – ekskavatör, her çalışma esnasında ayarlarınızı hatırlayacaktır. Cat Stick Steer ile ekskavatörü hareket ettirmeyi çok daha kolay hale getirir. Sadece bir düğmeye basın ve kollar veya pedallar üzerinde iki el veya ayak yerine tek elinizi kullanarak ilerleyin ve dönüş yapın.



ANAHTARSIZ DÜĞMELİ ÇALIŞTIRMA

326, anahtarsız düğmeli motor çalıştırma özelliğine sahiptir. Bu, makine erişimini sınırlamak ve izlemek amacıyla operatör kimliği kodlarını kullanarak makine güvenliğini sağlar. Kodlar manuel olarak, isteğe bağlı bir Bluetooth® anahtarı aracılığıyla girilebilir.



360 DERECE KORUMA



E-WALL SALINIMI



E-WALL İLERİYE



E-WALL KABİN KORUMASI



E-WALL TAVAN



E-WALL ZEMİN

STANDART 2D E-FENCE TEKNOLOJİSİ

Standart 2D E-Fence özelliği, ekskavatör hareketini, üst, alt, yan ve ön çalışma ortamı için ekranda belirlediğiniz sınırları kullanarak otomatik olarak durdurur. E-Fence özellikleri, ekipmanı korur ve imar veya yeraltı kullanım hasarıyla ilişkili cezaları azaltır. Otomatik sınırlar, aşırı salınım ve fazla kazma durumunu azaltarak, operatörün yorulmasını önlemeye dahi yardımcı olur.

VERİMLİLİĞİNİZİ VE KÂRINIZI ARTIRIN

CAT ATAŞMANLARI İLE

Çeşitli Cat ataşmanlarından herhangi birini kullanarak makinenizin performansını kolayca artırabilirsiniz. Her bir Cat Ataşmanı, Cat ekskavatörlerinin ağırlığına ve beygir gücüne uygun olacak şekilde, gelişmiş performans, güvenlik ve denge sağlamak üzere tasarlanmıştır.

KEPÇELER



KISKAÇLAR



HİDROLİK KIRICILAR



OTOMATİK KIRICI DURDURMA SİSTEMİ

Monitör üzerinden çalıştırabileceğiniz bu sistem, 30 saniyelik kesintisiz çalışmanın ardından kırıcıyı otomatik olarak durdurarak, alet ve ekskavatörün fazla çalışmasını önlemeye yardımcı olur.

KOLAY ATAŞMAN TAKİBİ

Cat PL161 Ek Bulucu, ataşmanları ve diğer teçhizatları hızlı ve kolay bir şekilde bulabilmenizi sağlayan bir Bluetooth aygıtıdır. Ekskavatörün entegre Bluetooth okuyucusu veya telefonunuzdaki Cat Uygulaması, aygıtı otomatik olarak bulacaktır.

ÇOKLU İŞLEMCİLER



HIZLI ATAŞMANLAR




YEDEK PULVERİZATÖRLER



MAKASLAR



TİTREŞİMLİ PLAKA KOMPAKTÖRLERİ



TİLTROTATOR



Mevcut çalışma aleti tanıma özelliği sayesinde zaman ve enerji tasarrufu sağlayın. Takılı araç hafifçe hareket ettirilerek kimliği teyit edilir, aynı zamanda hızlı ve verimli bir şekilde çalışabilmeniz için tüm ataşman ayarlarının doğru olmasını sağlar.

HER GÜN YAPTIĞINIZ ZORLU ÇALIŞMALARIN ÜSTESİNDEN GELECEK
ŞEKİLDE TASARLANMIŞTIR.

GÜVENE BİLECEĞİNİZ BİR MAKİNE



DAHA AZ BAKIM =

**DAHA DÜŞÜK
MALİYET**



**Daha Az
Yağ**



**Daha Az
Hortum**



**Daha Az
Kaplin**

DAYANIKLILIK ÖZELLİKLERİ

- + Yeni elektro-hidrolik sistem, daha az bakım ve daha düşük maliyet açısından daha düşük miktarda yağ, daha az hortuma ve daha az sayıda ataşmana ihtiyaç duyar.
- + Daha ağır işler için daha büyük salınım tahriki ve salınım yatağı desteği eklenmiş salınım torku.
- + Takviyeli ön yapı ve alt şasi, daha fazla yük kaldırma, daha fazla arka ağırlık ve daha fazla tork desteği sağlar.
- + Oval biçimli hidrolik deposu, gerilim direncini artırır.
- + Daha fazla koruma açısından makineye teknoloji bileşenleri entegre edilmiştir.
- + Ana pime sahip gres yağlamalı paletler iki kat tutma kuvveti sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tüm özellikler için cat.com adresini ziyaret edin.

MOTOR		
Motor Modeli	Cat® C7.1	
Motor Gücü – ISO 14396	159 kW	213 bg
Net Güç – ISO 9249	158 kW	212 bg
İç Çap	105 mm	4 inç
Strok	135 mm	5 inç
Silindir Hacmi	7,01 L	428 inç ³
- C7.1 motoru, Çin Nonroad Stage III ve UNECE R96 Stage IIIA emisyon standartlarını karşılamaktadır (ABD EPA Tier 3/EU Stage IIIA eşdeğeri). - Bildirilen net güç, motor fan, hava filtresi, susturucu ve alternatör ile donatıldığında volanda mevcut olan güçtür. - Güç değerlemesi, üretim esnasında geçerli olan belirli standartlardaki belirli koşullar altında test edildiğinde, 1.900 devirde geçerlidir.		

HİDROLİK SİSTEM		
Ana Sistem – Maksimum Akış – Uygulama	481 L/dk	127 gal/dk
Maksimum Basınç – Ekipman – Normal	35.000 kPa	5.075 psi
Maksimum Basınç – Ekipmanlar – Ağır Kaldırma Modu ve Otomatik Kazma Takviyesi	38.000 kPa	5.510 psi
Maksimum Basınç – Hareket	35.000 kPa	5.075 psi
Maksimum Basınç – Salınım	28.400 kPa	4.118 psi

SALINIM MEKANİZMASI		
Salınım Hızı	9,8 devir	
Maksimum Salınım Torku	106 kN-m	78.180 lbf-ft

MAKİNE AĞIRLIKLARI		
Çalışma Ağırlığı	25.700 kg	56.659 lb
*4,6 t arka ağırlık, uzun alt takım, HD Uzanma bomu, HDR 2.95 stik, HD 1,54 m ³ kepçe ve 600 mm Üç Tırnaklı palet pabuçları.		
Çalışma Ağırlığı	29.600 kg	65.257 lb
*7,4 t arka ağırlık, uzun alt takım, SLR bom, SLR stik, 0,57 m ³ Kanal Temizleme kepçesi ve 790 mm Üç Tırnaklı palet pabuçları.		

SERVİS DOLUM KAPASİTELERİ		
Yakıt Deposu	474 L	125,2 gal
Soğutma Sistemi	25 L	6,6 gal
Motor Yağı	25 L	6,6 gal
Kule Dönüş Tahriği	11,5 L	3,0 gal
Nihai Tahrik (her biri)	4,5 L	1,2 gal
Hidrolik Sistem (depo dahil)	310 L	81,9 gal
Hidrolik Deposu	147 L	38,8 gal

BOYUTLAR		
Bom	HD Uzanma 5,9 m (19'4")	
Stik	HD Uzanma 2,95 m (9'8")	
Kepçe	HD 1,54 m ³ (2,01 yd ³)	
Nakliye Yüksekliği (kabin üstü)	3.000 mm	9'10"
Korkuluk Yüksekliği	3.000 mm	9'10"
Nakliye Uzunluğu	10.060 mm	33'0"
Arka Kule Dönüşü Yarıçapı	3.000 mm	9'10"
Silindirlerin Ortasına Hat Uzunluğu	3.830 mm	12'6"
Yerden Yükseklik	440 mm	1'5"
Palet Ölçüsü	2.590 mm	8'6"
Nakliye Genişliği – 600 mm (24") Palet Pabuçları	3.190 mm	10'6"
Arka Ağırlık Açıklığı	1.060 mm	3'6"

ÇALIŞMA ARALIKLARI VE KUVVETLERİ		
Bom	HD Uzanma 5,9 m (19'4")	
Stik	HD Uzanma 2,95 m (9'8")	
Kepçe	HD 1,54 m ³ (2,01 yd ³)	
Zemin Seviyesinden Maksimum Uzanma	10.120 mm	33'2"
Maksimum Kesme Yüksekliği	9.640 mm	31'6"
Maksimum Yükleme Yüksekliği	6.620 mm	21'7"
Minimum Yükleme Yüksekliği	2.390 mm	7'8"
2.440 mm (8'0") Alt Seviye için Maksimum Kesme Derinliği	6.640 mm	21'9"
Maksimum Dikey Duvar Kazma Derinliği	5.110 mm	16'9"
Kepçe Kazma Kuvveti (ISO)*	166 kN	37.320 lbf
Stik Kazma Kuvveti (ISO)*	121 kN	27.200 lbf

* %8,5 Otomatik Kazma Takviyesi basıncı dahil değildir.

STANDART VE İSTEĞE BAĞLI DONANIM

Standart ve isteğe bağlı donanım değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi için Cat temsilcinize danışın.

BOMLAR VE STİKLER	STANDART	İSTEĞE BAĞLI
5,9 m (19'4") Uzanma bomu ¹		•
5,9 m (19'4") HD Uzanma bomu ²		•
10,2 m (33'6") Çok Uzun Uzanma bomu ³		•
2,5 m (8'2") Uzanma stiki, CB1 bağlantısı ¹		•
2,95 m (9'8") HD Uzanma stiki, CB1 bağlantısı ²		•
7,85 m (25'9") Çok Uzun Uzanma stiki, A bağlantısı ³		•
CAB	STANDART	İSTEĞE BAĞLI
ROPS, mekanik koltuk süspansiyonlu Comfort kabin		•
ROPS, standart ses yalıtımı, ısıtılabilir havası ayarlanabilir koltuk (sadece Deluxe)		•
Yüksek çözünürlüklü 203 mm (8 inç) LCD dokunmatik monitör	•	
Yüksek çözünürlüklü 254 mm (10 inç) LCD dokunmatik monitör		•
Cat Stick steer ⁷		•
CAT TEKNOLOJİLERİ	STANDART	İSTEĞE BAĞLI
Cat Product Link™	•	
Cat Stick Steer		•
Cat Grade bağlantı seçenekleri		•
Trimble, Topcon ve Leica telsiz ve baz istasyonları ile uyumluluk	•	
Trimble, Topcon ve Leica 3D tesviye sistemlerini kurabilme	•	
Offset bellekli Cat Grade 2D**	•	
Cat Grade Advanced 2D		•
Cat Grade 3D		•
Cat Grade Assist***	•	
Cat Payload***	•	
2D E-Fence**	•	
Remote Flash ve Sorun Giderme	•	
İş aracı tanıma*	•	
Çalışma aleti takip*	•	
Otomatik kırıcı durdurma sistemi	•	
ELEKTRİK SİSTEMİ	STANDART	İSTEĞE BAĞLI
1.000 CCA bakım gerektirmeyen aküler	•	
Programlanabilir zaman geciktirmeli LED çalışma lambaları	•	
LED şasi lambası, sol/sağ bom lambaları, kabin lambaları	•	
360° aydınlatma		•
ELEKTRİK SİSTEMİ	STANDART	İSTEĞE BAĞLI
Üç farklı seçilebilir güç modu: Power, Smart, Eco	•	
Otomatik motor rölanti kapama özelliği	•	
Akım düşürme fonksiyonlu 52°C (125°F) yüksek ortam soğutma kapasitesi	•	
-18°C (0°F) soğuk başlatma kapasitesi ⁴	•	
-32°C (-25°F) soğuk başlatma kapasitesi ⁵		•
Entegre ön temizleyicili çift elemanlı hava filtresi	•	
Ters dönebilen elektrikli soğutma fanları	•	
B20'ye kadar biyodizel kapasitesi	•	

HİDROLİK SİSTEM	STANDART	İSTEĞE BAĞLI
Bom ve stik yenileme devreleri	•	
Otomatik hidrolik ısıtma	•	
Otomatik iki vitesli hareket	•	
Bom ve stik kaçırma azaltma valfi	•	
Otomatik kazma takviyesi***	•	
Otomatik ağır kaldırma	•	
Tandem tipi elektronik ana pompa	•	
Eleman tipi ana hidrolik filtre	•	
SERVİS VE BAKIM	STANDART	İSTEĞE BAĞLI
Programlı Yağ Numunesi Alma işlemi için numune alma noktaları (S-O-S™)	•	
Zemin seviyesinde ve platform seviyesinde motor yağı ölçüm çubukları	•	
Otomatik kapanan elektrikli yakıt ikmal pompası		•
EMNİYET VE GÜVENLİK	STANDART	İSTEĞE BAĞLI
Arka görüş kamerası	•	
Sağ yan görüş kamerası		•
360° görüş ^{2*}		•
Lift Assist***	•	
Zemin seviyesindeki motor kapama anahtarı	•	
Sağ korkuluk ve tutma yeri	•	
Sinyal/uyarı kornası	•	
ALT TAKIM VE YAPILAR	STANDART	İSTEĞE BAĞLI
600 mm (24") çift tırnaklı palet pabuçları ⁶		•
600 mm (24") üç tırnaklı palet pabuçları ⁷		•
700 mm (28") üç tırnaklı palet pabuçları ⁸		•
790 mm (31") üç tırnaklı pabuçlar		•
Alt şasi üzerindeki bağlama noktaları	•	
4,6 t (10.141 lb) arka ağırlık	•	
Çok Uzun Uzanma için 6,7 t (14.771 lb) arka ağırlık ³		•

*İş aracı üzerinde PL161 Ek Bulucu ve makinede Bluetooth alıcı gerektirir.

**Çok Uzun Uzanma bomu donanımlı makinelerde isteğe bağlı.

***Çok Uzun Uzanma için mevcut değildir.

¹ Yalnızca Avustralya/Yeni Zelanda

² Avustralya/Yeni Zelanda'da mevcut değildir

³ Hong Kong, Tayvan veya Avustralya/Yeni Zelanda'da mevcut değildir

⁴ Çin, Afrika, Orta Doğu, BDT ve Güney Amerika'da isteğe bağlı

⁵ Çin, Afrika, Orta Doğu, BDT ve Güney Amerika'da mevcut değildir

⁶ Yalnızca Çin, Hong Kong, Tayvan ve Güney Amerika'da mevcuttur

⁷ Güney Amerika'da mevcut değildir

⁸ Yalnızca Asya, BDT ve Güney Amerika'da mevcuttur

Cat ürünleri, temsilci hizmetleri ve sektörel çözümler hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için www.cat.com adresini ziyaret edin.

© 2021 Caterpillar. Her Hakkı Saklıdır.

Malzemeler ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Fotoğraflarda yer alan makineler ek donanım içerebilir. Mevcut seçenekler için size en yakın Cat temsilcinize başvurun.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, ilgili logoları, Product Link, S-O-S, "Caterpillar Corporate Yellow" ile "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari sunumu ve burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği, Caterpillar'ın ticari markaları olup, izinsiz kullanılamaz.

VisionLink, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerde tescilli VirtualSite Solutions LLC'in ticari markasıdır.

www.cat.com www.caterpillar.com

ATXQ3408-00
Yapı No: 07D
(BDT, Çin, Afr-OD, GD Asya,
G Am (Brezilya hariç))

