

GC & GC S HAMERS

UITRUSTINGSSTUKKEN
VOOR GRAAFMACHINES




H140GC

Graafmachine
Graafmachine op banden

312-355
M318-M322



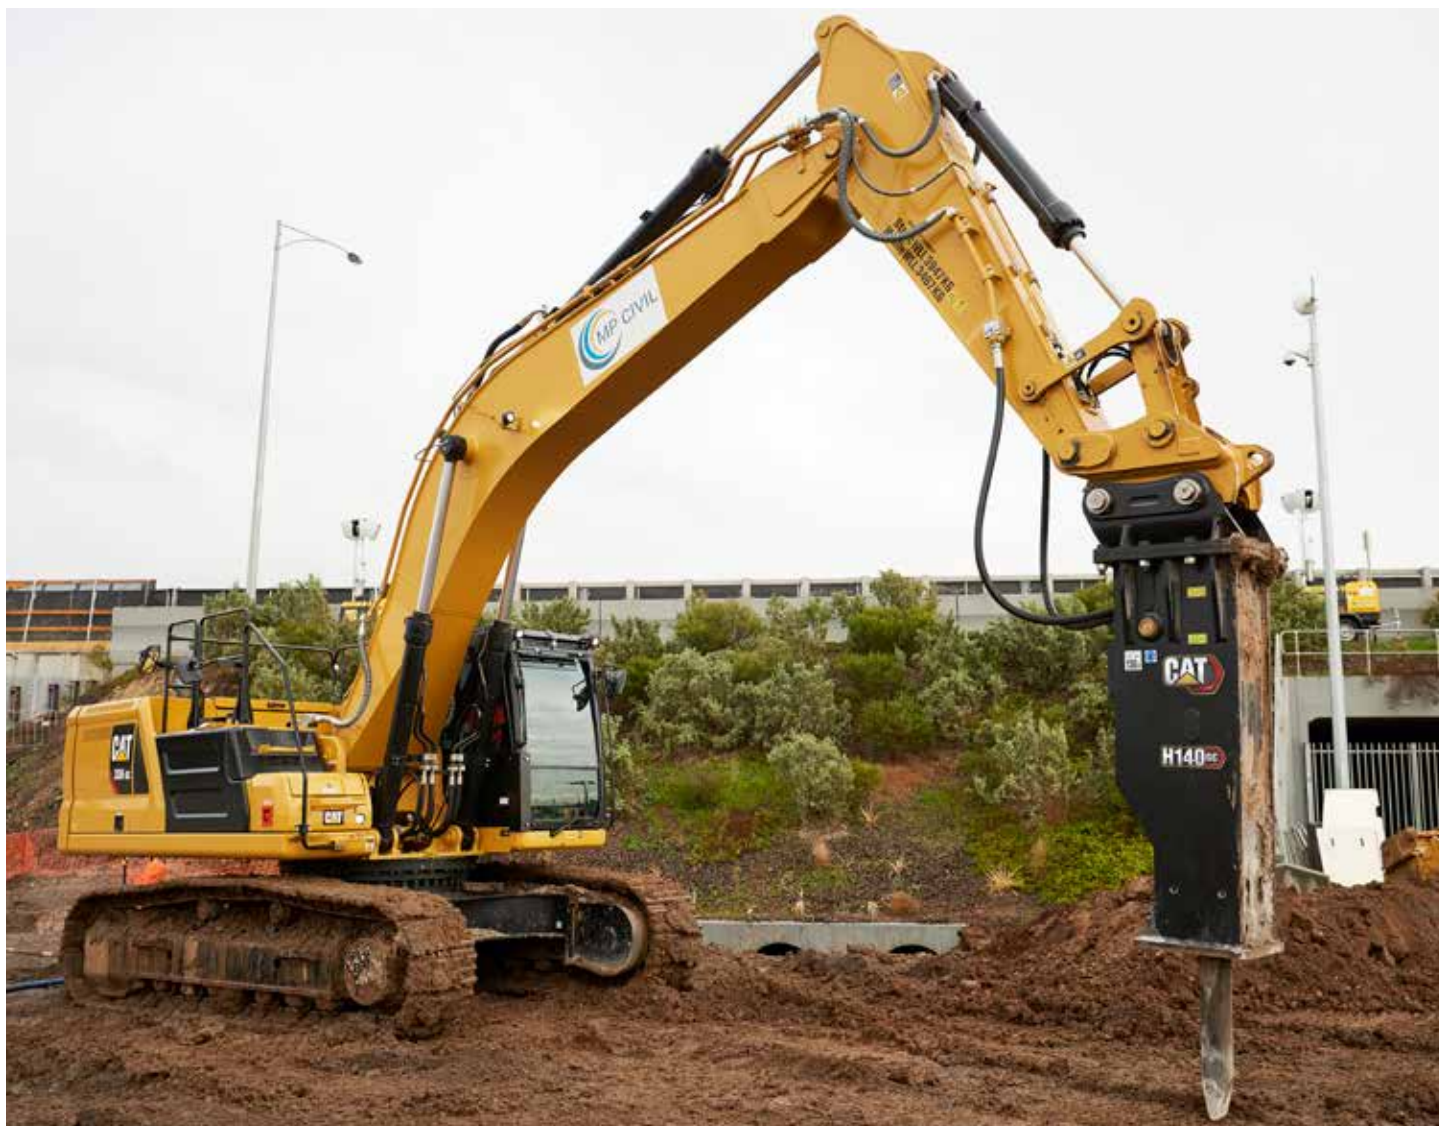

PRODUCTIVITEIT MET LAGE KOSTEN PER UUR

VERDIEN ELKE DIENST MEER

Sloop en materiaalafmetingen vereisen maximale productie voor winstgevendheid. Cat GC en GC S hamers geven u die voorsprong.

Twee basismodellen - met geluiddemping (GC S) en zonder geluiddemping (GC) - verkrijgbaar in vijf maten bieden u de beste oplossing voor uw machine en uw werk.

MAXIMALE PRODUCTIE
LAGE KOSTEN



BESPAAR TIJD

MET ELKE CYCLUS



GEBOUWD VOOR LANGE LEVENSDUUR

U hebt voortdurend vermogen nodig, niet alleen als hij nieuw is. GC en GC S hamers maken gebruik van een geavanceerd op stikstof werkend ontwerp - bewezen betrouwbaar.



STIL LOPEND

Minder lawaai op het werkterrein is intrinsiek veiliger en betekent minder klachten van omwonenden. Kies een GC S hamer met demping voor een integrale, stille werking.



EENVOUDIG ONDERHOUD

Het meest voorkomende slijtageonderdeel - de onderste bus - kan in het veld met handgereedschap worden vervangen.

U kunt smeerpunten, gascontrole en gasvulpoorten gemakkelijk bereiken - allemaal terwijl de hamer op de machine blijft.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	ZONDER GELUIDDEMPING													
	H110 GC		H115 GC		H120 GC		H130 GC		H140 GC		H160 GC		H180 GC	
Energieklasse	2000 J	1475 ft-lb	3000 J	2212 ft-lb	4000 J	2950 ft-lb	6000 J	4425 ft-lb	7500 J	5531 ft-lb	10.170 J	7500 ft-lb	14578 J	10750 ft-lb
Slagen per minuut	450 min.	650 max.	450 min.	800 max.	400 min.	800 max.	350 min.	700 max.	250 min.	550 max.	200 min.	450 max.	200 min.	400 max.
Minimaal bedrijfsgewicht	1237 kg	5302 lb	1307 kg	2875 lb	1826 kg	4017 lb	2364 kg	5201 lb	3017 kg	6637 lb	3050 kg	6724 lb	4200 kg	9260 lb
Maximaal bedrijfsgewicht	1262 kg	7766 lb	1388 kg	3054 lb	1866 kg	4105 lb	2384 kg	5245 lb	3074 kg	6763 lb	3090 kg	6810 lb	3918 kg	8638 lb
Minimale nominale opbrengst	80 l/min	21 gal/min	90 l/min	24 gal/min	125 l/min	33 gal/min	160 l/min	42 gal/min	180 l/min	48 gal/min	190 l/min	50 gal/min	250 l/min	66 gal/min
Maximale nominale opbrengst	100 l/min	26 gal/min	120 l/min	32 gal/min	150 l/min	40 gal/min	190 l/min	50 gal/min	220 l/min	58 gal/min	260 l/min	68 gal/min	300 l/min	79 gal/min
Minimale bedrijfsdruk	14.000 kPa	1885 psi	15.000 kPa	2175 psi	16.000 kPa	2320 psi	16.000 kPa	2320 psi	16.000 kPa	2320 psi	15.985 kPa	2320 psi	15.985 kPa	2320 psi
Maximale bedrijfsdruk	16.000 kPa	2175 psi	17.000 kPa	2465 psi	18.000 kPa	2610 psi	18.000 kPa	2,610 psi	18.000 kPa	2610 psi	18.000 kPa	2610 psi	18.000 kPa	2610 psi
Asdiameter gereedschap	72 mm	2.8"	120 mm	4.72"	135 mm	5.3"	150 mm	5.9"	153 mm	6.0"	160 mm	6.29"	180 mm	7.09"
Minimumgewicht van houder	11 t	24,251 lb	13 t	28,660 lb	18 t	39,683 lb	25 t	55,115 lb	30 t	66,138 lb	33 t	72,700 lb	40 t	88,100 lb
Maximumgewicht van houder	16 t	35,274 lb	18 t	39,683 lb	25 t	55,115 lb	32 t	70,547 lb	40 t	88,184 lb	45 t	99,200 lb	55 t	121,200 lb

	MET GELUIDDEMPING													
	H110 GC S		H115 GC S		H120 GC S		H130 GC S		H140 GC S		H160 GC S		H180 GC S	
Energieklasse	2000 J	1475 ft-lb	3000 J	2212 ft-lb	4000 J	2950 ft-lb	6000 J	4425 ft-lb	7500 J	5531 ft-lb	10170 J	7500 ft-lb	14578 J	10750 ft-lb
Slagen per minuut	450 min.	650 max.	450 min.	800 max.	400 min.	800 max.	350 min.	700 max.	250 min.	550 max.	200 min.	450 max.	200 min.	400 max.
Minimaal bedrijfsgewicht	1203 kg	2647 lb	1307 kg	2875 lb	1754 kg	3859 lb	2451 kg	5392 lb	2981 kg	6558 lb	2930 kg	6460 lb	3900 kg	8600 lb
Maximaal bedrijfsgewicht	1228 kg	2701.6 lb	1331 kg	2928.2 lb	1785 kg	3927 lb	2487 kg	5471.4 lb	3134 kg	6894.8 lb	3090 kg	6810 lb	3918 kg	8638 lb
Minimale nominale opbrengst	80 l/min	21 gal/min	90 l/min	24 gal/min	125 l/min	33 gal/min	161 l/min	43 gal/min	181 l/min	48 gal/min	190 l/min	50 gal/min	250 l/min	66 gal/min
Maximale nominale opbrengst	100 l/min	26 gal/min	120 l/min	32 gal/min	151 l/min	40 gal/min	191 l/min	51 gal/min	221 l/min	58 gal/min	260 l/min	68 gal/min	300 l/min	79 gal/min
Minimale bedrijfsdruk	14.000 kPa	2030 psi	15.000 kPa	2175 psi	16.000 kPa	2320 psi	16.000 kPa	2320 psi	16.000 kPa	2320 psi	15.985 kPa	2320 psi	15.985 kPa	2320 psi
Maximale bedrijfsdruk	16.000 kPa	2320 psi	17.000 kPa	2465 psi	18.000 kPa	2610 psi	18.000 kPa	2610 psi	18.000 kPa	2610 psi	18.000 kPa	2610 psi	18.000 kPa	2610 psi
Asdiameter gereedschap	72 mm	2.83"	120 mm	4.72"	135 mm	5.31"	150 mm	5.91"	153 mm	6.02"	160 mm	6.29"	180 mm	7.09"
Minimumgewicht van houder	11 t	24,251 lb	13 t	28,660 lb	18 t	39,683 lb	25 t	55,115 lb	30 t	66,138 lb	33 t	72,700 lb	40 t	88,100 lb
Maximaal gewicht van houder	16 t	35,274 lb	18 t	39,683 lb	25 t	55,115 lb	32 t	70,547 lb	40 t	88,184 lb	45 t	99,200 lb	55 t	121,200 lb

LET'S DO THE WORK.™

Voor meer complete informatie over Cat producten, dealerdiensten en industrieoplossingen kunt u ons op internet bezoeken op www.cat.com.

Materialen en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. De op de foto's afgebeelde machines kunnen zijn voorzien van extra uitrusting. Neem contact op met uw Cat dealer voor beschikbare opties.

© 2022 Caterpillar. Alle rechten voorbehouden. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Yellow", de "Power Edge" en Cat "Modern Hex" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

www.cat.com www.caterpillar.com

GDDQ9298-01
2-2022
Global

