



# Pelle hydraulique 336

## Caractéristiques techniques

Les configurations et les fonctionnalités peuvent varier en fonction de la région. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat® pour connaître les disponibilités dans votre région.

### Table des matières

<b>Spécifications</b> .....	<b>2</b>
Moteur .....	2
Mécanisme d'orientation .....	2
Poids .....	2
Chaîne .....	2
Entraînement .....	2
Circuit hydraulique .....	2
Contenances .....	2
Normes .....	2
Performances acoustiques .....	2
Système de climatisation .....	2
Poids en ordre de marche et pressions au sol .....	3
Poids des composants principaux .....	5
Dimensions .....	6
Plages et forces de travail .....	8
Capacités de levage, train de roulement long :	
Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 6,8 tm (15 000 lb) .....	9
Capacités de levage de la flèche pour creusement intensif – Contrepoids : 6,8 tm (15 000 lb) .....	16
Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7,56 tm (16 700 lb) .....	18
Capacités de levage de la flèche pour creusement intensif – Contrepoids : 7,56 tm (16 700 lb) .....	25
Capacités de levage, train de roulement long et étroit :	
Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 6,8 tm (15 000 lb) .....	27
Capacités de levage de la flèche pour creusement intensif – Contrepoids : 6,8 tm (15 000 lb) .....	31
Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7,56 tm (16 700 lb) .....	32
Capacités de levage de la flèche pour creusement intensif – Contrepoids : 7,56 tm (16 700 lb) .....	36
Compatibilité et spécifications du godet .....	37
Guide des équipements .....	41
<b>Équipement standard et options</b> .....	<b>55</b>
<b>Kit et équipements installés par le concessionnaire</b> .....	<b>57</b>
<b>Options de cabine</b> .....	<b>58</b>
<b>Déclaration environnementale 336</b> .....	<b>59</b>

# Spécifications de la Pelle hydraulique 336

## Moteur

Modèle de moteur	C7.1 TTA Cat®	
Puissance nette		
ISO 9249	223,5 kW	300 hp
ISO 9249 (DIN)	304 hp (unité métrique)	
Puissance moteur		
ISO 14396	225 kW	302 hp
ISO 14396 (DIN)	306 hp (unité métrique)	
Alésage	105 mm	4 in
Course	135 mm	5 in
Cylindrée	7,01 l	428 in <sup>3</sup>

- Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, Stage V pour l'Union européenne et 2014 pour le Japon.
- Recommandé pour une utilisation jusqu'à 4 500 m (14 760 ft) d'altitude avec détarage de la puissance moteur au-dessus de 3 000 m (9 840 ft).
- La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
- La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur.
- Régime moteur à 2 000 tr/min.
- Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (carburant diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du ULSD mélangé aux carburants à faible intensité de carbone\*\* suivants jusqu'à :
  - ✓ 20 % de biodiesel FAME (ester méthylique d'acide gras)\*
  - ✓ 100 % de diesel renouvelable, HVO (huile végétale hydrotraitee) et carburants GTL (gaz à liquide)

Se référer aux directives pour garantir la performance de l'application. Veuillez consulter votre concessionnaire Cat ou la publication « Liquides conseillés pour machines Caterpillar » (SEBU6250) pour plus de détails.

\*Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, jusqu'à 100 % de biodiesel.

\*\*Les émissions de gaz à effet de serre au niveau du tuyau d'échappement des carburants à faible intensité de carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels.

## Mécanisme d'orientation

Vitesse d'orientation	8,84 tr/min	
Couple d'orientation maximal	143 kNm	105 250 lbf

## Poids

Poids en ordre de marche	35 900 kg	79 200 lb
--------------------------	-----------	-----------

- Train de roulement long et large, flèche normale, bras R3,2DB (10'6"), godet HD 2,12 m<sup>3</sup> (2,77 yd<sup>3</sup>), patins à triple arête HD 600 mm (24") et contrepatins 6,8 tm (15 000 lb).

## Chaîne

Largeur des patins en option	600 mm	24 in
Largeur des patins en option	700 mm	28 in
Largeur des patins en option	850 mm	33 in
Nombre de patins (de chaque côté)	49	
Nombre de galets inférieurs (de chaque côté)	8	
Nombre de galets supérieurs (de chaque côté)	2	

## Entraînement

Pente maximale franchissable	35°/70%	
Vitesse de translation maximale	4,7 km/h	2,9 mph
Effort de traction à la barre d'attelage maximal	302,5 kN	68 005 lbf

## Circuit hydraulique

Circuit principal – Débit maximal (Équipement)	560 l/min (280 × 2 pompes)	148 US gal (74 × 2 pompes)
Pression maximale – Équipement – Accessoire	35 000 kPa	5 076 psi
Pression maximale – Équipement – Mode lavage	38 000 kPa	5 511 psi
Pression maximale – Translation	35 000 kPa	5 076 psi
Pression maximale – Orientation	29 400 kPa	4 264 psi
Vérin de flèche – Alésage	150 mm	6 in
Vérin de flèche – Course	1 440 mm	57 in
Vérin de bras – Alésage	170 mm	7 in
Vérin de bras – Course	1 738 mm	68 in
Vérin de godet DB – Alésage	150 mm	6 in
Vérin de godet TB – Course	1 151 mm	45 in
Vérin de godet TB – Alésage	160 mm	6 in
Vérin de godet TB – Course	1 356 mm	53 in

## Contenances pour l'entretien

Contenance du réservoir de carburant	600 l	158,5 US gal
Circuit de refroidissement	39 l	10,2 US gal
Huile moteur (avec filtre)	25 l	6,6 US gal
Réducteur d'orientation	18 l	4,8 US gal
Réducteur (chacun)	8 l	2,1 US gal
Circuit hydraulique (réservoir compris)	373 l	98,5 US gal
Réservoir hydraulique (tuyau d'aspiration compris)	161 l	42,5 US gal
Réservoir de liquide d'échappement diesel (DEF)	50 l	13,2 US gal

## Normes

Freins	ISO 10265:2008
Protections de cabine/conducteur (OPG) (en option)	ISO 10262:1998 Niveau II
Cabine/Cadre de protection en cas de retournement (ROPS)	ISO 12117-2:2008

## Performances acoustiques

ISO 6395:2008 (externe)	105 dB(A)
ISO 6396:2008 (à l'intérieur de la cabine)	72 dB(A)

- Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans un poste de conduite ouvert (qui n'est pas correctement entretenu ou dont les portes/vitres sont ouvertes) pendant de longues périodes ou dans un environnement bruyant.

## Système de climatisation

Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,00 kg de réfrigérant, soit un équivalent CO<sub>2</sub> de 1 430 tonne métrique.

# Spécifications de la Pelle hydraulique 336

## Poids en ordre de marche et pressions au sol

	Patins à triple arête 600 mm (24")		Patins à double arête 600 mm (24")		Patins à triple arête HD 600 mm (24")	
	Poids kg (lb)	Pression au sol kPa (psi)	Poids kg (lb)	Pression au sol kPa (psi)	Poids kg (lb)	Pression au sol kPa (psi)
<b>Configuration de la machine de base</b>						
<b>Châssis de base avec galets inférieurs et galets supérieurs</b>						
<b>Contrepoids de 6,8 tm (15 000 lb) + Train de roulement long et étroit</b>						
Flèche normale STD + Bras STD R3,9 m DB (12'10") + Godet HD 2,0 m <sup>3</sup> (2,61 yd <sup>3</sup> )	35 300 (77 800)	65,7 (9,5)	36 000 (79 400)	67,1 (9,7)	35 900 (79 200)	66,9 (9,7)
Flèche normale STD + Bras STD R3,2 m DB (10'6") + Godet HD 2,0 m <sup>3</sup> (2,61 yd <sup>3</sup> )	35 100 (77 400)	65,4 (9,5)	35 900 (79 100)	66,8 (9,7)	35 800 (78 800)	66,6 (9,7)
Flèche normale STD + Bras STD R2,8 m DB (9'2") + Godet HD 2,0 m <sup>3</sup> (2,61 yd <sup>3</sup> )	35 000 (77 100)	65,2 (9,5)	35 800 (78 800)	66,6 (9,7)	35 700 (78 600)	66,4 (9,6)
Flèche pour creusement intensif + Bras M2,55 m TB (8'4") + Godet SDV 2,41 m <sup>3</sup> (3,15 yd <sup>3</sup> )	36 400 (80 200)	67,8 (9,8)	37 100 (81 900)	69,2 (10,0)	37 000 (81 700)	69,0 (10,0)
<b>Contrepoids de 7,56 tm (16 700 lb) + Train de roulement long et étroit</b>						
Flèche normale STD + Bras STD R3,9 m DB (12'10") + Godet HD 2,0 m <sup>3</sup> (2,61 yd <sup>3</sup> )	36 100 (79 700)	67,3 (9,8)	36 900 (81 300)	68,7 (10,0)	36 800 (81 100)	68,5 (9,9)
Flèche normale STD + Bras STD R3,2 m DB (10'6") + Godet HD 2,0 m <sup>3</sup> (2,61 yd <sup>3</sup> )	36 000 (79 300)	67,0 (9,7)	36 700 (80 900)	68,4 (9,9)	36 600 (80 700)	68,2 (9,9)
Flèche normale STD + Bras STD R2,8 m DB (9'2") + Godet HD 2,0 m <sup>3</sup> (2,61 yd <sup>3</sup> )	35 900 (79 000)	66,8 (9,7)	36 600 (80 700)	68,2 (9,9)	36 500 (80 500)	68,0 (9,9)
Flèche pour creusement intensif + Bras M2,55 m TB (8'4") + Godet SDV 2,41 m <sup>3</sup> (3,15 yd <sup>3</sup> )	37 200 (82 100)	69,4 (10,1)	38 000 (83 800)	70,8 (10,3)	37 900 (83 600)	70,6 (10,2)
<b>Configuration de la machine de base</b>						
<b>Châssis de base avec galets inférieurs et galets supérieurs</b>						
<b>Contrepoids de 6,8 tm (15 000 lb) + Train de roulement long et étroit</b>						
Flèche normale STD + Bras STD R3,9 m DB (12'10") + Godet HD 2,0 m <sup>3</sup> (2,61 yd <sup>3</sup> )	Patins à triple arête 700 mm (28")		Patins à triple arête 850 mm (33")			
	Poids kg (lb)	Pression au sol kPa (psi)	Poids kg (lb)	Pression au sol kPa (psi)		
Flèche normale STD + Bras STD R3,9 m DB (12'10") + Godet HD 2,0 m <sup>3</sup> (2,61 yd <sup>3</sup> )	35 600 (78 500)	56,9 (8,3)	36 500 (80 400)	48,0 (7,0)		
Flèche normale STD + Bras STD R3,2 m DB (10'6") + Godet HD 2,0 m <sup>3</sup> (2,61 yd <sup>3</sup> )	35 500 (78 200)	56,6 (8,2)	36 300 (80 100)	47,7 (6,9)		
Flèche normale STD + Bras STD R2,8 m DB (9'2") + Godet HD 2,0 m <sup>3</sup> (2,61 yd <sup>3</sup> )	35 400 (77 900)	56,4 (8,2)	36 200 (79 800)	47,6 (6,9)		
Flèche pour creusement intensif + Bras M2,55 m TB (8'4") + Godet SDV 2,41 m <sup>3</sup> (3,15 yd <sup>3</sup> )	36 700 (81 000)	58,7 (8,5)	37 600 (82 900)	49,4 (7,2)		
<b>Contrepoids de 7,56 tm (16 700 lb) + Train de roulement long et étroit</b>						
Flèche normale STD + Bras STD R3,9 m DB (12'10") + Godet HD 2,0 m <sup>3</sup> (2,61 yd <sup>3</sup> )	36 500 (80 400)	58,3 (8,4)	37 300 (82 300)	49,1 (7,1)		
Flèche normale STD + Bras STD R3,2 m DB (10'6") + Godet HD 2,0 m <sup>3</sup> (2,61 yd <sup>3</sup> )	36 300 (80 100)	58,0 (8,4)	37 200 (81 900)	48,9 (7,1)		
Flèche normale STD + Bras STD R2,8 m DB (9'2") + Godet HD 2,0 m <sup>3</sup> (2,61 yd <sup>3</sup> )	36 200 (79 800)	57,8 (8,4)	37 100 (81 700)	48,7 (7,1)		
Flèche pour creusement intensif + Bras M2,55 m TB (8'4") + Godet SDV 2,41 m <sup>3</sup> (3,15 yd <sup>3</sup> )	37 600 (82 900)	60,0 (8,7)	38 500 (84 800)	50,6 (7,3)		

Tous les poids en ordre de marche comprennent un réservoir de carburant à 90 % avec un conducteur de 75 kg (165 lb).

(suite à la page suivante)

# Spécifications de la Pelle hydraulique 336

## Poids en ordre de marche et pressions au sol (suite)

Configuration de la machine de base	Patins à triple arête 600 mm (24")		Patins à double arête 600 mm (24")		Patins à triple arête HD 600 mm (24")	
	Poids kg (lb)	Pression au sol kPa (psi)	Poids kg (lb)	Pression au sol kPa (psi)	Poids kg (lb)	Pression au sol kPa (psi)
<b>Châssis de base avec galets inférieurs et galets supérieurs</b>						
<b>Contrepoids de 6,8 tm (15 000 lb) + Train de roulement long</b>						
Flèche normale STD + Bras STD R3,9 m DB (12'10") + Godet HD 2,0 m <sup>3</sup> (2,61 yd <sup>3</sup> )	35 400 (78 000)	65,9 (9,6)	36 200 (79 700)	67,4 (9,8)	36 100 (79 500)	67,2 (9,7)
Flèche normale STD + Bras STD R3,2 m DB (10'6") + Godet HD 2,0 m <sup>3</sup> (2,61 yd <sup>3</sup> )	35 200 (77 700)	65,6 (9,5)	36 000 (79 300)	67,0 (9,7)	35 900 (79 100)	66,8 (9,7)
Flèche normale STD + Bras STD R2,8 m DB (9'2") + Godet HD 2,0 m <sup>3</sup> (2,61 yd <sup>3</sup> )	35 100 (77 400)	65,4 (9,5)	35 900 (79 100)	66,8 (9,7)	35 800 (78 900)	66,7 (9,7)
Flèche pour creusement intensif + Bras M2,55 m TB (8'4") + Godet SDV 2,41 m <sup>3</sup> (3,15 yd <sup>3</sup> )	36 500 (80 500)	68,0 (9,9)	37 300 (82 200)	69,4 (10,1)	37 200 (81 900)	69,2 (10,0)
<b>Contrepoids de 7,56 tm (16 700 lb) + Train de roulement long</b>						
Flèche normale STD + Bras STD R3,9 m DB (12'10") + Godet HD 2,0 m <sup>3</sup> (2,61 yd <sup>3</sup> )	36 300 (79 900)	67,5 (9,8)	37 000 (81 600)	69,0 (10,0)	36 900 (81 400)	68,8 (10,0)
Flèche normale STD + Bras STD R3,2 m DB (10'6") + Godet HD 2,0 m <sup>3</sup> (2,61 yd <sup>3</sup> )	36 100 (79 600)	67,2 (9,7)	36 800 (81 200)	68,6 (10,0)	36 700 (81 000)	68,4 (9,9)
Flèche normale STD + Bras STD R2,8 m DB (9'2") + Godet HD 2,0 m <sup>3</sup> (2,61 yd <sup>3</sup> )	36 000 (79 300)	67,0 (9,7)	36 700 (81 000)	68,4 (9,9)	36 600 (80 800)	68,3 (9,9)
Flèche pour creusement intensif + Bras M2,55 m TB (8'4") + Godet SDV 2,41 m <sup>3</sup> (3,15 yd <sup>3</sup> )	37 400 (82 400)	69,6 (10,1)	38 100 (84 100)	71,0 (10,3)	38 000 (83 800)	70,8 (10,3)
<b>Châssis de base avec galets inférieurs et galets supérieurs</b>						
<b>Contrepoids de 6,8 tm (15 000 lb) + Train de roulement long</b>						
Flèche normale STD + Bras STD R3,9 m DB (12'10") + Godet HD 2,0 m <sup>3</sup> (2,61 yd <sup>3</sup> )	35 800 (78 800)	57,1 (8,3)	36 400 (80 300)	50,9 (7,4)	36 600 (80 700)	48,1 (7,0)
Flèche normale STD + Bras STD R3,2 m DB (10'6") + Godet HD 2,0 m <sup>3</sup> (2,61 yd <sup>3</sup> )	35 600 (78 400)	56,8 (8,2)	36 200 (79 900)	50,6 (7,3)	36 400 (80 300)	47,9 (6,9)
Flèche normale STD + Bras STD R2,8 m DB (9'2") + Godet HD 2,0 m <sup>3</sup> (2,61 yd <sup>3</sup> )	35 500 (78 200)	56,6 (8,2)	36 100 (79 600)	50,5 (7,3)	36 300 (80 100)	47,8 (6,9)
Flèche pour creusement intensif + Bras M2,55 m TB (8'4") + Godet SDV 2,41 m <sup>3</sup> (3,15 yd <sup>3</sup> )	36 900 (81 300)	58,9 (8,5)	37 500 (82 700)	52,4 (7,6)	37 700 (83 200)	49,6 (7,2)
<b>Contrepoids de 7,56 tm (16 700 lb) + Train de roulement long</b>						
Flèche normale STD + Bras STD R3,9 m DB (12'10") + Godet HD 2,0 m <sup>3</sup> (2,61 yd <sup>3</sup> )	36 600 (80 700)	58,5 (8,5)	37 300 (82 200)	52,1 (7,6)	37 500 (82 600)	49,3 (7,1)
Flèche normale STD + Bras STD R3,2 m DB (10'6") + Godet HD 2,0 m <sup>3</sup> (2,61 yd <sup>3</sup> )	36 400 (80 300)	58,2 (8,4)	37 100 (81 800)	51,8 (7,5)	37 300 (82 200)	49,0 (7,1)
Flèche normale STD + Bras STD R2,8 m DB (9'2") + Godet HD 2,0 m <sup>3</sup> (2,61 yd <sup>3</sup> )	36 300 (80 100)	58,0 (8,4)	37 000 (81 500)	51,7 (7,5)	37 200 (82 000)	48,9 (7,1)
Flèche pour creusement intensif + Bras M2,55 m TB (8'4") + Godet SDV 2,41 m <sup>3</sup> (3,15 yd <sup>3</sup> )	37 700 (83 200)	60,2 (8,7)	38 400 (84 600)	53,6 (7,8)	38 600 (85 100)	50,7 (7,4)

Tous les poids en ordre de marche comprennent un réservoir de carburant à 90 % avec un conducteur de 75 kg (165 lb).

# Spécifications de la Pelle hydraulique 336


## Poids des composants principaux

	kg	lb
Machine de base avec contrepoids de 6,8 tm (15 000 lb), châssis de tourelle standard, châssis de base avec galets inférieurs et galets supérieurs pour train de roulement long et étroit	23 570	51 970
Machine de base avec contrepoids de 7,56 tm (16 700 lb), châssis de tourelle standard, châssis de base avec galets inférieurs et galets supérieurs pour train de roulement long et étroit	24 430	53 860
Machine de base avec contrepoids de 6,8 tm (15 000 lb), châssis de tourelle standard, châssis de base avec galets inférieurs et galets supérieurs pour train de roulement long	23 700	52 250
Machine de base avec contrepoids de 7,56 tm (16 700 lb), châssis de tourelle HD, châssis de base avec galets inférieurs et galets supérieurs pour train de roulement long	24 560	54 140
Patins :		
Patins de chaîne à triple arête de 600 mm (24") de large et 11 mm (0,43") d'épaisseur	4 090	9 020
Patins de chaîne à double arête de 600 mm (24") de large et 15,5 mm (0,61") d'épaisseur	4 850	10 700
Patins de chaîne extra-robustes à triple arête, largeur 600 mm (24"), épaisseur 15,5 mm (0,61")	4 750	10 470
Patins de chaîne à triple arête, largeur 700 mm (28"), épaisseur 11 mm (0,43")	4 450	9 800
Patins de chaîne à triple arête, largeur 850 mm (33"), épaisseur 13 mm (0,51")	5 300	11 690
Deux vérins de flèche	670	1 470
Poids de 90 % du réservoir de carburant et conducteur de 75 kg (165 lb)	550	1 210
Contrepoids :		
Contrepoids de 6,8 tm (15 000 lb)	6 800	14 990
Contrepoids de 7,56 tm (16 700 lb)	7 560	16 670
Châssis de tourelle :		
Châssis pivotant standard	3 160	6 960
Châssis pivotant extra-robuste	3 260	7 180
Trains de roulement :		
Châssis de base avec galets inférieurs et galets supérieurs pour train de roulement long et étroit	8 160	18 000
Châssis de base avec galets inférieurs et galets supérieurs pour train de roulement long	8 290	18 280
Flèches (avec canalisations, axes, vérin de bras) :		
Flèche normale 6,5 m (21'4")	3 280	7 230
Flèche pour creusement intensif 6,18 m (20'3")	3 500	7 710
Bras (avec canalisations, axes, vérin de godet, timonerie de godet) :		
Bras R2,8TB (9'2")	1 760	3 870
Bras R3,2DB (10'6")	1 860	4 100
Bras R3,9DB (12'10")	2 040	4 490
Bras pour creusement intensif M2,55TB (8'4")	2 120	4 680
Godets (sans tringlerie) :		
Extra-robuste 2,00 m <sup>3</sup> (2,61 yd <sup>3</sup> )	1 750	3 850
SDV 2,41 m <sup>3</sup> (3,15 yd <sup>3</sup> )	2 550	5 630
Attaches rapides (QC) :		
Attache rapide spécifique CW	480	1 050
Accouplement par axes à attache rapide	700	1 550

# Spécifications de la Pelle hydraulique 336

## Dimensions

Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction de la sélection du godet.

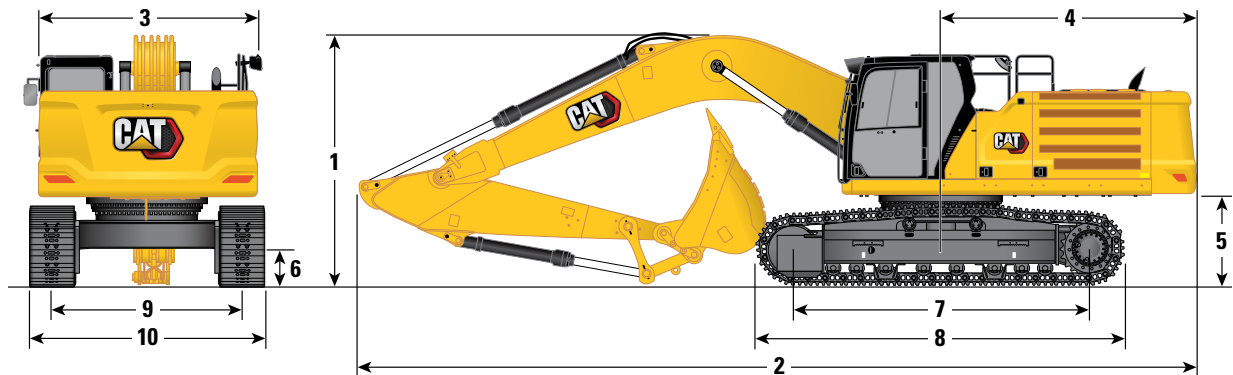

### Options de train de roulement

### Train de roulement long

### Options de flèche

### Flèche normale 6,5 m (21'4")

### Flèche pour creusement intensif 6,18 m (20'3")

### Options de bras

### Bras normaux

### Bras pour creusement intensif

### R3,9DB (12'10")

### R3,2DB (10'6")

### R2,8DB (9'2")

### M2,55TB (8'4")

### 1 Hauteur de la machine :

	R3,9DB (12'10")	R3,2DB (10'6")	R2,8DB (9'2")	M2,55TB (8'4")
Hauteur de la cabine	3 170 mm	3 170 mm	3 170 mm	3 170 mm
Hauteur OPG	3 310 mm	3 310 mm	3 310 mm	3 310 mm
Hauteur des garde-corps /mains courantes	3 160 mm	3 160 mm	3 160 mm	3 160 mm
Avec flèche/bras/godet monté(e)	3 660 mm	3 480 mm	3 660 mm	3 610 mm
Avec flèche/bras monté(e)	3 560 mm	3 330 mm	3 450 mm	3 400 mm
Avec flèche montée	2 880 mm	2 880 mm	2 880 mm	2 830 mm
Avec flèche/bras/godet installés (avec canalisations auxiliaires)	3 670 mm	3 520 mm	3 670 mm	3 620 mm
Avec flèche/bras montés (avec canalisations auxiliaires)	3 620 mm	3 400 mm	3 500 mm	3 420 mm
Avec flèche montée (avec canalisations auxiliaires)	2 970 mm	2 970 mm	2 970 mm	2 900 mm

### 2 Longueur de la machine :

Avec flèche/bras/godet monté(e)	11 180 mm	11 160 mm	11 200 mm	10 880 mm
Avec flèche/bras monté(e)	11 170 mm	11 120 mm	11 170 mm	10 830 mm
Avec flèche montée	9 960 mm	9 960 mm	9 960 mm	9 640 mm
Avec flèche/bras/godet installés (avec canalisations auxiliaires)	11 180 mm	11 160 mm	11 200 mm	10 880 mm
Avec flèche/bras montés (avec canalisations auxiliaires)	11 170 mm	11 120 mm	11 170 mm	10 830 mm
Avec flèche montée (avec canalisations auxiliaires)	10 010 mm	10 010 mm	10 010 mm	9 640 mm

### 3 Largeur de la tourelle, sans passerelle

	2 970 mm	2 970 mm	2 970 mm	2 970 mm
--	----------	----------	----------	----------

### 4 Rayon d'encombrement arrière

	3 530 mm	3 530 mm	3 530 mm	3 530 mm
--	----------	----------	----------	----------

### 5 Garde au sol du contrepoids

	1 250 mm	1 250 mm	1 250 mm	1 250 mm
--	----------	----------	----------	----------

### 6 Garde au sol

	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm
--	--------	--------	--------	--------

### 7 Longueur des chaînes – Longueur entre les centres des galets

	4 040 mm	4 040 mm	4 040 mm	4 040 mm
--	----------	----------	----------	----------

### 8 Longueur des chaînes

	5 030 mm	5 030 mm	5 030 mm	5 030 mm
--	----------	----------	----------	----------

### 9 Voie de chaîne – Extensible

	2 590 mm	2 590 mm	2 590 mm	2 590 mm
--	----------	----------	----------	----------

### 10 Largeur de voie

Patins de 600 mm (24")	3 190 mm	3 190 mm	3 190 mm	3 190 mm
Patins de 700 mm (28")	3 290 mm	3 290 mm	3 290 mm	3 290 mm
Patins de 800 mm (31")	3 390 mm	3 390 mm	3 390 mm	3 390 mm
Patins de 850 mm (33")	3 440 mm	3 440 mm	3 440 mm	3 440 mm

### Largeur du train de roulement (avec marchepied)

Patins de 600 mm (24")	3 190 mm	3 190 mm	3 190 mm	3 190 mm
Patins de 700 mm (28")	3 290 mm	3 290 mm	3 290 mm	3 290 mm
Patins de 800 mm (31")	3 390 mm	3 390 mm	3 390 mm	3 390 mm
Patins de 850 mm (33")	3 440 mm	3 440 mm	3 440 mm	3 440 mm

### Type de godet

### HD

### HD

### HD

### SDV

### Capacité du godet

	2,00 m <sup>3</sup>	2,61 yd <sup>3</sup>	2,00 m <sup>3</sup>	2,61 yd <sup>3</sup>	2,00 m <sup>3</sup>	2,61 yd <sup>3</sup>	2,41 m <sup>3</sup>	3,15 yd <sup>3</sup>
--	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------

### Rayon aux pointes du godet


	1 790 mm	5,9 ft	1 790 mm	5,9 ft	1 790 mm	5,9 ft	1 910 mm	6,3 ft
--	----------	--------	----------	--------	----------	--------	----------	--------

(suite à la page suivante)

# Spécifications de la Pelle hydraulique 336

## Dimensions (suite)

Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction de la sélection du godet.


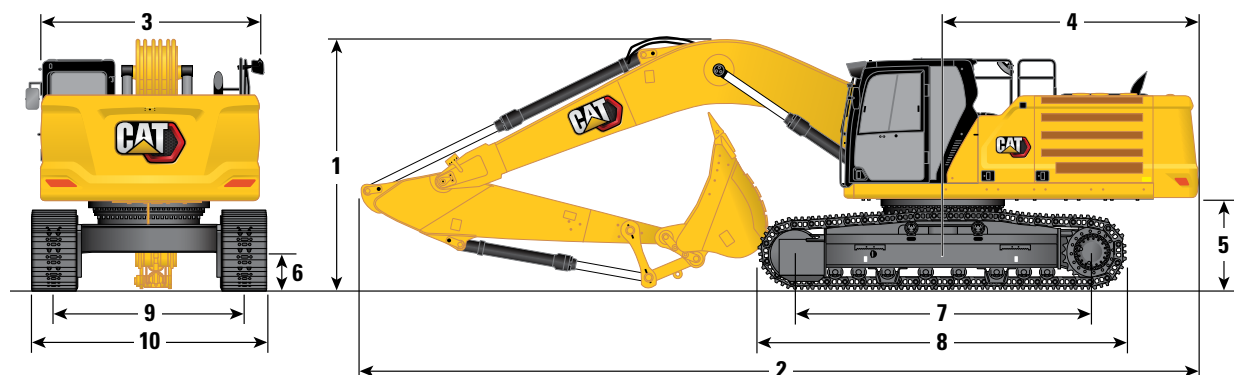


Options de train de roulement	Train de roulement long et étroit							
	Flèche normale 6,5 m (21'4")				Flèche pour creusement intensif 6,18 m (20'3")			
Options de bras	Bras normaux		Bras pour creusement intensif		Bras normaux		Bras pour creusement intensif	
	R3,9DB (12'10")	R3,2DB (10'6")	R2,8DB (9'2")	M2,55TB (8'4")	R3,9DB (12'10")	R3,2DB (10'6")	R2,8DB (9'2")	M2,55TB (8'4")
<b>1</b> Hauteur de la machine :								
Hauteur de la cabine	3 170 mm	10'5"	3 170 mm	10'5"	3 170 mm	10'5"	3 170 mm	10'5"
Hauteur OPG	3 310 mm	10'10"	3 310 mm	10'10"	3 310 mm	10'10"	3 310 mm	10'10"
Hauteur des garde-corps /mains courantes	3 160 mm	10'4"	3 160 mm	10'4"	3 160 mm	10'4"	3 160 mm	10'4"
Avec flèche/bras/godet monté(e)	3 660 mm	12'0"	3 480 mm	11'5"	3 660 mm	12'0"	3 610 mm	11'10"
Avec flèche/bras monté(e)	3 560 mm	11'8"	3 330 mm	10'11"	3 450 mm	11'4"	3 400 mm	11'2"
Avec flèche montée	2 880 mm	9'5"	2 880 mm	9'5"	2 880 mm	9'5"	2 830 mm	9'3"
Avec flèche/bras/godet installés (avec canalisations auxiliaires)	3 670 mm	12'0"	3 520 mm	11'7"	3 670 mm	12'0"	3 620 mm	11'11"
Avec flèche/bras montés (avec canalisations auxiliaires)	3 620 mm	11'11"	3 400 mm	11'2"	3 500 mm	11'6"	3 420 mm	11'3"
Avec flèche montée (avec canalisations auxiliaires)	2 970 mm	9'9"	2 970 mm	9'9"	2 970 mm	9'9"	2 900 mm	9'6"
<b>2</b> Longueur de la machine :								
Avec flèche/bras/godet monté(e)	11 180 mm	36'8"	11 160 mm	36'7"	11 200 mm	36'9"	10 880 mm	35'8"
Avec flèche/bras monté(e)	11 170 mm	36'8"	11 120 mm	36'6"	11 170 mm	36'8"	10 830 mm	35'6"
Avec flèche montée	9 960 mm	32'8"	9 960 mm	32'8"	9 960 mm	32'8"	9 640 mm	31'8"
Avec flèche/bras/godet installés (avec canalisations auxiliaires)	11 180 mm	36'8"	11 160 mm	36'7"	11 200 mm	36'9"	10 880 mm	35'8"
Avec flèche/bras montés (avec canalisations auxiliaires)	11 170 mm	36'8"	11 120 mm	36'6"	11 170 mm	36'8"	10 830 mm	35'6"
Avec flèche montée (avec canalisations auxiliaires)	10 010 mm	32'10"	10 010 mm	32'10"	10 010 mm	32'10"	9 640 mm	31'8"
<b>3</b> Largeur de la tourelle, sans passerelle	2 970 mm	9'9"	2 970 mm	9'9"	2 970 mm	9'9"	2 970 mm	9'9"
<b>4</b> Rayon d'encombrement arrière	3 530 mm	11'7"	3 530 mm	11'7"	3 530 mm	11'7"	3 530 mm	11'7"
<b>5</b> Garde au sol du contrepoids	1 250 mm	4'1"	1 250 mm	4'1"	1 250 mm	4'1"	1 250 mm	4'1"
<b>6</b> Garde au sol	510 mm	1'8"	510 mm	1'8"	510 mm	1'8"	510 mm	1'8"
<b>7</b> Longueur des chaînes – Longueur entre les centres des galets	4 040 mm	13'3"	4 040 mm	13'3"	4 040 mm	13'3"	4 040 mm	13'3"
<b>8</b> Longueur des chaînes	5 030 mm	16'6"	5 030 mm	16'6"	5 030 mm	16'6"	5 030 mm	16'6"
<b>9</b> Voie de chaîne – Extensible	2 390 mm	7'10"	2 390 mm	7'10"	2 390 mm	7'10"	2 390 mm	7'10"
<b>10</b> Largeur de voie								
Patins de 600 mm (24")	2 990 mm	9'10"	2 990 mm	9'10"	2 990 mm	9'10"	2 990 mm	9'10"
Patins de 700 mm (28")	3 090 mm	10'2"	3 090 mm	10'2"	3 090 mm	10'2"	3 090 mm	10'2"
Largeur du train de roulement (avec marchepied)								
Patins de 600 mm (24")	2 990 mm	9'10"	2 990 mm	9'10"	2 990 mm	9'10"	2 990 mm	9'10"
Patins de 700 mm (28")	3 090 mm	10'2"	3 090 mm	10'2"	3 090 mm	10'2"	3 090 mm	10'2"
Type de godet	HD		HD		HD		SDV	
Capacité du godet	2,00 m <sup>3</sup>	2,61 yd <sup>3</sup>	2,00 m <sup>3</sup>	2,61 yd <sup>3</sup>	2,00 m <sup>3</sup>	2,61 yd <sup>3</sup>	2,41 m <sup>3</sup>	3,15 yd <sup>3</sup>
Rayon aux pointes du godet	1 790 mm	5,9 ft	1 790 mm	5,9 ft	1 790 mm	5,9 ft	1 910 mm	6,3 ft

# Spécifications de la Pelle hydraulique 336

## Plages et forces de travail

Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier en fonction de la sélection du godet.

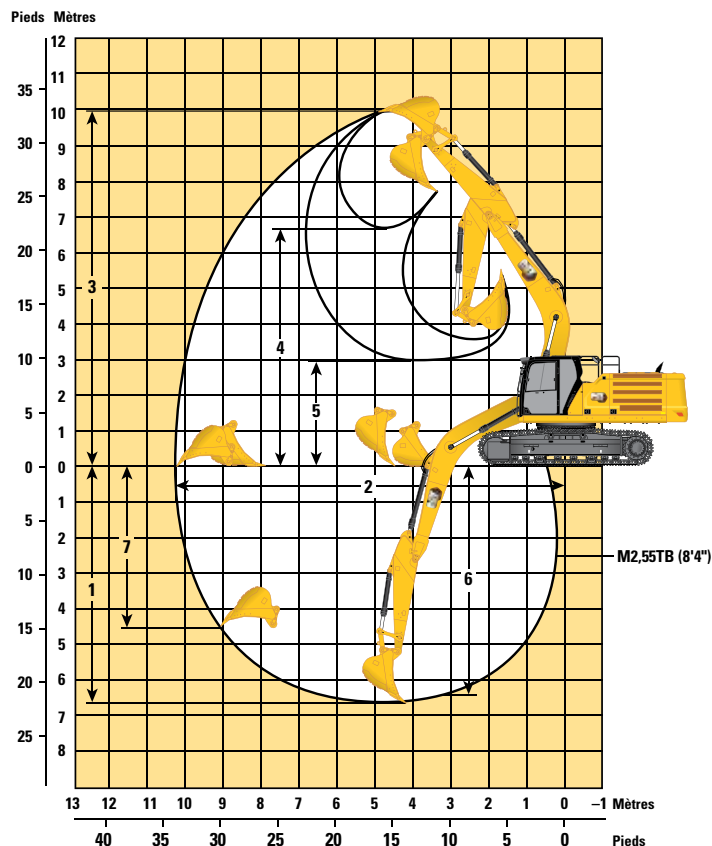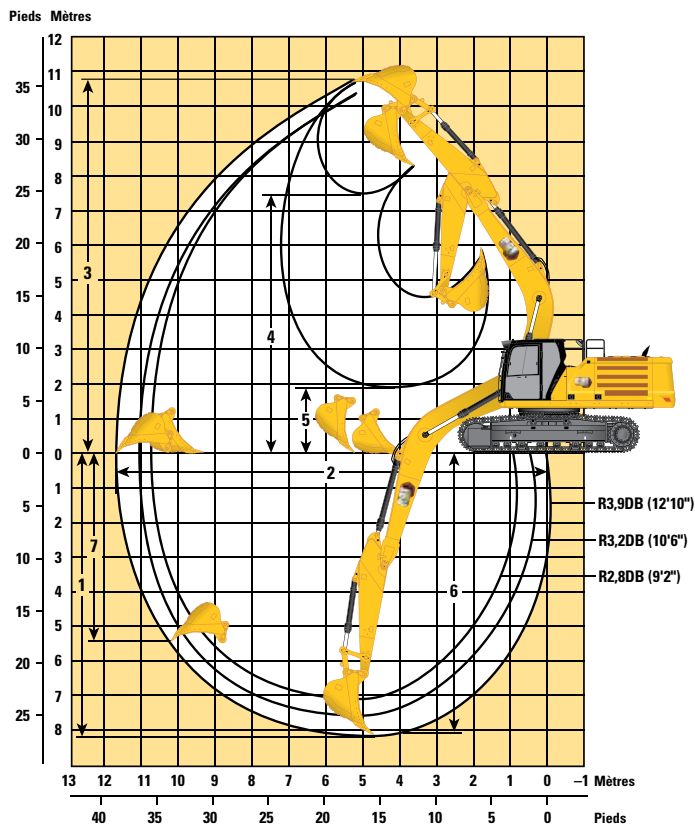

### Options de train de roulement

### Options de flèche

### Options de bras

### Train de roulement long/long et étroit

### Flèche normale 6,5 m (21'4")

### Flèche pour creusement intensif 6,18 m (20'3")

### Bras normaux

### Bras pour creusement intensif




	R3,9DB (12'10")		R3,2DB (10'6")		R2,8DB (9'2")		M2,55TB (8'4")	
	Mètres	Pieds	Mètres	Pieds	Mètres	Pieds	Mètres	Pieds
<b>1</b> Profondeur d'excavation maximale	8 230 mm	27'0"	7 530 mm	24'8"	7 130 mm	23'5"	6 670 mm	21'11"
<b>2</b> Portée maximale au niveau du sol	11 760 mm	38'7"	11 060 mm	36'3"	10 760 mm	35'4"	10 280 mm	33'9"
<b>3</b> Hauteur de coupe maximale	10 720 mm	35'2"	10 300 mm	33'10"	10 370 mm	34'0"	9 970 mm	32'9"
<b>4</b> Hauteur de chargement maximale	7 460 mm	24'6"	7 070 mm	23'2"	7 070 mm	23'2"	6 600 mm	21'8"
<b>5</b> Hauteur de chargement minimale	1 870 mm	6'2"	2 570 mm	8'5"	2 970 mm	9'9"	2 910 mm	9'7"
<b>6</b> Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2440 mm (8'0")	8 100 mm	26'7"	7 370 mm	24'2"	6 960 mm	22'10"	6 490 mm	21'4"
<b>7</b> Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale	6 510 mm	21'4"	5 700 mm	18'8"	5 660 mm	18'7"	4 480 mm	14'8"
Force d'excavation du godet (ISO)	210 kN	47 180 lbf	210 kN	47 180 lbf	210 kN	47 180 lbf	265 kN	59 570 lbf
Force d'excavation du bras (ISO)	144 kN	32 480 lbf	166 kN	37 350 lbf	185 kN	41 550 lbf	191 kN	42 890 lbf
Force d'excavation du godet (ISO) – Autodig Boost	228 kN	51 220 lbf	228 kN	51 220 lbf	228 kN	51 220 lbf	288 kN	64 680 lbf
Force d'excavation du bras (ISO) – Autodig Boost	157 kN	35 260 lbf	180 kN	40 550 lbf	201 kN	45 110 lbf	207 kN	46 570 lbf
Type de godet	HD		HD		HD		SDV	
Capacité du godet	2,00 m <sup>3</sup>	2,61 yd <sup>3</sup>	2,00 m <sup>3</sup>	2,61 yd <sup>3</sup>	2,00 m <sup>3</sup>	2,61 yd <sup>3</sup>	2,41 m <sup>3</sup>	3,15 yd <sup>3</sup>
Rayon aux pointes du godet	1 790 mm	5,9 ft	1 790 mm	5,9 ft	1 790 mm	5,9 ft	1 910 mm	6,3 ft



# Spécifications de la Pelle hydraulique 336

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 6,8 tm (15 000 lb) – sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long



		1 500 mm (5'0")		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")		mm ft/in		
		kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	mm ft/in
9 000 mm 30'0"	kg lb													*6 150 *13 700	*6 150 *13 700	7 360 23'8"
7 500 mm 25'0"	kg lb									*7 600 *16 750	7 500 16 000			*5 700 *12 650	*5 700 *12 650	8 550 27'9"
6 000 mm 20'0"	kg lb									*7 900 *17 300	7 350 15 800	*7 450 *14 400	5 350 11 450	*5 550 *12 250	5 000 11 050	9 340 30'6"
4 500 mm 15'0"	kg lb							*9 700 *20 950	*9 700 *20 950	*8 650 *18 800	7 100 15 250	*8 050 *17 400	5 250 11 250	*5 600 *12 250	4 450 9 850	9 850 32'2"
3 000 mm 10'0"	kg lb					*15 200 *32 650	14 500 31 300	*11 500 *24 800	9 450 20 350	*9 600 *20 900	6 750 14 500	7 900 17 000	5 050 10 850	*5 750 *12 650	4 150 9 200	10 100 33'1"
1 500 mm 5'0"	kg lb					*18 300 *39 450	13 350 28 700	*13 150 *28 500	8 850 19 050	10 200 21 950	6 400 13 800	7 700 16 600	4 900 10 500	*6 100 *13 400	4 050 8 900	10 130 32'2"
0 mm 0'0"	kg lb			*8 250 *18 700	*8 250 *18 700	*19 900 *43 050	12 650 27 250	13 950 29 950	8 400 18 100	9 900 21 300	6 150 13 250	7 550 16 250	4 750 10 200	6 550 14 400	4 100 9 050	9 930 32'6"
-1 500 mm -5'0"	kg lb	*8 600 *19 200	*8 600 *19 200	*12 900 *29 150	*12 900 *29 150	*20 150 *43 600	12 400 26 700	13 650 29 350	8 200 17 600	9 750 20 950	6 000 12 900	7 500 16 100	4 650 10 000	6 950 15 350	4 350 9 550	9 480 31'0"
-3 000 mm -10'0"	kg lb	*13 650 *30 550	*13 650 *30 550	*18 850 *42 600	*18 850 *42 600	*19 250 *41 700	12 450 26 750	13 600 29 250	8 150 17 500	9 700 20 850	5 950 12 850			7 800 17 250	4 850 10 750	8 760 28'7"
-4 500 mm -15'0"	kg lb	*19 600 *44 100	*19 600 *44 100	*23 750 *51 250	*23 750 *51 250	*17 150 *36 950	12 650 27 250	*13 000 *27 850	8 250 17 800	*9 700 *21 300	6 100			*9 300 *20 500	5 950 13 250	7 680 24'11"
-6 000 mm -20'0"	kg lb					*13 000 *27 400	*13 000 *27 400	*9 200 *20 300	8 700					*9 050 *19 850	8 600 19 650	6 040 19'4"



ISO 10567:2007



\* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.




La capacité de levage varie de  $\pm 5\%$  pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

# Spécifications de la Pelle hydraulique 336

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 6,8 tm (15 000 lb) – sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long



		1 500 mm (5'0")		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")		mm ft/in		
		kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	mm ft/in
9 000 mm 30'0"	kg lb													*6 150 *13 700	*6 150 *13 700	7 360 23'8"
7 500 mm 25'0"	kg lb									*7 600 *16 750	7 550 16 150			*5 700 *12 650	*5 700 *12 650	8 550 27'9"
6 000 mm 20'0"	kg lb									*7 900 *17 300	7 400 15 900	*7 450 *14 400	5 400 11 550	*5 550 *12 250	5 050 11 150	9 340 30'6"
4 500 mm 15'0"	kg lb							*9 700 *20 950	*9 700 *20 950	*8 650 *18 800	7 150 15 350	*8 050 *17 550	5 300 11 350	*5 600 *12 250	4 500 9 950	9 850 32'2"
3 000 mm 10'0"	kg lb					*15 200 *32 650	14 650 31 550	*11 500 *24 800	9 500 20 500	*9 600 *20 900	6 800 14 650	8 000 17 200	5 100 11 000	*5 750 *12 650	4 200 9 300	10 100 33'1"
1 500 mm 5'0"	kg lb					*18 300 *39 450	13 450 29 000	*13 150 *28 500	8 900 19 200	10 300 22 150	6 500 13 950	7 800 16 750	4 950 10 600	*6 100 *13 400	4 100 9 000	10 130 33'2"
0 mm 0'0"	kg lb			*8 250 *18 700	*8 250 *18 700	*19 900 *43 050	12 800 27 500	14 050 30 250	8 500 18 250	10 000 21 500	6 200 13 350	7 650 16 400	4 800 10 300	6 600 14 550	4 150 9 100	9 930 32'6"
-1 500 mm -5'0"	kg lb	*8 600 *19 200	*8 600 *19 200	*12 900 *29 150	*12 900 *29 150	*20 150 *43 600	12 550 26 950	13 800 29 650	8 250 17 750	9 850 21 150	6 050 13 050	7 550 16 250	4 700 10 150	7 050 15 500	4 400 9 650	9 480 31'0"
-3 000 mm -10'0"	kg lb	*13 650 *30 550	*13 650 *30 550	*18 850 *42 600	*18 850 *42 600	*19 250 *41 700	12 550 27 000	13 750 29 550	8 200 17 650	9 800 21 100	6 000 12 950			7 900 17 450	4 900 10 850	8 760 28'7"
-4 500 mm -15'0"	kg lb	*19 600 *44 100	*19 600 *44 100	*23 750 *51 250	*23 750 *51 250	*17 150 *36 950	12 800 27 500	*13 000 *27 850	8 350 17 950	*9 700 *21 100	6 150			*9 300 *20 500	6 000 13 350	7 680 24'11"
-6 000 mm -20'0"	kg lb					*13 000 *27 400	*13 000 *27 400	*9 200 *20 500	8 750					*9 050 *19 850	8 700 19 800	6 040 19'4"



ISO 10567:2007



\* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

# Spécifications de la Pelle hydraulique 336

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 6,8 tm (15 000 lb) – sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long






Diagram	1 500 mm (5'0")		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")		Diagram		mm ft/in	
	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb		
9 000 mm 30'0"														*6 150 *13 700	*6 150 *13 700	7 360 23'8"
7 500 mm 25'0"									*7 600 *16 750	*7 600 16 450				*5 700 *12 650	*5 700 *12 650	8 550 27'9"
6 000 mm 20'0"									*7 900 *17 300	7 550 16 250	*7 450 *14 400	5 500 11 800		*5 550 *12 250	5 150 11 400	9 340 30'6"
4 500 mm 15'0"							*9 700 *20 950	*9 700 *20 950	*8 650 *18 800	7 300 15 700	*8 050 *17 650	5 400 11 600		*5 600 *12 250	4 600 10 200	9 850 32'2"
3 000 mm 10'0"					*15 200 *32 650	14 950 32 200	*11 500 *24 800	9 700 20 950	*9 600 *20 900	6 950 14 950	8 200 17 600	5 250 11 250		*5 750 *12 650	4 300 9 500	10 100 33'1"
1 500 mm 5'0"					*18 300 *39 450	13 750 29 600	*13 150 *28 500	9 100 19 650	10 550 22 650	6 600 14 250	8 000 17 150	5 050 10 850		*6 100 *13 400	4 200 9 250	10 130 32'2"
0 mm 0'0"			*8 250 *18 700	*8 250 *18 700	*19 900 *43 050	13 100 28 150	*14 350 *30 950	8 700 18 700	10 250 22 050	6 350 13 700	7 800 16 800	4 900 10 550		*6 650 *14 650	4 250 9 350	9 930 32'6"
-1 500 mm -5'0"	*8 600 *19 200	*8 600 *19 200	*12 900 *29 150	*12 900 *29 150	*20 150 *43 600	12 850 27 600	14 150 30 350	8 450 18 200	10 050 21 650	6 200 13 350	7 750 16 650	4 850 10 400		7 200 15 850	4 500 9 900	9 480 31'0"
-3 000 mm -10'0"	*13 650 *30 550	*13 650 *30 550	*18 850 *42 600	*18 850 *42 600	*19 250 *41 700	12 850 27 600	14 050 30 250	8 400 18 100	10 050 21 600	6 150 13 300				8 100 17 850	5 050 11 150	8 760 28'7"
-4 500 mm -15'0"	*19 600 *44 100	*19 600 *44 100	*23 750 *51 250	*23 750 *51 250	*17 150 *36 950	13 050 28 100	*13 000 *27 850	8 550 18 400	*9 700 21 600	6 300 13 300				*9 300 *20 500	6 150 13 700	7 680 24'11"
-6 000 mm -20'0"					*13 000 *27 400	*13 000 *27 400	*9 200 20 400	8 950 19 400						*9 050 *19 850	8 900 19 850	6 040 19'4"



ISO 10567:2007



\* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.




La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

# Spécifications de la Pelle hydraulique 336

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 6,8 tm (15 000 lb) – sans godet, levage pour charges lourdes : activé




Train de roulement long



		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")		mm ft/in		
7 500 mm 25'0"	kg lb							*8 700 *16 300	7 300 15 600			*7 350 *16 200	6 950 15 600	7 720 25'0"
6 000 mm 20'0"	kg lb							*8 800 *19 250	7 250 15 550			*7 150 *15 700	5 700 12 700	8 590 28'0"
4 500 mm 15'0"	kg lb			*13 450 *28 850	*13 450 *28 850	*10 800 *23 350	9 850 21 300	*9 450 *20 550	7 000 15 050	8 050	5 200	*7 200 *15 800	5 050 11 200	9 140 29'10"
3 000 mm 10'0"	kg lb			*17 000 *36 550	14 050 30 350	*12 500 *27 000	9 300 20 000	*10 350 *22 400	6 700 14 400	7 900 16 950	5 050 10 850	7 350 16 250	4 700 10 350	9 410 30'10"
1 500 mm 5'0"	kg lb			*19 550 *42 200	13 100 28 200	*13 950 *30 200	8 750 18 900	10 200 21 900	6 400 13 800	7 750 16 650	4 900 10 550	7 200 15 850	4 600 10 050	9 440 30'11"
0 mm 0'0"	kg lb			*20 400 *44 150	12 650 27 250	13 950 29 950	8 400 18 150	9 950 21 400	6 200 13 350	7 650 16 400	4 800 10 350	7 400 16 250	4 650 10 250	9 220 30'2"
-1 500 mm -5'0"	kg lb	*14 100 *31 900	*14 100 *31 900	*19 950 *43 300	12 600 27 050	13 750 29 600	8 300 17 850	9 850 21 150	6 100 13 150			7 950 17 500	5 000 11 000	8 740 28'7"
-3 000 mm -10'0"	kg lb	*22 250 *50 350	*22 250 *50 350	*18 500 *40 050	12 700 27 300	13 800 29 650	8 300 17 900	9 900 21 300	6 150 13 250			9 150 20 200	5 700 12 650	7 950 25'11"
-4 500 mm -15'0"	kg lb	*20 750 *44 700	*20 750 *44 700	*15 650 *33 600	13 050 28 050	*11 850 *25 200	8 550 18 450					*10 050 *22 050	7 350 16 450	6 740 21'10"

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 6,8 tm (15 000 lb) – sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long



		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")		mm ft/in		
7 500 mm 25'0"	kg lb							*8 700 *16 300	7 350 15 750			*7 350 *16 200	7 000 15 700	7 720 25'0"
6 000 mm 20'0"	kg lb							*8 800 *19 250	7 300 15 650			*7 150 *15 700	5 750 12 850	8 590 28'0"
4 500 mm 15'0"	kg lb			*13 450 *28 850	*13 450 *28 850	*10 800 *23 350	9 950 21 450	*9 450 *20 550	7 050 15 200	8 100	5 250	*7 200 *15 800	5 100 11 300	9 140 29'10"
3 000 mm 10'0"	kg lb			*17 000 *36 550	14 150 30 600	*12 500 *27 000	9 350 20 200	*10 350 *22 400	6 750 14 550	8 000 17 150	5 100 10 950	7 450 16 400	4 750 10 450	9 410 30'10"
1 500 mm 5'0"	kg lb			*19 550 *42 200	13 200 28 450	*13 950 *30 200	8 850 19 050	10 300 22 100	6 450 13 950	7 800 16 800	4 950 10 650	7 300 16 050	4 650 10 150	9 440 30'11"
0 mm 0'0"	kg lb			*20 400 *44 150	12 800 27 500	14 050 30 250	8 500 18 300	10 050 21 600	6 250 13 500	7 700 16 600	4 850 10 450	7 450 16 400	4 700 10 350	9 220 30'2"
-1 500 mm -5'0"	kg lb	*14 100 *31 900	*14 100 *31 900	*19 950 *43 300	12 700 27 300	13 900 29 900	8 350 18 000	9 950 21 400	6 150 13 250			8 000 17 650	5 050 11 100	8 740 28'7"
-3 000 mm -10'0"	kg lb	*22 250 *50 350	*22 250 *50 350	*18 500 *40 050	12 800 27 550	13 950 29 950	8 400 18 100	10 000 21 500	6 200 13 400			9 200 20 450	5 750 12 750	7 950 25'11"
-4 500 mm -15'0"	kg lb	*20 750 *44 700	*20 750 *44 700	*15 650 *33 600	13 150 28 300	*11 850 *25 200	8 600 18 600					*10 050 *22 050	7 400 16 600	6 740 21'10"



ISO 10567:2007



\* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.




La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.















Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

# Spécifications de la Pelle hydraulique 336

**Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 6,8 tm (15 000 lb) – sans godet, levage pour charges lourdes : activé**

Train de roulement long



		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")				
														
7 500 mm 25'0"	kg lb							*8 700 *16 300	7 500 16 050			*7 350 *16 200	7 150 16 050	7 720 25'0"
6 000 mm 20'0"	kg lb							*8 800 *19 250	7 450 16 000			*7 150 *15 700	5 900 13 100	8 590 28'0"
4 500 mm 15'0"	kg lb			*13 450 *28 850	*13 450 *28 850	*10 800 *23 350	10 150 21 850	*9 450 *20 550	7 200 15 500	8 300	5 350	*7 200 *15 800	5 200 11 550	9 140 29'10"
3 000 mm 10'0"	kg lb			*17 000 *36 550	14 450 31 200	*12 500 *27 000	9 550 20 600	*10 350 *22 400	6 900 14 850	8 150 17 550	5 250 11 200	*7 450 *16 400	4 850 10 700	9 410 30'10"
1 500 mm 5'0"	kg lb			*19 550 *42 200	13 500 29 100	*13 950 *30 200	9 050 19 450	10 500 22 600	6 600 14 250	8 000 17 200	5 100 10 900	7 450 16 400	4 750 10 400	9 440 30'11"
0 mm 0'0"	kg lb			*20 400 *44 150	13 100 28 150	14 400 30 950	8 700 18 750	10 300 22 100	6 400 13 800	7 900 17 000	5 000 10 700	7 650 16 800	4 800 10 600	9 220 30'2"
-1 500 mm -5'0"	kg lb	*14 100 *31 900	*14 100 *31 900	*19 950 *43 300	13 000 27 950	14 250 30 550	8 550 18 450	10 150 21 900	6 300 13 600			8 200 18 100	5 150 11 350	8 740 28'7"
-3 000 mm -10'0"	kg lb	*22 250 *50 350	*22 250 *50 350	*18 500 *40 050	13 100 28 200	*14 100 *30 450	8 600 18 500	10 200 22 000	6 350 13 700			9 450 20 900	5 900 13 100	7 950 25'11"
-4 500 mm -15'0"	kg lb	*20 750 *44 700	*20 750 *44 700	*15 650 *33 600	13 450 28 900	*11 850 *25 200	8 800 19 050					*10 050 *22 050	7 600 16 950	6 740 21'10"



ISO 10567:2007



\* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

# Spécifications de la Pelle hydraulique 336

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 6,8 tm (15 000 lb) – sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long






Diagramme	Unité	3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")		Diagramme	mm ft/in	
		Icon 1	Icon 2	Icon 1	Icon 2	Icon 1	Icon 2	Icon 1	Icon 2	Icon 1	Icon 2			
7 500 mm 25'0"	kg lb											*9 300 *20 550	7 450 16 800	7 350 23'9"
6 000 mm 20'0"	kg lb					*10 050 *21 800	*10 050 *21 800	*9 350 *20 450	7 150 15 400			*8 950 *19 700	6 050 13 500	8 260 26'11"
4 500 mm 15'0"	kg lb			*14 500 *31 100	*14 500 *31 100	*11 400 *24 650	9 800 21 050	*9 900 *21 550	6 950 14 950			8 300 18 300	5 350 11 800	8 830 28'10"
3 000 mm 10'0"	kg lb			*18 000 *38 700	13 800 29 850	*13 050 *28 150	9 200 19 850	10 500 22 550	6 700 14 400	7 900	5 050	7 750 17 100	4 950 10 950	9 110 29'10"
1 500 mm 5'0"	kg lb			*16 850 *40 950	13 000 28 000	14 300 30 700	8 750 18 850	10 200 21 900	6 400 13 800	7 750	4 950	7 600 16 700	4 850 10 650	9 140 29'11"
0 mm 0'0"	kg lb			*19 900 *44 350	12 700 27 350	13 950 30 000	8 450 18 200	10 000 21 500	6 250 13 450			7 800 17 150	4 950 10 850	8 920 29'2"
-1 500 mm -5'0"	kg lb	*13 200 *30 050	*13 200 *30 050	*19 700 *42 750	12 700 27 350	13 850 29 750	8 350 18 000	9 900 21 350	6 200 13 300			8 450 18 650	5 350 11 750	8 420 27'6"
-3 000 mm -10'0"	kg lb	*23 550 *51 200	*23 550 *51 200	*17 900 *38 800	12 900 27 700	*13 800 *29 700	8 450 18 200	10 050	6 300			9 900 21 900	6 200 13 700	7 590 24'9"
-4 500 mm -15'0"	kg lb	*18 750 *40 350	*18 750 *40 350	*14 600 *31 200	13 250 28 550	*10 850 *22 700	8 750 18 900					*9 950 *21 800	8 200 18 400	6 310 20'5"

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 6,8 tm (15 000 lb) – sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long






Diagramme	Unité	3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")		Diagramme	mm ft/in	
		Icon 1	Icon 2	Icon 1	Icon 2	Icon 1	Icon 2	Icon 1	Icon 2	Icon 1	Icon 2			
7 500 mm 25'0"	kg lb											*9 300 *20 550	7 550 16 900	7 350 23'9"
6 000 mm 20'0"	kg lb					*10 050 *21 800	*10 050 *21 800	*9 350 *20 450	7 250 15 500			*8 950 *19 700	6 150 13 600	8 260 26'11"
4 500 mm 15'0"	kg lb			*14 500 *31 100	*14 500 *31 100	*11 400 *24 650	9 850 21 250	*9 900 *21 550	7 000 15 100			8 350 18 450	5 400 11 900	8 830 28'10"
3 000 mm 10'0"	kg lb			*18 000 *38 700	13 950 30 100	*13 050 *28 150	9 300 20 050	10 550 22 750	6 750 14 500	8 000	5 100	7 850 17 250	5 000 11 050	9 110 29'10"
1 500 mm 5'0"	kg lb			*16 850 *40 950	13 100 28 250	*14 400 31 000	8 800 19 000	10 300 22 150	6 500 13 950	7 850	5 000	7 700 16 900	4 900 10 750	9 140 29'11"
0 mm 0'0"	kg lb			*19 900 *44 350	12 850 27 650	14 100 30 300	8 550 18 400	10 100 21 700	6 300 13 550			7 900 17 350	5 000 11 000	8 920 29'2"
-1 500 mm -5'0"	kg lb	*13 200 *30 050	*13 200 *30 050	*19 700 *42 750	12 850 27 600	14 000 30 050	8 450 18 200	10 000 21 550	6 250 13 450			8 550 18 800	5 400 11 850	8 420 27'6"
-3 000 mm -10'0"	kg lb	*23 550 *51 200	*23 550 *51 200	*17 900 *38 800	13 000 27 950	*13 800 *29 700	8 500 18 350	10 150	6 350			9 950 22 100	6 250 13 850	7 590 24'9"
-4 500 mm -15'0"	kg lb	*18 750 *40 350	*18 750 *40 350	*14 600 *31 200	13 400 28 800	*10 850 *22 700	8 850 19 100					*9 950 *21 800	8 300 18 600	6 310 20'5"



ISO 10567:2007



\* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.




La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.














Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

# Spécifications de la Pelle hydraulique 336

**Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 6,8 tm (15 000 lb) – sans godet, levage pour charges lourdes : activé**

Train de roulement long



		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")					
														mm ft/in	
7 500 mm 25'0"	kg lb												*9 300 *20 550	7 700 17 250	7 350 23'9"
6 000 mm 20'0"	kg lb					*10 050 *21 800	*10 050 *21 800	*9 350 *20 450	7 400 15 850				*8 950 *19 700	6 250 13 900	8 260 26'11"
4 500 mm 15'0"	kg lb			*14 500 *31 100	*14 500 *31 100	*11 400 *24 650	10 050 21 650	*9 900 *21 550	7 150 15 400				8 550 18 900	5 500 12 200	8 830 28'10"
3 000 mm 10'0"	kg lb			*18 000 *38 700	14 200 30 700	*13 050 *28 150	9 500 20 450	*10 700 *23 250	6 900 14 850	8 150	5 250		8 000 17 650	5 150 11 300	9 110 29'10"
1 500 mm 5'0"	kg lb			*16 850 *40 950	13 400 28 900	*14 400 *31 100	9 000 19 450	10 500 22 650	6 650 14 250	8 050	5 100		7 850 17 300	5 000 11 000	9 140 29'11"
0 mm 0'0"	kg lb			*19 900 *44 350	13 150 28 250	14 400 31 000	8 750 18 800	10 300 22 200	6 450 13 900				8 050 17 750	5 100 11 250	8 920 29'2"
-1 500 mm -5'0"	kg lb	*13 200 *30 050	*13 200 *30 050	*19 700 *42 750	13 150 28 200	14 300 30 750	8 650 18 600	10 250 22 050	6 400 13 750				8 750 19 250	5 500 12 150	8 420 27'6"
-3 000 mm -10'0"	kg lb	*23 550 *51 200	*23 550 *51 200	*17 900 *38 800	13 300 28 600	*13 800 *29 700	8 700 18 800	10 350	6 500				*10 200 *22 450	6 400 14 200	7 590 24'9"
-4 500 mm -15'0"	kg lb	*18 750 *40 350	*18 750 *40 350	*14 600 *31 200	13 650 29 450	*10 850 *22 700	9 000 19 500						*9 950 *21 800	8 450 19 000	6 310 20'5"



ISO 10567:2007



\* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de  $\pm 5\%$  pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

# Spécifications de la Pelle hydraulique 336

## Capacités de levage de la flèche pour creusement intensif – Contrepoids : 6,8 tm (15 000 lb) – sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long






Diagram	3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		Diagram		mm ft/in
	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	
7 500 mm 25'0"					*10 100 *22 250	*10 100 21 850			*8 950 *19 850	8 600 19 500	6 600 21'3"
6 000 mm 20'0"					*10 450 *22 750	10 000 21 500	*9 850	6 850	*8 550 *18 800	6 700 14 900	7 600 24'9"
4 500 mm 15'0"			*14 650 *31 450	*14 650 *31 450	*11 600 *25 150	9 550 20 500	*10 150 *22 150	6 700 14 350	*8 550 *18 800	5 750 12 700	8 220 26'10"
3 000 mm 10'0"			*17 900 *38 450	13 550 29 250	*13 100 *28 300	8 950 19 300	10 250 22 000	6 450 13 800	8 350 18 450	5 250 11 600	8 520 27'11"
1 500 mm 5'0"			*19 850 *42 900	12 700 27 400	14 050 30 200	8 500 18 250	9 950 21 400	6 200 13 300	8 150 18 000	5 100 11 200	8 550 28'0"
0 mm 0'0"			*20 050 *43 500	12 400 26 700	13 700 29 500	8 200 17 650	9 800 21 050	6 000 12 950	8 450 18 550	5 250 11 500	8 310 27'3"
-1 500 mm -5'0"	*17 900 *40 600	*17 900 *40 600	*19 050 *41 300	12 450 26 700	13 650 29 300	8 150 17 500	9 750 21 000	6 000 12 950	9 300 20 500	5 750 12 650	7 770 25'5"
-3 000 mm -10'0"	*21 750 *47 250	*21 750 *47 250	*16 750 *36 250	12 650 27 200	*12 750 *27 350	8 250 17 800			*10 500 *23 150	6 900 15 350	6 870 22'4"
-4 500 mm -15'0"			*12 250 *25 850	*12 250 *25 850					*9 700 *21 200	*9 700 *21 200	5 410 17'5"

## Capacités de levage de la flèche pour creusement intensif – Contrepoids : 6,8 tm (15 000 lb) – sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long






Diagram	3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		Diagram		mm ft/in
	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	
7 500 mm 25'0"					*10 100 *22 250	*10 100 22 050			*8 950 *19 850	8 700 19 650	6 600 21'3"
6 000 mm 20'0"					*10 450 *22 750	10 100 21 700	*9 850	6 900	*8 550 *18 800	6 750 15 050	7 600 24'9"
4 500 mm 15'0"			*14 650 *31 450	*14 650 *31 450	*11 600 *25 150	9 600 20 700	*10 150 *22 150	6 750 14 500	*8 550 *18 800	5 800 12 800	8 220 26'10"
3 000 mm 10'0"			*17 900 *38 450	13 700 29 550	*13 100 *28 300	9 050 19 500	10 350 22 200	6 500 13 950	8 450 18 600	5 300 11 700	8 520 27'11"
1 500 mm 5'0"			*19 850 *42 900	12 850 27 650	14 200 30 450	8 550 18 450	10 050 21 600	6 250 13 400	8 250 18 150	5 150 11 350	8 550 28'0"
0 mm 0'0"			*20 050 *43 500	12 550 26 950	13 850 29 750	8 300 17 850	9 900 21 250	6 100 13 100	8 500 18 750	5 300 11 650	8 310 27'3"
-1 500 mm -5'0"	*17 900 *40 600	*17 900 *40 600	*19 050 *41 300	12 550 26 950	13 750 29 600	8 200 17 650	9 850 21 250	6 050 13 050	9 400 20 700	5 800 12 800	7 770 25'5"
-3 000 mm -10'0"	*21 750 *47 250	*21 750 *47 250	*16 750 *36 250	12 800 27 450	*12 750 *27 350	8 350 18 000			*10 500 *23 150	7 000 15 500	6 870 22'4"
-4 500 mm -15'0"			*12 250 *25 850	*12 250 *25 850					*9 700 *21 200	*9 700 *21 200	5 410 17'5"



ISO 10567:2007



\* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.



# Spécifications de la Pelle hydraulique 336

**Capacités de levage de la flèche pour creusement intensif – Contrepoids : 6,8 tm (15 000 lb) – sans godet, levage pour charges lourdes : activé**

Train de roulement long






Diagram	3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		Diagram		mm ft/in
	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	
7 500 mm 25'0"					*10 100 *22 250	*10 100 *22 250			*8 950 *19 850	8 850 *19 850	6 600 21'3"
6 000 mm 20'0"					*10 450 *22 750	10 300 22 100	*9 850	7 050	*8 550 *18 800	6 900 15 350	7 600 24'9"
4 500 mm 15'0"			*14 650 *31 450	*14 650 *31 450	*11 600 *25 150	9 800 21 100	*10 150 *22 150	6 900 14 800	*8 550 *18 800	5 900 13 100	8 220 26'10"
3 000 mm 10'0"			*17 900 *38 450	13 950 30 150	*13 100 *28 300	9 250 19 900	10 550 22 700	6 650 14 250	8 650 19 050	5 450 12 000	8 520 27'11"
1 500 mm 5'0"			*19 850 *42 900	13 100 28 250	*14 300 *30 900	8 750 18 850	10 300 22 150	6 400 13 750	8 450 18 600	5 300 11 600	8 550 28'0"
0 mm 0'0"			*20 050 *43 500	12 850 27 600	14 200 30 450	8 450 18 250	10 100 21 750	6 200 13 400	8 700 19 200	5 400 11 900	8 310 27'3"
-1 500 mm -5'0"	*17 900 *40 600	*17 900 *40 600	*19 050 *41 300	12 850 27 600	14 100 30 300	8 400 18 100	10 100 21 750	6 200 13 400	9 600 21 200	5 950 13 100	7 770 25'5"
-3 000 mm -10'0"	*21 750 *47 250	*21 750 *47 250	*16 750 *36 250	13 050 28 100	*12 750 *27 350	8 550 18 400			*10 500 *23 150	7 150 15 850	6 870 22'4"
-4 500 mm -15'0"			*12 250 *25 850	*12 250 *25 850					*9 700 *21 200	*9 700 *21 200	5 410 17'5"



ISO 10567:2007



\* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.




La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

# Spécifications de la Pelle hydraulique 336

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7,56 tm (16 700 lb) – sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long



		1 500 mm (5'0")		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")		mm ft/in		
		kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	mm ft/in
9 000 mm 30'0"	kg lb													*6 150 *13 700	*6 150 *13 700	7 360 23'8"
7 500 mm 25'0"	kg lb									*7 600 *16 750	*7 600 *16 750			*5 700 *12 650	*5 700 *12 650	8 550 27'9"
6 000 mm 20'0"	kg lb									*7 900 *17 300	7 800 16 750	*7 450 *14 400	5 700 12 200	*5 550 *12 250	5 300 11 800	9 340 30'6"
4 500 mm 15'0"	kg lb							*9 700 *20 950	*9 700 *20 950	*8 650 *18 800	7 550 16 200	*8 050 *17 650	5 600 12 000	*5 600 *12 250	4 800 10 550	9 850 32'2"
3 000 mm 10'0"	kg lb					*15 200 *32 650	*15 200 *32 650	*11 500 *24 800	10 000 21 600	*9 600 *20 900	7 200 15 450	8 350 17 950	5 400 11 650	*5 750 *12 650	4 500 9 850	10 100 33'1"
1 500 mm 5'0"	kg lb					*18 300 *39 450	14 200 30 600	*13 150 *28 500	9 400 20 300	*10 600 *22 950	6 850 14 750	8 150 17 550	5 250 11 250	*6 100 *13 400	4 350 9 600	10 130 33'2"
0 mm 0'0"	kg lb			*8 250 *18 700	*8 250 *18 700	*19 900 *43 050	13 550 29 100	*14 350 *31 050	9 000 19 350	10 450 22 500	6 600 14 200	8 000 17 200	5 100 10 950	*6 650 *14 650	4 400 9 700	9 930 32'6"
-1 500 mm -5'0"	kg lb	*8 600 *19 200	*8 600 *19 200	*12 900 *29 150	*12 900 *29 150	*20 150 *43 600	13 300 28 550	14 450 31 000	8 750 18 850	10 300 22 150	6 450 13 850	7 900 17 050	5 000 10 800	7 350 16 250	4 700 10 300	9 480 31'0"
-3 000 mm -10'0"	kg lb	*13 650 *30 550	*13 650 *30 550	*18 850 *42 600	*18 850 *42 600	*19 250 *41 700	13 300 28 600	14 400 30 900	8 700 18 750	10 250 22 100	6 400 13 800			8 250 18 300	5 250 11 550	8 760 28'7"
-4 500 mm -15'0"	kg lb	*19 600 *44 100	*19 600 *44 100	*23 750 *51 250	*23 750 *51 250	*17 150 *36 950	13 500 29 100	*13 000 *27 850	8 850 19 050	*9 700	6 550			*9 300 *20 500	6 350 14 200	7 680 24'11"
-6 000 mm -20'0"	kg lb					*13 000 *27 400	*13 000 *27 400	*9 200	*9 200					*9 050 *19 850	*9 050 *19 850	6 040 19'4"



ISO 10567:2007



\* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.




La capacité de levage varie de  $\pm 5\%$  pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

# Spécifications de la Pelle hydraulique 336

**Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7,56 tm (16 700 lb) – sans godet, levage pour charges lourdes : activé**

Train de roulement long



		1 500 mm (5'0")		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")		mm ft/in		
		kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	mm ft/in
9 000 mm 30'0"	kg lb													*6 150 *13 700	*6 150 *13 700	7 360 23'8"
7 500 mm 25'0"	kg lb									*7 600 *16 750	*7 600 *16 750			*5 700 *12 650	*5 700 *12 650	8 550 27'9"
6 000 mm 20'0"	kg lb									*7 900 *17 300	7 850 16 850	*7 450 *14 400	5 750 12 300	*5 550 *12 250	5 350 11 900	9 340 30'6"
4 500 mm 15'0"	kg lb							*9 700 *20 950	*9 700 *20 950	*8 650 *18 800	7 600 16 300	*8 050 *17 650	5 650 12 100	*5 600 *12 250	4 800 10 650	9 850 32'2"
3 000 mm 10'0"	kg lb					*15 200 *32 650	*15 200 *32 650	*11 500 *24 800	10 100 21 750	*9 600 *20 900	7 250 15 600	8 450 18 150	5 450 11 750	*5 750 *12 650	4 500 9 950	10 100 33'1"
1 500 mm 5'0"	kg lb					*18 300 *39 450	14 300 30 850	*13 150 *28 500	9 500 20 450	*10 600 *22 950	6 900 14 900	8 250 17 700	5 300 11 350	*6 100 *13 400	4 400 9 700	10 130 33'2"
0 mm 0'0"	kg lb			*8 250 *18 700	*8 250 *18 700	*19 900 *43 050	13 650 29 350	*14 350 *31 050	9 050 19 550	10 550 22 750	6 650 14 300	8 100 17 400	5 150 11 050	*6 650 *14 650	4 450 9 800	9 930 32'6"
-1 500 mm -5'0"	kg lb	*8 600 *19 200	*8 600 *19 200	*12 900 *29 150	*12 900 *29 150	*20 150 *43 600	13 400 28 800	14 600 31 300	8 850 19 000	10 400 22 350	6 500 14 000	8 000 17 200	5 050 10 900	7 450 16 400	4 700 10 400	9 480 31'0"
-3 000 mm -10'0"	kg lb	*13 650 *30 550	*13 650 *30 550	*18 850 *42 600	*18 850 *42 600	*19 250 *41 700	13 400 28 850	*14 450 31 200	8 800 18 900	10 350 22 300	6 450 13 900			8 350 18 450	5 300 11 650	8 760 28'7"
-4 500 mm -15'0"	kg lb	*19 600 *44 100	*19 600 *44 100	*23 750 *51 250	*23 750 *51 250	*17 150 *36 950	13 650 29 350	*13 000 *27 850	8 900 19 250	*9 700	6 600			*9 300 *20 500	6 450 14 300	7 680 24'11"
-6 000 mm -20'0"	kg lb					*13 000 *27 400	*13 000 *27 400	*9 200	*9 200					*9 050 *19 850	*9 050 *19 850	6 040 19'4"



ISO 10567:2007



\* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.




La capacité de levage varie de  $\pm 5\%$  pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

# Spécifications de la Pelle hydraulique 336

**Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7,56 tm (16 700 lb) – sans godet, levage pour charges lourdes : activé**

Train de roulement long



		1 500 mm (5'0")		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")		mm ft/in		
		kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	mm ft/in
9 000 mm 30'0"	kg lb													*6 150 *13 700	*6 150 *13 700	7 360 23'8"
7 500 mm 25'0"	kg lb									*7 600 *16 750	*7 600 *16 750			*5 700 *12 650	*5 700 *12 650	8 550 27'9"
6 000 mm 20'0"	kg lb									*7 900 *17 300	*7 900 *17 200	*7 450 *14 400	5 850 12 550	*5 550 *12 250	5 500 12 150	9 340 30'6"
4 500 mm 15'0"	kg lb							*9 700 *20 950	*9 700 *20 950	*8 650 *18 800	7 750 16 650	*8 050 *17 650	5 750 12 350	*5 600 *12 250	4 950 10 900	9 850 32'2"
3 000 mm 10'0"	kg lb					*15 200 *32 650	*15 200 *32 650	*11 500 *24 800	10 300 22 200	*9 600 *20 900	7 400 15 900	*8 550 18 550	5 600 12 000	*5 750 *12 650	4 650 10 200	10 100 33'1"
1 500 mm 5'0"	kg lb					*18 300 *39 450	14 600 31 450	*13 150 *28 500	9 700 20 900	*10 600 *22 950	7 050 15 200	8 450 18 100	5 400 11 600	*6 100 *13 400	4 500 9 900	10 130 33'2"
0 mm 0'0"	kg lb			*8 250 *18 700	*8 250 *18 700	*19 900 *43 050	13 950 30 000	*14 350 *31 050	9 250 19 950	10 800 23 250	6 800 14 650	8 250 17 800	5 250 11 300	*6 650 *14 650	4 550 10 050	9 930 32'6"
-1 500 mm -5'0"	kg lb	*8 600 *19 200	*8 600 *19 200	*12 900 *29 150	*12 900 *29 150	*20 150 *43 600	13 700 29 450	*14 800 *32 000	9 050 19 450	10 650 22 850	6 650 14 300	8 200 17 600	5 200 11 150	*7 550 *16 700	4 850 10 650	9 480 31'0"
-3 000 mm -10'0"	kg lb	*13 650 *30 550	*13 650 *30 550	*18 850 *42 600	*18 850 *42 600	*19 250 *41 700	13 700 29 450	*14 450 *31 200	9 000 19 350	10 600 22 800	6 600 14 250			8 550 18 900	5 400 11 950	8 760 28'7"
-4 500 mm -15'0"	kg lb	*19 600 *44 100	*19 600 *44 100	*23 750 *51 250	*23 750 *51 250	*17 150 *36 950	13 950 30 000	*13 000 *27 850	9 100 19 650	*9 700 19 650	6 750			*9 300 *20 500	6 550 14 650	7 680 24'11"
-6 000 mm -20'0"	kg lb					*13 000 *27 400	*13 000 *27 400	*9 200 *9 200						*9 050 *19 850	*9 050 *19 850	6 040 19'4"



ISO 10567:2007



\* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.




La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

# Spécifications de la Pelle hydraulique 336

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7,56 tm (16 700 lb) – sans godet, levage pour charges lourdes : activé




Train de roulement long



		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")		mm ft/in		
7 500 mm 25'0"	kg lb							*8 700 *16 300	7 750 *16 300			*7 350 *16 200	*7 350 *16 200	7 720 25'0"
6 000 mm 20'0"	kg lb							*8 800 *19 250	7 650 16 450			*7 150 *15 700	6 100 13 550	8 590 28'0"
4 500 mm 15'0"	kg lb			*13 450 *28 850	*13 450 *28 850	*10 800 *23 350	10 450 22 550	*9 450 *20 550	7 450 16 000	*8 450	5 550	*7 200 *15 800	5 400 11 950	9 140 29'10"
3 000 mm 10'0"	kg lb			*17 000 *36 550	14 900 32 200	*12 500 *27 000	9 950 21 250	*10 350 *22 400	7 150 15 350	8 350 17 900	5 400 11 600	*7 450 *16 400	5 050 11 100	9 410 30'10"
1 500 mm 5'0"	kg lb			*19 550 *42 200	13 950 30 050	*13 950 *30 200	9 350 20 150	10 750 23 100	6 850 14 750	8 200 17 600	5 250 11 300	7 650 16 800	4 900 10 800	9 440 30'11"
0 mm 0'0"	kg lb			*20 400 *44 150	13 550 29 100	14 700 31 600	9 000 19 400	10 500 22 600	6 650 14 300	8 050 17 350	5 150 11 100	7 800 17 200	5 000 11 000	9 220 30'2"
-1 500 mm -5'0"	kg lb	*14 100 *31 900	*14 100 *31 900	*19 950 *43 300	13 450 28 900	14 550 31 250	8 850 19 100	10 400 22 400	6 550 14 100			8 400 18 500	5 350 11 800	8 740 28'7"
-3 000 mm -10'0"	kg lb	*22 250 *50 350	*22 250 *50 350	*18 500 *40 050	13 550 29 150	*14 100 *30 450	8 900 19 150	10 450 22 500	6 600 14 200			9 650 21 400	6 100 13 550	7 950 25'11"
-4 500 mm -15'0"	kg lb	*20 750 *44 700	*20 750 *44 700	*15 650 *33 600	13 900 29 900	*11 850 *25 200	9 150 19 700					*10 050 *22 050	7 850 17 550	6 740 21'10"

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7,56 tm (16 700 lb) – sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long



		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")		mm ft/in		
7 500 mm 25'0"	kg lb							*8 700 *16 300	7 800 *16 300			*7 350 *16 200	*7 350 *16 200	7 720 25'0"
6 000 mm 20'0"	kg lb							*8 800 *19 250	7 750 16 600			*7 150 *15 700	6 150 13 650	8 590 28'0"
4 500 mm 15'0"	kg lb			*13 450 *28 850	*13 450 *28 850	*10 800 *23 350	10 550 22 700	*9 450 *20 550	7 500 16 150	*8 450	5 600	*7 200 *15 800	5 450 12 050	9 140 29'10"
3 000 mm 10'0"	kg lb			*17 000 *36 550	15 050 32 450	*12 500 *27 000	9 950 21 450	*10 350 *22 400	7 200 15 500	8 400 18 100	5 450 11 700	*7 450 *16 400	5 100 11 200	9 410 30'10"
1 500 mm 5'0"	kg lb			*19 550 *42 200	14 050 30 300	*13 950 *30 200	9 400 20 300	10 850 23 350	6 900 14 900	8 250 17 750	5 300 11 450	7 700 16 950	4 950 10 900	9 440 30'11"
0 mm 0'0"	kg lb			*20 400 *44 150	13 650 29 400	*14 850 31 900	9 100 19 550	10 600 22 800	6 700 14 400	8 150 17 550	5 200 11 200	7 900 17 350	5 050 11 100	9 220 30'2"
-1 500 mm -5'0"	kg lb	*14 100 *31 900	*14 100 *31 900	*19 950 *43 300	13 550 29 150	14 700 31 550	8 950 19 250	10 500 22 600	6 600 14 200			8 450 18 700	5 400 11 900	8 740 28'7"
-3 000 mm -10'0"	kg lb	*22 250 *50 350	*22 250 *50 350	*18 500 *40 050	13 700 29 450	*14 100 *30 450	9 000 19 350	10 550 22 750	6 650 14 350			9 750 21 600	6 200 13 700	7 950 25'11"
-4 500 mm -15'0"	kg lb	*20 750 *44 700	*20 750 *44 700	*15 650 *33 600	14 000 30 150	*11 850 *25 200	9 200 19 900					*10 050 *22 050	7 900 17 700	6 740 21'10"



ISO 10567:2007



\* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.




La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.














Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

# Spécifications de la Pelle hydraulique 336

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7,56 tm (16 700 lb) – sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long



		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")				mm ft/in
														
7 500 mm 25'0"	kg lb							*8 700 *16 300	7 950 *16 300			*7 350 *16 200	*7 350 *16 200	7 720 25'0"
6 000 mm 20'0"	kg lb							*8 800 *19 250	7 900 16 900			*7 150 *15 700	6 250 13 950	8 590 28'0"
4 500 mm 15'0"	kg lb			*13 450 *28 850	*13 450 *28 850	*10 800 *23 350	10 750 23 150	*9 450 *20 550	7 650 16 450	*8 450	5 700	*7 200 *15 800	5 550 12 300	9 140 29'10"
3 000 mm 10'0"	kg lb			*17 000 *36 550	15 350 33 100	*12 500 *27 000	10 150 21 850	*10 350 *22 400	7 350 15 800	8 600 18 500	5 600 12 000	*7 450 *16 400	5 200 11 450	9 410 30'10"
1 500 mm 5'0"	kg lb			*19 550 *42 200	14 350 30 950	*13 950 *30 200	9 600 20 750	11 100 23 850	7 050 15 200	8 450 18 150	5 450 11 700	7 900 17 350	5 050 11 150	9 440 30'11"
0 mm 0'0"	kg lb			*20 400 *44 150	13 950 30 000	*14 850 *32 100	9 300 20 000	10 850 23 350	6 850 14 750	8 350 17 950	5 350 11 450	8 050 17 750	5 150 11 350	9 220 30'2"
-1 500 mm -5'0"	kg lb	*14 100 *31 900	*14 100 *31 900	*19 950 *43 300	13 850 29 800	*14 900 *32 250	9 150 19 700	10 750 23 100	6 750 14 550			8 650 19 100	5 500 12 150	8 740 28'7"
-3 000 mm -10'0"	kg lb	*22 250 *50 350	*22 250 *50 350	*18 500 *40 050	14 000 30 050	*14 100 *30 450	9 150 19 750	10 800 23 250	6 800 14 650			9 950 *22 000	6 300 14 000	7 950 25'11"
-4 500 mm -15'0"	kg lb	*20 750 *44 700	*20 750 *44 700	*15 650 *33 600	14 300 30 800	*11 850 *25 200	9 400 20 300					*10 050 *22 050	8 100 18 100	6 740 21'10"



ISO 10567:2007



\* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

# Spécifications de la Pelle hydraulique 336

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7,56 tm (16 700 lb) – sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long






Diagram	3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")		Diagram		mm ft/in	
	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb		
7 500 mm 25'0"												*9 300 *20 550	7 900 17 800	7 350 23'9"
6 000 mm 20'0"					*10 050 *21 800	*10 050 *21 800	*9 350 *20 450	7 600 16 350				*8 950 *19 700	6 450 14 350	8 260 26'11"
4 500 mm 15'0"			*14 500 *31 100	*14 500 *31 100	*11 400 *24 650	10 350 22 350	*9 900 *21 550	7 400 15 900				8 750 19 300	5 700 12 600	8 830 28'10"
3 000 mm 10'0"			*18 000 *38 700	14 700 31 700	*13 050 *28 150	9 800 21 100	*10 700 *23 250	7 100 15 350	8 350	5 400		8 200 18 050	5 300 11 700	9 110 29'10"
1 500 mm 5'0"			*16 850 *40 950	13 850 29 850	*14 400 *31 100	9 300 20 100	10 750 23 150	6 850 14 750	8 200	5 300		8 050 17 700	5 200 11 400	9 140 29'11"
0 mm 0'0"			*19 900 *44 350	13 600 29 250	14 750 31 650	9 050 19 450	10 550 22 700	6 700 14 400				8 250 18 150	5 300 11 650	8 920 29'2"
-1 500 mm -5'0"		*13 200 *30 050	*13 200 *30 050	*19 700 *42 750	13 600 29 200	14 650 31 450	8 950 19 250	10 500 22 550	6 600 14 250			8 950 19 700	5 700 12 600	8 420 27'6"
-3 000 mm -10'0"		*23 550 *51 200	*23 550 *51 200	*17 900 *38 800	13 750 29 550	*13 800 *29 700	9 000 19 450	*10 450	6 700			*10 200 *22 450	6 650 14 700	7 590 24'9"
-4 500 mm -15'0"		*18 750 *40 350	*18 750 *40 350	*14 600 *31 200	14 100 30 400	*10 850 *22 700	9 350 20 200					*9 950 *21 800	8 750 19 650	6 310 20'5"

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7,56 tm (16 700 lb) – sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long






Diagram	3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")		Diagram		mm ft/in	
	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb		
7 500 mm 25'0"												*9 300 *20 550	8 000 17 950	7 350 23'9"
6 000 mm 20'0"					*10 050 *21 800	*10 050 *21 800	*9 350 *20 450	7 650 16 450				*8 950 *19 700	6 500 14 500	8 260 26'11"
4 500 mm 15'0"			*14 500 *31 100	*14 500 *31 100	*11 400 *24 650	10 450 22 550	*9 900 *21 550	7 450 16 050				8 800 19 500	5 750 12 700	8 830 28'10"
3 000 mm 10'0"			*18 000 *38 700	14 800 31 950	*13 050 *28 150	9 850 21 300	*10 700 *23 250	7 200 15 450	8 400	5 450		8 250 18 200	5 350 11 800	9 110 29'10"
1 500 mm 5'0"			*16 850 *40 950	14 000 30 100	*14 400 *31 100	9 400 20 250	10 850 23 350	6 900 14 900	8 300	5 350		8 100 17 850	5 250 11 500	9 140 29'11"
0 mm 0'0"			*19 900 *44 350	13 700 29 500	14 850 31 950	9 100 19 650	10 650 22 900	6 750 14 500				8 350 18 350	5 350 11 750	8 920 29'2"
-1 500 mm -5'0"		*13 200 *30 050	*13 200 *30 050	*19 700 *42 750	13 700 29 450	14 750 31 700	9 050 19 450	10 600 22 750	6 700 14 400			9 000 19 900	5 750 12 700	8 420 27'6"
-3 000 mm -10'0"		*23 550 *51 200	*23 550 *51 200	*17 900 *38 800	13 850 29 800	*13 800 *29 700	9 100 19 600	*10 450	6 800			*10 200 *22 450	6 700 14 800	7 590 24'9"
-4 500 mm -15'0"		*18 750 *40 350	*18 750 *40 350	*14 600 *31 200	14 250 30 650	*10 850 *22 700	9 400 20 350					*9 950 *21 800	8 850 19 800	6 310 20'5"



ISO 10567:2007



\* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.




La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.














Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

# Spécifications de la Pelle hydraulique 336

**Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7,56 tm (16 700 lb) – sans godet, levage pour charges lourdes : activé**

Train de roulement long



		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")				
														mm ft/in
7 500 mm 25'0"	kg lb											*9 300 *20 550	8 150 18 250	7 350 23'9"
6 000 mm 20'0"	kg lb					*10 050 *21 800	*10 050 *21 800	*9 350 *20 450	7 800 16 800			*8 950 *19 700	6 650 14 800	8 260 26'11"
4 500 mm 15'0"	kg lb			*14 500 *31 100	*14 500 *31 100	*11 400 *24 650	10 650 22 900	*9 900 *21 550	7 600 16 350			*8 950 *19 700	5 850 13 000	8 830 28'10"
3 000 mm 10'0"	kg lb			*18 000 *38 700	15 100 32 550	*13 050 *28 150	10 050 21 700	*10 700 *23 250	7 350 15 800	8 600 5 600		8 450 18 600	5 500 12 050	9 110 29'10"
1 500 mm 5'0"	kg lb			*16 850 *40 950	14 250 30 750	*14 400 *31 100	9 600 20 700	11 100 23 850	7 050 15 200	8 450 5 450		8 300 18 250	5 350 11 750	9 140 29'11"
0 mm 0'0"	kg lb			*19 900 *44 350	14 000 30 100	*15 050 *32 550	9 300 20 050	10 900 23 400	6 900 14 850			8 500 18 750	5 450 12 050	8 920 29'2"
-1 500 mm -5'0"	kg lb	*13 200 *30 050	*13 200 *30 050	*19 700 *42 750	14 000 30 050	*14 900 *32 250	9 200 19 850	10 800 23 300	6 850 14 700			9 200 20 350	5 900 13 000	8 420 27'6"
-3 000 mm -10'0"	kg lb	*23 550 *51 200	*23 550 *51 200	*17 900 *38 800	14 150 30 450	*13 800 *29 700	9 300 20 050	*10 450	6 950			*10 200 *22 450	6 850 15 150	7 590 24'9"
-4 500 mm -15'0"	kg lb	*18 750 *40 350	*18 750 *40 350	*14 600 *31 200	14 550 *31 200	*10 850 *22 700	9 600 20 800					*9 950 *21 800	9 000 20 200	6 310 20'5"



ISO 10567:2007



\* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de  $\pm 5\%$  pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.



# Spécifications de la Pelle hydraulique 336

## Capacités de levage de la flèche pour creusement intensif – Contrepoids : 7,56 tm (16 700 lb) – sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long






Diagram		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		Diagram		
		kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	mm ft/in
7 500 mm 25'0"	kg					*10 100	*10 100			*8 950	*8 950	6 600
	lb					*22 250	*22 250			*19 850	*19 850	21'3"
6 000 mm 20'0"	kg					*10 450	*10 450	*9 850	7 300	*8 550	7 100	7 600
	lb					*22 750	*22 750			*18 800	15 850	24'9"
4 500 mm 15'0"	kg			*14 650	*14 650	*11 600	10 100	*10 150	7 150	*8 550	6 150	8 220
	lb			*31 450	*31 450	*25 150	21 800	*22 150	15 300	*18 800	13 550	26'10"
3 000 mm 10'0"	kg			*17 900	14 400	*13 100	9 550	10 800	6 850	8 850	5 650	8 520
	lb			*38 450	31 150	*28 300	20 550	23 200	14 750	19 500	12 400	27'11"
1 500 mm 5'0"	kg			*19 850	13 550	*14 300	9 050	10 500	6 600	8 650	5 500	8 550
	lb			*42 900	29 250	*30 900	19 500	22 600	14 250	19 050	12 050	28'0"
0 mm 0'0"	kg			*20 050	13 300	14 500	8 800	10 350	6 450	8 900	5 600	8 310
	lb			*43 500	28 550	31 150	18 900	22 250	13 900	19 650	12 350	27'3"
-1 500 mm -5'0"	kg	*17 900	*17 900	*19 050	13 300	*14 400	8 700	10 300	6 450	9 850	6 150	7 770
	lb	*40 600	*40 600	*41 300	28 600	*30 950	18 750	22 250	13 900	21 700	13 600	25'5"
-3 000 mm -10'0"	kg	*21 750	*21 750	*16 750	13 500	*12 750	8 850			*10 500	7 400	6 870
	lb	*47 250	*47 250	*36 250	29 050	*27 350	19 100			*23 150	16 450	22'4"
-4 500 mm -15'0"	kg			*12 250	*12 250					*9 700	*9 700	5 410
	lb			*25 850	*25 850					*21 200	*21 200	17'5"

## Capacités de levage de la flèche pour creusement intensif – Contrepoids : 7,56 tm (16 700 lb) – sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long






Diagram		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		Diagram		
		kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	mm ft/in
7 500 mm 25'0"	kg					*10 100	*10 100			*8 950	*8 950	6 600
	lb					*22 250	*22 250			*19 850	*19 850	21'3"
6 000 mm 20'0"	kg					*10 450	*10 450	*9 850	7 350	*8 550	7 200	7 600
	lb					*22 750	*22 750			*18 800	16 000	24'9"
4 500 mm 15'0"	kg			*14 650	*14 650	*11 600	10 200	*10 150	7 200	*8 550	6 200	8 220
	lb			*31 450	*31 450	*25 150	21 950	*22 150	15 450	*18 800	13 700	26'10"
3 000 mm 10'0"	kg			*17 900	14 550	*13 100	9 600	*10 800	6 950	*8 850	5 700	8 520
	lb			*38 450	31 400	*28 300	20 750	23 450	14 900	*19 500	12 550	27'11"
1 500 mm 5'0"	kg			*19 850	13 700	*14 300	9 150	10 600	6 700	8 750	5 550	8 550
	lb			*42 900	29 500	*30 900	19 700	22 850	14 350	19 200	12 150	28'0"
0 mm 0'0"	kg			*20 050	13 400	14 650	8 850	10 450	6 500	9 000	5 650	8 310
	lb			*43 500	28 850	31 450	19 100	22 450	14 050	19 850	12 500	27'3"
-1 500 mm -5'0"	kg	*17 900	*17 900	*19 050	13 400	*14 400	8 800	10 400	6 500	9 900	6 200	7 770
	lb	*40 600	*40 600	*41 300	28 850	*31 150	18 950	22 450	14 000	21 900	13 700	25'5"
-3 000 mm -10'0"	kg	*21 750	*21 750	*16 750	13 650	*12 750	8 950			*10 500	7 500	6 870
	lb	*47 250	*47 250	*36 250	29 350	*27 350	19 250			*23 150	16 600	22'4"
-4 500 mm -15'0"	kg			*12 250	*12 250					*9 700	*9 700	5 410
	lb			*25 850	*25 850					*21 200	*21 200	17'5"



ISO 10567:2007



\* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.




La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.












Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

# Spécifications de la Pelle hydraulique 336

Capacités de levage de la flèche pour creusement intensif – Contrepoids : 7,56 tm (16 700 lb) – sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long



		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")				mm ft/in
												
7 500 mm 25'0"	kg lb					*10 100 *22 250	*10 100 *22 250			*8 950 *19 850	*8 950 *19 850	6 600 21'3"
6 000 mm 20'0"	kg lb					*10 450 *22 750	*10 450 *22 750	*9 850	7 500	*8 550 *18 800	7 300 16 300	7 600 24'9"
4 500 mm 15'0"	kg lb			*14 650 *31 450	*14 650 *31 450	*11 600 *25 150	10 400 22 350	*10 150 *22 150	7 350 15 750	*8 550 *18 800	6 300 13 950	8 220 26'10"
3 000 mm 10'0"	kg lb			*17 900 *38 450	14 850 32 000	*13 100 *28 300	9 800 21 150	*10 800 *23 500	7 100 15 200	*8 850 *19 500	5 800 12 800	8 520 27'11"
1 500 mm 5'0"	kg lb			*19 850 *42 900	14 000 30 100	*14 300 *30 900	9 350 20 100	10 850 23 350	6 850 14 700	8 900 19 650	5 650 12 450	8 550 28'0"
0 mm 0'0"	kg lb			*20 050 *43 500	13 700 29 450	*14 800 *32 000	9 050 19 500	10 650 22 950	6 650 14 350	9 200 20 300	5 800 12 750	8 310 27'3"
-1 500 mm -5'0"	kg lb	*17 900 *40 600	*17 900 *40 600	*19 050 *41 300	13 700 29 450	*14 400 *31 150	9 000 19 350	10 650 22 950	6 650 14 350	10 150 22 400	6 350 14 000	7 770 25'5"
-3 000 mm -10'0"	kg lb	*21 750 *47 250	*21 750 *47 250	*16 750 *36 250	13 950 29 950	*12 750 *27 350	9 150 19 700			*10 500 *23 150	7 650 16 950	6 870 22'4"
-4 500 mm -15'0"	kg lb			*12 250 *25 850	*12 250 *25 850					*9 700 *21 200	*9 700 *21 200	5 410 17'5"



ISO 10567:2007



\* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.




La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

# Spécifications de la Pelle hydraulique 336

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 6,8 tm (15 000 lb) – sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long et étroit



		1 500 mm (5'0")		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")		mm ft/in		
		kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	
9 000 mm 30'0"	kg lb													*6 150 *13 700	*6 150 *13 700	7 350 23'7"
7 500 mm 25'0"	kg lb									*7 600 *16 750	6 950 14 850			*5 700 *12 650	5 450 12 200	8 540 27'8"
6 000 mm 20'0"	kg lb									*7 900 *17 250	6 800 14 600	*7 400 *14 300	4 950 10 550	*5 550 *12 250	4 200 9 200	9 340 30'5"
4 500 mm 15'0"	kg lb							*9 650 *20 950	9 300 20 050	*8 650 *18 800	6 550 14 050	*8 050 *17 350	4 850 10 350	*5 600 *12 250	4 100 9 050	9 840 32'2"
3 000 mm 10'0"	kg lb					*15 150 *32 550	13 250 28 600	*11 450 *24 750	8 700 18 700	*9 600 *20 850	6 200 13 350	7 900 16 950	4 650 10 000	*5 750 *12 650	3 800 8 400	10 100 33'1"
1 500 mm 5'0"	kg lb					*18 250 *39 400	12 100 26 050	*13 150 *28 450	8 100 17 400	10 150 21 850	5 900 12 650	7 700 16 550	4 500 9 600	*6 100 *13 350	3 700 8 150	10 130 32'2"
0 mm 0'0"	kg lb			*8 200 *18 650	*8 200 *18 650	*19 900 *43 050	11 450 24 650	13 900 29 850	7 650 16 500	9 900 21 250	5 600 12 100	7 550 16 200	4 350 9 300	6 550 14 350	3 750 8 250	9 930 32'6"
-1 500 mm -5'0"	kg lb	*8 550 *19 100	*8 550 *19 100	*12 850 *29 000	*12 850 *29 000	*20 150 *43 650	11 200 24 100	13 600 29 250	7 450 16 000	9 700 20 850	5 450 11 750	7 450 16 050	4 250 9 150	6 900 15 250	3 950 8 700	9 490 31'1"
-3 000 mm -10'0"	kg lb	*13 600 *30 450	*13 600 *30 450	*18 750 *42 400	*18 750 *42 400	*19 250 *41 700	11 200 24 100	13 550 29 150	7 400 15 900	9 650 20 800	5 450 11 700			7 750 17 200	4 450 9 800	8 770 28'7"
-4 500 mm -15'0"	kg lb	*19 550 *43 950	*19 550 *43 950	*23 800 *51 350	22 550 48 250	*17 150 *37 000	11 400 24 600	*13 000 *27 900	7 500 16 200	*9 750 *20 500	5 600 12 050			*9 300 *20 500	5 400 12 050	7 690 25'0"
-6 000 mm -20'0"	kg lb					*13 050 *27 500	11 900 25 700	*9 250 7 900						*9 100 *19 850	7 800 17 800	6 060 19'5"



ISO 10567:2007



\* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.




La capacité de levage varie de  $\pm 5\%$  pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

# Spécifications de la Pelle hydraulique 336

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 6,8 tm (15 000 lb) – sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long et étroit



		1 500 mm (5'0")		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")		mm ft/in		
		kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	mm ft/in
9 000 mm 30'0"	kg lb													*6 150 *13 700	*6 150 *13 700	7 350 23'7"
7 500 mm 25'0"	kg lb									*7 600 *16 750	7 000 14 950			*5 700 *12 650	5 500 12 300	8 540 27'8"
6 000 mm 20'0"	kg lb									*7 900 *17 250	6 850 14 750	*7 400 *14 300	5 000 10 650	*5 550 *12 250	4 650 10 300	9 340 30'5"
4 500 mm 15'0"	kg lb							*9 650 *20 950	9 350 20 200	*8 650 *18 800	6 600 14 200	*8 050 *17 500	4 850 10 450	*5 600 *12 250	4 150 9 150	9 840 32'2"
3 000 mm 10'0"	kg lb					*15 150 *32 550	13 350 28 800	*11 450 *24 750	8 750 18 850	*9 600 *20 850	6 250 13 500	8 000 17 150	4 700 10 100	*5 750 *12 650	3 850 8 500	10 100 33'1"
1 500 mm 5'0"	kg lb					*18 250 *39 400	12 200 26 300	*13 150 *28 450	8 150 17 600	10 250 22 100	5 950 12 800	7 800 16 700	4 500 9 700	*6 100 *13 350	3 750 8 250	10 130 32'2"
0 mm 0'0"	kg lb			*8 200 *18 650	*8 200 *18 650	*19 900 *43 050	11 550 24 850	14 050 30 150	7 750 16 650	10 000 21 450	5 700 12 200	7 600 16 350	4 350 9 400	6 600 14 500	3 800 8 300	9 930 32'6"
-1 500 mm -5'0"	kg lb	*8 550 *19 100	*8 550 *19 100	*12 850 *29 000	*12 850 *29 000	*20 150 *43 650	11 300 24 300	13 750 29 550	7 500 16 150	9 800 21 050	5 500 11 900	7 550 16 200	4 300 9 250	7 000 15 400	4 000 8 800	9 490 31'1"
-3 000 mm -10'0"	kg lb	*13 600 *30 450	*13 600 *30 450	*18 750 *42 400	*18 750 *42 400	*19 250 *41 700	11 300 24 350	13 700 29 400	7 450 16 050	9 750 21 000	5 500 11 800			7 850 17 350	4 500 9 900	8 770 28'7"
-4 500 mm -15'0"	kg lb	*19 550 *43 950	*19 550 *43 950	*23 800 *51 350	22 750 48 700	*17 150 *37 000	11 550 24 800	*13 000 *27 900	7 600 16 350	*9 750 *20 500	5 650 12 200			*9 300 *20 500	5 450 12 200	7 690 25'0"
-6 000 mm -20'0"	kg lb					*13 050 *27 500	12 000 25 900	*9 250 8 000						*9 100 *19 850	7 900 18 000	6 060 19'5"



ISO 10567:2007



\* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.




La capacité de levage varie de  $\pm 5\%$  pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

# Spécifications de la Pelle hydraulique 336

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 6,8 tm (15 000 lb) – sans godet, levage pour charges lourdes : activé




Train de roulement long et étroit



		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")		mm ft/in		
7 500 mm 25'0"	kg lb							*8 700 19 200	6 750 14 950			*7 350 *16 200	6 450 14 450	7 700 24'11"
6 000 mm 20'0"	kg lb							*8 800 *19 250	6 700 14 350			*7 150 *15 700	5 300 11 750	8 580 27'11"
4 500 mm 15'0"	kg lb			*13 400 *36 450	*13 400 27 650	*10 800 *23 350	9 100 19 600	*9 450 *20 550	6 450 13 900	8 000 17 600	4 800 10 300	*7 200 *15 800	4 650 10 300	9 130 29'10"
3 000 mm 10'0"	kg lb			*17 000 *36 450	12 800 27 650	*12 500 *26 950	8 500 18 350	*10 300 *22 400	6 150 13 250	7 900 16 900	4 650 9 950	7 350 16 200	4 300 9 500	9 410 30'10"
1 500 mm 5'0"	kg lb			*19 550 *42 150	11 850 25 550	*13 950 *30 200	8 000 17 250	10 150 21 850	5 900 12 650	7 700 16 600	4 500 9 700	7 200 15 800	4 200 9 200	9 440 30'11"
0 mm 0'0"	kg lb			*20 400 *44 150	11 450 24 650	13 900 29 850	7 700 16 550	9 900 21 350	5 650 12 200	7 600 16 350	4 400 9 450	7 350 16 150	4 250 9 350	9 220 30'2"
-1 500 mm -5'0"	kg lb	*14 050 *31 750	*14 050 *31 750	*19 950 *43 300	11 350 24 450	13 700 29 500	7 550 16 250	9 800 21 100	5 550 12 000			7 900 17 400	4 550 10 050	8 750 28'7"
-3 000 mm -10'0"	kg lb	*22 150 *50 150	*22 150 48 450	*18 500 *40 100	11 450 24 700	13 750 29 550	7 550 16 300	9 850 21 200	5 600 12 100			9 100 20 100	5 200 11 550	7 960 25'11"
-4 500 mm -15'0"	kg lb	*20 800 *44 850	*20 800 *44 850	*15 700 *33 700	11 800 25 350	*11 900 *25 300	7 800 16 800					*10 050 *22 050	6 700 14 950	6 750 21'10"

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 6,8 tm (15 000 lb) – sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long et étroit



		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")		mm ft/in		
7 500 mm 25'0"	kg lb							*8 700 19 200	6 800 14 950			*7 350 *16 200	6 500 14 550	7 700 24'11"
6 000 mm 20'0"	kg lb							*8 800 *19 250	6 750 14 450			*7 150 *15 700	5 350 11 850	8 580 27'11"
4 500 mm 15'0"	kg lb			*13 400 *36 450	*13 400 27 650	*10 800 *23 350	9 200 19 800	*9 450 *20 550	6 500 14 000	8 100 17 600	4 800 10 300	*7 200 *15 800	4 700 10 400	9 130 29'10"
3 000 mm 10'0"	kg lb			*17 000 *36 450	12 900 27 850	*12 500 *26 950	8 600 18 550	*10 300 *22 400	6 200 13 400	7 950 17 100	4 700 10 050	7 400 16 350	4 350 9 600	9 410 30'10"
1 500 mm 5'0"	kg lb			*19 550 *42 150	11 950 25 800	*13 950 *30 200	8 100 17 450	10 250 22 050	5 950 12 750	7 800 16 750	4 550 9 750	7 250 16 000	4 250 9 300	9 440 30'11"
0 mm 0'0"	kg lb			*20 400 *44 150	11 550 24 850	14 000 30 150	7 750 16 700	10 000 21 550	5 750 12 350	7 700 16 550	4 450 9 550	7 400 16 350	4 300 9 450	9 220 30'2"
-1 500 mm -5'0"	kg lb	*14 050 *31 750	*14 050 *31 750	*19 950 *43 300	11 450 24 650	13 850 29 750	7 600 16 400	9 900 21 300	5 650 12 100			7 950 17 600	4 600 10 150	8 750 28'7"
-3 000 mm -10'0"	kg lb	*22 150 *50 150	*22 150 48 450	*18 500 *40 100	11 600 24 900	13 900 29 850	7 650 16 450	9 950 21 450	5 650 12 250			9 150 20 300	5 250 11 650	7 960 25'11"
-4 500 mm -15'0"	kg lb	*20 800 *44 850	*20 800 *44 850	*15 700 *33 700	11 900 25 600	*11 900 *25 300	7 850 17 000					*10 050 *22 050	6 750 15 100	6 750 21'10"



ISO 10567:2007



\* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.




La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

# Spécifications de la Pelle hydraulique 336

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 6,8 tm (15 000 lb) – sans godet, levage pour charges lourdes : activé




Train de roulement long et étroit



		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")		mm ft/in		
7 500 mm 25'0"	kg lb											*9 300 *20 600	6 900 15 550	7 340 23'9"
6 000 mm 20'0"	kg lb					*10 000 *21 800	9 500 20 400	*9 300 *20 400	6 650 14 200			*8 950 *19 700	5 600 12 500	8 250 26'10"
4 500 mm 15'0"	kg lb			*14 450 *31 050	13 850 29 850	*11 400 *24 650	9 000 19 400	*9 900 *21 550	6 400 13 800			8 250 18 250	4 900 10 900	8 820 28'10"
3 000 mm 10'0"	kg lb			*18 000 *38 600	12 550 27 150	*13 000 *28 150	8 450 18 250	10 450 22 450	6 150 13 250	7 850	4 650	7 750 17 050	4 550 10 050	9 110 29'10"
1 500 mm 5'0"	kg lb			*16 850 *41 000	11 750 25 350	14 250 30 600	8 000 17 250	10 150 21 850	5 900 12 700	7 750	4 550	7 550 16 650	4 450 9 750	9 140 29'11"
0 mm 0'0"	kg lb			*19 800 *44 350	11 500 24 750	13 900 29 900	7 700 16 600	9 950 21 400	5 700 12 300			7 750 17 100	4 550 9 950	8 920 29'2"
-1 500 mm -5'0"	kg lb	*13 100 *29 800	*13 100 *29 800	*19 700 *42 750	11 500 24 700	13 800 29 650	7 600 16 400	9 900 21 250	5 650 12 200			8 400 18 550	4 900 10 750	8 420 27'7"
-3 000 mm -10'0"	kg lb	*23 600 *51 250	23 000 49 250	*17 950 *38 850	11 650 25 050	*13 800 *29 750	7 700 16 600	10 000	5 750			9 800 21 750	5 650 12 550	7 600 24'9"
-4 500 mm -15'0"	kg lb	*18 850 *40 500	*18 850 *40 500	*14 600 *31 300	12 000 25 850	*10 900 *22 850	8 000 17 300					*9 950 *21 850	7 500 16 800	6 330 20'5"

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 6,8 tm (15 000 lb) – sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long et étroit



		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")		mm ft/in		
7 500 mm 25'0"	kg lb											*9 300 *20 600	7 000 15 700	7 340 23'9"
6 000 mm 20'0"	kg lb					*10 000 *21 800	9 550 20 600	*9 300 *20 400	6 700 14 350			*8 950 *19 700	5 650 12 600	8 250 26'10"
4 500 mm 15'0"	kg lb			*14 450 *31 050	13 950 30 100	*11 400 *24 650	9 100 19 600	*9 900 *21 550	6 500 13 950			8 350 18 450	4 950 11 000	8 820 28'10"
3 000 mm 10'0"	kg lb			*18 000 *38 600	12 650 27 400	*13 000 *28 150	8 550 18 400	10 550 22 650	6 200 13 350	7 950	4 700	7 800 17 200	4 600 10 150	9 110 29'10"
1 500 mm 5'0"	kg lb			*16 850 *41 000	11 850 25 600	*14 350 *30 900	8 050 17 400	10 250 22 050	5 950 12 800	7 800	4 600	7 650 16 850	4 500 9 850	9 140 29'11"
0 mm 0'0"	kg lb			*19 800 *44 350	11 600 25 000	14 050 30 200	7 800 16 800	10 050 21 600	5 750 12 400			7 850 17 250	4 550 10 050	8 920 29'2"
-1 500 mm -5'0"	kg lb	*13 100 *29 800	*13 100 *29 800	*19 700 *42 750	11 600 24 950	13 950 29 950	7 700 16 550	10 000 21 500	5 700 12 300			8 500 18 750	4 950 10 850	8 420 27'7"
-3 000 mm -10'0"	kg lb	*23 600 *51 250	23 200 49 700	*17 950 *38 850	11 750 25 300	*13 800 *29 750	7 750 16 750	10 100	5 800			9 900 22 000	5 700 12 650	7 600 24'9"
-4 500 mm -15'0"	kg lb	*18 850 *40 500	*18 850 *40 500	*14 600 *31 300	12 100 26 100	*10 900 *22 850	8 050 17 450					*9 950 *21 850	7 550 16 950	6 330 20'5"



ISO 10567:2007



\* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

# Spécifications de la Pelle hydraulique 336

## Capacités de levage de la flèche pour creusement intensif – Contrepoids : 6,8 tm (15 000 lb) – sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long et étroit






Diagram		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		Diagram			
		kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	mm	ft/in
7 500 mm 25'0"	kg					*10 100	9 400			*8 950	8 000	6 580	
	lb					*22 250	20 150			*19 850	18 050	21'3"	
6 000 mm 20'0"	kg					*10 450	9 200	*9 800	6 300	*8 550	6 150	7 600	
	lb					*22 700	19 850			*18 850	13 750	24'8"	
4 500 mm 15'0"	kg			*14 600	13 600	*11 600	8 750	*10 150	6 150	*8 550	5 250	8 210	
	lb			*31 350	29 350	*25 100	18 850	*22 150	13 200	*18 800	11 650	26'10"	
3 000 mm 10'0"	kg			*17 850	12 300	*13 050	8 200	10 200	5 900	8 350	4 800	8 520	
	lb			*38 400	26 600	*28 250	17 650	21 950	12 650	18 400	10 600	27'11"	
1 500 mm 5'0"	kg			*19 850	11 450	14 000	7 750	9 950	5 650	8 150	4 650	8 550	
	lb			*42 900	24 750	30 100	16 650	21 350	12 150	17 900	10 250	28'0"	
0 mm 0'0"	kg			*20 050	11 200	13 650	7 450	9 750	5 500	8 400	4 750	8 310	
	lb			*43 500	24 100	29 400	16 050	20 950	11 800	18 500	10 500	27'3"	
-1 500 mm -5'0"	kg	*17 800	*17 800	*19 050	11 200	13 600	7 400	9 700	5 450	9 250	5 250	7 780	
	lb	*40 350	*40 350	*41 300	24 100	29 200	15 900	20 950	11 800	20 400	11 500	25'5"	
-3 000 mm -10'0"	kg	*21 800	*21 800	*16 800	11 400	*12 750	7 500			*10 500	6 300	6 880	
	lb	*47 350	*47 350	*36 300	24 550	*27 400	16 200			*23 150	13 950	22'5"	
-4 500 mm -15'0"	kg			*12 300	11 950					*9 750	9 150	5 430	
	lb			*26 000	25 750					*21 250	20 650	17'6"	

## Capacités de levage de la flèche pour creusement intensif – Contrepoids : 6,8 tm (15 000 lb) – sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long et étroit






Diagram		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		Diagram			
		kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	mm	ft/in
7 500 mm 25'0"	kg					*10 100	9 500			*8 950	8 050	6 580	
	lb					*22 250	20 300			*19 850	18 200	21'3"	
6 000 mm 20'0"	kg					*10 450	9 300	*9 800	6 350	*8 550	6 200	7 600	
	lb					*22 700	20 000			*18 850	13 850	24'8"	
4 500 mm 15'0"	kg			*14 600	13 700	*11 600	8 850	*10 150	6 200	*8 550	5 300	8 210	
	lb			*31 350	29 600	*25 100	19 050	*22 150	13 350	*18 800	11 750	26'10"	
3 000 mm 10'0"	kg			*17 850	12 400	*13 050	8 250	10 300	5 950	8 400	4 850	8 520	
	lb			*38 400	26 800	*28 250	17 850	22 150	12 800	18 550	10 700	27'11"	
1 500 mm 5'0"	kg			*19 850	11 600	14 150	7 800	10 000	5 700	8 200	4 700	8 550	
	lb			*42 900	24 950	30 350	16 800	21 550	12 250	18 100	10 350	28'0"	
0 mm 0'0"	kg			*20 050	11 300	13 800	7 550	9 850	5 550	8 500	4 800	8 310	
	lb			*43 500	24 300	29 650	16 200	21 150	11 950	18 650	10 600	27'3"	
-1 500 mm -5'0"	kg	*17 800	*17 800	*19 050	11 300	13 700	7 450	9 800	5 500	9 350	5 300	7 780	
	lb	*40 350	*40 350	*41 300	24 300	29 500	16 050	21 150	11 900	20 600	11 650	25'5"	
-3 000 mm -10'0"	kg	*21 800	*21 800	*16 800	11 500	*12 750	7 600			*10 500	6 350	6 880	
	lb	*47 350	*47 350	*36 300	24 800	*27 400	16 350			*23 150	14 100	22'5"	
-4 500 mm -15'0"	kg			*12 300	12 050					*9 750	9 200	5 430	
	lb			*26 000	25 950					*21 250	20 850	17'6"	



ISO 10567:2007



\* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.



La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

# Spécifications de la Pelle hydraulique 336

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7,56 tm (16 700 lb) – sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long et étroit



		1 500 mm (5'0")		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")		mm ft/in		
		kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	mm ft/in
9 000 mm 30'0"	kg lb													*6 150 *13 700	*6 150 *13 700	7 350 23'7"
7 500 mm 25'0"	kg lb									*7 600 *16 750	7 350 15 750			*5 700 *12 650	*5 700 *12 650	8 540 27'8"
6 000 mm 20'0"	kg lb									*7 900 *17 250	7 250 15 500	*7 400 *14 300	5 300 11 250	*5 550 *12 250	4 900 10 900	9 340 30'5"
4 500 mm 15'0"	kg lb							*9 650 *20 950	*9 650 *20 950	*8 650 *18 800	6 950 14 950	*8 050 *17 650	5 150 11 050	*5 600 *12 250	4 400 9 750	9 840 32'2"
3 000 mm 10'0"	kg lb					*15 150 *32 550	14 050 30 350	*11 450 *24 750	9 250 19 900	*9 600 *20 850	6 650 14 250	8 350 17 900	5 000 10 700	*5 750 *12 650	4 100 9 050	10 100 33'1"
1 500 mm 5'0"	kg lb					*18 250 *39 400	12 900 27 800	*13 150 *28 450	8 650 18 600	*10 600 *22 950	6 300 13 550	8 150 17 500	4 800 10 350	*6 100 *13 350	4 000 8 800	10 130 33'2"
0 mm 0'0"	kg lb			*8 200 *18 650	*8 200 *18 650	*19 900 *43 050	12 250 26 400	*14 350 *31 050	8 200 17 700	10 450 22 450	6 050 13 000	8 000 17 150	4 650 10 050	*6 650 *14 600	4 050 8 900	9 930 32'6"
-1 500 mm -5'0"	kg lb	*8 550 *19 100	*8 550 *19 100	*12 850 *29 000	*12 850 *29 000	*20 150 *43 650	12 000 25 850	14 400 30 900	8 000 17 200	10 250 22 050	5 900 12 650	7 900 17 000	4 600 9 900	7 350 16 150	4 300 9 400	9 490 31'1"
-3 000 mm -10'0"	kg lb	*13 600 *30 450	*13 600 *30 450	*18 750 *42 400	*18 750 *42 400	*19 250 *41 700	12 050 25 850	14 350 30 800	7 950 17 100	10 250 22 000	5 850 12 600			8 200 18 200	4 800 10 600	8 770 28'7"
-4 500 mm -15'0"	kg lb	*19 550 *43 950	*19 550 *43 950	*23 800 *51 350	*23 800 *51 350	*17 150 *37 000	12 250 26 350	*13 000 *27 900	8 050 17 400	*9 750 *20 500	6 000 13 000			*9 300 *20 500	5 800 12 950	7 690 25'0"
-6 000 mm -20'0"	kg lb					*13 050 *27 500	12 700 27 450	*9 250 8 450						*9 100 *19 850	8 350 19 050	6 060 19'5"



ISO 10567:2007



\* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de  $\pm 5\%$  pour tous les patins de chaîne disponibles.




Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.



# Spécifications de la Pelle hydraulique 336

Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7,56 tm (16 700 lb) – sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long et étroit



		1 500 mm (5'0")		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")		mm ft/in		
		kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	mm ft/in
9 000 mm 30'0"	kg lb													*6 150 *13 700	*6 150 *13 700	7 350 23'7"
7 500 mm 25'0"	kg lb									*7 600 *16 750	7 400 15 850			*5 700 *12 650	*5 700 *12 650	8 540 27'8"
6 000 mm 20'0"	kg lb									*7 900 *17 250	7 300 15 650	*7 400 *14 300	5 300 11 350	*5 550 *12 250	4 950 11 000	9 340 30'5"
4 500 mm 15'0"	kg lb							*9 650 *20 950	*9 650 *20 950	*8 650 *18 800	7 000 15 100	*8 050 *17 650	5 200 11 150	*5 600 *12 250	4 450 9 800	9 840 32'2"
3 000 mm 10'0"	kg lb					*15 150 *32 550	14 150 30 550	*11 450 *24 750	9 300 20 050	*9 600 *20 850	6 700 14 400	*8 400 *18 100	5 050 10 800	*5 750 *12 650	4 150 9 150	10 100 33'1"
1 500 mm 5'0"	kg lb					*18 250 *39 400	13 000 28 050	*13 150 *28 450	8 700 18 800	*10 600 *22 950	6 350 13 700	8 200 17 650	4 850 10 450	*6 100 *13 350	4 050 8 900	10 130 32'2"
0 mm 0'0"	kg lb			*8 200 *18 650	*8 200 *18 650	*19 900 *43 050	12 350 26 600	*14 350 *31 050	8 300 17 850	10 550 22 650	6 100 13 100	8 050 17 300	4 700 10 150	*6 650 *14 600	4 100 9 000	9 930 32'6"
-1 500 mm -5'0"	kg lb	*8 550 *19 100	*8 550 *19 100	*12 850 *29 000	*12 850 *29 000	*20 150 *43 650	12 100 26 050	14 550 31 200	8 050 17 350	10 350 22 300	5 950 12 800	7 950 17 150	4 650 9 950	7 400 16 350	4 300 9 500	9 490 31'1"
-3 000 mm -10'0"	kg lb	*13 600 *30 450	*13 600 *30 450	*18 750 *42 400	*18 750 *42 400	*19 250 *41 700	12 150 26 100	*14 450 31 100	8 000 17 250	10 300 22 200	5 900 12 750			8 300 18 350	4 850 10 700	8 770 28'7"
-4 500 mm -15'0"	kg lb	*19 550 *43 950	*19 550 *43 950	*23 800 *51 350	*23 800 *51 350	*17 150 *37 000	12 350 26 600	*13 000 *27 900	8 150 17 550	*9 750 *20 500	6 050 13 100			*9 300 *20 500	5 900 13 100	7 690 25'0"
-6 000 mm -20'0"	kg lb					*13 050 *27 500	12 850 *27 500	*9 250 8 550	8 550					*9 100 *19 850	8 450 19 250	6 060 19'5"



ISO 10567:2007



\* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.




La capacité de levage varie de  $\pm 5\%$  pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

# Spécifications de la Pelle hydraulique 336

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7,56 tm (16 700 lb) – sans godet, levage pour charges lourdes : activé




Train de roulement long et étroit



		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")		mm ft/in		
7 500 mm 25'0"	kg lb							*8 700 7 200				*7 350 *16 200	6 850 15 350	7 700 24'11"
6 000 mm 20'0"	kg lb							*8 800 *19 250	7 100 15 250			*7 150 *15 700	5 650 12 550	8 580 27'11"
4 500 mm 15'0"	kg lb			*13 400 *13 400		*10 800 *23 350	9 650 20 800	*9 450 *20 550	6 900 14 800	*8 450 5 100		*7 200 *15 800	5 000 11 050	9 130 29'10"
3 000 mm 10'0"	kg lb			*17 000 *36 450	13 600 29 400	*12 500 *26 950	9 100 19 550	*10 300 *22 400	6 600 14 150	8 300 17 850	5 000 10 700	*7 450 *16 400	4 650 10 250	9 410 30'10"
1 500 mm 5'0"	kg lb			*19 550 *42 150	12 650 27 300	*13 950 *30 200	8 550 18 450	10 700 23 050	6 300 13 550	8 150 17 550	4 850 10 400	7 600 16 750	4 500 9 950	9 440 30'11"
0 mm 0'0"	kg lb			*20 400 *44 150	12 250 26 400	14 650 31 500	8 250 17 750	10 500 22 550	6 100 13 100	8 050 17 300	4 750 10 200	7 800 17 100	4 600 10 100	9 220 30'2"
-1 500 mm -5'0"	kg lb	*14 050 *31 750	*14 050 *31 750	*19 950 *43 300	12 200 26 200	14 500 31 150	8 100 17 450	10 350 22 300	6 000 12 900			8 350 18 400	4 900 10 800	8 750 28'7"
-3 000 mm -10'0"	kg lb	*22 150 *50 150	*22 150 *50 150	*18 500 *40 100	12 300 26 450	*14 100 *30 450	8 100 17 500	10 400 22 450	6 050 13 000			9 600 21 250	5 600 12 400	7 960 25'11"
-4 500 mm -15'0"	kg lb	*20 800 *44 850	*20 800 *44 850	*15 700 *33 700	12 600 27 150	*11 900 *25 300	8 350 18 050					*10 050 *22 050	7 150 16 050	6 750 21'10"

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7,56 tm (16 700 lb) – sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long et étroit



		3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")		mm ft/in		
7 500 mm 25'0"	kg lb							*8 700 7 250				*7 350 *16 200	6 900 15 450	7 700 24'11"
6 000 mm 20'0"	kg lb							*8 800 *19 250	7 150 15 400			*7 150 *15 700	5 700 12 650	8 580 27'11"
4 500 mm 15'0"	kg lb			*13 400 *13 400		*10 800 *23 350	9 750 21 000	*9 450 *20 550	6 950 14 900	*8 450 5 150		*7 200 *15 800	5 050 11 150	9 130 29'10"
3 000 mm 10'0"	kg lb			*17 000 *36 450	13 700 29 650	*12 500 *26 950	9 150 19 750	*10 300 *22 400	6 650 14 300	8 400 18 050	5 050 10 800	*7 450 *16 400	4 700 10 300	9 410 30'10"
1 500 mm 5'0"	kg lb			*19 550 *42 150	12 750 27 550	*13 950 *30 200	8 650 18 650	10 800 23 250	6 350 13 700	8 250 17 700	4 900 10 500	7 700 16 900	4 550 10 000	9 440 30'11"
0 mm 0'0"	kg lb			*20 400 *44 150	12 350 26 650	14 800 31 800	8 300 17 900	10 550 22 750	6 150 13 250	8 100 17 500	4 800 10 300	7 850 17 300	4 650 10 200	9 220 30'2"
-1 500 mm -5'0"	kg lb	*14 050 *31 750	*14 050 *31 750	*19 950 *43 300	12 300 26 450	14 650 31 450	8 150 17 600	10 450 22 500	6 050 13 050			8 450 18 600	4 950 10 900	8 750 28'7"
-3 000 mm -10'0"	kg lb	*22 150 *50 150	*22 150 *50 150	*18 500 *40 100	12 400 26 650	*14 100 *30 450	8 200 17 650	10 500 22 650	6 100 13 150			9 700 21 450	5 650 12 550	7 960 25'11"
-4 500 mm -15'0"	kg lb	*20 800 *44 850	*20 800 *44 850	*15 700 *33 700	12 700 27 350	*11 900 *25 300	8 400 18 200					*10 050 *22 050	7 250 16 200	6 750 21'10"



ISO 10567:2007



\* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

# Spécifications de la Pelle hydraulique 336

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7,56 tm (16 700 lb) – sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long et étroit






Diagram	3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")		Diagram		mm ft/in	
	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb		
7 500 mm 25'0"												*9 300 *20 600	7 350 16 500	7 340 23'9"
6 000 mm 20'0"					*10 000 *21 800	*10 000 21 600	*9 300 *20 400	7 050 15 150				*8 950 *19 700	6 000 13 300	8 250 26'10"
4 500 mm 15'0"			*14 450 *31 050	*14 450 *31 050	*11 400 *24 650	9 550 20 600	*9 900 *21 550	6 850 14 700				8 700 19 250	5 250 11 650	8 820 28'10"
3 000 mm 10'0"			*18 000 *38 600	13 400 28 900	*13 000 *28 150	9 000 19 450	*10 700 *23 250	6 550 14 150	8 300	5 000		8 150 18 000	4 900 10 800	9 110 29'10"
1 500 mm 5'0"			*16 850 *41 000	12 600 27 150	*14 350 *31 050	8 550 18 450	10 700 23 050	6 300 13 600	8 200	4 900		8 000 17 600	4 750 10 500	9 140 29'11"
0 mm 0'0"			*19 800 *44 350	12 300 26 500	14 700 31 550	8 250 17 800	10 500 22 650	6 150 13 200				8 200 18 100	4 850 10 700	8 920 29'2"
-1 500 mm -5'0"		*13 100 *29 800	*13 100 *29 800	*19 700 *42 750	12 300 26 450	14 600 31 300	8 200 17 600	10 450 22 500	6 050 13 100			8 900 19 600	5 250 11 550	8 420 27'7"
-3 000 mm -10'0"		*23 600 *51 250	*23 600 *51 250	*17 950 *38 850	12 450 26 800	*13 800 *29 750	8 250 17 800	*10 450	6 150			*10 200 *22 450	6 100 13 450	7 600 24'9"
-4 500 mm -15'0"		*18 850 *40 500	*18 850 *40 500	*14 600 *31 300	12 800 27 650	*10 900 *22 850	8 550 18 500					*9 950 *21 850	8 000 17 950	6 330 20'5"

## Capacités de levage de la flèche normale – Contrepoids : 7,56 tm (16 700 lb) – sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long et étroit






Diagram	3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		9 000 mm (30'0")		Diagram		mm ft/in	
	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb		
7 500 mm 25'0"												*9 300 *20 600	7 400 16 650	7 340 23'9"
6 000 mm 20'0"					*10 000 *21 800	*10 000 *21 800	*9 300 *20 400	7 100 15 250				*8 950 *19 700	6 050 13 400	8 250 26'10"
4 500 mm 15'0"			*14 450 *31 050	*14 450 *31 050	*11 400 *24 650	9 650 20 800	*9 900 *21 550	6 900 14 850				8 800 19 450	5 300 11 750	8 820 28'10"
3 000 mm 10'0"			*18 000 *38 600	13 500 29 150	*13 000 *28 150	9 100 19 600	*10 700 *23 250	6 600 14 250	8 400	5 050		8 250 18 150	4 950 10 900	9 110 29'10"
1 500 mm 5'0"			*16 850 *41 000	12 700 27 350	*14 350 *31 050	8 600 18 600	10 800 23 250	6 350 13 700	8 250	4 900		8 100 17 800	4 800 10 600	9 140 29'11"
0 mm 0'0"			*19 800 *44 350	12 400 26 750	14 800 31 850	8 350 18 000	10 600 22 850	6 200 13 350				8 300 18 250	4 900 10 800	8 920 29'2"
-1 500 mm -5'0"		*13 100 *29 800	*13 100 *29 800	*19 700 *42 750	12 400 26 700	14 700 31 600	8 250 17 750	10 550 22 700	6 150 13 200			9 000 19 800	5 300 11 650	8 420 27'7"
-3 000 mm -10'0"		*23 600 *51 250	*23 600 *51 250	*17 950 *38 850	12 550 27 050	*13 800 *29 750	8 300 17 950	*10 450	6 250			*10 200 *22 450	6 150 13 600	7 600 24'9"
-4 500 mm -15'0"		*18 850 *40 500	*18 850 *40 500	*14 600 *31 300	12 950 27 850	*10 900 *22 850	8 600 18 650					*9 950 *21 850	8 100 18 100	6 330 20'5"



ISO 10567:2007



\* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

# Spécifications de la Pelle hydraulique 336

## Capacités de levage de la flèche pour creusement intensif – Contrepoids : 7,56 tm (16 700 lb) – sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long et étroit






Diagram	3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		Diagram		mm ft/in
	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	
7 500 mm 25'0"					*10 100 *22 250	10 000 21 350			*8 950 *19 850	8 450 19 150	6 580 21'3"
6 000 mm 20'0"					*10 450 *22 700	9 800 21 050	9 800 6 750		*8 550 *18 850	6 600 14 650	7 600 24'8"
4 500 mm 15'0"			*14 600 *31 350	14 400 31 100	*11 600 *25 100	9 300 20 050	*10 150 *22 150	6 550 14 100	*8 550 *18 800	5 650 12 500	8 210 26'10"
3 000 mm 10'0"			*17 850 *38 400	13 100 28 350	*13 050 *28 250	8 750 18 850	10 750 23 150	6 300 13 600	8 800 19 400	5 200 11 400	8 520 27'11"
1 500 mm 5'0"			*19 850 *42 900	12 300 26 500	*14 250 *30 850	8 300 17 850	10 500 22 550	6 050 13 050	8 600 18 950	5 000 11 050	8 550 28'0"
0 mm 0'0"			*20 050 *43 500	12 000 25 850	14 450 31 050	8 000 17 250	10 300 22 150	5 900 12 700	8 900 19 550	5 150 11 300	8 310 27'3"
-1 500 mm -5'0"	*17 800 *40 350	*17 800 *40 350	*19 050 *41 300	12 000 25 850	14 350 30 850	7 950 17 100	10 300 22 150	5 900 12 700	9 800 21 600	5 650 12 400	7 780 25'5"
-3 000 mm -10'0"	*21 800 *47 350	*21 800 *47 350	*16 800 *36 300	12 250 26 300	*12 750 *27 400	8 050 17 400			*10 500 *23 150	6 750 15 000	6 880 22'5"
-4 500 mm -15'0"			*12 300 *26 000	*12 300 *26 000					*9 750 *21 250	*9 750 *21 250	5 430 17'6"

## Capacités de levage de la flèche pour creusement intensif – Contrepoids : 7,56 tm (16 700 lb) – sans godet, levage pour charges lourdes : activé

Train de roulement long et étroit






Diagram	3 000 mm (10'0")		4 500 mm (15'0")		6 000 mm (20'0")		7 500 mm (25'0")		Diagram		mm ft/in
	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	kg lb	
7 500 mm 25'0"					*10 100 *22 250	10 050 21 500			*8 950 *19 850	8 550 19 300	6 580 21'3"
6 000 mm 20'0"					*10 450 *22 700	9 850 21 200	*9 800 6 800		*8 550 *18 850	6 650 14 800	7 600 24'8"
4 500 mm 15'0"			*14 600 *31 350	14 500 31 350	*11 600 *25 100	9 400 20 250	*10 150 *22 150	6 650 14 250	*8 550 *18 800	5 700 12 600	8 210 26'10"
3 000 mm 10'0"			*17 850 *38 400	13 250 28 600	*13 050 *28 250	8 850 19 050	*10 800 23 350	6 350 13 700	*8 850 *19 500	5 250 11 500	8 520 27'11"
1 500 mm 5'0"			*19 850 *42 900	12 400 26 750	*14 250 *30 850	8 350 18 000	10 600 22 750	6 100 13 200	8 700 19 150	5 050 11 150	8 550 28'0"
0 mm 0'0"			*20 050 *43 500	12 100 26 050	14 600 31 350	8 100 17 400	10 400 22 400	5 950 12 850	8 950 19 750	5 200 11 400	8 310 27'3"
-1 500 mm -5'0"	*17 800 *40 350	*17 800 *40 350	*19 050 *41 300	12 150 26 050	*14 400 *31 150	8 000 17 250	10 400 22 350	5 950 12 800	9 850 21 800	5 700 12 500	7 780 25'5"
-3 000 mm -10'0"	*21 800 *47 350	*21 800 *47 350	*16 800 *36 300	12 350 26 550	*12 750 *27 400	8 150 17 550			*10 500 *23 150	6 850 15 150	6 880 22'5"
-4 500 mm -15'0"			*12 300 *26 000	*12 300 *26 000					*9 750 *21 250	*9 750 *21 250	5 430 17'6"



ISO 10567:2007



\* Indique que la charge est limitée par la capacité de levage hydraulique plutôt que par la charge limite d'équilibre. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids de tous les accessoires de levage doit être soustrait des capacités de levage indiquées ci-dessus. Les capacités de levage sont établies pour une machine positionnée sur une surface ferme et uniforme. L'utilisation d'un point d'attache d'un outil de travail pour manipuler/lever des objets peut affecter les performances de levage de la machine.

La capacité de levage varie de ±5 % pour tous les patins de chaîne disponibles.

Référez-vous systématiquement au Guide d'utilisation et d'entretien adéquat pour obtenir des informations sur un produit spécifique.

# Spécifications de la Pelle hydraulique 336

## Compatibilité et spécifications du godet

									Train de roulement long										
									Contrepoids de 6,8 tm (15 000 lb)				Contrepoids de 7,56 tm (16 700 lb)						
	Tim- onerie	Largeur		Capacité		Poids		Rem- plissage	Normale			Creuse- ment intensif	Normale			Creuse- ment intensif			
		mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	kg	lb		%	R2,8 m (9'2")	R3,2 m (10'6")		R3,9 m (12'10")	M2,55 m (8'4")	R2,8 m (9'2")		R3,2 m (10'6")	R3,9 m (12'10")	M2,55 m (8'4")
		<b>À claveter (sans attache rapide)</b>																	
Usage normal	DB	1 650	65	2,12	2,77	1 361	3 000	100	⊙	⊖	○		●	⊙	⊖				
	DB	1 750	69	2,30	3,01	1 459	3 213	100	⊖	⊖	○		⊙	⊖	○				
Extra-robuste	DB	1 650	66	2,12	2,77	1 677	3 697	100	⊖	⊖	○		⊙	⊙	○				
	DB	1 800	71	2,30	3,01	1 771	3 900	100	⊖	○	◇		⊖	⊖	○				
Lame en V pour service intensif	DB	1 650	66	2,15	2,81	1 802	3 972	90	⊙	⊖	○		⊙	⊙	⊖				
	DB	1 800	71	2,30	3,01	1 991	4 385	90	⊖	⊖	◇		⊙	⊖	○				
Curage de fossés	DB	2 400	94	1,60	2,12	1 316	2 901	100	●	●	⊙		●	●	●				
Lame en V pour service intensif	TB	1 650	66	2,41	3,16	2 367	5 218	90				⊖				⊙			
	TB	1 800	71	2,60	3,40	2 549	5 614	90				○				⊖			
Charge maximale, à claveter (charge utile + godet)									kg	5 240	4 960	4 320	5 670	5 640	5 340	4 670	6 110		
									lb	11 552	10 935	9 524	12 500	12 434	11 773	10 296	13 470		
<b>Avec attache à accouplement par axes Cat</b>																			
Usage normal	DB	1 650	65	2,12	2,77	1 361	3 000	100	⊖	○	◇		⊖	⊖	○				
	DB	1 750	69	2,30	3,01	1 459	3 213	100	○	○	◇		⊖	○	◇				
Extra-robuste	DB	1 650	66	2,12	2,77	1 677	3 697	100	○	○	◇		⊖	○	◇				
	DB	1 800	71	2,30	3,01	1 771	3 900	100	○	◇	✱		○	○	◇				
Lame en V pour service intensif	DB	1 650	66	2,15	2,81	1 802	3 972	90	○	○	◇		⊖	⊖	◇				
	DB	1 800	71	2,30	3,01	1 991	4 385	90	○	◇	✱		⊖	○	◇				
Curage de fossés	DB	2 400	94	1,60	2,12	1 316	2 901	100	●	⊙	⊖		●	●	⊖				
Lame en V pour service intensif	TB	1 650	66	2,41	3,16	2 367	5 218	90				◇				○			
	TB	1 800	71	2,60	3,40	2 549	5 614	90				◇				◇			
Charge maximale avec attache (charge utile + godet)									kg	4 542	4 262	3 622	4 617	4 942	4 642	3 972	5 057		
									lb	10 014	9 397	7 986	10 179	10 896	10 235	8 757	11 149		

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2006 + A3:2013, relative aux pelles hydrauliques : elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

Poids du godet avec pointes normales.

### Masse volumique maximale du matériau :

- 2 100 kg/m<sup>3</sup> (3 500 lb/yd<sup>3</sup>)
- ⊙ 1 800 kg/m<sup>3</sup> (3 000 lb/yd<sup>3</sup>)
- ⊖ 1 500 kg/m<sup>3</sup> (2 500 lb/yd<sup>3</sup>)
- 1 200 kg/m<sup>3</sup> (2 000 lb/yd<sup>3</sup>)
- ◇ 900 kg/m<sup>3</sup> (1 500 lb/yd<sup>3</sup>)
- X Non recommandé

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

(suite à la page suivante)

# Spécifications de la Pelle hydraulique 336

## Spécifications et compatibilité des godets (suite)

									Train de roulement long							
									Contrepoids de 6,8 tm (15 000 lb)				Contrepoids de 7,56 tm (16 700 lb)			
									Normale			Creusement intensif	Normale			Creusement intensif
									R2,8 m (9'2")	R3,2 m (10'6")	R3,9 m (12'10")	M2,55 m (8'4")	R2,8 m (9'2")	R3,2 m (10'6")	R3,9 m (12'10")	M2,55 m (8'4")
	Timonerie	Largeur		Capacité		Poids		Remplissage %								
		mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	kg	lb									
<b>Avec attache rapide CW</b>																
Curage de fossés	DB CW45	2 200	87	2,40	3,14	1 346	2 967	100	○	○	◇		⊖	⊖	○	
	DB CW45	2 300	91	2,60	3,40	1 415	3 116	100	○	○	◇		⊖	○	◇	
	DB CW45	2 500	98	2,80	3,66	1 491	3 284	100	○	◇	X		○	○	◇	
Charge maximale, à claveter (charge utile + godet)								kg	4 765	4 485	3 845	5 175	5 165	4 865	4 195	5 615
								lb	10 505	9 888	8 477	11 409	11 387	10 725	9 248	12 379
<b>Avec attache rapide CWs</b>																
Lame en V pour service intensif	DB CW45s	1 650	66	2,15	2,81	1 776	3 915	100	○	○	◇		⊖	⊖	○	
	DB CW45s	1 800	71	2,30	3,01	1 965	4 328	100	○	◇	X		○	○	◇	
Charge maximale avec attache (charge utile + godet)								kg	4 795	4 515	3 875	5 179	5 195	4 895	4 225	5 619
								lb	10 571	9 954	8 543	11 418	11 453	10 792	9 315	12 388

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2006 + A3:2013, relative aux pelles hydrauliques : elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

Poids du godet avec pointes normales.

### Masse volumique maximale du matériau :

- ⊖ 1 500 kg/m<sup>3</sup> (2 500 lb/yd<sup>3</sup>)
- 1 200 kg/m<sup>3</sup> (2 000 lb/yd<sup>3</sup>)
- ◇ 900 kg/m<sup>3</sup> (1 500 lb/yd<sup>3</sup>)
- X Non recommandé

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

(suite à la page suivante)

# Spécifications de la Pelle hydraulique 336

## Spécifications et compatibilité des godets (suite)

									Train de roulement long et étroit									
									Contrepoids de 6,8 tm (15 000 lb)				Contrepoids de 7,56 tm (16 700 lb)					
	Tim- onerie	Largeur		Capacité		Poids		Rem- plissage	Normale			Creuse- ment intensif	Normale			Creuse- ment intensif		
		mm	in	m <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	kg	lb		R2,8 m (9'2")	R3,2 m (10'6")	R3,9 m (12'10")		M2,55 m (8'4")	R2,8 m (9'2")	R3,2 m (10'6")		R3,9 m (12'10")	M2,55 m (8'4")
		<b>À claveter (sans attache rapide)</b>																
Usage normal	DB	1 650	65	2,12	2,77	1 361	3 000	100	⊖	⊖	○		⊙	⊖	○			
	DB	1 750	69	2,30	3,01	1 459	3 213	100	○	○	◇		⊖	⊖	○			
Extra-robuste	DB	1 650	66	2,12	2,77	1 677	3 697	100	⊖	○	◇		⊖	⊖	○			
	DB	1 800	71	2,30	3,01	1 771	3 900	100	○	○	◇		⊖	○	◇			
Lame en V pour service intensif	DB	1 650	66	2,15	2,81	1 802	3 972	90	⊖	○	◇		⊙	⊖	○			
	DB	1 800	71	2,30	3,01	1 991	4 385	90	○	○	◇		⊖	○	◇			
Curage de fossés	DB	2 400	94	1,60	2,12	1 316	2 901	100	●	⊙	⊖		●	●	⊙			
Lame en V pour service intensif	TB	1 650	66	2,41	3,16	2 367	5 218	90				○				⊖		
	TB	1 800	71	2,60	3,40	2 549	5 614	90				◇				○		
Charge maximale, à claveter (charge utile + godet)									kg	4 730	4 470	3 880	5 070	5 110	4 830	4 210	5 500	
									lb	10 428	9 855	8 554	11 177	11 266	10 648	9 281	12 125	
<b>Avec attache à accouplement par axes Cat</b>																		
Usage normal	DB	1 650	65	2,12	2,77	1 361	3 000	100	○	◇	◇		⊖	○	◇			
	DB	1 750	69	2,30	3,01	1 459	3 213	100	◇	◇	X		○	○	◇			
Extra-robuste	DB	1 650	66	2,12	2,77	1 677	3 697	100	◇	◇	X		○	○	◇			
	DB	1 800	71	2,30	3,01	1 771	3 900	100	◇	◇	X		○	◇	X			
Lame en V pour service intensif	DB	1 650	66	2,15	2,81	1 802	3 972	90	○	◇	X		○	○	◇			
	DB	1 800	71	2,30	3,01	1 991	4 385	90	◇	◇	X		○	◇	X			
Curage de fossés	DB	2 400	94	1,60	2,12	1 316	2 901	100	⊖	⊖	○		⊙	⊙	○			
Lame en V pour service intensif	TB	1 650	66	2,41	3,16	2 367	5 218	90				X				◇		
	TB	1 800	71	2,60	3,40	2 549	5 614	90				X				X		
Charge maximale avec attache (charge utile + godet)									kg	4 032	3 772	3 182	4 017	4 412	4 132	3 512	4 447	
									lb	8 890	8 316	7 016	8 856	9 727	9 110	7 743	9 804	

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2006 + A3:2013, relative aux pelles hydrauliques : elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

Poids du godet avec pointes normales.

### Masse volumique maximale du matériau :

- 2 100 kg/m<sup>3</sup> (3 500 lb/yd<sup>3</sup>)
- ⊙ 1 800 kg/m<sup>3</sup> (3 000 lb/yd<sup>3</sup>)
- ⊖ 1 500 kg/m<sup>3</sup> (2 500 lb/yd<sup>3</sup>)
- 1 200 kg/m<sup>3</sup> (2 000 lb/yd<sup>3</sup>)
- ◇ 900 kg/m<sup>3</sup> (1 500 lb/yd<sup>3</sup>)
- X Non recommandé

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.

(suite à la page suivante)

# Spécifications de la Pelle hydraulique 336

## Spécifications et compatibilité des godets (suite)

									Train de roulement long et étroit							
									Contrepoids de 6,8 tm (15 000 lb)				Contrepoids de 7,56 tm (16 700 lb)			
									Normale			Creusement intensif	Normale			Creusement intensif
Timonerie	Largeur		Capacité		Poids		Remplissage	R2,8 m (9'2")	R3,2 m (10'6")	R3,9 m (12'10")	M2,55 m (8'4")	R2,8 m (9'2")	R3,2 m (10'6")	R3,9 m (12'10")	M2,55 m (8'4")	
	mm	in	m³	yd³	kg	lb		%								
<b>Avec attache rapide CW</b>																
Curage de fossés	DB CW45	2 200	87	2,40	3,14	1 346	2 967	100	○	◇	◇		○	○	◇	
	DB CW45	2 300	91	2,60	3,40	1 415	3 116	100	◇	◇	X		○	◇	◇	
	DB CW45	2 500	98	2,80	3,66	1 491	3 284	100	◇	◇	X		◇	◇	X	
Charge maximale, à claveter (charge utile + godet)								kg	4 255	3 995	3 405	4 575	4 635	4 355	3 735	5 005
								lb	9 381	8 807	7 507	10 086	10 218	9 601	8 234	11 034
<b>Avec attache rapide CWs</b>																
Lame en V pour service intensif	DB CW45s	1 650	66	2,15	2,81	1 776	3 915	100	○	◇	X		○	○	◇	
	DB CW45s	1 800	71	2,30	3,01	1 965	4 328	100	◇	◇	X		○	◇	X	
Charge maximale avec attache (charge utile + godet)								kg	4 285	4 025	3 435	4 579	4 665	4 385	3 765	5 009
								lb	9 447	8 874	7 573	10 095	10 285	9 667	8 300	11 043

Les charges ci-dessus sont conformes à la norme EN474-5:2006 + A3:2013, relative aux pelles hydrauliques : elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre, avec la timonerie avant complètement sortie au niveau du sol et le godet redressé.

La contenance est conforme à la norme ISO 7451:2007.

Poids du godet avec pointes normales.

### Masse volumique maximale du matériau :

○ 1 200 kg/m³ (2 000 lb/yd³)

◇ 900 kg/m³ (1 500 lb/yd³)

X Non recommandé

Caterpillar recommande d'utiliser des outils de travail appropriés pour que nos clients puissent tirer le meilleur de nos produits. L'utilisation d'outils de travail, y compris les godets, non conformes aux recommandations ou aux spécifications de Caterpillar en matière de poids, de dimensions, de débit, de pression, etc., peut entraîner des performances non optimales, y compris mais sans y être limité, des baisses de production, de stabilité, de fiabilité et de longévité des composants. Toute utilisation incorrecte d'un outil de travail entraînant une oscillation, un effet de levier, la torsion ou le blocage des charges lourdes est susceptible de réduire la durée de vie de la flèche et du bras.



## Guide des équipements

Tous les équipements ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

Compatible

\* Plaque de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

### ÉQUIPEMENTS À CLAVETER

Train de roulement		Long							
		6,8 mt (15 000 lb)				7,56 mt (16 700 lb)			
Contrepoids		Normale		Creusement intensif	Normale		Creusement intensif		
		2,8 m (9' 2")	3,2 m (10' 6")		3,9 m (12' 10")	2,8 m (9' 2")		3,2 m (10' 6")	3,9 m (12' 10")
Type de flèche		Normale		Creusement intensif	Normale		Creusement intensif		
Longueur de bras		2,8 m (9' 2")	3,2 m (10' 6")		3,9 m (12' 10")	2,8 m (9' 2")		3,2 m (10' 6")	3,9 m (12' 10")
Marteaux hydrauliques	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	H180 GC S	✓	✓		✓	✓	✓	✓*	
	H180 S	✓	✓*		✓	✓	✓	✓*	
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mâchoire de démolition MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mâchoire de broyage MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mâchoire universelle MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe pour béton MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mâchoire de démolition MP332	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	
	Mâchoire de broyage MP332	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe MP332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe du réservoir MP332	✓	✓		✓	✓	✓	✓*	
	Mâchoire universelle MP332	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe pour béton MP332 - Tête plate	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	
	Mâchoire de démolition MP332 - Tête plate	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	Mâchoire de broyage MP332 - Tête plate	✓	✓		✓	✓	✓	✓*	
	Mâchoire de coupe MP332 - Tête plate	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe du réservoir MP332 - Tête plate	✓*	✓*		✓	✓	✓	✓	
Mâchoire universelle MP332 - Tête plate	✓	✓		✓	✓	✓	✓*		
Pincés de démolition et de tri	G332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	G345	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	
	G345 à tête plate	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3035 à tête plate	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Broyeurs	Broyeur secondaire P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Broyeur secondaire P232	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	Broyeur primaire P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Broyeur primaire P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Broyeur primaire P332- Tête plate	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

(suite à la page suivante)

# Spécifications de la Pelle hydraulique 336

## Guide des équipements (suite)

Tous les équipements ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

Compatible

Pas de correspondance

1 800 kg/m<sup>3</sup> (3 000 lb/yd<sup>3</sup>)

1 200 kg/m<sup>3</sup> (2 000 lb/yd<sup>3</sup>)

## ÉQUIPEMENTS À CLAVETER (suite)

Train de roulement		Long							
		6,8 mt (15 000 lb)				7,56 mt (16 700 lb)			
Contrepoids		Normale		Creuse-ment intensif		Normale		Creuse-ment intensif	
Type de flèche		2,8 m (9' 2")	3,2 m (10' 6")	3,9 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")	2,8 m (9' 2")	3,2 m (10' 6")	3,9 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Longueur de bras									
Grappins à griffes	GSH440-1150	●	●	○		●	●	●	
	GSH440-1550	○	○	○		●	○	○	
	GSH455-1000	●	●	○		●	●	○	
	GSH455-1500	○	○			○	○		
	GSH455-2000					○			
	GSH555-1000	○	○			●	●	○	
	GSH555-1500					○			
	GSM-50-1250	○				○	○		
	GSM-50-1500					○			
Grappins en demi-coquille	CTV20-1300	●	●	○		●	●	●	
	CTV20-1500	●	●	○		●	●	○	
	CTV20-1700	○	○	○		●	○	○	
	CTV20-1900	○	○			○	○	○	
	CTV20-2300	○				○	○		
	CTV30-1700	○	○			○	○		
	CTV30-1900	○				○	○		
	Couteaux rotatifs	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

## Guide des équipements (suite)

Tous les équipements ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

Compatible

\* Plaque de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

### ÉQUIPEMENTS À ATTACHE À ACCOUPLEMENT PAR AXES CAT

Train de roulement		Long							
		6,8 mt (15 000 lb)				7,56 mt (16 700 lb)			
Contrepoids									
Type de flèche						Creusement intensif		Creusement intensif	
Longueur de bras		Normale		Creusement intensif		Normale		Creusement intensif	
		2,8 m (9' 2")	3,2 m (10' 6")	3,9 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")	2,8 m (9' 2")	3,2 m (10' 6")	3,9 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Marteaux hydrauliques	H130 GC S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	H140 GC S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓		✓	✓	✓	✓*	✓
	H180 GC S					✓*			✓*
	H180 S					✓*			
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mâchoire de démolition MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mâchoire de broyage MP324	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	Mâchoire universelle MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe pour béton MP332	✓	✓*			✓	✓		
	Mâchoire de démolition MP332	✓	✓*			✓	✓		
	Mâchoire de broyage MP332	✓*	✓*			✓	✓		
	Mâchoire de coupe MP332	✓	✓*			✓	✓	✓*	
	Mâchoire de coupe du réservoir MP332					✓*			
	Mâchoire universelle MP332	✓*	✓*			✓	✓		
	Mâchoire de coupe pour béton MP332 - Tête plate	✓*				✓	✓*		
	Mâchoire de démolition MP332 - Tête plate					✓	✓*		
	Mâchoire de broyage MP332 - Tête plate					✓*	✓*		
	Mâchoire de coupe MP332 - Tête plate	✓*				✓	✓*		
Mâchoire universelle MP332 - Tête plate					✓	✓*			
Pincés de démolition et de tri	G332	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	G345	✓*				✓	✓*		
	G345 à tête plate	✓*				✓	✓*		
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3035 à tête plate	✓	✓*			✓	✓	✓*	
Broyeurs	Broyeur secondaire P224	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	Broyeur secondaire P232	✓*				✓	✓*		✓*
	Broyeur primaire P324	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	Broyeur primaire P332	✓	✓*			✓	✓		
	Broyeur primaire P332- Tête plate	✓*				✓	✓*		
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Couteaux rotatifs	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

(suite à la page suivante)

# Spécifications de la Pelle hydraulique 336

## Guide des équipements (suite)

Tous les équipements ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

Compatible

\* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

### ÉQUIPEMENTS À ATTACHE SPÉCIFIQUE CW-45s

Train de roulement		Long							
		6,8 mt (15 000 lb)				7,56 mt (16 700 lb)			
Contrepoids		Normale		Creusement intensif		Normale		Creusement intensif	
		2,8 m (9' 2")	3,2 m (10' 6")	3,9 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")	2,8 m (9' 2")	3,2 m (10' 6")	3,9 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Type de flèche		Normale		Creusement intensif		Normale		Creusement intensif	
Longueur de bras		2,8 m (9' 2")	3,2 m (10' 6")	3,9 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")	2,8 m (9' 2")	3,2 m (10' 6")	3,9 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Marteaux hydrauliques	H130 GC S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	H140 GC S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓		✓	✓	✓	✓*	✓
	H180 GC S					✓*			✓
	H180 S					✓*			✓
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mâchoire de démolition MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mâchoire de broyage MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mâchoire universelle MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe pour béton MP332	✓	✓			✓	✓	✓*	
	Mâchoire de démolition MP332	✓	✓*			✓	✓	✓*	
	Mâchoire de broyage MP332	✓	✓*			✓	✓	✓*	
	Mâchoire de coupe MP332	✓	✓			✓	✓	✓*	
	Mâchoire de coupe du réservoir MP332	✓*				✓	✓*		
	Mâchoire universelle MP332	✓	✓*			✓	✓	✓*	
	Mâchoire de coupe pour béton MP332 - Tête plate	✓	✓*			✓	✓		
	Mâchoire de démolition MP332 - Tête plate	✓*				✓	✓*		
	Mâchoire de broyage MP332 - Tête plate	✓*				✓	✓*		
	Mâchoire de coupe MP332 - Tête plate	✓	✓*			✓	✓		
Mâchoire de coupe du réservoir MP332 - Tête plate					✓*				
Mâchoire universelle MP332 - Tête plate	✓*				✓	✓*			
Pincés de démolition et de tri	G332	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	G345	✓	✓*			✓	✓		
	G345 à tête plate	✓				✓	✓		
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3035 à tête plate	✓	✓			✓	✓	✓	
Broyeurs	Broyeur secondaire P224	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Broyeur secondaire P232	✓*			✓	✓	✓		✓
	Broyeur primaire P324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Broyeur primaire P332	✓	✓			✓	✓	✓*	
	Broyeur primaire P332- Tête plate	✓*				✓	✓		
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Couteaux rotatifs	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

(suite à la page suivante)

# Spécifications de la Pelle hydraulique 336

## Guide des équipements (suite)

Tous les équipements ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

Compatible

\* Plaque de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

### ÉQUIPEMENTS À ATTACHE SPÉCIFIQUE CW-45

Train de roulement		Long							
		6,8 mt (15 000 lb)				7,56 mt (16 700 lb)			
Contrepoids		Normale		Creusement intensif		Normale		Creusement intensif	
		2,8 m (9' 2")	3,2 m (10' 6")	3,9 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")	2,8 m (9' 2")	3,2 m (10' 6")	3,9 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Type de flèche		Normale		Creusement intensif		Normale		Creusement intensif	
Longueur de bras		2,8 m (9' 2")	3,2 m (10' 6")	3,9 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")	2,8 m (9' 2")	3,2 m (10' 6")	3,9 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Marteaux hydrauliques	H130 GC S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	H140 GC S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓		✓	✓	✓	✓*	✓
	H180 GC S				✓*	✓*	✓*		✓
	H180 S					✓*			✓*
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mâchoire de démolition MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mâchoire de broyage MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mâchoire universelle MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe pour béton MP332	✓	✓			✓	✓	✓*	
	Mâchoire de démolition MP332	✓	✓*			✓	✓	✓*	
	Mâchoire de broyage MP332	✓	✓*			✓	✓		
	Mâchoire de coupe MP332	✓	✓			✓	✓	✓*	
	Mâchoire de coupe du réservoir MP332	✓*				✓	✓*		
	Mâchoire universelle MP332	✓	✓*			✓	✓		
	Mâchoire de coupe pour béton MP332 - Tête plate	✓*				✓	✓		
	Mâchoire de démolition MP332 - Tête plate	✓*				✓	✓*		
	Mâchoire de broyage MP332 - Tête plate	✓*				✓	✓*		
	Mâchoire de coupe MP332 - Tête plate	✓	✓*			✓	✓		
Mâchoire de coupe du réservoir MP332 - Tête plate					✓*				
Mâchoire universelle MP332 - Tête plate	✓*				✓	✓*			
Pincés de démolition et de tri	G332	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	G345	✓*				✓	✓		
	G345 à tête plate	✓*				✓	✓*		
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3035 à tête plate	✓	✓			✓	✓	✓*	
Broyeurs	Broyeur secondaire P224	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Broyeur secondaire P232	✓*			✓*	✓	✓*		✓
	Broyeur primaire P324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Broyeur primaire P332	✓	✓*			✓	✓	✓*	
	Broyeur primaire P332- Tête plate	✓*				✓	✓*		
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Couteaux rotatifs	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

(suite à la page suivante)

# Spécifications de la Pelle hydraulique 336

## Guide des équipements (suite)

Tous les équipements ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

Compatible

\* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

### ÉQUIPEMENTS À ATTACHE SPÉCIFIQUE S80

Train de roulement		Long					
		6,8 mt (15 000 lb)			7,56 mt (16 700 lb)		
Contrepoids		Normale			Normale		
Type de flèche		Normale			Normale		
Longueur de bras		2,8 m (9' 2")	3,2 m (10' 6")	3,9 m (12' 10")	2,8 m (9' 2")	3,2 m (10' 6")	3,9 m (12' 10")
Marteaux hydrauliques	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
	H180 S				✓*	✓*	
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de démolition MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de broyage MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire universelle MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe pour béton MP332 - Tête plate	✓	✓*		✓	✓	
	Mâchoire de démolition MP332 - Tête plate	✓*			✓	✓*	
	Mâchoire de broyage MP332 - Tête plate	✓*			✓	✓*	
	Mâchoire de coupe MP332 - Tête plate	✓	✓*		✓	✓	
	Mâchoire de coupe du réservoir MP332 - Tête plate				✓*		
	Mâchoire universelle MP332 - Tête plate	✓*			✓	✓*	
Pincés de démolition et de tri	G332	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
	G345	✓	✓*		✓	✓	
	G345 à tête plate	✓*			✓	✓	
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3035 à tête plate	✓	✓		✓	✓	✓
Broyeurs	Broyeur secondaire P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Broyeur secondaire P232	✓*			✓	✓	
	Broyeur primaire P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Broyeur primaire P332- Tête plate	✓*			✓	✓	
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Couteaux rotatifs	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

# Spécifications de la Pelle hydraulique 336

## Guide des équipements (suite)

Tous les équipements ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

Compatible

\* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

### ÉQUIPEMENTS À ATTACHE SPÉCIFIQUE HCS80

Train de roulement		Long					
		6,8 mt (15 000 lb)			7,56 mt (16 700 lb)		
Contrepoids		Normale			Normale		
Type de flèche		Normale			Normale		
Longueur de bras		2,8 m (9' 2")	3,2 m (10' 6")	3,9 m (12' 10")	2,8 m (9' 2")	3,2 m (10' 6")	3,9 m (12' 10")
Marteaux hydrauliques	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
	H180 S				✓*	✓*	
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de démolition MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de broyage MP324	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire universelle MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe pour béton MP332 - Tête plate	✓*			✓	✓	
	Mâchoire de démolition MP332 - Tête plate	✓*			✓	✓*	
	Mâchoire de broyage MP332 - Tête plate	✓*			✓	✓*	
	Mâchoire de coupe MP332 - Tête plate	✓*	✓*		✓	✓	
	Mâchoire universelle MP332 - Tête plate	✓*			✓	✓*	
	Pincés de démolition et de tri	G332	✓	✓	✓*	✓	✓
G345		✓*			✓	✓	
G345 à tête plate		✓*			✓	✓*	
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3035 à tête plate	✓	✓		✓	✓	✓*
Broyeurs	Broyeur secondaire P224	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
	Broyeur secondaire P232	✓*			✓	✓*	
	Broyeur primaire P324	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
	Broyeur primaire P332- Tête plate	✓*			✓	✓*	
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Couteaux rotatifs	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### ÉQUIPEMENTS MONTÉS SUR FLÈCHE

Train de roulement		Long			
		6,8 mt (15 000 lb)		7,56 mt (16 700 lb)	
Contrepoids		Creusement intensif		Creusement intensif	
Type de flèche		Creusement intensif		Creusement intensif	
		Normale	Creusement intensif	Normale	Creusement intensif
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S2070	✓	✓	✓	✓
	S2090	✓	✓	✓	✓
	S3070 à tête plate	✓*		✓	

# Spécifications de la Pelle hydraulique 336

## Guide des équipements (suite)

Tous les équipements ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

Compatible

\* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

### ÉQUIPEMENTS À CLAVETER

Train de roulement		Long et étroit							
		6,8 mt (15 000 lb)				7,56 mt (16 700 lb)			
Contrepoids									
Type de flèche						Creusement intensif		Creusement intensif	
Longueur de bras		Normale		Creusement intensif		Normale		Creusement intensif	
		2,8 m (9' 2")	3,2 m (10' 6")	3,9 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")	2,8 m (9' 2")	3,2 m (10' 6")	3,9 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Marteaux hydrauliques	H130 GC S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 GC S	✓*			✓	✓	✓		✓
	H180 S	✓*			✓*	✓	✓*		✓
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mâchoire de démolition MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mâchoire de broyage MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mâchoire universelle MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe pour béton MP332	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	Mâchoire de démolition MP332	✓	✓			✓	✓	✓*	
	Mâchoire de broyage MP332	✓	✓			✓	✓	✓*	
	Mâchoire de coupe MP332	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe du réservoir MP332	✓*				✓	✓		
	Mâchoire universelle MP332	✓	✓			✓	✓	✓*	
	Mâchoire de coupe pour béton MP332 - Tête plate	✓	✓*			✓	✓	✓*	
	Mâchoire de démolition MP332 - Tête plate	✓	✓*			✓	✓		
	Mâchoire de broyage MP332 - Tête plate	✓*	✓*			✓	✓		
	Mâchoire de coupe MP332 - Tête plate	✓	✓*			✓	✓	✓*	
	Mâchoire de coupe du réservoir MP332 - Tête plate					✓*			
Mâchoire universelle MP332 - Tête plate	✓*	✓*			✓	✓			
Pincés de démolition et de tri	G332	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	G345	✓	✓*			✓	✓	✓*	
	G345 à tête plate	✓	✓*			✓	✓		
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3035 à tête plate	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
Broyeurs	Broyeur secondaire P224	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Broyeur secondaire P232	✓	✓*		✓	✓	✓		✓
	Broyeur primaire P324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Broyeur primaire P332	✓	✓			✓	✓	✓*	
	Broyeur primaire P332- Tête plate	✓	✓*			✓	✓		
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)



# Spécifications de la Pelle hydraulique 336

## Guide des équipements (suite)

Tous les équipements ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

Compatible
  Pas de correspondance
  1 800 kg/m<sup>3</sup> (3 000 lb/yd<sup>3</sup>)
  1 200 kg/m<sup>3</sup> (2 000 lb/yd<sup>3</sup>)

## ATTACHES À ACCOUPLEMENT PAR AXES (suite)

Train de roulement		Long et étroit							
		6,8 mt (15 000 lb)				7,56 mt (16 700 lb)			
Contrepoids		Normale		Creusement intensif		Normale		Creusement intensif	
Type de flèche		2,8 m (9' 2")	3,2 m (10' 6")	3,9 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")	2,8 m (9' 2")	3,2 m (10' 6")	3,9 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Longueur de bras									
Grappins à griffes	GSH440-1150	●	●	○		●	●	○	
	GSH440-1550	○	○			○	○		
	GSH455-1000	●	○			●	●	○	
	GSH455-1500	○				○	○		
	GSH555-1000	○				○	○		
	GSM-50-1250					○			
Grappins en demi-coquille	CTV20-1300	●	●	○		●	●	○	
	CTV20-1500	○	○	○		●	●	○	
	CTV20-1700	○	○			○	○	○	
	CTV20-1900	○				○	○		
	CTV30-1700					○	○		
Couteaux rotatifs	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

(suite à la page suivante)

# Spécifications de la Pelle hydraulique 336

## Guide des équipements (suite)

Tous les équipements ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

Compatible

\* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

### ÉQUIPEMENTS À ATTACHE À ACCOUPLEMENT PAR AXES CAT

Train de roulement		Long et étroit							
		6,8 mt (15 000 lb)				7,56 mt (16 700 lb)			
Contrepoids									
Type de flèche		Normale		Creusement intensif		Normale		Creusement intensif	
Longueur de bras		2,8 m (9' 2")	3,2 m (10' 6")	3,9 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")	2,8 m (9' 2")	3,2 m (10' 6")	3,9 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Marteaux hydrauliques	H130 GC S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	H140 GC S	✓	✓*		✓*	✓	✓		✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓*	✓*			✓	✓		✓
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓	✓			✓	✓	✓	
	Mâchoire de démolition MP324	✓	✓			✓	✓	✓	
	Mâchoire de broyage MP324	✓	✓			✓	✓	✓*	
	Mâchoire de coupe MP324	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓	✓			✓	✓	✓*	
	Mâchoire universelle MP324	✓	✓			✓	✓	✓*	
	Mâchoire de coupe pour béton MP332	✓*				✓	✓*		
	Mâchoire de démolition MP332					✓*			
	Mâchoire de broyage MP332					✓*			
	Mâchoire de coupe MP332	✓*				✓	✓*		
	Mâchoire universelle MP332					✓*			
	Mâchoire de coupe pour béton MP332 - Tête plate					✓*			
	Mâchoire de coupe MP332 - Tête plate					✓*			
Pincés de démolition et de tri	G332	✓	✓*			✓	✓		
	G345					✓*			
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3035 à tête plate	✓*				✓	✓*		
Broyeurs	Broyeur secondaire P224	✓	✓			✓	✓	✓*	
	Broyeur primaire P324	✓	✓			✓	✓	✓*	
	Broyeur primaire P332					✓*	✓*		
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Couteaux rotatifs	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

(suite à la page suivante)

## Guide des équipements (suite)

Tous les équipements ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

Compatible

\* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

### ÉQUIPEMENTS À ATTACHE SPÉCIFIQUE CW-45s

Train de roulement		Long et étroit							
		6,8 mt (15 000 lb)				7,56 mt (16 700 lb)			
Contrepoids									
Type de flèche						Creusement intensif		Creusement intensif	
		Normale				Normale			
Longueur de bras		2,8 m (9' 2")	3,2 m (10' 6")	3,9 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")	2,8 m (9' 2")	3,2 m (10' 6")	3,9 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Marteaux hydrauliques	H130 GC S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	H140 GC S	✓	✓*		✓	✓	✓		✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓*	✓*		✓	✓	✓		✓
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	Mâchoire de démolition MP324	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	Mâchoire de broyage MP324	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe MP324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	Mâchoire universelle MP324	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe pour béton MP332	✓*	✓*			✓	✓		
	Mâchoire de démolition MP332	✓*				✓	✓*		
	Mâchoire de broyage MP332	✓*				✓	✓*		
	Mâchoire de coupe MP332	✓	✓*			✓	✓		
	Mâchoire de coupe du réservoir MP332					✓*			
	Mâchoire universelle MP332	✓*				✓	✓*		
	Mâchoire de coupe pour béton MP332 - Tête plate					✓*	✓*		
	Mâchoire de démolition MP332 - Tête plate					✓*			
	Mâchoire de broyage MP332 - Tête plate					✓*			
	Mâchoire de coupe MP332 - Tête plate					✓	✓*		
Mâchoire universelle MP332 - Tête plate					✓*				
Pincés de démolition et de tri	G332	✓	✓			✓	✓	✓*	
	G345					✓*			
	G345 à tête plate					✓*			
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3035 à tête plate	✓	✓*			✓	✓		
Broyeurs	Broyeur secondaire P224	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	Broyeur secondaire P232					✓*			✓*
	Broyeur primaire P324	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	Broyeur primaire P332	✓*				✓	✓*		
	Broyeur primaire P332- Tête plate					✓*			
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Couteaux rotatifs	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

(suite à la page suivante)

# Spécifications de la Pelle hydraulique 336

## Guide des équipements (suite)

Tous les équipements ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

Compatible

\* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

### ÉQUIPEMENTS À ATTACHE SPÉCIFIQUE CW-45

Train de roulement		Long et étroit							
		6,8 mt (15 000 lb)				7,56 mt (16 700 lb)			
Contrepoids									
Type de flèche						Creusement intensif		Creusement intensif	
		Normale		Normale		Normale		Creusement intensif	
Longueur de bras		2,8 m (9' 2")	3,2 m (10' 6")	3,9 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")	2,8 m (9' 2")	3,2 m (10' 6")	3,9 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Marteaux hydrauliques	H130 GC S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	H140 GC S	✓	✓*		✓	✓	✓	✓*	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓*	✓*		✓	✓	✓		✓
	H180 GC S								✓*
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	Mâchoire de démolition MP324	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	Mâchoire de broyage MP324	✓	✓			✓	✓	✓*	
	Mâchoire de coupe MP324	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓	✓			✓	✓	✓	
	Mâchoire universelle MP324	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	
	Mâchoire de coupe pour béton MP332	✓*				✓	✓		
	Mâchoire de démolition MP332	✓*				✓	✓*		
	Mâchoire de broyage MP332	✓*				✓	✓*		
	Mâchoire de coupe MP332	✓*				✓	✓		
	Mâchoire universelle MP332	✓*				✓	✓*		
	Mâchoire de coupe pour béton MP332 - Tête plate					✓*			
	Mâchoire de démolition MP332 - Tête plate					✓*			
	Mâchoire de broyage MP332 - Tête plate					✓*			
	Mâchoire de coupe MP332 - Tête plate					✓*			
Mâchoire universelle MP332 - Tête plate					✓*				
Pincés de démolition et de tri	G332	✓	✓*			✓	✓	✓*	
	G345					✓*			
	G345 à tête plate					✓*			
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3035 à tête plate	✓*				✓	✓		
Broyeurs	Broyeur secondaire P224	✓	✓			✓	✓	✓*	
	Broyeur secondaire P232					✓*			✓*
	Broyeur primaire P324	✓	✓			✓	✓	✓*	
	Broyeur primaire P332	✓*				✓	✓*		
	Broyeur primaire P332- Tête plate					✓*			
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Couteaux rotatifs	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

(suite à la page suivante)

# Spécifications de la Pelle hydraulique 336

## Guide des équipements (suite)

Tous les équipements ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

Compatible

\* Plage de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

### ÉQUIPEMENTS À ATTACHE SPÉCIFIQUE S80

Train de roulement		Long et étroit					
		6,8 mt (15 000 lb)			7,56 mt (16 700 lb)		
Contrepoids		Normale			Normale		
Type de flèche		Normale			Normale		
Longueur de bras		2,8 m (9' 2")	3,2 m (10' 6")	3,9 m (12' 10")	2,8 m (9' 2")	3,2 m (10' 6")	3,9 m (12' 10")
Marteaux hydrauliques	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 GC S	✓	✓*		✓	✓	✓*
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 GC S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓*		✓	✓	✓*
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
	Mâchoire de démolition MP324	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
	Mâchoire de broyage MP324	✓	✓		✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe MP324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
	Mâchoire universelle MP324	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe pour béton MP332 - Tête plate				✓*	✓*	
	Mâchoire de démolition MP332 - Tête plate				✓*		
	Mâchoire de broyage MP332 - Tête plate				✓*		
	Mâchoire de coupe MP332 - Tête plate				✓	✓*	
	Mâchoire universelle MP332 - Tête plate				✓*		
Pinces de démolition et de tri	G332	✓	✓		✓	✓	✓*
	G345				✓*		
	G345 à tête plate				✓*		
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3035 à tête plate	✓	✓*		✓	✓	
Broyeurs	Broyeur secondaire P224	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
	Broyeur secondaire P232				✓*		
	Broyeur primaire P324	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
	Broyeur primaire P332- Tête plate				✓*		
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Couteaux rotatifs	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(suite à la page suivante)

# Spécifications de la Pelle hydraulique 336

## Guide des équipements (suite)

Tous les équipements ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les configurations disponibles dans votre région.

Compatible

\* Plaque de travail vers l'avant uniquement

Pas de correspondance

### ÉQUIPEMENTS À ATTACHE SPÉCIFIQUE HCS80

Train de roulement		Long et étroit					
		6,8 mt (15 000 lb)			7,56 mt (16 700 lb)		
Contrepoids		Normale			Normale		
Type de flèche		Normale			Normale		
Longueur de bras		2,8 m (9' 2")	3,2 m (10' 6")	3,9 m (12' 10")	2,8 m (9' 2")	3,2 m (10' 6")	3,9 m (12' 10")
Marteaux hydrauliques	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H160 S	✓	✓*		✓	✓	
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP324	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
	Mâchoire de démolition MP324	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
	Mâchoire de broyage MP324	✓	✓		✓	✓	✓*
	Mâchoire de coupe MP324	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324	✓	✓		✓	✓	✓*
	Mâchoire universelle MP324	✓	✓		✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe pour béton MP332 - Tête plate				✓*		
	Mâchoire de coupe MP332 - Tête plate				✓*		
Pincés de démolition et de tri	G332	✓	✓*		✓	✓	
	G345				✓*		
	G345 à tête plate				✓*		
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3035 à tête plate	✓*			✓	✓*	
Broyeurs	Broyeur secondaire P224	✓	✓		✓	✓	✓*
	Broyeur secondaire P232				✓*		
	Broyeur primaire P324	✓	✓		✓	✓	✓*
	Broyeur primaire P332- Tête plate				✓*		
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Couteaux rotatifs	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### ÉQUIPEMENTS MONTÉS SUR FLÈCHE

Train de roulement		Long et étroit				
		6,8 mt (15 000 lb)		7,56 mt (16 700 lb)		
Contrepoids		Normale		Creusement intensif		
Type de flèche		Normale		Creusement intensif		
Longueur de bras		2,8 m (9' 2")	3,2 m (10' 6")	2,8 m (9' 2")	3,2 m (10' 6")	3,9 m (12' 10")
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S2070	✓	✓	✓	✓	✓
	S2090		✓*	✓*	✓*	✓
	S3070 à tête plate				✓*	

## Équipement standard et options

L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

	Standard	En option
<b>FLÈCHES, BRAS ET TIMONERIES</b>		
Flèche pour creusement intensif de 6,18 m (20'3")		✓
Flèche normale 6,5 m (21'4")		✓
Bras pour creusement intensif de 2,55 m (8'4")		✓
Bras normal de 2,8 m (9'2")		✓
Bras normal de 3,2 m (10'6")		✓
Bras normal de 3,9 m (12'10")		✓
Timonerie de godet de la famille DB avec œilleton de levage		✓
Timonerie de godet de la famille TB avec œilleton de levage		✓
<b>TECHNOLOGIE CAT</b>		
VisionLink®*	✓	
Clignotement à distance	✓	
Dépistage des pannes à distance	✓	
Connectivité Cat Grade		✓
Compatibilité avec les radios et les stations de base fournies par Trimble, Topcon et Leica	✓	
Possibilité d'installation de systèmes de nivellement 3D fournis par Trimble, Topcon et Leica	✓	
Cat Grade 2D	✓	
Cat Grade 2D avec option de prééquipement (ARO)		✓
Cat Grade avec simple antenne GNSS 3D		✓
Cat Grade avec double antenne GNSS 3D		✓
Cat Assist :	✓	
– Assistance pente		
– Assistance flèche		
– Assistance godet		
– Assistance orientation		
– Assistance levage		
Cat Payload :	✓	
– Poids statique		
– Étalonnage semi-automatique		
– Informations de charge utile/cycle		
– Fonctionnalité de génération de rapports USB		
Capteur laser		✓
Reconnaissance de l'outil de travail (PL161)	✓	
Suivi de l'outil de travail (PL161)	✓	
Intégration du rotoculteur Cat (TRS)		✓
Coaching du conducteur		✓

\*Abonnement Connect uniquement. Des abonnements supplémentaires sont disponibles. Consultez votre concessionnaire Cat pour connaître les produits disponibles.

	Standard	En option
<b>CIRCUIT ÉLECTRIQUE</b>		
Batteries sans entretien avec CCA 1 000 (x2)	✓	
Batteries sans entretien avec 1 000 CCA (x4)		✓
Sectionneur électrique centralisé	✓	
Éclairage du châssis extérieur et de la flèche à diodes	✓	
Projecteurs d'éclairage environnant premium		✓
<b>MOTEUR</b>		
Alternateur 115 A	✓	
Réchauffeur de bloc-moteur pour démarrage à froid		✓
Trois modes sélectionnables : Puissance, Smart, Éco	✓	
Commande automatique du régime moteur	✓	
Refroidissement en cas de température élevée jusqu'à 52 °C (126 °F)	✓	
Ventilateur hydraulique à sens de marche inversé	✓	
Fonctionnalité de démarrage à froid à -18 °C (0 °F)	✓	
Capacité de démarrage à froid à -32 °C (-25 °F)		✓
Filtre à air à deux éléments avec préfiltre intégré	✓	
Filtre primaire à deux éléments de 4 microns	✓	
Filtre primaire de 10 microns avec séparateur d'eau	✓	
Pompe électrique d'amorçage de carburant	✓	
Démarrage sécurisé avec code PIN	✓	
Désactiv à dist	✓	
<b>CIRCUIT HYDRAULIQUE</b>		
Circuit de régénération du bras et de la flèche	✓	
Soupape de commande principale électronique	✓	
Auto Dig Boost	✓	
Levage pour charges lourdes automatique	✓	
Préchauffage automatique de l'huile hydraulique	✓	
Compatible avec de l'huile hydraulique bio	✓	
Soupape d'amortissement de rotation inverse	✓	
Frein de stationnement de tourelle automatique	✓	
Filtre de retour hydraulique hautes performances	✓	
Deux vitesses de translation	✓	
Circuit combiné auxiliaire bidirectionnel		✓
Circuit auxiliaire moyenne pression		✓
Circuit de refroidissement		✓
Circuit d'attache rapide pour attache à accouplement par axes et attache spécifique CW Cat		✓
Surveillance de l'efficacité hydraulique		✓

(suite à la page suivante)

# Équipement standard et options de la 336

## Équipement standard et options (suite)

L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

	Standard	En option		Standard	En option
<b>SÉCURITÉ ET PROTECTION</b>			<b>TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES</b>		
Cat Command (commande à distance)		✓	Train de roulement long		✓
Barrière électronique 2D :	✓		Train de roulement long et étroit		✓
– Limite électronique			Œillet de remorquage sur le châssis de base	✓	
– Sol électronique			Guide-protecteurs de chaîne ininterrompus		✓
– Orientation électronique			Guide-protecteurs de chaîne en deux parties		✓
– Paroi électronique			Protection de pivot	✓	
– Barrière électronique de protection de la cabine			Blindage inférieur extra-robuste	✓	
Arrêt automatique du marteau	✓		Protections extra-robustes du moteur de translation	✓	
Système de sécurité à clé unique Caterpillar	✓		Chaîne lubrifiée par graisse	✓	
Coffre de rangement/boîte à outils extérieurs verrouillables	✓		Châssis pivotant extra-robuste		✓
Porte, réservoir hydraulique et de carburant verrouillables	✓		Roulement de tourelle extra-robuste		✓
Compartment de vidange de carburant verrouillable	✓		Contrepoids de 6,8 tm (15 000 lb)		✓
Sectionneur verrouillable	✓		Contrepoids de 7,56 tm (16 700 lb)		✓
Plate-forme d'entretien avec tôle antidérapante et boulons à tête noyée	✓		Patins de chaîne à double arête de 600 mm (24")		✓
Main courante et poignée côté droit	✓		Patins de chaîne à triple arête de 600 mm (24")		✓
Klaxon d'avertissement/de signalisation	✓		Patins de chaîne à triple arête HD de 600 mm (24")		✓
Avertisseur de translation		✓	Patins de chaîne à triple arête de 700 mm (28")		✓
Alarme d'orientation		✓	Patins de chaîne à triple arête de 850 mm (33")		✓
Contacteur d'arrêt moteur secondaire au niveau du sol	✓				
Clapet antiretour d'abaissement de la flèche	✓				
Clapet antiretour d'abaissement du bras	✓				
Caméras de vision arrière et côté droit	✓				
Visibilité à 360°		✓			
Protections du conducteur		✓			
Éclairage d'inspection	✓				
<b>ENTRETIEN ET MAINTENANCE</b>					
Système intégré de gestion de la santé des véhicules	✓				
Emplacement groupé pour l'huile moteur et les filtres à carburant	✓				
Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·S <sup>SM</sup> )	✓				
Prééquipement entretien QuickEvac™		✓			
Pompe de ravitaillement électrique avec coupure automatique		✓			



## Kit et équipements installés par le concessionnaire

Les équipements peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

### CABINE

- Verre pour démolition P5A
- Manipulateurs à curseur horizontal
- Pédale électrique gauche/droite pour la commande des outils
- Pare-pluie et projecteur de cabine avec couvercle
- Ceinture de sécurité à enrouleur de 75 mm (3")

### CIRCUIT ÉLECTRIQUE

- Projecteurs d'éclairage environnant premium

### PROTECTIONS

- Protection pare-chocs en caoutchouc latéral
- Protection à mailles sur toute la surface avant
- Protection métallique sur la moitié de la surface avant
- Protection complète anti-vandalisme

### SÉCURITÉ ET PROTECTION

- Kit de récepteur Bluetooth®
- Porte-clés Bluetooth
- Protections de conducteur
- Cat Detect – Détection de personnes
- Cat Command – Kit de commande à distance

## Options de la cabine 336

	Deluxe	Premium (2P)	Premium (1P)
ROPS	●	●	●
Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 203 mm (8")	●	X	X
Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10")	○	●	●
Climatiseur automatique à deux niveaux	●	●	●
Molette et touches de raccourci pour la commande du moniteur	●	●	●
Commande du moteur à bouton poussoir sans clé	●	●	●
Console réglable en hauteur	●	●	●
Console de gauche inclinable vers le haut	●	●	●
Siège à suspension pneumatique chauffant	●	X	X
Siège chauffant et ventilé à suspension pneumatique	X	●	●
Ceinture de sécurité de 51 mm (2")	●	●	●
Radio Bluetooth intégrée au moniteur avec ports USB/auxiliaires	●	●	●
Prises 12 Vcc	●	●	●
Stockage de documents	●	●	●
Rangement en hauteur et rangement arrière avec filets	●	●	●
Porte-boisson	●	●	●
Porte-gobelet	●	●	●
Vitre avant en deux parties, ouvrable	●	●	○
Pare-brise avant monobloc	X	○	●
Sortie de secours par vitre arrière	●	●	●
Essuie-glace radial avec lave-glace	●	X	X
Essuie-glace en parallèle	X	●	●
Trappe de toit plein-ciel en polycarbonate ouvrable	●	●	X
Verre de toit feuilleté	X	X	●
Plafonnier à diode	●	●	●
Éclairage d'accueil au sol	●	●	●
Pare-soleil de toit	●	●	●
Pare-soleil avant enroulable	●	●	●
Pare-soleil arrière enroulable	○	●	●
Tapis de sol lavable	●	●	●
Prééquipement pour gyrophare	●	●	●
Cat Stick Steer	○	○	○
Relais auxiliaire	○	○	○

● Standard

○ En option

X Non disponible

Les informations suivantes s'appliquent à la machine au moment de la fabrication finale telle qu'elle est configurée pour la vente dans les régions couvertes par ce document. Le contenu de cette déclaration est valable à la date de son émission ; toutefois, le contenu relatif aux caractéristiques et aux spécifications de la machine peut être modifié sans préavis. Pour toute information complémentaire, veuillez consulter le guide d'utilisation et d'entretien de la machine.

Pour toute information complémentaire sur nos actions en matière de développement durable et nos progrès, veuillez consulter le site <https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability>.

## Moteur

- Le Moteur C7.1 TTA Cat® est conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, Stage V pour l'Union européenne et 2014 pour le Japon.
- Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (carburant diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du ULSD mélangé aux carburants à faible intensité de carbone\*\* suivants jusqu'à :
  - ✓ 20 % de biodiesel FAME (ester méthylique d'acide gras)\*
  - ✓ Diesel 100 % renouvelable, HVO (huile végétale hydrogénée) et carburants GTL (gaz à liquide)

Se référer aux directives pour garantir la performance de l'application. Veuillez consulter votre concessionnaire Cat ou la publication « Liquides conseillés pour machines Caterpillar » (SEBU6250) pour plus de détails.

\*Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, jusqu'à 100 % de biodiesel.

\*\*Les émissions de gaz à effet de serre au niveau du tuyau d'échappement des carburants à faible intensité de carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels.

## Système de climatisation

- Le système de climatisation de cette machine contient le gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 1,0 kg (2,2 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO<sub>2</sub> de 1 430 tonne métrique (1 576 US tonne).

## Peinture

- Selon les meilleures connaissances disponibles, la concentration maximale admissible, mesurée en parties par million (PPM), des métaux lourds suivants dans la peinture sont :
  - Barium < 0,01 %
  - Cadmium < 0,01 %
  - Chromium < 0,01 %
  - Plomb < 0,01 %

## Performances acoustiques

ISO 6395:2008 (extérieur) 105 dB(A)

ISO 6396:2008 (intérieur de la cabine) 72 dB(A)

- Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans un poste de conduite ouvert (qui n'est pas correctement entretenu ou dont les portes/vitres sont ouvertes) pendant de longues périodes ou dans un environnement bruyant.

## Huiles et fluides

- L'usine Caterpillar fait le plein de liquides de refroidissement à base d'éthylène glycol. L'antigel/liquide de refroidissement pour moteur diesel Cat (DEAC) et le liquide de refroidissement longue durée Cat (ELC) peuvent être recyclés. Consulter le concessionnaire Cat pour obtenir plus d'informations.
- L'huile Cat Bio HYDO™ Advanced est une huile hydraulique biodégradable portant le label écologique UE.
- D'autres fluides sont susceptibles d'être présents. Veuillez consulter le manuel d'exploitation et d'entretien ou le guide d'application et d'installation pour obtenir des recommandations complètes sur les fluides et les intervalles d'entretien.

## Caractéristiques et technologie

- Les caractéristiques et la technologie suivantes peuvent contribuer aux économies de carburant et/ou à la réduction du carbone. Les caractéristiques peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.
  - Des circuits hydrauliques avancés permettent d'équilibrer la puissance et l'efficacité
  - Le mode Smart adapte automatiquement la puissance de la machine en fonction des conditions d'excavation
  - Le mode Éco permet de réduire la consommation de carburant dans les applications légères
  - Les technologies Cat standard améliorent l'efficacité du conducteur jusqu'à 45 %
  - Réduisez votre consommation de carburant grâce au ventilateur hydraulique haute efficacité qui refroidit le moteur à la demande
  - Réduisez vos coûts grâce à des intervalles d'entretien plus espacés

## Recyclage

- Les matériaux inclus dans les machines sont classés comme suit, accompagnés d'un pourcentage de poids approximatif. En raison des variations des configurations de produits, les valeurs indiquées dans le tableau suivant peuvent varier.

Type de matériau	Pourcentage du poids
Acier	85,02%
Fonte	7,33%
Métal non ferreux	1,82%
Métaux mélangés	0,02%
Métaux mélangés et non-métaux	0,80%
Plastique	1,07%
Caoutchouc	0,16%
Non-métaux mélangés	0,16%
Liquide	2,11%
Autre	1,49%
Non classé	0,00%
Total	100%

- Une machine présentant un taux de recyclabilité plus élevé garantira une utilisation plus efficace des précieuses ressources naturelles et améliorera la valeur de fin de vie du produit. Selon la norme ISO 16714:2008 (Engins de terrassement – Recyclabilité et récupérabilité – Terminologie et méthode de calcul), le taux de recyclabilité est défini comme le pourcentage en masse (fraction de masse en pourcentage) de la nouvelle machine potentiellement capable d'être recyclée, réutilisée, ou les deux.

Toutes les pièces de la nomenclature sont d'abord évaluées selon le type de composant, sur la base d'une liste de composants définie par les normes ISO 16714:2008 et CEMA (Construction Equipment Manufacturers Association) du Japon. Les pièces restantes sont ensuite évaluées pour leur recyclabilité en fonction du type de matériau.

En raison des variations des configurations de produit, la valeur suivante indiquée dans le tableau peut varier.

Recyclabilité – 98 %.

Pour plus d'informations sur les produits Cat, les services proposés par les concessionnaires et les solutions par secteur d'activité, visiter le site [www.cat.com](http://www.cat.com)

© 2023 Caterpillar  
Tous droits réservés

Documents et spécifications susceptibles de modifications sans préavis. Les machines représentées sur les photos peuvent comporter des équipements supplémentaires. Pour connaître les options disponibles, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation. VisionLink est une marque déposée de Caterpillar Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

AFXQ3379-04 (11-2023)  
Remplace AFXQ3379-03  
Numéro de version : 08C  
(Europe)

