



# Cat® Hamers

Performance-modellen

## Technische specificaties

Niet alle uitrustingsstukken zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat® dealer voor specifieke configuraties die in uw regio verkrijgbaar zijn.

### Inhoudsopgave

<b>Specificaties</b> .....	<b>2</b>				
<b>Hydraulische specificaties</b> .....	<b>3</b>				
<b>Afmetingen</b> .....	<b>4</b>				
<b>Specificaties van hamerbeitels</b> .....	<b>5</b>				
<b>Compatibiliteit</b> .....	<b>7</b>				
311F.....7	318D2 ..... 29	326D2 ..... 57	336 GC..... 82	355..... 96	M318..... 143
312D2 ..... 7	318F..... 30	326F..... 57	336..... 83	374F..... 97	M319..... 174
312 GC..... 8	320D2 GC ..... 30	326 GC..... 58	340D2 ..... 84	374..... 97	M320D2..... 179
313D2 ..... 8	320D2 ..... 31	326..... 59	340F..... 85	390F..... 98	M320F..... 181
313D2 LGP ..... 9	320F..... 32	330D2 ..... 65	340F UHD ..... 86	395..... 98	M320..... 185
313F GC..... 9	320 GC..... 33	330F..... 66	340..... 88	M314F..... 100	M322D2..... 204
313F..... 10	320 GX..... 34	330 GC..... 67	340 UHD ..... 88	M314..... 104	M322F..... 211
313 GC..... 13	320..... 34	330..... 68	345 GC..... 90	M315D2..... 111	M322..... 214
313..... 14	323D2 ..... 35	333..... 71	349D2 ..... 91	M315F..... 114	M322D2 MH... 220
315F CR..... 17	323F..... 36	335F CR..... 72	349F..... 92	M315..... 116	M324D2 MH... 220
315 GC..... 18	323 GC..... 37	335..... 73	349F XE..... 92	M316F..... 120	MH3022..... 221
315..... 19	323 GX..... 38	336D2 GC ..... 77	349..... 93	M316..... 128	MH3024..... 226
316F..... 21	323..... 39	336D2 ..... 77	352F..... 93	M317D2..... 131	MH3026..... 232
316 GC..... 22	325F CR..... 47	336D2 XE..... 78	352F XE..... 94	M317F..... 133	
317 GC..... 23	325..... 48	336F..... 78	352..... 94	M317..... 134	
317..... 25	325 Tunnels ..... 54	336F XE..... 80	352 UHD ..... 96	M318F..... 135	
<b>Extra opties</b> .....	<b>235</b>				
<b>Automatisch smeersysteem</b> .....	<b>236</b>				

# Technische specificaties van hamers

## Specificaties


Model	Onderdeelnr.	Hefarm	Gewicht van houder, minimaal		Gewicht van houder, maximaal		Bedrijfsgewicht, minimaal		Bedrijfsgewicht, maximaal	
			t	lb	t	lb	kg	lb	kg	lb
H110 S Bovenbevestiging	355-3817		11	24,300	18	39,700	950	2,090	1080	2,376
	385-0326		11	24,300	18	39,700	950	2,090	1080	2,376
	388-4794		11	24,300	18	39,700	950	2,090	1080	2,376
H115 S Bovenbevestiging	355-7065	B, CB	12	26,500	20	44,100	1070	2,354	1460	3,212
	385-0328	B, CB	12	26,500	20	44,100	1070	2,354	1460	3,212
	388-4795	B, CB	12	26,500	20	44,100	1070	2,354	1460	3,212
H120 S Bovenbevestiging	355-7061	B, CB, DB	16	35,300	27	59,500	1480	3,256	1860	4,092
	385-0329	B, CB, DB	16	35,300	27	59,500	1480	3,256	1860	4,092
	388-4796	B, CB, DB	16	35,300	27	59,500	1480	3,256	1860	4,092
H130 S Bovenbevestiging	355-7063	B, CB, DB	18	39,700	36	79,400	1750	3,850	2140	4,708
	385-0330	B, CB, DB	18	39,700	36	79,400	1750	3,850	2140	4,708
	388-4797	B, CB, DB	18	39,700	36	79,400	1750	3,850	2140	4,708
H140 S Bovenbevestiging	363-0738	CB, DB, TB	24	52,900	42	92,600	2410	5,302	2660	5,852
	426-4892	CB, DB, TB	24	52,900	42	92,600	2410	5,302	2660	5,852
	431-0575	CB, DB, TB	24	52,900	42	92,600	2410	5,302	2660	5,852
	431-0581	CB, DB, TB	24	52,900	42	92,600	2410	5,302	2660	5,852
H160 S Bovenbevestiging	366-5119	DB, TB, UB	32	70,600	55	121,300	3230	7,106	3530	7,766
	426-4894	DB, TB, UB	32	70,600	55	121,300	3230	7,106	3530	7,766
	431-0578	DB, TB, UB	32	70,600	55	121,300	3230	7,106	3530	7,766
	431-0584	DB, TB, UB	32	70,600	55	121,300	3230	7,106	3530	7,766
H180 S Bovenbevestiging	366-5168	TB, UB, VB/VB2	42	92,610	76	167,580	3990	8,778	4340	9,548
	426-4896	TB, UB, VB/VB2	42	92,610	76	167,580	3990	8,778	4340	9,548
	431-0580	TB, UB, VB/VB2	42	92,610	76	167,580	3990	8,778	4340	9,548
	431-0589	TB, UB, VB/VB2	42	92,610	76	167,580	3990	8,778	4340	9,548
H190 S Bovenbevestiging	570-5968	TB, UB, VB2/WB2, CW55, CW70	43	94,798	80	176,368	5200	11,440	5650	12,430
H215 S Bovenbevestiging	570-6109	VB2, WB2, HB2, JC, CW70	65	143,299	120	264,552	7400	16,280	7650	16,830

## Hydraulische specificaties

Model	Onderdeelnr.	Energieklasse		Slagen per minuut		Nominale opbrengst, minimum		Nominale opbrengst, maximum		Bedrijfsdruk, minimum		Bedrijfsdruk, maximum		Geluids-niveau dB
		J	ft-lb	Minimaal	Maximaal	lpm	gpm	lpm	gpm	kPa	psi	kPa	psi	
H110 S Bovenbevestiging	355-3817	2712	2,000	450	1000	60	15.9	120	31.7	13.000	1885	16.000	2320	118
	385-0326	2712	2,000	450	1000	60	15.9	120	31.7	13.000	1885	16.000	2320	118
	388-4794	2712	2,000	450	1000	60	15.9	120	31.7	13.000	1885	16.000	2320	118
H115 S Bovenbevestiging	355-7065	4067	3,000	370	800	70	18.5	130	34.4	13.000	1885	15.000	2175	117
	385-0328	4067	3,000	370	800	70	18.5	130	34.4	13.000	1885	15.000	2175	117
	388-4795	4067	3,000	370	800	70	18.5	130	34.4	13.000	1885	15.000	2175	117
H120 S Bovenbevestiging	355-7061	4745	3,500	350	620	100	26.5	170	45.0	13.000	1885	15.000	2175	118
	385-0329	4745	3,500	350	620	100	26.5	170	45.0	13.000	1885	15.000	2175	118
	388-4796	4745	3,500	350	620	100	26.5	170	45.0	13.000	1885	15.000	2175	118
H130 S Bovenbevestiging	355-7063	6101	4,500	320	600	120	31.7	220	58.2	13.000	1885	15.000	2175	120
	385-0330	6101	4,500	320	600	120	31.7	220	58.2	13.000	1885	15.000	2175	120
	388-4797	6101	4,500	320	600	120	31.7	220	58.2	13.000	1885	15.000	2175	120
H140 S Bovenbevestiging	363-0738	8135	6,000	325	540	160	42.3	230	60.8	13.000	1885	16.000	2320	120
	426-4892	8135	6,000	325	540	160	42.3	230	60.8	13.000	1885	16.000	2320	120
	431-0575	8135	6,000	325	540	160	42.3	230	60.8	13.000	1885	16.000	2320	120
	431-0581	8135	6,000	325	540	160	42.3	230	60.8	13.000	1885	16.000	2320	120
H160 S Bovenbevestiging	366-5119	11.524	8,500	400	505	220	58.2	300	79.4	13.000	1885	16.000	2320	126
	426-4894	11.524	8,500	400	505	220	58.2	300	79.4	13.000	1885	16.000	2320	126
	431-0578	11.524	8,500	400	505	220	58.2	300	79.4	13.000	1885	16.000	2320	126
	431-0584	11.524	8,500	400	505	220	58.2	300	79.4	13.000	1885	16.000	2320	126
H180 S Bovenbevestiging	366-5168	16.270	12,000	275	450	220	58.2	300	79.4	13.000	1885	16.000	2320	126
	426-4896	16.270	12,000	275	450	220	58.2	300	79.4	13.000	1885	16.000	2320	126
	431-0580	16.270	12,000	275	450	220	58.2	300	79.4	13.000	1885	16.000	2320	126
	431-0589	16.270	12,000	275	450	220	58.2	300	79.4	13.000	1885	16.000	2320	126
H190 S Bovenbevestiging	570-5968	17.727	13,000	370	530	280	74.1	380	100.5	15.000	2175	16.000	2320	128
H215 S Bovenbevestiging	570-6109	24.407	18,000	300	520	360	95.2	460	121.7	17.000	2465	18.000	2610	131

# Technische specificaties van hamers

## Afmetingen

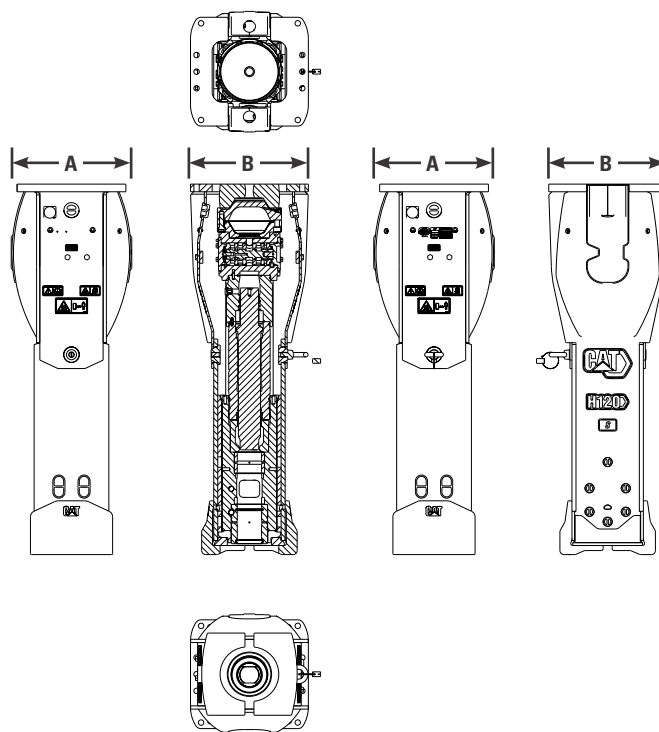

Model	Onderdeelnr.	(A) Breedte		(B) Lengte, bovenzijde		Hoogte	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch
H110 S Bovenbevestiging	355-3817	555	21.85	585	23.03	2024	79.69
	385-0326	555	21.85	585	23.03	2024	79.69
	388-4794	555	21.85	585	23.03	2024	79.69
H115 S Bovenbevestiging	355-7065	555	21.85	585	23.03	2191	86.26
	385-0328	555	21.85	585	23.03	2191	86.26
	388-4795	555	21.85	585	23.03	2191	86.26
H120 S Bovenbevestiging	355-7061	578	22.76	585	23.03	2372	93.39
	385-0329	578	22.76	585	23.03	2372	93.39
	388-4796	578	22.76	585	23.03	2372	93.39
H130 S Bovenbevestiging	355-7063	627	24.69	585	23.03	2560	100.79
	385-0330	627	24.69	585	23.03	2560	100.79
	388-4797	627	24.69	585	23.03	2560	100.79
H140 S Bovenbevestiging	363-0738	670	26.38	585	23.03	2759	108.62
	426-4892	670	26.38	585	23.03	2759	108.62
	431-0575	670	26.38	585	23.03	2759	108.62
H160 S Bovenbevestiging	431-0581	670	26.38	585	23.03	2759	108.62
	366-5119	736	28.98	730	28.74	3057	120.35
	426-4894	736	28.98	730	28.74	3057	120.35
	431-0578	736	28.98	730	28.74	3057	120.35
H180 S Bovenbevestiging	431-0584	736	28.98	730	28.74	3057	120.35
	366-5168	758	29.84	730	28.74	3257	128.23
	426-4896	758	29.84	730	28.74	3257	128.23
	431-0580	758	29.84	730	28.74	3257	128.23
H190 S Bovenbevestiging	431-0589	758	29.84	730	28.74	3257	128.23
H190 S Bovenbevestiging	570-5968	934	36.77	840	33.07	3329	131.06
H215 S Bovenbevestiging	570-6109	1101	43.35	1050	41.34	3707	145.94

## Specificaties van hamerbeitels

Model hamer	Familie uitrustingsstukken	Subfamilie uitrustingsstukken	Onderdeelnr.	Totale lengte		Werk Lengte		Diameter, bovenzijde		Diameter, onderzijde		Gewicht	
				mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg	lb
H110 S	Standaard	Plat	355-5887	890	35.04	496,0	19.53	99,5	3.92	99,5	3.92	53,1	117.07
	Standaard	Beitel	355-5882	890	35.04	496,0	19.53	99,5	3.92	99,5	3.92	50,4	111.11
	Standaard	Punt	355-5884	890	35.04	496,0	19.53	99,5	3.92	99,5	3.92	50,2	110.67
	Speciaal	Lange vlakbeitel	373-4914	1000	39.37	606,0	23.86	99,5	3.92	99,5	3.92	57,1	125.88
	Speciaal	Lange puntbeitel	373-4916	1000	39.37	606,0	23.86	99,5	3.92	99,5	3.92	56,9	125.44
	WearFlex	Plat	468-8005	890	35.04	496,0	19.53	99,5	3.92	99,5	3.92	53,2	117.29
	WearFlex	Beitel	468-8031	890	35.04	496,0	19.53	99,5	3.92	99,5	3.92	50,4	111.11
	WearFlex	Punt	468-8013	890	35.04	496,0	19.53	99,5	3.92	99,5	3.92	50,3	110.89
H115 S	Standaard	Plat	355-5880	980	38.58	549,0	21.61	109,5	4.31	109,5	4.31	69,6	153.44
	Standaard	Beitel	355-5878	980	38.58	549,0	21.61	109,5	4.31	109,5	4.31	65,8	145.06
	Standaard	Punt	355-5879	980	38.58	549,0	21.61	109,5	4.31	109,5	4.31	65,7	144.84
	Speciaal	Lange vlakbeitel	373-4917	1080	42.52	649,0	25.55	109,5	4.31	109,5	4.31	73,2	161.38
	Speciaal	Lange puntbeitel	373-4918	1080	42.52	649,0	25.55	109,5	4.31	109,5	4.31	73,0	160.94
	WearFlex	Plat	468-8006	980	38.58	549,0	21.61	109,5	4.31	109,5	4.31	69,7	153.66
	WearFlex	Beitel	468-8032	980	38.58	549,0	21.61	109,5	4.31	109,5	4.31	65,9	145.28
	WearFlex	Punt	468-8014	980	38.58	549,0	21.61	109,5	4.31	109,5	4.31	65,7	144.84
H120 S	Standaard	Plat	355-5867	1075	42.32	597,0	23.50	119,5	4.70	119,5	4.70	91,6	201.94
	Standaard	Beitel	355-5865	1075	42.32	597,0	23.50	119,5	4.70	119,5	4.70	86,3	190.26
	Standaard	Punt	355-5866	1075	42.32	597,0	23.50	119,5	4.70	119,5	4.70	86,2	190.04
	Speciaal	Lange vlakbeitel	373-4919	1175	46.26	697,0	27.44	119,5	4.70	119,5	4.70	95,1	209.66
	Speciaal	Lange puntbeitel	373-4920	1175	46.26	697,0	27.44	119,5	4.70	119,5	4.70	95,0	209.44
	WearFlex	Plat	468-8007	1075	42.32	597,0	23.50	119,5	4.70	119,5	4.70	91,6	201.94
	WearFlex	Beitel	468-8033	1075	42.32	597,0	23.50	119,5	4.70	119,5	4.70	86,4	190.48
	WearFlex	Punt	468-8017	1075	42.32	597,0	23.50	119,5	4.70	119,5	4.70	86,3	190.26
H130 S	Standaard	Plat	355-5877	1150	45.28	646,6	25.46	130,0	5.12	130,0	5.12	115,3	254.19
	Standaard	Beitel	355-5868	1150	45.28	646,6	25.46	130,0	5.12	130,0	5.12	108,4	238.98
	Standaard	Punt	355-5876	1150	45.28	646,6	25.46	130,0	5.12	130,0	5.12	108,2	238.54
	Speciaal	Vlakbeitel voor hard gesteente	373-4923	1150	45.28	646,6	25.46	130,0	5.12	129,5	5.10	104,7	230.82
	Speciaal	Lange vlakbeitel	373-4921	1250	49.21	746,6	29.39	130,0	5.12	129,5	5.10	118,7	261.69
	Speciaal	Lange puntbeitel	373-4922	1250	49.21	746,6	29.39	130,0	5.12	129,5	5.10	118,5	261.25
	WearFlex	Plat	468-8008	1150	45.28	646,6	25.46	130,0	5.12	130,0	5.12	115,4	254.41
	WearFlex	Beitel	468-8034	1150	45.28	646,6	25.46	130,0	5.12	130,0	5.12	108,5	239.20
	WearFlex	Punt	468-8021	1150	45.28	646,6	25.46	130,0	5.12	130,0	5.12	108,3	238.76
H140 S	Standaard	Plat	374-3622	1200	47.24	651,8	25.66	139,5	5.49	139,5	5.49	140,0	308.65
	Standaard	Beitel	374-3620	1200	47.24	651,8	25.66	139,5	5.49	139,5	5.49	131,0	288.81
	Standaard	Punt	374-3621	1200	47.24	651,8	25.66	139,5	5.49	139,5	5.49	130,3	287.26
	Speciaal	Vlakbeitel voor hard gesteente	423-1654	1200	47.24	651,8	25.66	139,5	5.49	139,5	5.49	127,3	280.65
	Speciaal	Lange vlakbeitel	423-1659	1350	53.15	801,8	31.57	139,5	5.49	139,5	5.49	149,1	328.71
	Speciaal	Lange puntbeitel	423-1660	1350	53.15	801,8	31.57	139,5	5.49	139,5	5.49	149,2	328.93
	Speciaal	Superplat	423-1662	1250	49.21	701,8	27.63	139,5	5.49	150,0	5.91	157,4	347.01
	WearFlex	Plat	468-8010	1200	47.24	651,8	25.66	139,5	5.49	139,5	5.49	140,1	308.87
	WearFlex	Beitel	468-8035	1200	47.24	651,8	25.66	139,5	5.49	139,5	5.49	131,2	289.25
WearFlex	Punt	468-8023	1200	47.24	651,8	25.66	139,5	5.49	139,5	5.49	131,2	289.25	

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Specificaties van hamerbeitels (vervolg)

Model hamer	Familie uitrustingsstukken	Subfamilie uitrustingsstukken	Onderdeelnr.	Totale lengte		Werklengte		Diameter, bovenzijde		Diameter, onderzijde		Gewicht	
				mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg	lb
H160 S	Standaard	Plat	374-3625	1400	55.12	753,0	29.65	155,5	6.12	159,5	6.28	211,0	465.17
	Standaard	Beitel	374-3623	1400	55.12	753,0	29.65	155,5	6.12	159,5	6.28	196,8	433.87
	Standaard	Punt	374-3624	1400	55.12	753,0	29.65	155,5	6.12	159,5	6.28	197,6	435.63
	Speciaal	Vlakbeitel voor hard gesteente	423-1663	1400	55.12	753,0	29.65	155,5	6.12	159,5	6.28	190,9	420.86
	Speciaal	Lange vlakbeitel	423-1664	1530	60.24	883,0	34.76	155,5	6.12	159,5	6.28	217,2	478.84
	Speciaal	Lange puntbeitel	423-1665	1530	60.24	883,0	34.76	155,5	6.12	159,5	6.28	218,0	480.61
	Speciaal	Superplat	423-1667	1450	57.09	803,0	31.61	155,5	6.12	175,0	6.89	241,7	532.86
	WearFlex	Plat	468-8011	1400	55.12	753,0	29.65	155,5	6.12	159,5	6.28	211,0	465.17
	WearFlex	Beitel	468-8036	1400	55.12	753,0	29.65	155,5	6.12	159,5	6.28	196,8	433.87
	WearFlex	Punt	468-8029	1400	55.12	753,0	29.65	155,5	6.12	159,5	6.28	197,6	435.63
H180 S	Standaard	Plat	374-3629	1500	59.06	760,5	29.94	174,5	6.87	179,5	7.07	287,1	632.95
	Standaard	Beitel	374-3626	1500	59.06	760,5	29.94	174,5	6.87	179,5	7.07	266,2	586.87
	Standaard	Punt	374-3627	1500	59.06	760,5	29.94	174,5	6.87	179,5	7.07	268,3	591.50
	Speciaal	Vlakbeitel voor hard gesteente	423-1668	1500	59.06	760,5	29.94	174,5	6.87	179,5	7.07	257,7	568.13
	Speciaal	Superplat	423-1669	1550	61.02	810,5	31.91	174,5	6.87	202,0	7.95	335,0	738.55
	WearFlex	Plat	468-8012	1500	59.06	760,5	29.94	174,5	6.87	179,5	7.07	287,1	632.95
	WearFlex	Beitel	468-8038	1500	59.06	760,5	29.94	174,5	6.87	179,5	7.07	266,2	586.87
	WearFlex	Punt	468-8030	1500	59.06	760,5	29.94	174,5	6.87	179,5	7.07	268,3	591.50
H190 S	Standaard	Plat	570-6095	1400	55.12	454,0	17.87	190,0	7.48	190,0	7.48	293,0	646.07
	Standaard	Beitel	570-6097	1550	61.02	604,0	23.78	190,0	7.48	190,0	7.48	303,0	668.12
	Speciaal	Vlakbeitel (voor hard gesteente)	570-6099	1550	61.02	604,0	23.78	190,0	7.48	190,0	7.48	289,0	637.25
	Speciaal	Beitel (voor kalksteen)	570-6100	1550	61.02	604,0	23.78	190,0	7.48	190,0	7.48	313,0	690.17
	Standaard	Punt	570-6096	1550	61.02	604,0	23.78	190,0	7.48	190,0	7.48	297,0	654.89
	Standaard	Piramidevormig	570-6098	1550	61.02	604,0	23.78	190,0	7.48	190,0	7.48	295,0	650.48
	Speciaal	Superplat	570-6101	1400	55.12	454,0	17.87	190,0	7.48	197,0	7.76	308,0	679.14
H215 S	Standaard	Plat	570-6222	1600	62.99	537,0	21.14	215,0	8.46	215,0	8.46	431,0	950.36
	Standaard	Beitel	570-6220	1750	68.90	687,0	27.05	215,0	8.46	215,0	8.46	442,0	974.61
	Speciaal	Vlakbeitel (voor hard gesteente)	570-6224	1750	68.90	687,0	27.05	215,0	8.46	215,0	8.46	422,0	930.51
	Speciaal	Beitel (voor kalksteen)	570-6225	1750	68.90	687,0	27.05	215,0	8.46	215,0	8.46	455,0	1,003.28
	Standaard	Punt	570-6221	1750	68.90	687,0	27.05	215,0	8.46	215,0	8.46	432,0	952.56
	Standaard	Piramidevormig	570-6223	1750	68.90	687,0	27.05	215,0	8.46	215,0	8.46	432,0	952.56

## Compatibiliteit – graafmachines op rupsen

 Geschikt

 Werkbereik: alleen de voorkant

 Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### 311F

#### Vastgepend

Onderwagen	L	
Contragewicht	—	
Giektype	Reikwijdte	
Lengte stick	2,25 m (7'5")	2,80 m (9'2")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

#### Cat® Penkoppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	—	
Giektype	Reikwijdte	
Lengte stick	2,25 m (7'5")	2,80 m (9'2")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	

#### CW-20 S speciale koppeling

Onderwagen	L
Contragewicht	—
Giektype	Reikwijdte
Lengte stick	2,25 m (7'5")
H110 S	✓
H115 S	✓

#### CW-20 speciale koppeling

Onderwagen	—				
Contragewicht	—				
Giektype	Reikwijdte			VA	
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓		

#### CW-20 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	L				
Contragewicht	—				
Giektype	Reikwijdte			VA	
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓		

### 312D2

#### Vastgepend

Onderwagen	—		L	
Contragewicht	—		—	
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 312D2 (vervolg)

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	—		L	
Contragewicht	—		—	
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 GC	✓*		✓	
H115 GC S	✓		✓	✓*
H115 S	✓	✓	✓	✓

#### CW-20 S speciale koppeling

Onderwagen	L
Contragewicht	—
Giektype	Reikwijdte
Lengte stick	2,50 m (8'2")
H110 S	✓
H115 S	✓

#### CW-20 speciale koppeling

Onderwagen	L
Contragewicht	—
Giektype	Reikwijdte
Lengte stick	2,50 m (8'2")
H110 S	✓
H115 S	✓

### 312 GC

#### Vastgepend

Onderwagen	S
Contragewicht	1,8 ton/ T3, NR3, NR4
Giektype	Reikwijdte (4,3 m)
Lengte stick	2,25 m (7'5")
H110 S	✓
H115 S	✓

### 313D2

#### Vastgepend

Onderwagen	—	L
Contragewicht	—	—
Giektype	Lange giek HD	Lange giek HD
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")	2,50 m HD (8'2")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)



## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

 Geschikt

 Werkbereik: alleen de voorkant

 Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### 313D2 (vervolg)

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	—	L
Contragewicht	—	—
Giektype	Lange giek HD	Lange giek HD
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")	2,50 m HD (8'2")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

#### CW-20 S speciale koppeling

Onderwagen	L
Contragewicht	—
Giektype	Lange giek HD
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")
H110 S	✓
H115 S	✓

#### CW-20 speciale koppeling

Onderwagen	L
Contragewicht	—
Giektype	Lange giek HD
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")
H110 S	✓
H115 S	✓

### 313D2 LGP

#### Vastgepend

Onderwagen	L	
Contragewicht	—	
Giektype	Lange giek HD	
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

### 313F GC

#### Vastgepend

Onderwagen	L		L met blad	
Contragewicht	—		—	
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L		L met blad	
Contragewicht	—		—	
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

 Geschikt

 Werkbereik: alleen de voorkant

 Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### 313F GC (vervolg)

#### CW-20 S speciale koppeling

Onderwagen	L		L met blad	
Contragewicht	—		—	
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte	
Langte stick	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓

#### CW-20 speciale koppeling

Onderwagen	L		L met blad	
Contragewicht	—		—	
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte	
Langte stick	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓

### 313F

#### Vastgepend

Onderwagen	—				
Contragewicht	—				
Giektype	Reikwijdte			VA	
Langte stick	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	L						
Contragewicht	—						
Giektype	Reikwijdte					VA	
Langte stick	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	3,00 m TR (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	—				
Contragewicht	—				
Giektype	Reikwijdte			VA	
Langte stick	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓		

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	L						
Contragewicht	—						
Giektype	Reikwijdte					VA	
Langte stick	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	3,00 m TR (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓		

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 313F (vervolg)

#### CW-20 S speciale koppeling

Onderwagen	—			L				
Contragewicht	—			—				
Giektype	Reikwijdte			VA	Reikwijdte			VA
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

#### S60 speciale koppeling

Onderwagen	—				
Contragewicht	—				
Giektype	Reikwijdte			VA	
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	

#### S60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	L				
Contragewicht	—				
Giektype	Reikwijdte			VA	
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	

#### HCS60 speciale koppeling

Onderwagen	—				
Contragewicht	—				
Giektype	Reikwijdte			VA	
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	L				
Contragewicht	—				
Giektype	Reikwijdte			VA	
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS65 speciale koppeling

Onderwagen	—				
Contragewicht	—				
Giektype	Reikwijdte			VA	
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 313F (vervolg)

#### HCS65 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	L				
Contragewicht	—				
Giektype	Reikwijdte			VA	
Langte stick	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS10 met CW20s speciale koppeling

Onderwagen	—		L	
Contragewicht	—		—	
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte	
Langte stick	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS10 met CW20 speciale koppeling

Onderwagen	—		L	
Contragewicht	—		—	
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte	
Langte stick	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS10 met S60 speciale koppeling

Onderwagen	—			L				
Contragewicht	—			—				
Giektype	Reikwijdte			Reikwijdte				
Langte stick	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	3,00 m TR (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### S60 – Kantelbare zwenkinrichting TRS10 – S60

Onderwagen	—		L		
Contragewicht	—		—		
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte		
Langte stick	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS10 met HCS60 speciale koppeling

Onderwagen	—			L		
Contragewicht	—			—		
Giektype	Reikwijdte			Reikwijdte		
Langte stick	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS60 – Kantelbare zwenkinrichting TRS10 – HCSS60

Onderwagen	—		L	
Contragewicht	—		—	
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte	
Langte stick	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

 Geschikt

 \* Werkbereik: alleen de voorkant

 † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### 313 GC

#### Vastgepend

Onderwagen	—			L		
Contragewicht	2,14 ton	2,25 ton		2,47 ton		
Giektype	Reikwijdte	Reikwijdte		Reikwijdte		
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	—			L		
Contragewicht	2,14 ton	2,25 ton		2,47 ton		
Giektype	Reikwijdte	Reikwijdte		Reikwijdte		
Lengte stick	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓		✓	✓	✓	✓

#### CW-20 S speciale koppeling

Onderwagen	—			L	
Contragewicht	2,25 ton		2,47 ton		
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte		
Lengte stick	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	
H110 S	✓*	✓	✓	✓	
H115 S		✓	✓	✓	

#### CW-20 speciale koppeling

Onderwagen	—	L	
Contragewicht	2,25 ton	2,47 ton	
Giektype	Reikwijdte	Reikwijdte	Reikwijdte
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓
H115 S	✓*	✓	✓

#### S60 speciale koppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	2,47 ton	
Giektype	Reikwijdte	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

#### HCS60 speciale koppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	2,47 ton	
Giektype	Reikwijdte	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 313 GC (vervolg)

#### HCS65 speciale koppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	2,47 ton	
Giektype	Reikwijdte	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS10 met CW20s speciale koppeling

Onderwagen	L
Contragewicht	2,47 ton
Giektype	Reikwijdte
Lengte stick	2,50 m (8'2")
H110 S	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS10 met S60 speciale koppeling

Onderwagen	—		L		
Contragewicht	2,14 ton	2,25 ton	2,47 ton		
Giektype	Reikwijdte	Reikwijdte	Reikwijdte		
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓

#### S60 – Kantelbare zwenkinrichting TRS10 – S60

Onderwagen	L
Contragewicht	2,47 ton
Giektype	Reikwijdte
Lengte stick	2,50 m (8'2")
H110 S	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS10 met HCS60 speciale koppeling

Onderwagen	L
Contragewicht	2,47 ton
Giektype	Reikwijdte
Lengte stick	2,50 m (8'2")
H110 S	✓

### 313

#### Vastgepend

Onderwagen	—			
Contragewicht	2,14 ton		2,47 ton	
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 313 (vervolg)

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	L							
Contragewicht	2,47 ton							
Giektype	Reikwijdte					VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,80 m TR (9'2")	3,00 m (9'10")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	—			
Contragewicht	2,14 ton		2,47 ton	
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	L							
Contragewicht	2,47 ton							
Giektype	Reikwijdte					VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	2,80 m TR (9'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-20 S speciale koppeling

Onderwagen	L						
Contragewicht	2,47 ton						
Giektype	Reikwijdte			VA			
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
H115 S	✓	✓	✓				

#### CW-20 speciale koppeling

Onderwagen	L						
Contragewicht	2,47 ton						
Giektype	Reikwijdte			VA			
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
H115 S	✓	✓	✓				

#### S60 speciale koppeling

Onderwagen	L						
Contragewicht	2,47 ton						
Giektype	Reikwijdte			VA			
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 313 (vervolg)

#### HCS60 speciale koppeling

Onderwagen	L					
Contragewicht	2,47 ton					
Giektype	Reikwijdte			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS65 speciale koppeling

Onderwagen	L					
Contragewicht	2,47 ton					
Giektype	Reikwijdte			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS10 met CW20s speciale koppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	2,47 ton	
Giektype	Reikwijdte	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS10 met CW20 speciale koppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	2,47 ton	
Giektype	Reikwijdte	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS10 met S60 speciale koppeling

Onderwagen	—			L				
Contragewicht	2,14 ton	2,47 ton		2,47 ton				
Giektype	Reikwijdte	Reikwijdte		Reikwijdte				
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	2,80 m TR (9'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### S60 – Kantelbare zwenkinrichting TRS10 – S60

Onderwagen	L	
Contragewicht	2,47 ton	
Giektype	Reikwijdte	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)



## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 313 (vervolg)

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS10 met HCS60 speciale koppeling

Onderwagen	L		
Contragewicht	2,47 ton		
Giektype	Reikwijdte		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓

#### HCS60 – Kantelbare zwenkinrichting TRS10 – HCSS60

Onderwagen	L
Contragewicht	2,47 ton
Giektype	Reikwijdte
Lengte stick	2,20 m (7'3")
H110 S	✓

### 315F CR

#### Vastgepend

Onderwagen	L				
Contragewicht	—				
Giektype	Reikwijdte				VA
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	3,00 m TR (9'10")	2,10 m (6'11")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L				
Contragewicht	—				
Giektype	Reikwijdte				VA
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	3,00 m TR (9'10")	2,10 m (6'11")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-20 S speciale koppeling

Onderwagen	L		
Contragewicht	—		
Giektype	Reikwijdte		VA
Lengte stick	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")
H110 S	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓

#### CW-20 speciale koppeling

Onderwagen	L		
Contragewicht	—		
Giektype	Reikwijdte		VA
Lengte stick	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")
H110 S	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 315 GC

#### Vastgepend

Onderwagen	—		L			
Contragewicht	2,53 ton		2,83 ton			
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte			
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	2,80 m TR (9'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	—		L			
Contragewicht	2,53 ton		3,83 ton			
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte			
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,80 m TR (9'2")	3,00 m (9'10")	
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	
H115 S	✓*	✓	✓	✓	✓	

#### CW-20 S speciale koppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	3,83 ton	
Giektype	Reikwijdte	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

#### CW-20 speciale koppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	3,83 ton	
Giektype	Reikwijdte	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

#### S60 speciale koppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	3,83 ton	
Giektype	Reikwijdte	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

#### HCS60 speciale koppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	3,83 ton	
Giektype	Reikwijdte	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 315 GC (vervolg)

#### HCS65 speciale koppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	3,83 ton	
Giektype	Reikwijdte	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS10 met S60 speciale koppeling

Onderwagen	L			
Contragewicht	3,83 ton			
Giektype	Reikwijdte			
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	2,80 m TR (9'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓

#### S60 – Kantelbare zwenkinrichting TRS10 – S60

Onderwagen	L
Contragewicht	3,83 ton
Giektype	Reikwijdte
Lengte stick	2,50 m (8'2")
H110 S	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS10 met HCS60 speciale koppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	3,83 ton	
Giektype	Reikwijdte	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓

### 315

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	—			
Contragewicht	2,53 ton		3,83 ton	
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓*	✓	✓*
H115 S	✓*		✓*	

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	L				
Contragewicht	3,83 ton				
Giektype	Reikwijdte				
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,80 m TR (9'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

 Geschikt

 Werkbereik: alleen de voorkant

 Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### 315 (vervolg)

#### CW-20 S speciale koppeling

Onderwagen	L		
Contragewicht	3,83 ton		
Giektype	Reikwijdte		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓

#### CW-20 speciale koppeling

Onderwagen	L		
Contragewicht	3,83 ton		
Giektype	Reikwijdte		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓

#### S60 speciale koppeling

Onderwagen	L		
Contragewicht	3,83 ton		
Giektype	Reikwijdte		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓

#### HCS60 speciale koppeling

Onderwagen	L			
Contragewicht	3,83 ton			
Giektype	Reikwijdte			VA
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,20 m (7'3")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	

#### HCS65 speciale koppeling

Onderwagen	L		
Contragewicht	3,83 ton		
Giektype	Reikwijdte		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS10 met S60 speciale koppeling

Onderwagen	L				
Contragewicht	3,83 ton				
Giektype	Reikwijdte				
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	2,80 m TR (9'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

 Geschikt

 Werkbereik: alleen de voorkant

 Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### 315 (vervolg)

#### S60 – Kantelbare zwenkinrichting TRS10 – S60

Onderwagen	L	
Contragewicht	3,83 ton	
Gieektype	Reikwijdte	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS10 met HCS60 speciale koppeling

Onderwagen	L		
Contragewicht	3,83 ton		
Gieektype	Reikwijdte		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓

#### HCS60 – Kantelbare zwenkinrichting TRS10 – HCSS60

Onderwagen	L
Contragewicht	3,83 ton
Gieektype	Reikwijdte
Lengte stick	2,20 m (7'3")
H110 S	✓

### 316F

#### Vastgepend

Onderwagen	L					
Contragewicht	—					
Gieektype	Reikwijdte				VA	
Lengte stick	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L					
Contragewicht	—					
Gieektype	Reikwijdte				VA	
Lengte stick	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓*			

#### CW-30 S speciale koppeling

Onderwagen	L					
Contragewicht	—					
Gieektype	Reikwijdte				VA	
Lengte stick	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	
H120 S	✓	✓	✓			

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 316F (vervolg)

#### CW-30 speciale koppeling

Onderwagen	L				
Contragewicht	—				
Giektype	Reikwijdte			VA	
Lengte stick	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓		

### 316 GC

#### Vastgepend

Onderwagen	L	
Contragewicht	3,2 ton	
Giektype	Lange giek HD	
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	3,2 ton	
Giektype	Lange giek HD	
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

#### CW-20 S speciale koppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	3,2 ton	
Giektype	Lange giek HD	
Lengte stick	3,00 m (9'10")	2,50 m HD (8'2")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

#### CW-20 speciale koppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	3,2 ton	
Giektype	Lange giek HD	
Lengte stick	3,00 m (9'10")	2,50 m HD (8'2")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS10 met S60 speciale koppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	3,2 ton	
Giektype	Lange giek HD	
Lengte stick	3,00 m (9'10")	2,50 m HD (8'2")
H110 S	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

 Geschikt

 \* Werkbereik: alleen de voorkant

 † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### 317 GC

#### Vastgepend

Onderwagen	L					
Contragewicht	3,05 ton			3,57 ton		
Giektype	Reikwijdte			Reikwijdte		
Lengte stick	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m SD (9'6")	3,10 m (10'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L					
Contragewicht	3,05 ton			3,57 ton		
Giektype	Reikwijdte			Reikwijdte		
Lengte stick	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m SD (9'6")	3,10 m (10'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

#### CW-30 S speciale koppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	3,05 ton	
Giektype	Reikwijdte	
Lengte stick	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓
H120 S	✓	✓

#### CW-30 speciale koppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	3,05 ton	
Giektype	Reikwijdte	
Lengte stick	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓
H120 S	✓	✓*

#### S60 speciale koppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	3,05 ton	
Giektype	Reikwijdte	
Lengte stick	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

 Geschikt

 Werkbereik: alleen de voorkant

 Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### 317 GC (vervolg)

#### HCS60 speciale koppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	3,05 ton	
Giektype	Reikwijdte	
Lengte stick	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓
H120 S	✓	✓

#### HCS65 speciale koppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	3,05 ton	
Giektype	Reikwijdte	
Lengte stick	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓
H120 S	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met CW30 S speciale koppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	3,05 ton	
Giektype	Reikwijdte	
Lengte stick	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

#### CW30 S – Kantelbare zwenkinrichting TRS10 – CW30 S

Onderwagen	L
Contragewicht	3,05 ton
Giektype	Reikwijdte
Lengte stick	2,60 m (8'6")
H110 S	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met CW30 speciale koppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	3,05 ton	
Giektype	Reikwijdte	
Lengte stick	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met S60 speciale koppeling

Onderwagen	L						
Contragewicht	3,05 ton			3,57 ton			
Giektype	Reikwijdte			Reikwijdte			
Lengte stick	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,90 m SD (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)



## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 317 GC (vervolg)

#### S60 – Kantelbare zwenkinrichting TRS14 – S60

Onderwagen	L	
Contragewicht	3,05 ton	
Giektype	Reikwijdte	
Lengte stick	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met HCS60 speciale koppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	3,05 ton	
Giektype	Reikwijdte	
Lengte stick	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

#### HCS60 – Kantelbare zwenkinrichting TRS14 – HCS60

Onderwagen	L	
Contragewicht	3,05 ton	
Giektype	Reikwijdte	
Lengte stick	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met HCS65 speciale koppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	3,05 ton	
Giektype	Reikwijdte	
Lengte stick	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

### 317

#### Vastgepend

Onderwagen	L			
Contragewicht	3,05 ton			
Giektype	Reikwijdte			
Lengte stick	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m SD (9'6")	3,10 m (10'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	L					
Contragewicht	3,57 ton					
Giektype	Reikwijdte				VA	
Lengte stick	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m SD (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

 Geschikt

 \* Werkbereik: alleen de voorkant

 † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### 317 (vervolg)

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L			
Contragewicht	3,05 ton			
Giektype	Reikwijdte			
Lengte stick	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m SD (9'6")	3,10 m (10'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓*	✓*

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	L					
Contragewicht	3,57 ton					
Giektype	Reikwijdte				VA	
Lengte stick	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m SD (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-30 S speciale koppeling

Onderwagen	L			
Contragewicht	3,57 ton			
Giektype	Reikwijdte		VA	
Lengte stick	2,25 m (7'5")	3,10 m (10'2")	2,20 m (7'3")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		

#### CW-30 speciale koppeling

Onderwagen	L			
Contragewicht	3,57 ton			
Giektype	Reikwijdte		VA	
Lengte stick	2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		

#### S60 speciale koppeling

Onderwagen	L			
Contragewicht	3,57 ton			
Giektype	Reikwijdte		VA	
Lengte stick	2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

 Geschikt

 Werkbereik: alleen de voorkant

 Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### 317 (vervolg)

#### HCS60 speciale koppeling

Onderwagen	L			
Contragewicht	3,57 ton			
Giektype	Reikwijdte		VA	
Lengte stick	2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓

#### HCS65 speciale koppeling

Onderwagen	L			
Contragewicht	3,57 ton			
Giektype	Reikwijdte		VA	
Lengte stick	2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met CW30 S speciale koppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	3,57 ton	
Giektype	Reikwijdte	
Lengte stick	2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

#### CW30 S – Kantelbare zwenkinrichting TRS10 – CW30 S

Onderwagen	L	
Contragewicht	3,57 ton	
Giektype	Reikwijdte	
Lengte stick	2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met CW30 speciale koppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	3,57 ton	
Giektype	Reikwijdte	
Lengte stick	2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

#### CW30 – Kantelbare zwenkinrichting TRS14 – CW30

Onderwagen	L
Contragewicht	3,57 ton
Giektype	Reikwijdte
Lengte stick	2,60 m (8'6")
H110 S	✓
H115 S	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 317 (vervolg)

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met S60 speciale koppeling

Onderwagen	L			
Contragewicht	3,05 ton			
Giektype	Reikwijdte			
Lengte stick	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,90 m SD (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met S60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	L					
Contragewicht	3,57 ton					
Giektype	Reikwijdte					
Lengte stick	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,90 m SD (9'6")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### S60 – Kantelbare zwenkinrichting TRS14 – S60

Onderwagen	L			
Contragewicht	3,57 ton			
Giektype	Reikwijdte		VA	
Lengte stick	2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met HCS60 speciale koppeling

Onderwagen	L			
Contragewicht	3,57 ton			
Giektype	Reikwijdte		VA	
Lengte stick	2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓

#### HCS60 – Kantelbare zwenkinrichting TRS14 – HCS60

Onderwagen	L			
Contragewicht	3,57 ton			
Giektype	Reikwijdte		VA	
Lengte stick	2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met HCS65 speciale koppeling

Onderwagen	L			
Contragewicht	3,57 ton			
Giektype	Reikwijdte		VA	
Lengte stick	2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 317 (vervolg)

#### HCS65 – Kantelbare zwenkinrichting TRS14 – HCS65

Onderwagen	L			
Contragewicht	3,57 ton			
Giektype	Reikwijdte		VA	
Lengte stick	2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓			

### 318D2

#### Vastgepend

Onderwagen	L			
Contragewicht	—			
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD	
Lengte stick	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,60 m HD (8'6")	2,90 m (9'6")
H115 GC	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L			
Contragewicht	—			
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD	
Lengte stick	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,60 m HD (8'6")	2,90 m (9'6")
H115 GC	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓*	✓*	✓*

#### CW-30 S speciale koppeling

Onderwagen	L
Contragewicht	—
Giektype	Reikwijdte
Lengte stick	2,60 m (8'6")
H115 GC	✓
H115 S	✓
H120 S	✓

#### CW-30 speciale koppeling

Onderwagen	L
Contragewicht	—
Giektype	Reikwijdte
Lengte stick	2,60 m (8'6")
H115 GC	✓
H115 S	✓
H120 S	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

 Geschikt

 \* Werkbereik: alleen de voorkant

 † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### 318F

#### Vastgepend

Onderwagen	L					
Contragewicht	—					
Giektype	Reikwijdte				VA	
Langte stick	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H115 GC			✓	✓		
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓		

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L					
Contragewicht	—					
Giektype	Reikwijdte				VA	
Langte stick	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H115 GC			✓	✓		
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
H130 S	✓	✓*	✓*			

#### CW-30 S speciale koppeling

Onderwagen	L					
Contragewicht	—					
Giektype	Reikwijdte				VA	
Langte stick	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓		
H130 S	✓	✓*	✓*			

#### CW-30 speciale koppeling

Onderwagen	L					
Contragewicht	—					
Giektype	Reikwijdte				VA	
Langte stick	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓*	✓*			

### 320D2 GC

#### Vastgepend

Onderwagen	—	
Contragewicht	—	
Giektype	Reikwijdte	
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 320D2 GC (vervolg)

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	—	
Contragewicht	—	
Giektype	Reikwijdte	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓*

#### CW-40 S speciale koppeling

Onderwagen	—	
Contragewicht	—	
Giektype	Reikwijdte	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

#### CW-40 speciale koppeling

Onderwagen	—	
Contragewicht	—	
Giektype	Reikwijdte	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓*

### 320D2

#### Vastgepend

Onderwagen	—			L		
Contragewicht	—			—		
Giektype	Lange giek HD		ME	Lange giek HD		ME
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,40 m (7'10")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,40 m (7'10")
H115 S	✓	✓		✓	✓	
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	—		L	
Contragewicht	—		—	
Giektype	Lange giek HD		Lange giek HD	
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓*		✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 320D2 (vervolg)

#### CW-40 S speciale koppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	—	
Giektype	Lange giek HD	
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H115 S	✓	✓
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

#### CW-40 speciale koppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	—	
Giektype	Lange giek HD	
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H115 S	✓	✓
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

### 320F

#### Vastgepend

Onderwagen	—		L			
Contragewicht	—		—			
Giektype	Reikwijdte	VA	Reikwijdte		VA	
Lengte stick	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	—	L			
Contragewicht	—	—			
Giektype	Reikwijdte	Reikwijdte		VA	
Lengte stick	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓*	✓	✓	✓	✓

#### CW-40 S speciale koppeling

Onderwagen	—		L			
Contragewicht	—		—			
Giektype	Reikwijdte	VA	Reikwijdte		VA	
Lengte stick	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)



## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 320F (vervolg)

#### CW-40 speciale koppeling

Onderwagen	—		L			
Contragewicht	—		—			
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte		Reikwijdte	
	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

### 320 GC

#### Vastgepend

Onderwagen	—				L	
Contragewicht	3,7 ton		4,2 ton		4,2 ton	
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte		Reikwijdte	
	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓†	✓	✓†	✓	✓†

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	—				L	
Contragewicht	3,7 ton		4,2 ton		4,2 ton	
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte		Reikwijdte	
	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†
H130 S	✓†	✓†*	✓†	✓†	✓†	✓†

#### CW-40 S speciale koppeling

Onderwagen	—				L	
Contragewicht	3,7 ton		4,2 ton		4,2 ton	
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte		Reikwijdte	
	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†
H130 S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†

#### CW-40 speciale koppeling

Onderwagen	—				L	
Contragewicht	3,7 ton		4,2 ton		4,2 ton	
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte		Reikwijdte	
	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†
H130 S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 320 GX

#### CW-40 S speciale koppeling

Onderwagen	—	
Contragewicht	3,6 ton	
Giektype	Reikwijdte	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,70 m (8'10")
H115 S	✓	✓
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

#### CW-40 speciale koppeling

Onderwagen	—	
Contragewicht	3,6 ton	
Giektype	Reikwijdte	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,70 m (8'10")
H115 S	✓	✓
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

### 320

#### Vastgepend

Onderwagen	—			
Contragewicht	3,7 ton			
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓†	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	L							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	Lange giek HD		Reikwijdte		Lange giek HD		VA	
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓†	✓	✓	✓	✓†

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	—			
Contragewicht	3,7 ton			
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓†	✓†	✓	✓
H130 S	✓†	✓†*	✓*	

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 320 (vervolg)

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	L							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	Lange giek HD		Reikwijdte		Lange giek HD		VA	
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†
H130 S	✓	✓	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†

#### CW-40 S speciale koppeling

Onderwagen	L							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	Lange giek HD		Reikwijdte		Lange giek HD		VA	
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†
H130 S	✓	✓	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†

#### CW-40 speciale koppeling

Onderwagen	L							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	Lange giek HD		Reikwijdte		Lange giek HD		VA	
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†
H130 S	✓	✓	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†

### 323D2

#### Vastgepend

Onderwagen	L			
Contragewicht	—			
Giektype	Reikwijdte	Lange giek HD		ME
Lengte stick	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,40 m (7'10")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L		
Contragewicht	—		
Giektype	Lange giek HD		ME
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,40 m (7'10")
H120 S	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 323D2 (vervolg)

#### CW-40 S speciale koppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	—	
Giektype	Lange giek HD	
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

#### CW-40 speciale koppeling

Onderwagen	L		
Contragewicht	—		
Giektype	Lange giek HD		ME
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,40 m (7'10")
H120 S	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓

### 323F

#### Vastgepend

Onderwagen	L						
Contragewicht	—						
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD			VA	
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD-TR (9'7")	3,86 m HD (12'8")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	L							
Contragewicht	5,35 ton				—			
Giektype	Reikwijdte		VA		Reikwijdte		VA	
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L						
Contragewicht	—						
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD			VA	
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD-TR (9'7")	3,86 m HD (12'8")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 323F (vervolg)

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	L				LN			
Contragewicht	5,35 ton				—			
Giektype	Reikwijdte		VA		Reikwijdte		VA	
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	

#### CW-40 S speciale koppeling

Onderwagen	L							
Contragewicht	—				5,35 ton			
Giektype	Reikwijdte		VA		Reikwijdte		VA	
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-40 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	LN			
Contragewicht	—			
Giektype	Reikwijdte		VA	
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓*

#### CW-40 speciale koppeling

Onderwagen	L							
Contragewicht	—				5,35 ton			
Giektype	Reikwijdte		VA		Reikwijdte		VA	
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-40 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	LN			
Contragewicht	—			
Giektype	Reikwijdte		VA	
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓*

### 323 GC

#### Vastgepend

Onderwagen	L	
Contragewicht	4,7 ton	
Giektype	Reikwijdte	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓†

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 323 GC (vervolg)

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	4,7 ton	
Giektype	Reikwijdte	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓†	✓†
H130 S	✓†	✓†

#### CW-40 S speciale koppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	4,7 ton	
Giektype	Reikwijdte	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

#### CW-40 speciale koppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	4,7 ton	
Giektype	Reikwijdte	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

### 323 GX

#### Vastgepend

Onderwagen	—	L	MID
Contragewicht	4,55 ton	4,25 ton	4,25 ton
Giektype	Reikwijdte	Reikwijdte	Reikwijdte
Lengte stick	2,92 m (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓
H130 S	✓†	✓†	✓†

#### CW-40 S speciale koppeling

Onderwagen	MID
Contragewicht	4,25 ton
Giektype	Reikwijdte
Lengte stick	2,92 m (9'7")
H120 S	✓
H130 S	✓

#### CW-40 speciale koppeling

Onderwagen	MID
Contragewicht	4,25 ton
Giektype	Reikwijdte
Lengte stick	2,92 m (9'7")
H120 S	✓
H130 S	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

323

Vastgepend

Onderwagen	L						
Contragewicht	4,2 ton						
Giektype	Reikwijdte			Lange giek HD			
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	3,86 m (12'8")	2,50 m (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓†	✓	✓	✓	✓	✓

Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	L				
Contragewicht	4,2 ton		5,4 ton		
Giektype	VA		Reikwijdte		
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	3,86 m (12'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓†	✓	✓†	✓

Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	L						
Contragewicht	5,4 ton						
Giektype	Lange giek HD					VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓†

Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	LN				SA			
Contragewicht	4,5 ton				4,5 ton			
Giektype	Reikwijdte		VA		Reikwijdte		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓†	✓	✓†	✓	✓†	✓	✓†

Cat penkoppeling

Onderwagen	L						
Contragewicht	4,2 ton						
Giektype	Reikwijdte			Lange giek HD			
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	3,86 m (12'8")	2,50 m (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")
H120 S	✓†	✓†	✓†	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓†	✓†		✓	✓	✓	✓

Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	L				
Contragewicht	4,2 ton		5,4 ton		
Giektype	VA		Reikwijdte		
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	3,86 m (12'8")
H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†
H130 S	✓†	✓†	✓†	✓†	

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 323 (vervolg)

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	L						
Contragewicht	5,4 ton						
Giektype	Lange giek HD					VA	
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓†	✓†
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓†	✓†

#### CW-40 S speciale koppeling

Onderwagen	L					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA	
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†
H130 S	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†

#### CW-40 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	L					
Contragewicht	5,4 ton					
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA	
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†
H130 S	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†

#### CW-40 speciale koppeling

Onderwagen	L					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA	
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†
H130 S	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†

#### CW-40 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	L					
Contragewicht	5,4 ton					
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA	
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†
H130 S	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†

#### S70 Speciale koppeling

Onderwagen	L					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA	
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)



## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 323 (vervolg)

#### S70 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	L					
Contragewicht	5,4 ton					
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### S70 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	LN				SA			
Contragewicht	4,5 ton				4,5 ton			
Giektype	Reikwijdte		VA		Reikwijdte		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS70 speciale koppeling

Onderwagen	L					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS70 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	L					
Contragewicht	5,4 ton					
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS70 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	LN				SA			
Contragewicht	4,5 ton				4,5 ton			
Giektype	Reikwijdte		VA		Reikwijdte		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS70-55 speciale koppeling

Onderwagen	L					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

 Geschikt

 \* Werkbereik: alleen de voorkant

 † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### 323 (vervolg)

#### HCS70-55 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	L					
Contragewicht	5,4 ton					
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS70-55 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	LN				SA			
Contragewicht	4,5 ton				4,5 ton			
Giektype	Reikwijdte		VA		Reikwijdte		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met CW30 S speciale koppeling

Onderwagen	L					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met CW30 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	L					
Contragewicht	5,4 ton					
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met CW30 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	LN				SA			
Contragewicht	4,5 ton				4,5 ton			
Giektype	Reikwijdte	Reikwijdte	VA	VA	Reikwijdte	Reikwijdte	VA	VA
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

#### CW30 S – Kantelbare zwenkinrichting TRS18 – CW30 S

Onderwagen	L					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	Reikwijdte	Reikwijdte	Lange giek HD	Lange giek HD	VA	VA
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 323 (vervolg)

#### CW30 S – Kantelbare zwenkinrichting TRS18 – CW30 S (vervolg)

Onderwagen	L					
Contragewicht	5,4 ton					
Giektype	Reikwijdte	Reikwijdte	Lange giek HD	Lange giek HD	VA	VA
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW30 S – Kantelbare zwenkinrichting TRS18 – CW30 S (vervolg)

Onderwagen	LN				SA			
Contragewicht	4,5 ton				4,5 ton			
Giektype	Reikwijdte	Reikwijdte	VA	VA	Reikwijdte	Reikwijdte	VA	VA
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met CW30 speciale koppeling

Onderwagen	L					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA	
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met CW30 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	L					
Contragewicht	5,4 ton					
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA	
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met CW30 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	LN				SA			
Contragewicht	4,5 ton				4,5 ton		4,5 ton	
Giektype	Reikwijdte		VA		Reikwijdte		VA	
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW30 – Kantelbare zwenkinrichting TRS18 – CW30

Onderwagen	L					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA	
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 323 (vervolg)

#### CW30 – Kantelbare zwenkinrichting TRS18 – CW30 (vervolg)

Onderwagen	L					
Contragewicht	5,4 ton					
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW30 – Kantelbare zwenkinrichting TRS18 – CW30 (vervolg)

Onderwagen	LN				SA			
Contragewicht	4,5 ton				4,5 ton			
Giektype	Reikwijdte		VA		Reikwijdte		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓				✓			

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met S70 speciale koppeling

Onderwagen	L							
Contragewicht	4,2 ton							
Giektype	Reikwijdte			Lange giek HD			VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	3,86 m (12'8")	2,50 m (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met S70 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	L					
Contragewicht	5,4 ton					
Giektype	Reikwijdte			Lange giek HD		
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	3,86 m (12'8")	2,50 m (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met S70 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	L			LN			
Contragewicht	5,4 ton			4,5 ton			
Giektype	Lange giek HD		VA	Reikwijdte		VA	
Lengte stick	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met S70 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	SA			
Contragewicht	4,5 ton			
Giektype	Reikwijdte		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 323 (vervolg)

#### S70 – Kantelbare zwenkinrichting TRS18 – S70

Onderwagen	L					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### S70 – Kantelbare zwenkinrichting TRS18 – S70 (vervolg)

Onderwagen	L					
Contragewicht	5,4 ton					
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### S70 – Kantelbare zwenkinrichting TRS18 – S70 (vervolg)

Onderwagen	LN				SA			
Contragewicht	4,5 ton				4,5 ton			
Giektype	Reikwijdte		VA		Reikwijdte		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met HCS70 speciale koppeling

Onderwagen	L					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met HCS70 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	L					
Contragewicht	5,4 ton					
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met HCS70 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	LN				SA			
Contragewicht	4,5 ton				4,5 ton			
Giektype	Reikwijdte		VA		Reikwijdte		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 323 (vervolg)

#### HCS70 – Kantelbare zwenkinrichting TRS18 – HCS70

Onderwagen	L					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓		

#### HCS70 – Kantelbare zwenkinrichting TRS18 – HCS70 (vervolg)

Onderwagen	L					
Contragewicht	5,4 ton					
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS70 – Kantelbare zwenkinrichting TRS18 – HCS70 (vervolg)

Onderwagen	LN			SA		
Contragewicht	4,5 ton			4,5 ton		
Giektype	Reikwijdte		VA	Reikwijdte		VA
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S				✓		

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met HCS70-55 speciale koppeling

Onderwagen	L					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met HCS70-55 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	L					
Contragewicht	5,4 ton					
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS70-55 – TRS18 – HCS70-55

Onderwagen	L					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 323 (vervolg)

#### HCS70-55 – TRS18 – HCS70-55 (vervolg)

Onderwagen	L					
Contragewicht	5,4 ton					
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓		✓	✓

#### HCS70-55 – TRS18 – HCS70-55 (vervolg)

Onderwagen	LN		SA		
Contragewicht	4,5 ton		4,5 ton		
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte		VA
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S					

### 325F CR

#### Vastgepend

Onderwagen	L	
Contragewicht	—	
Giektype	Reikwijdte	VA
Lengte stick	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	—	
Giektype	Reikwijdte	VA
Lengte stick	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

#### CW-40 S speciale koppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	—	
Giektype	Reikwijdte	VA
Lengte stick	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

#### CW-40 speciale koppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	—	
Giektype	Reikwijdte	VA
Lengte stick	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

325

Vastgepend

Onderwagen	—		L	
Contragewicht	4,9 ton		4,9 ton	
Giektype	Reikwijdte	Lange giek HD	Reikwijdte	Lange giek HD
Lengte stick	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓†	✓*	✓†	✓

Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	L					
Contragewicht	6,7 ton					
Giektype	Reikwijdte			Lange giek HD		VA
Lengte stick	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓†	✓	✓	✓†	✓	✓†

Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	L					
Contragewicht	8,3 ton					
Giektype	Reikwijdte			Lange giek HD		VA
Lengte stick	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓†	✓	✓	✓†	✓	✓†

Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	L met blad (omhoog)					
Contragewicht	4,9 ton					
Giektype	Reikwijdte			Lange giek HD		VA
Lengte stick	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓†	✓	✓	✓†	✓	✓†

Cat penkoppeling

Onderwagen	—		L	
Contragewicht	4,9 ton		4,9 ton	
Giektype	Reikwijdte	Lange giek HD	Reikwijdte	Lange giek HD
Lengte stick	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")
H120 S	✓†*	✓*	✓†	✓
H130 S			✓†	✓†*

Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	L					
Contragewicht	6,7 ton					
Giektype	Reikwijdte			Lange giek HD		VA
Lengte stick	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓†	✓	✓	✓†	✓	✓†
H130 S	✓†	✓	✓	✓†	✓	✓†

(vervolg op volgende pagina)



## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 325 (vervolg)

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	L					
Contragewicht	8,3 ton					
Giektype	Reikwijdte			Lange giek HD		VA
Langte stick	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓†	✓	✓	✓†	✓	✓†
H130 S	✓†	✓	✓	✓†	✓	✓†

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	L met blad (omhoog)					
Contragewicht	4,9 ton					
Giektype	Reikwijdte			Lange giek HD		VA
Langte stick	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓†	✓	✓	✓†	✓	✓†
H130 S	✓†	✓	✓	✓†	✓	

#### CW-40 S speciale koppeling

Onderwagen	L met blad (omhoog)					
Contragewicht	4,9 ton					
Giektype	Reikwijdte	Reikwijdte	Lange giek HD	Lange giek HD	VA	
Langte stick	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	

#### CW-40 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	L					
Contragewicht	6,7 ton					
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA	
Langte stick	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	

#### CW-40 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	L					
Contragewicht	8,3 ton					
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA	
Langte stick	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	

#### CW-40 speciale koppeling

Onderwagen	L					
Contragewicht	6,7 ton					
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA	
Langte stick	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

 Geschikt

 Werkbereik: alleen de voorkant

 Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### 325 (vervolg)

#### CW-40 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	L				
Contragewicht	8,3 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA
Lengte stick	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-40 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	L met blad (omhoog)				
Contragewicht	4,9 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA
Lengte stick	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓

### S70 Speciale koppeling

Onderwagen	L				
Contragewicht	6,7 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA
Lengte stick	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓

### S70 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	L				
Contragewicht	8,3 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA
Lengte stick	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓

### S70 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	L met blad (omhoog)				
Contragewicht	4,9 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA
Lengte stick	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓

### HCS70 speciale koppeling

Onderwagen	L				
Contragewicht	6,7 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA
Lengte stick	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 325 (vervolg)

#### HCS70 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	L				
Contragewicht	8,3 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA
Langte stick	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS70 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	L met blad (omhoog)				
Contragewicht	4,9 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA
Langte stick	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS70-55 speciale koppeling

Onderwagen	L				
Contragewicht	6,7 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA
Langte stick	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS70-55 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	L				
Contragewicht	8,3 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA
Langte stick	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS70-55 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	L met blad (omhoog)				
Contragewicht	4,9 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA
Langte stick	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met CW30 S speciale koppeling

Onderwagen	L				
Contragewicht	6,7 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA
Langte stick	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

 Geschikt

 \* Werkbereik: alleen de voorkant

 † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### 325 (vervolg)

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met CW30 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	L				
Contragewicht	8,3 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA
Langte stick	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met CW30 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	L met blad (omhoog)				
Contragewicht	4,9 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA
Langte stick	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW30 S – Kantelbare zwenkinrichting TRS18 – CW30 S

Onderwagen	L				
Contragewicht	6,7 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA
Langte stick	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW30 S – Kantelbare zwenkinrichting TRS18 – CW30 S (vervolg)

Onderwagen	L				
Contragewicht	8,3 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA
Langte stick	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW30 S – Kantelbare zwenkinrichting TRS18 – CW30 S (vervolg)

Onderwagen	L met blad (omhoog)				
Contragewicht	4,9 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA
Langte stick	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met CW30 speciale koppeling

Onderwagen	L				
Contragewicht	6,7 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA
Langte stick	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

 Geschikt

 Werkbereik: alleen de voorkant

 Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### 325 (vervolg)

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met CW30 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	L				
Contragewicht	8,3 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA
Langte stick	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met CW30 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	L met blad (omhoog)				
Contragewicht	4,9 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA
Langte stick	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	

#### CW30 – Kantelbare zwenkinrichting TRS18 – CW30

Onderwagen	L				
Contragewicht	6,7 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA
Langte stick	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	

#### CW30 – Kantelbare zwenkinrichting TRS18 – CW30 (vervolg)

Onderwagen	L				
Contragewicht	8,3 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA
Langte stick	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW30 – Kantelbare zwenkinrichting TRS18 – CW30 (vervolg)

Onderwagen	L met blad (omhoog)				
Contragewicht	4,9 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA
Langte stick	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S					

#### S70 – Kantelbare zwenkinrichting TRS18 – S70

Onderwagen	L				
Contragewicht	6,7 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA
Langte stick	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 325 (vervolg)

#### S70 – Kantelbare zwenkinrichting TRS18 – S70 (vervolg)

Onderwagen	L				
Contragewicht	8,3 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA
Lengte stick	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓

#### S70 – Kantelbare zwenkinrichting TRS18 – S70 (vervolg)

Onderwagen	L met blad (omhoog)				
Contragewicht	4,9 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA
Lengte stick	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓		

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met HCS70-55 speciale koppeling

Onderwagen	L					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met HCS70-55 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	L					
Contragewicht	5,4 ton					
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### 325 Tunnels

#### Vastgepend

Onderwagen	L	
Contragewicht	4,9 ton	
Giektype	Korte reikwijdte	ME
Lengte stick	3,20 m (10'6")	2,40 m (7'10")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓
H140 S		✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	4,9 ton	
Giektype	Korte reikwijdte	ME
Lengte stick	3,20 m (10'6")	2,40 m (7'10")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 325 Tunnels (vervolg)

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met S70 speciale koppeling

Onderwagen	—		L	
Contragewicht	4,9 ton		4,9 ton	
Giektype	Reikwijdte	Lange giek HD	Reikwijdte	Lange giek HD
Langte stick	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S			✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met S70 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	L					
Contragewicht	6,7 ton					
Giektype	Reikwijdte			Lange giek HD		VA
Langte stick	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met S70 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	L					
Contragewicht	8,3 ton					
Giektype	Reikwijdte			Lange giek HD		VA
Langte stick	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met S70 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	L met blad (omhoog)					
Contragewicht	4,9 ton					
Giektype	Reikwijdte			Lange giek HD		VA
Langte stick	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met HCS70 speciale koppeling

Onderwagen	L				
Contragewicht	6,7 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA
Langte stick	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met HCS70 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	L				
Contragewicht	8,3 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA
Langte stick	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 325 Tunnels (vervolg)

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met HCS70 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	L met blad (omhoog)				
Contragewicht	4,9 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA
Lengte stick	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	

#### HCS70 – Kantelbare zwenkinrichting TRS18 – HCS70

Onderwagen	L				
Contragewicht	6,7 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA
Lengte stick	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	

#### HCS70 – Kantelbare zwenkinrichting TRS18 – HCS70 (vervolg)

Onderwagen	L				
Contragewicht	8,3 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA
Lengte stick	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS70 – Kantelbare zwenkinrichting TRS18 – HCS70 (vervolg)

Onderwagen	L met blad (omhoog)				
Contragewicht	4,9 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA
Lengte stick	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S					

#### HCS70-55 – TRS18 – HCS70-55

Onderwagen	L				
Contragewicht	6,7 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA
Lengte stick	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS70-55 – TRS18 – HCS70-55 (vervolg)

Onderwagen	L				
Contragewicht	8,3 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA
Lengte stick	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)



## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 325 Tunnels (vervolg)

#### HCS70-55 – TRS18 – HCS70-55 (vervolg)

Onderwagen	L met blad (omhoog)			
Contragewicht	4,9 ton			
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD	
Lengte stick	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓

### 326D2

#### Vastgepend

Onderwagen	L		
Contragewicht	—		
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")
H120 S	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L		
Contragewicht	—		
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")
H120 S	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓

#### CW-40 speciale koppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	—	
Giektype	Reikwijdte	Lange giek HD
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,95 m HD (9'8")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓
H140 S	✓	✓

### 326F

#### Vastgepend

Onderwagen	L				
Contragewicht	—				
Giektype	Lange giek HD			VA	
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	3,60 m HD (11'10")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 326F (vervolg)

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	LN			
Contragewicht	—			
Giektype	Lange giek HD		VA	
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L				
Contragewicht	—				
Giektype	Lange giek HD			VA	
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	3,60 m HD (11'10")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓*	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	LN			
Contragewicht	—			
Giektype	Lange giek HD		VA	
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓*	

#### CW-40 speciale koppeling

Onderwagen	L				LN			
Contragewicht	—				—			
Giektype	Lange giek HD		VA		Lange giek HD		VA	
Lengte stick	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

### 326 GC

#### Vastgepend

Onderwagen	MID	—	L
Contragewicht	4,6 ton	4,6 ton	4,6 ton
Giektype	Reikwijdte	Reikwijdte	Reikwijdte
Lengte stick	2,95 m HD (9'8")	2,95 m (9'8")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

326

Vastgepend

Onderwagen	L						
Contragewicht	4,6 ton						
Giektype	Reikwijdte			Lange giek HD		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,50 m (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	LN				
Contragewicht	4,6 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD	VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓

Cat penkoppeling

Onderwagen	L						
Contragewicht	4,6 ton						
Giektype	Reikwijdte			Lange giek HD		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	LN				
Contragewicht	4,6 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD	VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓*	✓	✓*

CW-40 speciale koppeling

Onderwagen	L						
Contragewicht	4,6 ton						
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA		
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

 Geschikt

 \* Werkbereik: alleen de voorkant

 † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### 326 (vervolg)

#### CW-40 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	LN				
Contragewicht	4,6 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD	VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓

### S70 Speciale koppeling

Onderwagen	L				
Contragewicht	4,6 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD	VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓

### S70 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	LN				
Contragewicht	4,6 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD	VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓

### S80 Speciale koppeling

Onderwagen	L					
Contragewicht	4,6 ton					
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### S80 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	LN					
Contragewicht	4,6 ton					
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 326 (vervolg)

#### HCS70 speciale koppeling

Onderwagen	L				
Contragewicht	4,6 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD	VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS70 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	LN				
Contragewicht	4,6 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD	VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS70 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	L				
Contragewicht	4,6 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD	VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS70 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	LN				
Contragewicht	4,6 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD	VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS70-55 speciale koppeling

Onderwagen	L				
Contragewicht	4,6 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD	VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

 Geschikt

 \* Werkbereik: alleen de voorkant

 † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### 326 (vervolg)

#### HCS70-55 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	LN				
Contragewicht	4,6 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD	VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS80 speciale koppeling

Onderwagen	L				
Contragewicht	4,6 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD	VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS80 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	LN				
Contragewicht	4,6 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD	VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS23 met CW40 speciale koppeling

Onderwagen	L					
Contragewicht	4,6 ton					
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS23 met CW40 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	LN					
Contragewicht	4,6 ton					
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 326 (vervolg)

#### CW40 – TRS23 – CW40

Onderwagen	L				
Contragewicht	4,6 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD	VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW40 – TRS23 – CW40 (vervolg)

Onderwagen	LN				
Contragewicht	4,6 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD	VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓				

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS23 met CW45 S speciale koppeling

Onderwagen	L				
Contragewicht	4,6 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD	VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS23 met CW45 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	LN				
Contragewicht	4,6 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD	VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS23 met S70 speciale koppeling

Onderwagen	L					
Contragewicht	4,6 ton					
Giektype	Reikwijdte			Lange giek HD	VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS23 met S70 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	LN				
Contragewicht	4,6 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD	VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

 Geschikt

 Werkbereik: alleen de voorkant

 Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### 326 (vervolg)

#### S70 – TRS23 – S70

Onderwagen	L					
Contragewicht	4,6 ton					
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### S70 – TRS23 – S70 (vervolg)

Onderwagen	LN					
Contragewicht	4,6 ton					
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS23 met S80 speciale koppeling

Onderwagen	L					
Contragewicht	4,6 ton					
Giektype	Reikwijdte			Lange giek HD	VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS23 met S80 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	LN					
Contragewicht	4,6 ton					
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD	VA		
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	

#### S80 – TRS23 – S80

Onderwagen	L			LN		
Contragewicht	4,6 ton			4,6 ton		
Giektype	Reikwijdte	Lange giek HD	VA	Reikwijdte	Lange giek HD	VA
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓			

#### HCS70 – TRS23 – HCS70

Onderwagen	L					
Contragewicht	4,6 ton					
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD	VA		
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	

(vervolg op volgende pagina)



## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 326 (vervolg)

#### HCS70 – TRS23 – HCS70 (vervolg)

Onderwagen	LN				
Contragewicht	4,6 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD	VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓				

#### HCS70-55 – TRS23 – HCS70-55

Onderwagen	L				
Contragewicht	4,6 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD	VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS70-55 – TRS23 – HCS70-55 (vervolg)

Onderwagen	LN				
Contragewicht	4,6 ton				
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD	VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓				

#### HCS80 – TRS23 – HCS80

Onderwagen	L					LN
Contragewicht	4,6 ton					4,6 ton
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD	VA		Reikwijdte
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,50 m (8'2")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓		

### 330D2

#### Vastgepend

Onderwagen	L			
Contragewicht	—			
Giektype	Reikwijdte	Lange giek HD		ME
Lengte stick	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
H120 S	✓	✓	✓	
H130 S	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

 Geschikt

 \* Werkbereik: alleen de voorkant

 † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### 330D2 (vervolg)

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L			
Contragewicht	—			
Giektype	Reikwijdte	Lange giek HD		ME
Lengte stick	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
H120 S	✓	✓	✓	
H130 S	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓

#### CW-45 S speciale koppeling

Onderwagen	L			
Contragewicht	—			
Giektype	Reikwijdte	Lange giek HD		ME
Lengte stick	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
H120 S	✓	✓	✓	
H130 S	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓

#### CW-45 speciale koppeling

Onderwagen	L			
Contragewicht	—			
Giektype	Reikwijdte	Lange giek HD		ME
Lengte stick	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
H120 S	✓	✓	✓	
H130 S	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓

### 330F

#### Vastgepend

Onderwagen	L				LN	
Contragewicht	—				—	
Giektype	Lang, ES	Lange giek HD			Lange giek HD	
Lengte stick	3,20 m ES (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L			LN	
Contragewicht	—			—	
Giektype	Lange giek HD			Lange giek HD	
Lengte stick	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 330F (vervolg)

#### CW-45 S speciale koppeling

Onderwagen	L		LN	
Contragewicht	—		—	
Giektype	Lange giek HD		Lange giek HD	
Lengte stick	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓

#### CW-45 speciale koppeling

Onderwagen	L		LN	
Contragewicht	—		—	
Giektype	Lange giek HD		Lange giek HD	
Lengte stick	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓

### 330 GC

#### Vastgepend

Onderwagen	—					
Contragewicht	5,8 ton			6,7 ton		
Giektype	Reikwijdte		ME	Reikwijdte		ME
Lengte stick	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	L		
Contragewicht	6,7 ton		
Giektype	Reikwijdte		ME
Lengte stick	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")
H120 S	✓	✓	
H130 S	✓	✓	
H140 S	✓	✓	

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	—						L	
Contragewicht	5,8 ton			6,7 ton			6,7 ton	
Giektype	Reikwijdte		ME	Reikwijdte		ME	Reikwijdte	
Lengte stick	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 330 GC (vervolg)

#### CW-45 S speciale koppeling

Onderwagen	—						L	
Contragewicht	5,8 ton			6,7 ton			6,7 ton	
Giektype	Reikwijdte		ME	Reikwijdte		ME	Reikwijdte	
Lengte stick	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-45 speciale koppeling

Onderwagen	—						L	
Contragewicht	5,8 ton			6,7 ton			6,7 ton	
Giektype	Reikwijdte		ME	Reikwijdte		ME	Reikwijdte	
Lengte stick	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### 330

#### Vastgepend

Onderwagen	L						LN	
Contragewicht	6,7 ton						6,7 ton	
Giektype	Reikwijdte			Lange giek HD		ME	Reikwijdte	
Lengte stick	2,65 m (8'8")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L						LN	
Contragewicht	6,7 ton						6,7 ton	
Giektype	Reikwijdte			Lange giek HD		ME	Reikwijdte	
Lengte stick	2,65 m (8'8")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-45 S speciale koppeling

Onderwagen	L					LN	
Contragewicht	6,7 ton					6,7 ton	
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		ME	Reikwijdte	
Lengte stick	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 330 (vervolg)

#### CW-45 speciale koppeling

Onderwagen	L				LN		
Contragewicht	6,7 ton				6,7 ton		
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		ME	Reikwijdte	
Lengte stick	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### S70 Speciale koppeling

Onderwagen	L		LN	
Contragewicht	6,7 ton		6,7 ton	
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte	
Lengte stick	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓

### S80 Speciale koppeling

Onderwagen	L		LN	
Contragewicht	6,7 ton		6,7 ton	
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte	
Lengte stick	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓

### HCS70 speciale koppeling

Onderwagen	L		LN	
Contragewicht	6,7 ton		6,7 ton	
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte	
Lengte stick	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓

### HCS70-55 speciale koppeling

Onderwagen	L		LN	
Contragewicht	6,7 ton		6,7 ton	
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte	
Lengte stick	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

 Geschikt

 Werkbereik: alleen de voorkant

 Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### 330 (vervolg)

#### HCS80 speciale koppeling

Onderwagen	L		LN	
Contragewicht	6,7 ton		6,7 ton	
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte	
Lengte stick	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS23 met CW40 speciale koppeling

Onderwagen	L		LN	
Contragewicht	6,7 ton		6,7 ton	
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte	
Lengte stick	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS23 met CW45 S speciale koppeling

Onderwagen	L	LN
Contragewicht	6,7 ton	6,7 ton
Giektype	Reikwijdte	Reikwijdte
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

#### CW45 S – TRS23 – CW45 S

Onderwagen	L		LN	
Contragewicht	6,7 ton		6,7 ton	
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS23 met S70 speciale koppeling

Onderwagen	L				LN		
Contragewicht	6,7 ton				6,7 ton		
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD		Reikwijdte		
Lengte stick	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### S70 – TRS23 – S70

Onderwagen	L		LN	
Contragewicht	6,7 ton		6,7 ton	
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte	
Lengte stick	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 330 (vervolg)

Kantelbare zwenkinrichting TRS23 met S80 speciale koppeling

Onderwagen	L				LN			
Contragewicht	6,7 ton				6,7 ton			
Giektype	Reikwijdte				Lange giek HD		Reikwijdte	
Lengte stick	2,65 m (8'8")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### S80 – TRS23 – S80

Onderwagen	L	LN
Contragewicht	6,7 ton	6,7 ton
Giektype	Reikwijdte	Reikwijdte
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

### HCS70 – TRS23 – HCS70

Onderwagen	L		LN	
Contragewicht	6,7 ton		6,7 ton	
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte	
Lengte stick	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓

### HCS80 – TRS23 – HCS80

Onderwagen	L		LN	
Contragewicht	6,7 ton		6,7 ton	
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte	
Lengte stick	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓

### 333

Vastgepend

Onderwagen	L	
Contragewicht	7,7 ton	
Giektype	Reikwijdte	
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
H130 S	✓	✓
H140 S	✓	✓
H160 S	✓	✓
H180 S	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 333 (vervolg)

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	7,7 ton	
Giektype	Reikwijdte	
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
H130 S	✓	✓
H140 S	✓	✓
H160 S	✓	✓
H180 S	✓*	

#### CW-45 S speciale koppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	7,7 ton	
Giektype	Reikwijdte	
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓
H160 S	✓	✓
H180 S	✓	

#### CW-45 speciale koppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	7,7 ton	
Giektype	Reikwijdte	
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
H130 S	✓	✓
H140 S	✓	✓
H160 S	✓	✓
H180 S	✓	

#### HCS70-55 – TRS23 – HCS70-55

Onderwagen	L		LN	
Contragewicht	6,7 ton		6,7 ton	
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte	
Lengte stick	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓

### 335F CR

#### Vastgepend

Onderwagen	L		
Contragewicht	—		
Giektype	Lange giek HD		
Lengte stick	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")
H120 S	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)



## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 335F CR (vervolg)

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L		
Contragewicht	—		
Giektype	Lange giek HD		
Lengte stick	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")
H120 S	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓

#### CW-45 S speciale koppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	—	
Giektype	Lange giek HD	
Lengte stick	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓
H140 S	✓	✓

#### CW-45 speciale koppeling

Onderwagen	L	
Contragewicht	—	
Giektype	Lange giek HD	
Lengte stick	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓
H140 S	✓	✓

### 335

#### Vastgepend

Onderwagen	L		L met blad (omhoog)	
Contragewicht	7,7 ton		5,0 ton	
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte	
Lengte stick	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
H130 S	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L		L met blad (omhoog)	
Contragewicht	7,7 ton		5,0 ton	
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte	
Lengte stick	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
H130 S	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

 Geschikt

 Werkbereik: alleen de voorkant

 Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### 335 (vervolg)

#### CW-45 S speciale koppeling

Onderwagen	L met blad (omhoog)	
Contragewicht	5,0 ton	
Giektype	Reikwijdte	
Lengte stick	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

#### CW-45 speciale koppeling

Onderwagen	L	L met blad (omhoog)	
Contragewicht	7,7 ton	5,0 ton	
Giektype	Reikwijdte	Reikwijdte	
Lengte stick	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
H130 S	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓

#### S70 Speciale koppeling

Onderwagen	L		L met blad (omhoog)	
Contragewicht	7,7 ton		5,0 ton	
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte	
Lengte stick	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
H130 S	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓

#### S80 Speciale koppeling

Onderwagen	L		L met blad (omhoog)	
Contragewicht	7,7 ton		5,0 ton	
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte	
Lengte stick	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
H130 S	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓

#### HCS70 speciale koppeling

Onderwagen	L		L met blad (omhoog)	
Contragewicht	7,7 ton		5,0 ton	
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte	
Lengte stick	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
H130 S	✓	✓	✓	✓

#### HCS70-55 speciale koppeling

Onderwagen	L		L met blad (omhoog)	
Contragewicht	7,7 ton		5,0 ton	
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte	
Lengte stick	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
H130 S	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 335 (vervolg)

#### HCS80 speciale koppeling

Onderwagen	L		L met blad (omhoog)	
Contragewicht	7,7 ton		5,0 ton	
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte	
Lengte stick	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
H130 S	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS23 met CW40 speciale koppeling

Onderwagen	L		L met blad (omhoog)	
Contragewicht	7,7 ton		5,0 ton	
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte	
Lengte stick	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS23 met CW45 S speciale koppeling

Onderwagen	L	L met blad (omhoog)
Contragewicht	7,7 ton	5,0 ton
Giektype	Reikwijdte	Reikwijdte
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

#### CW45 S – TRS23 – CW45 S

Onderwagen	L				LN		
Contragewicht	4,6 ton				4,6 ton		
Giektype	Reikwijdte		Lange giek HD	VA		Reikwijdte	VA
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓			

#### CW45 S – TRS23 – CW45 S

Onderwagen	L	L met blad (omhoog)
Contragewicht	7,7 ton	5,0 ton
Giektype	Reikwijdte	Reikwijdte
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS23 met S70 speciale koppeling

Onderwagen	L		L met blad (omhoog)	
Contragewicht	7,7 ton		5,0 ton	
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte	
Lengte stick	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

 Geschikt

 \* Werkbereik: alleen de voorkant

 † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### 335 (vervolg)

#### S70 – TRS23 – S70

Onderwagen	L		L met blad (omhoog)	
Contragewicht	7,7 ton		5,0 ton	
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte	
Lengte stick	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS23 met S80 speciale koppeling

Onderwagen	L		L met blad (omhoog)	
Contragewicht	7,7 ton		5,0 ton	
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte	
Lengte stick	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓

#### S80 – TRS23 – S80

Onderwagen	L	L met blad (omhoog)
Contragewicht	7,7 ton	5,0 ton
Giektype	Reikwijdte	Reikwijdte
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

#### HCS70 – TRS23 – HCS70

Onderwagen	L		L met blad (omhoog)	
Contragewicht	7,7 ton		5,0 ton	
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte	
Lengte stick	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓

#### HCS70-55 – TRS23 – HCS70-55

Onderwagen	L		L met blad (omhoog)	
Contragewicht	7,7 ton		5,0 ton	
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte	
Lengte stick	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓

#### HCS80 – TRS23 – HCS80

Onderwagen	L		L met blad (omhoog)
Contragewicht	7,7 ton		5,0 ton
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte
Lengte stick	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 336D2 GC

#### Vastgepend

Onderwagen	—
Contragewicht	—
Giektype	Reikwijdte
Lengte stick	2,80 m (9'2")
H140 S	✓
H160 S	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	—
Contragewicht	—
Giektype	Reikwijdte
Lengte stick	2,80 m (9'2")
H140 S	✓

#### CW-45 S speciale koppeling

Onderwagen	—
Contragewicht	—
Giektype	Reikwijdte
Lengte stick	2,80 m (9'2")
H140 S	✓

#### CW-45 speciale koppeling

Onderwagen	—
Contragewicht	—
Giektype	Reikwijdte
Lengte stick	2,80 m (9'2")
H140 S	✓

### 336D2

#### Vastgepend

Onderwagen	L					
Contragewicht	—					
Giektype	Lange giek HD				ME	
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L					
Contragewicht	—					
Giektype	Lange giek HD				ME	
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓*	✓*		✓	✓*

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

 Geschikt

 Werkbereik: alleen de voorkant

 Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### 336D2 (vervolg)

#### CW-45 S speciale koppeling

Onderwagen	L			
Contragewicht	—			
Giektype	Lange giek HD		ME	
Lengte stick	3,20 m HD (10'6")	3,90 m (12'10")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓*		✓	✓

#### CW-45 speciale koppeling

Onderwagen	L				
Contragewicht	—				
Giektype	Lange giek HD			ME	
Lengte stick	3,20 m HD (10'6")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓*	✓		✓	✓

### 336D2 XE

#### Vastgepend

Onderwagen	—		L					
Contragewicht	—		—					
Giektype	Lange giek HD			Lange giek HD			ME	
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
H140 S			✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S			✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	—		L		
Contragewicht	—		—		
Giektype	Lange giek HD		Lange giek HD	ME	
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
H140 S			✓	✓	✓
H160 S			✓*	✓	✓*

#### CW-45 speciale koppeling

Onderwagen	L		
Contragewicht	—		
Giektype	Lange giek HD	ME	
Lengte stick	3,20 m (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓

### 336F

#### Vastgepend

Onderwagen	L			
Contragewicht	6,0 ton			
Giektype	Lange giek HD			ME
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 336F (vervolg)

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	L							
Contragewicht	7,0 ton						8,45 ton	
Giektype	Lang, ES		Lange giek HD			ME	Recht	
Lengte stick	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	LN						
Contragewicht	7,0 ton				8,45 ton		
Giektype	Lange giek HD			ME	Recht		
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L			
Contragewicht	6,0 ton			
Giektype	Lange giek HD			ME
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓*	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	L							
Contragewicht	7,0 ton						8,45 ton	
Giektype	Lang, ES		Lange giek HD			ME	Recht	
Lengte stick	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	LN						
Contragewicht	7,0 ton				8,45 ton		
Giektype	Lange giek HD			ME	Recht		
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
H160 S	✓	✓	✓*	✓			

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

 Geschikt

 \* Werkbereik: alleen de voorkant

 † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### 336F (vervolg)

#### CW-45 S speciale koppeling

Onderwagen	L					
Contragewicht	7,0 ton			8,45 ton		
Giektype	Lange giek HD			ME	Recht	
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓		

#### CW-45 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	LN					
Contragewicht	7,0 ton			8,45 ton		
Giektype	Lange giek HD			ME	Recht	
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓*	✓		

#### CW-45 speciale koppeling

Onderwagen	L					
Contragewicht	7,0 ton			8,45 ton		
Giektype	Lange giek HD			ME	Recht	
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓		

#### CW-45 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	LN					
Contragewicht	7,0 ton			8,45 ton		
Giektype	Lange giek HD			ME	Recht	
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓*	✓		

### 336F XE

#### Vastgepend

Onderwagen	L			
Contragewicht	5,05 ton			
Giektype	Lange giek HD			
Lengte stick	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)



## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 336F XE (vervolg)

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	L					
Contragewicht	6,05 ton					
Giektype	Lang, ES		Lange giek HD			ME
Lengte stick	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	LN			
Contragewicht	6,05 ton			
Giektype	Lange giek HD			ME
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L			
Contragewicht	5,05 ton			
Giektype	Lange giek HD			
Lengte stick	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓*

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	L					
Contragewicht	6,05 ton					
Giektype	Lang, ES		Lange giek HD			ME
Lengte stick	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	LN			
Contragewicht	6,05 ton			
Giektype	Lange giek HD			ME
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓*	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 336F XE (vervolg)

#### CW-45 S speciale koppeling

Onderwagen	L				LN			
Contragewicht	6,05 ton				6,05 ton			
Giektype	Lange giek HD			ME	Lange giek HD			ME
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓

#### CW-45 speciale koppeling

Onderwagen	L				LN			
Contragewicht	6,05 ton				6,05 ton			
Giektype	Lange giek HD			ME	Lange giek HD			ME
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓

### 336 GC

#### Vastgepend

Onderwagen	—			L			LN	
Contragewicht	6,8 ton			6,8 ton			6,8 ton	
Giektype	Reikwijdte			Reikwijdte			Reikwijdte	
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	—			L			LN	
Contragewicht	6,8 ton			6,8 ton			6,8 ton	
Giektype	Reikwijdte			Reikwijdte			Reikwijdte	
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

#### CW-45 S speciale koppeling

Onderwagen	—		L		LN	
Contragewicht	6,8 ton		6,8 ton		6,8 ton	
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte		Reikwijdte	
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

#### CW-45 speciale koppeling

Onderwagen	—		L		LN	
Contragewicht	6,8 ton		6,8 ton		6,8 ton	
Giektype	Reikwijdte		Reikwijdte		Reikwijdte	
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

336

Vastgepend

Onderwagen	L					
Contragewicht	6,8 ton					
Giektype	Reikwijdte			Lange giek HD		ME
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	L						
Contragewicht	7,5 ton						
Giektype	Reikwijdte			Lange giek HD			ME
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓

Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	LN					
Contragewicht	7,5 ton					
Giektype	Reikwijdte			Lange giek HD		ME
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat penkoppeling

Onderwagen	L					
Contragewicht	6,8 ton					
Giektype	Reikwijdte			Lange giek HD		ME
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓

Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	L						
Contragewicht	7,5 ton						
Giektype	Reikwijdte			Lange giek HD			ME
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓

Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	LN					
Contragewicht	7,5 ton					
Giektype	Reikwijdte			Lange giek HD		ME
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓*	✓		✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

 Geschikt

 \* Werkbereik: alleen de voorkant

 † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### 336 (vervolg)

#### CW-45 S speciale koppeling

Onderwagen	L						
Contragewicht	6,8 ton			7,5 ton			
Giektype	Lange giek HD	ME	Reikwijdte			Lange giek HD	ME
Lengte stick	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-45 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	LN					
Contragewicht	7,5 ton					
Giektype	Reikwijdte			Lange giek HD		ME
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓*	✓		✓

#### CW-45 speciale koppeling

Onderwagen	L							
Contragewicht	6,8 ton				7,5 ton			
Giektype	Lange giek HD		ME	Reikwijdte			Lange giek HD	ME
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-45 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	LN					
Contragewicht	7,5 ton					
Giektype	Reikwijdte			Lange giek HD		ME
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓*	✓		✓

### 340D2

#### Vastgepend

Onderwagen	L							
Contragewicht	—				8,5 ton			
Giektype	Lange giek HD		ME		Lange giek HD		ME	
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
H140 S		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  \* Werkbereik: alleen de voorkant     
  † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 340D2 (vervolg)

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L						
Contragewicht	—			8,5 ton			
Giektype	Lange giek HD		ME		Lange giek HD	ME	
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
H140 S		✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S		✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S		✓*	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-45 S speciale koppeling

Onderwagen	L					
Contragewicht	—			8,5 ton		
Giektype	Lange giek HD	ME		Lange giek HD	ME	
Lengte stick	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-45 speciale koppeling

Onderwagen	L					
Contragewicht	—			8,5 ton		
Giektype	Lange giek HD	ME		Lange giek HD	ME	
Lengte stick	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### 340F

#### Vastgepend

Onderwagen	L		
Contragewicht	7,0 ton		
Giektype	Lange giek HD		ME
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓
H180 S	✓†	✓†	✓†

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L		
Contragewicht	7,0 ton		
Giektype	Lange giek HD		ME
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 340F (vervolg)

#### CW-45 S speciale koppeling

Onderwagen	L		
Contragewicht	7,0 ton		
Giektype	Lange giek HD		ME
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓

#### CW-45 speciale koppeling

Onderwagen	L		
Contragewicht	7,0 ton		
Giektype	Lange giek HD		ME
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓

### 340F UHD

#### Vastgepend

Onderwagen	L-FIX					
Contragewicht	8,45 ton					
Giektype	Retrofit (B)			Retrofit (S)		
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓†	✓†	✓†			

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	L-VG					
Contragewicht	8,45 ton					
Giektype	Retrofit (B)			Retrofit (S)		
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓†	✓†	✓†			

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L-FIX					
Contragewicht	8,45 ton					
Giektype	Retrofit (B)			Retrofit (S)		
Lengte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓			

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

 Geschikt

 Werkbereik: alleen de voorkant

 Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### 340F UHD (vervolg)

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	L-VG					
Contragewicht	8,45 ton					
Giektype	Retrofit (B)			Retrofit (S)		
Langte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓			

#### CW-45 S speciale koppeling

Onderwagen	L-FIX					
Contragewicht	8,45 ton					
Giektype	Retrofit (B)			Retrofit (S)		
Langte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓			
H180 S	✓	✓				

#### CW-45 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	L-VG					
Contragewicht	8,45 ton					
Giektype	Retrofit (B)			Retrofit (S)		
Langte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓			
H180 S	✓	✓				

#### CW-45 speciale koppeling

Onderwagen	L-FIX					
Contragewicht	8,45 ton					
Giektype	Retrofit (B)			Retrofit (S)		
Langte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓			

#### CW-45 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	L-VG					
Contragewicht	8,45 ton					
Giektype	Retrofit (B)			Retrofit (S)		
Langte stick	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓			

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 340

#### Vastgepend

Onderwagen	L		LN		HD hoog, breed			
Contragewicht	9,0 ton		9,0 ton		7,5 ton			
Giektype	Recht		Recht		Reikwijdte			ME
Lengte stick	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L		LN		HD hoog, breed			
Contragewicht	9,0 ton		9,0 ton		7,5 ton			
Giektype	Recht		Recht		Reikwijdte			ME
Lengte stick	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S					✓	✓	✓	✓

#### CW-45 S speciale koppeling

Onderwagen	L		LN		HD hoog, breed			
Contragewicht	9,0 ton		9,0 ton		7,5 ton			
Giektype	Recht		Recht		Reikwijdte			ME
Lengte stick	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S					✓	✓	✓	✓

#### CW-45 speciale koppeling

Onderwagen	L		LN		HD hoog, breed			
Contragewicht	9,0 ton		9,0 ton		7,5 ton			
Giektype	Recht		Recht		Reikwijdte			ME
Lengte stick	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S					✓	✓	✓	✓

### 340 UHD

#### Vastgepend

Onderwagen	L					
Contragewicht	9,0 ton					
Giektype	Retrofit (B)			Retrofit (S)		
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓*	

(vervolg op volgende pagina)



## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 340 UHD (vervolg)

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	H-VG					
Contragewicht	9,0 ton					
Giektype	Retrofit (B)			Retrofit (S)		
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L					
Contragewicht	9,0 ton					
Giektype	Retrofit (B)			Retrofit (S)		
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓			
H180 S	✓†	✓†*				

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	H-VG					
Contragewicht	9,0 ton					
Giektype	Retrofit (B)			Retrofit (S)		
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓			
H180 S	✓†	✓†			✓†	

#### CW-45 speciale koppeling

Onderwagen	L					
Contragewicht	9,0 ton					
Giektype	Retrofit (B)			Retrofit (S)		
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓			
H180 S	✓	✓				

#### CW-45 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	H-VG					
Contragewicht	9,0 ton					
Giektype	Retrofit (B)			Retrofit (S)		
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓			
H180 S	✓	✓				

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 340 UHD (vervolg)

#### S80 Speciale koppeling

Onderwagen	L					
Contragewicht	9,0 ton					
Giektype	Retrofit (B)			Retrofit (S)		
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	
H180 S	✓	✓				

#### S80 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	H-VG					
Contragewicht	9,0 ton					
Giektype	Retrofit (B)			Retrofit (S)		
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓				

#### HCS80 speciale koppeling

Onderwagen	L					
Contragewicht	9,0 ton					
Giektype	Retrofit (B)			Retrofit (S)		
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	

#### HCS80 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	H-VG					
Contragewicht	9,0 ton					
Giektype	Retrofit (B)			Retrofit (S)		
Lengte stick	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### 345 GC

#### Vastgepend

Onderwagen	—			
Contragewicht	9,0 ton			
Giektype	Lange giek HD		ME	
Lengte stick	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓
H190 S	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 345 GC (vervolg)

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	—	
Contragewicht	9,0 ton	
Giektype	Lange giek HD	
Lengte stick	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")
H160 S	✓	✓
H180 S	✓	✓*

#### CW-55 speciale koppeling

Onderwagen	—			
Contragewicht	9,0 ton			
Giektype	Lange giek HD		ME	
Lengte stick	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓*	✓	✓*

### 349D2

#### Vastgepend

Onderwagen	—				L-FIX			
Contragewicht	—				—			
Giektype	Lange giek HD		ME		Lange giek HD		ME	
Lengte stick	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H190 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	—		L-FIX			
Contragewicht	—		—			
Giektype	Lange giek HD		Lange giek HD		ME	
Lengte stick	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	
H160 S	✓	✓	✓	✓		
H180 S	✓	✓	✓	✓		
H190 S					✓*	

#### CW-55 speciale koppeling

Onderwagen	—				L-FIX			
Contragewicht	—				—			
Giektype	Lange giek HD		ME		Lange giek HD		ME	
Lengte stick	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H190 S			✓	✓*			✓	✓*

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

 Geschikt

 \* Werkbereik: alleen de voorkant

 † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### 349F

#### Vastgepend

Onderwagen	L-FIX				
Contragewicht	—				
Giektype	Grote reikwijdte	Lange giek HD		ME	
Lengte stick	4,30 m HD (14'1")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓
H190 S		✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L-FIX			
Contragewicht	—			
Giektype	Grote reikwijdte	Lange giek HD		ME
Lengte stick	4,30 m HD (14'1")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")
H160 S	✓	✓	✓	
H180 S		✓	✓	
H190 S				✓

### 349F XE

#### Vastgepend

Onderwagen	L-FIX				
Contragewicht	—				
Giektype	Grote reikwijdte	Lange giek HD		ME	
Lengte stick	4,30 m HD (14'1")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓
H190 S		✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L-FIX			
Contragewicht	—			
Giektype	Grote reikwijdte	Lange giek HD		ME
Lengte stick	4,30 m HD (14'1")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")
H160 S	✓	✓	✓	
H180 S		✓	✓	
H190 S				✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

 Geschikt

 Werkbereik: alleen de voorkant

 Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### 349

#### Vastgepend

Onderwagen	L					
Contragewicht	9,0 ton					
Giektype	Grote reikwijdte	Lange giek HD			ME	
Langte stick	4,30 m HD (14'1")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H190 S		✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L					
Contragewicht	9,0 ton					
Giektype	Grote reikwijdte	Lange giek HD			ME	
Langte stick	4,30 m HD (14'1")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	
H160 S	✓	✓	✓	✓		
H180 S		✓	✓	✓		
H190 S		✓*			✓	

#### CW-55 speciale koppeling

Onderwagen	L				
Contragewicht	9,0 ton				
Giektype	Lange giek HD		ME		
Langte stick	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	
H160 S	✓	✓	✓	✓	
H180 S	✓	✓	✓	✓	
H190 S	✓*	✓*	✓	✓*	

### 352F

#### Vastgepend

Onderwagen	L-VG					
Contragewicht	—					
Giektype	Grote reikwijdte	Lange giek HD			ME	
Langte stick	4,30 m HD (14'1")	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H190 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L-VG					
Contragewicht	—					
Giektype	Grote reikwijdte	Lange giek HD			ME	
Langte stick	4,30 m HD (14'1")	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓		
H180 S	✓	✓	✓	✓		
H190 S		✓			✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 352F (vervolg)

#### CW-55 speciale koppeling

Onderwagen	L-VG			
Contragewicht	—			
Giektype	Lange giek HD		ME	
Lengte stick	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓
H190 S	✓	✓	✓	✓

### 352F XE

#### Vastgepend

Onderwagen	L-VG					
Contragewicht	—					
Giektype	Grote reikwijdte	Lange giek HD			ME	
Lengte stick	4,30 m HD (14'1")	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H190 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L-VG					
Contragewicht	—					
Giektype	Grote reikwijdte	Lange giek HD			ME	
Lengte stick	4,30 m HD (14'1")	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓		
H180 S	✓	✓	✓	✓		
H190 S		✓			✓	✓

#### CW-55 speciale koppeling

Onderwagen	L-VG			
Contragewicht	—			
Giektype	Lange giek HD		ME	
Lengte stick	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓
H190 S	✓	✓	✓	✓

### 352

#### Vastgepend

Onderwagen	L-VG					
Contragewicht	9,0 ton					
Giektype	Grote reikwijdte	Lange giek HD			ME	
Lengte stick	4,30 m HD (14'1")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H190 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 352 (vervolg)

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	L				
Contragewicht	9,8 ton				
Giektype	Reikwijdte			ME	
Lengte stick	2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H160 S					
H180 S					
H190 S	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	L-VG					
Contragewicht	9,8 ton					
Giektype	Reikwijdte			Grote reikwijdte	ME	
Lengte stick	2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")	4,30 m (14'1")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H160 S						
H180 S						
H190 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L-VG					
Contragewicht	9,0 ton					
Giektype	Grote reikwijdte	Lange giek HD			ME	
Lengte stick	4,30 m HD (14'1")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓		
H180 S	✓*	✓	✓	✓		
H190 S		✓†			✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	L		L-VG		
Contragewicht	9,8 ton		9,8 ton		
Giektype	Reikwijdte	ME	Reikwijdte	ME	
Lengte stick	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H160 S					
H180 S					
H190 S	✓*	✓	✓†	✓	✓

#### CW-55 speciale koppeling

Onderwagen	L-VG				
Contragewicht	9,0 ton				
Giektype	Grote reikwijdte	Lange giek HD		ME	
Lengte stick	4,30 m HD (14'1")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓
H190 S		✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 352 (vervolg)

#### CW-55 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	L-VG			
Contragewicht	9,8 ton			
Giektype	Reikwijdte		ME	
Lengte stick	2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H160 S				
H180 S				
H190 S	✓	✓	✓	✓

### 352 UHD

#### Vastgepend

Onderwagen	H-VG					
Contragewicht	12,0 ton					
Giektype	Retrofit (B)			Retrofit (S)		
Lengte stick	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H190 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	H-VG					
Contragewicht	12,0 ton					
Giektype	Retrofit (B)			Retrofit (S)		
Lengte stick	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†
H190 S	✓†			✓†		

#### CW-55 speciale koppeling

Onderwagen	H-VG					
Contragewicht	12,0 ton					
Giektype	Retrofit (B)			Retrofit (S)		
Lengte stick	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H190 S	✓			✓		

### 355

#### Vastgepend

Onderwagen	L			L-VG		
Contragewicht	9,8 ton			9,8 ton		
Giektype	ME SD		Reikwijdte SD	ME SD		Reikwijdte SD
Lengte stick	2,50 m SD (8'2")	3,00 m SD (9'10")	2,90 m SD (9'6")	2,50 m SD (8'2")	3,00 m SD (9'10")	2,90 m SD (9'6")
H190 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)



## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 374F

Vastgepend

Onderwagen	L					
Contragewicht	—					
Giektype	Reikwijdte				ME	
Lengte stick	2,84 m HD (9'4")	3,60 m HD (11'10")	4,15 m HD (13'7")	4,67 m HD (15'4")	2,57 m (8'5")	3,00 m (9'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H190 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H215 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat penkoppeling

Onderwagen	L			
Contragewicht	—			
Giektype	Reikwijdte			
Lengte stick	2,84 m HD (9'4")	3,60 m HD (11'10")	4,15 m HD (13'7")	4,67 m HD (15'4")
H190 S	✓	✓	✓	✓
H215 S	✓	✓*		

CW-70 speciale koppeling

Onderwagen	L					
Contragewicht	—					
Giektype	Reikwijdte				ME	
Lengte stick	2,84 m HD (9'4")	3,60 m HD (11'10")	4,15 m HD (13'7")	4,67 m HD (15'4")	2,57 m (8'5")	3,00 m (9'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H190 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H215 S	✓	✓*			✓	✓

### 374

Vastgepend

Onderwagen	L-VG					
Contragewicht	11,2 ton					
Giektype	Lange giek HD				ME	
Lengte stick	2,84 m HD (9'4")	3,60 m HD (11'10")	4,15 m HD (13'7")	4,67 m HD (15'4")	2,57 m (8'5")	3,00 m (9'10")
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H190 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H215 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 374 (vervolg)

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L-VG			
Contragewicht	11,2 ton			
Giektype	Lange giek HD			
Lengte stick	2,84 m HD (9'4")	3,60 m HD (11'10")	4,15 m HD (13'7")	4,67 m HD (15'4")
H180 S	✓	✓	✓	✓
H190 S	✓	✓	✓	✓
H215 S	✓	✓*		

#### CW-70 speciale koppeling

Onderwagen	L-VG					
Contragewicht	11,2 ton					
Giektype	Lange giek HD				ME	
Lengte stick	2,84 m HD (9'4")	3,60 m HD (11'10")	4,15 m HD (13'7")	4,67 m HD (15'4")	2,57 m (8'5")	3,00 m (9'10")
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H190 S		✓	✓	✓	✓	✓
H215 S		✓*			✓	✓

### 390F

#### Vastgepend

Onderwagen	L					
Contragewicht	—					
Giektype	Universeel			Reikwijdte	ME	
Lengte stick	2,92 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	4,40 m HD (14'5")	4,40 m HD (14'5")	2,92 m (9'7")	3,40 m (11'2")
H215 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-70 speciale koppeling

Onderwagen	L					
Contragewicht	—					
Giektype	Universeel			ME		
Lengte stick	2,92 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	4,40 m HD (14'5")	2,92 m (9'7")	3,40 m (11'2")	
H215 S	✓	✓	✓	✓	✓	

### 395

#### Vastgepend

Onderwagen	L-VG						
Contragewicht	15,7 ton						
Giektype	Universeel				Reikwijdte	ME	
Lengte stick	2,92 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	4,40 m HD (14'5")	3,70 m HD (12'0")	4,40 m HD (14'5")	2,92 m (9'7")	3,40 m (11'2")
H215 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op rupsen (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### 395 (vervolg)

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	L-VG	
Contragewicht	15,7 ton	
Giektype	Universeel	
Lengte stick	3,70 m HD (12'0")	4,40 m HD (14'5")
H215 S	✓	✓

#### CW-70 speciale koppeling

Onderwagen	L-VG				
Contragewicht	15,7 ton				
Giektype	Universeel			ME	
Lengte stick	2,92 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	4,40 m HD (14'5")	2,92 m (9'7")	3,40 m (11'2")
H215 S	✓	✓	✓	✓	✓

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – graafmachines op banden

 Geschikt

 \* Werkbereik: alleen de voorkant

 † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### M314F

#### Vastgepend

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter								
Contragewicht	2,8 ton								
Giektype	1 PC (kort)			1 PC			VA		
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter								
Contragewicht	3,3 ton								
Giektype	1 PC (kort)			1 PC			VA		
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter								
Contragewicht	2,8 ton								
Giektype	1 PC (kort)			1 PC			VA		
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter								
Contragewicht	3,3 ton								
Giektype	1 PC (kort)			1 PC			VA		
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad achter								
Contragewicht	2,8 ton								
Giektype	1 PC (kort)			1 PC			VA		
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad achter								
Contragewicht	3,3 ton								
Giektype	1 PC (kort)			1 PC			VA		
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M314F (vervolg)

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter								
Contragewicht	2,8 ton								
Giektype	1 PC (kort)			1 PC			VA		
Langte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter								
Contragewicht	3,3 ton								
Giektype	1 PC (kort)			1 PC			VA		
Langte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter								
Contragewicht	2,8 ton								
Giektype	1 PC (kort)			1 PC			VA		
Langte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter								
Contragewicht	3,3 ton								
Giektype	1 PC (kort)			1 PC			VA		
Langte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter								
Contragewicht	2,8 ton								
Giektype	1 PC (kort)			1 PC			VA		
Langte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*		

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter								
Contragewicht	3,3 ton								
Giektype	1 PC (kort)			1 PC			VA		
Langte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M314F (vervolg)

#### CW-20 S speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter								
Contragewicht	2,8 ton								
Giektype	1 PC (kort)			1 PC			VA		
Langte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter								
Contragewicht	3,3 ton								
Giektype	1 PC (kort)			1 PC			VA		
Langte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter								
Contragewicht	2,8 ton								
Giektype	1 PC (kort)			1 PC			VA		
Langte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter								
Contragewicht	3,3 ton								
Giektype	1 PC (kort)			1 PC			VA		
Langte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter								
Contragewicht	2,8 ton								
Giektype	1 PC (kort)			1 PC			VA		
Langte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter								
Contragewicht	3,3 ton								
Giektype	1 PC (kort)			1 PC			VA		
Langte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M314F (vervolg)

#### CW-20 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter								
Contragewicht	2,8 ton								
Giektype	1 PC (kort)			1 PC			VA		
Langte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓

#### CW-20 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter								
Contragewicht	3,3 ton								
Giektype	1 PC (kort)			1 PC			VA		
Langte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓

#### CW-20 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter								
Contragewicht	2,8 ton								
Giektype	1 PC (kort)			1 PC			VA		
Langte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓

#### CW-20 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter								
Contragewicht	3,3 ton								
Giektype	1 PC (kort)			1 PC			VA		
Langte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓

#### CW-20 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter								
Contragewicht	2,8 ton								
Giektype	1 PC (kort)			1 PC			VA		
Langte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓*	

#### CW-20 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter								
Contragewicht	3,3 ton								
Giektype	1 PC (kort)			1 PC			VA		
Langte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓*

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M314

#### Vastgepend

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter							
Contragewicht	2,6 ton				3,1 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter							
Contragewicht	2,6 ton				3,1 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter							
Contragewicht	2,6 ton				3,1 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad achter							
Contragewicht	2,6 ton				3,1 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter							
Contragewicht	2,6 ton				3,1 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter							
Contragewicht	2,6 ton				3,1 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)



## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M314 (vervolg)

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter							
Contragewicht	2,6 ton				3,1 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter							
Contragewicht	2,6 ton				3,1 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

### CW-20 S speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter							
Contragewicht	2,6 ton				3,1 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter							
Contragewicht	2,6 ton				3,1 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter							
Contragewicht	2,6 ton				3,1 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter							
Contragewicht	2,6 ton				3,1 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M314 (vervolg)

#### CW-20 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter							
Contragewicht	2,6 ton				3,1 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-20 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter							
Contragewicht	2,6 ton				3,1 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-20 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter							
Contragewicht	2,6 ton				3,1 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-20 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter							
Contragewicht	2,6 ton				3,1 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	✓

### S60 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter							
Contragewicht	2,6 ton				3,1 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### S60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter							
Contragewicht	2,6 ton				3,1 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M314 (vervolg)

#### S60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter							
Contragewicht	2,6 ton				3,1 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### S60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter							
Contragewicht	2,6 ton				3,1 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS60 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter							
Contragewicht	2,6 ton				3,1 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter							
Contragewicht	2,6 ton				3,1 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter							
Contragewicht	2,6 ton				3,1 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter							
Contragewicht	2,6 ton				3,1 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M314 (vervolg)

#### HCS65 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter							
Contragewicht	2,6 ton				3,1 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS65 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter							
Contragewicht	2,6 ton				3,1 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS65 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter							
Contragewicht	2,6 ton				3,1 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS65 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter							
Contragewicht	2,6 ton				3,1 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### Kantelbare zwenkinrichting TRS10 met CW20s speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter				Blad voor; stempelpoten achter			
Contragewicht	2,6 ton		3,1 ton		2,6 ton		3,1 ton	
Giektype	1 PC		1 PC		1 PC		1 PC	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### Kantelbare zwenkinrichting TRS10 met CW20s speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter				Blad achter	
Contragewicht	2,6 ton		3,1 ton		3,1 ton	
Giektype	1 PC		1 PC		1 PC	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M314 (vervolg)

#### CW20 S – Kantelbare zwenkinrichting TRS10 – CW20S

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter		Blad voor; stempelpoten achter		Stempelpoten voor; blad achter	
Contragewicht	2,6 ton	3,1 ton	2,6 ton	3,1 ton	2,6 ton	3,1 ton
Giektype	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS10 met CW20 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	2,6 ton			3,1 ton		
Giektype	1 PC		VA	1 PC		VA
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS10 met CW20 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	2,6 ton			3,1 ton		
Giektype	1 PC		VA	1 PC		VA
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS10 met CW20 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter						Blad achter	
Contragewicht	2,6 ton			3,1 ton			3,1 ton	
Giektype	1 PC		VA	1 PC		VA	1 PC	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS10 met S60 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter							
Contragewicht	2,6 ton				3,1 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS10 met S60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter							
Contragewicht	2,6 ton				3,1 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS10 met S60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter							
Contragewicht	2,6 ton				3,1 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M314 (vervolg)

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS10 met S60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
	2,6 ton			3,1 ton		
Contragewicht	1 PC			VA		
Giektype	1 PC		1 PC		VA	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### S60 – Kantelbare zwenkinrichting TRS10 – S60

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter							
	2,6 ton				3,1 ton			
Contragewicht	1 PC				VA			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### S60 – Kantelbare zwenkinrichting TRS10 – S60 (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter							
	2,6 ton				3,1 ton			
Contragewicht	1 PC				VA			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### S60 – Kantelbare zwenkinrichting TRS10 – S60 (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter							
	2,6 ton				3,1 ton			
Contragewicht	1 PC				VA			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### S60 – Kantelbare zwenkinrichting TRS10 – S60 (vervolg)

Onderwagen	Blad achter		
	2,6 ton	3,1 ton	
Contragewicht	1 PC		
Giektype	1 PC		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS10 met HCS60 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter							
	2,6 ton				3,1 ton			
Contragewicht	1 PC				VA			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS10 met HCS60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter							
	2,6 ton				3,1 ton			
Contragewicht	1 PC				VA			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M314 (vervolg)

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS10 met HCS60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter							
Contragewicht	2,6 ton				3,1 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS10 met HCS60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter				
Contragewicht	2,6 ton		3,1 ton		
Giektype	1 PC				
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS60 – Kantelbare zwenkinrichting TRS10 – HCSS60

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter							
Contragewicht	2,6 ton				3,1 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS60 – Kantelbare zwenkinrichting TRS10 – HCSS60 (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter							
Contragewicht	2,6 ton				3,1 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS60 – Kantelbare zwenkinrichting TRS10 – HCSS60 (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter							
Contragewicht	2,6 ton				3,1 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS60 – Kantelbare zwenkinrichting TRS10 – HCSS60 (vervolg)

Onderwagen	Blad achter	
Contragewicht	3,1 ton	
Giektype	1 PC	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓

### M315D2

#### Vastgepend

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	2,9 ton					
Giektype	1 PC (kort)		1 PC		VA	
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M315D2 (vervolg)

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	3,3 ton					
Giektype	1 PC (kort)		1 PC		VA	
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	2,9 ton					
Giektype	1 PC (kort)		1 PC		VA	
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,3 ton					
Giektype	1 PC (kort)		1 PC		VA	
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	2,9 ton					
Giektype	1 PC (kort)		1 PC		VA	
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	3,3 ton					
Giektype	1 PC (kort)		1 PC		VA	
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	2,9 ton					
Giektype	1 PC (kort)		1 PC		VA	
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

(vervolg op volgende pagina)



## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M315D2 (vervolg)

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,3 ton					
Giektype	1 PC (kort)		1 PC		VA	
Langte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-20 S speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	2,9 ton					
Giektype	1 PC (kort)		1 PC		VA	
Langte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓		

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	3,3 ton					
Giektype	1 PC (kort)		1 PC		VA	
Langte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓		

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	2,9 ton					
Giektype	1 PC (kort)		1 PC		VA	
Langte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓		

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,3 ton					
Giektype	1 PC (kort)		1 PC		VA	
Langte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓		

#### CW-20 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	2,9 ton					
Giektype	1 PC (kort)		1 PC		VA	
Langte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓		✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M315D2 (vervolg)

#### CW-20 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	3,3 ton					
Giektype	1 PC (kort)		1 PC		VA	
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓		✓

#### CW-20 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	2,9 ton					
Giektype	1 PC (kort)		1 PC		VA	
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓		✓*

#### CW-20 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,3 ton					
Giektype	1 PC (kort)		1 PC		VA	
Lengte stick	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓		✓

### M315F

#### Vastgepend

Onderwagen	Voor (parallel)blad; achter stempelpoten				Voor stempelpoten; achter (parallel)blad			
Contragewicht	3,75 ton				3,75 ton			
Giektype	Verschuiving		VA		Verschuiving		VA	
Lengte stick	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; (radiaal)blad achter				Achter (parallel)blad			
Contragewicht	3,75 ton				3,75 ton			
Giektype	Verschuiving		VA		Verschuiving		VA	
Lengte stick	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Achter (radiaal)blad			
Contragewicht	3,75 ton			
Giektype	Verschuiving		VA	
Lengte stick	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M315F (vervolg)

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	Voor (parallel)blad; achter stempelpoten				Voor stempelpoten; achter (parallel)blad			
Contragewicht	3,75 ton				3,75 ton			
Giektype	Verschuiving		VA		Verschuiving		VA	
Langte stick	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; (radiaal)blad achter				Achter (parallel)blad			
Contragewicht	3,75 ton				3,75 ton			
Giektype	Verschuiving		VA		Verschuiving		VA	
Langte stick	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Achter (radiaal)blad			
Contragewicht	3,75 ton			
Giektype	Verschuiving		VA	
Langte stick	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓*	✓*	✓	✓

### CW-20 S speciale koppeling

Onderwagen	Voor (parallel)blad; achter stempelpoten				Voor stempelpoten; achter (parallel)blad			
Contragewicht	3,75 ton				3,75 ton			
Giektype	Verschuiving		VA		Verschuiving		VA	
Langte stick	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; (radiaal)blad achter				Achter (parallel)blad			
Contragewicht	3,75 ton				3,75 ton			
Giektype	Verschuiving		VA		Verschuiving		VA	
Langte stick	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Achter (radiaal)blad			
Contragewicht	3,75 ton			
Giektype	Verschuiving		VA	
Langte stick	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M315F (vervolg)

#### CW-20 speciale koppeling

Onderwagen	Voor (parallel)blad; achter stempelpoten				Voor stempelpoten; achter (parallel)blad			
Contragewicht	3,75 ton				3,75 ton			
Giektype	Verschuiving		VA		Verschuiving		VA	
Lengte stick	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-20 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; (radiaal)blad achter				Achter (parallel)blad			
Contragewicht	3,75 ton				3,75 ton			
Giektype	Verschuiving		VA		Verschuiving		VA	
Lengte stick	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-20 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Achter (radiaal)blad			
Contragewicht	3,75 ton			
Giektype	Verschuiving		VA	
Lengte stick	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓

### M315

#### Vastgepend

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter			
Contragewicht	2,6 ton			
Giektype	1 PC		1 PC (kort)	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,1 ton				4,0 ton	
Giektype	1 PC		1 PC (kort)		VA	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter			
Contragewicht	2,6 ton			
Giektype	1 PC		1 PC (kort)	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M315 (vervolg)

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	3,1 ton				4,0 ton	
Giektype	1 PC		1 PC (kort)		VA	
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter							
Contragewicht	2,6 ton				3,1 ton			
Giektype	1 PC		1 PC (kort)		1 PC		1 PC (kort)	
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad achter							
Contragewicht	2,6 ton				3,1 ton			
Giektype	1 PC		1 PC (kort)		1 PC		1 PC (kort)	
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad achter	
Contragewicht	4,0 ton	
Giektype	VA	
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	2,6 ton		3,1 ton		4,0 ton	
Giektype	1 PC		1 PC		VA	
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	2,6 ton		3,1 ton		4,0 ton	
Giektype	1 PC		1 PC		VA	
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

 Geschikt

 Werkbereik: alleen de voorkant

 Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### M315 (vervolg)

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	2,6 ton		3,1 ton		4,0 ton	
Giektype	1 PC		1 PC		VA	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	2,6 ton		3,1 ton		4,0 ton	
Giektype	1 PC		1 PC		VA	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	

#### CW-20 S speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter				
Contragewicht	2,6 ton		3,1 ton		4,0 ton
Giektype	1 PC		1 PC		VA
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter				
Contragewicht	2,6 ton		3,1 ton		4,0 ton
Giektype	1 PC		1 PC		VA
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter				
Contragewicht	2,6 ton		3,1 ton		4,0 ton
Giektype	1 PC		1 PC		VA
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter				
Contragewicht	2,6 ton		3,1 ton		4,0 ton
Giektype	1 PC		1 PC		VA
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M315 (vervolg)

#### CW-20 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	2,6 ton		3,1 ton		4,0 ton	
Giektype	1 PC		1 PC		VA	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓		

#### CW-20 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	2,6 ton		3,1 ton		4,0 ton	
Giektype	1 PC		1 PC		VA	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓		

#### CW-20 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	2,6 ton		3,1 ton		4,0 ton	
Giektype	1 PC		1 PC		VA	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓		

#### CW-20 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	2,6 ton		3,1 ton		4,0 ton	
Giektype	1 PC		1 PC		VA	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓		

### S60 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter		Blad voor; stempelpoten achter		Stempelpoten voor; blad achter		Blad achter	
Contragewicht	4,0 ton		4,0 ton		4,0 ton		4,0 ton	
Giektype	VA		VA		VA		VA	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓		✓		✓		✓	

### HCS60 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter		Blad voor; stempelpoten achter		Stempelpoten voor; blad achter		Blad achter	
Contragewicht	4,0 ton		4,0 ton		4,0 ton		4,0 ton	
Giektype	VA		VA		VA		VA	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M315 (vervolg)

#### HCS65 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter		Blad voor; stempelpoten achter		Stempelpoten voor; blad achter		Blad achter	
Contragewicht	4,0 ton		4,0 ton		4,0 ton		4,0 ton	
Giektype	VA		VA		VA		VA	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### M316F

#### Vastgepend

Onderwagen	Voor (parallel)blad; achter stempelpoten					
Contragewicht	3,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Voor (parallel)blad; achter stempelpoten					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)



## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M316F (vervolg)

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	3,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Achter (parallel)blad					
Contragewicht	3,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓*	✓*		

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Achter (parallel)blad					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓*	✓*		

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

 Geschikt

 \* Werkbereik: alleen de voorkant

 † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### M316F (vervolg)

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	Voor (parallel)blad; achter stempelpoten					
Contragewicht	3,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Voor (parallel)blad; achter stempelpoten					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

 Geschikt

 \* Werkbereik: alleen de voorkant

 † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### M316F (vervolg)

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	3,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Achter (parallel)blad					
Contragewicht	3,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
H120 S						

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Achter (parallel)blad					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓*					

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
H120 S						

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M316F (vervolg)

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓*					

#### CW-20 S speciale koppeling

Onderwagen	Voor (parallel)blad; achter stempelpoten					
Contragewicht	3,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Voor (parallel)blad; achter stempelpoten					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M316F (vervolg)

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	3,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Achter (parallel)blad					
Contragewicht	3,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S						

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Achter (parallel)blad					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓*				

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S						

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M316F (vervolg)

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓*				

#### CW-20 speciale koppeling

Onderwagen	Voor (parallel)blad; achter stempelpoten					
Contragewicht	3,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

#### CW-20 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Voor (parallel)blad; achter stempelpoten					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

#### CW-20 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

#### CW-20 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

 Geschikt

 Werkbereik: alleen de voorkant

 Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### M316F (vervolg)

#### CW-20 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	3,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

#### CW-20 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

#### CW-20 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Achter (parallel)blad					
Contragewicht	3,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 GC	✓	✓	✓*	✓*	✓*	
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S						

#### CW-20 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Achter (parallel)blad					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓*				

#### CW-20 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 GC	✓	✓	✓*	✓*		
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
H120 S						

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

 Geschikt

 \* Werkbereik: alleen de voorkant

 † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### M316F (vervolg)

#### CW-20 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓*				

### M316

#### Vastgepend

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter			Blad voor; stempelpoten achter		
Contragewicht	2,6 ton	3,3 ton		2,6 ton	3,3 ton	
Giektype	VA	VA		VA	VA	
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter			Blad achter		
Contragewicht	2,6 ton	3,3 ton		2,6 ton	3,3 ton	
Giektype	VA	VA		VA	VA	
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓		✓	✓*

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter			Blad voor; stempelpoten achter		
Contragewicht	2,6 ton	3,3 ton		2,6 ton	3,3 ton	
Giektype	VA	VA		VA	VA	
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S		✓			✓	

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter			Blad achter		
Contragewicht	2,6 ton	3,3 ton		2,6 ton	3,3 ton	
Giektype	VA	VA		VA	VA	
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓		✓	✓
H120 S		✓				

(vervolg op volgende pagina)



## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M316 (vervolg)

#### CW-30 S speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter		Blad voor; stempelpoten achter		Stempelpoten voor; blad achter		Blad achter	
Contragewicht	3,3 ton		3,3 ton		3,3 ton		3,3 ton	
Giektype	VA		VA		VA		VA	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-30 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter		Blad voor; stempelpoten achter		Stempelpoten voor; blad achter		Blad achter	
Contragewicht	3,3 ton		3,3 ton		3,3 ton		3,3 ton	
Giektype	VA		VA		VA		VA	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓		✓		✓			

#### S60 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter		Blad voor; stempelpoten achter		Stempelpoten voor; blad achter		Blad achter	
Contragewicht	3,3 ton		3,3 ton		3,3 ton		3,3 ton	
Giektype	VA		VA		VA		VA	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS60 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter		Blad voor; stempelpoten achter		Stempelpoten voor; blad achter		Blad achter	
Contragewicht	3,3 ton		3,3 ton		3,3 ton		3,3 ton	
Giektype	VA		VA		VA		VA	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

#### HCS65 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter		Blad voor; stempelpoten achter		Stempelpoten voor; blad achter		Blad achter	
Contragewicht	3,3 ton		3,3 ton		3,3 ton		3,3 ton	
Giektype	VA		VA		VA		VA	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

 Geschikt

 \* Werkbereik: alleen de voorkant

 † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### M316 (vervolg)

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met CW30 S speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter		Blad voor; stempelpoten achter		Stempelpoten voor; blad achter	
Contragewicht	3,3 ton		3,3 ton		3,3 ton	
Giektype	VA		VA		VA	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met CW30 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter	Blad voor; stempelpoten achter	Stempelpoten voor; blad achter
Contragewicht	3,3 ton	3,3 ton	3,3 ton
Giektype	VA	VA	VA
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
H110 S	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met S60 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter		Blad voor; stempelpoten achter			
Contragewicht	2,6 ton	3,3 ton	2,6 ton	3,3 ton		
Giektype	VA	VA	VA	VA		
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met S60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter			Blad achter	
Contragewicht	2,6 ton	3,3 ton		3,3 ton	
Giektype	VA	VA		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	

#### S60 – Kantelbare zwenkinrichting TRS14 – S60

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter		Blad voor; stempelpoten achter		Stempelpoten voor; blad achter	
Contragewicht	3,3 ton		3,3 ton		3,3 ton	
Giektype	VA		VA		VA	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓		✓		✓	

#### HCS60 – Kantelbare zwenkinrichting TRS14 – HCS60

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter		Blad voor; stempelpoten achter		Stempelpoten voor; blad achter	
Contragewicht	3,3 ton		3,3 ton		3,3 ton	
Giektype	VA		VA		VA	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓		✓		✓	

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

 Geschikt

 \* Werkbereik: alleen de voorkant

 † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### M316 (vervolg)

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met HCS65 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter		Blad voor; stempelpoten achter		Stempelpoten voor; blad achter	
Contragewicht	3,3 ton		3,3 ton		3,3 ton	
Giektype	VA		VA		VA	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓		✓		✓	

#### HCS65 – Kantelbare zwenkinrichting TRS14 – HCS65

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter	Blad voor; stempelpoten achter	Stempelpoten voor; blad achter
Contragewicht	3,3 ton	3,3 ton	3,3 ton
Giektype	VA	VA	VA
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
H110 S	✓	✓	✓

### M317D2

#### Vastgepend

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter							
Contragewicht	3,5 ton				3,9 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad achter							
Contragewicht	3,5 ton				3,9 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓*	✓*		✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter							
Contragewicht	3,5 ton				3,9 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M317D2 (vervolg)

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter							
Contragewicht	3,5 ton				3,9 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 GC	✓*				✓	✓	✓*	✓*
H115 GC S	✓	✓*	✓*		✓	✓	✓	✓*
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S								

#### CW-20 S speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter							
Contragewicht	3,5 ton				3,9 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓			✓	✓		

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter							
Contragewicht	3,5 ton				3,9 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S					✓*			

#### CW-20 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter							
Contragewicht	3,5 ton				3,9 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓			✓	✓		

#### CW-20 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter							
Contragewicht	3,5 ton				3,9 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S					✓*			

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

 Geschikt

 Werkbereik: alleen de voorkant

 Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### M317F

#### Vastgepend

Onderwagen	Voor (parallel)blad; achter stempelpoten			Voor stempelpoten; achter (parallel)blad		
Contragewicht	4,3 ton			4,3 ton		
Giektype	Verschuiving	VA		Verschuiving	VA	
Lengte stick	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Achter (parallel)blad			Brede as – (Parallel)blad achter		
Contragewicht	4,3 ton			4,3 ton		
Giektype	Verschuiving	VA		Verschuiving	VA	
Lengte stick	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	Voor (parallel)blad; achter stempelpoten			Voor stempelpoten; achter (parallel)blad		
Contragewicht	4,3 ton			4,3 ton		
Giektype	Verschuiving	VA		Verschuiving	VA	
Lengte stick	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Achter (parallel)blad			Brede as – (Parallel)blad achter		
Contragewicht	4,3 ton			4,3 ton		
Giektype	Verschuiving	VA		Verschuiving	VA	
Lengte stick	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-20 S speciale koppeling

Onderwagen	Voor (parallel)blad; achter stempelpoten			Voor stempelpoten; achter (parallel)blad		
Contragewicht	4,3 ton			4,3 ton		
Giektype	Verschuiving	VA		Verschuiving	VA	
Lengte stick	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Achter (parallel)blad			Brede as – (Parallel)blad achter		
Contragewicht	4,3 ton			4,3 ton		
Giektype	Verschuiving	VA		Verschuiving	VA	
Lengte stick	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M317F (vervolg)

#### CW-20 speciale koppeling

Onderwagen	Voor (parallel)blad; achter stempelpoten			Voor stempelpoten; achter (parallel)blad		
Contragewicht	4,3 ton			4,3 ton		
Giektype	Verschuiving	VA		Verschuiving	VA	
Lengte stick	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-20 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Achter (parallel)blad			Brede as – (Parallel)blad achter		
Contragewicht	4,3 ton			4,3 ton		
Giektype	Verschuiving	VA		Verschuiving	VA	
Lengte stick	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### M317

#### Vastgepend

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter		Blad voor; stempelpoten achter		Stempelpoten voor; blad achter		Blad achter	
Contragewicht	4,3 ton		4,3 ton		4,3 ton		4,3 ton	
Giektype	VA		VA		VA		VA	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S		✓		✓		✓		✓*

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter		Blad voor; stempelpoten achter		Stempelpoten voor; blad achter		Blad achter	
Contragewicht	4,3 ton		4,3 ton		4,3 ton		4,3 ton	
Giektype	VA		VA		VA		VA	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-30 S speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter		Blad voor; stempelpoten achter		Stempelpoten voor; blad achter		Blad achter	
Contragewicht	4,3 ton		4,3 ton		4,3 ton		4,3 ton	
Giektype	VA		VA		VA		VA	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-30 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter		Blad voor; stempelpoten achter		Stempelpoten voor; blad achter		Blad achter	
Contragewicht	4,3 ton		4,3 ton		4,3 ton		4,3 ton	
Giektype	VA		VA		VA		VA	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M317 (vervolg)

#### HCS60 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter		Blad voor; stempelpoten achter		Stempelpoten voor; blad achter		Blad achter	
Contragewicht	4,3 ton		4,3 ton		4,3 ton		4,3 ton	
Giektype	VA		VA		VA		VA	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS65 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter		Blad voor; stempelpoten achter		Stempelpoten voor; blad achter		Blad achter	
Contragewicht	4,3 ton		4,3 ton		4,3 ton		4,3 ton	
Giektype	VA		VA		VA		VA	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met S60 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter	Blad voor; stempelpoten achter	Stempelpoten voor; blad achter	Blad achter
Contragewicht	4,3 ton	4,3 ton	4,3 ton	4,3 ton
Giektype	VA	VA	VA	VA
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓

### M318F

#### Vastgepend

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M318F (vervolg)

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)					
Contraagewicht	3,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)					
Contraagewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contraagewicht	3,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contraagewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contraagewicht	3,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S		✓	✓	✓	✓	✓*

(vervolg op volgende pagina)



## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  \* Werkbereik: alleen de voorkant     
  † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M318F (vervolg)

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M318F (vervolg)

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	3,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓*	✓*				

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M318F (vervolg)

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓*	✓*	✓*	

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓*	

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-20 S speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

 Geschikt

 \* Werkbereik: alleen de voorkant

 † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### M318F (vervolg)

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	3,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S		✓*	✓*			

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

 Geschikt

 Werkbereik: alleen de voorkant

 Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### M318F (vervolg)

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

#### CW-20 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

#### CW-20 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

#### CW-20 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

 Geschikt

 \* Werkbereik: alleen de voorkant

 † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### M318F (vervolg)

#### CW-20 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

#### CW-20 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

#### CW-20 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	3,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

#### CW-20 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

#### CW-20 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S		✓*				

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

 Geschikt

 \* Werkbereik: alleen de voorkant

 † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### M318F (vervolg)

#### CW-20 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

#### CW-20 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

#### CW-20 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

### M318

#### Vastgepend

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

 Geschikt

 \* Werkbereik: alleen de voorkant

 † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### M318 (vervolg)

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)



## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

 Geschikt

 \* Werkbereik: alleen de voorkant

 † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### M318 (vervolg)

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

 Geschikt

 \* Werkbereik: alleen de voorkant

 † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### M318 (vervolg)

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M318 (vervolg)

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

 Geschikt

 \* Werkbereik: alleen de voorkant

 † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### M318 (vervolg)

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-30 S speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓		✓

#### CW-30 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓		✓

#### CW-30 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓		✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

 Geschikt

 Werkbereik: alleen de voorkant

 Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### M318 (vervolg)

#### CW-30 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓		✓

#### CW-30 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓		✓

#### CW-30 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓		✓

#### CW-30 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓		✓

#### CW-30 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓		✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M318 (vervolg)

#### CW-30 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S		✓	✓			

#### CW-30 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			✓

#### CW-30 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓*		✓

#### CW-30 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓		✓

#### CW-30 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

 Geschikt

 \* Werkbereik: alleen de voorkant

 † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### M318 (vervolg)

#### CW-30 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-30 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-30 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-30 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-30 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

 Geschikt

 \* Werkbereik: alleen de voorkant

 † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### M318 (vervolg)

#### CW-30 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-30 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-30 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓*		✓*		

#### CW-30 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*

#### CW-30 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

(vervolg op volgende pagina)



## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

 Geschikt

 Werkbereik: alleen de voorkant

 Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### M318 (vervolg)

#### CW-30 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### S60 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### S60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### S60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### S60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### S60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

 Geschikt

 Werkbereik: alleen de voorkant

 Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### M318 (vervolg)

#### S60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### S60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### S60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### S60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### S60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### S60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M318 (vervolg)

#### S60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS60 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

 Geschikt

 \* Werkbereik: alleen de voorkant

 † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### M318 (vervolg)

#### HCS60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

 Geschikt

 \* Werkbereik: alleen de voorkant

 † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### M318 (vervolg)

#### HCS60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS65 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS65 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M318 (vervolg)

#### HCS65 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS65 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS65 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS65 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS65 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

 Geschikt

 \* Werkbereik: alleen de voorkant

 † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### M318 (vervolg)

#### HCS65 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS65 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS65 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS65 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS65 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M318 (vervolg)

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met CW30 S speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓		✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met CW30 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓		✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met CW30 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓		✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met CW30 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓		✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met CW30 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓		✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met CW30 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓		✓	✓

(vervolg op volgende pagina)



## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

 Geschikt

 Werkbereik: alleen de voorkant

 Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### M318 (vervolg)

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met CW30 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓		✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met CW30 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓		✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met CW30 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	
H115 S	✓	✓				

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met CW30 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓		✓	

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met CW30 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓		✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met CW30 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓		✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

 Geschikt

 \* Werkbereik: alleen de voorkant

 † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### M318 (vervolg)

#### CW30 S – Kantelbare zwenkinrichting TRS10 – CW30 S

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
	3,7 ton			4,2 ton		
Contragewicht	3,7 ton			4,2 ton		
Giektype	1 PC		VA	1 PC		VA
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		✓	✓	

#### CW30 S – Kantelbare zwenkinrichting TRS10 – CW30 S (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
	3,7 ton			4,2 ton		
Contragewicht	3,7 ton			4,2 ton		
Giektype	1 PC		VA	1 PC		VA
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		✓	✓	

#### CW30 S – Kantelbare zwenkinrichting TRS10 – CW30 S (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagens)					
	3,7 ton			4,2 ton		
Contragewicht	3,7 ton			4,2 ton		
Giektype	1 PC		VA	1 PC		VA
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		✓	✓	

#### CW30 S – Kantelbare zwenkinrichting TRS10 – CW30 S (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
	3,7 ton			4,2 ton		
Contragewicht	3,7 ton			4,2 ton		
Giektype	1 PC		VA	1 PC		VA
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		✓	✓	

#### CW30 S – Kantelbare zwenkinrichting TRS10 – CW30 S (vervolg)

Onderwagen	Blad achter			
	3,7 ton		4,2 ton	
Contragewicht	3,7 ton		4,2 ton	
Giektype	1 PC		VA	
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S		✓	✓	

#### CW30 S – Kantelbare zwenkinrichting TRS10 – CW30 S (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagens)					
	3,7 ton			4,2 ton		
Contragewicht	3,7 ton			4,2 ton		
Giektype	1 PC		VA	1 PC		VA
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		✓	✓	

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M318 (vervolg)

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met CW30 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓			✓	

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met CW30 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓			✓	

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met CW30 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓			✓	

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met CW30 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓			✓	

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met CW30 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓			✓	

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met CW30 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓			✓	

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

 Geschikt

 \* Werkbereik: alleen de voorkant

 † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### M318 (vervolg)

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met CW30 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓			✓	

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met CW30 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓			✓	

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met CW30 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter			
Contragewicht	3,7 ton			
Giektype	1 PC		VA	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓			

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met CW30 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓			✓	

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met CW30 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓			✓	

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met CW30 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓			✓	

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M318 (vervolg)

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met S60 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met S60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met S60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met S60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met S60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met S60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

 Geschikt

 \* Werkbereik: alleen de voorkant

 † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### M318 (vervolg)

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met S60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met S60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met S60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met S60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met S60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met S60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M318 (vervolg)

#### S60 – Kantelbare zwenkinrichting TRS14 – S60

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### S60 – Kantelbare zwenkinrichting TRS14 – S60 (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### S60 – Kantelbare zwenkinrichting TRS14 – S60 (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### S60 – Kantelbare zwenkinrichting TRS14 – S60 (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### S60 – Kantelbare zwenkinrichting TRS14 – S60 (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### S60 – Kantelbare zwenkinrichting TRS14 – S60 (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

 Geschikt

 Werkbereik: alleen de voorkant

 Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### M318 (vervolg)

#### S60 – Kantelbare zwenkinrichting TRS14 – S60 (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### S60 – Kantelbare zwenkinrichting TRS14 – S60 (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### S60 – Kantelbare zwenkinrichting TRS14 – S60 (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### S60 – Kantelbare zwenkinrichting TRS14 – S60 (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### S60 – Kantelbare zwenkinrichting TRS14 – S60 (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### S60 – Kantelbare zwenkinrichting TRS14 – S60 (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)



## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M318 (vervolg)

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met HCS60 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met HCS60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met HCS60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met HCS60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met HCS60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met HCS60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

 Geschikt

 \* Werkbereik: alleen de voorkant

 † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### M318 (vervolg)

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met HCS60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met HCS60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met HCS60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met HCS60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met HCS60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met HCS60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M318 (vervolg)

#### HCS60 – Kantelbare zwenkinrichting TRS14 – HCS60

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		✓	✓	

#### HCS60 – Kantelbare zwenkinrichting TRS14 – HCS60 (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		✓	✓	

#### HCS60 – Kantelbare zwenkinrichting TRS14 – HCS60 (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		✓	✓	

#### HCS60 – Kantelbare zwenkinrichting TRS14 – HCS60 (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		✓	✓	

#### HCS60 – Kantelbare zwenkinrichting TRS14 – HCS60 (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		✓	✓	

#### HCS60 – Kantelbare zwenkinrichting TRS14 – HCS60 (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		✓	✓	

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

 Geschikt

 Werkbereik: alleen de voorkant

 Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### M318 (vervolg)

#### HCS60 – Kantelbare zwenkinrichting TRS14 – HCS60 (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		✓	✓	

#### HCS60 – Kantelbare zwenkinrichting TRS14 – HCS60 (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		✓	✓	

#### HCS60 – Kantelbare zwenkinrichting TRS14 – HCS60 (vervolg)

Onderwagen	Blad achter			
Contragewicht	3,7 ton			
Giektype	1 PC		VA	
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓			

#### HCS60 – Kantelbare zwenkinrichting TRS14 – HCS60 (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		✓	✓	

#### HCS60 – Kantelbare zwenkinrichting TRS14 – HCS60 (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		✓	✓	

#### HCS60 – Kantelbare zwenkinrichting TRS14 – HCS60 (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		✓	✓	

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M318 (vervolg)

#### HCS65 – Kantelbare zwenkinrichting TRS14 – HCS65

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS65 – Kantelbare zwenkinrichting TRS14 – HCS65 (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS65 – Kantelbare zwenkinrichting TRS14 – HCS65 (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS65 – Kantelbare zwenkinrichting TRS14 – HCS65 (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS65 – Kantelbare zwenkinrichting TRS14 – HCS65 (vervolg)

Onderwagen	Blad achter		
Contragewicht	4,2 ton		
Giektype	1 PC		VA
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")
H110 S	✓	✓	✓
H115 S	✓		

#### HCS65 – Kantelbare zwenkinrichting TRS14 – HCS65 (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

 Geschikt

 \* Werkbereik: alleen de voorkant

 † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### M319

#### Vastgepend

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter			Blad voor; stempelpoten achter			Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)		
Contragewicht	5,0 ton			5,0 ton			5,0 ton		
Giektype	VA			VA			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S		✓	✓		✓	✓		✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter			Blad achter			Blad achter (brede onderwagen)		
Contragewicht	5,0 ton			5,0 ton			5,0 ton		
Giektype	VA			VA			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S		✓	✓		✓	✓		✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter			Blad voor; stempelpoten achter			Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)		
Contragewicht	5,0 ton			5,0 ton			5,0 ton		
Giektype	VA			VA			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter			Blad achter			Blad achter (brede onderwagen)		
Contragewicht	5,0 ton			5,0 ton			5,0 ton		
Giektype	VA			VA			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-30 S speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter			Blad voor; stempelpoten achter			Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)		
Contragewicht	5,0 ton			5,0 ton			5,0 ton		
Giektype	VA			VA			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-30 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter			Blad achter			Blad achter (brede onderwagen)		
Contragewicht	5,0 ton			5,0 ton			5,0 ton		
Giektype	VA			VA			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

 Geschikt

 Werkbereik: alleen de voorkant

 Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### M319 (vervolg)

#### CW-30 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter			Blad voor; stempelpoten achter			Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)		
Contragewicht	5,0 ton			5,0 ton			5,0 ton		
Giektype	VA			VA			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-30 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter			Blad achter			Blad achter (brede onderwagen)		
Contragewicht	5,0 ton			5,0 ton			5,0 ton		
Giektype	VA			VA			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### S60 speciale koppeling

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter			Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)			Stempelpoten voor; blad achter		
Contragewicht	5,0 ton			5,0 ton			5,0 ton		
Giektype	VA			VA			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### S60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter			Blad achter (brede onderwagen)		
Contragewicht	5,0 ton			5,0 ton		
Giektype	VA			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS60 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter			Blad voor; stempelpoten achter			Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)		
Contragewicht	5,0 ton			5,0 ton			5,0 ton		
Giektype	VA			VA			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter			Blad achter			Blad achter (brede onderwagen)		
Contragewicht	5,0 ton			5,0 ton			5,0 ton		
Giektype	VA			VA			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M319 (vervolg)

#### HCS65 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter			Blad voor; stempelpoten achter			Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)		
Contragewicht	5,0 ton			5,0 ton			5,0 ton		
Giektipe	VA			VA			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS65 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter			Blad achter			Blad achter (brede onderwagen)		
Contragewicht	5,0 ton			5,0 ton			5,0 ton		
Giektipe	VA			VA			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW30 – Kantelbare zwenkinrichting TRS14 – CW30

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektipe	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓				✓			

#### CW30 – Kantelbare zwenkinrichting TRS14 – CW30 (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektipe	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓				✓			

#### CW30 – Kantelbare zwenkinrichting TRS14 – CW30 (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektipe	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓				✓			

#### CW30 – Kantelbare zwenkinrichting TRS14 – CW30 (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektipe	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓				✓			

(vervolg op volgende pagina)



## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M319 (vervolg)

#### CW30 – Kantelbare zwenkinrichting TRS14 – CW30 (vervolg)

Onderwagen	Blad achter		
Contragewicht	4,2 ton		
Giektype	1 PC		VA
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")
H110 S	✓	✓	✓
H115 S			

#### CW30 – Kantelbare zwenkinrichting TRS14 – CW30 (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)						
Contragewicht	3,7 ton			4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA	1 PC		VA	
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓			✓			

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met S60 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter	Blad voor; stempelpoten achter	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)	Stempelpoten voor; blad achter	Blad achter	Blad achter (brede onderwagen)
Contragewicht	5,0 ton	5,0 ton	5,0 ton	5,0 ton	5,0 ton	5,0 ton
Giektype	VA	VA	VA	VA	VA	VA
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met HCS60 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter		Blad voor; stempelpoten achter		Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)	
Contragewicht	5,0 ton		5,0 ton		5,0 ton	
Giektype	VA		VA		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met HCS60 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter		Blad achter		Blad achter (brede onderwagen)	
Contragewicht	5,0 ton		5,0 ton		5,0 ton	
Giektype	VA		VA		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met HCS65 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

 Geschikt

 \* Werkbereik: alleen de voorkant

 † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### M319 (vervolg)

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met HCS65 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met HCS65 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met HCS65 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met HCS65 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met HCS65 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met HCS65 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M319 (vervolg)

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met HCS65 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met HCS65 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter				
Contragewicht	3,7 ton				
Giektype	1 PC			VA	
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		✓	

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met HCS65 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met HCS65 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS14 met HCS65 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Langte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### M320D2

#### Vastgepend

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter				Stempelpoten voor; blad achter			
Contragewicht	4,0 ton				4,0 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M320D2 (vervolg)

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad achter			
Contragewicht	4,0 ton			
Giektype	1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓*	✓	✓*

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter				Stempelpoten voor; blad achter			
Contragewicht	4,0 ton				4,0 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter			
Contragewicht	4,0 ton			
Giektype	1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓*		✓*	
H130 S				

#### CW-30 S speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter				Stempelpoten voor; blad achter			
Contragewicht	4,0 ton				4,0 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-30 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter			
Contragewicht	4,0 ton			
Giektype	1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓*	✓	✓*

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M320D2 (vervolg)

#### CW-30 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter				Stempelpoten voor; blad achter			
	4,0 ton				4,0 ton			
	1 PC		VA		1 PC		VA	
Contragewicht	2,50 m (8'2")		2,80 m (9'2")		2,50 m (8'2")		2,80 m (9'2")	
Giektype	2,50 m (8'2")		2,80 m (9'2")		2,50 m (8'2")		2,80 m (9'2")	
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓				✓			

#### CW-30 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter			
	4,0 ton			
	1 PC		VA	
Contragewicht	2,50 m (8'2")		2,80 m (9'2")	
Giektype	2,50 m (8'2")		2,80 m (9'2")	
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓*	✓	✓*
H130 S				

### M320F

#### Vastgepend

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter							
	3,7 ton				4,2 ton			
	1 PC		VA		1 PC		VA	
Contragewicht	2,50 m (8'2")		2,80 m (9'2")		2,50 m (8'2")		2,80 m (9'2")	
Giektype	2,50 m (8'2")		2,80 m (9'2")		2,50 m (8'2")		2,80 m (9'2")	
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)							
	3,7 ton				4,2 ton			
	1 PC		VA		1 PC		VA	
Contragewicht	2,50 m (8'2")		2,80 m (9'2")		2,50 m (8'2")		2,80 m (9'2")	
Giektype	2,50 m (8'2")		2,80 m (9'2")		2,50 m (8'2")		2,80 m (9'2")	
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter							
	3,7 ton				4,2 ton			
	1 PC		VA		1 PC		VA	
Contragewicht	2,50 m (8'2")		2,80 m (9'2")		2,50 m (8'2")		2,80 m (9'2")	
Giektype	2,50 m (8'2")		2,80 m (9'2")		2,50 m (8'2")		2,80 m (9'2")	
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M320F (vervolg)

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad achter							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓*		✓*		✓	✓	✓	✓*

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M320F (vervolg)

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter							
	3,7 ton				4,2 ton			
	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S					✓	✓*	✓*	
H130 S								

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)							
	3,7 ton				4,2 ton			
	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
H130 S					✓*		✓*	

### CW-30 S speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter							
	3,7 ton				4,2 ton			
	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### CW-30 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)							
	3,7 ton				4,2 ton			
	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### CW-30 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter							
	3,7 ton				4,2 ton			
	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

 Geschikt

 \* Werkbereik: alleen de voorkant

 † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### M320F (vervolg)

#### CW-30 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter							
	3,7 ton				4,2 ton			
	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓*	✓*	✓*		✓	✓	✓	✓
H130 S								

#### CW-30 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)							
	3,7 ton				4,2 ton			
	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓*				✓	✓*	✓	

#### CW-30 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter							
	3,7 ton				4,2 ton			
	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-30 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)							
	3,7 ton				4,2 ton			
	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

#### CW-30 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter							
	3,7 ton				4,2 ton			
	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)



## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M320F (vervolg)

#### CW-30 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓*	✓*	✓*		✓	✓	✓	✓*
H130 S								

#### CW-30 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓*				✓	✓*	✓	

### M320

#### Vastgepend

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter			
Contragewicht	3,6 ton			
Giektype	1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	4,2 ton				4,8 ton	
Giektype	1 PC		VA		1 PC	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter			
Contragewicht	3,6 ton			
Giektype	1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

 Geschikt

 \* Werkbereik: alleen de voorkant

 † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### M320 (vervolg)

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	4,2 ton				4,8 ton	
Giektype	1 PC		VA		1 PC	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)			
Contragewicht	3,6 ton			
Giektype	1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	4,2 ton				4,8 ton	
Giektype	1 PC		VA		1 PC	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter			
Contragewicht	3,6 ton			
Giektype	1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	4,2 ton				4,8 ton	
Giektype	1 PC		VA		1 PC	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M320 (vervolg)

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad achter			
Contragewicht	3,6 ton			
Giektype	1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓*	✓	✓
H130 S			✓*	

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	4,2 ton				4,8 ton	
Giektype	1 PC		VA		1 PC	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	
H130 S	✓*		✓	✓*	✓	

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)			
Contragewicht	3,6 ton			
Giektype	1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓*		✓	✓*

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	4,2 ton				4,8 ton	
Giektype	1 PC		VA		1 PC	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter			
Contragewicht	3,6 ton			
Giektype	1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

 Geschikt

 Werkbereik: alleen de voorkant

 Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### M320 (vervolg)

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	4,2 ton				4,8 ton	
Giektype	1 PC		VA		1 PC	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter			
Contragewicht	3,6 ton			
Giektype	1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	4,2 ton				4,8 ton	
Giektype	1 PC		VA		1 PC	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)			
Contragewicht	3,6 ton			
Giektype	1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	4,2 ton				4,8 ton	
Giektype	1 PC		VA		1 PC	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M320 (vervolg)

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter			
Contragewicht	3,6 ton			
Giektype	1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	4,2 ton				4,8 ton	
Giektype	1 PC		VA		1 PC	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter			
Contragewicht	3,6 ton			
Giektype	1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓*	✓	✓
H120 S				
H130 S				

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	4,2 ton				4,8 ton	
Giektype	1 PC		VA		1 PC	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S			✓		✓	✓*
H130 S						

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)			
Contragewicht	3,6 ton			
Giektype	1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S			✓	
H130 S				

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

 Geschikt

 \* Werkbereik: alleen de voorkant

 † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### M320 (vervolg)

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)					
	4,2 ton				4,8 ton	
Contragewicht						
Giektype	1 PC		VA		1 PC	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
H130 S			✓†*		✓†*	

#### CW-40 S speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter			
	3,6 ton			
Contragewicht				
Giektype	1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	

#### CW-40 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
	4,2 ton				4,8 ton	
Contragewicht						
Giektype	1 PC		VA		1 PC	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓

#### CW-40 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter			
	3,6 ton			
Contragewicht				
Giektype	1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	

#### CW-40 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
	4,2 ton				4,8 ton	
Contragewicht						
Giektype	1 PC		VA		1 PC	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M320 (vervolg)

#### CW-40 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)			
Contragewicht	3,6 ton			
Giektype	1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	

#### CW-40 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	4,2 ton				4,8 ton	
Giektype	1 PC		VA		1 PC	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓

#### CW-40 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter			
Contragewicht	3,6 ton			
Giektype	1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	

#### CW-40 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	4,2 ton				4,8 ton	
Giektype	1 PC		VA		1 PC	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓

#### CW-40 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter			
Contragewicht	3,6 ton			
Giektype	1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S			✓	
H130 S				

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

 Geschikt

 Werkbereik: alleen de voorkant

 Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### M320 (vervolg)

#### CW-40 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	4,2 ton				4,8 ton	
Giektype	1 PC		VA		1 PC	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓		✓	✓	✓	✓
H130 S					✓	

#### CW-40 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)			
Contragewicht	3,6 ton			
Giektype	1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓		✓	✓
H130 S				

#### CW-40 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	4,2 ton				4,8 ton	
Giektype	1 PC		VA		1 PC	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓	✓

#### CW-40 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter			
Contragewicht	3,6 ton			
Giektype	1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	

#### CW-40 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	4,2 ton				4,8 ton	
Giektype	1 PC		VA		1 PC	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓

(vervolg op volgende pagina)



## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

 Geschikt

 \* Werkbereik: alleen de voorkant

 † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### M320 (vervolg)

#### CW-40 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter			
Contragewicht	3,6 ton			
Giektype	1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	

#### CW-40 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	4,2 ton				4,8 ton	
Giektype	1 PC		VA		1 PC	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓

#### CW-40 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)			
Contragewicht	3,6 ton			
Giektype	1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	

#### CW-40 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	4,2 ton				4,8 ton	
Giektype	1 PC		VA		1 PC	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓

#### CW-40 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter			
Contragewicht	3,6 ton			
Giektype	1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

 Geschikt

 \* Werkbereik: alleen de voorkant

 † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### M320 (vervolg)

#### CW-40 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	4,2 ton				4,8 ton	
Giektype	1 PC		VA		1 PC	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓

#### CW-40 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter			
Contragewicht	3,6 ton			
Giektype	1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S				
H130 S				

#### CW-40 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	4,2 ton				4,8 ton	
Giektype	1 PC		VA		1 PC	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	
H120 S	✓		✓	✓	✓	✓
H130 S						

#### CW-40 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)			
Contragewicht	3,6 ton			
Giektype	1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓		✓	✓
H130 S				

#### CW-40 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	4,2 ton				4,8 ton	
Giektype	1 PC		VA		1 PC	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S			✓		✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M320 (vervolg)

#### S70 Speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter							
Contragewicht	3,6 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

#### S70 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter							
Contragewicht	3,6 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

#### S70 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)							
Contragewicht	3,6 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

#### S70 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter							
Contragewicht	3,6 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

#### S70 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter							
Contragewicht	3,6 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S					✓		✓	✓
H130 S								

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M320 (vervolg)

#### S70 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)						
	3,6 ton				4,2 ton		
	1 PC		VA		1 PC		VA
Contragewicht	2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")		2,50 m (8'2")		2,50 m (8'2")
Giektype	2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")		2,50 m (8'2")		2,50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓		✓	✓	✓	✓	✓
H130 S							✓

#### HCS70 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter							
	3,6 ton				4,2 ton			
	1 PC		VA		1 PC		VA	
Contragewicht	2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")		2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")	
Giektype	2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")		2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")	
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

#### HCS70 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter							
	3,6 ton				4,2 ton			
	1 PC		VA		1 PC		VA	
Contragewicht	2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")		2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")	
Giektype	2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")		2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")	
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

#### HCS70 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)							
	3,6 ton				4,2 ton			
	1 PC		VA		1 PC		VA	
Contragewicht	2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")		2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")	
Giektype	2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")		2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")	
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

#### HCS70 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter							
	3,6 ton				4,2 ton			
	1 PC		VA		1 PC		VA	
Contragewicht	2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")		2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")	
Giektype	2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")		2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")	
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M320 (vervolg)

#### HCS70 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter							
Contragewicht	3,6 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S							✓	
H130 S								

#### HCS70 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)							
Contragewicht	3,6 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S			✓		✓	✓	✓	✓
H130 S							✓	

#### HCS70-55 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter							
Contragewicht	3,6 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓			✓	✓		

#### HCS70-55 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter							
Contragewicht	3,6 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓			✓	✓		

#### HCS70-55 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)							
Contragewicht	3,6 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓			✓	✓		

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

 Geschikt

 Werkbereik: alleen de voorkant

 Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### M320 (vervolg)

#### HCS70-55 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter							
Contragewicht	3,6 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓			✓	✓		

#### HCS70-55 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter							
Contragewicht	3,6 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S							✓	
H130 S								

#### HCS70-55 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)							
Contragewicht	3,6 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S			✓		✓		✓	✓
H130 S								

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met CW30 S speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter							
Contragewicht	3,6 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met CW30 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter							
Contragewicht	3,6 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met CW30 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)							
Contragewicht	3,6 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M320 (vervolg)

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met CW30 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter							
	3,6 ton				4,2 ton			
	1 PC		VA		1 PC		VA	
Contragewicht	2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")		2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")	
Giektype	2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")		2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")	
Lengte stick	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met CW30 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter		
	4,2 ton		
	1 PC	VA	
Contragewicht	2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")
Giektype	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	
Lengte stick	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met CW30 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter (brede onderwagen)						
	3,6 ton			4,2 ton			
	1 PC	VA		1 PC		VA	
Contragewicht	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Giektype	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Lengte stick	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW30 S – Kantelbare zwenkinrichting TRS18 – CW30 S

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
	3,6 ton			4,2 ton		
	1 PC		VA	1 PC		VA
Contragewicht	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")
Giektype	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")
Lengte stick	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW30 S – Kantelbare zwenkinrichting TRS18 – CW30 S (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
	3,6 ton			4,2 ton		
	1 PC		VA	1 PC		VA
Contragewicht	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")
Giektype	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")
Lengte stick	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW30 S – Kantelbare zwenkinrichting TRS18 – CW30 S (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)					
	3,6 ton			4,2 ton		
	1 PC		VA	1 PC		VA
Contragewicht	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")
Giektype	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")
Lengte stick	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW30 S – Kantelbare zwenkinrichting TRS18 – CW30 S (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter						Blad achter (brede onderwagen)	
	3,6 ton			4,2 ton			4,2 ton	
	1 PC		VA	1 PC		VA	1 PC	VA
Contragewicht	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	
Giektype	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	
Lengte stick	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M320 (vervolg)

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met CW30 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter							
	3,6 ton				4,2 ton			
Contragewicht	1 PC		VA		1 PC		VA	
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met CW30 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter							
	3,6 ton				4,2 ton			
Contragewicht	1 PC		VA		1 PC		VA	
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met CW30 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)							
	3,6 ton				4,2 ton			
Contragewicht	1 PC		VA		1 PC		VA	
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met CW30 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter							
	3,6 ton				4,2 ton			
Contragewicht	1 PC		VA		1 PC		VA	
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met CW30 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter	Blad achter (brede onderwagen)					
	4,2 ton	3,6 ton	4,2 ton				
Contragewicht	VA	VA	1 PC		VA		
Giektype	VA	VA	1 PC		VA		
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

#### CW30 – Kantelbare zwenkinrichting TRS18 – CW30

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
	3,6 ton			4,2 ton		
Contragewicht	1 PC		VA	1 PC		VA
Giektype	1 PC		VA	1 PC		VA
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW30 – Kantelbare zwenkinrichting TRS18 – CW30 (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
	3,6 ton			4,2 ton		
Contragewicht	1 PC		VA	1 PC		VA
Giektype	1 PC		VA	1 PC		VA
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)



## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M320 (vervolg)

#### CW30 – Kantelbare zwenkinrichting TRS18 – CW30 (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,6 ton			4,2 ton		
Giektype	1 PC		VA	1 PC		VA
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW30 – Kantelbare zwenkinrichting TRS18 – CW30 (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter						Blad achter (brede onderwagen)
Contragewicht	3,6 ton			4,2 ton			4,2 ton
Giektype	1 PC		VA	1 PC		VA	VA
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met S70 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter		Blad voor; stempelpoten achter		Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)		Stempelpoten voor; blad achter	
Contragewicht	4,8 ton		4,8 ton		4,8 ton		4,8 ton	
Giektype	1 PC		1 PC		1 PC		1 PC	
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met S70 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter		Blad achter (brede onderwagen)		Stempelpoten voor en achter	
Contragewicht	4,8 ton		4,8 ton		3,6 ton	
Giektype	1 PC		1 PC		1 PC	
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### S70 – Kantelbare zwenkinrichting TRS18 – S70

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,6 ton			4,2 ton		
Giektype	1 PC		VA	1 PC		VA
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### S70 – Kantelbare zwenkinrichting TRS18 – S70 (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	3,6 ton			4,2 ton		
Giektype	1 PC		VA	1 PC		VA
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### S70 – Kantelbare zwenkinrichting TRS18 – S70 (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)					
Contragewicht	3,6 ton			4,2 ton		
Giektype	1 PC		VA	1 PC		VA
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M320 (vervolg)

#### S70 – Kantelbare zwenkinrichting TRS18 – S70 (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter						Blad achter (brede onderwagen)
Contragewicht	3,6 ton			4,2 ton			4,2 ton
Giektype	1 PC		VA	1 PC		VA	VA
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met HCS70 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter							
Contragewicht	3,6 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met HCS70 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter							
Contragewicht	3,6 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met HCS70 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)							
Contragewicht	3,6 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met HCS70 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter							
Contragewicht	3,6 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met HCS70 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter	Blad achter (brede onderwagen)				
Contragewicht	4,2 ton	3,6 ton	4,2 ton			
Giektype	VA	VA	1 PC		VA	
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### HCS70 – Kantelbare zwenkinrichting TRS18 – HCS70

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter				Blad voor; stempelpoten achter			
Contragewicht	3,6 ton		4,2 ton		3,6 ton		4,2 ton	
Giektype	1 PC		1 PC		1 PC		1 PC	
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M320 (vervolg)

#### HCS70 – Kantelbare zwenkinrichting TRS18 – HCS70 (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)				Stempelpoten voor; blad achter			
	3,6 ton		4,2 ton		3,6 ton		4,2 ton	
Contragewicht	3,6 ton		4,2 ton		3,6 ton		4,2 ton	
Giektype	1 PC		1 PC		1 PC		1 PC	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met HCS70-55 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
	3,6 ton			4,2 ton		
Contragewicht	3,6 ton			4,2 ton		
Giektype	1 PC		VA	1 PC		VA
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met HCS70-55 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
	3,6 ton			4,2 ton		
Contragewicht	3,6 ton			4,2 ton		
Giektype	1 PC		VA	1 PC		VA
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met HCS70-55 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)					
	3,6 ton			4,2 ton		
Contragewicht	3,6 ton			4,2 ton		
Giektype	1 PC		VA	1 PC		VA
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met HCS70-55 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
	3,6 ton			4,2 ton		
Contragewicht	3,6 ton			4,2 ton		
Giektype	1 PC		VA	1 PC		VA
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met HCS70-55 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter	Blad achter (brede onderwagen)		
	4,2 ton	3,6 ton	4,2 ton	
Contragewicht	4,2 ton	3,6 ton	4,2 ton	
Giektype	VA	VA	1 PC	VA
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓

#### HCS70-55 – TRS18 – HCS70-55

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter		Blad voor; stempelpoten achter		Stempelpoten voor; blad achter (brede onderwagen)		Stempelpoten voor; blad achter	
	3,6 ton	4,2 ton	3,6 ton	4,2 ton	3,6 ton	4,2 ton	3,6 ton	4,2 ton
Contragewicht	3,6 ton	4,2 ton	3,6 ton	4,2 ton	3,6 ton	4,2 ton	3,6 ton	4,2 ton
Giektype	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

 Geschikt

 \* Werkbereik: alleen de voorkant

 † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### M322D2

#### Vastgepend

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓	✓	

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	4,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓	✓	

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	5,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓	✓	

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓	✓	

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	4,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓	✓	

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

 Geschikt

 \* Werkbereik: alleen de voorkant

 † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### M322D2 (vervolg)

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	5,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓	✓	

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓*		✓	✓*	

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	4,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓	✓	

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	5,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓	✓	

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓	✓	

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M322D2 (vervolg)

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	4,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓	✓	

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	5,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓	✓	

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓	✓	

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	4,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓	✓	

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	5,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓	✓	

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M322D2 (vervolg)

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓*			✓*	✓*	
H130 S						

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	4,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*
H130 S						

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	5,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓	✓	

#### CW-40 S speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	
H130 S	✓			✓		

#### CW-40 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	4,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	
H130 S	✓			✓		

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

 Geschikt

 Werkbereik: alleen de voorkant

 Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### M322D2 (vervolg)

#### CW-40 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	5,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	
H130 S	✓			✓		

#### CW-40 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	
H130 S	✓			✓		

#### CW-40 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	4,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	
H130 S	✓			✓		

#### CW-40 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	5,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	
H130 S	✓			✓		

#### CW-40 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	
H130 S						

(vervolg op volgende pagina)



## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

 Geschikt

 \* Werkbereik: alleen de voorkant

 † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### M322D2 (vervolg)

#### CW-40 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	4,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	
H130 S	✓*			✓*		

#### CW-40 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	5,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	
H130 S	✓			✓		

#### CW-40 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	
H130 S	✓			✓		

#### CW-40 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	4,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	
H130 S	✓			✓		

#### CW-40 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter					
Contragewicht	5,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	
H130 S	✓			✓		

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

 Geschikt

 \* Werkbereik: alleen de voorkant

 † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### M322D2 (vervolg)

#### CW-40 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	
H130 S	✓			✓		

#### CW-40 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	4,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	
H130 S	✓			✓		

#### CW-40 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	5,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	
H130 S	✓			✓		

#### CW-40 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	3,9 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓*		✓	✓	
H130 S						

#### CW-40 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	4,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	
H130 S	✓*			✓*		

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

 Geschikt

 Werkbereik: alleen de voorkant

 Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### M322D2 (vervolg)

#### CW-40 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter					
Contragewicht	5,4 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	
H130 S	✓			✓		

### M322F

#### Vastgepend

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter							
Contragewicht	3,5 ton				4,7 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter							
Contragewicht	3,5 ton				4,7 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter							
Contragewicht	3,5 ton				4,7 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad achter							
Contragewicht	3,5 ton				4,7 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓*		✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M322F (vervolg)

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter							
	3,5 ton				4,7 ton			
	1 PC		VA		1 PC		VA	
Contragewicht	2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")		2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")	
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter							
	3,5 ton				4,7 ton			
	1 PC		VA		1 PC		VA	
Contragewicht	2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")		2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")	
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter							
	3,5 ton				4,7 ton			
	1 PC		VA		1 PC		VA	
Contragewicht	2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")		2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")	
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter							
	3,5 ton				4,7 ton			
	1 PC		VA		1 PC		VA	
Contragewicht	2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")		2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")	
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓*		✓*		✓	✓	✓	✓
H130 S					✓		✓	

### CW-40 S speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter							
	3,5 ton				4,7 ton			
	1 PC		VA		1 PC		VA	
Contragewicht	2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")		2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")	
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M322F (vervolg)

#### CW-40 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter							
Contragewicht	3,5 ton				4,7 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

#### CW-40 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter							
Contragewicht	3,5 ton				4,7 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

#### CW-40 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter							
Contragewicht	3,5 ton				4,7 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓*	✓		✓	✓	✓	✓
H130 S					✓		✓	

#### CW-40 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter							
Contragewicht	3,5 ton				4,7 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

#### CW-40 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter							
Contragewicht	3,5 ton				4,7 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M322F (vervolg)

#### CW-40 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter							
	3,5 ton				4,7 ton			
	1 PC		VA		1 PC		VA	
Contragewicht	2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")		2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")	
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

#### CW-40 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad achter							
	3,5 ton				4,7 ton			
	1 PC		VA		1 PC		VA	
Contragewicht	2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")		2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")	
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓*	✓		✓	✓	✓	✓
H130 S					✓		✓	

### M322

#### Vastgepend

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter				Blad voor; stempelpoten achter			
	3,5 ton		4,7 ton		3,5 ton		4,7 ton	
	VA		VA		VA		VA	
Contragewicht	2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")		2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")	
Giektype	VA		VA		VA		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter				Blad achter			
	3,5 ton		4,7 ton		3,5 ton		4,7 ton	
	VA		VA		VA		VA	
Contragewicht	2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")		2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")	
Giektype	VA		VA		VA		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter				Blad voor; stempelpoten achter			
	3,5 ton		4,7 ton		3,5 ton		4,7 ton	
	VA		VA		VA		VA	
Contragewicht	2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")		2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")	
Giektype	VA		VA		VA		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M322 (vervolg)

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter				Blad achter			
	3,5 ton		4,7 ton		3,5 ton		4,7 ton	
Giektype	VA		VA		VA		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓*		✓	✓
H130 S	✓		✓				✓	

#### CW-40 S speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter				Blad voor; stempelpoten achter			
	3,5 ton		4,7 ton		3,5 ton		4,7 ton	
Giektype	VA		VA		VA		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

#### CW-40 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter				Blad achter			
	3,5 ton		4,7 ton		3,5 ton		4,7 ton	
Giektype	VA		VA		VA		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓				✓	

#### CW-40 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter				Blad voor; stempelpoten achter			
	3,5 ton		4,7 ton		3,5 ton		4,7 ton	
Giektype	VA		VA		VA		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

#### CW-40 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter				Blad achter			
	3,5 ton		4,7 ton		3,5 ton		4,7 ton	
Giektype	VA		VA		VA		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
H130 S	✓		✓				✓	

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M322 (vervolg)

#### S70 Speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter				Blad voor; stempelpoten achter			
	3,5 ton		4,7 ton		3,5 ton		4,7 ton	
Contragewicht	3,5 ton		4,7 ton		3,5 ton		4,7 ton	
Giektype	VA		VA		VA		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

#### S70 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter				Blad achter			
	3,5 ton		4,7 ton		3,5 ton		4,7 ton	
Contragewicht	3,5 ton		4,7 ton		3,5 ton		4,7 ton	
Giektype	VA		VA		VA		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
H130 S	✓		✓				✓	

#### HCS70 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter				Blad voor; stempelpoten achter			
	3,5 ton		4,7 ton		3,5 ton		4,7 ton	
Contragewicht	3,5 ton		4,7 ton		3,5 ton		4,7 ton	
Giektype	VA		VA		VA		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

#### HCS70 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter				Blad achter			
	3,5 ton		4,7 ton		3,5 ton		4,7 ton	
Contragewicht	3,5 ton		4,7 ton		3,5 ton		4,7 ton	
Giektype	VA		VA		VA		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
H130 S	✓		✓				✓	

#### HCS70-55 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter			
	3,5 ton		4,7 ton	
Contragewicht	3,5 ton		4,7 ton	
Giektype	VA		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S				

(vervolg op volgende pagina)



## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

 Geschikt

 Werkbereik: alleen de voorkant

 Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### M322 (vervolg)

#### HCS70-55 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter							
Contragewicht	3,5 ton		4,2 ton				4,7 ton	
Giektype	VA		1 PC		VA		VA	
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S			✓	✓				

#### HCS70-55 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter							
Contragewicht	3,5 ton		4,2 ton				4,7 ton	
Giektype	VA		1 PC		VA		VA	
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S			✓	✓				

#### HCS70-55 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	MH (2,55 m)				MH (2,75 m)			
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓			✓	✓		

#### HCS70-55 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	MH (2,99 m)				Blad achter			
Contragewicht	4,2 ton				3,5 ton			
Giektype	1 PC		VA		VA		VA	
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
H130 S	✓	✓						

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met CW30 S speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter				Blad voor; stempelpoten achter			
Contragewicht	3,5 ton		4,7 ton		3,5 ton		4,7 ton	
Giektype	VA		VA		VA		VA	
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met CW30 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter				Blad achter		
Contragewicht	3,5 ton		4,7 ton		3,5 ton	4,7 ton	
Giektype	VA		VA		VA	VA	
Langte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M322 (vervolg)

#### CW30 S – Kantelbare zwenkinrichting TRS18 – CW30 S

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter		Blad voor; stempelpoten achter		Stempelpoten voor; blad achter		Blad achter
	3,5 ton	4,7 ton	3,5 ton	4,7 ton	3,5 ton	4,7 ton	4,7 ton
Contragewicht	3,5 ton	4,7 ton	3,5 ton	4,7 ton	3,5 ton	4,7 ton	4,7 ton
Giektype	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met CW30 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter				Blad voor; stempelpoten achter			
	3,5 ton		4,7 ton		3,5 ton		4,7 ton	
Contragewicht	3,5 ton		4,7 ton		3,5 ton		4,7 ton	
Giektype	VA		VA		VA		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met CW30 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter				Blad achter			
	3,5 ton		4,7 ton		3,5 ton		4,7 ton	
Contragewicht	3,5 ton		4,7 ton		3,5 ton		4,7 ton	
Giektype	VA		VA		VA		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

#### CW30 – Kantelbare zwenkinrichting TRS18 – CW30

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter		Blad voor; stempelpoten achter		Stempelpoten voor; blad achter		Blad achter
	3,5 ton	4,7 ton	3,5 ton	4,7 ton	3,5 ton	4,7 ton	4,7 ton
Contragewicht	3,5 ton	4,7 ton	3,5 ton	4,7 ton	3,5 ton	4,7 ton	4,7 ton
Giektype	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met S70 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter				Blad voor; stempelpoten achter			
	3,5 ton		4,7 ton		3,5 ton		4,7 ton	
Contragewicht	3,5 ton		4,7 ton		3,5 ton		4,7 ton	
Giektype	VA		VA		VA		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met S70 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter				Blad achter			
	3,5 ton		4,7 ton		3,5 ton		4,7 ton	
Contragewicht	3,5 ton		4,7 ton		3,5 ton		4,7 ton	
Giektype	VA		VA		VA		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met HCS70 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter				Blad voor; stempelpoten achter			
	3,5 ton		4,7 ton		3,5 ton		4,7 ton	
Contragewicht	3,5 ton		4,7 ton		3,5 ton		4,7 ton	
Giektype	VA		VA		VA		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines op banden (vervolg)

Geschikt     
  \* Werkbereik: alleen de voorkant     
  † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M322 (vervolg)

#### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met HCS70 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter				Blad achter		
	3,5 ton		4,7 ton		3,5 ton	4,7 ton	
Contra gewicht	3,5 ton		4,7 ton		3,5 ton	4,7 ton	
Giektype	VA		VA		VA	VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines in overslaguitvoering

 Geschikt

 \* Werkbereik: alleen de voorkant

 † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### M322D2 MH

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter		MH (2 sets stempelpoten)	
Contragewicht	4,0 ton		4,0 ton	
Giektype	1 PC		1 PC	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓	

#### CW-30 S speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter		MH (2 sets stempelpoten)	
Contragewicht	4,0 ton		4,0 ton	
Giektype	1 PC		1 PC	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S		✓		✓

#### CW-30 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter		MH (2 sets stempelpoten)	
Contragewicht	4,0 ton		4,0 ton	
Giektype	1 PC		1 PC	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓	

### S70 – Kantelbare zwenkinrichting TRS18 – S70

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter		Blad voor; stempelpoten achter		Stempelpoten voor; blad achter		Blad achter
Contragewicht	3,5 ton	4,7 ton	3,5 ton	4,7 ton	3,5 ton	4,7 ton	4,7 ton
Giektype	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### Kantelbare zwenkinrichting TRS18 met HCS70-55 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter		Blad voor; stempelpoten achter		Stempelpoten voor; blad achter		Blad achter	
Contragewicht	3,5 ton	4,7 ton	3,5 ton	4,7 ton	3,5 ton	4,7 ton	3,5 ton	4,7 ton
Giektype	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### M324D2 MH

#### Vastgepend

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter		MH (2 sets stempelpoten)	
Contragewicht	5,4 ton		5,4 ton	
Giektype	1 PC		1 PC	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓	

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines in overslaguitvoering (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### M324D2 MH (vervolg)

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter		MH (2 sets stempelpoten)	
Contragewicht	5,4 ton		5,4 ton	
Giektype	1 PC		1 PC	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓	

#### CW-40 S speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter		MH (2 sets stempelpoten)	
Contragewicht	5,4 ton		5,4 ton	
Giektype	1 PC		1 PC	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓		✓	

#### CW-40 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter		MH (2 sets stempelpoten)	
Contragewicht	5,4 ton		5,4 ton	
Giektype	1 PC		1 PC	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓		✓	

### MH3022

#### Vastgepend

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines in overslaguitvoering (vervolg)

 Geschikt

 \* Werkbereik: alleen de voorkant

 † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### MH3022 (vervolg)

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	MH (2,55 m)							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	MH (2,99 m)							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	MH (2,55 m)					
Contragewicht	3,7 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓	✓		

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines in overslaguitvoering (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### MH3022 (vervolg)

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	MH (2,55 m)			
Contragewicht	4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓	

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	MH (2,99 m)							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

#### CW-30 S speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-30 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-30 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	MH (2,55 m)							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓	✓	✓		✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines in overslaguitvoering (vervolg)

 Geschikt

 \* Werkbereik: alleen de voorkant

 † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### MH3022 (vervolg)

#### CW-30 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	MH (2,99 m)							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-30 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-30 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-30 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	MH (2,55 m)							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-30 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	MH (2,99 m)							
Contragewicht	3,7 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)



## Compatibiliteit – Graafmachines in overslaguitvoering (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### MH3022 (vervolg)

#### CW-40 S speciale koppeling

Onderwagen	MH (2,55 m)			
Contragewicht	3,7 ton			
Giektype	1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	

#### CW-40 speciale koppeling

Onderwagen	MH (2,55 m)			
Contragewicht	3,7 ton			
Giektype	1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	

#### S70 Speciale koppeling

Onderwagen	MH (2,55 m)			
Contragewicht	3,7 ton			
Giektype	1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	

#### HCS70 speciale koppeling

Onderwagen	MH (2,55 m)			
Contragewicht	3,7 ton			
Giektype	1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	

#### HCS70-55 speciale koppeling

Onderwagen	MH (2,55 m)			
Contragewicht	3,7 ton			
Giektype	1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines in overslaguitvoering (vervolg)

 Geschikt

 \* Werkbereik: alleen de voorkant

 † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### MH3024

#### Vastgepend

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter							
Contragewicht	4,1 ton				5,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter							
Contragewicht	4,1 ton				5,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter				Stempelpoten voor; blad achter			
Contragewicht	4,2 ton							
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	MH (2,75 m)				MH (2,99 m)			
Contragewicht	4,2 ton							
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	MH (2,99 m)							
Contragewicht	4,2 ton				5,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines in overslaguitvoering (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### MH3024 (vervolg)

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter							
Contragewicht	4,1 ton				5,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓	✓		

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter			
Contragewicht	4,1 ton			
Giektype	1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓	

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓	✓		

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter			
Contragewicht	5,2 ton			
Giektype	1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓	

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines in overslaguitvoering (vervolg)

 Geschikt

 Werkbereik: alleen de voorkant

 Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### MH3024 (vervolg)

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	MH (2,75 m)					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓	✓		

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	MH (2,99 m)			
Contragewicht	4,1 ton			
Giektype	1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓	

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	MH (2,99 m)					
Contragewicht	4,2 ton					
Giektype	1 PC			VA		
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓	✓		

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	MH (2,99 m)			
Contragewicht	5,2 ton			
Giektype	1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓	

### CW-30 S speciale koppeling

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter				Stempelpoten voor; blad achter			
Contragewicht	4,2 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓	✓	✓		✓

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines in overslaguitvoering (vervolg)

 Geschikt

 Werkbereik: alleen de voorkant

 Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### MH3024 (vervolg)

#### CW-30 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	MH (2,75 m)				MH (2,99 m)			
Contragewicht	4,2 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-30 speciale koppeling

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter				Stempelpoten voor; blad achter			
Contragewicht	4,2 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-30 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	MH (2,75 m)				MH (2,99 m)			
Contragewicht	4,2 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-40 S speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter							
Contragewicht	4,1 ton				5,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### CW-40 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter				Stempelpoten voor; blad achter			
Contragewicht	4,2 ton				4,1 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines in overslaguitvoering (vervolg)

 Geschikt

 \* Werkbereik: alleen de voorkant

 † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### MH3024 (vervolg)

#### CW-40 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter							
	4,2 ton				5,2 ton			
	1 PC		VA		1 PC		VA	
Contragewicht								
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

#### CW-40 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	MH (2,75 m)				MH (2,99 m)			
	4,2 ton				4,1 ton			
	1 PC		VA		1 PC		VA	
Contragewicht								
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

#### CW-40 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	MH (2,99 m)							
	4,2 ton				5,2 ton			
	1 PC		VA		1 PC		VA	
Contragewicht								
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

#### CW-40 speciale koppeling

Onderwagen	Stempelpoten voor en achter							
	4,1 ton				5,2 ton			
	1 PC		VA		1 PC		VA	
Contragewicht								
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

#### CW-40 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter				Stempelpoten voor; blad achter			
	4,2 ton				4,1 ton			
	1 PC		VA		1 PC		VA	
Contragewicht								
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

(vervolg op volgende pagina)

## Compatibiliteit – Graafmachines in overslaguitvoering (vervolg)

 Geschikt

 \* Werkbereik: alleen de voorkant

 † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### MH3024 (vervolg)

#### CW-40 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	Stempelpoten voor; blad achter							
Contragewicht	4,2 ton				5,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

#### CW-40 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	MH (2,75 m)				MH (2,99 m)			
Contragewicht	4,2 ton				4,1 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

#### CW-40 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	MH (2,99 m)							
Contragewicht	4,2 ton				5,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

### S70 Speciale koppeling

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter				Stempelpoten voor; blad achter			
Contragewicht	4,2 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

#### S70 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	MH (2,75 m)				MH (2,99 m)			
Contragewicht	4,2 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines in overslaguitvoering (vervolg)

 Geschikt

 \* Werkbereik: alleen de voorkant

 † Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%

 Niet geschikt

### MH3026

#### Vastgepend

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter				Stempelpoten voor; blad achter			
Contragewicht	5,2 ton				5,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Vastgepend (vervolg)

Onderwagen	MH (2,75 m)				MH (2,99 m)			
Contragewicht	5,2 ton				5,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Cat penkoppeling

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter				Stempelpoten voor; blad achter			
Contragewicht	5,2 ton				5,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

#### Cat penkoppeling (vervolg)

Onderwagen	MH (2,75 m)				MH (2,99 m)			
Contragewicht	5,2 ton				5,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

#### CW-40 S speciale koppeling

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter				Stempelpoten voor; blad achter			
Contragewicht	5,2 ton				5,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

(vervolg op volgende pagina)



## Compatibiliteit – Graafmachines in overslaguitvoering (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### MH3026 (vervolg)

#### CW-40 S speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	MH (2,75 m)				MH (2,99 m)			
Contragewicht	5,2 ton				5,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

#### CW-40 speciale koppeling

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter				Stempelpoten voor; blad achter			
Contragewicht	5,2 ton				5,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

#### CW-40 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	MH (2,75 m)				MH (2,99 m)			
Contragewicht	5,2 ton				5,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

#### HCS70 speciale koppeling

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter				Stempelpoten voor; blad achter			
Contragewicht	4,2 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

#### HCS70 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	MH (2,75 m)				MH (2,99 m)			
Contragewicht	4,2 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

(vervolg op volgende pagina)

# Technische specificaties van hamers

## Compatibiliteit – Graafmachines in overslaguitvoering (vervolg)

Geschikt     
  Werkbereik: alleen de voorkant     
  Toegestaan gebruik op machine minder dan 50%     
  Niet geschikt

### MH3026 (vervolg)

#### HCS70-55 speciale koppeling

Onderwagen	Blad voor; stempelpoten achter				Stempelpoten voor; blad achter			
Contragewicht	4,2 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓			✓	✓		

### HCS70-55 speciale koppeling (vervolg)

Onderwagen	MH (2,75 m)				MH (2,99 m)			
Contragewicht	4,2 ton				4,2 ton			
Giektype	1 PC		VA		1 PC		VA	
Lengte stick	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓			✓	✓		

## Extra opties

Model	Onderdeelnr.	Rotsmessen	Slijtpakket af fabriek gemonteerd	Slijtpakket, door dealer gemonteerd	Autolube Kit, op hamer gemonteerd	Autolube Kit, op drager gemonteerd
H110 S Bovenbevestiging	355-3817	355-5839	Nee	367-0863	317-4203	152-3395
	385-0326	355-5839	Nee	367-0863	317-4203	152-3395
H115 S Bovenbevestiging	355-7065	355-5839	Nee	367-0863	317-4203	152-3395
	385-0328	355-5839	Nee	367-0863	317-4203	152-3395
H120 S Bovenbevestiging	355-7061	355-5785	Nee	365-9541	317-4204	152-3395
	385-0329	355-5785	Nee	365-9541	317-4204	152-3395
H130 S Bovenbevestiging	355-7063	355-5785	Nee	365-9541	317-4204	152-3395
	385-0330	355-5785	Nee	365-9541	317-4204	152-3395
H140 S Bovenbevestiging	363-0738	369-9027	Nee	388-3071	317-4204	152-3395
	426-4892	369-9027	Ja	388-3071	317-4204	152-3395
	431-0575	369-9027	Nee	388-3071	317-4204	152-3395
	431-0581	369-9027	Nee	388-3071	317-4204	152-3395
H160 S Bovenbevestiging	366-5119	371-7113	Nee	388-3071	317-4206	152-3395
	426-4894	371-7113	Ja	388-3071	317-4206	152-3395
	431-0578	371-7113	Nee	388-3071	317-4206	152-3395
	431-0584	371-7113	Nee	388-3071	317-4206	152-3395
H180 S Bovenbevestiging	366-5168	371-7113	Nee	388-3071	317-4206	152-3395
	426-4896	371-7113	Ja	388-3071	317-4206	152-3395
	431-0580	371-7113	Nee	388-3071	317-4206	152-3395
	431-0589	371-7113	Nee	388-3071	317-4206	152-3395
H190 S Bovenbevestiging					Inbegrepen	
H215 S Bovenbevestiging					Inbegrepen	

# Technische specificaties van hamers

## Automatisch smeersysteem

<b>Autolube Kit, op hamer gemonteerd</b>	<b>Onderdeelnr.</b>	<b>317-4203</b>	<b>317-4204</b>	<b>317-4206</b>
Toevoerdruk minimum, hamercircuit	bar	90	90	90
	psi	1305	1305	1305
Toevoerdruk maximum, hamercircuit	bar	250	250	250
	psi	3626	3626	3626
Opbrengstverplaatsing (per minuut)	l	2	2	2
	US-Gall.	0.6	0.6	0.6
Bedrijfstemperatuur, minimaal	°C	0	0	0
	°F	31	31	31
Bedrijfstemperatuur, maximaal	°C	70	70	70
	°F	158	158	158
Vetopbrengst, standaard fabrieksinstelling, per minuut	cc	1,68	1,68	1,68
	in <sup>3</sup>	0.11	0.11	0.11
Autolube, op hamer gemonteerd, vet	enkel	317-8491	317-8491	317-8491
	12-stuksverpakking	317-8492	317-8492	317-8492
Autolube Kit, op drager gemonteerd				152-3395
Autolube, op drager gemonteerd, hamersmeerpasta, patroon (400 g)				130-6951
Autolube, op drager gemonteerd, hamersmeerpasta, emmer (5 kg)				133-8807

Voor uitgebreidere informatie over Cat producten, dealers en branchespecifieke oplossingen bezoekt u onze website: [www.cat.com](http://www.cat.com).

GDJQ0398 (01-2022)  
(AUZ, Japan, EU, S Am, N Am)

© 2022 Caterpillar

Alle rechten voorbehouden

Materialen en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. De op de foto's afgebeelde machines kunnen zijn voorzien van extra uitrusting. Neem contact op met uw Cat dealer voor beschikbare opties.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Corporate Yellow", de "Power Edge" en Cat "Modern Hex" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

