



Cat[®] Hämmer

Leistungsmodelle

Technische Daten

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat[®] Händler.

Inhaltsverzeichnis

Technische Daten	2				
Hydraulik – Technische Daten	3				
Abmessungen	4				
Technische Daten für Hammerwerkzeuge	5				
Auswahlübersicht	7				
311F.....7	318D2 29	326D2 57	336 GC..... 82	355..... 96	M318..... 143
312D2 7	318F..... 30	326F..... 57	336..... 83	374F..... 97	M319..... 174
312 GC..... 8	320D2 GC 30	326 GC..... 58	340D2 84	374..... 97	M320D2..... 179
313D2 8	320D2 31	326..... 59	340F..... 85	390F..... 98	M320F..... 181
313D2 LGP 9	320F..... 32	330D2 65	340F UHD 86	395..... 98	M320..... 185
313F GC..... 9	320 GC..... 33	330F..... 66	340..... 88	M314F..... 100	M322D2..... 204
313F..... 10	320 GX..... 34	330 GC..... 67	340 UHD 88	M314..... 104	M322F..... 211
313 GC..... 13	320..... 34	330..... 68	345 GC..... 90	M315D2..... 111	M322..... 214
313..... 14	323D2 35	333..... 71	349D2 91	M315F..... 114	M322D2 MH... 220
315F CR..... 17	323F..... 36	335F CR..... 72	349F..... 92	M315..... 116	M324D2 MH... 220
315 GC..... 18	323 GC..... 37	335..... 73	349F XE..... 92	M316F..... 120	MH3022..... 221
315..... 19	323 GX..... 38	336D2 GC 77	349..... 93	M316..... 128	MH3024..... 226
316F..... 21	323..... 39	336D2 77	352F..... 93	M317D2..... 131	MH3026..... 232
316 GC..... 22	325F CR..... 47	336D2 XE..... 78	352F XE..... 94	M317F..... 133	
317 GC..... 23	325..... 48	336F..... 78	352..... 94	M317..... 134	
317..... 25	325 Tunnel- Ausführung 54	336F XE..... 80	352 UHD 96	M318F..... 135	
Zusätzliche Optionen	235				
Zentralschmierung	236				

Technische Daten für Hämmer

Technische Daten


Modell	ET-Nr.	Umlenkung	Trägergewicht, Minimum		Trägergewicht, Maximum		Einsatzgewicht, Minimum		Einsatzgewicht, Maximum	
			t	lb	t	lb	kg	lb	kg	lb
H110 S Obere Befestigung	355-3817		11	24300	18	39700	950	2090	1080	2376
	385-0326		11	24300	18	39700	950	2090	1080	2376
	388-4794		11	24300	18	39700	950	2090	1080	2376
H115 S Obere Befestigung	355-7065	B, CB	12	26500	20	44100	1070	2354	1460	3212
	385-0328	B, CB	12	26500	20	44100	1070	2354	1460	3212
	388-4795	B, CB	12	26500	20	44100	1070	2354	1460	3212
H120 S Obere Befestigung	355-7061	B, CB, DB	16	35300	27	59500	1480	3256	1860	4092
	385-0329	B, CB, DB	16	35300	27	59500	1480	3256	1860	4092
	388-4796	B, CB, DB	16	35300	27	59500	1480	3256	1860	4092
H130 S Obere Befestigung	355-7063	B, CB, DB	18	39700	36	79400	1750	3850	2140	4708
	385-0330	B, CB, DB	18	39700	36	79400	1750	3850	2140	4708
	388-4797	B, CB, DB	18	39700	36	79400	1750	3850	2140	4708
H140 S Obere Befestigung	363-0738	CB, DB, TB	24	52900	42	92600	2410	5302	2660	5852
	426-4892	CB, DB, TB	24	52900	42	92600	2410	5302	2660	5852
	431-0575	CB, DB, TB	24	52900	42	92600	2410	5302	2660	5852
	431-0581	CB, DB, TB	24	52900	42	92600	2410	5302	2660	5852
H160 S Obere Befestigung	366-5119	DB, TB, UB	32	70600	55	121300	3230	7106	3530	7766
	426-4894	DB, TB, UB	32	70600	55	121300	3230	7106	3530	7766
	431-0578	DB, TB, UB	32	70600	55	121300	3230	7106	3530	7766
	431-0584	DB, TB, UB	32	70600	55	121300	3230	7106	3530	7766
H180 S Obere Befestigung	366-5168	TB, UB, VB/VB2	42	92610	76	167580	3990	8778	4340	9548
	426-4896	TB, UB, VB/VB2	42	92610	76	167580	3990	8778	4340	9548
	431-0580	TB, UB, VB/VB2	42	92610	76	167580	3990	8778	4340	9548
	431-0589	TB, UB, VB/VB2	42	92610	76	167580	3990	8778	4340	9548
H190 S Obere Befestigung	570-5968	TB, UB, VB2/WB2, CW55, CW70	43	94798	80	176368	5200	11440	5650	12430
H215 S Obere Befestigung	570-6109	VB2, WB2, HB2, JC, CW70	65	143299	120	264552	7400	16280	7650	16830

Hydraulik – Technische Daten

Modell	ET-Nr.	Schlagenergie		Schlagzahl		Nenndurchfluss, Minimum		Nenndurchfluss, Maximum		Betriebsdruck, Minimum		Betriebsdruck, Maximum		Schallpegel dB
		J	ft-lb	Minimal	Maximal	l/min	US-Gall./ min	l/min	US-Gall./ min	kPa	psi	kPa	psi	
H110 S Obere Befestigung	355-3817	2712	2000	450	1000	60	15,9	120	31,7	13000	1885	16000	2320	118
	385-0326	2712	2000	450	1000	60	15,9	120	31,7	13000	1885	16000	2320	118
	388-4794	2712	2000	450	1000	60	15,9	120	31,7	13000	1885	16000	2320	118
H115 S Obere Befestigung	355-7065	4067	3000	370	800	70	18,5	130	34,4	13000	1885	15000	2175	117
	385-0328	4067	3000	370	800	70	18,5	130	34,4	13000	1885	15000	2175	117
	388-4795	4067	3000	370	800	70	18,5	130	34,4	13000	1885	15000	2175	117
H120 S Obere Befestigung	355-7061	4745	3500	350	620	100	26,5	170	45,0	13000	1885	15000	2175	118
	385-0329	4745	3500	350	620	100	26,5	170	45,0	13000	1885	15000	2175	118
	388-4796	4745	3500	350	620	100	26,5	170	45,0	13000	1885	15000	2175	118
H130 S Obere Befestigung	355-7063	6101	4500	320	600	120	31,7	220	58,2	13000	1885	15000	2175	120
	385-0330	6101	4500	320	600	120	31,7	220	58,2	13000	1885	15000	2175	120
	388-4797	6101	4500	320	600	120	31,7	220	58,2	13000	1885	15000	2175	120
H140 S Obere Befestigung	363-0738	8135	6000	325	540	160	42,3	230	60,8	13000	1885	16000	2320	120
	426-4892	8135	6000	325	540	160	42,3	230	60,8	13000	1885	16000	2320	120
	431-0575	8135	6000	325	540	160	42,3	230	60,8	13000	1885	16000	2320	120
	431-0581	8135	6000	325	540	160	42,3	230	60,8	13000	1885	16000	2320	120
H160 S Obere Befestigung	366-5119	11524	8500	400	505	220	58,2	300	79,4	13000	1885	16000	2320	126
	426-4894	11524	8500	400	505	220	58,2	300	79,4	13000	1885	16000	2320	126
	431-0578	11524	8500	400	505	220	58,2	300	79,4	13000	1885	16000	2320	126
	431-0584	11524	8500	400	505	220	58,2	300	79,4	13000	1885	16000	2320	126
H180 S Obere Befestigung	366-5168	16270	12000	275	450	220	58,2	300	79,4	13000	1885	16000	2320	126
	426-4896	16270	12000	275	450	220	58,2	300	79,4	13000	1885	16000	2320	126
	431-0580	16270	12000	275	450	220	58,2	300	79,4	13000	1885	16000	2320	126
	431-0589	16270	12000	275	450	220	58,2	300	79,4	13000	1885	16000	2320	126
H190 S Obere Befestigung	570-5968	17727	13000	370	530	280	74,1	380	100,5	15000	2175	16000	2320	128
H215 S Obere Befestigung	570-6109	24407	18000	300	520	360	95,2	460	121,7	17000	2465	18000	2610	131

Technische Daten für Hämmer

Abmessungen

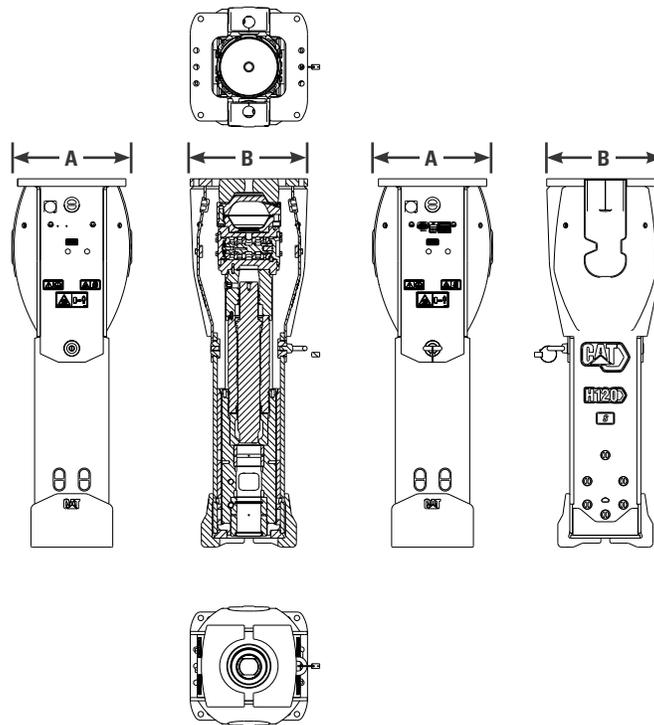

Modell	ET-Nr.	(A) Breite		(B) Länge, oben		Höhe	
		mm	"	mm	"	mm	"
H110 S Obere Befestigung	355-3817	555	21,85	585	23,03	2024	79,69
	385-0326	555	21,85	585	23,03	2024	79,69
	388-4794	555	21,85	585	23,03	2024	79,69
H115 S Obere Befestigung	355-7065	555	21,85	585	23,03	2191	86,26
	385-0328	555	21,85	585	23,03	2191	86,26
	388-4795	555	21,85	585	23,03	2191	86,26
H120 S Obere Befestigung	355-7061	578	22,76	585	23,03	2372	93,39
	385-0329	578	22,76	585	23,03	2372	93,39
	388-4796	578	22,76	585	23,03	2372	93,39
H130 S Obere Befestigung	355-7063	627	24,69	585	23,03	2560	100,79
	385-0330	627	24,69	585	23,03	2560	100,79
	388-4797	627	24,69	585	23,03	2560	100,79
H140 S Obere Befestigung	363-0738	670	26,38	585	23,03	2759	108,62
	426-4892	670	26,38	585	23,03	2759	108,62
	431-0575	670	26,38	585	23,03	2759	108,62
H160 S Obere Befestigung	431-0581	670	26,38	585	23,03	2759	108,62
	366-5119	736	28,98	730	28,74	3057	120,35
	426-4894	736	28,98	730	28,74	3057	120,35
	431-0578	736	28,98	730	28,74	3057	120,35
H180 S Obere Befestigung	431-0584	736	28,98	730	28,74	3057	120,35
	366-5168	758	29,84	730	28,74	3257	128,23
	426-4896	758	29,84	730	28,74	3257	128,23
	431-0580	758	29,84	730	28,74	3257	128,23
H190 S Obere Befestigung	431-0589	758	29,84	730	28,74	3257	128,23
H215 S Obere Befestigung	570-5968	934	36,77	840	33,07	3329	131,06
	570-6109	1101	43,35	1050	41,34	3707	145,94

Technische Daten für Hammerwerkzeuge

Hammermodell	Wkz.-Baureihe	Wkz.-Unterbaureihe	ET-Nr.	Gesamtlänge		Nutzlänge		Durchmesser, oben		Durchmesser, unten		Gewicht	
				mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	kg	lb
H110 S	Standard	Stumpfmeißel	355-5887	890	35,04	496,0	19,53	99,5	3,92	99,5	3,92	53,1	117,07
	Standard	Flachmeißel	355-5882	890	35,04	496,0	19,53	99,5	3,92	99,5	3,92	50,4	111,11
	Standard	Spitzmeißel	355-5884	890	35,04	496,0	19,53	99,5	3,92	99,5	3,92	50,2	110,67
	Spezialschaufeln	Langer Flachmeißel	373-4914	1000	39,37	606,0	23,86	99,5	3,92	99,5	3,92	57,1	125,88
	Spezialschaufeln	Langer Spitzmeißel	373-4916	1000	39,37	606,0	23,86	99,5	3,92	99,5	3,92	56,9	125,44
	WearFlex	Stumpfmeißel	468-8005	890	35,04	496,0	19,53	99,5	3,92	99,5	3,92	53,2	117,29
	WearFlex	Flachmeißel	468-8031	890	35,04	496,0	19,53	99,5	3,92	99,5	3,92	50,4	111,11
	WearFlex	Spitzmeißel	468-8013	890	35,04	496,0	19,53	99,5	3,92	99,5	3,92	50,3	110,89
H115 S	Standard	Stumpfmeißel	355-5880	980	38,58	549,0	21,61	109,5	4,31	109,5	4,31	69,6	153,44
	Standard	Flachmeißel	355-5878	980	38,58	549,0	21,61	109,5	4,31	109,5	4,31	65,8	145,06
	Standard	Spitzmeißel	355-5879	980	38,58	549,0	21,61	109,5	4,31	109,5	4,31	65,7	144,84
	Spezialschaufeln	Langer Flachmeißel	373-4917	1080	42,52	649,0	25,55	109,5	4,31	109,5	4,31	73,2	161,38
	Spezialschaufeln	Langer Spitzmeißel	373-4918	1080	42,52	649,0	25,55	109,5	4,31	109,5	4,31	73,0	160,94
	WearFlex	Stumpfmeißel	468-8006	980	38,58	549,0	21,61	109,5	4,31	109,5	4,31	69,7	153,66
	WearFlex	Flachmeißel	468-8032	980	38,58	549,0	21,61	109,5	4,31	109,5	4,31	65,9	145,28
	WearFlex	Spitzmeißel	468-8014	980	38,58	549,0	21,61	109,5	4,31	109,5	4,31	65,7	144,84
H120 S	Standard	Stumpfmeißel	355-5867	1075	42,32	597,0	23,50	119,5	4,70	119,5	4,70	91,6	201,94
	Standard	Flachmeißel	355-5865	1075	42,32	597,0	23,50	119,5	4,70	119,5	4,70	86,3	190,26
	Standard	Spitzmeißel	355-5866	1075	42,32	597,0	23,50	119,5	4,70	119,5	4,70	86,2	190,04
	Spezialschaufeln	Langer Flachmeißel	373-4919	1175	46,26	697,0	27,44	119,5	4,70	119,5	4,70	95,1	209,66
	Spezialschaufeln	Langer Spitzmeißel	373-4920	1175	46,26	697,0	27,44	119,5	4,70	119,5	4,70	95,0	209,44
	WearFlex	Stumpfmeißel	468-8007	1075	42,32	597,0	23,50	119,5	4,70	119,5	4,70	91,6	201,94
	WearFlex	Flachmeißel	468-8033	1075	42,32	597,0	23,50	119,5	4,70	119,5	4,70	86,4	190,48
	WearFlex	Spitzmeißel	468-8017	1075	42,32	597,0	23,50	119,5	4,70	119,5	4,70	86,3	190,26
H130 S	Standard	Stumpfmeißel	355-5877	1150	45,28	646,6	25,46	130,0	5,12	130,0	5,12	115,3	254,19
	Standard	Flachmeißel	355-5868	1150	45,28	646,6	25,46	130,0	5,12	130,0	5,12	108,4	238,98
	Standard	Spitzmeißel	355-5876	1150	45,28	646,6	25,46	130,0	5,12	130,0	5,12	108,2	238,54
	Spezialschaufeln	Hartgesteinflachmeißel	373-4923	1150	45,28	646,6	25,46	130,0	5,12	129,5	5,10	104,7"	230,82
	Spezialschaufeln	Langer Flachmeißel	373-4921	1250	49,21	746,6	29,39	130,0	5,12	129,5	5,10	118,7	261,69
	Spezialschaufeln	Langer Spitzmeißel	373-4922	1250	49,21	746,6	29,39	130,0	5,12	129,5	5,10	118,5	261,25
	WearFlex	Stumpfmeißel	468-8008	1150	45,28	646,6	25,46	130,0	5,12	130,0	5,12	115,4	254,41
	WearFlex	Flachmeißel	468-8034	1150	45,28	646,6	25,46	130,0	5,12	130,0	5,12	108,5	239,20
H140 S	Standard	Stumpfmeißel	374-3622	1200	47,24	651,8	25,66	139,5	5,49	139,5	5,49	140,0	308,65
	Standard	Flachmeißel	374-3620	1200	47,24	651,8	25,66	139,5	5,49	139,5	5,49	131,0	288,81
	Standard	Spitzmeißel	374-3621	1200	47,24	651,8	25,66	139,5	5,49	139,5	5,49	130,3	287,26
	Spezialschaufeln	Hartgesteinflachmeißel	423-1654	1200	47,24	651,8	25,66	139,5	5,49	139,5	5,49	127,3	280,65
	Spezialschaufeln	Langer Flachmeißel	423-1659	1350	53,15	801,8	31,57	139,5	5,49	139,5	5,49	149,1	328,71
	Spezialschaufeln	Langer Spitzmeißel	423-1660	1350	53,15	801,8	31,57	139,5	5,49	139,5	5,49	149,2	328,93
	Spezialschaufeln	Stampfußmeißel	423-1662	1250	49,21	701,8	27,63	139,5	5,49	150,0	5,91	157,4	347,01
	WearFlex	Stumpfmeißel	468-8010	1200	47,24	651,8	25,66	139,5	5,49	139,5	5,49	140,1	308,87
	WearFlex	Flachmeißel	468-8035	1200	47,24	651,8	25,66	139,5	5,49	139,5	5,49	131,2	289,25
	WearFlex	Spitzmeißel	468-8023	1200	47,24	651,8	25,66	139,5	5,49	139,5	5,49	131,2	289,25

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Technische Daten für Hammerwerkzeuge (Fortsetzung)

Hammermodell	Wkz.-Baureihe	Wkz.-Unterbaureihe	ET-Nr.	Gesamtlänge		Nutzlänge		Durchmesser, oben		Durchmesser, unten		Gewicht	
				mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	kg	lb
H160 S	Standard	Stumpfmeißel	374-3625	1400	55,12	753,0	29,65	155,5	6,12	159,5	6,28	211,0	465,17
	Standard	Flachmeißel	374-3623	1400	55,12	753,0	29,65	155,5	6,12	159,5	6,28	196,8	433,87
	Standard	Spitzmeißel	374-3624	1400	55,12	753,0	29,65	155,5	6,12	159,5	6,28	197,6	435,63
	Spezialschaufeln	Hartgesteinflachmeißel	423-1663	1400	55,12	753,0	29,65	155,5	6,12	159,5	6,28	190,9	420,86
	Spezialschaufeln	Langer Flachmeißel	423-1664	1530	60,24	883,0	34,76	155,5	6,12	159,5	6,28	217,2	478,84
	Spezialschaufeln	Langer Spitzmeißel	423-1665	1530	60,24	883,0	34,76	155,5	6,12	159,5	6,28	218,0	480,61
	Spezialschaufeln	Stampffußmeißel	423-1667	1450	57,09	803,0	31,61	155,5	6,12	175,0	6,89	241,7	532,86
	WearFlex	Stumpfmeißel	468-8011	1400	55,12	753,0	29,65	155,5	6,12	159,5	6,28	211,0	465,17
	WearFlex	Flachmeißel	468-8036	1400	55,12	753,0	29,65	155,5	6,12	159,5	6,28	196,8	433,87
	WearFlex	Spitzmeißel	468-8029	1400	55,12	753,0	29,65	155,5	6,12	159,5	6,28	197,6	435,63
H180 S	Standard	Stumpfmeißel	374-3629	1500	59,06	760,5	29,94	174,5	6,87	179,5	7,07	287,1	632,95
	Standard	Flachmeißel	374-3626	1500	59,06	760,5	29,94	174,5	6,87	179,5	7,07	266,2	586,87
	Standard	Spitzmeißel	374-3627	1500	59,06	760,5	29,94	174,5	6,87	179,5	7,07	268,3	591,50
	Spezialschaufeln	Hartgesteinflachmeißel	423-1668	1500	59,06	760,5	29,94	174,5	6,87	179,5	7,07	257,7	568,13
	Spezialschaufeln	Stampffußmeißel	423-1669	1550	61,02	810,5	31,91	174,5	6,87	202,0	7,95	335,0	738,55
	WearFlex	Stumpfmeißel	468-8012	1500	59,06	760,5	29,94	174,5	6,87	179,5	7,07	287,1	632,95
	WearFlex	Flachmeißel	468-8038	1500	59,06	760,5	29,94	174,5	6,87	179,5	7,07	266,2	586,87
	WearFlex	Spitzmeißel	468-8030	1500	59,06	760,5	29,94	174,5	6,87	179,5	7,07	268,3	591,50
H190 S	Standard	Stumpfmeißel	570-6095	1400	55,12	454,0	17,87	190,0	7,48	190,0	7,48	293,0	646,07
	Standard	Flachmeißel	570-6097	1550	61,02	604,0	23,78	190,0	7,48	190,0	7,48	303,0	668,12
	Spezialschaufeln	Flachmeißel (Hartgestein)	570-6099	1550	61,02	604,0	23,78	190,0	7,48	190,0	7,48	289,0	637,25
	Spezialschaufeln	Flachmeißel (Kalkstein)	570-6100	1550	61,02	604,0	23,78	190,0	7,48	190,0	7,48	313,0	690,17
	Standard	Spitzmeißel	570-6096	1550	61,02	604,0	23,78	190,0	7,48	190,0	7,48	297,0	654,89
	Standard	Sprengmeißel	570-6098	1550	61,02	604,0	23,78	190,0	7,48	190,0	7,48	295,0	650,48
	Spezialschaufeln	Stampffußmeißel	570-6101	1400	55,12	454,0	17,87	190,0	7,48	197,0	7,76	308,0	679,14
H215 S	Standard	Stumpfmeißel	570-6222	1600	62,99	537,0	21,14	215,0	8,46	215,0	8,46	431,0	950,36
	Standard	Flachmeißel	570-6220	1750	68,90	687,0	27,05	215,0	8,46	215,0	8,46	442,0	974,61
	Spezialschaufeln	Flachmeißel (Hartgestein)	570-6224	1750	68,90	687,0	27,05	215,0	8,46	215,0	8,46	422,0	930,51
	Spezialschaufeln	Flachmeißel (Kalkstein)	570-6225	1750	68,90	687,0	27,05	215,0	8,46	215,0	8,46	455,0	1003,28
	Standard	Spitzmeißel	570-6221	1750	68,90	687,0	27,05	215,0	8,46	215,0	8,46	432,0	952,56
	Standard	Sprengmeißel	570-6223	1750	68,90	687,0	27,05	215,0	8,46	215,0	8,46	432,0	952,56

Übereinstimmung – Kettenbagger

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

311F

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,25 m (7'5")	2,80 m (9'2")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

Cat® Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,25 m (7'5")	2,80 m (9'2")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S

Laufwerk	L
Kontergewicht	—
Auslegerausführung	Standard
Stiellänge	2,25 m (7'5")
H110 S	✓
H115 S	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20

Laufwerk	—				
Kontergewicht	—				
Auslegerausführung	Standard			VA	
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓		

Spezieller Schnellwechsler CW-20 (Fortsetzung)

Laufwerk	L				
Kontergewicht	—				
Auslegerausführung	Standard			VA	
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓		

312D2

Bolzenbefestigung

Laufwerk	—		L	
Kontergewicht	—		—	
Auslegerausführung	Standard		Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

312D2 (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	—		L	
Kontergewicht	—		—	
Auslegerausführung	Standard		Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 GC	✓*		✓	
H115 GC S	✓		✓	✓*
H115 S	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S

Laufwerk	L
Kontergewicht	—
Auslegerausführung	Standard
Stiellänge	2,50 m (8'2")
H110 S	✓
H115 S	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20

Laufwerk	L
Kontergewicht	—
Auslegerausführung	Standard
Stiellänge	2,50 m (8'2")
H110 S	✓
H115 S	✓

312 GC

Bolzenbefestigung

Laufwerk	S
Kontergewicht	1,8 mt/ T3, NR3, NR4
Auslegerausführung	Reichweite (4,3 m)
Stiellänge	2,25 m (7'5")
H110 S	✓
H115 S	✓

313D2

Bolzenbefestigung

Laufwerk	—	L
Kontergewicht	—	—
Auslegerausführung	HD- Standardausleger	HD- Standardausleger
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,50 m HD (8'2")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

313D2 (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	—	L
Kontergewicht	—	—
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	HD-Standardausleger
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,50 m HD (8'2")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S

Laufwerk	L
Kontergewicht	—
Auslegerausführung	HD-Standardausleger
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")
H110 S	✓
H115 S	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20

Laufwerk	L
Kontergewicht	—
Auslegerausführung	HD-Standardausleger
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")
H110 S	✓
H115 S	✓

313D2 LGP

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

313F GC

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L		L mit Schild	
Kontergewicht	—		—	
Auslegerausführung	Standard		Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L		L mit Schild	
Kontergewicht	—		—	
Auslegerausführung	Standard		Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

313F GC (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S

Laufwerk	L		L mit Schild	
Kontergewicht	—		—	
Auslegerausführung	Standard		Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20

Laufwerk	L		L mit Schild	
Kontergewicht	—		—	
Auslegerausführung	Standard		Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓

313F

Bolzenbefestigung

Laufwerk	—				
Kontergewicht	—				
Auslegerausführung	Standard			VA	
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	L						
Kontergewicht	—						
Auslegerausführung	Standard					VA	
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	3,00 m TR (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	—				
Kontergewicht	—				
Auslegerausführung	Standard			VA	
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓		

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	L						
Kontergewicht	—						
Auslegerausführung	Standard					VA	
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	3,00 m TR (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓		

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

313F (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S

Laufwerk	—				L			
Kontergewicht	—				—			
Auslegerausführung	Standard			VA	Standard			VA
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

Spezieller Schnellwechsler S60

Laufwerk	—				
Kontergewicht	—				
Auslegerausführung	Standard			VA	
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	

Spezieller Schnellwechsler S60 (Fortsetzung)

Laufwerk	L				
Kontergewicht	—				
Auslegerausführung	Standard			VA	
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	

Spezieller Schnellwechsler HCS60

Laufwerk	—				
Kontergewicht	—				
Auslegerausführung	Standard			VA	
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS60 (Fortsetzung)

Laufwerk	L				
Kontergewicht	—				
Auslegerausführung	Standard			VA	
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS65

Laufwerk	—				
Kontergewicht	—				
Auslegerausführung	Standard			VA	
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

313F (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler HCS65 (Fortsetzung)

Laufwerk	L				
Kontergewicht	—				
Auslegerausführung	Standard			VA	
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS10 mit speziellem Schnellwechsler CW20s

Laufwerk	—		L	
Kontergewicht	—		—	
Auslegerausführung	Standard		Standard	
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS10 mit speziellem Schnellwechsler CW20

Laufwerk	—		L	
Kontergewicht	—		—	
Auslegerausführung	Standard		Standard	
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS10 mit speziellem Schnellwechsler S60

Laufwerk	—			L				
Kontergewicht	—			—				
Auslegerausführung	Standard			Standard				
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	3,00 m TR (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S60 – Schwenkrotator TRS10 – S60

Laufwerk	—		L		
Kontergewicht	—		—		
Auslegerausführung	Standard		Standard		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS10 mit speziellem Schnellwechsler HCS60

Laufwerk	—			L		
Kontergewicht	—			—		
Auslegerausführung	Standard			Standard		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS60 – Schwenkrotator TRS10 – HCS60

Laufwerk	—		L	
Kontergewicht	—		—	
Auslegerausführung	Standard		Standard	
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

313 GC

Bolzenbefestigung

Laufwerk	—			L		
Kontergewicht	2,14 mt	2,25 mt		2,47 mt		
Auslegerausführung	Standard	Standard		Standard		
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	—			L		
Kontergewicht	2,14 mt	2,25 mt		2,47 mt		
Auslegerausführung	Standard	Standard		Standard		
Stiellänge	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓		✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S

Laufwerk	—			L	
Kontergewicht	2,25 mt			2,47 mt	
Auslegerausführung	Standard			Standard	
Stiellänge	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	
H110 S	✓*	✓	✓	✓	
H115 S		✓	✓	✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-20

Laufwerk	—	L	
Kontergewicht	2,25 mt	2,47 mt	
Auslegerausführung	Standard	Standard	Standard
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓
H115 S	✓*	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S60

Laufwerk	L	
Kontergewicht	2,47 mt	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS60

Laufwerk	L	
Kontergewicht	2,47 mt	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

313 GC (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler HCS65

Laufwerk	L	
Kontergewicht	2,47 mt	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

Schwenkrotator TRS10 mit speziellem Schnellwechsler CW20s

Laufwerk	L
Kontergewicht	2,47 mt
Auslegerausführung	Standard
Stiellänge	2,50 m (8'2")
H110 S	✓

Schwenkrotator TRS10 mit speziellem Schnellwechsler S60

Laufwerk	—		L		
Kontergewicht	2,14 mt	2,25 mt	2,47 mt		
Auslegerausführung	Standard	Standard	Standard		
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓

S60 – Schwenkrotator TRS10 – S60

Laufwerk	L
Kontergewicht	2,47 mt
Auslegerausführung	Standard
Stiellänge	2,50 m (8'2")
H110 S	✓

Schwenkrotator TRS10 mit speziellem Schnellwechsler HCS60

Laufwerk	L
Kontergewicht	2,47 mt
Auslegerausführung	Standard
Stiellänge	2,50 m (8'2")
H110 S	✓

313

Bolzenbefestigung

Laufwerk	—			
Kontergewicht	2,14 mt		2,47 mt	
Auslegerausführung	Standard		Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

313 (Fortsetzung)

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	L							
Kontergewicht	2,47 mt							
Auslegerausführung	Standard					VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,80 m TR (9'2")	3,00 m (9'10")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	—			
Kontergewicht	2,14 mt		2,47 mt	
Auslegerausführung	Standard		Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	L							
Kontergewicht	2,47 mt							
Auslegerausführung	Standard					VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	2,80 m TR (9'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S

Laufwerk	L						
Kontergewicht	2,47 mt						
Auslegerausführung	Standard			VA			
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
H115 S	✓	✓	✓				

Spezieller Schnellwechsler CW-20

Laufwerk	L						
Kontergewicht	2,47 mt						
Auslegerausführung	Standard			VA			
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
H115 S	✓	✓	✓				

Spezieller Schnellwechsler S60

Laufwerk	L						
Kontergewicht	2,47 mt						
Auslegerausführung	Standard			VA			
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

313 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler HCS60

Laufwerk	L					
Kontergewicht	2,47 mt					
Auslegerausführung	Standard			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS65

Laufwerk	L					
Kontergewicht	2,47 mt					
Auslegerausführung	Standard			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS10 mit speziellem Schnellwechsler CW20s

Laufwerk	L	
Kontergewicht	2,47 mt	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓

Schwenkrotator TRS10 mit speziellem Schnellwechsler CW20

Laufwerk	L	
Kontergewicht	2,47 mt	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓

Schwenkrotator TRS10 mit speziellem Schnellwechsler S60

Laufwerk	—			L				
Kontergewicht	2,14 mt	2,47 mt		2,47 mt				
Auslegerausführung	Standard	Standard		Standard				
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	2,80 m TR (9'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S60 – Schwenkrotator TRS10 – S60

Laufwerk	L	
Kontergewicht	2,47 mt	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

313 (Fortsetzung)

Schwenkrotator TRS10 mit speziellem Schnellwechsler HCS60

Laufwerk	L		
Kontergewicht	2,47 mt		
Auslegerausführung	Standard		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓

HCS60 – Schwenkrotator TRS10 – HCS60

Laufwerk	L
Kontergewicht	2,47 mt
Auslegerausführung	Standard
Stiellänge	2,20 m (7'3")
H110 S	✓

315F CR

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L				
Kontergewicht	—				
Auslegerausführung	Standard				VA
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	3,00 m TR (9'10")	2,10 m (6'11")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L				
Kontergewicht	—				
Auslegerausführung	Standard				VA
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	3,00 m TR (9'10")	2,10 m (6'11")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S

Laufwerk	L		
Kontergewicht	—		
Auslegerausführung	Standard		VA
Stiellänge	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")
H110 S	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20

Laufwerk	L		
Kontergewicht	—		
Auslegerausführung	Standard		VA
Stiellänge	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")
H110 S	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

315 GC

Bolzenbefestigung

Laufwerk	—		L			
Kontergewicht	2,53 mt		2,83 mt			
Auslegerausführung	Standard		Standard			
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	2,80 m TR (9'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	—		L		
Kontergewicht	2,53 mt		3,83 mt		
Auslegerausführung	Standard		Standard		
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,80 m TR (9'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓*	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S

Laufwerk	L	
Kontergewicht	3,83 mt	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20

Laufwerk	L	
Kontergewicht	3,83 mt	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S60

Laufwerk	L	
Kontergewicht	3,83 mt	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS60

Laufwerk	L	
Kontergewicht	3,83 mt	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

315 GC (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler HCS65

Laufwerk	L	
Kontergewicht	3,83 mt	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

Schwenkrotator TRS10 mit speziellem Schnellwechsler S60

Laufwerk	L			
Kontergewicht	3,83 mt			
Auslegerausführung	Standard			
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	2,80 m TR (9'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓

S60 – Schwenkrotator TRS10 – S60

Laufwerk	L
Kontergewicht	3,83 mt
Auslegerausführung	Standard
Stiellänge	2,50 m (8'2")
H110 S	✓

Schwenkrotator TRS10 mit speziellem Schnellwechsler HCS60

Laufwerk	L	
Kontergewicht	3,83 mt	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓

315

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	—			
Kontergewicht	2,53 mt		3,83 mt	
Auslegerausführung	Standard		Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓*	✓	✓*
H115 S	✓*		✓*	

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	L				
Kontergewicht	3,83 mt				
Auslegerausführung	Standard				
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,80 m TR (9'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

315 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S

Laufwerk	L		
Kontergewicht	3,83 mt		
Auslegerausführung	Standard		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20

Laufwerk	L		
Kontergewicht	3,83 mt		
Auslegerausführung	Standard		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S60

Laufwerk	L		
Kontergewicht	3,83 mt		
Auslegerausführung	Standard		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS60

Laufwerk	L			
Kontergewicht	3,83 mt			
Auslegerausführung	Standard			VA
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,20 m (7'3")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	

Spezieller Schnellwechsler HCS65

Laufwerk	L		
Kontergewicht	3,83 mt		
Auslegerausführung	Standard		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS10 mit speziellem Schnellwechsler S60

Laufwerk	L				
Kontergewicht	3,83 mt				
Auslegerausführung	Standard				
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	2,80 m TR (9'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

315 (Fortsetzung)

S60 – Schwenkrotator TRS10 – S60

Laufwerk	L	
Kontergewicht	3,83 mt	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓

Schwenkrotator TRS10 mit speziellem Schnellwechsler HCS60

Laufwerk	L		
Kontergewicht	3,83 mt		
Auslegerausführung	Standard		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓

HCS60 – Schwenkrotator TRS10 – HCS60

Laufwerk	L
Kontergewicht	3,83 mt
Auslegerausführung	Standard
Stiellänge	2,20 m (7'3")
H110 S	✓

316F

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L					
Kontergewicht	—					
Auslegerausführung	Standard				VA	
Stiellänge	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L					
Kontergewicht	—					
Auslegerausführung	Standard				VA	
Stiellänge	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓*			

Spezieller Schnellwechsler CW-30 S

Laufwerk	L				
Kontergewicht	—				
Auslegerausführung	Standard			VA	
Stiellänge	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓		

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

316F (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-30

Laufwerk	L				
Kontergewicht	—				
Auslegerausführung	Standard			VA	
Stiellänge	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓		

316 GC

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L	
Kontergewicht	3,2 mt	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L	
Kontergewicht	3,2 mt	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	3,00 m (9'10")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S

Laufwerk	L	
Kontergewicht	3,2 mt	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	
Stiellänge	3,00 m (9'10")	2,50 m HD (8'2")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20

Laufwerk	L	
Kontergewicht	3,2 mt	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	
Stiellänge	3,00 m (9'10")	2,50 m HD (8'2")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

Schwenkrotator TRS10 mit speziellem Schnellwechsler S60

Laufwerk	L	
Kontergewicht	3,2 mt	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	
Stiellänge	3,00 m (9'10")	2,50 m HD (8'2")
H110 S	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

317 GC

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L					
Kontergewicht	3,05 mt			3,57 mt		
Auslegerausführung	Standard			Standard		
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m SD (9'6")	3,10 m (10'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L					
Kontergewicht	3,05 mt			3,57 mt		
Auslegerausführung	Standard			Standard		
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m SD (9'6")	3,10 m (10'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30 S

Laufwerk	L	
Kontergewicht	3,05 mt	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓
H120 S	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30

Laufwerk	L	
Kontergewicht	3,05 mt	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓
H120 S	✓	✓*

Spezieller Schnellwechsler S60

Laufwerk	L	
Kontergewicht	3,05 mt	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

317 GC (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler HCS60

Laufwerk	L	
Kontergewicht	3,05 mt	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓
H120 S	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS65

Laufwerk	L	
Kontergewicht	3,05 mt	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓
H120 S	✓	✓

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler CW30 S

Laufwerk	L	
Kontergewicht	3,05 mt	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

CW30 S – Schwenkrotator TRS10 – CW30 S

Laufwerk	L
Kontergewicht	3,05 mt
Auslegerausführung	Standard
Stiellänge	2,60 m (8'6")
H110 S	✓

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler CW30

Laufwerk	L	
Kontergewicht	3,05 mt	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler S60

Laufwerk	L						
Kontergewicht	3,05 mt			3,57 mt			
Auslegerausführung	Standard			Standard			
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,90 m SD (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

317 GC (Fortsetzung)

S60 – Schwenkrotator TRS14 – S60

Laufwerk	L	
Kontergewicht	3,05 mt	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler HCS60

Laufwerk	L	
Kontergewicht	3,05 mt	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

HCS60 – Schwenkrotator TRS14 – HCS60

Laufwerk	L	
Kontergewicht	3,05 mt	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler HCS65

Laufwerk	L	
Kontergewicht	3,05 mt	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

317

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L			
Kontergewicht	3,05 mt			
Auslegerausführung	Standard			
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m SD (9'6")	3,10 m (10'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	L					
Kontergewicht	3,57 mt					
Auslegerausführung	Standard				VA	
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m SD (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

317 (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L			
Kontergewicht	3,05 mt			
Auslegerausführung	Standard			
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m SD (9'6")	3,10 m (10'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓*	✓*

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	L					
Kontergewicht	3,57 mt					
Auslegerausführung	Standard				VA	
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m SD (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30 S

Laufwerk	L			
Kontergewicht	3,57 mt			
Auslegerausführung	Standard		VA	
Stiellänge	2,25 m (7'5")	3,10 m (10'2")	2,20 m (7'3")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		

Spezieller Schnellwechsler CW-30

Laufwerk	L			
Kontergewicht	3,57 mt			
Auslegerausführung	Standard		VA	
Stiellänge	2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		

Spezieller Schnellwechsler S60

Laufwerk	L			
Kontergewicht	3,57 mt			
Auslegerausführung	Standard		VA	
Stiellänge	2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

317 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler HCS60

Laufwerk	L			
Kontergewicht	3,57 mt			
Auslegerausführung	Standard		VA	
Stiellänge	2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS65

Laufwerk	L			
Kontergewicht	3,57 mt			
Auslegerausführung	Standard		VA	
Stiellänge	2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler CW30 S

Laufwerk	L	
Kontergewicht	3,57 mt	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

CW30 S – Schwenkrotator TRS10 – CW30 S

Laufwerk	L	
Kontergewicht	3,57 mt	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler CW30

Laufwerk	L	
Kontergewicht	3,57 mt	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

CW30 – Schwenkrotator TRS14 – CW30

Laufwerk	L
Kontergewicht	3,57 mt
Auslegerausführung	Standard
Stiellänge	2,60 m (8'6")
H110 S	✓
H115 S	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

317 (Fortsetzung)

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler S60

Laufwerk	L			
Kontergewicht	3,05 mt			
Auslegerausführung	Standard			
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,90 m SD (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler S60 (Fortsetzung)

Laufwerk	L					
Kontergewicht	3,57 mt					
Auslegerausführung	Standard					
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,90 m SD (9'6")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S60 – Schwenkrotator TRS14 – S60

Laufwerk	L			
Kontergewicht	3,57 mt			
Auslegerausführung	Standard		VA	
Stiellänge	2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler HCS60

Laufwerk	L			
Kontergewicht	3,57 mt			
Auslegerausführung	Standard		VA	
Stiellänge	2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓

HCS60 – Schwenkrotator TRS14 – HCS60

Laufwerk	L			
Kontergewicht	3,57 mt			
Auslegerausführung	Standard		VA	
Stiellänge	2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler HCS65

Laufwerk	L			
Kontergewicht	3,57 mt			
Auslegerausführung	Standard		VA	
Stiellänge	2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

317 (Fortsetzung)

HCS65 – Schwenkrotator TRS14 – HCS65

Laufwerk	L			
Kontergewicht	3,57 mt			
Auslegerausführung	Standard		VA	
Stiellänge	2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓			

318D2

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L			
Kontergewicht	—			
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,60 m HD (8'6")	2,90 m (9'6")
H115 GC	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L			
Kontergewicht	—			
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,60 m HD (8'6")	2,90 m (9'6")
H115 GC	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓*	✓*	✓*

Spezieller Schnellwechsler CW-30 S

Laufwerk	L
Kontergewicht	—
Auslegerausführung	Standard
Stiellänge	2,60 m (8'6")
H115 GC	✓
H115 S	✓
H120 S	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30

Laufwerk	L
Kontergewicht	—
Auslegerausführung	Standard
Stiellänge	2,60 m (8'6")
H115 GC	✓
H115 S	✓
H120 S	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

318F

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L					
Kontergewicht	—					
Auslegerausführung	Standard				VA	
Stiellänge	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H115 GC			✓	✓		
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓		

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L					
Kontergewicht	—					
Auslegerausführung	Standard				VA	
Stiellänge	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H115 GC			✓	✓		
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
H130 S	✓	✓*	✓*			

Spezieller Schnellwechsler CW-30 S

Laufwerk	L					
Kontergewicht	—					
Auslegerausführung	Standard				VA	
Stiellänge	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓		
H130 S	✓	✓*	✓*			

Spezieller Schnellwechsler CW-30

Laufwerk	L					
Kontergewicht	—					
Auslegerausführung	Standard				VA	
Stiellänge	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓*	✓*			

320D2 GC

Bolzenbefestigung

Laufwerk	—	
Kontergewicht	—	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

320D2 GC (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	—	
Kontergewicht	—	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓*

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S

Laufwerk	—	
Kontergewicht	—	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40

Laufwerk	—	
Kontergewicht	—	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓*

320D2

Bolzenbefestigung

Laufwerk	—			L		
Kontergewicht	—			—		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME	HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,40 m (7'10")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,40 m (7'10")
H115 S	✓	✓		✓	✓	
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	—		L	
Kontergewicht	—		—	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓*		✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

320D2 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S

Laufwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H115 S	✓	✓
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40

Laufwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H115 S	✓	✓
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

320F

Bolzenbefestigung

Laufwerk	—		L			
Kontergewicht	—		—			
Auslegerausführung	Standard	VA	Standard		VA	
Stiellänge	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	—	L			
Kontergewicht	—	—			
Auslegerausführung	Standard	Standard		VA	
Stiellänge	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓*	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S

Laufwerk	—		L			
Kontergewicht	—		—			
Auslegerausführung	Standard	VA	Standard		VA	
Stiellänge	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

320F (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-40

Laufwerk	—		L			
Kontergewicht	—		—			
Auslegerausführung	Standard	VA	Standard		VA	
Stiellänge	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

320 GC

Bolzenbefestigung

Laufwerk	—				L	
Kontergewicht	3,7 mt		4,2 mt		4,2 mt	
Auslegerausführung	Standard		Standard		Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓†	✓	✓†	✓	✓†

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	—				L	
Kontergewicht	3,7 mt		4,2 mt		4,2 mt	
Auslegerausführung	Standard		Standard		Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†
H130 S	✓†	✓†*	✓†	✓†	✓†	✓†

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S

Laufwerk	—				L	
Kontergewicht	3,7 mt		4,2 mt		4,2 mt	
Auslegerausführung	Standard		Standard		Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†
H130 S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†

Spezieller Schnellwechsler CW-40

Laufwerk	—				L	
Kontergewicht	3,7 mt		4,2 mt		4,2 mt	
Auslegerausführung	Standard		Standard		Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†
H130 S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

320 GX

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S

Laufwerk	—	
Kontergewicht	3,6 mt	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,70 m (8'10")
H115 S	✓	✓
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40

Laufwerk	—	
Kontergewicht	3,6 mt	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,70 m (8'10")
H115 S	✓	✓
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

320

Bolzenbefestigung

Laufwerk	—			
Kontergewicht	3,7 mt			
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓†	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	L							
Kontergewicht	3,7 mt				4,2 mt			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓†	✓	✓	✓	✓†

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	—			
Kontergewicht	3,7 mt			
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓†	✓†	✓	✓
H130 S	✓†	✓†*	✓*	

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

320 (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	L							
Kontergewicht	3,7 mt				4,2 mt			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†
H130 S	✓	✓	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S

Laufwerk	L							
Kontergewicht	3,7 mt				4,2 mt			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†
H130 S	✓	✓	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†

Spezieller Schnellwechsler CW-40

Laufwerk	L							
Kontergewicht	3,7 mt				4,2 mt			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†
H130 S	✓	✓	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†

323D2

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L			
Kontergewicht	—			
Auslegerausführung	Standard	HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,40 m (7'10")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L		
Kontergewicht	—		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,40 m (7'10")
H120 S	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

323D2 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S

Laufwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40

Laufwerk	L		
Kontergewicht	—		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,40 m (7'10")
H120 S	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓

323F

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L						
Kontergewicht	—						
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger			VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD-TR (9'7")	3,86 m HD (12'8")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	L							
Kontergewicht	5,35 mt				—			
Auslegerausführung	Standard		VA		Standard		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L						
Kontergewicht	—						
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger			VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD-TR (9'7")	3,86 m HD (12'8")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

323F (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	L				LN			
Kontergewicht	5,35 mt				—			
Auslegerausführung	Standard		VA		Standard		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S

Laufwerk	L							
Kontergewicht	—				5,35 mt			
Auslegerausführung	Standard		VA		Standard		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S (Fortsetzung)

Laufwerk	LN			
Kontergewicht	—			
Auslegerausführung	Standard		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓*

Spezieller Schnellwechsler CW-40

Laufwerk	L							
Kontergewicht	—				5,35 mt			
Auslegerausführung	Standard		VA		Standard		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 (Fortsetzung)

Laufwerk	LN			
Kontergewicht	—			
Auslegerausführung	Standard		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓*

323 GC

Bolznbefestigung

Laufwerk	L	
Kontergewicht	4,7 mt	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓†

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

323 GC (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L	
Kontergewicht	4,7 mt	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓†	✓†
H130 S	✓†	✓†

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S

Laufwerk	L	
Kontergewicht	4,7 mt	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40

Laufwerk	L	
Kontergewicht	4,7 mt	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

323 GX

Bolzenbefestigung

Laufwerk	—	L	MITTELPOSITION
Kontergewicht	4,55 mt	4,25 mt	4,25 mt
Auslegerausführung	Standard	Standard	Standard
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓
H130 S	✓†	✓†	✓†

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S

Laufwerk	MITTELPOSITION
Kontergewicht	4,25 mt
Auslegerausführung	Standard
Stiellänge	2,92 m (9'7")
H120 S	✓
H130 S	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40

Laufwerk	MITTELPOSITION
Kontergewicht	4,25 mt
Auslegerausführung	Standard
Stiellänge	2,92 m (9'7")
H120 S	✓
H130 S	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

323

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L						
Kontergewicht	4,2 mt						
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger			
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	3,86 m (12'8")	2,50 m (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓†	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	L				
Kontergewicht	4,2 mt		5,4 mt		
Auslegerausführung	VA		Standard		
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	3,86 m (12'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓†	✓	✓†	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	L						
Kontergewicht	5,4 mt						
Auslegerausführung	HD-Standardausleger					VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓†

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	LN				SA			
Kontergewicht	4,5 mt				4,5 mt			
Auslegerausführung	Standard		VA		Standard		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")						
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓†	✓	✓†	✓	✓†	✓	✓†

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L						
Kontergewicht	4,2 mt						
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger			
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	3,86 m (12'8")	2,50 m (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")
H120 S	✓†	✓†	✓†	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓†	✓†		✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	L				
Kontergewicht	4,2 mt		5,4 mt		
Auslegerausführung	VA		Standard		
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	3,86 m (12'8")
H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†
H130 S	✓†	✓†	✓†	✓†	

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

323 (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	L						
Kontergewicht	5,4 mt						
Auslegerausführung	HD-Standardausleger					VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓†	✓†
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓†	✓†

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S

Laufwerk	L					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†
H130 S	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S (Fortsetzung)

Laufwerk	L					
Kontergewicht	5,4 mt					
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†
H130 S	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†

Spezieller Schnellwechsler CW-40

Laufwerk	L					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†
H130 S	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†

Spezieller Schnellwechsler CW-40 (Fortsetzung)

Laufwerk	L					
Kontergewicht	5,4 mt					
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†
H130 S	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†

Spezieller Schnellwechsler S70

Laufwerk	L					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

323 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler S70 (Fortsetzung)

Laufwerk	L					
Kontergewicht	5,4 mt					
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S70 (Fortsetzung)

Laufwerk	LN				SA			
Kontergewicht	4,5 mt				4,5 mt			
Auslegerausführung	Standard		VA		Standard		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")						
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS70

Laufwerk	L					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS70 (Fortsetzung)

Laufwerk	L					
Kontergewicht	5,4 mt					
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS70 (Fortsetzung)

Laufwerk	LN				SA			
Kontergewicht	4,5 mt				4,5 mt			
Auslegerausführung	Standard		VA		Standard		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")						
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS70-55

Laufwerk	L					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

323 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler HCS70-55 (Fortsetzung)

Laufwerk	L					
Kontergewicht	5,4 mt					
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS70-55 (Fortsetzung)

Laufwerk	LN				SA			
Kontergewicht	4,5 mt				4,5 mt			
Auslegerausführung	Standard		VA		Standard		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")						
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler CW30 S

Laufwerk	L					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler CW30 S (Fortsetzung)

Laufwerk	L					
Kontergewicht	5,4 mt					
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler CW30 S (Fortsetzung)

Laufwerk	LN				SA			
Kontergewicht	4,5 mt				4,5 mt			
Auslegerausführung	Standard	Standard	VA	VA	Standard	Standard	VA	VA
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")						
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW30 S – Schwenkrotator TRS18 – CW30 S

Laufwerk	L					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	Standard	Standard	HD-Standardausleger	HD-Standardausleger	VA	VA
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

323 (Fortsetzung)

CW30 S – Schwenkrotator TRS18 – CW30 S (Fortsetzung)

Laufwerk	L					
Kontergewicht	5,4 mt					
Auslegerausführung	Standard	Standard	HD-Standardausleger	HD-Standardausleger	VA	VA
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW30 S – Schwenkrotator TRS18 – CW30 S (Fortsetzung)

Laufwerk	LN				SA			
Kontergewicht	4,5 mt				4,5 mt			
Auslegerausführung	Standard	Standard	VA	VA	Standard	Standard	VA	VA
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")						
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler CW30

Laufwerk	L					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler CW30 (Fortsetzung)

Laufwerk	L					
Kontergewicht	5,4 mt					
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler CW30 (Fortsetzung)

Laufwerk	LN				SA			
Kontergewicht	4,5 mt				4,5 mt		4,5 mt	
Auslegerausführung	Standard		VA		Standard		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")						
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW30 – Schwenkrotator TRS18 – CW30

Laufwerk	L					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

323 (Fortsetzung)

CW30 – Schwenkrotator TRS18 – CW30 (Fortsetzung)

Laufwerk	L					
Kontergewicht	5,4 mt					
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW30 – Schwenkrotator TRS18 – CW30 (Fortsetzung)

Laufwerk	LN				SA			
Kontergewicht	4,5 mt				4,5 mt			
Auslegerausführung	Standard		VA		Standard		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")						
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓				✓			

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler S70

Laufwerk	L							
Kontergewicht	4,2 mt							
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger			VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	3,86 m (12'8")	2,50 m (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler S70 (Fortsetzung)

Laufwerk	L					
Kontergewicht	5,4 mt					
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger		
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	3,86 m (12'8")	2,50 m (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler S70 (Fortsetzung)

Laufwerk	L			LN			
Kontergewicht	5,4 mt			4,5 mt			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		VA	Standard		VA	
Stiellänge	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler S70 (Fortsetzung)

Laufwerk	SA			
Kontergewicht	4,5 mt			
Auslegerausführung	Standard		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

323 (Fortsetzung)

S70 – Schwenkrotator TRS18 – S70

Laufwerk	L					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	

S70 – Schwenkrotator TRS18 – S70 (Fortsetzung)

Laufwerk	L					
Kontergewicht	5,4 mt					
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S70 – Schwenkrotator TRS18 – S70 (Fortsetzung)

Laufwerk	LN				SA			
Kontergewicht	4,5 mt				4,5 mt			
Auslegerausführung	Standard		VA		Standard		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")						
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓			✓	✓		

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler HCS70

Laufwerk	L					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler HCS70 (Fortsetzung)

Laufwerk	L					
Kontergewicht	5,4 mt					
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler HCS70 (Fortsetzung)

Laufwerk	LN				SA			
Kontergewicht	4,5 mt				4,5 mt			
Auslegerausführung	Standard		VA		Standard		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")						
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

323 (Fortsetzung)

HCS70 – Schwenkrotator TRS18 – HCS70

Laufwerk	L					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓		

HCS70 – Schwenkrotator TRS18 – HCS70 (Fortsetzung)

Laufwerk	L					
Kontergewicht	5,4 mt					
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS70 – Schwenkrotator TRS18 – HCS70 (Fortsetzung)

Laufwerk	LN			SA		
Kontergewicht	4,5 mt			4,5 mt		
Auslegerausführung	Standard		VA	Standard		VA
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S				✓		

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler HCS70-55

Laufwerk	L					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler HCS70-55 (Fortsetzung)

Laufwerk	L					
Kontergewicht	5,4 mt					
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS70-55 – TRS18 – HCS70-55

Laufwerk	L					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

323 (Fortsetzung)

HCS70-55 – TRS18 – HCS70-55 Fortsetzung

Laufwerk	L					
Kontergewicht	5,4 mt					
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓		✓	✓

HCS70-55 – TRS18 – HCS70-55 Fortsetzung

Laufwerk	LN		SA		
Kontergewicht	4,5 mt		4,5 mt		
Auslegerausführung	Standard		Standard		VA
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S					

325F CR

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegerausführung	Standard	VA
Stiellänge	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegerausführung	Standard	VA
Stiellänge	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S

Laufwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegerausführung	Standard	VA
Stiellänge	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40

Laufwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegerausführung	Standard	VA
Stiellänge	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

325

Bolzenbefestigung

Laufwerk	—		L	
Kontergewicht	4,9 mt		4,9 mt	
Auslegerausführung	Standard	HD-Standardausleger	Standard	HD-Standardausleger
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓†	✓*	✓†	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	L					
Kontergewicht	6,7 mt					
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓†	✓	✓	✓†	✓	✓†

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	L					
Kontergewicht	8,3 mt					
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓†	✓	✓	✓†	✓	✓†

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	L mit Schild (oben)					
Kontergewicht	4,9 mt					
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓†	✓	✓	✓†	✓	✓†

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	—		L	
Kontergewicht	4,9 mt		4,9 mt	
Auslegerausführung	Standard	HD-Standardausleger	Standard	HD-Standardausleger
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")
H120 S	✓†*	✓*	✓†	✓
H130 S			✓†	✓†*

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	L					
Kontergewicht	6,7 mt					
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓†	✓	✓	✓†	✓	✓†
H130 S	✓†	✓	✓	✓†	✓	✓†

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

325 (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	L					
Kontergewicht	8,3 mt					
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H120 S	√†	√	√	√†	√	√†
H130 S	√†	√	√	√†	√	√†

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	L mit Schild (oben)					
Kontergewicht	4,9 mt					
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H120 S	√†	√	√	√†	√	√†
H130 S	√†	√	√	√†	√	

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S

Laufwerk	L mit Schild (oben)					
Kontergewicht	4,9 mt					
Auslegerausführung	Standard	Standard	HD-Standardausleger	HD-Standardausleger	VA	
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	
H120 S	√	√	√	√	√	
H130 S	√	√	√	√	√	

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S (Fortsetzung)

Laufwerk	L					
Kontergewicht	6,7 mt					
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	
H120 S	√	√	√	√	√	
H130 S	√	√	√	√	√	

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S (Fortsetzung)

Laufwerk	L					
Kontergewicht	8,3 mt					
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	
H120 S	√	√	√	√	√	
H130 S	√	√	√	√	√	

Spezieller Schnellwechsler CW-40

Laufwerk	L					
Kontergewicht	6,7 mt					
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	
H120 S	√	√	√	√	√	
H130 S	√	√	√	√	√	

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

325 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-40 (Fortsetzung)

Laufwerk	L				
Kontergewicht	8,3 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 (Fortsetzung)

Laufwerk	L mit Schild (oben)				
Kontergewicht	4,9 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S70

Laufwerk	L				
Kontergewicht	6,7 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S70 (Fortsetzung)

Laufwerk	L				
Kontergewicht	8,3 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S70 (Fortsetzung)

Laufwerk	L mit Schild (oben)				
Kontergewicht	4,9 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS70

Laufwerk	L				
Kontergewicht	6,7 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

325 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler HCS70 (Fortsetzung)

Laufwerk	L				
Kontergewicht	8,3 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS70 (Fortsetzung)

Laufwerk	L mit Schild (oben)				
Kontergewicht	4,9 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS70-55

Laufwerk	L				
Kontergewicht	6,7 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS70-55 (Fortsetzung)

Laufwerk	L				
Kontergewicht	8,3 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS70-55 (Fortsetzung)

Laufwerk	L mit Schild (oben)				
Kontergewicht	4,9 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler CW30 S

Laufwerk	L				
Kontergewicht	6,7 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

325 (Fortsetzung)

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler CW30 S (Fortsetzung)

Laufwerk	L				
Kontergewicht	8,3 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler CW30 S (Fortsetzung)

Laufwerk	L mit Schild (oben)				
Kontergewicht	4,9 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓

CW30 S – Schwenkrotator TRS18 – CW30 S

Laufwerk	L				
Kontergewicht	6,7 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓

CW30 S – Schwenkrotator TRS18 – CW30 S (Fortsetzung)

Laufwerk	L				
Kontergewicht	8,3 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓

CW30 S – Schwenkrotator TRS18 – CW30 S (Fortsetzung)

Laufwerk	L mit Schild (oben)				
Kontergewicht	4,9 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler CW30

Laufwerk	L				
Kontergewicht	6,7 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

325 (Fortsetzung)

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler CW30 (Fortsetzung)

Laufwerk	L				
Kontergewicht	8,3 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler CW30 (Fortsetzung)

Laufwerk	L mit Schild (oben)				
Kontergewicht	4,9 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	

CW30 – Schwenkrotator TRS18 – CW30

Laufwerk	L				
Kontergewicht	6,7 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	

CW30 – Schwenkrotator TRS18 – CW30 (Fortsetzung)

Laufwerk	L				
Kontergewicht	8,3 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓

CW30 – Schwenkrotator TRS18 – CW30 (Fortsetzung)

Laufwerk	L mit Schild (oben)				
Kontergewicht	4,9 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S					

S70 – Schwenkrotator TRS18 – S70

Laufwerk	L				
Kontergewicht	6,7 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

325 (Fortsetzung)

S70 – Schwenkrotator TRS18 – S70 (Fortsetzung)

Laufwerk	L				
Kontergewicht	8,3 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓

S70 – Schwenkrotator TRS18 – S70 (Fortsetzung)

Laufwerk	L mit Schild (oben)				
Kontergewicht	4,9 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓		

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler HCS70-55

Laufwerk	L					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler HCS70-55 (Fortsetzung)

Laufwerk	L					
Kontergewicht	5,4 mt					
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

325 Tunnel-Ausführung

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L	
Kontergewicht	4,9 mt	
Auslegerausführung	Kleine Reichweite	ME
Stiellänge	3,20 m (10'6")	2,40 m (7'10")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓
H140 S		✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L	
Kontergewicht	4,9 mt	
Auslegerausführung	Kleine Reichweite	ME
Stiellänge	3,20 m (10'6")	2,40 m (7'10")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

325 für Tunnelbau (Fortsetzung)

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler S70

Laufwerk	—		L	
Kontergewicht	4,9 mt		4,9 mt	
Auslegerausführung	Standard	HD-Standardausleger	Standard	HD-Standardausleger
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S			✓	✓

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler S70 (Fortsetzung)

Laufwerk	L					
Kontergewicht	6,7 mt					
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler S70 (Fortsetzung)

Laufwerk	L					
Kontergewicht	8,3 mt					
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler S70 (Fortsetzung)

Laufwerk	L mit Schild (oben)					
Kontergewicht	4,9 mt					
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler HCS70

Laufwerk	L				
Kontergewicht	6,7 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler HCS70 (Fortsetzung)

Laufwerk	L				
Kontergewicht	8,3 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

325 für Tunnelbau (Fortsetzung)

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler HCS70 (Fortsetzung)

Laufwerk	L mit Schild (oben)				
Kontergewicht	4,9 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	

HCS70 – Schwenkrotator TRS18 – HCS70

Laufwerk	L				
Kontergewicht	6,7 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	

HCS70 – Schwenkrotator TRS18 – HCS70 (Fortsetzung)

Laufwerk	L				
Kontergewicht	8,3 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓

HCS70 – Schwenkrotator TRS18 – HCS70 (Fortsetzung)

Laufwerk	L mit Schild (oben)				
Kontergewicht	4,9 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S					

HCS70-55 – TRS18 – HCS70-55

Laufwerk	L				
Kontergewicht	6,7 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓

HCS70-55 – TRS18 – HCS70-55 Fortsetzung

Laufwerk	L				
Kontergewicht	8,3 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

325 für Tunnelbau (Fortsetzung)

HCS70-55 – TRS18 – HCS70-55 Fortsetzung

Laufwerk	L mit Schild (oben)			
Kontergewicht	4,9 mt			
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓

326D2

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L		
Kontergewicht	—		
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")
H120 S	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L		
Kontergewicht	—		
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")
H120 S	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40

Laufwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegerausführung	Standard	HD-Standardausleger
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m HD (9'8")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓
H140 S	✓	✓

326F

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L				
Kontergewicht	—				
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	3,60 m HD (11'10")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

326F (Fortsetzung)

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	LN			
Kontergewicht	—			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L				
Kontergewicht	—				
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	3,60 m HD (11'10")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓*	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	LN			
Kontergewicht	—			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓*	

Spezieller Schnellwechsler CW-40

Laufwerk	L				LN			
Kontergewicht	—				—			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		VA		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

326 GC

Bolzenbefestigung

Laufwerk	MITTELPOSITION	—	L
Kontergewicht	4,6 mt	4,6 mt	4,6 mt
Auslegerausführung	Standard	Standard	Standard
Stiellänge	2,95 m HD (9'8")	2,95 m (9'8")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

326

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L						
Kontergewicht	4,6 mt						
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,50 m (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	LN				
Kontergewicht	4,6 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L						
Kontergewicht	4,6 mt						
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	LN				
Kontergewicht	4,6 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓*	✓	✓*

Spezieller Schnellwechsler CW-40

Laufwerk	L					
Kontergewicht	4,6 mt					
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

326 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-40 (Fortsetzung)

Laufwerk	LN				
Kontergewicht	4,6 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S70

Laufwerk	L				
Kontergewicht	4,6 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S70 (Fortsetzung)

Laufwerk	LN				
Kontergewicht	4,6 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S80

Laufwerk	L					
Kontergewicht	4,6 mt					
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S80 (Fortsetzung)

Laufwerk	LN					
Kontergewicht	4,6 mt					
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

326 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler HCS70

Laufwerk	L				
Kontergewicht	4,6 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS70 (Fortsetzung)

Laufwerk	LN				
Kontergewicht	4,6 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS70 (Fortsetzung)

Laufwerk	L				
Kontergewicht	4,6 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS70 (Fortsetzung)

Laufwerk	LN				
Kontergewicht	4,6 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS70-55

Laufwerk	L				
Kontergewicht	4,6 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

326 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler HCS70-55 (Fortsetzung)

Laufwerk	LN				
Kontergewicht	4,6 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS80

Laufwerk	L				
Kontergewicht	4,6 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS80 (Fortsetzung)

Laufwerk	LN				
Kontergewicht	4,6 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS23 mit speziellem Schnellwechsler CW40

Laufwerk	L					
Kontergewicht	4,6 mt					
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS23 mit speziellem Schnellwechsler CW40 (Fortsetzung)

Laufwerk	LN					
Kontergewicht	4,6 mt					
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

326 (Fortsetzung)

CW40 – TRS23 – CW40

Laufwerk	L				
Kontergewicht	4,6 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓

CW40 – TRS23 – CW40 (Fortsetzung)

Laufwerk	LN				
Kontergewicht	4,6 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓				

Schwenkrotator TRS23 mit speziellem Schnellwechsler CW45 S

Laufwerk	L				
Kontergewicht	4,6 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS23 mit speziellem Schnellwechsler CW45 S (Fortsetzung)

Laufwerk	LN				
Kontergewicht	4,6 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	

Schwenkrotator TRS23 mit speziellem Schnellwechsler S70

Laufwerk	L					
Kontergewicht	4,6 mt					
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS23 mit speziellem Schnellwechsler S70 (Fortsetzung)

Laufwerk	LN				
Kontergewicht	4,6 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

326 (Fortsetzung)

S70 – TRS23 – S70

Laufwerk	L					
Kontergewicht	4,6 mt					
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S70 – TRS23 – S70 (Fortsetzung)

Laufwerk	LN					
Kontergewicht	4,6 mt					
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS23 mit speziellem Schnellwechsler S80

Laufwerk	L					
Kontergewicht	4,6 mt					
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger	VA		
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS23 mit speziellem Schnellwechsler S80 (Fortsetzung)

Laufwerk	LN					
Kontergewicht	4,6 mt					
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger	VA		
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	

S80 – TRS23 – S80

Laufwerk	L			LN		
Kontergewicht	4,6 mt			4,6 mt		
Auslegerausführung	Standard	HD-Standardausleger	VA	Standard	HD-Standardausleger	VA
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS70 – TRS23 – HCS70

Laufwerk	L					
Kontergewicht	4,6 mt					
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger	VA		
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

326 (Fortsetzung)

HCS70 – TRS23 – HCS70 (Fortsetzung)

Laufwerk	LN				
Kontergewicht	4,6 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓				

HCS70-55 – TRS23 – HCS70-55

Laufwerk	L				
Kontergewicht	4,6 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓

HCS70-55 – TRS23 – HCS70-55 (Fortsetzung)

Laufwerk	LN				
Kontergewicht	4,6 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓				

HCS80 – TRS23 – HCS80

Laufwerk	L					LN
Kontergewicht	4,6 mt					4,6 mt
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger	VA		Standard
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,50 m (8'2")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓		

330D2

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L			
Kontergewicht	—			
Auslegerausführung	Standard	HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
H120 S	✓	✓	✓	
H130 S	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

330D2 (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L			
Kontergewicht	—			
Auslegerausführung	Standard	HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
H120 S	✓	✓	✓	
H130 S	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45 S

Laufwerk	L			
Kontergewicht	—			
Auslegerausführung	Standard	HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
H120 S	✓	✓	✓	
H130 S	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45

Laufwerk	L			
Kontergewicht	—			
Auslegerausführung	Standard	HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
H120 S	✓	✓	✓	
H130 S	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓

330F

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L				LN	
Kontergewicht	—				—	
Auslegerausführung	ES-Standardausleger	HD-Standardausleger			HD-Standardausleger	
Stiellänge	3,20 m ES (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L			LN	
Kontergewicht	—			—	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

330F (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-45 S

Laufwerk	L		LN	
Kontergewicht	—		—	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45

Laufwerk	L		LN	
Kontergewicht	—		—	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓

330 GC

Bolzenbefestigung

Laufwerk	—					
Kontergewicht	5,8 mt			6,7 mt		
Auslegerausführung	Standard		ME	Standard		ME
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	L		
Kontergewicht	6,7 mt		
Auslegerausführung	Standard		ME
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")
H120 S	✓	✓	
H130 S	✓	✓	
H140 S	✓	✓	

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	—						L	
Kontergewicht	5,8 mt			6,7 mt			6,7 mt	
Auslegerausführung	Standard		ME	Standard		ME	Standard	
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

330 GC (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-45 S

Laufwerk	—						L	
Kontergewicht	5,8 mt			6,7 mt			6,7 mt	
Auslegerausführung	Standard		ME	Standard		ME	Standard	
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45

Laufwerk	—						L	
Kontergewicht	5,8 mt			6,7 mt			6,7 mt	
Auslegerausführung	Standard		ME	Standard		ME	Standard	
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

330

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L						LN	
Kontergewicht	6,7 mt						6,7 mt	
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger	ME	Standard		
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L						LN	
Kontergewicht	6,7 mt						6,7 mt	
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger	ME	Standard		
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45 S

Laufwerk	L					LN	
Kontergewicht	6,7 mt					6,7 mt	
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger	ME	Standard		
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

330 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-45

Laufwerk	L				LN		
	6,7 mt				6,7 mt		
Kontergewicht	Standard				Standard		
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		ME	Standard	
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S70

Laufwerk	L		LN	
	6,7 mt		6,7 mt	
Kontergewicht	Standard		Standard	
Auslegerausführung	Standard		Standard	
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S80

Laufwerk	L		LN	
	6,7 mt		6,7 mt	
Kontergewicht	Standard		Standard	
Auslegerausführung	Standard		Standard	
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS70

Laufwerk	L		LN	
	6,7 mt		6,7 mt	
Kontergewicht	Standard		Standard	
Auslegerausführung	Standard		Standard	
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS70-55

Laufwerk	L		LN	
	6,7 mt		6,7 mt	
Kontergewicht	Standard		Standard	
Auslegerausführung	Standard		Standard	
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

330 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler HCS80

Laufwerk	L		LN	
Kontergewicht	6,7 mt		6,7 mt	
Auslegerausführung	Standard		Standard	
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS23 mit speziellem Schnellwechsler CW40

Laufwerk	L		LN	
Kontergewicht	6,7 mt		6,7 mt	
Auslegerausführung	Standard		Standard	
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS23 mit speziellem Schnellwechsler CW45 S

Laufwerk	L	LN
Kontergewicht	6,7 mt	6,7 mt
Auslegerausführung	Standard	Standard
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

CW45 S – TRS23 – CW45 S

Laufwerk	L		LN	
Kontergewicht	6,7 mt		6,7 mt	
Auslegerausführung	Standard		Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS23 mit speziellem Schnellwechsler S70

Laufwerk	L				LN		
Kontergewicht	6,7 mt				6,7 mt		
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		Standard		
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S70 – TRS23 – S70

Laufwerk	L		LN	
Kontergewicht	6,7 mt		6,7 mt	
Auslegerausführung	Standard		Standard	
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

330 (Fortsetzung)

Schwenkrotator TRS23 mit speziellem Schnellwechsler S80

Laufwerk	L				LN	
	6,7 mt				6,7 mt	
Kontergewicht	Standard				HD-Standardausleger	
Auslegerausführung	Standard		Standard		Standard	
Stiellänge	2,65 m (8'8")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S80 – TRS23 – S80

Laufwerk	L	LN
Kontergewicht	6,7 mt	6,7 mt
Auslegerausführung	Standard	Standard
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

HCS70 – TRS23 – HCS70

Laufwerk	L		LN	
Kontergewicht	6,7 mt		6,7 mt	
Auslegerausführung	Standard		Standard	
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓

HCS80 – TRS23 – HCS80

Laufwerk	L		LN	
Kontergewicht	6,7 mt		6,7 mt	
Auslegerausführung	Standard		Standard	
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓

333

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L	
Kontergewicht	7,7 mt	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
H130 S	✓	✓
H140 S	✓	✓
H160 S	✓	✓
H180 S	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

333 (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L	
Kontergewicht	7,7 mt	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
H130 S	✓	✓
H140 S	✓	✓
H160 S	✓	✓
H180 S	✓*	

Spezieller Schnellwechsler CW-45 S

Laufwerk	L	
Kontergewicht	7,7 mt	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓
H160 S	✓	✓
H180 S	✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-45

Laufwerk	L	
Kontergewicht	7,7 mt	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
H130 S	✓	✓
H140 S	✓	✓
H160 S	✓	✓
H180 S	✓	

HCS70-55 – TRS23 – HCS70-55

Laufwerk	L		LN	
Kontergewicht	6,7 mt		6,7 mt	
Auslegerausführung	Standard		Standard	
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓

335F CR

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L		
Kontergewicht	—		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")
H120 S	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

335F CR (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L		
Kontergewicht	—		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")
H120 S	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45 S

Laufwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓
H140 S	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45

Laufwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓
H140 S	✓	✓

335

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L		L mit Schild (oben)	
Kontergewicht	7,7 mt		5,0 mt	
Auslegerausführung	Standard		Standard	
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
H130 S	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L		L mit Schild (oben)	
Kontergewicht	7,7 mt		5,0 mt	
Auslegerausführung	Standard		Standard	
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
H130 S	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

335 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-45 S

Laufwerk	L mit Schild (oben)	
Kontergewicht	5,0 mt	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45

Laufwerk	L	L mit Schild (oben)	
Kontergewicht	7,7 mt	5,0 mt	
Auslegerausführung	Standard	Standard	
Stiellänge	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
H130 S	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S70

Laufwerk	L		L mit Schild (oben)	
Kontergewicht	7,7 mt		5,0 mt	
Auslegerausführung	Standard		Standard	
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
H130 S	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S80

Laufwerk	L		L mit Schild (oben)	
Kontergewicht	7,7 mt		5,0 mt	
Auslegerausführung	Standard		Standard	
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
H130 S	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS70

Laufwerk	L		L mit Schild (oben)	
Kontergewicht	7,7 mt		5,0 mt	
Auslegerausführung	Standard		Standard	
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
H130 S	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS70-55

Laufwerk	L		L mit Schild (oben)	
Kontergewicht	7,7 mt		5,0 mt	
Auslegerausführung	Standard		Standard	
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
H130 S	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

335 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler HCS80

Laufwerk	L		L mit Schild (oben)	
Kontergewicht	7,7 mt		5,0 mt	
Auslegerausführung	Standard		Standard	
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
H130 S	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS23 mit speziellem Schnellwechsler CW40

Laufwerk	L		L mit Schild (oben)	
Kontergewicht	7,7 mt		5,0 mt	
Auslegerausführung	Standard		Standard	
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS23 mit speziellem Schnellwechsler CW45 S

Laufwerk	L	L mit Schild (oben)
Kontergewicht	7,7 mt	5,0 mt
Auslegerausführung	Standard	Standard
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

CW45 S – TRS23 – CW45 S

Laufwerk	L				LN		
Kontergewicht	4,6 mt				4,6 mt		
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger	VA		Standard	VA
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓			

CW45 S – TRS23 – CW45 S

Laufwerk	L	L mit Schild (oben)
Kontergewicht	7,7 mt	5,0 mt
Auslegerausführung	Standard	Standard
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	

Schwenkrotator TRS23 mit speziellem Schnellwechsler S70

Laufwerk	L		L mit Schild (oben)	
Kontergewicht	7,7 mt		5,0 mt	
Auslegerausführung	Standard		Standard	
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

335 (Fortsetzung)

S70 – TRS23 – S70

Laufwerk	L		L mit Schild (oben)	
Kontergewicht	7,7 mt		5,0 mt	
Auslegerausführung	Standard		Standard	
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS23 mit speziellem Schnellwechsler S80

Laufwerk	L		L mit Schild (oben)	
Kontergewicht	7,7 mt		5,0 mt	
Auslegerausführung	Standard		Standard	
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓

S80 – TRS23 – S80

Laufwerk	L	L mit Schild (oben)
Kontergewicht	7,7 mt	5,0 mt
Auslegerausführung	Standard	Standard
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

HCS70 – TRS23 – HCS70

Laufwerk	L		L mit Schild (oben)	
Kontergewicht	7,7 mt		5,0 mt	
Auslegerausführung	Standard		Standard	
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓

HCS70-55 – TRS23 – HCS70-55

Laufwerk	L		L mit Schild (oben)	
Kontergewicht	7,7 mt		5,0 mt	
Auslegerausführung	Standard		Standard	
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓

HCS80 – TRS23 – HCS80

Laufwerk	L		L mit Schild (oben)
Kontergewicht	7,7 mt		5,0 mt
Auslegerausführung	Standard		Standard
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

336D2 GC

Bolzenbefestigung

Laufwerk	—
Kontergewicht	—
Auslegerausführung	Standard
Stiellänge	2,80 m (9'2")
H140 S	✓
H160 S	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	—
Kontergewicht	—
Auslegerausführung	Standard
Stiellänge	2,80 m (9'2")
H140 S	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45 S

Laufwerk	—
Kontergewicht	—
Auslegerausführung	Standard
Stiellänge	2,80 m (9'2")
H140 S	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45

Laufwerk	—
Kontergewicht	—
Auslegerausführung	Standard
Stiellänge	2,80 m (9'2")
H140 S	✓

336D2

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L					
Kontergewicht	—					
Auslegerausführung	HD-Standardausleger				ME	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L					
Kontergewicht	—					
Auslegerausführung	HD-Standardausleger				ME	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓*	✓*		✓	✓*

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

336D2 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-45 S

Laufwerk	L			
Kontergewicht	—			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME	
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	3,90 m (12'10")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓*		✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45

Laufwerk	L				
Kontergewicht	—				
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			ME	
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓*	✓		✓	✓

336D2 XE

Bolzenbefestigung

Laufwerk	—		L					
Kontergewicht	—		—					
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		HD-Standardausleger				ME	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
H140 S			✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S			✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	—		L		
Kontergewicht	—		—		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		HD-Standardausleger	ME	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
H140 S			✓	✓	✓
H160 S			✓*	✓	✓*

Spezieller Schnellwechsler CW-45

Laufwerk	L		
Kontergewicht	—		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	ME	
Stiellänge	3,20 m (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓

336F

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L			
Kontergewicht	6,0 mt			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			ME
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

336F (Fortsetzung)

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	L							
Kontergewicht	7,0 mt						8,45 mt	
Auslegerausführung	ES-Standardausleger		HD-Standardausleger			ME	Gerade	
Stiellänge	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	LN					
Kontergewicht	7,0 mt			8,45 mt		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			ME	Gerade	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L			
Kontergewicht	6,0 mt			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			ME
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓*	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	L							
Kontergewicht	7,0 mt						8,45 mt	
Auslegerausführung	ES-Standardausleger		HD-Standardausleger			ME	Gerade	
Stiellänge	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	LN					
Kontergewicht	7,0 mt			8,45 mt		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			ME	Gerade	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓*	✓		

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

336F (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-45 S

Laufwerk	L					
Kontergewicht	7,0 mt			8,45 mt		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			ME	Gerade	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓		

Spezieller Schnellwechsler CW-45 S (Fortsetzung)

Laufwerk	LN					
Kontergewicht	7,0 mt			8,45 mt		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			ME	Gerade	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓*	✓		

Spezieller Schnellwechsler CW-45

Laufwerk	L					
Kontergewicht	7,0 mt			8,45 mt		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			ME	Gerade	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓		

Spezieller Schnellwechsler CW-45 (Fortsetzung)

Laufwerk	LN					
Kontergewicht	7,0 mt			8,45 mt		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			ME	Gerade	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓*	✓		

336F XE

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L			
Kontergewicht	5,05 mt			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			
Stiellänge	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

336F XE (Fortsetzung)

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	L					
Kontergewicht	6,05 mt					
Auslegerausführung	ES-Standardausleger			HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	LN			
Kontergewicht	6,05 mt			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			ME
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L			
Kontergewicht	5,05 mt			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			
Stiellänge	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓*

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	L					
Kontergewicht	6,05 mt					
Auslegerausführung	ES-Standardausleger			HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	LN			
Kontergewicht	6,05 mt			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			ME
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓*	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

336F XE (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-45 S

Laufwerk	L				LN			
	6,05 mt				6,05 mt			
Kontergewicht	6,05 mt				6,05 mt			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			ME	HD-Standardausleger			ME
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45

Laufwerk	L				LN			
	6,05 mt				6,05 mt			
Kontergewicht	6,05 mt				6,05 mt			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			ME	HD-Standardausleger			ME
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓

336 GC

Bolzenbefestigung

Laufwerk	—				L			LN	
	6,8 mt				6,8 mt			6,8 mt	
Kontergewicht	6,8 mt				6,8 mt			6,8 mt	
Auslegerausführung	Standard				Standard			Standard	
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	—				L			LN	
	6,8 mt				6,8 mt			6,8 mt	
Kontergewicht	6,8 mt				6,8 mt			6,8 mt	
Auslegerausführung	Standard				Standard			Standard	
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	

Spezieller Schnellwechsler CW-45 S

Laufwerk	—		L		LN	
	6,8 mt		6,8 mt		6,8 mt	
Kontergewicht	6,8 mt		6,8 mt		6,8 mt	
Auslegerausführung	Standard		Standard		Standard	
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Spezieller Schnellwechsler CW-45

Laufwerk	—		L		LN	
	6,8 mt		6,8 mt		6,8 mt	
Kontergewicht	6,8 mt		6,8 mt		6,8 mt	
Auslegerausführung	Standard		Standard		Standard	
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

336

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L					
Kontergewicht	6,8 mt					
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	L						
Kontergewicht	7,5 mt						
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger			ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	LN					
Kontergewicht	7,5 mt					
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L					
Kontergewicht	6,8 mt					
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	L						
Kontergewicht	7,5 mt						
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger			ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	LN					
Kontergewicht	7,5 mt					
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓*	✓		✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

336 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-45 S

Laufwerk	L							
	6,8 mt			7,5 mt				
Kontergewicht	HD-Standardausleger		ME	Standard		HD-Standardausleger	ME	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME	Standard		HD-Standardausleger	ME	
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")		2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45 S (Fortsetzung)

Laufwerk	LN					
	7,5 mt					
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓*	✓		✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45

Laufwerk	L							
	6,8 mt				7,5 mt			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME	Standard			HD-Standardausleger	ME
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45 (Fortsetzung)

Laufwerk	LN					
	7,5 mt					
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓*	✓		✓

340D2

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L							
	—				8,5 mt			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME		HD-Standardausleger		ME	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
H140 S		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

340D2 (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L						
Kontergewicht	—			8,5 mt			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME		HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
H140 S		✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S		✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S		✓*	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45 S

Laufwerk	L					
Kontergewicht	—			8,5 mt		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	ME		HD-Standardausleger	ME	
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45

Laufwerk	L					
Kontergewicht	—			8,5 mt		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	ME		HD-Standardausleger	ME	
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

340F

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L		
Kontergewicht	7,0 mt		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓
H180 S	✓†	✓†	✓†

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L		
Kontergewicht	7,0 mt		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

340F (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-45 S

Laufwerk	L		
Kontergewicht	7,0 mt		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45

Laufwerk	L		
Kontergewicht	7,0 mt		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓

340F UHD

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L-FIX					
Kontergewicht	8,45 mt					
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓†	✓†	✓†			

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	L-VG					
Kontergewicht	8,45 mt					
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓†	✓†	✓†			

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L-FIX					
Kontergewicht	8,45 mt					
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓			

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

340F UHD (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	L-VG					
Kontergewicht	8,45 mt					
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓			

Spezieller Schnellwechsler CW-45 S

Laufwerk	L-FIX					
Kontergewicht	8,45 mt					
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓			
H180 S	✓	✓				

Spezieller Schnellwechsler CW-45 S (Fortsetzung)

Laufwerk	L-VG					
Kontergewicht	8,45 mt					
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓			
H180 S	✓	✓				

Spezieller Schnellwechsler CW-45

Laufwerk	L-FIX					
Kontergewicht	8,45 mt					
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓			

Spezieller Schnellwechsler CW-45 (Fortsetzung)

Laufwerk	L-VG					
Kontergewicht	8,45 mt					
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓			

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

340

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L		LN		HD hoch weit			
Kontergewicht	9,0 mt		9,0 mt		7,5 mt			
Auslegerausführung	Gerade		Gerade		Standard			ME
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L		LN		HD hoch weit			
Kontergewicht	9,0 mt		9,0 mt		7,5 mt			
Auslegerausführung	Gerade		Gerade		Standard			ME
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S					✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45 S

Laufwerk	L		LN		HD hoch weit			
Kontergewicht	9,0 mt		9,0 mt		7,5 mt			
Auslegerausführung	Gerade		Gerade		Standard			ME
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S					✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45

Laufwerk	L		LN		HD hoch weit			
Kontergewicht	9,0 mt		9,0 mt		7,5 mt			
Auslegerausführung	Gerade		Gerade		Standard			ME
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S					✓	✓	✓	✓

340 UHD

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L					
Kontergewicht	9,0 mt					
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓*	

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

340 UHD (Fortsetzung)

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	H-VG					
Kontergewicht	9,0 mt					
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L					
Kontergewicht	9,0 mt					
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓			
H180 S	✓†	✓†*				

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	H-VG					
Kontergewicht	9,0 mt					
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓			
H180 S	✓†	✓†			✓†	

Spezieller Schnellwechsler CW-45

Laufwerk	L					
Kontergewicht	9,0 mt					
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓			
H180 S	✓	✓				

Spezieller Schnellwechsler CW-45 (Fortsetzung)

Laufwerk	H-VG					
Kontergewicht	9,0 mt					
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓			
H180 S	✓	✓				

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

340 UHD (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler S80

Laufwerk	L					
Kontergewicht	9,0 mt					
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	
H180 S	✓	✓				

Spezieller Schnellwechsler S80 (Fortsetzung)

Laufwerk	H-VG					
Kontergewicht	9,0 mt					
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓				

Spezieller Schnellwechsler HCS80

Laufwerk	L					
Kontergewicht	9,0 mt					
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	

Spezieller Schnellwechsler HCS80 (Fortsetzung)

Laufwerk	H-VG					
Kontergewicht	9,0 mt					
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

345 GC

Bolzenbefestigung

Laufwerk	—			
Kontergewicht	9,0 mt			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME	
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓
H190 S	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

345 GC (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	—	
Kontergewicht	9,0 mt	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")
H160 S	✓	✓
H180 S	✓	✓*

Spezieller Schnellwechsler CW-55

Laufwerk	—			
Kontergewicht	9,0 mt			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME	
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓*	✓	✓*

349D2

Bolzenbefestigung

Laufwerk	—				L-FIX			
Kontergewicht	—				—			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME		HD-Standardausleger		ME	
Stiellänge	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H190 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	—		L-FIX		
Kontergewicht	—		—		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")
H160 S	✓	✓	✓	✓	
H180 S	✓	✓	✓	✓	
H190 S					✓*

Spezieller Schnellwechsler CW-55

Laufwerk	—				L-FIX			
Kontergewicht	—				—			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME		HD-Standardausleger		ME	
Stiellänge	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H190 S			✓	✓*			✓	✓*

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

349F

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L-FIX				
Kontergewicht	—				
Auslegerausführung	Große Reichweite	HD-Standardausleger		ME	
Stiellänge	4,30 m HD (14'1")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓
H190 S		✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L-FIX			
Kontergewicht	—			
Auslegerausführung	Große Reichweite	HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	4,30 m HD (14'1")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")
H160 S	✓	✓	✓	
H180 S		✓	✓	
H190 S				✓

349F XE

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L-FIX				
Kontergewicht	—				
Auslegerausführung	Große Reichweite	HD-Standardausleger		ME	
Stiellänge	4,30 m HD (14'1")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓
H190 S		✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L-FIX			
Kontergewicht	—			
Auslegerausführung	Große Reichweite	HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	4,30 m HD (14'1")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")
H160 S	✓	✓	✓	
H180 S		✓	✓	
H190 S				✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

349

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L					
Kontergewicht	9,0 mt					
Auslegerausführung	Große Reichweite	HD-Standardausleger			ME	
Stiellänge	4,30 m HD (14'1")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H190 S		✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L					
Kontergewicht	9,0 mt					
Auslegerausführung	Große Reichweite	HD-Standardausleger			ME	
Stiellänge	4,30 m HD (14'1")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	
H160 S	✓	✓	✓	✓		
H180 S		✓	✓	✓		
H190 S		✓*			✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-55

Laufwerk	L				
Kontergewicht	9,0 mt				
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME		
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	
H160 S	✓	✓	✓	✓	
H180 S	✓	✓	✓	✓	
H190 S	✓*	✓*	✓	✓*	

352F

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L-VG					
Kontergewicht	—					
Auslegerausführung	Große Reichweite	HD-Standardausleger			ME	
Stiellänge	4,30 m HD (14'1")	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H190 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L-VG					
Kontergewicht	—					
Auslegerausführung	Große Reichweite	HD-Standardausleger			ME	
Stiellänge	4,30 m HD (14'1")	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓		
H180 S	✓	✓	✓	✓		
H190 S		✓			✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

352F (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-55

Laufwerk	L-VG			
Kontergewicht	—			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME	
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓
H190 S	✓	✓	✓	✓

352F XE

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L-VG					
Kontergewicht	—					
Auslegerausführung	Große Reichweite	HD-Standardausleger			ME	
Stiellänge	4,30 m HD (14'1")	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H190 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L-VG					
Kontergewicht	—					
Auslegerausführung	Große Reichweite	HD-Standardausleger			ME	
Stiellänge	4,30 m HD (14'1")	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓		
H180 S	✓	✓	✓	✓		
H190 S		✓			✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-55

Laufwerk	L-VG			
Kontergewicht	—			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME	
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓
H190 S	✓	✓	✓	✓

352

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L-VG					
Kontergewicht	9,0 mt					
Auslegerausführung	Große Reichweite	HD-Standardausleger			ME	
Stiellänge	4,30 m HD (14'1")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H190 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

352 (Fortsetzung)

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	L				
Kontergewicht	9,8 mt				
Auslegerausführung	Standard			ME	
Stiellänge	2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H160 S					
H180 S					
H190 S	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	L-VG					
Kontergewicht	9,8 mt					
Auslegerausführung	Standard			Große Reichweite	ME	
Stiellänge	2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")	4,30 m (14'1")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H160 S						
H180 S						
H190 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L-VG					
Kontergewicht	9,0 mt					
Auslegerausführung	Große Reichweite	HD-Standardausleger			ME	
Stiellänge	4,30 m HD (14'1")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓		
H180 S	✓*	✓	✓	✓		
H190 S		✓†			✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	L			L-VG		
Kontergewicht	9,8 mt			9,8 mt		
Auslegerausführung	Standard	ME	Standard	ME		
Stiellänge	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	
H160 S						
H180 S						
H190 S	✓*	✓	✓†	✓	✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-55

Laufwerk	L-VG				
Kontergewicht	9,0 mt				
Auslegerausführung	Große Reichweite	HD-Standardausleger		ME	
Stiellänge	4,30 m HD (14'1")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓
H190 S		✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

352 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-55 (Fortsetzung)

Laufwerk	L-VG			
Kontergewicht	9,8 mt			
Auslegerausführung	Standard		ME	
Stiellänge	2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H160 S				
H180 S				
H190 S	✓	✓	✓	✓

352 UHD

Bolzenbefestigung

Laufwerk	H-VG					
Kontergewicht	12,0 mt					
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H190 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	H-VG					
Kontergewicht	12,0 mt					
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†
H190 S	✓†			✓†		

Spezieller Schnellwechsler CW-55

Laufwerk	H-VG					
Kontergewicht	12,0 mt					
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H190 S	✓			✓		

355

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L			L-VG		
Kontergewicht	9,8 mt			9,8 mt		
Auslegerausführung	ME SD		Reichweite SD	ME SD		Reichweite SD
Stiellänge	2,50 m SD (8'2")	3,00 m SD (9'10")	2,90 m SD (9'6")	2,50 m SD (8'2")	3,00 m SD (9'10")	2,90 m SD (9'6")
H190 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

374F

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L					
Kontergewicht	—					
Auslegerausführung	Standard				ME	
Stiellänge	2,84 m HD (9'4")	3,60 m HD (11'10")	4,15 m HD (13'7")	4,67 m HD (15'4")	2,57 m (8'5")	3,00 m (9'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H190 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H215 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L			
Kontergewicht	—			
Auslegerausführung	Standard			
Stiellänge	2,84 m HD (9'4")	3,60 m HD (11'10")	4,15 m HD (13'7")	4,67 m HD (15'4")
H190 S	✓	✓	✓	✓
H215 S	✓	✓*		

Spezieller Schnellwechsler CW-70

Laufwerk	L					
Kontergewicht	—					
Auslegerausführung	Standard				ME	
Stiellänge	2,84 m HD (9'4")	3,60 m HD (11'10")	4,15 m HD (13'7")	4,67 m HD (15'4")	2,57 m (8'5")	3,00 m (9'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H190 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H215 S	✓	✓*			✓	✓

374

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L-VG					
Kontergewicht	11,2 mt					
Auslegerausführung	HD-Standardausleger				ME	
Stiellänge	2,84 m HD (9'4")	3,60 m HD (11'10")	4,15 m HD (13'7")	4,67 m HD (15'4")	2,57 m (8'5")	3,00 m (9'10")
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H190 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H215 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

374 (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L-VG			
Kontergewicht	11,2 mt			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			
Stiellänge	2,84 m HD (9'4")	3,60 m HD (11'10")	4,15 m HD (13'7")	4,67 m HD (15'4")
H180 S	✓	✓	✓	✓
H190 S	✓	✓	✓	✓
H215 S	✓	✓*		

Spezieller Schnellwechsler CW-70

Laufwerk	L-VG					
Kontergewicht	11,2 mt					
Auslegerausführung	HD-Standardausleger				ME	
Stiellänge	2,84 m HD (9'4")	3,60 m HD (11'10")	4,15 m HD (13'7")	4,67 m HD (15'4")	2,57 m (8'5")	3,00 m (9'10")
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H190 S		✓	✓	✓	✓	✓
H215 S		✓*			✓	✓

390F

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L					
Kontergewicht	—					
Auslegerausführung	Universal			Standard	ME	
Stiellänge	2,92 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	4,40 m HD (14'5")	4,40 m HD (14'5")	2,92 m (9'7")	3,40 m (11'2")
H215 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-70

Laufwerk	L					
Kontergewicht	—					
Auslegerausführung	Universal			ME		
Stiellänge	2,92 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	4,40 m HD (14'5")	2,92 m (9'7")	3,40 m (11'2")	
H215 S	✓	✓	✓	✓	✓	

395

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L-VG							
Kontergewicht	15,7 mt							
Auslegerausführung	Universal				Standard	ME		
Stiellänge	2,92 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	4,40 m HD (14'5")	3,70 m HD (12'0")	4,40 m HD (14'5")	2,92 m (9'7")	3,40 m (11'2")	
H215 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

395 (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L-VG	
Kontergewicht	15,7 mt	
Auslegerausführung	Universal	
Stiellänge	3,70 m HD (12'0")	4,40 m HD (14'5")
H215 S	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-70

Laufwerk	L-VG				
Kontergewicht	15,7 mt				
Auslegerausführung	Universal			ME	
Stiellänge	2,92 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	4,40 m HD (14'5")	2,92 m (9'7")	3,40 m (11'2")
H215 S	✓	✓	✓	✓	✓

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Mobilbagger

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M314F

Bolzenbefestigung

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten								
Kontergewicht	2,8 mt								
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)			1 Stück			VA		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten								
Kontergewicht	3,3 mt								
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)			1 Stück			VA		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten								
Kontergewicht	2,8 mt								
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)			1 Stück			VA		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten								
Kontergewicht	3,3 mt								
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)			1 Stück			VA		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild								
Kontergewicht	2,8 mt								
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)			1 Stück			VA		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild								
Kontergewicht	3,3 mt								
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)			1 Stück			VA		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M314F (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten								
Kontergewicht	2,8 mt								
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)			1 Stück			VA		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten								
Kontergewicht	3,3 mt								
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)			1 Stück			VA		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten								
Kontergewicht	2,8 mt								
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)			1 Stück			VA		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten								
Kontergewicht	3,3 mt								
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)			1 Stück			VA		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild								
Kontergewicht	2,8 mt								
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)			1 Stück			VA		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*		

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild								
Kontergewicht	3,3 mt								
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)			1 Stück			VA		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M314F (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten								
Kontergewicht	2,8 mt								
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)			1 Stück			VA		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten								
Kontergewicht	3,3 mt								
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)			1 Stück			VA		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten								
Kontergewicht	2,8 mt								
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)			1 Stück			VA		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten								
Kontergewicht	3,3 mt								
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)			1 Stück			VA		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild								
Kontergewicht	2,8 mt								
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)			1 Stück			VA		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild								
Kontergewicht	3,3 mt								
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)			1 Stück			VA		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M314F (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-20

Laufwerk	Abstützprätzen vorn und hinten								
Kontergewicht	2,8 mt								
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)			1 Stück			VA		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützprätzen vorn und hinten								
Kontergewicht	3,3 mt								
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)			1 Stück			VA		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützprätzen hinten								
Kontergewicht	2,8 mt								
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)			1 Stück			VA		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützprätzen hinten								
Kontergewicht	3,3 mt								
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)			1 Stück			VA		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild								
Kontergewicht	2,8 mt								
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)			1 Stück			VA		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓*	

Spezieller Schnellwechsler CW-20 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild								
Kontergewicht	3,3 mt								
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)			1 Stück			VA		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓*

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M314

Bolzenbefestigung

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
	2,6 mt				3,1 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten							
	2,6 mt				3,1 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
	2,6 mt				3,1 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild							
	2,6 mt				3,1 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
	2,6 mt				3,1 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten							
	2,6 mt				3,1 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M314 (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
	2,6 mt				3,1 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild							
	2,6 mt				3,1 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
	2,6 mt				3,1 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten							
	2,6 mt				3,1 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
	2,6 mt				3,1 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild							
	2,6 mt				3,1 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M314 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-20

Laufwerk	Abstützprätzen vorn und hinten							
	2,6 mt				3,1 mt			
Kontergewicht								
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützprätzen hinten							
	2,6 mt				3,1 mt			
Kontergewicht								
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützprätzen vorne; Schild hinten							
	2,6 mt				3,1 mt			
Kontergewicht								
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild							
	2,6 mt				3,1 mt			
Kontergewicht								
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S60

Laufwerk	Abstützprätzen vorn und hinten							
	2,6 mt				3,1 mt			
Kontergewicht								
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützprätzen hinten							
	2,6 mt				3,1 mt			
Kontergewicht								
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M314 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler S60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
	2,6 mt				3,1 mt			
Kontergewicht								
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild							
	2,6 mt				3,1 mt			
Kontergewicht								
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS60

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
	2,6 mt				3,1 mt			
Kontergewicht								
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten							
	2,6 mt				3,1 mt			
Kontergewicht								
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
	2,6 mt				3,1 mt			
Kontergewicht								
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild							
	2,6 mt				3,1 mt			
Kontergewicht								
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M314 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler HCS65

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
	2,6 mt				3,1 mt			
Kontergewicht	2,6 mt				3,1 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS65 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten							
	2,6 mt				3,1 mt			
Kontergewicht	2,6 mt				3,1 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS65 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
	2,6 mt				3,1 mt			
Kontergewicht	2,6 mt				3,1 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS65 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild							
	2,6 mt				3,1 mt			
Kontergewicht	2,6 mt				3,1 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS10 mit speziellem Schnellwechsler CW20s

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten				Schild vorne; Abstützpratzen hinten			
	2,6 mt		3,1 mt		2,6 mt		3,1 mt	
Kontergewicht	2,6 mt		3,1 mt		2,6 mt		3,1 mt	
Auslegerausführung	1 Stück		1 Stück		1 Stück		1 Stück	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS10 mit speziellem Schnellwechsler CW20s (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten				Hinterer Schild	
	2,6 mt		3,1 mt		3,1 mt	
Kontergewicht	2,6 mt		3,1 mt		3,1 mt	
Auslegerausführung	1 Stück		1 Stück		1 Stück	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M314 (Fortsetzung)

CW20 S – Schwenkrotator TRS10 – CW20 S

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten		Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne; Schild hinten	
	2,6 mt	3,1 mt	2,6 mt	3,1 mt	2,6 mt	3,1 mt
Kontergewicht	2,6 mt	3,1 mt	2,6 mt	3,1 mt	2,6 mt	3,1 mt
Auslegerausführung	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS10 mit speziellem Schnellwechsler CW20

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
	2,6 mt		3,1 mt			
Kontergewicht	2,6 mt		3,1 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA	1 Stück		VA
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS10 mit speziellem Schnellwechsler CW20 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
	2,6 mt		3,1 mt			
Kontergewicht	2,6 mt		3,1 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA	1 Stück		VA
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS10 mit speziellem Schnellwechsler CW20 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten						Hinterer Schild	
	2,6 mt		3,1 mt				3,1 mt	
Kontergewicht	2,6 mt		3,1 mt				3,1 mt	
Auslegerausführung	1 Stück		VA	1 Stück		VA	1 Stück	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS10 mit speziellem Schnellwechsler S60

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
	2,6 mt				3,1 mt			
Kontergewicht	2,6 mt				3,1 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS10 mit speziellem Schnellwechsler S60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten							
	2,6 mt				3,1 mt			
Kontergewicht	2,6 mt				3,1 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS10 mit speziellem Schnellwechsler S60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
	2,6 mt				3,1 mt			
Kontergewicht	2,6 mt				3,1 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M314 (Fortsetzung)

Schwenkrotator TRS10 mit speziellem Schnellwechsler S60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
	2,6 mt			3,1 mt		
Kontergewicht	1 Stück			VA		
Auslegerausführung	2,20 m (7'3")		2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")		2,50 m (8'2")
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S60 – Schwenkrotator TRS10 – S60

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten								
	2,6 mt				3,1 mt				
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA		
Auslegerausführung	2,20 m (7'3")		2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")		2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")		2,50 m (8'2")
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

S60 – Schwenkrotator TRS10 – S60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten								
	2,6 mt				3,1 mt				
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA		
Auslegerausführung	2,20 m (7'3")		2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")		2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")		2,50 m (8'2")
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

S60 – Schwenkrotator TRS10 – S60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten								
	2,6 mt				3,1 mt				
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA		
Auslegerausführung	2,20 m (7'3")		2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")		2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")		2,50 m (8'2")
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

S60 – Schwenkrotator TRS10 – S60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild		
	2,6 mt	3,1 mt	
Kontergewicht	1 Stück		
Auslegerausführung	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS10 mit speziellem Schnellwechsler HCS60

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten								
	2,6 mt				3,1 mt				
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA		
Auslegerausführung	2,20 m (7'3")		2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")		2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")		2,50 m (8'2")
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Schwenkrotator TRS10 mit speziellem Schnellwechsler HCS60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten								
	2,6 mt				3,1 mt				
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA		
Auslegerausführung	2,20 m (7'3")		2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")		2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")		2,50 m (8'2")
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M314 (Fortsetzung)

Schwenkrotator TRS10 mit speziellem Schnellwechsler HCS60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
	2,6 mt				3,1 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS10 mit speziellem Schnellwechsler HCS60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild				
	2,6 mt		3,1 mt		
Kontergewicht	1 Stück		1 Stück		
Auslegerausführung	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓

HCS60 – Schwenkrotator TRS10 – HCS60

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
	2,6 mt				3,1 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS60 – Schwenkrotator TRS10 – HCS60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten							
	2,6 mt				3,1 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS60 – Schwenkrotator TRS10 – HCS60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
	2,6 mt				3,1 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS60 – Schwenkrotator TRS10 – HCS60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild	
	3,1 mt	
Kontergewicht	1 Stück	
Auslegerausführung	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓

M315D2

Bolzenbefestigung

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
	2,9 mt					
Kontergewicht	1 Stück (kurz)		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M315D2 (Fortsetzung)

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	3,3 mt					
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	2,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,3 mt					
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	2,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	3,3 mt					
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	2,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M315D2 (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,3 mt					
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	2,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓		

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	3,3 mt					
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓		

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	2,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓		

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,3 mt					
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓		

Spezieller Schnellwechsler CW-20

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	2,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓		✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M315D2 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-20 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	3,3 mt					
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓		✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	2,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓		✓*

Spezieller Schnellwechsler CW-20 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,3 mt					
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓		✓

M315F

Bolzenbefestigung

Laufwerk	Schild vorne (parallel)/Abstützpratzen hinten				Abstützpratzen vorne/Schild hinten (parallel)			
Kontergewicht	3,75 mt				3,75 mt			
Auslegerausführung	Offset		VA		Offset		VA	
Stiellänge	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn/Schild hinten (radial)				Schild hinten (parallel)			
Kontergewicht	3,75 mt				3,75 mt			
Auslegerausführung	Offset		VA		Offset		VA	
Stiellänge	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (radial)			
Kontergewicht	3,75 mt			
Auslegerausführung	Offset		VA	
Stiellänge	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M315F (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Schild vorne (parallel)/Abstützprätzen hinten				Abstützprätzen vorne/Schild hinten (parallel)			
Kontergewicht	3,75 mt				3,75 mt			
Auslegerausführung	Offset		VA		Offset		VA	
Stiellänge	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützprätzen vorn/Schild hinten (radial)				Schild hinten (parallel)			
Kontergewicht	3,75 mt				3,75 mt			
Auslegerausführung	Offset		VA		Offset		VA	
Stiellänge	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (radial)			
Kontergewicht	3,75 mt			
Auslegerausführung	Offset		VA	
Stiellänge	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓*	✓*	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S

Laufwerk	Schild vorne (parallel)/Abstützprätzen hinten				Abstützprätzen vorne/Schild hinten (parallel)			
Kontergewicht	3,75 mt				3,75 mt			
Auslegerausführung	Offset		VA		Offset		VA	
Stiellänge	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützprätzen vorn/Schild hinten (radial)				Schild hinten (parallel)			
Kontergewicht	3,75 mt				3,75 mt			
Auslegerausführung	Offset		VA		Offset		VA	
Stiellänge	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (radial)			
Kontergewicht	3,75 mt			
Auslegerausführung	Offset		VA	
Stiellänge	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M315F (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-20

Laufwerk	Schild vorne (parallel)/Abstützprätzen hinten				Abstützprätzen vorne/Schild hinten (parallel)			
Kontergewicht	3,75 mt				3,75 mt			
Auslegerausführung	Offset		VA		Offset		VA	
Stiellänge	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützprätzen vorn/Schild hinten (radial)				Schild hinten (parallel)			
Kontergewicht	3,75 mt				3,75 mt			
Auslegerausführung	Offset		VA		Offset		VA	
Stiellänge	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (radial)			
Kontergewicht	3,75 mt			
Auslegerausführung	Offset		VA	
Stiellänge	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓

M315

Bolzenbefestigung

Laufwerk	Abstützprätzen vorn und hinten			
Kontergewicht	2,6 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		1 Stück (kurz)	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützprätzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,1 mt				4,0 mt	
Auslegerausführung	1 Stück		1 Stück (kurz)		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützprätzen hinten			
Kontergewicht	2,6 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		1 Stück (kurz)	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M315 (Fortsetzung)

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	3,1 mt				4,0 mt	
Auslegerausführung	1 Stück		1 Stück (kurz)		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
Kontergewicht	2,6 mt				3,1 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		1 Stück (kurz)		1 Stück		1 Stück (kurz)	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild							
Kontergewicht	2,6 mt				3,1 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		1 Stück (kurz)		1 Stück		1 Stück (kurz)	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild	
Kontergewicht	4,0 mt	
Auslegerausführung	VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	2,6 mt		3,1 mt		4,0 mt	
Auslegerausführung	1 Stück		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	2,6 mt		3,1 mt		4,0 mt	
Auslegerausführung	1 Stück		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M315 (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
	2,6 mt		3,1 mt		4,0 mt	
Kontergewicht						
Auslegerausführung	1 Stück		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
	2,6 mt		3,1 mt		4,0 mt	
Kontergewicht						
Auslegerausführung	1 Stück		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
	2,6 mt		3,1 mt		4,0 mt	
Kontergewicht						
Auslegerausführung	1 Stück		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	
H115 S	✓	✓	✓	✓		

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
	2,6 mt		3,1 mt		4,0 mt	
Kontergewicht						
Auslegerausführung	1 Stück		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	
H115 S	✓	✓	✓	✓		

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
	2,6 mt		3,1 mt		4,0 mt	
Kontergewicht						
Auslegerausführung	1 Stück		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	
H115 S	✓	✓	✓	✓		

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
	2,6 mt		3,1 mt		4,0 mt	
Kontergewicht						
Auslegerausführung	1 Stück		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	
H115 S	✓	✓	✓	✓		

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M315 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-20

Laufwerk	Abstützprätzen vorn und hinten					
	2,6 mt		3,1 mt		4,0 mt	
Kontergewicht	2,6 mt		3,1 mt		4,0 mt	
Auslegerausführung	1 Stück		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓		

Spezieller Schnellwechsler CW-20 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützprätzen hinten					
	2,6 mt		3,1 mt		4,0 mt	
Kontergewicht	2,6 mt		3,1 mt		4,0 mt	
Auslegerausführung	1 Stück		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓		

Spezieller Schnellwechsler CW-20 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützprätzen vorne; Schild hinten					
	2,6 mt		3,1 mt		4,0 mt	
Kontergewicht	2,6 mt		3,1 mt		4,0 mt	
Auslegerausführung	1 Stück		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓		

Spezieller Schnellwechsler CW-20 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
	2,6 mt		3,1 mt		4,0 mt	
Kontergewicht	2,6 mt		3,1 mt		4,0 mt	
Auslegerausführung	1 Stück		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓		

Spezieller Schnellwechsler S60

Laufwerk	Abstützprätzen vorn und hinten		Schild vorne; Abstützprätzen hinten		Abstützprätzen vorne; Schild hinten		Hinterer Schild	
	4,0 mt		4,0 mt		4,0 mt		4,0 mt	
Kontergewicht	4,0 mt		4,0 mt		4,0 mt		4,0 mt	
Auslegerausführung	VA		VA		VA		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓		✓		✓		✓	

Spezieller Schnellwechsler HCS60

Laufwerk	Abstützprätzen vorn und hinten		Schild vorne; Abstützprätzen hinten		Abstützprätzen vorne; Schild hinten		Hinterer Schild	
	4,0 mt		4,0 mt		4,0 mt		4,0 mt	
Kontergewicht	4,0 mt		4,0 mt		4,0 mt		4,0 mt	
Auslegerausführung	VA		VA		VA		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M315 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler HCS65

Laufwerk	Abstützpratten vorn und hinten		Schild vorne; Abstützpratten hinten		Abstützpratten vorne; Schild hinten		Hinterer Schild	
Kontergewicht	4,0 mt		4,0 mt		4,0 mt		4,0 mt	
Auslegerausführung	VA		VA		VA		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

M316F

Bolzenbefestigung

Laufwerk	Schild vorne (parallel)/Abstützpratten hinten					
Kontergewicht	3,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne (parallel)/Abstützpratten hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratten vorn und hinten					
Kontergewicht	3,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratten vorn und hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M316F (Fortsetzung)

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	3,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (parallel)					
Kontergewicht	3,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓*	✓*		

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (parallel)					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓*	✓*		

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M316F (Fortsetzung)

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Schild vorne (parallel)/Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	3,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne (parallel)/Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M316F (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	3,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (parallel)					
Kontergewicht	3,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
H120 S						

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (parallel)					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓*					

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
H120 S						

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M316F (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓*					

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S

Laufwerk	Schild vorne (parallel)/Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	3,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne (parallel)/Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M316F (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	3,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (parallel)					
Kontergewicht	3,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S						

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (parallel)					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓*				

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S						

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M316F (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓*				

Spezieller Schnellwechsler CW-20

Laufwerk	Schild vorne (parallel)/Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	3,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

Spezieller Schnellwechsler CW-20 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne (parallel)/Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

Spezieller Schnellwechsler CW-20 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

Spezieller Schnellwechsler CW-20 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M316F (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-20 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	3,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

Spezieller Schnellwechsler CW-20 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

Spezieller Schnellwechsler CW-20 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (parallel)					
Kontergewicht	3,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 GC	✓	✓	✓*	✓*	✓*	
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S						

Spezieller Schnellwechsler CW-20 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (parallel)					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓*				

Spezieller Schnellwechsler CW-20 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 GC	✓	✓	✓*	✓*		
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
H120 S						

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M316F (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-20 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
	3,7 mt					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓*				

M316

Bolzenbefestigung

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten			Schild vorne; Abstützpratzen hinten		
	2,6 mt	3,3 mt		2,6 mt	3,3 mt	
Auslegerausführung	VA	VA		VA	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten			Hinterer Schild		
	2,6 mt	3,3 mt		2,6 mt	3,3 mt	
Auslegerausführung	VA	VA		VA	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓		✓	✓*

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten			Schild vorne; Abstützpratzen hinten		
	2,6 mt	3,3 mt		2,6 mt	3,3 mt	
Auslegerausführung	VA	VA		VA	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S		✓			✓	

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten			Hinterer Schild		
	2,6 mt	3,3 mt		2,6 mt	3,3 mt	
Auslegerausführung	VA	VA		VA	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓		✓	✓
H120 S		✓				

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M316 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-30 S

Laufwerk	Abstützprätzen vorn und hinten		Schild vorne; Abstützprätzen hinten		Abstützprätzen vorne; Schild hinten		Hinterer Schild	
	3,3 mt		3,3 mt		3,3 mt		3,3 mt	
Kontergewicht	VA		VA		VA		VA	
Auslegerausführung	VA		VA		VA		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30

Laufwerk	Abstützprätzen vorn und hinten		Schild vorne; Abstützprätzen hinten		Abstützprätzen vorne; Schild hinten		Hinterer Schild	
	3,3 mt		3,3 mt		3,3 mt		3,3 mt	
Kontergewicht	VA		VA		VA		VA	
Auslegerausführung	VA		VA		VA		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓		✓		✓			

Spezieller Schnellwechsler S60

Laufwerk	Abstützprätzen vorn und hinten		Schild vorne; Abstützprätzen hinten		Abstützprätzen vorne; Schild hinten		Hinterer Schild	
	3,3 mt		3,3 mt		3,3 mt		3,3 mt	
Kontergewicht	VA		VA		VA		VA	
Auslegerausführung	VA		VA		VA		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS60

Laufwerk	Abstützprätzen vorn und hinten		Schild vorne; Abstützprätzen hinten		Abstützprätzen vorne; Schild hinten		Hinterer Schild	
	3,3 mt		3,3 mt		3,3 mt		3,3 mt	
Kontergewicht	VA		VA		VA		VA	
Auslegerausführung	VA		VA		VA		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Spezieller Schnellwechsler HCS65

Laufwerk	Abstützprätzen vorn und hinten		Schild vorne; Abstützprätzen hinten		Abstützprätzen vorne; Schild hinten		Hinterer Schild	
	3,3 mt		3,3 mt		3,3 mt		3,3 mt	
Kontergewicht	VA		VA		VA		VA	
Auslegerausführung	VA		VA		VA		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M316 (Fortsetzung)

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler CW30 S

Laufwerk	Abstützpratten vorn und hinten		Schild vorne; Abstützpratten hinten		Abstützpratten vorne; Schild hinten	
	Kontergewicht	3,3 mt		3,3 mt		3,3 mt
Auslegerausführung	VA		VA		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler CW30

Laufwerk	Pratten vorn und hinten	Schild vorne; Abstützpratten hinten	Abstützpratten vorne; Schild hinten
Kontergewicht	3,3 mt	3,3 mt	3,3 mt
Auslegerausführung	VA	VA	VA
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
H110 S	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler S60

Laufwerk	Abstützpratten vorn und hinten		Schild vorne; Abstützpratten hinten			
	Kontergewicht	2,6 mt	3,3 mt	2,6 mt	3,3 mt	
Auslegerausführung	VA	VA	VA	VA		
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler S60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratten vorne; Schild hinten			Hinterer Schild	
	Kontergewicht	2,6 mt	3,3 mt	3,3 mt	
Auslegerausführung	VA	VA	VA		
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	

S60 – Schwenkrotator TRS14 – S60

Laufwerk	Abstützpratten vorn und hinten		Schild vorne; Abstützpratten hinten		Abstützpratten vorne; Schild hinten	
	Kontergewicht	3,3 mt		3,3 mt		3,3 mt
Auslegerausführung	VA		VA		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓		✓		✓	

HCS60 – Schwenkrotator TRS14 – HCS60

Laufwerk	Abstützpratten vorn und hinten		Schild vorne; Abstützpratten hinten		Abstützpratten vorne; Schild hinten	
	Kontergewicht	3,3 mt		3,3 mt		3,3 mt
Auslegerausführung	VA		VA		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓		✓		✓	

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M316 (Fortsetzung)

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler HCS65

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten		Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne; Schild hinten	
Kontergewicht	3,3 mt		3,3 mt		3,3 mt	
Auslegerausführung	VA		VA		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓		✓		✓	

HCS65 – Schwenkrotator TRS14 – HCS65

Laufwerk	Pratzen vorn und hinten	Schild vorne; Abstützpratzen hinten	Abstützpratzen vorne; Schild hinten
Kontergewicht	3,3 mt	3,3 mt	3,3 mt
Auslegerausführung	VA	VA	VA
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
H110 S	✓	✓	✓

M317D2

Bolzenbefestigung

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
Kontergewicht	3,5 mt				3,9 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild							
Kontergewicht	3,5 mt				3,9 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓*	✓*		✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
Kontergewicht	3,5 mt				3,9 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M317D2 (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild							
	3,5 mt				3,9 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 GC	✓*				✓	✓	✓*	✓*
H115 GC S	✓	✓*	✓*		✓	✓	✓	✓*
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S								

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
	3,5 mt				3,9 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓			✓	✓		

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild							
	3,5 mt				3,9 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S					✓*			

Spezieller Schnellwechsler CW-20

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
	3,5 mt				3,9 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓			✓	✓		

Spezieller Schnellwechsler CW-20 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild							
	3,5 mt				3,9 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S					✓*			

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M317F

Bolzenbefestigung

Laufwerk	Schild vorne (parallel)/Abstützpratzen hinten			Abstützpratzen vorne/Schild hinten (parallel)		
Kontergewicht	4,3 mt			4,3 mt		
Auslegerausführung	Offset	VA		Offset	VA	
Stiellänge	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (parallel)			Breitspurachse – Schild hinten (parallel)		
Kontergewicht	4,3 mt			4,3 mt		
Auslegerausführung	Offset	VA		Offset	VA	
Stiellänge	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Schild vorne (parallel)/Abstützpratzen hinten			Abstützpratzen vorne/Schild hinten (parallel)		
Kontergewicht	4,3 mt			4,3 mt		
Auslegerausführung	Offset	VA		Offset	VA	
Stiellänge	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (parallel)			Breitspurachse – Schild hinten (parallel)		
Kontergewicht	4,3 mt			4,3 mt		
Auslegerausführung	Offset	VA		Offset	VA	
Stiellänge	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S

Laufwerk	Schild vorne (parallel)/Abstützpratzen hinten			Abstützpratzen vorne/Schild hinten (parallel)		
Kontergewicht	4,3 mt			4,3 mt		
Auslegerausführung	Offset	VA		Offset	VA	
Stiellänge	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (parallel)			Breitspurachse – Schild hinten (parallel)		
Kontergewicht	4,3 mt			4,3 mt		
Auslegerausführung	Offset	VA		Offset	VA	
Stiellänge	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M317F (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-20

Laufwerk	Schild vorne (parallel)/Abstützprätzen hinten			Abstützprätzen vorne/Schild hinten (parallel)		
Kontergewicht	4,3 mt			4,3 mt		
Auslegerausführung	Offset	VA		Offset	VA	
Stiellänge	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (parallel)			Breitspurachse – Schild hinten (parallel)		
Kontergewicht	4,3 mt			4,3 mt		
Auslegerausführung	Offset	VA		Offset	VA	
Stiellänge	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

M317

Bolzenbefestigung

Laufwerk	Abstützprätzen vorn und hinten		Schild vorne; Abstützprätzen hinten		Abstützprätzen vorne; Schild hinten		Hinterer Schild	
Kontergewicht	4,3 mt		4,3 mt		4,3 mt		4,3 mt	
Auslegerausführung	VA		VA		VA		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S		✓		✓		✓		✓*

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Abstützprätzen vorn und hinten		Schild vorne; Abstützprätzen hinten		Abstützprätzen vorne; Schild hinten		Hinterer Schild	
Kontergewicht	4,3 mt		4,3 mt		4,3 mt		4,3 mt	
Auslegerausführung	VA		VA		VA		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30 S

Laufwerk	Abstützprätzen vorn und hinten		Schild vorne; Abstützprätzen hinten		Abstützprätzen vorne; Schild hinten		Hinterer Schild	
Kontergewicht	4,3 mt		4,3 mt		4,3 mt		4,3 mt	
Auslegerausführung	VA		VA		VA		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30

Laufwerk	Abstützprätzen vorn und hinten		Schild vorne; Abstützprätzen hinten		Abstützprätzen vorne; Schild hinten		Hinterer Schild	
Kontergewicht	4,3 mt		4,3 mt		4,3 mt		4,3 mt	
Auslegerausführung	VA		VA		VA		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M317 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler HCS60

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten		Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Hinterer Schild	
Kontergewicht	4,3 mt		4,3 mt		4,3 mt		4,3 mt	
Auslegerausführung	VA		VA		VA		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS65

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten		Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Hinterer Schild	
Kontergewicht	4,3 mt		4,3 mt		4,3 mt		4,3 mt	
Auslegerausführung	VA		VA		VA		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler S60

Laufwerk	Pratzen vorn und hinten	Schild vorne; Abstützpratzen hinten	Abstützpratzen vorne; Schild hinten	Hinterer Schild
Kontergewicht	4,3 mt	4,3 mt	4,3 mt	4,3 mt
Auslegerausführung	VA	VA	VA	VA
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓

M318F

Bolzenbefestigung

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M318F (Fortsetzung)

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	3,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S		✓	✓	✓	✓	✓*

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M318F (Fortsetzung)

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M318F (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	3,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓*	✓*				

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M318F (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓*	✓*	✓*	

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓*	

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M318F (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	3,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S		✓*	✓*			

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M318F (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

Spezieller Schnellwechsler CW-20

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

Spezieller Schnellwechsler CW-20 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M318F (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-20 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

Spezieller Schnellwechsler CW-20 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

Spezieller Schnellwechsler CW-20 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	3,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

Spezieller Schnellwechsler CW-20 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

Spezieller Schnellwechsler CW-20 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S		✓*				

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M318F (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-20 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

Spezieller Schnellwechsler CW-20 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

Spezieller Schnellwechsler CW-20 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

M318

Bolzenbefestigung

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M318 (Fortsetzung)

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M318 (Fortsetzung)

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M318 (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M318 (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M318 (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30 S

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓		✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓		✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓		✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M318 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-30 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓		✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓		✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓		✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓		✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓		✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M318 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-30 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S		✓	✓			

Spezieller Schnellwechsler CW-30 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓*		✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓		✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M318 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-30 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M318 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-30 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓*	✓	✓*		

Spezieller Schnellwechsler CW-30 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*

Spezieller Schnellwechsler CW-30 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M318 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-30 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S60

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M318 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler S60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M318 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler S60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS60

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M318 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler HCS60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M318 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler HCS60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS65

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS65 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M318 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler HCS65 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS65 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS65 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS65 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS65 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M318 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler HCS65 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS65 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS65 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS65 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS65 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M318 (Fortsetzung)

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler CW30 S

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓		✓	✓

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler CW30 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓		✓	✓

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler CW30 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓		✓	✓

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler CW30 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓		✓	✓

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler CW30 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓		✓	✓

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler CW30 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓		✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M318 (Fortsetzung)

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler CW30 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓		✓	✓

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler CW30 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓		✓	✓

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler CW30 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	
H115 S	✓	✓	✓			

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler CW30 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓		✓	

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler CW30 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓		✓	✓

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler CW30 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓		✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M318 (Fortsetzung)

CW30 S – Schwenkrotator TRS10 – CW30 S

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
	3,7 mt			4,2 mt		
Kontergewicht	3,7 mt			4,2 mt		
Auslegerausführung	1 Stück		VA	1 Stück		VA
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		✓	✓	

CW30 S – Schwenkrotator TRS10 – CW30 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
	3,7 mt			4,2 mt		
Kontergewicht	3,7 mt			4,2 mt		
Auslegerausführung	1 Stück		VA	1 Stück		VA
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		✓	✓	

CW30 S – Schwenkrotator TRS10 – CW30 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)					
	3,7 mt			4,2 mt		
Kontergewicht	3,7 mt			4,2 mt		
Auslegerausführung	1 Stück		VA	1 Stück		VA
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		✓	✓	

CW30 S – Schwenkrotator TRS10 – CW30 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
	3,7 mt			4,2 mt		
Kontergewicht	3,7 mt			4,2 mt		
Auslegerausführung	1 Stück		VA	1 Stück		VA
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		✓	✓	

CW30 S – Schwenkrotator TRS10 – CW30 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild			
	3,7 mt	4,2 mt		
Kontergewicht	3,7 mt	4,2 mt		
Auslegerausführung	1 Stück	1 Stück		VA
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S		✓	✓	

CW30 S – Schwenkrotator TRS10 – CW30 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)					
	3,7 mt			4,2 mt		
Kontergewicht	3,7 mt			4,2 mt		
Auslegerausführung	1 Stück		VA	1 Stück		VA
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		✓	✓	

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M318 (Fortsetzung)

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler CW30

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓			✓	

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler CW30 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓			✓	

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler CW30 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓			✓	

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler CW30 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓			✓	

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler CW30 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓			✓	

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler CW30 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓			✓	

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M318 (Fortsetzung)

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler CW30 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓			✓	

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler CW30 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓			✓	

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler CW30 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild			
Kontergewicht	3,7 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓			

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler CW30 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓			✓	

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler CW30 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓			✓	

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler CW30 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓			✓	

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M318 (Fortsetzung)

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler S60

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler S60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler S60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler S60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler S60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler S60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M318 (Fortsetzung)

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler S60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler S60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler S60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler S60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler S60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler S60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M318 (Fortsetzung)

S60 – Schwenkrotator TRS14 – S60

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S60 – Schwenkrotator TRS14 – S60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S60 – Schwenkrotator TRS14 – S60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S60 – Schwenkrotator TRS14 – S60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S60 – Schwenkrotator TRS14 – S60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S60 – Schwenkrotator TRS14 – S60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M318 (Fortsetzung)

S60 – Schwenkrotator TRS14 – S60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S60 – Schwenkrotator TRS14 – S60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S60 – Schwenkrotator TRS14 – S60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S60 – Schwenkrotator TRS14 – S60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S60 – Schwenkrotator TRS14 – S60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S60 – Schwenkrotator TRS14 – S60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M318 (Fortsetzung)

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler HCS60

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler HCS60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler HCS60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler HCS60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler HCS60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler HCS60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M318 (Fortsetzung)

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler HCS60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler HCS60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler HCS60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler HCS60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler HCS60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler HCS60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M318 (Fortsetzung)

HCS60 – Schwenkrotator TRS14 – HCS60

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		✓	✓	

HCS60 – Schwenkrotator TRS14 – HCS60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		✓	✓	

HCS60 – Schwenkrotator TRS14 – HCS60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		✓	✓	

HCS60 – Schwenkrotator TRS14 – HCS60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		✓	✓	

HCS60 – Schwenkrotator TRS14 – HCS60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		✓	✓	

HCS60 – Schwenkrotator TRS14 – HCS60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		✓	✓	

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M318 (Fortsetzung)

HCS60 – Schwenkrotator TRS14 – HCS60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		✓	✓	

HCS60 – Schwenkrotator TRS14 – HCS60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		✓	✓	

HCS60 – Schwenkrotator TRS14 – HCS60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild			
Kontergewicht	3,7 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓			

HCS60 – Schwenkrotator TRS14 – HCS60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		✓	✓	

HCS60 – Schwenkrotator TRS14 – HCS60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		✓	✓	

HCS60 – Schwenkrotator TRS14 – HCS60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		✓	✓	

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M318 (Fortsetzung)

HCS65 – Schwenkrotator TRS14 – HCS65

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
	3,7 mt				4,2 mt			
Kontergewicht								
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS65 – Schwenkrotator TRS14 – HCS65 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten							
	3,7 mt				4,2 mt			
Kontergewicht								
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS65 – Schwenkrotator TRS14 – HCS65 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)							
	3,7 mt				4,2 mt			
Kontergewicht								
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS65 – Schwenkrotator TRS14 – HCS65 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
	3,7 mt				4,2 mt			
Kontergewicht								
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS65 – Schwenkrotator TRS14 – HCS65 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild		
	4,2 mt		
Kontergewicht			
Auslegerausführung	1 Stück		VA
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")
H110 S	✓	✓	✓
H115 S	✓		

HCS65 – Schwenkrotator TRS14 – HCS65 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)							
	3,7 mt				4,2 mt			
Kontergewicht								
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M319

Bolzenbefestigung

Laufwerk	Abstützprätzen vorn und hinten			Schild vorne; Abstützprätzen hinten			Abstützprätzen vorn; Schild hinten (breit U/C)		
Kontergewicht	5,0 mt			5,0 mt			5,0 mt		
Auslegerausführung	VA			VA			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S		✓	✓		✓	✓		✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützprätzen vorne; Schild hinten			Hinterer Schild			Schild hinten (breit U/C)		
Kontergewicht	5,0 mt			5,0 mt			5,0 mt		
Auslegerausführung	VA			VA			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S		✓	✓		✓	✓		✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Abstützprätzen vorn und hinten			Schild vorne; Abstützprätzen hinten			Abstützprätzen vorn; Schild hinten (breit U/C)		
Kontergewicht	5,0 mt			5,0 mt			5,0 mt		
Auslegerausführung	VA			VA			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützprätzen vorne; Schild hinten			Hinterer Schild			Schild hinten (breit U/C)		
Kontergewicht	5,0 mt			5,0 mt			5,0 mt		
Auslegerausführung	VA			VA			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30 S

Laufwerk	Abstützprätzen vorn und hinten			Schild vorne; Abstützprätzen hinten			Abstützprätzen vorn; Schild hinten (breit U/C)		
Kontergewicht	5,0 mt			5,0 mt			5,0 mt		
Auslegerausführung	VA			VA			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützprätzen vorne; Schild hinten			Hinterer Schild			Schild hinten (breit U/C)		
Kontergewicht	5,0 mt			5,0 mt			5,0 mt		
Auslegerausführung	VA			VA			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M319 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-30

Laufwerk	Abstützprätzen vorn und hinten			Schild vorne; Abstützprätzen hinten			Abstützprätzen vorn; Schild hinten (breit U/C)		
Kontergewicht	5,0 mt			5,0 mt			5,0 mt		
Auslegerausführung	VA			VA			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützprätzen vorne; Schild hinten			Hinterer Schild			Schild hinten (breit U/C)		
Kontergewicht	5,0 mt			5,0 mt			5,0 mt		
Auslegerausführung	VA			VA			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S60

Laufwerk	Schild vorne; Abstützprätzen hinten			Abstützprätzen vorn; Schild hinten (breit U/C)			Abstützprätzen vorne; Schild hinten		
Kontergewicht	5,0 mt			5,0 mt			5,0 mt		
Auslegerausführung	VA			VA			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild			Schild hinten (breit U/C)		
Kontergewicht	5,0 mt			5,0 mt		
Auslegerausführung	VA			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS60

Laufwerk	Abstützprätzen vorn und hinten			Schild vorne; Abstützprätzen hinten			Abstützprätzen vorn; Schild hinten (breit U/C)		
Kontergewicht	5,0 mt			5,0 mt			5,0 mt		
Auslegerausführung	VA			VA			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützprätzen vorne; Schild hinten			Hinterer Schild			Schild hinten (breit U/C)		
Kontergewicht	5,0 mt			5,0 mt			5,0 mt		
Auslegerausführung	VA			VA			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M319 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler HCS65

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten			Schild vorne; Abstützpratzen hinten			Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)		
Kontergewicht	5,0 mt			5,0 mt			5,0 mt		
Auslegerausführung	VA			VA			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCS65 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten			Hinterer Schild			Schild hinten (breit U/C)		
Kontergewicht	5,0 mt			5,0 mt			5,0 mt		
Auslegerausführung	VA			VA			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW30 – Schwenkrotator TRS14 – CW30

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
Kontergewicht	3,7 mt			4,2 mt				
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓				✓			

CW30 – Schwenkrotator TRS14 – CW30 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten							
Kontergewicht	3,7 mt			4,2 mt				
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓				✓			

CW30 – Schwenkrotator TRS14 – CW30 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)							
Kontergewicht	3,7 mt			4,2 mt				
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓				✓			

CW30 – Schwenkrotator TRS14 – CW30 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
Kontergewicht	3,7 mt			4,2 mt				
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓				✓			

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M319 (Fortsetzung)

CW30 – Schwenkrotator TRS14 – CW30 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild		
Kontergewicht	4,2 mt		
Auslegerausführung	1 Stück		VA
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")
H110 S	✓	✓	✓
H115 S			

CW30 – Schwenkrotator TRS14 – CW30 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)						
Kontergewicht	3,7 mt			4,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA	1 Stück		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓			✓			

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler S60

Laufwerk	Pratzen vorn und hinten	Schild vorne; Abstützpratzen hinten	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)	Abstützpratzen vorne; Schild hinten	Hinterer Schild	Schild hinten (breit U/C)
Kontergewicht	5,0 mt	5,0 mt	5,0 mt	5,0 mt	5,0 mt	5,0 mt
Auslegerausführung	VA	VA	VA	VA	VA	VA
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler HCS60

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten		Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)	
Kontergewicht	5,0 mt		5,0 mt		5,0 mt	
Auslegerausführung	VA		VA		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler HCS60 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Hinterer Schild		Schild hinten (breit U/C)	
Kontergewicht	5,0 mt		5,0 mt		5,0 mt	
Auslegerausführung	VA		VA		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler HCS65

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M319 (Fortsetzung)

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler HCS65 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützprätzen vorn und hinten					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler HCS65 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützprätzen hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler HCS65 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützprätzen hinten					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler HCS65 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützprätzen vorn; Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler HCS65 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützprätzen vorn; Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler HCS65 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützprätzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M319 (Fortsetzung)

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler HCS65 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler HCS65 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild				
Kontergewicht	3,7 mt				
Auslegerausführung	1 Stück			VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		✓	

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler HCS65 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler HCS65 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS14 mit speziellem Schnellwechsler HCS65 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

M320D2

Bolzenbefestigung

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten				Abstützpratzen vorne; Schild hinten			
Kontergewicht	4,0 mt				4,0 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M320D2 (Fortsetzung)

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild			
Kontergewicht	4,0 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓*	✓	✓*

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten				Abstützpratzen vorne; Schild hinten			
Kontergewicht	4,0 mt				4,0 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild			
Kontergewicht	4,0 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓*		✓*	
H130 S				

Spezieller Schnellwechsler CW-30 S

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten				Abstützpratzen vorne; Schild hinten			
Kontergewicht	4,0 mt				4,0 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild			
Kontergewicht	4,0 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓*	✓	✓*

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M320D2 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-30

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten				Abstützpratzen vorne; Schild hinten			
	4,0 mt				4,0 mt			
Kontergewicht								
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓				✓			

Spezieller Schnellwechsler CW-30 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild			
	4,0 mt			
Kontergewicht				
Auslegerausführung	1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓*	✓	✓*
H130 S				

M320F

Bolzenbefestigung

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
	3,7 mt				4,2 mt			
Kontergewicht								
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten (breit U/C)							
	3,7 mt				4,2 mt			
Kontergewicht								
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
	3,7 mt				4,2 mt			
Kontergewicht								
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M320F (Fortsetzung)

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild							
	3,7 mt				4,2 mt			
	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓*		✓*		✓	✓	✓	✓*

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)							
	3,7 mt				4,2 mt			
	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
	3,7 mt				4,2 mt			
	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten (breit U/C)							
	3,7 mt				4,2 mt			
	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
	3,7 mt				4,2 mt			
	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M320F (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild							
	3,7 mt				4,2 mt			
	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S					✓	✓*	✓*	
H130 S								

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)							
	3,7 mt				4,2 mt			
	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
H130 S					✓*		✓*	

Spezieller Schnellwechsler CW-30 S

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
	3,7 mt				4,2 mt			
	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten (breit U/C)							
	3,7 mt				4,2 mt			
	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-30 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
	3,7 mt				4,2 mt			
	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M320F (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-30 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild							
	3,7 mt				4,2 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓*	✓*	✓*		✓	✓	✓	✓
H130 S								

Spezieller Schnellwechsler CW-30 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)							
	3,7 mt				4,2 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓*				✓	✓*	✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-30

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
	3,7 mt				4,2 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten (breit U/C)							
	3,7 mt				4,2 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-30 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
	3,7 mt				4,2 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M320F (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-30 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild							
	3,7 mt				4,2 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓*	✓*	✓*		✓	✓	✓	✓*
H130 S								

Spezieller Schnellwechsler CW-30 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)							
	3,7 mt				4,2 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓*				✓	✓*	✓	

M320

Bolzenbefestigung

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten			
	3,6 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA	
Auslegerausführung	1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
	4,2 mt				4,8 mt	
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück	
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten			
	3,6 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA	
Auslegerausführung	1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M320 (Fortsetzung)

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	4,2 mt				4,8 mt	
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)			
Kontergewicht	3,6 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	4,2 mt				4,8 mt	
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten			
Kontergewicht	3,6 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	4,2 mt				4,8 mt	
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M320 (Fortsetzung)

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild			
Kontergewicht	3,6 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓*	✓	✓
H130 S			✓*	

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	4,2 mt				4,8 mt	
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	
H130 S	✓*		✓	✓*	✓	

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)			
Kontergewicht	3,6 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓*		✓	✓*

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	4,2 mt				4,8 mt	
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten			
Kontergewicht	3,6 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M320 (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
	4,2 mt				4,8 mt	
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück	
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten			
	3,6 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA	
Auslegerausführung	1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
	4,2 mt				4,8 mt	
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück	
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)			
	3,6 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA	
Auslegerausführung	1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)					
	4,2 mt				4,8 mt	
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück	
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M320 (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützprätzen vorne; Schild hinten			
Kontergewicht	3,6 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützprätzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	4,2 mt				4,8 mt	
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild			
Kontergewicht	3,6 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓*	✓	✓
H120 S				
H130 S				

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	4,2 mt				4,8 mt	
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S			✓		✓	✓*
H130 S						

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)			
Kontergewicht	3,6 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S			✓	
H130 S				

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M320 (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)					
	4,2 mt				4,8 mt	
Kontergewicht	1 Stück				1 Stück	
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
H130 S			✓†*		✓†*	

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten			
	3,6 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
	4,2 mt				4,8 mt	
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten			
	3,6 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
	4,2 mt				4,8 mt	
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M320 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)			
Kontergewicht	3,6 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	4,2 mt				4,8 mt	
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten			
Kontergewicht	3,6 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	4,2 mt				4,8 mt	
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild			
Kontergewicht	3,6 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S			✓	
H130 S				

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M320 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
	4,2 mt				4,8 mt	
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück	
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓		✓	✓	✓	✓
H130 S					✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)			
	3,6 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA	
Auslegerausführung	1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓		✓	✓
H130 S				

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)					
	4,2 mt				4,8 mt	
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück	
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten			
	3,6 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA	
Auslegerausführung	1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-40 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
	4,2 mt				4,8 mt	
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück	
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M320 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-40 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten			
Kontergewicht	3,6 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-40 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	4,2 mt				4,8 mt	
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)			
Kontergewicht	3,6 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-40 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	4,2 mt				4,8 mt	
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten			
Kontergewicht	3,6 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M320 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-40 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützprätzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	4,2 mt				4,8 mt	
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild			
Kontergewicht	3,6 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S				
H130 S				

Spezieller Schnellwechsler CW-40 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	4,2 mt				4,8 mt	
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	
H120 S	✓		✓	✓	✓	✓
H130 S						

Spezieller Schnellwechsler CW-40 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)			
Kontergewicht	3,6 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓		✓	✓
H130 S				

Spezieller Schnellwechsler CW-40 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	4,2 mt				4,8 mt	
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S			✓		✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M320 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler S70

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
	3,6 mt				4,2 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S70 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten							
	3,6 mt				4,2 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S70 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)							
	3,6 mt				4,2 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S70 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
	3,6 mt				4,2 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S70 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild							
	3,6 mt				4,2 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M320 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler S70 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)						
	3,6 mt				4,2 mt		
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA
Auslegerausführung	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓		✓	✓	✓	✓	✓
H130 S							✓

Spezieller Schnellwechsler HCS70

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
	3,6 mt				4,2 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

Spezieller Schnellwechsler HCS70 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten							
	3,6 mt				4,2 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

Spezieller Schnellwechsler HCS70 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten (breit U/C)							
	3,6 mt				4,2 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

Spezieller Schnellwechsler HCS70 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
	3,6 mt				4,2 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 f Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M320 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler HCS70 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild							
	3,6 mt				4,2 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S							✓	
H130 S								

Spezieller Schnellwechsler HCS70 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)							
	3,6 mt				4,2 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S			✓		✓	✓	✓	✓
H130 S							✓	

Spezieller Schnellwechsler HCS70-55

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
	3,6 mt				4,2 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓			✓	✓		

Spezieller Schnellwechsler HCS70-55 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten							
	3,6 mt				4,2 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓			✓	✓		

Spezieller Schnellwechsler HCS70-55 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)							
	3,6 mt				4,2 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓			✓	✓		

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M320 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler HCS70-55 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
	3,6 mt				4,2 mt			
Kontergewicht								
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓			✓	✓		

Spezieller Schnellwechsler HCS70-55 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild							
	3,6 mt				4,2 mt			
Kontergewicht								
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S							✓	
H130 S								

Spezieller Schnellwechsler HCS70-55 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)							
	3,6 mt				4,2 mt			
Kontergewicht								
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S			✓		✓		✓	✓
H130 S								

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler CW30 S

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
	3,6 mt				4,2 mt			
Kontergewicht								
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler CW30 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten							
	3,6 mt				4,2 mt			
Kontergewicht								
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler CW30 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)							
	3,6 mt				4,2 mt			
Kontergewicht								
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M320 (Fortsetzung)

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler CW30 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
	3,6 mt				4,2 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler CW30 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild		
	4,2 mt		
Kontergewicht	4,2 mt		
Auslegerausführung	1 Stück	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler CW30 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)						
	3,6 mt			4,2 mt			
Kontergewicht	3,6 mt			4,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück	VA		1 Stück	VA		
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW30 S – Schwenkrotator TRS18 – CW30 S

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
	3,6 mt			4,2 mt		
Kontergewicht	3,6 mt			4,2 mt		
Auslegerausführung	1 Stück		VA	1 Stück		VA
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW30 S – Schwenkrotator TRS18 – CW30 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
	3,6 mt			4,2 mt		
Kontergewicht	3,6 mt			4,2 mt		
Auslegerausführung	1 Stück		VA	1 Stück		VA
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW30 S – Schwenkrotator TRS18 – CW30 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)					
	3,6 mt			4,2 mt		
Kontergewicht	3,6 mt			4,2 mt		
Auslegerausführung	1 Stück		VA	1 Stück		VA
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW30 S – Schwenkrotator TRS18 – CW30 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten						Schild hinten (breit U/C)	
	3,6 mt			4,2 mt			4,2 mt	
Kontergewicht	3,6 mt			4,2 mt			4,2 mt	
Auslegerausführung	1 Stück		VA	1 Stück		VA	1 Stück	VA
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M320 (Fortsetzung)

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler CW30

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
	3,6 mt				4,2 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler CW30 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten							
	3,6 mt				4,2 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler CW30 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)							
	3,6 mt				4,2 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler CW30 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
	3,6 mt				4,2 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler CW30 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild	Schild hinten (breit U/C)					
	4,2 mt	3,6 mt	4,2 mt				
Kontergewicht	VA	VA	1 Stück		VA		
Auslegerausführung	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

CW30 – Schwenkrotator TRS18 – CW30

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
	3,6 mt			4,2 mt		
Kontergewicht	1 Stück		VA	1 Stück		VA
Auslegerausführung	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW30 – Schwenkrotator TRS18 – CW30 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
	3,6 mt			4,2 mt		
Kontergewicht	1 Stück		VA	1 Stück		VA
Auslegerausführung	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M320 (Fortsetzung)

CW30 – Schwenkrotator TRS18 – CW30 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)					
	3,6 mt			4,2 mt		
Kontergewicht	1 Stück			1 Stück		
Auslegerausführung	1 Stück		VA	1 Stück		VA
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW30 – Schwenkrotator TRS18 – CW30 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten						Schild hinten (breit U/C)
	3,6 mt			4,2 mt			
Kontergewicht	1 Stück			1 Stück			
Auslegerausführung	1 Stück		VA	1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler S70

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten		Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)		Abstützpratzen vorne; Schild hinten	
	4,8 mt		4,8 mt		4,8 mt		4,8 mt	
Kontergewicht	1 Stück		1 Stück		1 Stück		1 Stück	
Auslegerausführung	1 Stück		1 Stück		1 Stück		1 Stück	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler S70 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild		Schild hinten (breit U/C)		Abstützpratzen vorn und hinten	
	4,8 mt		4,8 mt		3,6 mt	
Kontergewicht	1 Stück		1 Stück		1 Stück	
Auslegerausführung	1 Stück		1 Stück		1 Stück	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S70 – Schwenkrotator TRS18 – S70

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
	3,6 mt			4,2 mt		
Kontergewicht	1 Stück			1 Stück		
Auslegerausführung	1 Stück		VA	1 Stück		VA
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S70 – Schwenkrotator TRS18 – S70 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
	3,6 mt			4,2 mt		
Kontergewicht	1 Stück			1 Stück		
Auslegerausführung	1 Stück		VA	1 Stück		VA
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S70 – Schwenkrotator TRS18 – S70 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)					
	3,6 mt			4,2 mt		
Kontergewicht	1 Stück			1 Stück		
Auslegerausführung	1 Stück		VA	1 Stück		VA
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M320 (Fortsetzung)

S70 – Schwenkrotator TRS18 – S70 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten						Schild hinten (breit U/C)
	3,6 mt			4,2 mt			
Kontergewicht	3,6 mt			4,2 mt			4,2 mt
Auslegerausführung	1 Stück		VA	1 Stück		VA	VA
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler HCS70

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
	3,6 mt				4,2 mt			
Kontergewicht	3,6 mt				4,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler HCS70 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten							
	3,6 mt				4,2 mt			
Kontergewicht	3,6 mt				4,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler HCS70 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)							
	3,6 mt				4,2 mt			
Kontergewicht	3,6 mt				4,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler HCS70 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
	3,6 mt				4,2 mt			
Kontergewicht	3,6 mt				4,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler HCS70 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild	Schild hinten (breit U/C)					
	Kontergewicht	4,2 mt	3,6 mt	4,2 mt			
Auslegerausführung	VA	VA	1 Stück		VA		
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

HCS70 – Schwenkrotator TRS18 – HCS70

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten				Schild vorne; Abstützpratzen hinten			
	3,6 mt		4,2 mt		3,6 mt		4,2 mt	
Kontergewicht	3,6 mt		4,2 mt		3,6 mt		4,2 mt	
Auslegerausführung	1 Stück		1 Stück		1 Stück		1 Stück	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M320 (Fortsetzung)

HCS70 – Schwenkrotator TRS18 – HCS70 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)				Abstützpratzen vorne; Schild hinten			
	3,6 mt		4,2 mt		3,6 mt		4,2 mt	
Kontergewicht	3,6 mt		4,2 mt		3,6 mt		4,2 mt	
Auslegerausführung	1 Stück		1 Stück		1 Stück		1 Stück	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler HCS70-55

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
	3,6 mt			4,2 mt		
Kontergewicht	3,6 mt			4,2 mt		
Auslegerausführung	1 Stück		VA	1 Stück		VA
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler HCS70-55 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
	3,6 mt			4,2 mt		
Kontergewicht	3,6 mt			4,2 mt		
Auslegerausführung	1 Stück		VA	1 Stück		VA
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler HCS70-55 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)					
	3,6 mt			4,2 mt		
Kontergewicht	3,6 mt			4,2 mt		
Auslegerausführung	1 Stück		VA	1 Stück		VA
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler HCS70-55 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
	3,6 mt			4,2 mt		
Kontergewicht	3,6 mt			4,2 mt		
Auslegerausführung	1 Stück		VA	1 Stück		VA
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler HCS70-55 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild	Schild hinten (breit U/C)		
		3,6 mt	4,2 mt	
Kontergewicht	4,2 mt	3,6 mt	4,2 mt	
Auslegerausführung	VA	VA	1 Stück	VA
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓

HCS70-55 – TRS18 – HCS70-55

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten		Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)		Abstützpratzen vorne; Schild hinten	
	3,6 mt	4,2 mt	3,6 mt	4,2 mt	3,6 mt	4,2 mt	3,6 mt	4,2 mt
Kontergewicht	3,6 mt	4,2 mt	3,6 mt	4,2 mt	3,6 mt	4,2 mt	3,6 mt	4,2 mt
Auslegerausführung	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M322D2

Bolzenbefestigung

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓	✓	

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	4,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓	✓	

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	5,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓	✓	

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓	✓	

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	4,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓	✓	

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M322D2 (Fortsetzung)

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	5,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓	✓	

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓*		✓	✓*	

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	4,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓	✓	

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	5,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓	✓	

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓	✓	

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M322D2 (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	4,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓	✓	

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	5,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓	✓	

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓	✓	

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	4,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓	✓	

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	5,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓	✓	

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M322D2 (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓*			✓*	✓*	
H130 S						

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	4,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*
H130 S						

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	5,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓	✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	
H130 S	✓			✓		

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	4,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	
H130 S	✓			✓		

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M322D2 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	5,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	
H130 S	✓			✓		

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	
H130 S	✓			✓		

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	4,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	
H130 S	✓			✓		

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	5,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	
H130 S	✓			✓		

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	
H130 S						

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M322D2 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	4,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	
H130 S	✓*			✓*		

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	5,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	
H130 S	✓			✓		

Spezieller Schnellwechsler CW-40

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	
H130 S	✓			✓		

Spezieller Schnellwechsler CW-40 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	4,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	
H130 S	✓			✓		

Spezieller Schnellwechsler CW-40 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	5,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	
H130 S	✓			✓		

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M322D2 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-40 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	
H130 S	✓			✓		

Spezieller Schnellwechsler CW-40 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	4,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	
H130 S	✓			✓		

Spezieller Schnellwechsler CW-40 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	5,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	
H130 S	✓			✓		

Spezieller Schnellwechsler CW-40 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓*		✓	✓	
H130 S						

Spezieller Schnellwechsler CW-40 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	4,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	
H130 S	✓*			✓*		

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M322D2 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-40 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	5,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	
H130 S	✓			✓		

M322F

Bolzenbefestigung

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
Kontergewicht	3,5 mt				4,7 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten							
Kontergewicht	3,5 mt				4,7 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
Kontergewicht	3,5 mt				4,7 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild							
Kontergewicht	3,5 mt				4,7 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓*		✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M322F (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
	3,5 mt				4,7 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten							
	3,5 mt				4,7 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten							
	3,5 mt				4,7 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild							
	3,5 mt				4,7 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓*		✓*		✓	✓	✓	✓
H130 S					✓		✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
	3,5 mt				4,7 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M322F (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten							
	3,5 mt				4,7 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten							
	3,5 mt				4,7 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild							
	3,5 mt				4,7 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓*	✓		✓	✓	✓	✓
H130 S					✓		✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-40

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
	3,5 mt				4,7 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-40 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten							
	3,5 mt				4,7 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M322F (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-40 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
	3,5 mt				4,7 mt			
Kontergewicht	3,5 mt				4,7 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-40 (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild							
	3,5 mt				4,7 mt			
Kontergewicht	3,5 mt				4,7 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓*	✓		✓	✓	✓	✓
H130 S					✓		✓	

M322

Bolzenbefestigung

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten				Schild vorne; Abstützpratzen hinten			
	3,5 mt		4,7 mt		3,5 mt		4,7 mt	
Auslegerausführung	VA		VA		VA		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten				Hinterer Schild			
	3,5 mt		4,7 mt		3,5 mt		4,7 mt	
Auslegerausführung	VA		VA		VA		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten				Schild vorne; Abstützpratzen hinten			
	3,5 mt		4,7 mt		3,5 mt		4,7 mt	
Auslegerausführung	VA		VA		VA		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M322 (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten				Hinterer Schild			
	3,5 mt		4,7 mt		3,5 mt		4,7 mt	
Kontergewicht	3,5 mt		4,7 mt		3,5 mt		4,7 mt	
Auslegerausführung	VA		VA		VA		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓*		✓	✓
H130 S	✓		✓				✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten				Schild vorne; Abstützpratzen hinten			
	3,5 mt		4,7 mt		3,5 mt		4,7 mt	
Kontergewicht	3,5 mt		4,7 mt		3,5 mt		4,7 mt	
Auslegerausführung	VA		VA		VA		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten				Hinterer Schild			
	3,5 mt		4,7 mt		3,5 mt		4,7 mt	
Kontergewicht	3,5 mt		4,7 mt		3,5 mt		4,7 mt	
Auslegerausführung	VA		VA		VA		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓				✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-40

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten				Schild vorne; Abstützpratzen hinten			
	3,5 mt		4,7 mt		3,5 mt		4,7 mt	
Kontergewicht	3,5 mt		4,7 mt		3,5 mt		4,7 mt	
Auslegerausführung	VA		VA		VA		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-40 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten				Hinterer Schild			
	3,5 mt		4,7 mt		3,5 mt		4,7 mt	
Kontergewicht	3,5 mt		4,7 mt		3,5 mt		4,7 mt	
Auslegerausführung	VA		VA		VA		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
H130 S	✓		✓				✓	

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M322 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler S70

Laufwerk	Abstützprätzen vorn und hinten				Schild vorne; Abstützprätzen hinten			
	3,5 mt		4,7 mt		3,5 mt		4,7 mt	
Kontergewicht	3,5 mt		4,7 mt		3,5 mt		4,7 mt	
Auslegerausführung	VA		VA		VA		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

Spezieller Schnellwechsler S70 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützprätzen vorne; Schild hinten				Hinterer Schild			
	3,5 mt		4,7 mt		3,5 mt		4,7 mt	
Kontergewicht	3,5 mt		4,7 mt		3,5 mt		4,7 mt	
Auslegerausführung	VA		VA		VA		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
H130 S	✓		✓				✓	

Spezieller Schnellwechsler HCS70

Laufwerk	Abstützprätzen vorn und hinten				Schild vorne; Abstützprätzen hinten			
	3,5 mt		4,7 mt		3,5 mt		4,7 mt	
Kontergewicht	3,5 mt		4,7 mt		3,5 mt		4,7 mt	
Auslegerausführung	VA		VA		VA		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

Spezieller Schnellwechsler HCS70 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützprätzen vorne; Schild hinten				Hinterer Schild			
	3,5 mt		4,7 mt		3,5 mt		4,7 mt	
Kontergewicht	3,5 mt		4,7 mt		3,5 mt		4,7 mt	
Auslegerausführung	VA		VA		VA		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
H130 S	✓		✓				✓	

Spezieller Schnellwechsler HCS70-55

Laufwerk	Abstützprätzen vorn und hinten			
	3,5 mt		4,7 mt	
Kontergewicht	3,5 mt		4,7 mt	
Auslegerausführung	VA		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S				

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M322 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler HCS70-55 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten							
	3,5 mt		4,2 mt				4,7 mt	
Kontergewicht	3,5 mt		4,2 mt				4,7 mt	
Auslegerausführung	VA		1 Stück		VA		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S			✓	✓				

Spezieller Schnellwechsler HCS70-55 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
	3,5 mt		4,2 mt				4,7 mt	
Kontergewicht	3,5 mt		4,2 mt				4,7 mt	
Auslegerausführung	VA		1 Stück		VA		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S			✓	✓				

Spezieller Schnellwechsler HCS70-55 (Fortsetzung)

Laufwerk	MH (2,55 m)				MH (2,75 m)			
	3,7 mt				4,2 mt			
Kontergewicht	3,7 mt				4,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")						
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓			✓	✓		

Spezieller Schnellwechsler HCS70-55 (Fortsetzung)

Laufwerk	MH (2,99 m)				Hinterer Schild			
	4,2 mt				3,5 mt			
Kontergewicht	4,2 mt				3,5 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		VA		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓						

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler CW30 S

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten				Schild vorne; Abstützpratzen hinten			
	3,5 mt		4,7 mt		3,5 mt		4,7 mt	
Kontergewicht	3,5 mt		4,7 mt		3,5 mt		4,7 mt	
Auslegerausführung	VA		VA		VA		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler CW30 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten				Hinterer Schild		
	3,5 mt		4,7 mt		3,5 mt	4,7 mt	
Kontergewicht	3,5 mt		4,7 mt		3,5 mt	4,7 mt	
Auslegerausführung	VA		VA		VA	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M322 (Fortsetzung)

CW30 S – Schwenkrotator TRS18 – CW30 S

Laufwerk	Abstützprätzen vorn und hinten		Schild vorne; Abstützprätzen hinten		Abstützprätzen vorne; Schild hinten		Hinterer Schild
	3,5 mt	4,7 mt	3,5 mt	4,7 mt	3,5 mt	4,7 mt	
Kontergewicht	3,5 mt	4,7 mt	3,5 mt	4,7 mt	3,5 mt	4,7 mt	4,7 mt
Auslegerausführung	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler CW30

Laufwerk	Abstützprätzen vorn und hinten				Schild vorne; Abstützprätzen hinten			
	3,5 mt		4,7 mt		3,5 mt		4,7 mt	
Kontergewicht	3,5 mt		4,7 mt		3,5 mt		4,7 mt	
Auslegerausführung	VA		VA		VA		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler CW30 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützprätzen vorne; Schild hinten				Hinterer Schild		
	3,5 mt		4,7 mt		3,5 mt	4,7 mt	
Kontergewicht	3,5 mt		4,7 mt		3,5 mt	4,7 mt	
Auslegerausführung	VA		VA		VA	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW30 – Schwenkrotator TRS18 – CW30

Laufwerk	Abstützprätzen vorn und hinten		Schild vorne; Abstützprätzen hinten		Abstützprätzen vorne; Schild hinten		Hinterer Schild
	3,5 mt	4,7 mt	3,5 mt	4,7 mt	3,5 mt	4,7 mt	
Kontergewicht	3,5 mt	4,7 mt	3,5 mt	4,7 mt	3,5 mt	4,7 mt	4,7 mt
Auslegerausführung	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler S70

Laufwerk	Abstützprätzen vorn und hinten				Schild vorne; Abstützprätzen hinten			
	3,5 mt		4,7 mt		3,5 mt		4,7 mt	
Kontergewicht	3,5 mt		4,7 mt		3,5 mt		4,7 mt	
Auslegerausführung	VA		VA		VA		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler S70 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützprätzen vorne; Schild hinten				Hinterer Schild			
	3,5 mt		4,7 mt		3,5 mt		4,7 mt	
Kontergewicht	3,5 mt		4,7 mt		3,5 mt		4,7 mt	
Auslegerausführung	VA		VA		VA		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler HCS70

Laufwerk	Abstützprätzen vorn und hinten				Schild vorne; Abstützprätzen hinten			
	3,5 mt		4,7 mt		3,5 mt		4,7 mt	
Kontergewicht	3,5 mt		4,7 mt		3,5 mt		4,7 mt	
Auslegerausführung	VA		VA		VA		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M322 (Fortsetzung)

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler HCS70 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten				Hinterer Schild		
	3,5 mt		4,7 mt		3,5 mt	4,7 mt	
Kontergewicht	VA		VA		VA	VA	
Auslegerausführung	VA		VA		VA	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Umschlagmaschinen

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M322D2 MH

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten		MH (2 Sätze Abstützpratzen)	
Kontergewicht	4,0 mt		4,0 mt	
Auslegerausführung	1 Stück		1 Stück	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-30 S

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten		MH (2 Sätze Abstützpratzen)	
Kontergewicht	4,0 mt		4,0 mt	
Auslegerausführung	1 Stück		1 Stück	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S		✓		✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten		MH (2 Sätze Abstützpratzen)	
Kontergewicht	4,0 mt		4,0 mt	
Auslegerausführung	1 Stück		1 Stück	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓	

S70 – Schwenkrotator TRS18 – S70

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten		Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Hinterer Schild
Kontergewicht	3,5 mt	4,7 mt	3,5 mt	4,7 mt	3,5 mt	4,7 mt	4,7 mt
Auslegerausführung	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Schwenkrotator TRS18 mit speziellem Schnellwechsler HCS70-55

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten		Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Hinterer Schild	
Kontergewicht	3,5 mt	4,7 mt	3,5 mt	4,7 mt	3,5 mt	4,7 mt	3,5 mt	4,7 mt
Auslegerausführung	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

M324D2 MH

Bolzenbefestigung

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten		MH (2 Sätze Abstützpratzen)	
Kontergewicht	5,4 mt		5,4 mt	
Auslegerausführung	1 Stück		1 Stück	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓	

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Umschlagmaschinen (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M324D2 MH (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten		MH (2 Sätze Abstützpratzen)	
	Kontergewicht	5,4 mt		5,4 mt
Auslegerausführung	1 Stück		1 Stück	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten		MH (2 Sätze Abstützpratzen)	
	Kontergewicht	5,4 mt		5,4 mt
Auslegerausführung	1 Stück		1 Stück	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓		✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-40

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten		MH (2 Sätze Abstützpratzen)	
	Kontergewicht	5,4 mt		5,4 mt
Auslegerausführung	1 Stück		1 Stück	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓		✓	

MH3022

Bolzenbefestigung

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
	Kontergewicht	3,7 mt				4,2 mt		
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
	Kontergewicht	3,7 mt				4,2 mt		
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Umschlagmaschinen (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

MH3022 (Fortsetzung)

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	MH (2,55 m)							
Kontergewicht	3,7 mt				4,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")						
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	MH (2,99 m)							
Kontergewicht	3,7 mt				4,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")						
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
Kontergewicht	3,7 mt				4,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
Kontergewicht	3,7 mt				4,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	MH (2,55 m)					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Umschlagmaschinen (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

MH3022 (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	MH (2,55 m)			
Kontergewicht	4,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓	

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	MH (2,99 m)							
Kontergewicht	3,7 mt				4,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")						
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-30 S

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
Kontergewicht	3,7 mt				4,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
Kontergewicht	3,7 mt				4,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30 S (Fortsetzung)

Laufwerk	MH (2,55 m)							
Kontergewicht	3,7 mt				4,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")						
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓	✓	✓		✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Umschlagmaschinen (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

MH3022 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-30 S (Fortsetzung)

Laufwerk	MH (2,99 m)							
	3,7 mt				4,2 mt			
Kontergewicht	3,7 mt				4,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")						
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
	3,7 mt				4,2 mt			
Kontergewicht	3,7 mt				4,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
	3,7 mt				4,2 mt			
Kontergewicht	3,7 mt				4,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30 (Fortsetzung)

Laufwerk	MH (2,55 m)							
	3,7 mt				4,2 mt			
Kontergewicht	3,7 mt				4,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")						
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30 (Fortsetzung)

Laufwerk	MH (2,99 m)							
	3,7 mt				4,2 mt			
Kontergewicht	3,7 mt				4,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")						
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Umschlagmaschinen (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

MH3022 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S

Laufwerk	MH (2,55 m)			
Kontergewicht	3,7 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-40

Laufwerk	MH (2,55 m)			
Kontergewicht	3,7 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	

Spezieller Schnellwechsler S70

Laufwerk	MH (2,55 m)			
Kontergewicht	3,7 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	

Spezieller Schnellwechsler HCS70

Laufwerk	MH (2,55 m)			
Kontergewicht	3,7 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	

Spezieller Schnellwechsler HCS70-55

Laufwerk	MH (2,55 m)			
Kontergewicht	3,7 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Umschlagmaschinen (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

MH3024

Bolzenbefestigung

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
Kontergewicht	4,1 mt				5,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
Kontergewicht	4,1 mt				5,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten				Abstützpratzen vorne; Schild hinten			
Kontergewicht	4,2 mt				4,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	MH (2,75 m)				MH (2,99 m)			
Kontergewicht	4,2 mt				4,1 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	MH (2,99 m)							
Kontergewicht	4,2 mt				5,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Umschlagmaschinen (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

MH3024 (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
	4,1 mt				5,2 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
	4,2 mt					
Kontergewicht	1 Stück		VA			
Auslegerausführung	1 Stück		VA			
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓	✓		

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten			
	4,1 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA	
Auslegerausführung	1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓	

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
	4,2 mt					
Kontergewicht	1 Stück		VA			
Auslegerausführung	1 Stück		VA			
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓	✓		

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten			
	5,2 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA	
Auslegerausführung	1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓	

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Umschlagmaschinen (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

MH3024 (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	MH (2,75 m)					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓	✓		

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	MH (2,99 m)			
Kontergewicht	4,1 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓	

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	MH (2,99 m)					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓	✓		

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	MH (2,99 m)			
Kontergewicht	5,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-30 S

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten				Abstützpratzen vorne; Schild hinten			
Kontergewicht	4,2 mt				4,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓	✓	✓		✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Umschlagmaschinen (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

MH3024 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-30 S (Fortsetzung)

Laufwerk	MH (2,75 m)				MH (2,99 m)			
	4,2 mt							
Kontergewicht	1 Stück				VA			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")						
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten				Abstützpratzen vorne; Schild hinten			
	4,2 mt							
Kontergewicht	1 Stück				VA			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30 (Fortsetzung)

Laufwerk	MH (2,75 m)				MH (2,99 m)			
	4,2 mt							
Kontergewicht	1 Stück				VA			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")						
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
	4,1 mt				5,2 mt			
Kontergewicht	1 Stück				VA			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten				Abstützpratzen vorne; Schild hinten			
	4,1 mt							
Kontergewicht	1 Stück				VA			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Umschlagmaschinen (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

MH3024 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
	4,2 mt				5,2 mt			
Kontergewicht								
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S (Fortsetzung)

Laufwerk	MH (2,75 m)				MH (2,99 m)			
	4,2 mt				4,1 mt			
Kontergewicht								
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")						
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S (Fortsetzung)

Laufwerk	MH (2,99 m)							
	4,2 mt				5,2 mt			
Kontergewicht								
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")						
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-40

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
	4,1 mt				5,2 mt			
Kontergewicht								
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-40 (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten				Abstützpratzen vorne; Schild hinten			
	4,2 mt				4,1 mt			
Kontergewicht								
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Umschlagmaschinen (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

MH3024 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-40 (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
	4,2 mt				5,2 mt			
Kontergewicht	4,2 mt				5,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 (Fortsetzung)

Laufwerk	MH (2,75 m)				MH (2,99 m)			
	4,2 mt				4,1 mt			
Kontergewicht	4,2 mt				4,1 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")						
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 (Fortsetzung)

Laufwerk	MH (2,99 m)							
	4,2 mt				5,2 mt			
Kontergewicht	4,2 mt				5,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")						
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S70

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten				Abstützpratzen vorne; Schild hinten			
	4,2 mt				4,2 mt			
Kontergewicht	4,2 mt				4,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler S70 (Fortsetzung)

Laufwerk	MH (2,75 m)				MH (2,99 m)			
	4,2 mt				4,2 mt			
Kontergewicht	4,2 mt				4,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")						
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Umschlagmaschinen (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

MH3026

Bolzenbefestigung

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten				Abstützpratzen vorne; Schild hinten			
Kontergewicht	5,2 mt				5,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Fortsetzung)

Laufwerk	MH (2,75 m)				MH (2,99 m)			
Kontergewicht	5,2 mt				5,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")						
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten				Abstützpratzen vorne; Schild hinten			
Kontergewicht	5,2 mt				5,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	MH (2,75 m)				MH (2,99 m)			
Kontergewicht	5,2 mt				5,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")						
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten				Abstützpratzen vorne; Schild hinten			
Kontergewicht	5,2 mt				5,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Umschlagmaschinen (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

MH3026 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S (Fortsetzung)

Laufwerk	MH (2,75 m)				MH (2,99 m)			
	5,2 mt							
Kontergewicht	5,2 mt				5,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")						
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-40

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten				Abstützpratzen vorne; Schild hinten			
	5,2 mt							
Kontergewicht	5,2 mt				5,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-40 (Fortsetzung)

Laufwerk	MH (2,75 m)				MH (2,99 m)			
	5,2 mt							
Kontergewicht	5,2 mt				5,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")						
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

Spezieller Schnellwechsler HCS70

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten				Abstützpratzen vorne; Schild hinten			
	4,2 mt							
Kontergewicht	4,2 mt				4,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

Spezieller Schnellwechsler HCS70 (Fortsetzung)

Laufwerk	MH (2,75 m)				MH (2,99 m)			
	4,2 mt							
Kontergewicht	4,2 mt				4,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")						
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Hämmer

Übereinstimmung – Umschlagmaschinen (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

MH3026 (Fortsetzung)

Spezieller Schnellwechsler HCS70-55

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten				Abstützpratzen vorne; Schild hinten			
Kontergewicht	4,2 mt				4,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓			✓	✓		

Spezieller Schnellwechsler HCS70-55 (Fortsetzung)

Laufwerk	MH (2,75 m)				MH (2,99 m)			
Kontergewicht	4,2 mt				4,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")						
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓			✓	✓		

Zusätzliche Optionen

Modell	ET-Nr.	Felsschaufeln	Verschleißpaket (werksmontiert)	Verschleißpaket, (händlermontiert)	Autolube Kit, Hammermontage	Autolube Kit, Trägermontage
H110 S Obere Befestigung	355-3817	355-5839	Nein	367-0863	317-4203	152-3395
	385-0326	355-5839	Nein	367-0863	317-4203	152-3395
H115 S Obere Befestigung	355-7065	355-5839	Nein	367-0863	317-4203	152-3395
	385-0328	355-5839	Nein	367-0863	317-4203	152-3395
H120 S Obere Befestigung	355-7061	355-5785	Nein	365-9541	317-4204	152-3395
	385-0329	355-5785	Nein	365-9541	317-4204	152-3395
H130 S Obere Befestigung	355-7063	355-5785	Nein	365-9541	317-4204	152-3395
	385-0330	355-5785	Nein	365-9541	317-4204	152-3395
H140 S Obere Befestigung	363-0738	369-9027	Nein	388-3071	317-4204	152-3395
	426-4892	369-9027	Ja	388-3071	317-4204	152-3395
	431-0575	369-9027	Nein	388-3071	317-4204	152-3395
	431-0581	369-9027	Nein	388-3071	317-4204	152-3395
H160 S Obere Befestigung	366-5119	371-7113	Nein	388-3071	317-4206	152-3395
	426-4894	371-7113	Ja	388-3071	317-4206	152-3395
	431-0578	371-7113	Nein	388-3071	317-4206	152-3395
	431-0584	371-7113	Nein	388-3071	317-4206	152-3395
H180 S Obere Befestigung	366-5168	371-7113	Nein	388-3071	317-4206	152-3395
	426-4896	371-7113	Ja	388-3071	317-4206	152-3395
	431-0580	371-7113	Nein	388-3071	317-4206	152-3395
	431-0589	371-7113	Nein	388-3071	317-4206	152-3395
H190 S Obere Befestigung					Enthalten	
H215 S Obere Befestigung					Enthalten	

Technische Daten für Hämmer

Zentralschmierung

Autolube Kit, Hammermontage	ET-Nr.	317-4203	317-4204	317-4206
Minimum Eingangsdruck, Hammerkreislauf	bar	90	90	90
	psi	1305	1305	1305
Maximum Eingangsdruck, Hammerkreislauf	bar	250	250	250
	psi	3626	3626	3626
Motorschluckvolumen (pro Minute)	l	2	2	2
	US-Gall.	0,6	0,6	0,6
Betriebstemperatur, Minimum	°C	0	0	0
	°F	31	31	31
Betriebstemperatur, Maximum	°C	70	70	70
	°F	158	158	158
Schmiermittelfluss, Werkseinstellung, pro Minute	cm ³	1,68	1,68	1,68
	in ³	0,11	0,11	0,11
Autolube, Hammermontage, Schmiermittel	einfach	317-8491	317-8491	317-8491
	Packung à 12	317-8492	317-8492	317-8492

Autolube Kit, Trägermontage	152-3395
Autolube, Trägermontage, Meißelpaste, Patrone (400 g)	130-6951
Autolube, Trägermontage, Meißelpaste, Eimer (5 kg)	133-8807

Nähere Informationen zu Cat Produkten, Serviceleistungen der Händler und Industrielösungen finden Sie auf unserer Website www.cat.com.

GGJQ0398 (01-2022)
(AUZ, Japan, EU, S Am, N Am)

© 2022 Caterpillar
Alle Rechte vorbehalten

Materialien und Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Abgebildete Maschinen können Sonderausrüstung aufweisen. Ihr Cat-Händler informiert Sie gern über lieferbare Sonderausrüstung.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Corporate Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat-"Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

