



Cat® ブレーカ

パフォーマンスモデル

技術仕様

地域により、ご使用になれないアタッチメントもあります。お客様の地域でご購入いただける具体的な仕様構成については、お近くの Cat® ディーラにお問い合わせください。

目次

仕様.....	2				
油圧仕様.....	3				
寸法.....	4				
ブレーカツール仕様.....	5				
マッチング.....	7				
311F.....7	318D229	326D257	336 GC.....82	355.....96	M318.....143
312D27	318F.....30	326F.....57	336.....83	374F.....97	M319.....174
312 GC.....8	320D2 GC30	326 GC.....58	340D284	374.....97	M320D2.....179
313D28	320D231	326.....59	340F.....85	390F.....98	M320F.....181
313D2 LGP9	320F.....32	330D265	340F UHD86	395.....98	M320.....185
313F GC.....9	320 GC.....33	330F.....66	340.....88	M314F.....100	M322D2.....204
313F.....10	320 GX.....34	330 GC.....67	340 UHD88	M314.....104	M322F.....211
313 GC.....13	320.....34	330.....68	345 GC.....90	M315D2.....111	M322.....214
313.....14	323D235	333.....71	349D291	M315F.....114	M322D2 MH...220
315F CR.....17	323F.....36	335F CR.....72	349F.....92	M315.....116	M324D2 MH...220
315 GC.....18	323 GC.....37	335.....73	349F XE.....92	M316F.....120	MH3022.....221
315.....19	323 GX.....38	336D2 GC77	349.....93	M316.....128	MH3024.....226
316F.....21	323.....39	336D277	352F.....93	M317D2.....131	MH3026.....232
316 GC.....22	325F CR.....47	336D2 XE.....78	352F XE.....94	M317F.....133	
317 GC.....23	325.....48	336F.....78	352.....94	M317.....134	
317.....25	325トンネル仕様 54	336F XE.....80	352 UHD96	M318F.....135	
追加オプション.....	235				
自動給脂.....	236				

ブレーカ技術仕様

仕様


モデル名	部品番号	リンケージ	最小キャリア質量		最大キャリア質量		最小運転質量		最大運転質量	
			トン	lb	トン	lb	kg	lb	kg	lb
H110 S トップマウント	355-3817		11	24,300	18	39,700	950	2,090	1,080	2,376
	385-0326		11	24,300	18	39,700	950	2,090	1,080	2,376
	388-4794		11	24,300	18	39,700	950	2,090	1,080	2,376
H115 S トップマウント	355-7065	B、CB	12	26,500	20	44,100	1,070	2,354	1,460	3,212
	385-0328	B、CB	12	26,500	20	44,100	1,070	2,354	1,460	3,212
	388-4795	B、CB	12	26,500	20	44,100	1,070	2,354	1,460	3,212
H120 S トップマウント	355-7061	B、CB、DB	16	35,300	27	59,500	1,480	3,256	1,860	4,092
	385-0329	B、CB、DB	16	35,300	27	59,500	1,480	3,256	1,860	4,092
	388-4796	B、CB、DB	16	35,300	27	59,500	1,480	3,256	1,860	4,092
H130 S トップマウント	355-7063	B、CB、DB	18	39,700	36	79,400	1,750	3,850	2,140	4,708
	385-0330	B、CB、DB	18	39,700	36	79,400	1,750	3,850	2,140	4,708
	388-4797	B、CB、DB	18	39,700	36	79,400	1,750	3,850	2,140	4,708
H140 S トップマウント	363-0738	CB、DB、TB	24	52,900	42	92,600	2,410	5,302	2,660	5,852
	426-4892	CB、DB、TB	24	52,900	42	92,600	2,410	5,302	2,660	5,852
	431-0575	CB、DB、TB	24	52,900	42	92,600	2,410	5,302	2,660	5,852
	431-0581	CB、DB、TB	24	52,900	42	92,600	2,410	5,302	2,660	5,852
H160 S トップマウント	366-5119	DB、TB、UB	32	70,600	55	121,300	3,230	7,106	3,530	7,766
	426-4894	DB、TB、UB	32	70,600	55	121,300	3,230	7,106	3,530	7,766
	431-0578	DB、TB、UB	32	70,600	55	121,300	3,230	7,106	3,530	7,766
	431-0584	DB、TB、UB	32	70,600	55	121,300	3,230	7,106	3,530	7,766
H180 S トップマウント	366-5168	TB、UB、VB/VB2	42	92,610	76	167,580	3,990	8,778	4,340	9,548
	426-4896	TB、UB、VB/VB2	42	92,610	76	167,580	3,990	8,778	4,340	9,548
	431-0580	TB、UB、VB/VB2	42	92,610	76	167,580	3,990	8,778	4,340	9,548
	431-0589	TB、UB、VB/VB2	42	92,610	76	167,580	3,990	8,778	4,340	9,548
H190 S トップマウント	570-5968	TB、UB、VB2/WB2、CW55、CW70	43	94,798	80	176,368	5,200	11,440	5,650	12,430
H215 S トップマウント	570-6109	VB2、WB2、HB2、JC、CW70	65	143,299	120	264,552	7,400	16,280	7,650	16,830

油圧仕様

モデル名	部品番号	エネルギークラス		1分あたりの打撃数		最小定格流量		最大定格流量		最小動作圧力		最大動作圧力		騒音レベル
		J	ft-lb	最小	最大	lpm	gpm	lpm	gpm	kPa	psi	kPa	psi	dB
H110 S トップマウント	355-3817	2,712	2,000	450	1,000	60	15.9	120	31.7	13,000	1,885	16,000	2,320	118
	385-0326	2,712	2,000	450	1,000	60	15.9	120	31.7	13,000	1,885	16,000	2,320	118
	388-4794	2,712	2,000	450	1,000	60	15.9	120	31.7	13,000	1,885	16,000	2,320	118
H115 S トップマウント	355-7065	4,067	3,000	370	800	70	18.5	130	34.4	13,000	1,885	15,000	2,175	117
	385-0328	4,067	3,000	370	800	70	18.5	130	34.4	13,000	1,885	15,000	2,175	117
	388-4795	4,067	3,000	370	800	70	18.5	130	34.4	13,000	1,885	15,000	2,175	117
H120 S トップマウント	355-7061	4,745	3,500	350	620	100	26.5	170	45.0	13,000	1,885	15,000	2,175	118
	385-0329	4,745	3,500	350	620	100	26.5	170	45.0	13,000	1,885	15,000	2,175	118
	388-4796	4,745	3,500	350	620	100	26.5	170	45.0	13,000	1,885	15,000	2,175	118
H130 S トップマウント	355-7063	6,101	4,500	320	600	120	31.7	220	58.2	13,000	1,885	15,000	2,175	120
	385-0330	6,101	4,500	320	600	120	31.7	220	58.2	13,000	1,885	15,000	2,175	120
	388-4797	6,101	4,500	320	600	120	31.7	220	58.2	13,000	1,885	15,000	2,175	120
H140 S トップマウント	363-0738	8,135	6,000	325	540	160	42.3	230	60.8	13,000	1,885	16,000	2,320	120
	426-4892	8,135	6,000	325	540	160	42.3	230	60.8	13,000	1,885	16,000	2,320	120
	431-0575	8,135	6,000	325	540	160	42.3	230	60.8	13,000	1,885	16,000	2,320	120
H160 S トップマウント	431-0581	8,135	6,000	325	540	160	42.3	230	60.8	13,000	1,885	16,000	2,320	120
	366-5119	11,524	8,500	400	505	220	58.2	300	79.4	13,000	1,885	16,000	2,320	126
	426-4894	11,524	8,500	400	505	220	58.2	300	79.4	13,000	1,885	16,000	2,320	126
	431-0578	11,524	8,500	400	505	220	58.2	300	79.4	13,000	1,885	16,000	2,320	126
H180 S トップマウント	431-0584	11,524	8,500	400	505	220	58.2	300	79.4	13,000	1,885	16,000	2,320	126
	366-5168	16,270	12,000	275	450	220	58.2	300	79.4	13,000	1,885	16,000	2,320	126
	426-4896	16,270	12,000	275	450	220	58.2	300	79.4	13,000	1,885	16,000	2,320	126
	431-0580	16,270	12,000	275	450	220	58.2	300	79.4	13,000	1,885	16,000	2,320	126
H190 S トップマウント	431-0589	16,270	12,000	275	450	220	58.2	300	79.4	13,000	1,885	16,000	2,320	126
H190 S トップマウント	570-5968	17,727	13,000	370	530	280	74.1	380	100.5	15,000	2,175	16,000	2,320	128
H215 S トップマウント	570-6109	24,407	18,000	300	520	360	95.2	460	121.7	17,000	2,465	18,000	2,610	131

ブレーカ技術仕様

寸法

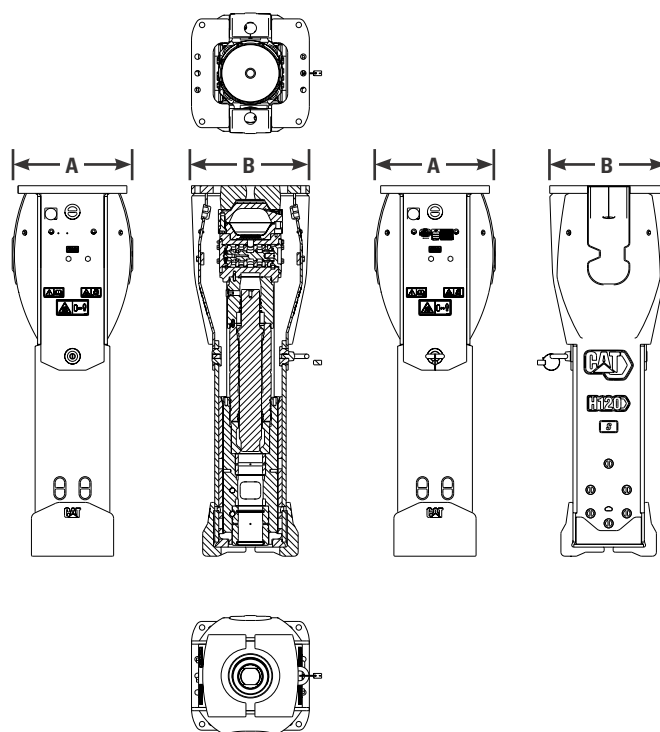

モデル名	部品番号	(A) 幅		(B) 上部長さ		高さ	
		mm	in	mm	in	mm	in
H110 S トップマウント	355-3817	555	21.85	585	23.03	2,024	79.69
	385-0326	555	21.85	585	23.03	2,024	79.69
	388-4794	555	21.85	585	23.03	2,024	79.69
H115 S トップマウント	355-7065	555	21.85	585	23.03	2,191	86.26
	385-0328	555	21.85	585	23.03	2,191	86.26
	388-4795	555	21.85	585	23.03	2,191	86.26
H120 S トップマウント	355-7061	578	22.76	585	23.03	2,372	93.39
	385-0329	578	22.76	585	23.03	2,372	93.39
	388-4796	578	22.76	585	23.03	2,372	93.39
H130 S トップマウント	355-7063	627	24.69	585	23.03	2,560	100.79
	385-0330	627	24.69	585	23.03	2,560	100.79
	388-4797	627	24.69	585	23.03	2,560	100.79
H140 S トップマウント	363-0738	670	26.38	585	23.03	2,759	108.62
	426-4892	670	26.38	585	23.03	2,759	108.62
	431-0575	670	26.38	585	23.03	2,759	108.62
	431-0581	670	26.38	585	23.03	2,759	108.62
H160 S トップマウント	366-5119	736	28.98	730	28.74	3,057	120.35
	426-4894	736	28.98	730	28.74	3,057	120.35
	431-0578	736	28.98	730	28.74	3,057	120.35
	431-0584	736	28.98	730	28.74	3,057	120.35
H180 S トップマウント	366-5168	758	29.84	730	28.74	3,257	128.23
	426-4896	758	29.84	730	28.74	3,257	128.23
	431-0580	758	29.84	730	28.74	3,257	128.23
	431-0589	758	29.84	730	28.74	3,257	128.23
H190 S トップマウント	570-5968	934	36.77	840	33.07	3,329	131.06
H215 S トップマウント	570-6109	1,101	43.35	1,050	41.34	3,707	145.94

ブレーカツール仕様

ブレーカモデル	ツール系列	ツールサブ系列	部品番号	全長		作動長		上部直径		下部直径		質量	
				mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	kg	lb
H110 S	標準	ブラント	355-5887	890	35.04	496.0	19.53	99.5	3.92	99.5	3.92	53.1	117.07
	標準	チゼル	355-5882	890	35.04	496.0	19.53	99.5	3.92	99.5	3.92	50.4	111.11
	標準	モイル	355-5884	890	35.04	496.0	19.53	99.5	3.92	99.5	3.92	50.2	110.67
	特殊	ロングチゼル	373-4914	1,000	39.37	606.0	23.86	99.5	3.92	99.5	3.92	57.1	125.88
	特殊	ロングモイル	373-4916	1,000	39.37	606.0	23.86	99.5	3.92	99.5	3.92	56.9	125.44
	WearFlex	ブラント	468-8005	890	35.04	496.0	19.53	99.5	3.92	99.5	3.92	53.2	117.29
	WearFlex	チゼル	468-8031	890	35.04	496.0	19.53	99.5	3.92	99.5	3.92	50.4	111.11
	WearFlex	モイル	468-8013	890	35.04	496.0	19.53	99.5	3.92	99.5	3.92	50.3	110.89
H115 S	標準	ブラント	355-5880	980	38.58	549.0	21.61	109.5	4.31	109.5	4.31	69.6	153.44
	標準	チゼル	355-5878	980	38.58	549.0	21.61	109.5	4.31	109.5	4.31	65.8	145.06
	標準	モイル	355-5879	980	38.58	549.0	21.61	109.5	4.31	109.5	4.31	65.7	144.84
	特殊	ロングチゼル	373-4917	1,080	42.52	649.0	25.55	109.5	4.31	109.5	4.31	73.2	161.38
	特殊	ロングモイル	373-4918	1,080	42.52	649.0	25.55	109.5	4.31	109.5	4.31	73.0	160.94
	WearFlex	ブラント	468-8006	980	38.58	549.0	21.61	109.5	4.31	109.5	4.31	69.7	153.66
	WearFlex	チゼル	468-8032	980	38.58	549.0	21.61	109.5	4.31	109.5	4.31	65.9	145.28
	WearFlex	モイル	468-8014	980	38.58	549.0	21.61	109.5	4.31	109.5	4.31	65.7	144.84
H120 S	標準	ブラント	355-5867	1,075	42.32	597.0	23.50	119.5	4.70	119.5	4.70	91.6	201.94
	標準	チゼル	355-5865	1,075	42.32	597.0	23.50	119.5	4.70	119.5	4.70	86.3	190.26
	標準	モイル	355-5866	1,075	42.32	597.0	23.50	119.5	4.70	119.5	4.70	86.2	190.04
	特殊	ロングチゼル	373-4919	1,175	46.26	697.0	27.44	119.5	4.70	119.5	4.70	95.1	209.66
	特殊	ロングモイル	373-4920	1,175	46.26	697.0	27.44	119.5	4.70	119.5	4.70	95.0	209.44
	WearFlex	ブラント	468-8007	1,075	42.32	597.0	23.50	119.5	4.70	119.5	4.70	91.6	201.94
	WearFlex	チゼル	468-8033	1,075	42.32	597.0	23.50	119.5	4.70	119.5	4.70	86.4	190.48
	WearFlex	モイル	468-8017	1,075	42.32	597.0	23.50	119.5	4.70	119.5	4.70	86.3	190.26
H130 S	標準	ブラント	355-5877	1,150	45.28	646.6	25.46	130.0	5.12	130.0	5.12	115.3	254.19
	標準	チゼル	355-5868	1,150	45.28	646.6	25.46	130.0	5.12	130.0	5.12	108.4	238.98
	標準	モイル	355-5876	1,150	45.28	646.6	25.46	130.0	5.12	130.0	5.12	108.2	238.54
	特殊	硬岩用チゼル	373-4923	1,150	45.28	646.6	25.46	130.0	5.12	129.5	5.10	104.7	230.82
	特殊	ロングチゼル	373-4921	1,250	49.21	746.6	29.39	130.0	5.12	129.5	5.10	118.7	261.69
	特殊	ロングモイル	373-4922	1,250	49.21	746.6	29.39	130.0	5.12	129.5	5.10	118.5	261.25
	WearFlex	ブラント	468-8008	1,150	45.28	646.6	25.46	130.0	5.12	130.0	5.12	115.4	254.41
	WearFlex	チゼル	468-8034	1,150	45.28	646.6	25.46	130.0	5.12	130.0	5.12	108.5	239.20
	WearFlex	モイル	468-8021	1,150	45.28	646.6	25.46	130.0	5.12	130.0	5.12	108.3	238.76
H140 S	標準	ブラント	374-3622	1,200	47.24	651.8	25.66	139.5	5.49	139.5	5.49	140.0	308.65
	標準	チゼル	374-3620	1,200	47.24	651.8	25.66	139.5	5.49	139.5	5.49	131.0	288.81
	標準	モイル	374-3621	1,200	47.24	651.8	25.66	139.5	5.49	139.5	5.49	130.3	287.26
	特殊	硬岩用チゼル	423-1654	1,200	47.24	651.8	25.66	139.5	5.49	139.5	5.49	127.3	280.65
	特殊	ロングチゼル	423-1659	1,350	53.15	801.8	31.57	139.5	5.49	139.5	5.49	149.1	328.71
	特殊	ロングモイル	423-1660	1,350	53.15	801.8	31.57	139.5	5.49	139.5	5.49	149.2	328.93
	特殊	スーパーブラント	423-1662	1,250	49.21	701.8	27.63	139.5	5.49	150.0	5.91	157.4	347.01
	WearFlex	ブラント	468-8010	1,200	47.24	651.8	25.66	139.5	5.49	139.5	5.49	140.1	308.87
	WearFlex	チゼル	468-8035	1,200	47.24	651.8	25.66	139.5	5.49	139.5	5.49	131.2	289.25
	WearFlex	モイル	468-8023	1,200	47.24	651.8	25.66	139.5	5.49	139.5	5.49	131.2	289.25

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

ブレーカツール仕様 (続き)

ブレーカモデル	ツール系列	ツールサブ系列	部品番号	全長		作動長		上部直径		下部直径		質量	
				mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	kg	lb
H160 S	標準	ブラント	374-3625	1,400	55.12	753.0	29.65	155.5	6.12	159.5	6.28	211.0	465.17
	標準	チゼル	374-3623	1,400	55.12	753.0	29.65	155.5	6.12	159.5	6.28	196.8	433.87
	標準	モイル	374-3624	1,400	55.12	753.0	29.65	155.5	6.12	159.5	6.28	197.6	435.63
	特殊	硬岩用チゼル	423-1663	1,400	55.12	753.0	29.65	155.5	6.12	159.5	6.28	190.9	420.86
	特殊	ロングチゼル	423-1664	1,530	60.24	883.0	34.76	155.5	6.12	159.5	6.28	217.2	478.84
	特殊	ロングモイル	423-1665	1,530	60.24	883.0	34.76	155.5	6.12	159.5	6.28	218.0	480.61
	特殊	スーパーブラント	423-1667	1,450	57.09	803.0	31.61	155.5	6.12	175.0	6.89	241.7	532.86
	WearFlex	ブラント	468-8011	1,400	55.12	753.0	29.65	155.5	6.12	159.5	6.28	211.0	465.17
	WearFlex	チゼル	468-8036	1,400	55.12	753.0	29.65	155.5	6.12	159.5	6.28	196.8	433.87
	WearFlex	モイル	468-8029	1,400	55.12	753.0	29.65	155.5	6.12	159.5	6.28	197.6	435.63
H180 S	標準	ブラント	374-3629	1,500	59.06	760.5	29.94	174.5	6.87	179.5	7.07	287.1	632.95
	標準	チゼル	374-3626	1,500	59.06	760.5	29.94	174.5	6.87	179.5	7.07	266.2	586.87
	標準	モイル	374-3627	1,500	59.06	760.5	29.94	174.5	6.87	179.5	7.07	268.3	591.50
	特殊	硬岩用チゼル	423-1668	1,500	59.06	760.5	29.94	174.5	6.87	179.5	7.07	257.7	568.13
	特殊	スーパーブラント	423-1669	1,550	61.02	810.5	31.91	174.5	6.87	202.0	7.95	335.0	738.55
	WearFlex	ブラント	468-8012	1,500	59.06	760.5	29.94	174.5	6.87	179.5	7.07	287.1	632.95
	WearFlex	チゼル	468-8038	1,500	59.06	760.5	29.94	174.5	6.87	179.5	7.07	266.2	586.87
	WearFlex	モイル	468-8030	1,500	59.06	760.5	29.94	174.5	6.87	179.5	7.07	268.3	591.50
H190 S	標準	ブラント	570-6095	1,400	55.12	454.0	17.87	190.0	7.48	190.0	7.48	293.0	646.07
	標準	チゼル	570-6097	1,550	61.02	604.0	23.78	190.0	7.48	190.0	7.48	303.0	668.12
	特殊	チゼル (硬岩用)	570-6099	1,550	61.02	604.0	23.78	190.0	7.48	190.0	7.48	289.0	637.25
	特殊	チゼル (石灰岩用)	570-6100	1,550	61.02	604.0	23.78	190.0	7.48	190.0	7.48	313.0	690.17
	標準	モイル	570-6096	1,550	61.02	604.0	23.78	190.0	7.48	190.0	7.48	297.0	654.89
	標準	ピラミダル	570-6098	1,550	61.02	604.0	23.78	190.0	7.48	190.0	7.48	295.0	650.48
	特殊	スーパーブラント	570-6101	1,400	55.12	454.0	17.87	190.0	7.48	197.0	7.76	308.0	679.14
	標準	ブラント	570-6222	1,600	62.99	537.0	21.14	215.0	8.46	215.0	8.46	431.0	950.36
H215 S	標準	チゼル	570-6220	1,750	68.90	687.0	27.05	215.0	8.46	215.0	8.46	442.0	974.61
	特殊	チゼル (硬岩用)	570-6224	1,750	68.90	687.0	27.05	215.0	8.46	215.0	8.46	422.0	930.51
	特殊	チゼル (石灰岩用)	570-6225	1,750	68.90	687.0	27.05	215.0	8.46	215.0	8.46	455.0	1,003.28
	標準	モイル	570-6221	1,750	68.90	687.0	27.05	215.0	8.46	215.0	8.46	432.0	952.56
	標準	ピラミダル	570-6223	1,750	68.90	687.0	27.05	215.0	8.46	215.0	8.46	432.0	952.56

マッチング - 履帯式油圧ショベル

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能（使用率 50 % 未満）
 不適合

311F

ピンオン式

足回り	L	
カウンタウエイト	—	
ブームの種類	リーチ	
スティックの長さ	2.25 m (7'5")	2.80 m (9'2")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

Cat® ピングラバカブラ

足回り	L	
カウンタウエイト	—	
ブームの種類	リーチ	
スティックの長さ	2.25 m (7'5")	2.80 m (9'2")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	

CW-20 S 専用カブラ

足回り	L
カウンタウエイト	—
ブームの種類	リーチ
スティックの長さ	2.25 m (7'5")
H110 S	✓
H115 S	✓

CW-20 専用カブラ

足回り	—				
カウンタウエイト	—				
ブームの種類	リーチ			VA	
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")	2.10 m (6'11")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓		

CW-20 専用カブラ (続き)

足回り	L				
カウンタウエイト	—				
ブームの種類	リーチ			VA	
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")	2.10 m (6'11")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓		

312D2

ピンオン式

足回り	—		L	
カウンタウエイト	—		—	
ブームの種類	リーチ		リーチ	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

312D2 (続き)

Cat ビングラバカブラ

足回り	—		L	
カウンタウエイト	—		—	
ブームの種類	リーチ		リーチ	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 GC	✓*		✓	
H115 GC S	✓		✓	✓*
H115 S	✓	✓	✓	✓

CW-20 S 専用カブラ

足回り	L
カウンタウエイト	—
ブームの種類	リーチ
スティックの長さ	2.50 m (8'2")
H110 S	✓
H115 S	✓

CW-20 専用カブラ

足回り	L
カウンタウエイト	—
ブームの種類	リーチ
スティックの長さ	2.50 m (8'2")
H110 S	✓
H115 S	✓

312 GC

ピンオン式

足回り	S
カウンタウエイト	1.8 mt/T3、NR3、NR4
ブームの種類	リーチ (4.3 m)
スティックの長さ	2.25 m (7'5")
H110 S	✓
H115 S	✓

313D2

ピンオン式

足回り	—	L
カウンタウエイト	—	—
ブームの種類	リーチ HD	リーチ HD
スティックの長さ	2.50 m HD (8'2")	2.50 m HD (8'2")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

313D2 (続き)

Cat ビングラバカブラ

足回り	—	L
カウンタウエイト	—	—
ブームの種類	リーチ HD	リーチ HD
スティックの長さ	2.50 m HD (8'2")	2.50 m HD (8'2")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

CW-20 S 専用カブラ

足回り	L
カウンタウエイト	—
ブームの種類	リーチ HD
スティックの長さ	2.50 m HD (8'2")
H110 S	✓
H115 S	✓

CW-20 専用カブラ

足回り	L
カウンタウエイト	—
ブームの種類	リーチ HD
スティックの長さ	2.50 m HD (8'2")
H110 S	✓
H115 S	✓

313D2 LGP

ピンオン式

足回り	L	
カウンタウエイト	—	
ブームの種類	リーチ HD	
スティックの長さ	2.50 m HD (8'2")	3.00 m (9'10")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

313F GC

ピンオン式

足回り	L		L (ブレード装着時)	
カウンタウエイト	—		—	
ブームの種類	リーチ		リーチ	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓

Cat ビングラバカブラ

足回り	L		L (ブレード装着時)	
カウンタウエイト	—		—	
ブームの種類	リーチ		リーチ	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

313F GC (続き)

CW-20 S 専用カブラ

足回り	L		L (ブレード装着時)	
カウンタウエイト	—		—	
ブームの種類	リーチ		リーチ	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓

CW-20 専用カブラ

足回り	L		L (ブレード装着時)	
カウンタウエイト	—		—	
ブームの種類	リーチ		リーチ	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓

313F

ピンオン式

足回り	—				
カウンタウエイト	—				
ブームの種類	リーチ			VA	
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")	2.10 m (6'11")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	L						
カウンタウエイト	—						
ブームの種類	リーチ					VA	
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	3.00 m (9'10")	3.00 m TR (9'10")	2.10 m (6'11")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ピングラバカブラ

足回り	—				
カウンタウエイト	—				
ブームの種類	リーチ			VA	
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")	2.10 m (6'11")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	L						
カウンタウエイト	—						
ブームの種類	リーチ					VA	
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	3.00 m (9'10")	3.00 m TR (9'10")	2.10 m (6'11")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

313F (続き)

CW-20 S 専用カブラ

足回り	—				L			
カウンタウエイト	—				—			
ブームの種類	リーチ			VA	リーチ			VA
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")	2.10 m (6'11")	2.10 m (6'11")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")	2.10 m (6'11")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

S60 専用カブラ

足回り	—				
カウンタウエイト	—				
ブームの種類	リーチ			VA	
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")	2.10 m (6'11")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	

S60 専用カブラ (続き)

足回り	L				
カウンタウエイト	—				
ブームの種類	リーチ			VA	
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")	2.10 m (6'11")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	

HCS60 専用カブラ

足回り	—				
カウンタウエイト	—				
ブームの種類	リーチ			VA	
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")	2.10 m (6'11")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓

HCS60 専用カブラ (続き)

足回り	L				
カウンタウエイト	—				
ブームの種類	リーチ			VA	
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")	2.10 m (6'11")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓

HCS65 専用カブラ

足回り	—				
カウンタウエイト	—				
ブームの種類	リーチ			VA	
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")	2.10 m (6'11")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - 履带式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

313F (続き)

HCS65 専用カブラ (続き)

足回り	L				
カウンタウエイト	-				
ブームの種類	リーチ			VA	
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")	2.10 m (6'11")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS10 (CW20s 専用カブラ付き)

足回り	-		L	
カウンタウエイト	-		-	
ブームの種類	リーチ		リーチ	
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.50 m (8'2")	2.10 m (6'11")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS10 (CW20 専用カブラ付き)

足回り	-		L	
カウンタウエイト	-		-	
ブームの種類	リーチ		リーチ	
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.50 m (8'2")	2.10 m (6'11")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS10 (S60 専用カブラ付き)

足回り	-		L					
カウンタウエイト	-		-					
ブームの種類	リーチ			リーチ				
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")	2.10 m (6'11")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	3.00 m (9'10")	3.00 m TR (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S60 - チルトローテータ TRS10 - S60

足回り	-		L		
カウンタウエイト	-		-		
ブームの種類	リーチ		リーチ		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.50 m (8'2")	2.10 m (6'11")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS10 (HCS60 専用カブラ付き)

足回り	-		L			
カウンタウエイト	-		-			
ブームの種類	リーチ			リーチ		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")	2.10 m (6'11")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS60 - チルトローテータ TRS10 - HCSS60

足回り	-		L	
カウンタウエイト	-		-	
ブームの種類	リーチ		リーチ	
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.50 m (8'2")	2.10 m (6'11")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50 % 未満)
 不適合

313 GC

ピンオン式

足回り	—			L		
カウンタウエイト	2.14 mt	2.25 mt		2.47 mt		
ブームの種類	リーチ	リーチ		リーチ		
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	3.00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ビングラバカブラ

足回り	—			L		
カウンタウエイト	2.14 mt	2.25 mt		2.47 mt		
ブームの種類	リーチ	リーチ		リーチ		
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	3.00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓		✓	✓	✓	✓

CW-20 S 専用カブラ

足回り	—			L		
カウンタウエイト	2.25 mt			2.47 mt		
ブームの種類	リーチ			リーチ		
スティックの長さ	3.00 m (9'10")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")		
H110 S	✓*	✓	✓	✓		
H115 S		✓	✓	✓		

CW-20 専用カブラ

足回り	—	L	
カウンタウエイト	2.25 mt	2.47 mt	
ブームの種類	リーチ	リーチ	リーチ
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓
H115 S	✓*	✓	✓

S60 専用カブラ

足回り	L	
カウンタウエイト	2.47 mt	
ブームの種類	リーチ	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

HCS60 専用カブラ

足回り	L	
カウンタウエイト	2.47 mt	
ブームの種類	リーチ	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

313 GC (続き)

HCS65 専用カブラ

足回り	L	
カウンタウエイト	2.47 mt	
ブームの種類	リーチ	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

チルトローテータ TRS10 (CW20s 専用カブラ付き)

足回り	L
カウンタウエイト	2.47 mt
ブームの種類	リーチ
スティックの長さ	2.50 m (8'2")
H110 S	✓

チルトローテータ TRS10 (S60 専用カブラ付き)

足回り	—		L		
カウンタウエイト	2.14 mt	2.25 mt	2.47 mt		
ブームの種類	リーチ	リーチ	リーチ		
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	3.00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓

S60 - チルトローテータ TRS10 - S60

足回り	L
カウンタウエイト	2.47 mt
ブームの種類	リーチ
スティックの長さ	2.50 m (8'2")
H110 S	✓

チルトローテータ TRS10 (HCS60 専用カブラ付き)

足回り	L
カウンタウエイト	2.47 mt
ブームの種類	リーチ
スティックの長さ	2.50 m (8'2")
H110 S	✓

313

ピンオン式

足回り	—			
カウンタウエイト	2.14 mt		2.47 mt	
ブームの種類	リーチ		リーチ	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

313 (続き)

ピンオン式 (続き)

足回り	L							
カウンタウエイト	2.47 mt							
ブームの種類	リーチ					VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.80 m TR (9'2")	3.00 m (9'10")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ピングラバカブラ

足回り	—			
カウンタウエイト	2.14 mt		2.47 mt	
ブームの種類	リーチ		リーチ	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	L							
カウンタウエイト	2.47 mt							
ブームの種類	リーチ					VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	3.00 m (9'10")	2.80 m TR (9'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-20 S 専用カブラ

足回り	L					
カウンタウエイト	2.47 mt					
ブームの種類	リーチ			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓			

CW-20 専用カブラ

足回り	L					
カウンタウエイト	2.47 mt					
ブームの種類	リーチ			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓			

S60 専用カブラ

足回り	L					
カウンタウエイト	2.47 mt					
ブームの種類	リーチ			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

313 (続き)

HCS60 専用カブラ

足回り	L					
カウンタウエイト	2.47 mt					
ブームの種類	リーチ			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS65 専用カブラ

足回り	L					
カウンタウエイト	2.47 mt					
ブームの種類	リーチ			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS10 (CW20s 専用カブラ付き)

足回り	L	
カウンタウエイト	2.47 mt	
ブームの種類	リーチ	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓

チルトローテータ TRS10 (CW20 専用カブラ付き)

足回り	L	
カウンタウエイト	2.47 mt	
ブームの種類	リーチ	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓

チルトローテータ TRS10 (S60 専用カブラ付き)

足回り	—			L					
カウンタウエイト	2.14 mt	2.47 mt		2.47 mt					
ブームの種類	リーチ		リーチ		リーチ				
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	3.00 m (9'10")	2.80 m TR (9'2")	
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

S60 - チルトローテータ TRS10 - S60

足回り	L	
カウンタウエイト	2.47 mt	
ブームの種類	リーチ	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

313 (続き)

チルトローテータ TRS10 (HCS60 専用カブラ付き)

足回り	L		
カウンタウエイト	2.47 mt		
ブームの種類	リーチ		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓

HCS60 - チルトローテータ TRS10 - HCSS60

足回り	L
カウンタウエイト	2.47 mt
ブームの種類	リーチ
スティックの長さ	2.20 m (7'3")
H110 S	✓

315F CR

ピンオン式

足回り	L				
カウンタウエイト	-				
ブームの種類	リーチ				VA
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	3.00 m (9'10")	3.00 m TR (9'10")	2.10 m (6'11")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ビングラバカブラ

足回り	L				
カウンタウエイト	-				
ブームの種類	リーチ				VA
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	3.00 m (9'10")	3.00 m TR (9'10")	2.10 m (6'11")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓

CW-20 S 専用カブラ

足回り	L		
カウンタウエイト	-		
ブームの種類	リーチ		VA
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")	2.10 m (6'11")
H110 S	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓

CW-20 専用カブラ

足回り	L		
カウンタウエイト	-		
ブームの種類	リーチ		VA
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")	2.10 m (6'11")
H110 S	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

315 GC

ピンオン式

足回り	—		L			
カウンタウエイト	2.53 mt		2.83 mt			
ブームの種類	リーチ		リーチ			
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	3.00 m (9'10")	2.80 m TR (9'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ビングラバカブラ

足回り	—		L		
カウンタウエイト	2.53 mt		3.83 mt		
ブームの種類	リーチ		リーチ		
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.80 m TR (9'2")	3.00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓*	✓	✓	✓	✓

CW-20 S 専用カブラ

足回り	L	
カウンタウエイト	3.83 mt	
ブームの種類	リーチ	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

CW-20 専用カブラ

足回り	L	
カウンタウエイト	3.83 mt	
ブームの種類	リーチ	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

S60 専用カブラ

足回り	L	
カウンタウエイト	3.83 mt	
ブームの種類	リーチ	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

HCS60 専用カブラ

足回り	L	
カウンタウエイト	3.83 mt	
ブームの種類	リーチ	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

315 GC (続き)

HCS65 専用カブラ

足回り	L	
カウンタウエイト	3.83 mt	
ブームの種類	リーチ	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

チルトローテータ TRS10 (S60 専用カブラ付き)

足回り	L			
カウンタウエイト	3.83 mt			
ブームの種類	リーチ			
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	3.00 m (9'10")	2.80 m TR (9'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓

S60 - チルトローテータ TRS10 - S60

足回り	L
カウンタウエイト	3.83 mt
ブームの種類	リーチ
スティックの長さ	2.50 m (8'2")
H110 S	✓

チルトローテータ TRS10 (HCS60 専用カブラ付き)

足回り	L	
カウンタウエイト	3.83 mt	
ブームの種類	リーチ	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
H110 S	✓	✓

315

Cat ビングラバカブラ

足回り	-			
カウンタウエイト	2.53 mt		3.83 mt	
ブームの種類	リーチ		リーチ	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
H110 S	✓	✓*	✓	✓*
H115 S	✓*		✓*	

Cat ビングラバカブラ (続き)

足回り	L				
カウンタウエイト	3.83 mt				
ブームの種類	リーチ				
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.80 m TR (9'2")	3.00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

315 (続き)

CW-20 S 専用カブラ

足回り	L		
カウンタウエイト	3.83 mt		
ブームの種類	リーチ		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓

CW-20 専用カブラ

足回り	L		
カウンタウエイト	3.83 mt		
ブームの種類	リーチ		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓

S60 専用カブラ

足回り	L		
カウンタウエイト	3.83 mt		
ブームの種類	リーチ		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓

HCS60 専用カブラ

足回り	L			
カウンタウエイト	3.83 mt			
ブームの種類	リーチ			VA
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")	2.20 m (7'3")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	

HCS65 専用カブラ

足回り	L		
カウンタウエイト	3.83 mt		
ブームの種類	リーチ		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS10 (S60 専用カブラ付き)

足回り	L				
カウンタウエイト	3.83 mt				
ブームの種類	リーチ				
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	3.00 m (9'10")	2.80 m TR (9'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

315 (続き)

S60 - チルトローテータ TRS10 - S60

足回り	L	
カウンタウエイト	3.83 mt	
ブームの種類	リーチ	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓

チルトローテータ TRS10 (HCS60 専用カブラ付き)

足回り	L		
カウンタウエイト	3.83 mt		
ブームの種類	リーチ		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
H110 S	✓	✓	✓

HCS60 - チルトローテータ TRS10 - HCSS60

足回り	L
カウンタウエイト	3.83 mt
ブームの種類	リーチ
スティックの長さ	2.20 m (7'3")
H110 S	✓

316F

ピンオン式

足回り	L					
カウンタウエイト	-					
ブームの種類	リーチ				VA	
スティックの長さ	2.25 m (7'5")	2.60 m (8'6")	2.90 m (9'6")	3.10 m (10'2")	2.25 m (7'5")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ピングラバカブラ

足回り	L					
カウンタウエイト	-					
ブームの種類	リーチ				VA	
スティックの長さ	2.25 m (7'5")	2.60 m (8'6")	2.90 m (9'6")	3.10 m (10'2")	2.25 m (7'5")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓*			

CW-30 S 専用カブラ

足回り	L				
カウンタウエイト	-				
ブームの種類	リーチ			VA	
スティックの長さ	2.25 m (7'5")	2.60 m (8'6")	2.90 m (9'6")	2.25 m (7'5")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓		

(次ページに続く)

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

316F (続き)

CW-30 専用カブラ

足回り	L				
カウンタウエイト	—				
ブームの種類	リーチ			VA	
スティックの長さ	2.25 m (7'5")	2.60 m (8'6")	2.90 m (9'6")	2.25 m (7'5")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓		

316 GC

ピンオン式

足回り	L	
カウンタウエイト	3.2 mt	
ブームの種類	リーチ HD	
スティックの長さ	2.50 m HD (8'2")	3.00 m (9'10")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

Cat ビングラバカブラ

足回り	L	
カウンタウエイト	3.2 mt	
ブームの種類	リーチ HD	
スティックの長さ	2.50 m HD (8'2")	3.00 m (9'10")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

CW-20 S 専用カブラ

足回り	L	
カウンタウエイト	3.2 mt	
ブームの種類	リーチ HD	
スティックの長さ	3.00 m (9'10")	2.50 m HD (8'2")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

CW-20 専用カブラ

足回り	L	
カウンタウエイト	3.2 mt	
ブームの種類	リーチ HD	
スティックの長さ	3.00 m (9'10")	2.50 m HD (8'2")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

チルトローテータ TRS10 (S60 専用カブラ付き)

足回り	L	
カウンタウエイト	3.2 mt	
ブームの種類	リーチ HD	
スティックの長さ	3.00 m (9'10")	2.50 m HD (8'2")
H110 S	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

317 GC

ピンオン式

足回り	L					
カウンタウエイト	3.05 mt			3.57 mt		
ブームの種類	リーチ			リーチ		
スティックの長さ	2.60 m (8'6")	2.90 m (9'6")	2.60 m (8'6")	2.90 m (9'6")	2.90 m SD (9'6")	3.10 m (10'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ビングラバカブラ

足回り	L					
カウンタウエイト	3.05 mt			3.57 mt		
ブームの種類	リーチ			リーチ		
スティックの長さ	2.60 m (8'6")	2.90 m (9'6")	2.60 m (8'6")	2.90 m (9'6")	2.90 m SD (9'6")	3.10 m (10'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

CW-30 S 専用カブラ

足回り	L	
カウンタウエイト	3.05 mt	
ブームの種類	リーチ	
スティックの長さ	2.60 m (8'6")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓
H120 S	✓	✓

CW-30 専用カブラ

足回り	L	
カウンタウエイト	3.05 mt	
ブームの種類	リーチ	
スティックの長さ	2.60 m (8'6")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓
H120 S	✓	✓*

S60 専用カブラ

足回り	L	
カウンタウエイト	3.05 mt	
ブームの種類	リーチ	
スティックの長さ	2.60 m (8'6")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

317 GC (続き)

HCS60 専用カブラ

足回り	L	
カウンタウエイト	3.05 mt	
ブームの種類	リーチ	
スティックの長さ	2.60 m (8'6")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓
H120 S	✓	✓

HCS65 専用カブラ

足回り	L	
カウンタウエイト	3.05 mt	
ブームの種類	リーチ	
スティックの長さ	2.60 m (8'6")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓
H120 S	✓	✓

チルトローテータ TRS14 (CW30 S 専用カブラ付き)

足回り	L	
カウンタウエイト	3.05 mt	
ブームの種類	リーチ	
スティックの長さ	2.60 m (8'6")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

CW30 S - チルトローテータ TRS10 - CW30 S

足回り	L
カウンタウエイト	3.05 mt
ブームの種類	リーチ
スティックの長さ	2.60 m (8'6")
H110 S	✓

チルトローテータ TRS14 (CW30 専用カブラ付き)

足回り	L	
カウンタウエイト	3.05 mt	
ブームの種類	リーチ	
スティックの長さ	2.60 m (8'6")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	

チルトローテータ TRS14 (S60 専用カブラ付き)

足回り	L						
カウンタウエイト	3.05 mt			3.57 mt			
ブームの種類	リーチ			リーチ			
スティックの長さ	2.60 m (8'6")	2.90 m (9'6")	3.10 m (10'2")	2.60 m (8'6")	2.90 m (9'6")	3.10 m (10'2")	2.90 m SD (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

317 GC (続き)

S60 - チルトローテータ TRS14 - S60

足回り	L	
カウンタウエイト	3.05 mt	
ブームの種類	リーチ	
スティックの長さ	2.60 m (8'6")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

チルトローテータ TRS14 (HCS60 専用カブラ付き)

足回り	L	
カウンタウエイト	3.05 mt	
ブームの種類	リーチ	
スティックの長さ	2.60 m (8'6")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

HCS60 - チルトローテータ TRS14 - HCS60

足回り	L	
カウンタウエイト	3.05 mt	
ブームの種類	リーチ	
スティックの長さ	2.60 m (8'6")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	

チルトローテータ TRS14 (HCS65 専用カブラ付き)

足回り	L	
カウンタウエイト	3.05 mt	
ブームの種類	リーチ	
スティックの長さ	2.60 m (8'6")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

317

ピンオン式

足回り	L			
カウンタウエイト	3.05 mt			
ブームの種類	リーチ			
スティックの長さ	2.60 m (8'6")	2.90 m (9'6")	2.90 m SD (9'6")	3.10 m (10'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	L					
カウンタウエイト	3.57 mt					
ブームの種類	リーチ				VA	
スティックの長さ	2.60 m (8'6")	2.90 m (9'6")	2.90 m SD (9'6")	3.10 m (10'2")	2.25 m (7'5")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

317 (続き)

Cat ビングラバカブラ

足回り	L			
カウンタウエイト	3.05 mt			
ブームの種類	リーチ			
スティックの長さ	2.60 m (8'6")	2.90 m (9'6")	2.90 m SD (9'6")	3.10 m (10'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓*	✓*

Cat ビングラバカブラ (続き)

足回り	L					
カウンタウエイト	3.57 mt					
ブームの種類	リーチ				VA	
スティックの長さ	2.60 m (8'6")	2.90 m (9'6")	2.90 m SD (9'6")	3.10 m (10'2")	2.25 m (7'5")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-30 S 専用カブラ

足回り	L			
カウンタウエイト	3.57 mt			
ブームの種類	リーチ		VA	
スティックの長さ	2.25 m (7'5")	3.10 m (10'2")	2.20 m (7'3")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		

CW-30 専用カブラ

足回り	L			
カウンタウエイト	3.57 mt			
ブームの種類	リーチ		VA	
スティックの長さ	2.60 m (8'6")	3.10 m (10'2")	2.25 m (7'5")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		

S60 専用カブラ

足回り	L			
カウンタウエイト	3.57 mt			
ブームの種類	リーチ		VA	
スティックの長さ	2.60 m (8'6")	3.10 m (10'2")	2.25 m (7'5")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

317 (続き)

HCS60 専用カブラ

足回り	L			
カウンタウエイト	3.57 mt			
ブームの種類	リーチ		VA	
スティックの長さ	2.60 m (8'6")	3.10 m (10'2")	2.25 m (7'5")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓

HCS65 専用カブラ

足回り	L			
カウンタウエイト	3.57 mt			
ブームの種類	リーチ		VA	
スティックの長さ	2.60 m (8'6")	3.10 m (10'2")	2.25 m (7'5")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS14 (CW30 S 専用カブラ付き)

足回り	L	
カウンタウエイト	3.57 mt	
ブームの種類	リーチ	
スティックの長さ	2.60 m (8'6")	3.10 m (10'2")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

CW30 S - チルトローテータ TRS10 - CW30 S

足回り	L	
カウンタウエイト	3.57 mt	
ブームの種類	リーチ	
スティックの長さ	2.60 m (8'6")	3.10 m (10'2")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	

チルトローテータ TRS14 (CW30 専用カブラ付き)

足回り	L	
カウンタウエイト	3.57 mt	
ブームの種類	リーチ	
スティックの長さ	2.60 m (8'6")	3.10 m (10'2")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

CW30 - チルトローテータ TRS14 - CW30

足回り	L
カウンタウエイト	3.57 mt
ブームの種類	リーチ
スティックの長さ	2.60 m (8'6")
H110 S	✓
H115 S	✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

317 (続き)

チルトローテータ TRS14 (S60 専用カブラ付き)

足回り	L			
カウンタウエイト	3.05 mt			
ブームの種類	リーチ			
スティックの長さ	2.60 m (8'6")	2.90 m (9'6")	3.10 m (10'2")	2.90 m SD (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS14 (S60 専用カブラ付き) (続き)

足回り	L					
カウンタウエイト	3.57 mt					
ブームの種類	リーチ					
スティックの長さ	2.60 m (8'6")	2.90 m (9'6")	3.10 m (10'2")	2.90 m SD (9'6")	2.25 m (7'5")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S60 - チルトローテータ TRS14 - S60

足回り	L			
カウンタウエイト	3.57 mt			
ブームの種類	リーチ		VA	
スティックの長さ	2.60 m (8'6")	3.10 m (10'2")	2.25 m (7'5")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		

チルトローテータ TRS14 (HCS60 専用カブラ付き)

足回り	L			
カウンタウエイト	3.57 mt			
ブームの種類	リーチ		VA	
スティックの長さ	2.60 m (8'6")	3.10 m (10'2")	2.25 m (7'5")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓

HCS60 - チルトローテータ TRS14 - HCS60

足回り	L			
カウンタウエイト	3.57 mt			
ブームの種類	リーチ		VA	
スティックの長さ	2.60 m (8'6")	3.10 m (10'2")	2.25 m (7'5")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		

チルトローテータ TRS14 (HCS65 専用カブラ付き)

足回り	L			
カウンタウエイト	3.57 mt			
ブームの種類	リーチ		VA	
スティックの長さ	2.60 m (8'6")	3.10 m (10'2")	2.25 m (7'5")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50 % 未満)
 不適合

317 (続き)

HCS65 - チルトローテータ TRS14 - HCS65

足回り	L			
カウンタウエイト	3.57 mt			
ブームの種類	リーチ		VA	
スティックの長さ	2.60 m (8'6")	3.10 m (10'2")	2.25 m (7'5")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓			

318D2

ピンオン式

足回り	L			
カウンタウエイト	-			
ブームの種類	リーチ		リーチ HD	
スティックの長さ	2.60 m (8'6")	2.90 m (9'6")	2.60 m HD (8'6")	2.90 m (9'6")
H115 GC	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓

Cat ビングラバカブラ

足回り	L			
カウンタウエイト	-			
ブームの種類	リーチ		リーチ HD	
スティックの長さ	2.60 m (8'6")	2.90 m (9'6")	2.60 m HD (8'6")	2.90 m (9'6")
H115 GC	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓*	✓*	✓*

CW-30 S 専用カブラ

足回り	L
カウンタウエイト	-
ブームの種類	リーチ
スティックの長さ	2.60 m (8'6")
H115 GC	✓
H115 S	✓
H120 S	✓

CW-30 専用カブラ

足回り	L
カウンタウエイト	-
ブームの種類	リーチ
スティックの長さ	2.60 m (8'6")
H115 GC	✓
H115 S	✓
H120 S	✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

318F

ピンオン式

足回り	L					
カウンタウエイト	—					
ブームの種類	リーチ				VA	
スティックの長さ	2.25 m (7'5")	2.60 m (8'6")	2.90 m (9'6")	3.10 m (10'2")	2.25 m (7'5")	2.60 m (8'6")
H115 GC			✓	✓		
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓		

Cat ピングラバカブラ

足回り	L					
カウンタウエイト	—					
ブームの種類	リーチ				VA	
スティックの長さ	2.25 m (7'5")	2.60 m (8'6")	2.90 m (9'6")	3.10 m (10'2")	2.25 m (7'5")	2.60 m (8'6")
H115 GC			✓	✓		
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
H130 S	✓	✓*	✓*			

CW-30 S 専用カブラ

足回り	L					
カウンタウエイト	—					
ブームの種類	リーチ				VA	
スティックの長さ	2.25 m (7'5")	2.60 m (8'6")	2.90 m (9'6")	3.10 m (10'2")	2.25 m (7'5")	2.60 m (8'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓		
H130 S	✓	✓*	✓*			

CW-30 専用カブラ

足回り	L					
カウンタウエイト	—					
ブームの種類	リーチ				VA	
スティックの長さ	2.25 m (7'5")	2.60 m (8'6")	2.90 m (9'6")	3.10 m (10'2")	2.25 m (7'5")	2.60 m (8'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓*	✓*			

320D2 GC

ピンオン式

足回り	—	
カウンタウエイト	—	
ブームの種類	リーチ	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

320D2 GC (続き)

Cat ビングラバカブラ

足回り	—	
カウンタウエイト	—	
ブームの種類	リーチ	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓*

CW-40 S 専用カブラ

足回り	—	
カウンタウエイト	—	
ブームの種類	リーチ	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

CW-40 専用カブラ

足回り	—	
カウンタウエイト	—	
ブームの種類	リーチ	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓*

320D2

ピンオン式

足回り	—			L		
カウンタウエイト	—			—		
ブームの種類	リーチ HD		ME	リーチ HD		ME
スティックの長さ	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.40 m (7'10")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.40 m (7'10")
H115 S	✓	✓		✓	✓	
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ビングラバカブラ

足回り	—		L	
カウンタウエイト	—		—	
ブームの種類	リーチ HD		リーチ HD	
スティックの長さ	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓*		✓	✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

320D2 (続き)

CW-40 S 専用カブラ

足回り	L	
カウンタウエイト	-	
ブームの種類	リーチ HD	
スティックの長さ	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")
H115 S	✓	✓
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

CW-40 専用カブラ

足回り	L	
カウンタウエイト	-	
ブームの種類	リーチ HD	
スティックの長さ	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")
H115 S	✓	✓
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

320F

ピンオン式

足回り	-		L			
カウンタウエイト	-		-			
ブームの種類	リーチ	VA	リーチ		VA	
スティックの長さ	2.92 m HD (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ビングラバカブラ

足回り	-		L			
カウンタウエイト	-		-			
ブームの種類	リーチ	リーチ		VA		
スティックの長さ	2.92 m HD (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	
H130 S	✓*	✓	✓	✓	✓	

CW-40 S 専用カブラ

足回り	-		L			
カウンタウエイト	-		-			
ブームの種類	リーチ	VA	リーチ		VA	
スティックの長さ	2.92 m HD (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50 % 未満)
 不適合

320F (続き)

CW-40 専用カブラ

足回り	—		L			
カウンタウエイト	—		—			
ブームの種類	リーチ	VA	リーチ		VA	
スティックの長さ	2.92 m HD (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

320 GC

ピンオン式

足回り	—				L	
カウンタウエイト	3.7 mt		4.2 mt		4.2 mt	
ブームの種類	リーチ		リーチ		リーチ	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓†	✓	✓†	✓	✓†

Cat ピングラバカブラ

足回り	—				L	
カウンタウエイト	3.7 mt		4.2 mt		4.2 mt	
ブームの種類	リーチ		リーチ		リーチ	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†
H130 S	✓†	✓†*	✓†	✓†	✓†	✓†

CW-40 S 専用カブラ

足回り	—				L	
カウンタウエイト	3.7 mt		4.2 mt		4.2 mt	
ブームの種類	リーチ		リーチ		リーチ	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†
H130 S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†

CW-40 専用カブラ

足回り	—				L	
カウンタウエイト	3.7 mt		4.2 mt		4.2 mt	
ブームの種類	リーチ		リーチ		リーチ	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†
H130 S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

320 GX

CW-40 S 専用カブラ

足回り	—	
カウンタウエイト	3.6 mt	
ブームの種類	リーチ	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.70 m (8'10")
H115 S	✓	✓
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

CW-40 専用カブラ

足回り	—	
カウンタウエイト	3.6 mt	
ブームの種類	リーチ	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.70 m (8'10")
H115 S	✓	✓
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

320

ピンオン式

足回り	—			
カウンタウエイト	3.7 mt			
ブームの種類	リーチ		リーチ HD	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓†	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	L							
カウンタウエイト	3.7 mt				4.2 mt			
ブームの種類	リーチ HD		リーチ		リーチ HD		VA	
スティックの長さ	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓†	✓	✓	✓	✓†

Cat ビングラバカブラ

足回り	—			
カウンタウエイト	3.7 mt			
ブームの種類	リーチ		リーチ HD	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓†	✓†	✓	✓
H130 S	✓†	✓†*	✓*	

(次ページに続く)

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

320 (続き)

Cat ビングラバカブラ (続き)

足回り	L							
カウンタウエイト	3.7 mt				4.2 mt			
ブームの種類	リーチ HD		リーチ		リーチ HD		VA	
スティックの長さ	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†
H130 S	✓	✓	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†

CW-40 S 専用カブラ

足回り	L							
カウンタウエイト	3.7 mt				4.2 mt			
ブームの種類	リーチ HD		リーチ		リーチ HD		VA	
スティックの長さ	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†
H130 S	✓	✓	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†

CW-40 専用カブラ

足回り	L							
カウンタウエイト	3.7 mt				4.2 mt			
ブームの種類	リーチ HD		リーチ		リーチ HD		VA	
スティックの長さ	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†
H130 S	✓	✓	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†

323D2

ピンオン式

足回り	L			
カウンタウエイト	-			
ブームの種類	リーチ	リーチ HD		ME
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.40 m (7'10")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓

Cat ビングラバカブラ

足回り	L		
カウンタウエイト	-		
ブームの種類	リーチ HD		ME
スティックの長さ	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.40 m (7'10")
H120 S	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

323D2 (続き)

CW-40 S 専用カブラ

足回り	L	
カウンタウエイト	—	
ブームの種類	リーチ HD	
スティックの長さ	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

CW-40 専用カブラ

足回り	L		
カウンタウエイト	—		
ブームの種類	リーチ HD		ME
スティックの長さ	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.40 m (7'10")
H120 S	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓

323F

ピンオン式

足回り	L						
カウンタウエイト	—						
ブームの種類	リーチ		リーチ HD			VA	
スティックの長さ	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m HD-TR (9'7")	3.86 m HD (12'8")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	L							
カウンタウエイト	5.35 mt				—			
ブームの種類	リーチ		VA		リーチ		VA	
スティックの長さ	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ピングラバカブラ

足回り	L						
カウンタウエイト	—						
ブームの種類	リーチ		リーチ HD			VA	
スティックの長さ	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m HD-TR (9'7")	3.86 m HD (12'8")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50 % 未満)
 不適合

323F (続き)

Cat ビングラバカブラ (続き)

足回り	L				LN			
カウンタウエイト	5.35 mt				-			
ブームの種類	リーチ		VA		リーチ		VA	
スティックの長さ	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	

CW-40 S 専用カブラ

足回り	L							
カウンタウエイト	-				5.35 mt			
ブームの種類	リーチ		VA		リーチ		VA	
スティックの長さ	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-40 S 専用カブラ (続き)

足回り	LN			
カウンタウエイト	-			
ブームの種類	リーチ		VA	
スティックの長さ	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓*

CW-40 専用カブラ

足回り	L							
カウンタウエイト	-				5.35 mt			
ブームの種類	リーチ		VA		リーチ		VA	
スティックの長さ	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-40 専用カブラ (続き)

足回り	LN			
カウンタウエイト	-			
ブームの種類	リーチ		VA	
スティックの長さ	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓*

323 GC

ピンオン式

足回り	L	
カウンタウエイト	4.7 mt	
ブームの種類	リーチ	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓+

(次ページに続く)

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

323 GC (続き)

Cat ビングラバカブラ

足回り	L	
カウンタウエイト	4.7 mt	
ブームの種類	リーチ	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H120 S	✓ +	✓ +
H130 S	✓ +	✓ +

CW-40 S 専用カブラ

足回り	L	
カウンタウエイト	4.7 mt	
ブームの種類	リーチ	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

CW-40 専用カブラ

足回り	L	
カウンタウエイト	4.7 mt	
ブームの種類	リーチ	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

323 GX

ピンオン式

足回り	—	L	MID
カウンタウエイト	4.55 mt	4.25 mt	4.25 mt
ブームの種類	リーチ	リーチ	リーチ
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓
H130 S	✓ +	✓ +	✓ +

CW-40 S 専用カブラ

足回り	MID
カウンタウエイト	4.25 mt
ブームの種類	リーチ
スティックの長さ	2.92 m (9'7")
H120 S	✓
H130 S	✓

CW-40 専用カブラ

足回り	MID
カウンタウエイト	4.25 mt
ブームの種類	リーチ
スティックの長さ	2.92 m (9'7")
H120 S	✓
H130 S	✓

(次ページに続く)

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

323

ピンオン式

足回り	L						
カウンタウエイト	4.2 mt						
ブームの種類	リーチ			リーチ HD			
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	3.86 m (12'8")	2.50 m (8'2")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓†	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	L				
カウンタウエイト	4.2 mt		5.4 mt		
ブームの種類	VA		リーチ		
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	3.86 m (12'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓†	✓	✓†	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	L						
カウンタウエイト	5.4 mt						
ブームの種類	リーチ HD					VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m TR (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓†

ピンオン式 (続き)

足回り	LN					SA		
カウンタウエイト	4.5 mt					4.5 mt		
ブームの種類	リーチ		VA		リーチ		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓†	✓	✓†	✓	✓†	✓	✓†

Cat ピングラバカブラ

足回り	L						
カウンタウエイト	4.2 mt						
ブームの種類	リーチ			リーチ HD			
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	3.86 m (12'8")	2.50 m (8'2")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")
H120 S	✓†	✓†	✓†	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓†	✓†		✓	✓	✓	✓

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	L				
カウンタウエイト	4.2 mt		5.4 mt		
ブームの種類	VA		リーチ		
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	3.86 m (12'8")
H120 S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†
H130 S	✓†	✓†	✓†	✓†	

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - 履带式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

323 (続き)

Cat ビングラバカブラ (続き)

足回り	L						
カウンタウエイト	5.4 mt						
ブームの種類	リーチ HD					VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m TR (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓ +	✓ +
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓ +	✓ +

CW-40 S 専用カブラ

足回り	L						
カウンタウエイト	4.2 mt						
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA		
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	
H120 S	✓ +	✓ +	✓	✓	✓ +	✓ +	
H130 S	✓ +	✓ +	✓	✓	✓ +	✓ +	

CW-40 S 専用カブラ (続き)

足回り	L						
カウンタウエイト	5.4 mt						
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA		
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	
H120 S	✓ +	✓ +	✓	✓	✓ +	✓ +	
H130 S	✓ +	✓ +	✓	✓	✓ +	✓ +	

CW-40 専用カブラ

足回り	L						
カウンタウエイト	4.2 mt						
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA		
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	
H120 S	✓ +	✓ +	✓	✓	✓ +	✓ +	
H130 S	✓ +	✓ +	✓	✓	✓ +	✓ +	

CW-40 専用カブラ (続き)

足回り	L						
カウンタウエイト	5.4 mt						
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA		
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	
H120 S	✓ +	✓ +	✓	✓	✓ +	✓ +	
H130 S	✓ +	✓ +	✓	✓	✓ +	✓ +	

S70 専用カブラ

足回り	L						
カウンタウエイト	4.2 mt						
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA		
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

(次ページに続く)

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

323 (続き)

S70 専用カブラ (続き)

足回り	L					
カウンタウエイト	5.4 mt					
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S70 専用カブラ (続き)

足回り	LN				SA			
カウンタウエイト	4.5 mt				4.5 mt			
ブームの種類	リーチ		VA		リーチ		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS70 専用カブラ

足回り	L					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS70 専用カブラ (続き)

足回り	L					
カウンタウエイト	5.4 mt					
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS70 専用カブラ (続き)

足回り	LN				SA			
カウンタウエイト	4.5 mt				4.5 mt			
ブームの種類	リーチ		VA		リーチ		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS70-55 専用カブラ

足回り	L					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

ブレイカ技術仕様

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50 % 未満)
 不適合

323 (続き)

HCS70-55 専用カブラ (続き)

足回り	L					
カウンタウエイト	5.4 mt					
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS70-55 専用カブラ (続き)

足回り	LN				SA			
カウンタウエイト	4.5 mt				4.5 mt			
ブームの種類	リーチ		VA		リーチ		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS18 (CW30 S 専用カブラ付き)

足回り	L					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS18 (CW30 S 専用カブラ付き) (続き)

足回り	L					
カウンタウエイト	5.4 mt					
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS18 (CW30 S 専用カブラ付き) (続き)

足回り	LN				SA			
カウンタウエイト	4.5 mt				4.5 mt			
ブームの種類	リーチ	リーチ	VA	VA	リーチ	リーチ	VA	VA
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW30 S - チルトローテータ TRS18 - CW30 S

足回り	L					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	リーチ	リーチ	リーチ HD	リーチ HD	VA	VA
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - 履带式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50 % 未満)
 不適合

323 (続き)

CW30 S - チルトローテータ TRS18 - CW30 S (続き)

足回り	L					
カウンタウエイト	5.4 mt					
ブームの種類	リーチ	リーチ	リーチ HD	リーチ HD	VA	VA
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW30 S - チルトローテータ TRS18 - CW30 S (続き)

足回り	LN				SA			
カウンタウエイト	4.5 mt				4.5 mt			
ブームの種類	リーチ	リーチ	VA	VA	リーチ	リーチ	VA	VA
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓			✓	✓		

チルトローテータ TRS18 (CW30 専用カブラ付き)

足回り	L					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS18 (CW30 専用カブラ付き) (続き)

足回り	L					
カウンタウエイト	5.4 mt					
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS18 (CW30 専用カブラ付き) (続き)

足回り	LN				SA			
カウンタウエイト	4.5 mt				4.5 mt		4.5 mt	
ブームの種類	リーチ		VA		リーチ		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

CW30 - チルトローテータ TRS18 - CW30

足回り	L					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

323 (続き)

CW30 - チルトローテータ TRS18 - CW30 (続き)

足回り	L					
カウンタウエイト	5.4 mt					
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW30 - チルトローテータ TRS18 - CW30 (続き)

足回り	LN				SA			
カウンタウエイト	4.5 mt				4.5 mt			
ブームの種類	リーチ		VA		リーチ		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓				✓			

チルトローテータ TRS18 (S70 専用カブラ付き)

足回り	L							
カウンタウエイト	4.2 mt							
ブームの種類	リーチ			リーチ HD			VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	3.86 m (12'8")	2.50 m (8'2")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS18 (S70 専用カブラ付き) (続き)

足回り	L					
カウンタウエイト	5.4 mt					
ブームの種類	リーチ			リーチ HD		
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	3.86 m (12'8")	2.50 m (8'2")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	✓

チルトローテータ TRS18 (S70 専用カブラ付き) (続き)

足回り	L			LN			
カウンタウエイト	5.4 mt			4.5 mt			
ブームの種類	リーチ HD		VA	リーチ		VA	
スティックの長さ	2.92 m HD (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

チルトローテータ TRS18 (S70 専用カブラ付き) (続き)

足回り	SA			
カウンタウエイト	4.5 mt			
ブームの種類	リーチ		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

323 (続き)

S70 - チルトローテータ TRS18 - S70

足回り	L					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S70 - チルトローテータ TRS18 - S70 (続き)

足回り	L					
カウンタウエイト	5.4 mt					
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S70 - チルトローテータ TRS18 - S70 (続き)

足回り	LN				SA			
カウンタウエイト	4.5 mt				4.5 mt			
ブームの種類	リーチ		VA		リーチ		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS18 (HCS70 専用カブラ付き)

足回り	L					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS18 (HCS70 専用カブラ付き) (続き)

足回り	L					
カウンタウエイト	5.4 mt					
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS18 (HCS70 専用カブラ付き) (続き)

足回り	LN				SA			
カウンタウエイト	4.5 mt				4.5 mt			
ブームの種類	リーチ		VA		リーチ		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

323 (続き)

HCS70 - チルトローテータ TRS18 - HCS70

足回り	L					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓		

HCS70 - チルトローテータ TRS18 - HCS70 (続き)

足回り	L					
カウンタウエイト	5.4 mt					
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS70 - チルトローテータ TRS18 - HCS70 (続き)

足回り	LN			SA		
カウンタウエイト	4.5 mt			4.5 mt		
ブームの種類	リーチ		VA	リーチ		VA
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S				✓		

チルトローテータ TRS18 (HCS70-55 専用カブラ付き)

足回り	L					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS18 (HCS70-55 用カブラ付き) (続き)

足回り	L					
カウンタウエイト	5.4 mt					
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS70-55 - TRS18 - HCS70-55

足回り	L					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

(次ページに続く)

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

323 (続き)

HCS70-55 - TRS18 - HCS70-55 (続き)

足回り	L					
カウンタウエイト	5.4 mt					
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓		✓	✓

HCS70-55 - TRS18 - HCS70-55 (続き)

足回り	LN		SA		
カウンタウエイト	4.5 mt		4.5 mt		
ブームの種類	リーチ		リーチ		VA
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S					

325F CR

ピンオン式

足回り	L	
カウンタウエイト	-	
ブームの種類	リーチ	VA
スティックの長さ	2.92 m HD (9'7")	2.92 m HD (9'7")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

Cat ビングラバカブラ

足回り	L	
カウンタウエイト	-	
ブームの種類	リーチ	VA
スティックの長さ	2.92 m HD (9'7")	2.92 m HD (9'7")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

CW-40 S 専用カブラ

足回り	L	
カウンタウエイト	-	
ブームの種類	リーチ	VA
スティックの長さ	2.92 m HD (9'7")	2.92 m HD (9'7")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

CW-40 専用カブラ

足回り	L	
カウンタウエイト	-	
ブームの種類	リーチ	VA
スティックの長さ	2.92 m HD (9'7")	2.92 m HD (9'7")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

325

ピンオン式

足回り	—		L	
カウンタウエイト	4.9 mt		4.9 mt	
ブームの種類	リーチ	リーチ HD	リーチ	リーチ HD
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓+	✓*	✓+	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	L					
カウンタウエイト	6.7 mt					
ブームの種類	リーチ			リーチ HD		VA
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m TR (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓+	✓	✓	✓+	✓	✓+

ピンオン式 (続き)

足回り	L					
カウンタウエイト	8.3 mt					
ブームの種類	リーチ			リーチ HD		VA
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m TR (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓+	✓	✓	✓+	✓	✓+

ピンオン式 (続き)

足回り	L (ブレード装着時、上げ)					
カウンタウエイト	4.9 mt					
ブームの種類	リーチ			リーチ HD		VA
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m TR (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓+	✓	✓	✓+	✓	✓+

Cat ピングラバカブラ

足回り	—		L	
カウンタウエイト	4.9 mt		4.9 mt	
ブームの種類	リーチ	リーチ HD	リーチ	リーチ HD
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")
H120 S	✓+*	✓*	✓+	✓
H130 S			✓+	✓+*

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	L					
カウンタウエイト	6.7 mt					
ブームの種類	リーチ			リーチ HD		VA
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m TR (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")
H120 S	✓+	✓	✓	✓+	✓	✓+
H130 S	✓+	✓	✓	✓+	✓	✓+

(次ページに続く)

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

325 (続き)

Cat ビングラバカブラ (続き)

足回り	L					
カウンタウエイト	8.3 mt					
ブームの種類	リーチ			リーチ HD		VA
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m TR (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")
H120 S	✓ +	✓	✓	✓ +	✓	✓ +
H130 S	✓ +	✓	✓	✓ +	✓	✓ +

Cat ビングラバカブラ (続き)

足回り	L (ブレード装着時、上げ)					
カウンタウエイト	4.9 mt					
ブームの種類	リーチ			リーチ HD		VA
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m TR (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")
H120 S	✓ +	✓	✓	✓ +	✓	✓ +
H130 S	✓ +	✓	✓	✓ +	✓	

CW-40 S 専用カブラ

足回り	L (ブレード装着時、上げ)				
カウンタウエイト	4.9 mt				
ブームの種類	リーチ	リーチ	リーチ HD	リーチ HD	VA
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓

CW-40 S 専用カブラ (続き)

足回り	L				
カウンタウエイト	6.7 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓

CW-40 S 専用カブラ (続き)

足回り	L				
カウンタウエイト	8.3 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓

CW-40 専用カブラ

足回り	L				
カウンタウエイト	6.7 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

325 (続き)

CW-40 専用カブラ (続き)

足回り	L				
カウンタウエイト	8.3 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓

CW-40 専用カブラ (続き)

足回り	L (ブレード装着時、上げ)				
カウンタウエイト	4.9 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓

S70 専用カブラ

足回り	L				
カウンタウエイト	6.7 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓

S70 専用カブラ (続き)

足回り	L				
カウンタウエイト	8.3 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓

S70 専用カブラ (続き)

足回り	L (ブレード装着時、上げ)				
カウンタウエイト	4.9 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓

HCS70 専用カブラ

足回り	L				
カウンタウエイト	6.7 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

325 (続き)

HCS70 専用カブラ (続き)

足回り	L				
カウンタウエイト	8.3 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓

HCS70 専用カブラ (続き)

足回り	L (ブレード装着時、上げ)				
カウンタウエイト	4.9 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓

HCS70-55 専用カブラ

足回り	L				
カウンタウエイト	6.7 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓

HCS70-55 専用カブラ (続き)

足回り	L				
カウンタウエイト	8.3 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓

HCS70-55 専用カブラ (続き)

足回り	L (ブレード装着時、上げ)				
カウンタウエイト	4.9 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS18 (CW30 S 専用カブラ付き)

足回り	L				
カウンタウエイト	6.7 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

325 (続き)

チルトローテータ TRS18 (CW30 S 専用カブラ付き) (続き)

足回り	L				
カウンタウエイト	8.3 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS18 (CW30 S 専用カブラ付き) (続き)

足回り	L (ブレード装着時、上げ)				
カウンタウエイト	4.9 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓

CW30 S - チルトローテータ TRS18 - CW30 S

足回り	L				
カウンタウエイト	6.7 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓

CW30 S - チルトローテータ TRS18 - CW30 S (続き)

足回り	L				
カウンタウエイト	8.3 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓

CW30 S - チルトローテータ TRS18 - CW30 S (続き)

足回り	L (ブレード装着時、上げ)				
カウンタウエイト	4.9 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS18 (CW30 専用カブラ付き)

足回り	L				
カウンタウエイト	6.7 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

325 (続き)

チルトローテータ TRS18 (CW30 専用カブラ付き) (続き)

足回り	L				
カウンタウエイト	8.3 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS18 (CW30 専用カブラ付き) (続き)

足回り	L (ブレード装着時、上げ)				
カウンタウエイト	4.9 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓

CW30 - チルトローテータ TRS18 - CW30

足回り	L				
カウンタウエイト	6.7 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓

CW30 - チルトローテータ TRS18 - CW30 (続き)

足回り	L				
カウンタウエイト	8.3 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓

CW30 - チルトローテータ TRS18 - CW30 (続き)

足回り	L (ブレード装着時、上げ)				
カウンタウエイト	4.9 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S					

S70 - チルトローテータ TRS18 - S70

足回り	L				
カウンタウエイト	6.7 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

325 (続き)

S70 - チルトローテータ TRS18 - S70 (続き)

足回り	L				
カウンタウエイト	8.3 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓

S70 - チルトローテータ TRS18 - S70 (続き)

足回り	L (ブレード装着時、上げ)				
カウンタウエイト	4.9 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓		

チルトローテータ TRS18 (HCS70-55 専用カブラ付き)

足回り	L					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS18 (HCS70-55 用カブラ付き) (続き)

足回り	L					
カウンタウエイト	5.4 mt					
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")	2.50 m HD (8'2")	2.92 m HD (9'7")	2.50 m (8'2")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

325 トンネル仕様

ピンオン式

足回り	L	
カウンタウエイト	4.9 mt	
ブームの種類	ショートリーチ	ME
スティックの長さ	3.20 m (10'6")	2.40 m (7'10")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓
H140 S		✓

Cat ピングラバカブラ

足回り	L	
カウンタウエイト	4.9 mt	
ブームの種類	ショートリーチ	ME
スティックの長さ	3.20 m (10'6")	2.40 m (7'10")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

325 トンネル仕様 (続き)

チルトローテータ TRS18 (S70 専用カブラ付き)

足回り	—		L	
カウンタウエイト	4.9 mt		4.9 mt	
ブームの種類	リーチ	リーチ HD	リーチ	リーチ HD
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S			✓	✓

チルトローテータ TRS18 (S70 専用カブラ付き) (続き)

足回り	L					
カウンタウエイト	6.7 mt					
ブームの種類	リーチ			リーチ HD		VA
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m TR (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS18 (S70 専用カブラ付き) (続き)

足回り	L					
カウンタウエイト	8.3 mt					
ブームの種類	リーチ			リーチ HD		VA
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m TR (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS18 (S70 専用カブラ付き) (続き)

足回り	L (ブレード装着時、上げ)					
カウンタウエイト	4.9 mt					
ブームの種類	リーチ			リーチ HD		VA
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m TR (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS18 (HCS70 専用カブラ付き)

足回り	L				
カウンタウエイト	6.7 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS18 (HCS70 専用カブラ付き) (続き)

足回り	L				
カウンタウエイト	8.3 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

ブレード技術仕様

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

325 トンネル仕様 (続き)

チルトローテータ TRS18 (HCS70 専用カブラ付き) (続き)

足回り	L (ブレード装着時、上げ)				
カウンタウエイト	4.9 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	

HCS70 - チルトローテータ TRS18 - HCS70

足回り	L				
カウンタウエイト	6.7 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	

HCS70 - チルトローテータ TRS18 - HCS70 (続き)

足回り	L				
カウンタウエイト	8.3 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓

HCS70 - チルトローテータ TRS18 - HCS70 (続き)

足回り	L (ブレード装着時、上げ)				
カウンタウエイト	4.9 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S					

HCS70-55 - TRS18 - HCS70-55

足回り	L				
カウンタウエイト	6.7 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓

HCS70-55 - TRS18 - HCS70-55 (続き)

足回り	L				
カウンタウエイト	8.3 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

325 トンネル仕様 (続き)

HCS70-55 - TRS18 - HCS70-55 (続き)

足回り	L (ブレード装着時、上げ)			
カウンタウエイト	4.9 mt			
ブームの種類	リーチ		リーチ HD	
スティックの長さ	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")	2.92 m (9'7")	2.92 m HD (9'7")
H115 S	✓	✓	✓	✓

326D2

ピンオン式

足回り	L		
カウンタウエイト	-		
ブームの種類	リーチ		リーチ HD
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")	2.95 m HD (9'8")
H120 S	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓

Cat ピングラバカブラ

足回り	L		
カウンタウエイト	-		
ブームの種類	リーチ		リーチ HD
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")	2.95 m HD (9'8")
H120 S	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓

CW-40 専用カブラ

足回り	L	
カウンタウエイト	-	
ブームの種類	リーチ	リーチ HD
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.95 m HD (9'8")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓
H140 S	✓	✓

326F

ピンオン式

足回り	L				
カウンタウエイト	-				
ブームの種類	リーチ HD			VA	
スティックの長さ	2.50 m HD (8'2")	2.95 m HD (9'8")	3.60 m HD (11'10")	2.50 m HD (8'2")	2.95 m HD (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

326F (続き)

ピンオン式 (続き)

足回り	LN			
カウンタウエイト	—			
ブームの種類	リーチ HD		VA	
スティックの長さ	2.50 m HD (8'2")	2.95 m HD (9'8")	2.50 m HD (8'2")	2.95 m HD (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓

Cat ピングラバカブラ

足回り	L				
カウンタウエイト	—				
ブームの種類	リーチ HD			VA	
スティックの長さ	2.50 m HD (8'2")	2.95 m HD (9'8")	3.60 m HD (11'10")	2.50 m HD (8'2")	2.95 m HD (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓*	✓	✓

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	LN			
カウンタウエイト	—			
ブームの種類	リーチ HD		VA	
スティックの長さ	2.50 m HD (8'2")	2.95 m HD (9'8")	2.50 m HD (8'2")	2.95 m HD (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓*	

CW-40 専用カブラ

足回り	L				LN			
カウンタウエイト	—				—			
ブームの種類	リーチ HD		VA		リーチ HD		VA	
スティックの長さ	2.50 m HD (8'2")	2.95 m HD (9'8")	2.50 m HD (8'2")	2.95 m HD (9'8")	2.50 m HD (8'2")	2.95 m HD (9'8")	2.50 m HD (8'2")	2.95 m HD (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

326 GC

ピンオン式

足回り	MID	—	L
カウンタウエイト	4.6 mt	4.6 mt	4.6 mt
ブームの種類	リーチ	リーチ	リーチ
スティックの長さ	2.95 m HD (9'8")	2.95 m (9'8")	2.95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

326

ピンオン式

足回り	L						
カウンタウエイト	4.6 mt						
ブームの種類	リーチ			リーチ HD		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")	3.60 m (11'10")	2.50 m (8'2")	2.95 m HD (9'8")	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	LN				
カウンタウエイト	4.6 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD	VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")	2.95 m HD (9'8")	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ピングラバカブラ

足回り	L						
カウンタウエイト	4.6 mt						
ブームの種類	リーチ			リーチ HD		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")	3.60 m (11'10")	2.95 m HD (9'8")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	LN				
カウンタウエイト	4.6 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD	VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")	2.95 m HD (9'8")	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓*	✓	✓*

CW-40 専用カブラ

足回り	L					
カウンタウエイト	4.6 mt					
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")	2.50 m (8'2")	2.95 m HD (9'8")	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

326 (続き)

CW-40 専用カブラ (続き)

足回り	LN				
カウンタウエイト	4.6 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD	VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")	2.95 m HD (9'8")	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓

S70 専用カブラ

足回り	L				
カウンタウエイト	4.6 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD	VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")	2.95 m HD (9'8")	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓

S70 専用カブラ (続き)

足回り	LN				
カウンタウエイト	4.6 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD	VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")	2.95 m HD (9'8")	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓

S80 専用カブラ

足回り	L					
カウンタウエイト	4.6 mt					
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")	2.95 m HD (9'8")	2.95 m HD (9'8")	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S80 専用カブラ (続き)

足回り	LN					
カウンタウエイト	4.6 mt					
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")	2.95 m HD (9'8")	2.95 m HD (9'8")	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	

(次ページに続く)

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

326 (続き)

HCS70 専用カブラ

足回り	L				
カウンタウエイト	4.6 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD	VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")	2.95 m HD (9'8")	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓

HCS70 専用カブラ (続き)

足回り	LN				
カウンタウエイト	4.6 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD	VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")	2.95 m HD (9'8")	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓

HCS70 専用カブラ (続き)

足回り	L				
カウンタウエイト	4.6 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD	VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")	2.95 m HD (9'8")	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓

HCS70 専用カブラ (続き)

足回り	LN				
カウンタウエイト	4.6 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD	VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")	2.95 m HD (9'8")	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓

HCS70-55 専用カブラ

足回り	L				
カウンタウエイト	4.6 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD	VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")	2.95 m HD (9'8")	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

326 (続き)

HCS70-55 専用カブラ (続き)

足回り	LN				
カウンタウエイト	4.6 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD	VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")	2.95 m HD (9'8")	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓

HCS80 専用カブラ

足回り	L				
カウンタウエイト	4.6 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD	VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")	2.95 m HD (9'8")	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓

HCS80 専用カブラ (続き)

足回り	LN				
カウンタウエイト	4.6 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD	VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")	2.95 m HD (9'8")	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS23 (CW40 専用カブラ付き)

足回り	L					
カウンタウエイト	4.6 mt					
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")	2.95 m HD (9'8")	2.95 m HD (9'8")	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS23 (CW40 専用カブラ付き) (続き)

足回り	LN					
カウンタウエイト	4.6 mt					
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")	2.95 m HD (9'8")	2.95 m HD (9'8")	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

326 (続き)

CW40 - TRS23 - CW40

足回り	L				
カウンタウエイト	4.6 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD	VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")	2.95 m HD (9'8")	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓

CW40 - TRS23 - CW40 (続き)

足回り	LN				
カウンタウエイト	4.6 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD	VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")	2.95 m HD (9'8")	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓				

チルトローテータ TRS23 (CW45 S 専用カブラ付き)

足回り	L				
カウンタウエイト	4.6 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD	VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS23 (CW45 S 専用カブラ付き) (続き)

足回り	LN				
カウンタウエイト	4.6 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD	VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	

チルトローテータ TRS23 (S70 専用カブラ付き)

足回り	L					
カウンタウエイト	4.6 mt					
ブームの種類	リーチ			リーチ HD	VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")	3.60 m (11'10")	2.95 m HD (9'8")	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS23 (S70 専用カブラ付き) (続き)

足回り	LN				
カウンタウエイト	4.6 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD	VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")	2.95 m HD (9'8")	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

ブレイカ技術仕様

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

326 (続き)

S70 - TRS23 - S70

足回り	L					
カウンタウエイト	4.6 mt					
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")	2.95 m HD (9'8")	2.95 m HD (9'8")	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S70 - TRS23 - S70 (続き)

足回り	LN					
カウンタウエイト	4.6 mt					
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")	2.95 m HD (9'8")	2.95 m HD (9'8")	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS23 (S80 専用カブラ付き)

足回り	L					
カウンタウエイト	4.6 mt					
ブームの種類	リーチ		リーチ HD	VA		
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")	3.60 m (11'10")	2.95 m HD (9'8")	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS23 (S80 専用カブラ付き) (続き)

足回り	LN					
カウンタウエイト	4.6 mt					
ブームの種類	リーチ		リーチ HD	VA		
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")	2.95 m HD (9'8")	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")	
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	

S80 - TRS23 - S80

足回り	L			LN		
カウンタウエイト	4.6 mt			4.6 mt		
ブームの種類	リーチ	リーチ HD	VA	リーチ	リーチ HD	VA
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓			

HCS70 - TRS23 - HCS70

足回り	L					
カウンタウエイト	4.6 mt					
ブームの種類	リーチ		リーチ HD	VA		
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")	2.95 m HD (9'8")	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")	
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	

(次ページに続く)

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

326 (続き)

HCS70 - TRS23 - HCS70 (続き)

足回り	LN				
カウンタウエイト	4.6 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD	VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")	2.95 m HD (9'8")	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓				

HCS70-55 - TRS23 - HCS70-55

足回り	L				
カウンタウエイト	4.6 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD	VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")	2.95 m HD (9'8")	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓

HCS70-55 - TRS23 - HCS70-55 (続き)

足回り	LN				
カウンタウエイト	4.6 mt				
ブームの種類	リーチ		リーチ HD	VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")	2.95 m HD (9'8")	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓				

HCS80 - TRS23 - HCS80

足回り	L					LN
カウンタウエイト	4.6 mt					4.6 mt
ブームの種類	リーチ		リーチ HD	VA		リーチ
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")	2.95 m HD (9'8")	2.50 m (8'2")	2.95 m (9'8")	2.50 m (8'2")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓		

330D2

ピンオン式

足回り	L			
カウンタウエイト	-			
ブームの種類	リーチ	リーチ HD		ME
スティックの長さ	2.65 m (8'8")	2.65 m HD (8'8")	3.20 m HD (10'6")	2.50 m (8'2")
H120 S	✓	✓	✓	
H130 S	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

330D2 (続き)

Cat ビングラバカブラ

足回り	L			
カウンタウエイト	-			
ブームの種類	リーチ	リーチ HD		ME
スティックの長さ	2.65 m (8'8")	2.65 m HD (8'8")	3.20 m HD (10'6")	2.50 m (8'2")
H120 S	✓	✓	✓	
H130 S	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓

CW-45 S 専用カブラ

足回り	L			
カウンタウエイト	-			
ブームの種類	リーチ	リーチ HD		ME
スティックの長さ	2.65 m (8'8")	2.65 m HD (8'8")	3.20 m HD (10'6")	2.50 m (8'2")
H120 S	✓	✓	✓	
H130 S	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓

CW-45 専用カブラ

足回り	L			
カウンタウエイト	-			
ブームの種類	リーチ	リーチ HD		ME
スティックの長さ	2.65 m (8'8")	2.65 m HD (8'8")	3.20 m HD (10'6")	2.50 m (8'2")
H120 S	✓	✓	✓	
H130 S	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓

330F

ピンオン式

足回り	L				LN	
カウンタウエイト	-				-	
ブームの種類	リーチ ES	リーチ HD			リーチ HD	
スティックの長さ	3.20 m ES (10'6")	2.65 m HD (8'8")	3.20 m HD (10'6")	3.75 m HD (12'4")	2.65 m HD (8'8")	3.20 m HD (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ビングラバカブラ

足回り	L			LN		
カウンタウエイト	-			-		
ブームの種類	リーチ HD			リーチ HD		
スティックの長さ	2.65 m HD (8'8")	3.20 m HD (10'6")	3.75 m HD (12'4")	2.65 m HD (8'8")	3.20 m HD (10'6")	
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	

(次ページに続く)

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

330F (続き)

CW-45 S 専用カブラ

足回り	L		LN	
カウンタウエイト	—		—	
ブームの種類	リーチ HD		リーチ HD	
スティックの長さ	2.65 m HD (8'8")	3.20 m HD (10'6")	2.65 m HD (8'8")	3.20 m HD (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓

CW-45 専用カブラ

足回り	L		LN	
カウンタウエイト	—		—	
ブームの種類	リーチ HD		リーチ HD	
スティックの長さ	2.65 m HD (8'8")	3.20 m HD (10'6")	2.65 m HD (8'8")	3.20 m HD (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓

330 GC

ピンオン式

足回り	—					
カウンタウエイト	5.8 mt			6.7 mt		
ブームの種類	リーチ		ME	リーチ		ME
スティックの長さ	2.65 m (8'8")	3.20 m (10'6")	2.50 m (8'2")	2.65 m (8'8")	3.20 m (10'6")	2.50 m (8'2")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	L		
カウンタウエイト	6.7 mt		
ブームの種類	リーチ		ME
スティックの長さ	2.65 m (8'8")	3.20 m (10'6")	2.50 m (8'2")
H120 S	✓	✓	
H130 S	✓	✓	
H140 S	✓	✓	

Cat ビングラバカブラ

足回り	—						L	
カウンタウエイト	5.8 mt			6.7 mt			6.7 mt	
ブームの種類	リーチ		ME	リーチ		ME	リーチ	
スティックの長さ	2.65 m (8'8")	3.20 m (10'6")	2.50 m (8'2")	2.65 m (8'8")	3.20 m (10'6")	2.50 m (8'2")	2.65 m (8'8")	3.20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

330 GC (続き)

CW-45 S 専用カブラ

足回り	—						L	
カウンタウエイト	5.8 mt			6.7 mt			6.7 mt	
ブームの種類	リーチ		ME	リーチ		ME	リーチ	
スティックの長さ	2.65 m (8'8")	3.20 m (10'6")	2.50 m (8'2")	2.65 m (8'8")	3.20 m (10'6")	2.50 m (8'2")	2.65 m (8'8")	3.20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-45 専用カブラ

足回り	—						L	
カウンタウエイト	5.8 mt			6.7 mt			6.7 mt	
ブームの種類	リーチ		ME	リーチ		ME	リーチ	
スティックの長さ	2.65 m (8'8")	3.20 m (10'6")	2.50 m (8'2")	2.65 m (8'8")	3.20 m (10'6")	2.50 m (8'2")	2.65 m (8'8")	3.20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

330

ピンオン式

足回り	L						LN	
カウンタウエイト	6.7 mt						6.7 mt	
ブームの種類	リーチ			リーチ HD		ME	リーチ	
スティックの長さ	2.65 m (8'8")	3.75 m (12'4")	3.20 m (10'6")	2.65 m HD (8'8")	3.20 m HD (10'6")	2.50 m (8'2")	2.65 m (8'8")	3.20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ピングラバカブラ

足回り	L						LN	
カウンタウエイト	6.7 mt						6.7 mt	
ブームの種類	リーチ			リーチ HD		ME	リーチ	
スティックの長さ	2.65 m (8'8")	3.75 m (12'4")	3.20 m (10'6")	2.65 m HD (8'8")	3.20 m HD (10'6")	2.50 m (8'2")	2.65 m (8'8")	3.20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-45 S 専用カブラ

足回り	L						LN	
カウンタウエイト	6.7 mt						6.7 mt	
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		ME	リーチ		
スティックの長さ	2.65 m (8'8")	3.20 m (10'6")	2.65 m HD (8'8")	3.20 m HD (10'6")	2.50 m (8'2")	2.65 m (8'8")	3.20 m (10'6")	
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

(次ページに続く)

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

330 (続き)

CW-45 専用カブラ

足回り	L				LN		
カウンタウエイト	6.7 mt				6.7 mt		
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		ME	リーチ	
スティックの長さ	2.65 m (8'8")	3.20 m (10'6")	2.65 m HD (8'8")	3.20 m HD (10'6")	2.50 m (8'2")	2.65 m (8'8")	3.20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S70 専用カブラ

足回り	L		LN	
カウンタウエイト	6.7 mt		6.7 mt	
ブームの種類	リーチ		リーチ	
スティックの長さ	2.65 m (8'8")	3.20 m (10'6")	2.65 m (8'8")	3.20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓

S80 専用カブラ

足回り	L		LN	
カウンタウエイト	6.7 mt		6.7 mt	
ブームの種類	リーチ		リーチ	
スティックの長さ	2.65 m (8'8")	3.20 m (10'6")	2.65 m (8'8")	3.20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓

HCS70 専用カブラ

足回り	L		LN	
カウンタウエイト	6.7 mt		6.7 mt	
ブームの種類	リーチ		リーチ	
スティックの長さ	2.65 m (8'8")	3.20 m (10'6")	2.65 m (8'8")	3.20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓

HCS70-55 専用カブラ

足回り	L		LN	
カウンタウエイト	6.7 mt		6.7 mt	
ブームの種類	リーチ		リーチ	
スティックの長さ	2.65 m (8'8")	3.20 m (10'6")	2.65 m (8'8")	3.20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

330 (続き)

HCS80 専用カブラ

足回り	L		LN	
カウンタウエイト	6.7 mt		6.7 mt	
ブームの種類	リーチ		リーチ	
スティックの長さ	2.65 m (8'8")	3.20 m (10'6")	2.65 m (8'8")	3.20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS23 (CW40 専用カブラ付き)

足回り	L		LN	
カウンタウエイト	6.7 mt		6.7 mt	
ブームの種類	リーチ		リーチ	
スティックの長さ	2.65 m (8'8")	3.20 m (10'6")	2.65 m (8'8")	3.20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS23 (CW45 S 専用カブラ付き)

足回り	L	LN
カウンタウエイト	6.7 mt	6.7 mt
ブームの種類	リーチ	リーチ
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

CW45 S - TRS23 - CW45 S

足回り	L		LN	
カウンタウエイト	6.7 mt		6.7 mt	
ブームの種類	リーチ		リーチ	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS23 (S70 専用カブラ付き)

足回り	L				LN		
カウンタウエイト	6.7 mt				6.7 mt		
ブームの種類	リーチ		リーチ HD		リーチ		
スティックの長さ	2.65 m (8'8")	3.20 m (10'6")	3.75 m (12'4")	2.65 m HD (8'8")	3.20 m HD (10'6")	2.65 m (8'8")	3.20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S70 - TRS23 - S70

足回り	L		LN	
カウンタウエイト	6.7 mt		6.7 mt	
ブームの種類	リーチ		リーチ	
スティックの長さ	2.65 m (8'8")	3.20 m (10'6")	2.65 m (8'8")	3.20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

330 (続き)

チルトローテータ TRS23 (S80 専用カブラ付き)

足回り	L				LN			
カウンタウエイト	6.7 mt				6.7 mt			
ブームの種類	リーチ				リーチ HD		リーチ	
スティックの長さ	2.65 m (8'8")	2.65 m (8'8")	3.20 m (10'6")	3.75 m (12'4")	2.65 m HD (8'8")	3.20 m HD (10'6")	2.65 m (8'8")	3.20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S80 - TRS23 - S80

足回り	L	LN
カウンタウエイト	6.7 mt	6.7 mt
ブームの種類	リーチ	リーチ
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

HCS70 - TRS23 - HCS70

足回り	L		LN	
カウンタウエイト	6.7 mt		6.7 mt	
ブームの種類	リーチ		リーチ	
スティックの長さ	2.65 m (8'8")	3.20 m (10'6")	2.65 m (8'8")	3.20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓

HCS80 - TRS23 - HCS80

足回り	L		LN	
カウンタウエイト	6.7 mt		6.7 mt	
ブームの種類	リーチ		リーチ	
スティックの長さ	2.65 m (8'8")	3.20 m (10'6")	2.65 m (8'8")	3.20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓

333

ピンオン式

足回り	L	
カウンタウエイト	7.7 mt	
ブームの種類	リーチ	
スティックの長さ	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")
H130 S	✓	✓
H140 S	✓	✓
H160 S	✓	✓
H180 S	✓	✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

333 (続き)

Cat ビングラバカブラ

足回り	L	
カウンタウエイト	7.7 mt	
ブームの種類	リーチ	
スティックの長さ	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")
H130 S	✓	✓
H140 S	✓	✓
H160 S	✓	✓
H180 S	✓*	

CW-45 S 専用カブラ

足回り	L	
カウンタウエイト	7.7 mt	
ブームの種類	リーチ	
スティックの長さ	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓
H160 S	✓	✓
H180 S	✓	

CW-45 専用カブラ

足回り	L	
カウンタウエイト	7.7 mt	
ブームの種類	リーチ	
スティックの長さ	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")
H130 S	✓	✓
H140 S	✓	✓
H160 S	✓	✓
H180 S	✓	

HCS70-55 - TRS23 - HCS70-55

足回り	L		LN	
カウンタウエイト	6.7 mt		6.7 mt	
ブームの種類	リーチ		リーチ	
スティックの長さ	2.65 m (8'8")	3.20 m (10'6")	2.65 m (8'8")	3.20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓

335F CR

ピンオン式

足回り	L		
カウンタウエイト	-		
ブームの種類	リーチ HD		
スティックの長さ	2.65 m HD (8'8")	3.20 m HD (10'6")	3.75 m HD (12'4")
H120 S	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

335F CR (続き)

Cat ビングラバカブラ

足回り	L		
カウンタウエイト	—		
ブームの種類	リーチ HD		
スティックの長さ	2.65 m HD (8'8")	3.20 m HD (10'6")	3.75 m HD (12'4")
H120 S	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓

CW-45 S 専用カブラ

足回り	L	
カウンタウエイト	—	
ブームの種類	リーチ HD	
スティックの長さ	2.65 m HD (8'8")	3.20 m HD (10'6")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓
H140 S	✓	✓

CW-45 専用カブラ

足回り	L	
カウンタウエイト	—	
ブームの種類	リーチ HD	
スティックの長さ	2.65 m HD (8'8")	3.20 m HD (10'6")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓
H140 S	✓	✓

335

ピンオン式

足回り	L		L (ブレード装着時、上げ)	
カウンタウエイト	7.7 mt		5.0 mt	
ブームの種類	リーチ		リーチ	
スティックの長さ	3.20 m (10'6")	3.75 m (12'4")	3.20 m (10'6")	3.75 m (12'4")
H130 S	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓

Cat ビングラバカブラ

足回り	L		L (ブレード装着時、上げ)	
カウンタウエイト	7.7 mt		5.0 mt	
ブームの種類	リーチ		リーチ	
スティックの長さ	3.20 m (10'6")	3.75 m (12'4")	3.20 m (10'6")	3.75 m (12'4")
H130 S	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

335 (続き)

CW-45 S 専用カブラ

足回り	L (ブレード装着時、上げ)	
カウンタウエイト	5.0 mt	
ブームの種類	リーチ	
スティックの長さ	3.20 m (10'6")	3.75 m (12'4")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

CW-45 専用カブラ

足回り	L	L (ブレード装着時、上げ)	
カウンタウエイト	7.7 mt	5.0 mt	
ブームの種類	リーチ	リーチ	
スティックの長さ	3.75 m (12'4")	3.20 m (10'6")	3.75 m (12'4")
H130 S	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓

S70 専用カブラ

足回り	L		L (ブレード装着時、上げ)	
カウンタウエイト	7.7 mt		5.0 mt	
ブームの種類	リーチ		リーチ	
スティックの長さ	3.20 m (10'6")	3.75 m (12'4")	3.20 m (10'6")	3.75 m (12'4")
H130 S	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓

S80 専用カブラ

足回り	L		L (ブレード装着時、上げ)	
カウンタウエイト	7.7 mt		5.0 mt	
ブームの種類	リーチ		リーチ	
スティックの長さ	3.20 m (10'6")	3.75 m (12'4")	3.20 m (10'6")	3.75 m (12'4")
H130 S	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓

HCS70 専用カブラ

足回り	L		L (ブレード装着時、上げ)	
カウンタウエイト	7.7 mt		5.0 mt	
ブームの種類	リーチ		リーチ	
スティックの長さ	3.20 m (10'6")	3.75 m (12'4")	3.20 m (10'6")	3.75 m (12'4")
H130 S	✓	✓	✓	✓

HCS70-55 専用カブラ

足回り	L		L (ブレード装着時、上げ)	
カウンタウエイト	7.7 mt		5.0 mt	
ブームの種類	リーチ		リーチ	
スティックの長さ	3.20 m (10'6")	3.75 m (12'4")	3.20 m (10'6")	3.75 m (12'4")
H130 S	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

335 (続き)

HCS80 専用カブラ

足回り	L		L (ブレード装着時、上げ)	
カウンタウエイト	7.7 mt		5.0 mt	
ブームの種類	リーチ		リーチ	
スティックの長さ	3.20 m (10'6")	3.75 m (12'4")	3.20 m (10'6")	3.75 m (12'4")
H130 S	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS23 (CW40 専用カブラ付き)

足回り	L		L (ブレード装着時、上げ)	
カウンタウエイト	7.7 mt		5.0 mt	
ブームの種類	リーチ		リーチ	
スティックの長さ	3.20 m (10'6")	3.75 m (12'4")	3.20 m (10'6")	3.75 m (12'4")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS23 (CW45 S 専用カブラ付き)

足回り	L	L (ブレード装着時、上げ)
カウンタウエイト	7.7 mt	5.0 mt
ブームの種類	リーチ	リーチ
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

CW45 S - TRS23 - CW45 S

足回り	L					LN	
カウンタウエイト	4.6 mt					4.6 mt	
ブームの種類	リーチ		リーチ HD	VA		リーチ	VA
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓			

CW45 S - TRS23 - CW45 S

足回り	L	L (ブレード装着時、上げ)
カウンタウエイト	7.7 mt	5.0 mt
ブームの種類	リーチ	リーチ
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	

チルトローテータ TRS23 (S70 専用カブラ付き)

足回り	L		L (ブレード装着時、上げ)	
カウンタウエイト	7.7 mt		5.0 mt	
ブームの種類	リーチ		リーチ	
スティックの長さ	3.20 m (10'6")	3.75 m (12'4")	3.20 m (10'6")	3.75 m (12'4")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

335 (続き)

S70 - TRS23 - S70

足回り	L		L (ブレード装着時、上げ)	
カウンタウエイト	7.7 mt		5.0 mt	
ブームの種類	リーチ		リーチ	
スティックの長さ	3.20 m (10'6")	3.75 m (12'4")	3.20 m (10'6")	3.75 m (12'4")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS23 (S80 専用カブラ付き)

足回り	L		L (ブレード装着時、上げ)	
カウンタウエイト	7.7 mt		5.0 mt	
ブームの種類	リーチ		リーチ	
スティックの長さ	3.20 m (10'6")	3.75 m (12'4")	3.20 m (10'6")	3.75 m (12'4")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓

S80 - TRS23 - S80

足回り	L	L (ブレード装着時、上げ)
カウンタウエイト	7.7 mt	5.0 mt
ブームの種類	リーチ	リーチ
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")
H120 S	✓	✓
H130 S	✓	✓

HCS70 - TRS23 - HCS70

足回り	L		L (ブレード装着時、上げ)	
カウンタウエイト	7.7 mt		5.0 mt	
ブームの種類	リーチ		リーチ	
スティックの長さ	3.20 m (10'6")	3.75 m (12'4")	3.20 m (10'6")	3.75 m (12'4")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓

HCS70-55 - TRS23 - HCS70-55

足回り	L		L (ブレード装着時、上げ)	
カウンタウエイト	7.7 mt		5.0 mt	
ブームの種類	リーチ		リーチ	
スティックの長さ	3.20 m (10'6")	3.75 m (12'4")	3.20 m (10'6")	3.75 m (12'4")
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓

HCS80 - TRS23 - HCS80

足回り	L		L (ブレード装着時、上げ)
カウンタウエイト	7.7 mt		5.0 mt
ブームの種類	リーチ		リーチ
スティックの長さ	3.20 m (10'6")	3.75 m (12'4")	3.20 m (10'6")
H120 S	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

336D2 GC

ピンオン式

足回り	—
カウンタウエイト	—
ブームの種類	リーチ
スティックの長さ	2.80 m (9'2")
H140 S	✓
H160 S	✓

Cat ピングラバカブラ

足回り	—
カウンタウエイト	—
ブームの種類	リーチ
スティックの長さ	2.80 m (9'2")
H140 S	✓

CW-45 S 専用カブラ

足回り	—
カウンタウエイト	—
ブームの種類	リーチ
スティックの長さ	2.80 m (9'2")
H140 S	✓

CW-45 専用カブラ

足回り	—
カウンタウエイト	—
ブームの種類	リーチ
スティックの長さ	2.80 m (9'2")
H140 S	✓

336D2

ピンオン式

足回り	L					
カウンタウエイト	—					
ブームの種類	リーチ HD				ME	
スティックの長さ	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")	2.15 m (7'1")	2.55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ピングラバカブラ

足回り	L					
カウンタウエイト	—					
ブームの種類	リーチ HD				ME	
スティックの長さ	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")	2.15 m (7'1")	2.55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓*	✓*		✓	✓*

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

336D2 (続き)

CW-45 S 専用カブラ

足回り	L			
カウンタウエイト	—			
ブームの種類	リーチ HD		ME	
スティックの長さ	3.20 m HD (10'6")	3.90 m (12'10")	2.15 m (7'1")	2.55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓*		✓	✓

CW-45 専用カブラ

足回り	L				
カウンタウエイト	—				
ブームの種類	リーチ HD			ME	
スティックの長さ	3.20 m HD (10'6")	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")	2.15 m (7'1")	2.55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓*	✓		✓	✓

336D2 XE

ピンオン式

足回り	—		L					
カウンタウエイト	—		—					
ブームの種類	リーチ HD			リーチ HD			ME	
スティックの長さ	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")	2.15 m (7'1")	2.55 m (8'4")
H140 S			✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S			✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ビングラバカブラ

足回り	—		L		
カウンタウエイト	—		—		
ブームの種類	リーチ HD		リーチ HD	ME	
スティックの長さ	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	3.20 m (10'6")	2.15 m (7'1")	2.55 m (8'4")
H140 S			✓	✓	✓
H160 S			✓*	✓	✓*

CW-45 専用カブラ

足回り	L		
カウンタウエイト	—		
ブームの種類	リーチ HD	ME	
スティックの長さ	3.20 m (10'6")	2.15 m (7'1")	2.55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓

336F

ピンオン式

足回り	L			
カウンタウエイト	6.0 mt			
ブームの種類	リーチ HD			ME
スティックの長さ	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")	2.55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

336F (続き)

ピンオン式 (続き)

足回り	L							
カウンタウエイト	7.0 mt						8.45 mt	
ブームの種類	リーチ ES		リーチ HD			ME	ストレート	
スティックの長さ	3.20 m ES (10'6")	3.90 m ES (12'10")	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")	2.55 m (8'4")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	LN					
カウンタウエイト	7.0 mt			8.45 mt		
ブームの種類	リーチ HD		ME	ストレート		
スティックの長さ	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")	2.55 m (8'4")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ピングラバカブラ

足回り	L			
カウンタウエイト	6.0 mt			
ブームの種類	リーチ HD			ME
スティックの長さ	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")	2.55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓*	✓

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	L							
カウンタウエイト	7.0 mt						8.45 mt	
ブームの種類	リーチ ES		リーチ HD			ME	ストレート	
スティックの長さ	3.20 m ES (10'6")	3.90 m ES (12'10")	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")	2.55 m (8'4")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	LN					
カウンタウエイト	7.0 mt			8.45 mt		
ブームの種類	リーチ HD		ME	ストレート		
スティックの長さ	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")	2.55 m (8'4")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓*	✓		

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

336F (続き)

CW-45 S 専用カブラ

足回り	L					
カウンタウエイト	7.0 mt			8.45 mt		
ブームの種類	リーチ HD			ME	ストレート	
スティックの長さ	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")	2.55 m (8'4")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓		

CW-45 S 専用カブラ (続き)

足回り	LN					
カウンタウエイト	7.0 mt			8.45 mt		
ブームの種類	リーチ HD			ME	ストレート	
スティックの長さ	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")	2.55 m (8'4")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓*	✓		

CW-45 専用カブラ

足回り	L					
カウンタウエイト	7.0 mt			8.45 mt		
ブームの種類	リーチ HD			ME	ストレート	
スティックの長さ	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")	2.55 m (8'4")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓		

CW-45 専用カブラ (続き)

足回り	LN					
カウンタウエイト	7.0 mt			8.45 mt		
ブームの種類	リーチ HD			ME	ストレート	
スティックの長さ	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")	2.55 m (8'4")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓*	✓		

336F XE

ピンオン式

足回り	L			
カウンタウエイト	5.05 mt			
ブームの種類	リーチ HD			
スティックの長さ	2.55 m (8'4")	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

336F XE (続き)

ピンオン式 (続き)

足回り	L					
カウンタウエイト	6.05 mt					
ブームの種類	リーチ ES		リーチ HD			ME
スティックの長さ	3.20 m ES (10'6")	3.90 m ES (12'10")	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")	2.55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	LN			
カウンタウエイト	6.05 mt			
ブームの種類	リーチ HD			ME
スティックの長さ	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")	2.55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓

Cat ビングラバカブラ

足回り	L			
カウンタウエイト	5.05 mt			
ブームの種類	リーチ HD			
スティックの長さ	2.55 m (8'4")	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓*

Cat ビングラバカブラ (続き)

足回り	L					
カウンタウエイト	6.05 mt					
ブームの種類	リーチ ES		リーチ HD			ME
スティックの長さ	3.20 m ES (10'6")	3.90 m ES (12'10")	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")	2.55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ビングラバカブラ (続き)

足回り	LN			
カウンタウエイト	6.05 mt			
ブームの種類	リーチ HD			ME
スティックの長さ	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")	2.55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓*	✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - 履带式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

336F XE (続き)

CW-45 S 専用カブラ

足回り	L				LN			
カウンタウエイト	6.05 mt				6.05 mt			
ブームの種類	リーチ HD			ME	リーチ HD			ME
スティックの長さ	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")	2.55 m (8'4")	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")	2.55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓

CW-45 専用カブラ

足回り	L				LN			
カウンタウエイト	6.05 mt				6.05 mt			
ブームの種類	リーチ HD			ME	リーチ HD			ME
スティックの長さ	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")	2.55 m (8'4")	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")	2.55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓

336 GC

ピンオン式

足回り	-			L			LN	
カウンタウエイト	6.8 mt			6.8 mt			6.8 mt	
ブームの種類	リーチ			リーチ			リーチ	
スティックの長さ	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ビングラバカブラ

足回り	-			L			LN	
カウンタウエイト	6.8 mt			6.8 mt			6.8 mt	
ブームの種類	リーチ			リーチ			リーチ	
スティックの長さ	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

CW-45 S 専用カブラ

足回り	-		L		LN	
カウンタウエイト	6.8 mt		6.8 mt		6.8 mt	
ブームの種類	リーチ		リーチ		リーチ	
スティックの長さ	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

CW-45 専用カブラ

足回り	-		L		LN	
カウンタウエイト	6.8 mt		6.8 mt		6.8 mt	
ブームの種類	リーチ		リーチ		リーチ	
スティックの長さ	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

(次ページに続く)

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

336

ピンオン式

足回り	L					
カウンタウエイト	6.8 mt					
ブームの種類	リーチ			リーチ HD		ME
スティックの長さ	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	2.55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	L						
カウンタウエイト	7.5 mt						
ブームの種類	リーチ			リーチ HD			ME
スティックの長さ	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")	2.55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	LN					
カウンタウエイト	7.5 mt					
ブームの種類	リーチ			リーチ HD		ME
スティックの長さ	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")	2.55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ピングラバカブラ

足回り	L					
カウンタウエイト	6.8 mt					
ブームの種類	リーチ			リーチ HD		ME
スティックの長さ	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	2.55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	L						
カウンタウエイト	7.5 mt						
ブームの種類	リーチ			リーチ HD			ME
スティックの長さ	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")	2.55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	LN					
カウンタウエイト	7.5 mt					
ブームの種類	リーチ			リーチ HD		ME
スティックの長さ	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")	2.55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓*	✓		✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

336 (続き)

CW-45 S 専用カブラ

足回り	L						
カウンタウエイト	6.8 mt			7.5 mt			
ブームの種類	リーチ HD	ME	リーチ			リーチ HD	ME
スティックの長さ	3.20 m HD (10'6")	2.55 m (8'4")	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")	3.20 m HD (10'6")	2.55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-45 S 専用カブラ (続き)

足回り	LN					
カウンタウエイト	7.5 mt					
ブームの種類	リーチ			リーチ HD		ME
スティックの長さ	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")	2.55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓*	✓		✓

CW-45 専用カブラ

足回り	L							
カウンタウエイト	6.8 mt				7.5 mt			
ブームの種類	リーチ HD		ME	リーチ			リーチ HD	ME
スティックの長さ	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	2.55 m (8'4")	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")	3.20 m HD (10'6")	2.55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-45 専用カブラ (続き)

足回り	LN					
カウンタウエイト	7.5 mt					
ブームの種類	リーチ			リーチ HD		ME
スティックの長さ	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")	2.55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓*	✓		✓

340D2

ピンオン式

足回り	L							
カウンタウエイト	—				8.5 mt			
ブームの種類	リーチ HD		ME		リーチ HD		ME	
スティックの長さ	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	2.15 m (7'1")	2.55 m (8'4")	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	2.15 m (7'1")	2.55 m (8'4")
H140 S		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

340D2 (続き)

Cat ビングラバカブラ

足回り	L						
カウンタウエイト	—			8.5 mt			
ブームの種類	リーチ HD		ME		リーチ HD	ME	
スティックの長さ	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	2.15 m (7'1")	2.55 m (8'4")	3.20 m HD (10'6")	2.15 m (7'1")	2.55 m (8'4")
H140 S		✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S		✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S		✓*	✓	✓	✓	✓	✓

CW-45 S 専用カブラ

足回り	L					
カウンタウエイト	—			8.5 mt		
ブームの種類	リーチ HD	ME		リーチ HD	ME	
スティックの長さ	3.20 m HD (10'6")	2.15 m (7'1")	2.55 m (8'4")	3.20 m HD (10'6")	2.15 m (7'1")	2.55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-45 専用カブラ

足回り	L					
カウンタウエイト	—			8.5 mt		
ブームの種類	リーチ HD	ME		リーチ HD	ME	
スティックの長さ	3.20 m HD (10'6")	2.15 m (7'1")	2.55 m (8'4")	3.20 m HD (10'6")	2.15 m (7'1")	2.55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

340F

ピンオン式

足回り	L		
カウンタウエイト	7.0 mt		
ブームの種類	リーチ HD		ME
スティックの長さ	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	2.55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓
H180 S	✓†	✓†	✓†

Cat ビングラバカブラ

足回り	L		
カウンタウエイト	7.0 mt		
ブームの種類	リーチ HD		ME
スティックの長さ	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	2.55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

340F (続き)

CW-45 S 専用カブラ

足回り	L		
カウンタウエイト	7.0 mt		
ブームの種類	リーチ HD		ME
スティックの長さ	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	2.55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓

CW-45 専用カブラ

足回り	L		
カウンタウエイト	7.0 mt		
ブームの種類	リーチ HD		ME
スティックの長さ	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	2.55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓

340F UHD

ピンオン式

足回り	L-FIX					
カウンタウエイト	8.45 mt					
ブームの種類	レトロフィット (B)			レトロフィット (S)		
スティックの長さ	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓†	✓†	✓†			

ピンオン式 (続き)

足回り	L-VG					
カウンタウエイト	8.45 mt					
ブームの種類	レトロフィット (B)			レトロフィット (S)		
スティックの長さ	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓†	✓†	✓†			

Cat ピングラバカブラ

足回り	L-FIX					
カウンタウエイト	8.45 mt					
ブームの種類	レトロフィット (B)			レトロフィット (S)		
スティックの長さ	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓			

(次ページに続く)

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

340F UHD (続き)

Cat ビングラバカブラ (続き)

足回り	L-VG					
カウンタウエイト	8.45 mt					
ブームの種類	レトロフィット (B)			レトロフィット (S)		
スティックの長さ	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓			

CW-45 S 専用カブラ

足回り	L-FIX					
カウンタウエイト	8.45 mt					
ブームの種類	レトロフィット (B)			レトロフィット (S)		
スティックの長さ	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓			
H180 S	✓	✓				

CW-45 S 専用カブラ (続き)

足回り	L-VG					
カウンタウエイト	8.45 mt					
ブームの種類	レトロフィット (B)			レトロフィット (S)		
スティックの長さ	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓			
H180 S	✓	✓				

CW-45 専用カブラ

足回り	L-FIX					
カウンタウエイト	8.45 mt					
ブームの種類	レトロフィット (B)			レトロフィット (S)		
スティックの長さ	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓			

CW-45 専用カブラ (続き)

足回り	L-VG					
カウンタウエイト	8.45 mt					
ブームの種類	レトロフィット (B)			レトロフィット (S)		
スティックの長さ	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")	2.80 m HD (9'2")	3.20 m HD (10'6")	3.90 m HD (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓			

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

340

ピンオン式

足回り	L		LN		HD ハイワイド			
カウンタウエイト	9.0 mt		9.0 mt		7.5 mt			
ブームの種類	ストレート		ストレート		リーチ			ME
スティックの長さ	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")	2.55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ピングラバカブラ

足回り	L		LN		HD ハイワイド			
カウンタウエイト	9.0 mt		9.0 mt		7.5 mt			
ブームの種類	ストレート		ストレート		リーチ			ME
スティックの長さ	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")	2.55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S					✓	✓	✓	✓

CW-45 S 専用カブラ

足回り	L		LN		HD ハイワイド			
カウンタウエイト	9.0 mt		9.0 mt		7.5 mt			
ブームの種類	ストレート		ストレート		リーチ			ME
スティックの長さ	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")	2.55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S					✓	✓	✓	✓

CW-45 専用カブラ

足回り	L		LN		HD ハイワイド			
カウンタウエイト	9.0 mt		9.0 mt		7.5 mt			
ブームの種類	ストレート		ストレート		リーチ			ME
スティックの長さ	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")	2.55 m (8'4")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S					✓	✓	✓	✓

340 UHD

ピンオン式

足回り	L					
カウンタウエイト	9.0 mt					
ブームの種類	レトロフィット (B)			レトロフィット (S)		
スティックの長さ	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓*	

(次ページに続く)

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

340 UHD (続き)

ピンオン式 (続き)

足回り	H-VG					
カウンタウエイト	9.0 mt					
ブームの種類	レトロフィット (B)			レトロフィット (S)		
スティックの長さ	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ビングラバカブラ

足回り	L					
カウンタウエイト	9.0 mt					
ブームの種類	レトロフィット (B)			レトロフィット (S)		
スティックの長さ	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓			
H180 S	✓ †	✓ † *				

Cat ビングラバカブラ (続き)

足回り	H-VG					
カウンタウエイト	9.0 mt					
ブームの種類	レトロフィット (B)			レトロフィット (S)		
スティックの長さ	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓			
H180 S	✓ †	✓ †			✓ †	

CW-45 専用カブラ

足回り	L					
カウンタウエイト	9.0 mt					
ブームの種類	レトロフィット (B)			レトロフィット (S)		
スティックの長さ	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓			
H180 S	✓	✓				

CW-45 専用カブラ (続き)

足回り	H-VG					
カウンタウエイト	9.0 mt					
ブームの種類	レトロフィット (B)			レトロフィット (S)		
スティックの長さ	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓			
H180 S	✓	✓				

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

340 UHD (続き)

S80 専用カブラ

足回り	L					
カウンタウエイト	9.0 mt					
ブームの種類	レトロフィット (B)			レトロフィット (S)		
スティックの長さ	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	
H180 S	✓	✓				

S80 専用カブラ (続き)

足回り	H-VG					
カウンタウエイト	9.0 mt					
ブームの種類	レトロフィット (B)			レトロフィット (S)		
スティックの長さ	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓				

HCS80 専用カブラ

足回り	L					
カウンタウエイト	9.0 mt					
ブームの種類	レトロフィット (B)			レトロフィット (S)		
スティックの長さ	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	

HCS80 専用カブラ (続き)

足回り	H-VG					
カウンタウエイト	9.0 mt					
ブームの種類	レトロフィット (B)			レトロフィット (S)		
スティックの長さ	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")	2.80 m (9'2")	3.20 m (10'6")	3.90 m (12'10")
H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

345 GC

ピンオン式

足回り	—			
カウンタウエイト	9.0 mt			
ブームの種類	リーチ HD		ME	
スティックの長さ	2.90 m HD (9'6")	3.35 m HD (11'0")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓
H190 S	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

345 GC (続き)

Cat ビングラバカブラ

足回り	—	
カウンタウエイト	9.0 mt	
ブームの種類	リーチ HD	
スティックの長さ	2.90 m HD (9'6")	3.35 m HD (11'0")
H160 S	✓	✓
H180 S	✓	✓*

CW-55 専用カブラ

足回り	—			
カウンタウエイト	9.0 mt			
ブームの種類	リーチ HD		ME	
スティックの長さ	2.90 m HD (9'6")	3.35 m HD (11'0")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓*	✓	✓*

349D2

ピンオン式

足回り	—				L-FIX			
カウンタウエイト	—				—			
ブームの種類	リーチ HD		ME		リーチ HD		ME	
スティックの長さ	3.35 m HD (11'0")	3.90 m HD (12'10")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")	3.35 m HD (11'0")	3.90 m HD (12'10")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H190 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ビングラバカブラ

足回り	—				L-FIX	
カウンタウエイト	—				—	
ブームの種類	リーチ HD		リーチ HD		ME	
スティックの長さ	3.35 m HD (11'0")	3.90 m HD (12'10")	3.35 m HD (11'0")	3.90 m HD (12'10")	2.50 m (8'2")	
H160 S	✓	✓	✓	✓		
H180 S	✓	✓	✓	✓		
H190 S					✓*	

CW-55 専用カブラ

足回り	—				L-FIX			
カウンタウエイト	—				—			
ブームの種類	リーチ HD		ME		リーチ HD		ME	
スティックの長さ	3.35 m HD (11'0")	3.90 m HD (12'10")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")	3.35 m HD (11'0")	3.90 m HD (12'10")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H190 S			✓	✓*			✓	✓*

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50 % 未満)
 不適合

349F

ピンオン式

足回り	L-FIX				
カウンタウエイト	—				
ブームの種類	ロングリーチ	リーチ HD		ME	
スティックの長さ	4.30 m HD (14'1")	3.40 m HD (11'2")	3.90 m HD (12'10")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓
H190 S		✓	✓	✓	✓

Cat ピングラバカブラ

足回り	L-FIX			
カウンタウエイト	—			
ブームの種類	ロングリーチ	リーチ HD		ME
スティックの長さ	4.30 m HD (14'1")	3.40 m HD (11'2")	3.90 m HD (12'10")	2.50 m (8'2")
H160 S	✓	✓	✓	
H180 S		✓	✓	
H190 S				✓

349F XE

ピンオン式

足回り	L-FIX				
カウンタウエイト	—				
ブームの種類	ロングリーチ	リーチ HD		ME	
スティックの長さ	4.30 m HD (14'1")	3.40 m HD (11'2")	3.90 m HD (12'10")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓
H190 S		✓	✓	✓	✓

Cat ピングラバカブラ

足回り	L-FIX			
カウンタウエイト	—			
ブームの種類	ロングリーチ	リーチ HD		ME
スティックの長さ	4.30 m HD (14'1")	3.40 m HD (11'2")	3.90 m HD (12'10")	2.50 m (8'2")
H160 S	✓	✓	✓	
H180 S		✓	✓	
H190 S				✓

(次ページに続く)

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50 % 未満)
 不適合

349

ピンオン式

足回り	L					
カウンタウエイト	9.0 mt					
ブームの種類	ロングリーチ	リーチ HD			ME	
スティックの長さ	4.30 m HD (14'1")	2.90 m HD (9'6")	3.35 m HD (11'0")	3.90 m HD (12'10")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H190 S		✓	✓	✓	✓	✓

Cat ビングラバカブラ

足回り	L					
カウンタウエイト	9.0 mt					
ブームの種類	ロングリーチ	リーチ HD			ME	
スティックの長さ	4.30 m HD (14'1")	2.90 m HD (9'6")	3.35 m HD (11'0")	3.90 m HD (12'10")	2.50 m (8'2")	
H160 S	✓	✓	✓	✓		
H180 S		✓	✓	✓		
H190 S		✓*				✓

CW-55 専用カブラ

足回り	L				
カウンタウエイト	9.0 mt				
ブームの種類	リーチ HD		ME		
スティックの長さ	2.90 m HD (9'6")	3.35 m HD (11'0")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")	
H160 S	✓	✓	✓	✓	
H180 S	✓	✓	✓	✓	
H190 S	✓*	✓*	✓	✓*	

352F

ピンオン式

足回り	L-VG					
カウンタウエイト	-					
ブームの種類	ロングリーチ	リーチ HD			ME	
スティックの長さ	4.30 m HD (14'1")	2.90 m HD (9'6")	3.40 m HD (11'2")	3.90 m HD (12'10")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H190 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ビングラバカブラ

足回り	L-VG					
カウンタウエイト	-					
ブームの種類	ロングリーチ	リーチ HD			ME	
スティックの長さ	4.30 m HD (14'1")	2.90 m HD (9'6")	3.40 m HD (11'2")	3.90 m HD (12'10")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓		
H180 S	✓	✓	✓	✓		
H190 S		✓			✓	✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

352F (続き)

CW-55 専用カブラ

足回り	L-VG			
カウンタウエイト	-			
ブームの種類	リーチ HD		ME	
スティックの長さ	2.90 m HD (9'6")	3.40 m HD (11'2")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓
H190 S	✓	✓	✓	✓

352F XE

ピンオン式

足回り	L-VG					
カウンタウエイト	-					
ブームの種類	ロングリーチ	リーチ HD			ME	
スティックの長さ	4.30 m HD (14'1")	2.90 m HD (9'6")	3.40 m HD (11'2")	3.90 m HD (12'10")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H190 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ビングラバカブラ

足回り	L-VG					
カウンタウエイト	-					
ブームの種類	ロングリーチ	リーチ HD			ME	
スティックの長さ	4.30 m HD (14'1")	2.90 m HD (9'6")	3.40 m HD (11'2")	3.90 m HD (12'10")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓		
H180 S	✓	✓	✓	✓		
H190 S		✓			✓	✓

CW-55 専用カブラ

足回り	L-VG			
カウンタウエイト	-			
ブームの種類	リーチ HD		ME	
スティックの長さ	2.90 m HD (9'6")	3.40 m HD (11'2")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓
H190 S	✓	✓	✓	✓

352

ピンオン式

足回り	L-VG					
カウンタウエイト	9.0 mt					
ブームの種類	ロングリーチ	リーチ HD			ME	
スティックの長さ	4.30 m HD (14'1")	2.90 m HD (9'6")	3.35 m HD (11'0")	3.90 m HD (12'10")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H190 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

352 (続き)

ピンオン式 (続き)

足回り	L				
カウンタウエイト	9.8 mt				
ブームの種類	リーチ			ME	
スティックの長さ	2.90 m (9'6")	3.35 m (11'0")	3.90 m (12'10")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
H160 S					
H180 S					
H190 S	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	L-VG					
カウンタウエイト	9.8 mt					
ブームの種類	リーチ			ロングリーチ	ME	
スティックの長さ	2.90 m (9'6")	3.35 m (11'0")	3.90 m (12'10")	4.30 m (14'1")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
H160 S						
H180 S						
H190 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ピングラバカブラ

足回り	L-VG					
カウンタウエイト	9.0 mt					
ブームの種類	ロングリーチ	リーチ HD			ME	
スティックの長さ	4.30 m HD (14'1")	2.90 m HD (9'6")	3.35 m HD (11'0")	3.90 m HD (12'10")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓		
H180 S	✓*	✓	✓	✓		
H190 S		✓+			✓	✓

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	L			L-VG		
カウンタウエイト	9.8 mt			9.8 mt		
ブームの種類	リーチ		ME	リーチ		ME
スティックの長さ	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")	
H160 S						
H180 S						
H190 S	✓*	✓	✓+	✓	✓	

CW-55 専用カブラ

足回り	L-VG					
カウンタウエイト	9.0 mt					
ブームの種類	ロングリーチ	リーチ HD			ME	
スティックの長さ	4.30 m HD (14'1")	2.90 m HD (9'6")	3.35 m HD (11'0")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")	
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	
H190 S		✓	✓	✓	✓	

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

352 (続き)

CW-55 専用カブラ (続き)

足回り	L-VG			
カウンタウエイト	9.8 mt			
ブームの種類	リーチ		ME	
スティックの長さ	2.90 m (9'6")	3.35 m (11'0")	2.50 m (8'2")	3.00 m (9'10")
H160 S				
H180 S				
H190 S	✓	✓	✓	✓

352 UHD

ピンオン式

足回り	H-VG					
カウンタウエイト	12.0 mt					
ブームの種類	レトロフィット (B)			レトロフィット (S)		
スティックの長さ	2.90 m HD (9'6")	3.35 m HD (11'0")	3.90 m HD (12'10")	2.90 m HD (9'6")	3.35 m HD (11'0")	3.90 m HD (12'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H190 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ピングラバカブラ

足回り	H-VG					
カウンタウエイト	12.0 mt					
ブームの種類	レトロフィット (B)			レトロフィット (S)		
スティックの長さ	2.90 m HD (9'6")	3.35 m HD (11'0")	3.90 m HD (12'10")	2.90 m HD (9'6")	3.35 m HD (11'0")	3.90 m HD (12'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†
H190 S	✓†			✓†		

CW-55 専用カブラ

足回り	H-VG					
カウンタウエイト	12.0 mt					
ブームの種類	レトロフィット (B)			レトロフィット (S)		
スティックの長さ	2.90 m HD (9'6")	3.35 m HD (11'0")	3.90 m HD (12'10")	2.90 m HD (9'6")	3.35 m HD (11'0")	3.90 m HD (12'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H190 S	✓			✓		

355

ピンオン式

足回り	L			L-VG		
カウンタウエイト	9.8 mt			9.8 mt		
ブームの種類	ME SD		リーチ SD	ME SD		リーチ SD
スティックの長さ	2.50 m SD (8'2")	3.00 m SD (9'10")	2.90 m SD (9'6")	2.50 m SD (8'2")	3.00 m SD (9'10")	2.90 m SD (9'6")
H190 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

374F

ピンオン式

足回り	L					
カウンタウエイト	—					
ブームの種類	リーチ				ME	
スティックの長さ	2.84 m HD (9'4")	3.60 m HD (11'10")	4.15 m HD (13'7")	4.67 m HD (15'4")	2.57 m (8'5")	3.00 m (9'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H190 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H215 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ビングラバカブラ

足回り	L			
カウンタウエイト	—			
ブームの種類	リーチ			
スティックの長さ	2.84 m HD (9'4")	3.60 m HD (11'10")	4.15 m HD (13'7")	4.67 m HD (15'4")
H190 S	✓	✓	✓	✓
H215 S	✓	✓*		

CW-70 専用カブラ

足回り	L					
カウンタウエイト	—					
ブームの種類	リーチ				ME	
スティックの長さ	2.84 m HD (9'4")	3.60 m HD (11'10")	4.15 m HD (13'7")	4.67 m HD (15'4")	2.57 m (8'5")	3.00 m (9'10")
H160 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H190 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H215 S	✓	✓*			✓	✓

374

ピンオン式

足回り	L-VG					
カウンタウエイト	11.2 mt					
ブームの種類	リーチ HD				ME	
スティックの長さ	2.84 m HD (9'4")	3.60 m HD (11'10")	4.15 m HD (13'7")	4.67 m HD (15'4")	2.57 m (8'5")	3.00 m (9'10")
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H190 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H215 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

374 (続き)

Cat ビングラバカブラ

足回り	L-VG			
カウンタウエイト	11.2 mt			
ブームの種類	リーチ HD			
スティックの長さ	2.84 m HD (9'4")	3.60 m HD (11'10")	4.15 m HD (13'7")	4.67 m HD (15'4")
H180 S	✓	✓	✓	✓
H190 S	✓	✓	✓	✓
H215 S	✓	✓*		

CW-70 専用カブラ

足回り	L-VG					
カウンタウエイト	11.2 mt					
ブームの種類	リーチ HD				ME	
スティックの長さ	2.84 m HD (9'4")	3.60 m HD (11'10")	4.15 m HD (13'7")	4.67 m HD (15'4")	2.57 m (8'5")	3.00 m (9'10")
H180 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H190 S		✓	✓	✓	✓	✓
H215 S		✓*			✓	✓

390F

ピンオン式

足回り	L					
カウンタウエイト	-					
ブームの種類	汎用			リーチ	ME	
スティックの長さ	2.92 m HD (9'6")	3.40 m HD (11'2")	4.40 m HD (14'5")	4.40 m HD (14'5")	2.92 m (9'7")	3.40 m (11'2")
H215 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-70 専用カブラ

足回り	L					
カウンタウエイト	-					
ブームの種類	汎用			ME		
スティックの長さ	2.92 m HD (9'6")	3.40 m HD (11'2")	4.40 m HD (14'5")	2.92 m (9'7")	3.40 m (11'2")	
H215 S	✓	✓	✓	✓	✓	

395

ピンオン式

足回り	L-VG						
カウンタウエイト	15.7 mt						
ブームの種類	汎用				リーチ	ME	
スティックの長さ	2.92 m HD (9'6")	3.40 m HD (11'2")	4.40 m HD (14'5")	3.70 m HD (12'0")	4.40 m HD (14'5")	2.92 m (9'7")	3.40 m (11'2")
H215 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - 履帯式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50 % 未満)
 不適合

395 (続き)

Cat ビングラバカブラ

足回り	L-VG	
カウンタウエイト	15.7 mt	
ブームの種類	汎用	
スティックの長さ	3.70 m HD (12'0")	4.40 m HD (14'5")
H215 S	✓	✓

CW-70 専用カブラ

足回り	L-VG				
カウンタウエイト	15.7 mt				
ブームの種類	汎用			ME	
スティックの長さ	2.92 m HD (9'6")	3.40 m HD (11'2")	4.40 m HD (14'5")	2.92 m (9'7")	3.40 m (11'2")
H215 S	✓	✓	✓	✓	✓

ブレーカ技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M314F

ピンオン式

足回り	フロントおよびリアアウトリガ								
カウンタウエイト	2.8 mt								
ブームの種類	1 PC (ショート)			1 PC			VA		
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ								
カウンタウエイト	3.3 mt								
ブームの種類	1 PC (ショート)			1 PC			VA		
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ								
カウンタウエイト	2.8 mt								
ブームの種類	1 PC (ショート)			1 PC			VA		
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ								
カウンタウエイト	3.3 mt								
ブームの種類	1 PC (ショート)			1 PC			VA		
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	リアブレード								
カウンタウエイト	2.8 mt								
ブームの種類	1 PC (ショート)			1 PC			VA		
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	リアブレード								
カウンタウエイト	3.3 mt								
ブームの種類	1 PC (ショート)			1 PC			VA		
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M314F (続き)

Cat ビングラバカブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ								
カウンタウエイト	2.8 mt								
ブームの種類	1 PC (ショート)			1 PC			VA		
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ビングラバカブラ (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ								
カウンタウエイト	3.3 mt								
ブームの種類	1 PC (ショート)			1 PC			VA		
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ビングラバカブラ (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ								
カウンタウエイト	2.8 mt								
ブームの種類	1 PC (ショート)			1 PC			VA		
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ビングラバカブラ (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ								
カウンタウエイト	3.3 mt								
ブームの種類	1 PC (ショート)			1 PC			VA		
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ビングラバカブラ (続き)

足回り	リアブレード								
カウンタウエイト	2.8 mt								
ブームの種類	1 PC (ショート)			1 PC			VA		
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*		

Cat ビングラバカブラ (続き)

足回り	リアブレード								
カウンタウエイト	3.3 mt								
ブームの種類	1 PC (ショート)			1 PC			VA		
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M314F (続き)

CW-20 S 専用カブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ								
カウンタウエイト	2.8 mt								
ブームの種類	1 PC (ショート)			1 PC			VA		
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

CW-20 S 専用カブラ (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ								
カウンタウエイト	3.3 mt								
ブームの種類	1 PC (ショート)			1 PC			VA		
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

CW-20 S 専用カブラ (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ								
カウンタウエイト	2.8 mt								
ブームの種類	1 PC (ショート)			1 PC			VA		
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

CW-20 S 専用カブラ (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ								
カウンタウエイト	3.3 mt								
ブームの種類	1 PC (ショート)			1 PC			VA		
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

CW-20 S 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード								
カウンタウエイト	2.8 mt								
ブームの種類	1 PC (ショート)			1 PC			VA		
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

CW-20 S 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード								
カウンタウエイト	3.3 mt								
ブームの種類	1 PC (ショート)			1 PC			VA		
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M314F (続き)

CW-20 専用カブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ								
カウンタウエイト	2.8 mt								
ブームの種類	1 PC (ショート)			1 PC			VA		
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-20 専用カブラ (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ								
カウンタウエイト	3.3 mt								
ブームの種類	1 PC (ショート)			1 PC			VA		
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-20 専用カブラ (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ								
カウンタウエイト	2.8 mt								
ブームの種類	1 PC (ショート)			1 PC			VA		
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-20 専用カブラ (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ								
カウンタウエイト	3.3 mt								
ブームの種類	1 PC (ショート)			1 PC			VA		
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-20 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード								
カウンタウエイト	2.8 mt								
ブームの種類	1 PC (ショート)			1 PC			VA		
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	

CW-20 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード								
カウンタウエイト	3.3 mt								
ブームの種類	1 PC (ショート)			1 PC			VA		
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M314

ピンオン式

足回り	フロントおよびリアアウトリガ							
カウンタウエイト	2.6 mt				3.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ							
カウンタウエイト	2.6 mt				3.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード							
カウンタウエイト	2.6 mt				3.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	リアブレード							
カウンタウエイト	2.6 mt				3.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ピングラバカブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ							
カウンタウエイト	2.6 mt				3.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ							
カウンタウエイト	2.6 mt				3.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M314 (続き)

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード							
カウンタウエイト	2.6 mt				3.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	リアブレード							
カウンタウエイト	2.6 mt				3.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

CW-20 S 専用カブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ							
カウンタウエイト	2.6 mt				3.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-20 S 専用カブラ (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ							
カウンタウエイト	2.6 mt				3.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-20 S 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード							
カウンタウエイト	2.6 mt				3.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-20 S 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード							
カウンタウエイト	2.6 mt				3.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M314 (続き)

CW-20 専用カブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ							
カウンタウエイト	2.6 mt				3.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-20 専用カブラ (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ							
カウンタウエイト	2.6 mt				3.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-20 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード							
カウンタウエイト	2.6 mt				3.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-20 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード							
カウンタウエイト	2.6 mt				3.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

S60 専用カブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ							
カウンタウエイト	2.6 mt				3.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S60 専用カブラ (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ							
カウンタウエイト	2.6 mt				3.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M314 (続き)

S60 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード							
カウンタウエイト	2.6 mt				3.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S60 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード							
カウンタウエイト	2.6 mt				3.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS60 専用カブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ							
カウンタウエイト	2.6 mt				3.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS60 専用カブラ (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ							
カウンタウエイト	2.6 mt				3.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS60 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード							
カウンタウエイト	2.6 mt				3.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS60 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード							
カウンタウエイト	2.6 mt				3.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M314 (続き)

HCS65 専用カブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ							
カウンタウエイト	2.6 mt				3.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS65 専用カブラ (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ							
カウンタウエイト	2.6 mt				3.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS65 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード							
カウンタウエイト	2.6 mt				3.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS65 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード							
カウンタウエイト	2.6 mt				3.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS10 (CW20s 専用カブラ付き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ				フロントブレード、リアアウトリガ			
カウンタウエイト	2.6 mt		3.1 mt		2.6 mt		3.1 mt	
ブームの種類	1 PC		1 PC		1 PC		1 PC	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS10 (CW20s 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード				リアブレード			
カウンタウエイト	2.6 mt		3.1 mt		3.1 mt			
ブームの種類	1 PC		1 PC		1 PC			
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M314 (続き)

CW20 S - チルトローテータ TRS10 - CW20S

足回り	フロントおよびリアアウトリガ		フロントブレード、リアアウトリガ		フロントアウトリガ、リアブレード	
	2.6 mt	3.1 mt	2.6 mt	3.1 mt	2.6 mt	3.1 mt
カウンタウエイト	2.6 mt	3.1 mt	2.6 mt	3.1 mt	2.6 mt	3.1 mt
ブームの種類	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.20 m (7'3")	2.20 m (7'3")	2.20 m (7'3")	2.20 m (7'3")	2.20 m (7'3")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS10 (CW20 専用カブラ付き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
	2.6 mt			3.1 mt		
カウンタウエイト	2.6 mt			3.1 mt		
ブームの種類	1 PC		VA	1 PC		VA
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS10 (CW20 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
	2.6 mt			3.1 mt		
カウンタウエイト	2.6 mt			3.1 mt		
ブームの種類	1 PC		VA	1 PC		VA
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS10 (CW20 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード						リアブレード	
	2.6 mt			3.1 mt			3.1 mt	
カウンタウエイト	2.6 mt			3.1 mt			3.1 mt	
ブームの種類	1 PC		VA	1 PC		VA	1 PC	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

チルトローテータ TRS10 (S60 専用カブラ付き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ							
	2.6 mt				3.1 mt			
カウンタウエイト	2.6 mt				3.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS10 (S60 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ							
	2.6 mt				3.1 mt			
カウンタウエイト	2.6 mt				3.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS10 (S60 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード							
	2.6 mt				3.1 mt			
カウンタウエイト	2.6 mt				3.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M314 (続き)

チルトローテータ TRS10 (S60 専用カブラ付き) (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	2.6 mt			3.1 mt		
ブームの種類	1 PC		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S60 - チルトローテータ TRS10 - S60

足回り	フロントおよびリアアウトリガ							
カウンタウエイト	2.6 mt				3.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S60 - チルトローテータ TRS10 - S60 (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ							
カウンタウエイト	2.6 mt				3.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S60 - チルトローテータ TRS10 - S60 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード							
カウンタウエイト	2.6 mt				3.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S60 - チルトローテータ TRS10 - S60 (続き)

足回り	リアブレード		
カウンタウエイト	2.6 mt	3.1 mt	
ブームの種類	1 PC		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS10 (HCS60 専用カブラ付き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ							
カウンタウエイト	2.6 mt				3.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS10 (HCS60 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ							
カウンタウエイト	2.6 mt				3.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M314 (続き)

チルトローテータ TRS10 (HCS60 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード							
カウンタウエイト	2.6 mt				3.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS10 (HCS60 専用カブラ付き) (続き)

足回り	リアブレード				
カウンタウエイト	2.6 mt		3.1 mt		
ブームの種類	1 PC				
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓

HCS60 - チルトローテータ TRS10 - HCSS60

足回り	フロントおよびリアアウトリガ							
カウンタウエイト	2.6 mt				3.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS60 - チルトローテータ TRS10 - HCSS60 (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ							
カウンタウエイト	2.6 mt				3.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS60 - チルトローテータ TRS10 - HCSS60 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード							
カウンタウエイト	2.6 mt				3.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS60 - チルトローテータ TRS10 - HCSS60 (続き)

足回り	リアブレード	
カウンタウエイト	3.1 mt	
ブームの種類	1 PC	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓

M315D2

ピンオン式

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	2.9 mt					
ブームの種類	1 PC (ショート)		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M315D2 (続き)

ピンオン式 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	3.3 mt					
ブームの種類	1 PC (ショート)		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	2.9 mt					
ブームの種類	1 PC (ショート)		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	3.3 mt					
ブームの種類	1 PC (ショート)		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ピングラバカブラ

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	2.9 mt					
ブームの種類	1 PC (ショート)		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	3.3 mt					
ブームの種類	1 PC (ショート)		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	2.9 mt					
ブームの種類	1 PC (ショート)		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M315D2 (続き)

Cat ビングラバカブラ (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	3.3 mt					
ブームの種類	1 PC (ショート)		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-20 S 専用カブラ

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	2.9 mt					
ブームの種類	1 PC (ショート)		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓		

CW-20 S 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	3.3 mt					
ブームの種類	1 PC (ショート)		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓		

CW-20 S 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	2.9 mt					
ブームの種類	1 PC (ショート)		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓		

CW-20 S 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	3.3 mt					
ブームの種類	1 PC (ショート)		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓		

CW-20 専用カブラ

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	2.9 mt					
ブームの種類	1 PC (ショート)		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓		✓

(次ページに続く)

ブレイカ技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M315D2 (続き)

CW-20 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	3.3 mt					
ブームの種類	1 PC (ショート)		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓		✓

CW-20 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	2.9 mt					
ブームの種類	1 PC (ショート)		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓		✓*

CW-20 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	3.3 mt					
ブームの種類	1 PC (ショート)		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")	2.00 m (6'7")	2.30 m (7'7")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓		✓

M315F

ピンオン式

足回り	フロント (パラレル) ブレード、リアアウトリガ				フロントアウトリガ、リア (パラレル) ブレード			
カウンタウエイト	3.75 mt				3.75 mt			
ブームの種類	オフセット		VA		オフセット		VA	
スティックの長さ	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リア (ラジアル) ブレード				リア (パラレル) ブレード			
カウンタウエイト	3.75 mt				3.75 mt			
ブームの種類	オフセット		VA		オフセット		VA	
スティックの長さ	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	リア (ラジアル) ブレード			
カウンタウエイト	3.75 mt			
ブームの種類	オフセット		VA	
スティックの長さ	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M315F (続き)

Cat ビングラバカブラ

足回り	フロント (パラレル) ブレード、リアアウトリガ				フロントアウトリガ、リア (パラレル) ブレード			
カウンタウエイト	3.75 mt				3.75 mt			
ブームの種類	オフセット		VA		オフセット		VA	
スティックの長さ	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ビングラバカブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リア (ラジアル) ブレード				リア (パラレル) ブレード			
カウンタウエイト	3.75 mt				3.75 mt			
ブームの種類	オフセット		VA		オフセット		VA	
スティックの長さ	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓

Cat ビングラバカブラ (続き)

足回り	リア (ラジアル) ブレード			
カウンタウエイト	3.75 mt			
ブームの種類	オフセット		VA	
スティックの長さ	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓*	✓*	✓	✓

CW-20 S 専用カブラ

足回り	フロント (パラレル) ブレード、リアアウトリガ				フロントアウトリガ、リア (パラレル) ブレード			
カウンタウエイト	3.75 mt				3.75 mt			
ブームの種類	オフセット		VA		オフセット		VA	
スティックの長さ	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-20 S 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リア (ラジアル) ブレード				リア (パラレル) ブレード			
カウンタウエイト	3.75 mt				3.75 mt			
ブームの種類	オフセット		VA		オフセット		VA	
スティックの長さ	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-20 S 専用カブラ (続き)

足回り	リア (ラジアル) ブレード			
カウンタウエイト	3.75 mt			
ブームの種類	オフセット		VA	
スティックの長さ	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M315F (続き)

CW-20 専用カブラ

足回り	フロント (パラレル) ブレード、リアアウトリガ				フロントアウトリガ、リア (パラレル) ブレード			
カウンタウエイト	3.75 mt				3.75 mt			
ブームの種類	オフセット		VA		オフセット		VA	
スティックの長さ	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-20 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リア (ラジアル) ブレード				リア (パラレル) ブレード			
カウンタウエイト	3.75 mt				3.75 mt			
ブームの種類	オフセット		VA		オフセット		VA	
スティックの長さ	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-20 専用カブラ (続き)

足回り	リア (ラジアル) ブレード			
カウンタウエイト	3.75 mt			
ブームの種類	オフセット		VA	
スティックの長さ	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")	2.30 m (7'7")	2.45 m (8'0")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓

M315

ピンオン式

足回り	フロントおよびリアアウトリガ			
カウンタウエイト	2.6 mt			
ブームの種類	1 PC		1 PC (ショート)	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ				
カウンタウエイト	3.1 mt		4.0 mt		
ブームの種類	1 PC		1 PC (ショート)		VA
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ			
カウンタウエイト	2.6 mt			
ブームの種類	1 PC		1 PC (ショート)	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M315 (続き)

ピンオン式 (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.1 mt				4.0 mt	
ブームの種類	1 PC		1 PC (ショート)		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード							
カウンタウエイト	2.6 mt				3.1 mt			
ブームの種類	1 PC		1 PC (ショート)		1 PC		1 PC (ショート)	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	リアブレード							
カウンタウエイト	2.6 mt				3.1 mt			
ブームの種類	1 PC		1 PC (ショート)		1 PC		1 PC (ショート)	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	リアブレード	
カウンタウエイト	4.0 mt	
ブームの種類	VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓
H115 S	✓	✓

Cat ピングラバカブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	2.6 mt		3.1 mt		4.0 mt	
ブームの種類	1 PC		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	2.6 mt		3.1 mt		4.0 mt	
ブームの種類	1 PC		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M315 (続き)

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	2.6 mt		3.1 mt		4.0 mt	
ブームの種類	1 PC		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	2.6 mt		3.1 mt		4.0 mt	
ブームの種類	1 PC		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	

CW-20 S 専用カブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ				
カウンタウエイト	2.6 mt		3.1 mt		4.0 mt
ブームの種類	1 PC		1 PC		VA
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	

CW-20 S 専用カブラ (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ				
カウンタウエイト	2.6 mt		3.1 mt		4.0 mt
ブームの種類	1 PC		1 PC		VA
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	

CW-20 S 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード				
カウンタウエイト	2.6 mt		3.1 mt		4.0 mt
ブームの種類	1 PC		1 PC		VA
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	

CW-20 S 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード				
カウンタウエイト	2.6 mt		3.1 mt		4.0 mt
ブームの種類	1 PC		1 PC		VA
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50 % 未満)
 不適合

M315 (続き)

CW-20 専用カブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	2.6 mt		3.1 mt		4.0 mt	
ブームの種類	1 PC		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓		

CW-20 専用カブラ (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	2.6 mt		3.1 mt		4.0 mt	
ブームの種類	1 PC		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓		

CW-20 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	2.6 mt		3.1 mt		4.0 mt	
ブームの種類	1 PC		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓		

CW-20 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	2.6 mt		3.1 mt		4.0 mt	
ブームの種類	1 PC		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓		

S60 専用カブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ		フロントブレード、リアアウトリガ		フロントアウトリガ、リアブレード		リアブレード	
カウンタウエイト	4.0 mt		4.0 mt		4.0 mt		4.0 mt	
ブームの種類	VA		VA		VA		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓		✓		✓		✓	

HCS60 専用カブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ		フロントブレード、リアアウトリガ		フロントアウトリガ、リアブレード		リアブレード	
カウンタウエイト	4.0 mt		4.0 mt		4.0 mt		4.0 mt	
ブームの種類	VA		VA		VA		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M315 (続き)

HCS65 専用カブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ		フロントブレード、リアアウトリガ		フロントアウトリガ、リアブレード		リアブレード	
カウンタウエイト	4.0 mt		4.0 mt		4.0 mt		4.0 mt	
ブームの種類	VA		VA		VA		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

M316F

ピンオン式

足回り	フロント (パラレル) ブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	フロント (パラレル) ブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M316F (続き)

ピンオン式 (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	リア (パラレル) ブレード					
カウンタウエイト	3.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓*	✓*		

ピンオン式 (続き)

足回り	リア (パラレル) ブレード					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

ピンオン式 (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	3.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓*	✓*		

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M316F (続き)

ピンオン式 (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Cat ピングラバカブラ

足回り	フロント (パラレル) ブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	フロント (パラレル) ブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M316F (続き)

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	リア (パラレル) ブレード					
カウンタウエイト	3.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
H120 S						

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	リア (パラレル) ブレード					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓*					

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	3.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
H120 S						

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M316F (続き)

Cat ビングラバカブラ (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓*					

CW-20 S 専用カブラ

足回り	フロント (パラレル) ブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

CW-20 S 専用カブラ (続き)

足回り	フロント (パラレル) ブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

CW-20 S 専用カブラ (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

CW-20 S 専用カブラ (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M316F (続き)

CW-20 S 専用カブラ (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

CW-20 S 専用カブラ (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

CW-20 S 専用カブラ (続き)

足回り	リア (パラレル) ブレード					
カウンタウエイト	3.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S						

CW-20 S 専用カブラ (続き)

足回り	リア (パラレル) ブレード					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓*				

CW-20 S 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	3.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S						

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M316F (続き)

CW-20 S 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓*				

CW-20 専用カブラ

足回り	フロント (パラレル) ブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

CW-20 専用カブラ (続き)

足回り	フロント (パラレル) ブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

CW-20 専用カブラ (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

CW-20 専用カブラ (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M316F (続き)

CW-20 専用カブラ (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

CW-20 専用カブラ (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

CW-20 専用カブラ (続き)

足回り	リア (パラレル) ブレード					
カウンタウエイト	3.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 GC	✓	✓	✓*	✓*	✓*	
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S						

CW-20 専用カブラ (続き)

足回り	リア (パラレル) ブレード					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓*				

CW-20 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	3.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 GC	✓	✓	✓*	✓*		
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
H120 S						

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M316F (続き)

CW-20 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓*				

M316

ピンオン式

足回り	フロントおよびリアアウトリガ			フロントブレード、リアアウトリガ		
カウンタウエイト	2.6 mt	3.3 mt		2.6 mt	3.3 mt	
ブームの種類	VA	VA		VA	VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード			リアブレード		
カウンタウエイト	2.6 mt	3.3 mt		2.6 mt	3.3 mt	
ブームの種類	VA	VA		VA	VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓		✓	✓*

Cat ピングラバカブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ			フロントブレード、リアアウトリガ		
カウンタウエイト	2.6 mt	3.3 mt		2.6 mt	3.3 mt	
ブームの種類	VA	VA		VA	VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S		✓			✓	

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード			リアブレード		
カウンタウエイト	2.6 mt	3.3 mt		2.6 mt	3.3 mt	
ブームの種類	VA	VA		VA	VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓		✓	✓
H120 S		✓				

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M316 (続き)

CW-30 S 専用カブラ

足回り	フロントおよび リアアウトリガ		フロントブレード、 リアアウトリガ		フロントアウトリガ、 リアブレード		リアブレード	
カウンタウエイト	3.3 mt		3.3 mt		3.3 mt		3.3 mt	
ブームの種類	VA		VA		VA		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-30 専用カブラ

足回り	フロントおよび リアアウトリガ		フロントブレード、 リアアウトリガ		フロントアウトリガ、 リアブレード		リアブレード	
カウンタウエイト	3.3 mt		3.3 mt		3.3 mt		3.3 mt	
ブームの種類	VA		VA		VA		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓		✓		✓			

S60 専用カブラ

足回り	フロントおよび リアアウトリガ		フロントブレード、 リアアウトリガ		フロントアウトリガ、 リアブレード		リアブレード	
カウンタウエイト	3.3 mt		3.3 mt		3.3 mt		3.3 mt	
ブームの種類	VA		VA		VA		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS60 専用カブラ

足回り	フロントおよび リアアウトリガ		フロントブレード、 リアアウトリガ		フロントアウトリガ、 リアブレード		リアブレード	
カウンタウエイト	3.3 mt		3.3 mt		3.3 mt		3.3 mt	
ブームの種類	VA		VA		VA		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

HCS65 専用カブラ

足回り	フロントおよび リアアウトリガ		フロントブレード、 リアアウトリガ		フロントアウトリガ、 リアブレード		リアブレード	
カウンタウエイト	3.3 mt		3.3 mt		3.3 mt		3.3 mt	
ブームの種類	VA		VA		VA		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M316 (続き)

チルトローテータ TRS14 (CW30 S 専用カブラ付き)

足回り	フロントおよび リアアウトリガ		フロントブレード、 リアアウトリガ		フロントアウトリガ、 リアブレード	
カウンタウエイト	3.3 mt		3.3 mt		3.3 mt	
ブームの種類	VA		VA		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS14 (CW30 専用カブラ付き)

足回り	フロント およびリア アウトリガ	フロントブ レード、リア アウトリガ	フロントアウ トリガ、リア ブレード
カウンタウエイト	3.3 mt	3.3 mt	3.3 mt
ブームの種類	VA	VA	VA
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.20 m (7'3")	2.20 m (7'3")
H110 S	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS14 (S60 専用カブラ付き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ		フロントブレード、リアアウトリガ			
カウンタウエイト	2.6 mt	3.3 mt	2.6 mt	3.3 mt	2.6 mt	3.3 mt
ブームの種類	VA	VA	VA	VA	VA	VA
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS14 (S60 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード			リアブレード		
カウンタウエイト	2.6 mt	3.3 mt	3.3 mt	2.6 mt	3.3 mt	3.3 mt
ブームの種類	VA	VA	VA	VA	VA	VA
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S60 - チルトローテータ TRS14 - S60

足回り	フロントおよび リアアウトリガ		フロントブレード、 リアアウトリガ		フロントアウトリガ、 リアブレード	
カウンタウエイト	3.3 mt		3.3 mt		3.3 mt	
ブームの種類	VA		VA		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS60 - チルトローテータ TRS14 - HCS60

足回り	フロントおよび リアアウトリガ		フロントブレード、 リアアウトリガ		フロントアウトリガ、 リアブレード	
カウンタウエイト	3.3 mt		3.3 mt		3.3 mt	
ブームの種類	VA		VA		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M316 (続き)

チルトローテータ TRS14 (HCS65 専用カブラ付き)

足回り	フロントおよび リアアウトリガ		フロントブレード、 リアアウトリガ		フロントアウトリガ、 リアブレード	
カウンタウエイト	3.3 mt		3.3 mt		3.3 mt	
ブームの種類	VA		VA		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓		✓		✓	

HCS65 - チルトローテータ TRS14 - HCS65

足回り	フロント およびリア アウトリガ	フロントブ レード、リア アウトリガ	フロントアウ トリガ、リア ブレード
カウンタウエイト	3.3 mt	3.3 mt	3.3 mt
ブームの種類	VA	VA	VA
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.20 m (7'3")	2.20 m (7'3")
H110 S	✓	✓	✓

M317D2

ピンオン式

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード							
カウンタウエイト	3.5 mt				3.9 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	リアブレード							
カウンタウエイト	3.5 mt				3.9 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓*	✓*		✓	✓	✓	✓

Cat ピングラバカブラ

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード							
カウンタウエイト	3.5 mt				3.9 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M317D2 (続き)

Cat ビングラバカブラ (続き)

足回り	リアブレード							
カウンタウエイト	3.5 mt				3.9 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 GC	✓*				✓	✓	✓*	✓*
H115 GC S	✓	✓*	✓*		✓	✓	✓	✓*
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S								

CW-20 S 専用カブラ

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード							
カウンタウエイト	3.5 mt				3.9 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓			✓	✓		

CW-20 S 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード							
カウンタウエイト	3.5 mt				3.9 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S					✓*			

CW-20 専用カブラ

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード							
カウンタウエイト	3.5 mt				3.9 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓			✓	✓		

CW-20 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード							
カウンタウエイト	3.5 mt				3.9 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S					✓*			

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M317F

ピンオン式

足回り	フロント (平行) ブレード、 リアアウトリガ			フロントアウトリガ、リア (平行) ブレード		
カウンタウエイト	4.3 mt			4.3 mt		
ブームの種類	オフセット	VA		オフセット	VA	
スティックの長さ	2.45 m (8'0")	2.45 m (8'0")	2.60 m (8'6")	2.45 m (8'0")	2.45 m (8'0")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	

ピンオン式 (続き)

足回り	リア (平行) ブレード			ワイドアックスル-リア (平行) ブレード		
カウンタウエイト	4.3 mt			4.3 mt		
ブームの種類	オフセット	VA		オフセット	VA	
スティックの長さ	2.45 m (8'0")	2.45 m (8'0")	2.60 m (8'6")	2.45 m (8'0")	2.45 m (8'0")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	

Cat ピングラバカブラ

足回り	フロント (平行) ブレード、 リアアウトリガ			フロントアウトリガ、リア (平行) ブレード		
カウンタウエイト	4.3 mt			4.3 mt		
ブームの種類	オフセット	VA		オフセット	VA	
スティックの長さ	2.45 m (8'0")	2.45 m (8'0")	2.60 m (8'6")	2.45 m (8'0")	2.45 m (8'0")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	リア (平行) ブレード			ワイドアックスル-リア (平行) ブレード		
カウンタウエイト	4.3 mt			4.3 mt		
ブームの種類	オフセット	VA		オフセット	VA	
スティックの長さ	2.45 m (8'0")	2.45 m (8'0")	2.60 m (8'6")	2.45 m (8'0")	2.45 m (8'0")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-20 S 専用カブラ

足回り	フロント (平行) ブレード、 リアアウトリガ			フロントアウトリガ、リア (平行) ブレード		
カウンタウエイト	4.3 mt			4.3 mt		
ブームの種類	オフセット	VA		オフセット	VA	
スティックの長さ	2.45 m (8'0")	2.45 m (8'0")	2.60 m (8'6")	2.45 m (8'0")	2.45 m (8'0")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-20 S 専用カブラ (続き)

足回り	リア (平行) ブレード			ワイドアックスル-リア (平行) ブレード		
カウンタウエイト	4.3 mt			4.3 mt		
ブームの種類	オフセット	VA		オフセット	VA	
スティックの長さ	2.45 m (8'0")	2.45 m (8'0")	2.60 m (8'6")	2.45 m (8'0")	2.45 m (8'0")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

ブレード技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50 % 未満)
 不適合

M317F (続き)

CW-20 専用カブラ

足回り	フロント (パラレル) ブレード、 リアアウトリガ			フロントアウトリガ、リア (パラレル) ブレード		
カウンタウエイト	4.3 mt			4.3 mt		
ブームの種類	オフセット	VA		オフセット	VA	
スティックの長さ	2.45 m (8'0")	2.45 m (8'0")	2.60 m (8'6")	2.45 m (8'0")	2.45 m (8'0")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-20 専用カブラ (続き)

足回り	リア (パラレル) ブレード			ワイドアックスル-リア (パラレル) ブレード		
カウンタウエイト	4.3 mt			4.3 mt		
ブームの種類	オフセット	VA		オフセット	VA	
スティックの長さ	2.45 m (8'0")	2.45 m (8'0")	2.60 m (8'6")	2.45 m (8'0")	2.45 m (8'0")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

M317

ピンオン式

足回り	フロントおよび リアアウトリガ		フロントブレード、 リアアウトリガ		フロントアウトリガ、 リアブレード		リアブレード	
カウンタウエイト	4.3 mt		4.3 mt		4.3 mt		4.3 mt	
ブームの種類	VA		VA		VA		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S		✓		✓		✓		✓*

Cat ピングラバカブラ

足回り	フロントおよび リアアウトリガ		フロントブレード、 リアアウトリガ		フロントアウトリガ、 リアブレード		リアブレード	
カウンタウエイト	4.3 mt		4.3 mt		4.3 mt		4.3 mt	
ブームの種類	VA		VA		VA		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-30 S 専用カブラ

足回り	フロントおよび リアアウトリガ		フロントブレード、 リアアウトリガ		フロントアウトリガ、 リアブレード		リアブレード	
カウンタウエイト	4.3 mt		4.3 mt		4.3 mt		4.3 mt	
ブームの種類	VA		VA		VA		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-30 専用カブラ

足回り	フロントおよび リアアウトリガ		フロントブレード、 リアアウトリガ		フロントアウトリガ、 リアブレード		リアブレード	
カウンタウエイト	4.3 mt		4.3 mt		4.3 mt		4.3 mt	
ブームの種類	VA		VA		VA		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50 % 未満)
 不適合

M317 (続き)

HCS60 専用カブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ		フロントブレード、リアアウトリガ		フロントアウトリガ、リアブレード		リアブレード	
カウンタウエイト	4.3 mt		4.3 mt		4.3 mt		4.3 mt	
ブームの種類	VA		VA		VA		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS65 専用カブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ		フロントブレード、リアアウトリガ		フロントアウトリガ、リアブレード		リアブレード	
カウンタウエイト	4.3 mt		4.3 mt		4.3 mt		4.3 mt	
ブームの種類	VA		VA		VA		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS14 (S60 専用カブラ付き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ	フロントブレード、リアアウトリガ	フロントアウトリガ、リアブレード	リアブレード
カウンタウエイト	4.3 mt	4.3 mt	4.3 mt	4.3 mt
ブームの種類	VA	VA	VA	VA
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓

M318F

ピンオン式

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.4 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.9 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M318F (続き)

ピンオン式 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	3.4 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	3.9 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	3.4 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	3.9 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	3.4 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S		✓	✓	✓	✓	✓*

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M318F (続き)

ピンオン式 (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	3.9 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	3.4 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	3.9 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ピングラバカブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.4 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.9 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M318F (続き)

Cat ビングラバカブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	3.4 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ビングラバカブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	3.9 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ビングラバカブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	3.4 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ビングラバカブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	3.9 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ビングラバカブラ (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	3.4 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓*	✓*				

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M318F (続き)

Cat ビングラバカブラ (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	3.9 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓*	✓*	✓*	

Cat ビングラバカブラ (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	3.4 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓*	

Cat ビングラバカブラ (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	3.9 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-20 S 専用カブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.4 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

CW-20 S 専用カブラ (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.9 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M318F (続き)

CW-20 S 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	3.4 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

CW-20 S 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	3.9 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

CW-20 S 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	3.4 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

CW-20 S 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	3.9 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

CW-20 S 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	3.4 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S		✓*	✓*			

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M318F (続き)

CW-20 S 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	3.9 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

CW-20 S 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	3.4 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

CW-20 S 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	3.9 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

CW-20 専用カブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.4 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

CW-20 専用カブラ (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.9 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M318F (続き)

CW-20 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	3.4 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

CW-20 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	3.9 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

CW-20 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	3.4 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

CW-20 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	3.9 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

CW-20 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	3.4 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S		✓*				

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M318F (続き)

CW-20 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	3.9 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

CW-20 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	3.4 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

CW-20 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	3.9 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")	2.10 m (6'11")	2.40 m (7'10")	2.60 m (8'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			

M318

ピンオン式

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M318 (続き)

ピンオン式 (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M318 (続き)

ピンオン式 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50 % 未満)
 不適合

M318 (続き)

Cat ピングラバカブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M318 (続き)

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓*		✓*		

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓*	✓	✓	

(次ページに続く)

ブレード技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50 % 未満)
 不適合

M318 (続き)

Cat ビングラバカブラ (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Cat ビングラバカブラ (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-30 S 専用カブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓		✓

CW-30 S 専用カブラ (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓		✓

CW-30 S 専用カブラ (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓		✓

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M318 (続き)

CW-30 S 専用カブラ (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓		✓

CW-30 S 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓		✓

CW-30 S 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓		✓

CW-30 S 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓		✓

CW-30 S 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓		✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50 % 未満)
 不適合

M318 (続き)

CW-30 S 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S		✓	✓			

CW-30 S 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓			✓

CW-30 S 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓*		✓

CW-30 S 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓		✓

CW-30 専用カブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M318 (続き)

CW-30 専用カブラ (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-30 専用カブラ (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-30 専用カブラ (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-30 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-30 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M318 (続き)

CW-30 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-30 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-30 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓*		✓*		

CW-30 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*

CW-30 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M318 (続き)

CW-30 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S60 専用カブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S60 専用カブラ (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S60 専用カブラ (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S60 専用カブラ (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S60 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M318 (続き)

S60 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S60 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S60 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S60 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S60 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S60 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M318 (続き)

S60 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS60 専用カブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS60 専用カブラ (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS60 専用カブラ (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS60 専用カブラ (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M318 (続き)

HCS60 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS60 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS60 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS60 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS60 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M318 (続き)

HCS60 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS60 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS60 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS65 専用カブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS65 専用カブラ (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

ブレイカ技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M318 (続き)

HCS65 専用カブラ (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS65 専用カブラ (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS65 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS65 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS65 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M318 (続き)

HCS65 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS65 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS65 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS65 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS65 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50 % 未満)
 不適合

M318 (続き)

チルトローテータ TRS14 (CW30 S 専用カブラ付き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓		✓	✓

チルトローテータ TRS14 (CW30 S 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓		✓	✓

チルトローテータ TRS14 (CW30 S 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓		✓	✓

チルトローテータ TRS14 (CW30 S 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓		✓	✓

チルトローテータ TRS14 (CW30 S 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓		✓	✓

チルトローテータ TRS14 (CW30 S 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓		✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M318 (続き)

チルトローテータ TRS14 (CW30 S 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓		✓	✓

チルトローテータ TRS14 (CW30 S 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓		✓	✓

チルトローテータ TRS14 (CW30 S 専用カブラ付き) (続き)

足回り	リアブレード				
カウンタウエイト	3.7 mt				
ブームの種類	1 PC			VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓			

チルトローテータ TRS14 (CW30 S 専用カブラ付き) (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓		✓	

チルトローテータ TRS14 (CW30 S 専用カブラ付き) (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓		✓	✓

チルトローテータ TRS14 (CW30 S 専用カブラ付き) (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓		✓	✓

(次ページに続く)

ブレイカ技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M318 (続き)

CW30 S - チルトローテータ TRS10 - CW30 S

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.7 mt			4.2 mt		
ブームの種類	1 PC		VA	1 PC		VA
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		✓	✓	

CW30 S - チルトローテータ TRS10 - CW30 S (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.7 mt			4.2 mt		
ブームの種類	1 PC		VA	1 PC		VA
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		✓	✓	

CW30 S - チルトローテータ TRS10 - CW30 S (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	3.7 mt			4.2 mt		
ブームの種類	1 PC		VA	1 PC		VA
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		✓	✓	

CW30 S - チルトローテータ TRS10 - CW30 S (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	3.7 mt			4.2 mt		
ブームの種類	1 PC		VA	1 PC		VA
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		✓	✓	

CW30 S - チルトローテータ TRS10 - CW30 S (続き)

足回り	リアブレード			
カウンタウエイト	3.7 mt		4.2 mt	
ブームの種類	1 PC	1 PC	VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S		✓	✓	

CW30 S - チルトローテータ TRS10 - CW30 S (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	3.7 mt			4.2 mt		
ブームの種類	1 PC		VA	1 PC		VA
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		✓	✓	

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M318 (続き)

チルトローテータ TRS14 (CW30 専用カブラ付き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓			✓	

チルトローテータ TRS14 (CW30 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓			✓	

チルトローテータ TRS14 (CW30 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓			✓	

チルトローテータ TRS14 (CW30 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓			✓	

チルトローテータ TRS14 (CW30 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓			✓	

チルトローテータ TRS14 (CW30 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓			✓	

(次ページに続く)

ブレイカ技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M318 (続き)

チルトローテータ TRS14 (CW30 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓			✓	

チルトローテータ TRS14 (CW30 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓			✓	

チルトローテータ TRS14 (CW30 専用カブラ付き) (続き)

足回り	リアブレード			
カウンタウエイト	3.7 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓			

チルトローテータ TRS14 (CW30 専用カブラ付き) (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓			✓	

チルトローテータ TRS14 (CW30 専用カブラ付き) (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓			✓	

チルトローテータ TRS14 (CW30 専用カブラ付き) (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓			✓	

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M318 (続き)

チルトローテータ TRS14 (S60 専用カブラ付き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS14 (S60 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS14 (S60 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS14 (S60 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS14 (S60 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS14 (S60 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M318 (続き)

チルトローテータ TRS14 (S60 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS14 (S60 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS14 (S60 専用カブラ付き) (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS14 (S60 専用カブラ付き) (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS14 (S60 専用カブラ付き) (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS14 (S60 専用カブラ付き) (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M318 (続き)

S60 - チルトローテータ TRS14 - S60

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S60 - チルトローテータ TRS14 - S60 (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S60 - チルトローテータ TRS14 - S60 (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S60 - チルトローテータ TRS14 - S60 (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S60 - チルトローテータ TRS14 - S60 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S60 - チルトローテータ TRS14 - S60 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M318 (続き)

S60 - チルトローテータ TRS14 - S60 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S60 - チルトローテータ TRS14 - S60 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S60 - チルトローテータ TRS14 - S60 (続き)

足回り	リアブレード				
カウンタウエイト	3.7 mt				
ブームの種類	1 PC			VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		✓	✓

S60 - チルトローテータ TRS14 - S60 (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S60 - チルトローテータ TRS14 - S60 (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S60 - チルトローテータ TRS14 - S60 (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M318 (続き)

チルトローテータ TRS14 (HCS60 専用カブラ付き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS14 (HCS60 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS14 (HCS60 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS14 (HCS60 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS14 (HCS60 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS14 (HCS60 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

ブレード技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M318 (続き)

チルトローテータ TRS14 (HCS60 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS14 (HCS60 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS14 (HCS60 専用カブラ付き) (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS14 (HCS60 専用カブラ付き) (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS14 (HCS60 専用カブラ付き) (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS14 (HCS60 専用カブラ付き) (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M318 (続き)

HCS60 - チルトローテータ TRS14 - HCS60

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		✓	✓	

HCS60 - チルトローテータ TRS14 - HCS60 (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		✓	✓	

HCS60 - チルトローテータ TRS14 - HCS60 (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		✓	✓	

HCS60 - チルトローテータ TRS14 - HCS60 (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		✓	✓	

HCS60 - チルトローテータ TRS14 - HCS60 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		✓	✓	

HCS60 - チルトローテータ TRS14 - HCS60 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		✓	✓	

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M318 (続き)

HCS60 - チルトローテータ TRS14 - HCS60 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		✓	✓	

HCS60 - チルトローテータ TRS14 - HCS60 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		✓	✓	

HCS60 - チルトローテータ TRS14 - HCS60 (続き)

足回り	リアブレード			
カウンタウエイト	3.7 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓			

HCS60 - チルトローテータ TRS14 - HCS60 (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		✓	✓	

HCS60 - チルトローテータ TRS14 - HCS60 (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		✓	✓	

HCS60 - チルトローテータ TRS14 - HCS60 (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		✓	✓	

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M318 (続き)

HCS65 - チルトローテータ TRS14 - HCS65

足回り	フロントおよびリアアウトリガ							
カウンタウエイト	3.7 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS65 - チルトローテータ TRS14 - HCS65 (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ							
カウンタウエイト	3.7 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS65 - チルトローテータ TRS14 - HCS65 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)							
カウンタウエイト	3.7 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS65 - チルトローテータ TRS14 - HCS65 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード							
カウンタウエイト	3.7 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS65 - チルトローテータ TRS14 - HCS65 (続き)

足回り	リアブレード		
カウンタウエイト	4.2 mt		
ブームの種類	1 PC		VA
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")
H110 S	✓	✓	✓
H115 S	✓		

HCS65 - チルトローテータ TRS14 - HCS65 (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)							
カウンタウエイト	3.7 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50 % 未満)
 不適合

M319

ピンオン式

足回り	フロントおよびリアアウトリガ			フロントブレード、リアアウトリガ			フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)		
カウンタウエイト	5.0 mt			5.0 mt			5.0 mt		
ブームの種類	VA			VA			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S		✓	✓		✓	✓		✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード			リアブレード			リアブレード (ワイド足回り)		
カウンタウエイト	5.0 mt			5.0 mt			5.0 mt		
ブームの種類	VA			VA			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S		✓	✓		✓	✓		✓	✓

Cat ビングラバカブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ			フロントブレード、リアアウトリガ			フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)		
カウンタウエイト	5.0 mt			5.0 mt			5.0 mt		
ブームの種類	VA			VA			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ビングラバカブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード			リアブレード			リアブレード (ワイド足回り)		
カウンタウエイト	5.0 mt			5.0 mt			5.0 mt		
ブームの種類	VA			VA			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-30 S 専用カブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ			フロントブレード、リアアウトリガ			フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)		
カウンタウエイト	5.0 mt			5.0 mt			5.0 mt		
ブームの種類	VA			VA			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-30 S 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード			リアブレード			リアブレード (ワイド足回り)		
カウンタウエイト	5.0 mt			5.0 mt			5.0 mt		
ブームの種類	VA			VA			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50 % 未満)
 不適合

M319 (続き)

CW-30 専用カブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ			フロントブレード、リアアウトリガ			フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)		
カウンタウエイト	5.0 mt			5.0 mt			5.0 mt		
ブームの種類	VA			VA			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-30 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード			リアブレード			リアブレード (ワイド足回り)		
カウンタウエイト	5.0 mt			5.0 mt			5.0 mt		
ブームの種類	VA			VA			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S60 専用カブラ

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ			フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)			フロントアウトリガ、リアブレード		
カウンタウエイト	5.0 mt			5.0 mt			5.0 mt		
ブームの種類	VA			VA			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S60 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード			リアブレード (ワイド足回り)		
カウンタウエイト	5.0 mt			5.0 mt		
ブームの種類	VA			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS60 専用カブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ			フロントブレード、リアアウトリガ			フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)		
カウンタウエイト	5.0 mt			5.0 mt			5.0 mt		
ブームの種類	VA			VA			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS60 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード			リアブレード			リアブレード (ワイド足回り)		
カウンタウエイト	5.0 mt			5.0 mt			5.0 mt		
ブームの種類	VA			VA			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M319 (続き) HCS65 専用カブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ			フロントブレード、リアアウトリガ			フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)		
カウンタウエイト	5.0 mt			5.0 mt			5.0 mt		
ブームの種類	VA			VA			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS65 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード			リアブレード			リアブレード (ワイド足回り)		
カウンタウエイト	5.0 mt			5.0 mt			5.0 mt		
ブームの種類	VA			VA			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW30 - チルトローテータ TRS14 - CW30

足回り	フロントおよびリアアウトリガ							
カウンタウエイト	3.7 mt			4.2 mt				
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓				✓			

CW30 - チルトローテータ TRS14 - CW30 (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ							
カウンタウエイト	3.7 mt			4.2 mt				
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓				✓			

CW30 - チルトローテータ TRS14 - CW30 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)							
カウンタウエイト	3.7 mt			4.2 mt				
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓				✓			

CW30 - チルトローテータ TRS14 - CW30 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード							
カウンタウエイト	3.7 mt			4.2 mt				
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓				✓			

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M319 (続き)

CW30 - チルトローテータ TRS14 - CW30 (続き)

足回り	リアブレード		
カウンタウエイト	4.2 mt		
ブームの種類	1 PC	VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")
H110 S	✓	✓	✓
H115 S			

CW30 - チルトローテータ TRS14 - CW30 (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)						
カウンタウエイト	3.7 mt			4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓			✓			

チルトローテータ TRS14 (S60 専用カブラ付き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ	フロントブレード、リアアウトリガ	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)	フロントアウトリガ、リアブレード	リアブレード	リアブレード (ワイド足回り)
カウンタウエイト	5.0 mt	5.0 mt	5.0 mt	5.0 mt	5.0 mt	5.0 mt
ブームの種類	VA	VA	VA	VA	VA	VA
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS14 (HCS60 専用カブラ付き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ	フロントブレード、リアアウトリガ	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)
カウンタウエイト	5.0 mt	5.0 mt	5.0 mt
ブームの種類	VA	VA	VA
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS14 (HCS60 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード	リアブレード	リアブレード (ワイド足回り)
カウンタウエイト	5.0 mt	5.0 mt	5.0 mt
ブームの種類	VA	VA	VA
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS14 (HCS65 専用カブラ付き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50 % 未満)
 不適合

M319 (続き)

チルトローテータ TRS14 (HCS65 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS14 (HCS65 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS14 (HCS65 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS14 (HCS65 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS14 (HCS65 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS14 (HCS65 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M319 (続き)

チルトローテータ TRS14 (HCS65 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS14 (HCS65 専用カブラ付き) (続き)

足回り	リアブレード				
カウンタウエイト	3.7 mt				
ブームの種類	1 PC			VA	
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓		✓	

チルトローテータ TRS14 (HCS65 専用カブラ付き) (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS14 (HCS65 専用カブラ付き) (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS14 (HCS65 専用カブラ付き) (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

M320D2

ピンオン式

足回り	フロントおよびリアアウトリガ				フロントアウトリガ、リアブレード			
カウンタウエイト	4.0 mt				4.0 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50 % 未満)
 不適合

M320D2 (続き)

ピンオン式 (続き)

足回り	リアブレード			
カウンタウエイト	4.0 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓*	✓	✓*

Cat ビングラバカブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ				フロントアウトリガ、リアブレード			
カウンタウエイト	4.0 mt				4.0 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

Cat ビングラバカブラ (続き)

足回り	リアブレード			
カウンタウエイト	4.0 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓*		✓*	
H130 S				

CW-30 S 専用カブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ				フロントアウトリガ、リアブレード			
カウンタウエイト	4.0 mt				4.0 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-30 S 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード			
カウンタウエイト	4.0 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓*	✓	✓*

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M320D2 (続き)

CW-30 専用カブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ				フロントアウトリガ、リアブレード			
カウンタウエイト	4.0 mt				4.0 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓				✓			

CW-30 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード			
カウンタウエイト	4.0 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓*	✓	✓*
H130 S				

M320F

ピンオン式

足回り	フロントおよびリアアウトリガ							
カウンタウエイト	3.7 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)							
カウンタウエイト	3.7 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード							
カウンタウエイト	3.7 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M320F (続き)

ピンオン式 (続き)

足回り	リアブレード							
カウンタウエイト	3.7 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓*		✓*		✓	✓	✓	✓*

ピンオン式 (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)							
カウンタウエイト	3.7 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

Cat ピングラバカブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ							
カウンタウエイト	3.7 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)							
カウンタウエイト	3.7 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード							
カウンタウエイト	3.7 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M320F (続き)

Cat ビングラバカブラ (続き)

足回り	リアブレード							
カウンタウエイト	3.7 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S					✓	✓*	✓*	
H130 S								

Cat ビングラバカブラ (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)							
カウンタウエイト	3.7 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
H130 S					✓*		✓*	

CW-30 S 専用カブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ							
カウンタウエイト	3.7 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-30 S 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)							
カウンタウエイト	3.7 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-30 S 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード							
カウンタウエイト	3.7 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M320F (続き)

CW-30 S 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード							
カウンタウエイト	3.7 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓*	✓*	✓*		✓	✓	✓	✓
H130 S								

CW-30 S 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)							
カウンタウエイト	3.7 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓*				✓	✓*	✓	

CW-30 専用カブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ							
カウンタウエイト	3.7 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-30 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)							
カウンタウエイト	3.7 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

CW-30 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード							
カウンタウエイト	3.7 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50 % 未満)
 不適合

M320F (続き)

CW-30 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード							
カウンタウエイト	3.7 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓*	✓*	✓*		✓	✓	✓	✓*
H130 S								

CW-30 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)							
カウンタウエイト	3.7 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓*				✓	✓*	✓	

M320

ピンオン式

足回り	フロントおよびリアアウトリガ			
カウンタウエイト	3.6 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	4.2 mt				4.8 mt	
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ			
カウンタウエイト	3.6 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

ブレイカ技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M320 (続き)

ピンオン式 (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	4.2 mt				4.8 mt	
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)			
カウンタウエイト	3.6 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	4.2 mt				4.8 mt	
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード			
カウンタウエイト	3.6 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	4.2 mt				4.8 mt	
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50 % 未満)
 不適合

M320 (続き)

ピンオン式 (続き)

足回り	リアブレード			
カウンタウエイト	3.6 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓*	✓	✓
H130 S			✓*	

ピンオン式 (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	4.2 mt				4.8 mt	
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	
H130 S	✓*		✓	✓*	✓	

ピンオン式 (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)			
カウンタウエイト	3.6 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓*		✓	✓*

ピンオン式 (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	4.2 mt				4.8 mt	
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ピングラバカプラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ			
カウンタウエイト	3.6 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M320 (続き)

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	4.2 mt				4.8 mt	
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ			
カウンタウエイト	3.6 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	4.2 mt				4.8 mt	
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)			
カウンタウエイト	3.6 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	4.2 mt				4.8 mt	
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50 % 未満)
 不適合

M320 (続き)

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード			
カウンタウエイト	3.6 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	4.2 mt				4.8 mt	
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	リアブレード			
カウンタウエイト	3.6 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓*	✓	✓
H120 S				
H130 S				

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	4.2 mt				4.8 mt	
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S			✓		✓	✓*
H130 S						

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)			
カウンタウエイト	3.6 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S			✓	
H130 S				

(次ページに続く)

ブレイカ技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M320 (続き)

Cat ビングラバカブラ (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	4.2 mt				4.8 mt	
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
H130 S			✓†*		✓†*	

CW-40 S 専用カブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ			
カウンタウエイト	3.6 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	

CW-40 S 専用カブラ (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	4.2 mt				4.8 mt	
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓

CW-40 S 専用カブラ (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ			
カウンタウエイト	3.6 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	

CW-40 S 専用カブラ (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	4.2 mt				4.8 mt	
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50 % 未満)
 不適合

M320 (続き)

CW-40 S 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)			
カウンタウエイト	3.6 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	

CW-40 S 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	4.2 mt				4.8 mt	
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓

CW-40 S 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード			
カウンタウエイト	3.6 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	

CW-40 S 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	4.2 mt				4.8 mt	
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓

CW-40 S 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード			
カウンタウエイト	3.6 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S			✓	
H130 S				

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50 % 未満)
 不適合

M320 (続き)

CW-40 S 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	4.2 mt				4.8 mt	
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓		✓	✓	✓	✓
H130 S					✓	

CW-40 S 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)			
カウンタウエイト	3.6 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓		✓	✓
H130 S				

CW-40 S 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	4.2 mt				4.8 mt	
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓	✓

CW-40 専用カブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ			
カウンタウエイト	3.6 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	

CW-40 専用カブラ (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	4.2 mt				4.8 mt	
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50 % 未満)
 不適合

M320 (続き)

CW-40 専用カブラ (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ			
カウンタウエイト	3.6 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	

CW-40 専用カブラ (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	4.2 mt				4.8 mt	
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓

CW-40 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)			
カウンタウエイト	3.6 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	

CW-40 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	4.2 mt				4.8 mt	
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓

CW-40 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード			
カウンタウエイト	3.6 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M320 (続き)

CW-40 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	4.2 mt				4.8 mt	
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓

CW-40 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード			
カウンタウエイト	3.6 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S				
H130 S				

CW-40 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	4.2 mt				4.8 mt	
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	
H120 S	✓		✓	✓	✓	✓
H130 S						

CW-40 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)			
カウンタウエイト	3.6 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓		✓	✓
H130 S				

CW-40 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	4.2 mt				4.8 mt	
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S			✓		✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M320 (続き)

S70 専用カブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ							
カウンタウエイト	3.6 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

S70 専用カブラ (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ							
カウンタウエイト	3.6 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

S70 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)							
カウンタウエイト	3.6 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

S70 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード							
カウンタウエイト	3.6 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

S70 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード							
カウンタウエイト	3.6 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S					✓		✓	✓
H130 S								

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M320 (続き)

S70 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)						
カウンタウエイト	3.6 mt				4.2 mt		
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓		✓	✓	✓	✓	✓
H130 S							✓

HCS70 専用カブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ							
カウンタウエイト	3.6 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

HCS70 専用カブラ (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ							
カウンタウエイト	3.6 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

HCS70 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)							
カウンタウエイト	3.6 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

HCS70 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード							
カウンタウエイト	3.6 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M320 (続き)

HCS70 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード							
カウンタウエイト	3.6 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S							✓	
H130 S								

HCS70 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)							
カウンタウエイト	3.6 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S			✓		✓	✓	✓	✓
H130 S							✓	

HCS70-55 専用カブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ							
カウンタウエイト	3.6 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓			✓	✓		

HCS70-55 専用カブラ (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ							
カウンタウエイト	3.6 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓			✓	✓		

HCS70-55 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)							
カウンタウエイト	3.6 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓			✓	✓		

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M320 (続き)

HCS70-55 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード							
カウンタウエイト	3.6 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓			✓	✓		

HCS70-55 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード							
カウンタウエイト	3.6 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S							✓	
H130 S								

HCS70-55 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)							
カウンタウエイト	3.6 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S			✓		✓		✓	✓
H130 S								

チルトローテータ TRS18 (CW30 S 専用カブラ付き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ							
カウンタウエイト	3.6 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS18 (CW30 S 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ							
カウンタウエイト	3.6 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS18 (CW30 S 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)							
カウンタウエイト	3.6 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M320 (続き)

チルトローテータ TRS18 (CW30 S 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード							
カウンタウエイト	3.6 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS18 (CW30 S 専用カブラ付き) (続き)

足回り	リアブレード		
カウンタウエイト	4.2 mt		
ブームの種類	1 PC	VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS18 (CW30 S 専用カブラ付き) (続き)

足回り	リアブレード (ワイド足回り)						
カウンタウエイト	3.6 mt			4.2 mt			
ブームの種類	1 PC	VA		1 PC	VA		
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW30 S - チルトローテータ TRS18 - CW30 S

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.6 mt			4.2 mt		
ブームの種類	1 PC		VA	1 PC		VA
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW30 S - チルトローテータ TRS18 - CW30 S (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.6 mt			4.2 mt		
ブームの種類	1 PC		VA	1 PC		VA
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW30 S - チルトローテータ TRS18 - CW30 S (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	3.6 mt			4.2 mt		
ブームの種類	1 PC		VA	1 PC		VA
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW30 S - チルトローテータ TRS18 - CW30 S (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード						リアブレード (ワイド足回り)	
カウンタウエイト	3.6 mt			4.2 mt			4.2 mt	
ブームの種類	1 PC		VA	1 PC		VA	1 PC	VA
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M320 (続き)

チルトローテータ TRS18 (CW30 専用カブラ付き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ							
カウンタウエイト	3.6 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS18 (CW30 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ							
カウンタウエイト	3.6 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS18 (CW30 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)							
カウンタウエイト	3.6 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS18 (CW30 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード							
カウンタウエイト	3.6 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS18 (CW30 専用カブラ付き) (続き)

足回り	リアブレード	リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	4.2 mt	3.6 mt	4.2 mt				
ブームの種類	VA	VA	1 PC		VA		
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

CW30 - チルトローテータ TRS18 - CW30

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.6 mt			4.2 mt		
ブームの種類	1 PC		VA	1 PC		VA
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW30 - チルトローテータ TRS18 - CW30 (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.6 mt			4.2 mt		
ブームの種類	1 PC		VA	1 PC		VA
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M320 (続き)

CW30 - チルトローテータ TRS18 - CW30 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	3.6 mt			4.2 mt		
ブームの種類	1 PC		VA	1 PC		VA
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW30 - チルトローテータ TRS18 - CW30 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード						リアブレード (ワイド足回り)
カウンタウエイト	3.6 mt			4.2 mt			4.2 mt
ブームの種類	1 PC		VA	1 PC		VA	VA
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS18 (S70 専用カブラ付き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ		フロントブレード、リアアウトリガ		フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)		フロントアウトリガ、リアブレード	
カウンタウエイト	4.8 mt		4.8 mt		4.8 mt		4.8 mt	
ブームの種類	1 PC		1 PC		1 PC		1 PC	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS18 (S70 専用カブラ付き) (続き)

足回り	リアブレード		リアブレード (ワイド足回り)		フロントおよびリアアウトリガ	
カウンタウエイト	4.8 mt		4.8 mt		3.6 mt	
ブームの種類	1 PC		1 PC		1 PC	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S70 - チルトローテータ TRS18 - S70

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.6 mt			4.2 mt		
ブームの種類	1 PC		VA	1 PC		VA
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S70 - チルトローテータ TRS18 - S70 (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.6 mt			4.2 mt		
ブームの種類	1 PC		VA	1 PC		VA
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

S70 - チルトローテータ TRS18 - S70 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	3.6 mt			4.2 mt		
ブームの種類	1 PC		VA	1 PC		VA
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M320 (続き)

S70 - チルトローテータ TRS18 - S70 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード						リアブレード (ワイド足回り)
カウンタウエイト	3.6 mt			4.2 mt			4.2 mt
ブームの種類	1 PC		VA	1 PC		VA	VA
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS18 (HCS70 専用カブラ付き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ							
カウンタウエイト	3.6 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS18 (HCS70 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ							
カウンタウエイト	3.6 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS18 (HCS70 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)							
カウンタウエイト	3.6 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS18 (HCS70 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード							
カウンタウエイト	3.6 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS18 (HCS70 専用カブラ付き) (続き)

足回り	リアブレード	リアブレード (ワイド足回り)					
カウンタウエイト	4.2 mt	3.6 mt	4.2 mt				
ブームの種類	VA	VA	1 PC		VA		
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

HCS70 - チルトローテータ TRS18 - HCS70

足回り	フロントおよびリアアウトリガ				フロントブレード、リアアウトリガ			
カウンタウエイト	3.6 mt		4.2 mt		3.6 mt		4.2 mt	
ブームの種類	1 PC		1 PC		1 PC		1 PC	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50 % 未満)
 不適合

M320 (続き)

HCS70 - チルトローテータ TRS18 - HCS70 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)				フロントアウトリガ、リアブレード			
	3.6 mt		4.2 mt		3.6 mt		4.2 mt	
カウンタウエイト	3.6 mt		4.2 mt		3.6 mt		4.2 mt	
ブームの種類	1 PC		1 PC		1 PC		1 PC	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS18 (HCS70-55 専用カブラ付き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
	3.6 mt			4.2 mt		
カウンタウエイト	3.6 mt			4.2 mt		
ブームの種類	1 PC		VA	1 PC		VA
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS18 (HCS70-55 用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
	3.6 mt			4.2 mt		
カウンタウエイト	3.6 mt			4.2 mt		
ブームの種類	1 PC		VA	1 PC		VA
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS18 (HCS70-55 用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)					
	3.6 mt			4.2 mt		
カウンタウエイト	3.6 mt			4.2 mt		
ブームの種類	1 PC		VA	1 PC		VA
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS18 (HCS70-55 用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
	3.6 mt			4.2 mt		
カウンタウエイト	3.6 mt			4.2 mt		
ブームの種類	1 PC		VA	1 PC		VA
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS18 (HCS70-55 用カブラ付き) (続き)

足回り	リアブレード	リアブレード (ワイド足回り)		
	カウンタウエイト	4.2 mt	3.6 mt	4.2 mt
ブームの種類	VA	VA	1 PC	VA
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓

HCS70-55 - TRS18 - HCS70-55

足回り	フロントおよびリアアウトリガ		フロントブレード、リアアウトリガ		フロントアウトリガ、リアブレード (ワイド足回り)		フロントアウトリガ、リアブレード	
	3.6 mt	4.2 mt	3.6 mt	4.2 mt	3.6 mt	4.2 mt	3.6 mt	4.2 mt
カウンタウエイト	3.6 mt	4.2 mt	3.6 mt	4.2 mt	3.6 mt	4.2 mt	3.6 mt	4.2 mt
ブームの種類	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M322D2

ピンオン式

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.9 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓	✓	

ピンオン式 (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	4.4 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓	✓	

ピンオン式 (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	5.4 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓	✓	

ピンオン式 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	3.9 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓	✓	

ピンオン式 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	4.4 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓	✓	

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M322D2 (続き)

ピンオン式 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	5.4 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓	✓	

ピンオン式 (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	3.9 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓*		✓	✓*	

ピンオン式 (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	4.4 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓	✓	

ピンオン式 (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	5.4 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓	✓	

Cat ピングラバカプラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.9 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓	✓	

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M322D2 (続き)

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	4.4 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓	✓	

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	5.4 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓	✓	

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	3.9 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓	✓	

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	4.4 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓	✓	

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	5.4 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓	✓	

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50 % 未満)
 不適合

M322D2 (続き)

Cat ビングラバカブラ (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	3.9 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓*			✓*	✓*	
H130 S						

Cat ビングラバカブラ (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	4.4 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*
H130 S						

Cat ビングラバカブラ (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	5.4 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓	✓	

CW-40 S 専用カブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.9 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	
H130 S	✓			✓		

CW-40 S 専用カブラ (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	4.4 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	
H130 S	✓			✓		

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50 % 未満)
 不適合

M322D2 (続き)

CW-40 S 専用カブラ (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	5.4 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	
H130 S	✓			✓		

CW-40 S 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	3.9 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	
H130 S	✓			✓		

CW-40 S 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	4.4 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	
H130 S	✓			✓		

CW-40 S 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	5.4 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	
H130 S	✓			✓		

CW-40 S 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	3.9 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	
H130 S	✓			✓		

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M322D2 (続き)

CW-40 S 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	4.4 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	
H130 S	✓*			✓*		

CW-40 S 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	5.4 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	
H130 S	✓			✓		

CW-40 専用カブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	3.9 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	
H130 S	✓			✓		

CW-40 専用カブラ (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	4.4 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	
H130 S	✓			✓		

CW-40 専用カブラ (続き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ					
カウンタウエイト	5.4 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	
H130 S	✓			✓		

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M322D2 (続き)

CW-40 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	3.9 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	
H130 S	✓			✓		

CW-40 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	4.4 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	
H130 S	✓			✓		

CW-40 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	5.4 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	
H130 S	✓			✓		

CW-40 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	3.9 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓*		✓	✓	
H130 S						

CW-40 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	4.4 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	
H130 S	✓*			✓*		

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50 % 未満)
 不適合

M322D2 (続き)

CW-40 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード					
カウンタウエイト	5.4 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.20 m (7'3")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓		✓	✓	
H130 S	✓			✓		

M322F

ピンオン式

足回り	フロントおよびリアアウトリガ							
カウンタウエイト	3.5 mt				4.7 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ							
カウンタウエイト	3.5 mt				4.7 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード							
カウンタウエイト	3.5 mt				4.7 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	リアブレード							
カウンタウエイト	3.5 mt				4.7 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓*		✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M322F (続き)

Cat ビングラバカブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ							
カウンタウエイト	3.5 mt				4.7 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

Cat ビングラバカブラ (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ							
カウンタウエイト	3.5 mt				4.7 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

Cat ビングラバカブラ (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ							
カウンタウエイト	3.5 mt				4.7 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

Cat ビングラバカブラ (続き)

足回り	リアブレード							
カウンタウエイト	3.5 mt				4.7 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓*		✓*		✓	✓	✓	✓
H130 S					✓		✓	

CW-40 S 専用カブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ							
カウンタウエイト	3.5 mt				4.7 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M322F (続き)

CW-40 S 専用カブラ (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ							
カウンタウエイト	3.5 mt				4.7 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

CW-40 S 専用カブラ (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ							
カウンタウエイト	3.5 mt				4.7 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

CW-40 S 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード							
カウンタウエイト	3.5 mt				4.7 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓*	✓		✓	✓	✓	✓
H130 S					✓		✓	

CW-40 専用カブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ							
カウンタウエイト	3.5 mt				4.7 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

CW-40 専用カブラ (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ							
カウンタウエイト	3.5 mt				4.7 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50 % 未満)
 不適合

M322F (続き)

CW-40 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード							
カウンタウエイト	3.5 mt				4.7 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

CW-40 専用カブラ (続き)

足回り	リアブレード							
カウンタウエイト	3.5 mt				4.7 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓*	✓		✓	✓	✓	✓
H130 S					✓		✓	

M322

ピンオン式

足回り	フロントおよびリアアウトリガ				フロントブレード、リアアウトリガ			
カウンタウエイト	3.5 mt		4.7 mt		3.5 mt		4.7 mt	
ブームの種類	VA		VA		VA		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード				リアブレード			
カウンタウエイト	3.5 mt		4.7 mt		3.5 mt		4.7 mt	
ブームの種類	VA		VA		VA		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓

Cat ビングラバカブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ				フロントブレード、リアアウトリガ			
カウンタウエイト	3.5 mt		4.7 mt		3.5 mt		4.7 mt	
ブームの種類	VA		VA		VA		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50 % 未満)
 不適合

M322 (続き)

Cat ビングラバカブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード				リアブレード			
カウンタウエイト	3.5 mt		4.7 mt		3.5 mt		4.7 mt	
ブームの種類	VA		VA		VA		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓*		✓	✓
H130 S	✓		✓				✓	

CW-40 S 専用カブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ				フロントブレード、リアアウトリガ			
カウンタウエイト	3.5 mt		4.7 mt		3.5 mt		4.7 mt	
ブームの種類	VA		VA		VA		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

CW-40 S 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード				リアブレード			
カウンタウエイト	3.5 mt		4.7 mt		3.5 mt		4.7 mt	
ブームの種類	VA		VA		VA		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓				✓	

CW-40 専用カブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ				フロントブレード、リアアウトリガ			
カウンタウエイト	3.5 mt		4.7 mt		3.5 mt		4.7 mt	
ブームの種類	VA		VA		VA		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

CW-40 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード				リアブレード			
カウンタウエイト	3.5 mt		4.7 mt		3.5 mt		4.7 mt	
ブームの種類	VA		VA		VA		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
H130 S	✓		✓				✓	

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50 % 未満)
 不適合

M322 (続き)

S70 専用カブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ				フロントブレード、リアアウトリガ			
	3.5 mt		4.7 mt		3.5 mt		4.7 mt	
カウンタウエイト	VA		VA		VA		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

S70 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード				リアブレード			
	3.5 mt		4.7 mt		3.5 mt		4.7 mt	
カウンタウエイト	VA		VA		VA		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
H130 S	✓		✓				✓	

HCS70 専用カブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ				フロントブレード、リアアウトリガ			
	3.5 mt		4.7 mt		3.5 mt		4.7 mt	
カウンタウエイト	VA		VA		VA		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

HCS70 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード				リアブレード			
	3.5 mt		4.7 mt		3.5 mt		4.7 mt	
カウンタウエイト	VA		VA		VA		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
H130 S	✓		✓				✓	

HCS70-55 専用カブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ			
	3.5 mt		4.7 mt	
カウンタウエイト	VA		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S				

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M322 (続き)

HCS70-55 専用カブラ (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ							
カウンタウエイト	3.5 mt		4.2 mt				4.7 mt	
ブームの種類	VA		1 PC		VA		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S			✓	✓				

HCS70-55 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード							
カウンタウエイト	3.5 mt		4.2 mt				4.7 mt	
ブームの種類	VA		1 PC		VA		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S			✓	✓				

HCS70-55 専用カブラ (続き)

足回り	MH (2.55 m)				MH (2.75 m)			
カウンタウエイト	3.7 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓			✓	✓		

HCS70-55 専用カブラ (続き)

足回り	MH (2.99 m)				リアブレード			
カウンタウエイト	4.2 mt				3.5 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		VA		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
H130 S	✓	✓						

チルトローテータ TRS18 (CW30 S 専用カブラ付き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ				フロントブレード、リアアウトリガ			
カウンタウエイト	3.5 mt		4.7 mt		3.5 mt		4.7 mt	
ブームの種類	VA		VA		VA		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS18 (CW30 S 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード				リアブレード			
カウンタウエイト	3.5 mt		4.7 mt		3.5 mt		4.7 mt	
ブームの種類	VA		VA		VA		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M322 (続き)

CW30 S - チルトローテータ TRS18 - CW30 S

足回り	フロントおよびリアアウトリガ		フロントブレード、リアアウトリガ		フロントアウトリガ、リアブレード		リアブレード
	3.5 mt	4.7 mt	3.5 mt	4.7 mt	3.5 mt	4.7 mt	4.7 mt
カウンタウエイト	3.5 mt	4.7 mt	3.5 mt	4.7 mt	3.5 mt	4.7 mt	4.7 mt
ブームの種類	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS18 (CW30 専用カブラ付き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ				フロントブレード、リアアウトリガ			
	3.5 mt		4.7 mt		3.5 mt		4.7 mt	
カウンタウエイト	3.5 mt		4.7 mt		3.5 mt		4.7 mt	
ブームの種類	VA		VA		VA		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS18 (CW30 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード				リアブレード			
	3.5 mt		4.7 mt		3.5 mt		4.7 mt	
カウンタウエイト	3.5 mt		4.7 mt		3.5 mt		4.7 mt	
ブームの種類	VA		VA		VA		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

CW30 - チルトローテータ TRS18 - CW30

足回り	フロントおよびリアアウトリガ		フロントブレード、リアアウトリガ		フロントアウトリガ、リアブレード		リアブレード
	3.5 mt	4.7 mt	3.5 mt	4.7 mt	3.5 mt	4.7 mt	4.7 mt
カウンタウエイト	3.5 mt	4.7 mt	3.5 mt	4.7 mt	3.5 mt	4.7 mt	4.7 mt
ブームの種類	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS18 (S70 専用カブラ付き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ				フロントブレード、リアアウトリガ			
	3.5 mt		4.7 mt		3.5 mt		4.7 mt	
カウンタウエイト	3.5 mt		4.7 mt		3.5 mt		4.7 mt	
ブームの種類	VA		VA		VA		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS18 (S70 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード				リアブレード			
	3.5 mt		4.7 mt		3.5 mt		4.7 mt	
カウンタウエイト	3.5 mt		4.7 mt		3.5 mt		4.7 mt	
ブームの種類	VA		VA		VA		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS18 (HCS70 専用カブラ付き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ				フロントブレード、リアアウトリガ			
	3.5 mt		4.7 mt		3.5 mt		4.7 mt	
カウンタウエイト	3.5 mt		4.7 mt		3.5 mt		4.7 mt	
ブームの種類	VA		VA		VA		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - ホイール式油圧ショベル (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50 % 未満)
 不適合

M322 (続き)

チルトローテータ TRS18 (HCS70 専用カブラ付き) (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード				リアブレード		
	3.5 mt		4.7 mt		3.5 mt	4.7 mt	
カウンタウエイト	VA		VA		VA	VA	
ブームの種類	VA		VA		VA	VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ブレーカ技術仕様

マッチング - マテリアルハンドラ (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M322D2 MH

Cat ピングラバカブラ

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード		MH (アウトリガ 2 セット)	
カウンタウエイト	4.0 mt		4.0 mt	
ブームの種類	1 PC		1 PC	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓	

CW-30 S 専用カブラ

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード		MH (アウトリガ 2 セット)	
カウンタウエイト	4.0 mt		4.0 mt	
ブームの種類	1 PC		1 PC	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S		✓		✓

CW-30 専用カブラ

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード		MH (アウトリガ 2 セット)	
カウンタウエイト	4.0 mt		4.0 mt	
ブームの種類	1 PC		1 PC	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓	

S70 - チルトローテータ TRS18 - S70

足回り	フロントおよびリアアウトリガ		フロントブレード、リアアウトリガ		フロントアウトリガ、リアブレード		リアブレード
カウンタウエイト	3.5 mt	4.7 mt	3.5 mt	4.7 mt	3.5 mt	4.7 mt	4.7 mt
ブームの種類	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

チルトローテータ TRS18 (HCS70-55 専用カブラ付き)

足回り	フロントおよびリアアウトリガ		フロントブレード、リアアウトリガ		フロントアウトリガ、リアブレード		リアブレード	
カウンタウエイト	3.5 mt	4.7 mt	3.5 mt	4.7 mt	3.5 mt	4.7 mt	3.5 mt	4.7 mt
ブームの種類	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")	2.50 m (8'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

M324D2 MH

ピンオン式

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード		MH (アウトリガ 2 セット)	
カウンタウエイト	5.4 mt		5.4 mt	
ブームの種類	1 PC		1 PC	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓	

マッチング - マテリアルハンドラ (続き)

適合
 作業範囲はフロントのみ
 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

M324D2 MH (続き)

Cat ビングラバカブラ

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード		MH (アウトリガ 2 セット)	
カウンタウエイト	5.4 mt		5.4 mt	
ブームの種類	1 PC		1 PC	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓	

CW-40 S 専用カブラ

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード		MH (アウトリガ 2 セット)	
カウンタウエイト	5.4 mt		5.4 mt	
ブームの種類	1 PC		1 PC	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓		✓	

CW-40 専用カブラ

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード		MH (アウトリガ 2 セット)	
カウンタウエイト	5.4 mt		5.4 mt	
ブームの種類	1 PC		1 PC	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓		✓	

MH3022

ピンオン式

足回り	フロントおよびリアアウトリガ							
カウンタウエイト	3.7 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード							
カウンタウエイト	3.7 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - マテリアルハンドラ (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

MH3022 (続き)

ピンオン式 (続き)

足回り	MH (2.55 m)							
カウンタウエイト	3.7 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	MH (2.99 m)							
カウンタウエイト	3.7 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ピングラバカブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ							
カウンタウエイト	3.7 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード							
カウンタウエイト	3.7 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	MH (2.55 m)					
カウンタウエイト	3.7 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - マテリアルハンドラ (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

MH3022 (続き)

Cat ビングラバカブラ (続き)

足回り	MH (2.55 m)			
カウンタウエイト	4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓	

Cat ビングラバカブラ (続き)

足回り	MH (2.99 m)							
カウンタウエイト	3.7 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

CW-30 S 専用カブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ							
カウンタウエイト	3.7 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-30 S 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード							
カウンタウエイト	3.7 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-30 S 専用カブラ (続き)

足回り	MH (2.55 m)							
カウンタウエイト	3.7 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - マテリアルハンドラ (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

MH3022 (続き)

CW-30 S 専用カブラ (続き)

足回り	MH (2.99 m)							
カウンタウエイト	3.7 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-30 専用カブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ							
カウンタウエイト	3.7 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-30 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード							
カウンタウエイト	3.7 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-30 専用カブラ (続き)

足回り	MH (2.55 m)							
カウンタウエイト	3.7 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-30 専用カブラ (続き)

足回り	MH (2.99 m)							
カウンタウエイト	3.7 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - マテリアルハンドラ (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50 % 未満)
 不適合

MH3022 (続き)

CW-40 S 専用カブラ

足回り	MH (2.55 m)			
カウンタウエイト	3.7 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	

CW-40 専用カブラ

足回り	MH (2.55 m)			
カウンタウエイト	3.7 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	

S70 専用カブラ

足回り	MH (2.55 m)			
カウンタウエイト	3.7 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	

HCS70 専用カブラ

足回り	MH (2.55 m)			
カウンタウエイト	3.7 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	

HCS70-55 専用カブラ

足回り	MH (2.55 m)			
カウンタウエイト	3.7 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - マテリアルハンドラ (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

MH3024

ピンオン式

足回り	フロントおよびリアアウトリガ							
カウンタウエイト	4.1 mt				5.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード							
カウンタウエイト	4.1 mt				5.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ				フロントアウトリガ、リアブレード			
カウンタウエイト	4.2 mt							
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	MH (2.75 m)				MH (2.99 m)			
カウンタウエイト	4.2 mt				4.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	MH (2.99 m)							
カウンタウエイト	4.2 mt				5.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

マッチング - マテリアルハンドラ (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

MH3024 (続き)

Cat ピングラバカブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ							
カウンタウエイト	4.1 mt				5.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓	✓		

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード			
カウンタウエイト	4.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓	

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓	✓		

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード			
カウンタウエイト	5.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓	

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - マテリアルハンドラ (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

MH3024 (続き)

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	MH (2.75 m)					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓	✓		

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	MH (2.99 m)			
カウンタウエイト	4.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓	

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	MH (2.99 m)					
カウンタウエイト	4.2 mt					
ブームの種類	1 PC			VA		
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓	✓		

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	MH (2.99 m)			
カウンタウエイト	5.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓	

CW-30 S 専用カブラ

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ				フロントアウトリガ、リアブレード			
カウンタウエイト	4.2 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓		✓	✓	✓		✓

(次ページに続く)

マッチング - マテリアルハンドラ (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

MH3024 (続き)

CW-30 S 専用カブラ (続き)

足回り	MH (2.75 m)				MH (2.99 m)			
カウンタウエイト	4.2 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-30 専用カブラ

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ				フロントアウトリガ、リアブレード			
カウンタウエイト	4.2 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-30 専用カブラ (続き)

足回り	MH (2.75 m)				MH (2.99 m)			
カウンタウエイト	4.2 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")	2.50 m (8'2")	2.80 m (9'2")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-40 S 専用カブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ							
カウンタウエイト	4.1 mt				5.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CW-40 S 専用カブラ (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ				フロントアウトリガ、リアブレード			
カウンタウエイト	4.2 mt				4.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - マテリアルハンドラ (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

MH3024 (続き)

CW-40 S 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード							
カウンタウエイト	4.2 mt				5.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

CW-40 S 専用カブラ (続き)

足回り	MH (2.75 m)				MH (2.99 m)			
カウンタウエイト	4.2 mt				4.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

CW-40 S 専用カブラ (続き)

足回り	MH (2.99 m)							
カウンタウエイト	4.2 mt				5.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

CW-40 専用カブラ

足回り	フロントおよびリアアウトリガ							
カウンタウエイト	4.1 mt				5.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

CW-40 専用カブラ (続き)

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ				フロントアウトリガ、リアブレード			
カウンタウエイト	4.2 mt				4.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

(次ページに続く)

マッチング - マテリアルハンドラ (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

MH3024 (続き)

CW-40 専用カブラ (続き)

足回り	フロントアウトリガ、リアブレード							
カウンタウエイト	4.2 mt				5.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

CW-40 専用カブラ (続き)

足回り	MH (2.75 m)				MH (2.99 m)			
カウンタウエイト	4.2 mt				4.1 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

CW-40 専用カブラ (続き)

足回り	MH (2.99 m)							
カウンタウエイト	4.2 mt				5.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

S70 専用カブラ

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ				フロントアウトリガ、リアブレード			
カウンタウエイト	4.2 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

S70 専用カブラ (続き)

足回り	MH (2.75 m)				MH (2.99 m)			
カウンタウエイト	4.2 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - マテリアルハンドラ (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50 % 未満)
 不適合

MH3026

ピンオン式

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ				フロントアウトリガ、リアブレード			
カウンタウエイト	5.2 mt				5.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ピンオン式 (続き)

足回り	MH (2.75 m)				MH (2.99 m)			
カウンタウエイト	5.2 mt				5.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat ピングラバカブラ

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ				フロントアウトリガ、リアブレード			
カウンタウエイト	5.2 mt				5.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

Cat ピングラバカブラ (続き)

足回り	MH (2.75 m)				MH (2.99 m)			
カウンタウエイト	5.2 mt				5.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

CW-40 S 専用カブラ

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ				フロントアウトリガ、リアブレード			
カウンタウエイト	5.2 mt				5.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

(次ページに続く)

マッチング - マテリアルハンドラ (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50 % 未満)
 不適合

MH3026 (続き)

CW-40 S 専用カブラ (続き)

足回り	MH (2.75 m)				MH (2.99 m)			
カウンタウエイト	5.2 mt				5.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

CW-40 専用カブラ

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ				フロントアウトリガ、リアブレード			
カウンタウエイト	5.2 mt				5.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

CW-40 専用カブラ (続き)

足回り	MH (2.75 m)				MH (2.99 m)			
カウンタウエイト	5.2 mt				5.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓		✓		✓		✓	

HCS70 専用カブラ

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ				フロントアウトリガ、リアブレード			
カウンタウエイト	4.2 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

HCS70 専用カブラ (続き)

足回り	MH (2.75 m)				MH (2.99 m)			
カウンタウエイト	4.2 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

(次ページに続く)

ブレーカ技術仕様

マッチング - マテリアルハンドラ (続き)

適合
 * 作業範囲はフロントのみ
 † 機械に取り付けて使用可能 (使用率 50% 未満)
 不適合

MH3026 (続き)

HCS70-55 専用カブラ

足回り	フロントブレード、リアアウトリガ				フロントアウトリガ、リアブレード			
カウンタウエイト	4.2 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓			✓	✓		

HCS70-55 専用カブラ (続き)

足回り	MH (2.75 m)				MH (2.99 m)			
カウンタウエイト	4.2 mt				4.2 mt			
ブームの種類	1 PC		VA		1 PC		VA	
スティックの長さ	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")	2.50 m (8'2")	2.90 m (9'6")
H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 S	✓	✓			✓	✓		

追加オプション

モデル名	部品番号	ロックエッジ	摩耗パッケージ (工場装着)	摩耗パッケージ (ディーラ装着)	自動潤滑キット (ブレーカ取付け式)	自動潤滑キット (キャリア取付け式)
H110 S トップマウント	355-3817	355-5839	なし	367-0863	317-4203	152-3395
	385-0326	355-5839	なし	367-0863	317-4203	152-3395
H115 S トップマウント	355-7065	355-5839	なし	367-0863	317-4203	152-3395
	385-0328	355-5839	なし	367-0863	317-4203	152-3395
H120 S トップマウント	355-7061	355-5785	なし	365-9541	317-4204	152-3395
	385-0329	355-5785	なし	365-9541	317-4204	152-3395
H130 S トップマウント	355-7063	355-5785	なし	365-9541	317-4204	152-3395
	385-0330	355-5785	なし	365-9541	317-4204	152-3395
H140 S トップマウント	363-0738	369-9027	なし	388-3071	317-4204	152-3395
	426-4892	369-9027	あり	388-3071	317-4204	152-3395
	431-0575	369-9027	なし	388-3071	317-4204	152-3395
	431-0581	369-9027	なし	388-3071	317-4204	152-3395
H160 S トップマウント	366-5119	371-7113	なし	388-3071	317-4206	152-3395
	426-4894	371-7113	あり	388-3071	317-4206	152-3395
	431-0578	371-7113	なし	388-3071	317-4206	152-3395
	431-0584	371-7113	なし	388-3071	317-4206	152-3395
H180 S トップマウント	366-5168	371-7113	なし	388-3071	317-4206	152-3395
	426-4896	371-7113	あり	388-3071	317-4206	152-3395
	431-0580	371-7113	なし	388-3071	317-4206	152-3395
	431-0589	371-7113	なし	388-3071	317-4206	152-3395
H190 S トップマウント					付属	
H215 S トップマウント					付属	

ブレーカ技術仕様

自動給脂

自動潤滑キット (ブレーカ取付け式)	部品番号	317-4203	317-4204	317-4206
最小供給圧力、ブレーカ回路	bar	90	90	90
	psi	1,305	1,305	1,305
最大供給圧力、ブレーカ回路	bar	250	250	250
	psi	3,626	3,626	3,626
流量 (毎分)	L	2	2	2
	gal	0.6	0.6	0.6
最低作動温度	°C	0	0	0
	°F	31	31	31
最高作動温度	°C	70	70	70
	°F	158	158	158
グリース流量、工場出荷時のデフォルト (毎分)	cc	1.68	1.68	1.68
	in ³	0.11	0.11	0.11
自動潤滑、ブレーカ取付け式、グリース	シングル	317-8491	317-8491	317-8491
	12 パック	317-8492	317-8492	317-8492

自動潤滑キット (キャリア取付け式)	152-3395
自動潤滑、キャリア取付け式、ブレーカペースト、カートリッジ (400 g)	130-6951
自動潤滑、キャリア取付け式、ブレーカペースト、ペール缶 (5 kg)	133-8807

CAT 製品、ディーラサービス、および産業ソリューションに関する詳細情報については、Web サイト (www.cat.com) をご覧ください。

GJJQ0398 (2022 年 1 月)
(AUZ, Japan, EU, S Am, N Am)

© 2022 Caterpillar
All rights reserved

この製品に使用されるマテリアルと仕様は、予告なしに変更されることがあります。写真の機械には、オプション装備品が装着されていることがあります。利用可能なオプションについては、Cat ディーラにお問い合わせください。

CAT、CATERPILLAR、LET'S DO THE WORK、それらの各ロゴ、"Caterpillar Corporate Yellow"、"Power Edge" および Cat "Modern Hex" のトレードドレスは、ここに記載されている企業および製品と同様に、Caterpillar 社の商標であり、許可なく使用することはできません。

