


PELLE HYDRAULIQUE

340

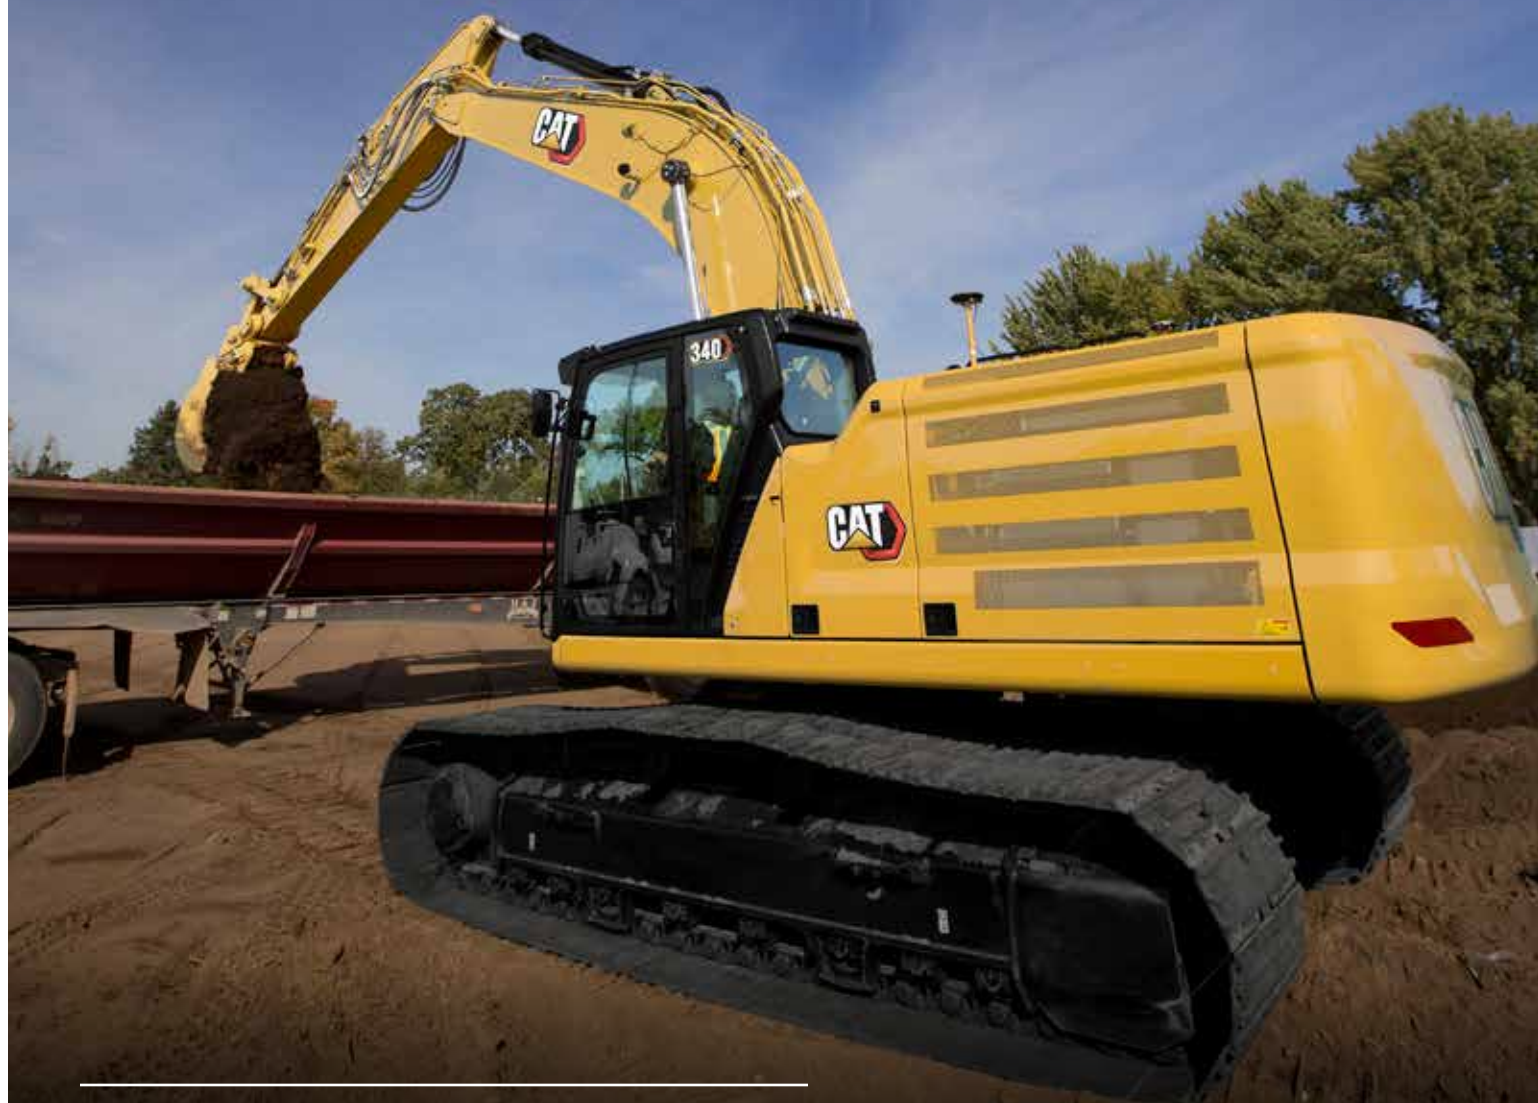

Puissance moteur
Poids en ordre de marche*

259 kW (347 hp)
36 800 kg (81 200 lb)

*Train de roulement long et large, Flèche normale extra-robuste, Bras extra-robuste R3.2DB (10'6"), Godet extra-robuste 2,36 m³ (3,08 yd³), Patins à triple arête de 600 mm (24"), Contrepoids de 7,56 mt (16 700 lb)



PELLES HYDRAULIQUES DE NOUVELLE GÉNÉRATION

La nouvelle génération de pelles hydrauliques Cat® offre plus de valeur ajoutée que jamais.

- + PRODUCTION EN HAUSSE
- + RÉDUCTION DES COÛTS D'EXPLOITATION
- + LONGUE DURÉE DE VIE

Si vous êtes prêt à faire passer votre entreprise à la vitesse supérieure, faites travailler les pelles hydrauliques Cat de nouvelle génération.



LA 340 CAT®

PRODUCTION EXCEPTIONNELLE

Avec jusqu'à 10 % de productivité en plus par rapport au modèle qu'elle remplace, la Cat 340 présente le meilleur rendement horaire de sa catégorie. Ajoutez à cela la solide réputation de Caterpillar en termes de fiabilité et de longue durée de vie, ainsi que les coûts d'exploitation réduits de la 340, et vous pouvez vous attendre à générer des profits comme aucune autre entreprise.

*336 modèle 2020

JUSQU'À 10 % DE PRODUCTION SUPPLÉMENTAIRE⁽¹⁾

Avec une puissance moteur 10 % supérieure, un train de roulement plus grand et un contrepoids plus lourd, la 340 Cat peut utiliser des outils plus gros pour offrir le niveau de production le plus élevé de sa catégorie.

FAIBLES FRAIS D'EXPLOITATION

Le leadership en termes de rendement énergétique est possible grâce à notre système électrohydraulique intelligent. Les filtres à huile, à carburant et à air à durée de vie plus longue permettent de diminuer les coûts d'entretien et de réduire les immobilisations.


TECHNOLOGIE CAT SIMPLE D'UTILISATION

Cat Grade et Payload améliorent votre vitesse d'exécution, votre précision et votre efficacité opérationnelle globale. La barrière électronique Cat améliore votre sécurité sur le chantier, celles de votre équipe et celle des autres.

⁽¹⁾ Par comparaison avec le modèle 336 année 2020



EFFECTUER PLUS DE TRAVAIL PELLE HYDRAULIQUE 340 CAT® NOUVELLE GÉNÉRATION

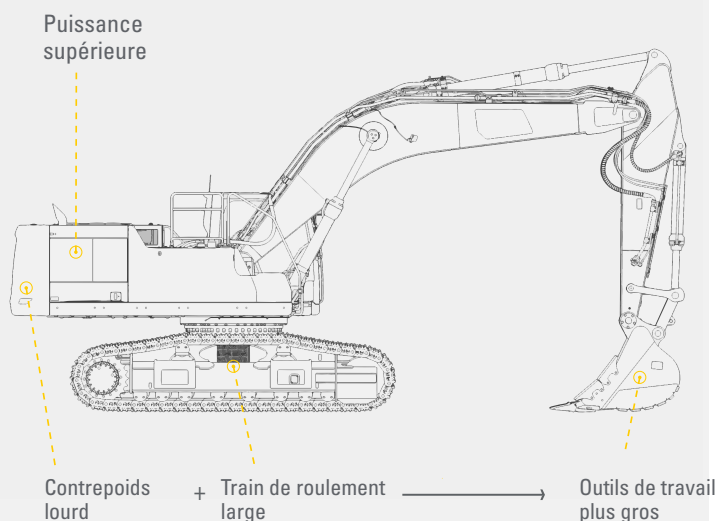

JUSQU'À 10 % DE PRODUCTIVITÉ SUPPLÉMENTAIRE

*PAR COMPARAISON AVEC LES MODÈLES CONCURRENTS DE PELLE HYDRAULIQUE
DE 36 TONNES MÉTRIQUES DE 2020





Avec des intervalles d'entretien plus longs et un rendement énergétique de pointe, vous passerez davantage de temps à travailler et gaspillerez moins de temps et d'argent pour l'entretien.

PRINCIPAUX AVANTAGES EN TERMES DE COÛT D'ENTRETIEN

- + Filtres à huile et carburant permettant des intervalles d'entretien de 1000 heures synchronisés.
- + Filtres et points de graissage regroupés pour réduire le temps d'entretien
- + Filtre hydraulique avec une meilleure capacité de rétention de la saleté
- + Filtre à air Cat avancé avec meilleure capacité de rétention de la poussière

OPTIMISEZ LA PRODUCTIVITÉ GRÂCE AUX RAPPELS D'ENTRETIEN PROACTIFS


Le nouveau système intégré de gestion de l'état des véhicules (Integrated Vehicle Health Management) vous alerte, en vous indiquant des instructions d'entretien pas-à-pas ainsi que les pièces nécessaires, de manière à éviter toute immobilisation inutile.



PROLONGEZ LA DURÉE DE SERVICE. ÉCONOMISEZ DE L'ARGENT.


33

Filtres à huile moteur et carburant remplacés sur les pelles hydrauliques 30-40 tonnes US Cat



60

Filtres à huile moteur et carburant remplacés sur de nombreuses pelles hydrauliques concurrentes de 30-40 tonnes US

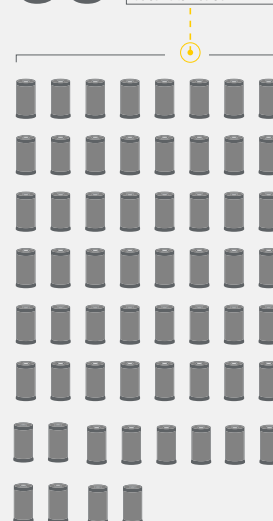

*PAR COMPARAISON AVEC DE NOMBREUSES PELLE HYDRAULIQUES 30-40 TONNES US CONCURRENTES AVEC INTERVALLES D'ENTRETIEN DES FILTRES À HUILE MOTEUR DE 500 HEURES ET DES FILTRES DE CARBURANT DE PLUS DE 10 000 HEURES.



QUALITÉ, FIABILITÉ ET LONGUE DURÉE DE VIE DE SÉRIE

Le savoir-faire éprouvé de Caterpillar en matière d'ingénierie et de fabrication vous garantit le meilleur en termes de fiabilité et de durée de vie. En plus d'un puissant moteur avec des millions d'heures de service et de flèches et bras renforcés pour effectuer des travaux difficiles et intensifs, le train de roulement fait une énorme différence en termes de longue durée globale des machines Cat. C'est l'élément qui relie la partie basse et supérieure, et il absorbe la plupart des contraintes. C'est pourquoi nous concentrons tous nos efforts sur la réalisation de modèles supérieurs à ceux de nos concurrents. De fait, la 340 est dotée de série de nombreux renforcements extrêmement robustes.

- + MAILLON DE CHAÎNE POUR USAGE INTENSIF AVEC TIGES ÉTANCHES À LA GRAISSE
- + RESSORTS AMORTISSEURS EXTRA-ROBUSTES
- + RÉDUCTEURS ROBUSTES
- + PROTECTIONS EXTRA-ROBUSTES DU MOTEUR DE TRANSLATION
- + BLINDAGE INFÉRIEUR EXTRA-ROBUSTE
- + CHÂSSIS D'ORIENTATION EXTRA-ROBUSTE
- + ROULEMENT EXTRA-ROBUSTE

MOTEUR C9.3B CAT ROBUSTE FIABILITÉ ET DISPONIBILITÉ ÉLEVÉES



PLUS DE **14 MILLIONS D'HEURES***
DE SERVICE ET COMPTAGE

*LE TOTAL INCLUT L'ENSEMBLE DES PELLE HYDRAULIQUES
36 TONNES MÉTRIQUES DOTÉES DE MOTEURS C9.3B

LA CABINE REND LE TRAVAIL PLUS CONFORTABLE



Les chantiers où opèrent les pelles hydrauliques sont difficiles et critiques. C'est pourquoi il est important que la cabine 340 assure le confort du conducteur et qu'elle le protège de la fatigue, du stress, des bruits et des températures extérieures.

SIÈGE ET COMMANDES

Siège à suspension pneumatique de série, régulation automatique de la température, manipulateurs et panneau de commande faciles d'accès vous permettent de travailler confortablement tout en restant productif tout au long du poste. Pour plus de détails sur la cabine, consultez la liste Équipements standard et en option.

DIRECTION DE BRAS CAT

Avec cette option, il suffit d'appuyer sur un bouton et d'utiliser une main pour avancer et tourner au lieu d'avoir les deux mains sur des leviers ou les deux pieds sur des pédales. Disponible avec la cabine Deluxe seulement.

CONNECTIVITÉ ET RANGEMENT

Les fonctionnalités de commodité incluent une radio Bluetooth®, des ports USB et des ports auxiliaires pour connecter et charger des appareils, ainsi que des espaces de rangement pour les boissons, les paniers-repas et les autres objets essentiels.



MONITEUR À ÉCRAN TACTILE

Commandez la plupart des réglages de la machine depuis le moniteur à écran tactile haute résolution. Il propose plusieurs langues et est facilement accessible depuis le siège sans devoir se contorsionner ou se tourner.



RÉGLAGES SMART

Le mode intelligent ajuste automatiquement la puissance du moteur et hydraulique de manière à répondre à la demande avec un rendement énergétique optimal : moins de puissance pour les tâches comme le finissage soigné et davantage de puissance pour l'excavation et le chargement de tombereau. Les conducteurs peuvent définir et enregistrer leur mode de puissance préféré en utilisant un identifiant conducteur ; le propriétaire peut verrouiller le mode qu'il souhaite que leurs conducteurs utilisent afin de gérer la consommation de carburant.



MANIPULATEURS PERSONNALISABLES

Personnalisez les fonctions du manipulateur à partir du moniteur. La grille ainsi que la réactivité du manipulateur peuvent être paramétrés en fonction de vos préférences ; l'identifiant du conducteur garde en mémoire et restaure ces préférences au moment de la connexion. L'ajout d'un relais auxiliaire vous permet d'allumer ou mettre sous tension une radio CB, un gyrophare et même un système d'arrosage pare-poussière sans lâcher les manipulateurs.



DÉMARRAGE PAR BOUTON-POUSOIR SANS CLÉ

Un bouton-poussoir de démarrage du moteur, sans clé, renforce la sécurité par l'utilisation de codes d'identification de conducteur pour limiter et suivre l'accès à la machine. Saisissez les codes manuellement ou via un porte-clés Bluetooth disponible en option.



CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ

EXCELLENCE

LA SÉCURITÉ A ÉTÉ NOTRE PREMIER CRITÈRE LORS DE LA CONCEPTION DU MODÈLE 340.

PRINCIPAUX AVANTAGES EN TERMES DE SÉCURITÉ

- + Cat Detect - Détection de personne utilise des caméras intelligentes dotées de capteurs de profondeur pour fournir aux conducteurs des avertissements visuels et sonores, afin qu'ils puissent prendre des mesures rapides lorsqu'une personne est trop proche de la pelle hydraulique.
- + Les mains courantes, les marches striées et les plaques antidérapantes vous permettent d'éviter de glisser ou trébucher.
- + Outre un avertisseur de translation, une alarme orientation avertit le personnel lorsque la pelle hydraulique effectue une rotation.
- + Des montants de cabine étroits, de larges vitres et un capot de moteur plat permettent de bénéficier d'une excellente visibilité ; une caméra de recul de série améliore également la visibilité.
- + Un indicateur du sens de déplacement permet au conducteur de savoir dans quel sens activer les leviers avant le déplacement.
- + Un éclairage d'inspection en option éclaire le moteur, la pompe, la batterie et les compartiments de refroidissement.





**VOUS PROTÈGE
AINS QUE LES AUTRES**



**BARRIÈRE ÉLECTRONIQUE
EN PIVOTEMENT**



**BARRIÈRE ÉLECTRONIQUE
VERS L'AVANT**



**BARRIÈRE ÉLECTRONIQUE
PROTECTION DE LA
CABINE**



**BARRIÈRE ÉLECTRONIQUE
PLAFOND**



**BARRIÈRE ÉLECTRONIQUE
SOL**

TECHNOLOGIE DE BARRIÈRE ÉLECTRONIQUE

Que vous utilisiez une combinaison de godet et de pince ou un marteau, un grappin ou encore une benne preneuse, la barrière électronique bloque automatiquement le mouvement de la pelle hydraulique en utilisant les limites que vous avez définies via le moniteur pour l'ensemble de la zone de travail : au-dessus, en dessous, sur les côtés et devant. La fonction de barrière électronique protège les équipements des dommages et réduit les amendes liées au zonage ou aux dommages des infrastructures réseau souterraines. Les limites automatiques permettent même d'éviter la fatigue du conducteur en réduisant les pivotements et creusements excessifs.

SIMPLIFIER LE TRAVAIL

La **Technologie de gestion des équipements Cat** simplifie la gestion de votre équipement et de vos chantiers en recueillant toutes les données utiles et en vous les envoyant dans des formats personnalisables.

PRODUCT LINK™

Product Link™ collecte automatiquement les données de vos actifs. Des informations telles que l'emplacement, les heures, la consommation de carburant, le temps d'inactivité, les alertes d'entretien, les codes de diagnostic et l'état de la machine peuvent être consultées en ligne via des applications Web et mobiles.

VISIONLINK®

Accédez aux informations à tout moment et partout avec VisionLink®. Utilisez-le afin de prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier l'entretien et améliorer la sécurité sur le chantier. Avec différentes options d'abonnement, un concessionnaire Cat peut vous aider à configurer exactement ce dont vous avez besoin pour connecter votre parc et gérer votre activité, sans avoir à payer des options supplémentaires dont vous ne voulez pas. Les abonnements sont disponibles avec des rapports envoyés par réseau cellulaire ou par satellite (ou les deux).

Les services à distance* sont une suite de technologies qui améliorent votre rendement sur le chantier.

Le dépiage des pannes à distance permet à votre concessionnaire Cat d'effectuer des tests de diagnostic à distance sur votre machine connectée, afin d'identifier les problèmes éventuels qu'elle rencontre en fonctionnement. Le dépiage des pannes à distance permet de garantir l'intervention d'emblée du technicien avec les pièces et outils appropriés, ce qui élimine les trajets supplémentaires pour une économie de temps et d'argent.

Les mises à jour à distance du logiciel embarqué sans la présence d'un technicien peuvent potentiellement réduire les temps de mise à jour jusqu'à 50 %. Vous pouvez lancer la mise à jour quand cela vous convient, ce qui augmente votre rendement opérationnel global.

*Doit être à portée d'un réseau téléphonique.



ACCOMPLISSEZ VOS TÂCHES

PLUS VITE ET PLUS EFFICACEMENT



CAT GRADE AVEC 2D

Définissez vos valeurs cibles via le moniteur puis déblayez et remblayez suivant les spécifications, sans devoir faire appel à un contrôleur de niveau. Programmez jusqu'à quatre dépôts différents de profondeur et de pente afin de niveler encore plus rapidement, un véritable gain de temps et de sécurité sur le chantier.




CAT GRADE AVEC ASSIST

Les mouvements automatisés de la flèche, du bras et du godet permettent une plus grande précision de coupe avec moins d'effort. Il suffit de définir les valeurs cibles de profondeur et de pente via le moniteur et d'activer la fonction d'excavation à levier simple.



CAT PAYLOAD

Cat Payload vous aide à obtenir des charges cibles précises pour améliorer l'efficacité d'exploitation. Ramassez une charge de matériau (avec une combinaison de godet et de pince ou un grappin et des équipements en demi-coquille) et obtenez une estimation du poids en temps réel sans même pivoter. Le suivi automatisé vous aide à gérer votre production et à réduire le coût. Avec le port USB du moniteur, vous pouvez télécharger les données de travail des 30 derniers jours afin de suivre l'avancement de votre chantier sans avoir besoin d'une connexion Internet ou d'un abonnement à VisionLink.



CAT LIFT ASSIST (ASSISTANCE AU LEVAGE CAT)

Lift Assist calcule rapidement le poids de la charge en cours de levage et le compare à la charge nominale que la pelle hydraulique est capable d'atteindre. Grâce à des avertissements visuels et sonores, vous saurez si la charge de la pelle hydraulique respecte ses limites de plage de travail sécurisée ou si vous devez intervenir pour éviter qu'elle ne bascule.



AUTO DIG BOOST (SURALIMENTATION DE L'EXCAVATION AUTOMATIQUE)

Vous avez du mal à pénétrer dans les matériaux durs ? La fonction Auto Dig Boost (suralimentation de l'excavation automatique) augmente automatiquement la puissance de 8 % lorsque vous en avez besoin, pour une meilleure pénétration du godet, des temps de cycle plus courts et des charges utiles plus importantes.



LEVAGE POUR CHARGES LOURDES AUTOMATIQUE

Besoin de plus de force de levage pendant votre travail ? Le levage pour charges lourdes automatique en option vous offre une augmentation de puissance de 8 % au moment exact où vous en avez besoin et aussi longtemps que nécessaire.

MISES À NIVEAU DISPONIBLES

Cat Grade avec module Advanced 2D et Cat Grade avec module 3D augmentent la productivité et votre potentiel de rentabilité. Cat Grade avec Advanced 2D offre des capacités de modélisation sur le terrain via un moniteur à écran tactile supplémentaire haute résolution. Cat Grade avec 3D offre au choix un système de navigation globale par satellite (GNSS) à simple antenne pour un guidage amélioré ou un GNSS à double antenne pour un rendement de nivellement optimal.

Tous les systèmes Cat Grade sont compatibles avec les radios et stations de base de Trimble, Topcon et Leica. Avez-vous déjà investi dans une infrastructure de nivellement ? Vous pouvez installer sur la machine des systèmes de nivellement de Trimble, Topcon et Leica.

AUGMENTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ ET VOTRE PROFIT


Augmentez le rendement de votre pelle hydraulique avec différents équipements Cat. Chacun est conçu pour optimiser les capacités de la machine pour un déplacement rapide et efficace des matériaux.

GODETS



Les godets et les dents Cat peuvent couper les matériaux les plus difficiles.

ATTACHES

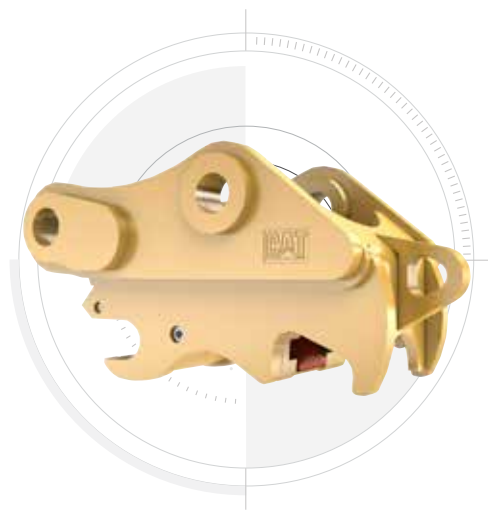

Les attaches rapides Cat vous permettent de changer d'outils en quelques minutes, rendant la machine plus polyvalente.

MARTEAUX ET AUTRES



Qu'il s'agisse de fragmenter des roches, de découper de l'acier ou de saisir et charger des matériaux, les équipements hydromécaniques Cat peuvent vous aider à travailler plus et à gagner davantage d'argent.

L'ARRÊT AUTOMATIQUE DU MARTEAU LIMITE L'USURE

Mettez-le en marche via le moniteur et le marteau va s'arrêter automatiquement au bout de 30 secondes de frappe continue. Cela évite le fonctionnement excessif de l'outil et de la pelle hydraulique, en prolongeant leur durée de vie.



NOUS OFFRONS BIEN PLUS QUE DE SIMPLES MACHINES

Lorsque vous achetez un équipement Cat, vous obtenez bien plus qu'une machine. Vous bénéficiez également de l'appui d'un réseau de concessionnaires de premier ordre, soutenu par toute une gamme de solutions, de technologies, d'outils flexibles, et bien plus encore. Il s'agit d'un soutien qui s'articule autour de votre réussite.

- + Contrats de Service (CVA)
- + Options de service, réparation et rénovation économiques
- + Pièces de qualité et composants de précision
- + Solutions financières
- + Équipement d'occasion et location

Ne reportez pas à plus tard. Lancez-vous aujourd'hui avec la marque Cat. Ce sera l'une des meilleurs décisions que vous ayez jamais prises.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rendez-vous sur cat.com pour consulter les spécifications complètes.

MOTEUR			
Modèle de moteur	C9.3B		
Puissance nette – ISO 9249:2007	258 kW	346 hp	
Puissance moteur – ISO 14396:2002	259 kW	347 hp	
Alésage	115 mm	5 in	
Course	149 mm	6 in	
Cylindrée	9,3 l	568 in³	
Émissions équivalent à la norme américaine EPA Tier 3 et européenne Stage IIIA. Puissance à 1 900 tr/min.			
CIRCUIT HYDRAULIQUE			
Circuit principal – débit maximal (équipement)	560 l/min (280 × 2 pompes) 148 US gal/min (74 × 2 pompes)		
Pression maximale – Équipement – Accessoire	35 000 kPa	5 076 psi	
Pression maximale – Équipement – Mode levage	38 000 kPa	5 511 psi	
Pression maximale – Translation	35 000 kPa	5 076 psi	
Pression maximale – Orientation	29 400 kPa	4 264 psi	
MÉCANISME D'ORIENTATION			
Vitesse d'orientation	8.84 tr/min		
Couple d'orientation maximal	143 kN·m	105 214 lbf·ft	
ENTRAÎNEMENT			
Vitesse de translation maximale	4,7 km/h	2,9 mph	
Effort de traction à la barre d'attelage maximal	301,5 kN	67 780 lbf	
POIDS			
Poids en ordre de marche	37 100 kg	81 900 lb	
Train de roulement long et large, Flèche normale, Bras extra-robuste R3.2DB (10'6"), Godet extra-robuste 2,36 m³ (3,08 yd³), Patins à triple arête 600 mm (24"), Contrepoids de 7,56 mt (16 700 lb).			
CONTENANCES POUR L'ENTRETIEN			
Contenance du réservoir de carburant	600 l	158,5 US gal	
Circuit de refroidissement	40 l	10,5 US gal	
Huile moteur (avec filtre)	32 l	8,5 US gal	
Réducteur d'orientation	18 l	4,8 US gal	
Réducteur (chacun)	8 l	2,1 US gal	
Circuit hydraulique (réservoir compris)	373 l	98,5 US gal	
Réservoir hydraulique (tuyau d'aspiration compris)	161 l	42,5 US gal	

DIMENSIONS				
Flèche	Flèche normale 6,5 m (21'4")		Flèche pour creusement intensif de 6,18 m (20'3")	
Bras	Bras normal 3,2 m (10'6")		Bras pour creusement intensif 2,55 m (8'4")	
Godet	SD 2,31 m³ (3,02 yd³)		SDV 2,78 m³ (3,64 yd³)	
Hauteur d'expédition (sommet de la cabine)	3180 mm	10'5"	3180 mm	10'5"
Hauteur des mains courantes	3180 mm	10'5"	3180 mm	10'5"
Longueur d'expédition	11 160 mm	36'7"	10 890 mm	35'9"
Rayon d'encombrement arrière	3530 mm	11'7"	3530 mm	11'7"
Garde au sol du contrepoids	1 260 mm	4'2"	1 260 mm	4'2"
Garde au sol	510 mm	1'8"	510 mm	1'8"
Longueur des chaînes	5030 mm	16'6"	5030 mm	16'6"
Longueur des chaînes jusqu'au centre des galets	4040 mm	13'3"	4040 mm	13'3"
Voie des chaînes	2 740 mm	9'0"	2 740 mm	9'0"
Largeur de transport – Patins de 600 mm (24")	3340 mm	10'11"	3340 mm	10'11"
PLAGES DE TRAVAIL ET FORCES				
Flèche	Flèche normale 6,5 m (21'4")		Flèche pour creusement intensif de 6,18 m (20'3")	
Bras	Bras normal 3,2 m (10'6")		Bras pour creusement intensif 2,55 m (8'4")	
Godet	SD 2,31 m³ (3,02 yd³)		SDV 2,78 m³ (3,64 yd³)	
Profondeur d'excavation maximale	7480 mm	24'6"	6700 mm	22'0"
Portée maximale au niveau du sol	11 020 mm	36'2"	10 330 mm	33'11"
Hauteur de coupe maximale	10 360 mm	34'0"	10 010 mm	32'10"
Hauteur de chargement maximale	7120 mm	23'4"	6560 mm	21'6"
Hauteur de chargement minimale	2620 mm	8'7"	2870 mm	9'5"
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8'0")	7320 mm	24'0"	6540 mm	21'5"
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale	5550 mm	18'3"	4670 mm	15'4"
Force d'excavation du godet (ISO)	209 kN	46 940 lbf	263 kN	59 210 lbf
Force d'excavation du bras (ISO)	165 kN	37 200 lbf	190 kN	42 780 lbf

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE ET EN OPTION

L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

FLÈCHES, BRAS ET TIMONERIES	DE SÉRIE	EN OPTION
Flèche pour creusement intensif de 6,18 m (20'3")		●
Flèche normale extra-robuste 6,5 m (21'4")		●
Bras pour creusement intensif de 2,55 m (8'4")		●
Bras normal extra-robuste de 2,8 m (9'2")		●
Bras normal extra-robuste de 3,2 m (10'6")		●
Bras normal extra-robuste de 3,9 m (12'10")		●
Timonerie de godet gamme TB avec/sans œilleton de levage		●
Timonerie de godet gamme DB avec/sans œilleton de levage		●

TECHNOLOGIE CAT	DE SÉRIE	EN OPTION
Cat® Product Link™	●	
Mise à jour à distance	●	
Dépistage des pannes à distance	●	
Connectivité Cat Grade		●
Compatibilité avec les radios et stations de base de Trimble, Topcon et Leica	●	
Capacité d'installation des systèmes de nivellement 3D de Trimble, Topcon et Leica.	●	

(suite)

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE ET EN OPTION

L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

TECHNOLOGIE CAT (suite)	DE SÉRIE	EN OPTION
Cat Grade avec 2D et mémoire de déporté		●
Cat Grade avec module Advanced 2D		●
Cat Grade avec GNSS simple 3D		●
Cat Grade avec antenne double GNSS 3D		●
Cat Assist		●
Cat Payload		●
Barrière électronique 2D		●
Arrêt automatique du marteau	●	
Capteur laser		●
Reconnaissance de l'outil de travail		●
Suivi de l'outil de travail*		●
*Requiert un localisateur d'équipement PL161.		
CIRCUIT ÉLECTRIQUE	DE SÉRIE	EN OPTION
Batteries sans entretien 1 000 CCA (x2)	●	
Batteries sans entretien 1000 CCA (x4)		●
Coupe – batterie électrique centralisé	●	
Éclairage du châssis extérieur et de la flèche à diodes	●	
MOTEUR	DE SÉRIE	EN OPTION
Capteur de niveau d'huile		●
Réchauffeur de moteur sur batterie		●
Réchauffeur de bloc-moteur pour démarrage à froid		●
Trois modes sélectionnables : Puissance, Smart, Eco	●	
Commande automatique du régime moteur	●	
Refroidissement en cas de température élevée jusqu'à 52 °C (126 °F)		●
Ventilateur hydraulique à sens de marche inversé		●
Capacité de démarrage à froid à -18 °C (0 °F)	●	
Capacité de démarrage à froid à -32 °C (-25 °F)		●
Filtre à air en deux parties avec préfiltre intégré	●	
Désactivation à distance	●	
CIRCUIT HYDRAULIQUE	DE SÉRIE	EN OPTION
Levage pour charges lourdes automatique		●
Auto Dig Boost		●
Préchauffage automatique de l'huile hydraulique	●	
Compatible avec de l'huile hydraulique bio	●	
Orientation fine		●
Soupape d'amortissement de rotation inverse	●	
Frein de stationnement de tourelle automatique	●	
Filtre de retour hydraulique hautes performances	●	
Deux vitesses de translation	●	
Circuit unique unidirectionnel		●
Circuit combiné bidirectionnel		●
SÉCURITÉ ET PROTECTION	DE SÉRIE	EN OPTION
Cat Detect – Détection de personnes		●
Système de sécurité à clé unique Cat	●	
Coffre de rangement/boîte à outils extérieurs verrouillables	●	
Porte, réservoir hydraulique et de carburant verrouillables	●	
Compartment de vidange de carburant verrouillable	●	
Plate-forme d'entretien avec tôle antidérapante et boulons à tête noyée	●	
Main courante et poignée côté droit	●	

SÉCURITÉ ET PROTECTION (suite)	DE SÉRIE	EN OPTION
Klaxon d'avertissement/de signalisation	●	
Contacteur d'arrêt moteur secondaire au niveau du sol	●	
Clapet antiretour d'abaissement de flèche		●
Clapet antiretour d'abaissement de bras		●
Caméra de recul	●	
Éclairage d'inspection		●
ENTRETIEN ET MAINTENANCE	DE SÉRIE	EN OPTION
Système intégré de gestion de l'état du véhicule		●
Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S O S SM)	●	
Emplacement groupé pour l'huile moteur et les filtres à carburant	●	
TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES	DE SÉRIE	EN OPTION
Guide-protecteur de chaîne ininterrompu		●
Guide-protecteur de chaîne en deux parties		●
Protection de pivot	●	
Blindage inférieur extra-robuste	●	
Protections du moteur de translation extra-robustes	●	
Rouleaux HD		●
Chaîne lubrifiée par graisse	●	
Châssis pivotant extra-robuste	●	
Roulement de tourelle extra-robuste	●	
Contrepoids de 7,56 mt (16 667 lb)	●	
Double arête 600 mm (24"), triple arête, patins de chaîne à triple arête HD		●
Patins de chaîne à triple arête de 700 mm (28")		●
Patins de chaîne à triple arête de 800 mm (31")		●
CABINE	ESSENTIAL	DELUXE
Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 203 mm (8")	●	●
Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10")	○	○
Climatiseur automatique à deux niveaux	●	●
Molette et touches de raccourci pour la commande du moniteur	X	●
Commande du moteur à bouton-poussoir sans clé	●	●
Console réglable en hauteur	X	●
Console gauche à basculement vers le haut	X	●
Siège essentiel à suspension pneumatique	●	X
Siège Deluxe à suspension pneumatique chauffant	X	●
Radio Bluetooth® intégrée à moniteur avec ports USB/Aux	X	●
Radio Bluetooth® avec ports USB/Aux	●	X
Prises 12 Vcc	X	●
Prises 24 Vcc	●	X
Porte-gobelet	●	●
Porte-gobelet	X	●
Trappe de toit plein-ciel en polycarbonate, ouvrant	X	●
Trappe en acier ouvrante	●	X
Plafonnier à diodes	●	●
Éclairage d'accueil au plancher	X	●
Pare-soleil avant à rouleau	●	●
Pare-soleil arrière à rouleau	○	●
Prééquipement pour gyrophare	X	●
Direction de bras Cat	○	○
Relais auxiliaire	○	○

● Standard

○ En option

X Non disponible

Les caractéristiques disponibles varient selon les régions. Pour plus d'informations sur les offres disponibles dans votre région, veuillez contacter votre concessionnaire Cat local.

Pour plus d'informations, consultez les brochures sur les spécifications techniques relatives au modèle 340 disponibles sur www.cat.com ou auprès de votre concessionnaire Cat.

Pour plus d'informations sur les produits Cat, les services proposés par les concessionnaires et les solutions par secteur d'activité, consultez notre site Web www.cat.com.

© 2022 Caterpillar. Tous droits réservés.

Documents et spécifications susceptibles de modifications sans préavis. Les machines présentées sur les photos peuvent comporter des équipements supplémentaires. Pour connaître les options disponibles, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, Product Link, S•O•S, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

www.cat.com www.caterpillar.com



AFXQ3447-01
Remplace AFXQ3447-00
Numéro de version : 08B
(Afr-ME, Eurasia,
Indonesia, S Am, SE Asia)

