

336

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР



Мощность двигателя
Эксплуатационная масса*

225 кВт (302 hp)
35 200 кг (77 700 фунтов)

*Удлиненная широкая ходовая часть, удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации, рукоять для тяжелых условий эксплуатации R 3,2 DB (10 футов 6 дюймов), ковш для особо тяжелых условий эксплуатации 2,12 м³ (2,77 ярда³), двойные башмаки с грунтозацепами 600 мм (24 дюйма), противовес 6,8 метр. т (15 000 фунтов).

CAT®

ЭКСКАВАТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Экскаваторы Cat® нового поколения предлагают больше преимуществ, чем когда-либо.

- + УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
- + СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА ВЛАДЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
- + ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ


Готовы вывести свой бизнес на новый уровень? Поручите экскаваторам Cat нового поколения работать на вас.



CAT® 336

ЛУЧШАЯ В СВОЕМ КЛАССЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Экскаватор Cat 336 разработан для тяжелых работ и является лидером в своем классе. Модель 336 — лучший выбор для ежедневной работы.

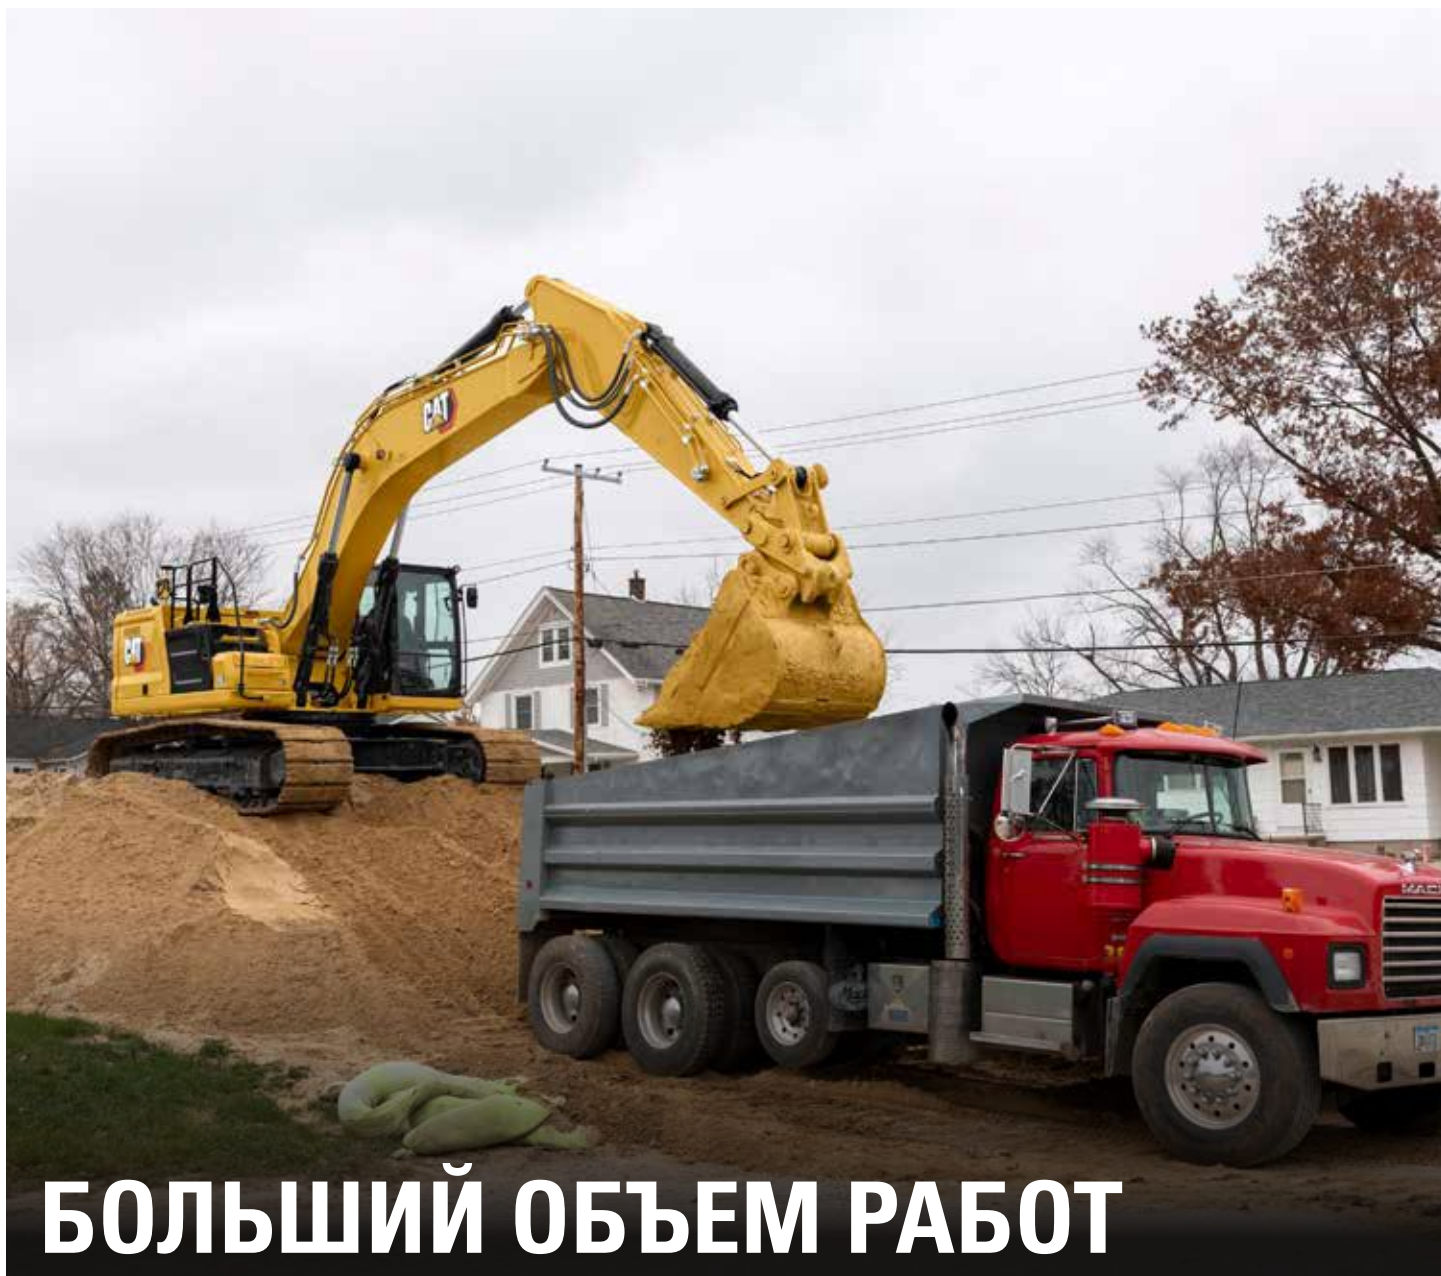

БОЛЬШИЙ ОБЪЕМ РАБОТ

ЛУЧШАЯ В СВОЕМ КЛАССЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ


Мощная гидравлическая система с высоким усилием копания и крутящим моментом поворота позволяет повысить грузоподъемность, что делает Cat 336 лучшим в своем классе.

НИЗКИЕ РАСХОДЫ НА ВЛАДЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Ведущие позиции в отношении топливной эффективности основаны на нашей интеллектуальной электрогидравлической системе. Топливные, масляные и воздушные фильтры с увеличенным сроком службы способствуют снижению затрат на техническое обслуживание и сокращению простоев.

ПРОСТАЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕХНОЛОГИЯ САТ

Cat Grade и Payload повышают скорость, точность и общую эффективность работы. Система Cat E-Fence повышает безопасность на месте проведения работ для всех людей.

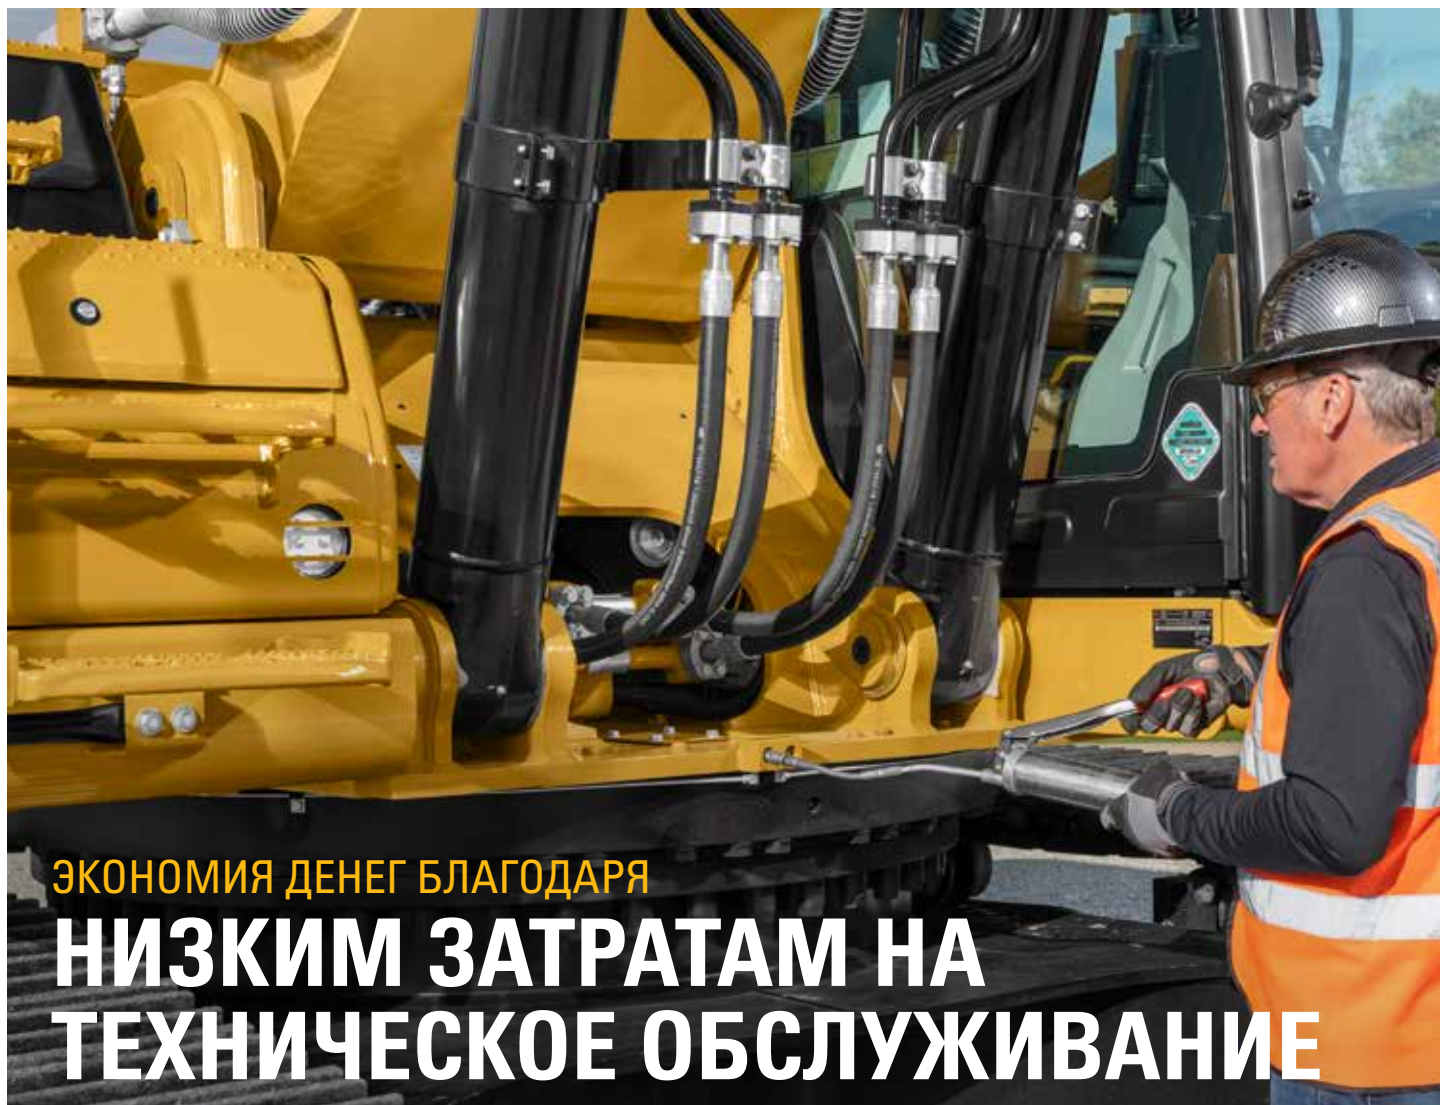

ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ БЛАГОДАРЯ НИЗКИМ ЗАТРАТАМ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Увеличенные межсервисные интервалы и лучшая в отрасли топливная эффективность означают, что больше времени приходится на работу и меньше времени и денег на техническое обслуживание.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАТРАТ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- + Синхронные интервалы замены масляных и топливных фильтров — 1000 часов
- + Компактное расположение фильтров и точек смазки для сокращения времени обслуживания
- + Гидравлический фильтр с высокой грязеудерживающей способностью
- + Усовершенствованный воздушный фильтр Cat с высокой грязеемкостью

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЗА СЧЕТ ЗАБЛАГОВРЕМЕННОГО НАПОМИНАНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Наша новая встроенная система управления состоянием транспортного средства предупреждает пользователей и предоставляет пошаговые инструкции по техническому обслуживанию со списком необходимых запасных частей, что позволяет максимально сократить простои.




**УВЕЛИЧЕННЫЕ
МЕЖСЕРВИСНЫЕ
ИНТЕРВАЛЫ. ЭКОНОМИЯ
СРЕДСТВ.**

33


Замена моторного
масла и топливного
фильтра на
экскаваторах
Cat 30-40 т

60

Замена моторного
масла и топливного
фильтра на новых
экскаваторах 30-40 т
с опцией
постопреждения

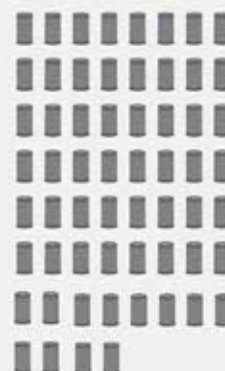

*ПО СРАВНЕНИЮ СО МНОГИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ 30-40 Т КОНКУРИРУЮЩИХ ПОСТАВЩИКОВ С ИНТЕРВАЛАМИ ЗАМЕНЫ МОТОРНОГО МАСЛА И ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА 500 ЧАСОВ ЗА БОЛЕЕ 10 000 ЧАСОВ.

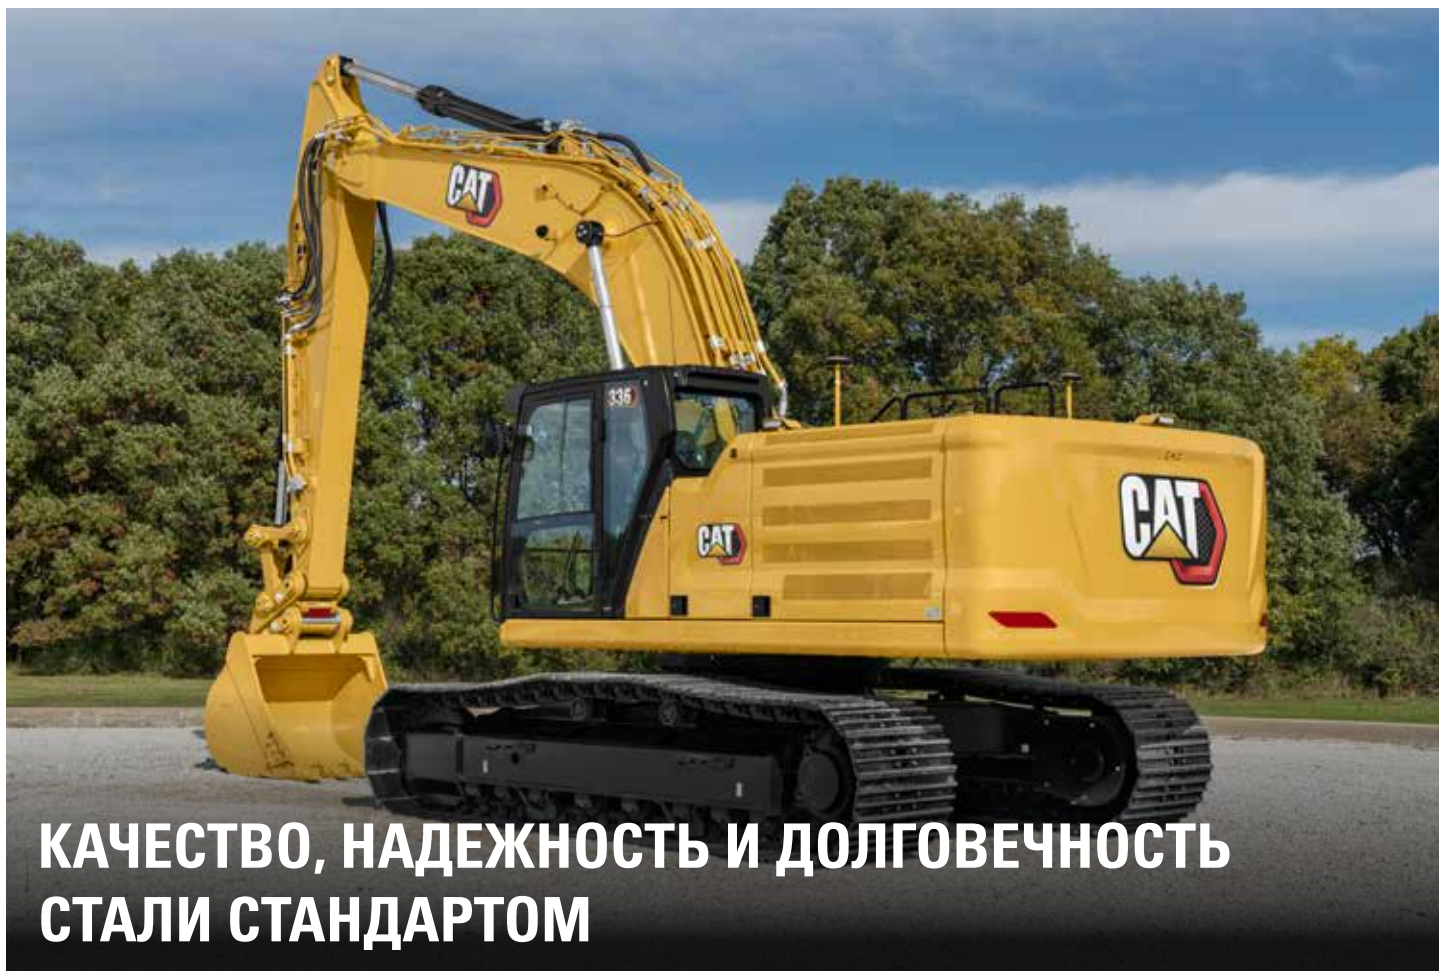

КАЧЕСТВО, НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ СТАЛИ СТАНДАРТОМ

Можно полностью положиться на испытанные временем технические и производственные технологии Caterpillar, обеспечивающие первоклассное качество, надежность и долговечность. Кроме усиленных стрел и рукоятей общую прочность машины Cat обеспечивает ходовая часть. Это связующее звено между землей и поворотной платформой, которое поглощает напряжения между ними. Именно поэтому мы прилагаем огромные усилия для того, чтобы сделать свою продукцию лучше, чем у конкурентов. Фактически в стандартную комплектацию модели 336 входят следующие усиления для тяжелых условий эксплуатации:

- + ЗВЕНО ГУСЕНИЦЫ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ С УПЛОТНЕННЫМИ СМАЗКОЙ ШТИФТАМИ
- + УСИЛЕННЫЕ ВОЗВРАТНЫЕ ПРУЖИНЫ
- + УСИЛЕННЫЕ БОРТОВЫЕ РЕДУКТОРЫ

Можно дополнительно усилить экземпляр с помощью следующего доступного оборудования:

- + УСИЛЕННЫЕ ЩИТКИ ХОДОВОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
- + УСИЛЕННАЯ НИЖНЯЯ ЗАЩИТА
- + УСИЛЕННАЯ ПОВОРОТНАЯ РАМА
- + УСИЛЕННЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ПОДШИПНИК



ХОТИТЕ БОЛЬШЕ? ПОЖАЛУЙСТА.

- ✓ Возможность работы при температурах окружающей среды до 52 °C (125 °F)
- ✓ Стандартный холодный пуск при температуре до -18 °C (0 °F)
- ✓ Дополнительный холодный пуск при температуре до -32 °C (-25,6 °F)
- ✓ Автоматический прогрев гидравлического масла
- ✓ Двухуровневая система фильтрации топлива

РАБОТА В КАБИНЕ

СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ КОМФОРТНОЙ

Экскаваторы, как правило, работают на сложных участках. Важно, чтобы кабина модели 336 обеспечивала оператору комфорт и защиту от усталости, стресса, шума и внешних температур.

СИДЕНЬЕ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Стандартное поддресоренное сиденье с пневматической подвеской, автоматический климат-контроль, легкодоступные джойстики и панель управления помогут операторам чувствовать себя комфортно и поддерживать продуктивность в течение всей смены. Подробную информацию о кабине см. в разделе "Стандартное и дополнительное оборудование".

ДЖОЙСТИКОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТОМ

Эта опция позволяет просто нажать кнопку и использовать одну руку для движения и поворота вместо обеих рук или ног на рычагах и педалях. Поставляется только с кабиной класса "Делюкс".

СВЯЗЬ И ХРАНЕНИЕ

Системы повышения комфорта включают аудиосистему с поддержкой Bluetooth®, USB-порты и дополнительные разъемы для подключения и зарядки устройств, а также места для хранения напитков, контейнеров с обедом и других необходимых вещей.





МОНИТОР С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ

Управляйте большинством настроек машины с помощью сенсорного экрана высокого разрешения. Система поддерживает несколько языков, информация на экране легко читается с сиденья — не нужно наклоняться или поворачиваться.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

В интеллектуальном режиме автоматически регулируется мощность двигателя и гидросистемы, обеспечивая максимальную топливную эффективность в соответствии с выполняемой работой: меньшая мощность для таких задач, как профилирование грунта, и большая мощность для интенсивного копания и погрузки самосвалов. Операторы могут настраивать и сохранять настройки режима мощности с помощью своего идентификатора; владельцы могут заблокировать настройки режима для операторов, чтобы сократить расход топлива.



НАСТРАИВАЕМЫЕ ДЖОЙСТИКИ

Настройте функции джойстика с помощью монитора. Схема работы джойстика, а также его чувствительность можно настроить в соответствии со своими предпочтениями и сохранить с использованием идентификатора оператора, чтобы потом можно было легко восстановить настройки. Дополнительные вспомогательные реле позволяют включать и выключать СВ-радиостанцию, проблесковые маячки и даже систему распыления воды для подавления пыли, не убирая рук от джойстиков.



СИСТЕМА БЕСКЛЮЧЕВОГО ЗАПУСКА

Система бесключевого пуска двигателя повышает уровень безопасности благодаря использованию идентификационных кодов оператора для ограничения и отслеживания доступа к машине. Введите код вручную или используйте вместо него дополнительный Bluetooth-брелок.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ РАЗРАБОТКЕ МОДЕЛИ 336 ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЛОСЬ ФУНКЦИЯМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА В ОТНОШЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ

- + Система обнаружения людей Cat Detect использует интеллектуальные камеры с датчиками глубины для визуального и звукового оповещения оператора, чтобы он мог немедленно принять меры, если человек находится слишком близко к экскаватору.
- + Поручни, ступени с насечкой и антискользящее покрытие помогают предотвратить скольжение и спотыкание.
- + Помимо сигнала хода, доступна сигнализация поворота платформы, предупреждающая окружающих о повороте экскаватора.
- + Узкие стойки кабины, большие окна и плоская конструкция капота двигателя улучшают видимость; стандартная камера заднего вида еще больше расширяет обзор.
- + Индикатор направления движения помогает оператору понять, как использовать рычаги перед началом движения.
- + Дополнительное освещение для удобства проверки двигателя, насоса, аккумуляторной батареи и отсеков охлаждения.





**ЗАЩИЩАЕТ ВАС
И ДРУГИХ ЛЮДЕЙ**



E-WALL SWING



E-WALL FORWARD



E-WALL CAB PROTECTION



E-WALL CEILING



E-WALL FLOOR

ЭЛЕКТРОННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Независимо от того, используется комбинация ковша и захвата или молот, грейфер или грейферный ковш, электронное ограничение перемещения автоматически останавливает движение экскаватора, используя границы, заданные на мониторе для всей рабочей зоны, сверху, снизу, с боков и спереди. Функция электронного ограничения перемещения защищает оборудование от повреждений, а также снижает риск наложения штрафов, связанных с нарушением правил зонирования или повреждением подземных коммуникаций. Автоматическое ограничение также помогает снизить усталость оператора, предотвращая превышение максимально допустимого поворота и выемку грунта.

СДЕЛАТЬ РАБОЧИЕ БУДНИ ЛЕГЧЕ

Технология **Cat Equipment Management** упрощает управление оборудованием и рабочими площадками, собирая данные и предоставляя их в удобных форматах.

СИСТЕМА PRODUCT LINK™

Система Product Link™ автоматически собирает данные о состоянии вашего автопарка. Просмотр такой информации, как местоположение, часы работы, расход топлива, производительность, время простоя, предупреждения о необходимости технического обслуживания, диагностические коды и состояние машины, в онлайн-режиме с помощью веб-приложения и мобильных приложений.

VISIONLINK®

С помощью VisionLink® можно получать доступ к информации в любое время и из любого места. Система всегда поможет принимать обоснованные решения, которые снижают затраты, упрощают техобслуживание, а также повышают производительность и общий уровень безопасности на рабочей площадке. В рамках подписки разных уровней дилер компании Cat без дополнительной платы поможет выбрать те функции и системы, которые требуются для вашего парка техники и управления бизнесом. Подписки можно оформить для сотовой или спутниковой связи (а также для обоих видов связи).

Службы дистанционного обслуживания Remote Services* — это набор технологий для повышения эффективности на рабочей площадке.

Remote Troubleshoot позволяет дилеру компании Cat выполнять диагностическое тестирование на подключенной машине дистанционно, выявляя потенциальные неполадки во время эксплуатации машины. Услуга Remote Troubleshoot гарантирует, что технический специалист прибудет с нужными запасными частями и инструментом, что позволяет избежать лишних поездок и тем самым сэкономить время и деньги.

Remote Flash обновляет бортовое ПО без выезда технического специалиста, сокращая время на обновление на 50%. Можно запустить обновление в удобное время, тем самым увеличивая общую эффективность эксплуатации.

*Необходимо находиться в зоне действия сотовой связи.



ВЫПОЛНЯЙТЕ РАБОТУ

БЫСТРЕЕ И ЭФФЕКТИВНЕЕ

Простая в использовании технология Cat позволяет операторам с любым уровнем квалификации выполнять срезание и отсыпку более быстро и качественно, а также точнее распределять полезную нагрузку. Выгода для владельцев заключается в увеличении производства при меньших затратах.



СИСТЕМА CAT GRADE C 2D

Установите цели на мониторе и выполняйте работы по выемке и засыпке грунта в соответствии со спецификациями, не прибегая к услугам топографа. Запрограммируйте до четырех смещений по глубине и уклону, чтобы еще быстрее выполнить профилирование, что значительно экономит время на рабочей площадке.



СИСТЕМА CAT GRADE С ФУНКЦИЕЙ ASSIST

Автоматизированные перемещения стрелы, рукояти и ковша обеспечивают более точныерезы с меньшими усилиями. Просто установите на мониторе целевые значения глубины и уклона и активируйте выемку грунта с помощью одного рычага.



CAT PAYLOAD

Система Cat Payload поможет достичь точных целевых значений нагрузки для повышения эффективности работы. Подберите материал с помощью комбинации ковша и прижима или двухчелюстного грейфера и получите оценку веса в реальном времени, даже не поворачивая башню. Автоматизированное отслеживание помогает управлять производительностью и снизить затраты. USB-порт монитора позволяет загружать результаты работы за смену и сохранять данные в течение 30 рабочих дней, а также отслеживать проведенную работу без подключения к Интернету или при отсутствии подписки VisionLink.



CAT LIFT ASSIST

Lift Assist быстро рассчитывает фактическую поднимаемую нагрузку и сравнивает ее с номинальной нагрузкой, которую способен выдержать экскаватор. Визуальные и звуковые предупреждения сообщают, находится ли нагрузка в допустимом для экскаватора диапазоне, или необходимо предпринять определенные действия, чтобы избежать опрокидывания.



AUTO DIG BOOST

Проблемы с врезанием в твердый материал? Дополнительная функция Auto Dig Boost позволяет автоматически и своевременно увеличить мощность на 8% для лучшего проникновения ковша, сокращения продолжительности цикла и увеличения полезной нагрузки.



AUTO HEAVY LIFT

Хотите увеличить поднимаемый объем за смену? Дополнительная система Auto Heavy Lift позволяет своевременно увеличить мощность на 8% на столько, на сколько это необходимо.

ДОСТУПНЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ

Функции Cat Grade с Advanced 2D и Cat Grade с 3D увеличивают производительность и потенциальную прибыль. Технология Cat Grade с Advanced 2D дополнена функцией создания проекта профилирования прямо на площадке с помощью дополнительного сенсорного экрана с высоким разрешением. Функция Cat Grade с 3D предлагает на выбор глобальную навигационную спутниковую систему с одной антенной (GNSS) для улучшенной ориентации или с двумя антеннами для обеспечения максимальной эффективности профилирования.

Все системы Cat Grade совместимы с радиостанциями и базовыми станциями от компаний Trimble, Topcon и Leica. Уже инвестировали средства в инфраструктуру профилирования? Можно установить на машину системы регулирования уклона от компаний Trimble, Topcon и Leica.

ПОВЫШАЙТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ПРИБЫЛЬ


Расширьте возможности экскаватора с помощью разнообразного навесного оборудования Cat. Каждое из них предназначено для максимального увеличения возможностей машины по быстрому и эффективному перемещению материала.

КОВШИ



Ковши Cat и зубья ковшей могут разрезать самый твердый материал.

УСТРОЙСТВА СМЕНЫ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

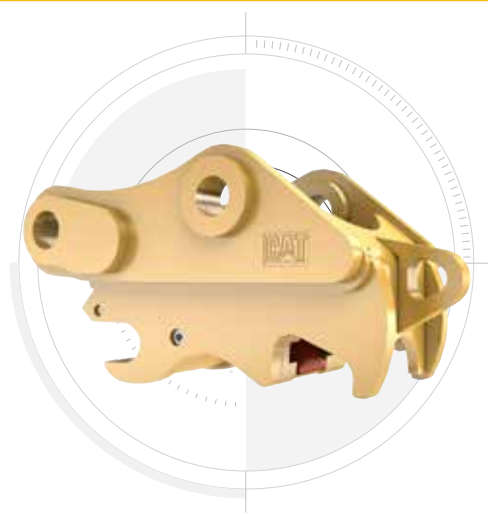

Устройства для быстрой смены навесного оборудования Cat позволяют менять инструментальную оснастку за считанные минуты, повышая уровень универсальности машины.

МОЛОТЫ И ДРУГИЕ УСТРОЙСТВА



Будь то разрушение породы, резка стали или захват и погрузка материалов, гидромеханическое навесное оборудование Cat поможет выполнять больший объем работ и зарабатывать больше.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОСТАНОВ МОЛОТА ПРЕДОТВРАЩАЕТ ЕГО ИЗНОС И ПОВРЕЖДЕНИЕ

При включении с помощью монитора молот автоматически остановится после 30 секунд непрерывной ударной работы, что позволяет избежать перегрузок инструмента и экскаватора и увеличить срок их службы.



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО МАШИНУ

Покупая оборудование Cat, вы приобретаете намного больше, чем просто машину. Вы также получаете поддержку лучшей в своем классе дилерской сети, использующей всевозможные гибкие решения, технологии, инструменты и многое другое. Все направлено на поддержку вашей успешной работы.

- + Комплексные решения (CVA)
- + Экономичные варианты обслуживания, ремонта и восстановления
- + Качественные запчасти и точные компоненты
- + Варианты финансирования
- + Арендное и бывшее в употреблении оборудование

Не откладывайте. Начните свое путешествие с торговой маркой Cat уже сегодня. Это будет одно из лучших ваших решений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полный список характеристик см. на сайте cat.com.

ДВИГАТЕЛЬ		
Модель двигателя	C7.1	
Полезная мощность — ISO 9249:2007	223 кВт	300 hp
Мощность двигателя — ISO 14396:2002	225 кВт	302 hp
Диаметр цилиндров	105 мм	4 дюйма
Ход поршня	135 мм	5 дюймов
Рабочий объем	7,01 Л	428 дюймов³
Выбросы соответствуют стандартам EPA Tier 3 США и Stage IIIA EC. Номинальные характеристики при 2200 об/мин.		
ГИДРОСИСТЕМА		
Максимальный расход в главной системе — навесное оборудование	560 л/мин (280 × 2 насоса) 148 галл/мин (74 × 2 насоса)	
Максимальное давление в контуре навесного оборудования	35 000 кПа	5076 фнт/ кв. дюйм
Максимальное давление — оборудование — режим подъема	38 000 кПа	5511 фнт/ кв. дюйм
Максимальное давление — ход машины	35 000 кПа	5076 фнт/ кв. дюйм
Максимальное давление — поворот платформы	29 400 кПа	4264 фнт/ кв. дюйм
МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА ПЛАТФОРМЫ		
Скорость поворота платформы	8,84 об/мин	
Максимальный крутящий момент, развиваемый приводом механизма поворота платформы	143 кН·м	105 250 фунтов-сил-фут
ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Максимальная скорость хода	4,7 км/ч	2,9 мили/ч
Максимальное усилие на сцепном устройстве	302,7 кН	68 050 фунтов-сил
ВМЕСТИМОСТЬ ЗАПРАВОЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ		
Объем топливного бака	600 л	158,5 галл.
Система охлаждения	39 л	10,2 галл.
Моторное масло (с фильтром)	25 л	6,6 галл.
Привод механизма поворота платформы	18 л	4,8 галл.
Бортовой редуктор (каждый)	8 л	2,1 галл.
Гидросистема (включая гидробак)	373 л	98,5 галл.
Гидробак (включая линию всасывания)	161 л	42,5 галл.
ПАРАМЕТРЫ МАССЫ		
Эксплуатационная масса	35 200 кг	77 700 фунтов
Удлиненная широкая ходовая часть, удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации, рукоять для тяжелых условий эксплуатации R 3,2 DB (10 футов 6 дюймов), ковш общего назначения 2,12 м³ (2,77 ярда³), тройные башмаки с грунтозацепами 600 мм (24 дюйма), противовес 6,8 метр. т (15 000 фунтов).		

РАЗМЕРЫ				
Стрела	Удлиненная стрела 6,5 м (21 фут 4 дюйма)		Стрела для массовых земляных работ 6,18 м (20 футов 3 дюйма)	
Рукоять	Удлиненная рукоять 3,2 м (10 футов 6 дюймов)		Рукоять для массовой выемки грунта 2,55 м (8 футов 4 дюйма)	
Ковш	Общего назначения 2,12 м³ (2,77 ярда³)		Для очень тяжелых условий эксплуатации 2,41 м³ (3,15 ярда³)	
Транспортная высота до верха кабины	3180 мм	10 футов 5 дюймов	3180 мм	10 футов 5 дюймов
Высота поручня	3180 мм	10 футов 5 дюймов	3180 мм	10 футов 5 дюймов
Транспортная длина	11 150 мм	36 футов 7 дюймов	10 880 мм	35 футов 8 дюймов
Вылет задней части механизма поворота платформы	3530 мм	11 футов 7 дюймов	3530 мм	11 футов 7 дюймов
Дорожный просвет под противовесом	1260 мм	4 фута 2 дюйма	1260 мм	4 фута 2 дюйма
Дорожный просвет	510 мм	1 фут 8 дюймов	510 мм	1 фут 8 дюймов
Длина гусеничной ленты	5030 мм	16 футов 6 дюймов	5030 мм	16 футов 6 дюймов
Длина гусеничной ленты до центра роликов	4040 мм	13 футов 3 дюйма	4040 мм	13 футов 3 дюйма
Ширина колеи	2740 мм	9 футов 0 дюймов	2740 мм	9 футов 0 дюймов
Транспортная ширина — башмаки 600 мм (24 дюйма)	3340 мм	10 футов 11 дюймов	3340 мм	10 футов 11 дюймов
РАБОЧИЕ ДИАПАЗОНЫ И УСИЛИЯ				
Стрела	Удлиненная стрела 6,5 м (21 фут 4 дюйма)		Стрела для массовых земляных работ 6,18 м (20 футов 3 дюйма)	
Рукоять	Удлиненная рукоять 3,2 м (10 футов 6 дюймов)		Рукоять для массовой выемки грунта 2,55 м (8 футов 4 дюйма)	
Ковш	GD 2,12³ (2,77 ярда³)		Для очень тяжелых условий эксплуатации 2,41 м³ (3,15 ярда³)	
Максимальная глубина выемки	7470 мм	24 фута 6 дюймов	6720 мм	22 фута 1 дюйм
Максимальный вылет на опорной поверхности	11 020 мм	36 футов 2 дюйма	10 340 мм	33 фута 11 дюймов
Максимальная высота вруба	10 300 мм	33 фута 10 дюймов	10 010 мм	32 фута 10 дюймов
Максимальная высота загрузки	7130 мм	23 фута 5 дюймов	6550 мм	21 фут 6 дюймов
Минимальная высота загрузки	2630 мм	8 футов 8 дюймов	2860 мм	9 футов 5 дюймов
Максимальная глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 2440 мм (8 футов 0 дюймов)	7310 мм	24 фута 0 дюймов	6550 мм	21 фут 6 дюймов
Максимальная глубина копания (высота вертикальной стенки)	5590 мм	18 футов 4 дюйма	4670 мм	15 футов 4 дюйма
Усилие копания на ковше (ISO)	212 кН	47 610 фунтов-сил	263 кН	59 220 фунтов-сил
Усилие копания на рукояти (ISO)	167 кН	37 470 фунтов-сил	190 кН	42 780 фунт-сил

СТАНДАРТНОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут варьироваться. Подробнее можно узнать у дилера компании Cat.

СТРЕЛЫ, РУКОЯТИ И РЫЧАЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ	СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ	ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Стрела для массовых земляных работ, 6,18 м (20 футов 3 дюйма)		●
Удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации, 6,5 м (21 фут 4 дюйма)		●
Рукоять для массовых земляных работ, 2,55 м (8 футов 4 дюйма)		●
Удлиненная рукоять для тяжелых условий эксплуатации, 2,8 м (9 футов 2 дюйма)		●
Удлиненная рукоять для тяжелых условий эксплуатации, 3,2 м (10 футов 6 дюймов)		●
Удлиненная рукоять, 3,9 м (12 футов 10 дюймов)		●
Рычажный механизм ковша, семейство TB с подъемной проушиной или без нее		●
Рычажный механизм ковша, семейство DB без подъемной проушины		●

ТЕХНОЛОГИИ CAT	СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ	ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Система Cat® Product Link™	●	
Дистанционная промывка	●	
Дистанционный поиск и устранение неисправностей	●	
Средства подключения системы Cat Grade		●
Совместимость с радиостанциями и базовыми станциями от компаний Trimble, Torson и Leica	●	
Возможность установки 3D-систем регулирования уклона от компаний Trimble, Torson и Leica	●	

СТАНДАРТНОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут варьироваться. Подробнее можно узнать у дилера компании Cat.

ТЕХНОЛОГИИ CAT (продолжение)	СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ	ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Cat Grade с памятью 2D и смещением		●
Система Cat Grade с расширенными функциями 2D		●
Cat Grade с одним модулем GNSS 3D		●
Cat Grade с двумя модулями GNSS 3D		●
Cat Assist		●
Cat Payload		●
Система, Барьер 2D"		●
Автоматический останов молота	●	
Уловитель лазерных лучей		●
Распознавание навесного оборудования		●
Отслеживание навесного оборудования*		●
*Требуется устройство мониторинга навесного оборудования PL161.		
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ	ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Аккумуляторные батареи (2 шт.), не требующие обслуживания, ток холодного пуска 1000 А	●	
Аккумуляторные батареи (4 шт.), не требующие обслуживания — сила тока холодного пуска 1000 А		●
Центральный электровыключатель "массы"	●	
Светодиодное внешнее освещение шасси и стрелы	●	
ДВИГАТЕЛЬ	СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ	ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Нагреватели блока цилиндров для холодного пуска		●
Три переключаемых режима: Power, Smart, Eco	●	
Автоматическое управление частотой вращения коленчатого вала двигателя	●	
Охлаждение для работы при высоких температурах 52 °C (126 °F)		●
Ревверсивный вентилятор с гидроприводом		●
Холодный пуск при температуре до -18 °C (0 °F)	●	
Холодный пуск при температуре до -32 °C (-25 °F)		●
Воздушный фильтр с двойным фильтрующим элементом и встроенным предварительным очистителем	●	
Дистанционное отключение	●	
ГИДРОСИСТЕМА	СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ	ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Функция Auto Heavy Lift		●
Auto Dig Boost		●
Функция автоматического прогрева гидравлического масла	●	
Возможность применения гидравлического биомасла	●	
Точное управление поворотом		●
Демпфирующий клапан механизма поворота	●	
Автоматический стояночный тормоз механизма поворота	●	
Высокоэффективный фильтр обратного контура гидросистемы	●	
Двухскоростной механизм хода	●	
Контур с однонаправленным потоком		●
Комбинированный контур с двунаправленным потоком		●
БЕЗОПАСНОСТЬ	СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ	ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Система обнаружения людей Cat Detect		●
Противоугонная система Cat с одним ключом	●	
Запираемый наружный ящик для хранения инструментов	●	
Запираемая дверь, замки на топливном баке и гидробаке	●	
Отделение слива топлива с замком	●	
Сервисная площадка с противоскользящей накладкой и утопленными болтами	●	
Правый поручень и ручка	●	
Звуковой сигнал / предупреждающая сирена	●	
Дополнительный выключатель двигателя, доступный с уровня земли	●	
Обратный клапан опускания стрелы		●
Обратный клапан опускания рукояти		●
Камера заднего вида	●	
Малогабаритный фонарь		●

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ	ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Встроенная система контроля за состоянием транспортного средства		●
Отверстия для планового взятия проб масла (S-O-S SM)	●	
Сгруппированные топливные фильтры и фильтры моторного масла	●	
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ	СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ	ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Полноразмерные направляющие щитки гусениц		●
Двухсекментный направляющий щиток гусеничной ленты		●
Щиток поворотного механизма	●	
Усиленный нижний щиток		●
Щитки ходового гидромотора для тяжелых условий эксплуатации		●
Ролики для тяжелых условий эксплуатации		●
Смазываемая гусеничная лента	●	
Поворотная рама для тяжелых условий эксплуатации		●
Подшипник поворотного механизма для тяжелых условий эксплуатации		●
Противовес 6,8 метр. т (14 991 фунт)		●
Противовес массой 7,56 метр. т (16 667 фунтов)		●
600 мм (24 дюйма), двойной грунтозацеп, тройной грунтозацеп, башмак траковой ленты с тройным грунтозацепом для тяжелых условий эксплуатации		●
Башмаки траковой ленты с тройными грунтозацепами шириной 700 мм (28 дюймов)		●
Башмаки траковой ленты с тройными грунтозацепами, 800 мм (33 дюйма)		●
КАБИНА	УНИВЕРСАЛЬНАЯ КАБИНА	"ДЕЛЮКС"
Сенсорный ЖК-дисплей 203 мм (8 дюймов) с высоким разрешением	●	●
Сенсорный ЖК-дисплей 254 мм (10 дюймов) с высоким разрешением	○	○
Автоматическая двухуровневая система кондиционирования воздуха	●	●
Поворотный переключатель и кнопки быстрого выбора для управления монитором	X	●
Бесключевое управление запуском двигателя push-to-start	●	●
Панели управления с регулировкой по высоте	X	●
Откидная левая панель управления	X	●
Основное сиденье с пневмоподвеской	●	X
Сиденье "Делюкс" с подогревом и пневматической подвеской	X	●
Встроенная в монитор аудиосистема с поддержкой Bluetooth и разъемами USB/Aux	X	●
Радио с Bluetooth и портами USB/Aux	●	X
Выходы 12 В пост. тока	X	●
Розетка постоянного тока 24 В	●	X
Подстаканник	●	●
Подстаканник	X	●
Потолочный люк из поликарбоната, открывающийся	X	●
Открывающийся стальной люк	●	X
Светодиодное потолочное освещение	●	●
Напольное приветственное освещение	X	●
Передний противосолнечный козырек на роликах	●	●
Задний противосолнечный козырек на роликах	○	●
Подготовка для установки проблескового маячка	X	●
Джойстиковое управление поворотом	○	○
Вспомогательное реле	○	○

● Стандартно
○ Дополнительно
X Недоступно

Комплектация для отдельных регионов не включает некоторые устройства и функции. Обратитесь к местному дилеру компании Cat для получения информации о доступности конкретного предложения в вашем регионе.

Дополнительную информацию см. в брошюрах с техническими характеристиками моделей 336 GC и 336 на сайте www.cat.com или обратитесь к своему дилеру компании Cat.

Чтобы получить более подробную информацию о продукции Cat, отраслевых решениях и услугах, предоставляемых дилерами, посетите наш веб-сайт www.cat.com.

© Caterpillar, 2022. Все права защищены.

Материалы и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. На фотографиях могут быть представлены машины, оснащенные дополнительным оборудованием.

Сведения о дополнительном оборудовании можно узнать у дилера компании Cat. Надписи "CAT", "CATERPILLAR", "LET'S DO THE WORK", соответствующие логотипы, Product Link, S•O•S, желтый цвет "Caterpillar Corporate Yellow", маркировки техники "Power Edge" и "Cat Modern Hex", а также идентификационные данные компании и ее продукции, используемые в этом документе, являются товарными знаками Caterpillar и не могут использоваться без разрешения. VisionLink — товарный знак компании Caterpillar Inc., зарегистрированный в США и других странах.

www.cat.com www.caterpillar.com



ARXQ3449-01
Заменяет ARXQ3449-00
Заводской номер: 08B
(Afr-ME, Eurasia,
Indonesia, S Am, SE Asia)

