



Cat® -Hämmer

Schallgedämmte GC-Modelle

Technische Daten

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat® Händler.

Inhaltsverzeichnis

Technische Daten	2				
Hydraulik – Technische Daten	3				
Abmessungen	4				
Hammerwerkzeuge – Technische Daten	5				
Auswahlübersicht	6				
312D2.....6	320D2.....11	330F.....20	336 GC.....31	349.....50	M317D2.....68
312F.....6	320F.....12	330 GC.....20	336.....34	350.....50	M317F.....69
313D2 GC.....7	320 GC.....12	330.....22	340D2.....38	352F.....51	M318F.....70
313D2.....7	320.....13	333.....23	340F.....39	352F XE.....51	M320D2.....74
313D2 LGP.....7	323D2.....14	335F CR.....24	340F UHD.....39	352.....51	M320F.....75
314F.....8	323F.....14	335.....24	340.....41	352 UHD.....53	M322D2.....78
315F CR.....8	323.....16	336D2 GC.....25	340 UHD.....47	355.....53	M322F.....83
316F.....9	325F CR.....17	336D2.....26	345 GC.....48	M314F.....54	
318D2.....9	326D2.....18	336D2 XE.....27	349D2.....48	M315D2.....61	
318F.....10	326F.....18	336F.....27	349F.....49	M315F.....62	
320D2 GC.....10	330D2.....19	336F XE.....29	349F XE.....49	M316F.....64	
Zusätzliche Optionen	86				
Zentralschmierung	87				

Technische Daten


Modell	ET-Nr.	Umlenkung	Trägergewicht, Minimum		Trägergewicht, Maximum		Einsatzgewicht, Minimum		Einsatzgewicht, Maximum	
			t	lb	t	lb	kg	lb	kg	lb
H110 GC S Obere Befestigung	565-4611	312/313, 315, CW-40, CW-40 S	11	24.250,6	16	35.273,6	1203	2646,6	1228	2701,6
H115 GC S Obere Befestigung	536-3733	312/313, 315, CW-40, CW-40 S	13	28.659,8	18	39.682,8	1307	2875,4	1331	2928,2
H115E S Obere Befestigung	355-7065	B, CB	12	26.500,0	20	44.100,0	1070	2354,0	1460	3212,0
	385-0328	B, CB	12	26.500,0	20	44.100,0	1070	2354,0	1460	3212,0
H120 GC S Obere Befestigung	536-3734	B, CB, DB, CW-40, CW-40 S	18	39.682,8	25	55.115,0	1754	3858,8	1785	3927,0
H130 GC S Obere Befestigung	536-3735	CB, DB, CW-45, CW-45 S, CW-40	25	55.115,0	32	70.547,2	2451	5392,2	2487	5471,4
H140 GC S Obere Befestigung	536-3736	CB, DB, TB, CW-45, CW-45 S	30	66.138,0	40	88.184,0	2981	6558,2	3134	6894,8
H160 GC S Obere Befestigung	580-6100	CB, DB, TB, UB, CW55, CW55S	33	72.700,0	45	99.200,0	3090	6810,0	—	—
H180 GC S Obere Befestigung	596-2304	DB, TB, UB, VB, CW45, CW45S, CW55, CW55S	40	88.100,0	55	121.200,0	3900	8600,0	—	—

Hydraulik – Technische Daten

Modell	ET-Nr.	Schlagenergie		Schlagzahl		Nenndurchfluss, Minimum		Nenndurchfluss, Maximum		Betriebsdruck, Minimum		Betriebsdruck, Maximum		Schallpegel dB
		J	ft-lb	Minimal	Maximal	l/min	US-Gall./min	l/min	US-Gall./min	kPa	psi	kPa	psi	
H110 GC S Obere Befestigung	565-4611	2000	1475	450	650	80	21	100	26	14.000	2030	16.000	2320	126
H115 GC S Obere Befestigung	536-3733	3000	2212	450	800	90	24	120	32	15.000	2175	17.000	2465	128
H120 GC S Obere Befestigung	536-3734	4000	2950	400	800	125	33	151	40	16.000	2320	18.000	2610	130
H130 GC S Obere Befestigung	536-3735	6000	4425	350	700	161	43	191	51	16.000	2320	18.000	2610	128
H140 GC S Obere Befestigung	536-3736	7500	5531	250	550	181	48	221	58	16.000	2320	18.000	2610	130
H160 GC S Obere Befestigung	580-6100	10.170	7500	200	450	190	50	260	68	15.985	2320	18.000	2610	126
H180 GC S Obere Befestigung	596-2304	14.578	10.750	200	400	250	66	300	79	15.985	2320	18.000	2610	126

Abmessungen

GC Schallgedämmt

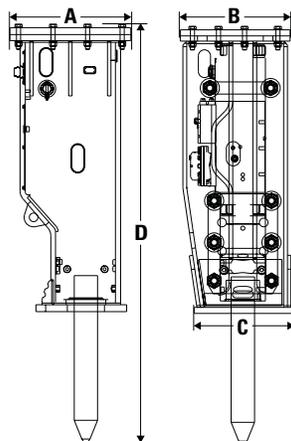

Modell	ET-Nr.	(A) Breite		(B) Länge, oben		(C) Länge, unten		(D) Höhe	
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
H110 GC S Obere Befestigung	565-4611	520	20,5	700	27,6	400	15,7	1475	58,1
H115 GC S Obere Befestigung	536-3733	520	20,5	700	27,6	485	19,1	1445	56,9
H120 GC S Obere Befestigung	536-3734	520	20,5	700	27,6	525	20,7	1605	63,2
H130 GC S Obere Befestigung	536-3735	660	26,0	830	32,7	563	22,2	1795	70,7
H140 GC S Obere Befestigung	536-3736	660	26,0	830	32,7	606	23,9	2025	79,7
H160 GC S Obere Befestigung	580-6100	660	26,0	830	32,7	606	23,9	2042	80,4
H180 GC S Obere Befestigung	596-2304	705	27,8	880	34,6	659	25,9	2394	94,3

Hammerwerkzeuge – Technische Daten

Hammermodell	Wkz.-Baureihe	Wkz.-Unterbaureihe	ET-Nr.	Gesamtlänge		Nutzlänge		Durchmesser, oben		Durchmesser, unten		Gewicht	
				mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	kg	lb
H110 GC S	Standard	Stumpfmeißel	565-4613	950	37,40	550,0	21,65	72,0	2,83	98,0	3,86	52,6	115,98
	Standard	Flachmeißel	565-4615	950	37,40	550,0	21,65	72,0	2,83	98,0	3,86	50,4	111,13
	Standard	Flachmeißel (geschmiedete Spitze)	565-4616	950	37,40	550,0	21,65	72,0	2,83	130,0	5,12	50,0	110,25
	Standard	Spitzmeißel	565-4612	950	37,40	550,0	21,65	72,0	2,83	98,0	3,86	47,6	104,96
	Standard	Sprengmeißel	565-4614	950	37,40	550,0	21,65	72,0	2,83	98,0	3,86	48,3	106,50
H115 GC S	Standard	Stumpfmeißel	566-1533	1100	43,31	700,0	27,56	120,0	4,72	120,0	4,72	95,3	210,14
	Standard	Flachmeißel	566-1536	1100	43,31	700,0	27,56	120,0	4,72	120,0	4,72	90,5	199,55
	Standard	Flachmeißel (geschmiedete Spitze)	569-4710	1100	43,31	700,0	27,56	120,0	4,72	159,0	6,26	95,1	209,63
	Standard	Spitzmeißel	566-1535	1100	43,31	700,0	27,56	120,0	4,72	120,0	4,72	85,4	188,31
	Standard	Sprengmeißel	566-1534	1100	43,31	700,0	27,56	120,0	4,72	120,0	4,72	89,0	196,25
H120 GC S	Standard	Stumpfmeißel	565-8758	1200	47,24	750,0	29,53	135,0	5,31	135,0	5,31	118,0	260,19
	Standard	Flachmeißel	565-8761	1200	47,24	750,0	29,53	135,0	5,31	135,0	5,31	116,0	255,78
	Standard	Flachmeißel (geschmiedete Spitze)	569-4711	1200	47,24	750,0	29,53	135,0	5,31	180,0	5,31	132,0	291,06
	Standard	Spitzmeißel	565-8760	1200	47,24	750,0	29,53	135,0	5,31	135,0	5,31	116,0	255,78
	Standard	Sprengmeißel	565-8759	1200	47,24	750,0	29,53	135,0	5,31	135,0	5,31	115,0	253,58
H130 GC S	Standard	Stumpfmeißel	565-8762	1300	51,18	800,0	31,50	150,0	5,91	150,0	5,91	173,0	381,47
	Standard	Flachmeißel	565-8767	1300	51,18	800,0	31,50	150,0	5,91	150,0	5,91	165,0	363,83
	Standard	Flachmeißel (geschmiedete Spitze)	569-4712	1300	51,18	800,0	31,50	150,0	5,91	197,0	5,91	175,0	385,88
	Standard	Spitzmeißel	565-8766	1300	51,18	800,0	31,50	150,0	5,91	150,0	5,91	165,0	363,83
	Standard	Sprengmeißel	565-8764	1300	51,18	800,0	31,50	150,0	5,91	150,0	5,91	161,0	355,01
H140 GC S	Standard	Stumpfmeißel	566-1537	1400	55,12	735,0	28,94	120,0	4,72	153,0	6,02	172,0	379,26
	Standard	Flachmeißel	566-1540	1400	55,12	735,0	28,94	120,0	4,72	153,0	6,02	178,0	392,49
	Standard	Flachmeißel (geschmiedete Spitze)	569-4713	1400	55,12	735,0	28,94	120,0	4,72	203,0	6,02	190,0	418,95
	Standard	Spitzmeißel	566-1539	1400	55,12	735,0	28,94	120,0	4,72	153,0	6,02	176,0	388,08
	Standard	Sprengmeißel	566-1538	1400	55,12	735,0	28,94	120,0	4,72	153,0	6,02	172,0	379,26
H160 GC S	Standard	WERKZEUG – STUMPFMEISSEL	595-1655	1400	55,12	800,0	31,50	118,0	4,64	160,0	6,29	206,0	454,00
	Standard	WERKZEUG – SPRENGMEISSEL	595-1653	1400	55,12	800,0	31,50	118,0	4,64	160,0	6,29	188,0	414,00
	Standard	WERKZEUG – FLACHMEISSEL (geschmiedete Spitze)	595-1651	1400	55,12	800,0	31,50	118,0	4,64	214,0	8,42	205,0	452,00
	Standard	WERKZEUG – FLACHMEISSEL	595-1652	1400	55,12	800,0	31,50	118,0	4,64	160,0	6,29	194,0	428,00
	Standard	WERKZEUG – SPITZMEISSEL	595-1654	1400	55,12	800,0	31,50	118,0	4,64	160,0	6,29	189,0	417,00
H180 GC S	Standard	WERKZEUG – STUMPFMEISSEL	595-1660	1500	59,05	772,0	30,39	150,0	5,90	180,0	7,09	284,0	626,00
	Standard	WERKZEUG – SPRENGMEISSEL	595-1658	1500	59,05	772,0	30,39	150,0	5,90	180,0	7,09	263,0	580,00
	Standard	WERKZEUG – FLACHMEISSEL (geschmiedete Spitze)	595-1656	1500	59,05	772,0	30,39	150,0	5,90	241,0	9,49	283,0	624,00
	Standard	WERKZEUG – FLACHMEISSEL	595-1659	1500	59,05	772,0	30,39	150,0	5,90	180,0	7,09	265,0	584,00
	Standard	WERKZEUG – SPITZMEISSEL	595-1657	1500	59,05	772,0	30,39	150,0	5,90	180,0	7,09	259,0	571,00

Übereinstimmung – Kettenbagger

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

312D2

Bolzenbefestigung

Laufwerk	—		L	
Kontergewicht	—		—	
Auslegerausführung	Standard		Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓

Cat®-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	—		L	
Kontergewicht	—		—	
Auslegerausführung	Standard		Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H115 GC S	✓		✓	✓*

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S

Laufwerk	L
Kontergewicht	—
Auslegerausführung	Standard
Stiellänge	2,50 m (8'2")
H115 GC S	✓

312F

Bolzenbefestigung

Laufwerk	—					
Kontergewicht	—					
Auslegerausführung	Standard				VA	
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	—					
Kontergewicht	—					
Auslegerausführung	Standard				VA	
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓*		

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S

Laufwerk	—					
Kontergewicht	—					
Auslegerausführung	Standard				VA	
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	
H115 GC S	✓	✓	✓*			

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

313D2 GC

Bolzenbefestigung

Laufwerk	—
Kontergewicht	—
Auslegerausführung	Standard
Stiellänge	2,50 m (8'2")
H115 GC S	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	—
Kontergewicht	—
Auslegerausführung	Standard
Stiellänge	2,50 m (8'2")
H115 GC S	✓*

313D2

Bolzenbefestigung

Laufwerk	—	L
Kontergewicht	—	—
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	HD-Standardausleger
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,50 m HD (8'2")
H115 GC S	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	—	L
Kontergewicht	—	—
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	HD-Standardausleger
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,50 m HD (8'2")
H115 GC S	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S

Laufwerk	L
Kontergewicht	—
Auslegerausführung	HD-Standardausleger
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")
H115 GC S	✓*

313D2 LGP

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	3,00 m (9'10")
H115 GC S	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Hämmer – Technische Daten

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

314F

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L					
Kontergewicht	—					
Auslegerausführung	Standard					VA
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	3,00 m TR (9'10")	2,50 m (8'2")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L					
Kontergewicht	—					
Auslegerausführung	Standard					VA
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	3,00 m TR (9'10")	2,50 m (8'2")
H115 GC S		✓	✓	✓	✓*	

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S

Laufwerk	L		
Kontergewicht	—		
Auslegerausführung	Standard		VA
Stiellänge	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")
H115 GC S	✓	✓*	

Spezieller Schnellwechsler CW-20

Laufwerk	L			
Kontergewicht	—			
Auslegerausführung	Standard			VA
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")
H115 GC		✓	✓*	

315F CR

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L				
Kontergewicht	—				
Auslegerausführung	Standard				VA
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	3,00 m TR (9'10")	2,10 m (6'11")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L				
Kontergewicht	—				
Auslegerausführung	Standard				VA
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	3,00 m TR (9'10")	2,10 m (6'11")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓*	

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

315F CR (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S

Laufwerk	L		
Kontergewicht	—		
Auslegerausführung	Standard		VA
Stiellänge	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")
H115 GC S		✓*	

316F

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L					
Kontergewicht	—					
Auslegerausführung	Standard				VA	
Stiellänge	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L					
Kontergewicht	—					
Auslegerausführung	Standard				VA	
Stiellänge	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30 S

Laufwerk	L					
Kontergewicht	—					
Auslegerausführung	Standard				VA	
Stiellänge	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-30

Laufwerk	L					
Kontergewicht	—					
Auslegerausführung	Standard				VA	
Stiellänge	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	

318D2

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L			
Kontergewicht	—			
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,60 m HD (8'6")	2,90 m (9'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L			
Kontergewicht	—			
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,60 m HD (8'6")	2,90 m (9'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Hämmer – Technische Daten

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

318D2 (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler CW-30 S

Laufwerk	L
Kontergewicht	—
Auslegerausführung	Standard
Stiellänge	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30

Laufwerk	L
Kontergewicht	—
Auslegerausführung	Standard
Stiellänge	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓

318F

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L					
Kontergewicht	—					
Auslegerausführung	Standard				VA	
Stiellänge	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L					
Kontergewicht	—					
Auslegerausführung	Standard				VA	
Stiellänge	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30 S

Laufwerk	L					
Kontergewicht	—					
Auslegerausführung	Standard				VA	
Stiellänge	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30

Laufwerk	L					
Kontergewicht	—					
Auslegerausführung	Standard				VA	
Stiellänge	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

320D2 GC

Bolzenbefestigung

Laufwerk	—	
Kontergewicht	—	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 GC S	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

320D2 GC (Forts.)

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	—	
Kontergewicht	—	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 GC S	✓	✓*

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S

Laufwerk	—	
Kontergewicht	—	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 GC S	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40

Laufwerk	—	
Kontergewicht	—	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 GC S	✓	✓

320D2

Bolzenbefestigung

Laufwerk	—		L			
Kontergewicht	—		—			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME	HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,40 m (7'10")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,40 m (7'10")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	—		L	
Kontergewicht	—		—	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓*	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S

Laufwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Hämmer – Technische Daten

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

320D2 (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler CW-40

Laufwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓

320F

Bolzenbefestigung

Laufwerk	—		L			
Kontergewicht	—		—			
Auslegerausführung	Standard	VA	Standard		VA	
Stiellänge	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	—		L			
Kontergewicht	—		—			
Auslegerausführung	Standard		Standard		VA	
Stiellänge	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S

Laufwerk	—		L			
Kontergewicht	—		—			
Auslegerausführung	Standard	VA	Standard		VA	
Stiellänge	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40

Laufwerk	—		L			
Kontergewicht	—		—			
Auslegerausführung	Standard	VA	Standard		VA	
Stiellänge	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

320 GC

Bolzenbefestigung

Laufwerk	—		L			
Kontergewicht	3,7 mt		4,2 mt		4,2 mt	
Auslegerausführung	Standard		Standard		Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	—		L			
Kontergewicht	3,7 mt		4,2 mt		4,2 mt	
Auslegerausführung	Standard		Standard		Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 GC S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

320 GC (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S

Laufwerk	—				L	
Kontergewicht	3,7 mt		4,2 mt		4,2 mt	
Auslegerausführung	Standard		Standard		Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 GC S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†

Spezieller Schnellwechsler CW-40

Laufwerk	—				L	
Kontergewicht	3,7 mt		4,2 mt		4,2 mt	
Auslegerausführung	Standard		Standard		Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 GC S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†

320

Bolzenbefestigung

Laufwerk	—			
Kontergewicht	3,7 mt			
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S				

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	L							
Kontergewicht	3,7 mt				4,2 mt			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	—			
Kontergewicht	3,7 mt			
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S				

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	L							
Kontergewicht	3,7 mt				4,2 mt			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 GC S	✓	✓	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S

Laufwerk	L							
Kontergewicht	3,7 mt				4,2 mt			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 GC S	✓	✓	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†

(Forts. nächste Seite)

Hämmer – Technische Daten

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

320 (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler CW-40

Laufwerk	L							
Kontergewicht	3,7 mt				4,2 mt			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 GC S	✓	✓	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†

323D2

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L			
Kontergewicht	—			
Auslegerausführung	Standard	HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,40 m (7'10")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L		
Kontergewicht	—		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,40 m (7'10")
H120 GC S	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S

Laufwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40

Laufwerk	L		
Kontergewicht	—		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,40 m (7'10")
H120 GC S	✓	✓	✓

323F

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L							
Kontergewicht	—							
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger			VA		
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD-TR (9'7")	3,86 m HD (12'8")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

323F (Forts.)

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	L							
Kontergewicht	5,35 mt				—			
Auslegerausführung	Standard		VA		Standard		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L							
Kontergewicht	—							
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger			VA		
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD-TR (9'7")	3,86 m HD (12'8")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	L				LN			
Kontergewicht	5,35 mt				—			
Auslegerausführung	Standard		VA		Standard		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S

Laufwerk	L							
Kontergewicht	—				5,35 mt			
Auslegerausführung	Standard		VA		Standard		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S (Forts.)

Laufwerk	LN			
Kontergewicht	—			
Auslegerausführung	Standard		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40

Laufwerk	L							
Kontergewicht	—				5,35 mt			
Auslegerausführung	Standard		VA		Standard		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 (Forts.)

Laufwerk	LN			
Kontergewicht	—			
Auslegerausführung	Standard		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

323

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L						
Kontergewicht	4,2 mt						
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger			
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	3,86 m (12'8")	2,50 m (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	L				
Kontergewicht	4,2 mt		5,4 mt		
Auslegerausführung	VA		Standard		
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	3,86 m (12'8")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	L						
Kontergewicht	5,4 mt						
Auslegerausführung	HD-Standardausleger					VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L						
Kontergewicht	4,2 mt						
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger			
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	3,86 m (12'8")	2,50 m (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓†	✓†	✓†	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	L				
Kontergewicht	4,2 mt		5,4 mt		
Auslegerausführung	VA		Standard		
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	3,86 m (12'8")
H120 GC S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	L						
Kontergewicht	5,4 mt						
Auslegerausführung	HD-Standardausleger					VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓†	✓†

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S

Laufwerk	L					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 GC S	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

323 (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S (Forts.)

Laufwerk	L					
Kontergewicht	5,4 mt					
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 GC S	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†

Spezieller Schnellwechsler CW-40

Laufwerk	L					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 GC S	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†

Spezieller Schnellwechsler CW-40 (Forts.)

Laufwerk	L					
Kontergewicht	5,4 mt					
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 GC S	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†

325F CR

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegerausführung	Standard	VA
Stiellänge	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegerausführung	Standard	VA
Stiellänge	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S

Laufwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegerausführung	Standard	VA
Stiellänge	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40

Laufwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegerausführung	Standard	VA
Stiellänge	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Hämmer – Technische Daten

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

326D2

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L		
Kontergewicht	—		
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")
H120 GC S	✓	✓	✓
H130 GC S	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L		
Kontergewicht	—		
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")
H120 GC S	✓	✓	✓
H130 GC S	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40

Laufwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegerausführung	Standard	HD-Standardausleger
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m HD (9'8")
H120 GC S	✓	✓
H130 GC S	✓	✓

326F

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L					
Kontergewicht	—					
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			VA		
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	3,60 m HD (11'10")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	LN			
Kontergewicht	—			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓
H130 GC S	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L					
Kontergewicht	—					
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			VA		
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	3,60 m HD (11'10")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

326F (Forts.)

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	LN			
Kontergewicht	—			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓
H130 GC S	✓	✓	✓	✓*

Spezieller Schnellwechsler CW-40

Laufwerk	L				LN			
Kontergewicht	—				—			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		VA		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

330D2

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L			
Kontergewicht	—			
Auslegerausführung	Standard	HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
H130 GC S	✓	✓	✓	✓
H140 GC S	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L			
Kontergewicht	—			
Auslegerausführung	Standard	HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
H130 GC S	✓	✓	✓	✓
H140 GC S	✓	✓*		✓
H160 GC S	✓	✓	✓*	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45 S

Laufwerk	L			
Kontergewicht	—			
Auslegerausführung	Standard	HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
H130 GC S	✓	✓	✓	✓
H140 GC S	✓*	✓*		✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45

Laufwerk	L			
Kontergewicht	—			
Auslegerausführung	Standard	HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
H130 GC S	✓	✓	✓	✓
H140 GC S	✓	✓*		✓

(Forts. nächste Seite)

Hämmer – Technische Daten

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

330F

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L				LN	
Kontergewicht	—				—	
Auslegerausführung	ES-Standardausleger	HD-Standardausleger			HD-Standardausleger	
Stiellänge	3,20 m ES (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L			LN	
Kontergewicht	—			—	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 GC S	✓	✓*		✓*	
H160 GC S	✓	✓		✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45 S

Laufwerk	L		LN	
Kontergewicht	—		—	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
H130 GC S	✓	✓	✓	✓
H140 GC S	✓	✓*	✓*	

Spezieller Schnellwechsler CW-45

Laufwerk	L		LN	
Kontergewicht	—		—	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
H130 GC S	✓	✓	✓	✓
H140 GC S	✓	✓*	✓*	

330 GC

Bolzenbefestigung

Laufwerk	—					
Kontergewicht	5,8 mt			6,7 mt		
Auslegerausführung	Standard		ME	Standard		ME
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 GC S	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

330 GC (Forts.)

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	L				LN	
Kontergewicht	6,7 mt				6,7 mt	
Auslegerausführung	Standard			ME	Standard	
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H130 GC S	✓	✓		✓		
H140 GC S	✓	✓		✓		
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	—					
Kontergewicht	5,8 mt			6,7 mt		
Auslegerausführung	Standard		ME	Standard		ME
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 GC S			✓*	✓		✓
H160 GC S	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	L				LN	
Kontergewicht	6,7 mt				6,7 mt	
Auslegerausführung	Standard			ME	Standard	
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H130 GC S	✓	✓				
H140 GC S	✓	✓				
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45 S

Laufwerk	—				
Kontergewicht	5,8 mt/T3, NR4		6,7 mt/T3, NR4		
Auslegerausführung	Standard	ME	Standard		ME
Stiellänge	2,65 m (8'8")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 GC S			✓*	✓*	
H160 GC S	✓*	✓	✓	✓*	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45 S (Forts.)

Laufwerk	L				LN		
Kontergewicht	6,7 mt/T3, NR4			6,7 mt/T4F, Stufe V	6,7 mt/T4F, Stufe V		
Auslegerausführung	Standard		ME	Standard		Standard	
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓		
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓		
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Hämmer – Technische Daten

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

330 GC (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler CW-45

Laufwerk	—				
Kontergewicht	5,8 mt/T3, NR4		6,7 mt/T3, NR4		
Auslegerausführung	Standard	ME	Standard	ME	
Stiellänge	2,65 m (8'8")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 GC S			✓*	✓*	
H160 GC S	✓*	✓	✓	✓*	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45 (Forts.)

Laufwerk	L				LN		
Kontergewicht	6,7 mt/T3, NR4		6,7 mt/T4F, Stufe V		6,7 mt/T4F, Stufe V		
Auslegerausführung	Standard		ME	Standard		Standard	
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓		
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓		
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller S-80-Schnellwechsler

Laufwerk	L		LN	
Kontergewicht	6,7 mt/T4F, Stufe V		6,7 mt/T4F, Stufe V	
Auslegerausführung	Standard		Standard	
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓

330

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L						LN	
Kontergewicht	6,7 mt						6,7 mt	
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger		ME	Standard	
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L						LN	
Kontergewicht	6,7 mt						6,7 mt	
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger		ME	Standard	
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 GC S	✓		✓	✓	✓*	✓	✓	✓*
H160 GC S	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

330 (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler CW-45 S

Laufwerk	L				LN		
	6,7 mt						
Kontergewicht	Standard		HD-Standardausleger		ME	Standard	
Auslegerausführung	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 GC S	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45

Laufwerk	L				LN		
	6,7 mt						
Kontergewicht	Standard		HD-Standardausleger		ME	Standard	
Auslegerausführung	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 GC S	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller S-80-Schnellwechsler

Laufwerk	L		LN	
	6,7 mt/T4F, Stufe V			
Kontergewicht	Standard		Standard	
Auslegerausführung	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓

333

Bolzenaufhängung

Laufwerk	L	
	7,7 mt/T3, NR3	
Kontergewicht	Standard	
Auslegerausführung	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓
H180 GC S	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L	
	7,7 mt/T3, NR3	
Kontergewicht	Standard	
Auslegerausführung	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓
H180 GC S	✓*	

Spezieller Schnellwechsler CW-45 S

Laufwerk	L	
	7,7 mt/T3, NR3	
Kontergewicht	Standard	
Auslegerausführung	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓
H180 GC S	✓*	

(Forts. nächste Seite)

Hämmer – Technische Daten

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

333 (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler CW-45

Laufwerk	L	
Kontergewicht	7,7 mt/T3, NR3	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓
H180 GC S	✓*	

335F CR

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L		
Kontergewicht	—		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")
H130 GC S	✓	✓	✓
H140 GC S	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L		
Kontergewicht	—		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")
H130 GC S	✓	✓	✓
H140 GC S	✓	✓*	
H160 GC S	✓	✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-45 S

Laufwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
H130 GC S	✓	✓
H140 GC S	✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-45

Laufwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
H130 GC S	✓	✓
H140 GC S	✓	✓*

335

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L		L mit Schild (oben)	
Kontergewicht	7,7 mt/Stufe V		5,0 mt/Stufe V	
Auslegerausführung	Standard		Standard	
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

335 (Forts.)

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L		L mit Schild (oben)
Kontergewicht	7,7 mt/Stufe V		5,0 mt/Stufe V
Auslegerausführung	Standard		Standard
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45 S

Laufwerk	L		L mit Schild (oben)
Kontergewicht	7,7 mt/Stufe V		5,0 mt/Stufe V
Auslegerausführung	Standard		Standard
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓*	✓*

Spezieller Schnellwechsler CW-45

Laufwerk	L		L mit Schild (oben)
Kontergewicht	7,7 mt/Stufe V		5,0 mt/Stufe V
Auslegerausführung	Standard		Standard
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓*	✓*

Spezieller S-80-Schnellwechsler

Laufwerk	L		L mit Schild (oben)
Kontergewicht	7,7 mt/Stufe V		5,0 mt/Stufe V
Auslegerausführung	Standard		Standard
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓*	✓*

336D2 GC

Bolzenbefestigung

Laufwerk	—
Kontergewicht	—
Auslegerausführung	Standard
Stiellänge	2,80 m (9'2")
H140 GC S	✓
H160 GC S	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	—
Kontergewicht	—
Auslegerausführung	Standard
Stiellänge	2,80 m (9'2")
H140 GC S	✓*
H160 GC S	✓

(Forts. nächste Seite)

Hämmer – Technische Daten

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

336D2 GC (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler CW-45 S

Laufwerk	—
Kontergewicht	—
Auslegerausführung	Standard
Stiellänge	2,80 m (9'2")
H140 GC S	✓*

Spezieller Schnellwechsler CW-45

Laufwerk	—
Kontergewicht	—
Auslegerausführung	Standard
Stiellänge	2,80 m (9'2")
H140 GC S	✓*

336D2

Bolzenbefestigung

Laufwerk	—		L					
Kontergewicht	—		—					
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		HD-Standardausleger				ME	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S							✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	—		L					
Kontergewicht	—		—					
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		HD-Standardausleger				ME	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓*	✓*	✓	✓*	✓		✓	✓
H160 GC S			✓	✓*	✓	✓	✓	✓
H180 GC S							✓*	

Spezieller Schnellwechsler CW-45 S

Laufwerk	L			
Kontergewicht	—			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME	
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	3,90 m (12'10")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓*		✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45

Laufwerk	L				
Kontergewicht	—				
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			ME	
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓*	✓		✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

336D2 XE

Bolzenbefestigung

Laufwerk	—	
Kontergewicht	—	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")
H140 GC S	✓	✓
H160 GC S	✓	✓
H180 GC S		

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	L					
Kontergewicht	—					
Auslegerausführung	HD-Standardausleger				ME	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S					✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	—		L		
Kontergewicht	—		—		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		HD-Standardausleger	ME	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓*	✓*	✓	✓	✓
H160 GC S			✓	✓	✓
H180 GC S				✓*	

Spezieller Schnellwechsler CW-45

Laufwerk	L		
Kontergewicht	—		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	ME	
Stiellänge	3,20 m (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓

336F

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L			
Kontergewicht	6,0 mt			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			ME
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S				✓

(Forts. nächste Seite)

Hämmer – Technische Daten

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

336F (Forts.)

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	L							
Kontergewicht	7,0 mt						8,45 mt	
Auslegerausführung	ES-Standardausleger		HD-Standardausleger			ME	Gerade	
Stiellänge	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S						✓		

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	LN					
Kontergewicht	7,0 mt			8,45 mt		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			ME	Gerade	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S				✓		

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L			
Kontergewicht	6,0 mt			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			ME
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓*	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S				

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	L							
Kontergewicht	7,0 mt						8,45 mt	
Auslegerausführung	ES-Standardausleger		HD-Standardausleger			ME	Gerade	
Stiellänge	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S						✓		

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	LN					
Kontergewicht	7,0 mt			8,45 mt		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			ME	Gerade	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S					✓*	

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

336F (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler CW-45 S

Laufwerk	L					
Kontergewicht	7,0 mt			8,45 mt		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			ME	Gerade	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓		

Spezieller Schnellwechsler CW-45 S (Forts.)

Laufwerk	LN					
Kontergewicht	7,0 mt			8,45 mt		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			ME	Gerade	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓*	✓		

Spezieller Schnellwechsler CW-45

Laufwerk	L					
Kontergewicht	7,0 mt			8,45 mt		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			ME	Gerade	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓		

Spezieller Schnellwechsler CW-45 (Forts.)

Laufwerk	LN					
Kontergewicht	7,0 mt			8,45 mt		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			ME	Gerade	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓		

336F XE

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L			
Kontergewicht	5,05 mt			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			
Stiellänge	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓			

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	L					
Kontergewicht	6,05 mt					
Auslegerausführung	ES-Standardausleger		HD-Standardausleger			ME
Stiellänge	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S						✓

(Forts. nächste Seite)

Hämmer – Technische Daten

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

336F XE (Forts.)

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	LN			
Kontergewicht	6,05 mt			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			ME
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S				✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L			
Kontergewicht	5,05 mt			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			
Stiellänge	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓*
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S				

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	L					
Kontergewicht	6,05 mt					
Auslegerausführung	ES-Standardausleger		HD-Standardausleger			ME
Stiellänge	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S						✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	LN			
Kontergewicht	6,05 mt			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			ME
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓*	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S				✓*

Spezieller Schnellwechsler CW-45 S

Laufwerk	L				LN			
Kontergewicht	6,05 mt				6,05 mt			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			ME	HD-Standardausleger			ME
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

336F XE (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler CW-45

Laufwerk	L				LN			
Kontergewicht	6,05 mt				6,05 mt			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			ME	HD-Standardausleger			ME
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

336 GC

Bolzenbefestigung

Laufwerk	—			L			LN	
Kontergewicht	6,8 mt			6,8 mt			6,8 mt	
Auslegerausführung	Standard			Standard			Standard	
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓		✓	✓		✓	✓*

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	—			L		
Kontergewicht	6,8 mt			6,8 mt/T3		
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓				
H160 GC S				✓	✓	✓
H180 GC S				✓*		

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	L			
Kontergewicht	6,8 mt/ T3, NR3, NR4			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			ME
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S				
H160 GC S	✓	✓	✓*	✓
H180 GC S				

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	L				
Kontergewicht	6,8 mt/T4F, Stufe V				
Auslegerausführung	Standard			ME	
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓			
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓†*				

(Forts. nächste Seite)

Hämmer – Technische Daten

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

336 GC (Forts.)

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	L							
Kontergewicht	7,5 mt/T3			7,5 mt/T4F, Stufe V				
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	ME	Standard			HD-Standardausleger	ME	
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S								
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓*	✓†*	✓†	✓†*		✓*		✓†*

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	LN			
Kontergewicht	6,8 mt/T4F, Stufe V			
Auslegerausführung	Standard			ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓*		
H160 GC S	✓	✓	✓*	✓
H180 GC S				

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	LN					
Kontergewicht	7,5 mt/T4F, Stufe V					
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S						
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓†*					

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	LW						
Kontergewicht	6,8 mt/ T3, NR3, NR4						
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger			ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓*			✓*			✓*

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	LW			
Kontergewicht	6,8 mt/ T3, NR3, NR4			
Auslegerausführung	Standard			ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S				
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓*			✓

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

336 GC (Forts.)

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	LW					
Kontergewicht	7,5 mt/ T3, NR3, NR4					
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger		
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S						
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓*		✓	✓*	

Spezieller Schnellwechsler CW-45 S

Laufwerk	—		L		LN	
Kontergewicht	6,8 mt		6,8 mt		6,8 mt	
Auslegerausführung	Standard		Standard		Standard	
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Spezieller Schnellwechsler CW-45

Laufwerk	—			L		
Kontergewicht	6,8 mt/T3			6,8 mt/T3		
Auslegerausführung	Standard		ME	Standard		ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓		✓	✓	
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S						

Spezieller Schnellwechsler CW-45 (Forts.)

Laufwerk	L			LN		
Kontergewicht	6,8 mt/T4F, Stufe V			6,8 mt/T4F, Stufe V		
Auslegerausführung	Standard		ME	Standard		ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓		✓	✓	
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S			†*			

Spezieller S-80-Schnellwechsler

Laufwerk	—		L		LN	
Kontergewicht	6,8 mt/T4F, Stufe V		6,8 mt/T4F, Stufe V		6,8 mt/T4F, Stufe V	
Auslegerausführung	Standard		Standard		Standard	
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Hämmer – Technische Daten

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

336

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L					
Kontergewicht	6,8 mt					
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓		✓	✓	

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	L						
Kontergewicht	7,5 mt						
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger			ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓		✓	✓		✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	LN					
Kontergewicht	7,5 mt					
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓		✓
H180 GC S	✓	✓	✓*	✓		✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	LW						
Kontergewicht	6,8 mt						
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger			ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	LW						
Kontergewicht	7,5 mt						
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger			ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

336 (Forts.)

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L					
Kontergewicht	6,8 mt					
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	L						
Kontergewicht	7,5 mt						
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger			ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	LN					
Kontergewicht	7,5 mt					
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45 S

Laufwerk	L					
Kontergewicht	6,8 mt/T3			6,8 mt/T4F, Stufe V		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	ME	Standard		ME	
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓		✓	✓		
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S		✓†*				

Spezieller Schnellwechsler CW-45 S (Forts.)

Laufwerk	L						
Kontergewicht	7,5 mt/T3			7,5 mt/T4F, Stufe V			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	ME	Standard			HD-Standardausleger	ME
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓				✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓*	✓†	✓†	✓†*		✓*	✓†

(Forts. nächste Seite)

Hämmer – Technische Daten

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

336 (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler CW-45 S (Forts.)

Laufwerk	LN		
Kontergewicht	6,8 mt/T4F, Stufe V		
Auslegerausführung	Standard		ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓*
H160 GC S	✓	✓	✓
H180 GC S			

Spezieller Schnellwechsler CW-45 S (Forts.)

Laufwerk	LN					
Kontergewicht	7,5 mt/T4F, Stufe V					
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓†*					✓†*

Spezieller Schnellwechsler CW-45 S (Forts.)

Laufwerk	LW						
Kontergewicht	6,8 mt/ T3, NR3, NR4						
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger			ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓*						✓*

Spezieller Schnellwechsler CW-45 S (Forts.)

Laufwerk	LW						
Kontergewicht	7,5 mt/ T3, NR3, NR4						
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger			ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓*		✓	✓*		✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45

Laufwerk	L					
Kontergewicht	6,8 mt/T3			6,8 mt/T4F, Stufe V		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	ME	Standard			ME
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓		✓	✓		
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S		✓†*				

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

336 (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler CW-45 (Forts.)

Laufwerk	L						
Kontergewicht	7,5 mt/T3			7,5 mt/T4F, Stufe V			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	ME	Standard			HD-Standardausleger	ME
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓				✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓*	✓†	✓†	✓†*		✓*	✓†

Spezieller Schnellwechsler CW-45 (Forts.)

Laufwerk	LN		
Kontergewicht	6,8 mt/T4F, Stufe V		
Auslegerausführung	Standard		ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓*
H160 GC S	✓	✓	✓
H180 GC S			

Spezieller Schnellwechsler CW-45 (Forts.)

Laufwerk	LN					
Kontergewicht	7,5 mt/T4F, Stufe V					
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓†*					✓†*

Spezieller Schnellwechsler CW-45 (Forts.)

Laufwerk	LW						
Kontergewicht	6,8 mt/ T3, NR3, NR4						
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger			ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓*						✓*

Spezieller Schnellwechsler CW-45 (Forts.)

Laufwerk	LW						
Kontergewicht	7,5 mt/ T3, NR3, NR4						
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger			ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓*		✓	✓*		✓

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

336 (Forts.)

Spezieller S-80-Schnellwechsler

Laufwerk	L						
Kontergewicht	6,8 mt/T4F, Stufe V			7,5 mt/T4F, Stufe V			
Auslegerausführung	Standard			Standard			HD-Standardausleger
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller S-80-Schnellwechsler (Forts.)

Laufwerk	LN							
Kontergewicht	6,8 mt/T4F, Stufe V			7,5 mt/T4F, Stufe V				
Auslegerausführung	Standard			Standard			HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H160 GC S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

340D2

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L							
Kontergewicht	—				8,5 mt			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME		HD-Standardausleger		ME	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S			✓	✓			✓	

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L						
Kontergewicht	—				8,5 mt		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME		HD-Standardausleger	ME	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S		✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S			✓	✓		✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45 S

Laufwerk	L					
Kontergewicht	—			8,5 mt		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	ME		HD-Standardausleger	ME	
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45

Laufwerk	L					
Kontergewicht	—			8,5 mt		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	ME		HD-Standardausleger	ME	
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

340F

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L		
Kontergewicht	7,0 mt		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓
H180 GC S			✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L		
Kontergewicht	7,0 mt		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓
H180 GC S			✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45 S

Laufwerk	L		
Kontergewicht	7,0 mt		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45

Laufwerk	L		
Kontergewicht	7,0 mt		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓

340F UHD

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L-FIX					
Kontergewicht	8,45 mt					
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

340F UHD (Forts.)

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	L-VG					
Kontergewicht	8,45 mt					
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L-FIX					
Kontergewicht	8,45 mt					
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓*	
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	L-VG					
Kontergewicht	8,45 mt					
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45 S

Laufwerk	L-FIX					
Kontergewicht	8,45 mt					
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓		✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-45 S (Forts.)

Laufwerk	L-VG					
Kontergewicht	8,45 mt					
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓		✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-45

Laufwerk	L-FIX					
Kontergewicht	8,45 mt					
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓		✓	

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

340F UHD (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler CW-45 (Forts.)

Laufwerk	L-VG					
Kontergewicht	8,45 mt					
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓		✓	✓

340

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L					
Kontergewicht	7,5 mt					
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger		
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S						
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	L		
Kontergewicht	7,5 mt	9,0 mt	
Auslegerausführung	ME	Gerade	
Stiellänge	2,55 m (8'4")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H140 GC S		✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	LN						
Kontergewicht	7,5 mt						
Auslegerausführung	ME	Standard			HD-Standardausleger		
Stiellänge	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓	✓		✓	✓	

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	LN	
Kontergewicht	9,0 mt	
Auslegerausführung	Gerade	
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H140 GC S	✓	✓
H160 GC S	✓	✓
H180 GC S	✓	✓*

(Forts. nächste Seite)

Hämmer – Technische Daten

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

340 (Forts.)

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	LW			
Kontergewicht	6,8 mt			
Auslegerausführung	Standard			ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S				
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	LW						
Kontergewicht	7,5 mt						
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			HD+-Standardausleger			ME
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD+ (9'2")	3,20 m HD+ (10'6")	3,90 m HD+ (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	HD hoch weit		
Kontergewicht	7,5 mt/Stufe V		
Auslegerausführung	Standard		ME
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L						
Kontergewicht	7,5 mt						
Auslegerausführung	Standard			ME	HD-Standardausleger		
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓*		✓*	✓	✓*	

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	L	
Kontergewicht	9,0 mt	
Auslegerausführung	Gerade	
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H140 GC S	✓	✓
H160 GC S	✓	✓
H180 GC S		

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

340 (Forts.)

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	LN						
Kontergewicht	7,5 mt						
Auslegerausführung	ME	Standard			HD-Standardausleger		
Stiellänge	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S							

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	LN	
Kontergewicht	9,0 mt	
Auslegerausführung	Gerade	
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H140 GC S	✓	✓*
H160 GC S	✓	✓
H180 GC S		

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	LW			
Kontergewicht	6,8 mt			
Auslegerausführung	ME	Standard		
Stiellänge	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H140 GC S				
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓*	✓	✓*	

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	LW						
Kontergewicht	7,5 mt						
Auslegerausführung	ME	HD-Standardausleger			HD+-Standardausleger		
Stiellänge	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD+ (9'2")	3,20 m HD+ (10'6")	3,90 m HD+ (12'10")
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓	✓		✓	✓*	

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	LW						
Kontergewicht	7,5 mt						
Auslegerausführung	ME	Standard			HD-Standardausleger		
Stiellänge	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓	✓		✓	✓	

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

340 (Forts.)

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	HD hoch weit			
Kontergewicht	7,5 mt			
Auslegerausführung	ME	Standard		
Stiellänge	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓†	✓†	✓†	

Spezieller Schnellwechsler CW-45 S

Laufwerk	L	
Kontergewicht	9,0 mt/T4F, Stufe V	
Auslegerausführung	Gerade	
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H140 GC S		
H160 GC S	✓	✓
H180 GC S		

Spezieller Schnellwechsler CW-45 S (Forts.)

Laufwerk	LN						
Kontergewicht	7,5 mt/T4F, Stufe V						
Auslegerausführung	Standard			ME	HD-Standardausleger		
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S				✓*			

Spezieller Schnellwechsler CW-45 S (Forts.)

Laufwerk	LN	
Kontergewicht	9,0 mt/Stufe V	
Auslegerausführung	Gerade	
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H140 GC S		
H160 GC S	✓	✓
H180 GC S		

Spezieller Schnellwechsler CW-45 S (Forts.)

Laufwerk	LW						
Kontergewicht	7,5 mt/ T3, NR3, NR4						
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			ME	HD+-Standardausleger		
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m HD+ (9'2")	3,20 m HD+ (10'6")	3,90 m HD+ (12'10")
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓*		✓	✓	✓*	

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

340 (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler CW-45 S (Forts.)

Laufwerk	LW						
Kontergewicht	7,5 mt/T4F, Stufe V						
Auslegerausführung	Standard			ME	HD-Standardausleger		
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓		✓	✓	✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-45 S (Forts.)

Laufwerk	HD hoch weit			
Kontergewicht	7,5 mt/Stufe V			
Auslegerausführung	Standard			ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓†	✓†		✓†

Spezieller Schnellwechsler CW-45

Laufwerk	L	
Kontergewicht	9,0 mt/T4F, Stufe V	
Auslegerausführung	Gerade	
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H140 GC S		
H160 GC S	✓	✓
H180 GC S		

Spezieller Schnellwechsler CW-45 (Forts.)

Laufwerk	LN			
Kontergewicht	9,0 mt/Stufe V		7,5 mt/T4F, Stufe V	
Auslegerausführung	Gerade		Standard	
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
H140 GC S				
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S			✓*	

Spezieller Schnellwechsler CW-45 (Forts.)

Laufwerk	LN				
Kontergewicht	7,5 mt/T4F, Stufe V				
Auslegerausführung	Standard	HD-Standardausleger			ME
Stiellänge	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S					
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S		✓*			✓*

(Forts. nächste Seite)

Hämmer – Technische Daten

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

340 (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler CW-45 (Forts.)

Laufwerk	LW						
Kontergewicht	7,5 mt/ T3, NR3, NR4						
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			HD+-Standardausleger			ME
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD+ (9'2")	3,20 m HD+ (10'6")	3,90 m HD+ (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓		✓	✓*		✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45 (Forts.)

Laufwerk	LW						
Kontergewicht	7,5 mt/T4F, Stufe V						
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger			ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓		✓	✓		✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45 (Forts.)

Laufwerk	HD hoch weit			
Kontergewicht	7,5 mt/Stufe V			
Auslegerausführung	Standard			ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓†	✓†		✓†

Spezieller S-80-Schnellwechsler

Laufwerk	HD hoch weit			L	
Kontergewicht	7,5 mt/Stufe V			9,0 mt/T4F, Stufe V	
Auslegerausführung	Standard			Gerade	
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller S-80-Schnellwechsler (Forts.)

Laufwerk	LN								
Kontergewicht	7,5 mt/T4F, Stufe V						9,0 mt/Stufe V		
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger			Gerade		
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller S-80-Schnellwechsler (Forts.)

Laufwerk	LW						
Kontergewicht	7,5 mt/T4F, Stufe V						
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger			
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

340 UHD

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L						
Kontergewicht	9,0 mt/T4F, Stufe V						
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)			2 Stück
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓*		✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	H-VG						
Kontergewicht	9,0 mt/T4F, Stufe V						
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)			2 Stück
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L						
Kontergewicht	9,0 mt/T4F, Stufe V						
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)			2 Stück
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	H-VG						
Kontergewicht	9,0 mt/T4F, Stufe V						
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)			2 Stück
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45 S

Laufwerk	L						
Kontergewicht	9,0 mt/T4F, Stufe V						
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)			2 Stück
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45 S (Forts.)

Laufwerk	H-VG						
Kontergewicht	9,0 mt/T4F, Stufe V						
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)			2 Stück
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-45

Laufwerk	L						
Kontergewicht	9,0 mt/T4F, Stufe V						
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)			2 Stück
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
H180 GC S							✓

(Forts. nächste Seite)

Hämmer – Technische Daten

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

340 UHD (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler CW-45 (Forts.)

Laufwerk	H-VG						
Kontergewicht	9,0 mt/T4F, Stufe V						
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)			2 Stück
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S							✓

Spezieller S-80-Schnellwechsler

Laufwerk	L						
Kontergewicht	9,0 mt/T4F, Stufe V						
Auslegerausführung	2 Stück	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Spezieller S-80-Schnellwechsler (Forts.)

Laufwerk	H-VG						
Kontergewicht	9,0 mt/T4F, Stufe V						
Auslegerausführung	2 Stück	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

345 GC

Bolzenbefestigung

Laufwerk	—			
Kontergewicht	9,0 mt/T3, NR4			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME	
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-55

Laufwerk	—			
Kontergewicht	9,0 mt/T3, NR4			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME	
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓*	✓	✓*

349D2

Bolzenbefestigung

Laufwerk	—				
Kontergewicht	—				
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			ME	
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

349D2 (Forts.)

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	L-FIX				
Kontergewicht	—				
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			ME	
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	—				L-FIX			
Kontergewicht	—				—			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME		HD-Standardausleger		ME	
Stiellänge	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

349F

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L-FIX				
Kontergewicht	—				
Auslegerausführung	Große Reichweite	HD-Standardausleger		ME	
Stiellänge	4,30 m HD (14'1")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L-FIX			
Kontergewicht	—			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME	
Stiellänge	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓

349F XE

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L-FIX				
Kontergewicht	—				
Auslegerausführung	Große Reichweite	HD-Standardausleger		ME	
Stiellänge	4,30 m HD (14'1")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L-FIX			
Kontergewicht	—			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME	
Stiellänge	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Hämmer – Technische Daten

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

349

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L				
Kontergewicht	9,0 mt/T3				
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			ME	
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	L					
Kontergewicht	9,0 mt/T4F, Stufe V					
Auslegerausführung	Große Reichweite	HD-Standardausleger			ME	
Stiellänge	4,30 m HD (14'1")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L			
Kontergewicht	9,0 mt/T3			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME	
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	L				
Kontergewicht	9,0 mt/T4F, Stufe V				
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			ME	
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-55

Laufwerk	L			
Kontergewicht	9,0 mt/T3			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME	
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓

350

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L			
Kontergewicht	9,0 mt/NR3, NR4			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME	
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

352F

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L-VG					
Kontergewicht	—					
Auslegerausführung	Große Reichweite	HD-Standardausleger			ME	
Stiellänge	4,30 m HD (14'1")	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L-VG					
Kontergewicht	—					
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			ME		
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	

352F XE

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L-VG					
Kontergewicht	—					
Auslegerausführung	Große Reichweite	HD-Standardausleger			ME	
Stiellänge	4,30 m HD (14'1")	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L-VG					
Kontergewicht	—					
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			ME		
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	

352

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L				
Kontergewicht	9,8 mt/ T3, NR3, NR4				
Auslegerausführung	ME		ME HD		
Stiellänge	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m HD (8'2")	3,00 m (9'10") HD	
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	L				
Kontergewicht	9,8 mt/ T3, NR3, NR4				
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	L					
Kontergewicht	9,8 mt/T4F, Stufe V					
Auslegerausführung	Große Reichweite	ME		Standard		
Stiellänge	4,30 m (14'1")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Hämmer – Technische Daten

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

352 (Forts.)

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	L-VG					
Kontergewicht	9,0 mt/T4F, Stufe V					
Auslegerausführung	Große Reichweite	ME		HD-Standardausleger		
Stiellänge	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	L-VG					
Kontergewicht	9,8 mt/T4F, Stufe V					
Auslegerausführung	Große Reichweite	ME		Standard		
Stiellänge	4,30 m (14'1")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L					
Kontergewicht	9,8 mt/ T3, NR3, NR4					
Auslegerausführung	ME		Standard			
Stiellänge	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")	
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	

352 (Forts.)

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	L					
Kontergewicht	9,8 mt/ T3, NR3, NR4					
Auslegerausführung	Große Reichweite	ME		Standard		
Stiellänge	4,30 m (14'1")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")
H180 GC S	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	L-VG					
Kontergewicht	9,0 mt/T4F, Stufe V					
Auslegerausführung	Große Reichweite	ME		HD-Standardausleger		
Stiellänge	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	L-VG					
Kontergewicht	9,8 mt/T4F, Stufe V					
Auslegerausführung	Große Reichweite	ME		Standard		
Stiellänge	4,30 m (14'1")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

352 (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler CW-55

Laufwerk	L				
Kontergewicht	9,8 mt/ T3, NR3, NR4				
Auslegerausführung	ME		Standard		
Stiellänge	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-55 (Forts.)

Laufwerk	L-VG				
Kontergewicht	9,0 mt/T4F, Stufe V				
Auslegerausführung	ME		HD-Standardausleger	Große Reichweite	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	4,30 m HD (14'1")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

352 UHD

Bolzenbefestigung

Laufwerk	H-VG					
Kontergewicht	12,0 mt/T4F, Stufe V					
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	H-VG					
Kontergewicht	12,0 mt/T4F, Stufe V					
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-55

Laufwerk	H-VG					
Kontergewicht	12,0 mt/T4F, Stufe V					
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

355

Bolzenbefestigung

Laufwerk	L			L-VG		
Kontergewicht	9,8 mt/T3, NR3			9,8 mt/T3, NR3		
Auslegerausführung	ME SD		Reichweite SD	ME SD		Reichweite SD
Stiellänge	2,50 m SD (8'2")	3,00 m (9'10") SD	2,90 m TR (9'6")	2,50 m SD (8'2")	3,00 m (9'10") SD	2,90 m TR (9'6")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Hämmer – Technische Daten

Übereinstimmung – Mobilbagger

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M314F

Bolzenbefestigung

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	2,8 mt					
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)			1 Stück		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten		
Kontergewicht	2,8 mt		
Auslegerausführung	VA		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,3 mt					
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)			1 Stück		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten		
Kontergewicht	3,3 mt		
Auslegerausführung	VA		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	2,8 mt					
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)			1 Stück		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten		
Kontergewicht	2,8 mt		
Auslegerausführung	VA		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	3,3 mt					
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)			1 Stück		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M314F (Forts.)

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten		
Kontergewicht	3,3 mt		
Auslegerausführung	VA		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	2,8 mt					
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)			1 Stück		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild		
Kontergewicht	2,8 mt		
Auslegerausführung	VA		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓*

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,3 mt					
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)			1 Stück		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild		
Kontergewicht	3,3 mt		
Auslegerausführung	VA		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	2,8 mt					
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)			1 Stück		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten		
Kontergewicht	2,8 mt		
Auslegerausführung	VA		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Hämmer – Technische Daten

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M314F (Forts.)

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,3 mt					
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)			1 Stück		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten		
Kontergewicht	3,3 mt		
Auslegerausführung	VA		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	2,8 mt					
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)			1 Stück		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten		
Kontergewicht	2,8 mt		
Auslegerausführung	VA		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	3,3 mt					
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)			1 Stück		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten		
Kontergewicht	3,3 mt		
Auslegerausführung	VA		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M314F (Forts.)

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild							
Kontergewicht	2,8 mt							
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)			1 Stück			VA	
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H115 GC S	✓	✓	✓*	✓*				

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,3 mt					
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)			1 Stück		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild		
Kontergewicht	3,3 mt		
Auslegerausführung	VA		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓*		

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	2,8 mt					
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)			1 Stück		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten		
Kontergewicht	2,8 mt		
Auslegerausführung	VA		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S			

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,3 mt					
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)			1 Stück		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M314F (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten		
Kontergewicht	3,3 mt		
Auslegerausführung	VA		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S			

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Forts.)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	2,8 mt					
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)			1 Stück		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Forts.)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten		
Kontergewicht	2,8 mt		
Auslegerausführung	VA		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S			

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Forts.)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	3,3 mt					
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)			1 Stück		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Forts.)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten		
Kontergewicht	3,3 mt		
Auslegerausführung	VA		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S			

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	2,8 mt					
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)			1 Stück		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓*	✓*		

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild		
Kontergewicht	2,8 mt		
Auslegerausführung	VA		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S			

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M314F (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,3 mt					
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)			1 Stück		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild		
Kontergewicht	3,3 mt		
Auslegerausführung	VA		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S			

Spezieller Schnellwechsler CW-20

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	2,8 mt					
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)			1 Stück		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten		
Kontergewicht	2,8 mt		
Auslegerausführung	VA		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC			

Spezieller Schnellwechsler CW-20 (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,3 mt					
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)			1 Stück		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten		
Kontergewicht	3,3 mt		
Auslegerausführung	VA		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC			

Spezieller Schnellwechsler CW-20 (Forts.)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	2,8 mt					
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)			1 Stück		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Hämmer – Technische Daten

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M314F (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler CW-20 (Forts.)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten		
Kontergewicht	2,8 mt		
Auslegerausführung	VA		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC			

Spezieller Schnellwechsler CW-20 (Forts.)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	3,3 mt					
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)			1 Stück		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 (Forts.)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten		
Kontergewicht	3,3 mt		
Auslegerausführung	VA		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC			

Spezieller Schnellwechsler CW-20 (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	2,8 mt					
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)			1 Stück		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC	✓	✓	✓*	✓	✓*	

Spezieller Schnellwechsler CW-20 (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild		
Kontergewicht	2,8 mt		
Auslegerausführung	VA		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC			

Spezieller Schnellwechsler CW-20 (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,3 mt					
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)			1 Stück		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild		
Kontergewicht	3,3 mt		
Auslegerausführung	VA		
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC			

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M315D2

Bolzenbefestigung

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	2,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	3,3 mt					
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	2,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,3 mt					
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	2,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	3,3 mt					
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	2,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H115 GC S	✓	✓	✓*			

(Forts. nächste Seite)

Hämmer – Technische Daten

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M315D2 (Forts.)

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,3 mt					
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓*	

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	2,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓		

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	3,3 mt					
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓		

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	2,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H115 GC S	✓	✓	✓*	✓*		

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,3 mt					
Auslegerausführung	1 Stück (kurz)		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓		

M315F

Bolzenbefestigung

Laufwerk	Schild vorne (parallel)/Abstützpratzen hinten				Abstützpratzen vorne/Schild hinten (parallel)			
Kontergewicht	3,75 mt				3,75 mt			
Auslegerausführung	Offset		VA		Offset		VA	
Stiellänge	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn/Schild hinten (radial)				Schild hinten (parallel)			
Kontergewicht	3,75 mt				3,75 mt			
Auslegerausführung	Offset		VA		Offset		VA	
Stiellänge	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M315F (Forts.)

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	Schild hinten (radial)			
Kontergewicht	3,75 mt			
Auslegerausführung	Offset		VA	
Stiellänge	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Schild vorne (parallel)/Abstützpratzen hinten				Abstützpratzen vorne/Schild hinten (parallel)			
Kontergewicht	3,75 mt				3,75 mt			
Auslegerausführung	Offset		VA		Offset		VA	
Stiellänge	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn/Schild hinten (radial)				Schild hinten (parallel)			
Kontergewicht	3,75 mt				3,75 mt			
Auslegerausführung	Offset		VA		Offset		VA	
Stiellänge	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓			✓	✓*

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	Schild hinten (radial)			
Kontergewicht	3,75 mt			
Auslegerausführung	Offset		VA	
Stiellänge	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
H115 GC S			✓*	✓*

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S

Laufwerk	Schild vorne (parallel)/Abstützpratzen hinten				Abstützpratzen vorne/Schild hinten (parallel)			
Kontergewicht	3,75 mt				3,75 mt			
Auslegerausführung	Offset		VA		Offset		VA	
Stiellänge	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
H115 GC S		✓		✓		✓		✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn/Schild hinten (radial)				Schild hinten (parallel)			
Kontergewicht	3,75 mt				3,75 mt			
Auslegerausführung	Offset		VA		Offset		VA	
Stiellänge	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
H115 GC S		✓		✓				✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Forts.)

Laufwerk	Schild hinten (radial)			
Kontergewicht	3,75 mt			
Auslegerausführung	Offset		VA	
Stiellänge	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
H115 GC S				✓*

(Forts. nächste Seite)

Hämmer – Technische Daten

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M316F

Bolzenbefestigung

Laufwerk	Schild vorne (parallel)/Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	3,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	Schild vorne (parallel)/Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	3,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	Schild hinten (parallel)					
Kontergewicht	3,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M316F (Forts.)

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	Schild hinten (parallel)					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Schild vorne (parallel)/Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	3,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	Schild vorne (parallel)/Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Hämmer – Technische Daten

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M316F (Forts.)

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	3,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	Schild hinten (parallel)					
Kontergewicht	3,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓*	✓*	✓*		

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	Schild hinten (parallel)					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓*	✓*	✓*		

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S

Laufwerk	Schild vorne (parallel)/Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	3,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M316F (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Forts.)

Laufwerk	Schild vorne (parallel)/Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Forts.)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	3,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Forts.)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Forts.)

Laufwerk	Schild hinten (parallel)					
Kontergewicht	3,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓*	✓*		

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Forts.)

Laufwerk	Schild hinten (parallel)					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

(Forts. nächste Seite)

Hämmer – Technische Daten

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M316F (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,2 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓*	✓*	✓*		

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,7 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*

M317D2

Bolzenbefestigung

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
Kontergewicht	3,5 mt				3,9 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild							
Kontergewicht	3,5 mt				3,9 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
Kontergewicht	3,5 mt				3,9 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild							
Kontergewicht	3,5 mt				3,9 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓*	✓*		✓	✓	✓	✓*

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
Kontergewicht	3,5 mt				3,9 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M317D2 (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild							
	3,5 mt				3,9 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓*	✓*		✓	✓	✓	✓*

M317F

Bolzenbefestigung

Laufwerk	Schild vorne (parallel)/Abstützpratzen hinten			Abstützpratzen vorne/Schild hinten (parallel)		
	4,3 mt					
Kontergewicht	Offset		VA		VA	
Stiellänge	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	Schild hinten (parallel)			Breitspurachse – Schild hinten (parallel)		
	4,3 mt					
Kontergewicht	Offset		VA		VA	
Stiellänge	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Schild vorne (parallel)/Abstützpratzen hinten			Abstützpratzen vorne/Schild hinten (parallel)		
	4,3 mt					
Kontergewicht	Offset		VA		VA	
Stiellänge	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	Schild hinten (parallel)			Breitspurachse – Schild hinten (parallel)		
	4,3 mt					
Kontergewicht	Offset		VA		VA	
Stiellänge	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S

Laufwerk	Schild vorne (parallel)/Abstützpratzen hinten			Abstützpratzen vorne/Schild hinten (parallel)		
	4,3 mt					
Kontergewicht	Offset		VA		VA	
Stiellänge	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓		✓	✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Forts.)

Laufwerk	Schild hinten (parallel)			Breitspurachse – Schild hinten (parallel)		
	4,3 mt					
Kontergewicht	Offset		VA		VA	
Stiellänge	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓		✓	✓	

(Forts. nächste Seite)

Hämmer – Technische Daten

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M317F (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler CW-20

Laufwerk	Schild vorne (parallel)/Abstützpratzen hinten			Abstützpratzen vorne/Schild hinten (parallel)		
Kontergewicht	4,3 mt			4,3 mt		
Auslegerausführung	Offset	VA		Offset	VA	
Stiellänge	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓		✓	✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-20 (Forts.)

Laufwerk	Schild hinten (parallel)			Breitspurachse – Schild hinten (parallel)		
Kontergewicht	4,3 mt			4,3 mt		
Auslegerausführung	Offset	VA		Offset	VA	
Stiellänge	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓		✓	✓	

M318F

Bolzenbefestigung

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	3,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M318F (Forts.)

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Hämmer – Technische Daten

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M318F (Forts.)

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	3,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M318F (Forts.)

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	3,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Hämmer – Technische Daten

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M318F (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Forts.)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-20 S (Forts.)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

M320D2

Bolzenbefestigung

Laufwerk	Abstützprätzen vorn und hinten				Abstützprätzen vorne; Schild hinten			
Kontergewicht	4,0 mt				4,0 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild			
Kontergewicht	4,0 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Abstützprätzen vorn und hinten				Abstützprätzen vorne; Schild hinten			
Kontergewicht	4,0 mt				4,0 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M320D2 (Forts.)

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild			
Kontergewicht	4,0 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S				

Spezieller Schnellwechsler CW-30 S

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten				Abstützpratzen vorne; Schild hinten			
Kontergewicht	4,0 mt				4,0 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30 S (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild			
Kontergewicht	4,0 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓*		✓*	

Spezieller Schnellwechsler CW-30

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten				Abstützpratzen vorne; Schild hinten			
Kontergewicht	4,0 mt				4,0 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30 (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild			
Kontergewicht	4,0 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓*		✓*	

M320F

Bolzenbefestigung

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
Kontergewicht	3,7 mt				4,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)							
Kontergewicht	3,7 mt				4,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Hämmer – Technische Daten

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M320F (Forts.)

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
	3,7 mt				4,2 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild							
	3,7 mt				4,2 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)							
	3,7 mt				4,2 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
	3,7 mt				4,2 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)							
	3,7 mt				4,2 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
	3,7 mt				4,2 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild							
	3,7 mt				4,2 mt			
Kontergewicht	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Auslegerausführung	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S								

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 Nur Arbeitsbereich vorn
 Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M320F (Forts.)

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)							
	3,7 mt				4,2 mt			
Kontergewicht	3,7 mt				4,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓*				✓	✓*	✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-30 S

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
	3,7 mt				4,2 mt			
Kontergewicht	3,7 mt				4,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30 S (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)							
	3,7 mt				4,2 mt			
Kontergewicht	3,7 mt				4,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30 S (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
	3,7 mt				4,2 mt			
Kontergewicht	3,7 mt				4,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30 S (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild							
	3,7 mt				4,2 mt			
Kontergewicht	3,7 mt				4,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S					✓*	✓*	✓*	

Spezieller Schnellwechsler CW-30 S (Forts.)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)							
	3,7 mt				4,2 mt			
Kontergewicht	3,7 mt				4,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓*	✓*		✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
	3,7 mt				4,2 mt			
Kontergewicht	3,7 mt				4,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Hämmer – Technische Daten

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M320F (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler CW-30 (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)							
Kontergewicht	3,7 mt				4,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30 (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
Kontergewicht	3,7 mt				4,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-30 (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild							
Kontergewicht	3,7 mt				4,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S					✓	✓*	✓*	✓*

Spezieller Schnellwechsler CW-30 (Forts.)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)							
Kontergewicht	3,7 mt				4,2 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

M322D2

Bolzenbefestigung

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	4,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	5,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M322D2 (Forts.)

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	4,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	5,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	4,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	5,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓		✓	✓	

(Forts. nächste Seite)

Hämmer – Technische Daten

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M322D2 (Forts.)

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	4,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓		✓	✓	

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	5,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓		✓	✓	

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓		✓	✓	

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	4,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓		✓	✓	

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	5,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓		✓	✓	

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S						

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	4,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓*	✓*		✓*	✓*	

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M322D2 (Forts.)

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	5,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓		✓	✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	4,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	5,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	4,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Hämmer – Technische Daten

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M322D2 (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	5,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓*			✓*		

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	4,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓		✓	✓	

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	5,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	4,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	5,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M322D2 (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler CW-40 (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	4,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	5,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	3,9 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓*	✓*		✓*	✓*	

Spezieller Schnellwechsler CW-40 (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	4,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*

Spezieller Schnellwechsler CW-40 (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild					
Kontergewicht	5,4 mt					
Auslegerausführung	1 Stück			VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

M322F

Bolzenbefestigung

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
Kontergewicht	3,5 mt				4,7 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M322F (Forts.)

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten							
Kontergewicht	3,5 mt				4,7 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
Kontergewicht	3,5 mt				4,7 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzenbefestigung (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild							
Kontergewicht	3,5 mt				4,7 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
Kontergewicht	3,5 mt				4,7 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓		✓		✓		✓	

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten							
Kontergewicht	3,5 mt				4,7 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓		✓		✓		✓	

Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild							
Kontergewicht	3,5 mt				4,7 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S					✓		✓	

(Forts. nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 † Zulässige Nutzung bei Maschine unter 50 %
 Keine Übereinstimmung

M322F (Forts.)

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
	3,5 mt				4,7 mt			
Kontergewicht	3,5 mt				4,7 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S (Forts.)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten							
	3,5 mt				4,7 mt			
Kontergewicht	3,5 mt				4,7 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 S (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild							
	3,5 mt				4,7 mt			
Kontergewicht	3,5 mt				4,7 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓*				✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
	3,5 mt				4,7 mt			
Kontergewicht	3,5 mt				4,7 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 (Forts.)

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten							
	3,5 mt				4,7 mt			
Kontergewicht	3,5 mt				4,7 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 (Forts.)

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
	3,5 mt				4,7 mt			
Kontergewicht	3,5 mt				4,7 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-40 (Forts.)

Laufwerk	Hinterer Schild							
	3,5 mt				4,7 mt			
Kontergewicht	3,5 mt				4,7 mt			
Auslegerausführung	1 Stück		VA		1 Stück		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓*		✓*		✓	✓	✓	✓

(Forts. nächste Seite)

Zusätzliche Optionen

Modell	ET-Nr.	Autolube Kit, Hammermontage
H110 GC S Obere Befestigung	565-4611	550-0446
H115 GC S Obere Befestigung	536-3733	
H120 GC S Obere Befestigung	536-3734	
H130 GC S Obere Befestigung	536-3735	
H140 GC S Obere Befestigung	536-3736	
H160 GC S Obere Befestigung	580-6100	
H180 GC S Obere Befestigung	596-2304	

Zentralschmierung

Autolube Kit, Hammermontage	ET-Nr.	317-4203	317-4204	317-4206
Minimum Eingangsdruck, Hammerkreislauf	bar	90	90	90
	psi	1305	1305	1305
Maximum Eingangsdruck, Hammerkreislauf	bar	250	250	250
	psi	3626	3626	3626
Motorschluckvolumen (pro Minute)	l	2	2	2
	US-Gall.	0,6	0,6	0,6
Betriebstemperatur, Minimum	°C	0	0	0
	°F	31	31	31
Betriebstemperatur, Maximum	°C	70	70	70
	°F	158	158	158
Schmiermittelfluss, Werkseinstellung, pro Minute	cm ³	1,68	1,68	1,68
	in ³	0,11	0,11	0,11
Autolube, Hammermontage, Schmiermittel	einfach	317-8491	317-8491	317-8491
	Packung à 12	317-8492	317-8492	317-8492

Autolube Kit, Trägermontage	152-3395
Autolube, Trägermontage, Meißelpaste, Patrone (400 g)	130-6951
Autolube, Trägermontage, Meißelpaste, Eimer (5 kg)	133-8807

Nähere Informationen zu Cat-Produkten, Serviceleistungen der Händler und Industrielösungen finden Sie auf unserer Website www.cat.com.

GGJQ0397 (03-2022)
(Global)

© 2022 Caterpillar

Alle Rechte vorbehalten

Materialien und Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Abgebildete Maschinen können Sonderausrüstung aufweisen. Ihr Cat-Händler informiert Sie gern über lieferbare Sonderausrüstung.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, „Caterpillar Corporate Yellow“, die Handelszeichen „Power Edge“ und Cat „Modern Hex“ sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

