



Modelos GC con amortiguación de sonido

Martillos Cat®

Especificaciones técnicas

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat® para conocer las configuraciones específicas disponibles en su región.

Índice general

Especificaciones	2
Especificaciones del sistema hidráulico	3
Dimensiones	4
Especificaciones de herramientas para martillos	5
Compatibilidad	6
312D2.....6 320D2.....11 330F.....20 336 GC.....31 349.....50 M317D2.....68	
312F.....6 320F.....12 330 GC.....20 336.....34 350.....50 M317F.....69	
313D2 GC.....7 320 GC.....12 330.....22 340D2.....38 352F.....51 M318F.....70	
313D2.....7 320.....13 333.....23 340F.....39 352F XE.....51 M320D2.....74	
313D2 LGP.....7 323D2.....14 335F CR.....24 340F UHD.....39 352.....51 M320F.....75	
314F.....8 323F.....14 335.....24 340.....41 352 UHD.....53 M322D2.....78	
315F CR.....8 323.....16 336D2 GC.....25 340 UHD.....47 355.....53 M322F.....83	
316F.....9 325F CR.....17 336D2.....26 345 GC.....48 M314F.....54	
318D2.....9 326D2.....18 336D2 XE.....27 349D2.....48 M315D2.....61	
318F.....10 326F.....18 336F.....27 349F.....49 M315F.....62	
320D2 GC.....10 330D2.....19 336F XE.....29 349F XE.....49 M316F.....64	
Opciones adicionales	86
Sistema de lubricación automática	87

Especificaciones técnicas de martillos

Especificaciones

Modelo	N.º de pieza	Varillaje	Peso del soporte, mínimo		Peso del soporte, máximo		Peso de funcionamiento, mínimo		Peso de funcionamiento, máximo	
			t	lb	t	lb	kg	lb	kg	lb
H110 GC S de montaje superior	565-4611	312/313, 315, CW-40, CW-40 S	11	24.250,6	16	35.273,6	1.203	2.646,6	1.228	2.701,6
H115 GC S de montaje superior	536-3733	312/313, 315, CW-40, CW-40 S	13	28.659,8	18	39.682,8	1.307	2.875,4	1.331	2.928,2
H115E S de montaje superior	355-7065	B, CB	12	26.500,0	20	44.100,0	1.070	2.354,0	1.460	3.212,0
	385-0328	B, CB	12	26.500,0	20	44.100,0	1.070	2.354,0	1.460	3.212,0
H120 GC S de montaje superior	536-3734	B, CB, DB, CW-40, CW-40 S	18	39.682,8	25	55.115,0	1.754	3.858,8	1.785	3.927,0
H130 GC S de montaje superior	536-3735	CB, DB, CW-45, CW-45 S, CW-40	25	55.115,0	32	70.547,2	2.451	5.392,2	2.487	5.471,4
H140 GC S de montaje superior	536-3736	CB, DB, TB, CW-45, CW-45 S	30	66.138,0	40	88.184,0	2.981	6.558,2	3.134	6.894,8
H160 GC S de montaje superior	580-6100	CB, DB, TB, UB, CW55, CW55S	33	72.700,0	45	99.200,0	3.090	6.810,0	—	—
H180 GC S de montaje superior	596-2304	DB, TB, UB, VB, CW45, CW45S, CW55, CW55S	40	88.100,0	55	121.200,0	3.900	8.600,0	—	—


Especificaciones del sistema hidráulico

Modelo	N.º de pieza	Clase energética		Golpes por minuto		Caudal nominal, mínimo		Caudal nominal, máximo		Presión de funcionamiento, mínima		Presión de funcionamiento, máxima		Nivel de ruido dB
		J	pie-lb	Mínimo	Máximo	lpm	gpm	lpm	gpm	kPa	lb/pulg ²	kPa	lb/pulg ²	
H110 GC S de montaje superior	565-4611	2.000	1.475	450	650	80	21	100	26	14.000	2.030	16.000	2.320	126
H115 GC S de montaje superior	536-3733	3.000	2.212	450	800	90	24	120	32	15.000	2.175	17.000	2.465	128
H120 GC S de montaje superior	536-3734	4.000	2.950	400	800	125	33	151	40	16.000	2.320	18.000	2.610	130
H130 GC S de montaje superior	536-3735	6.000	4.425	350	700	161	43	191	51	16.000	2.320	18.000	2.610	128
H140 GC S de montaje superior	536-3736	7.500	5.531	250	550	181	48	221	58	16.000	2.320	18.000	2.610	130
H160 GC S de montaje superior	580-6100	10.170	7.500	200	450	190	50	260	68	15.985	2.320	18.000	2.610	126
H180 GC S de montaje superior	596-2304	14.578	10.750	200	400	250	66	300	79	15.985	2.320	18.000	2.610	126

Especificaciones técnicas de martillos

Dimensiones

GC con amortiguación de sonido

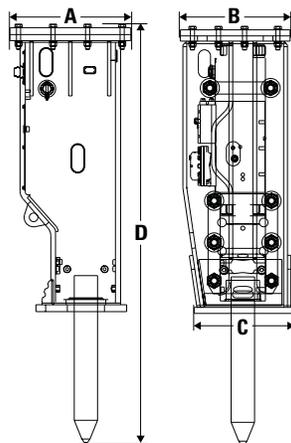

Modelo	N.º de pieza	(A) Ancho		(B) Longitud, parte superior		(C) Longitud, parte inferior		(D) Altura	
		mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg
H110 GC S de montaje superior	565-4611	520	20,5	700	27,6	400	15,7	1.475	58,1
H115 GC S de montaje superior	536-3733	520	20,5	700	27,6	485	19,1	1.445	56,9
H120 GC S de montaje superior	536-3734	520	20,5	700	27,6	525	20,7	1.605	63,2
H130 GC S de montaje superior	536-3735	660	26,0	830	32,7	563	22,2	1.795	70,7
H140 GC S de montaje superior	536-3736	660	26,0	830	32,7	606	23,9	2.025	79,7
H160 GC S de montaje superior	580-6100	660	26,0	830	32,7	606	23,9	2.042	80,4
H180 GC S de montaje superior	596-2304	705	27,8	880	34,6	659	25,9	2.394	94,3

Especificaciones técnicas de martillos

Especificaciones de herramientas para martillos

Modelo de martillo	Familia de herramientas	Subfamilia de herramientas	N.º de pieza	Longitud total		Longitud de trabajo		Diámetro, parte superior		Diámetro, parte inferior		Peso	
				mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	kg	lb
H110 GC S	Estándar	Roma	565-4613	950	37,40	550,0	21,65	72,0	2,83	98,0	3,86	52,6	115,98
	Estándar	Cinzel	565-4615	950	37,40	550,0	21,65	72,0	2,83	98,0	3,86	50,4	111,13
	Estándar	Formón (punta forjada)	565-4616	950	37,40	550,0	21,65	72,0	2,83	130,0	5,12	50,0	110,25
	Estándar	Puntero	565-4612	950	37,40	550,0	21,65	72,0	2,83	98,0	3,86	47,6	104,96
	Estándar	Piramidal	565-4614	950	37,40	550,0	21,65	72,0	2,83	98,0	3,86	48,3	106,50
H115 GC S	Estándar	Roma	566-1533	1.100	43,31	700,0	27,56	120,0	4,72	120,0	4,72	95,3	210,14
	Estándar	Cinzel	566-1536	1.100	43,31	700,0	27,56	120,0	4,72	120,0	4,72	90,5	199,55
	Estándar	Formón (punta forjada)	569-4710	1.100	43,31	700,0	27,56	120,0	4,72	159,0	6,26	95,1	209,63
	Estándar	Puntero	566-1535	1.100	43,31	700,0	27,56	120,0	4,72	120,0	4,72	85,4	188,31
	Estándar	Piramidal	566-1534	1.100	43,31	700,0	27,56	120,0	4,72	120,0	4,72	89,0	196,25
H120 GC S	Estándar	Roma	565-8758	1.200	47,24	750,0	29,53	135,0	5,31	135,0	5,31	118,0	260,19
	Estándar	Cinzel	565-8761	1.200	47,24	750,0	29,53	135,0	5,31	135,0	5,31	116,0	255,78
	Estándar	Formón (punta forjada)	569-4711	1.200	47,24	750,0	29,53	135,0	5,31	180,0	5,31	132,0	291,06
	Estándar	Puntero	565-8760	1.200	47,24	750,0	29,53	135,0	5,31	135,0	5,31	116,0	255,78
	Estándar	Piramidal	565-8759	1.200	47,24	750,0	29,53	135,0	5,31	135,0	5,31	115,0	253,58
H130 GC S	Estándar	Roma	565-8762	1.300	51,18	800,0	31,50	150,0	5,91	150,0	5,91	173,0	381,47
	Estándar	Cinzel	565-8767	1.300	51,18	800,0	31,50	150,0	5,91	150,0	5,91	165,0	363,83
	Estándar	Formón (punta forjada)	569-4712	1.300	51,18	800,0	31,50	150,0	5,91	197,0	5,91	175,0	385,88
	Estándar	Puntero	565-8766	1.300	51,18	800,0	31,50	150,0	5,91	150,0	5,91	165,0	363,83
	Estándar	Piramidal	565-8764	1.300	51,18	800,0	31,50	150,0	5,91	150,0	5,91	161,0	355,01
H140 GC S	Estándar	Roma	566-1537	1.400	55,12	735,0	28,94	120,0	4,72	153,0	6,02	172,0	379,26
	Estándar	Cinzel	566-1540	1.400	55,12	735,0	28,94	120,0	4,72	153,0	6,02	178,0	392,49
	Estándar	Formón (punta forjada)	569-4713	1.400	55,12	735,0	28,94	120,0	4,72	203,0	6,02	190,0	418,95
	Estándar	Puntero	566-1539	1.400	55,12	735,0	28,94	120,0	4,72	153,0	6,02	176,0	388,08
	Estándar	Piramidal	566-1538	1.400	55,12	735,0	28,94	120,0	4,72	153,0	6,02	172,0	379,26
H160GCs	Estándar	HERRAMIENTA-ROMA	595-1655	1.400	55,12	800,0	31,50	118,0	4,64	160	6,29	206,0	454,00
	Estándar	HERRAMIENTA-PIRAMIDAL	595-1653	1.400	55,12	800,0	31,50	118,0	4,64	160	6,29	188,0	414,00
	Estándar	HERRAMIENTA-FORMÓN (punta forjada)	595-1651	1.400	55,12	800,0	31,50	118,0	4,64	214,0	8,42	205,0	452,00
	Estándar	HERRAMIENTA-FORMÓN	595-1652	1.400	55,12	800,0	31,50	118,0	4,64	160	6,29	194,0	428,00
	Estándar	HERRAMIENTA-PUNTERO	595-1654	1.400	55,12	800,0	31,50	118,0	4,64	160	6,29	189,0	417,00
H180GCs	Estándar	HERRAMIENTA-ROMA	595-1660	1.500	59,05	772,0	30,39	150,0	5,90	180,0	7,09	284,0	626,00
	Estándar	HERRAMIENTA-PIRAMIDAL	595-1658	1.500	59,05	772,0	30,39	150,0	5,90	180,0	7,09	263,0	580,00
	Estándar	HERRAMIENTA-FORMÓN (punta forjada)	595-1656	1.500	59,05	772,0	30,39	150,0	5,90	241,0	9,49	283,0	624,00
	Estándar	HERRAMIENTA-FORMÓN	595-1659	1.500	59,05	772,0	30,39	150,0	5,90	180,0	7,09	265,0	584,00
	Estándar	HERRAMIENTA-PUNTERO	595-1657	1.500	59,05	772,0	30,39	150,0	5,90	180,0	7,09	259,0	571,00

Especificaciones técnicas de martillos

Compatibilidad – Excavadoras de cadenas

Compatible
 Solo radio de acción frontal
 Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

312D2

Empernable

Tren de rodaje	—		L	
Contrapeso	—		—	
Tipo de pluma	Alcance		Alcance	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat®

Tren de rodaje	—		L	
Contrapeso	—		—	
Tipo de pluma	Alcance		Alcance	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H115 GC S	✓		✓	✓*

Acoplamiento especial CW-20 S

Tren de rodaje	L
Contrapeso	—
Tipo de pluma	Alcance
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")
H115 GC S	✓

312F

Empernable

Tren de rodaje	—					
Contrapeso	—					
Tipo de pluma	Alcance				VA	
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	—					
Contrapeso	—					
Tipo de pluma	Alcance				VA	
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓*		

Acoplamiento especial CW-20 S

Tren de rodaje	—					
Contrapeso	—					
Tipo de pluma	Alcance				VA	
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")	
H115 GC S	✓	✓	✓*			

(continúa en la página siguiente)

Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatible
 Solo radio de acción frontal
 Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

313D2 GC

Empernable

Tren de rodaje	—
Contrapeso	—
Tipo de pluma	Alcance
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")
H115 GC S	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	—
Contrapeso	—
Tipo de pluma	Alcance
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")
H115 GC S	✓*

313D2

Empernable

Tren de rodaje	—	L
Contrapeso	—	—
Tipo de pluma	Alcance HD	Alcance HD
Longitud del balancín	2,50 m HD (8'2")	2,50 m HD (8'2")
H115 GC S	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	—	L
Contrapeso	—	—
Tipo de pluma	Alcance HD	Alcance HD
Longitud del balancín	2,50 m HD (8'2")	2,50 m HD (8'2")
H115 GC S	✓	✓

Acoplamiento especial CW-20 S

Tren de rodaje	L
Contrapeso	—
Tipo de pluma	Alcance HD
Longitud del balancín	2,50 m HD (8'2")
H115 GC S	✓*

313D2 LGP

Empernable

Tren de rodaje	L
Contrapeso	—
Tipo de pluma	Alcance HD
Longitud del balancín	2,50 m HD (8'2") 3,00 m (9'10")
H115 GC S	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones técnicas de martillos

Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatible
 * Solo radio de acción frontal
 † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

314F

Empernable

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	—					
Tipo de pluma	Alcance					VA
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	3,00 m TR (9'10")	2,50 m (8'2")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	—					
Tipo de pluma	Alcance					VA
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	3,00 m TR (9'10")	2,50 m (8'2")
H115 GC S		✓	✓	✓	✓*	

Acoplamiento especial CW-20 S

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	—		
Tipo de pluma	Alcance		VA
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")
H115 GC S	✓	✓*	

Acoplamiento especial CW-20

Tren de rodaje	L			
Contrapeso	—			
Tipo de pluma	Alcance			VA
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m (8'2")
H115 GC		✓	✓*	

315F CR

Empernable

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	—				
Tipo de pluma	Alcance				VA
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	3,00 m TR (9'10")	2,10 m (6'11")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	—				
Tipo de pluma	Alcance				VA
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	3,00 m (9'10")	3,00 m TR (9'10")	2,10 m (6'11")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓*	

(continúa en la página siguiente)

Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatible
 Solo radio de acción frontal
 Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

315F CR (continuación)

Acoplamiento especial CW-20 S

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	—		
Tipo de pluma	Alcance		VA
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,10 m (6'11")
H115 GC S		✓*	

316F

Empernable

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	—					
Tipo de pluma	Alcance				VA	
Longitud del balancín	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	—					
Tipo de pluma	Alcance				VA	
Longitud del balancín	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-30 S

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	—					
Tipo de pluma	Alcance				VA	
Longitud del balancín	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	

Acoplamiento especial CW-30

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	—					
Tipo de pluma	Alcance				VA	
Longitud del balancín	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	

318D2

Empernable

Tren de rodaje	L			
Contrapeso	—			
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD	
Longitud del balancín	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,60 m HD (8'6")	2,90 m (9'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	L			
Contrapeso	—			
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD	
Longitud del balancín	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,60 m HD (8'6")	2,90 m (9'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones técnicas de martillos

Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatible
 Solo radio de acción frontal
 Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

318D2 (continuación)

Acoplamiento especial CW-30 S

Tren de rodaje	L
Contrapeso	—
Tipo de pluma	Alcance
Longitud del balancín	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓

Acoplamiento especial CW-30

Tren de rodaje	L
Contrapeso	—
Tipo de pluma	Alcance
Longitud del balancín	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓

318F

Empernable

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	—					
Tipo de pluma	Alcance				VA	
Longitud del balancín	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	—					
Tipo de pluma	Alcance				VA	
Longitud del balancín	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-30 S

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	—					
Tipo de pluma	Alcance				VA	
Longitud del balancín	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-30

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	—					
Tipo de pluma	Alcance				VA	
Longitud del balancín	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

320D2 GC

Empernable

Tren de rodaje	—	
Contrapeso	—	
Tipo de pluma	Alcance	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 GC S	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatible
 Solo radio de acción frontal
 Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

320D2 GC (continuación)

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	—	
Contrapeso	—	
Tipo de pluma	Alcance	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 GC S	✓	✓*

Acoplamiento especial CW-40 S

Tren de rodaje	—	
Contrapeso	—	
Tipo de pluma	Alcance	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 GC S	✓	✓

Acoplamiento especial CW-40

Tren de rodaje	—	
Contrapeso	—	
Tipo de pluma	Alcance	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 GC S	✓	✓

320D2

Empernable

Tren de rodaje	—		L			
Contrapeso	—		—			
Tipo de pluma	Alcance HD		ME	Alcance HD		ME
Longitud del balancín	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,40 m (7'10")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,40 m (7'10")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	—		L	
Contrapeso	—		—	
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance HD	
Longitud del balancín	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓*	✓	✓

Acoplamiento especial CW-40 S

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	—	
Tipo de pluma	Alcance HD	
Longitud del balancín	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones técnicas de martillos

Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatible
 Solo radio de acción frontal
 † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

320D2 (continuación)

Acoplamiento especial CW-40

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	—	
Tipo de pluma	Alcance HD	
Longitud del balancín	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓

320F

Empernable

Tren de rodaje	—		L			
Contrapeso	—		—			
Tipo de pluma	Alcance	VA	Alcance		VA	
Longitud del balancín	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	—		L			
Contrapeso	—		—			
Tipo de pluma	Alcance		Alcance		VA	
Longitud del balancín	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-40 S

Tren de rodaje	—		L			
Contrapeso	—		—			
Tipo de pluma	Alcance	VA	Alcance		VA	
Longitud del balancín	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-40

Tren de rodaje	—		L			
Contrapeso	—		—			
Tipo de pluma	Alcance	VA	Alcance		VA	
Longitud del balancín	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

320 GC

Empernable

Tren de rodaje	—		L			
Contrapeso	3,7 tm		4,2 tm		4,2 tm	
Tipo de pluma	Alcance		Alcance		Alcance	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	—		L			
Contrapeso	3,7 tm		4,2 tm		4,2 tm	
Tipo de pluma	Alcance		Alcance		Alcance	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 GC S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†

(continúa en la página siguiente)

Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatible
 Solo radio de acción frontal
 † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

320 GC (continuación)

Acoplamiento especial CW-40 S

Tren de rodaje	—				L	
Contrapeso	3,7 tm		4,2 tm		4,2 tm	
Tipo de pluma	Alcance		Alcance		Alcance	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 GC S	√†	√†	√†	√†	√†	√†

Acoplamiento especial CW-40

Tren de rodaje	—				L	
Contrapeso	3,7 tm		4,2 tm		4,2 tm	
Tipo de pluma	Alcance		Alcance		Alcance	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 GC S	√†	√†	√†	√†	√†	√†

320

Empernable

Tren de rodaje	—			
Contrapeso	3,7 tm			
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S				

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	L							
Contrapeso	3,7 tm				4,2 tm			
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance		Alcance HD		VA	
Longitud del balancín	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	—			
Contrapeso	3,7 tm			
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S				

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	L							
Contrapeso	3,7 tm				4,2 tm			
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance		Alcance HD		VA	
Longitud del balancín	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 GC S	✓	✓	√†	√†	✓	✓	√†	√†

Acoplamiento especial CW-40 S

Tren de rodaje	L							
Contrapeso	3,7 tm				4,2 tm			
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance		Alcance HD		VA	
Longitud del balancín	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 GC S	✓	✓	√†	√†	✓	✓	√†	√†

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones técnicas de martillos

Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatible
 Solo radio de acción frontal
 † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

320 (continuación)

Acoplamiento especial CW-40

Tren de rodaje	L							
Contrapeso	3,7 tm				4,2 tm			
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance		Alcance HD		VA	
Longitud del balancín	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 GC S	✓	✓	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†

323D2

Empernable

Tren de rodaje	L			
Contrapeso	—			
Tipo de pluma	Alcance	Alcance HD		ME
Longitud del balancín	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,40 m (7'10")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	—		
Tipo de pluma	Alcance HD		ME
Longitud del balancín	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,40 m (7'10")
H120 GC S	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-40 S

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	—	
Tipo de pluma	Alcance HD	
Longitud del balancín	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓

Acoplamiento especial CW-40

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	—		
Tipo de pluma	Alcance HD		ME
Longitud del balancín	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,40 m (7'10")
H120 GC S	✓	✓	✓

323F

Empernable

Tren de rodaje	L							
Contrapeso	—							
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD			VA		
Longitud del balancín	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD-TR (9'7")	3,86 m HD (12'8")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

(continúa en la página siguiente)

Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatible
 Solo radio de acción frontal
 Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

323F (continuación)

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	L							
Contrapeso	5,35 tm				—			
Tipo de pluma	Alcance		VA		Alcance		VA	
Longitud del balancín	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	L							
Contrapeso	—							
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD			VA		
Longitud del balancín	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD-TR (9'7")	3,86 m HD (12'8")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	L				LN			
Contrapeso	5,35 tm				—			
Tipo de pluma	Alcance		VA		Alcance		VA	
Longitud del balancín	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Acoplamiento especial CW-40 S

Tren de rodaje	L							
Contrapeso	—				5,35 tm			
Tipo de pluma	Alcance		VA		Alcance		VA	
Longitud del balancín	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-40 S (continuación)

Tren de rodaje	LN			
Contrapeso	—			
Tipo de pluma	Alcance		VA	
Longitud del balancín	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-40

Tren de rodaje	L							
Contrapeso	—				5,35 tm			
Tipo de pluma	Alcance		VA		Alcance		VA	
Longitud del balancín	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-40 (continuación)

Tren de rodaje	LN			
Contrapeso	—			
Tipo de pluma	Alcance		VA	
Longitud del balancín	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones técnicas de martillos

Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatible
 * Solo radio de acción frontal
 † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

323

Empernable

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	4,2 tm						
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD			
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	3,86 m (12'8")	2,50 m (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	4,2 tm		5,4 tm		
Tipo de pluma	VA		Alcance		
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	3,86 m (12'8")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	5,4 tm						
Tipo de pluma	Alcance HD				VA		
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	4,2 tm						
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD			
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	3,86 m (12'8")	2,50 m (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓†	✓†	✓†	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	4,2 tm		5,4 tm		
Tipo de pluma	VA		Alcance		
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	3,86 m (12'8")
H120 GC S	✓†	✓†	✓†	✓†	✓†

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	5,4 tm						
Tipo de pluma	Alcance HD				VA		
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓†	✓†

Acoplamiento especial CW-40 S

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	4,2 tm					
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD		VA	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 GC S	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†

(continúa en la página siguiente)

Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatible
 * Solo radio de acción frontal
 † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

323 (continuación)

Acoplamiento especial CW-40 S (continuación)

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	5,4 tm					
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD		VA	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 GC S	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†

Acoplamiento especial CW-40

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	4,2 tm					
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD		VA	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 GC S	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†

Acoplamiento especial CW-40 (continuación)

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	5,4 tm					
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD		VA	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
H120 GC S	✓†	✓†	✓	✓	✓†	✓†

325F CR

Empernable

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	—	
Tipo de pluma	Alcance	VA
Longitud del balancín	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	—	
Tipo de pluma	Alcance	VA
Longitud del balancín	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓

Acoplamiento especial CW-40 S

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	—	
Tipo de pluma	Alcance	VA
Longitud del balancín	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓

Acoplamiento especial CW-40

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	—	
Tipo de pluma	Alcance	VA
Longitud del balancín	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
H120 GC S	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones técnicas de martillos

Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatible
 * Solo radio de acción frontal
 † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

326D2

Empernable

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	—		
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")
H120 GC S	✓	✓	✓
H130 GC S	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	—		
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")
H120 GC S	✓	✓	✓
H130 GC S	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-40

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	—	
Tipo de pluma	Alcance	Alcance HD
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,95 m HD (9'8")
H120 GC S	✓	✓
H130 GC S	✓	✓

326F

Empernable

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	—				
Tipo de pluma	Alcance HD			VA	
Longitud del balancín	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	3,60 m HD (11'10")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	LN			
Contrapeso	—			
Tipo de pluma	Alcance HD		VA	
Longitud del balancín	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓
H130 GC S	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	—				
Tipo de pluma	Alcance HD			VA	
Longitud del balancín	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	3,60 m HD (11'10")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatible
 Solo radio de acción frontal
 Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

326F (continuación)

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	LN			
Contrapeso	—			
Tipo de pluma	Alcance HD		VA	
Longitud del balancín	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓
H130 GC S	✓	✓	✓	✓*

Acoplamiento especial CW-40

Tren de rodaje	L				LN			
Contrapeso	—				—			
Tipo de pluma	Alcance HD		VA		Alcance HD		VA	
Longitud del balancín	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

330D2

Empernable

Tren de rodaje	L			
Contrapeso	—			
Tipo de pluma	Alcance	Alcance HD		ME
Longitud del balancín	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
H130 GC S	✓	✓	✓	✓
H140 GC S	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	L			
Contrapeso	—			
Tipo de pluma	Alcance	Alcance HD		ME
Longitud del balancín	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
H130 GC S	✓	✓	✓	✓
H140 GC S	✓	✓*		✓
H160 GC S	✓	✓	✓*	✓

Acoplamiento especial CW-45 S

Tren de rodaje	L			
Contrapeso	—			
Tipo de pluma	Alcance	Alcance HD		ME
Longitud del balancín	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
H130 GC S	✓	✓	✓	✓
H140 GC S	✓*	✓*		✓

Acoplamiento especial CW-45

Tren de rodaje	L			
Contrapeso	—			
Tipo de pluma	Alcance	Alcance HD		ME
Longitud del balancín	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
H130 GC S	✓	✓	✓	✓
H140 GC S	✓	✓*		✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones técnicas de martillos

Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatible
 Solo radio de acción frontal
 Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

330F

Empernable

Tren de rodaje	L				LN	
Contrapeso	—				—	
Tipo de pluma	Alcance ES		Alcance HD		Alcance HD	
Longitud del balancín	3,20 m ES (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	L			LN	
Contrapeso	—			—	
Tipo de pluma	Alcance HD			Alcance HD	
Longitud del balancín	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 GC S	✓	✓*		✓*	
H160 GC S	✓	✓		✓	✓

Acoplamiento especial CW-45 S

Tren de rodaje	L		LN	
Contrapeso	—		—	
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance HD	
Longitud del balancín	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
H130 GC S	✓	✓	✓	✓
H140 GC S	✓	✓*	✓*	

Acoplamiento especial CW-45

Tren de rodaje	L		LN	
Contrapeso	—		—	
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance HD	
Longitud del balancín	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
H130 GC S	✓	✓	✓	✓
H140 GC S	✓	✓*	✓*	

330 GC

Empernable

Tren de rodaje	—					
Contrapeso	5,8 tm			6,7 tm		
Tipo de pluma	Alcance		ME	Alcance		ME
Longitud del balancín	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 GC S	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatible
 * Solo radio de acción frontal
 † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

330 GC (continuación)

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	L			LN		
Contrapeso	6,7 tm			6,7 tm		
Tipo de pluma	Alcance			ME	Alcance	
Longitud del balancín	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H130 GC S	✓	✓		✓		
H140 GC S	✓	✓		✓		
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	5,8 tm			6,7 tm		
Contrapeso	5,8 tm			6,7 tm		
Tipo de pluma	Alcance		ME	Alcance		ME
Longitud del balancín	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 GC S			✓*	✓		✓
H160 GC S	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	L			LN		
Contrapeso	6,7 tm			6,7 tm		
Tipo de pluma	Alcance			ME	Alcance	
Longitud del balancín	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H130 GC S	✓	✓				
H140 GC S	✓	✓				
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-45 S

Tren de rodaje	5,8 tm/T3, NR4			6,7 tm/T3, NR4	
Contrapeso	5,8 tm/T3, NR4			6,7 tm/T3, NR4	
Tipo de pluma	Alcance	ME	Alcance	ME	
Longitud del balancín	2,65 m (8'8")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 GC S			✓*	✓*	
H160 GC S	✓*	✓	✓	✓*	✓

Acoplamiento especial CW-45 S (continuación)

Tren de rodaje	L			LN			
Contrapeso	6,7 tm/T3, NR4			6,7 tm/T4F, Stage V		6,7 tm/T4F, Stage V	
Tipo de pluma	Alcance		ME	Alcance		Alcance	
Longitud del balancín	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓		
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓		
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones técnicas de martillos

Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatible
 * Solo radio de acción frontal
 † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

330 GC (continuación)

Acoplamiento especial CW-45

Tren de rodaje	—				
Contrapeso	5,8 tm/T3, NR4		6,7 tm/T3, NR4		
Tipo de pluma	Alcance	ME	Alcance		ME
Longitud del balancín	2,65 m (8'8")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
H140 GC S			✓*	✓*	
H160 GC S	✓*	✓	✓	✓*	✓

Acoplamiento especial CW-45 (continuación)

Tren de rodaje	L				LN		
Contrapeso	6,7 tm/T3, NR4		6,7 tm/T4F, Stage V		6,7 tm/T4F, Stage V		
Tipo de pluma	Alcance		ME	Alcance		Alcance	
Longitud del balancín	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓		
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓		
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial S-80

Tren de rodaje	L		LN	
Contrapeso	6,7 tm/T4F, Stage V		6,7 tm/T4F, Stage V	
Tipo de pluma	Alcance		Alcance	
Longitud del balancín	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓

330

Empernable

Tren de rodaje	L						LN	
Contrapeso	6,7 tm						6,7 tm	
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD		ME	Alcance	
Longitud del balancín	2,65 m (8'8")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	L						LN	
Contrapeso	6,7 tm						6,7 tm	
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD		ME	Alcance	
Longitud del balancín	2,65 m (8'8")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 GC S	✓		✓	✓	✓*	✓	✓	✓*
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatible
 Solo radio de acción frontal
 Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

330 (continuación)

Acoplamiento especial CW-45 S

Tren de rodaje	L				LN		
Contrapeso	6,7 tm				6,7 tm		
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD		ME	Alcance	
Longitud del balancín	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 GC S	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-45

Tren de rodaje	L				LN		
Contrapeso	6,7 tm				6,7 tm		
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD		ME	Alcance	
Longitud del balancín	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H140 GC S	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial S-80

Tren de rodaje	L		LN	
Contrapeso	6,7 tm/T4F, Stage V		6,7 tm/T4F, Stage V	
Tipo de pluma	Alcance		Alcance	
Longitud del balancín	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓

333

Con bulones

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	7,7 tm/T3, NR3	
Tipo de pluma	Alcance	
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓
H180 GC S	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	7,7 tm/T3, NR3	
Tipo de pluma	Alcance	
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓
H180 GC S	✓*	

Acoplamiento especial CW-45 S

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	7,7 tm/T3, NR3	
Tipo de pluma	Alcance	
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓
H180 GC S	✓*	

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones técnicas de martillos

Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatible
 Solo radio de acción frontal
 Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

333 (continuación)

Acoplamiento especial CW-45

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	7,7 tm/T3, NR3	
Tipo de pluma	Alcance	
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓
H180 GC S	✓*	

335F CR

Empernable

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	—		
Tipo de pluma	Alcance HD		
Longitud del balancín	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")
H130 GC S	✓	✓	✓
H140 GC S	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	—		
Tipo de pluma	Alcance HD		
Longitud del balancín	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")
H130 GC S	✓	✓	✓
H140 GC S	✓	✓*	
H160 GC S	✓	✓	

Acoplamiento especial CW-45 S

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	—	
Tipo de pluma	Alcance HD	
Longitud del balancín	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
H130 GC S	✓	✓
H140 GC S	✓	

Acoplamiento especial CW-45

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	—	
Tipo de pluma	Alcance HD	
Longitud del balancín	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
H130 GC S	✓	✓
H140 GC S	✓	✓*

335

Empernable

Tren de rodaje	L		L con hoja (arriba)	
Contrapeso	7,7 tm/Stage V		5,0 tm/Stage V	
Tipo de pluma	Alcance		Alcance	
Longitud del balancín	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatible
 * Solo radio de acción frontal
 † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

335 (continuación)

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	L		L con hoja (arriba)
Contrapeso	7,7 tm/Stage V		5,0 tm/Stage V
Tipo de pluma	Alcance		Alcance
Longitud del balancín	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-45 S

Tren de rodaje	L		L con hoja (arriba)
Contrapeso	7,7 tm/Stage V		5,0 tm/Stage V
Tipo de pluma	Alcance		Alcance
Longitud del balancín	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓*	✓*

Acoplamiento especial CW-45

Tren de rodaje	L		L con hoja (arriba)
Contrapeso	7,7 tm/Stage V		5,0 tm/Stage V
Tipo de pluma	Alcance		Alcance
Longitud del balancín	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓*	✓*

Acoplamiento especial S-80

Tren de rodaje	L		L con hoja (arriba)
Contrapeso	7,7 tm/Stage V		5,0 tm/Stage V
Tipo de pluma	Alcance		Alcance
Longitud del balancín	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓*	✓*

336D2 GC

Empernable

Tren de rodaje	—
Contrapeso	—
Tipo de pluma	Alcance
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")
H140 GC S	✓
H160 GC S	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	—
Contrapeso	—
Tipo de pluma	Alcance
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")
H140 GC S	✓*
H160 GC S	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones técnicas de martillos

Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatible
 Solo radio de acción frontal
 † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

336D2 GC (continuación)

Acoplamiento especial CW-45 S

Tren de rodaje	—
Contrapeso	—
Tipo de pluma	Alcance
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")
H140 GC S	✓*

Acoplamiento especial CW-45

Tren de rodaje	—
Contrapeso	—
Tipo de pluma	Alcance
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")
H140 GC S	✓*

336D2

Empernable

Tren de rodaje	—		L					
Contrapeso	—		—					
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance HD				ME	
Longitud del balancín	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S							✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	—		L					
Contrapeso	—		—					
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance HD				ME	
Longitud del balancín	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓*	✓*	✓	✓*	✓		✓	✓
H160 GC S			✓	✓*	✓	✓	✓	✓
H180 GC S							✓*	

Acoplamiento especial CW-45 S

Tren de rodaje	L			
Contrapeso	—			
Tipo de pluma	Alcance HD		ME	
Longitud del balancín	3,20 m HD (10'6")	3,90 m (12'10")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓*		✓	✓

Acoplamiento especial CW-45

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	—				
Tipo de pluma	Alcance HD			ME	
Longitud del balancín	3,20 m HD (10'6")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓*	✓		✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatible
 Solo radio de acción frontal
 Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

336D2 XE

Empernable

Tren de rodaje	—	
Contrapeso	—	
Tipo de pluma	Alcance HD	
Longitud del balancín	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")
H140 GC S	✓	✓
H160 GC S	✓	✓
H180 GC S		

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	—					
Tipo de pluma	Alcance HD				ME	
Longitud del balancín	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S					✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	—		L		
Contrapeso	—		—		
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance HD	ME	
Longitud del balancín	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓*	✓*	✓	✓	✓
H160 GC S			✓	✓	✓
H180 GC S				✓*	

Acoplamiento especial CW-45

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	—		
Tipo de pluma	Alcance HD	ME	
Longitud del balancín	3,20 m (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓

336F

Empernable

Tren de rodaje	L			
Contrapeso	6,0 tm			
Tipo de pluma	Alcance HD			ME
Longitud del balancín	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S				✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones técnicas de martillos

Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatible
 * Solo radio de acción frontal
 † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

336F (continuación)

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	L							
Contrapeso	7,0 tm						8,45 tm	
Tipo de pluma	Alcance ES		Alcance HD			ME	Recta	
Longitud del balancín	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S						✓		

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	LN					
Contrapeso	7,0 tm			8,45 tm		
Tipo de pluma	Alcance HD			ME	Recta	
Longitud del balancín	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S				✓		

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	L			
Contrapeso	6,0 tm			
Tipo de pluma	Alcance HD			ME
Longitud del balancín	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓*	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S				

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	L							
Contrapeso	7,0 tm						8,45 tm	
Tipo de pluma	Alcance ES		Alcance HD			ME	Recta	
Longitud del balancín	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S						✓		

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	LN					
Contrapeso	7,0 tm			8,45 tm		
Tipo de pluma	Alcance HD			ME	Recta	
Longitud del balancín	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S					✓*	

(continúa en la página siguiente)

Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatible
 Solo radio de acción frontal
 † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

336F (continuación)

Acoplamiento especial CW-45 S

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	7,0 tm			8,45 tm		
Tipo de pluma	Alcance HD			ME	Recta	
Longitud del balancín	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓		

Acoplamiento especial CW-45 S (continuación)

Tren de rodaje	LN					
Contrapeso	7,0 tm			8,45 tm		
Tipo de pluma	Alcance HD			ME	Recta	
Longitud del balancín	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓*	✓		

Acoplamiento especial CW-45

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	7,0 tm			8,45 tm		
Tipo de pluma	Alcance HD			ME	Recta	
Longitud del balancín	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓		

Acoplamiento especial CW-45 (continuación)

Tren de rodaje	LN					
Contrapeso	7,0 tm			8,45 tm		
Tipo de pluma	Alcance HD			ME	Recta	
Longitud del balancín	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓		

336F XE

Empernable

Tren de rodaje	L			
Contrapeso	5,05 tm			
Tipo de pluma	Alcance HD			
Longitud del balancín	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓			

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	6,05 tm					
Tipo de pluma	Alcance ES		Alcance HD			ME
Longitud del balancín	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S						✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones técnicas de martillos

Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatible
 * Solo radio de acción frontal
 † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

336F XE (continuación)

Empenable (continuación)

Tren de rodaje	LN			
Contrapeso	6,05 tm			
Tipo de pluma	Alcance HD			ME
Longitud del balancín	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S				✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	L			
Contrapeso	5,05 tm			
Tipo de pluma	Alcance HD			
Longitud del balancín	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓*
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S				

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	6,05 tm					
Tipo de pluma	Alcance ES		Alcance HD			ME
Longitud del balancín	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S						✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	LN			
Contrapeso	6,05 tm			
Tipo de pluma	Alcance HD			ME
Longitud del balancín	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓*	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S				✓*

Acoplamiento especial CW-45 S

Tren de rodaje	L				LN			
Contrapeso	6,05 tm				6,05 tm			
Tipo de pluma	Alcance HD			ME	Alcance HD			ME
Longitud del balancín	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓

(continúa en la página siguiente)

Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatible
 Solo radio de acción frontal
 † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

336F XE (continuación)

Acoplamiento especial CW-45

Tren de rodaje	L				LN			
Contrapeso	6,05 tm				6,05 tm			
Tipo de pluma	Alcance HD			ME	Alcance HD			ME
Longitud del balancín	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

336 GC

Empernable

Tren de rodaje	—			L			LN	
Contrapeso	6,8 tm			6,8 tm			6,8 tm	
Tipo de pluma	Alcance			Alcance			Alcance	
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓		✓	✓		✓	✓*

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	—			L		
Contrapeso	6,8 tm			6,8 tm/T3		
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD		ME
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓				
H160 GC S				✓	✓	✓
H180 GC S				✓*		

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	L			
Contrapeso	6,8 tm/T3, NR3, NR4			
Tipo de pluma	Alcance HD			ME
Longitud del balancín	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S				
H160 GC S	✓	✓	✓*	✓
H180 GC S				

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	6,8 tm/T4F, Stage V				
Tipo de pluma	Alcance			ME	
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓			
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓†*				

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones técnicas de martillos

Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatible
 * Solo radio de acción frontal
 † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

336 GC (continuación)

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	L							
Contrapeso	7,5 tm/T3			7,5 tm/T4F, Stage V				
Tipo de pluma	Alcance HD	ME	Alcance			Alcance HD		ME
Longitud del balancín	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S								
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓*	✓†*	✓†	✓†*		✓*		✓†*

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	LN			
Contrapeso	6,8 tm/T4F, Stage V			
Tipo de pluma	Alcance			ME
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓*		
H160 GC S	✓	✓	✓*	✓
H180 GC S				

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	LN					
Contrapeso	7,5 tm/T4F, Stage V					
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD		ME
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S						
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓†*					

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	LW						
Contrapeso	6,8 tm/T3, NR3, NR4						
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD			ME
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓*			✓*			✓*

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	LW			
Contrapeso	6,8 tm/T3, NR3, NR4			
Tipo de pluma	Alcance			ME
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S				
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓*			✓

(continúa en la página siguiente)

Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatible
 * Solo radio de acción frontal
 † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

336 GC (continuación)

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	LW					
Contrapeso	7,5 tm/T3, NR3, NR4					
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD		
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S						
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓*		✓	✓*	

Acoplamiento especial CW-45 S

Tren de rodaje	—		L		LN	
Contrapeso	6,8 tm		6,8 tm		6,8 tm	
Tipo de pluma	Alcance		Alcance		Alcance	
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Acoplamiento especial CW-45

Tren de rodaje	—			L		
Contrapeso	6,8 tm/T3			6,8 tm/T3		
Tipo de pluma	Alcance		ME	Alcance		ME
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓		✓	✓	
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S						

Acoplamiento especial CW-45 (continuación)

Tren de rodaje	L			LN		
Contrapeso	6,8 tm/T4F, Stage V			6,8 tm/T4F, Stage V		
Tipo de pluma	Alcance		ME	Alcance		ME
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓		✓	✓	
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S			✓†*			

Acoplamiento especial S-80

Tren de rodaje	—		L		LN	
Contrapeso	6,8 tm/T4F, Stage V		6,8 tm/T4F, Stage V		6,8 tm/T4F, Stage V	
Tipo de pluma	Alcance		Alcance		Alcance	
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones técnicas de martillos

Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatible
 * Solo radio de acción frontal
 † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

336

Empernable

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	6,8 tm					
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD		ME
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓		✓	✓	

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	7,5 tm						
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD			ME
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓		✓	✓		✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	LN					
Contrapeso	7,5 tm					
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD		ME
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓		✓
H180 GC S	✓	✓	✓*	✓		✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	LW						
Contrapeso	6,8 tm						
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD			ME
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	LW						
Contrapeso	7,5 tm						
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD			ME
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatible
 * Solo radio de acción frontal
 † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

336 (continuación)

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	6,8 tm					
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD		ME
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	7,5 tm						
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD			ME
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	LN					
Contrapeso	7,5 tm					
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD		ME
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓

Acoplamiento especial CW-45 S

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	6,8 tm/T3		6,8 tm/T4F, Stage V			
Tipo de pluma	Alcance HD	ME	Alcance			ME
Longitud del balancín	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓		✓	✓		
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S		✓†*				

Acoplamiento especial CW-45 S (continuación)

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	7,5 tm/T3		7,5 tm/T4F, Stage V				
Tipo de pluma	Alcance HD	ME	Alcance			Alcance HD	ME
Longitud del balancín	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓				✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓*	✓†	✓†	✓†*		✓*	✓†

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones técnicas de martillos

Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatible
 * Solo radio de acción frontal
 † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

336 (continuación)

Acoplamiento especial CW-45 S (continuación)

Tren de rodaje	LN		
Contrapeso	6,8 tm/T4F, Stage V		
Tipo de pluma	Alcance		ME
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓*
H160 GC S	✓	✓	✓
H180 GC S			

Acoplamiento especial CW-45 S (continuación)

Tren de rodaje	LN					
Contrapeso	7,5 tm/T4F, Stage V					
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD		ME
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓†*					✓†*

Acoplamiento especial CW-45 S (continuación)

Tren de rodaje	LW						
Contrapeso	6,8 tm/T3, NR3, NR4						
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD			ME
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓*						✓*

Acoplamiento especial CW-45 S (continuación)

Tren de rodaje	LW						
Contrapeso	7,5 tm/T3, NR3, NR4						
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD			ME
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓*		✓	✓*		✓

Acoplamiento especial CW-45

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	6,8 tm/T3		6,8 tm/T4F, Stage V			
Tipo de pluma	Alcance HD	ME	Alcance			ME
Longitud del balancín	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓		✓	✓		
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S		✓†*				

(continúa en la página siguiente)

Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatible
 * Solo radio de acción frontal
 † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

336 (continuación)

Acoplamiento especial CW-45 (continuación)

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	7,5 tm/T3			7,5 tm/T4F, Stage V			
Tipo de pluma	Alcance HD	ME	Alcance			Alcance HD	ME
Longitud del balancín	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓				✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓*	✓†	✓†	✓†*		✓*	✓†

Acoplamiento especial CW-45 (continuación)

Tren de rodaje	LN		
Contrapeso	6,8 tm/T4F, Stage V		
Tipo de pluma	Alcance		ME
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓*
H160 GC S	✓	✓	✓
H180 GC S			

Acoplamiento especial CW-45 (continuación)

Tren de rodaje	LN					
Contrapeso	7,5 tm/T4F, Stage V					
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD		ME
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓†*					✓†*

Acoplamiento especial CW-45 (continuación)

Tren de rodaje	LW						
Contrapeso	6,8 tm/T3, NR3, NR4						
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD			ME
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓*						✓*

Acoplamiento especial CW-45 (continuación)

Tren de rodaje	LW						
Contrapeso	7,5 tm/T3, NR3, NR4						
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD			ME
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓*		✓	✓*		✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones técnicas de martillos

Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatible
 * Solo radio de acción frontal
 † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

336 (continuación)

Acoplamiento especial S-80

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	6,8 tm/T4F, Stage V			7,5 tm/T4F, Stage V			
Tipo de pluma	Alcance			Alcance			Alcance HD
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial S-80 (continuación)

Tren de rodaje	LN							
Contrapeso	6,8 tm/T4F, Stage V			7,5 tm/T4F, Stage V				
Tipo de pluma	Alcance			Alcance			Alcance HD	
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H160 GC S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

340D2

Empernable

Tren de rodaje	L							
Contrapeso	—				8,5 tm			
Tipo de pluma	Alcance HD		ME		Alcance HD		ME	
Longitud del balancín	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
H180 GC S			✓	✓			✓	

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	L							
Contrapeso	—				8,5 tm			
Tipo de pluma	Alcance HD		ME		Alcance HD		ME	
Longitud del balancín	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")	
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
H160 GC S		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
H180 GC S			✓	✓		✓	✓	

Acoplamiento especial CW-45 S

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	—			8,5 tm			
Tipo de pluma	Alcance HD	ME		Alcance HD	ME		
Longitud del balancín	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")	
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Acoplamiento especial CW-45

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	—			8,5 tm			
Tipo de pluma	Alcance HD	ME		Alcance HD	ME		
Longitud del balancín	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")	
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

(continúa en la página siguiente)

Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatible
 * Solo radio de acción frontal
 † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

340F

Empernable

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	7,0 tm		
Tipo de pluma	Alcance HD		ME
Longitud del balancín	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓
H180 GC S			✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	7,0 tm		
Tipo de pluma	Alcance HD		ME
Longitud del balancín	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓
H180 GC S			✓

Acoplamiento especial CW-45 S

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	7,0 tm		
Tipo de pluma	Alcance HD		ME
Longitud del balancín	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-45

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	7,0 tm		
Tipo de pluma	Alcance HD		ME
Longitud del balancín	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓

340F UHD

Empernable

Tren de rodaje	L-FIX					
Contrapeso	8,45 tm					
Tipo de pluma	Adaptación (B)			Adaptación (S)		
Longitud del balancín	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones técnicas de martillos

Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatible
 * Solo radio de acción frontal
 † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

340F UHD (continuación)

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	L-VG					
Contrapeso	8,45 tm					
Tipo de pluma	Adaptación (B)			Adaptación (S)		
Longitud del balancín	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	L-FIX					
Contrapeso	8,45 tm					
Tipo de pluma	Adaptación (B)			Adaptación (S)		
Longitud del balancín	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓*	
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	L-VG					
Contrapeso	8,45 tm					
Tipo de pluma	Adaptación (B)			Adaptación (S)		
Longitud del balancín	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-45 S

Tren de rodaje	L-FIX					
Contrapeso	8,45 tm					
Tipo de pluma	Adaptación (B)			Adaptación (S)		
Longitud del balancín	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓		✓	

Acoplamiento especial CW-45 S (continuación)

Tren de rodaje	L-VG					
Contrapeso	8,45 tm					
Tipo de pluma	Adaptación (B)			Adaptación (S)		
Longitud del balancín	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓		✓	

Acoplamiento especial CW-45

Tren de rodaje	L-FIX					
Contrapeso	8,45 tm					
Tipo de pluma	Adaptación (B)			Adaptación (S)		
Longitud del balancín	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓		✓	

(continúa en la página siguiente)

Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatible
 * Solo radio de acción frontal
 † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

340F UHD (continuación)

Acoplamiento especial CW-45 (continuación)

Tren de rodaje	L-VG					
Contrapeso	8,45 tm					
Tipo de pluma	Adaptación (B)			Adaptación (S)		
Longitud del balancín	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓		✓	✓

340

Empernable

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	7,5 tm					
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD		
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S						
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	7,5 tm	9,0 tm	
Tipo de pluma	ME	Recta	
Longitud del balancín	2,55 m (8'4")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H140 GC S		✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓	✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	LN						
Contrapeso	7,5 tm						
Tipo de pluma	ME	Alcance			Alcance HD		
Longitud del balancín	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓	✓		✓	✓	

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	LN	
Contrapeso	9,0 tm	
Tipo de pluma	Recta	
Longitud del balancín	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H140 GC S	✓	✓
H160 GC S	✓	✓
H180 GC S	✓	✓*

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones técnicas de martillos

Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatible
 * Solo radio de acción frontal
 † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

340 (continuación)

Empenable (continuación)

Tren de rodaje	LW			
Contrapeso	6,8 tm			
Tipo de pluma	Alcance			ME
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S				
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓	✓	✓

Empenable (continuación)

Tren de rodaje	LW						
Contrapeso	7,5 tm						
Tipo de pluma	Alcance HD			Alcance HD+			ME
Longitud del balancín	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD+ (9'2")	3,20 m HD+ (10'6")	3,90 m HD+ (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Empenable (continuación)

Tren de rodaje	HD alto y ancho		
Contrapeso	7,5 tm/Stage V		
Tipo de pluma	Alcance		ME
Longitud del balancín	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	7,5 tm						
Tipo de pluma	Alcance			ME	Alcance HD		
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓*		✓*	✓	✓*	

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	9,0 tm	
Tipo de pluma	Recta	
Longitud del balancín	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H140 GC S	✓	✓
H160 GC S	✓	✓
H180 GC S		

(continúa en la página siguiente)

Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatible
 * Solo radio de acción frontal
 † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

340 (continuación)

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	LN						
Contrapeso	7,5 tm						
Tipo de pluma	ME	Alcance			Alcance HD		
Longitud del balancín	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S							

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	LN	
Contrapeso	9,0 tm	
Tipo de pluma	Recta	
Longitud del balancín	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H140 GC S	✓	✓*
H160 GC S	✓	✓
H180 GC S		

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	LW			
Contrapeso	6,8 tm			
Tipo de pluma	ME	Alcance		
Longitud del balancín	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H140 GC S				
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓*	✓	✓*	

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	LW						
Contrapeso	7,5 tm						
Tipo de pluma	ME	Alcance HD			Alcance HD+		
Longitud del balancín	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD+ (9'2")	3,20 m HD+ (10'6")	3,90 m HD+ (12'10")
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	LW						
Contrapeso	7,5 tm						
Tipo de pluma	ME	Alcance			Alcance HD		
Longitud del balancín	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones técnicas de martillos

Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatible
 Solo radio de acción frontal
 Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

340 (continuación)

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	HD alto y ancho			
Contrapeso	7,5 tm			
Tipo de pluma	ME	Alcance		
Longitud del balancín	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓†	✓†	✓†	

Acoplamiento especial CW-45 S

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	9,0 tm/T4F, Stage V	
Tipo de pluma	Recta	
Longitud del balancín	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H140 GC S		
H160 GC S	✓	✓
H180 GC S		

Acoplamiento especial CW-45 S (continuación)

Tren de rodaje	LN						
Contrapeso	7,5 tm/T4F, Stage V						
Tipo de pluma	Alcance			ME	Alcance HD		
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S				✓*			

Acoplamiento especial CW-45 S (continuación)

Tren de rodaje	LN	
Contrapeso	9,0 tm/Stage V	
Tipo de pluma	Recta	
Longitud del balancín	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H140 GC S		
H160 GC S	✓	✓
H180 GC S		

Acoplamiento especial CW-45 S (continuación)

Tren de rodaje	LW						
Contrapeso	7,5 tm/T3, NR3, NR4						
Tipo de pluma	Alcance HD			ME	Alcance HD+		
Longitud del balancín	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m HD+ (9'2")	3,20 m HD+ (10'6")	3,90 m HD+ (12'10")
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓*		✓	✓	✓*	

(continúa en la página siguiente)

Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatible
 * Solo radio de acción frontal
 † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

340 (continuación)

Acoplamiento especial CW-45 S (continuación)

Tren de rodaje	LW						
Contrapeso	7,5 tm/T4F, Stage V						
Tipo de pluma	Alcance			ME	Alcance HD		
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓		✓	✓	✓	

Acoplamiento especial CW-45 S (continuación)

Tren de rodaje	HD alto y ancho			
Contrapeso	7,5 tm/Stage V			
Tipo de pluma	Alcance			ME
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓†	✓†		✓†

Acoplamiento especial CW-45

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	9,0 tm/T4F, Stage V	
Tipo de pluma	Recta	
Longitud del balancín	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H140 GC S		
H160 GC S	✓	✓
H180 GC S		

Acoplamiento especial CW-45 (continuación)

Tren de rodaje	LN			
Contrapeso	9,0 tm/Stage V		7,5 tm/T4F, Stage V	
Tipo de pluma	Recta		Alcance	
Longitud del balancín	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
H140 GC S				
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S			✓*	

Acoplamiento especial CW-45 (continuación)

Tren de rodaje	LN				
Contrapeso	7,5 tm/T4F, Stage V				
Tipo de pluma	Alcance	Alcance HD			ME
Longitud del balancín	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S					
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S		✓*			✓*

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones técnicas de martillos

Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatible
 * Solo radio de acción frontal
 † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

340 (continuación)

Acoplamiento especial CW-45 (continuación)

Tren de rodaje	LW						
Contrapeso	7,5 tm/T3, NR3, NR4						
Tipo de pluma	Alcance HD			Alcance HD+			ME
Longitud del balancín	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD+ (9'2")	3,20 m HD+ (10'6")	3,90 m HD+ (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓		✓	✓*		✓

Acoplamiento especial CW-45 (continuación)

Tren de rodaje	LW						
Contrapeso	7,5 tm/T4F, Stage V						
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD			ME
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S							
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓		✓	✓		✓

Acoplamiento especial CW-45 (continuación)

Tren de rodaje	HD alto y ancho			
Contrapeso	7,5 tm/Stage V			
Tipo de pluma	Alcance			ME
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
H140 GC S	✓	✓	✓	✓
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓†	✓†		✓†

Acoplamiento especial S-80

Tren de rodaje	HD alto y ancho			L	
Contrapeso	7,5 tm/Stage V			9,0 tm/T4F, Stage V	
Tipo de pluma	Alcance			Recta	
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial S-80 (continuación)

Tren de rodaje	LN							
Contrapeso	7,5 tm/T4F, Stage V						9,0 tm/Stage V	
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD			Recta	
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial S-80 (continuación)

Tren de rodaje	LW						
Contrapeso	7,5 tm/T4F, Stage V						
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD			
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

(continúa en la página siguiente)

Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatible
 Solo radio de acción frontal
 Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

340 UHD

Empernable

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	9,0 tm/T4F, Stage V						
Tipo de pluma	Adaptación (B)			Adaptación (S)			2 piezas
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓*		✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	H-VG						
Contrapeso	9,0 tm/T4F, Stage V						
Tipo de pluma	Adaptación (B)			Adaptación (S)			2 piezas
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	9,0 tm/T4F, Stage V						
Tipo de pluma	Adaptación (B)			Adaptación (S)			2 piezas
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	H-VG						
Contrapeso	9,0 tm/T4F, Stage V						
Tipo de pluma	Adaptación (B)			Adaptación (S)			2 piezas
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-45 S

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	9,0 tm/T4F, Stage V						
Tipo de pluma	Adaptación (B)			Adaptación (S)			2 piezas
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓

Acoplamiento especial CW-45 S (continuación)

Tren de rodaje	H-VG						
Contrapeso	9,0 tm/T4F, Stage V						
Tipo de pluma	Adaptación (B)			Adaptación (S)			2 piezas
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-45

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	9,0 tm/T4F, Stage V						
Tipo de pluma	Adaptación (B)			Adaptación (S)			2 piezas
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
H180 GC S							✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones técnicas de martillos

Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatible
 Solo radio de acción frontal
 Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

340 UHD (continuación)

Acoplamiento especial CW-45 (continuación)

Tren de rodaje	H-VG						
Contrapeso	9,0 tm/T4F, Stage V						
Tipo de pluma	Adaptación (B)			Adaptación (S)			2 piezas
Longitud del balancín	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H180 GC S							✓

Acoplamiento especial S-80

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	9,0 tm/T4F, Stage V						
Tipo de pluma	2 piezas	Adaptación (B)			Adaptación (S)		
Longitud del balancín	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Acoplamiento especial S-80 (continuación)

Tren de rodaje	H-VG						
Contrapeso	9,0 tm/T4F, Stage V						
Tipo de pluma	2 piezas	Adaptación (B)			Adaptación (S)		
Longitud del balancín	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

345 GC

Empernable

Tren de rodaje	—			
Contrapeso	9,0 tm/T3, NR4			
Tipo de pluma	Alcance HD		ME	
Longitud del balancín	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-55

Tren de rodaje	—			
Contrapeso	9,0 tm/T3, NR4			
Tipo de pluma	Alcance HD		ME	
Longitud del balancín	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H160 GC S	✓	✓	✓	✓
H180 GC S	✓	✓*	✓	✓*

349D2

Empernable

Tren de rodaje	—				
Contrapeso	—				
Tipo de pluma	Alcance HD			ME	
Longitud del balancín	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatible
 * Solo radio de acción frontal
 † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

349D2 (continuación)

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	L-FIX				
Contrapeso	—				
Tipo de pluma	Alcance HD			ME	
Longitud del balancín	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	—				L-FIX			
Contrapeso	—				—			
Tipo de pluma	Alcance HD		ME		Alcance HD		ME	
Longitud del balancín	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

349F

Empernable

Tren de rodaje	L-FIX				
Contrapeso	—				
Tipo de pluma	Largo alcance	Alcance HD		ME	
Longitud del balancín	4,30 m HD (14'1")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	L-FIX			
Contrapeso	—			
Tipo de pluma	Alcance HD		ME	
Longitud del balancín	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓

349F XE

Empernable

Tren de rodaje	L-FIX				
Contrapeso	—				
Tipo de pluma	Largo alcance	Alcance HD		ME	
Longitud del balancín	4,30 m HD (14'1")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	L-FIX			
Contrapeso	—			
Tipo de pluma	Alcance HD		ME	
Longitud del balancín	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones técnicas de martillos

Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatible
 Solo radio de acción frontal
 Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

349

Empernable

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	9,0 tm/T3				
Tipo de pluma	Alcance HD			ME	
Longitud del balancín	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	9,0 tm/T4F, Stage V					
Tipo de pluma	Largo alcance	Alcance HD			ME	
Longitud del balancín	4,30 m HD (14'1")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	L			
Contrapeso	9,0 tm/T3			
Tipo de pluma	Alcance HD		ME	
Longitud del balancín	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	9,0 tm/T4F, Stage V				
Tipo de pluma	Alcance HD			ME	
Longitud del balancín	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-55

Tren de rodaje	L			
Contrapeso	9,0 tm/T3			
Tipo de pluma	Alcance HD		ME	
Longitud del balancín	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓

350

Empernable

Tren de rodaje	L			
Contrapeso	9,0 tm/NR3, NR4			
Tipo de pluma	Alcance HD		ME	
Longitud del balancín	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatible
 * Solo radio de acción frontal
 † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

352F

Empernable

Tren de rodaje	L-VG					
Contrapeso	—					
Tipo de pluma	Largo alcance	Alcance HD			ME	
Longitud del balancín	4,30 m HD (14'1")	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	L-VG				
Contrapeso	—				
Tipo de pluma	Alcance HD			ME	
Longitud del balancín	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

352F XE

Empernable

Tren de rodaje	L-VG					
Contrapeso	—					
Tipo de pluma	Largo alcance	Alcance HD			ME	
Longitud del balancín	4,30 m HD (14'1")	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	L-VG				
Contrapeso	—				
Tipo de pluma	Alcance HD			ME	
Longitud del balancín	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

352

Empernable

Tren de rodaje	L			
Contrapeso	9,8 tm/T3, NR3, NR4			
Tipo de pluma	ME		ME HD	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,50 m HD (8'2")	3,00 m (9'10") HD
H180 GC S	✓	✓	✓	✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	9,8 tm/T3, NR3, NR4				
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD	
Longitud del balancín	2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	9,8 tm/T4F, Stage V					
Tipo de pluma	Largo alcance	ME		Alcance		
Longitud del balancín	4,30 m (14'1")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones técnicas de martillos

Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatible
 * Solo radio de acción frontal
 † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

352 (continuación)

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	L-VG					
Contrapeso	9,0 tm/T4F, Stage V					
Tipo de pluma	Largo alcance	ME		Alcance HD		
Longitud del balancín	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	L-VG					
Contrapeso	9,8 tm/T4F, Stage V					
Tipo de pluma	Largo alcance	ME		Alcance		
Longitud del balancín	4,30 m (14'1")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	9,8 tm/T3, NR3, NR4					
Tipo de pluma	ME		Alcance			
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")	
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	

352 (continuación)

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	9,8 tm/T3, NR3, NR4					
Tipo de pluma	Largo alcance	ME		Alcance		
Longitud del balancín	4,30 m (14'1")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")
H180 GC S	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	L-VG					
Contrapeso	9,0 tm/T4F, Stage V					
Tipo de pluma	Largo alcance	ME		Alcance HD		
Longitud del balancín	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	L-VG					
Contrapeso	9,8 tm/T4F, Stage V					
Tipo de pluma	Largo alcance	ME		Alcance		
Longitud del balancín	4,30 m (14'1")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatible
 Solo radio de acción frontal
 Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

352 (continuación)

Acoplamiento especial CW-55

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	9,8 tm/T3, NR3, NR4				
Tipo de pluma	ME		Alcance		
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-55 (continuación)

Tren de rodaje	L-VG				
Contrapeso	9,0 tm/T4F, Stage V				
Tipo de pluma	ME		Alcance HD		Largo alcance
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	4,30 m HD (14'1")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓

352 UHD

Empernable

Tren de rodaje	H-VG					
Contrapeso	12,0 tm/T4F, Stage V					
Tipo de pluma	Adaptación (B)			Adaptación (S)		
Longitud del balancín	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	H-VG					
Contrapeso	12,0 tm/T4F, Stage V					
Tipo de pluma	Adaptación (B)			Adaptación (S)		
Longitud del balancín	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-55

Tren de rodaje	H-VG					
Contrapeso	12,0 tm/T4F, Stage V					
Tipo de pluma	Adaptación (B)			Adaptación (S)		
Longitud del balancín	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

355

Empernable

Tren de rodaje	L			L-VG		
Contrapeso	9,8 tm/T3, NR3			9,8 tm/T3, NR3		
Tipo de pluma	ME SD		Alcance SD	ME SD		Alcance SD
Longitud del balancín	2,50 m SD (8'2")	3,00 m (9'10") SD	2,90 m TR (9'6")	2,50 m SD (8'2")	3,00 m (9'10") SD	2,90 m TR (9'6")
H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Especificaciones técnicas de martillos

Compatibilidad – Excavadoras de ruedas

Compatible
 * Solo radio de acción frontal
 † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

M314F

Empernable

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros					
Contrapeso	2,8 tm					
Tipo de pluma	1 pieza (corta)			1 pieza		
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros		
Contrapeso	2,8 tm		
Tipo de pluma	VA		
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros					
Contrapeso	3,3 tm					
Tipo de pluma	1 pieza (corta)			1 pieza		
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros		
Contrapeso	3,3 tm		
Tipo de pluma	VA		
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros					
Contrapeso	2,8 tm					
Tipo de pluma	1 pieza (corta)			1 pieza		
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros		
Contrapeso	2,8 tm		
Tipo de pluma	VA		
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros					
Contrapeso	3,3 tm					
Tipo de pluma	1 pieza (corta)			1 pieza		
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Compatibilidad – Excavadoras de ruedas (continuación)

Compatible
 Solo radio de acción frontal
 Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

M314F (continuación)

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros		
Contrapeso	3,3 tm		
Tipo de pluma	VA		
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera					
Contrapeso	2,8 tm					
Tipo de pluma	1 pieza (corta)			1 pieza		
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera		
Contrapeso	2,8 tm		
Tipo de pluma	VA		
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓*

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera					
Contrapeso	3,3 tm					
Tipo de pluma	1 pieza (corta)			1 pieza		
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera		
Contrapeso	3,3 tm		
Tipo de pluma	VA		
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros					
Contrapeso	2,8 tm					
Tipo de pluma	1 pieza (corta)			1 pieza		
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros		
Contrapeso	2,8 tm		
Tipo de pluma	VA		
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones técnicas de martillos

Compatibilidad – Excavadoras de ruedas (continuación)

Compatible
 * Solo radio de acción frontal
 † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

M314F (continuación)

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros					
Contrapeso	3,3 tm					
Tipo de pluma	1 pieza (corta)			1 pieza		
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros		
Contrapeso	3,3 tm		
Tipo de pluma	VA		
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros					
Contrapeso	2,8 tm					
Tipo de pluma	1 pieza (corta)			1 pieza		
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros		
Contrapeso	2,8 tm		
Tipo de pluma	VA		
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros					
Contrapeso	3,3 tm					
Tipo de pluma	1 pieza (corta)			1 pieza		
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros		
Contrapeso	3,3 tm		
Tipo de pluma	VA		
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Compatibilidad – Excavadoras de ruedas (continuación)

Compatible
 Solo radio de acción frontal
 Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

M314F (continuación)

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera							
Contrapeso	2,8 tm							
Tipo de pluma	1 pieza (corta)			1 pieza			VA	
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H115 GC S	✓	✓	✓*	✓*				

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera					
Contrapeso	3,3 tm					
Tipo de pluma	1 pieza (corta)			1 pieza		
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera		
Contrapeso	3,3 tm		
Tipo de pluma	VA		
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓*		

Acoplamiento especial CW-20 S

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros					
Contrapeso	2,8 tm					
Tipo de pluma	1 pieza (corta)			1 pieza		
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-20 S (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros		
Contrapeso	2,8 tm		
Tipo de pluma	VA		
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S			

Acoplamiento especial CW-20 S (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros					
Contrapeso	3,3 tm					
Tipo de pluma	1 pieza (corta)			1 pieza		
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones técnicas de martillos

Compatibilidad – Excavadoras de ruedas (continuación)

Compatible
 Solo radio de acción frontal
 Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

M314F (continuación)

Acoplamiento especial CW-20 S (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros		
Contrapeso	3,3 tm		
Tipo de pluma	VA		
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S			

Acoplamiento especial CW-20 S (continuación)

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros					
Contrapeso	2,8 tm					
Tipo de pluma	1 pieza (corta)			1 pieza		
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-20 S (continuación)

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros		
Contrapeso	2,8 tm		
Tipo de pluma	VA		
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S			

Acoplamiento especial CW-20 S (continuación)

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros					
Contrapeso	3,3 tm					
Tipo de pluma	1 pieza (corta)			1 pieza		
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-20 S (continuación)

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros		
Contrapeso	3,3 tm		
Tipo de pluma	VA		
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S			

Acoplamiento especial CW-20 S (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera					
Contrapeso	2,8 tm					
Tipo de pluma	1 pieza (corta)			1 pieza		
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓*	✓*		

Acoplamiento especial CW-20 S (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera		
Contrapeso	2,8 tm		
Tipo de pluma	VA		
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S			

(continúa en la página siguiente)

Compatibilidad – Excavadoras de ruedas (continuación)

Compatible
 * Solo radio de acción frontal
 † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

M314F (continuación)

Acoplamiento especial CW-20 S (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera					
Contrapeso	3,3 tm					
Tipo de pluma	1 pieza (corta)			1 pieza		
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Acoplamiento especial CW-20 S (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera		
Contrapeso	3,3 tm		
Tipo de pluma	VA		
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC S			

Acoplamiento especial CW-20

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros					
Contrapeso	2,8 tm					
Tipo de pluma	1 pieza (corta)			1 pieza		
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-20 (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros		
Contrapeso	2,8 tm		
Tipo de pluma	VA		
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC			

Acoplamiento especial CW-20 (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros					
Contrapeso	3,3 tm					
Tipo de pluma	1 pieza (corta)			1 pieza		
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-20 (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros		
Contrapeso	3,3 tm		
Tipo de pluma	VA		
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC			

Acoplamiento especial CW-20 (continuación)

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros					
Contrapeso	2,8 tm					
Tipo de pluma	1 pieza (corta)			1 pieza		
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones técnicas de martillos

Compatibilidad – Excavadoras de ruedas (continuación)

Compatible
 Solo radio de acción frontal
 Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

M314F (continuación)

Acoplamiento especial CW-20 (continuación)

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros		
Contrapeso	2,8 tm		
Tipo de pluma	VA		
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC			

Acoplamiento especial CW-20 (continuación)

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros					
Contrapeso	3,3 tm					
Tipo de pluma	1 pieza (corta)			1 pieza		
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-20 (continuación)

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros		
Contrapeso	3,3 tm		
Tipo de pluma	VA		
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC			

Acoplamiento especial CW-20 (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera					
Contrapeso	2,8 tm					
Tipo de pluma	1 pieza (corta)			1 pieza		
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC	✓	✓	✓*	✓	✓*	

Acoplamiento especial CW-20 (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera		
Contrapeso	2,8 tm		
Tipo de pluma	VA		
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC			

Acoplamiento especial CW-20 (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera					
Contrapeso	3,3 tm					
Tipo de pluma	1 pieza (corta)			1 pieza		
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-20 (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera		
Contrapeso	3,3 tm		
Tipo de pluma	VA		
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,60 m (8'6")
H115 GC			

(continúa en la página siguiente)

Compatibilidad – Excavadoras de ruedas (continuación)

Compatible
 * Solo radio de acción frontal
 † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

M315D2

Empernable

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera					
Contrapeso	2,9 tm					
Tipo de pluma	1 pieza (corta)		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera					
Contrapeso	3,3 tm					
Tipo de pluma	1 pieza (corta)		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera					
Contrapeso	2,9 tm					
Tipo de pluma	1 pieza (corta)		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera					
Contrapeso	3,3 tm					
Tipo de pluma	1 pieza (corta)		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera					
Contrapeso	2,9 tm					
Tipo de pluma	1 pieza (corta)		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera					
Contrapeso	3,3 tm					
Tipo de pluma	1 pieza (corta)		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera					
Contrapeso	2,9 tm					
Tipo de pluma	1 pieza (corta)		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H115 GC S	✓	✓	✓*			

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones técnicas de martillos

Compatibilidad – Excavadoras de ruedas (continuación)

Compatible
 * Solo radio de acción frontal
 † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

M315D2 (continuación)

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera					
Contrapeso	3,3 tm					
Tipo de pluma	1 pieza (corta)		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓*	

Acoplamiento especial CW-20 S

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera					
Contrapeso	2,9 tm					
Tipo de pluma	1 pieza (corta)		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓		

Acoplamiento especial CW-20 S (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera					
Contrapeso	3,3 tm					
Tipo de pluma	1 pieza (corta)		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓		

Acoplamiento especial CW-20 S (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera					
Contrapeso	2,9 tm					
Tipo de pluma	1 pieza (corta)		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H115 GC S	✓	✓	✓*	✓*		

Acoplamiento especial CW-20 S (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera					
Contrapeso	3,3 tm					
Tipo de pluma	1 pieza (corta)		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓		

M315F

Empernable

Tren de rodaje	Hoja delantera (paralela); estabilizadores traseros				Estabilizadores delanteros, hoja trasera (paralela)			
Contrapeso	3,75 tm				3,75 tm			
Tipo de pluma	Descentramiento		VA		Descentramiento		VA	
Longitud del balancín	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (radial)				Hoja trasera (paralela)			
Contrapeso	3,75 tm				3,75 tm			
Tipo de pluma	Descentramiento		VA		Descentramiento		VA	
Longitud del balancín	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Compatibilidad – Excavadoras de ruedas (continuación)

Compatible
 Solo radio de acción frontal
 Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

M315F (continuación)

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera (radial)			
Contrapeso	3,75 tm			
Tipo de pluma	Descentramiento		VA	
Longitud del balancín	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	Hoja delantera (paralela); estabilizadores traseros				Estabilizadores delanteros, hoja trasera (paralela)			
Contrapeso	3,75 tm				3,75 tm			
Tipo de pluma	Descentramiento		VA		Descentramiento		VA	
Longitud del balancín	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (radial)				Hoja trasera (paralela)			
Contrapeso	3,75 tm				3,75 tm			
Tipo de pluma	Descentramiento		VA		Descentramiento		VA	
Longitud del balancín	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓			✓	✓*

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera (radial)			
Contrapeso	3,75 tm			
Tipo de pluma	Descentramiento		VA	
Longitud del balancín	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
H115 GC S			✓*	✓*

Acoplamiento especial CW-20 S

Tren de rodaje	Hoja delantera (paralela); estabilizadores traseros				Estabilizadores delanteros, hoja trasera (paralela)			
Contrapeso	3,75 tm				3,75 tm			
Tipo de pluma	Descentramiento		VA		Descentramiento		VA	
Longitud del balancín	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
H115 GC S		✓		✓		✓		✓

Acoplamiento especial CW-20 S (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (radial)				Hoja trasera (paralela)			
Contrapeso	3,75 tm				3,75 tm			
Tipo de pluma	Descentramiento		VA		Descentramiento		VA	
Longitud del balancín	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
H115 GC S		✓		✓				✓

Acoplamiento especial CW-20 S (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera (radial)			
Contrapeso	3,75 tm			
Tipo de pluma	Descentramiento		VA	
Longitud del balancín	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")	2,30 m (7'7")	2,45 m (8'0")
H115 GC S				✓*

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones técnicas de martillos

Compatibilidad – Excavadoras de ruedas (continuación)

Compatible
 Solo radio de acción frontal
 Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

M316F

Empernable

Tren de rodaje	Hoja delantera (paralela); estabilizadores traseros					
Contrapeso	3,2 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	Hoja delantera (paralela); estabilizadores traseros					
Contrapeso	3,7 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros					
Contrapeso	3,2 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros					
Contrapeso	3,7 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros					
Contrapeso	3,2 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros					
Contrapeso	3,7 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera (paralela)					
Contrapeso	3,2 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Compatibilidad – Excavadoras de ruedas (continuación)

Compatible
 * Solo radio de acción frontal
 † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

M316F (continuación)

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera (paralela)					
Contrapeso	3,7 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera					
Contrapeso	3,2 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera					
Contrapeso	3,7 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	Hoja delantera (paralela); estabilizadores traseros					
Contrapeso	3,2 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	Hoja delantera (paralela); estabilizadores traseros					
Contrapeso	3,7 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros					
Contrapeso	3,2 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros					
Contrapeso	3,7 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones técnicas de martillos

Compatibilidad – Excavadoras de ruedas (continuación)

Compatible
 * Solo radio de acción frontal
 † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

M316F (continuación)

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros					
Contrapeso	3,2 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros					
Contrapeso	3,7 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera (paralela)					
Contrapeso	3,2 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓*	✓*	✓*		

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera (paralela)					
Contrapeso	3,7 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera					
Contrapeso	3,2 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓*	✓*	✓*		

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera					
Contrapeso	3,7 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*

Acoplamiento especial CW-20 S

Tren de rodaje	Hoja delantera (paralela); estabilizadores traseros					
Contrapeso	3,2 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Compatibilidad – Excavadoras de ruedas (continuación)

Compatible
 Solo radio de acción frontal
 Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

M316F (continuación)

Acoplamiento especial CW-20 S (continuación)

Tren de rodaje	Hoja delantera (paralela); estabilizadores traseros					
Contrapeso	3,7 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-20 S (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros					
Contrapeso	3,2 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-20 S (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros					
Contrapeso	3,7 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-20 S (continuación)

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros					
Contrapeso	3,2 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-20 S (continuación)

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros					
Contrapeso	3,7 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-20 S (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera (paralela)					
Contrapeso	3,2 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓*	✓*		

Acoplamiento especial CW-20 S (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera (paralela)					
Contrapeso	3,7 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones técnicas de martillos

Compatibilidad – Excavadoras de ruedas (continuación)

Compatible
 Solo radio de acción frontal
 Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

M316F (continuación)

Acoplamiento especial CW-20 S (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera					
Contrapeso	3,2 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓*	✓*	✓*		

Acoplamiento especial CW-20 S (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera					
Contrapeso	3,7 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*

M317D2

Empernable

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera							
Contrapeso	3,5 tm				3,9 tm			
Tipo de pluma	1 pieza		VA		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera							
Contrapeso	3,5 tm				3,9 tm			
Tipo de pluma	1 pieza		VA		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")						
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera							
Contrapeso	3,5 tm				3,9 tm			
Tipo de pluma	1 pieza		VA		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera							
Contrapeso	3,5 tm				3,9 tm			
Tipo de pluma	1 pieza		VA		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")						
H115 GC S	✓	✓*	✓*		✓	✓	✓	✓*

Acoplamiento especial CW-20 S

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera							
Contrapeso	3,5 tm				3,9 tm			
Tipo de pluma	1 pieza		VA		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Compatibilidad – Excavadoras de ruedas (continuación)

Compatible
 * Solo radio de acción frontal
 † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

M317D2 (continuación)

Acoplamiento especial CW-20 S (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera							
	3,5 tm				3,9 tm			
Contrapeso								
Tipo de pluma	1 pieza		VA		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")						
H115 GC S	✓	✓*	✓*		✓	✓	✓	✓*

M317F

Empernable

Tren de rodaje	Hoja delantera (paralela); estabilizadores traseros			Estabilizadores delanteros, hoja trasera (paralela)		
Contrapeso	4,3 tm					
Tipo de pluma	Descentramiento	VA		Descentramiento	VA	
Longitud del balancín	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera (paralela)			Eje ancho – Hoja trasera (paralela)		
Contrapeso	4,3 tm					
Tipo de pluma	Descentramiento	VA		Descentramiento	VA	
Longitud del balancín	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	Hoja delantera (paralela); estabilizadores traseros			Estabilizadores delanteros, hoja trasera (paralela)		
Contrapeso	4,3 tm					
Tipo de pluma	Descentramiento	VA		Descentramiento	VA	
Longitud del balancín	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera (paralela)			Eje ancho – Hoja trasera (paralela)		
Contrapeso	4,3 tm					
Tipo de pluma	Descentramiento	VA		Descentramiento	VA	
Longitud del balancín	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-20 S

Tren de rodaje	Hoja delantera (paralela); estabilizadores traseros			Estabilizadores delanteros, hoja trasera (paralela)		
Contrapeso	4,3 tm					
Tipo de pluma	Descentramiento	VA		Descentramiento	VA	
Longitud del balancín	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓		✓	✓	

Acoplamiento especial CW-20 S (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera (paralela)			Eje ancho – Hoja trasera (paralela)		
Contrapeso	4,3 tm					
Tipo de pluma	Descentramiento	VA		Descentramiento	VA	
Longitud del balancín	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓		✓	✓	

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones técnicas de martillos

Compatibilidad – Excavadoras de ruedas (continuación)

Compatible
 * Solo radio de acción frontal
 † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

M317F (continuación)

Acoplamiento especial CW-20

Tren de rodaje	Hoja delantera (paralela); estabilizadores traseros			Estabilizadores delanteros, hoja trasera (paralela)		
Contrapeso	4,3 tm			4,3 tm		
Tipo de pluma	Descentramiento	VA		Descentramiento	VA	
Longitud del balancín	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓		✓	✓	

Acoplamiento especial CW-20 (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera (paralela)			Eje ancho – Hoja trasera (paralela)		
Contrapeso	4,3 tm			4,3 tm		
Tipo de pluma	Descentramiento	VA		Descentramiento	VA	
Longitud del balancín	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓		✓	✓	

M318F

Empernable

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros					
Contrapeso	3,4 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros					
Contrapeso	3,9 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)					
Contrapeso	3,4 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)					
Contrapeso	3,9 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera					
Contrapeso	3,4 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Compatibilidad – Excavadoras de ruedas (continuación)

Compatible
 * Solo radio de acción frontal
 † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

M318F (continuación)

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera					
Contrapeso	3,9 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera					
Contrapeso	3,4 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera					
Contrapeso	3,9 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera (tren de rodaje ancho)					
Contrapeso	3,4 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera (tren de rodaje ancho)					
Contrapeso	3,9 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros					
Contrapeso	3,4 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros					
Contrapeso	3,9 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones técnicas de martillos

Compatibilidad – Excavadoras de ruedas (continuación)

Compatible
 * Solo radio de acción frontal
 † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

M318F (continuación)

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)					
Contrapeso	3,4 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)					
Contrapeso	3,9 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera					
Contrapeso	3,4 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera					
Contrapeso	3,9 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera					
Contrapeso	3,4 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera					
Contrapeso	3,9 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera (tren de rodaje ancho)					
Contrapeso	3,4 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Compatibilidad – Excavadoras de ruedas (continuación)

Compatible
 * Solo radio de acción frontal
 † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

M318F (continuación)

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera (tren de rodaje ancho)					
Contrapeso	3,9 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-20 S

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros					
Contrapeso	3,4 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-20 S (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros					
Contrapeso	3,9 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-20 S (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)					
Contrapeso	3,4 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-20 S (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)					
Contrapeso	3,9 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-20 S (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera					
Contrapeso	3,4 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-20 S (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera					
Contrapeso	3,9 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones técnicas de martillos

Compatibilidad – Excavadoras de ruedas (continuación)

Compatible
 * Solo radio de acción frontal
 † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

M318F (continuación)

Acoplamiento especial CW-20 S (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera					
Contrapeso	3,4 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Acoplamiento especial CW-20 S (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera					
Contrapeso	3,9 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-20 S (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera (tren de rodaje ancho)					
Contrapeso	3,4 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-20 S (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera (tren de rodaje ancho)					
Contrapeso	3,9 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

M320D2

Empernable

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros				Estabilizadores delanteros; hoja trasera			
Contrapeso	4,0 tm				4,0 tm			
Tipo de pluma	1 pieza		VA		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera			
Contrapeso	4,0 tm			
Tipo de pluma	1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros				Estabilizadores delanteros; hoja trasera			
Contrapeso	4,0 tm				4,0 tm			
Tipo de pluma	1 pieza		VA		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Compatibilidad – Excavadoras de ruedas (continuación)

Compatible
 * Solo radio de acción frontal
 † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

M320D2 (continuación)

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera			
Contrapeso	4,0 tm			
Tipo de pluma	1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S				

Acoplamiento especial CW-30 S

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros				Estabilizadores delanteros; hoja trasera			
Contrapeso	4,0 tm				4,0 tm			
Tipo de pluma	1 pieza		VA		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-30 S (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera			
Contrapeso	4,0 tm			
Tipo de pluma	1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓*		✓*	

Acoplamiento especial CW-30

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros				Estabilizadores delanteros; hoja trasera			
Contrapeso	4,0 tm				4,0 tm			
Tipo de pluma	1 pieza		VA		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-30 (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera			
Contrapeso	4,0 tm			
Tipo de pluma	1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓*		✓*	

M320F

Empernable

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros							
Contrapeso	3,7 tm				4,2 tm			
Tipo de pluma	1 pieza		VA		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)							
Contrapeso	3,7 tm				4,2 tm			
Tipo de pluma	1 pieza		VA		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones técnicas de martillos

Compatibilidad – Excavadoras de ruedas (continuación)

Compatible
 * Solo radio de acción frontal
 † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

M320F (continuación)

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera							
	3,7 tm				4,2 tm			
Contrapeso	1 pieza		VA		1 pieza		VA	
Tipo de pluma	1 pieza		VA		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera							
	3,7 tm				4,2 tm			
Contrapeso	1 pieza		VA		1 pieza		VA	
Tipo de pluma	1 pieza		VA		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")						
H120 GC S	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera (tren de rodaje ancho)							
	3,7 tm				4,2 tm			
Contrapeso	1 pieza		VA		1 pieza		VA	
Tipo de pluma	1 pieza		VA		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros							
	3,7 tm				4,2 tm			
Contrapeso	1 pieza		VA		1 pieza		VA	
Tipo de pluma	1 pieza		VA		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)							
	3,7 tm				4,2 tm			
Contrapeso	1 pieza		VA		1 pieza		VA	
Tipo de pluma	1 pieza		VA		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera							
	3,7 tm				4,2 tm			
Contrapeso	1 pieza		VA		1 pieza		VA	
Tipo de pluma	1 pieza		VA		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera							
	3,7 tm				4,2 tm			
Contrapeso	1 pieza		VA		1 pieza		VA	
Tipo de pluma	1 pieza		VA		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")						
H120 GC S								

(continúa en la página siguiente)

Compatibilidad – Excavadoras de ruedas (continuación)

Compatible
 * Solo radio de acción frontal
 † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

M320F (continuación)

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera (tren de rodaje ancho)							
	3,7 tm				4,2 tm			
Contrapeso	3,7 tm				4,2 tm			
Tipo de pluma	1 pieza		VA		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓*				✓	✓*	✓	

Acoplamiento especial CW-30 S

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros							
	3,7 tm				4,2 tm			
Contrapeso	3,7 tm				4,2 tm			
Tipo de pluma	1 pieza		VA		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-30 S (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)							
	3,7 tm				4,2 tm			
Contrapeso	3,7 tm				4,2 tm			
Tipo de pluma	1 pieza		VA		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-30 S (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera							
	3,7 tm				4,2 tm			
Contrapeso	3,7 tm				4,2 tm			
Tipo de pluma	1 pieza		VA		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-30 S (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera							
	3,7 tm				4,2 tm			
Contrapeso	3,7 tm				4,2 tm			
Tipo de pluma	1 pieza		VA		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")						
H120 GC S					✓*	✓*	✓*	

Acoplamiento especial CW-30 S (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera (tren de rodaje ancho)							
	3,7 tm				4,2 tm			
Contrapeso	3,7 tm				4,2 tm			
Tipo de pluma	1 pieza		VA		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓*	✓*		✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-30

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros							
	3,7 tm				4,2 tm			
Contrapeso	3,7 tm				4,2 tm			
Tipo de pluma	1 pieza		VA		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones técnicas de martillos

Compatibilidad – Excavadoras de ruedas (continuación)

Compatible
 Solo radio de acción frontal
 Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

M320F (continuación)

Acoplamiento especial CW-30 (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)							
Contrapeso	3,7 tm				4,2 tm			
Tipo de pluma	1 pieza		VA		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-30 (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera							
Contrapeso	3,7 tm				4,2 tm			
Tipo de pluma	1 pieza		VA		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-30 (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera							
Contrapeso	3,7 tm				4,2 tm			
Tipo de pluma	1 pieza		VA		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")						
H120 GC S					✓	✓*	✓*	✓*

Acoplamiento especial CW-30 (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera (tren de rodaje ancho)							
Contrapeso	3,7 tm				4,2 tm			
Tipo de pluma	1 pieza		VA		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
H120 GC S	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

M322D2

Empernable

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros					
Contrapeso	3,9 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros					
Contrapeso	4,4 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros					
Contrapeso	5,4 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Compatibilidad – Excavadoras de ruedas (continuación)

Compatible
 * Solo radio de acción frontal
 † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

M322D2 (continuación)

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera					
Contrapeso	3,9 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera					
Contrapeso	4,4 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera					
Contrapeso	5,4 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera					
Contrapeso	3,9 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera					
Contrapeso	4,4 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera					
Contrapeso	5,4 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros					
Contrapeso	3,9 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓		✓	✓	

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones técnicas de martillos

Compatibilidad – Excavadoras de ruedas (continuación)

Compatible
 Solo radio de acción frontal
 Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

M322D2 (continuación)

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros					
Contrapeso	4,4 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓		✓	✓	

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros					
Contrapeso	5,4 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓		✓	✓	

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera					
Contrapeso	3,9 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓		✓	✓	

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera					
Contrapeso	4,4 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓		✓	✓	

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera					
Contrapeso	5,4 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓		✓	✓	

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera					
Contrapeso	3,9 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S						

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera					
Contrapeso	4,4 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓*	✓*		✓*	✓*	

(continúa en la página siguiente)

Compatibilidad – Excavadoras de ruedas (continuación)

Compatible
 Solo radio de acción frontal
 Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

M322D2 (continuación)

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera					
Contrapeso	5,4 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓		✓	✓	

Acoplamiento especial CW-40 S

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros					
Contrapeso	3,9 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-40 S (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros					
Contrapeso	4,4 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-40 S (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros					
Contrapeso	5,4 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-40 S (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera					
Contrapeso	3,9 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-40 S (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera					
Contrapeso	4,4 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones técnicas de martillos

Compatibilidad – Excavadoras de ruedas (continuación)

Compatible
 Solo radio de acción frontal
 Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

M322D2 (continuación)

Acoplamiento especial CW-40 S (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera					
Contrapeso	5,4 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-40 S (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera					
Contrapeso	3,9 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓*			✓*		

Acoplamiento especial CW-40 S (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera					
Contrapeso	4,4 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓		✓	✓	

Acoplamiento especial CW-40 S (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera					
Contrapeso	5,4 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-40

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros					
Contrapeso	3,9 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-40 (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros					
Contrapeso	4,4 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-40 (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros					
Contrapeso	5,4 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Compatibilidad – Excavadoras de ruedas (continuación)

Compatible
 * Solo radio de acción frontal
 † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

M322D2 (continuación)

Acoplamiento especial CW-40 (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera					
Contrapeso	3,9 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-40 (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera					
Contrapeso	4,4 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-40 (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera					
Contrapeso	5,4 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-40 (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera					
Contrapeso	3,9 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓*	✓*		✓*	✓*	

Acoplamiento especial CW-40 (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera					
Contrapeso	4,4 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*

Acoplamiento especial CW-40 (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera					
Contrapeso	5,4 tm					
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del balancín	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓

M322F

Empernable

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros							
Contrapeso	3,5 tm				4,7 tm			
Tipo de pluma	1 pieza		VA		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones técnicas de martillos

Compatibilidad – Excavadoras de ruedas (continuación)

Compatible
 * Solo radio de acción frontal
 † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

M322F (continuación)

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros							
Contrapeso	3,5 tm				4,7 tm			
Tipo de pluma	1 pieza		VA		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera							
Contrapeso	3,5 tm				4,7 tm			
Tipo de pluma	1 pieza		VA		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Empernable (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera							
Contrapeso	3,5 tm				4,7 tm			
Tipo de pluma	1 pieza		VA		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")						
H120 GC S	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros							
Contrapeso	3,5 tm				4,7 tm			
Tipo de pluma	1 pieza		VA		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓		✓		✓		✓	

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros							
Contrapeso	3,5 tm				4,7 tm			
Tipo de pluma	1 pieza		VA		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓		✓		✓		✓	

Acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera							
Contrapeso	3,5 tm				4,7 tm			
Tipo de pluma	1 pieza		VA		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")						
H120 GC S					✓		✓	

(continúa en la página siguiente)

Compatibilidad – Excavadoras de ruedas (continuación)

Compatible
 * Solo radio de acción frontal
 † Uso permitido en la máquina inferior al 50 %
 No compatible

M322F (continuación)

Acoplamiento especial CW-40 S

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros							
Contrapeso	3,5 tm				4,7 tm			
Tipo de pluma	1 pieza		VA		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-40 S (continuación)

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros							
Contrapeso	3,5 tm				4,7 tm			
Tipo de pluma	1 pieza		VA		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-40 S (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera							
Contrapeso	3,5 tm				4,7 tm			
Tipo de pluma	1 pieza		VA		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")						
H120 GC S	✓*				✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-40

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros							
Contrapeso	3,5 tm				4,7 tm			
Tipo de pluma	1 pieza		VA		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-40 (continuación)

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros							
Contrapeso	3,5 tm				4,7 tm			
Tipo de pluma	1 pieza		VA		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-40 (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera							
Contrapeso	3,5 tm				4,7 tm			
Tipo de pluma	1 pieza		VA		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento especial CW-40 (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera							
Contrapeso	3,5 tm				4,7 tm			
Tipo de pluma	1 pieza		VA		1 pieza		VA	
Longitud del balancín	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")						
H120 GC S	✓*		✓*		✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

Especificaciones técnicas de martillos

Opciones adicionales

Modelo	N.º de pieza	Kit de lubricación automática, montaje en martillo
H110 GC S de montaje superior	565-4611	550-0446
H115 GC S de montaje superior	536-3733	
H120 GC S de montaje superior	536-3734	
H130 GC S de montaje superior	536-3735	
H140 GC S de montaje superior	536-3736	
H160 GC S de montaje superior	580-6100	
H180 GC S de montaje superior	596-2304	

Especificaciones técnicas de martillos

Sistema de lubricación automática

Kit de lubricación automática, montaje en martillo	N.º de pieza	317-4203	317-4204	317-4206
Presión de suministro mínima, circuito del martillo	bar	90	90	90
	lb/pulg ²	1.305	1.305	1.305
Presión de suministro máxima, circuito del martillo	bar	250	250	250
	lb/pulg ²	3.626	3.626	3.626
Desplazamiento de caudal, por minuto	l	2	2	2
	gal	0,6	0,6	0,6
Temperatura de funcionamiento, mínima	° C	0	0	0
	° F	31	31	31
Temperatura de funcionamiento, máxima	° C	70	70	70
	° F	158	158	158
Caudal de grasa, predeterminado de fábrica, por minuto	cc	1,68	1,68	1,68
	pulg ³	0,11	0,11	0,11
Lubricación automática, montaje en martillo, grasa	individual	317-8491	317-8491	317-8491
	Paquete de 12	317-8492	317-8492	317-8492
Kit de lubricación automática, montaje en soporte				152-3395
Lubricación automática, montaje en soporte, grasa de martillo, cartucho (400 g)				130-6951
Lubricación automática, montaje en soporte, grasa de martillo, cubeta (5 kg)				133-8807

Si desea obtener más información sobre los productos Cat, los servicios de nuestros distribuidores o sobre cómo solucionar sus problemas profesionales, visite nuestra página web, www.cat.com

GSJ90397 (03-2022)
(Global)

© 2022 Caterpillar

Reservados todos los derechos

Materiales y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso. Las máquinas que se muestran en este catálogo pueden incluir equipos opcionales. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las opciones disponibles.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y de Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizada en el presente documento, son marcas comerciales de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

