



966

Tekerlekli Yükleyici

Teknik Özellikler

Tüm ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan özel konfigürasyonları öğrenmek için Cat® temsilcinize danışın.

İçindekiler

Teknik Özellikleri	2
Engine	2
Kova Kapasiteleri	2
Ağırlık	2
Çalışma Teknik Değerleri	2
Şanzıman	2
Hidrolik Sistem	3
Frenler	3
Akslar	3
Servis Dolum Kapasiteleri	3
Kabin	3
Ses Performansı	3
Klima Sistemi	3
Boyutlar	4
Lastik Seçenekleri	5
Kova Doldurma Faktörleri ve Seçim Kılavuzu	7
Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar	13
Forklift Çatal Teknik Özellikleri	65
Malzeme Elleçleme Kolu Teknik Özellikleri	68
Standart ve Opsiyonel Ekipman	71
966 Atık ve Hurda Elleçleyici Konfigürasyonu	74
Temel Özellikleri ve Avantajları	74
966 Atık ve Hurda Elleçleyici Özellikleri	75
Lastik Seçenekleri	76
Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar	77
966 Ormancılık Makinesi Konfigürasyonu	88
Temel Özellikleri ve Avantajları	88
966 Ormancılık Makinesi Özellikleri	89
Lastik Seçenekleri	90
Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar	91
Forklift Çatal Teknik Özellikleri	93
Malzeme Elleçleme Kolu Teknik Özellikleri	124
966 Korozyona Dayanıklı Konfigürasyon	126
Temel Özellikleri ve Avantajları	126
966 Korozyona Dayanıklı Özellikleri	127

966 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Engine – (U.S. EPA Tier 3/Stage IIIA eşdeğeri)

Motor Modeli	Cat® C9.3B	
1.600 dev/dk.da Motor Gücü – ISO 14396:2002	239 kW	321 hp
ISO 14396:2002 (DIN)	325 hp (metrik)	
1.600 dev/dk.da Brüt Güç - SAE J1995:2014	242 kW	325 hp
SAE J1995:2014 (DIN)	329 hp (metrik)	
Net Güç - 1.600 dev/dk.da - ISO 9249:2007, SAE J1349:2011	226 kW	303 hp
ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 (DIN)	307 hp (metrik)	
Motor Torku - 1.200 dev/dk. - ISO 14396:2002	1.781 N·m	1.313 lbf·ft
Brüt Tork - 1.200 dev/dk. - SAE J1995:2014	1.799 N·m	1.327 lbf·ft
1.200 dev/dk.da Net Tork – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011	1.702 N·m	1.255 lbf·ft
İç çap	115 mm	
Strok	149 mm	
Silindir Hacmi	9,3 L	

- Cat motor; U.S. EPA Tier 3, EU Stage IIIA ve China Nonroad Stage III eşdeğeri Brazil MAR-1 emisyon standartlarını karşılar.
 - Bildirilen net güç; fan, alternatör, hava filtresi ve susturucuyla donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür.
 - Reklamı yapılan brüt güç, fanla maksimum hızda elde edilir.
 - Cat motorlar, aşağıdakilere varan oranlarda düşük karbon yoğunluklu yakıtlarla karıştırılmış dizel yakıtlarla uyumludur:
 - %100 biyodizel FAME (yağ asidi metil esteri)*
 - %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya dönüştürülmüş) yakıtlar
- Başarılı bir uygulama için yönergeler bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri" (STBU6250) bölümüne bakın.
- * %20'den daha yüksek oranlı biyodizel karışımlar için Cat temsilcinize danışın.

Kova Kapasiteleri

Kova Aralığı	2,80-11,90 m ³	3,75-15,50 yd ³
--------------	---------------------------	----------------------------

Ağırlık

Çalışma Ağırlığı	23.196 kg	51.124 lb
------------------	-----------	-----------

- Ağırlık; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, tam dolu sıvılar,

operatör, standart arka ağırlık, sürüş kontrolü, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link™, ön manuel diferansiyel/açık akslar, güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon, ses yalıtımı ve BOCE donanımlı 4,2 m³ (5,5 yd³) genel amaçlı kova bulunan makine konfigürasyonunu temel alır.

Çalışma Teknik Değerleri

Statik Devirme Yüğü – Tam Dönüş

Maksimum Belden Kıırma Açısı (Tam Dönüş)	37 °	
Lastik Sapması İle	14.849 kg	32.727 lb
Lastik Sapması Yok	15.981 kg	35.224 lb
Koparma Kuvveti	174 kN	38.999 lbf

- "Ağırlık" altında tanımlanan şekilde bir makine konfigürasyonuna yöneliktir.
- Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 ila 6'ya tam uyumluluk.

Şanzıman

İleri 1	6,7 km/saat	4,2 mil/sa.
İleri 2	13,5 km/saat	8,4 mil/sa.
İleri 3	24,2 km/saat	15,0 mil/sa.
İleri 4	39,5 km/saat	24,5 mil/sa.
Geri 1	7,3 km/sa.	4,5 mil/saat
Geri 2	14,8 km/saat	9,2 mil/sa.
Geri 3	26,6 km/saat	16,5 mil/sa.
Geri 4	39,5 km/saat	24,5 mil/sa.

- Kova boşken ve 849 mm (33 inç) dönüş yarıçaplı standart L3 lastikler takılıyken standart bir aracın maksimum seyir hızı.

Hidrolik Sistem

Ekipman Pompa Tipi	Değişken Silindir Hacimli Piston, yüke duyarlı	
Ekipman Sistemi:		
Maksimum Pompa Çıkışı (2.275 dev/dk.)	373 L/dk.	99 gal/dk.
Maksimum Çalışma Basıncı	31.000 kPa	4.496 psi
Ataşmandaki Opsiyonel 3 İşlev Maksimum Akışı	240 L/dk.	63 gal/dk.
Ataşmandaki Opsiyonel 3 İşlev Maksimum Basıncı	20.684 kPa	3.000 psi
Ataşmandaki Opsiyonel 4 İşlev Maksimum Akışı	240 L/dk.	63 gal/dk.
Ataşmandaki Opsiyonel 4 İşlev Maksimum Basıncı	20.684 kPa	3.000 psi
Anma Yüğü ile Hidrolik Çevrim Süresi:		
Taşıma Konumundan Kaldırma	6,1 saniye	
Maksimum Kaldırmadan Boşaltma	1,4 saniye	
İndirme, Boşaltma, Serbest Bırakma	2,6 saniye	
Toplam	10,1 saniye	

Frenler

Frenler	Frenler ISO 3450:2011 standartlarını karřılar
---------	---

Akslar

�n	Sabit
Arka	Salınım, �13 derece

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu	303 L	80,1 gal
Soęutma Sistemi	66 L	17,4 gal
Karter	23 L	6,1 gal
řanzıman	58,5 L	15,5 gal
Diferansiyeller ve Nihai Tahrikler – �n	57 L	15,1 gal
Diferansiyeller ve Nihai Tahrikler – Arka	57 L	15,1 gal
Hidrolik Deposu	114 L	30,1 gal

Kabin

ROPS/FOPS	ROPS/FOPS, ISO 3471:2008 ve ISO 3449:2005 Level II standartlarını karřılar
-----------	--

Ses Performansı

Operat�r Ses Basıncı Seviyesi (ISO 6396:2008)	72 dB(A)
Harici Ses G�c� Seviyesi (ISO 6395:2008)	109 dB(A)
Operat�r Ses Basıncı Seviyesi (ISO 6396:2008)*	69 dB(A)
Harici Ses G�c� Seviyesi (ISO 6395:2008)**	108 dB(A)

*AB ve Birleşik Krallık Direktiflerinin ge erli olduęu  lkeler dahil
 **AB G r lt  Direktifi 2000/14/EC ve Birleşik Krallık G r lt  D zenlemesi 2001 No. 1701


Klima Sistemi

- Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soęutucu kullanılmıştır (K resel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,6 kg (3,5 lb) soęutucu bulunur ve bu, 2.288 metrik ton (2.522 ton) CO₂'ye eřdeęerdir.

966 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Boyutlar

Tüm boyutlar yaklaşıktır.

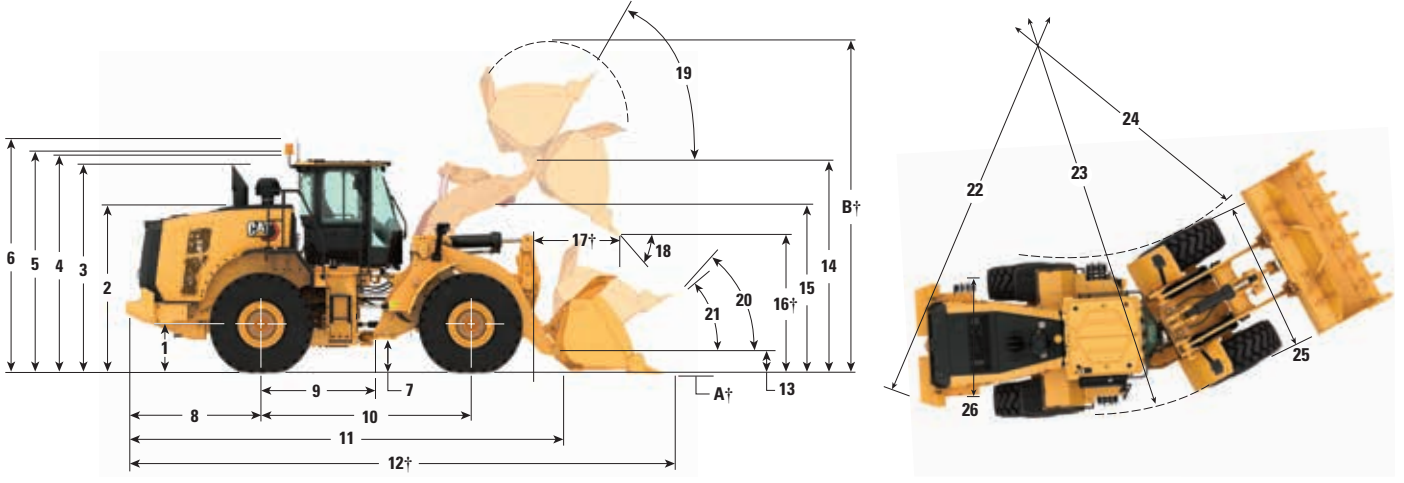

	Standart Kaldırma		Yüksek Kaldırma	
1 Aks Merkez Çizgisine Yükseklik	809 mm	2 ft 7 inç	809 mm	2 ft 7 inç
2 Kaputun Tepesine Yükseklik	2.850 mm	9 ft 5 inç	2.850 mm	9 ft 5 inç
3 Egzoz Borusunun Tepesine Yükseklik	3.531 mm	11 ft 8 inç	3.531 mm	11 ft 8 inç
4 ROPS'un Tepesine Yükseklik	3.593 mm	11 ft 10 inç	3.593 mm	11 ft 10 inç
5 Product Link™ Antenin Tepesine Yükseklik	3.607 mm	11 ft 11 inç	3.607 mm	11 ft 11 inç
6 İkaz Işığının Tepesine Yükseklik	3.871 mm	12 ft 9 inç	3.871 mm	12 ft 9 inç
7 Yerden Yükseklik	424 mm	1 ft 4 inç	424 mm	1 ft 4 inç
8 Arka Aks ile Arka Ağırlık Kenarı Arasındaki Orta Çizgi	2.290 mm	7 ft 7 inç	2.458 mm	8 ft 1 inç
9 Arka Aks ile Mafsallık Arasındaki Orta Çizgi	1.775 mm	5 ft 10 inç	1.775 mm	5 ft 10 inç
10 Dingil Mesafesi	3.550 mm	11 ft 8 inç	3.550 mm	11 ft 8 inç
11 Toplam Uzunluk (kovasız)	7.399 mm	24 ft 4 inç	8.069 mm	26 ft 6 inç
12 Nakliye Uzunluğu (kova seviyesi zeminde)*†	8.851 mm	29 ft 1 inç	9.521 mm	31 ft 3 inç
13 Taşıma Yüksekliğinde Menteşe Pimi Yüksekliği	635 mm	2 ft 0 inç	782 mm	2 ft 6 inç
14 Maksimum Kaldırmada Menteşe Pimi Yüksekliği	4.245 mm	13 ft 11 inç	4.804 mm	15 ft 9 inç
15 Maksimum Kaldırmada Kaldırma Kolu Mesafesi	3.687 mm	12 ft 1 inç	4.183 mm	13 ft 8 inç
16 Maksimum Kaldırma ve 45° Tahliyede Boşaltma Yüksekliği*†	3.001 mm	9 ft 10 inç	3.560 mm	11 ft 8 inç
17 Maksimum Kaldırma ve 45° Tahliyede Uzanma*†	1.350 mm	4 ft 5 inç	1.326 mm	4 ft 4 inç
18 Maksimum Kaldırma ve Boşaltmada Boşaltma Açısı (duraklarda)*	49 derece		48 derece	
19 Maksimum Kaldırmada Raf Arkası Açısı*	62 derece		71 derece	
20 Taşıma Yüksekliğinde Raf Arkası Açısı*	50 derece		49 derece	
21 Zeminde Raf Arkası Açısı*	39 derece		37 derece	
22 Karşı Ağırlığa Açıklık Dönüşü (çap)	13.588 mm	44 ft 7 inç	13.608 mm	44 ft 8 inç
23 Lastik Dışına Açıklık Dönüşü (çap)	13.621 mm	44 ft 9 inç	13.621 mm	44 ft 9 inç
24 Lastik İç Tarafında Mesafe Çemberi (çap)	7.598 mm	25 ft 0 inç	7.598 mm	25 ft 0 inç
25 Lastikler Üzerindeki Genişlik (yüksüz)	2.978 mm	9 ft 10 inç	2.978 mm	9 ft 10 inç
Lastikler Üzerindeki Genişlik (yükli)	3.012 mm	9 ft 11 inç	3.012 mm	9 ft 11 inç
26 Lastik Sırtı Genişliği	2.230 mm	7 ft 3 inç	2.230 mm	7 ft 3 inç

†Boyutlar Çalışma Teknik Değerleri çizelgelerinde listelenmiştir.

Tüm yükseklik ve lastik boyutları Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler içindir (diğer lastikler için Lastik Seçenekleri Çizelgesine bakın). "Lastikler Üzerindeki Genişlik" ölçüleri çıkıntı üzerinden ölçülmüştür ve lastik büyümesi dikkate alınmıştır.

*Tüm boyutlar yaklaşıktır ve BOCE donanımlı 4,2 m³ (5,5 yd³) genel amaçlı kova bulunan bir makineyi temel alır. (diğer kovalar için Çalışma Teknik Özellikleri'ne bakın)

Lastik Seçenekleri

Lastik Markası	BRIDGESTONE	BRIDGESTONE	BRIDGESTONE	BRIDGESTONE	BRIDGESTONE	BRIDGESTONE
Lastik Boyutu	26.5R25	26.5R25	26.5R25	26.5-25	26.5-25	775/65R29
Lastik Sırtı Tipi	L3	L4	L5	L3	L4	L3
Lastik Sırtı Düzeni	VJT	VSNT	VSDL	VL2	RLS	VTS
Muhafaza Gücü	*	*	*	20PR	26PR	*
Lastikler Üzerindeki Genişlik - Maksimum (boş)*	2.978 mm 9 ft 10 inç	2.960 mm 9 ft 9 inç	2.959 mm 9 ft 9 inç	2.937 mm 9 ft 8 inç	2.942 mm 9 ft 8 inç	3.046 mm 10 ft 0 inç
Lastikler Üzerindeki Genişlik - Maksimum (yüklenmiş)*	3.012 mm 9 ft 11 inç	2.991 mm 9 ft 10 inç	2.983 mm 9 ft 10 inç	2.948 mm 9 ft 9 inç	2.960 mm 9 ft 9 inç	3.070 mm 10 ft 1 inç
Dikey Boyutlardaki Değişiklik (ön ve arka ortalaması)		26 mm 1 inç	43 mm 1,7 inç	-4 mm -0,1 inç	38 mm 1,5 inç	11 mm 0,4 inç
Yatay Uzanmadaki Değişiklik		-21 mm 0,8 inç	-26 mm -1 inç	0 mm 0 inç	-24 mm -0,9 inç	-1 mm 0 inç
Lastiklerin Dış Tarafında Mesafe Çemberindeki Değişiklik		-21 mm 0,8 inç	-29 mm -1,1 inç	-63 mm -2,5 inç	-52 mm -2 inç	58 mm 2,3 inç
Lastiklerin İç Tarafında Mesafe Çemberindeki Değişiklik		21 mm 0,8 inç	29 mm 1,1 inç	63 mm 2,5 inç	52 mm 2 inç	-58 mm -2,3 inç
Çalışma Ağırlığındaki Değişiklik (Balast olmadan)		460 kg 1.014 lb	972 kg 2.143 lb	-364 kg -803 lb	112 kg 247 lb	692 kg 1.525 lb
Statik Devirme Yükündeki Değişiklik - Düz		334 kg 735 lb	705 kg 1.554 lb	-264 kg -582 lb	81 kg 179 lb	501 kg 1.106 lb
Statik Devirme Yükündeki Değişiklik - Belden Kırmalı		297 kg 654 lb	627 kg 1.382 lb	-235 kg -518 lb	72 kg 159 lb	446 kg 984 lb
Arka Aks Salınım Açısı	±13 derece	±13 derece	±8 derece	±13 derece	±13 derece	±8 derece
Maksimum Tek Tekerlek Yükselişi ve Düşüşü	502 mm 1 ft 8 inç	502 mm 1 ft 8 inç	310 mm 1 ft 1 inç	502 mm 1 ft 8 inç	502 mm 1 ft 8 inç	310 mm 1 ft 1 inç
Lastik Markası	MICHELIN	MICHELIN	MICHELIN	MAXAM	MAXAM	MAXAM
Lastik Boyutu	26.5R25	26.5R25	775/65R29	26.5R25	26.5R25	775/65R29
Lastik Sırtı Tipi	L3	L5	L3	L3	L5	L3
Lastik Sırtı Düzeni	XHA2	XLDD2	XHA2	MS302	MS503	MS302
Muhafaza Gücü	**	*	*	**	**	**
Lastikler Üzerindeki Genişlik - Maksimum (boş)*	2.986 mm 9 ft 10 inç	2.970 mm 9 ft 9 inç	3.019 mm 9 ft 11 inç	2.972 mm 9 ft 9 inç	2.960 mm 9 ft 9 inç	3.038 mm 10 ft 0 inç
Lastikler Üzerindeki Genişlik - Maksimum (yüklenmiş)*	3.016 mm 9 ft 11 inç	3.005 mm 9 ft 11 inç	3.049 mm 10 ft 1 inç	2.947 mm 9 ft 9 inç	2.986 mm 9 ft 10 inç	3.063 mm 10 ft 1 inç
Dikey Boyutlardaki Değişiklik (ön ve arka ortalaması)	-11 mm -0,4 inç	39 mm 1,5 inç	4 mm 0,1 inç	14 mm 0,5 inç	47 mm 1,9 inç	38 mm 1,5 inç
Yatay Uzanmadaki Değişiklik	3 mm 0,1 inç	-31 mm -1,2 inç	2 mm 0,1 inç	-7 mm -0,3 inç	-28 mm -1,1 inç	-23 mm -0,9 inç
Lastiklerin Dış Tarafında Mesafe Çemberindeki Değişiklik	5 mm 0,2 inç	-7 mm -0,3 inç	38 mm 1,5 inç	-65 mm -2,6 inç	-26 mm -1 inç	52 mm 2 inç
Lastiklerin İç Tarafında Mesafe Çemberindeki Değişiklik	-5 mm -0,2 inç	7 mm 0,3 inç	-38 mm -1,5 inç	65 mm 2,6 inç	26 mm 1 inç	-52 mm -2 inç
Çalışma Ağırlığındaki Değişiklik (Balast olmadan)	-164 kg -362 lb	552 kg 1.217 lb	504 kg 1.110 lb	-16 kg -35 lb	692 kg 1.526 lb	684 kg 1.507 lb
Statik Devirme Yükündeki Değişiklik - Düz	-119 kg -262 lb	400 kg 882 lb	365 kg 805 lb	-12 kg -26 lb	502 kg 1.106 lb	496 kg 1.093 lb
Statik Devirme Yükündeki Değişiklik - Belden Kırmalı	-106 kg -233 lb	356 kg 785 lb	325 kg 716 lb	-10 kg -23 lb	446 kg 984 lb	441 kg 972 lb
Arka Aks Salınım Açısı	±13 derece	±8 derece	±8 derece	±13 derece	±8 derece	±8 derece
Maksimum Tek Tekerlek Yükselişi ve Düşüşü	502 mm 1 ft 8 inç	310 mm 1 ft 1 inç	310 mm 1 ft 1 inç	502 mm 1 ft 8 inç	310 mm 1 ft 1 inç	310 mm 1 ft 1 inç

*Genişlik, lastik çıkıntısı üzerindendir ve lastik büyümesini içerir.

966 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Lastik Seçenekleri

Lastik Markası	TRIANGLE	TRIANGLE	GOODYEAR	GOODYEAR	GOODYEAR
Lastik Boyutu	26.5R25	26.5-25	26.5R25	26.5R25	26.5R25
Lastik Sırtı Tipi	L3	L3	L3	L4	L5
Lastik Sırtı Düzeni	TB516	TL612	RT3B	GP4D	RT5D
Muhafaza Gücü	**	20PR	**	**	**
Lastikler Üzerindeki Genişlik - Maksimum (boş)*	2.969 mm 9 ft 9 inç	2.948 mm 9 ft 9 inç	2.979 mm 9 ft 10 inç	2.985 mm 9 ft 10 inç	2.982 mm 9 ft 10 inç
Lastikler Üzerindeki Genişlik - Maksimum (yüklenmiş)*	2.991 mm 9 ft 10 inç	2.958 mm 9 ft 9 inç	2.994 mm 9 ft 10 inç	3.033 mm 10 ft 0 inç	3.013 mm 9 ft 11 inç
Dikey Boyutlardaki Değişiklik (ön ve arka ortalaması)	14 mm 0,5 inç	17 mm 0,7 inç	20 mm 0,8 inç	5 mm 0,2 inç	41 mm 1,6 inç
Yatay Uzanmadaki Değişiklik	-6 mm -0,2 inç	-2 mm -0,1 inç	-2 mm -0,1 inç	-5 mm -0,2 inç	-26 mm -1 inç
Lastiklerin Dış Tarafında Mesafe Çemberindeki Değişiklik	-21 mm 0,8 inç	-54 mm -2,1 inç	-17 mm -0,7 inç	22 mm 0,8 inç	1 mm 0 inç
Lastiklerin İç Tarafında Mesafe Çemberindeki Değişiklik	21 mm 0,8 inç	54 mm 2,1 inç	17 mm 0,7 inç	-22 mm 0,8 inç	-1 mm 0 inç
Çalışma Ağırlığındaki Değişiklik (Balast olmadan)	-64 kg -141 lb	-372 kg -820 lb	276 kg 609 lb	272 kg 600 lb	988 kg 2.179 lb
Statik Devirme Yükündeki Değişiklik - Düz	-46 kg -102 lb	-270 kg -595 lb	200 kg 441 lb	197 kg 435 lb	716 kg 1.579 lb
Statik Devirme Yükündeki Değişiklik - Belden Kırmalı	-41 kg -91 lb	-240 kg -529 lb	178 kg 393 lb	175 kg 387 lb	637 kg 1.405 lb
Arka Aks Salınım Açısı	±13 derece	±13 derece	±13 derece	±13 derece	±8 derece
Maksimum Tek Tekerlek Yükselişi ve Düşüşü	502 mm 1 ft 8 inç	502 mm 1 ft 8 inç	502 mm 1 ft 8 inç	502 mm 1 ft 8 inç	310 mm 1 ft 1 inç

Lastik Markası	GOODYEAR	GOODYEAR	BRAWLER HPS SMOOTH	BRAWLER HPS TRACTION
Lastik Boyutu	26.5R25	775/65R29	26.5R25	26.5R25
Lastik Sırtı Tipi	L5	L4	Geçerli değil	Geçerli değil
Lastik Sırtı Düzeni	RLSK	GP4D	Düzgün	Çekiş
Muhafaza Gücü	**	**	Geçerli değil	Geçerli değil
Lastikler Üzerindeki Genişlik - Maksimum (boş)*	3.046 mm 10 ft 0 inç	3.072 mm 10 ft 1 inç	2.959 mm 9 ft 9 inç	2.959 mm 9 ft 9 inç
Lastikler Üzerindeki Genişlik - Maksimum (yüklenmiş)*	3.171 mm 10 ft 5 inç	3.118 mm 10 ft 3 inç	2.968 mm 9 ft 9 inç	2.968 mm 9 ft 9 inç
Dikey Boyutlardaki Değişiklik (ön ve arka ortalaması)	45 mm 1,8 inç	13 mm 0,5 inç	37 mm 1,5 inç	34 mm -1,3 inç
Yatay Uzanmadaki Değişiklik	-23 mm -0,9 inç	-6 mm -0,2 inç	11 mm 0,4 inç	11 mm 0,4 inç
Lastiklerin Dış Tarafında Mesafe Çemberindeki Değişiklik	160 mm 6,3 inç	107 mm 4,2 inç	-44 mm -1,7 inç	-44 mm -1,7 inç
Lastiklerin İç Tarafında Mesafe Çemberindeki Değişiklik	-160 mm -6,3 inç	-107 mm -4,2 inç	44 mm 1,7 inç	44 mm 1,7 inç
Çalışma Ağırlığındaki Değişiklik (Balast olmadan)	896 kg 1.976 lb	720 kg 1.587 lb	4.300 kg 9.482 lb	4.076 kg 8.988 lb
Statik Devirme Yükündeki Değişiklik - Düz	650 kg 1.432 lb	522 kg 1.150 lb	3.118 kg 6.874 lb	2.955 kg 6.516 lb
Statik Devirme Yükündeki Değişiklik - Belden Kırmalı	578 kg 1.274 lb	464 kg 1.023 lb	2.774 kg 6.116 lb	2.629 kg 5.797 lb
Arka Aks Salınım Açısı	±8 derece	±8 derece	±8 derece	±8 derece
Maksimum Tek Tekerlek Yükselişi ve Düşüşü	310 mm 1 ft 1 inç	310 mm 1 ft 1 inç	310 mm 1 ft 1 inç	310 mm 1 ft 1 inç

*Genişlik, lastik çıkıntısı üzerindendir ve lastik büyümesini içerir.

Kova Doldurma Faktörleri ve Seçim Kılavuzu

Kova büyüklüğü, malzeme yoğunluğuna ve beklenen doldurma faktörüne göre seçilmelidir. Daha uzun taban, daha büyük kova açıklığı, daha büyük depo açısı, yuvarlatılmış yan panolar ve entegre dökülme korumasına sahip Cat Performans Serisi Kovalar, önceki nesil kovalara veya Cat dışındaki markaların kovalarına göre son derece yüksek doldurma değerleri sağlamaktadır. Makine tarafından taşınan gerçek hacim, böylece çoğunlukla azami kapasiteden daha fazla olur.

Gevşek Malzeme		Doldurma Faktörü (%)*	Malzeme Yoğunluğu
Toprak/Kil		115	1,5-1,7
Kum ve Çakıl		115	1,5-1,7
Çakıllı Kum:	25-76 mm (1 ila 3 inç)	110	1,6-1,7
	19 mm (0,75 inç) ve daha küçük	105	1,8
Kaya:	76 mm (3 inç) ve daha büyük	100	1,6

*ISO 7546:1983 azami kapasitesinin yüzdesi olarak.

Not: Ulaşılan Doldurma Faktörleri, ürünün yıkanmış olup olmamasına da bağlıdır.

Malzeme Yoğunluğu	kg/m³	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
Standart Bağlantı	Pimli	Genel Amaçlı ve Düz Zeminli	3,8 m³ (5,00 yd³)									4,4 m³ (5,75 yd³)					3,8 m³ (5,00 yd³)
			4,0 m³ (5,25 yd³)									4,6 m³ (6,00 yd³)					4,0 m³ (5,25 yd³)
			4,2 m³ (5,50 yd³)									4,8 m³ (6,25 yd³)					4,2 m³ (5,50 yd³)
			4,4 m³ (5,75 yd³)									5,1 m³ (6,50 yd³)					4,4 m³ (5,75 yd³)
			4,6 m³ (6,00 yd³)									5,3 m³ (7,00 yd³)					4,6 m³ (6,00 yd³)
			4,8 m³ (6,25 yd³)									5,5 m³ (7,25 yd³)					4,8 m³ (6,25 yd³)
			7,4 m³ (9,75 yd³)									8,5 m³ (11,25 yd³)					7,4 m³ (9,75 yd³)
	Kancalı	Genel Amaçlı ve Düz Zeminli	3,8 m³ (5,00 yd³)									4,4 m³ (5,75 yd³)					3,8 m³ (5,00 yd³)
			4,0 m³ (5,25 yd³)									4,6 m³ (6,00 yd³)					4,0 m³ (5,25 yd³)
			4,2 m³ (5,50 yd³)									4,8 m³ (6,25 yd³)					4,2 m³ (5,50 yd³)
			4,4 m³ (5,75 yd³)									5,1 m³ (6,50 yd³)					4,4 m³ (5,75 yd³)
			4,6 m³ (6,00 yd³)									5,3 m³ (7,00 yd³)					4,6 m³ (6,00 yd³)
Malzeme Yoğunluğu	lb/yd³	1.348	1.517	1.685	1.854	2.022	2.191	2.359	2.528	2.696	2.865	3.033	3.202	3.370	3.539	3.707	3.876
Kova Doldurma Faktörü																	
%115 %110 %105 %100 %95																	

Not: Tüm kovalar Cıvata Bağlantılı Kenarları göstermektedir.

966 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Kova Doldurma Faktörleri ve Seçim Kılavuzu

Kova büyüklüğü, malzeme yoğunluğuna ve beklenen doldurma faktörüne göre seçilmelidir. Daha uzun taban, daha büyük kova açıklığı, daha büyük depo açısı, yuvarlatılmış yan panolar ve entegre dökülme korumasına sahip Cat Performans Serisi Kovalar, önceki nesil kovalara veya Cat dışındaki markaların kovalarına göre son derece yüksek doldurma değerleri sağlamaktadır. Makine tarafından taşınan gerçek hacim, böylece yoğunlukla azami kapasiteden daha fazla olur.

Gevşek Malzeme		Doldurma Faktörü (%)*	Malzeme Yoğunluğu
Toprak/Kil		115	1,5-1,7
Kum ve Çakıl		115	1,5-1,7
Çakıllı Kum:	25-76 mm (1 ila 3 inç)	110	1,6-1,7
	19 mm (0,75 inç) ve daha küçük	105	1,8
Kaya:	76 mm (3 inç) ve daha büyük	100	1,6

*ISO 7546:1983 azami kapasitesinin yüzdesi olarak.

Not: Ulaşılan Doldurma Faktörleri, ürünün yıkanmış olup olmamasına da bağlıdır.

Malzeme Yoğunluğu		kg/m ³	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
Standart Bağlantı	Pimli	Kaya Küreği **	2,8 m ³ (3,75 yd ³)	</														

Not: Tüm kovalar Cıvata Bağlantılı Kenarları göstermektedir.

Kova Doldurma Faktörleri ve Seçim Kılavuzu

Kova büyüklüğü, malzeme yoğunluğuna ve beklenen doldurma faktörüne göre seçilmelidir. Daha uzun taban, daha büyük kova açıklığı, daha büyük depo açısı, yuvarlatılmış yan panolar ve entegre dökülme korumasına sahip Cat Performans Serisi Kovalar, önceki nesil kovalara veya Cat dışındaki markaların kovalarına göre son derece yüksek doldurma değerleri sağlamaktadır. Makine tarafından taşınan gerçek hacim, böylece yoğunlukla azami kapasiteden daha fazla olur.

Gevşek Malzeme		Doldurma Faktörü (%)*	Malzeme Yoğunluğu
Toprak/Kil		115	1,5-1,7
Kum ve Çakıl		115	1,5-1,7
Çakıllı Kum:	25-76 mm (1 ila 3 inç)	110	1,6-1,7
	19 mm (0,75 inç) ve daha küçük	105	1,8
Kaya:	76 mm (3 inç) ve daha büyük	100	1,6

*ISO 7546:1983 azami kapasitesinin yüzdesi olarak.

Not: Ulaşılan Doldurma Faktörleri, ürünün yıkanmış olup olmamasına da bağlıdır.

Malzeme Yoğunluğu	kg/m ³	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
Standart Bağlantı	Pimli	Kömür	7,1 m ³ (9,25 yd ³)					8,2 m ³ (10,75 yd ³)		7,1 m ³ (9,25 yd ³)			
	Kancalı	Kömür	6,7 m ³ (8,75 yd ³)					7,7 m ³ (10,00 yd ³)		6,7 m ³ (8,75 yd ³)			
	Pimli	Yüksekten Boşaltma	7,6 m ³ (10,00 yd ³)				8,7 m ³ (11,50 yd ³)		7,6 m ³ (10,00 yd ³)				
			9,2 m ³ (12,00 yd ³)			10,6 m ³ (13,75 yd ³)		9,2 m ³ (12,00 yd ³)					
			11,1 m ³ (14,50 yd ³)		12,8 m ³ (16,75 yd ³)		11,1 m ³ (14,50 yd ³)						
	Kancalı	Yüksekten Boşaltma	7,6 m ³ (10,00 yd ³)				8,7 m ³ (11,50 yd ³)		7,6 m ³ (10,00 yd ³)				
			9,2 m ³ (12,00 yd ³)			10,6 m ³ (13,75 yd ³)		9,2 m ³ (12,00 yd ³)					
			11,1 m ³ (14,50 yd ³)		12,8 m ³ (16,75 yd ³)		11,1 m ³ (14,50 yd ³)						
	Pimli	Talaş	11,9 m ³ (15,50 yd ³)		13,7 m ³ (18,00 yd ³)		11,9 m ³ (15,50 yd ³)						
	Kancalı	Talaş	11,9 m ³ (15,50 yd ³)		13,7 m ³ (18,00 yd ³)		11,9 m ³ (15,50 yd ³)						
Malzeme Yoğunluğu	lb/yd ³	506	674	843	1.011	1.180	1.348	1.517	1.685	1.854	2.022	2.191	2.359
Kova Doldurma Faktörü													
%115 %110 %105 %100 %95													

Not: Tüm kovalar Cıvata Bağlantılı Kenarları göstermektedir.

966 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Kova Doldurma Faktörleri ve Seçim Kılavuzu

Kova büyüklüğü, malzeme yoğunluğuna ve beklenen doldurma faktörüne göre seçilmelidir. Daha uzun taban, daha büyük kova açıklığı, daha büyük depo açısı, yuvarlatılmış yan panolar ve entegre dökülme korumasına sahip Cat Performans Serisi Kovalar, önceki nesil kovalara veya Cat dışındaki markaların kovalarına göre son derece yüksek doldurma değerleri sağlamaktadır. Makine tarafından taşınan gerçek hacim, böylece çoğunlukla azami kapasiteden daha fazla olur.

Gevşek Malzeme		Doldurma Faktörü (%)*	Malzeme Yoğunluğu
Toprak/Kil		115	1,5-1,7
Kum ve Çakıl		115	1,5-1,7
Çakıllı Kum:	25-76 mm (1 ila 3 inç)	110	1,6-1,7
	19 mm (0,75 inç) ve daha küçük	105	1,8
Kaya:	76 mm (3 inç) ve daha büyük	100	1,6

*ISO 7546:1983 azami kapasitesinin yüzdesi olarak.

Not: Ulaşılan Doldurma Faktörleri, ürünün yıkanmış olup olmamasına da bağlıdır.

Malzeme Yoğunluğu	kg/m ³	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
Yüksek Kaldırma Bağlantısı	Pimli	Genel Amaçlı ve Düz Zeminli	3,8 m ³ (5,00 yd ³)								4,4 m ³ (5,75 yd ³)						3,8 m ³ (5,00 yd ³)
			4,0 m ³ (5,25 yd ³)								4,6 m ³ (6,00 yd ³)						4,0 m ³ (5,25 yd ³)
			4,2 m ³ (5,50 yd ³)								4,8 m ³ (6,25 yd ³)						4,2 m ³ (5,50 yd ³)
			4,6 m ³ (6,00 yd ³)								5,3 m ³ (7,00 yd ³)						4,6 m ³ (6,00 yd ³)
			4,8 m ³ (6,25 yd ³)								5,5 m ³ (7,25 yd ³)						4,8 m ³ (6,25 yd ³)
			7,4 m ³ (9,75 yd ³)								8,5 m ³ (11,25 yd ³)						7,4 m ³ (9,75 yd ³)
	Kancalı	Genel Amaçlı ve Düz Zeminli	3,8 m ³ (5,00 yd ³)									4,4 m ³ (5,75 yd ³)					3,8 m ³ (5,00 yd ³)
			4,0 m ³ (5,25 yd ³)									4,6 m ³ (6,00 yd ³)					4,0 m ³ (5,25 yd ³)
			4,2 m ³ (5,50 yd ³)									4,8 m ³ (6,25 yd ³)					4,2 m ³ (5,50 yd ³)
			4,4 m ³ (5,75 yd ³)									5,1 m ³ (6,50 yd ³)					4,4 m ³ (5,75 yd ³)
			4,6 m ³ (6,00 yd ³)									5,3 m ³ (7,00 yd ³)					4,6 m ³ (6,00 yd ³)
Malzeme Yoğunluğu	lb/yd ³	1.348	1.517	1.685	1.854	2.022	2.191	2.359	2.528	2.696	2.865	3.033	3.202	3.370	3.539	3.707	3.876
Kova Doldurma Faktörü																	
%115 %110 %105 %100 %95																	

Not: Tüm kovalar Cıvata Bağlantılı Kenarları göstermektedir.

Kova Doldurma Faktörleri ve Seçim Kılavuzu

Kova büyüklüğü, malzeme yoğunluğuna ve beklenen doldurma faktörüne göre seçilmelidir. Daha uzun taban, daha büyük kova açıklığı, daha büyük depo açısı, yuvarlatılmış yan panolar ve entegre dökülme korumasına sahip Cat Performans Serisi Kovalar, önceki nesil kovalara veya Cat dışındaki markaların kovalarına göre son derece yüksek doldurma değerleri sağlamaktadır. Makine tarafından taşınan gerçek hacim, böylece yoğunlukla azami kapasiteden daha fazla olur.

Gevşek Malzeme		Doldurma Faktörü (%)*	Malzeme Yoğunluğu
Toprak/Kil		115	1,5-1,7
Kum ve Çakıl		115	1,5-1,7
Çakıllı Kum:	25-76 mm (1 ila 3 inç)	110	1,6-1,7
	19 mm (0,75 inç) ve daha küçük	105	1,8
Kaya:	76 mm (3 inç) ve daha büyük	100	1,6

*ISO 7546:1983 azami kapasitesinin yüzdesi olarak.

Not: Ulaşılan Doldurma Faktörleri, ürünün yıkanmış olup olmamasına da bağlıdır.

Malzeme Yoğunluğu	kg/m ³	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
Yüksek Kaldırma Bağlantısı	Pimli	Kömür	7,1 m ³ (9,25 yd ³)					8,2 m ³ (10,75 yd ³)		7,1 m ³ (9,25 yd ³)			
	Kancalı	Kömür	6,7 m ³ (8,75 yd ³)					7,7 m ³ (10,00 yd ³)		6,7 m ³ (8,75 yd ³)			
	Pimli	Yüksekten Boşaltma	7,6 m ³ (10,00 yd ³)				8,7 m ³ (11,50 yd ³)		7,6 m ³ (10,00 yd ³)				
			9,2 m ³ (12,00 yd ³)			10,6 m ³ (13,75 yd ³)		9,2 m ³ (12,00 yd ³)					
			11,1 m ³ (14,50 yd ³)		12,8 m ³ (16,75 yd ³)		11,1 m ³ (14,50 yd ³)						
	Kancalı	Yüksekten Boşaltma	7,6 m ³ (10,00 yd ³)				8,7 m ³ (11,50 yd ³)		7,6 m ³ (10,00 yd ³)				
			9,2 m ³ (12,00 yd ³)			10,6 m ³ (13,75 yd ³)		9,2 m ³ (12,00 yd ³)					
			11,1 m ³ (14,50 yd ³)		12,8 m ³ (16,75 yd ³)		11,1 m ³ (14,50 yd ³)						
	Pimli	Talaş	11,9 m ³ (15,50 yd ³)		13,7 m ³ (18,00 yd ³)		11,9 m ³ (15,50 yd ³)						
	Kancalı	Talaş	11,9 m ³ (15,50 yd ³)		13,7 m ³ (18,00 yd ³)		11,9 m ³ (15,50 yd ³)						
Malzeme Yoğunluğu	lb/yd ³	506	674	843	1.011	1.180	1.348	1.517	1.685	1.854	2.022	2.191	2.359
Kova Doldurma Faktörü %115 %110 %105 %100 %95													

Not: Tüm kovalar Cıvata Bağlantılı Kenarları göstermektedir.

966 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Kova Doldurma Faktörleri ve Seçim Kılavuzu

Kova büyüklüğü, malzeme yoğunluğuna ve beklenen doldurma faktörüne göre seçilmelidir. Daha uzun taban, daha büyük kova açıklığı, daha büyük depo açısı, yuvarlatılmış yan panolar ve entegre dökülme korumasına sahip Cat Performans Serisi Kovalar, önceki nesil kovalara veya Cat dışındaki markaların kovalarına göre son derece yüksek doldurma değerleri sağlamaktadır. Makine tarafından taşınan gerçek hacim, böylece çoğunlukla azami kapasiteden daha fazla olur.

Gevşek Malzeme		Doldurma Faktörü (%)*	Malzeme Yoğunluğu
Toprak/Kil		115	1,5-1,7
Kum ve Çakıl		115	1,5-1,7
Çakıllı Kum:	25-76 mm (1 ila 3 inç)	110	1,6-1,7
	19 mm (0,75 inç) ve daha küçük	105	1,8
Kaya:	76 mm (3 inç) ve daha büyük	100	1,6

*ISO 7546:1983 azami kapasitesinin yüzdesi olarak.

Not: Ulaşılan Doldurma Faktörleri, ürünün yıkanmış olup olmamasına da bağlıdır.

Malzeme Yoğunluğu	kg/m ³	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
Çakıllı Kum Taşıyıcı Bağlantısı	Pimli	Genel Amaçlı ve Düz Zeminli	4,0 m ³ (5,25 yd ³)									4,6 m ³ (6,00 yd ³)					4,0 m ³ (5,25 yd ³)
			4,2 m ³ (5,50 yd ³)								4,8 m ³ (6,25 yd ³)						4,2 m ³ (5,50 yd ³)
			4,4 m ³ (5,75 yd ³)							5,1 m ³ (6,50 yd ³)							4,4 m ³ (5,75 yd ³)
			4,6 m ³ (6,00 yd ³)							5,3 m ³ (7,00 yd ³)							4,6 m ³ (6,00 yd ³)
			4,8 m ³ (6,25 yd ³)						5,5 m ³ (7,25 yd ³)								4,8 m ³ (6,25 yd ³)
	Kancalı	Genel Amaçlı ve Düz Zeminli	4,0 m ³ (5,25 yd ³)									4,6 m ³ (6,00 yd ³)					4,0 m ³ (5,25 yd ³)
			4,2 m ³ (5,50 yd ³)								4,8 m ³ (6,25 yd ³)						4,2 m ³ (5,50 yd ³)
			4,4 m ³ (5,75 yd ³)							5,1 m ³ (6,50 yd ³)							4,4 m ³ (5,75 yd ³)
			4,6 m ³ (6,00 yd ³)							5,3 m ³ (7,00 yd ³)							4,6 m ³ (6,00 yd ³)
Malzeme Yoğunluğu	lb/yd ³	1.517	1.685	1.854	2.022	2.191	2.359	2.528	2.696	2.865	3.033	3.202	3.370	3.539	3.707	3.876	4.044
Kova Doldurma Faktörü %115 %110 %105 %100 %95																	

Not: Tüm kovalar Cıvata Bağlantılı Kenarları göstermektedir.

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar

Bağlantı		Standart Bağlantı					
Kova Tipi		Genel Amaçlı – Pimli					
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Uçlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Uçlar	Tırnaklar ve Segmanlar
Kapasite – Azami	m ³	3,80	3,60	3,80	4,00	3,80	4,00
	yd ³	5,00	4,75	5,00	5,25	5,00	5,25
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	4,20	4,00	4,20	4,40	4,20	4,40
	yd ³	5,50	5,25	5,50	5,75	5,50	5,75
Genişlik	mm	3.220	3.271	3.301	3.220	3.271	3.301
	ft/inç	10 ft 6 inç	10 ft 8 inç	10 ft 9 inç	10 ft 6 inç	10 ft 8 inç	10 ft 9 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliye Boşaltma Açıklığı	mm	3.077	2.925	2.901	3.068	2.915	2.892
	ft/inç	10 ft 1 inç	9 ft 7 inç	9 ft 6 inç	10 ft 0 inç	9 ft 6 inç	9 ft 5 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.289	1.429	1.422	1.296	1.435	1.427
	ft/inç	4 ft 2 inç	4 ft 8 inç	4 ft 7 inç	4 ft 3 inç	4 ft 8 inç	4 ft 8 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	2.701	2.905	2.916	2.712	2.917	2.926
	ft/inç	8 ft 10 inç	9 ft 6 inç	9 ft 6 inç	8 ft 10 inç	9 ft 6 inç	9 ft 7 inç
A† Kazma Derinliği	mm	114	84	114	114	84	114
	inç	4,5 inç	3,3 inç	4,5 inç	4,5 inç	3,3 inç	4,5 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	8.753	8.978	9.007	8.765	8.990	9.017
	ft/inç	28 ft 9 inç	29 ft 6 inç	29 ft 7 inç	28 ft 10 inç	29 ft 6 inç	29 ft 7 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	5.787	5.787	5.787	5.898	5.898	5.898
	ft/inç	19 ft 0 inç	19 ft 0 inç	19 ft 0 inç	19 ft 5 inç	19 ft 5 inç	19 ft 5 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.488	7.572	7.597	7.491	7.575	7.600
	ft/inç	24 ft 7 inç	24 ft 11 inç	25 ft 0 inç	24 ft 7 inç	24 ft 11 inç	25 ft 0 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	17.116	17.132	16.821	17.098	17.151	16.861
	lb	37.724	37.761	37.074	37.685	37.801	37.163
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	18.240	18.243	17.927	18.232	18.285	17.992
	lb	40.202	40.209	39.513	40.185	40.301	39.654
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	15.058	15.066	14.770	15.037	15.074	14.799
	lb	33.189	33.207	32.554	33.142	33.223	32.619
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	16.189	16.183	15.884	16.177	16.214	15.936
	lb	35.681	35.669	35.008	35.656	35.735	35.124
Koparma Kuvveti (S)	kN	187	199	185	185	197	183
	lbf	42.167	44.924	41.580	41.712	44.412	41.134
Çalışma Ağırlığı*	kg	23.088	23.063	23.262	23.140	23.115	23.311
	lb	50.886	50.830	51.269	51.001	50.945	51.377

* Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link™, manuel diferansiyel kilit/açık akslar (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik değerleri Bridgestone 26.5R25 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

966 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Standart Bağlantı					
Kova Tipi		Genel Amaçlı – Pimli					
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar		Uçlar	Tırmaklar ve Segmanlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	
Kapasite – Azami	m ³	4,20	4,00	4,20		4,60	4,40
	yd ³	5,50	5,25	5,50		6,00	5,75
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	4,60	4,40	4,60		5,10	4,80
	yd ³	6,00	5,75	6,00		6,75	6,25
Genişlik	mm	3.220	3.271	3.301		3.264	3.301
	ft/inç	10 ft 6 inç	10 ft 8 inç	10 ft 9 inç		10 ft 8 inç	10 ft 9 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	3.001	2.847	2.832		2.987	2.829
	ft/inç	9 ft 10 inç	9 ft 4 inç	9 ft 3 inç		9 ft 9 inç	9 ft 3 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.350	1.487	1.487		1.361	1.497
	ft/inç	4 ft 5 inç	4 ft 10 inç	4 ft 10 inç		4 ft 5 inç	4 ft 10 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	2.800	3.005	3.015		2.818	3.024
	ft/inç	9 ft 2 inç	9 ft 10 inç	9 ft 10 inç		9 ft 2 inç	9 ft 11 inç
A† Kazma Derinliği	mm	114	84	114		114	84
	inç	4,5 inç	3,3 inç	4,5 inç		4,5 inç	3,3 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	8.852	9.077	9.096		8.870	9.101
	ft/inç	29 ft 1 inç	29 ft 10 inç	29 ft 11 inç		29 ft 2 inç	29 ft 11 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	5.898	5.898	5.898		6.021	6.021
	ft/inç	19 ft 5 inç	19 ft 5 inç	19 ft 5 inç		19 ft 10 inç	19 ft 10 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.512	7.598	7.618		7.537	7.618
	ft/inç	24 ft 8 inç	25 ft 0 inç	25 ft 0 inç		24 ft 9 inç	25 ft 0 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	16.896	16.955	16.691		16.885	16.928
	lb	37.239	37.369	36.787		37.214	37.311
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	18.022	18.081	17.814		18.037	18.088
	lb	39.720	39.852	39.262		39.754	39.867
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	14.849	14.892	14.643		14.827	14.855
	lb	32.727	32.822	32.275		32.679	32.741
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	15.981	16.024	15.773		15.985	16.020
	lb	35.224	35.317	34.764		35.232	35.310
Koparma Kuvveti (S)	kN	173	184	171		170	179
	lbf	38.999	41.363	38.523		38.302	40.230
Çalışma Ağırlığı*	kg	23.196	23.171	23.341		23.279	23.290
	lb	51.124	51.068	51.443		51.307	51.331

*Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalışma, yol çamurlukları, Product Link™, manuel diferansiyel kilit/açık akslar (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik değerleri Bridgestone 26.5R25 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Standart Bağlantı					
Kova Tipi		Genel Amaçlı – Kancalı – Fusion™					
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar
Kapasite – Azami	m ³	3,80	3,80	3,60	4,00	4,00	3,80
	yd ³	5,00	5,00	4,75	5,25	5,25	5,00
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	4,20	4,20	4,00	4,40	4,40	4,20
	yd ³	5,50	5,50	5,25	5,75	5,75	5,50
Genişlik	mm	3.220	3.271	3.271	3.201	3.201	3.201
	ft/inç	10 ft 6 inç	10 ft 8 inç	10 ft 8 inç	10 ft 6 inç	10 ft 6 inç	10 ft 6 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	3.048	2.896	2.896	3.035	2.880	2.880
	ft/inç	10 ft 0 inç	9 ft 6 inç	9 ft 6 inç	9 ft 11 inç	9 ft 5 inç	9 ft 5 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.324	1.463	1.463	1.327	1.468	1.468
	ft/inç	4 ft 4 inç	4 ft 9 inç	4 ft 9 inç	4 ft 4 inç	4 ft 9 inç	4 ft 9 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	2.745	2.950	2.950	2.757	2.965	2.965
	ft/inç	9 ft 0 inç	9 ft 8 inç	9 ft 8 inç	9 ft 0 inç	9 ft 8 inç	9 ft 8 inç
A† Kazma Derinliği	mm	114	114	84	84	84	84
	inç	4,5 inç	4,5 inç	3,3 inç	3,3 inç	3,3 inç	3,3 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	8.798	9.023	9.023	8.813	9.042	9.042
	ft/inç	28 ft 11 inç	29 ft 8 inç	29 ft 8 inç	28 ft 11 inç	29 ft 8 inç	29 ft 8 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	5.813	5.813	5.813	5.929	5.929	5.929
	ft/inç	19 ft 1 inç	19 ft 1 inç	19 ft 1 inç	19 ft 6 inç	19 ft 6 inç	19 ft 6 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.512	7.601	7.601	7.508	7.575	7.575
	ft/inç	24 ft 8 inç	25 ft 0 inç	25 ft 0 inç	24 ft 8 inç	24 ft 11 inç	24 ft 11 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	16.536	16.354	16.701	16.488	16.272	16.634
	lb	36.446	36.045	36.809	36.339	35.865	36.663
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	17.637	17.453	17.813	17.601	17.383	17.761
	lb	38.872	38.466	39.260	38.793	38.313	39.146
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	14.505	14.322	14.653	14.456	14.241	14.585
	lb	31.969	31.567	32.297	31.862	31.388	32.147
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	15.613	15.429	15.772	15.576	15.359	15.719
	lb	34.411	34.005	34.763	34.331	33.851	34.645
Koparma Kuvveti (S)	kN	180	179	192	190	188	189
	lbf	40.648	40.284	43.214	42.726	42.275	42.640
Çalışma Ağırlığı*	kg	23.503	23.641	23.478	23.551	23.713	23.547
	lb	51.801	52.105	51.745	51.906	52.263	51.897

*Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link™, manuel diferansiyel kilit/açık akslar (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik değerleri Bridgestone 26.5R25 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

966 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Standart Bağlantı					
Kova Tipi		Genel Amaçlı – Kancalı – Fusion					
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırmaklar ve Segmanlar	Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırmaklar ve Segmanlar	Uçlar
Kapasite – Azami	m ³	4,20	4,20	4,00	4,60	4,60	4,40
	yd ³	5,50	5,50	5,25	6,00	6,00	5,75
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	4,60	4,60	4,40	5,10	5,10	4,80
	yd ³	6,00	6,00	5,75	6,75	6,75	6,25
Genişlik	mm	3.220	3.271	3.271	3.220	3.271	3.271
	ft/inç	10 ft 6 inç	10 ft 8 inç	10 ft 8 inç	10 ft 6 inç	10 ft 8 inç	10 ft 8 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliye Boşaltma Açıklığı	mm	2.970	2.816	2.816	2.957	2.803	2.803
	ft/inç	9 ft 8 inç	9 ft 2 inç	9 ft 2 inç	9 ft 8 inç	9 ft 2 inç	9 ft 2 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.395	1.533	1.533	1.398	1.535	1.535
	ft/inç	4 ft 6 inç	5 ft 0 inç	5 ft 0 inç	4 ft 7 inç	5 ft 0 inç	5 ft 0 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	2.855	3.059	3.059	2.865	3.070	3.070
	ft/inç	9 ft 4 inç	10 ft 0 inç	10 ft 0 inç	9 ft 4 inç	10 ft 0 inç	10 ft 0 inç
A† Kazma Derinliği	mm	106	106	76	113	113	83
	inç	4,2 inç	4,2 inç	3,0 inç	4,4 inç	4,4 inç	3,2 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	8.900	9.126	9.126	8.916	9.142	9.142
	ft/inç	29 ft 3 inç	30 ft 0 inç	30 ft 0 inç	29 ft 4 inç	30 ft 0 inç	30 ft 0 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	5.970	5.970	5.970	6.048	6.048	6.048
	ft/inç	19 ft 8 inç	19 ft 8 inç	19 ft 8 inç	19 ft 11 inç	19 ft 11 inç	19 ft 11 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.539	7.629	7.629	7.544	7.634	7.634
	ft/inç	24 ft 9 inç	25 ft 1 inç	25 ft 1 inç	24 ft 9 inç	25 ft 1 inç	25 ft 1 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	16.266	16.083	16.423	16.391	16.205	16.541
	lb	35.851	35.448	36.197	36.126	35.716	36.456
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	17.366	17.180	17.533	17.532	17.344	17.695
	lb	38.274	37.866	38.644	38.642	38.226	39.000
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	14.255	14.072	14.397	14.351	14.165	14.486
	lb	31.419	31.015	31.731	31.630	31.219	31.929
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	15.362	15.177	15.514	15.499	15.310	15.647
	lb	33.859	33.451	34.194	34.160	33.744	34.486
Koparma Kuvveti (S)	kN	166	164	176	164	163	174
	lbf	37.396	37.040	39.580	37.021	36.663	39.164
Çalışma Ağırlığı*	kg	23.567	23.705	23.541	23.681	23.819	23.656
	lb	51.940	52.244	51.884	52.192	52.496	52.136

*Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link™, manuel diferansiyel kilit/açık akslar (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik değerleri Bridgestone 26.5R25 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Standart Bağlantı	
Kova Tipi		Genel Amaçlı – Kancalı – VCE	
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar
Kapasite – Azami	m ³	4,00	4,40
	yd ³	5,25	5,75
Kapasite: %110 Doldurma	m ³	4,40	4,80
Faktöründe Azami	yd ³	5,75	6,25
Genişlik	mm	3.220	3.220
	ft/inç	10 ft 6 inç	10 ft 6 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliye	mm	2.915	2.851
Boşaltma Açıklığı	ft/inç	9 ft 6 inç	9 ft 4 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı	mm	1.484	1.530
Boşaltmada Uzanma	ft/inç	4 ft 10 inç	5 ft 0 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova	mm	2.954	3.034
Seviyesinde Uzanma	ft/inç	9 ft 8 inç	9 ft 11 inç
A† Kazma Derinliği	mm	108	108
	inç	4,2 inç	4,2 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	9.002	9.082
	ft/inç	29 ft 7 inç	29 ft 10 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova	mm	5.988	6.106
Dahil Toplam Yükseklik	ft/inç	19 ft 8 inç	20 ft 1 inç
Kova Taşıma Konumundayken	mm	7.551	7.574
Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	ft/inç	24 ft 10 inç	24 ft 11 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz	kg	15.424	15.286
(Lastik sapması ile)	lb	33.995	33.692
Statik Devirme Yüğü, Düz	kg	16.479	16.356
(Lastik sapması yok)	lb	36.321	36.050
Statik Devirme Yüğü, Belden	kg	13.485	13.348
Kırmalı (Lastik sapması ile)	lb	29.721	29.420
Statik Devirme Yüğü, Belden	kg	14.550	14.428
Kırmalı (Lastik sapması yok)	lb	32.069	31.800
Koparma Kuvveti (S)	kN	153	145
	lbf	34.572	32.680
Çalışma Ağırlığı*	kg	23.771	23.877
	lb	52.391	52.625

*Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link™, manuel diferansiyel kilit/açık akslar (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik değerleri Bridgestone 26.5R25 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

966 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Standart Bağlantı					
Kova Tipi		Malzeme Elleçleme – Pimli – Düz Zeminli					
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar			Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar		
		Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar		Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar	
Kapasite – Azami	m ³	4,20	4,20	4,00	4,60	4,60	4,40
	yd ³	5,50	5,50	5,25	6,00	6,00	5,75
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	4,60	4,60	4,40	5,10	5,10	4,90
	yd ³	6,00	6,00	5,75	6,75	6,75	6,50
Genişlik	mm	3.220	3.271	3.271	3.220	3.271	3.271
	ft/inç	10 ft 6 inç	10 ft 8 inç	10 ft 8 inç	10 ft 6 inç	10 ft 8 inç	10 ft 8 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	2.959	2.797	2.797	2.903	2.740	2.740
	ft/inç	9 ft 8 inç	9 ft 2 inç	9 ft 2 inç	9 ft 6 inç	8 ft 11 inç	8 ft 11 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.242	1.369	1.369	1.299	1.426	1.426
	ft/inç	4 ft 0 inç	4 ft 5 inç	4 ft 5 inç	4 ft 3 inç	4 ft 8 inç	4 ft 8 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	2.771	2.975	2.975	2.851	3.055	3.055
	ft/inç	9 ft 1 inç	9 ft 9 inç	9 ft 9 inç	9 ft 4 inç	10 ft 0 inç	10 ft 0 inç
A† Kazma Derinliği	mm	114	114	84	114	114	84
	inç	4,5 inç	4,5 inç	3,3 inç	4,5 inç	4,5 inç	3,3 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	8.823	9.048	9.048	8.903	9.128	9.128
	ft/inç	29 ft 0 inç	29 ft 9 inç	29 ft 9 inç	29 ft 3 inç	30 ft 0 inç	30 ft 0 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	5.911	5.911	5.911	5.992	5.992	5.992
	ft/inç	19 ft 5 inç	19 ft 5 inç	19 ft 5 inç	19 ft 8 inç	19 ft 8 inç	19 ft 8 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.504	7.589	7.589	7.524	7.610	7.610
	ft/inç	24 ft 8 inç	24 ft 11 inç	24 ft 11 inç	24 ft 9 inç	25 ft 0 inç	25 ft 0 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	16.818	16.635	16.968	16.676	16.491	16.823
	lb	37.067	36.664	37.399	36.754	36.347	37.077
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	17.924	17.739	18.084	17.793	17.606	17.950
	lb	39.504	39.096	39.858	39.217	38.805	39.562
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	14.785	14.601	14.919	14.646	14.461	14.777
	lb	32.586	32.182	32.883	32.280	31.873	32.570
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	15.898	15.713	16.042	15.771	15.584	15.912
	lb	35.039	34.631	35.357	34.760	34.347	35.070
Koparma Kuvveti (S)	kN	177	175	188	166	165	176
	lbf	39.850	39.488	42.318	37.495	37.136	39.687
Çalışma Ağırlığı*	kg	23.193	23.331	23.168	23.282	23.419	23.256
	lb	51.118	51.422	51.062	51.312	51.616	51.256

*Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link™, manuel diferansiyel kilit/açık akslar (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik değerleri Bridgestone 26.5R25 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Standart Bağlantı					
Kova Tipi		Malzeme Elleçleme – Pimli – Düz Zeminli			Malzeme Elleçleme – Pimli – Düz Zemin – Aşınma		
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar
Kapasite – Azami	m ³	4,80	4,80	4,60	4,40	4,40	4,20
	yd ³	6,25	6,25	6,00	5,75	5,75	5,50
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	5,30	5,30	5,10	4,80	4,90	4,70
	yd ³	7,00	7,00	6,75	6,25	6,50	6,25
Genişlik	mm	3.220	3.271	3.271	3.220	3.301	3.301
	ft/inç	10 ft 6 inç	10 ft 8 inç	10 ft 8 inç	10 ft 6 inç	10 ft 9 inç	10 ft 9 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	2.875	2.712	2.712	2.932	2.770	2.770
	ft/inç	9 ft 5 inç	8 ft 10 inç	8 ft 10 inç	9 ft 7 inç	9 ft 1 inç	9 ft 1 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.327	1.454	1.454	1.269	1.401	1.401
	ft/inç	4 ft 4 inç	4 ft 9 inç	4 ft 9 inç	4 ft 1 inç	4 ft 7 inç	4 ft 7 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	2.891	3.095	3.095	2.809	3.017	3.017
	ft/inç	9 ft 5 inç	10 ft 1 inç	10 ft 1 inç	9 ft 2 inç	9 ft 10 inç	9 ft 10 inç
A† Kazma Derinliği	mm	114	114	84	114	114	84
	inç	4,5 inç	4,5 inç	3,3 inç	4,5 inç	4,5 inç	3,3 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	8.943	9.168	9.168	8.861	9.087	9.087
	ft/inç	29 ft 5 inç	30 ft 1 inç	30 ft 1 inç	29 ft 1 inç	29 ft 10 inç	29 ft 10 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	6.033	6.033	6.033	5.943	5.943	5.943
	ft/inç	19 ft 10 inç	19 ft 10 inç	19 ft 10 inç	19 ft 6 inç	19 ft 6 inç	19 ft 6 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.534	7.620	7.620	7.513	7.612	7.612
	ft/inç	24 ft 9 inç	25 ft 0 inç	25 ft 0 inç	24 ft 8 inç	25 ft 0 inç	25 ft 0 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	16.603	16.417	16.748	16.620	16.407	16.743
	lb	36.594	36.184	36.913	36.631	36.162	36.902
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	17.726	17.538	17.881	17.732	17.517	17.865
	lb	39.070	38.655	39.411	39.082	38.607	39.374
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	14.575	14.389	14.705	14.587	14.374	14.695
	lb	32.124	31.714	32.410	32.150	31.680	32.389
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	15.706	15.518	15.845	15.707	15.491	15.824
	lb	34.616	34.201	34.923	34.618	34.143	34.877
Koparma Kuvveti (S)	kN	162	160	171	171	169	181
	lbf	36.405	36.047	38.475	38.560	38.151	40.779
Çalışma Ağırlığı*	kg	23.328	23.466	23.302	23.375	23.533	23.372
	lb	51.413	51.717	51.358	51.518	51.867	51.510

*Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link™, manuel diferansiyel kilit/açık akslar (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik değerleri Bridgestone 26.5R25 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

966 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Standart Bağlantı					
Kova Tipi		Malzeme Elleçleme – Pimli – Düz Zemin – Aşınma					Malzeme Elleçleme – Pimli – Düz Zemin
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar
Kapasite – Azami	m ³	4,20	4,40	4,60	4,60	4,80	4,60
	yd ³	5,50	5,75	6,00	6,00	6,25	6,00
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	4,60	4,80	5,10	5,10	5,30	5,10
	yd ³	6,00	6,25	6,75	6,75	7,00	6,75
Genişlik	mm	2.995	2.995	2.995	3.220	3.230	2.995
	ft/inç	9 ft 9 inç	9 ft 9 inç	9 ft 9 inç	10 ft 6 inç	10 ft 7 inç	9 ft 9 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	2.904	2.877	2.855	2.903	2.875	2.855
	ft/inç	9 ft 6 inç	9 ft 5 inç	9 ft 4 inç	9 ft 6 inç	9 ft 5 inç	9 ft 4 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.298	1.325	1.347	1.299	1.320	1.347
	ft/inç	4 ft 3 inç	4 ft 4 inç	4 ft 5 inç	4 ft 3 inç	4 ft 3 inç	4 ft 5 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	2.849	2.888	2.919	2.851	2.886	2.919
	ft/inç	9 ft 4 inç	9 ft 5 inç	9 ft 6 inç	9 ft 4 inç	9 ft 5 inç	9 ft 6 inç
A† Kazma Derinliği	mm	114	114	114	114	119	114
	inç	4,5 inç	4,5 inç	4,5 inç	4,5 inç	4,7 inç	4,5 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	8.901	8.940	8.971	8.903	8.942	8.971
	ft/inç	29 ft 3 inç	29 ft 4 inç	29 ft 6 inç	29 ft 3 inç	29 ft 5 inç	29 ft 6 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	5.984	6.024	6.056	5.984	6.033	6.057
	ft/inç	19 ft 8 inç	19 ft 10 inç	19 ft 11 inç	19 ft 8 inç	19 ft 10 inç	19 ft 11 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.420	7.430	7.438	7.524	7.539	7.438
	ft/inç	24 ft 5 inç	24 ft 5 inç	24 ft 5 inç	24 ft 9 inç	24 ft 9 inç	24 ft 5 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	16.690	16.460	16.404	16.569	16.465	16.572
	lb	36.786	36.278	36.155	36.519	36.290	36.524
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	17.792	17.566	17.520	17.673	17.587	17.689
	lb	39.215	38.716	38.615	38.952	38.761	38.987
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	14.672	14.443	14.386	14.550	14.437	14.554
	lb	32.337	31.834	31.708	32.070	31.821	32.078
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	15.782	15.557	15.510	15.662	15.566	15.679
	lb	34.783	34.289	34.185	34.520	34.308	34.557
Koparma Kuvveti (\$)	kN	167	162	158	166	161	159
	lbf	37.650	36.432	35.594	37.473	36.323	35.756
Çalışma Ağırlığı*	kg	23.179	23.378	23.432	23.299	23.437	23.269
	lb	51.086	51.525	51.644	51.351	51.655	51.285

*Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link™, manuel diferansiyel kilit/açık akslar (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik değerleri Bridgestone 26.5R25 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(\$ ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Standart Bağlantı					
Kova Tipi		Malzeme Elleçleme – Pimli – Düz Zemin – Aşınma BGE	Malzeme Elleçleme – Pimli – Düz Zemin – Aşınma BGE FMT	Malzeme Elleçleme – Pimli – Düz Zemin – Aşınma BGE		Malzeme Elleçleme – Pimli – Düz Zemin – BGE FMT	
		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Uçlar	Uçlar
Kapasite – Azami	m ³	4,20	4,20	4,40	4,40	4,40	4,40
	yd ³	5,50	5,50	5,75	5,75	5,75	5,75
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	4,60	4,60	4,80	4,80	4,80	4,80
	yd ³	6,00	6,00	6,25	6,25	6,25	6,25
Genişlik	mm	2.995	2.996	3.220	2.995	3.312	2.996
	ft/inç	9 ft 9 inç	9 ft 9 inç	10 ft 6 inç	9 ft 9 inç	10 ft 10 inç	9 ft 9 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	2.904	2.706	2.931	2.872	2.762	2.695
	ft/inç	9 ft 6 inç	8 ft 10 inç	9 ft 7 inç	9 ft 5 inç	9 ft 0 inç	8 ft 10 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.298	1.529	1.271	1.329	1.473	1.540
	ft/inç	4 ft 3 inç	5 ft 0 inç	4 ft 2 inç	4 ft 4 inç	4 ft 10 inç	5 ft 0 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	2.849	3.153	2.811	2.894	3.073	3.168
	ft/inç	9 ft 4 inç	10 ft 4 inç	9 ft 2 inç	9 ft 5 inç	10 ft 1 inç	10 ft 4 inç
A† Kazma Derinliği	mm	114	89	114	114	89	89
	inç	4,5 inç	3,5 inç	4,5 inç	4,5 inç	3,5 inç	3,5 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	8.901	9.186	8.863	8.946	9.106	9.201
	ft/inç	29 ft 3 inç	30 ft 2 inç	29 ft 1 inç	29 ft 5 inç	29 ft 11 inç	30 ft 3 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	5.986	6.058	5.945	6.031	5.984	6.078
	ft/inç	19 ft 8 inç	19 ft 11 inç	19 ft 7 inç	19 ft 10 inç	19 ft 8 inç	20 ft 0 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.420	7.492	7.514	7.432	7.615	7.496
	ft/inç	24 ft 5 inç	24 ft 7 inç	24 ft 8 inç	24 ft 5 inç	25 ft 0 inç	24 ft 8 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	16.243	16.168	16.144	16.111	16.191	16.140
	lb	35.799	35.636	35.583	35.509	35.687	35.573
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	17.337	17.281	17.235	17.210	17.297	17.255
	lb	38.211	38.088	37.987	37.931	38.123	38.031
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	14.224	14.141	14.123	14.095	14.157	14.112
	lb	31.351	31.167	31.127	31.066	31.204	31.104
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	15.326	15.260	15.222	15.202	15.270	15.235
	lb	33.780	33.635	33.549	33.505	33.656	33.578
Koparma Kuvveti (S)	kN	166	164	170	160	174	162
	lbf	37.323	37.053	38.221	36.026	39.287	36.608
Çalışma Ağırlığı*	kg	23.579	23.702	23.699	23.663	23.746	23.714
	lb	51.968	52.239	52.232	52.153	52.336	52.265

*Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalışma, yol çamurlukları, Product Link™, manuel diferansiyel kilit/açık akslar (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik değerleri Bridgestone 26.5R25 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

966 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Standart Bağlantı					
Kova Tipi		Malzeme Elleçleme – Pimli – Düz Zemin – Aşınma BGE FMT		Malzeme Elleçleme – Pimli – Düz Zemin – BGE		Malzeme Elleçleme – Pimli – Düz Zemin – Aşınma BGE	
		Uçlar	Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar
Kapasite – Azami	m ³	4,40	4,40	4,60	4,60	4,60	4,60
	yd ³	5,75	5,75	6,00	6,00	6,00	6,00
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	4,80	4,80	5,10	5,10	5,10	5,10
	yd ³	6,25	6,25	6,75	6,75	6,75	6,75
Genişlik	mm	3.312	2.996	3.220	2.995	3.220	2.995
	ft/inç	10 ft 10 inç	9 ft 9 inç	10 ft 6 inç	9 ft 9 inç	10 ft 6 inç	9 ft 9 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	2.762	2.692	2.903	2.855	2.903	2.855
	ft/inç	9 ft 0 inç	8 ft 9 inç	9 ft 6 inç	9 ft 4 inç	9 ft 6 inç	9 ft 4 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.473	1.543	1.299	1.347	1.299	1.347
	ft/inç	4 ft 10 inç	5 ft 0 inç	4 ft 3 inç	4 ft 5 inç	4 ft 3 inç	4 ft 5 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.073	3.173	2.851	2.919	2.851	2.919
	ft/inç	10 ft 1 inç	10 ft 4 inç	9 ft 4 inç	9 ft 6 inç	9 ft 4 inç	9 ft 6 inç
A† Kazma Derinliği	mm	89	89	114	114	114	114
	inç	3,5 inç	3,5 inç	4,5 inç	4,5 inç	4,5 inç	4,5 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	9.106	9.206	8.903	8.971	8.903	8.971
	ft/inç	29 ft 11 inç	30 ft 3 inç	29 ft 3 inç	29 ft 6 inç	29 ft 3 inç	29 ft 6 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	5.984	6.087	5.984	6.057	5.987	6.057
	ft/inç	19 ft 8 inç	20 ft 0 inç	19 ft 8 inç	19 ft 11 inç	19 ft 8 inç	19 ft 11 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.615	7.498	7.524	7.438	7.524	7.438
	ft/inç	25 ft 0 inç	24 ft 8 inç	24 ft 9 inç	24 ft 5 inç	24 ft 9 inç	24 ft 5 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	16.185	16.122	16.044	16.073	16.045	16.040
	lb	35.673	35.534	35.363	35.426	35.364	35.354
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	17.291	17.238	17.139	17.181	17.140	17.149
	lb	38.109	37.994	37.776	37.868	37.777	37.797
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	14.151	14.095	14.026	14.056	14.026	14.023
	lb	31.190	31.067	30.913	30.979	30.914	30.907
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	15.264	15.219	15.128	15.171	15.129	15.139
	lb	33.642	33.542	33.343	33.438	33.344	33.367
Koparma Kuvveti (\$)	kN	174	162	164	157	164	157
	lbf	39.257	36.487	37.055	35.358	37.055	35.324
Çalışma Ağırlığı*	kg	23.748	23.735	23.762	23.701	23.761	23.738
	lb	52.340	52.312	52.371	52.237	52.369	52.318

*Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link™, manuel diferansiyel kilit/açık akslar (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik değerleri Bridgestone 26.5R25 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(\$ ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Standart Bağlantı					
Kova Tipi		Malzeme Elleçleme – Pimli – Düz Zemin – Aşınma BGE FMT		Malzeme Elleçleme – Pimli – Düz Zemin – BGE FMT	Malzeme Elleçleme – Pimli – Düz Zemin – Ağır Hizmet		
		Uçlar	Uçlar	Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar
Kapasite – Azami	m ³	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,40
	yd ³	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	5,75
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	4,90
	yd ³	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,50
Genişlik	mm	3.312	2.996	2.996	3.220	3.271	3.271
	ft/inç	10 ft 10 inç	9 ft 9 inç	9 ft 9 inç	10 ft 6 inç	10 ft 8 inç	10 ft 8 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	2.734	2.660	2.662	2.903	2.740	2.740
	ft/inç	8 ft 11 inç	8 ft 8 inç	8 ft 8 inç	9 ft 6 inç	8 ft 11 inç	8 ft 11 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.501	1.575	1.573	1.299	1.426	1.426
	ft/inç	4 ft 11 inç	5 ft 2 inç	5 ft 1 inç	4 ft 3 inç	4 ft 8 inç	4 ft 8 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.113	3.218	3.215	2.851	3.055	3.055
	ft/inç	10 ft 2 inç	10 ft 6 inç	10 ft 6 inç	9 ft 4 inç	10 ft 0 inç	10 ft 0 inç
A† Kazma Derinliği	mm	89	89	89	114	114	84
	inç	3,5 inç	3,5 inç	3,5 inç	4,5 inç	4,5 inç	3,3 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	9.146	9.251	9.248	8.903	9.128	9.128
	ft/inç	30 ft 1 inç	30 ft 5 inç	30 ft 5 inç	29 ft 3 inç	30 ft 0 inç	30 ft 0 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	6.027	6.118	6.128	5.992	5.992	5.992
	ft/inç	19 ft 10 inç	20 ft 1 inç	20 ft 2 inç	19 ft 8 inç	19 ft 8 inç	19 ft 8 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesele Dönüşü Yarıçapı	mm	7.625	7.510	7.509	7.524	7.610	7.610
	ft/inç	25 ft 1 inç	24 ft 8 inç	24 ft 8 inç	24 ft 9 inç	25 ft 0 inç	25 ft 0 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	16.085	16.023	16.023	16.527	16.342	16.653
	lb	35.453	35.315	35.316	36.427	36.019	36.703
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	17.194	17.146	17.144	17.644	17.456	17.777
	lb	37.897	37.790	37.785	38.887	38.475	39.181
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	14.054	13.998	13.999	14.497	14.312	14.607
	lb	30.976	30.852	30.854	31.953	31.545	32.195
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	15.171	15.128	15.126	15.621	15.434	15.739
	lb	33.437	33.342	33.339	34.430	34.017	34.688
Koparma Kuvveti (S)	kN	169	157	157	166	164	175
	lbf	38.026	35.274	35.329	37.355	36.996	39.539
Çalışma Ağırlığı*	kg	23.810	23.800	23.790	23.427	23.565	23.402
	lb	52.477	52.455	52.433	51.633	51.937	51.577

*Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link™, manuel diferansiyel kilit/açık akslar (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik değerleri Bridgestone 26.5R25 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

966 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Standart Bağlantı						
Kova Tipi		Malzeme Elleçleme – Kancalı – Düz Zeminli – Fusion						
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar	
Kapasite – Azami	m³	4,20	4,20	4,00	4,40	4,40	4,20	
	yd³	5,50	5,50	5,25	5,75	5,75	5,50	
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m³	4,60	4,60	4,40	4,80	4,80	4,60	
	yd³	6,00	6,00	5,75	6,25	6,25	6,00	
Genişlik	mm	3.220	3.271	3.271	3.220	3.271	3.271	
	ft/inç	10 ft 6 inç	10 ft 8 inç	10 ft 8 inç	10 ft 6 inç	10 ft 8 inç	10 ft 8 inç	
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	2.909	2.746	2.746	2.882	2.719	2.719	
	ft/inç	9 ft 6 inç	9 ft 0 inç	9 ft 0 inç	9 ft 5 inç	8 ft 11 inç	8 ft 11 inç	
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.293	1.420	1.420	1.320	1.447	1.447	
	ft/inç	4 ft 2 inç	4 ft 7 inç	4 ft 7 inç	4 ft 3 inç	4 ft 8 inç	4 ft 8 inç	
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	2.842	3.047	3.047	2.881	3.085	3.085	
	ft/inç	9 ft 3 inç	9 ft 11 inç	9 ft 11 inç	9 ft 5 inç	10 ft 1 inç	10 ft 1 inç	
A† Kazma Derinliği	mm	114	114	84	114	114	84	
	inç	4,5 inç	4,5 inç	3,3 inç	4,5 inç	4,5 inç	3,3 inç	
12† Toplam Uzunluk	mm	8.894	9.119	9.119	8.933	9.158	9.158	
	ft/inç	29 ft 3 inç	30 ft 0 inç	30 ft 0 inç	29 ft 4 inç	30 ft 1 inç	30 ft 1 inç	
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	5.953	5.953	5.953	5.983	5.983	5.983	
	ft/inç	19 ft 7 inç	19 ft 7 inç	19 ft 7 inç	19 ft 8 inç	19 ft 8 inç	19 ft 8 inç	
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.538	7.628	7.628	7.549	7.639	7.639	
	ft/inç	24 ft 9 inç	25 ft 1 inç	25 ft 1 inç	24 ft 10 inç	25 ft 1 inç	25 ft 1 inç	
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	16.152	15.970	16.310	16.077	15.894	16.233	
	lb	35.600	35.198	35.948	35.434	35.031	35.779	
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	17.244	17.060	17.413	17.175	16.989	17.342	
	lb	38.007	37.600	38.379	37.854	37.445	38.222	
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	14.148	13.966	14.291	14.074	13.891	14.215	
	lb	31.183	30.781	31.498	31.020	30.616	31.331	
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	15.248	15.064	15.402	15.180	14.995	15.332	
	lb	33.608	33.201	33.946	33.457	33.048	33.792	
Koparma Kuvveti (S)	kN	167	166	177	162	161	172	
	lbf	37.690	37.331	39.907	36.614	36.256	38.711	
Çalışma Ağırlığı*	kg	23.653	23.790	23.627	23.707	23.845	23.682	
	lb	52.130	52.433	52.074	52.249	52.553	52.193	

*Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalışma, yol çamurlukları, Product Link™, manuel diferansiyel kilit/açık akslar (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik değerleri Bridgestone 26.5R25 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Standart Bağlantı					
Kova Tipi		Malzeme Elleçleme – Kancalı – Düz Zemin – Fusion			Malzeme Elleçleme – Kancalı – Düz Zemin – VCE		
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar
Kapasite – Azami	m³	4,80	4,80	4,60	4,20	4,60	4,80
	yd³	6,25	6,25	6,00	5,50	6,00	6,25
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m³	5,30	5,30	5,10	4,60	5,10	5,30
	yd³	7,00	7,00	6,75	6,00	6,75	7,00
Genişlik	mm	3.220	3.271	3.271	3.220	3.220	3.230
	ft/inç	10 ft 6 inç	10 ft 8 inç	10 ft 8 inç	10 ft 6 inç	10 ft 6 inç	10 ft 7 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	2.824	2.661	2.661	2.803	2.747	2.676
	ft/inç	9 ft 3 inç	8 ft 8 inç	8 ft 8 inç	9 ft 2 inç	9 ft 0 inç	8 ft 9 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.378	1.505	1.505	1.407	1.463	1.530
	ft/inç	4 ft 6 inç	4 ft 11 inç	4 ft 11 inç	4 ft 7 inç	4 ft 9 inç	5 ft 0 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	2.962	3.167	3.167	2.997	3.077	3.175
	ft/inç	9 ft 8 inç	10 ft 4 inç	10 ft 4 inç	9 ft 10 inç	10 ft 1 inç	10 ft 5 inç
A† Kazma Derinliği	mm	114	114	84	108	108	111
	inç	4,5 inç	4,5 inç	3,3 inç	4,2 inç	4,2 inç	4,3 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	9.014	9.239	9.239	9.045	9.125	9.225
	ft/inç	29 ft 7 inç	30 ft 4 inç	30 ft 4 inç	29 ft 9 inç	30 ft 0 inç	30 ft 4 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	6.076	6.076	6.076	6.057	6.139	6.225
	ft/inç	20 ft 0 inç	20 ft 0 inç	20 ft 0 inç	19 ft 11 inç	20 ft 2 inç	20 ft 6 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.571	7.663	7.663	7.563	7.586	7.606
	ft/inç	24 ft 11 inç	25 ft 2 inç	25 ft 2 inç	24 ft 10 inç	24 ft 11 inç	25 ft 0 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	15.935	15.750	16.088	15.214	15.065	14.853
	lb	35.121	34.713	35.457	33.533	33.204	32.737
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	17.043	16.855	17.207	16.258	16.117	15.929
	lb	37.563	37.150	37.924	35.832	35.522	35.108
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	13.936	13.751	14.074	13.289	13.144	12.933
	lb	30.716	30.307	31.020	29.290	28.970	28.505
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	15.052	14.865	15.201	14.343	14.206	14.019
	lb	33.175	32.762	33.503	31.613	31.311	30.899
Koparma Kuvveti (\$)	kN	153	152	162	149	141	131
	lbf	34.540	34.184	36.413	33.513	31.732	29.533
Çalışma Ağırlığı*	kg	23.792	23.930	23.767	23.869	23.962	24.135
	lb	52.437	52.741	52.381	52.607	52.812	53.193

*Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link™, manuel diferansiyel kilit/açık akslar (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik değerleri Bridgestone 26.5R25 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

966 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Standart Bağlantı							
Kova Tipi		Kaya, Kürek – Pimli							
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar	
Kapasite – Azami	m ³	3,20	3,20	3,00	3,40	3,20	4,00	3,80	
	yd ³	4,25	4,25	4,00	4,50	4,25	5,25	5,00	
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	3,50	3,50	3,30	3,70	3,50	4,40	4,20	
	yd ³	4,50	4,50	4,25	4,75	4,50	5,75	5,50	
Genişlik	mm	3.252	3.252	3.252	3.286	3.286	3.255	3.255	
	ft/inç	10 ft 8 inç	10 ft 8 inç	10 ft 8 inç	10 ft 9 inç	10 ft 9 inç	10 ft 8 inç	10 ft 8 inç	
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliye de Boşaltma Açıklığı	mm	3.126	3.022	3.022	2.990	2.990	2.757	2.757	
	ft/inç	10 ft 3 inç	9 ft 10 inç	9 ft 10 inç	9 ft 9 inç	9 ft 9 inç	9 ft 0 inç	9 ft 0 inç	
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.437	1.537	1.537	1.538	1.538	1.660	1.660	
	ft/inç	4 ft 8 inç	5 ft 0 inç	5 ft 0 inç	5 ft 0 inç	5 ft 0 inç	5 ft 5 inç	5 ft 5 inç	
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	2.781	2.923	2.923	2.947	2.947	3.211	3.211	
	ft/inç	9 ft 1 inç	9 ft 7 inç	9 ft 7 inç	9 ft 8 inç	9 ft 8 inç	10 ft 6 inç	10 ft 6 inç	
A† Kazma Derinliği	mm	78	78	78	83	43	83	43	
	inç	3,0 inç	3,0 inç	3,0 inç	3,2 inç	1,7 inç	3,2 inç	1,7 inç	
12† Toplam Uzunluk	mm	8.833	8.997	8.997	9.021	9.021	9.269	9.269	
	ft/inç	29 ft 0 inç	29 ft 7 inç	29 ft 7 inç	29 ft 8 inç	29 ft 8 inç	30 ft 5 inç	30 ft 5 inç	
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	5.896	5.896	5.896	5.827	5.827	5.827	5.827	
	ft/inç	19 ft 5 inç	19 ft 5 inç	19 ft 5 inç	19 ft 2 inç	19 ft 2 inç	19 ft 2 inç	19 ft 2 inç	
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.529	7.576	7.576	7.597	7.597	7.647	7.647	
	ft/inç	24 ft 9 inç	24 ft 11 inç	24 ft 11 inç	25 ft 0 inç	25 ft 0 inç	25 ft 2 inç	25 ft 2 inç	
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	17.742	17.592	18.013	17.612	17.874	17.090	17.464	
	lb	39.103	38.772	39.702	38.817	39.396	37.666	38.491	
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	18.920	18.768	19.205	18.789	19.043	18.250	18.632	
	lb	41.701	41.366	42.327	41.412	41.970	40.224	41.066	
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	15.587	15.437	15.844	15.464	15.732	14.979	15.345	
	lb	34.354	34.023	34.921	34.084	34.675	33.014	33.821	
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	16.773	16.621	17.042	16.650	16.909	16.148	16.522	
	lb	36.968	36.633	37.562	36.696	37.268	35.591	36.416	
Koparma Kuvveti (Ş)	kN	195	194	196	184	193	151	158	
	lbf	43.987	43.693	44.140	41.538	43.391	34.117	35.531	
Çalışma Ağırlığı*	kg	24.456	24.567	24.336	24.488	24.258	24.635	24.404	
	lb	53.900	54.145	53.636	53.971	53.464	54.295	53.786	

*Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalışma, yol çamurlukları, Product Link™, manuel diferansiyel kilit/açık akslar (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik değerleri Bridgestone 26.5R25 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(Ş) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Standart Bağlantı				
Kova Tipi		Kaya, Kürek – Kancalı – Fusion			Kaya, Kürek – Pimli – Ağır Hizmet	
Kenar Tipi		Tırnaklar ve Segmanlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar
Kapasite – Azami	m ³	3,40	3,70	3,50	2,80	3,20
	yd ³	4,50	4,75	4,50	3,75	4,25
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	3,70	4,00	3,80	3,10	3,50
	yd ³	4,75	5,25	5,00	4,00	4,50
Genişlik	mm	3.286	3.258	3.258	3.288	3.288
	ft/inç	10 ft 9 inç	10 ft 8 inç	10 ft 8 inç	10 ft 9 inç	10 ft 9 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	2.970	2.982	2.982	3.279	3.164
	ft/inç	9 ft 8 inç	9 ft 9 inç	9 ft 9 inç	10 ft 9 inç	10 ft 4 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.577	1.618	1.618	1.343	1.354
	ft/inç	5 ft 2 inç	5 ft 3 inç	5 ft 3 inç	4 ft 4 inç	4 ft 5 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	2.991	3.014	3.014	2.602	2.696
	ft/inç	9 ft 9 inç	9 ft 10 inç	9 ft 10 inç	8 ft 6 inç	8 ft 10 inç
A† Kazma Derinliği	mm	75	75	35	78	78
	inç	2,9 inç	2,9 inç	1,4 inç	3,0 inç	3,0 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	9.057	9.066	9.066	8.650	8.744
	ft/inç	29 ft 9 inç	29 ft 9 inç	29 ft 9 inç	28 ft 5 inç	28 ft 9 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	5.633	5.799	5.799	5.855	5.953
	ft/inç	18 ft 6 inç	19 ft 1 inç	19 ft 1 inç	19 ft 3 inç	19 ft 7 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.624	7.611	7.611	7.499	7.529
	ft/inç	25 ft 1 inç	25 ft 0 inç	25 ft 0 inç	24 ft 8 inç	24 ft 9 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	17.257	17.369	17.809	17.649	17.357
	lb	38.036	38.281	39.251	38.899	38.256
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	18.441	18.566	19.029	18.820	18.539
	lb	40.645	40.921	41.940	41.480	40.861
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	15.115	15.225	15.648	15.483	15.201
	lb	33.314	33.558	34.489	34.125	33.503
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	16.306	16.431	16.874	16.662	16.391
	lb	35.940	36.213	37.192	36.723	36.125
Koparma Kuvveti (Ş)	kN	179	175	183	198	182
	lbf	40.256	39.532	41.248	44.487	41.055
Çalışma Ağırlığı*	kg	24.857	24.758	24.533	24.705	24.872
	lb	54.784	54.565	54.069	54.449	54.817

*Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link™, manuel diferansiyel kilit/açık akslar (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik değerleri Bridgestone 26.5R25 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(Ş) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

966 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Standart Bağlantı			
Kova Tipi		Kömür – Pimli – Fusion		Kömür – Pimli	Malzeme Elleçleme – Hafif Malzeme – Kancalı Fusion
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar
Kapasite – Azami	m ³	6,70	7,70	7,10	9,80
	yd ³	8,75	10,00	9,25	12,75
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	7,40	8,50	7,80	10,80
	yd ³	9,75	11,00	10,25	14,25
Genişlik	mm	3.447	3.447	3.447	3.943
	ft/inç	11 ft 3 inç	11 ft 3 inç	11 ft 3 inç	12 ft 11 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	2.708	2.597	2.635	2.604
	ft/inç	8 ft 10 inç	8 ft 6 inç	8 ft 7 inç	8 ft 6 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.477	1.588	1.545	1.609
	ft/inç	4 ft 10 inç	5 ft 2 inç	5 ft 0 inç	5 ft 3 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.115	3.272	3.214	3.282
	ft/inç	10 ft 2 inç	10 ft 8 inç	10 ft 6 inç	10 ft 9 inç
A† Kazma Derinliği	mm	126	126	130	106
	inç	4,9 inç	4,9 inç	5,1 inç	4,2 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	9.177	9.334	9.279	9.327
	ft/inç	30 ft 2 inç	30 ft 8 inç	30 ft 6 inç	30 ft 8 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	6.144	6.297	6.081	6.508
	ft/inç	20 ft 2 inç	20 ft 8 inç	20 ft 0 inç	21 ft 5 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.723	7.768	7.728	7.989
	ft/inç	25 ft 5 inç	25 ft 6 inç	25 ft 5 inç	26 ft 3 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	15.916	15.572	16.184	16.311
	lb	35.079	34.322	35.669	35.951
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	17.104	16.774	17.351	17.596
	lb	37.699	36.971	38.242	38.783
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	13.876	13.545	14.162	14.242
	lb	30.584	29.855	31.213	31.390
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	15.070	14.753	15.335	15.529
	lb	33.215	32.515	33.800	34.227
Koparma Kuvveti (\$)	kN	137	123	129	125
	lbf	30.812	27.820	29.109	28.146
Çalışma Ağırlığı*	kg	24.001	24.189	23.504	23.861
	lb	52.897	53.311	51.803	52.589

*Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link™, manuel diferansiyel kilit/açık akslar (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizimleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik değerleri Bridgestone 26.5R25 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Standart Bağlantı					
Kova Tipi		Çok Amaçlı – Pimli			Çok Amaçlı – Kancalı – Fusion		
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar			Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar		
		Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar		Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar	
Kapasite – Azami	m ³	3,10	3,10	2,90	3,10	3,10	2,90
	yd ³	4,00	4,00	3,75	4,00	4,00	3,75
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	3,40	3,40	3,20	3,40	3,40	3,10
	yd ³	4,50	4,50	4,25	4,50	4,50	4,00
Genişlik	mm	3.226	3.226	3.226	3.226	3.301	3.301
	ft/inç	10 ft 7 inç	10 ft 7 inç	10 ft 7 inç	10 ft 7 inç	10 ft 9 inç	10 ft 9 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	3.211	3.082	3.082	3.319	3.194	3.194
	ft/inç	10 ft 6 inç	10 ft 1 inç	10 ft 1 inç	10 ft 10 inç	10 ft 5 inç	10 ft 5 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.334	1.509	1.508	1.418	1.585	1.585
	ft/inç	4 ft 4 inç	4 ft 11 inç	4 ft 11 inç	4 ft 7 inç	5 ft 2 inç	5 ft 2 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	2.587	2.802	2.802	2.608	2.815	2.815
	ft/inç	8 ft 5 inç	9 ft 2 inç	9 ft 2 inç	8 ft 6 inç	9 ft 2 inç	9 ft 2 inç
A† Kazma Derinliği	mm	248	248	213	108	103	73
	inç	9,7 inç	9,7 inç	8,4 inç	4,2 inç	4,0 inç	2,9 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	8.742	8.976	8.976	8.656	8.885	8.885
	ft/inç	28 ft 9 inç	29 ft 6 inç	29 ft 6 inç	28 ft 5 inç	29 ft 2 inç	29 ft 2 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	5.526	5.526	5.526	5.646	5.646	5.646
	ft/inç	18 ft 2 inç	18 ft 2 inç	18 ft 2 inç	18 ft 7 inç	18 ft 7 inç	18 ft 7 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.513	7.576	7.575	7.476	7.576	7.576
	ft/inç	24 ft 8 inç	24 ft 11 inç	24 ft 11 inç	24 ft 7 inç	24 ft 11 inç	24 ft 11 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	15.483	15.274	15.913	15.787	15.614	15.920
	lb	34.125	33.665	35.072	34.794	34.414	35.087
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	16.446	16.236	16.888	16.851	16.675	16.994
	lb	36.249	35.784	37.222	37.140	36.753	37.456
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	13.541	13.332	13.961	13.789	13.617	13.907
	lb	29.846	29.385	30.771	30.392	30.012	30.651
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	14.517	14.306	14.948	14.862	14.686	14.989
	lb	31.996	31.531	32.946	32.756	32.369	33.036
Koparma Kuvveti (S)	kN	201	198	217	203	203	218
	lbf	45.181	44.680	48.926	45.800	45.632	49.012
Çalışma Ağırlığı*	kg	23.765	23.928	23.498	24.205	24.363	24.201
	lb	52.377	52.736	51.789	53.347	53.696	53.339

*Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalışma, yol çamurlukları, Product Link™, manuel diferansiyel kilit/açık akslar (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik değerleri Bridgestone 26.5R25 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

966 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Standart Bağlantı				
Kova Tipi		Yandan Boşaltmalı – Pimli	Yandan Boşaltmalı – Kancalı – Fusion	Talaş – Pimli		Talaş – Kancalı – Fusion
		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar
Kapasite – Azami	m ³	3,60	3,60	8,20	11,90	11,90
	yd ³	4,75	4,75	10,75	15,50	15,50
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	4,00	4,00	9,00	13,10	13,10
	yd ³	5,25	5,25	11,75	17,25	17,25
Genişlik	mm	3.677	3.677	3.328	3.943	3.943
	ft/inç	12 ft 0 inç	12 ft 0 inç	10 ft 11 inç	12 ft 11 inç	12 ft 11 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	2.899	2.852	2.600	2.442	2.442
	ft/inç	9 ft 6 inç	9 ft 4 inç	8 ft 6 inç	8 ft 0 inç	8 ft 0 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.294	1.370	1.571	1.732	1.787
	ft/inç	4 ft 2 inç	4 ft 5 inç	5 ft 1 inç	5 ft 8 inç	5 ft 10 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	2.850	2.937	3.257	3.483	3.522
	ft/inç	9 ft 4 inç	9 ft 7 inç	10 ft 8 inç	11 ft 5 inç	11 ft 6 inç
A† Kazma Derinliği	mm	120	100	136	134	95
	inç	4,7 inç	3,9 inç	5,3 inç	5,3 inç	3,7 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	8.908	8.977	9.326	9.551	9.558
	ft/inç	29 ft 3 inç	29 ft 6 inç	30 fit 8 inç	31 fit 5 inç	31 fit 5 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	5.786	5.855	6.473	6.689	6.696
	ft/inç	19 ft 0 inç	19 ft 3 inç	21 ft 3 inç	22 ft 0 inç	22 ft 0 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.722	7.832	7.687	8.026	8.152
	ft/inç	25 ft 4 inç	25 ft 9 inç	25 ft 3 inç	26 ft 4 inç	26 ft 9 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	15.656	13.905	16.980	15.688	13.895
	lb	34.507	30.648	37.425	34.577	30.624
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	16.713	14.780	18.247	16.938	14.941
	lb	36.837	32.576	40.218	37.333	32.930
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	13.708	12.118	14.930	13.663	12.031
	lb	30.212	26.708	32.905	30.114	26.517
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	14.775	13.006	16.200	14.918	13.089
	lb	32.564	28.666	35.706	32.880	28.848
Koparma Kuvveti (S)	kN	165	155	129	110	104
	lbf	37.103	34.916	29.014	24.783	23.375
Çalışma Ağırlığı*	kg	23.635	24.172	23.009	24.029	24.494
	lb	52.091	53.274	50.712	52.960	53.985

*Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link™, manuel diferansiyel kilit/açık akslar (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik değerleri Bridgestone 26.5R25 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Standart Bağlantı		
Kova Tipi		Yükleme ve Taşıma – Pimli	Dozajlama – Pimli	Sıkıştırıcı ve Kelepçe – Pimli
Kenar Tipi		Çelik Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Çelik Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Çelik Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar
Kapasite – Azami	m ³	7,40	6,50	5,00
	yd ³	9,75	8,50	6,50
Kapasite: %110 Doldurma	m ³	8,10	7,20	5,50
Faktöründe Azami	yd ³	10,50	9,50	7,25
Genişlik	mm	3.357	3.323	3.357
	ft/inç	11 ft 0 inç	10 ft 10 inç	11 ft 0 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede	mm	2.642	2.846	2.429
Boşaltma Açıklığı	ft/inç	8 ft 8 inç	9 ft 4 inç	7 ft 11 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı	mm	1.515	1.162	1.729
Boşaltmada Uzanma	ft/inç	4 ft 11 inç	3 ft 9 inç	5 ft 8 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova	mm	3.188	2.794	3.490
Seviyesinde Uzanma	ft/inç	10 ft 5 inç	9 ft 2 inç	11 ft 5 inç
A† Kazma Derinliği	mm	106	252	106
	inç	4,1 inç	9,9 inç	4,1 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	9.265	8.952	9.567
	ft/inç	30 ft 5 inç	29 ft 5 inç	31 ft 5 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova	mm	6.349	6.572	5.488
Dahil Toplam Yükseklik	ft/inç	20 ft 10 inç	21 ft 7 inç	18 ft 1 inç
Kova Taşıma Konumundayken	mm	7.686	7.609	7.768
Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	ft/inç	25 ft 3 inç	25 ft 0 inç	25 ft 6 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz	kg	15.438	17.263	13.372
(Lastik sapması ile)	lb	34.026	38.047	29.472
Statik Devirme Yüğü, Düz	kg	16.602	18.612	14.339
(Lastik sapması yok)	lb	36.592	41.021	31.603
Statik Devirme Yüğü, Belden	kg	13.436	15.113	11.515
Kırmalı (Lastik sapması ile)	lb	29.612	33.310	25.381
Statik Devirme Yüğü, Belden	kg	14.607	16.461	12.497
Kırmalı (Lastik sapması yok)	lb	32.194	36.281	27.544
Koparma Kuvveti (S)	kN	136	169	111
	lbf	30.628	38.098	25.049
Çalışma Ağırlığı*	kg	24.117	23.713	25.043
	lb	53.154	52.264	55.195

*Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link™, manuel diferansiyel kilit/açık akslar (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizimleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik değerleri Bridgestone 26.5R25 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

966 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Standart Bağlantı						
Kova Tipi	Kenar Tipi	Yüksekten Boşaltmalı – Kancalı – Fusion				Yüksekten Boşaltmalı – Pimli		
		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar
Kapasite – Azami	m ³	5,40	7,60	9,20	11,10	7,60	9,20	11,10
	yd ³	7,00	10,00	12,00	14,50	10,00	12,00	14,50
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	5,90	8,40	10,10	12,20	8,40	10,10	12,20
	yd ³	7,75	11,00	13,25	16,00	11,00	13,25	16,00
Genişlik	mm	3.059	3.350	3.656	3.656	3.350	3.656	3.656
	ft/inç	10 ft 0 inç	10 ft 11 inç	11 ft 11 inç	11 ft 11 inç	10 ft 11 inç	11 ft 11 inç	11 ft 11 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	2.601	2.412	2.356	2.200	2.426	2.370	2.214
	ft/inç	8 ft 6 inç	7 ft 10 inç	7 ft 8 inç	7 ft 2 inç	7 ft 11 inç	7 ft 9 inç	7 ft 3 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.568	1.790	1.846	2.002	1.776	1.832	1.988
	ft/inç	5 ft 1 inç	5 ft 10 inç	6 ft 0 inç	6 ft 6 inç	5 ft 9 inç	6 ft 0 inç	6 ft 6 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.255	3.545	3.625	3.845	3.525	3.605	3.825
	ft/inç	10 ft 8 inç	11 ft 7 inç	11 ft 10 inç	12 ft 7 inç	11 ft 6 inç	11 ft 9 inç	12 ft 6 inç
A† Kazma Derinliği	mm	137	84	84	84	84	84	84
	inç	5,4 inç	3,3 inç	3,3 inç	3,3 inç	3,3 inç	3,3 inç	3,3 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	9.326	9.597	9.677	9.897	9.577	9.657	9.877
	ft/inç	30 ft 8 inç	31 ft 6 inç	31 ft 9 inç	32 ft 6 inç	31 ft 6 inç	31 ft 9 inç	32 ft 5 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	6.193	6.406	6.488	6.712	6.394	6.476	6.700
	ft/inç	20 ft 4 inç	21 ft 1 inç	21 ft 4 inç	22 ft 1 inç	21 ft 0 inç	21 ft 3 inç	22 ft 0 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.592	7.802	7.963	8.032	7.795	7.956	8.023
	ft/inç	24 ft 11 inç	25 ft 8 inç	26 ft 2 inç	26 ft 5 inç	25 ft 7 inç	26 ft 2 inç	26 ft 4 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	15.056	14.279	14.008	13.670	14.725	14.455	14.112
	lb	33.185	31.471	30.874	30.128	32.454	31.859	31.103
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	16.170	15.430	15.167	14.850	15.885	15.623	15.302
	lb	35.640	34.009	33.428	32.729	35.010	34.433	33.725
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	13.095	12.341	12.074	11.746	12.780	12.513	12.180
	lb	28.861	27.201	26.612	25.889	28.167	27.579	26.846
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	14.216	13.501	13.240	12.933	13.947	13.688	13.377
	lb	31.333	29.756	29.182	28.505	30.740	30.170	29.485
Koparma Kuvveti (S)	kN	126	110	104	92	111	106	94
	lbf	28.402	24.821	23.539	20.884	25.125	23.825	21.126
Çalışma Ağırlığı*	kg	24.198	24.779	24.995	25.202	24.300	24.516	24.723
	lb	53.332	54.612	55.089	55.545	53.557	54.033	54.489

*Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link™, manuel diferansiyel kilit/açık akslar (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik değerleri Bridgestone 26.5R25 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Standart Bağlantı					
Kova Tipi		Yüksekten Boşaltmalı – Kancalı – SW			Yüksekten Boşaltmalı – Kancalı – VCE		
		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar
Kenar Tipi							
Kapasite – Azami	m³	7,60	9,20	11,10	7,60	9,20	11,10
	yd³	10,00	12,00	14,50	10,00	12,00	14,50
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m³	8,40	10,10	12,20	8,40	10,10	12,20
	yd³	11,00	13,25	16,00	11,00	13,25	16,00
Genişlik	mm	3.350	3.656	3.656	3.350	3.656	3.656
	ft/inç	10 ft 11 inç	11 ft 11 inç	11 ft 11 inç	10 ft 11 inç	11 ft 11 inç	11 ft 11 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	2.380	2.324	2.168	2.339	2.282	2.127
	ft/inç	7 ft 9 inç	7 ft 7 inç	7 ft 1 inç	7 ft 8 inç	7 ft 5 inç	6 ft 11 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.822	1.878	2.034	1.881	1.938	2.094
	ft/inç	5 ft 11 inç	6 ft 1 inç	6 ft 8 inç	6 ft 2 inç	6 ft 4 inç	6 ft 10 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.590	3.670	3.890	3.662	3.742	3.962
	ft/inç	11 ft 9 inç	12 ft 0 inç	12 ft 9 inç	12 ft 0 inç	12 ft 3 inç	12 ft 11 inç
A† Kazma Derinliği	mm	84	84	84	71	71	71
	inç	3,3 inç	3,3 inç	3,3 inç	2,8 inç	2,8 inç	2,8 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	9.642	9.722	9.942	9.703	9.783	10.003
	ft/inç	31 ft 8 inç	31 ft 11 inç	32 ft 8 inç	31 ft 10 inç	32 ft 2 inç	32 ft 10 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	6.440	6.522	6.746	6.496	6.578	6.802
	ft/inç	21 ft 2 inç	21 ft 5 inç	22 ft 2 inç	21 ft 4 inç	21 ft 7 inç	22 ft 4 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.782	7.943	8.006	7.818	7.980	8.051
	ft/inç	25 ft 7 inç	26 ft 1 inç	26 ft 4 inç	25 ft 8 inç	26 ft 3 inç	26 fit 5 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	14.154	13.886	13.549	13.564	13.291	12.943
	lb	31.196	30.606	29.862	29.896	29.295	28.527
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	15.296	15.035	14.719	14.664	14.396	14.064
	lb	33.713	33.139	32.440	32.319	31.729	30.997
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	12.233	11.969	11.642	11.691	11.422	11.086
	lb	26.963	26.380	25.659	25.767	25.175	24.434
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	13.384	13.126	12.819	12.800	12.537	12.216
	lb	29.498	28.931	28.254	28.212	27.632	26.925
Koparma Kuvveti (S)	kN	107	101	90	102	97	86
	lbf	24.142	22.904	20.346	23.044	21.867	19.461
Çalışma Ağırlığı*	kg	24.734	24.950	25.157	24.944	25.159	25.367
	lb	54.513	54.990	55.446	54.976	55.450	55.909

*Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link™, manuel diferansiyel kilit/açık akslar (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik değerleri Bridgestone 26.5R25 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

966 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Yüksek Kaldırma Bağlantısı						
Kova Tipi		Genel Amaçlı – Pimli						
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Tırnaklar ve Segmanlar
Kapasite – Azami	m ³	4,60	4,60	4,40	3,80	4,00	4,20	
	yd ³	6,00	6,00	5,75	5,00	5,25	5,50	
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	5,10	5,10	4,80	4,20	4,40	4,60	
	yd ³	6,75	6,75	6,25	5,50	5,75	6,00	
Genişlik	mm	3.264	3.300	3.300	3.301	3.301	3.301	
	ft/inç	10 ft 8 inç	10 ft 9 inç	10 ft 9 inç	10 ft 9 inç	10 ft 9 inç	10 ft 9 inç	
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliye de Boşaltma Açıklığı	mm	3.545	3.387	3.387	3.459	3.450	3.390	
	ft/inç	11 ft 7 inç	11 ft 1 inç	11 ft 1 inç	11 ft 4 inç	11 ft 3 inç	11 ft 1 inç	
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.337	1.472	1.472	1.397	1.403	1.462	
	ft/inç	4 ft 4 inç	4 ft 9 inç	4 ft 9 inç	4 ft 7 inç	4 ft 7 inç	4 ft 9 inç	
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.222	3.428	3.428	3.320	3.330	3.419	
	ft/inç	10 ft 6 inç	11 ft 2 inç	11 ft 2 inç	10 ft 10 inç	10 ft 11 inç	11 ft 2 inç	
A† Kazma Derinliği	mm	89	89	59	89	89	89	
	inç	3,5 inç	3,5 inç	2,3 inç	3,5 inç	3,5 inç	3,5 inç	
12† Toplam Uzunluk	mm	9.539	9.766	9.766	9.669	9.679	9.760	
	ft/inç	31 ft 4 inç	32 ft 1 inç	32 ft 1 inç	31 ft 9 inç	31 ft 10 inç	32 ft 1 inç	
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	6.579	6.579	6.579	6.345	6.456	6.456	
	ft/inç	21 ft 8 inç	21 ft 8 inç	21 ft 8 inç	20 ft 10 inç	21 ft 3 inç	21 ft 3 inç	
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.772	7.863	7.863	7.837	7.840	7.862	
	ft/inç	25 ft 6 inç	25 ft 10 inç	25 ft 10 inç	25 ft 9 inç	25 ft 9 inç	25 ft 10 inç	
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	16.947	16.663	16.979	16.859	16.899	16.757	
	lb	37.352	36.726	37.423	37.159	37.247	36.933	
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	18.017	17.729	18.053	17.883	17.944	17.799	
	lb	39.711	39.075	39.790	39.415	39.550	39.230	
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	14.719	14.435	14.738	14.643	14.671	14.541	
	lb	32.442	31.816	32.482	32.273	32.335	32.048	
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	15.813	15.525	15.835	15.691	15.740	15.607	
	lb	34.852	34.217	34.902	34.584	34.692	34.400	
Koparma Kuvveti (S)	kN	156	152	163	168	166	156	
	lbf	35.240	34.357	36.777	37.910	37.495	35.188	
Çalışma Ağırlığı*	kg	24.932	25.104	24.943	24.915	24.964	24.994	
	lb	54.949	55.328	54.973	54.911	55.019	55.085	

*Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link™, manuel diferansiyel kilit/açık akslar (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik değerleri Bridgestone 26.5R25 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Yüksek Kaldırma Bağlantısı					
Kova Tipi		Genel Amaçlı – Pimli					
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	
		Uçlar	Uçlar	Uçlar	Uçlar	Uçlar	Uçlar
Kapasite – Azami	m ³	3,80	3,60	4,20	4,00	4,00	3,80
	yd ³	5,00	4,75	5,50	5,25	5,25	5,00
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	4,20	4,00	4,60	4,40	4,40	4,20
	yd ³	5,50	5,25	6,00	5,75	5,75	5,50
Genişlik	mm	3.220	3.271	3.220	3.271	3.220	3.271
	ft/inç	10 ft 6 inç	10 ft 8 inç	10 ft 6 inç	10 ft 8 inç	10 ft 6 inç	10 ft 8 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	3.635	3.483	3.559	3.405	3.626	3.473
	ft/inç	11 ft 11 inç	11 ft 5 inç	11 ft 8 inç	11 ft 2 inç	11 ft 10 inç	11 ft 4 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.265	1.404	1.325	1.463	1.272	1.411
	ft/inç	4 ft 1 inç	4 ft 7 inç	4 ft 4 inç	4 ft 9 inç	4 ft 2 inç	4 ft 7 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.105	3.310	3.204	3.409	3.117	3.321
	ft/inç	10 ft 2 inç	10 ft 10 inç	10 ft 6 inç	11 ft 2 inç	10 ft 2 inç	10 ft 10 inç
A† Kazma Derinliği	mm	89	59	89	59	89	59
	inç	3,5 inç	2,3 inç	3,5 inç	2,3 inç	3,5 inç	2,3 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	9.422	9.644	9.521	9.743	9.434	9.655
	ft/inç	30 ft 11 inç	31 ft 8 inç	31 ft 3 inç	32 ft 0 inç	31 ft 0 inç	31 ft 9 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	6.345	6.345	6.456	6.456	6.456	6.456
	ft/inç	20 ft 10 inç	20 ft 10 inç	21 ft 3 inç	21 ft 3 inç	21 ft 3 inç	21 ft 3 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.717	7.811	7.747	7.842	7.721	7.815
	ft/inç	25 ft 4 inç	25 ft 8 inç	25 ft 5 inç	25 ft 9 inç	25 ft 4 inç	25 ft 8 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	17.143	17.144	16.953	16.997	17.126	17.165
	lb	37.784	37.786	37.364	37.462	37.747	37.833
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	18.183	18.169	17.998	18.040	18.175	18.211
	lb	40.077	40.044	39.668	39.760	40.059	40.138
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	14.919	14.914	14.737	14.767	14.898	14.924
	lb	32.883	32.871	32.480	32.547	32.837	32.892
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	15.984	15.963	15.807	15.833	15.971	15.993
	lb	35.229	35.183	34.838	34.897	35.202	35.250
Koparma Kuvveti (S)	kN	172	183	159	168	170	181
	lbf	38.838	41.181	35.899	37.894	38.411	40.704
Çalışma Ağırlığı*	kg	24.741	24.715	24.849	24.823	24.793	24.767
	lb	54.528	54.472	54.766	54.710	54.643	54.587

*Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalışma, yol çamurlukları, Product Link™, manuel diferansiyel kilit/açık akslar (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik değerleri Bridgestone 26.5R25 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

966 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Yüksek Kaldırma Bağlantısı						
Kova Tipi		Genel Amaçlı – Pimli						
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar	
Kapasite – Azami	m ³	4,00	4,00	3,85	4,20	4,20	4,05	
	yd ³	5,25	5,25	5,00	5,50	5,50	5,25	
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	4,40	4,40	4,20	4,60	4,60	4,50	
	yd ³	5,75	5,75	5,50	6,00	6,00	6,00	
Genişlik	mm	3.220	3.271	3.271	3.220	3.271	3.271	
	ft/inç	10 ft 6 inç	10 ft 8 inç	10 ft 8 inç	10 ft 6 inç	10 ft 8 inç	10 ft 8 inç	
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	3.612	3.459	3.459	3.583	3.430	3.430	
	ft/inç	11 ft 10 inç	11 ft 4 inç	11 ft 4 inç	11 ft 9 inç	11 ft 3 inç	11 ft 3 inç	
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.283	1.422	1.422	1.306	1.444	1.444	
	ft/inç	4 ft 2 inç	4 ft 8 inç	4 ft 8 inç	4 ft 3 inç	4 ft 8 inç	4 ft 8 inç	
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.135	3.340	3.340	3.173	3.378	3.378	
	ft/inç	10 ft 3 inç	10 ft 11 inç	10 ft 11 inç	10 ft 4 inç	11 ft 0 inç	11 ft 0 inç	
A† Kazma Derinliği	mm	89	89	59	89	89	59	
	inç	3,5 inç	3,5 inç	2,3 inç	3,5 inç	3,5 inç	2,3 inç	
12† Toplam Uzunluk	mm	9.452	9.674	9.674	9.490	9.712	9.712	
	ft/inç	31 ft 1 inç	31 ft 9 inç	31 ft 9 inç	31 ft 2 inç	31 ft 11 inç	31 ft 11 inç	
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	6.398	6.398	6.398	6.436	6.436	6.436	
	ft/inç	21 ft 0 inç	21 ft 0 inç	21 ft 0 inç	21 ft 2 inç	21 ft 2 inç	21 ft 2 inç	
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.733	7.829	7.829	7.745	7.841	7.841	
	ft/inç	25 ft 5 inç	25 ft 9 inç	25 ft 9 inç	25 ft 5 inç	25 ft 9 inç	25 ft 9 inç	
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	17.249	17.073	17.274	17.191	17.015	17.209	
	lb	38.016	37.628	38.071	37.891	37.501	37.928	
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	18.288	18.110	18.311	18.238	18.059	18.252	
	lb	40.308	39.915	40.358	40.197	39.803	40.227	
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	15.030	14.854	15.044	14.974	14.797	14.980	
	lb	33.127	32.738	33.157	33.003	32.613	33.016	
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	16.094	15.916	16.105	16.045	15.866	16.047	
	lb	35.472	35.079	35.495	35.363	34.968	35.367	
Koparma Kuvveti (S)	kN	169	166	179	164	161	173	
	lbf	38.006	37.465	40.242	36.878	36.343	38.980	
Çalışma Ağırlığı*	kg	24.600	24.738	24.574	24.641	24.779	24.615	
	lb	54.217	54.521	54.161	54.308	54.612	54.252	

*Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link™, manuel diferansiyel kilit/açık akslar (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik değerleri Bridgestone 26.5R25 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Yüksek Kaldırma Bağlantısı								
Kova Tipi		Genel Amaçlı – Kancalı – Fusion								
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar			Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar		Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar
Kapasite – Azami	m³	4,20	4,20	4,00		4,80	4,80	4,60		
	yd³	5,50	5,50	5,25		6,25	6,25	6,00		
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m³	4,60	4,60	4,40		5,30	5,30	5,10		
	yd³	6,00	6,00	5,75		7,00	7,00	6,75		
Genişlik	mm	3.220	3.307	3.307		3.224	3.311	3.311		
	ft/inç	10 ft 6 inç	10 ft 10 inç	10 ft 10 inç		10 ft 6 inç	10 ft 10 inç	10 ft 10 inç		
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	3.633	3.481	3.481		3.544	3.389	3.389		
	ft/inç	11 ft 11 inç	11 ft 5 inç	11 ft 5 inç		11 ft 7 inç	11 ft 1 inç	11 ft 1 inç		
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.273	1.412	1.412		1.343	1.479	1.479		
	ft/inç	4 ft 2 inç	4 ft 7 inç	4 ft 7 inç		4 ft 4 inç	4 ft 10 inç	4 ft 10 inç		
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.113	3.318	3.318		3.229	3.434	3.434		
	ft/inç	10 ft 2 inç	10 ft 10 inç	10 ft 10 inç		10 ft 7 inç	11 ft 3 inç	11 ft 3 inç		
A† Kazma Derinliği	mm	81	81	51		81	81	51		
	inç	3,2 inç	3,2 inç	2,0 inç		3,2 inç	3,2 inç	2,0 inç		
12† Toplam Uzunluk	mm	9.425	9.646	9.646		9.541	9.762	9.762		
	ft/inç	31 ft 0 inç	31 ft 8 inç	31 ft 8 inç		31 ft 4 inç	32 ft 1 inç	32 ft 1 inç		
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	6.432	6.432	6.432		6.553	6.553	6.553		
	ft/inç	21 ft 2 inç	21 ft 2 inç	21 ft 2 inç		21 ft 6 inç	21 ft 6 inç	21 ft 6 inç		
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.731	7.845	7.845		7.770	7.885	7.885		
	ft/inç	25 ft 5 inç	25 ft 9 inç	25 ft 9 inç		25 ft 6 inç	25 ft 11 inç	25 ft 11 inç		
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	17.033	16.856	17.181		16.830	16.651	16.970		
	lb	37.542	37.152	37.867		37.094	36.700	37.403		
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	18.115	17.935	18.270		17.929	17.747	18.077		
	lb	39.925	39.530	40.269		39.516	39.116	39.843		
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	14.790	14.614	14.923		14.592	14.413	14.718		
	lb	32.599	32.209	32.891		32.160	31.766	32.439		
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	15.895	15.715	16.036		15.713	15.531	15.847		
	lb	35.033	34.638	35.343		34.632	34.232	34.928		
Koparma Kuvveti (\$)	kN	171	169	182		156	154	165		
	lbf	38.640	38.096	40.956		35.250	34.724	37.172		
Çalışma Ağırlığı*	kg	25.035	25.173	25.010		25.171	25.309	25.146		
	lb	55.177	55.481	55.122		55.477	55.781	55.421		

*Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link™, manuel diferansiyel kilit/açık akslar (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik değerleri Bridgestone 26.5R25 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

966 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Yüksek Kaldırma Bağlantısı					
Kova Tipi		Genel Amaçlı – Kancalı – Fusion					
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar			Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar		
		Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar		Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar	
Kapasite – Azami	m ³	4,20	4,20	4,00	3,80	3,80	3,60
	yd ³	5,50	5,50	5,25	5,00	5,00	4,75
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	4,60	4,60	4,40	4,20	4,20	4,00
	yd ³	6,00	6,00	5,75	5,50	5,50	5,25
Genişlik	mm	3.220	3.271	3.271	3.220	3.271	3.271
	ft/inç	10 ft 6 inç	10 ft 8 inç	10 ft 8 inç	10 ft 6 inç	10 ft 8 inç	10 ft 8 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliye Boşaltma Açıklığı	mm	3.528	3.374	3.374	3.606	3.454	3.454
	ft/inç	11 ft 6 inç	11 ft 0 inç	11 ft 0 inç	11 ft 10 inç	11 ft 4 inç	11 ft 4 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.371	1.508	1.508	1.299	1.439	1.439
	ft/inç	4 ft 5 inç	4 ft 11 inç	4 ft 11 inç	4 ft 3 inç	4 ft 8 inç	4 ft 8 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.259	3.464	3.464	3.149	3.354	3.354
	ft/inç	10 ft 8 inç	11 ft 4 inç	11 ft 4 inç	10 ft 4 inç	11 ft 0 inç	11 ft 0 inç
A† Kazma Derinliği	mm	81	81	51	89	89	59
	inç	3,2 inç	3,2 inç	2,0 inç	3,5 inç	3,5 inç	2,3 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	9.571	9.792	9.792	9.467	9.688	9.688
	ft/inç	31 ft 5 inç	32 ft 2 inç	32 ft 2 inç	31 ft 1 inç	31 ft 10 inç	31 ft 10 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	6.528	6.528	6.528	6.371	6.371	6.371
	ft/inç	21 ft 5 inç	21 ft 5 inç	21 ft 5 inç	20 ft 11 inç	20 ft 11 inç	20 ft 11 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.778	7.877	7.877	7.746	7.845	7.845
	ft/inç	25 ft 7 inç	25 ft 11 inç	25 ft 11 inç	25 ft 5 inç	25 ft 9 inç	25 ft 9 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	16.368	16.192	16.502	16.588	16.413	16.728
	lb	36.075	35.689	36.371	36.561	36.176	36.869
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	17.395	17.217	17.535	17.609	17.432	17.756
	lb	38.339	37.947	38.648	38.812	38.422	39.134
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	14.184	14.008	14.304	14.388	14.213	14.514
	lb	31.261	30.874	31.527	31.712	31.326	31.989
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	15.235	15.057	15.362	15.434	15.257	15.566
	lb	33.579	33.187	33.859	34.017	33.627	34.308
Koparma Kuvveti (S)	kN	153	151	161	166	164	176
	lbf	34.463	33.942	36.299	37.426	36.887	39.600
Çalışma Ağırlığı*	kg	25.219	25.357	25.194	25.156	25.294	25.130
	lb	55.582	55.886	55.526	55.443	55.746	55.387

*Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalışma, yol çamurlukları, Product Link™, manuel diferansiyel kilit/açık akslar (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik değerleri Bridgestone 26.5R25 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Yüksek Kaldırma Bağlantısı					
Kova Tipi		Genel Amaçlı – Kancalı – Fusion					
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar			Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar		
		Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar		Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar	
Kapasite – Azami	m ³	4,60	4,60	4,40	4,00	4,00	3,80
	yd ³	6,00	6,00	5,75	5,25	5,25	5,00
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	5,10	5,10	4,80	4,40	4,40	4,20
	yd ³	6,75	6,75	6,25	5,75	5,75	5,50
Genişlik	mm	3.220	3.271	3.271	3.447	3.521	3.521
	ft/inç	10 ft 6 inç	10 ft 8 inç	10 ft 8 inç	11 ft 3 inç	11 ft 6 inç	11 ft 6 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	3.515	3.361	3.361	3.619	3.451	3.451
	ft/inç	11 ft 6 inç	11 ft 0 inç	11 ft 0 inç	11 ft 10 inç	11 ft 3 inç	11 ft 3 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.373	1.511	1.511	1.257	1.392	1.392
	ft/inç	4 ft 6 inç	4 ft 11 inç	4 ft 11 inç	4 ft 1 inç	4 ft 6 inç	4 ft 6 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.269	3.474	3.474	3.113	3.325	3.325
	ft/inç	10 ft 8 inç	11 ft 4 inç	11 ft 4 inç	10 ft 2 inç	10 ft 10 inç	10 ft 10 inç
A† Kazma Derinliği	mm	88	88	58	91	81	51
	inç	3,4 inç	3,4 inç	2,2 inç	3,6 inç	3,2 inç	2,0 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	9.586	9.807	9.807	9.431	9.668	9.668
	ft/inç	31 ft 6 inç	32 ft 3 inç	32 ft 3 inç	31 ft 0 inç	31 ft 9 inç	31 ft 9 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	6.606	6.606	6.606	6.257	6.257	6.257
	ft/inç	21 ft 9 inç	21 ft 9 inç	21 ft 9 inç	20 ft 7 inç	20 ft 7 inç	20 ft 7 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.784	7.883	7.883	7.837	7.952	7.952
	ft/inç	25 ft 7 inç	25 ft 11 inç	25 ft 11 inç	25 ft 9 inç	26 ft 2 inç	26 ft 2 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	16.472	16.294	16.602	15.862	15.673	16.012
	lb	36.306	35.913	36.592	34.960	34.545	35.292
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	17.535	17.354	17.673	16.860	16.668	17.017
	lb	38.647	38.249	38.952	37.161	36.738	37.507
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	14.260	14.081	14.377	13.683	13.494	13.817
	lb	31.429	31.036	31.687	30.158	29.742	30.453
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	15.346	15.165	15.471	14.707	14.515	14.847
	lb	33.822	33.424	34.098	32.415	31.992	32.724
Koparma Kuvveti (S)	kN	151	149	159	168	166	179
	lbf	34.066	33.546	35.865	37.749	37.512	40.231
Çalışma Ağırlığı*	kg	25.333	25.471	25.308	25.647	25.741	25.566
	lb	55.834	56.138	55.778	56.526	56.732	56.347

*Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link™, manuel diferansiyel kilit/açık akslar (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik değerleri Bridgestone 26.5R25 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

966 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Yüksek Kaldırma Bağlantısı				
Kova Tipi		Genel Amaçlı – Kancalı – Fusion			Genel Amaçlı – Kancalı – VCE Geniş	
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar
Kapasite – Azami	m ³	4,00	4,00	3,80	4,00	4,40
	yd ³	5,25	5,25	5,00	5,25	5,75
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	4,40	4,40	4,20	4,40	4,80
	yd ³	5,75	5,75	5,50	5,75	6,25
Genişlik	mm	3.201	3.201	3.201	3.220	3.220
	ft/inç	10 ft 6 inç	10 ft 6 inç	10 ft 6 inç	10 ft 6 inç	10 ft 6 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	3.594	3.439	3.439	3.473	3.409
	ft/inç	11 ft 9 inç	11 ft 3 inç	11 ft 3 inç	11 ft 4 inç	11 ft 2 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.302	1.444	1.444	1.459	1.506
	ft/inç	4 ft 3 inç	4 ft 8 inç	4 ft 8 inç	4 ft 9 inç	4 ft 11 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.161	3.369	3.369	3.358	3.438
	ft/inç	10 ft 4 inç	11 ft 0 inç	11 ft 0 inç	11 ft 0 inç	11 ft 3 inç
A† Kazma Derinliği	mm	59	59	59	83	83
	inç	2,3 inç	2,3 inç	2,3 inç	3,2 inç	3,2 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	9.481	9.706	9.706	9.671	9.751
	ft/inç	31 ft 2 inç	31 ft 11 inç	31 ft 11 inç	31 ft 9 inç	32 ft 0 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	6.488	6.488	6.488	6.546	6.664
	ft/inç	21 ft 4 inç	21 ft 4 inç	21 ft 4 inç	21 ft 6 inç	21 ft 11 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.743	7.820	7.820	7.797	7.823
	ft/inç	25 ft 5 inç	25 ft 8 inç	25 ft 8 inç	25 ft 7 inç	25 ft 8 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	16.552	16.346	16.675	15.641	15.525
	lb	36.481	36.026	36.752	34.473	34.217
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	17.586	17.377	17.718	16.644	16.544
	lb	38.761	38.300	39.050	36.684	36.464
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	14.350	14.143	14.457	13.520	13.402
	lb	31.628	31.173	31.864	29.798	29.540
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	15.409	15.200	15.524	14.548	14.447
	lb	33.962	33.500	34.216	32.065	31.842
Koparma Kuvveti (S)	kN	174	171	173	144	136
	lbf	39.256	38.619	38.984	32.374	30.587
Çalışma Ağırlığı*	kg	25.203	25.365	25.199	25.424	25.530
	lb	55.548	55.905	55.539	56.033	56.267

*Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link™, manuel diferansiyel kilit/açık akslar (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik değerleri Bridgestone 26.5R25 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Yüksek Kaldırma Bağlantısı				
Kova Tipi		Malzeme Elleçleme – Pimli				
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar
Kapasite – Azami	m ³	9,90	4,60	4,60	4,60	4,40
	yd ³	13,00	6,00	6,00	6,00	5,75
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	10,90	5,10	5,10	5,10	4,90
	yd ³	14,25	6,75	6,75	6,75	6,50
Genişlik	mm	3.943	3.220	3.220	3.271	3.271
	ft/inç	12 ft 11 inç	10 ft 6 inç	10 ft 6 inç	10 ft 8 inç	10 ft 8 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	3.157	3.461	3.461	3.298	3.298
	ft/inç	10 ft 4 inç	11 ft 4 inç	11 ft 4 inç	10 ft 9 inç	10 ft 9 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.548	1.274	1.274	1.401	1.401
	ft/inç	5 ft 0 inç	4 ft 2 inç	4 ft 2 inç	4 ft 7 inç	4 ft 7 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.663	3.255	3.255	3.460	3.460
	ft/inç	12 ft 0 inç	10 ft 8 inç	10 ft 8 inç	11 ft 4 inç	11 ft 4 inç
A† Kazma Derinliği	mm	110	89	89	89	59
	inç	4,3 inç	3,5 inç	3,5 inç	3,5 inç	2,3 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	9.994	9.572	9.572	9.794	9.794
	ft/inç	32 ft 10 inç	31 ft 5 inç	31 ft 5 inç	32 ft 2 inç	32 ft 2 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	7.030	6.542	6.550	6.550	6.550
	ft/inç	23 ft 1 inç	21 ft 6 inç	21 ft 6 inç	21 ft 6 inç	21 ft 6 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	8.213	7.761	7.761	7.856	7.856
	ft/inç	27 ft 0 inç	25 ft 6 inç	25 ft 6 inç	25 ft 10 inç	25 ft 10 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	16.950	16.673	16.760	16.583	16.885
	lb	37.359	36.748	36.940	36.550	37.214
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	18.149	17.704	17.802	17.623	17.932
	lb	40.001	39.019	39.236	38.841	39.522
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	14.708	14.483	14.559	14.382	14.670
	lb	32.417	31.920	32.089	31.698	32.333
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	15.927	15.538	15.626	15.446	15.742
	lb	35.104	34.246	34.439	34.044	34.695
Koparma Kuvveti (S)	kN	116	153	153	151	161
	lbf	26.213	34.513	34.502	33.979	36.344
Çalışma Ağırlığı*	kg	24.922	24.945	24.934	25.072	24.909
	lb	54.928	54.977	54.954	55.258	54.898

*Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link™, manuel diferansiyel kilit/açık akslar (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik değerleri Bridgestone 26.5R25 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

966 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Yüksek Kaldırma Bağlantısı							
Kova Tipi		Malzeme Elleçleme – Pimli							
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar	
Kapasite – Azami	m ³	4,20	4,20	4,00	4,80	4,80	4,80	4,60	
	yd ³	5,50	5,50	5,25	6,25	6,25	6,25	6,00	
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	4,60	4,60	4,40	5,30	5,30	5,30	5,10	
	yd ³	6,00	6,00	5,75	7,00	7,00	7,00	6,75	
Genişlik	mm	3.220	3.271	3.271	3.220	3.220	3.271	3.271	
	ft/inç	10 ft 6 inç	10 ft 8 inç	10 ft 8 inç	10 ft 6 inç	10 ft 6 inç	10 ft 8 inç	10 ft 8 inç	
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	3.518	3.355	3.355	3.433	3.433	3.270	3.270	
	ft/inç	11 ft 6 inç	11 ft 0 inç	11 ft 0 inç	11 ft 3 inç	11 ft 3 inç	10 ft 8 inç	10 ft 8 inç	
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.218	1.345	1.345	1.303	1.303	1.430	1.430	
	ft/inç	3 ft 11 inç	4 ft 4 inç	4 ft 4 inç	4 ft 3 inç	4 ft 3 inç	4 ft 8 inç	4 ft 8 inç	
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.175	3.380	3.380	3.295	3.295	3.500	3.500	
	ft/inç	10 ft 5 inç	11 ft 1 inç	11 ft 1 inç	10 ft 9 inç	10 ft 9 inç	11 ft 5 inç	11 ft 5 inç	
A† Kazma Derinliği	mm	89	89	59	89	89	89	59	
	inç	3,5 inç	3,5 inç	2,3 inç	3,5 inç	3,5 inç	3,5 inç	2,3 inç	
12† Toplam Uzunluk	mm	9.492	9.714	9.714	9.612	9.612	9.834	9.834	
	ft/inç	31 ft 2 inç	31 ft 11 inç	31 ft 11 inç	31 ft 7 inç	31 ft 7 inç	32 ft 4 inç	32 ft 4 inç	
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	6.469	6.469	6.469	6.584	6.591	6.591	6.591	
	ft/inç	21 ft 3 inç	21 ft 3 inç	21 ft 3 inç	21 ft 8 inç	21 ft 8 inç	21 ft 8 inç	21 ft 8 inç	
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.737	7.831	7.831	7.773	7.773	7.868	7.868	
	ft/inç	25 ft 5 inç	25 ft 9 inç	25 ft 9 inç	25 ft 6 inç	25 ft 6 inç	25 ft 10 inç	25 ft 10 inç	
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	16.878	16.703	17.005	16.609	16.699	16.521	16.822	
	lb	37.200	36.813	37.480	36.606	36.806	36.414	37.077	
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	17.906	17.728	18.038	17.646	17.748	17.568	17.877	
	lb	39.465	39.074	39.757	38.892	39.118	38.720	39.401	
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	14.676	14.500	14.789	14.420	14.499	14.321	14.609	
	lb	32.346	31.959	32.596	31.781	31.956	31.564	32.198	
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	15.729	15.551	15.847	15.481	15.572	15.392	15.687	
	lb	34.666	34.275	34.928	34.121	34.322	33.924	34.575	
Koparma Kuvveti (S)	kN	163	160	172	149	149	146	156	
	lbf	36.686	36.151	38.773	33.501	33.489	32.973	35.224	
Çalışma Ağırlığı*	kg	24.846	24.984	24.821	24.991	24.980	25.118	24.955	
	lb	54.760	55.064	54.704	55.079	55.055	55.359	55.000	

*Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link™, manuel diferansiyel kilit/açık akslar (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik değerleri Bridgestone 26.5R25 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Yüksek Kaldırma Bağlantısı					
Kova Tipi		Malzeme Elleçleme – Pimli					
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar
Kapasite – Azami	m ³	4,20	4,20	4,00	4,60	4,60	4,40
	yd ³	5,50	5,50	5,25	6,00	6,00	5,75
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	4,60	4,60	4,40	5,10	5,10	4,90
	yd ³	6,00	6,00	5,75	6,75	6,75	6,50
Genişlik	mm	3.220	3.271	3.271	3.220	3.271	3.271
	ft/inç	10 ft 6 inç	10 ft 8 inç	10 ft 8 inç	10 ft 6 inç	10 ft 8 inç	10 ft 8 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	3.518	3.355	3.355	3.461	3.298	3.298
	ft/inç	11 ft 6 inç	11 ft 0 inç	11 ft 0 inç	11 ft 4 inç	10 ft 9 inç	10 ft 9 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.218	1.345	1.345	1.274	1.401	1.401
	ft/inç	3 ft 11 inç	4 ft 4 inç	4 ft 4 inç	4 ft 2 inç	4 ft 7 inç	4 ft 7 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.175	3.380	3.380	3.255	3.460	3.460
	ft/inç	10 ft 5 inç	11 ft 1 inç	11 ft 1 inç	10 ft 8 inç	11 ft 4 inç	11 ft 4 inç
A† Kazma Derinliği	mm	89	89	59	89	89	59
	inç	3,5 inç	3,5 inç	2,3 inç	3,5 inç	3,5 inç	2,3 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	9.492	9.714	9.714	9.572	9.794	9.794
	ft/inç	31 ft 2 inç	31 ft 11 inç	31 ft 11 inç	31 ft 5 inç	32 ft 2 inç	32 ft 2 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	6.469	6.469	6.469	6.550	6.550	6.550
	ft/inç	21 ft 3 inç	21 ft 3 inç	21 ft 3 inç	21 ft 6 inç	21 ft 6 inç	21 ft 6 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.737	7.831	7.831	7.761	7.856	7.856
	ft/inç	25 ft 5 inç	25 ft 9 inç	25 ft 9 inç	25 ft 6 inç	25 ft 10 inç	25 ft 10 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	16.762	16.586	16.870	16.612	16.435	16.717
	lb	36.943	36.556	37.183	36.613	36.223	36.845
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	17.788	17.611	17.901	17.652	17.473	17.761
	lb	39.206	38.814	39.454	38.905	38.510	39.146
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	14.559	14.384	14.654	14.411	14.233	14.503
	lb	32.089	31.702	32.299	31.762	31.371	31.964
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	15.611	15.433	15.710	15.475	15.296	15.571
	lb	34.407	34.016	34.625	34.108	33.713	34.319
Koparma Kuvveti (S)	kN	162	160	172	152	150	161
	lbf	36.581	36.047	38.662	34.361	33.839	36.196
Çalışma Ağırlığı*	kg	24.965	25.102	24.939	25.080	25.217	25.054
	lb	55.021	55.325	54.965	55.275	55.579	55.219

*Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link™, manuel diferansiyel kilit/açık akslar (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik değerleri Bridgestone 26.5R25 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

966 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Yüksek Kaldırma Bağlantısı						
Kova Tipi		Malzeme Elleçleme – Pimli						
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırmaklar ve Segmanlar	Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırmaklar ve Segmanlar	Uçlar
Kapasite – Azami	m ³	4,20	4,40	4,40	4,20	4,40	4,40	4,20
	yd ³	5,50	5,75	5,75	5,50	5,75	5,75	5,50
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	4,60	4,80	4,80	4,60	4,80	4,90	4,70
	yd ³	6,00	6,25	6,25	6,00	6,25	6,50	6,25
Genişlik	mm	2.995	3.220	3.271	3.271	3.220	3.300	3.300
	ft/inç	9 ft 9 inç	10 ft 6 inç	10 ft 8 inç	10 ft 8 inç	10 ft 6 inç	10 ft 9 inç	10 ft 9 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	3.538	3.489	3.327	3.327	3.491	3.328	3.328
	ft/inç	11 ft 7 inç	11 ft 5 inç	10 ft 10 inç	10 ft 10 inç	11 ft 5 inç	10 ft 11 inç	10 ft 11 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.379	1.246	1.373	1.373	1.245	1.376	1.376
	ft/inç	4 ft 6 inç	4 ft 1 inç	4 ft 6 inç	4 ft 6 inç	4 ft 1 inç	4 ft 6 inç	4 ft 6 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.255	3.215	3.420	3.420	3.213	3.421	3.421
	ft/inç	10 ft 8 inç	10 ft 6 inç	11 ft 2 inç	11 ft 2 inç	10 ft 6 inç	11 ft 2 inç	11 ft 2 inç
A† Kazma Derinliği	mm	89	89	89	59	89	89	59
	inç	3,5 inç	3,5 inç	3,5 inç	2,3 inç	3,5 inç	3,5 inç	2,3 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	9.572	9.532	9.754	9.754	9.530	9.753	9.753
	ft/inç	31 ft 5 inç	31 ft 4 inç	32 ft 0 inç	32 ft 0 inç	31 ft 4 inç	32 ft 0 inç	32 ft 0 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	6.507	6.500	6.500	6.500	6.501	6.501	6.501
	ft/inç	21 ft 5 inç	21 ft 4 inç	21 ft 4 inç	21 ft 4 inç	21 ft 4 inç	21 ft 4 inç	21 ft 4 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.661	7.749	7.843	7.843	7.748	7.856	7.856
	ft/inç	25 ft 2 inç	25 ft 6 inç	25 ft 9 inç	25 ft 9 inç	25 ft 6 inç	25 ft 10 inç	25 ft 10 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	17.186	16.810	16.634	16.826	16.691	16.487	16.792
	lb	37.878	37.050	36.662	37.085	36.787	36.337	37.010
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	18.229	17.845	17.666	17.856	17.725	17.518	17.832
	lb	40.178	39.331	38.937	39.355	39.066	38.611	39.302
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	14.985	14.609	14.432	14.611	14.488	14.283	14.576
	lb	33.027	32.198	31.809	32.204	31.931	31.481	32.127
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	16.052	15.668	15.489	15.665	15.547	15.340	15.641
	lb	35.380	34.533	34.139	34.527	34.266	33.810	34.473
Koparma Kuvveti (S)	kN	155	158	155	166	157	155	166
	lbf	34.834	35.557	35.028	37.516	35.479	34.923	37.359
Çalışma Ağırlığı*	kg	24.477	24.899	25.037	24.874	25.028	25.186	25.024
	lb	53.946	54.877	55.181	54.821	55.160	55.509	55.152

*Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link™, manuel diferansiyel kilit/açık akslar (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik değerleri Bridgestone 26.5R25 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Yüksek Kaldırma Bağlantısı				
Kova Tipi		Malzeme Elleçleme – Pimli				
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar
Kapasite – Azami	m ³	4,60	4,80	4,20	4,60	4,40
	yd ³	6,00	6,25	5,50	6,00	5,75
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	5,10	5,30	4,60	5,10	4,80
	yd ³	6,75	7,00	6,00	6,75	6,25
Genişlik	mm	3.230	3.230	2.995	3.220	2.995
	ft/inç	10 ft 7 inç	10 ft 7 inç	9 ft 9 inç	10 ft 6 inç	9 ft 9 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	3.461	3.433	3.462	3.461	3.435
	ft/inç	11 ft 4 inç	11 ft 3 inç	11 ft 4 inç	11 ft 4 inç	11 ft 3 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.267	1.296	1.273	1.274	1.301
	ft/inç	4 ft 1 inç	4 ft 3 inç	4 ft 2 inç	4 ft 2 inç	4 ft 3 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.250	3.290	3.253	3.255	3.292
	ft/inç	10 ft 7 inç	10 ft 9 inç	10 ft 8 inç	10 ft 8 inç	10 ft 9 inç
A† Kazma Derinliği	mm	94	94	89	89	89
	inç	3,7 inç	3,7 inç	3,5 inç	3,5 inç	3,5 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	9.570	9.610	9.570	9.572	9.609
	ft/inç	31 fit 5 inç	31 ft 7 inç	31 fit 5 inç	31 fit 5 inç	31 ft 7 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	6.550	6.591	6.542	6.542	6.582
	ft/inç	21 ft 6 inç	21 ft 8 inç	21 ft 6 inç	21 ft 6 inç	21 ft 8 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.766	7.778	7.660	7.761	7.672
	ft/inç	25 ft 6 inç	25 ft 7 inç	25 ft 2 inç	25 ft 6 inç	25 ft 3 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	16.628	16.566	16.782	16.144	16.564
	lb	36.649	36.512	36.988	35.583	36.507
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	17.668	17.612	17.811	17.165	17.597
	lb	38.941	38.818	39.257	37.831	38.785
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	14.427	14.366	14.592	13.954	14.375
	lb	31.798	31.662	32.162	30.754	31.682
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	15.492	15.437	15.646	14.999	15.433
	lb	34.144	34.023	34.485	33.058	34.015
Koparma Kuvveti (S)	kN	153	148	154	151	149
	lbf	34.386	33.366	34.653	34.062	33.511
Çalışma Ağırlığı*	kg	25.044	25.090	24.832	25.415	25.031
	lb	55.195	55.297	54.728	56.013	55.167

*Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalışma, yol çamurlukları, Product Link™, manuel diferansiyel kilit/açık akslar (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik değerleri Bridgestone 26.5R25 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

966 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Yüksek Kaldırma Bağlantısı					
Kova Tipi		Malzeme Elleçleme – Pimli					
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Uçlar	Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar
Kapasite – Azami	m ³	4,40	4,60	4,60	4,20	4,40	4,20
	yd ³	5,75	6,00	6,00	5,50	5,75	5,50
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	4,80	5,10	5,10	4,60	4,80	4,60
	yd ³	6,25	6,75	6,75	6,00	6,25	6,00
Genişlik	mm	3.220	2.995	2.995	3.016	3.312	2.995
	ft/inç	10 ft 6 inç	9 ft 9 inç	9 ft 9 inç	9 ft 10 inç	10 ft 10 inç	9 ft 9 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliye Boşaltma Açıklığı	mm	3.489	3.413	3.413	3.291	3.320	3.470
	ft/inç	11 ft 5 inç	11 ft 2 inç	11 ft 2 inç	10 ft 9 inç	10 ft 10 inç	11 ft 4 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.246	1.323	1.323	1.474	1.448	1.265
	ft/inç	4 ft 1 inç	4 ft 4 inç	4 ft 4 inç	4 ft 10 inç	4 ft 9 inç	4 ft 1 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.215	3.323	3.323	3.516	3.477	3.242
	ft/inç	10 ft 6 inç	10 ft 10 inç	10 ft 10 inç	11 ft 6 inç	11 ft 4 inç	10 ft 7 inç
A† Kazma Derinliği	mm	89	89	89	59	64	89
	inç	3,5 inç	3,5 inç	3,5 inç	2,3 inç	2,5 inç	3,5 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	9.532	9.640	9.640	9.820	9.779	9.559
	ft/inç	31 ft 4 inç	31 ft 8 inç	31 ft 8 inç	32 ft 3 inç	32 ft 1 inç	31 ft 5 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	6.504	6.615	6.615	6.516	6.542	6.582
	ft/inç	21 ft 5 inç	21 ft 9 inç	21 ft 9 inç	21 ft 5 inç	21 ft 6 inç	21 ft 8 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.749	7.681	7.681	7.743	7.860	7.657
	ft/inç	25 ft 6 inç	25 ft 3 inç	25 ft 3 inç	25 ft 5 inç	25 ft 10 inç	25 ft 2 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	16.231	16.518	16.685	17.222	16.268	16.660
	lb	35.775	36.405	36.773	37.958	35.855	36.719
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	17.246	17.562	17.731	18.271	17.294	17.692
	lb	38.012	38.707	39.080	40.269	38.117	38.994
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	14.039	14.326	14.493	15.013	14.064	14.466
	lb	30.943	31.576	31.944	33.089	30.998	31.884
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	15.079	15.395	15.564	16.086	15.115	15.524
	lb	33.236	33.932	34.304	35.454	33.314	34.215
Koparma Kuvveti (S)	kN	156	145	146	160	161	154
	lbf	35.144	32.732	32.894	36.003	36.285	34.771
Çalışma Ağırlığı*	kg	25.352	25.085	24.922	24.502	25.399	24.986
	lb	55.874	55.286	54.926	54.001	55.978	55.068

*Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link™, manuel diferansiyel kilit/açık akslar (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik değerleri Bridgestone 26.5R25 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Yüksek Kaldırma Bağlantısı					
Kova Tipi		Malzeme Elleçleme – Pimli					
Kenar Tipi	Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Uçlar	
Kapasite – Azami	m ³ 4,20	4,20	4,60	4,40	4,60	4,40	
	yd ³ 5,50	5,50	6,00	5,75	6,00	5,75	
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³ 4,60	4,60	5,10	4,80	5,10	4,80	
	yd ³ 6,00	6,00	6,75	6,25	6,75	6,25	
Genişlik	mm 2.996	2.995	2.996	2.995	2.995	2.996	
	ft/inç 9 ft 9 inç	9 ft 9 inç	9 ft 9 inç	9 ft 9 inç	9 ft 9 inç	9 ft 9 inç	
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm 3.264	3.462	3.218	3.431	3.413	3.250	
	ft/inç 10 ft 8 inç	11 ft 4 inç	10 ft 6 inç	11 ft 3 inç	11 ft 2 inç	10 ft 7 inç	
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm 1.505	1.273	1.551	1.305	1.323	1.519	
	ft/inç 4 ft 11 inç	4 ft 2 inç	5 ft 1 inç	4 ft 3 inç	4 ft 4 inç	4 ft 11 inç	
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm 3.557	3.253	3.622	3.298	3.323	3.577	
	ft/inç 11 ft 8 inç	10 ft 8 inç	11 ft 10 inç	10 ft 9 inç	10 ft 10 inç	11 ft 8 inç	
A† Kazma Derinliği	mm 64	89	64	89	89	64	
	inç 2,5 inç	3,5 inç	2,5 inç	3,5 inç	3,5 inç	2,5 inç	
12† Toplam Uzunluk	mm 9.859	9.570	9.924	9.615	9.640	9.879	
	ft/inç 32 ft 5 inç	31 ft 5 inç	32 ft 7 inç	31 ft 7 inç	31 ft 8 inç	32 ft 5 inç	
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm 6.616	6.545	6.676	6.589	6.615	6.646	
	ft/inç 21 ft 9 inç	21 ft 6 inç	21 ft 11 inç	21 ft 8 inç	21 ft 9 inç	21 ft 10 inç	
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm 7.746	7.660	7.767	7.674	7.681	7.753	
	ft/inç 25 ft 5 inç	25 ft 2 inç	25 ft 6 inç	25 ft 3 inç	25 ft 3 inç	25 ft 6 inç	
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg 16.268	16.338	16.144	16.222	16.159	16.228	
	lb 35.855	36.010	35.581	35.754	35.616	35.768	
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg 17.304	17.359	17.192	17.248	17.195	17.269	
	lb 38.140	38.259	37.892	38.016	37.899	38.061	
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg 14.068	14.148	13.944	14.033	13.968	14.029	
	lb 31.007	31.184	30.733	30.930	30.787	30.920	
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg 15.129	15.194	15.017	15.085	15.029	15.094	
	lb 33.346	33.487	33.098	33.247	33.123	33.267	
Koparma Kuvveti (S)	kN 152	152	144	147	144	149	
	lbf 34.212	34.326	32.553	33.117	32.461	33.684	
Çalışma Ağırlığı*	kg 25.355	25.232	25.453	25.316	25.391	25.388	
	lb 55.881	55.610	56.097	55.795	55.960	55.954	

*Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link™, manuel diferansiyel kilit/açık akslar (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik değerleri Bridgestone 26.5R25 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

966 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı			Yüksek Kaldırma Bağlantısı					
Kova Tipi			Malzeme Elleçleme – Pimli					
Kenar Tipi		Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Uçlar
Kapasite – Azami	m³	4,40	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,40
	yd³	5,75	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	5,75
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m³	4,80	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	4,80
	yd³	6,25	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,25
Genişlik	mm	3.312	3.220	3.312	3.220	2.996	2.995	2.996
	ft/inç	10 ft 10 inç	10 ft 6 inç	10 ft 10 inç	10 ft 6 inç	9 ft 9 inç	9 ft 9 inç	9 ft 9 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	3.320	3.461	3.292	3.461	3.220	3.413	3.253
	ft/inç	10 ft 10 inç	11 ft 4 inç	10 ft 9 inç	11 ft 4 inç	10 ft 6 inç	11 ft 2 inç	10 ft 8 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.448	1.274	1.477	1.274	1.549	1.323	1.515
	ft/inç	4 ft 9 inç	4 ft 2 inç	4 ft 10 inç	4 ft 2 inç	5 ft 0 inç	4 ft 4 inç	4 ft 11 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.477	3.255	3.517	3.255	3.619	3.323	3.572
	ft/inç	11 ft 4 inç	10 ft 8 inç	11 ft 6 inç	10 ft 8 inç	11 ft 10 inç	10 ft 10 inç	11 ft 8 inç
A† Kazma Derinliği	mm	64	89	64	89	64	89	64
	inç	2,5 inç	3,5 inç	2,5 inç	3,5 inç	2,5 inç	3,5 inç	2,5 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	9.779	9.572	9.819	9.572	9.921	9.640	9.874
	ft/inç	32 ft 1 inç	31 fit 5 inç	32 ft 3 inç	31 fit 5 inç	32 ft 7 inç	31 ft 8 inç	32 ft 5 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	6.542	6.545	6.585	6.542	6.686	6.615	6.636
	ft/inç	21 ft 6 inç	21 ft 6 inç	21 ft 8 inç	21 ft 6 inç	22 ft 0 inç	21 ft 9 inç	21 ft 10 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.860	7.761	7.873	7.761	7.766	7.681	7.751
	ft/inç	25 ft 10 inç	25 ft 6 inç	25 ft 10 inç	25 ft 6 inç	25 ft 6 inç	25 ft 3 inç	25 ft 6 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	16.263	16.145	16.176	16.663	16.144	16.193	16.246
	lb	35.844	35.584	35.652	36.726	35.582	35.689	35.806
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	17.289	17.165	17.207	17.694	17.190	17.228	17.285
	lb	38.105	37.832	37.925	38.998	37.888	37.972	38.098
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	14.059	13.954	13.973	14.473	13.945	14.001	14.046
	lb	30.986	30.756	30.798	31.899	30.736	30.860	30.957
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	15.110	14.999	15.029	15.528	15.016	15.062	15.110
	lb	33.303	33.059	33.126	34.225	33.097	33.196	33.303
Koparma Kuvveti (S)	kN	161	151	156	153	145	144	150
	lbf	36.254	34.061	35.107	34.479	32.602	32.495	33.796
Çalışma Ağırlığı*	kg	25.401	25.414	25.463	24.952	25.443	25.354	25.367
	lb	55.982	56.011	56.119	54.993	56.075	55.879	55.907

*Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link™, manuel diferansiyel kilit/açık akslar (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik değerleri Bridgestone 26.5R25 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(Ş) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Yüksek Kaldırma Bağlantısı						
Kova Tipi		Malzeme Elleçleme – Kancalı – Fusion						
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırmaklar ve Segmanlar	Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırmaklar ve Segmanlar	Uçlar
Kapasite – Azami	m ³	9,80	4,20	4,20	4,00	4,20	4,20	4,00
	yd ³	12,75	5,50	5,50	5,25	5,50	5,50	5,25
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	10,80	4,60	4,60	4,40	4,60	4,60	4,40
	yd ³	14,25	6,00	6,00	5,75	6,00	6,00	5,75
Genişlik	mm	3.943	3.243	3.301	3.301	3.220	3.271	3.271
	ft/inç	12 ft 11 inç	10 ft 7 inç	10 ft 9 inç	10 ft 9 inç	10 ft 6 inç	10 ft 8 inç	10 ft 8 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	3.162	3.559	3.394	3.394	3.467	3.304	3.304
	ft/inç	10 ft 4 inç	11 ft 8 inç	11 ft 1 inç	11 ft 1 inç	11 ft 4 inç	10 ft 10 inç	10 ft 10 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.585	1.181	1.310	1.310	1.268	1.395	1.395
	ft/inç	5 ft 2 inç	3 ft 10 inç	4 ft 3 inç	4 ft 3 inç	4 ft 1 inç	4 ft 6 inç	4 ft 6 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.686	3.120	3.327	3.327	3.246	3.451	3.451
	ft/inç	12 ft 1 inç	10 ft 2 inç	10 ft 11 inç	10 ft 11 inç	10 ft 7 inç	11 ft 3 inç	11 ft 3 inç
A† Kazma Derinliği	mm	81	86	81	51	89	89	59
	inç	3,2 inç	3,4 inç	3,2 inç	2,0 inç	3,5 inç	3,5 inç	2,3 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	9.998	9.435	9.659	9.659	9.563	9.785	9.785
	ft/inç	32 ft 10 inç	31 ft 0 inç	31 ft 9 inç	31 ft 9 inç	31 ft 5 inç	32 ft 2 inç	32 ft 2 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	7.067	6.430	6.430	6.430	6.511	6.511	6.511
	ft/inç	23 ft 3 inç	21 ft 2 inç	21 ft 2 inç	21 ft 2 inç	21 ft 5 inç	21 ft 5 inç	21 ft 5 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	8.238	7.746	7.848	7.848	7.777	7.876	7.876
	ft/inç	27 ft 1 inç	25 ft 5 inç	25 ft 9 inç	25 ft 9 inç	25 ft 7 inç	25 ft 11 inç	25 ft 11 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	16.496	16.959	16.755	17.057	16.256	16.081	16.391
	lb	36.359	37.378	36.929	37.593	35.829	35.443	36.127
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	17.706	18.023	17.817	18.130	17.276	17.099	17.418
	lb	39.025	39.723	39.268	39.960	38.078	37.687	38.391
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	14.241	14.726	14.522	14.812	14.079	13.904	14.200
	lb	31.387	32.457	32.008	32.645	31.030	30.644	31.298
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	15.470	15.814	15.607	15.908	15.124	14.947	15.252
	lb	34.096	34.854	34.399	35.063	33.334	32.943	33.617
Koparma Kuvveti (S)	kN	115	170	168	180	154	152	162
	lbf	25.866	38.367	37.824	40.599	34.679	34.155	36.543
Çalışma Ağırlığı*	kg	25.513	25.036	25.194	25.033	25.305	25.443	25.280
	lb	56.231	55.179	55.528	55.171	55.771	56.075	55.716

*Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link™, manuel diferansiyel kilit/açık akslar (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik değerleri Bridgestone 26.5R25 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

966 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Yüksek Kaldırma Bağlantısı							
Kova Tipi		Malzeme Elleçleme – Kancalı – Fusion							
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar	
Kapasite – Azami	m ³	4,80	4,80	4,60	4,40	4,40	4,40	4,20	
	yd ³	6,25	6,25	6,00	5,75	5,75	5,75	5,50	
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	5,30	5,30	5,10	4,80	4,80	4,80	4,60	
	yd ³	7,00	7,00	6,75	6,25	6,25	6,25	6,00	
Genişlik	mm	3.220	3.271	3.271	3.220	3.220	3.271	3.271	
	ft/inç	10 ft 6 inç	10 ft 8 inç	10 ft 8 inç	10 ft 6 inç	10 ft 6 inç	10 ft 8 inç	10 ft 8 inç	
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	3.382	3.220	3.220	3.441	3.440	3.277	3.277	
	ft/inç	11 ft 1 inç	10 ft 6 inç	10 ft 6 inç	11 ft 3 inç	11 ft 3 inç	10 ft 9 inç	10 ft 9 inç	
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.353	1.480	1.480	1.289	1.296	1.423	1.423	
	ft/inç	4 ft 5 inç	4 ft 10 inç	4 ft 10 inç	4 ft 2 inç	4 ft 3 inç	4 ft 8 inç	4 ft 8 inç	
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.366	3.571	3.571	3.280	3.285	3.490	3.490	
	ft/inç	11 ft 0 inç	11 ft 8 inç	11 ft 8 inç	10 ft 9 inç	10 ft 9 inç	11 ft 5 inç	11 ft 5 inç	
A† Kazma Derinliği	mm	89	89	59	93	89	89	59	
	inç	3,5 inç	3,5 inç	2,3 inç	3,6 inç	3,5 inç	3,5 inç	2,3 inç	
12† Toplam Uzunluk	mm	9.683	9.905	9.905	9.599	9.602	9.824	9.824	
	ft/inç	31 ft 10 inç	32 ft 6 inç	32 ft 6 inç	31 ft 6 inç	31 ft 7 inç	32 ft 3 inç	32 ft 3 inç	
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	6.634	6.634	6.634	6.536	6.541	6.541	6.541	
	ft/inç	21 ft 10 inç	21 ft 10 inç	21 ft 10 inç	21 ft 6 inç	21 ft 6 inç	21 ft 6 inç	21 ft 6 inç	
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.816	7.916	7.916	7.757	7.789	7.889	7.889	
	ft/inç	25 ft 8 inç	26 ft 0 inç	26 ft 0 inç	25 ft 6 inç	25 ft 7 inç	25 ft 11 inç	25 ft 11 inç	
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	16.073	15.896	16.204	16.546	16.191	16.016	16.325	
	lb	35.426	35.035	35.715	36.467	35.687	35.299	35.981	
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	17.113	16.933	17.251	17.617	17.218	17.040	17.359	
	lb	37.717	37.321	38.022	38.828	37.950	37.557	38.259	
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	13.897	13.720	14.016	14.325	14.014	13.838	14.135	
	lb	30.631	30.239	30.891	31.572	30.888	30.500	31.153	
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	14.962	14.782	15.087	15.419	15.066	14.888	15.193	
	lb	32.976	32.580	33.252	33.985	33.206	32.813	33.486	
Koparma Kuvveti (Ş)	kN	141	139	148	142	149	147	157	
	lbf	31.754	31.247	33.315	31.905	33.680	33.162	35.437	
Çalışma Ağırlığı*	kg	25.444	25.582	25.419	25.365	25.359	25.497	25.334	
	lb	56.079	56.383	56.023	55.905	55.891	56.195	55.835	

*Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link™, manuel diferansiyel kilit/açık akslar (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik değerleri Bridgestone 26.5R25 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(Ş) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Yüksek Kaldırma Bağlantısı				
Kova Tipi		Malzeme Elleçleme – Kancalı – Fusion		Malzeme Elleçleme – Kancalı – VCE Geniş		
		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar
Kenar Tipi						
Kapasite – Azami	m³	4,20	4,20	4,20	4,60	4,80
	yd³	5,50	5,50	5,50	6,00	6,25
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m³	4,60	4,60	4,60	5,10	5,30
	yd³	6,00	6,00	6,00	6,75	7,00
Genişlik	mm	2.995	2.996	3.220	3.220	3.230
	ft/inç	9 ft 9 inç	9 ft 9 inç	10 ft 6 inç	10 ft 6 inç	10 ft 7 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	3.421	3.141	3.362	3.305	3.234
	ft/inç	11 ft 2 inç	10 ft 3 inç	11 ft 0 inç	10 ft 10 inç	10 ft 7 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.309	1.520	1.382	1.439	1.506
	ft/inç	4 ft 3 inç	4 ft 11 inç	4 ft 6 inç	4 ft 8 inç	4 ft 11 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.308	3.655	3.401	3.481	3.579
	ft/inç	10 ft 10 inç	11 ft 11 inç	11 ft 1 inç	11 ft 5 inç	11 ft 8 inç
A† Kazma Derinliği	mm	93	68	83	83	86
	inç	3,6 inç	2,7 inç	3,2 inç	3,2 inç	3,4 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	9.628	10.007	9.714	9.794	9.894
	ft/inç	31 ft 8 inç	32 ft 10 inç	31 ft 11 inç	32 ft 2 inç	32 ft 6 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	6.564	6.657	6.616	6.697	6.783
	ft/inç	21 ft 7 inç	21 ft 11 inç	21 ft 9 inç	22 ft 0 inç	22 ft 4 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.666	7.792	7.811	7.837	7.861
	ft/inç	25 ft 2 inç	25 ft 7 inç	25 ft 8 inç	25 ft 9 inç	25 ft 10 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	16.348	16.946	15.447	15.320	15.141
	lb	36.031	37.351	34.046	33.765	33.372
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	17.420	18.039	16.441	16.324	16.173
	lb	38.393	39.759	36.237	35.980	35.645
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	14.128	14.714	13.339	13.214	13.032
	lb	31.139	32.431	29.400	29.124	28.724
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	15.224	15.830	14.359	14.244	14.089
	lb	33.553	34.890	31.648	31.394	31.053
Koparma Kuvveti (\$)	kN	138	140	139	132	120
	lbf	31.087	31.551	31.373	29.691	27.089
Çalışma Ağırlığı*	kg	25.547	25.006	25.522	25.615	25.788
	lb	56.306	55.114	56.249	56.454	56.835

*Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link™, manuel diferansiyel kilit/açık akslar (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik değerleri Bridgestone 26.5R25 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

966 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Yüksek Kaldırma Bağlantısı					
Kova Tipi		Kaya, Kürek – Pimli					Kaya, Kürek – Kancalı – Fusion
Kenar Tipi	Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar	Tırnaklar ve Segmanlar	
Kapasite – Azami	m ³ 3,20	2,80	3,20	3,40	3,20	3,40	
	yd ³ 4,25	3,75	4,25	4,50	4,25	4,50	
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³ 3,50	3,10	3,50	3,70	3,50	3,70	
	yd ³ 4,50	4,00	4,50	4,75	4,50	4,75	
Genişlik	mm 3.286	3.288	3.288	3.252	3.252	3.286	
	ft/inç 10 ft 9 inç	10 ft 9 inç	10 ft 9 inç	10 ft 8 inç	10 ft 8 inç	10 ft 9 inç	
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm 3.548	3.837	3.722	3.565	3.565	3.529	
	ft/inç 11 ft 7 inç	12 ft 7 inç	12 ft 2 inç	11 ft 8 inç	11 ft 8 inç	11 ft 6 inç	
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm 1.513	1.319	1.329	1.522	1.522	1.553	
	ft/inç 4 ft 11 inç	4 ft 3 inç	4 ft 4 inç	4 ft 11 inç	4 ft 11 inç	5 ft 1 inç	
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm 3.351	3.006	3.100	3.348	3.348	3.395	
	ft/inç 10 ft 11 inç	9 ft 10 inç	10 ft 2 inç	10 ft 11 inç	10 ft 11 inç	11 ft 1 inç	
A† Kazma Derinliği	mm 18	53	53	62	18	50	
	inç 0,7 inç	2,1 inç	2,1 inç	2,4 inç	0,7 inç	1,9 inç	
12† Toplam Uzunluk	mm 9.691	9.325	9.419	9.674	9.674	9.729	
	ft/inç 31 ft 10 inç	30 ft 8 inç	30 ft 11 inç	31 ft 9 inç	31 ft 9 inç	31 ft 11 inç	
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm 6.385	6.413	6.511	6.385	6.385	6.191	
	ft/inç 21 ft 0 inç	21 ft 1 inç	21 ft 5 inç	21 ft 0 inç	21 ft 0 inç	20 ft 4 inç	
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm 7.840	7.725	7.760	7.816	7.816	7.872	
	ft/inç 25 ft 9 inç	25 ft 5 inç	25 ft 6 inç	25 ft 8 inç	25 ft 8 inç	25 ft 10 inç	
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg 17.762	17.484	17.233	17.472	17.823	17.165	
	lb 39.148	38.535	37.981	38.509	39.283	37.831	
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg 18.828	18.543	18.307	18.541	18.899	18.245	
	lb 41.498	40.870	40.348	40.865	41.653	40.212	
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg 15.469	15.171	14.926	15.183	15.527	14.868	
	lb 34.095	33.438	32.897	33.465	34.222	32.771	
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg 16.562	16.258	16.027	16.279	16.629	15.976	
	lb 36.504	35.833	35.323	35.880	36.651	35.211	
Koparma Kuvveti (\$)	kN 178	183	169	171	179	165	
	lbf 40.010	41.256	38.047	38.561	40.314	37.141	
Çalışma Ağırlığı*	kg 25.910	26.357	26.524	26.122	25.891	26.509	
	lb 57.106	58.091	58.459	57.573	57.064	58.426	

*Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link™, manuel diferansiyel kilit/açık akslar (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik değerleri Bridgestone 26.5R25 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(\$ ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Yüksek Kaldırma Bağlantısı						
Kova Tipi		Kömür – Pimli	Kömür – Kancalı – Fusion					
		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırmaklar ve Segmanlar	Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırmaklar ve Segmanlar	Uçlar
Kenar Tipi								
Kapasite – Azami	m ³	7,10	6,70	6,70	6,50	7,70	7,70	7,30
	yd ³	9,25	8,75	8,75	8,50	10,00	10,00	9,50
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	7,80	7,40	7,40	7,20	8,50	8,50	8,00
	yd ³	10,25	9,75	9,75	9,50	11,00	11,00	10,50
Genişlik	mm	3.447	3.447	3.520	3.520	3.447	3.521	3.521
	ft/inç	11 ft 3 inç	11 ft 3 inç	11 ft 6 inç	11 ft 6 inç	11 ft 3 inç	11 ft 6 inç	11 ft 6 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	3.193	3.266	3.093	3.093	3.155	2.984	2.984
	ft/inç	10 ft 5 inç	10 ft 8 inç	10 ft 1 inç	10 ft 1 inç	10 ft 4 inç	9 ft 9 inç	9 ft 9 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.520	1.453	1.596	1.596	1.564	1.705	1.705
	ft/inç	4 ft 11 inç	4 ft 9 inç	5 ft 2 inç	5 ft 2 inç	5 ft 1 inç	5 ft 7 inç	5 ft 7 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.618	3.519	3.743	3.743	3.676	3.896	3.896
	ft/inç	11 ft 10 inç	11 ft 6 inç	12 ft 3 inç	12 ft 3 inç	12 ft 0 inç	12 ft 9 inç	12 ft 9 inç
A† Kazma Derinliği	mm	105	101	91	64	101	91	64
	inç	4,1 inç	3,9 inç	3,6 inç	2,5 inç	3,9 inç	3,6 inç	2,5 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	9.945	9.844	10.082	10.082	10.001	10.235	10.235
	ft/inç	32 ft 8 inç	32 ft 4 inç	33 ft 1 inç	33 ft 1 inç	32 ft 10 inç	33 ft 7 inç	33 ft 7 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	6.639	6.702	6.704	6.704	6.855	6.855	6.855
	ft/inç	21 ft 10 inç	22 ft 0 inç	22 ft 0 inç	22 ft 0 inç	22 ft 6 inç	22 ft 6 inç	22 ft 6 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.978	7.971	8.086	8.086	8.023	8.139	8.139
	ft/inç	26 ft 3 inç	26 ft 2 inç	26 ft 7 inç	26 ft 7 inç	26 ft 4 inç	26 ft 9 inç	26 ft 9 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	16.374	16.076	15.947	16.242	15.785	15.652	15.835
	lb	36.089	35.432	35.148	35.797	34.790	34.498	34.901
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	17.476	17.191	17.060	17.353	16.918	16.784	16.954
	lb	38.518	37.889	37.600	38.247	37.289	36.993	37.366
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	14.172	13.856	13.727	14.014	13.572	13.440	13.631
	lb	31.235	30.539	30.255	30.888	29.914	29.622	30.044
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	15.297	14.993	14.862	15.149	14.728	14.594	14.773
	lb	33.715	33.045	32.757	33.389	32.462	32.166	32.560
Koparma Kuvveti (S)	kN	118	125	125	133	113	112	119
	lbf	26.622	28.203	28.138	29.921	25.425	25.316	26.839
Çalışma Ağırlığı*	kg	25.157	25.653	25.750	25.574	25.841	25.938	25.763
	lb	55.444	56.539	56.752	56.365	56.953	57.168	56.782

*Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link™, manuel diferansiyel kilit/açık akslar (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik değerleri Bridgestone 26.5R25 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulamaya gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

966 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Yüksek Kaldırma Bağlantısı					
Kova Tipi		Çok Amaçlı – Pimli			Çok Amaçlı – Kancalı – Fusion		
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar
Kapasite – Azami	m ³	3,10	3,10	2,90	3,10	3,10	2,90
	yd ³	4,00	4,00	3,75	4,00	4,00	3,75
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	3,40	3,40	3,20	3,40	3,40	3,10
	yd ³	4,50	4,50	4,25	4,50	4,50	4,00
Genişlik	mm	3.226	3.226	3.226	3.226	3.301	3.301
	ft/inç	10 ft 7 inç	10 ft 7 inç	10 ft 7 inç	10 ft 7 inç	10 ft 9 inç	10 ft 9 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	3.769	3.640	3.640	3.878	3.752	3.752
	ft/inç	12 ft 4 inç	11 ft 11 inç	11 ft 11 inç	12 ft 8 inç	12 ft 3 inç	12 ft 3 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.310	1.484	1.484	1.393	1.561	1.561
	ft/inç	4 ft 3 inç	4 ft 10 inç	4 ft 10 inç	4 ft 6 inç	5 ft 1 inç	5 ft 1 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	2.991	3.206	3.206	3.012	3.220	3.220
	ft/inç	9 ft 9 inç	10 ft 6 inç	10 ft 6 inç	9 ft 10 inç	10 ft 6 inç	10 ft 6 inç
A† Kazma Derinliği	mm	223	223	188	83	78	48
	inç	8,8 inç	8,8 inç	7,4 inç	3,3 inç	3,1 inç	1,9 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	9.393	9.624	9.624	9.326	9.551	9.551
	ft/inç	30 ft 10 inç	31 ft 7 inç	31 ft 7 inç	30 ft 8 inç	31 ft 5 inç	31 ft 5 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	6.085	6.085	6.085	6.204	6.204	6.204
	ft/inç	20 ft 0 inç	20 ft 0 inç	20 ft 0 inç	20 ft 5 inç	20 ft 5 inç	20 ft 5 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.740	7.813	7.813	7.704	7.813	7.813
	ft/inç	25 ft 5 inç	25 ft 8 inç	25 ft 8 inç	25 ft 4 inç	25 ft 8 inç	25 ft 8 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	15.597	15.396	16.003	15.833	15.661	15.942
	lb	34.377	33.933	35.271	34.896	34.517	35.138
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	16.500	16.296	16.914	16.819	16.644	16.935
	lb	36.366	35.917	37.279	37.070	36.683	37.325
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	13.487	13.285	13.883	13.664	13.492	13.760
	lb	29.726	29.281	30.599	30.116	29.737	30.328
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	14.417	14.213	14.822	14.676	14.500	14.777
	lb	31.776	31.326	32.669	32.346	31.959	32.570
Koparma Kuvveti (S)	kN	180	177	195	188	186	200
	lbf	40.607	39.946	43.848	42.268	41.890	45.003
Çalışma Ağırlığı*	kg	25.417	25.580	25.151	25.857	26.016	25.854
	lb	56.019	56.378	55.431	56.989	57.338	56.981

*Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link™, manuel diferansiyel kilit/açık akslar (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik değerleri Bridgestone 26.5R25 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Yüksek Kaldırma Bağlantısı				
Kova Tipi		Yandan Boşaltmalı – Kancalı – Fusion	Yandan Boşaltmalı – Pimli	Talaş – Kancalı – Fusion	Talaş – Pimli	
		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar
Kapasite – Azami	m ³	3,60	3,60	11,90	8,20	11,90
	yd ³	4,75	4,75	15,50	10,75	15,50
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	4,00	4,00	13,10	9,00	13,10
	yd ³	5,25	5,25	17,25	11,75	17,25
Genişlik	mm	3.677	3.677	3.943	3.327	3.943
	ft/inç	12 ft 0 inç	12 ft 0 inç	12 ft 11 inç	10 ft 11 inç	12 ft 11 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	3.410	3.457	3.000	3.159	3.000
	ft/inç	11 ft 2 inç	11 ft 4 inç	9 ft 10 inç	10 ft 4 inç	9 ft 10 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.345	1.270	1.763	1.547	1.707
	ft/inç	4 ft 4 inç	4 ft 2 inç	5 ft 9 inç	5 ft 0 inç	5 ft 7 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.341	3.255	3.926	3.661	3.887
	ft/inç	10 ft 11 inç	10 ft 8 inç	12 ft 10 inç	12 ft 0 inç	12 ft 9 inç
A† Kazma Derinliği	mm	75	95	70	110	109
	inç	2,9 inç	3,7 inç	2,7 inç	4,3 inç	4,3 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	9.649	9.576	10.230	9.992	10.217
	ft/inç	31 ft 8 inç	31 ft 5 inç	33 ft 7 inç	32 ft 10 inç	33 ft 7 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	6.413	6.344	7.254	7.031	7.247
	ft/inç	21 ft 1 inç	20 ft 10 inç	23 ft 10 inç	23 ft 1 inç	23 ft 10 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	8.075	7.268	8.419	7.942	8.282
	ft/inç	26 ft 6 inç	23 ft 11 inç	27 ft 8 inç	26 ft 1 inç	27 ft 3 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	14.208	15.851	14.293	17.188	15.956
	lb	31.315	34.937	31.503	37.882	35.169
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	15.056	16.854	15.312	18.391	17.147
	lb	33.184	37.146	33.748	40.535	37.792
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	12.235	13.723	12.233	14.951	13.740
	lb	26.966	30.246	26.961	32.952	30.283
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	13.109	14.751	13.276	16.174	14.951
	lb	28.894	32.511	29.261	35.649	32.952
Koparma Kuvveti (S)	kN	161	151	108	118	100
	lbf	36.329	34.069	24.442	26.554	22.591
Çalışma Ağırlığı*	kg	25.824	25.287	26.147	24.662	25.682
	lb	56.916	55.733	57.626	54.353	56.602

*Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link™, manuel diferansiyel kilit/açık akslar (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik değerleri Bridgestone 26.5R25 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

966 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Yüksek Kaldırma Bağlantısı		
Kova Tipi		Atık, Dozajlama – Pimli	Atık, Yükleme ve Taşıma – Pimli	Atık, Üst Kelepçe – Pimli
Kenar Tipi		Çelik Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Çelik Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Çelik Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar
Kapasite – Azami	m ³	6,50	7,40	5,00
	yd ³	8,50	9,75	6,50
Kapasite: %110 Doldurma	m ³	7,20	8,10	5,50
Faktöründe Azami	yd ³	9,50	10,50	7,25
Genişlik	mm	3.357	3.357	3.357
	ft/inç	11 ft 0 inç	11 ft 0 inç	11 ft 0 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	3.481	3.200	2.987
	ft/inç	11 ft 5 inç	10 ft 6 inç	9 ft 9 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.210	1.490	1.704
	ft/inç	3 ft 11 inç	4 ft 10 inç	5 ft 7 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.195	3.592	3.894
	ft/inç	10 ft 5 inç	11 ft 9 inç	12 ft 9 inç
A† Kazma Derinliği	mm	121	81	81
	inç	4,7 inç	3,1 inç	3,1 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	9.533	9.930	10.232
	ft/inç	31 ft 4 inç	32 ft 7 inç	33 ft 7 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	7.130	6.907	6.046
	ft/inç	23 ft 5 inç	22 ft 8 inç	19 ft 11 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesele Dönüşü Yarıçapı	mm	7.816	7.937	8.032
	ft/inç	25 ft 8 inç	26 ft 1 inç	26 ft 5 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	17.058	15.666	13.821
	lb	37.597	34.528	30.462
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	18.296	16.768	14.749
	lb	40.324	36.957	32.508
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	14.733	13.478	11.779
	lb	32.472	29.707	25.962
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	15.989	14.604	12.736
	lb	35.241	32.187	28.071
Koparma Kuvveti (S)	kN	154	124	101
	lbf	34.803	27.875	22.830
Çalışma Ağırlığı*	kg	25.546	25.770	26.557
	lb	56.302	56.795	58.530

*Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link™, manuel diferansiyel kilit/açık akslar (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizimleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik değerleri Bridgestone 26.5R25 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Yüksek Kaldırma Bağlantısı				
Kova Tipi		Yüksekten Boşaltmalı – Kancalı – Fusion				
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar
Kapasite – Azami	m ³	5,40	5,40	7,60	9,20	11,10
	yd ³	7,00	7,00	10,00	12,00	14,50
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	5,90	5,90	8,40	10,10	12,20
	yd ³	7,75	7,75	11,00	13,25	16,00
Genişlik	mm	3.059	3.059	3.350	3.656	3.656
	ft/inç	10 ft 0 inç	10 ft 0 inç	10 ft 11 inç	11 ft 11 inç	11 ft 11 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	3.159	3.159	2.970	2.914	2.758
	ft/inç	10 ft 4 inç	10 ft 4 inç	9 ft 8 inç	9 ft 6 inç	9 ft 0 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.544	1.544	1.765	1.822	1.977
	ft/inç	5 ft 0 inç	5 ft 0 inç	5 ft 9 inç	5 ft 11 inç	6 ft 5 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.659	3.659	3.949	4.029	4.249
	ft/inç	12 ft 0 inç	12 ft 0 inç	12 ft 11 inç	13 ft 2 inç	13 ft 11 inç
A† Kazma Derinliği	mm	112	112	59	59	59
	inç	4,4 inç	4,4 inç	2,3 inç	2,3 inç	2,3 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	9.992	9.992	10.266	10.346	10.566
	ft/inç	32 ft 10 inç	32 ft 10 inç	33 ft 9 inç	34 ft 0 inç	34 ft 8 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	6.752	6.752	6.965	7.047	7.271
	ft/inç	22 ft 2 inç	22 ft 2 inç	22 ft 11 inç	23 ft 2 inç	23 ft 11 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.852	7.852	8.071	8.232	8.310
	ft/inç	25 ft 10 inç	25 ft 10 inç	26 ft 6 inç	27 ft 1 inç	27 ft 4 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	15.312	15.312	14.628	14.379	14.095
	lb	33.749	33.749	32.240	31.691	31.067
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	16.373	16.373	15.735	15.495	15.239
	lb	36.086	36.086	34.681	34.151	33.588
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	13.163	13.163	12.492	12.245	11.966
	lb	29.013	29.013	27.534	26.988	26.373
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	14.247	14.247	13.623	13.383	13.131
	lb	31.401	31.401	30.025	29.497	28.941
Koparma Kuvveti (S)	kN	115	115	100	95	84
	lbf	25.931	25.931	22.679	21.477	19.012
Çalışma Ağırlığı*	kg	25.850	25.850	26.431	26.647	26.854
	lb	56.974	56.974	58.254	58.730	59.187

*Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalışma, yol çamurlukları, Product Link™, manuel diferansiyel kilit/açık akslar (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik değerleri Bridgestone 26.5R25 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

966 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Yüksek Kaldırma Bağlantısı					
Kova Tipi		Yüksekte Boşaltmalı – Pimli			Yüksekte Boşaltmalı – Kancalı – SW		
		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar
Kenar Tipi							
Kapasite – Azami	m ³	7,60	9,20	11,10	7,60	9,20	11,10
	yd ³	10,00	12,00	14,50	10,00	12,00	14,50
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	8,40	10,10	12,20	8,40	10,10	12,20
	yd ³	11,00	13,25	16,00	11,00	13,25	16,00
Genişlik	mm	3.350	3.656	3.656	3.350	3.656	3.656
	ft/inç	10 ft 11 inç	11 ft 11 inç	11 ft 11 inç	10 ft 11 inç	11 ft 11 inç	11 ft 11 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	2.984	2.928	2.772	2.939	2.882	2.726
	ft/inç	9 ft 9 inç	9 ft 7 inç	9 ft 1 inç	9 ft 7 inç	9 ft 5 inç	8 ft 11 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.751	1.808	1.963	1.797	1.854	2.009
	ft/inç	5 ft 8 inç	5 ft 11 inç	6 ft 5 inç	5 ft 10 inç	6 ft 0 inç	6 ft 7 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.929	4.009	4.229	3.994	4.074	4.294
	ft/inç	12 ft 10 inç	13 ft 1 inç	13 ft 10 inç	13 ft 1 inç	13 ft 4 inç	14 ft 1 inç
A† Kazma Derinliği	mm	59	59	59	59	59	59
	inç	2,3 inç	2,3 inç	2,3 inç	2,3 inç	2,3 inç	2,3 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	10.246	10.326	10.546	10.311	10.391	10.611
	ft/inç	33 ft 8 inç	33 ft 11 inç	34 ft 8 inç	33 ft 10 inç	34 ft 2 inç	34 ft 10 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	6.953	7.035	7.258	6.998	7.080	7.304
	ft/inç	22 ft 10 inç	23 ft 1 inç	23 ft 10 inç	23 ft 0 inç	23 ft 3 inç	24 ft 0 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	8.062	8.223	8.300	8.051	8.210	8.283
	ft/inç	26 ft 6 inç	27 ft 0 inç	27 ft 3 inç	26 ft 5 inç	27 ft 0 inç	27 ft 3 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	15.081	14.833	14.546	14.534	14.287	14.004
	lb	33.239	32.693	32.061	32.033	31.489	30.864
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	16.200	15.961	15.704	15.638	15.400	15.143
	lb	35.705	35.180	34.612	34.466	33.942	33.377
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	12.939	12.692	12.410	12.413	12.168	11.888
	lb	28.518	27.974	27.352	27.359	26.818	26.203
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	14.080	13.843	13.589	13.540	13.303	13.050
	lb	31.034	30.510	29.950	29.842	29.320	28.762
Koparma Kuvveti (S)	kN	102	96	85	98	92	82
	lbf	22.962	21.744	19.238	22.046	20.883	18.509
Çalışma Ağırlığı*	kg	25.953	26.169	26.376	26.387	26.603	26.810
	lb	57.199	57.675	58.131	58.155	58.631	59.088

*Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link™, manuel diferansiyel kilit/açık akslar (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik değerleri Bridgestone 26.5R25 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Yüksek Kaldırma Bağlantısı			
Kova Tipi		Yüksekten Boşaltmalı – Kancalı – VCE Geniş			Cüruf – Pimli
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırmaklar ve Segmanlar
Kapasite – Azami	m ³	7,60	9,20	11,10	3,40
	yd ³	10,00	12,00	14,50	4,50
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	8,40	10,10	12,20	3,80
	yd ³	11,00	13,25	16,00	5,00
Genişlik	mm	3.350	3.656	3.656	3.250
	ft/inç	10 ft 11 inç	11 ft 11 inç	11 ft 11 inç	10 ft 7 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	2.897	2.840	2.685	3.609
	ft/inç	9 ft 6 inç	9 ft 3 inç	8 ft 9 inç	11 ft 10 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.857	1.913	2.069	1.356
	ft/inç	6 ft 1 inç	6 ft 3 inç	6 ft 9 inç	4 ft 5 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	4.066	4.146	4.366	3.173
	ft/inç	13 ft 4 inç	13 ft 7 inç	14 ft 3 inç	10 ft 4 inç
A† Kazma Derinliği	mm	46	46	46	88
	inç	1,8 inç	1,8 inç	1,8 inç	3,4 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	10.374	10.454	10.674	9.522
	ft/inç	34 ft 1 inç	34 ft 4 inç	35 ft 1 inç	31 ft 3 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	7.054	7.136	7.360	6.228
	ft/inç	23 ft 2 inç	23 ft 5 inç	24 ft 2 inç	20 ft 6 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	8.094	8.255	8.334	7.769
	ft/inç	26 ft 7 inç	27 ft 1 inç	27 ft 5 inç	25 ft 6 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	13.996	13.744	13.447	15.268
	lb	30.847	30.291	29.637	33.651
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	15.068	14.822	14.547	16.288
	lb	33.210	32.668	32.063	35.900
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	11.919	11.669	11.378	13.033
	lb	26.270	25.719	25.079	28.725
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	13.014	12.771	12.502	14.079
	lb	28.684	28.147	27.554	31.031
Koparma Kuvveti (S)	kN	95	90	80	189
	lbf	21.486	20.365	18.091	42.679
Çalışma Ağırlığı*	kg	26.597	26.812	27.020	26.760
	lb	58.618	59.092	59.550	58.977

*Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, standart arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link™, manuel diferansiyel kilit/açık akslar (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımına sahip makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

***Kaya kovası teknik değerleri Bridgestone 26.5R25 VSDL L5 radyal lastiklerde verilmiştir.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

966 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Çakıllı Kum Taşıyıcı Bağlantısı			
Kova Tipi		Genel Amaçlı – Kancalı – Fusion			
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar
Kapasite – Azami	m ³	4,20	3,80	4,60	4,00
	yd ³	5,50	5,00	6,00	5,25
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	4,60	4,20	5,10	4,40
	yd ³	6,00	5,50	6,75	5,75
Genişlik	mm	3.220	3.220	3.220	3.201
	ft/inç	10 ft 6 inç	10 ft 6 inç	10 ft 6 inç	10 ft 6 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	2.970	3.048	2.957	3.035
	ft/inç	9 ft 8 inç	10 ft 0 inç	9 ft 8 inç	9 ft 11 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.395	1.324	1.398	1.327
	ft/inç	4 ft 6 inç	4 ft 4 inç	4 ft 7 inç	4 ft 4 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	2.855	2.745	2.865	2.757
	ft/inç	9 ft 4 inç	9 ft 0 inç	9 ft 4 inç	9 ft 0 inç
A† Kazma Derinliği	mm	106	114	113	84
	inç	4,2 inç	4,5 inç	4,4 inç	3,3 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	9.067	8.964	9.083	8.979
	ft/inç	29 ft 9 inç	29 fit 5 inç	29 ft 10 inç	29 ft 6 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	5.970	5.813	6.048	5.929
	ft/inç	19 ft 8 inç	19 ft 1 inç	19 ft 11 inç	19 ft 6 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.539	7.512	7.544	7.508
	ft/inç	24 ft 9 inç	24 ft 8 inç	24 ft 9 inç	24 ft 8 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	17.792	18.079	17.935	18.029
	lb	39.214	39.846	39.530	39.736
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	19.021	19.309	19.213	19.274
	lb	41.923	42.559	42.346	42.480
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	15.543	15.807	15.655	15.757
	lb	34.257	34.840	34.503	34.730
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	16.786	17.052	16.944	17.015
	lb	36.998	37.582	37.346	37.503
Koparma Kuvveti (S)	kN	166	180	164	190
	lbf	37.396	40.648	37.021	42.726
Çalışma Ağırlığı*	kg	24.218	24.154	24.332	24.202
	lb	53.375	53.235	53.627	53.341

*Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, toplam arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link, manuel diferansiyel kilit/açık akslar (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ve ses yalıtımı bulunan makine konfigürasyonunu temel alır. Kaya kovası eklenirse bu değerlere Bridgestone 26.5R25 VSDL L5 lastikler de dahildir.

** Çakıllı Kum Taşıyıcı konfigürasyonu kürek burunlu kaya kovaları ve yüksek kaldırma ile uyumlu değildir.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Çakıllı Kum Taşıyıcı Bağlantısı					
Kova Tipi		Genel Amaçlı – Pimli				Genel Amaçlı – Kancalı – VCE Geniş	
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar
Kapasite – Azami	m ³	4,60	3,80	4,20	4,00	4,00	4,40
	yd ³	6,00	5,00	5,50	5,25	5,25	5,75
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	5,10	4,20	4,60	4,40	4,40	4,80
	yd ³	6,75	5,50	6,00	5,75	5,75	6,25
Genişlik	mm	3.264	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220
	ft/inç	10 ft 8 inç	10 ft 6 inç	10 ft 6 inç	10 ft 6 inç	10 ft 6 inç	10 ft 6 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	2.987	3.077	3.001	3.068	2.915	2.851
	ft/inç	9 ft 9 inç	10 ft 1 inç	9 ft 10 inç	10 ft 0 inç	9 ft 6 inç	9 ft 4 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.361	1.289	1.350	1.296	1.484	1.530
	ft/inç	4 ft 5 inç	4 ft 2 inç	4 ft 5 inç	4 ft 3 inç	4 ft 10 inç	5 ft 0 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	2.818	2.701	2.800	2.712	2.954	3.034
	ft/inç	9 ft 2 inç	8 ft 10 inç	9 ft 2 inç	8 ft 10 inç	9 ft 8 inç	9 ft 11 inç
A† Kazma Derinliği	mm	114	114	114	114	108	108
	inç	4,5 inç	4,5 inç	4,5 inç	4,5 inç	4,2 inç	4,2 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	9.037	8.919	9.018	8.931	9.168	9.248
	ft/inç	29 ft 8 inç	29 ft 4 inç	29 ft 8 inç	29 ft 4 inç	30 ft 1 inç	30 ft 5 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	6.021	5.787	5.898	5.898	5.988	6.106
	ft/inç	19 ft 10 inç	19 ft 0 inç	19 ft 5 inç	19 ft 5 inç	19 ft 8 inç	20 ft 1 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.537	7.488	7.512	7.491	7.551	7.574
	ft/inç	24 ft 9 inç	24 ft 7 inç	24 ft 8 inç	24 ft 7 inç	24 ft 10 inç	24 ft 11 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	18.444	18.678	18.449	18.662	16.893	16.753
	lb	40.651	41.167	40.661	41.133	37.233	36.924
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	19.733	19.935	19.708	19.930	18.074	17.950
	lb	43.491	43.938	43.436	43.927	39.835	39.562
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	16.143	16.378	16.160	16.358	14.725	14.585
	lb	35.579	36.097	35.617	36.054	32.454	32.147
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	17.444	17.647	17.432	17.638	15.922	15.799
	lb	38.447	38.895	38.420	38.875	35.092	34.821
Koparma Kuvveti (S)	kN	170	187	173	185	153	145
	lbf	38.302	42.167	38.999	41.712	34.572	32.680
Çalışma Ağırlığı*	kg	23.930	23.739	23.847	23.791	24.422	24.528
	lb	52.741	52.321	52.559	52.435	53.826	54.060

*Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, toplam arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link, manuel diferansiyel kilit/açık akslar (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ve ses yalıtımı bulunan makine konfigürasyonunu temel alır. Kaya kovası eklenirse bu değerlere Bridgestone 26.5R25 VSDL LS lastikler de dahildir.

** Çakıllı Kum Taşıyıcı konfigürasyonu kürek burunlu kaya kovaları ve yüksek kaldırma ile uyumlu değildir.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

966 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Çakıllı Kum Taşıyıcı Bağlantısı					
Kova Tipi		Malzeme Elleçleme – Kancalı – Fusion					
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar
Kapasite – Azami	m ³	4,20	4,20	4,80	4,40	4,40	4,20
	yd ³	5,50	5,50	6,25	5,75	5,75	5,50
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	4,60	4,60	5,30	4,80	4,80	4,60
	yd ³	6,00	6,00	7,00	6,25	6,25	6,00
Genişlik	mm	3.243	3.220	3.220	3.220	3.220	2.995
	ft/inç	10 ft 7 inç	10 ft 6 inç	10 ft 6 inç	10 ft 6 inç	10 ft 6 inç	9 ft 9 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliye Boşaltma Açıklığı	mm	3.001	2.909	2.824	4.266	2.882	4.272
	ft/inç	9 ft 10 inç	9 ft 6 inç	9 ft 3 inç	13 ft 11 inç	9 ft 5 inç	14 ft 0 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.206	1.293	1.378	2.038	1.320	2.066
	ft/inç	3 ft 11 inç	4 ft 2 inç	4 ft 6 inç	6 ft 8 inç	4 ft 3 inç	6 ft 9 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	2.716	2.842	2.962	2.875	2.881	2.904
	ft/inç	8 ft 10 inç	9 ft 3 inç	9 ft 8 inç	9 ft 5 inç	9 ft 5 inç	9 ft 6 inç
A† Kazma Derinliği	mm	111	114	114	118	114	118
	inç	4,3 inç	4,5 inç	4,5 inç	4,6 inç	4,5 inç	4,6 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	8.932	9.061	9.181	9.097	9.099	9.126
	ft/inç	29 ft 4 inç	29 ft 9 inç	30 ft 2 inç	29 ft 11 inç	29 ft 11 inç	30 ft 0 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	5.872	5.953	6.076	5.978	5.983	6.005
	ft/inç	19 ft 4 inç	19 ft 7 inç	20 ft 0 inç	19 ft 8 inç	19 ft 8 inç	19 ft 9 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.514	7.538	7.571	7.520	7.549	7.424
	ft/inç	24 ft 8 inç	24 ft 9 inç	24 ft 11 inç	24 ft 9 inç	24 ft 10 inç	24 ft 5 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	18.495	17.673	17.448	18.032	17.596	17.825
	lb	40.764	38.951	38.457	39.743	38.781	39.287
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	19.782	18.893	18.688	19.323	18.823	19.117
	lb	43.601	41.642	41.189	42.588	41.486	42.134
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	16.187	15.432	15.213	15.741	15.356	15.536
	lb	35.677	34.012	33.531	34.694	33.846	34.243
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	17.486	16.667	16.467	17.044	16.598	16.840
	lb	38.540	36.735	36.294	37.566	36.582	37.117
Koparma Kuvveti (S)	kN	185	167	153	161	162	157
	lbf	41.638	37.690	34.540	36.279	36.614	35.380
Çalışma Ağırlığı*	kg	24.035	24.303	24.443	24.364	24.358	24.546
	lb	52.972	53.564	53.871	53.698	53.684	54.099

*Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, toplam arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link, manuel diferansiyel kilit/açık akslar (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ve ses yalıtımı bulunan makine konfigürasyonunu temel alır. Kaya kovası eklenirse bu değerlere Bridgestone 26.5R25 VSDL L5 lastikler de dahildir.

** Çakıllı Kum Taşıyıcı konfigürasyonu kürek burunlu kaya kovaları ve yüksek kaldırma ile uyumlu değildir.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Çakıllı Kum Taşıyıcı Bağlantısı						
Kova Tipi		Malzeme Elleçleme – Pimli						
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar
Kapasite – Azami	m ³	4,60	4,60	4,20	4,80	4,80	4,40	4,20
	yd ³	6,00	6,00	5,50	6,25	6,25	5,75	5,50
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	5,10	5,10	4,60	5,30	5,30	4,80	4,60
	yd ³	6,75	6,75	6,00	7,00	7,00	6,25	6,00
Genişlik	mm	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220	2.995
	ft/inç	10 ft 6 inç	10 ft 6 inç	10 ft 6 inç	10 ft 6 inç	10 ft 6 inç	10 ft 6 inç	9 ft 9 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliye Boşaltma Açıklığı	mm	2.903	2.903	2.959	2.875	2.875	2.931	2.904
	ft/inç	9 ft 6 inç	9 ft 6 inç	9 ft 8 inç	9 ft 5 inç	9 ft 5 inç	9 ft 7 inç	9 ft 6 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.299	1.299	1.242	1.327	1.327	1.271	1.298
	ft/inç	4 ft 3 inç	4 ft 3 inç	4 ft 0 inç	4 ft 4 inç	4 ft 4 inç	4 ft 2 inç	4 ft 3 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	2.851	2.851	2.771	2.891	2.891	2.811	2.849
	ft/inç	9 ft 4 inç	9 ft 4 inç	9 ft 1 inç	9 ft 5 inç	9 ft 5 inç	9 ft 2 inç	9 ft 4 inç
A† Kazma Derinliği	mm	114	114	114	114	114	114	114
	inç	4,5 inç	4,5 inç	4,5 inç	4,5 inç	4,5 inç	4,5 inç	4,5 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	9.069	9.069	8.989	9.109	9.109	9.029	9.068
	ft/inç	29 ft 10 inç	29 ft 10 inç	29 ft 6 inç	29 ft 11 inç	29 ft 11 inç	29 ft 8 inç	29 ft 9 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	5.984	5.992	5.911	6.025	6.033	5.941	5.984
	ft/inç	19 ft 8 inç	19 ft 8 inç	19 ft 5 inç	19 ft 10 inç	19 ft 10 inç	19 ft 6 inç	19 ft 8 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.524	7.524	7.504	7.534	7.534	7.514	7.420
	ft/inç	24 ft 9 inç	24 ft 9 inç	24 ft 8 inç	24 ft 9 inç	24 ft 9 inç	24 ft 8 inç	24 ft 5 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	18.112	18.215	18.362	18.033	18.140	18.280	18.222
	lb	39.919	40.147	40.470	39.744	39.981	40.289	40.162
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	19.346	19.465	19.598	19.272	19.396	19.522	19.454
	lb	42.638	42.901	43.194	42.477	42.750	43.028	42.877
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	15.854	15.946	16.088	15.778	15.873	16.008	15.965
	lb	34.943	35.145	35.460	34.775	34.984	35.282	35.188
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	17.102	17.209	17.338	17.031	17.142	17.264	17.211
	lb	37.694	37.928	38.213	37.538	37.782	38.051	37.934
Koparma Kuvveti (S)	kN	166	166	177	162	162	171	167
	lbf	37.507	37.495	39.850	36.416	36.405	38.633	37.650
Çalışma Ağırlığı*	kg	23.943	23.932	23.844	23.989	23.979	23.898	23.830
	lb	52.770	52.746	52.552	52.871	52.848	52.670	52.521

*Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, toplam arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalışma, yol çamurlukları, Product Link, manuel diferansiyel kilit/açık akslar (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ve ses yalıtımı bulunan makine konfigürasyonunu temel alır. Kaya kovası eklenirse bu değerlere Bridgestone 26.5R25 VSDL L5 lastikler de dahildir.

** Çakıllı Kum Taşıyıcı konfigürasyonu kürek burunlu kaya kovaları ve yüksek kaldırma ile uyumlu değildir.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

966 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar (devam)

Bağlantı		Çakıllı Kum Taşıyıcı Bağlantısı					
Kova Tipi		Malzeme Elleçleme – Pimli			Malzeme Elleçleme – Kancalı – VCE Geniş		
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar
Kapasite – Azami	m ³	4,60	4,60	4,60	4,20	4,60	4,80
	yd ³	6,00	6,00	6,00	5,50	6,00	6,25
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	5,10	5,10	5,10	4,60	5,10	5,30
	yd ³	6,75	6,75	6,75	6,00	6,75	7,00
Genişlik	mm	3.220	2.995	2.995	3.220	3.220	3.230
	ft/inç	10 ft 6 inç	9 ft 9 inç	9 ft 9 inç	10 ft 6 inç	10 ft 6 inç	10 ft 7 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	2.903	2.855	2.855	2.803	2.747	2.676
	ft/inç	9 ft 6 inç	9 ft 4 inç	9 ft 4 inç	9 ft 2 inç	9 ft 0 inç	8 ft 9 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.299	1.347	1.347	1.407	1.463	1.530
	ft/inç	4 ft 3 inç	4 ft 5 inç	4 ft 5 inç	4 ft 7 inç	4 ft 9 inç	5 ft 0 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	2.851	2.919	2.919	2.997	3.077	3.175
	ft/inç	9 ft 4 inç	9 ft 6 inç	9 ft 6 inç	9 ft 10 inç	10 ft 1 inç	10 ft 5 inç
A† Kazma Derinliği	mm	114	114	114	108	108	111
	inç	4,5 inç	4,5 inç	4,5 inç	4,2 inç	4,2 inç	4,3 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	9.069	9.138	9.138	9.211	9.291	9.391
	ft/inç	29 ft 10 inç	30 ft 0 inç	30 ft 0 inç	30 ft 3 inç	30 ft 6 inç	30 ft 10 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	5.984	6.057	6.057	6.057	6.139	6.225
	ft/inç	19 ft 8 inç	19 ft 11 inç	19 ft 11 inç	19 ft 11 inç	20 ft 2 inç	20 ft 6 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.524	7.438	7.438	7.563	7.586	7.606
	ft/inç	24 ft 9 inç	24 ft 5 inç	24 ft 5 inç	24 ft 10 inç	24 ft 11 inç	25 ft 0 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	17.576	18.100	17.602	16.673	16.519	16.303
	lb	38.739	39.894	38.796	36.748	36.408	35.932
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	18.801	19.350	18.842	17.840	17.696	17.507
	lb	41.439	42.648	41.529	39.319	39.002	38.587
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	15.319	15.845	15.346	14.520	14.371	14.155
	lb	33.764	34.922	33.824	32.003	31.674	31.199
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	16.558	17.108	16.600	15.704	15.564	15.377
	lb	36.494	37.706	36.587	34.612	34.305	33.891
Koparma Kuvveti (S)	kN	164	159	157	149	141	131
	lbf	37.055	35.756	35.358	33.513	31.732	29.533
Çalışma Ağırlığı*	kg	24.413	23.920	24.352	24.520	24.613	24.786
	lb	53.806	52.719	53.671	54.042	54.247	54.628

*Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, toplam arka ağırlık, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link, manuel diferansiyel kilit/açık akslar (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ve ses yalıtımı bulunan makine konfigürasyonunu temel alır. Kaya kovası eklenirse bu değerlere Bridgestone 26.5R25 VSDL L5 lastikler de dahildir.

** Çakıllı Kum Taşıyıcı konfigürasyonu kürek burunlu kaya kovaları ve yüksek kaldırma ile uyumlu değildir.

† Boyut çizimleriyle gösterilen çizim.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

Forklift Çatal Teknik Özellikleri

Forklift Çatal Teknik Özellikleri


1	Çatal Dişi Uzunluğu	mm	1.524
		inç	600
2	Yük Merkezi	mm	762
		inç	300
	Statik Devirme Yükü - Düz (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	12.382
		lb	27.289
	Statik Devirme Yükü - Belden Kırmalı (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	10.976
		lb	24.192
	Azami Yük (SAE J1197 - %50 FTSTL)	kg	5.488
		lb	12.096
	Azami Yük (CEN EN 474-3 Engebeli Arazı - %60 FTSTL)	kg	6.586
		lb	14.515
	Azami Yük (CEN EN 474-3 Sert ve Düz Zemin - %80 FTSTL)	kg	8.656
		lb	19.078
3	Maksimum Toplam Uzunluk	mm	9.359
		inç	368,5
4	Forklift Çatalar Zemin Seviyesindeyken Uzanma	mm	1.126
		inç	44,3
5	*Minimum Yükseklikte ve Çatal Düzken Zeminden Dişin Alt Kısımına	mm	-186
		inç	-6,5
6	Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Uzanma	mm	1.694
		inç	66,7
7	Forklift Çatal Maksimum Yükseklikteyken Uzanma	mm	826
		inç	32,5
8	Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dişin Üstüne	mm	1.866
		inç	73,4
9	Maksimum Yükseklikte ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dişin Üstüne	mm	3.949
		inç	155,5
10	Tam Kaldırmada Forklift Çatalın Toplam Yüksekliği (zeminden ağırlığın üstüne)	mm	4.724
		inç	186,0
11	Tam Kaldırma ve Maks. Boşaltmada Mesafe	mm	2.652
		inç	104,4
12	Yataydan Maks. Tahliye Açısı	derece	43
13	Toplam Ağırlık Genişliği	mm	2.217
		inç	87,3
14	Toplam Ağırlık Yüksekliği	mm	840
		inç	33,1
15	Dış Diş Genişliği (maks. yayılma)	mm	2.070
		inç	81,5
16	Dış Diş Genişliği (min. yayılma)	mm	470
		inç	18,5
	Çatal Dişi Genişliği (tek diş)	mm	150,0
		inç	5,9
	Çatal Dişi Kalınlığı	mm	65,0
		inç	2,6
	Diş Kapasitesi	kg	6.300
		lb	13.885
	Çalışma Ağırlığı	kg	22.225
		lb	48.983

*Negatif değerler, eğim altını gösterir


966 STD

Fork Çatalı, FUSION

87 inç Taşıyıcı 60 inç Diş
530-1861 548-3265

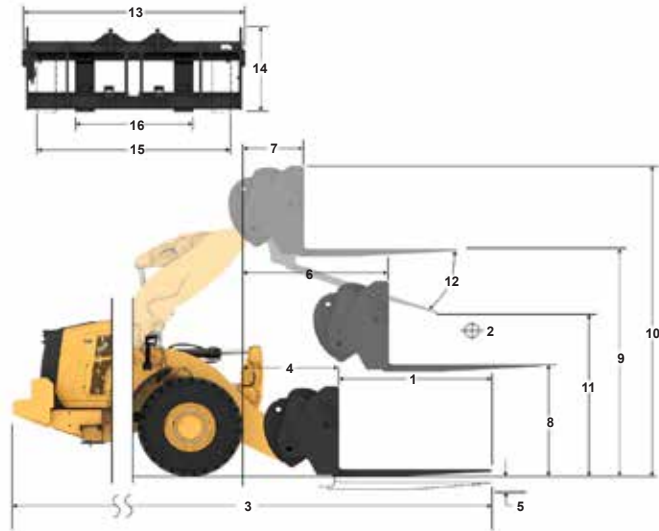

Kapasite (kg)
(CG Noktasında Ölçülen Yük)

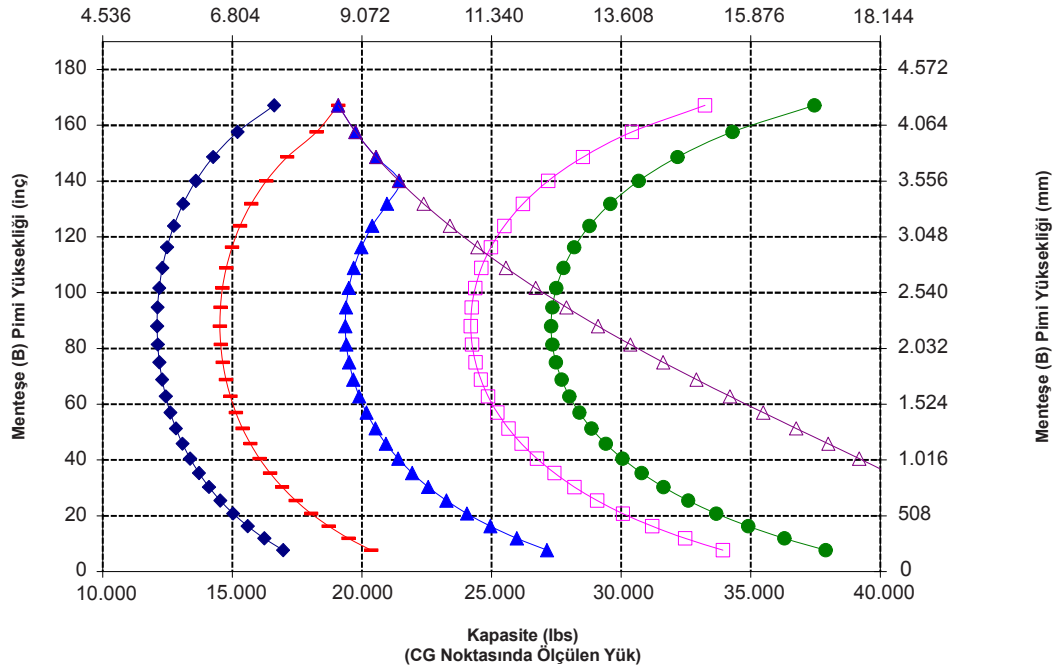

UYARI: Diş yükü kapasitesini aşmayın.
Dişlerin kapasitesi, her dişin yan tarafına damgalanmıştır.

966 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Forklift Çatal Teknik Özellikleri



Forklift Çatal Teknik Özellikleri

1 Çatal Dişi Uzunluğu	mm	1.524
	inç	60,0
2 Yük Merkezi	mm	762
	inç	30,0
Statik Devirme Yüğü - Düz (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	12.757
	lb	28.117
Statik Devirme Yüğü - Belden Kırmalı (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	11.191
	lb	24.665
Azami Yük (SAE J1197 - %50 FTSTL)	kg	5.596
	lb	12.333
Azami Yük (CEN EN 474-3 Engebeli Arazi - %60 FTSTL)	kg	5.754
	lb	12.682
Azami Yük (CEN EN 474-3 Sert ve Düz Zemin - %80 FTSTL)	kg	5.754
	lb	12.682
3 Maksimum Toplam Uzunluk	mm	10.012
	inç	394,2
4 Forklift Çatalar Zemin Seviyesindeyken Uzanma	mm	1.612
	inç	63,5
5 *Minimum Yükseklikte ve Çatal Düzken Zeminden Dişin Alt Kısımına	mm	-141
	inç	-5,6
6 Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Uzanma	mm	2.098
	inç	82,6
7 Forklift Çatal Maksimum Yükseklikteyken Uzanma	mm	802
	inç	31,6
8 Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dişin Üstüne	mm	1.866
	inç	73,4
9 Maksimum Yükseklikte ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dişin Üstüne	mm	4.507
	inç	177,4
10 Tam Kaldırmada Forklift Çatalın Toplam Yüksekliği (zeminden ağırlığın üstüne)	mm	5.262
	inç	208,0
11 Tam Kaldırma ve Maks. Boşaltmada Mesafe	mm	3.189
	inç	125,6
12 Yataydan Maks. Tahliye Açısı	derece	44
13 Toplam Ağırlık Genişliği	mm	2.217
	inç	87,3
14 Toplam Ağırlık Yüksekliği	mm	840
	inç	33,1
15 Dış Diş Genişliği (maks. yayılma)	mm	2.070
	inç	81,5
16 Dış Diş Genişliği (min. yayılma)	mm	470
	inç	18,5
Çatal Dişi Genişliği (tek diş)	mm	150,0
	inç	5,9
Çatal Dişi Kalınlığı	mm	65,0
	inç	2,6
Diş Kapasitesi	kg	6.300
	lb	13.885
Çalışma Ağırlığı	kg	23.877
	lb	52.625

*Negatif değerler, eğim altını gösterir

966 HL Fork Çatalı, FUSION

87 inç Taşıyıcı 60 inç Diş
530-1861 548-3265

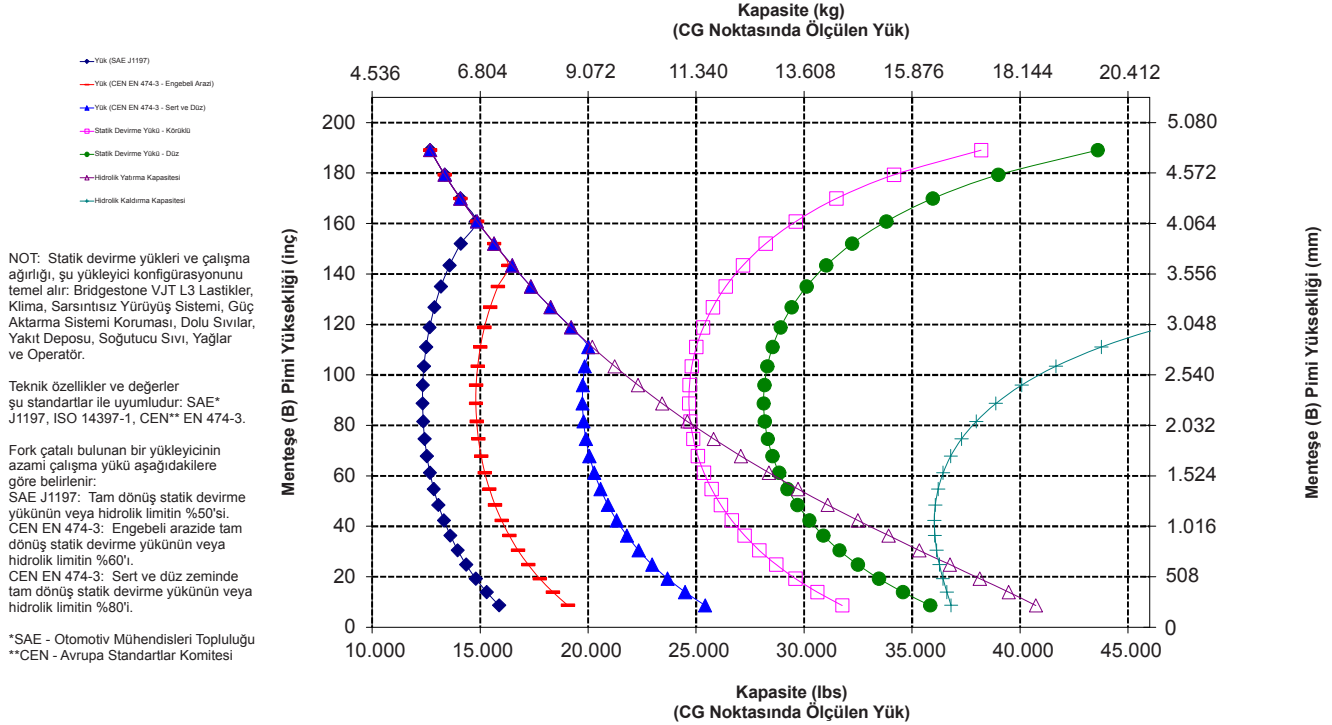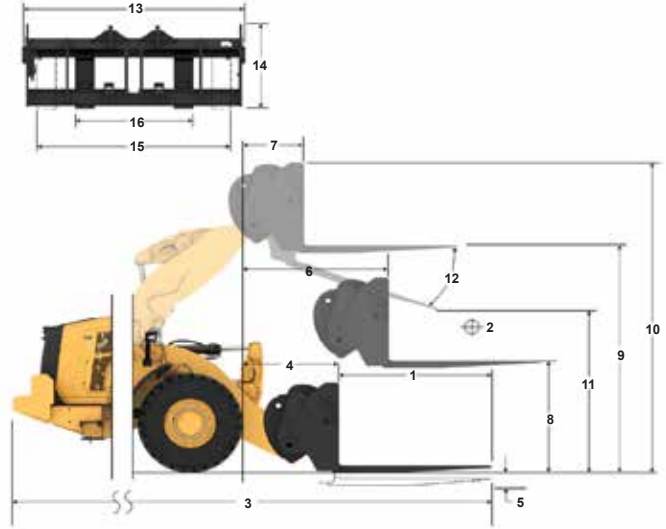

UYARI: Diş yükü kapasitesini aşmayın.
Dişlerin kapasitesi, her dişin yan tarafına damgalanmıştır.

966 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri


Malzeme Elleçleme Kolu Teknik Özellikleri

MHA Teknik Özellikleri

	Geri Çekilmiş	Uzatma 1	Uzatma 2	Uzatma 3	Uzatma 4	Uzatılmış
Maksimum Kaldırma - Kanca Uzanma Mesafesi (1, 2, 3, 4, 5, 6)	mm 1.823 ft, inç 5 FT 11 INÇ	1.936 6 FT 4 INÇ	2.049 6 FT 8 INÇ	2.162 7 FT 1 INÇ	2.275 7 FT 5 INÇ	2.388 7 FT 10 INÇ
Maksimum Kaldırma - Kanca Yüksekliği (7, 8, 9, 10, 11, 12)	mm 7.218 ft, inç 23 FT 8 INÇ	7.501 24 FT 7 INÇ	7.784 25 FT 6 INÇ	8.067 26 FT 5 INÇ	8.350 27 FT 4 INÇ	8.633 28 FT 3 INÇ
Düz - Kanca Uzanma Mesafesi (13, 14, 15, 16, 17, 18)	mm 4.553 ft, inç 14 FT 11 INÇ	4.858 15 FT 11 INÇ	5.162 16 FT 11 INÇ	5.467 17 FT 11 INÇ	5.772 18 FT 11 INÇ	6.077 19 FT 11 INÇ
Düz - Kanca Yüksekliği (19)	mm 1.937 ft, inç 6 FT 4,2 INÇ	1.937 6 FT 4,2 INÇ	1.937 6 FT 4,2 INÇ	1.937 6 FT 4,2 INÇ	1.937 6 FT 4,2 INÇ	1.937 6 FT 4,2 INÇ
Minimum Kaldırma - Kanca Uzanma Mesafesi (20, 21, 22, 23, 24, 25)	mm 1.720 ft, inç 5 FT 7 INÇ	1.852 6 FT 0 INÇ	1.983 6 FT 6 INÇ	2.114 6 FT 11 INÇ	2.245 7 FT 4 INÇ	2.377 7 FT 9 INÇ
Minimum Kaldırma - Kanca Yüksekliği (26, 27, 28, 29, 30, 31)	mm (2.871) ft, inç -9 FT 6 INÇ	(3.146) -10 FT 8 INÇ	(3.421) -11 FT 9 INÇ	(3.696) -12 FT 10 INÇ	(3.971) -13 FT 11 INÇ	(4.246) -13 FT 11 INÇ
Statik Devirme Yüğü, Düz	kg 7.689 lb 16.947	7.275 16.033	6.902 15.211	6.564 14.468	6.258 13.792	5.977 13.174
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı	kg 6.830 lb 15.053	6.461 14.240	6.129 13.509	5.829 12.847	5.556 12.245	5.306 11.695
Çalışma Ağırlığı	kg 21.986 lb 48.456	21.986 48.456	21.986 48.456	21.986 48.456	21.986 48.456	21.986 48.456

966 STD

Fusion Malzeme Elleçleme Kolu 6 Konumlu

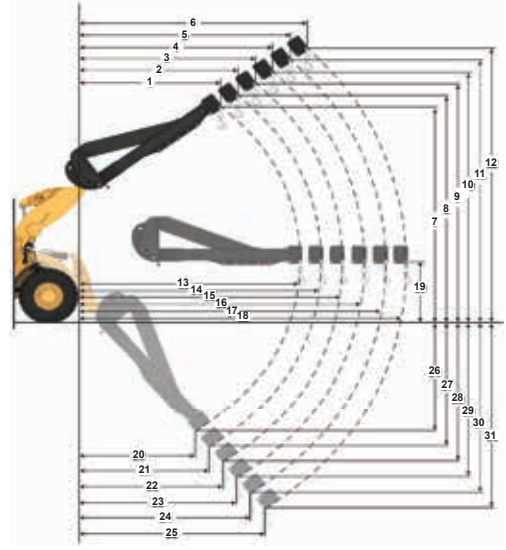

Yük Kapasitesi (kg) (CG Noktasında Ölçülen Yük)


- Geri Çekilmiş
- ▲ Uzatma 1
- Uzatma 2
- Uzatma 3
- Uzatma 4
- Uzatılmış

NOT: Statik devirme yükleri ve çalışma ağırlığı, şu yükleyici konfigürasyonunu temel alır: Bridgestone VJT L3 Lastikler, Klima, Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi, Güç Aktarma Sistemi Koruması, Dolu Sıvılar, Yakıt Deposu, Soğutucu Sıvı, Yağlar ve Operatör.

Teknik özellikler ve değerler şu standartlar ile uyumludur: SAE* J1197, ISO 14397-1.

Malzeme elleçleme kolu bulunan bir yükleyicinin azami çalışma yükü aşağıdakilere göre belirlenir: SAE J1197: Tam dönüştürme yükünün veya hidrolik limitin %50'si.

*SAE - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu

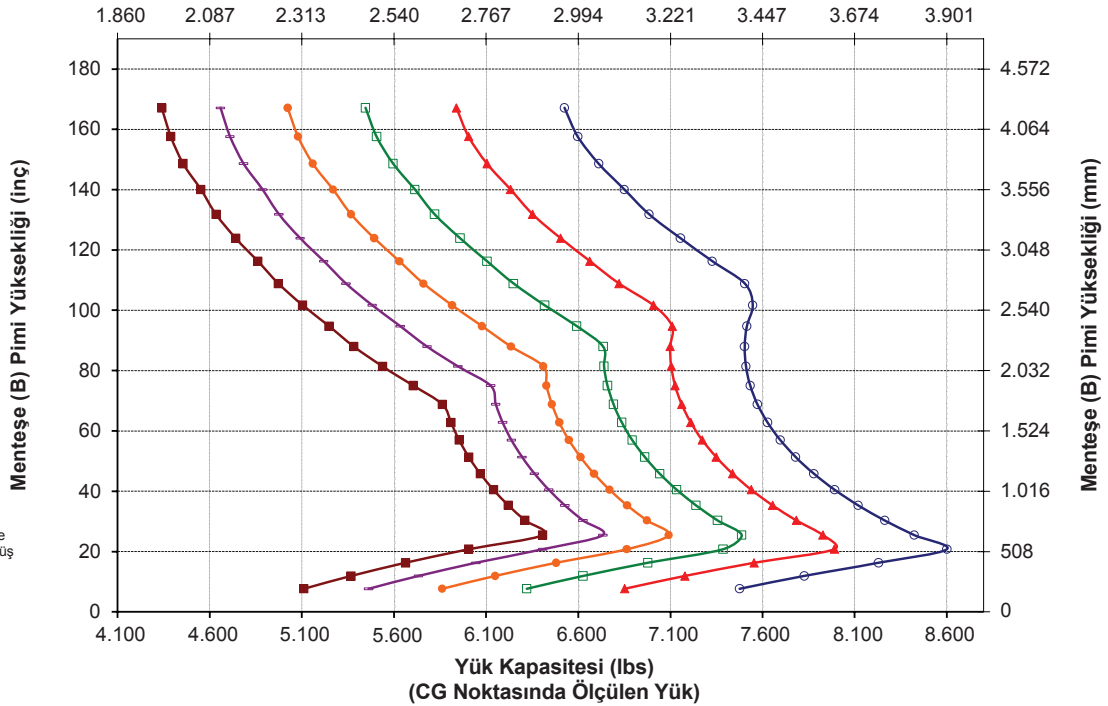


Malzeme Elleçleme Kolu Teknik Özellikleri

966 HL

Fusion Malzeme Elleçleme Kolu 6 Konumlu

MHA Teknik Özellikleri	Geri Çekilmiş	Uzatma 1	Uzatma 2	Uzatma 3	Uzatma 4	Uzatılmış
Maksimum Kaldırma - Kanca Uzanma Mesafesi (1, 2, 3, 4, 5, 6)	mm 1.273	1.336	1.399	1.462	1.525	1.589
	ft. inç 4 ft 2 inç	4 ft 4 inç	4 ft 7 inç	4 ft 9 inç	5 ft 0 inç	5 ft 2 inç
Maksimum Kaldırma - Kanca Yüksekliği (7, 8, 9, 10, 11, 12)	mm 7.975	8.273	8.572	8.870	9.168	9.466
	ft. inç 26 ft 1 inç	27 ft 1 inç	28 ft 1 inç	29 ft 1 inç	30 ft 0 inç	31 ft 0 inç
Düz - Kanca Uzanma Mesafesi (13, 14, 15, 16, 17, 18)	mm 4.957	5.262	5.567	5.871	6.176	6.481
	ft. inç 16 ft 3 inç	17 ft 3 inç	18 ft 3 inç	19 ft 3 inç	20 ft 3 inç	21 ft 3 inç
Düz - Kanca Yüksekliği (19)	mm 1.937	1.937	1.937	1.937	1.937	1.937
	ft. inç 6 ft 4,2 inç	6 ft 4,2 inç	6 ft 4,2 inç	6 ft 4,2 inç	6 ft 4,2 inç	6 ft 4,2 inç
Minimum Kaldırma - Kanca Uzanma Mesafesi (20, 21, 22, 23, 24, 25)	mm (413)	(529)	(645)	(761)	(877)	(993)
	ft. inç -1 ft 7 inç	-1 ft 3 inç	-2 ft 10 inç	-2 ft 6 inç	-2 ft 1 inç	-3 ft 8 inç
Minimum Kaldırma - Kanca Yüksekliği (26, 27, 28, 29, 30, 31)	mm (2.737)	(3.019)	(3.301)	(3.583)	(3.864)	(4.146)
	ft. inç -8 ft 0 inç	-9 ft 1 inç	-10 ft 2 inç	-11 ft 2 inç	-12 ft 3 inç	-13 ft 4 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz	kg 8.280	7.864	7.487	7.143	6.829	6.541
	lb 18.249	17.332	16.500	15.744	15.051	14.416
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı	kg 7.283	6.917	6.584	6.282	6.005	5.751
	lb 16.053	15.244	14.512	13.845	13.235	12.675
Çalışma Ağırlığı	kg 23.638	23.638	23.638	23.638	23.638	23.638
	lb 52.098	52.098	52.098	52.098	52.098	52.098

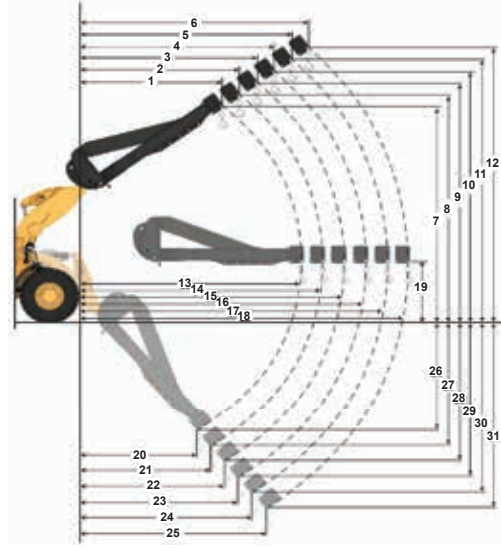

Yük Kapasitesi (kg) (CG Noktasında Ölçülen Yük)


- Geri Çekilmiş
- Uzatma 1
- Uzatma 2
- Uzatma 3
- Uzatma 4
- Uzatılmış

NOT: Statik devirme yükleri ve çalışma ağırlığı, şu yükleyici konfigürasyonunu temel alır: Bridgestone VJT L3 Lastikler, Klima, Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi, Güç Aktarma Sistemi Koruması, Dolu Sıvılar, Yakıt Deposu, Soğutucu Sıvı, Yağlar ve Operatör.

Teknik özellikler ve değerler şu standartlar ile uyumludur: SAE* J1197, ISO 14397-1.

Malzeme elleçleme kolu bulunan bir yükleyicinin azami çalışma yükü aşağıdakilere göre belirlenir: SAE J1197: Tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %50'si.

*SAE - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu

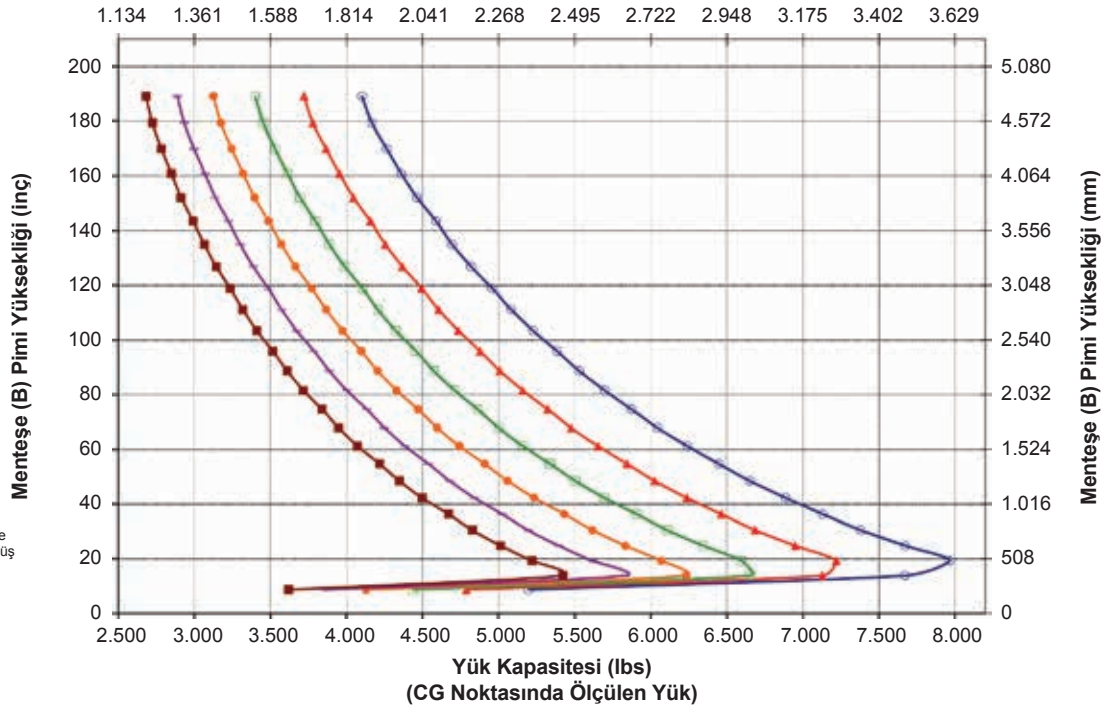


966 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Malzeme Elleçleme Kolu Teknik Özellikleri

966 AGG

Fusion Malzeme Elleçleme Kolu 6 Konumlu

MHA Teknik Özellikleri	Geri Çekilmiş	Uzatma 1	Uzatma 2	Uzatma 3	Uzatma 4	Uzatılmış
Maksimum Kaldırma - Kanca Uzanma Mesafesi (1, 2, 3, 4, 5, 6)	mm 1.823 ft, inç 5 FT 11 INÇ	1.936 6 FT 4 INÇ	2.049 6 FT 8 INÇ	2.162 7 FT 1 INÇ	2.275 7 FT 5 INÇ	2.388 7 FT 10 INÇ
Maksimum Kaldırma - Kanca Yüksekliği (7, 8, 9, 10, 11, 12)	mm 7.218 ft, inç 23 FT 8 INÇ	7.501 24 FT 7 INÇ	7.784 25 FT 6 INÇ	8.067 26 FT 5 INÇ	8.350 27 FT 4 INÇ	8.633 28 FT 3 INÇ
Düz - Kanca Uzanma Mesafesi (13, 14, 15, 16, 17, 18)	mm 4.957 ft, inç 14 FT 11 INÇ	5.262 15 FT 11 INÇ	5.567 16 FT 11 INÇ	5.871 17 FT 11 INÇ	6.176 18 FT 11 INÇ	6.481 19 FT 11 INÇ
Düz - Kanca Yüksekliği (19)	mm 1.937 ft, inç 6 FT 4,2 INÇ	1.937 6 FT 4,2 INÇ	1.937 6 FT 4,2 INÇ	1.937 6 FT 4,2 INÇ	1.937 6 FT 4,2 INÇ	1.937 6 FT 4,2 INÇ
Minimum Kaldırma - Kanca Uzanma Mesafesi (20, 21, 22, 23, 24, 25)	mm 1.720 ft, inç 5 FT 7 INÇ	1.852 6 FT 0 INÇ	1.983 6 FT 6 INÇ	2.114 6 FT 11 INÇ	2.245 7 FT 4 INÇ	2.377 7 FT 9 INÇ
Minimum Kaldırma - Kanca Yüksekliği (26, 27, 28, 29, 30, 31)	mm (2.871) ft, inç -9 FT 6 INÇ	(3.146) -10 FT 8 INÇ	(3.421) -11 FT 9 INÇ	(3.696) -12 FT 10 INÇ	(3.971) -13 FT 11 INÇ	(4.246) -13 FT 0 INÇ
Statik Devirme Yüğü, Düz	kg 8.375 lb 18.459	7.925 17.466	7.519 16.573	7.153 15.764	6.819 15.029	6.515 14.358
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı	kg 7.415 lb 16.343	7.016 15.463	6.656 14.670	6.331 13.953	6.035 13.301	5.765 12.706
Çalışma Ağırlığı	kg 22.637 lb 49.891	22.637 49.891	22.637 49.891	22.637 49.891	22.637 49.891	22.637 49.891

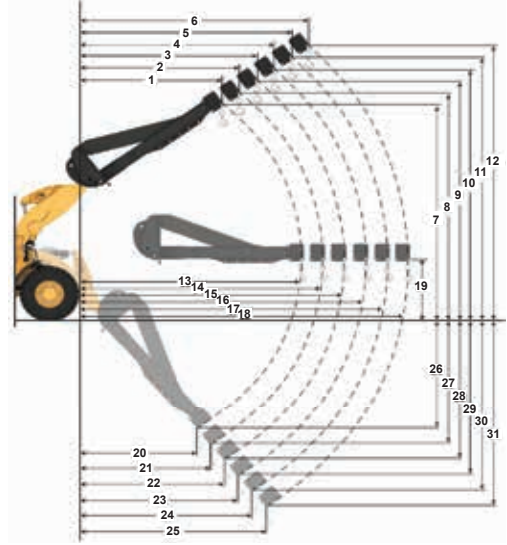

Yük Kapasitesi (kg)
(CG Noktasında Ölçülen Yük)


- Geri Çekilmiş
- Uzatma 1
- Uzatma 2
- Uzatma 3
- Uzatma 4
- Uzatılmış

NOT: Statik devirme yükleri ve çalışma ağırlığı, şu yükleyici konfigürasyonunu temel alır: Bridgestone VJT L3 Lastikler, Klima, Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi, Güç Aktarma Sistemi Koruması, Dolu Sıvılar, Yakıt Deposu, Soğutucu Sıvı, Yağlar ve Operatör.

Teknik özellikler ve değerler şu standartlar ile uyumludur: SAE* J1197, ISO 14397-1.

Malzeme elleçleme kolu bulunan bir yükleyicinin azami çalışma yükü aşağıdakilere göre belirlenir: SAE J1197: Tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %50'si.

*SAE - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu

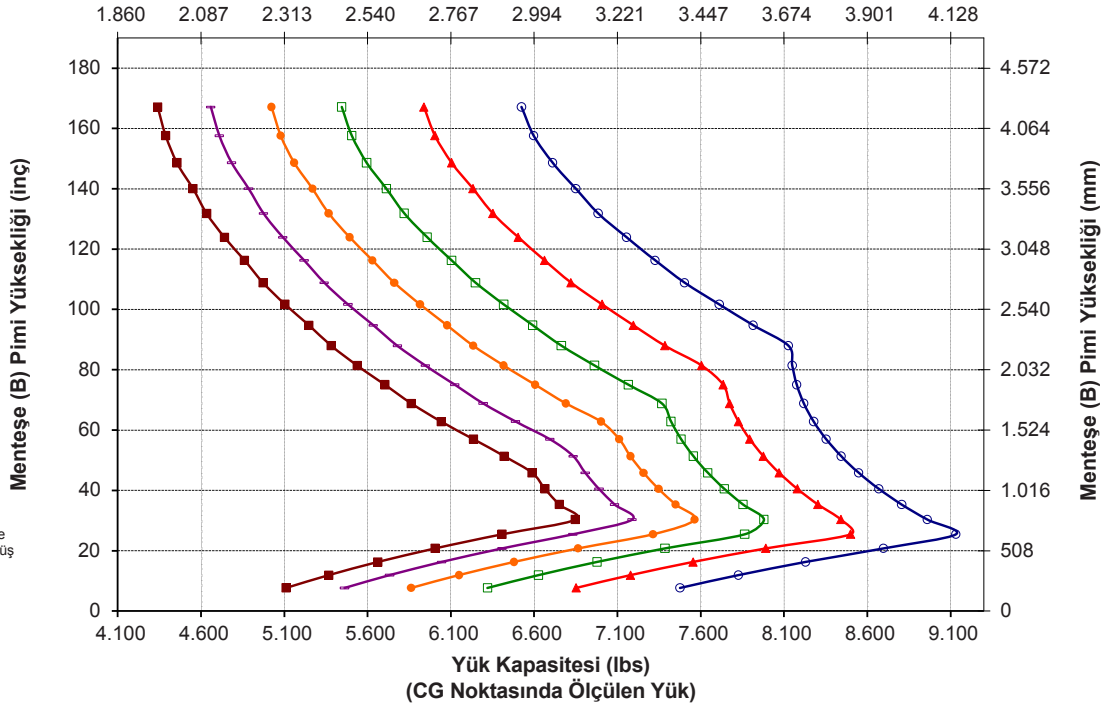

Standart ve Opsiyonel Ekipman

Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

	Standart	Opsiyonel		Standart	Opsiyonel
OPERATÖR ORTAMI			HİDROLİK SİSTEM		
Kabin, basınçlı, ses yalıtımı	✓		Değişken silindir hacimli piston pompasıyla yüke duyarlı ekipman sistemi	✓	
Kapı, uzaktan açma sistemi		✓	Özel değişken silindir hacimli piston pompasıyla yüke duyarlı direksiyon sistemi	✓	
EH ekipman kumandaları, park freni	✓		Sarsıntısız yürüyüş sistemi, çift akümülatör		✓
HMU direksiyon simidi	✓		Sarsıntısız yürüyüş sistemli 3. ve 4. yardımcı işlev		✓
Direksiyon, kumanda kolu		✓	Yağ numunesi alma valfleri, Cat XT™ hortumlar	✓	
Eğlence amaçlı radyo (FM, AM, USB, BT)		✓	Hızlı ataşman değiştirici kumandası		✓
Eğlence amaçlı radyo (DAB+)		✓	GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ		
CB telsiz uygun		✓	Cat C9.3B motor	✓	
Koltuk, kumaş, havalı süspansiyon	✓		Elektrikli yakıt besleme pompası	✓	
Koltuk, süet/kumaş, havalı süspansiyon, ısıtılmalı		✓	Yakıt-su ayırıcısı ve ikincil yakıt filtresi	✓	
Koltuk, deri/kumaş, havalı süspansiyonlu, ısıtılmalı/soğutmalı		✓	Motor, ön hava filtresi	✓	
Dokunmatik ekran	✓		Türbin, ön hava filtresi		✓
Görüş alanı: aynalar, arka görüş kamerası	✓		Radyatör, yüksek oranda toz		✓
Çoklu (360°) görüş sistemi		✓	Soğutma fanı, tersine çevrilebilir		✓
Cat Detect arka radar sistemi		✓	Akslar, açık/açık diferansiyeller	✓	
Özel arka görüş ekranı		✓	Akslar, ön ve arka otomatik diferansiyel kilitleri		✓
Aynalar, ısıtılmalı		✓	Akslar, ön manuel kilit		✓
Klima, ısıtma cihazı ve buz çözücü (otomatik sıcaklık, fan)	✓		Akslar, ekoloji tahliyeleri, AOC uyumlu, aşırı sıcaklık keçeleri		✓
Güneşlik, ön, geri çekilebilir	✓		Akslar, yağ soğutucusu		✓
Güneşlik, arka, geri çekilebilir		✓	Şanzıman, planet dişli, otomatik powershift	✓	
Cam temizleme platformu, ön		✓	Kilitlemeli tork konvertörü	✓	
Camlar, ön, lamine	✓		Servis frenleri, hidrolik, tam kapalı yağlı disk, aşınma göstergeleri	✓	
Camlar, ön, ağır hizmet		✓	Entegre Fren Sistemi (IBS)	✓	
Tam kabin camı koruması		✓	Park freni, ön akslarda kaliper, yay etkili-basınçla serbest bırakmalı	✓	
DAHİLİ TEKNOLOJİLER			ELEKTRİK		
Cat Payload ölçeği	✓		Çalıştırma ve şarj sistemi, 24 V	✓	
Otomatik Ayarlı Lastiklerle Otomatik Kazma	✓		Marş motoru, elektrikli, ağır hizmet	✓	
Operatör kimliği ve makine güvenliği	✓		Soğuk çalıştırma, 120 V veya 240 V		✓
Uygulama Profilleri	✓		Lambalar: halojen, 4 çalışma lambası, 2 ön kule lambası, 2 arka görüş lambası	✓	
İş Destekleri	✓		Lambalar: sinyalli yol çalışması lambaları		✓
Kumanda Yardımı ve eOMM*	✓		Lambalar: LED		✓
Cat Advanced Payload		✓	İkaz ışığı		✓
Cat Payload Yazıcısı		✓			

* Tüm dillerde mevcut değildir

** Zorunlu kılındığında standarttır

*** Yol çalışması paketleriyle uyumlu değildir

(devamı sonraki sayfada)

966 Tekerlekli Yükleyici Teknik Özellikleri

Standart ve Opsiyonel Ekipman (devamı)

Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

	Standart	Opsiyonel		Standart	Opsiyonel
İZLEME SİSTEMİ			ÖZEL KONFIGÜRASYONLAR		
Analog göstergeli, LCD ekranlı ve uyarı lambalı ön göğüs	✓		Çakıllı kum taşıyıcı		✓
Ana dokunmatik ekranlı monitör (Cat Payload, dörtlü ekranlar, makine ayarları ve mesajlar)	✓		Atık ve endüstriyel		✓
Geri vites çıkar lambaları***		✓	Ormancılık		✓
			Korozyona dirençli		✓
BAĞLANTI					
Standart kaldırma, Z-bar	✓				
Yüksek kaldırma, Z-bar		✓			
Otomatikler: kaldırma ve yatırma	✓				
İLAVE EKİPMAN					
Cat Otomatik Yağlama sistemi		✓			
Çamurluklar, uzantılar veya yol		✓			
Korumalar: güç aktarma sistemi, karter, kabin, silindirler, arka		✓			
Biyolojik olarak çözülebilir hidrolik yağ		✓			
Yüksek hızda yağ değişimi sistemi		✓			
Arka kabin erişimi		✓			
Alet çantası		✓			
Tekerlek takozları		✓			
İkincil direksiyon sistemi, elektrikli**		✓			

*Tüm dillerde mevcut değildir

** Zorunlu kılındığında standarttır

*** Yol çalışması paketleriyle uyumlu değildir



966

Atık ve Hurda Elleçleyici

Cat 966 Tekerlekli Yükleyici Atık ve Hurda Elleçleyici paketi, içerisinde aktarma istasyonlarında, geri dönüşüm depolarında, hurda sahalarında ve yıkım sahalarında çalışmak için gerekli korumayı ve takviyeyi barındırır.

Kanıtlanmış Güvenilirlik

- Cat C9.3B motor kendini kanıtlamış elektronik sistemlerin, yakıt ve hava sistemlerinin bir birleşimiyle yüksek güç yoğunluğu sunar.
- Elektrikli yakıt besleme pompası, yakıt-su ayırıcısı ve ikincil filtreleme sistemine sahiptir.
- Titiz komponent tasarımı ve makine doğrulama işlemleri, olağanüstü güvenilirlik ve çalışma süresi sağlar.

Dayanıklılık

- Atık ve hurda elleçleyici paketi, yatırımınızı korumak ve molozların ekipman valfi ile motor bölmelerine girmesini önlemek için makinenin etrafına ilave çelik korumalar ekler.
- Ağır hizmet tipi çelik kablo alt basamakları, en zor koşullara bile dayanıklıdır.
- Ağır hizmet tipi şanzıman ve akslar, atık ve hurda uygulamalarının üstesinden gelecek şekilde tasarlanmıştır.
- Otomatik planet powershift (4F/4R) şanzımanda dayanıklı, uzun ömürlü komponentler bulunur.

Üstün Yakıt Verimliliği ve Üretkenlik

- Opsiyonel yüksek kaldırma bağlantısı, ek boşaltma yüksekliği sağlar.
- Ek işlevler gerektiren atışmanlar için opsiyonel 3. ve 4. valf hidrolikleri mevcuttur.
- Opsiyonel değişken eğimli fan ve yoğun moloz soğutma petekleri, peteklere moloz girmesini önler.
- Kilit kavramalı powershift şanzıman, optimum performans sağlarken yakıt verimliliğini artırır.
- Daha hızlı ivmelenme ve eğimlerde hız için tek kavramalı ve kilitler arası vites geçişi.
- Rölantide otomatik motor kapatma sistemi, rölanti süresini, toplam çalışma süresini ve yakıt tüketimini önemli ölçüde azaltmaktadır.
- Derinlemesine entegre edilmiş motor, güç aktarma sistemi ve hidrolik sistem, benzersiz üretkenlik ve yakıt verimliliği sağlar.

Güvenlik Özellikleri

- Arka görüş kamerası, makinenin arkasındaki görüş alanını iyileştirerek güvenli ve kendinizden emin şekilde çalışmanıza yardımcı olur.
- Opsiyonel Çoklu (360°) görüş sistemi, operatöre makinenin çevresini sürekli izleyebilmesinde yardımcı olur.
- Opsiyonel Cat Detect radar teknolojisi, çalışma ortamını izleyerek farkındalığı artırır ve operatörü tehlikelere karşı uyarır.
- Kabine geniş bir kapıdan girilir; uzaktan kapı açma seçeneği ve merdiven tarzı basamaklar dengeyi artırır.
- Zeminden tavana ön cam, entegre tespit aynalı büyük aynalar ve arka görüş kamerası sektör lideri bir çepeçevre görüş açısı sunmaktadır.

Daha Az Bakım Süresi ve Maliyet



- Daha uzun sıvı ve filtre değişimi aralıkları, bakım maliyetlerini %15'e kadar azaltır.
- Opsiyonel türbin tipi motor ön hava filtresi, hava filtresinin ömrünü uzatır.
- Uzaktan Arıza Giderme, sorunları hızla teşhis edip işe geri dönebilmenize yardımcı olmak için makine ile temsilcinin servis departmanı arasında bağlantı kurulabilir.
- Remote Flash; optimum performans için makinenizin yazılımının güncel kalmasını sağlamak amacıyla takviminize uygun olarak çalışır.
- Cat Uygulaması; filo konumunu, saatlerini ve bakım planlarını yönetmenize yardımcı olur. Ayrıca, sizi gerekli bakım konusunda uyarır ve yerel Cat temsilcinizden servis talep etmenize olanak tanır.
- Tek parça yatırılabilen kaput, motor bölmesine erişimi hızlandırır ve kolaylaştırır.

Yepyeni Kabinin İçinde Konforla Çalışın

- Karbon kabin hava filtresi, kabindeki kokuları azaltır.
- Opsiyonel takviyeli kabin ön filtresi, gelen havayı filtreler ve kabine basınç uygular.
- Geliştirilmiş operatör konforu için yeni nesil, kolayca ayarlanabilen koltuk ve süspansiyon. Üç trim seviyesinde satılmaktadır ve 4 noktalı donanımla donatılabilir.
- Yeni kabin içi gösterge paneli ve yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranlar kolay kullanılır, sezgisel ve kullanıcı dostudur.
- Ses yalıtımı, keçeler ve viskoz kabin bağlantıları, daha sessiz bir çalışma ortamı için sesi ve titreşimi azaltır.
- HMU direksiyon, makinenin zahmetsizce ve hassas şekilde yönlendirilmesini sağlar.
- Opsiyonel, koltuğa monte elektrohidrolik kumanda kollu direksiyon sistemi hassas kontrol sağlayıp kol yorgunluğunu önemli ölçüde azaltarak mükemmel konfor ve doğruluk sunar.


966 Atık ve Hurda Elleçleyici Özellikleri

1. Cama darbe direnci sağlamak için opsiyonel pencere koruması
2. Çelik korumalar eklenen elemanlar arasında karter, güç aktarma sistemi, ön şasi, çeki topuzu, direksiyon silindiri, servis merkezi, kabin, platform, ekipman valf kapağı ve yatırma silindiri bulunur
3. Karbon kabin hava filtresi yoğun kokuları giderir
4. Opsiyonel takviyeli kabin ön filtresi, kabin filtresinin ömrünü uzatmaya yardımcı olur ve kabinin basınçlı kalmasını sağlar
5. Çok çeşitli atışmanları kumanda etmek için opsiyonel 3. ve 4. valf hidrolikleri mevcuttur
6. Çok çeşitli Cat atık ve hurda atışmanları

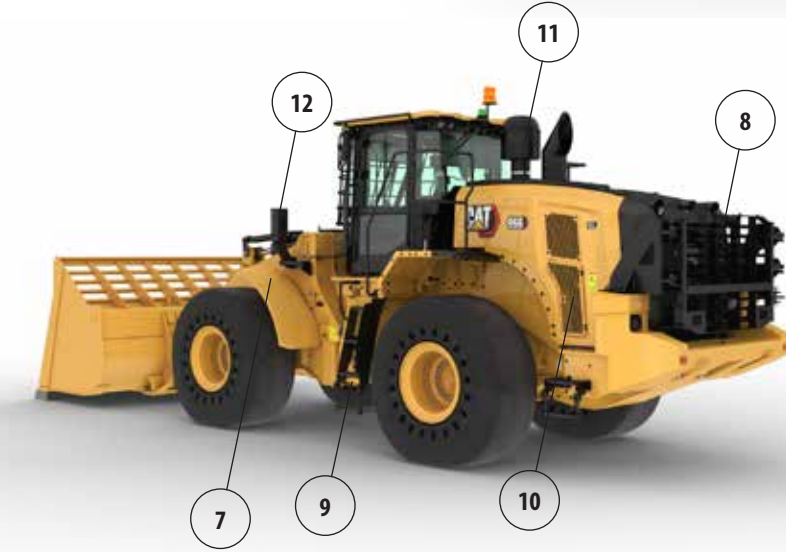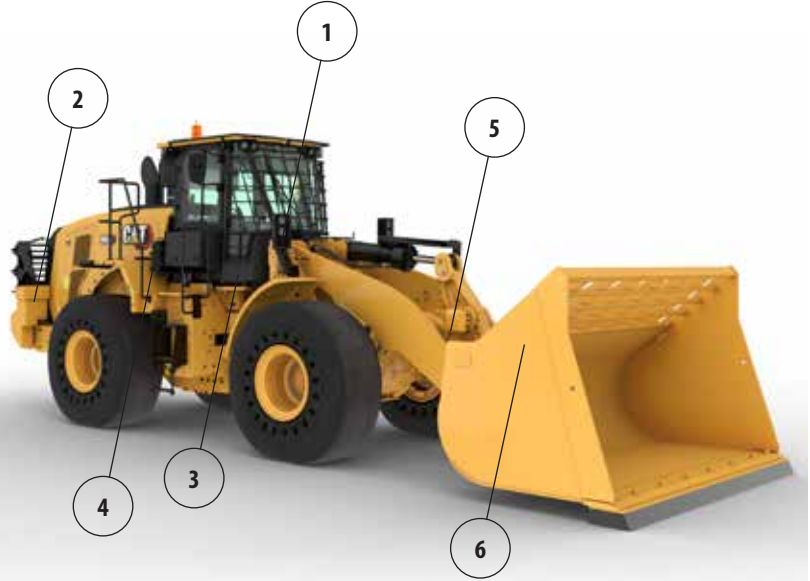

7. Dar yapılı ön çelik çamurluklar, ön camın temiz kalmasını sağlar ve ilave koruma sunmak için lastiğin dış kenarının içersine takılır
8. Opsiyonel arka koruma, arka ızgara ve soğutma paketini darbelerle karşı korur
9. Ağır hizmet tipi çelik kablo alt basamakları, en zor koşullara bile dayanıklıdır
10. Opsiyonel değişken eğimli fan ve yoğun moloz soğutma petekleri, soğutma paketinin temiz kalmasını sağlar
11. Atık ekranı seçeneğine sahip opsiyonel türbin tipi motor ön hava filtresi, hava filtresini ömrünü uzatmaya yardımcı olur
12. Muhafazalı ön lambalar, ilave koruma için şasiye yakın konumlandırılır

13. Alt ön şasi koruması, önemli güç aktarma sistemi komponentlerini korur ve atıkların ön şasi bölümüne girmesini önler
14. Güç aktarma sistemi koruması, şanzımanı korur ve atıkların motor bölümüne girmesini önlemeye yardımcı olur
15. Alt hidrolik servis merkezi koruması, şanzıman filtresini korur ve atıkların servis merkezine girmesini önler
16. Arka karter ve platform korumaları, atık ve moloz girmesini önler

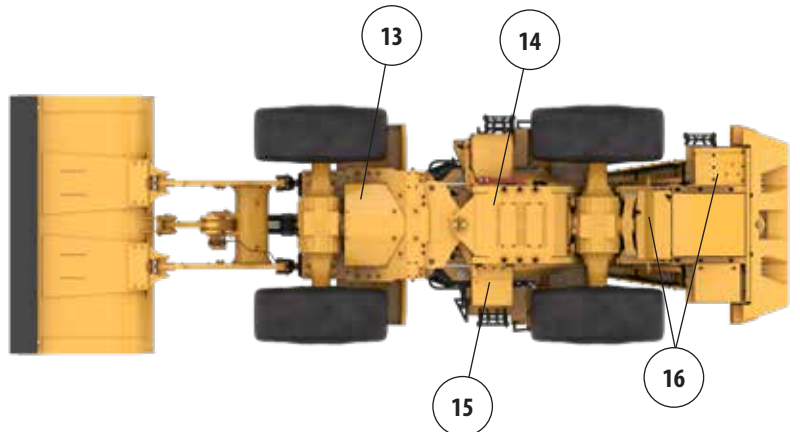

966 Atık ve Hurda Elleçleyici Teknik Özellikleri

Lastik Seçenekleri

Lastik Markası	BRAWLER HPS SMOOTH	BRAWLER HPS TRACTION	BRIDGESTONE	MICHELIN	MAXAM
Lastik Boyutu	26.5R25	26.5R25	26.5R25	26.5R25	26.5R25
Lastik Sırtı Tipi	Geçerli değil	Geçerli değil	L3	L3	L3
Lastik Sırtı Düzeni	DÜZGÜN	ÇEKİŞ	VJT	XHA2	MS302
Muhafaza Gücü	Geçerli değil	Geçerli değil	*	**	**
Lastikler Üzerindeki Genişlik - Maksimum (boş)*	2.959 mm 9 ft 9 inç	2.959 mm 9 ft 9 inç	2.978 mm 9 ft 10 inç	2.986 mm 9 ft 10 inç	2.972 mm 9 ft 9 inç
Lastikler Üzerindeki Genişlik - Maksimum (yüklenmiş)*	2.968 mm 9 ft 9 inç	2.968 mm 9 ft 9 inç	3.012 mm 9 ft 11 inç	3.016 mm 9 ft 11 inç	2.947 mm 9 ft 9 inç
Dikey Boyutlardaki Değişiklik (ön ve arka ortalaması)		-3 mm -0,1 inç	-37 mm -1,5 inç	-48 mm -1,9 inç	-23 mm -0,9 inç
Yatay Uzanmadaki Değişiklik		0 mm 0 inç	-11 mm -0,4 inç	-8 mm -0,3 inç	-18 mm -0,7 inç
Lastiklerin Dış Tarafında Mesafe Çemberindeki Değişiklik		0 mm 0 inç	44 mm 1,7 inç	48 mm 1,9 inç	-21 mm 0,8 inç
Lastiklerin İç Tarafında Mesafe Çemberindeki Değişiklik		0 mm 0 inç	-44 mm -1,7 inç	-48 mm -1,9 inç	21 mm 0,8 inç
Çalışma Ağırlığındaki Değişiklik (Balast olmadan)		-224 kg -494 lb	-4.300 kg -9.482 lb	-4.464 kg -9.843 lb	-4.316 kg -9.517 lb
Statik Devirme Yükündeki Değişiklik - Düz		-162 kg -358 lb	-3.118 kg -6.874 lb	-3.236 kg -7.136 lb	-3.129 kg -6.900 lb
Statik Devirme Yükündeki Değişiklik - Belden Kırmalı		-144 kg -319 lb	-2.774 kg -6.116 lb	-2.879 kg -6.349 lb	-2.784 kg -6.138 lb
Arka Aks Salınım Açısı	±8 derece	±8 derece	±13 derece	±13 derece	±13 derece
Maksimum Tek Tekerlek Yükselişi ve Düşüşü	310 mm 1 ft 1 inç	310 mm 1 ft 1 inç	502 mm 1 ft 8 inç	502 mm 1 ft 8 inç	502 mm 1 ft 8 inç

*Genişlik, lastik çıkıntısı üzerindendir ve lastik büyümesini içerir.

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar

Bağlantı		Standart Bağlantı		
Kova Tipi		Genel Amaçlı – Kancalı – Fusion		
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar
Kapasite – Azami	m ³	4,20	4,20	4,00
	yd ³	5,50	5,50	5,25
Kapasite: %110 Doldurma	m ³	4,60	4,60	4,40
Faktöründe Azami	yd ³	6,00	6,00	5,75
Genişlik	mm	3.220	3.271	3.271
	ft/inç	10 ft 6 inç	10 ft 8 inç	10 ft 8 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	2.998	2.844	2.844
	ft/inç	9 ft 10 inç	9 ft 3 inç	9 ft 3 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.406	1.544	1.544
	ft/inç	4 ft 7 inç	5 ft 0 inç	5 ft 0 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	2.866	3.070	3.070
	ft/inç	9 ft 4 inç	10 ft 0 inç	10 ft 0 inç
A† Kazma Derinliği	mm	78	78	48
	inç	3,0 inç	3,0 inç	1,9 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	8.767	8.993	8.993
	ft/inç	28 ft 10 inç	29 ft 7 inç	29 ft 7 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	5.998	5.998	5.998
	ft/inç	19 ft 9 inç	19 ft 9 inç	19 ft 9 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.539	7.629	7.629
	ft/inç	24 ft 9 inç	25 ft 1 inç	25 ft 1 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	19.632	19.449	19.814
	lb	43.280	42.877	43.682
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	21.122	20.937	21.319
	lb	46.554	46.146	46.988
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	17.832	17.649	18.001
	lb	39.313	38.910	39.685
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	19.330	19.145	19.513
	lb	42.604	42.196	43.007
Koparma Kuvveti (S)	kN	166	165	176
	lbf	37.424	37.081	39.622
Çalışma Ağırlığı*	kg	28.578	28.716	28.553
	lb	62.985	63.289	62.930

* Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Brawler 26,5X25 Smooth dolgu lastikler, dolu sıvılar, operatör, kabin ön filtresi, arka korumayla güçlendirilmiş arka ağırlık (1.300 kg), ön korumalı düz cam, endüstriyel paket, sarsıntısız yürüyüş sistemi, standart çalıştırma, dar çamurluklar, türbin tipi motor ön filtresi, Product Link, otomatik diferansiyel kilit aksları (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, standart direksiyon, endüstriyel ses yalıtımı ve değişken eğimli fan bulunan makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

966 Atık ve Hurda Elleçleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar

Bağlantı		Standart Bağlantı					
Kova Tipi		Genel Amaçlı – Kancalı – Fusion					
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar
Kapasite – Azami	m ³	3,80	3,80	3,60	4,60	4,60	4,40
	yd ³	5,00	5,00	4,75	6,00	6,00	5,75
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	4,20	4,20	4,00	5,10	5,10	4,80
	yd ³	5,50	5,50	5,25	6,75	6,75	6,25
Genişlik	mm	3.220	3.271	3.271	3.220	3.271	3.271
	ft/inç	10 ft 6 inç	10 ft 8 inç	10 ft 8 inç	10 ft 6 inç	10 ft 8 inç	10 ft 8 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliye Boşaltma Açıklığı	mm	3.076	2.924	2.924	2.985	2.831	2.831
	ft/inç	10 ft 1 inç	9 ft 7 inç	9 ft 7 inç	9 ft 9 inç	9 ft 3 inç	9 ft 3 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.335	1.474	1.474	1.409	1.546	1.546
	ft/inç	4 ft 4 inç	4 ft 10 inç	4 ft 10 inç	4 ft 7 inç	5 ft 0 inç	5 ft 0 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	2.756	2.961	2.961	2.876	3.081	3.081
	ft/inç	9 ft 0 inç	9 ft 8 inç	9 ft 8 inç	9 ft 5 inç	10 ft 1 inç	10 ft 1 inç
A† Kazma Derinliği	mm	86	86	56	85	85	55
	inç	3,4 inç	3,4 inç	2,2 inç	3,3 inç	3,3 inç	2,1 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	8.664	8.890	8.890	8.783	9.009	9.009
	ft/inç	28 ft 6 inç	29 ft 2 inç	29 ft 2 inç	28 ft 10 inç	29 ft 7 inç	29 ft 7 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	5.841	5.841	5.841	6.076	6.076	6.076
	ft/inç	19 ft 2 inç	19 ft 2 inç	19 ft 2 inç	20 ft 0 inç	20 ft 0 inç	20 ft 0 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleme Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.513	7.602	7.602	7.545	7.635	7.635
	ft/inç	24 ft 8 inç	25 ft 0 inç	25 ft 0 inç	24 ft 10 inç	25 ft 1 inç	25 ft 1 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	19.940	19.758	20.132	19.767	19.611	19.971
	lb	43.960	43.559	44.383	43.644	43.234	44.028
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	21.432	21.248	21.639	21.345	21.157	21.536
	lb	47.237	46.831	47.692	47.046	46.630	47.466
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	18.123	17.941	18.300	17.972	17.786	18.133
	lb	39.954	39.553	40.345	39.621	39.212	39.976
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	19.622	19.437	19.813	19.526	19.338	19.704
	lb	43.247	42.840	43.669	43.037	42.621	43.428
Koparma Kuvveti (S)	kN	181	179	192	164	163	174
	lbf	40.682	40.332	43.265	37.052	36.706	39.210
Çalışma Ağırlığı*	kg	28.515	28.653	28.489	28.692	28.830	28.667
	lb	62.846	63.150	62.790	63.237	63.541	63.181

* Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Brawler 26,5X25 Smooth dolgu lastikler, dolu sıvılar, operatör, kabin ön filtresi, arka korumayla güçlendirilmiş arka ağırlık (1.300 kg), ön korumalı düz cam, endüstriyel paket, sarsıntısız yürüyüş sistemi, standart çalıştırma, dar çamurluklar, türbin tipi motor ön filtresi, Product Link, otomatik diferansiyel kilit aksları (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, standart direksiyon, endüstriyel ses yalıtımı ve değişken eğimli fan bulunan makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar

Bağlantı		Standart Bağlantı				
Kova Tipi		Genel Amaçlı – Pimli				
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırnaklar ve Segmanlar	Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Uçlar
Kapasite – Azami	m ³	4,60	4,60	4,40	3,80	3,60
	yd ³	6,00	6,00	5,75	5,00	4,75
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	5,10	5,10	4,80	4,20	4,00
	yd ³	6,75	6,75	6,25	5,50	5,25
Genişlik	mm	3.264	3.301	3.301	3.220	3.271
	ft/inç	10 ft 8 inç	10 ft 9 inç	10 ft 9 inç	10 ft 6 inç	10 ft 8 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliye Boşaltma Açıklığı	mm	3.015	2.857	2.857	3.105	2.953
	ft/inç	9 ft 10 inç	9 ft 4 inç	9 ft 4 inç	10 ft 2 inç	9 ft 8 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.372	1.508	1.508	1.300	1.440
	ft/inç	4 ft 6 inç	4 ft 11 inç	4 ft 11 inç	4 ft 3 inç	4 ft 8 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	2.829	3.035	3.035	2.712	2.916
	ft/inç	9 ft 3 inç	9 ft 11 inç	9 ft 11 inç	8 ft 10 inç	9 ft 6 inç
A† Kazma Derinliği	mm	86	86	56	86	56
	inç	3,4 inç	3,4 inç	2,2 inç	3,4 inç	2,2 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	8.737	8.968	8.968	8.620	8.846
	ft/inç	28 ft 8 inç	29 ft 6 inç	29 ft 6 inç	28 ft 4 inç	29 ft 1 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	6.049	6.049	6.049	5.815	5.815
	ft/inç	19 ft 11 inç	19 ft 11 inç	19 ft 11 inç	19 ft 1 inç	19 ft 1 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyci Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.538	7.619	7.619	7.488	7.573
	ft/inç	24 ft 9 inç	25 ft 0 inç	25 ft 0 inç	24 ft 7 inç	24 ft 11 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	20.322	20.014	20.393	20.562	20.599
	lb	44.803	44.123	44.958	45.332	45.414
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	21.884	21.570	21.966	22.086	22.106
	lb	48.234	47.541	48.413	48.678	48.722
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	18.481	18.174	18.537	18.722	18.751
	lb	40.743	40.066	40.868	41.274	41.339
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	20.049	19.735	20.116	20.251	20.263
	lb	44.189	43.498	44.336	44.635	44.661
Koparma Kuvveti (S)	kN	170	167	179	187	200
	lbf	38.334	37.661	40.281	42.203	44.976
Çalışma Ağırlığı*	kg	28.291	28.463	28.302	28.100	28.074
	lb	62.352	62.731	62.376	61.931	61.875

* Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Brawler 26,5X25 Smooth dolgu lastikler, dolu sıvılar, operatör, kabin ön filtresi, arka korumayla güçlendirilmiş arka ağırlık (1.300 kg), ön korumalı düz cam, endüstriyel paket, sarsıntısız yürüyüş sistemi, standart çalıştırma, dar çamurluklar, türbin tipi motor ön filtresi, Product Link, otomatik diferansiyel kilit aksları (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, standart direksiyon, endüstriyel ses yalıtımı ve değişken eğimli fan bulunan makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

966 Atık ve Hurda Elleçleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar

Bağlantı		Standart Bağlantı			
Kova Tipi		Genel Amaçlı – Pimli			
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Uçlar
Kapasite – Azami	m ³	4,20	4,00	4,00	3,80
	yd ³	5,50	5,25	5,25	5,00
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	4,60	4,40	4,40	4,20
	yd ³	6,00	5,75	5,75	5,50
Genişlik	mm	3.220	3.271	3.220	3.271
	ft/inç	10 ft 6 inç	10 ft 8 inç	10 ft 6 inç	10 ft 8 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	3.029	2.875	3.096	2.943
	ft/inç	9 ft 11 inç	9 ft 5 inç	10 ft 1 inç	9 ft 7 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.361	1.498	1.307	1.446
	ft/inç	4 ft 5 inç	4 ft 11 inç	4 ft 3 inç	4 ft 8 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	2.811	3.016	2.723	2.928
	ft/inç	9 ft 2 inç	9 ft 10 inç	8 ft 11 inç	9 ft 7 inç
A† Kazma Derinliği	mm	86	56	86	56
	inç	3,4 inç	2,2 inç	3,4 inç	2,2 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	8.719	8.945	8.631	8.857
	ft/inç	28 ft 8 inç	29 ft 5 inç	28 ft 4 inç	29 ft 1 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	5.926	5.926	5.926	5.926
	ft/inç	19 ft 6 inç	19 ft 6 inç	19 ft 6 inç	19 ft 6 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyci Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.513	7.598	7.491	7.576
	ft/inç	24 ft 8 inç	25 ft 0 inç	24 ft 7 inç	24 ft 11 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	20.321	20.410	20.549	20.630
	lb	44.800	44.996	45.302	45.482
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	21.847	21.939	22.085	22.170
	lb	48.152	48.354	48.677	48.863
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	18.489	18.565	18.704	18.772
	lb	40.762	40.928	41.236	41.386
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	20.022	20.099	20.247	20.317
	lb	44.130	44.298	44.625	44.778
Koparma Kuvveti (S)	kN	173	184	185	197
	lbf	39.032	41.412	41.747	44.465
Çalışma Ağırlığı*	kg	28.208	28.182	28.152	28.126
	lb	62.169	62.113	62.046	61.990

* Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Brawler 26,5X25 Smooth dolgu lastikler, dolu sıvılar, operatör, kabin ön filtresi, arka korumayla güçlendirilmiş arka ağırlık (1.300 kg), ön korumalı düz cam, endüstriyel paket, sarsıntısız yürüyüş sistemi, standart çalıştırma, dar çamurluklar, türbin tipi motor ön filtresi, Product Link, otomatik diferansiyel kilit aksları (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, standart direksiyon, endüstriyel ses yalıtımı ve değişken eğimli fan bulunan makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar

Bağlantı		Standart Bağlantı			
Kova Tipi		Yüksekten Boşaltmalı – Kancalı – Fusion		Atık, Dozajlama – Pimli	Atık, Yükleme ve Taşıma – Pimli
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Çelik Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Çelik Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar
Kapasite – Azami	m ³	5,35	5,35	6,50	7,40
	yd ³	7,00	7,00	8,50	9,75
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	5,90	5,90	7,20	8,10
	yd ³	7,75	7,75	9,50	10,50
Genişlik	mm	3.059	3.059	3.357	3.357
	ft/inç	10 ft 0 inç	10 ft 0 inç	11 ft 0 inç	11 ft 0 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliye Boşaltma Açıklığı	mm	2.629	2.629	2.951	2.670
	ft/inç	8 ft 7 inç	8 ft 7 inç	9 ft 8 inç	8 ft 9 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.579	1.579	1.245	1.526
	ft/inç	5 ft 2 inç	5 ft 2 inç	4 ft 1 inç	5 ft 0 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.266	3.266	2.802	3.199
	ft/inç	10 ft 8 inç	10 ft 8 inç	9 ft 2 inç	10 ft 5 inç
A† Kazma Derinliği	mm	109	109	118	78
	inç	4,3 inç	4,3 inç	4,6 inç	3,0 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	9.193	9.193	8.736	9.133
	ft/inç	30 ft 2 inç	30 ft 2 inç	28 ft 8 inç	30 ft 0 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	6.221	6.221	6.600	6.377
	ft/inç	20 ft 5 inç	20 ft 5 inç	21 ft 8 inç	21 ft 0 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleme Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.592	7.592	7.584	7.686
	ft/inç	24 ft 11 inç	24 ft 11 inç	24 ft 11 inç	25 ft 3 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	18.318	18.318	20.566	18.761
	lb	40.384	40.384	45.340	41.361
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	19.834	19.834	22.389	20.344
	lb	43.715	43.715	49.345	44.840
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	16.563	16.563	18.643	16.970
	lb	36.515	36.515	41.101	37.412
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	18.086	18.086	20.465	18.559
	lb	39.863	39.863	45.106	40.905
Koparma Kuvveti (S)	kN	126	126	169	136
	lbf	28.437	28.437	38.181	30.669
Çalışma Ağırlığı*	kg	29.209	29.209	28.905	29.129
	lb	64.377	64.377	63.705	64.199

* Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Brawler 26,5X25 Smooth dolgu lastikler, dolu sıvılar, operatör, kabin ön filtresi, arka korumayla güçlendirilmiş arka ağırlık (1.300 kg), ön korumalı düz cam, endüstriyel paket, sarsıntısız yürüyüş sistemi, standart çalıştırma, dar çamurluklar, türbin tipi motor ön filtresi, Product Link, otomatik diferansiyel kilit aksları (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, standart direksiyon, endüstriyel ses yalıtımı ve değişken eğimli fan bulunan makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

966 Atık ve Hurda Elleçleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar

Bağlantı		Standart Bağlantı
Kova Tipi		Atık, Üst Kelepçe – Pimli
Kenar Tipi		Çelik Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar
Kapasite – Azami	m ³ yd ³	5,00 6,50
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³ yd ³	5,50 7,25
Genişlik	mm ft/inç	3.357 11 ft 0 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm ft/inç	2.457 8 ft 0 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm ft/inç	1.740 5 ft 8 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm ft/inç	3.501 11 ft 5 inç
A† Kazma Derinliği	mm inç	78 3,0 inç
12† Toplam Uzunluk	mm ft/inç	9.435 31 ft 0 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm ft/inç	5.516 18 ft 2 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm ft/inç	7.768 25 ft 6 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg lb	16.608 36.615
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg lb	17.923 39.503
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg lb	14.949 32.956
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg lb	16.275 35.872
Koparma Kuvveti (§)	kN lbf	112 25.206
Çalışma Ağırlığı*	kg lb	29.916 65.933

* Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Brawler 26,5X25 Smooth dolgu lastikler, dolu sıvılar, operatör, kabin ön filtresi, arka korumayla güçlendirilmiş arka ağırlık (1.300 kg), ön korumalı düz cam, endüstriyel paket, sarsıntısız yürüyüş sistemi, standart çalıştırma, dar çamurluklar, türbin tipi motor ön filtresi, Product Link, otomatik diferansiyel kilit aksları (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, standart direksiyon, endüstriyel ses yalıtımı ve değişken eğimli fan bulunan makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

(§) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar

Bağlantı		Yüksek Kaldırma Bağlantısı					
Kova Tipi		Genel Amaçlı – Kancalı – Fusion					
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırmaklar ve Segmanlar	Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırmaklar ve Segmanlar	Uçlar
Kapasite – Azami	m ³	4,20	4,20	4,00	3,80	3,80	3,60
	yd ³	5,50	5,50	5,25	5,00	5,00	4,75
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	4,60	4,60	4,40	4,20	4,20	4,00
	yd ³	6,00	6,00	5,75	5,50	5,50	5,25
Genişlik	mm	3.220	3.271	3.271	3.220	3.271	3.271
	ft/inç	10 ft 6 inç	10 ft 8 inç	10 ft 8 inç	10 ft 6 inç	10 ft 8 inç	10 ft 8 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliye Boşaltma Açıklığı	mm	3.556	3.402	3.402	3.634	3.482	3.482
	ft/inç	11 ft 8 inç	11 ft 1 inç	11 ft 1 inç	11 ft 11 inç	11 ft 5 inç	11 ft 5 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.382	1.519	1.519	1.310	1.450	1.450
	ft/inç	4 ft 6 inç	4 ft 11 inç	4 ft 11 inç	4 ft 3 inç	4 ft 9 inç	4 ft 9 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.270	3.475	3.475	3.160	3.365	3.365
	ft/inç	10 ft 8 inç	11 ft 4 inç	11 ft 4 inç	10 ft 4 inç	11 ft 0 inç	11 ft 0 inç
A† Kazma Derinliği	mm	53	53	23	61	61	31
	inç	2,1 inç	2,1 inç	0,9 inç	2,4 inç	2,4 inç	1,2 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	9.274	9.496	9.496	9.170	9.392	9.392
	ft/inç	30 ft 6 inç	31 ft 2 inç	31 ft 2 inç	30 ft 2 inç	30 ft 10 inç	30 ft 10 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	6.556	6.556	6.556	6.399	6.399	6.399
	ft/inç	21 ft 7 inç	21 ft 7 inç	21 ft 7 inç	21 ft 0 inç	21 ft 0 inç	21 ft 0 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.778	7.878	7.878	7.747	7.845	7.845
	ft/inç	25 ft 7 inç	25 ft 11 inç	25 ft 11 inç	25 ft 5 inç	25 ft 9 inç	25 ft 9 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	16.503	16.328	16.638	16.725	16.550	16.865
	lb	36.383	35.996	36.680	36.872	36.487	37.182
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	17.608	17.431	17.750	17.825	17.648	17.972
	lb	38.809	38.418	39.122	39.286	38.896	39.611
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	14.933	14.757	15.058	15.144	14.969	15.274
	lb	32.921	32.534	33.197	33.386	33.000	33.674
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	16.053	15.875	16.185	16.258	16.081	16.395
	lb	35.381	34.990	35.672	35.832	35.442	36.135
Koparma Kuvveti (S)	kN	154	152	162	167	165	177
	lbf	34.684	34.165	36.535	37.665	37.129	39.857
Çalışma Ağırlığı*	kg	28.813	28.951	28.788	28.750	28.888	28.725
	lb	63.504	63.808	63.448	63.364	63.668	63.308

* Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Brawler 26,5X25 Smooth dolgu lastikler, dolu sıvılar, operatör, kabin ön filtresi, arka korumayla güçlendirilmiş arka ağırlık (1.300 kg), ön korumalı düz cam, endüstriyel paket, sarsıntısız yürüyüş sistemi, standart çalıştırma, dar çamurluklar, türbin tipi motor ön filtresi, Product Link, otomatik diferansiyel kilit aksları (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, standart direksiyon, endüstriyel ses yalıtımı ve değişken eğimli fan bulunan makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

966 Atık ve Hurda Elleçleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar

Bağlantı		Yüksek Kaldırma Bağlantısı					
Kova Tipi		Genel Amaçlı – Kancalı – Fusion			Genel Amaçlı – Pimli		
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırmaklar ve Segmanlar	Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Tırmaklar ve Segmanlar	Uçlar
Kapasite – Azami	m ³	4,60	4,60	4,40	4,60	4,60	4,40
	yd ³	6,00	6,00	5,75	6,00	6,00	5,75
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	5,10	5,10	4,80	5,10	5,10	4,80
	yd ³	6,75	6,75	6,25	6,75	6,75	6,25
Genişlik	mm	3.220	3.271	3.271	3.264	3.301	3.301
	ft/inç	10 ft 6 inç	10 ft 8 inç	10 ft 8 inç	10 ft 8 inç	10 ft 9 inç	10 ft 9 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	3.543	3.389	3.389	3.573	3.415	3.415
	ft/inç	11 ft 7 inç	11 ft 1 inç	11 ft 1 inç	11 ft 8 inç	11 ft 2 inç	11 ft 2 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.384	1.522	1.522	1.348	1.483	1.483
	ft/inç	4 ft 6 inç	4 ft 11 inç	4 ft 11 inç	4 ft 5 inç	4 ft 10 inç	4 ft 10 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.280	3.485	3.485	3.233	3.439	3.439
	ft/inç	10 ft 9 inç	11 ft 5 inç	11 ft 5 inç	10 ft 7 inç	11 ft 3 inç	11 ft 3 inç
A† Kazma Derinliği	mm	60	60	30	61	61	31
	inç	2,3 inç	2,3 inç	1,1 inç	2,4 inç	2,4 inç	1,2 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	9.289	9.511	9.511	9.243	9.469	9.469
	ft/inç	30 ft 6 inç	31 ft 3 inç	31 ft 3 inç	30 ft 4 inç	31 ft 1 inç	31 ft 1 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	6.634	6.634	6.634	6.607	6.607	6.607
	ft/inç	21 ft 10 inç	21 ft 10 inç	21 ft 10 inç	21 ft 9 inç	21 ft 9 inç	21 ft 9 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.784	7.884	7.884	7.772	7.863	7.863
	ft/inç	25 ft 7 inç	25 ft 11 inç	25 ft 11 inç	25 ft 6 inç	25 ft 10 inç	25 ft 10 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	16.608	16.430	16.739	17.084	16.800	17.117
	lb	36.615	36.222	36.903	37.664	37.037	37.737
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	17.751	17.570	17.891	18.235	17.947	18.273
	lb	39.124	38.726	39.432	40.191	39.555	40.274
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	15.018	14.840	15.139	15.482	15.199	15.506
	lb	33.108	32.716	33.376	34.132	33.507	34.184
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	16.174	15.994	16.305	16.648	16.359	16.675
	lb	35.649	35.251	35.936	36.692	36.057	36.753
Koparma Kuvveti (S)	kN	152	150	160	157	153	164
	lbf	34.285	33.768	36.100	35.467	34.587	37.021
Çalışma Ağırlığı*	kg	28.927	29.065	28.902	28.526	28.698	28.537
	lb	63.755	64.059	63.700	62.870	63.249	62.894

* Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Brawler 26,5X25 Smooth dolgu lastikler, dolu sıvılar, operatör, kabin ön filtresi, arka korumayla güçlendirilmiş arka ağırlık (1.300 kg), ön korumalı düz cam, endüstriyel paket, sarsıntısız yürüyüş sistemi, standart çalıştırma, dar çamurluklar, türbin tipi motor ön filtresi, Product Link, otomatik diferansiyel kilit aksları (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, standart direksiyon, endüstriyel ses yalıtımı ve değişken eğimli fan bulunan makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar

Bağlantı		Yüksek Kaldırma Bağlantısı					
Kova Tipi		Genel Amaçlı – Pimli					
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Uçlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Uçlar
Kapasite – Azami	m ³	3,80	3,60	4,20	4,00	4,00	3,80
	yd ³	5,00	4,75	5,50	5,25	5,25	5,00
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	4,20	4,00	4,60	4,40	4,40	4,20
	yd ³	5,50	5,25	6,00	5,75	5,75	5,50
Genişlik	mm	3.220	3.271	3.220	3.271	3.220	3.271
	ft/inç	10 ft 6 inç	10 ft 8 inç	10 ft 6 inç	10 ft 8 inç	10 ft 6 inç	10 ft 8 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliye Boşaltma Açıklığı	mm	3.663	3.511	3.587	3.433	3.654	3.501
	ft/inç	12 ft 0 inç	11 ft 6 inç	11 ft 9 inç	11 ft 3 inç	11 ft 11 inç	11 ft 5 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.276	1.415	1.336	1.474	1.283	1.422
	ft/inç	4 ft 2 inç	4 ft 7 inç	4 ft 4 inç	4 ft 10 inç	4 ft 2 inç	4 ft 7 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.116	3.321	3.215	3.420	3.128	3.332
	ft/inç	10 ft 2 inç	10 ft 10 inç	10 ft 6 inç	11 ft 2 inç	10 ft 3 inç	10 ft 11 inç
A† Kazma Derinliği	mm	61	31	61	31	61	31
	inç	2,4 inç	1,2 inç	2,4 inç	1,2 inç	2,4 inç	1,2 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	9.125	9.347	9.225	9.447	9.137	9.359
	ft/inç	30 ft 0 inç	30 ft 8 inç	30 ft 4 inç	31 ft 0 inç	30 ft 0 inç	30 ft 9 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	6.373	6.373	6.484	6.484	6.484	6.484
	ft/inç	20 ft 11 inç	20 ft 11 inç	21 ft 4 inç	21 ft 4 inç	21 ft 4 inç	21 ft 4 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.718	7.812	7.747	7.842	7.721	7.815
	ft/inç	25 ft 4 inç	25 ft 8 inç	25 ft 5 inç	25 ft 9 inç	25 ft 4 inç	25 ft 8 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	17.281	17.283	17.090	17.135	17.264	17.304
	lb	38.098	38.102	37.676	37.776	38.061	38.149
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	18.401	18.387	18.215	18.258	18.393	18.431
	lb	40.556	40.525	40.146	40.241	40.539	40.622
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	15.682	15.680	15.497	15.532	15.662	15.693
	lb	34.573	34.569	34.164	34.243	34.529	34.597
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	16.817	16.798	16.636	16.669	16.806	16.833
	lb	37.065	37.024	36.667	36.739	37.041	37.101
Koparma Kuvveti (S)	kN	173	184	160	169	172	182
	lbf	39.085	41.447	36.129	38.141	38.656	40.968
Çalışma Ağırlığı*	kg	28.335	28.310	28.443	28.418	28.387	28.362
	lb	62.450	62.394	62.688	62.632	62.564	62.508

* Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Brawler 26,5X25 Smooth dolgu lastikler, dolu sıvılar, operatör, kabin ön filtresi, arka korumayla güçlendirilmiş arka ağırlık (1.300 kg), ön korumalı düz cam, endüstriyel paket, sarsıntısız yürüyüş sistemi, standart çalıştırma, dar çamurluklar, türbin tipi motor ön filtresi, Product Link, otomatik diferansiyel kilit aksları (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, standart direksiyon, endüstriyel ses yalıtımı ve değişken eğimli fan bulunan makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

966 Atık ve Hurda Elleçleyici Teknik Özellikleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar

Bağlantı		Yüksek Kaldırma Bağlantısı			
Kova Tipi		Yüksekten Boşaltmalı – Kancalı – Fusion	Atık, Dozajlama – Pimli	Atık, Yükleme ve Taşıma – Pimli	Atık, Üst Kelepçe – Pimli
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Çelik Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Çelik Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Çelik Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar
Kapasite – Azami	m ³	5,35	6,50	7,40	5,00
	yd ³	7,00	8,50	9,75	6,50
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	5,90	7,20	8,10	5,50
	yd ³	7,75	9,50	10,50	7,25
Genişlik	mm	3.059	3.357	3.357	3.357
	ft/inç	10 ft 0 inç	11 ft 0 inç	11 ft 0 inç	11 ft 0 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliye Boşaltma Açıklığı	mm	3.187	3.509	3.228	3.015
	ft/inç	10 ft 5 inç	11 ft 6 inç	10 ft 7 inç	9 ft 10 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.555	1.221	1.501	1.715
	ft/inç	5 ft 1 inç	4 ft 0 inç	4 ft 11 inç	5 ft 7 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.670	3.206	3.603	3.905
	ft/inç	12 ft 0 inç	10 ft 6 inç	11 ft 9 inç	12 ft 9 inç
A† Kazma Derinliği	mm	84	93	53	53
	inç	3,3 inç	3,6 inç	2,0 inç	2,0 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	9.695	9.237	9.634	9.936
	ft/inç	31 ft 10 inç	30 ft 4 inç	31 ft 8 inç	32 ft 8 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	6.780	7.158	6.935	6.074
	ft/inç	22 ft 3 inç	23 ft 6 inç	22 ft 10 inç	20 ft 0 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleme Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.853	7.817	7.937	8.032
	ft/inç	25 ft 10 inç	25 ft 8 inç	26 ft 1 inç	26 ft 5 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	15.443	17.196	15.798	13.948
	lb	34.046	37.911	34.828	30.750
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	16.583	18.524	16.982	14.948
	lb	36.550	40.827	37.428	32.947
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	13.898	15.524	14.225	12.481
	lb	30.640	34.225	31.361	27.516
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	15.052	16.863	15.423	13.499
	lb	33.175	37.166	33.993	29.752
Koparma Kuvveti (S)	kN	116	155	124	102
	lbf	26.107	35.038	28.070	22.995
Çalışma Ağırlığı*	kg	29.445	29.140	29.364	30.151
	lb	64.895	64.224	64.717	66.452

* Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Brawler 26,5X25 Smooth dolgu lastikler, dolu sıvılar, operatör, kabin ön filtresi, arka korumayla güçlendirilmiş arka ağırlık (1.300 kg), ön korumalı düz cam, endüstriyel paket, sarsıntısız yürüyüş sistemi, standart çalıştırma, dar çamurluklar, türbin tipi motor ön filtresi, Product Link, otomatik diferansiyel kilit aksları (ön/arka), güç aktarma sistemi koruması, standart direksiyon, endüstriyel ses yalıtımı ve değişken eğimli fan bulunan makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizimleriyle gösterilen çizim.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri



966

Ormancılık Makinesi

Cat® 966 966 Tekerlekli Yükleyci Ormancılık Paketi, ormanlarda ve kesim alanlarında gereken ek performansı, üretkenliği ve güvenliğini sağlar.

Kanıtlanmış Güvenilirlik

- Cat C9.3B motor kendini kanıtlamış elektronik sistemlerin, yakıt ve hava sistemlerinin birleşimiyle yüksek güç yoğunluğu sunar.
- Elektrikli yakıt besleme pompası, yakıt-su ayırıcısı ve ikincil filtreleme sistemine sahiptir.
- Titiz komponent tasarımı ve makine doğrulama işlemleri, olağanüstü güvenilirlik ve çalışma süresi sağlar.

Dayanıklılık

- Ormancılık paketi, daha fazla dayanıklılık için yoğun hizmet tipi şanzıman ve ilave kaynak işlemlerine sahip kaldırma kolu içerir.
- Ağır hizmet tipi akslar zorlu uygulamaların üstesinden gelecek şekilde tasarlanmıştır.

Üstün Yakıt Verimliliği ve Üretkenlik

- Ormancılık paketinde, standart modele kıyasla makine kapasitesini artırmak üzere ek arka ağırlık, daha geniş yatırma silindiri ve artırılmış yatırma düşürme basıncı bulunur.
- Opsiyonel değişken eğimli fan ve yoğun moloz soğutucuları, yoğun moloz bulunan uygulamalarda aşırı ısınma potansiyelini en aza indirir ve radyatör temizliği nedeniyle kullanım dışı kalma süresini azaltır.
- Ek işlev gerektiren ataşmanları kontrol etmek için opsiyonel 3. ve 4. valf yardımcı hidrolikleri mevcuttur.
- Kilit kavramalı powershift şanzıman, optimum performans sağlarken yakıt verimliliğini artırır.
- Daha hızlı ivmelenme ve eğimlerde hız için tek kavramalı ve kilitler arası vites geçişi.
- Rölantide otomatik motor kapatma sistemi, rölanti süresini, toplam çalışma süresini ve yakıt tüketimini önemli ölçüde azaltmaktadır.
- Derinlemesine entegre edilmiş motor, güç aktarma sistemi ve hidrolik sistem, benzersiz üretkenlik ve yakıt verimliliği sağlar.

Güvenlik Özellikleri

- Arka görüş kamerası, makinenin arkasındaki görüş alanını iyileştirerek güvenli ve kendinizden emin şekilde çalışmanıza yardımcı olur.
- Opsiyonel Çoklu (360°) görüş sistemi, operatöre makinenin çevresini sürekli izleyebilmesinde yardımcı olur.
- Opsiyonel Cat Detect radar teknolojisi, çalışma ortamını izleyerek farkındalığı artırır ve operatörü tehlikelere karşı uyarır.
- Kabine geniş bir kapıdan girilir; uzaktan kapı açma seçeneği ve merdiven tarzı basamaklar dengeyi artırır.
- Zeminden tavana ön cam, entegre tespit aynalı büyük aynalar ve arka görüş kamerası sektör lideri bir çevre görüş açısı sunmaktadır.

Daha Az Bakım Süresi ve Maliyet


- Daha uzun sıvı ve filtre değişimi aralıkları, bakım maliyetlerini %15'e kadar azaltır.
- Opsiyonel türbin tipi motor ön hava filtresi, hava filtresinin ömrünü uzatır.
- Uzaktan Arıza Giderme, sorunları hızla teşhis edip işe geri dönebilmenize yardımcı olmak için makine ile temsilcinin servis departmanı arasında bağlantı kurulabilir.
- Remote Flash; optimum performans için makinenizin yazılımının güncel kalmasını sağlamak amacıyla takviminize uygun olarak çalışır.
- Cat Uygulaması; filo konumunu, saatlerini ve bakım planlarını yönetmenize yardımcı olur. Ayrıca, sizi gerekli bakım konusunda uyarır ve yerel Cat temsilcinizden servis talep etmenize olanak tanır.
- Tek parça yatırılabilen kaput, motor bölmesine erişimi hızlandırır ve kolaylaştırır.

Yepyeni Kabinin İçinde Konforla Çalışın

- Opsiyonel takviyeli kabin ön filtresi, gelen havayı filtreler ve kabine basınç uygular.
- Geliştirilmiş operatör konforu için yeni nesil, kolayca ayarlanabilen koltuk ve süspansiyon. Üç trim seviyesinde satılmaktadır ve 4 noktalı donanımla donatılabilir.
- Yeni kabin içi gösterge paneli ve yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranlar kolay kullanılır, sezgisel ve kullanıcı dostudur.
- Ses yalıtımı, keçeler ve viskoz kabin bağlantıları, daha sessiz bir çalışma ortamı için sesi ve titreşimi azaltır.
- HMM direksiyon, makinenin zahmetsizce ve hassas şekilde yönlendirilmesini sağlar. Opsiyonel, koltuğa monte elektrohidrolik kumanda kollu direksiyon sistemi hassas kontrol sağlayıp kol yorgunluğunu önemli ölçüde azaltarak mükemmel konfor ve doğruluk sunar.

966 Ormancılık Makinesi Özellikleri

1. Forklift çatallı uygulamalarında daha fazla yük kontrolü için daha geniş yatırma silindiri ve emniyet valfleri
2. Daha yüksek arka ağırlık, kesim uygulamalarında daha fazla devirme yükü sağlar
3. Yoğun hizmet tipi şanzıman dayanıklılığı sürdürür
4. Cama darbe direnci sağlamak için opsiyonel pencere koruması
5. Opsiyonel 3. ve 4. işlev özellikli hidrolik, kesim veya kütük çatalları gibi ataşmanlar için yardımcı hidrolik kumanda sağlar.
6. Geniş kesim ataşmanları yelpazesi

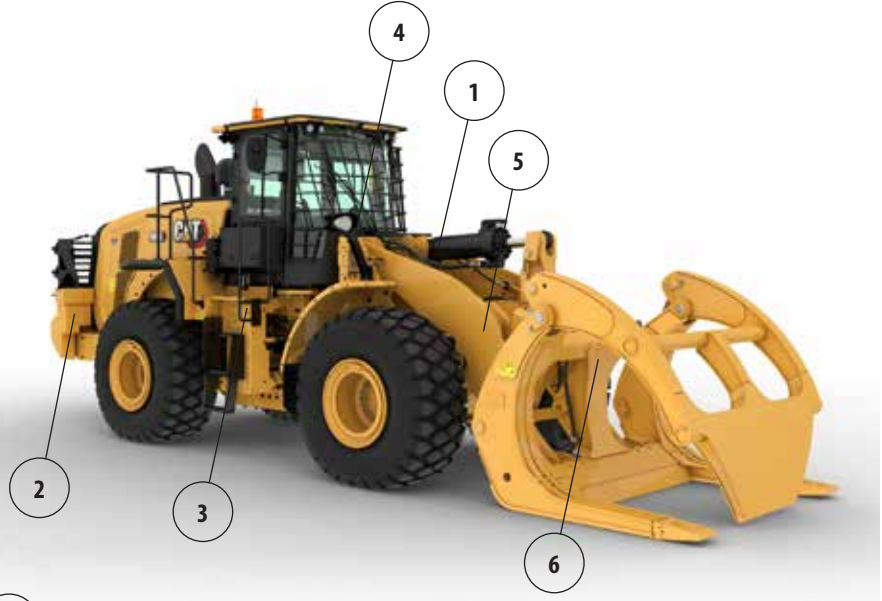

7. Opsiyonel değişken eğimli fan, yoğun moloz bulunan uygulamalarda arka ızgaranın ve soğutucu peteklerin temiz kalmasını sağlar
8. Opsiyonel yüksek moloz/geniş kanatçık aralıklı soğutma peteklerinin tıkanma olasılığı daha düşüktür
9. Opsiyonel aks yağı soğutucusu, yüksek frenleme gereken uygulamalarda aks yağı sıcaklıklarını düşürür
10. Yoğun moloz bulunan uygulamalarda kullanım için opsiyonel motor ve kabin ön filtreleri mevcuttur
11. Opsiyonel arka koruma, arka ızgara ve soğutma paketini darbelerle karşı korur



966 Ormancılık Makinesi Teknik Özellikleri

Lastik Seçenekleri

Lastik Markası	BRIDGESTONE	BRIDGESTONE	BRIDGESTONE	MICHELIN	MICHELIN	MAXAM
Lastik Boyutu	26.5R25	26.5R25	775/65R29	26.5R25	775/65R29	26.5R25
Lastik Sırtı Tipi	L3	L4	L3	L3	L3	L3
Lastik Sırtı Düzeni	VJT	VSNT	VTs	XHA2	XHA2	MS302
Muhafaza Gücü	*	*	*	**	*	**
Lastikler Üzerindeki Genişlik - Maksimum (boş)*	2.978 mm 9 ft 10 inç	2.960 mm 9 ft 9 inç	3.046 mm 10 ft 0 inç	2.986 mm 9 ft 10 inç	3.019 mm 9 ft 11 inç	2.972 mm 9 ft 9 inç
Lastikler Üzerindeki Genişlik - Maksimum (yüklenmiş)*	3.012 mm 9 ft 11 inç	2.991 mm 9 ft 10 inç	3.070 mm 10 ft 1 inç	3.016 mm 9 ft 11 inç	3.049 mm 10 ft 1 inç	2.947 mm 9 ft 9 inç
Dikey Boyutlardaki Değişiklik (ön ve arka ortalaması)		26 mm 1,0 inç	11 mm 0,4 inç	-11 mm -0,4 inç	4 mm 0,1 inç	14 mm 0,5 inç
Yatay Uzanmadaki Değişiklik		-21 mm 0,8 inç	-1 mm 0 inç	3 mm 0,1 inç	2 mm 0,1 inç	-7 mm -0,3 inç
Lastiklerin Dış Tarafında Mesafe Çemberindeki Değişiklik		-21 mm 0,8 inç	58 mm 2,3 inç	5 mm 0,2 inç	38 mm 1,5 inç	-65 mm -2,6 inç
Lastiklerin İç Tarafında Mesafe Çemberindeki Değişiklik		21 mm 0,8 inç	-58 mm -2,3 inç	-5 mm -0,2 inç	-38 mm -1,5 inç	65 mm 2,6 inç
Çalışma Ağırlığındaki Değişiklik (Balast olmadan)		460 kg 1.014 lb	692 lb 1.525 lb	-164 kg -362 lb	504 kg 1.110 lb	-16 kg -35 lb
Statik Devirme Yükündeki Değişiklik - Düz		334 kg 735 lb	501 kg 1.106 lb	-119 kg -262 lb	365 kg 805 lb	-12 kg -26 lb
Statik Devirme Yükündeki Değişiklik - Belden Kırmalı		297 kg 654 lb	446 kg 984 lb	-106 kg -233 lb	325 kg 716 lb	-10 kg -23 lb
Arka Aks Salınım Açısı	±13 derece	±13 derece	±8 derece	±13 derece	±8 derece	±13 derece
Maksimum Tek Tekerlek Yükselişi ve Düşüşü	502 mm 1 ft 8 inç	502 mm 1 ft 8 inç	310 mm 1 ft 1 inç	502 mm 1 ft 8 inç	310 mm 1 ft 1 inç	502 mm 1 ft 8 inç

*Genişlik, lastik çıkıntısı üzerindendir ve lastik büyümesini içerir.

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar

Bağlantı		Ormancılık Bağlantısı					
Kova Tipi		Yüksekten Boşaltmalı – Kancalı – Fusion			Yüksekten Boşaltmalı – Pimli		
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar
Kapasite – Azami	m ³	7,60	9,20	11,10	7,60	9,20	11,10
	yd ³	10,00	12,00	14,50	10,00	12,00	14,50
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	8,40	10,10	12,20	8,40	10,10	12,20
	yd ³	11,00	13,25	16,00	11,00	13,25	16,00
Genişlik	mm	3.350	3.656	3.656	3.350	3.656	3.656
	ft/inç	10 ft 11 inç	11 ft 11 inç	11 ft 11 inç	10 ft 11 inç	11 ft 11 inç	11 ft 11 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliye Boşaltma Açıklığı	mm	2.412	2.356	2.200	2.426	2.370	2.214
	ft/inç	7 ft 10 inç	7 ft 8 inç	7 ft 2 inç	7 ft 11 inç	7 ft 9 inç	7 ft 3 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.790	1.846	2.002	1.776	1.832	1.988
	ft/inç	5 ft 10 inç	6 ft 0 inç	6 ft 6 inç	5 ft 9 inç	6 ft 0 inç	6 ft 6 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.545	3.625	3.845	3.525	3.605	3.825
	ft/inç	11 ft 7 inç	11 ft 10 inç	12 ft 7 inç	11 ft 6 inç	11 ft 9 inç	12 ft 6 inç
A† Kazma Derinliği	mm	84	84	84	84	84	84
	inç	3,3 inç	3,3 inç	3,3 inç	3,3 inç	3,3 inç	3,3 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	9.764	9.844	10.064	9.744	9.824	10.044
	ft/inç	32 ft 1 inç	32 ft 4 inç	33 ft 1 inç	32 ft 0 inç	32 ft 3 inç	33 ft 0 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	6.406	6.488	6.712	6.394	6.476	6.700
	ft/inç	21 ft 1 inç	21 ft 4 inç	22 ft 1 inç	21 ft 0 inç	21 ft 3 inç	22 ft 0 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.802	7.963	8.032	7.795	7.956	8.023
	ft/inç	25 ft 8 inç	26 ft 2 inç	26 ft 5 inç	25 ft 7 inç	26 ft 2 inç	26 ft 4 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	17.390	17.110	16.746	17.849	17.570	17.200
	lb	38.329	37.711	36.909	39.339	38.724	37.910
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	18.859	18.589	18.255	19.327	19.060	18.720
	lb	41.567	40.972	40.234	42.598	42.008	41.261
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	14.963	14.687	14.336	15.412	15.137	14.780
	lb	32.980	32.372	31.597	33.969	33.362	32.576
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	16.457	16.192	15.869	16.916	16.652	16.325
	lb	36.272	35.687	34.977	37.283	36.701	35.982
Koparma Kuvveti (S)	kN	142	135	120	143	136	122
	lbf	31.958	30.412	27.122	32.331	30.762	27.416
Çalışma Ağırlığı*	kg	26.369	26.585	26.792	25.891	26.107	26.314
	lb	58.118	58.594	59.050	57.062	57.538	57.995

* Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, aks yağı soğutucusu, kütük kesici arka ağırlığı, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link, manuel diferansiyel kilit/açık akslar (ön/arka), kütük kesici paketi, güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımı bulunan makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

Çalışma Teknik Özellikleri – Kovalar

Bağlantı		Ormancılık Bağlantısı				
Kova Tipi		Yüksekten Boşaltmalı – Kancalı – VCE Geniş			Talaş – Kancalı – Fusion	Talaş – Pimli
Kenar Tipi		Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar	Cıvata Bağlantılı Kesici Kenarlar
Kapasite – Azami	m ³	7,60	9,20	11,10	11,90	11,90
	yd ³	10,00	12,00	14,50	15,50	15,50
Kapasite: %110 Doldurma Faktöründe Azami	m ³	8,40	10,10	12,20	13,10	13,10
	yd ³	11,00	13,25	16,00	17,25	17,25
Genişlik	mm	3.350	3.656	3.656	3.943	3.943
	ft/inç	10 ft 11 inç	11 ft 11 inç	11 ft 11 inç	12 ft 11 inç	12 ft 11 inç
16† Maksimum Kaldırmada ve 45° Tahliyede Boşaltma Açıklığı	mm	2.339	2.282	2.127	2.442	2.442
	ft/inç	7 ft 8 inç	7 ft 5 inç	6 ft 11 inç	8 ft 0 inç	8 ft 0 inç
17† Maksimum Kaldırma ve 45° Açılı Boşaltmada Uzanma	mm	1.881	1.938	2.094	1.771	1.732
	ft/inç	6 ft 2 inç	6 ft 4 inç	6 ft 10 inç	5 ft 9 inç	5 ft 8 inç
Seviye Kaldırma Kolunda ve Kova Seviyesinde Uzanma	mm	3.662	3.742	3.962	3.511	3.483
	ft/inç	12 ft 0 inç	12 ft 3 inç	12 ft 11 inç	11 ft 6 inç	11 ft 5 inç
A† Kazma Derinliği	mm	71	71	71	106	134
	inç	2,8 inç	2,8 inç	2,8 inç	4,2 inç	5,3 inç
12† Toplam Uzunluk	mm	9.871	9.951	10.171	9.724	9.719
	ft/inç	32 ft 5 inç	32 ft 8 inç	33 ft 5 inç	31 ft 11 inç	31 ft 11 inç
B† Maksimum Kaldırmada Kova Dahil Toplam Yükseklik	mm	6.496	6.578	6.802	6.680	6.689
	ft/inç	21 ft 4 inç	21 ft 7 inç	22 ft 4 inç	21 ft 11 inç	22 ft 0 inç
Kova Taşıma Konumundayken Yükleyici Mesafe Dönüşü Yarıçapı	mm	7.818	7.980	8.051	8.055	8.026
	ft/inç	25 ft 8 inç	26 ft 3 inç	26 ft 5 inç	26 ft 6 inç	26 ft 4 inç
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması ile)	kg	16.572	16.289	15.913	18.714	18.935
	lb	36.525	35.901	35.073	41.245	41.732
Statik Devirme Yüğü, Düz (Lastik sapması yok)	kg	17.975	17.700	17.346	20.361	20.529
	lb	39.617	39.011	38.232	44.876	45.245
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması ile)	kg	14.225	13.947	13.586	16.151	16.399
	lb	31.352	30.740	29.944	35.597	36.143
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı (Lastik sapması yok)	kg	15.655	15.385	15.047	17.817	18.014
	lb	34.505	33.910	33.164	39.269	39.703
Koparma Kuvveti (S)	kN	132	126	113	139	141
	lbf	29.808	28.395	25.413	31.266	31.780
Çalışma Ağırlığı*	kg	26.535	26.750	26.958	26.085	25.620
	lb	58.482	58.956	59.414	57.490	56.465

* Gösterilen statik devirme yükleri ve çalışma ağırlıkları; Bridgestone 26.5R25 VJT L3 radyal lastikler, dolu sıvılar, operatör, aks yağı soğutucusu, kütük kesici arka ağırlığı, sarsıntısız yürüyüş sistemi, soğuk çalıştırma, yol çamurlukları, Product Link, manuel diferansiyel kilit/açık akslar (ön/arka), kütük kesici paketi, güç aktarma sistemi koruması, ikincil direksiyon ile ses yalıtımı bulunan makine konfigürasyonunu temel alır.

† Boyut çizelgeleri ile gösterilen çizim.

(S) ISO 14397-2:2007 uyarınca, kova pimi pivot noktası konumundayken kesici kenarın ucunun arkası 100 mm (4 inç) olarak ölçülmüştür.

(Lastik sapması ile) Hesaplamalar ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 6 ile tam uyumluluk.

(Lastik sapması yok) ISO 14397-1:2007 Bölüm 1 - 5 ile uyumluluk.

Diğer kovalar mevcuttur ve teklifler bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Orman Makineleri

Forklift Çatal Teknik Özellikleri

Forklift Çatal Teknik Özellikleri


1	Çatal Dişi Uzunluğu	mm	1.524
		inç	60,0
2	Yük Merkezi	mm	762
		inç	30,0
	Statik Devirme Yükü - Düz (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	14.730
		lb	32.464
	Statik Devirme Yükü - Belden Kırmalı (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	12.970
		lb	28.586
	Azami Yük (SAE J1197 - %50 FTSTL)	kg	6.485
		lbs	14.293
	Azami Yük (CEN EN 474-3 Engebeli Arazi - %60 FTSTL)	kg	7.782
		lb	17.151
	Azami Yük (CEN EN 474-3 Sert ve Düz Zemin - %80 FTSTL)	kg	10.376
		lb	22.868
3	Maksimum Toplam Uzunluk	mm	9.527
		inç	375,1
4	Forklift Çatalar Zemin Seviyesindeyken Uzanma	mm	1.126
		inç	44,3
5	*Minimum Yükseklikte ve Çatal Düzken Zeminden Dışın Alt Kısımına	mm	-166
		inç	-6,5
6	Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Uzanma	mm	1.694
		inç	66,7
7	Forklift Çatal Maksimum Yükseklikteyken Uzanma	mm	826
		inç	32,5
8	Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dışın Üstüne	mm	1.866
		inç	73,4
9	Maksimum Yükseklikte ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dışın Üstüne	mm	3.949
		inç	155,5
10	Tam Kaldırmada Forklift Çatalın Toplam Yüksekliği (zeminden ağırlığın üstüne)	mm	4.724
		inç	186,0
11	Tam Kaldırma ve Maks. Boşaltmada Mesafe	mm	2.652
		inç	104,4
12	Yataydan Maks. Tahliye Açısı	derece	43
13	Toplam Ağırlık Genişliği	mm	2.217
		inç	87,3
14	Toplam Ağırlık Yüksekliği	mm	840
		inç	33,1
15	Dış Dış Genişliği (maks. yayılma)	mm	2.070
		inç	81,5
16	Dış Dış Genişliği (min. yayılma)	mm	470
		inç	18,5
	Çatal Dişi Genişliği (tek diş)	mm	150,0
		inç	5,9
	Çatal Dişi Kalınlığı	mm	65,0
		inç	2,6
	Diş Kapasitesi	kg	6.300
		lb	13.885
	Çalışma Ağırlığı	kg	23.815
		lb	52.488

*Negatif değerler, eğim altını gösterir

966 LOG

Fork Çatalı, FUSION

87 inç Taşıyıcı 60 inç Diş
530-1861 548-3265

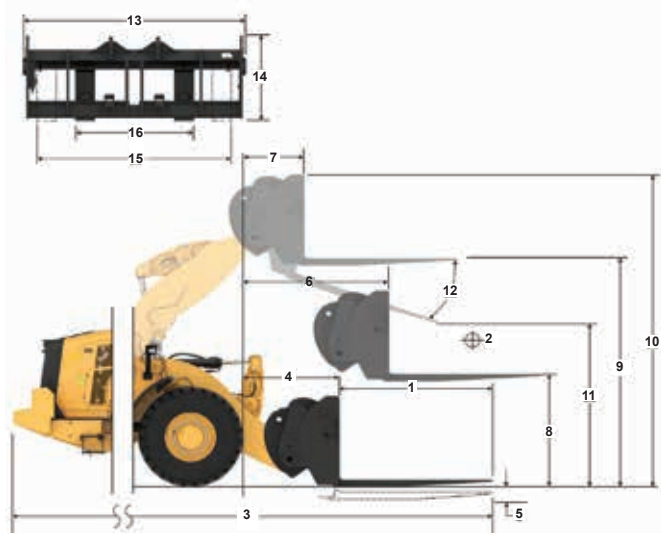


NOT: Statik devirme yükleri ve çalışma ağırlığı, şu yükleyici konfigürasyonunu temel alır: Bridgestone VJT L3 Lastikler, Klima, Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi, Güç Aktarma Sistemi Koruması, Dolu Sıvılar, Yakıt Deposu, Soğutucu Sıvı, Yağlar ve Operatör.

Teknik özellikler ve değerler şu standartlar ile uyumludur: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

Fork çatalı bulunan bir yükleyicinin azami çalışma yükü aşağıdakilere göre belirlenir:
SAE J1197: Tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %50'si.
CEN EN 474-3: Engebeli arazide tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %60'ı.
CEN EN 474-3: Sert ve düz zeminde tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %80'i.

*SAE - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu
**CEN - Avrupa Standartlar Komitesi

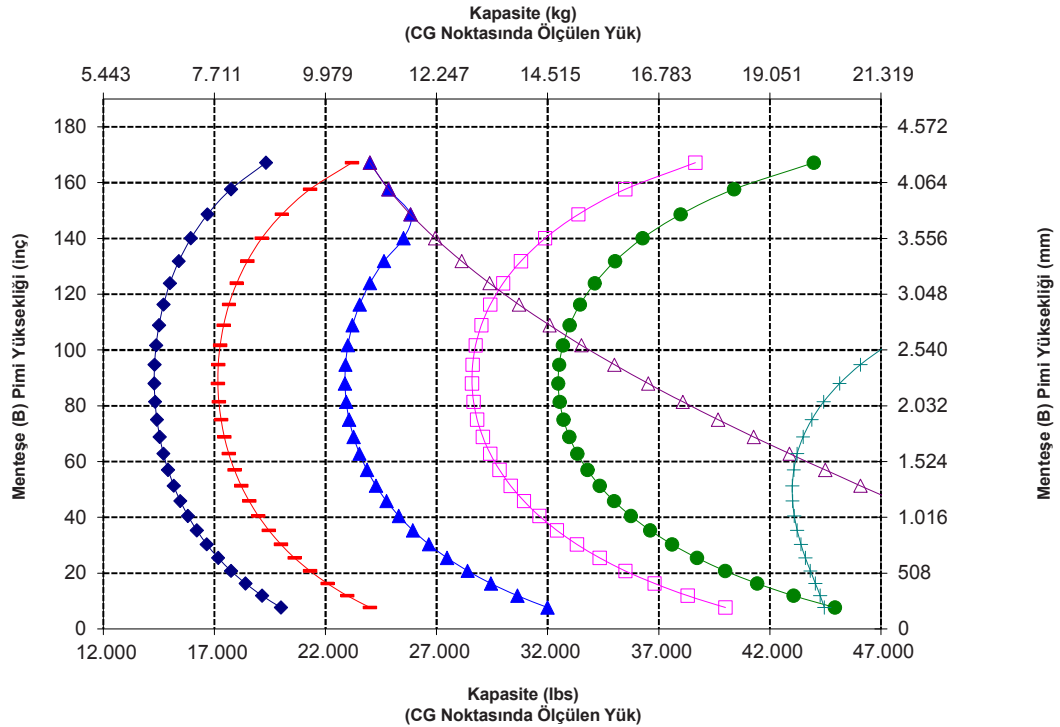

UYARI: Diş yükü kapasitesini aşmayın.
Dişlerin kapasitesi, her dişin yan tarafına damgalanmıştır.

Forklift Çatal Teknik Özellikleri

Forklift Çatal Teknik Özellikleri

1	Çatal Dişi Uzunluğu	mm	1.524
		inç	60,0
2	Yük Merkezi	mm	762
		inç	30,0
	Statik Devirme Yüğü - Düz (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	14.474
		lb	31.901
	Statik Devirme Yüğü - Belden Kırmalı (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	12.709
		lb	28.011
	Azami Yüğü (SAE J1197 - %50 FTSTL)	kg	6.355
		lb	14.005
	Azami Yüğü (CEN EN 474-3 Engebeli Arazi - %60 FTSTL)	kg	7.625
		lb	16.806
	Azami Yüğü (CEN EN 474-3 Sert ve Düz Zemin - %80 FTSTL)	kg	10.167
		lb	22.409
3	Maksimum Toplam Uzunluk	mm	9.478
		inç	373,1
4	Forklift Çatalar Zemin Seviyesindeyken Uzanma	mm	1.077
		inç	42,4
5	*Minimum Yükseklikte ve Çatal Düzken Zeminden Dişin Alt Kısımına	mm	-87
		inç	-3,4
6	Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Uzanma	mm	1.685
		inç	66,4
7	Forklift Çatal Maksimum Yükseklikteyken Uzanma	mm	818
		inç	32,2
8	Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dişin Üstüne	mm	1.970
		inç	77,5
9	Maksimum Yükseklikte ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dişin Üstüne	mm	4.053
		inç	159,6
10	Tam Kaldırmada Forklift Çatalın Toplam Yüksekliği (zeminden ağırlığın üstüne)	mm	5.093
		inç	200,5
11	Tam Kaldırma ve Maks. Boşaltmada Mesafe	mm	2.589
		inç	101,9
12	Yataydan Maks. Tahliye Açısı	derece	49
13	Toplam Ağırlık Genişliği	mm	2.528
		inç	99,5
14	Toplam Ağırlık Yüksekliği	mm	1.130
		inç	44,5
15	Dış Dış Genişliği (maks. yayılma)	mm	2.178
		inç	85,7
16	Dış Dış Genişliği (min. yayılma)	mm	576
		inç	22,7
	Çatal Dişi Genişliği (tek diş)	mm	180,0
		inç	7,1
	Çatal Dişi Kalınlığı	mm	90,0
		inç	3,5
	Diş Kapasitesi	kg	17.800
		lb	39.231
	Çalışma Ağırlığı	kg	24.190
		lb	53.315

*Negatif değerler, eğim altını gösterir

966 LOG


İnşaat Forklift Çatalı, FUSION

96 inç Taşıyıcı


60 inç Diş

520-7957

520-7980

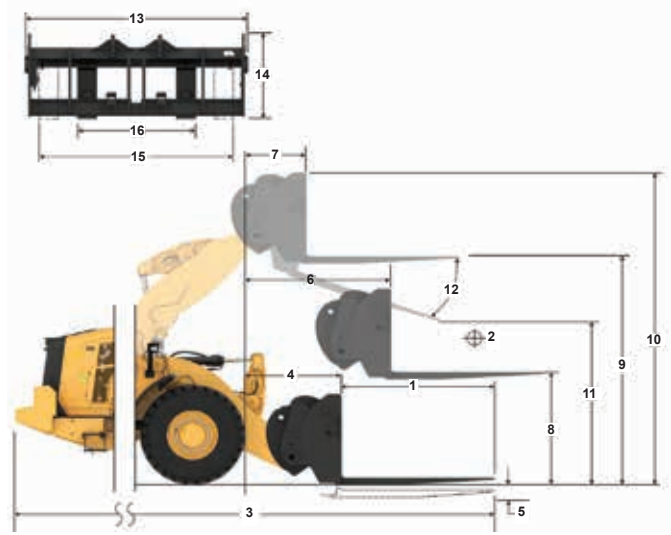

Kapasite (kg)
(CG Noktasında Ölçülen Yüğü)

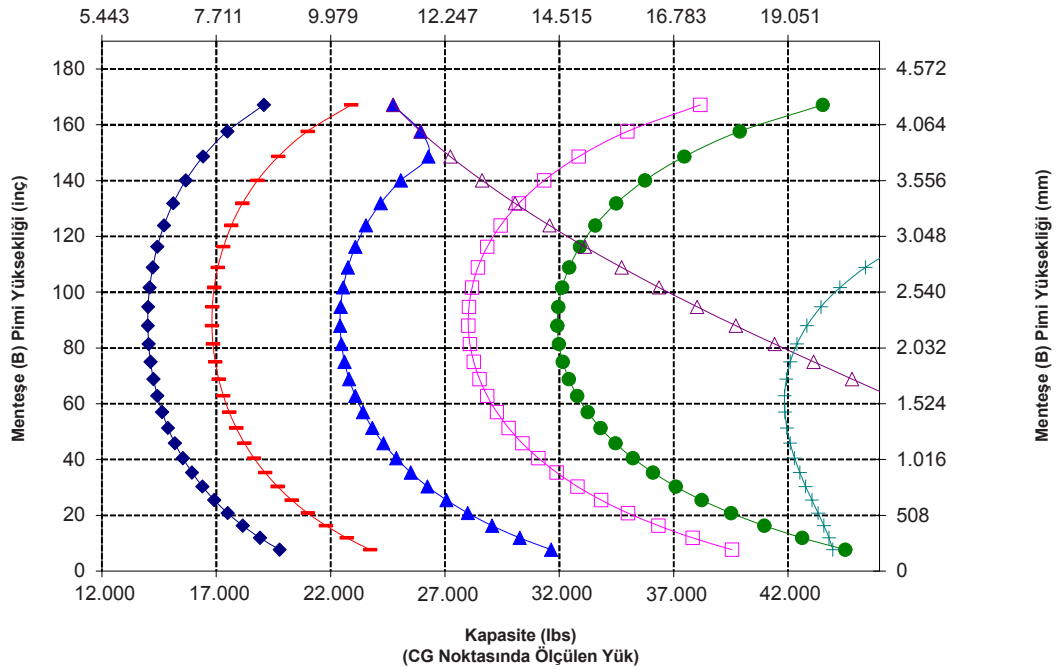

NOT: Statik devirme yükleri ve çalışma ağırlığı, şu yükleyici konfigürasyonunu temel alır: Bridgestone VJT L3 Lastikler, Klima, Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi, Güç Aktarma Sistemi Koruması, Dolu Sıvılar, Yakıt Deposu, Soğutucu Sıvı, Yağlar ve Operatör.

Teknik özellikler ve değerler şu standartlar ile uyumludur: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

Fork çatalı bulunan bir yükleyicinin azami çalışma yükü aşağıdakilere göre belirlenir:
SAE J1197: Tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %50'si.
CEN EN 474-3: Engebeli arazide tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %60'ı.
CEN EN 474-3: Sert ve düz zeminde tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %80'ı.

*SAE - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu
**CEN - Avrupa Standartlar Komitesi



UYARI: Diş yükü kapasitesini aşmayın.
Dişlerin kapasitesi, her dişin yan tarafına damgalanmıştır.

966 Ormancılık Makinesi Teknik Özellikleri

Forklift Çatal Teknik Özellikleri

Forklift Çatal Teknik Özellikleri


1 Çatal Dişi Uzunluğu	mm	2.134
	inç	84,0
2 Yük Merkezi	mm	1.067
	inç	42,0
Statik Devirme Yüğü - Düz (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	13.147
	lb	28.976
Statik Devirme Yüğü - Belden Kırmalı (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	11.529
	lb	25.410
Azami Yüğü (SAE J1197 - %50 FTSTL)	kg	5.764
	lb	12.705
Azami Yüğü (CEN EN 474-3 Engebeli Arazı - %60 FTSTL)	kg	6.917
	lb	15.246
Azami Yüğü (CEN EN 474-3 Sert ve Düz Zemin - %80 FTSTL)	kg	8.773
	lb	19.337
3 Maksimum Toplam Uzunluk	mm	10.088
	inç	397,1
4 Forklift Çatalar Zemin Seviyesindeyken Uzanma	mm	1.077
	inç	42,4
5 *Minimum Yükseklikte ve Çatal Düzken Zeminden Dişin Alt Kısımına	mm	-87
	inç	-3,4
6 Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Uzanma	mm	1.685
	inç	66,4
7 Forklift Çatal Maksimum Yükseklikteyken Uzanma	mm	818
	inç	32,2
8 Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dişin Üstüne	mm	1.970
	inç	77,5
9 Maksimum Yükseklikte ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dişin Üstüne	mm	4.053
	inç	159,6
10 Tam Kaldırmada Forklift Çatalın Toplam Yüksekliği (zeminden ağırlığın üstüne)	mm	5.093
	inç	200,5
11 Tam Kaldırma ve Maks. Boşaltmada Mesafe	mm	2.128
	inç	83,8
12 Yataydan Maks. Tahliye Açısı	derece	49
13 Toplam Ağırlık Genişliği	mm	2.528
	inç	99,5
14 Toplam Ağırlık Yüksekliği	mm	1.130
	inç	44,5
15 Dış Diş Genişliği (maks. yayılma)	mm	2.178
	inç	85,7
16 Dış Diş Genişliği (min. yayılma)	mm	576
	inç	22,7
Çatal Dişi Genişliği (tek diş)	mm	180,0
	inç	7,1
Çatal Dişi Kalınlığı	mm	90,0
	inç	3,5
Diş Kapasitesi	kg	12.700
	lb	27.991
Çalışma Ağırlığı	kg	24.314
	lb	53.588

*Negatif değerler, eğim altını gösterir


966 LOG

İnşaat Forklift Çatalı, FUSION

96 inç Taşıyıcı 84 inç Diş
520-7957 520-7986

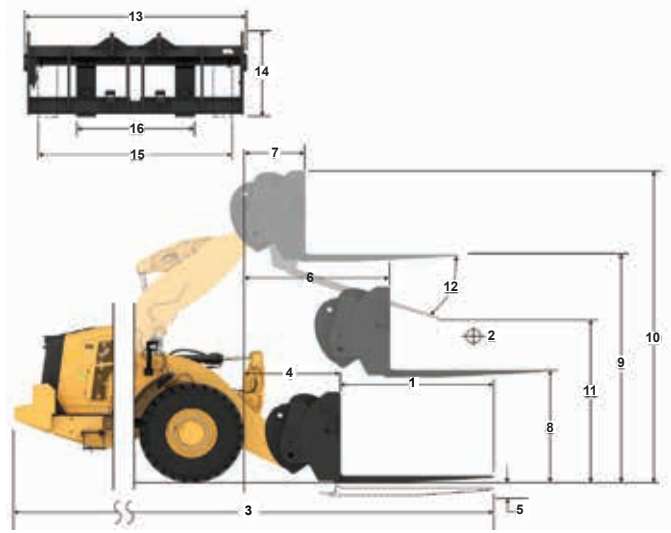

Kapasite (kg)
(CG Noktasında Ölçülen Yüğü)

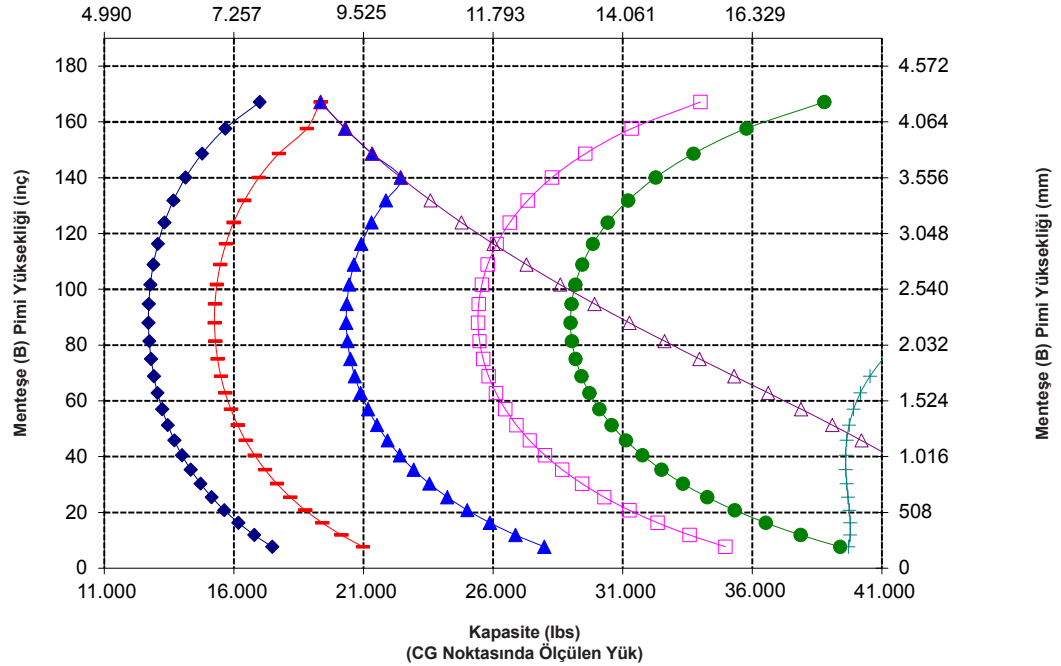

NOT: Statik devirme yükleri ve çalışma ağırlığı, şu yükleyici konfigürasyonunu temel alır: Bridgestone VJT L3 Lastikler, Klima, Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi, Güç Aktarma Sistemi Koruması, Dolu Sıvılar, Yakıt Deposu, Soğutucu Sıvı, Yağlar ve Operatör.

Teknik özellikler ve değerler şu standartlar ile uyumludur: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

Fork çatalı bulunan bir yükleyicinin azami çalışma yükü aşağıdakilere göre belirlenir:
SAE J1197: Tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %50'si.
CEN EN 474-3: Engebeli arazide tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %60'ı.
CEN EN 474-3: Sert ve düz zeminde tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %80'i.

*SAE - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu
**CEN - Avrupa Standartlar Komitesi



UYARI: Diş yükü kapasitesini aşmayın.
Dişlerin kapasitesi, her dişin yan tarafına damgalanmıştır.

Forklift Çatal Teknik Özellikleri

Forklift Çatal Teknik Özellikleri


1	Çatal Dişi Uzunluğu	mm	2.438
		inç	96,0
2	Yük Merkezi	mm	1.219
		inç	48,0
	Statik Devirme Yükü - Düz (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	12.557
		lb	27.677
	Statik Devirme Yükü - Belden Kırmalı (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	11.004
		lb	24.252
	Azami Yük (SAE J1197 - %50 FTSTL)	kg	5.502
		lb	12.126
	Azami Yük (CEN EN 474-3 Engebeli Arazi - %60 FTSTL)	kg	6.602
		lb	14.551
	Azami Yük (CEN EN 474-3 Sert ve Düz Zemin - %80 FTSTL)	kg	7.882
		lb	17.371
3	Maksimum Toplam Uzunluk	mm	10.392
		inç	409,1
4	Forklift Çatalar Zemin Seviyesinden Uzanma	mm	1.077
		inç	42,4
5	*Minimum Yükseklikte ve Çatal Düzken Zeminden Dişin Alt Kısına	mm	-87
		inç	-3,4
6	Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Uzanma	mm	1.685
		inç	66,4
7	Forklift Çatal Maksimum Yükseklikteyken Uzanma	mm	818
		inç	32,2
8	Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dişin Üstüne	mm	1.970
		inç	77,5
9	Maksimum Yükseklikte ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dişin Üstüne	mm	4.053
		inç	159,6
10	Tam Kaldırmada Forklift Çatalın Toplam Yüksekliği (zeminden ağırlığın üstüne)	mm	5.093
		inç	200,5
11	Tam Kaldırma ve Maks. Boşaltmada Mesafe	mm	1.899
		inç	74,7
12	Yataydan Maks. Tahliye Açısı	derece	49
13	Toplam Ağırlık Genişliği	mm	2.528
		inç	99,5
14	Toplam Ağırlık Yüksekliği	mm	1.130
		inç	44,5
15	Dış Dış Genişliği (maks. yayılma)	mm	2.178
		inç	85,7
16	Dış Dış Genişliği (min. yayılma)	mm	576
		inç	22,7
	Çatal Dişi Genişliği (tek diş)	mm	180,0
		inç	7,1
	Çatal Dişi Kalınlığı	mm	90,0
		inç	3,5
	Diş Kapasitesi	kg	11.300
		lb	24.905
	Çalışma Ağırlığı	kg	24.376
		lb	53.725

*Negatif değerler, eğim altını gösterir


966 LOG

İnşaat Forklift Çatalı, FUSION

96 inç Taşıyıcı 96 inç Diş
520-7957 520-7981

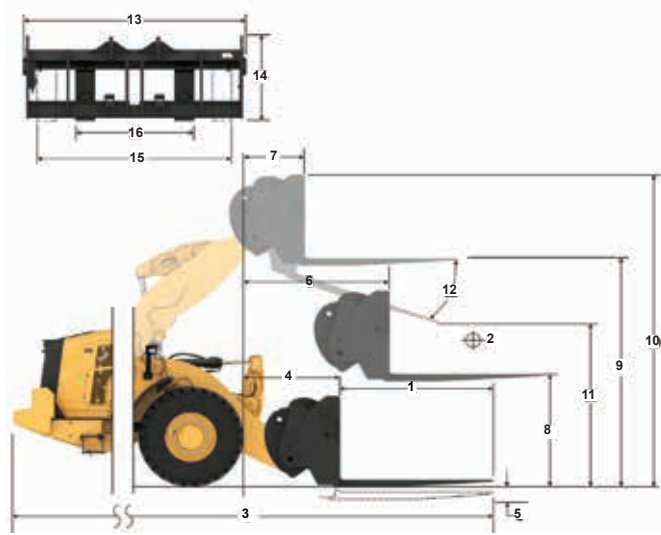

Kapasite (kg)
(CG Noktasında Ölçülen Yük)

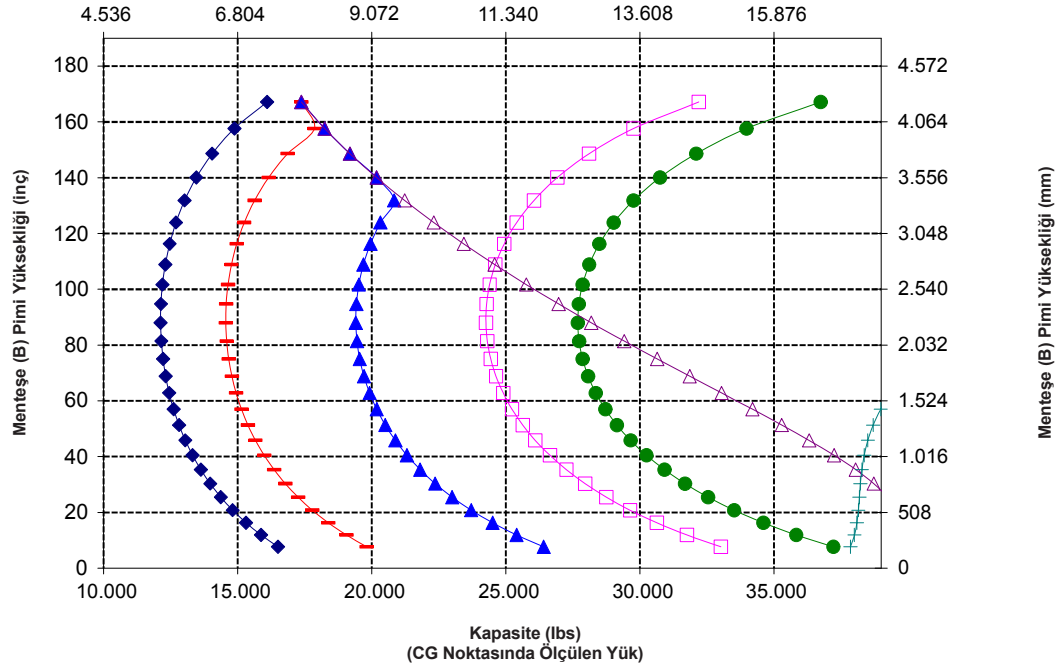

NOT: Statik devirme yükleri ve çalışma ağırlığı, şu yükleyici konfigürasyonunu temel alır: Bridgestone VJT L3 Lastikler, Klima, Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi, Güç Aktarma Sistemi Koruması, Dolu Sıvılar, Yakıt Deposu, Soğutucu Sıvı, Yağlar ve Operatör.

Teknik özellikler ve değerler şu standartlar ile uyumludur: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

Fork çatalı bulunan bir yükleyicinin azami çalışma yükü aşağıdakilere göre belirlenir:
SAE J1197: Tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %50'si.
CEN EN 474-3: Engebeli arazide tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %60'ı.
CEN EN 474-3: Sert ve düz zeminde tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %80'ı.

*SAE - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu
**CEN - Avrupa Standartlar Komitesi



UYARI: Diş yükü kapasitesini aşmayın.
Dişlerin kapasitesi, her dişin yan tarafına damgalanmıştır.

966 Ormancılık Makinesi Teknik Özellikleri

Forklift Çatal Teknik Özellikleri

Forklift Çatal Teknik Özellikleri


1	Çatal Dişi Uzunluğu	mm	1.219
		inç	48,0
2	Yük Merkezi	mm	610
		inç	24,0
	Statik Devirme Yükü - Düz (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	15.184
		lb	33.466
	Statik Devirme Yükü - Belden Kırmalı (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	13.336
		lb	29.392
	Azami Yük (SAE J1197 - %50 FTSTL)	kg	6.668
		lb	14.696
	Azami Yük (CEN EN 474-3 Engebeli Arazı - %60 FTSTL)	kg	8.001
		lb	17.635
	Azami Yük (CEN EN 474-3 Sert ve Düz Zemin - %80 FTSTL)	kg	10.669
		lb	23.513
3	Maksimum Toplam Uzunluk	mm	9.173
		inç	361,1
4	Forklift Çatalar Zemin Seviyesindeyken Uzunma	mm	1.077
		inç	42,4
5	*Minimum Yükseklikte ve Çatal Düzken Zeminden Dışın Alt Kısımına	mm	-87
		inç	-3,4
6	Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Uzunma	mm	1.685
		inç	66,3
7	Forklift Çatal Maksimum Yükseklikteyken Uzunma	mm	818
		inç	32,2
8	Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dışın Üstüne	mm	1.970
		inç	77,5
9	Maksimum Yükseklikte ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dışın Üstüne	mm	4.053
		inç	159,6
10	Tam Kaldırmada Forklift Çatalın Toplam Yüksekliği (zeminden ağırlığın üstüne)	mm	5.093
		inç	200,5
11	Tam Kaldırma ve Maks. Boşaltmada Mesafe	mm	2.820
		inç	111,0
12	Yataydan Maks. Tahliye Açısı	derece	49
13	Toplam Ağırlık Genişliği	mm	2.833
		inç	111,5
14	Toplam Ağırlık Yüksekliği	mm	1.130
		inç	44,5
15	Dış Dış Genişliği (maks. yayılma)	mm	2.493
		inç	98,1
16	Dış Dış Genişliği (min. yayılma)	mm	590
		inç	23,2
	Çatal Dişi Genişliği (tek diş)	mm	180,0
		inç	7,1
	Çatal Dişi Kalınlığı	mm	90,0
		inç	3,5
	Diş Kapasitesi	kg	22.200
		lb	48.929
	Çalışma Ağırlığı	kg	24.177
		lb	53.286

*Negatif değerler, eğim altını gösterir

966 LOG

İnşaat Forklift Çatalı, FUSION

108 inç Taşıyıcı 48 inç Diş
520-7968 520-7985

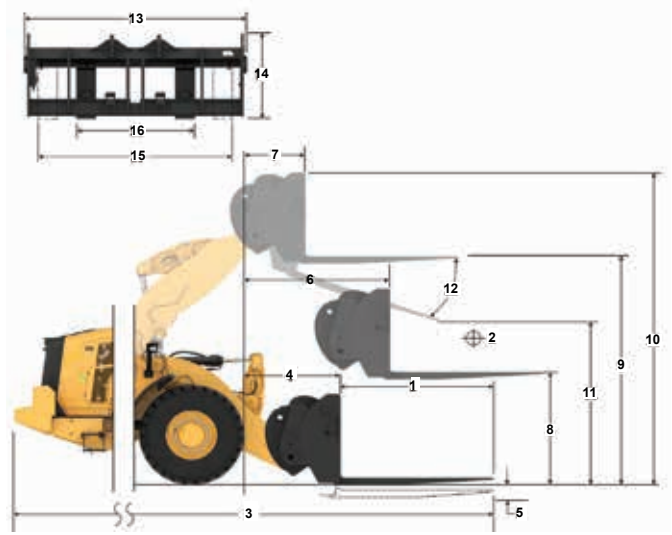


NOT: Statik devirme yükleri ve çalışma ağırlığı, şu yükleyici konfigürasyonunu temel alır: Bridgestone VJT L3 Lastikler, Klima, Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi, Güç Aktarma Sistemi Koruması, Dolu Sıvılar, Yakıt Deposu, Soğutucu Sıvı, Yağlar ve Operatör.

Teknik özellikler ve değerler şu standartlar ile uyumludur: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

Fork çatalı bulunan bir yükleyicinin azami çalışma yükü aşağıdakilere göre belirlenir:
SAE J1197: Tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %50'si.
CEN EN 474-3: Engebeli arazide tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %60'ı.
CEN EN 474-3: Sert ve düz zeminde tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %80'ı.

*SAE - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu
**CEN - Avrupa Standartlar Komitesi

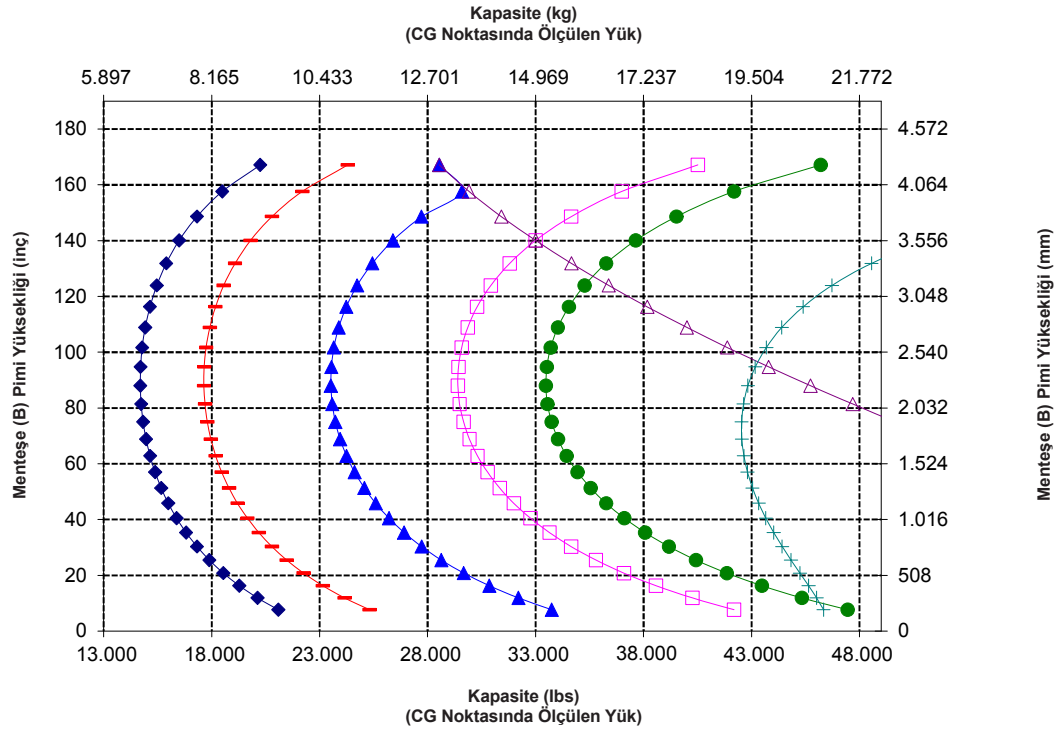

UYARI: Diş yükü kapasitesini aşmayın.
Dişlerin kapasitesi, her dişin yan tarafına damgalanmıştır.

Forklift Çatal Teknik Özellikleri

Forklift Çatal Teknik Özellikleri

1	Çatal Dış Uzunluğu	mm	1.524
		inç	60,0
2	Yük Merkezi	mm	762
		inç	30,0
	Statik Devirme Yüğü - Düz (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	14.439
		lbs	31.824
	Statik Devirme Yüğü - Belden Kırmalı (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	12.674
		lbs	27.933
	Azami Yüğü (SAE J1197 - %50 FTSTL)	kg	6.337
		lbs	13.967
	Azami Yüğü (CEN EN 474-3 Engebeli Arazı - %60 FTSTL)	kg	7.604
		lbs	16.760
	Azami Yüğü (CEN EN 474-3 Sert ve Düz Zemin - %80 FTSTL)	kg	10.139
		lbs	22.347
3	Maksimum Toplam Uzunluk	mm	9.478
		inç	373,1
4	Forklift Çatalar Zemin Seviyesinden Uzanma	mm	1.077
		inç	42,4
5	*Minimum Yükseklikte ve Çatal Düzken Zeminden Dışın Alt Kısımına	mm	-87
		inç	-3,4
6	Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Uzanma	mm	1.685
		inç	66,4
7	Forklift Çatal Maksimum Yükseklikteyken Uzanma	mm	818
		inç	32,2
8	Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dışın Üstüne	mm	1.970
		inç	77,5
9	Maksimum Yükseklikte ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dışın Üstüne	mm	4.053
		inç	159,6
10	Tam Kaldırmada Forklift Çatalın Toplam Yüksekliği (zeminin ağırlığın üstüne)	mm	5.093
		inç	200,5
11	Tam Kaldırma ve Maks. Boşaltmada Mesafe	mm	2.589
		inç	101,9
12	Yataydan Maks. Tahliye Açısı	derece	49
13	Toplam Ağırlık Genişliği	mm	2.833
		inç	111,5
14	Toplam Ağırlık Yüksekliği	mm	1.130
		inç	44,5
15	Dış Dış Genişliği (maks. yayılma)	mm	2.483
		inç	97,8
16	Dış Dış Genişliği (min. yayılma)	mm	590
		inç	23,2
	Çatal Dış Genişliği (tek dış)	mm	180,0
		inç	7,1
	Çatal Dış Kalınlığı	mm	90,0
		inç	3,5
	Dış Kapasitesi	kg	17.800
		lbs	39.231
	Çalışma Ağırlığı	kg	24.239
		lbs	53.423


*Negatif değerler, eğim altını gösterir

966 LOG

İnşaat Forklift Çatalı, FUSION

108 inç Taşıyıcı 60 inç Dış

520-7968 520-7980

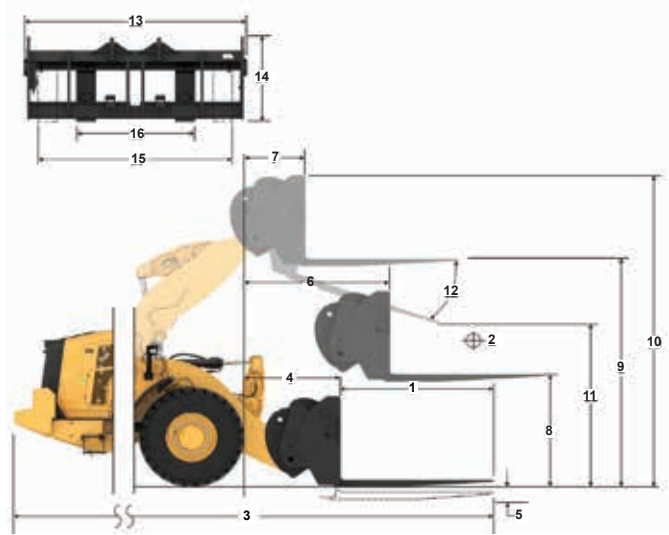


NOT: Statik devirme yükleri ve çalışma ağırlığı, şu yükleyici konfigürasyonunu temel alır: Bridgestone VJT L3 Lastikler, Klima, Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi, Güç Aktarma Sistemi Koruması, Dolu Sıvılar, Yakıt Deposu, Soğutucu Sıvı, Yağlar ve Operatör.

Teknik özellikler ve değerler şu standartlar ile uyumludur: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

Fork çatalı bulunan bir yükleyicinin azami çalışma yükü aşağıdakilere göre belirlenir:
SAE J1197: Tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %50'si.
CEN EN 474-3: Engebeli arazide tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %60'ı.
CEN EN 474-3: Sert ve düz zeminde tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %80'ı.

*SAE - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu
**CEN - Avrupa Standartlar Komitesi

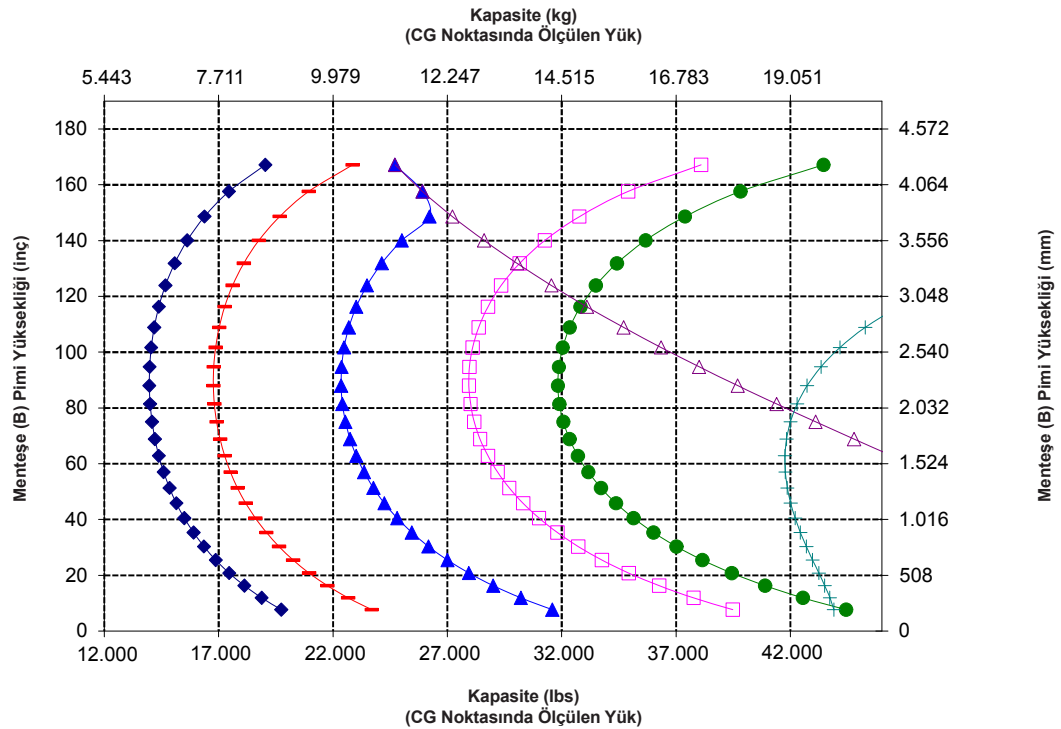

UYARI: Dış yükü kapasitesini aşmayın.
Dişlerin kapasitesi, her dişin yan tarafına damgalanmıştır.

966 Ormancılık Makinesi Teknik Özellikleri

Forklift Çatal Teknik Özellikleri

Forklift Çatal Teknik Özellikleri



1	Çatal Dişi Uzunluğu	mm	1.829
		inç	72,0
2	Yük Merkezi	mm	915
		inç	36,0
	Statik Devirme Yüğü - Düz (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	13.751
		lbs	30.307
	Statik Devirme Yüğü - Belden Kırmalı (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	12.062
		lbs	26.585
	Azami Yük (SAE J1197 - %50 FTSTL)	kg	6.031
		lbs	13.293
	Azami Yük (CEN EN 474-3 Engebeli Arazı - %60 FTSTL)	kg	7.237
		lbs	15.951
	Azami Yük (CEN EN 474-3 Sert ve Düz Zemin - %80 FTSTL)	kg	9.650
		lbs	21.268
3	Maksimum Toplam Uzunluk	mm	9.783
		inç	385,1
4	Forklift Çatalar Zemin Seviyesindeyken Uzanma	mm	1.077
		inç	42,4
5	*Minimum Yükseklikte ve Çatal Düzken Zeminden Dişin Alt Kısımına	mm	-87
		inç	-3,4
6	Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Uzanma	mm	1.685
		inç	66,4
7	Forklift Çatal Maksimum Yükseklikteyken Uzanma	mm	818
		inç	32,2
8	Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dişin Üstüne	mm	1.970
		inç	77,5
9	Maksimum Yükseklikte ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dişin Üstüne	mm	4.053
		inç	159,6
10	Tam Kaldırmada Forklift Çatalın Toplam Yüksekliği (zeminden ağırlığın üstüne)	mm	5.093
		inç	200,5
11	Tam Kaldırma ve Maks. Boşaltmada Mesafe	mm	2.359
		inç	92,9
12	Yataydan Maks. Tahliye Açısı	derece	49
13	Toplam Ağırlık Genişliği	mm	2.833
		inç	111,5
14	Toplam Ağırlık Yüksekliği	mm	1.130
		inç	44,5
15	Dış Dış Genişliği (maks. yayılma)	mm	2.483
		inç	97,8
16	Dış Dış Genişliği (min. yayılma)	mm	590
		inç	23,2
	Çatal Dişi Genişliği (tek diş)	mm	180,0
		inç	7,1
	Çatal Dişi Kalınlığı	mm	90,0
		inç	3,5
	Diş Kapasitesi	kg	14.800
		lbs	32.619
	Çalışma Ağırlığı	kg	24.301
		lbs	53.560

*Negatif değerler, eğim altını gösterir

966 LOG

İnşaat Forklift Çatalı, FUSION

108 inç Taşıyıcı 72 inç Diş
520-7968 520-7979

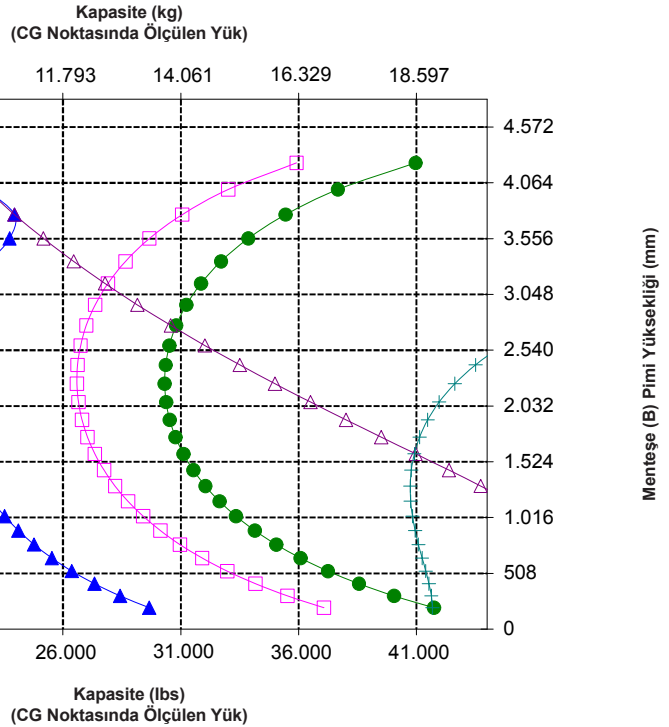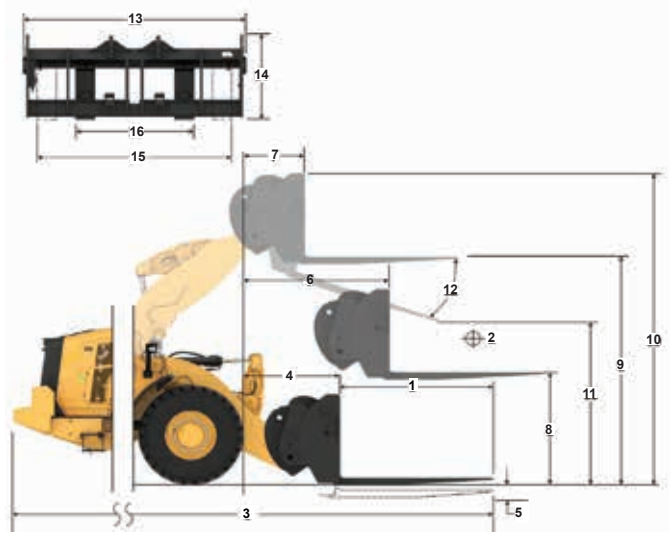

NOTE: Statik devirme yükleri ve çalışma ağırlığı, şu yükleyici konfigürasyonunu temel alır: Bridgestone VJT L3 Lastikler, Klima, Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi, Güç Aktarma Sistemi Koruması, Dolu Sıvılar, Yakıt Deposu, Soğutucu Sıvı, Yağlar ve Operatör.

Teknik özellikler ve değerler şu standartlar ile uyumludur: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

Fork çatalı bulunan bir yükleyicinin azami çalışma yükü aşağıdakilere göre belirlenir:
SAE J1197: Tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %50'si.
CEN EN 474-3: Engebeli arazide tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %60'ı.
CEN EN 474-3: Sert ve düz zeminde tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %80'ı.

*SAE - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu
**CEN - Avrupa Standartlar Komitesi



UYARI: Diş yükü kapasitesini aşmayın.
Dişlerin kapasitesi, her dişin yan tarafına damgalanmıştır.

966 Ormancılık Makinesi Teknik Özellikleri

Forklift Çatal Teknik Özellikleri

Forklift Çatal Teknik Özellikleri


1	Çatal Dişi Uzunluğu	mm	2.438
		inç	96,0
2	Yük Merkezi	mm	1.219
		inç	48,0
	Statik Devirme Yüğü - Düz (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	12.526
		lbs	27.606
	Statik Devirme Yüğü - Belden Kırmalı (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	10.972
		lbs	24.182
	Azami Yük (SAE J1197 - %50 FTSTL)	kg	5.486
		lbs	12.091
	Azami Yük (CEN EN 474-3 Engebeli Arazi - %60 FTSTL)	kg	6.583
		lbs	14.509
	Azami Yük (CEN EN 474-3 Sert ve Düz Zemin - %80 FTSTL)	kg	7.875
		lbs	17.357
3	Maksimum Toplam Uzunluk	mm	10.392
		inç	409,1
4	Forklift Çatalar Zemin Seviyesindeyken Uzanma	mm	1.077
		inç	42,4
5	*Minimum Yükseklikte ve Çatal Düzken Zeminden Dışın Alt Kısımına	mm	-87
		inç	-3,4
6	Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Uzanma	mm	1.685
		inç	66,4
7	Forklift Çatal Maksimum Yükseklikteyken Uzanma	mm	818
		inç	32,2
8	Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dışın Üstüne	mm	1.970
		inç	77,5
9	Maksimum Yükseklikte ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dışın Üstüne	mm	4.053
		inç	159,6
10	Tam Kaldırmada Forklift Çatalın Toplam Yüksekliği (zeminden ağırlığın üstüne)	mm	5.093
		inç	200,5
11	Tam Kaldırma ve Maks. Boşaltmada Mesafe	mm	1.899
		inç	74,7
12	Yataydan Maks. Tahliye Açısı	derece	49
13	Toplam Ağırlık Genişliği	mm	2.833
		inç	111,5
14	Toplam Ağırlık Yüksekliği	mm	1.130
		inç	44,5
15	Dış Dış Genişliği (maks. yayılma)	mm	2.483
		inç	97,8
16	Dış Dış Genişliği (min. yayılma)	mm	590
		inç	23,2
	Çatal Dişi Genişliği (tek diş)	mm	180,0
		inç	7,1
	Çatal Dişi Kalınlığı	mm	90,0
		inç	3,5
	Diş Kapasitesi	kg	11.300
		lbs	24.905
	Çalışma Ağırlığı	kg	24.426
		lbs	53.835

*Negatif değerler, eğim altını gösterir


966 LOG

İnşaat Forklift Çatalı, FUSION

108 inç Taşıyıcı 96 inç Diş
520-7968 520-7981

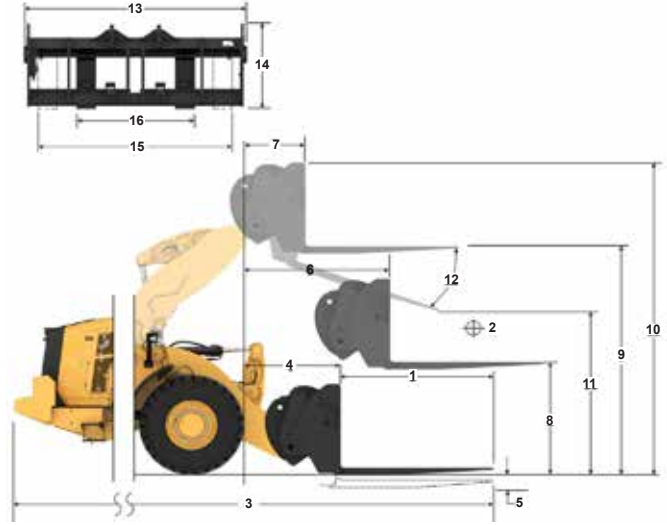

Kapasite (kg)
(CG Noktasında Ölçülen Yük)

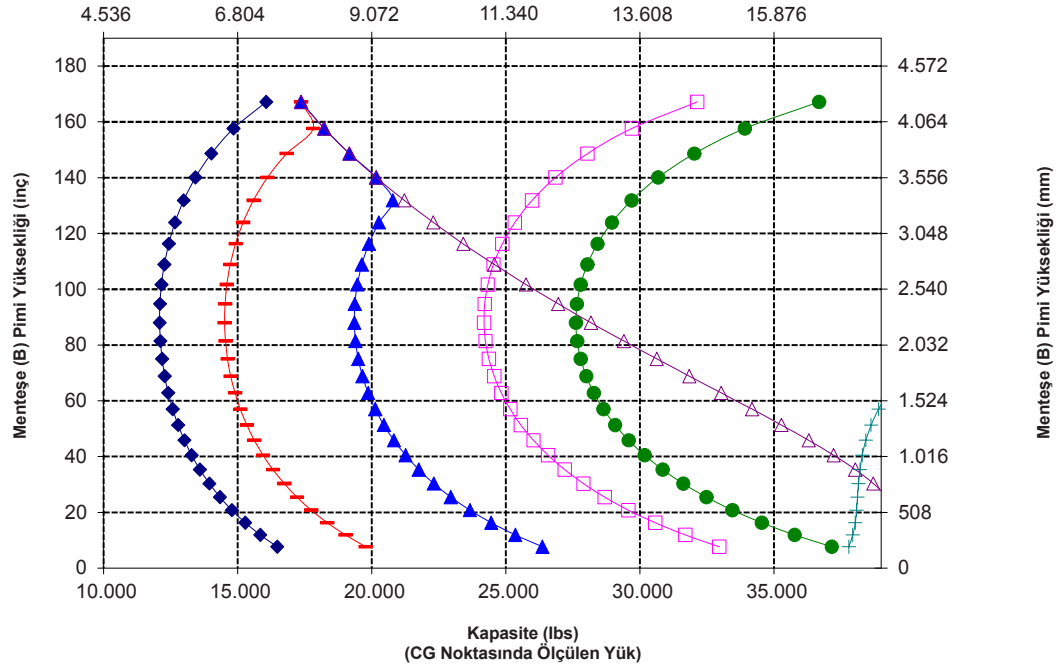

UYARI: Diş yükü kapasitesini aşmayın.
Dişlerin kapasitesi, her dişin yan tarafına damgalanmıştır.

Forklift Çatal Teknik Özellikleri

Forklift Çatal Teknik Özellikleri

1	Çatal Dişi Uzunluğu	mm	1.524
		inç	60,0
2	Yük Merkezi	mm	762
		inç	30,0
	Statik Devirme Yükü - Düz (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	14.343
		lbs	31.612
	Statik Devirme Yükü - Belden Kırmalı (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	12.597
		lbs	27.763
	Azami Yük (SAE J1197 - %50 FTSTL)	kg	6.298
		lbs	13.881
	Azami Yük (CEN EN 474-3 Engebeli Arazi - %60 FTSTL)	kg	7.558
		lbs	16.658
	Azami Yük (CEN EN 474-3 Sert ve Düz Zemin - %80 FTSTL)	kg	10.077
		lbs	22.210
3	Maksimum Toplam Uzunluk	mm	9.521
		inç	374,8
4	Forklift Çatalar Zemin Seviyesindeyken Uzunma	mm	1.120
		inç	44,1
5	*Minimum Yükseklikte ve Çatal Düzken Zeminden Dişin Alt Kısımına	mm	-88
		inç	-3,5
6	Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Uzunma	mm	1.728
		inç	68,0
7	Forklift Çatal Maksimum Yükseklikteyken Uzunma	mm	860
		inç	33,9
8	Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dişin Üstüne	mm	1.968
		inç	77,5
9	Maksimum Yükseklikte ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dişin Üstüne	mm	4.052
		inç	159,5
10	Tam Kaldırmada Forklift Çatalın Toplam Yüksekliği (zeminden ağırlığın üstüne)	mm	5.565
		inç	219,1
11	Tam Kaldırma ve Maks. Boşaltmada Mesafe	mm	2.600
		inç	102,4
12	Yataydan Maks. Tahliye Açısı	derece	47
13	Toplam Ağırlık Genişliği	mm	2.470
		inç	97,3
14	Toplam Ağırlık Yüksekliği	mm	1.603
		inç	63,1
15	Dış Diş Genişliği (maks. yayılma)	mm	2.366
		inç	93,1
16	Dış Diş Genişliği (min. yayılma)	mm	1.002
		inç	39,4
	Çatal Dişi Genişliği (tek diş)	mm	180,0
		inç	7,1
	Çatal Dişi Kalınlığı	mm	90,0
		inç	3,5
	Diş Kapasitesi	kg	15.906
		lbs	35.057
	Çalışma Ağırlığı	kg	24.140
		lbs	53.205


*Negatif değerler, eğim altını gösterir

966 LOG


Kütük ve Kereste, Kelepçesiz, FUSION

60 inç Diş

379-2109

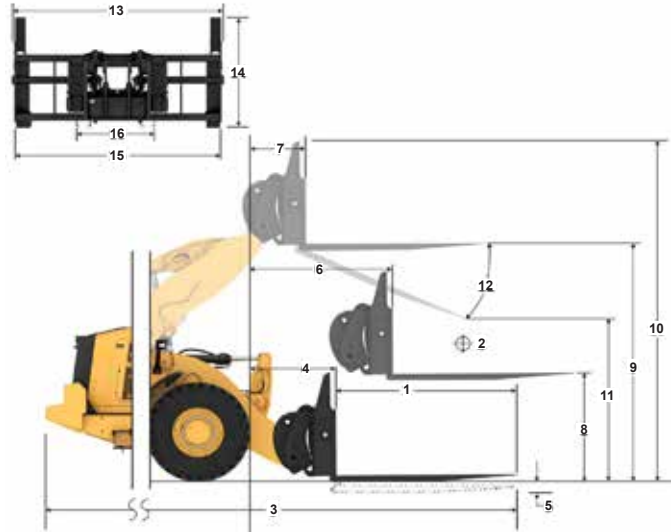

Kapasite (kg)
(CG Noktasında Ölçülen Yük)

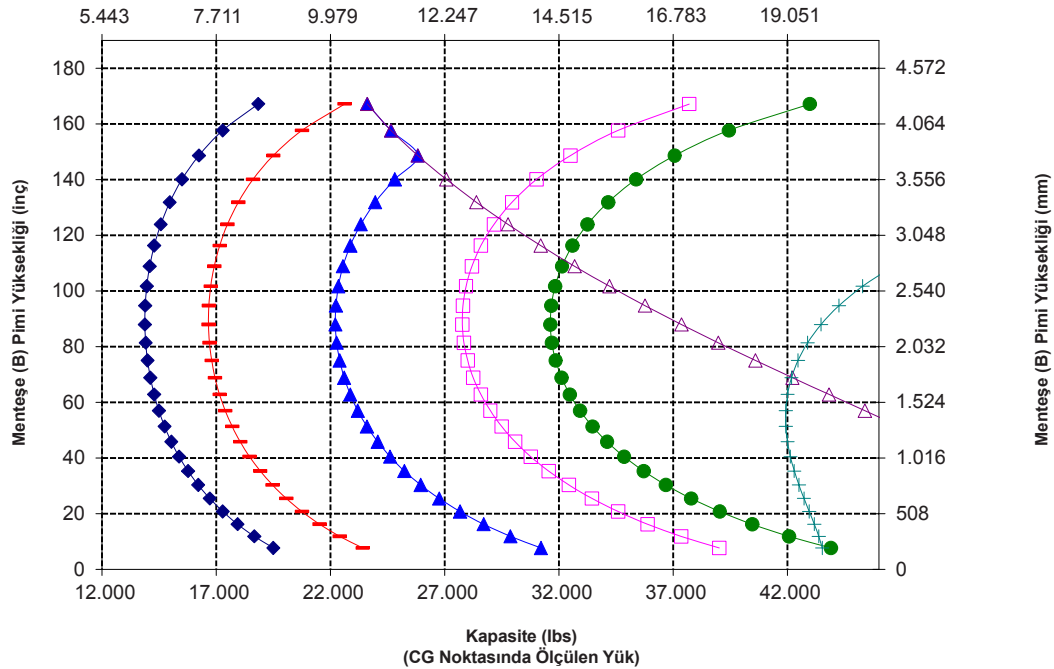

UYARI! Diş yükü kapasitesini aşmayın.
Dişlerin kapasitesi, her dişin yan tarafına damgalanmıştır.

Forklift Çatal Teknik Özellikleri

Forklift Çatal Teknik Özellikleri


1	Çatal Dişi Uzunluğu	mm	2.438
		inç	96,0
2	Yük Merkezi	mm	1.219
		inç	48,0
	Statik Devirme Yüğü - Düz (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	12.453
		lb	27.445
	Statik Devirme Yüğü - Belden Kırmalı (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	10.914
		lb	24.055
	Azami Yük (SAE J1197 - %50 FTSTL)	kg	5.457
		lb	12.027
	Azami Yük (CEN EN 474-3 Engebeli Arazi - %60 FTSTL)	kg	6.548
		lb	14.433
	Azami Yük (CEN EN 474-3 Sert ve Düz Zemin - %80 FTSTL)	kg	7.575
		lb	16.695
3	Maksimum Toplam Uzunluk	mm	10.435
		inç	410,8
4	Forklift Çatalar Zemin Seviyesindeyken Uzanma	mm	1.121
		inç	44,1
5	*Minimum Yükseklikte ve Çatal Düzken Zeminden Dışın Alt Kısımına	mm	-88
		inç	-3,5
6	Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Uzanma	mm	1.728
		inç	68,0
7	Forklift Çatal Maksimum Yükseklikteyken Uzanma	mm	861
		inç	33,9
8	Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dışın Üstüne	mm	1.968
		inç	77,5
9	Maksimum Yükseklikte ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dışın Üstüne	mm	4.052
		inç	159,5
10	Tam Kaldırmada Forklift Çatalın Toplam Yüksekliği (zeminden ağırlığın üstüne)	mm	5.565
		inç	219,1
11	Tam Kaldırma ve Maks. Boşaltmada Mesafe	mm	1.932
		inç	76,1
12	Yataydan Maks. Tahliye Açısı	derece	47
13	Toplam Ağırlık Genişliği	mm	2.470
		inç	97,3
14	Toplam Ağırlık Yüksekliği	mm	1.603
		inç	63,1
15	Dış Dış Genişliği (maks. yayılma)	mm	2.366
		inç	93,1
16	Dış Dış Genişliği (min. yayılma)	mm	1.002
		inç	39,4
	Çatal Dişi Genişliği (tek diş)	mm	180,0
		inç	7,1
	Çatal Dişi Kalınlığı	mm	90,0
		inç	3,5
	Diş Kapasitesi	kg	10.100
		lb	22.260
	Çalışma Ağırlığı	kg	24.330
		lb	53.624

*Negatif değerler, eğim altını gösterir


966 LOG

Kütük ve Kereste, Kelepçesiz, FUSION

96 inç Diş
379-2321

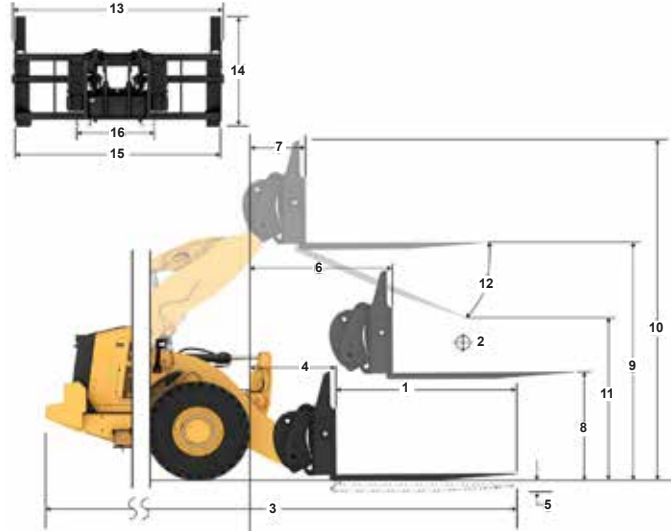

Kapasite (kg)
(CG Noktasında Ölçülen Yük)

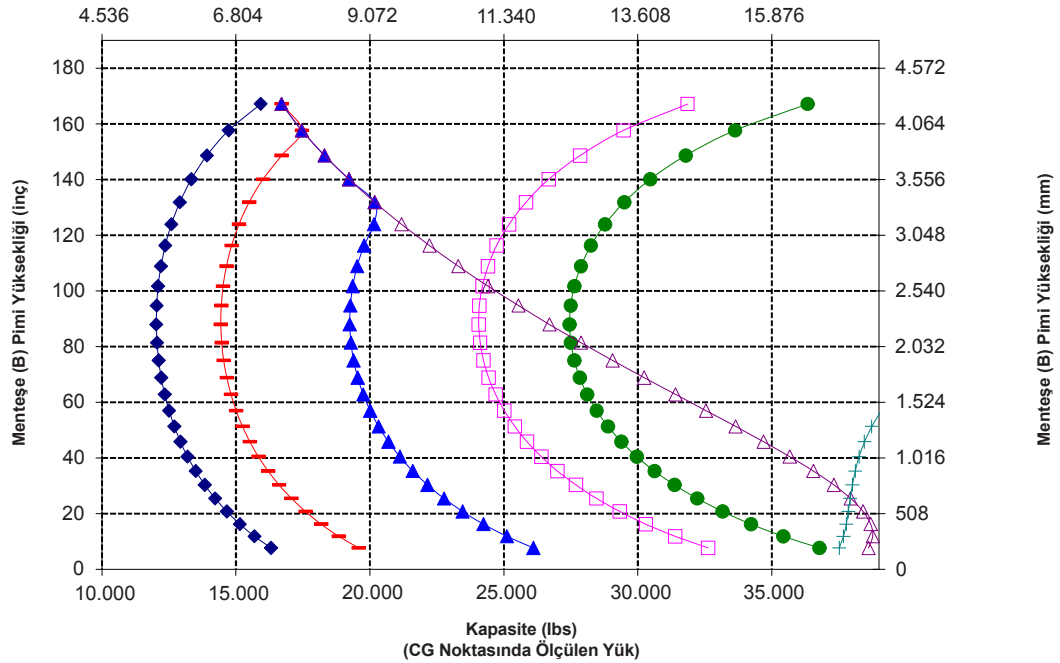

NOT: Statik devirme yükleri ve çalışma ağırlığı, şu yükleyici konfigürasyonunu temel alır: Bridgestone VJT L3 Lastikler, Klima, Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi, Güç Aktarma Sistemi Koruması, Dolu Sıvılar, Yakıt Deposu, Soğutucu Sıvı, Yağlar ve Operatör.

Teknik özellikler ve değerler şu standartlar ile uyumludur: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

Fork çatalı bulunan bir yükleyicinin azami çalışma yükü aşağıdakilere göre belirlenir:
SAE J1197: Tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %50'si.
CEN EN 474-3: Engebeli arazide tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %60'ı.
CEN EN 474-3: Sert ve düz zeminde tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %80'ı.

*SAE - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu
**CEN - Avrupa Standartlar Komitesi



UYARI: Diş yükü kapasitesini aşmayın.
Dişlerin kapasitesi, her dişin yan tarafına damgalanmıştır.

966 Ormancılık Makinesi Teknik Özellikleri

Forklift Çatal Teknik Özellikleri

Forklift Çatal Teknik Özellikleri


1 Çatal Dişi Uzunluğu	mm	2.438
	inç	96,0
2 Yük Merkezi	mm	1.219
	inç	48,0
Statik Devirme Yüğü - Düz (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	10.803
	lb	23.810
Statik Devirme Yüğü - Belden Kırmalı (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	9.285
	lb	20.465
Azami Yüğü (SAE J1197 - %50 FTSTL)	kg	4.643
	lb	10.232
Azami Yüğü (CEN EN 474-3 Engebeli Arazi - %60 FTSTL)	kg	5.571
	lb	12.279
Azami Yüğü (CEN EN 474-3 Sert ve Düz Zemin - %80 FTSTL)	kg	6.276
	lb	13.833
3 Maksimum Toplam Uzunluk	mm	10.479
	inç	412,6
4 Forklift Çatalar Zemin Seviyesindeyken Uzanma	mm	1.164
	inç	45,8
5 *Minimum Yükseklikte ve Çatal Düzken Zeminden Dışın Alt Kısımına	mm	-64
	inç	-2,5
6 Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Uzanma	mm	1.790
	inç	70,5
7 Forklift Çatal Maksimum Yükseklikteyken Uzanma	mm	923
	inç	36,3
8 Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dışın Üstüne	mm	1.993
	inç	78,5
9 Maksimum Yükseklikte ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dışın Üstüne	mm	4.076
	inç	160,5
10 Tam Kaldırma Forklift Çatalın Toplam Yüksekliği (zeminin ağırlığın üstüne)	mm	5.539
	inç	218,1
11 Tam Kaldırma ve Maks. Boşaltmada Mesafe	mm	1.774
	inç	69,9
12 Yataydan Maks. Tahliye Açısı	derece	51
13 Toplam Ağırlık Genişliği	mm	3.131
	inç	123,3
14 Toplam Ağırlık Yüksekliği	mm	1.553
	inç	61,1
15 Dış Diş Genişliği (maks. yayılma)	mm	2.991
	inç	117,8
16 Dış Diş Genişliği (min. yayılma)	mm	2.991
	inç	117,8
Çatal Dişi Genişliği (tek diş)	mm	200,0
	inç	7,9
Çatal Dişi Kalınlığı	mm	90,0
	inç	3,5
Çalışma Ağırlığı	kg	25.869
	lb	57.015
Aktif Kelepçe Dişi Kaldırma Kapasitesi	kg	7.621
	lb	16.796
Dış Kapasitesi	kg	12.701
	lb	27.993

*Negatif değerler, eğim altını gösterir

966 LOG

Boru ve Direk 3 inç Sıra, FUSION

96 inç Dış
365-1318

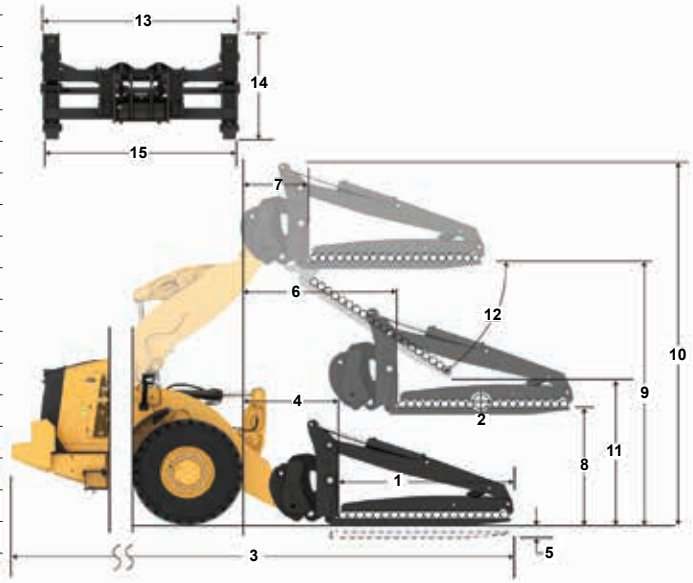


- Aktif Kelepçe Dişi Kapasitesi
- Yüğü (SAE J1197)
- Yüğü (CEN EN 474-3 - Engebeli Arazi)
- Yüğü (CEN EN 474-3 - Sert ve Düz)
- Statik Devirme Yüğü - Kırmalı
- Statik Devirme Yüğü - Düz
- Hidrolik Yalıtma Kapasitesi
- Hidrolik Kaldırma Kapasitesi

NOT: Statik devirme yükleri ve çalışma ağırlığı, şu yükleyici konfigürasyonunu temel alır: Bridgestone VJT L3 Lastikler, Klima, Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi, Güç Aktarma Sistemi Koruması, Dolu Sıvılar, Yakıt Deposu, Soğutucu Sıvı, Yağlar ve Operatör.

Teknik özellikler ve değerler şu standartlar ile uyumludur: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

Fork çatalı bulunan bir yükleyicinin azami çalışma yükü aşağıdakilere göre belirlenir:
SAE J1197: Tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %50'si.
CEN EN 474-3: Engebeli arazide tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %60'ı.
CEN EN 474-3: Sert ve düz zeminde tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %80'ı.

*SAE - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu
**CEN - Avrupa Standartlar Komitesi

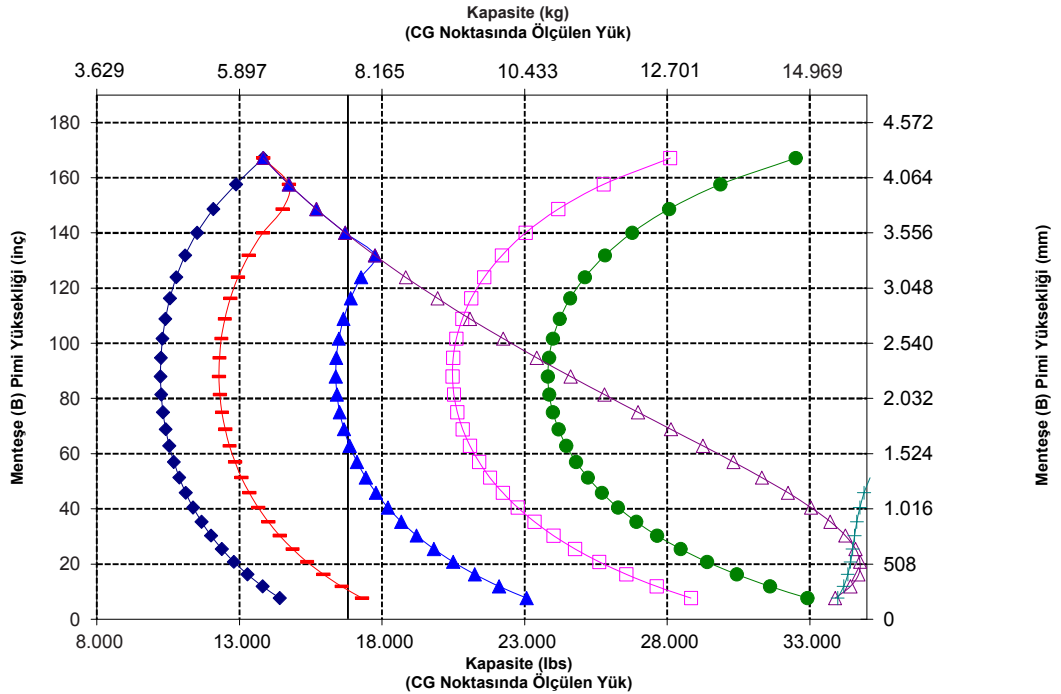

UYARI: Dış yükü kapasitesini aşmayın.
Dişlerin kapasitesi, her dişin yan tarafına damgalanmıştır.



UYARI: Kelepçeye sürekli olarak 15.513 kPa (2.250 psi) besleme yapıldığında diş değerlemesi, 1.219 mm (48 inç) yük merkezinde çift başına 7.621 kg (16.796) değerindedir.

Forklift Çatal Teknik Özellikleri

Forklift Çatal Teknik Özellikleri

1 Çatal Dişi Uzunluğu	mm	2.438
	inç	96,0
2 Yük Merkezi	mm	1.219
	inç	48,0
Statik Devirme Yüğü - Düz (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	13.277
	lb	29.262
Statik Devirme Yüğü - Belden Kırmalı (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	11.401
	lb	25.128
Azami Yük (SAE J1.197 - %50 FTSTL)	kg	5.701
	lb	12.564
Azami Yük (CEN EN 474-3 Engebeli Arazı - %60 FTSTL)	kg	6.841
	lb	15.077
Azami Yük (CEN EN 474-3 Sert ve Düz Zemin - %80 FTSTL)	kg	9.121
	lb	20.103
3 Maksimum Toplam Uzunluk	mm	10.479
	inç	412,6
4 Forklift Çatalar Zemin Seviyesindeyken Uzanma	mm	1.164
	inç	45,8
5 *Minimum Yükseklikte ve Çatal Düzken Zeminden Dışın Alt Kısımına	mm	-64
	inç	-2,5
6 Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Uzanma	mm	1.790
	inç	70,5
7 Forklift Çatal Maksimum Yükseklikteyken Uzanma	mm	923
	inç	36,3
8 Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dışın Üstüne	mm	1.993
	inç	78,5
9 Maksimum Yükseklikte ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dışın Üstüne	mm	4.076
	inç	160,5
10 Tam Kaldırmada Forklift Çatalın Toplam Yüksekliği (zeminden ağırlığın üstüne)	mm	5.539
	inç	218,1
11 Tam Kaldırma ve Maks. Boşaltmada Mesafe	mm	1.774
	inç	69,9
12 Yataydan Maks. Tahliye Açısı	derece	51
13 Toplam Ağırlık Genişliği	mm	3.131
	inç	123,3
14 Toplam Ağırlık Yüksekliği	mm	1.553
	inç	61,1
15 Dış Dış Genişliği (maks. yayılma)	mm	2.991
	inç	117,8
16 Dış Dış Genişliği (min. yayılma)	mm	2.991
	inç	117,8
Çatal Dişi Genişliği (tek diş)	mm	200,0
	inç	7,9
Çatal Dişi Kalınlığı	mm	90,0
	inç	3,5
Çalışma Ağırlığı	kg	25.869
	lb	57.015
Aktif Kelepçe Dişi Kaldırma Kapasitesi	kg	7.621
	lb	16.796
Dış Kapasitesi	kg	12.701
	lb	27.993



*Negatif değerler, eğim altını gösterir

966 LOG

Boru ve Direk 30 inç Sıra, FUSION

96 inç Dış

365-1318

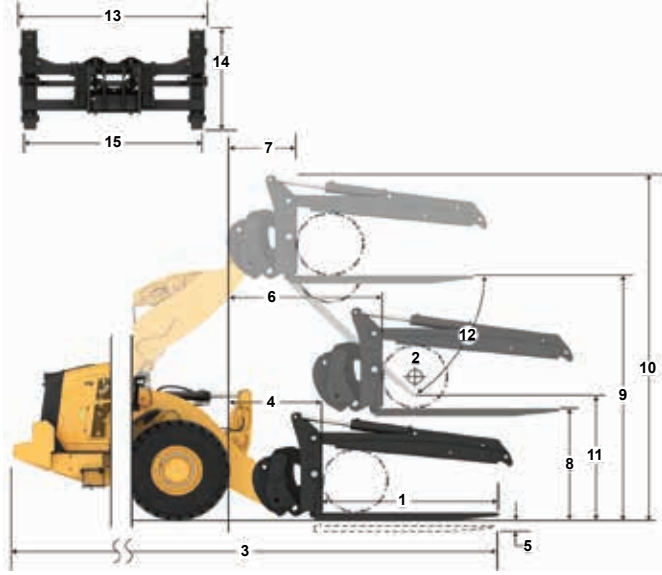


NOT: Statik devirme yükleri ve çalışma ağırlığı, şu yükleyici konfigürasyonunu temel alır: Bridgestone VJT L3 Lastikler, Klima, Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi, Güç Aktarma Sistemi Koruması, Dolu Sıvılar, Yakıt Deposu, Soğutucu Sıvı, Yağlar ve Operatör.

Teknik özellikler ve değerler şu standartlar ile uyumludur: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

Fork çatalı bulunan bir yükleyicinin azami çalışma yükü aşağıdakilerle göre belirlenir:
 SAE J1197: Tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %50'si.
 CEN EN 474-3: Engebeli arazide tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %60'ı.
 CEN EN 474-3: Sert ve düz zeminde tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %80'ı.

*SAE - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu
 **CEN - Avrupa Standartlar Komitesi

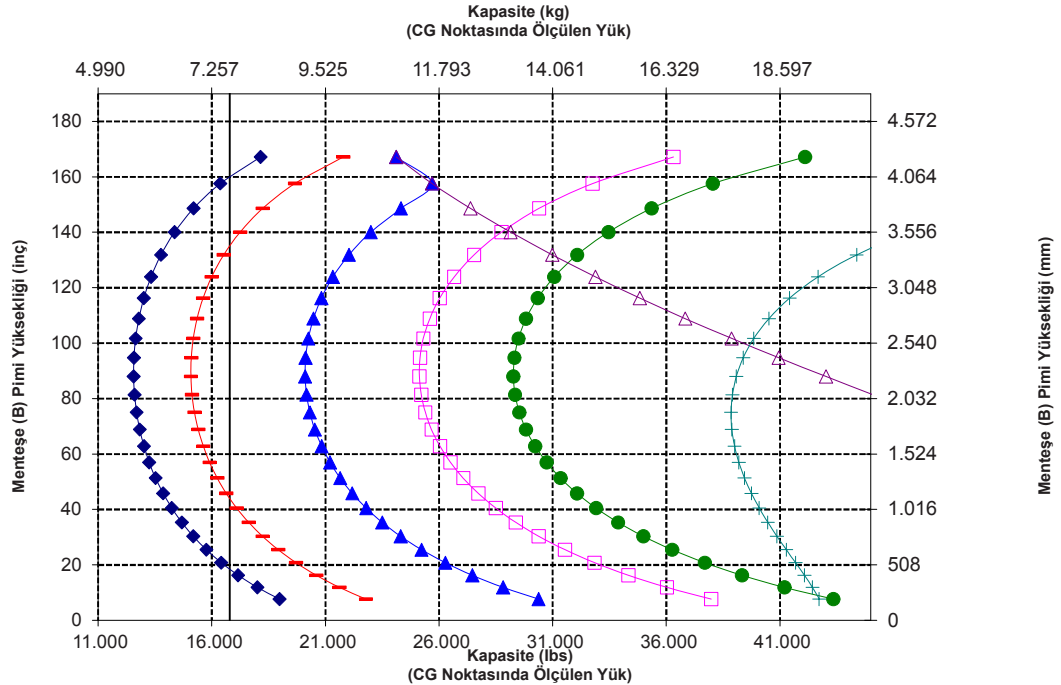

UYARI: Dış yükü kapasitesini aşmayın.
 Dişlerin kapasitesi, her dişin yan tarafına damgalanmıştır.



UYARI: Kelepçeye sürekli olarak 15.513 kPa (2.250 psi) besleme yapıldığında diş değerlemesi, 1.219 mm (48 inç) yük merkezinde çift başına 7.621 kg (16.796) değerindedir.

966 Ormancılık Makinesi Teknik Özellikleri

Forklift Çatal Teknik Özellikleri

Forklift Çatal Teknik Özellikleri


1 Çatal Dişi Uzunluğu	mm	2.438
	inç	96,0
2 Yük Merkezi	mm	1.219
	inç	48,0
Statik Devirme Yüğü - Düz (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	11.165
	lb	24.608
Statik Devirme Yüğü - Belden Kırmalı (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	9.653
	lb	21.275
Azami Yüğü (SAE J1.197 - %50 FTSTL)	kg	4.826
	lb	10.637
Azami Yüğü (CEN EN 474-3 Engebeli Arazi - %60 FTSTL)	kg	5.792
	lb	12.765
Azami Yüğü (CEN EN 474-3 Sert ve Düz Zemin - %80 FTSTL)	kg	7.055
	lb	15.549
3 Maksimum Toplam Uzunluk	mm	10.479
	inç	412,6
4 Forklift Çatalar Zemin Seviyesindeyken Uzanma	mm	1.164
	inç	45,8
5 *Minimum Yükseklikte ve Çatal Düzken Zeminden Dişin Alt Kısımına	mm	-64
	inç	-2,5
6 Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Uzanma	mm	1.790
	inç	70,5
7 Forklift Çatal Maksimum Yükseklikteyken Uzanma	mm	923
	inç	36,3
8 Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dişin Üstüne	mm	1.993
	inç	78,5
9 Maksimum Yükseklikte ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dişin Üstüne	mm	4.076
	inç	160,5
10 Tam Kaldırma Forklift Çatalın Toplam Yüksekliği (zeminden ağırlığın üstüne)	mm	7.074
	inç	278,5
11 Tam Kaldırma ve Maks. Boşaltmada Mesafe	mm	1.774
	inç	69,9
12 Yataydan Maks. Tahliye Açısı	derece	51
13 Toplam Ağırlık Genişliği	mm	3.131
	inç	123,3
14 Toplam Ağırlık Yüksekliği	mm	3.088
	inç	121,6
15 Dış Diş Genişliği (maks. yayılma)	mm	2.991
	inç	117,8
16 Dış Diş Genişliği (min. yayılma)	mm	2.991
	inç	117,8
Çatal Dişi Genişliği (tek diş)	mm	200,0
	inç	7,9
Çatal Dişi Kalınlığı	mm	90,0
	inç	3,5
Çalışma Ağırlığı	kg	25.869
	lb	57.015
Diş Kapasitesi	kg	12.700
	lb	27.993

*Negatif değerler, eğim altını gösterir


966 LOG

Boru ve Direk Açık Kelepçe, FUSION

96 inç Diş
365-1318

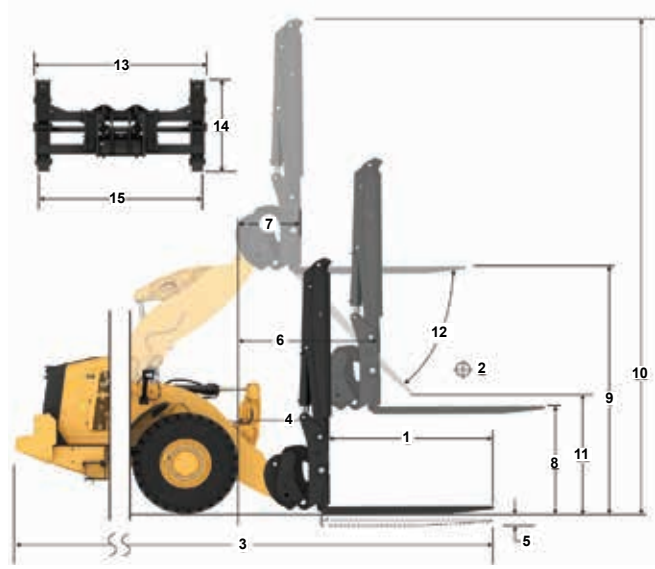

Kapasite (kg)
(CG Noktasında Ölçülen Yüğü)

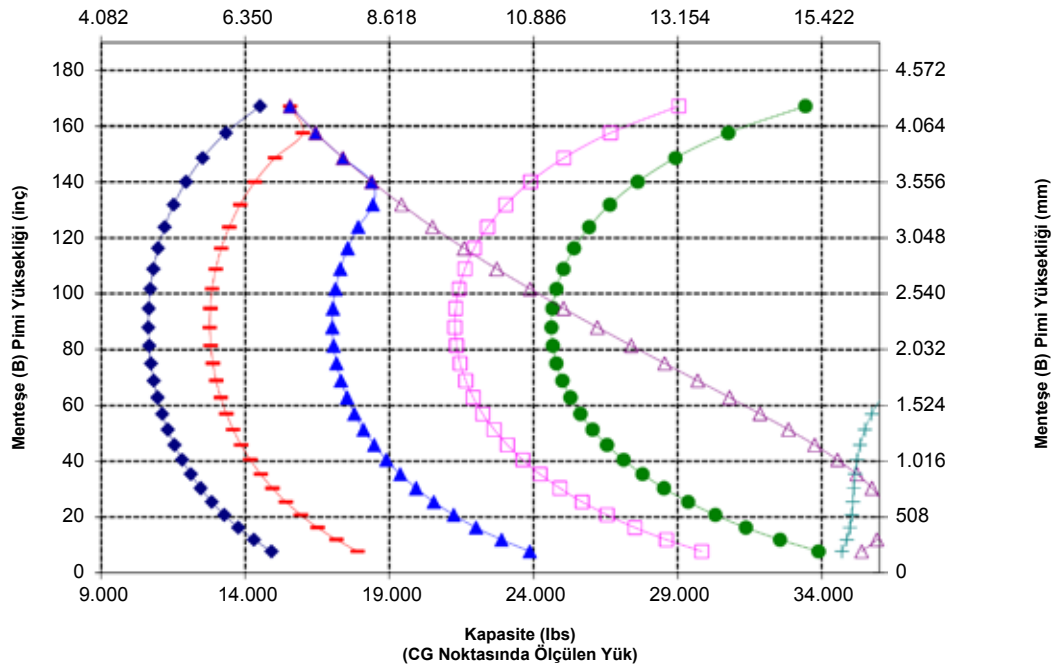

UYARI: Diş yükü kapasitesini aşmayın.
Dişlerin kapasitesi, her dişin yan tarafına damgalanmıştır.

966 Ormancılık Makinesi Teknik Özellikleri

Forklift Çatal Teknik Özellikleri

Forklift Çatal Teknik Özellikleri

1	Diş uzunluğu	mm	1.609
		inç	63,4
2	Forklift çatalı genişliği	mm	2.498
		inç	98,3
	Uç alanı	m2	1,91
		ft2	21
3	İç Yükseklik (yalnızca çift üst kelepçe için geçerlidir)	mm	1.376
		inç	54
4	Minimum açıklık (yalnızca kesim forklift çatalı için geçerlidir)	mm	0
		inç	0
	Çalışma Ağırlığı	kg	24.875
		lbs	54.840
5	Diş uçları içerisindeki uzaklık	mm	1.892
		inç	74
	Statik devirme yükü - belden kırmalı Forklift çatalı	kg	13.196
		lbs	29.092,2
	Statik devirme yükü, düz Forklift çatalı	kg	15.125
		lbs	33.343,8
6	Forklift çatalının maksimum yükseklği (uygunsa kelepçe açıkken)	mm	2.943
		inç	115,9
7	Tam kaldırmada ve 45 derece boşaltmada mesafe (maks. boşaltma < 45 ise)	mm	2.859
		inç	112,5
8	Tam kaldırmada ve forklift çatalı düzken mesafe	mm	3.981
		inç	156,7
9	Tam kaldırmada ve 45 derece boşaltmada uzanma mesafesi (maks. boşaltma < 45)	mm	1.409
		inç	55,5
10	Kaldırma kolu yatayken ve forklift çatalı düzken uzanma mesafesi	mm	2.960
		inç	116,5
11	*Minimum Yükseklikte ve Atışman Düzken Zeminden Atışmanın Alt Kısımına	mm	-69
		inç	-2,7
12	Dişler üzerindeki genişlik	mm	2.414
		inç	95,0
13	Zemin seviyesinde uzanma mesafesi	mm	2.264
		inç	89
14	Diş ve kelepçe arasında maks. açıklık	mm	2.542
		inç	106,1
15	Tam kaldırmada ve kelepçe açıkken forklift çatalının toplam yükseklği	mm	6.925
		inç	272,6
16	Diş ucundan makinenin arkasına toplam uzunluk	mm	9.141
		inç	359,9
17	Tam Kaldırmada ve maks. boşaltmada mesafe Tahliye (< 45 ise)	mm	2.862
		inç	112,7
18	Kaldırma kolları yatayken ve forklift çatalı ile mesafe	mm	1.897,7
		inç	74,7
19	Tam kaldırmada ve forklift çatalı düzken uzanma mesafesi	mm	2.092,8
		inç	82,4
20	Yataydan maks. tahliye açısı	derece	45
		rad	0,8
	Diş Kapasitesi	kg	GEÇERLİ
		lbs	DEĞİL
			GEÇERLİ
			DEĞİL


*Negatif değerler, eğim altını gösterir

966 LOG


Kütük ve Kereste, Kelepçeli, Pimli

63 inç Diş

398-4960

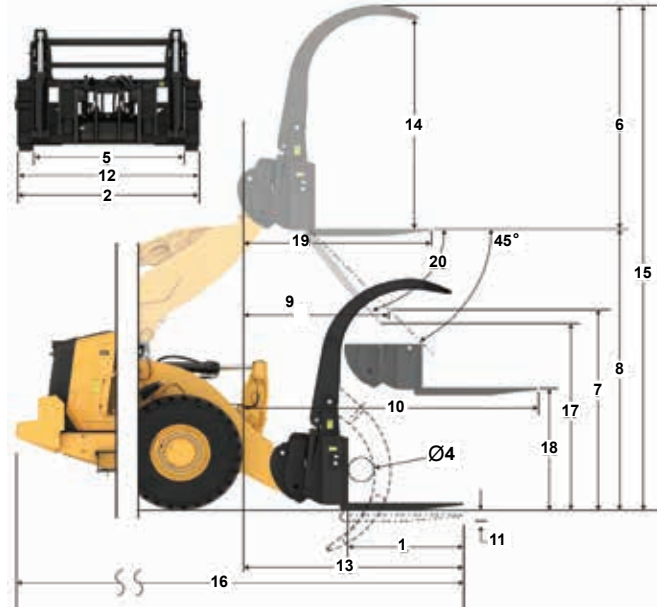

Kapasite (kg)
(CG Noktasında Ölçülen Yük)

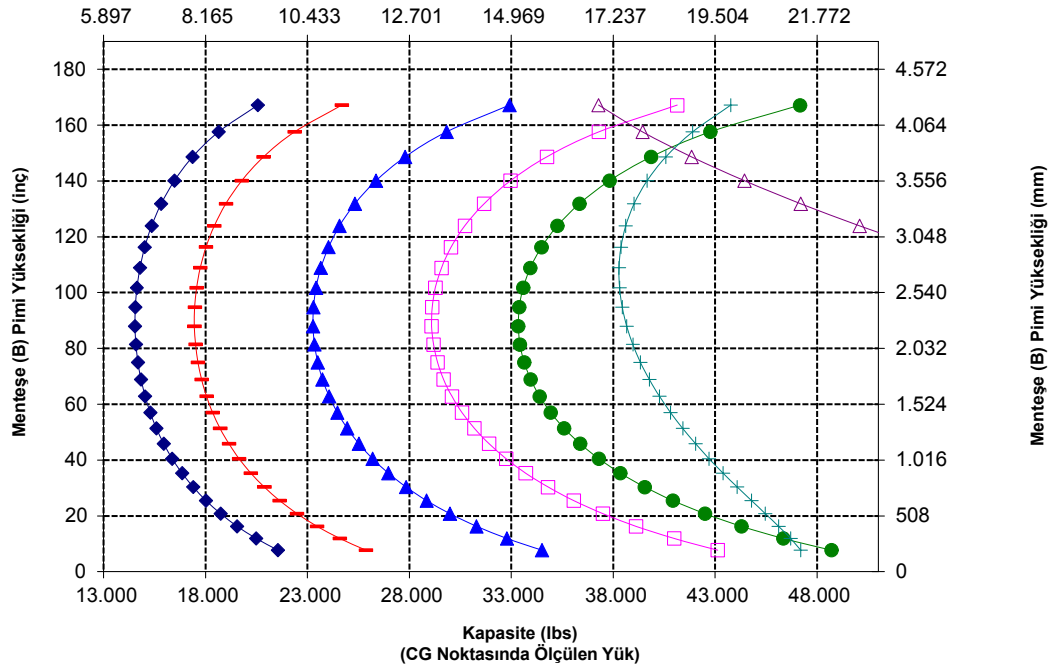

NOT: Statik devirme yükleri ve çalışma ağırlığı, şu yükleyici konfigürasyonunu temel alır: Bridgestone VJT L3 Lastikler, Klima, Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi, Güç Aktarma Sistemi Koruması, Dolu Sıvılar, Yakıt Deposu, Soğutucu Sıvı, Yağlar ve Operatör.

Teknik özellikler ve değerler şu standartlar ile uyumludur: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

Fork çatalı bulunan bir yükleyicinin azami çalışma yükü aşağıdakilerle göre belirlenir:
SAE J1197: Tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %50'si.
CEN EN 474-3: Engelbeli arazide tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %60'ı.
CEN EN 474-3: Sert ve düz zeminde tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %80'ı.

*SAE - Otomotiv Mühendisleri

Topluluğu

**CEN - Avrupa Standartlar Komitesi

966 Ormancılık Makinesi Teknik Özellikleri

Forklift Çatal Teknik Özellikleri

Forklift Çatal Teknik Özellikleri

1 Çatal Dişi Uzunluğu	mm	1.524
	inç	60,0
2 Yük Merkezi	mm	762
	inç	30,0
Statik Devirme Yükü - Düz (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	14.329
	lb	31.582
Statik Devirme Yükü - Belden Kırmalı (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	12.586
	lb	27.740
Azami Yük (SAE J1197 - %50 FTSTL)	kg	6.293
	lb	13.870
Azami Yük (CEN EN 474-3 Engebeli Arazi - %60 FTSTL)	kg	7.552
	lb	16.644
Azami Yük (CEN EN 474-3 Sert ve Düz Zemin - %80 FTSTL)	kg	10.069
	lb	22.192
3 Maksimum Toplam Uzunluk	mm	9.521
	inç	374,8
4 Forklift Çatalar Zemin Seviyesindeyken Uzanma	mm	1.120
	inç	44,1
5 *Minimum Yükseklikte ve Çatal Düzken Zeminden Dişin Alt Kısımına	mm	-88
	inç	-3,5
6 Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Uzanma	mm	1.728
	inç	68,0
7 Forklift Çatal Maksimum Yükseklikteyken Uzanma	mm	860
	inç	33,9
8 Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dişin Üstüne	mm	1.968
	inç	77,5
9 Maksimum Yükseklikte ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dişin Üstüne	mm	4.052
	inç	159,5
10 Tam Kaldırma Forklift Çatalın Toplam Yüksekliği (zeminden ağırlığın üstüne)	mm	5.562
	inç	219,0
11 Tam Kaldırma ve Maks. Boşaltmada Mesafe	mm	2.600
	inç	102,4
12 Yataydan Maks. Tahliye Açısı	derece	47
13 Toplam Ağırlık Genişliği	mm	2.176
	inç	85,7
14 Toplam Ağırlık Yüksekliği	mm	1.601
	inç	63,0
15 Dış Diş Genişliği (maks. yayılma)	mm	2.084
	inç	82,0
16 Dış Diş Genişliği (min. yayılma)	mm	1.002
	inç	39,4
Çatal Dişi Genişliği (tek diş)	mm	180,0
	inç	7,1
Çatal Dişi Kalınlığı	mm	90,0
	inç	3,5
Diş Kapasitesi	kg	15.906
	lb	35.057
Çalışma Ağırlığı	kg	24.120
	lb	53.161


*Negatif değerler, eğim altını gösterir

966 LOG


Kütük ve Kereste, Kelepçesiz, FUSION

60 inç Diş

435-4634

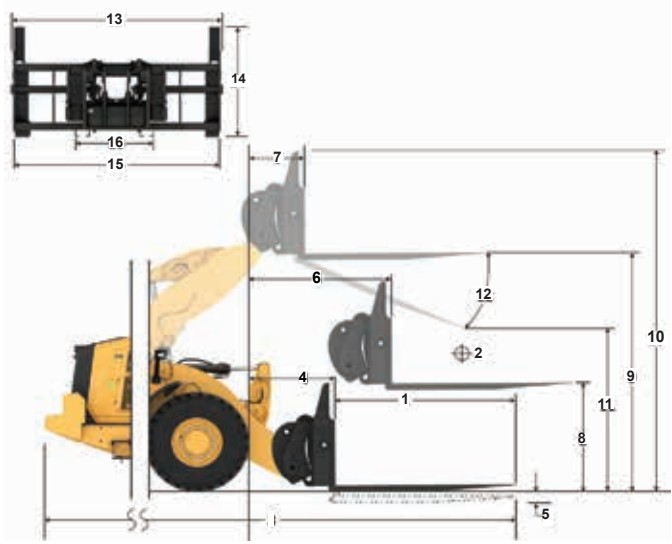

Kapasite (kg)
(CG Noktasında Ölçülen Yük)

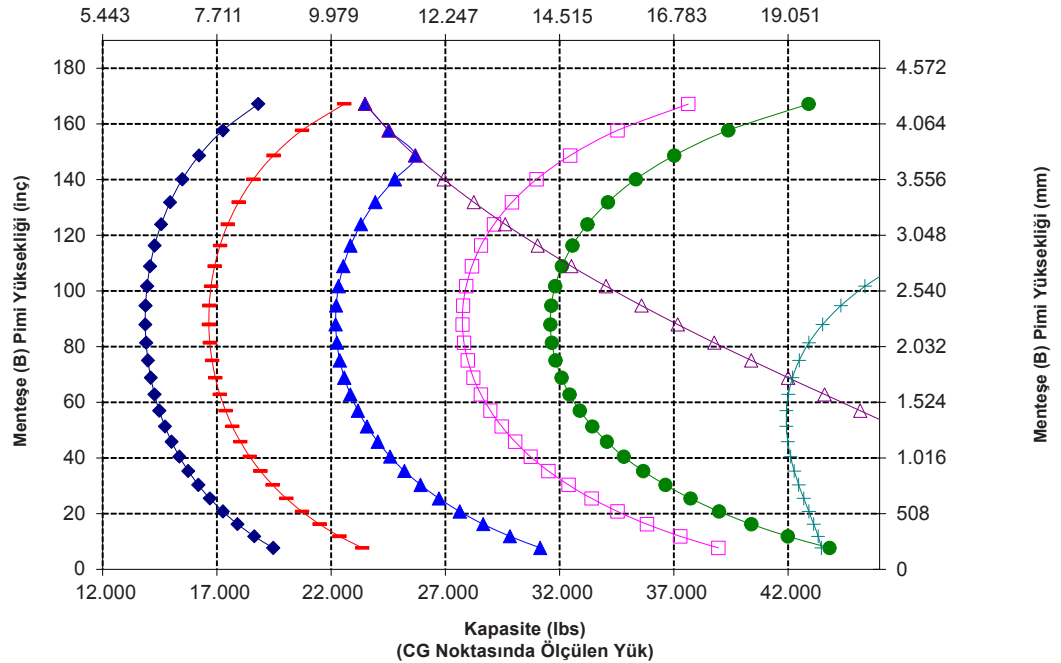

UYARI: Diş yükü kapasitesini aşmayın.
Dişlerin kapasitesi, her dişin yan tarafına damgalanmıştır.

Forklift Çatal Teknik Özellikleri

Forklift Çatal Teknik Özellikleri

1	Çatal Dişi Uzunluğu	mm	1.829
		inç	72,0
2	Yük Merkezi	mm	915
		inç	36,0
	Statik Devirme Yüğü - Düz (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	13.653
		lb	30.091
	Statik Devirme Yüğü - Belden Kırmalı (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	11.985
		lb	26.415
	Azami Yüğü (SAE J1197 - %50 FTSTL)	kg	5.992
		lb	13.207
	Azami Yüğü (CEN EN 474-3 Engebeli Arazi - %60 FTSTL)	kg	7.191
		lb	15.849
	Azami Yüğü (CEN EN 474-3 Sert ve Düz Zemin - %80 FTSTL)	kg	9.398
		lb	20.714
3	Maksimum Toplam Uzunluk	mm	9.826
		inç	386,8
4	Forklift Çatalar Zemin Seviyesindeyken Uzunma	mm	1.120
		inç	44,1
5	*Minimum Yükseklikte ve Çatal Düzken Zeminden Dışın Alt Kısımına	mm	-88
		inç	-3,5
6	Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Uzunma	mm	1.728
		inç	68,0
7	Forklift Çatal Maksimum Yükseklikteyken Uzunma	mm	860
		inç	33,9
8	Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dışın Üstüne	mm	1.968
		inç	77,5
9	Maksimum Yükseklikte ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dışın Üstüne	mm	4.052
		inç	159,5
10	Tam Kaldırmada Forklift Çatalın Toplam Yüksekliği (zeminden ağırlığın üstüne)	mm	5.562
		inç	219,0
11	Tam Kaldırma ve Maks. Boşaltmada Mesafe	mm	2.377
		inç	93,6
12	Yataydan Maks. Tahliye Açısı	derece	47
13	Toplam Ağırlık Genişliği	mm	2.176
		inç	85,7
14	Toplam Ağırlık Yüksekliği	mm	1.601
		inç	63,0
15	Dış Dış Genişliği (maks. yayılma)	mm	2.084
		inç	82,0
16	Dış Dış Genişliği (min. yayılma)	mm	1.002
		inç	39,4
	Çatal Dişi Genişliği (tek diş)	mm	180,0
		inç	7,1
	Çatal Dişi Kalınlığı	mm	90,0
		inç	3,5
	Diş Kapasitesi	kg	12.600
		lb	27.770
	Çalışma Ağırlığı	kg	24.182
		lb	53.297


*Negatif değerler, eğim altını gösterir

966 LOG


Kütük ve Kereste, Kelepçesiz, FUSION

72 inç Dış

435-4684

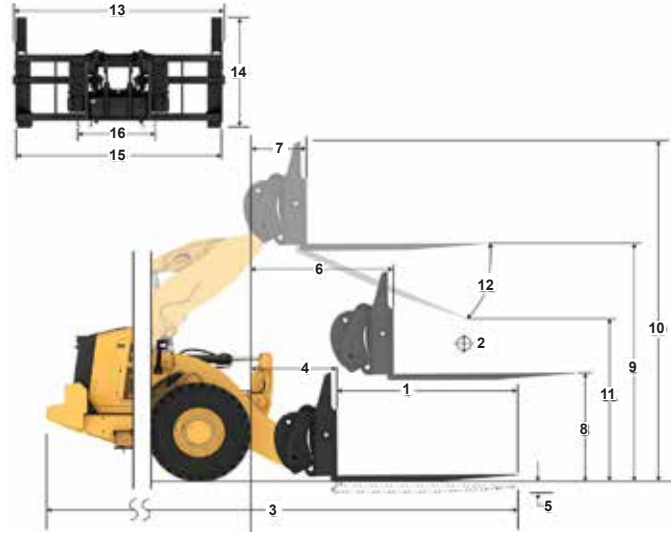

Kapasite (kg)
(CG Noktasında Ölçülen Yüğü)

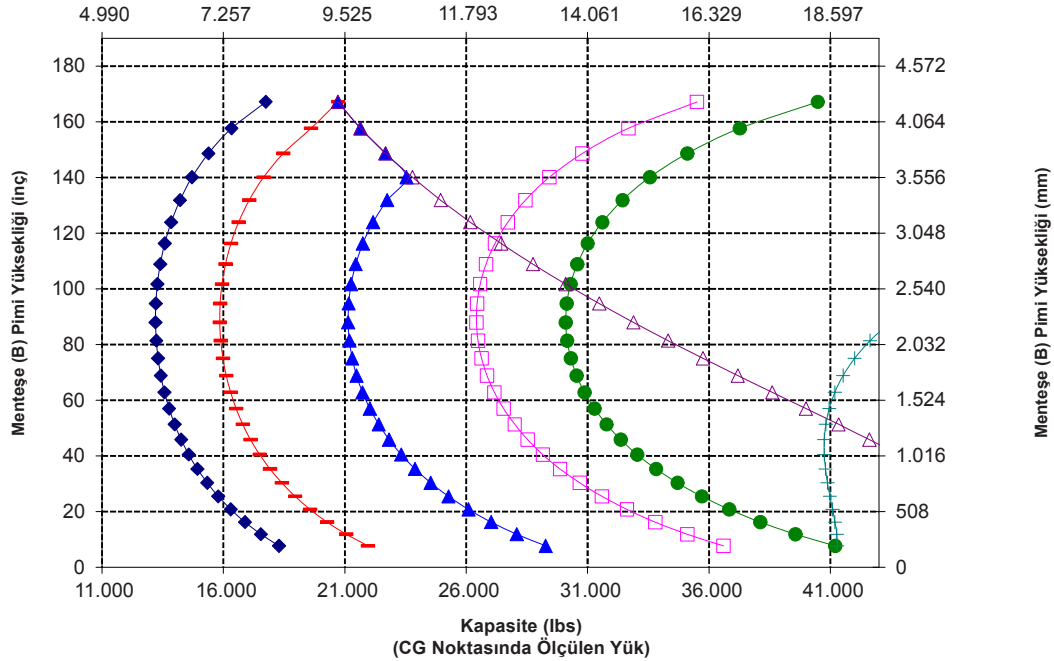

NOT: Statik devirme yükleri ve çalışma ağırlığı, şu yükleyici konfigürasyonunu temel alır: Bridgestone VJT L3 Lastikler, Klima, Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi, Güç Aktarma Sistemi Koruması, Dolu Sıvılar, Yakıt Deposu, Soğutucu Sıvı, Yağlar ve Operatör.

Teknik özellikler ve değerler şu standartlar ile uyumludur: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

Fork çatalı bulunan bir yükleyicinin azami çalışma yükü aşağıdakilere göre belirlenir:
SAE J1197: Tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %50'si.
CEN EN 474-3: Engebeli arazide tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %60'ı.
CEN EN 474-3: Sert ve düz zeminde tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %80'ı.

*SAE - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu
**CEN - Avrupa Standartlar Komitesi



UYARI: Diş yükü kapasitesini aşmayın.
Dişlerin kapasitesi, her dişin yan tarafına damgalanmıştır.

966 Ormancılık Makinesi Teknik Özellikleri

Forklift Çatal Teknik Özellikleri

Forklift Çatal Teknik Özellikleri


1	Çatal Dişi Uzunluğu	mm	2.438
		inç	96,0
2	Yük Merkezi	mm	1.219
		inç	48,0
	Statik Devirme Yüğü - Düz (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	12.443
		lb	27.425
	Statik Devirme Yüğü - Belden Kırmalı (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	10.907
		lb	24.040
	Azami Yüğü (SAE J1197 - %50 FTSTL)	kg	5.454
		lb	12.020
	Azami Yüğü (CEN EN 474-3 Engebeli Arazi - %60 FTSTL)	kg	6.544
		lb	14.424
	Azami Yüğü (CEN EN 474-3 Sert ve Düz Zemin - %80 FTSTL)	kg	7.545
		lb	16.630
3	Maksimum Toplam Uzunluk	mm	10.435
		inç	410,8
4	Forklift Çatalar Zemin Seviyesindeyken Uzanma	mm	1.121
		inç	44,1
5	*Minimum Yükseklikte ve Çatal Düzken Zeminden Dışın Alt Kısımına	mm	-88
		inç	-3,5
6	Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Uzanma	mm	1.728
		inç	68,0
7	Forklift Çatal Maksimum Yükseklikteyken Uzanma	mm	861
		inç	33,9
8	Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dışın Üstüne	mm	1.968
		inç	77,5
9	Maksimum Yükseklikte ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dışın Üstüne	mm	4.052
		inç	159,5
10	Tam Kaldırmada Forklift Çatalın Toplam Yüksekliği (zeminden ağırlığının üstüne)	mm	5.562
		inç	219,0
11	Tam Kaldırma ve Maks. Boşaltmada Mesafe	mm	1.932
		inç	76,1
12	Yataydan Maks. Tahliye Açısı	derece	47
13	Toplam Ağırlık Genişliği	mm	2.176
		inç	85,7
14	Toplam Ağırlık Yüksekliği	mm	1.601
		inç	63,0
15	Dış Diş Genişliği (maks. yayılma)	mm	2.084
		inç	82,0
16	Dış Diş Genişliği (min. yayılma)	mm	1.002
		inç	39,4
	Çatal Dişi Genişliği (tek diş)	mm	180,0
		inç	7,1
	Çatal Dişi Kalınlığı	mm	90,0
		inç	3,5
	Diş Kapasitesi	kg	10.100
		lb	22.260
	Çalışma Ağırlığı	kg	24.310
		lb	53.579

*Negatif değerler, eğim altını gösterir


966 LOG

Kütük ve Kereste, Kelepçesiz, FUSION

96 inç Diş
435-4686

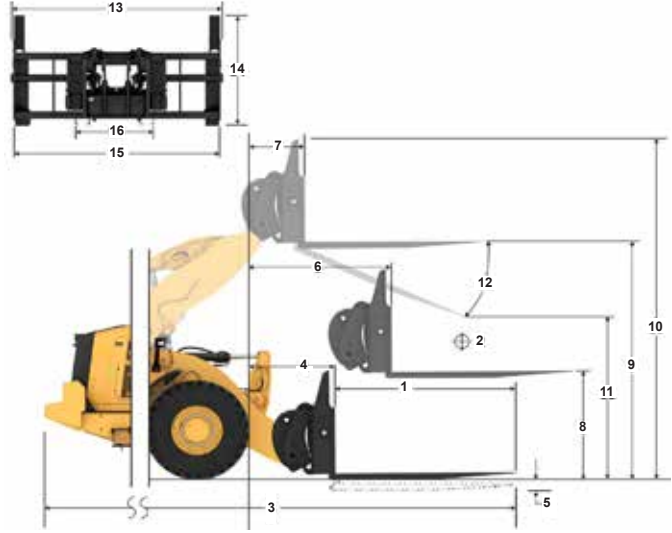

Kapasite (kg)
(CG Noktasında Ölçülen Yüğü)

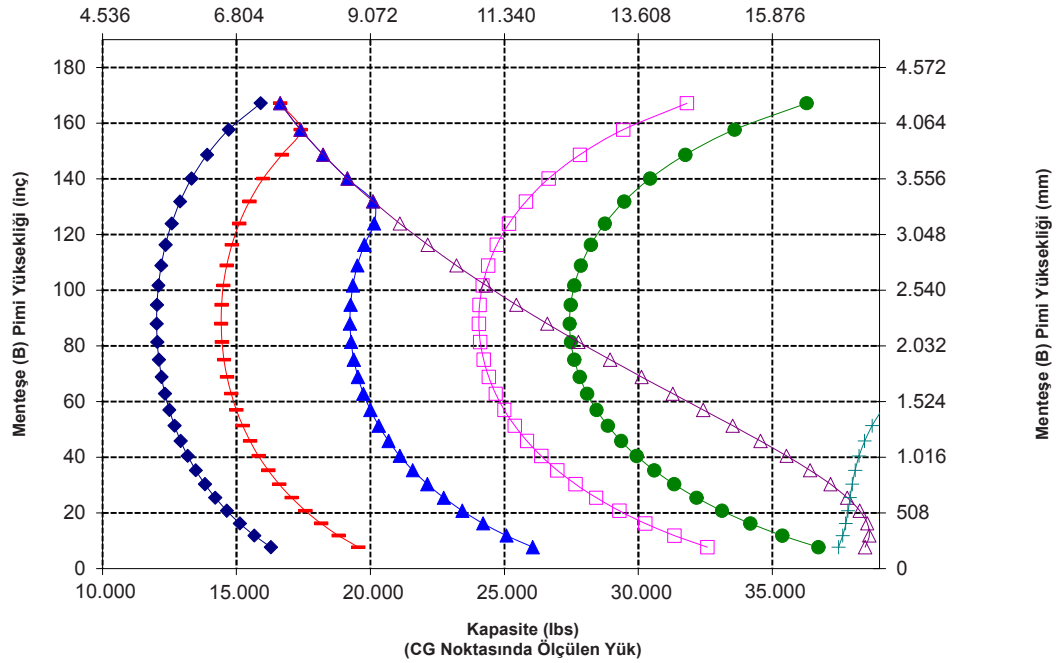

NOT: Statik devirme yükleri ve çalışma ağırlığı, şu yükleyici konfigürasyonunu temel alır: Bridgestone VJT L3 Lastikler, Klima, Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi, Güç Aktarma Sistemi Koruması, Dolu Sıvılar, Yakıt Deposu, Soğutucu Sıvı, Yağlar ve Operatör.

Teknik özellikler ve değerler şu standartlar ile uyumludur: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

Fork çatalı bulunan bir yükleyicinin azami çalışma yükü aşağıdakilere göre belirlenir:
SAE J1197: Tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %50'si.
CEN EN 474-3: Engebeli arazide tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %60'ı.
CEN EN 474-3: Sert ve düz zeminde tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %80'ı.

*SAE - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu
**CEN - Avrupa Standartlar Komitesi



UYARI: Diş yükü kapasitesini aşmayın.
Dişlerin kapasitesi, her dişin yan tarafına damgalanmıştır.

Forklift Çatal Teknik Özellikleri

Forklift Çatal Teknik Özellikleri


1	Çatal Dişi Uzunluğu	mm	2.438
		inç	96,0
2	Yük Merkezi	mm	1.219
		inç	48,0
	Statik Devirme Yüğü - Düz (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	11.511
		lb	25.370
	Statik Devirme Yüğü - Belden Kırmalı (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	9.950
		lb	21.930
	Azami Yüğü (SAE J1197 - %50 FTSTL)	kg	4.975
		lb	10.965
	Azami Yüğü (CEN EN 474-3 Engebeli Arazide - %60 FTSTL)	kg	5.970
		lb	13.158
	Azami Yüğü (CEN EN 474-3 Sert ve Düz Zemin - %80 FTSTL)	kg	7.960
		lb	17.544
3	Maksimum Toplam Uzunluk	mm	10.406
		inç	409,7
4	Forklift Çatalar Zemin Seviyesinden Uzunma	mm	1.091
		inç	42,9
5	*Minimum Yükseklikte ve Çatal Düzken Zeminden Dişin Alt Kısımına	mm	-109
		inç	-4,3
6	Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Uzunma	mm	1.682
		inç	66,2
7	Forklift Çatal Maksimum Yükseklikte Uzunma	mm	815
		inç	32,1
8	Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dişin Üstüne	mm	1.947
		inç	76,7
9	Maksimum Yükseklikte ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dişin Üstüne	mm	4.031
		inç	158,7
10	Tam Kaldırmada Forklift Çatalın Toplam Yüksekliği (zeminden ağırlığın üstüne)	mm	5.493
		inç	216,3
11	Tam Kaldırma ve Maks. Boşaltmada Mesafe	mm	2.016
		inç	79,4
12	Yataydan Maks. Tahliye Açısı	derece	45
13	Toplam Ağırlık Genişliği	mm	3.131
		inç	123,3
14	Toplam Ağırlık Yüksekliği	mm	1.553
		inç	61,1
15	Diş Diş Genişliği (maks. yayılma)	mm	2.991
		inç	117,8
16	Diş Diş Genişliği (min. yayılma)	mm	2.991
		inç	117,8
	Çatal Dişi Genişliği (tek diş)	mm	200,0
		inç	7,9
	Çatal Dişi Kalınlığı	mm	90,0
		inç	3,5
	Çalışma Ağırlığı	kg	25.315
		lb	55.794
	Aktif Kelepçe Dişi Kaldırma Kapasitesi	kg	7.621
		lb	16.796
	Diş Kapasitesi	kg	12.701
		lb	27.993

*Negatif değerler, eğim altını gösterir


966 LOG

Boru ve Direk 3 inç Sıra, Pimli

96 inç Diş
447-9939

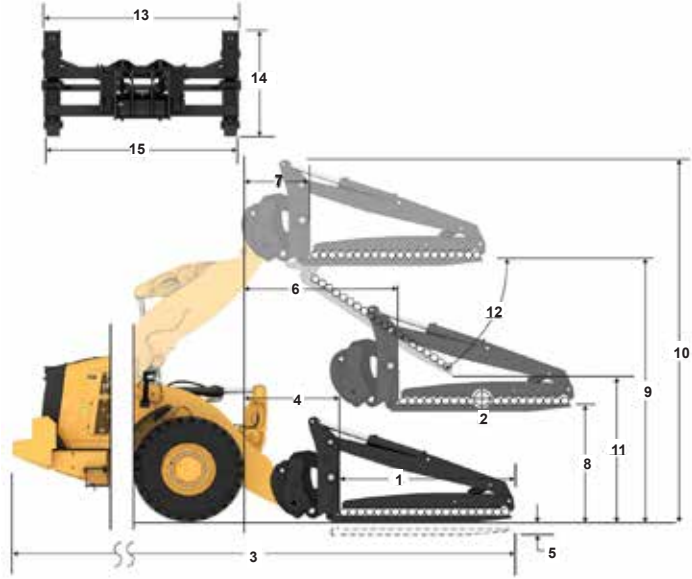

Kapasite (kg)
(CG Noktasında Ölçülen Yüğü)

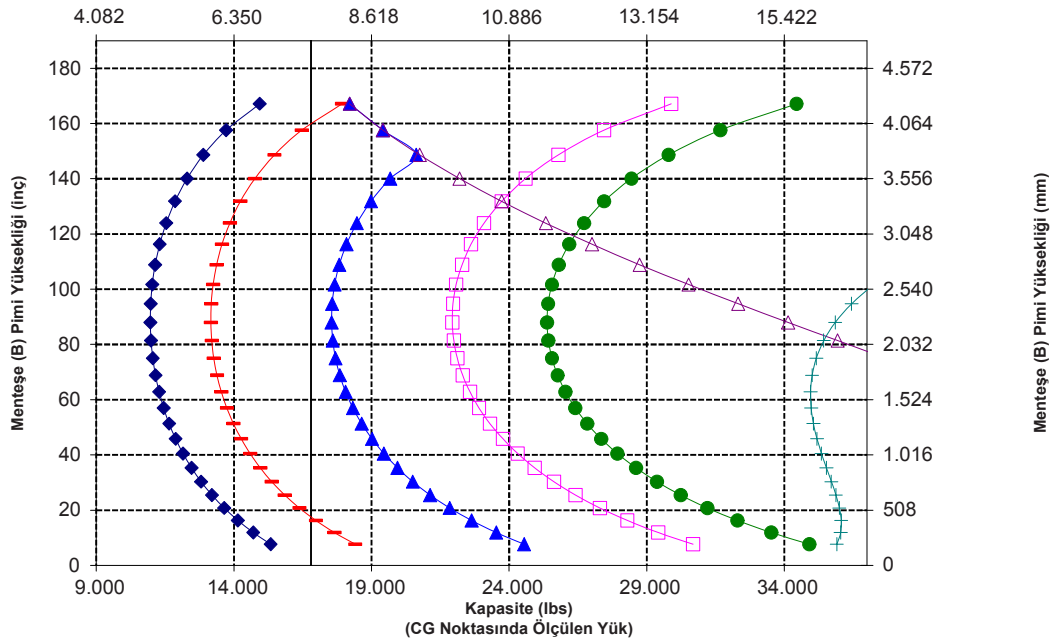

NOT: Statik devirme yükleri ve çalışma ağırlığı, şu yükleyici konfigürasyonunu temel alır: Bridgestone VJT L3 Lastikler, Klima, Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi, Güç Aktarma Sistemi Koruması, Dolu Sıvılar, Yakıt Deposu, Soğutucu Sıvı, Yağlar ve Operatör.

Teknik özellikler ve değerler şu standartlar ile uyumludur: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

Fork çatalı bulunan bir yükleyicinin azami çalışma yükü aşağıdakilere göre belirlenir:
SAE J1197: Tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %50'si.
CEN EN 474-3: Engebeli arazide tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %60'ı.
CEN EN 474-3: Sert ve düz zeminde tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %80'ı.

*SAE - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu
**CEN - Avrupa Standartlar Komitesi



UYARI: Diş yükü kapasitesini aşmayın. Dişlerin kapasitesi, her dişin yan tarafına damgalanmıştır.



UYARI: Kelepçeye sürekli olarak 15.513 kPa (2.250 psi) besleme yapıldığında diş değerlemesi, 1.219 mm (48 inç) yük merkezinde çift başına 7.621 kg (16.796) değerindedir.

966 Ormancılık Makinesi Teknik Özellikleri

Forklift Çatal Teknik Özellikleri

Forklift Çatal Teknik Özellikleri

1 Çatal Dişi Uzunluğu	mm	2.438
	inç	96,0
2 Yük Merkezi	mm	1.219
	inç	48,0
Statik Devirme Yüğü - Düz (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	14.236
	lb	31.377
Statik Devirme Yüğü - Belden Kırmalı (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	12.295
	lb	27.098
Azami Yüğü (SAE J1197 - %50 FTSTL)	kg	6.147
	lb	13.549
Azami Yüğü (CEN EN 474-3 Engelbeli Arazi - %60 FTSTL)	kg	7.377
	lb	16.259
Azami Yüğü (CEN EN 474-3 Sert ve Düz Zemin - %80 FTSTL)	kg	9.836
	lb	21.678
3 Maksimum Toplam Uzunluk	mm	10.406
	inç	409,7
4 Forklift Çatalar Zemin Seviyesindeyken Uzanma	mm	1.091
	inç	42,9
5 *Minimum Yükseklikte ve Çatal Düzken Zeminden Dışın Alt Kısımına	mm	-109
	inç	-4,3
6 Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Uzanma	mm	1.682
	inç	66,2
7 Forklift Çatal Maksimum Yükseklikteyken Uzanma	mm	815
	inç	32,1
8 Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dışın Üstüne	mm	1.947
	inç	76,7
9 Maksimum Yükseklikte ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dışın Üstüne	mm	4.031
	inç	158,7
10 Tam Kaldırmada Forklift Çatalın Toplam Yüksekliği (zeminden ağırlığın üstüne)	mm	5.493
	inç	216,3
11 Tam Kaldırma ve Maks. Boşaltmada Mesafe	mm	2.016
	inç	79,4
12 Yataydan Maks. Tahliye Açısı	derece	45
13 Toplam Ağırlık Genişliği	mm	3.131
	inç	123,3
14 Toplam Ağırlık Yüksekliği	mm	1.553
	inç	61,1
15 Dış Diş Genişliği (maks. yayılma)	mm	2.991
	inç	117,8
16 Dış Diş Genişliği (min. yayılma)	mm	2.991
	inç	117,8
Çatal Dişi Genişliği (tek diş)	mm	200,0
	inç	7,9
Çatal Dişi Kalınlığı	mm	90,0
	inç	3,5
Çalışma Ağırlığı	kg	25.315
	lb	55.794
Aktif Kelepçe Dişi Kaldırma Kapasitesi	kg	7.621
	lb	16.796
Diş Kapasitesi	kg	12.701
	lb	27.993


*Negatif değerler, eğim altını gösterir

966 LOG

Boru ve Direk 30 inç Sıra, Pimli

96 inç Dış

447-9939

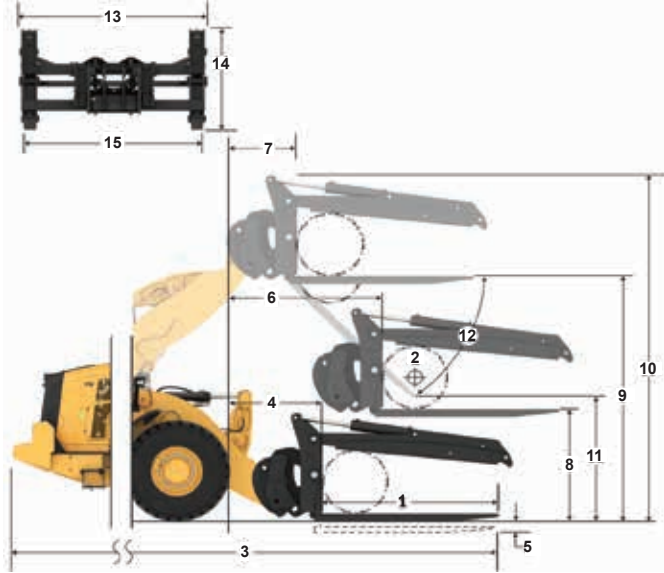

- Aktif Kelepçe Dişi Kaldırma Kapasitesi
- Yüğü (SAE J1197)
- Yüğü (CEN EN 474-3 - Engelbeli Arazi)
- Yüğü (CEN EN 474-3 - Sert ve Düz)
- Statik Devirme Yüğü - Kırmalı
- Statik Devirme Yüğü - Düz
- Hidrolik Yatırma Kapasitesi
- Hidrolik Kaldırma Kapasitesi


NOT: Statik devirme yükleri ve çalışma ağırlığı, şu yükleyici konfigürasyonunu temel alır: Bridgestone VJT L3 Lastikler, Klima, Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi, Güç Aktarma Sistemi Koruması, Dolu Sıvılar, Yakıt Deposu, Soğutucu Sıvı, Yağlar ve Operatör.

Teknik özellikler ve değerler şu standartlar ile uyumludur: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

Fork çatalı bulunan bir yükleyicinin azami çalışma yükü aşağıdakilere göre belirlenir:
SAE J1197: Tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %50'si.
CEN EN 474-3: Engelbeli arazide tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %60'ı.
CEN EN 474-3: Sert ve düz zeminde tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %80'ı.

*SAE - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu

**CEN - Avrupa Standartlar Komitesi

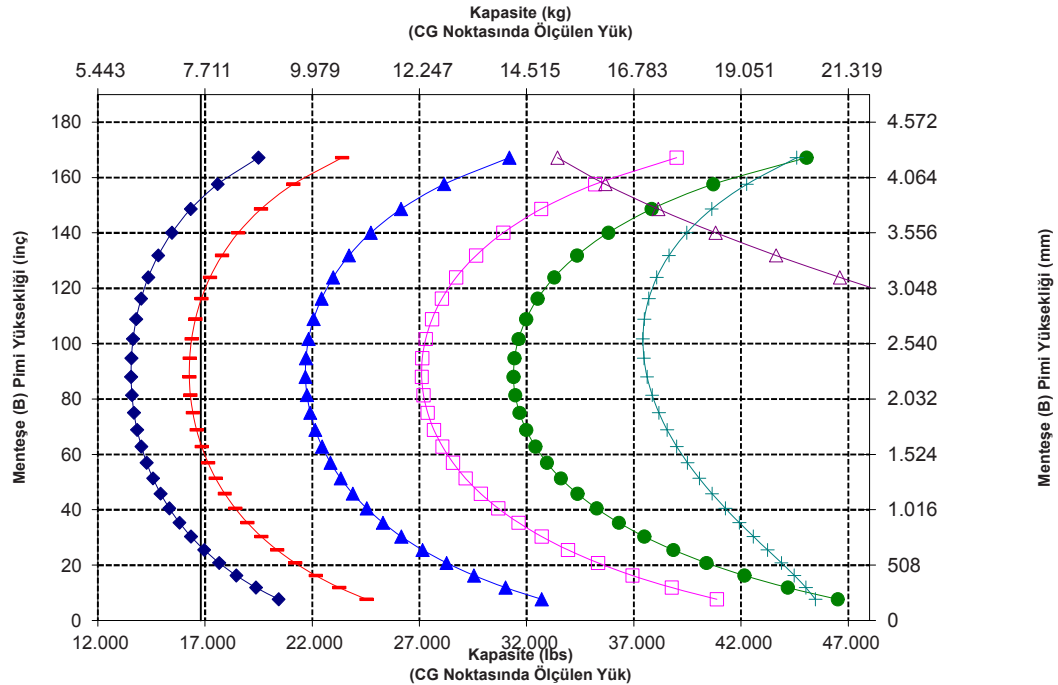

UYARI: Diş yükü kapasitesini aşmayın. Dişlerin kapasitesi, her dişin yan tarafına damgalanmıştır.



UYARI: Kelepçeye sürekli olarak 15.513 kPa (2.250 psi) besleme yapıldığında diş değerlemesi, 1.219 mm (48 inç) yük merkezinde çift başına 7.621 kg (16.796) değerindedir.

Forklift Çatal Teknik Özellikleri

Forklift Çatal Teknik Özellikleri


1	Çatal Dişi Uzunluğu	mm	2.438
		inç	96,0
2	Yük Merkezi	mm	1.219
		inç	48,0
	Statik Devirme Yüğü - Düz (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	11.865
		lb	26.151
	Statik Devirme Yüğü - Belden Kırmalı (Forklift Çataları Seviyesi)	kg	10.310
		lb	22.724
	Azami Yüğü (SAE J1197 - %50 FTSTL)	kg	5.155
		lb	11.362
	Azami Yüğü (CEN EN 474-3 Engebeli Arazi - %60 FTSTL)	kg	6.186
		lb	13.634
	Azami Yüğü (CEN EN 474-3 Sert ve Düz Zemin - %80 FTSTL)	kg	8.248
		lb	18.179
3	Maksimum Toplam Uzunluk	mm	10.406
		inç	409,7
4	Forklift Çatalar Zemin Seviyesindeyken Uzanma	mm	1.091
		inç	42,9
5	*Minimum Yükseklikte ve Çatal Düzken Zeminden Dışın Alt Kısımına	mm	-109
		inç	-4,3
6	Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Uzanma	mm	1.682
		inç	66,2
7	Forklift Çatal Maksimum Yükseklikteyken Uzanma	mm	815
		inç	32,1
8	Kollar Yatay Konumdayken ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dışın Üstüne	mm	1.947
		inç	76,7
9	Maksimum Yükseklikte ve Forklift Çatal Sabitken Zeminden Dışın Üstüne	mm	4.031
		inç	158,7
10	Tam Kaldırmada Forklift Çatalın Toplam Yüksekliği (zeminden ağırlığın üstüne)	mm	7.103
		inç	279,7
11	Tam Kaldırma ve Maks. Boşaltmada Mesafe	mm	2.016
		inç	79,4
12	Yataydan Maks. Tahliye Açısı	derece	45
13	Toplam Ağırlık Genişliği	mm	3.131
		inç	123,3
14	Toplam Ağırlık Yüksekliği	mm	3.163
		inç	124,5
15	Dış Diş Genişliği (maks. yayılma)	mm	2.991
		inç	117,8
16	Dış Diş Genişliği (min. yayılma)	mm	2.991
		inç	117,8
	Çatal Dişi Genişliği (tek diş)	mm	200,0
		inç	7,9
	Çatal Dişi Kalınlığı	mm	90,0
		inç	3,5
	Çalışma Ağırlığı	kg	25.315
		lb	55.794
	Diş Kapasitesi	kg	12.701
		lb	27.993

*Negatif değerler, eğim altını gösterir


966 LOG

Boru ve Direk Açık Kelepçe, Pimli

96 inç Diş
447-9939

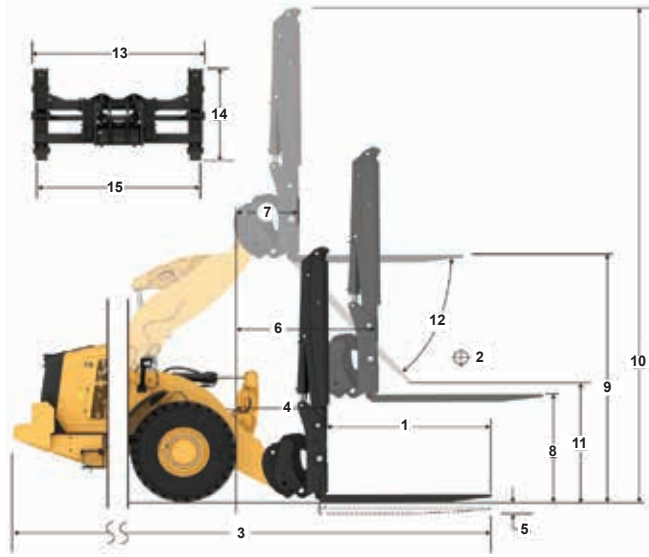

Kapasite (kg)
(CG Noktasında Ölçülen Yüğü)

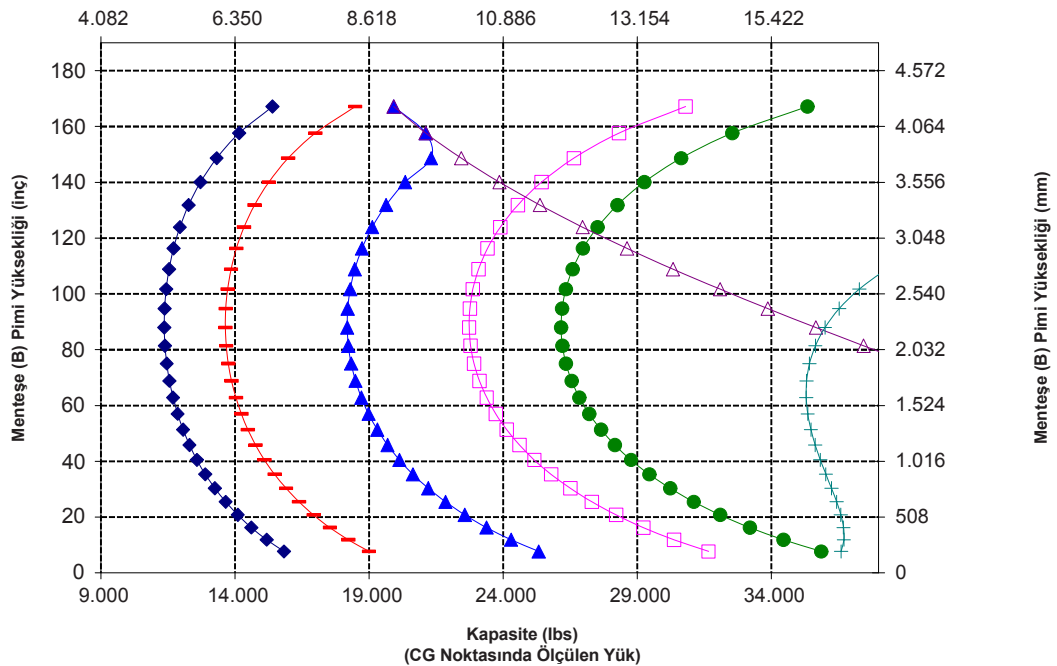

UYARI: Diş yükü kapasitesini aşmayın.
Dişlerin kapasitesi, her dişin yan tarafına damgalanmıştır.

966 Ormancılık Makinesi Teknik Özellikleri

Forklift Çatal Teknik Özellikleri

Forklift Çatal Teknik Özellikleri

1	Diş uzunluğu	mm	1.221
		inç	48,1
2	Forklift çatalı genişliği	mm	1.943
		inç	76,5
	Uç alanı	m2	3,1
		ft2	33
3	İç Yükseklik (yalnızca gift üst kelepçe için geçerlidir)	mm	0
		inç	0
4	Min. açıklık (yalnızca kesim forklift çatalı için geçerlidir)	mm	1.390
		inç	55
	Çalışma Ağırlığı	kg	24.892
		lb	54.877
5	Diş uçları arasındaki uzaklık	mm	1.402
		inç	55
	Statik devirme yükü, belden kırmalı Forklift çatalı düz	kg	12.221
		lb	26.942,2
	Statik devirme yükü, düz Forklift çatalı düz	kg	14.033
		lb	30.937,5
6	Maks. forklift çatalı yüksekliği (uygunsa kelepçe açıkken)	mm	3.762
		inç	148,1
7	Tam kaldırmada ve 45 derece boşaltmada mesafe (maks. boşaltma < 45 ise)	mm	3.086
		inç	121,5
8	Tam kaldırmada ve forklift çatalı düzken mesafe	mm	3.925
		inç	154,5
9	Tam kaldırmada ve 45 derece boşaltmada uzanma mesafesi (maks. boşaltma < 45 ise)	mm	1.103
		inç	43,4
10	Kaldırma kolu yatayken ve forklift çatalı düzken uzanma mesafesi	mm	2.584
		inç	101,7
11	*Minimum Yükseklikte ve Ataşman Düzken Zeminden Ataşmanın Alt Kısımına	mm	-125
		inç	-4,9
12	Dişler üzerindeki genişlik	mm	1.938
		inç	76,3
13	Zemin seviyesinde uzanma mesafesi	mm	1.934
		inç	76
14	Diş ve kelepçe arasında maks. açıklık	mm	3.465
		inç	136,4
15	Tam kaldırmada ve kelepçe açıkken forklift çatalının toplam yüksekliği	mm	7.687
		inç	302,7
16	Toplam uzunluk	mm	8.810
		inç	346,9
17	Tam kaldırmada ve maks. boşaltmada mesafe Tahliye (< 45 ise)	mm	3.088
		inç	121,6
18	Kaldırma kolları yatayken ve forklift çatalı forklift çatal seviyesi	mm	1.842,0
		inç	72,5
19	Tam kaldırmada ve forklift çatalı düzken uzanma mesafesi	mm	1.716,2
		inç	67,6
20	Yataydan maks. tahliye açısı	derece	45
		rad	0,8


*Negatif değerler, eğim altını gösterir

966 LOG


Polip Kısaç, Pimli

48 inç Diş

448-9058

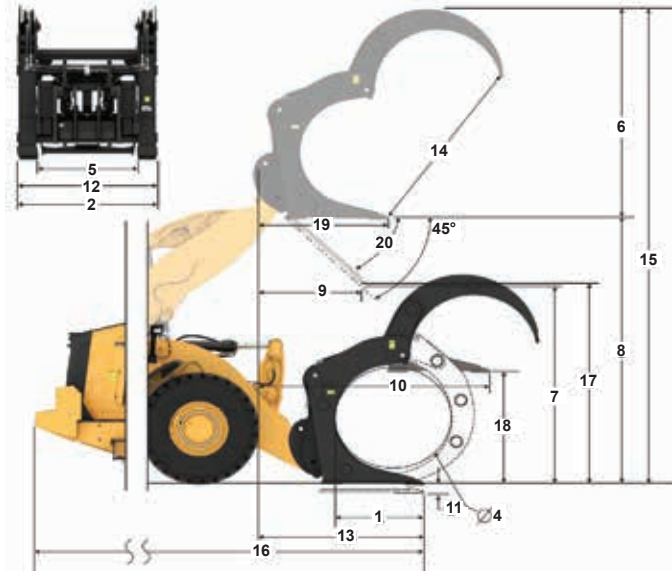

Kapasite (kg)
(CG Noktasında Ölçülen Yük)

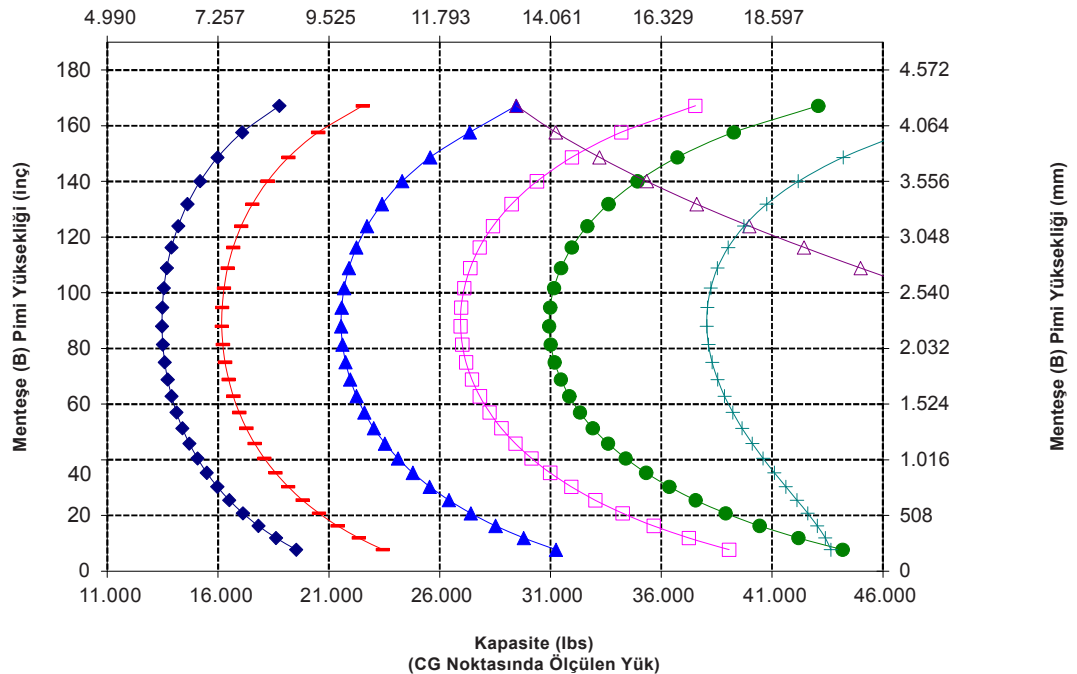

Forklift Çatal Teknik Özellikleri

Forklift Çatal Teknik Özellikleri

1	Diş uzunluğu	mm	1.611
		inç	63,4
2	Forklift çatalı genişliği	mm	2.500
		inç	98,4
	Uç alanı	m2	1,42
		ft2	15
3	İç Yükseklik (yalnızca çift üst kelepçe için geçerlidir)	mm	1.259
		inç	50
4	Min. açıklık (yalnızca kesim forklift çatalı için geçerlidir)	mm	GEÇERLİ
		inç	DEĞİL
		mm	GEÇERLİ
		inç	DEĞİL
	Çalışma Ağırlığı	kg	24.840
		lb	54.762
5	Diş uçları içerisindeki uzaklık	mm	1.892
		inç	74
	Statik devirme yükü, belden kırmalı Forklift çatalı düz	kg	13.809
		lb	30.443,1
	Statik devirme yükü, düz Forklift çatalı düz	kg	15.820
		lb	34.876,0
6	Maks. forklift çatalı yüksekliği (uygunsu kelepçe açıkken)	mm	2.700
		inç	106,3
7	Tam kaldırmada ve 45 derece boşaltmada mesafe (maks. boşaltma < 45 ise)	mm	2.857
		inç	112,5
8	Tam kaldırmada ve forklift çatalı düzken mesafe	mm	3.981
		inç	156,7
9	Tam kaldırmada ve 45 derece boşaltmada uzanma mesafesi (maks. boşaltma < 45 ise)	mm	1.410
		inç	55,5
10	Kaldırma kolu yatayken ve forklift çatalı düzken uzanma mesafesi	mm	2.962
		inç	116,6
11	*Minimum Yükseklikte ve Atışman Düzken Zeminden Atışmanın Alt Kısımına	mm	-69
		inç	2,7
12	Dişler üzerindeki genişlik	mm	2.414
		inç	95,0
13	Zemin seviyesinde uzanma mesafesi	mm	2.267
		inç	89
14	Diş ve kelepçe arasında maks. açıklık	mm	2.493
		inç	98,1
15	Tam kaldırmada ve kelepçe açıkken forklift çatalının toplam yüksekliği	mm	6.680
		inç	263,0
16	Toplam uzunluk Diş ucundan makine arkasına	mm	9.143
		inç	360,0
17	Tam Kaldırmada ve maks. boşaltmada mesafe Tahliye (< 45 ise)	mm	2.861
		inç	112,6
18	Kaldırma kolları yatayken ve forklift çatalı forklift çatal seviyesi	mm	1.897,5
		inç	74,7
19	Tam kaldırmada ve forklift çatalı düzken uzanma mesafesi	mm	2.094,8
		inç	82,5
20	Yataydan maks. tahliye açısı	derece	45
		rad	0,8


*Negatif değerler, eğim altını gösterir

966 LOG


Kütük Çatalı, Pimli

63 inç Diş

472-1174

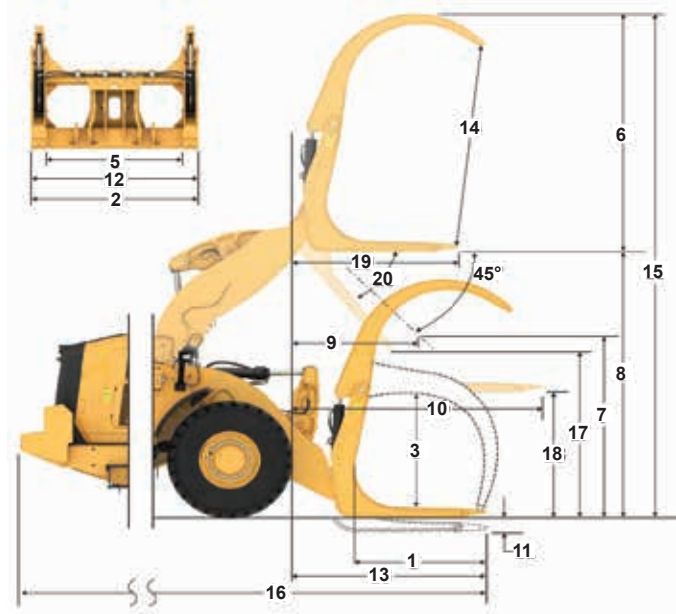

Kapasite (kg)
(CG Noktasında Ölçülen Yük)

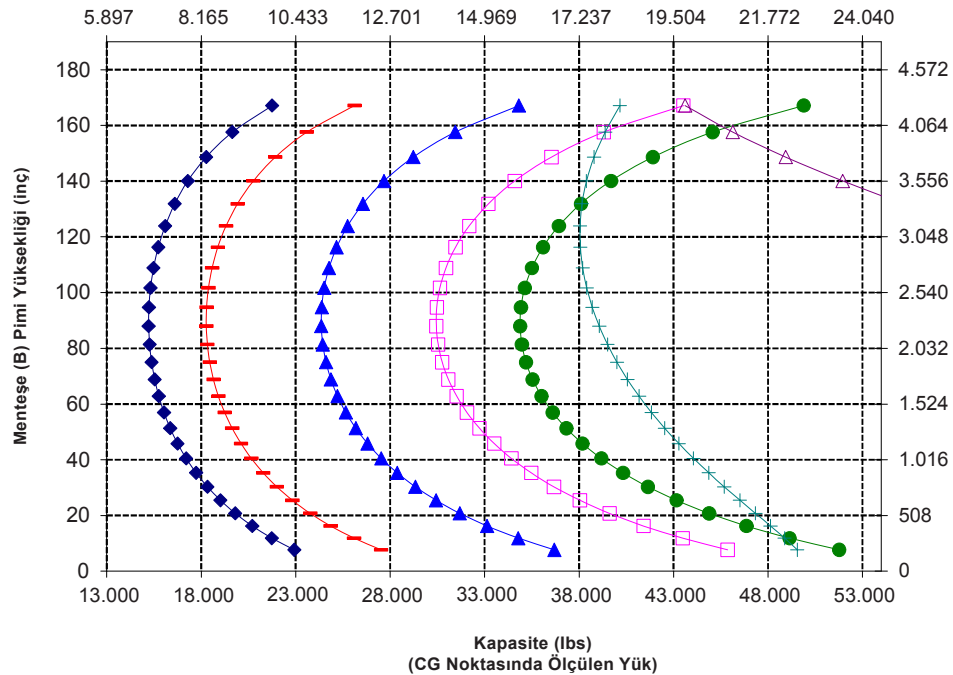

NOT: Statik devirme yükleri ve çalışma ağırlığı, şu yükleyici konfigürasyonunu temel alır: Bridgestone VJT L3 Lastikler, Klima, Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi, Güç Aktarma Sistemi Koruması, Dolu Sıvılar, Yakıt Deposu, Soğutucu Sıvı, Yağlar ve Operatör.

Teknik özellikler ve değerler şu standartlar ile uyumludur: SAE* J1197, ISO 14397-1, CEN** EN 474-3.

Fork çatalı bulunan bir yükleyicinin azami çalışma yükü aşağıdakilere göre belirlenir:
SAE J1197: Tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %50'si.
CEN EN 474-3: Engelbeli arazide tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %60'ı.
CEN EN 474-3: Sert ve düz zeminde tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %80'ı.

*SAE - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu

**CEN - Avrupa Standartlar Komitesi

Forklift Çatal Teknik Özellikleri

Forklift Çatal Teknik Özellikleri

1	Diş uzunluğu	mm	1.611
		inç	63,4
2	Forklift çatalı genişliği	mm	2.508
		inç	98,8
	Uç alanı	m2	1,59
		ft2	17
3	İç Yükseklik (yalnızca çift üst kelepçe için geçerlidir)	mm	0
		inç	0
4	Min. açıklık (yalnızca kesim forklift çatalı için geçerlidir)	mm	662
		inç	26
	Çalışma Ağırlığı	kg	25.144
		lb	55.433
5	Diş uçları içerisindeki uzaklık	mm	1.907
		inç	75
	Statik devirme yükü, belden kırılmalı Forklift çatalı düz	kg	13.212
		lb	29.126,4
	Statik devirme yükü, düz Forklift çatalı düz	kg	15.193
		lb	33.495,2
6	Maks. forklift çatalı yüksekliği (uygunsa kelepçe açıkken)	mm	2.805
		inç	110,4
7	Tam kaldırmada ve 45 derece boşaltmada mesafe (maks. boşaltma < 45 ise)	mm	2.857
		inç	112,5
8	Tam kaldırmada ve forklift çatalı düzken mesafe	mm	3.981
		inç	156,7
9	Tam kaldırmada ve 45 derece boşaltmada uzanma mesafesi (maks. boşaltma < 45)	mm	1.410
		inç	55,5
10	Kaldırma kolu yatayken ve forklift çatalı düzken uzanma mesafesi	mm	2.962
		inç	116,6
11	*Minimum Yükseklikte ve Ataşman Düzken Zeminden Ataşmanın Alt Kısımına	mm	-69
		inç	2,7
12	Dişler üzerindeki genişlik	mm	2.413
		inç	95,0
13	Zemin seviyesinde uzanma mesafesi	mm	2.267
		inç	89
14	Diş ve kelepçe arasında maks. açıklık	mm	2.727
		inç	107,4
15	Tam kaldırmada ve kelepçe açıkken forklift çatalının toplam yüksekliği	mm	6.786
		inç	267,2
16	Toplam uzunluk Diş ucundan makine arkasına	mm	9.143
		inç	360,0
17	Tam kaldırmada ve maks. boşaltmada mesafe Tahliye (< 45 ise)	mm	2.861
		inç	112,6
18	Kaldırma kolları yatayken ve forklift çatalı ilemesafe	mm	1.897,8
		inç	74,7
19	Tam kaldırmada ve forklift çatalı düzken uzanma mesafesi	mm	2.095,0
		inç	82,5
20	Yataydan maks. tahliye açısı	derece	45
		rad	0,8


*Negatif değerler, eğim altını gösterir

966 LOG


Kesim Forklift Çatalı, Pimli

63 inç Diş

506-1946

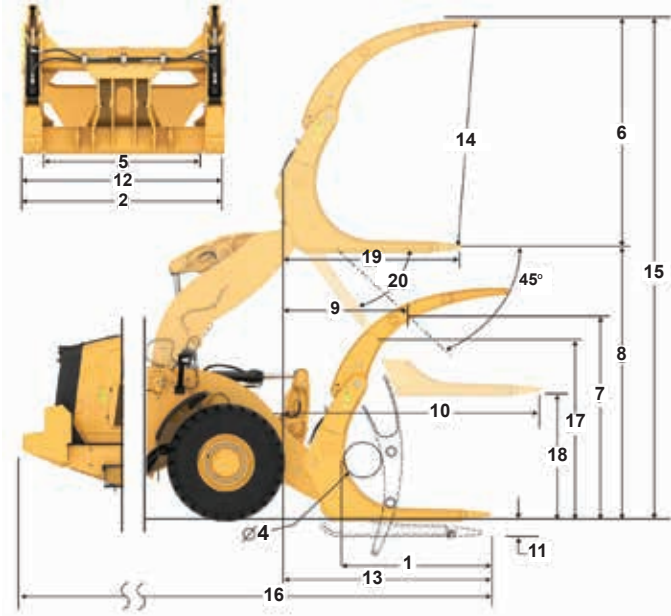

Kapasite (kg)
(CG Noktasında Ölçülen Yük)

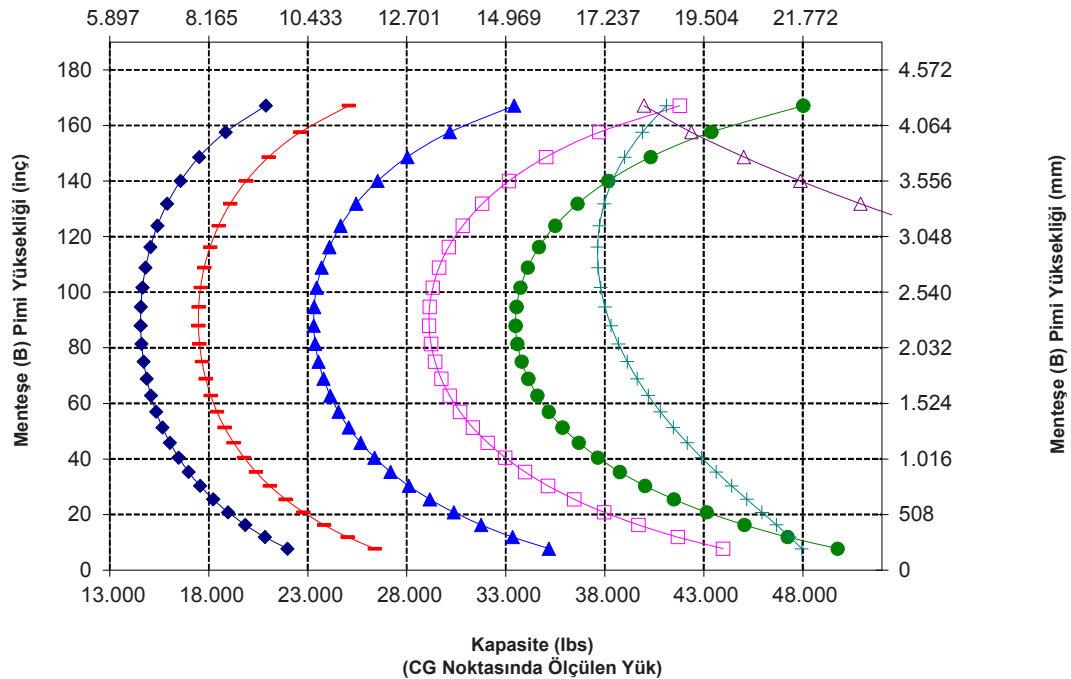


966 Ormancılık Makinesi Teknik Özellikleri

Malzeme Elleçleme Kolu Teknik Özellikleri

966 LOG

Fusion Malzeme Elleçleme Kolu 6 Konumlu

MHA Teknik Özellikleri		Geri Çekilmiş	Uzatma 1	Uzatma 2	Uzatma 3	Uzatma 4	Uzatılmış
Maksimum Kaldırma - Kanca Uzanma Mesafesi (1, 2, 3, 4, 5, 6)	mm	1.823	1.936	2.049	2.162	2.275	2.388
	ft. inç	5 FT 11 INÇ	6 FT 4 INÇ	6 FT 8 INÇ	7 FT 1 INÇ	7 FT 5 INÇ	7 FT 10 INÇ
Maksimum Kaldırma - Kanca Yüksekliği (7, 8, 9, 10, 11, 12)	mm	7.218	7.501	7.784	8.067	8.350	8.633
	ft. inç	23 FT 8 INÇ	24 FT 7 INÇ	25 FT 6 INÇ	26 FT 5 INÇ	27 FT 4 INÇ	28 FT 3 INÇ
Düz - Kanca Uzanma Mesafesi (13, 14, 15, 16, 17, 18)	mm	4.553	4.858	5.162	5.467	5.772	6.077
	ft. inç	14 FT 11 INÇ	15 FT 11 INÇ	16 FT 11 INÇ	17 FT 11 INÇ	18 FT 11 INÇ	19 FT 11 INÇ
Düz - Kanca Yüksekliği (19)	mm	1.937	1.937	1.937	1.937	1.937	1.937
	ft. inç	6 FT 4,2 INÇ	6 FT 4,2 INÇ	6 FT 4,2 INÇ	6 FT 4,2 INÇ	6 FT 4,2 INÇ	6 FT 4,2 INÇ
Minimum Kaldırma - Kanca Uzanma Mesafesi (20, 21, 22, 23, 24, 25)	mm	1.720	1.852	1.983	2.114	2.245	2.377
	ft. inç	5 FT 7 INÇ	6 FT 0 INÇ	6 FT 6 INÇ	6 FT 11 INÇ	7 FT 4 INÇ	7 FT 9 INÇ
Minimum Kaldırma - Kanca Yüksekliği (26, 27, 28, 29, 30, 31)	mm	(2.871)	(3.146)	(3.421)	(3.696)	(3.971)	(4.246)
	ft. inç	-9 FT 6 INÇ	-10 FT 8 INÇ	-11 FT 9 INÇ	-12 FT 10 INÇ	-13 FT 11 INÇ	-13 FT 0 INÇ
Statik Devirme Yüğü, Düz	kg	9.131	8.641	8.200	7.801	7.438	7.107
	lb	20.125	19.045	18.073	17.193	16.394	15.663
Statik Devirme Yüğü, Belden Kırmalı	kg	8.060	7.627	7.237	6.885	6.564	6.271
	lb	17.765	16.810	15.951	15.174	14.467	13.821
Çalışma Ağırlığı	kg	23.488	23.488	23.488	23.488	23.488	23.488
	lb	51.767	51.767	51.767	51.767	51.767	51.767

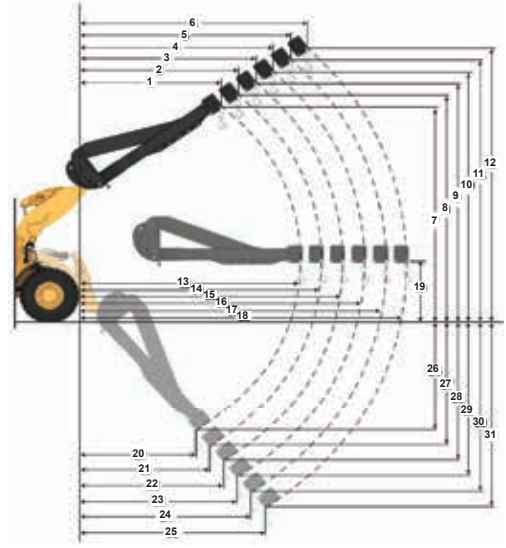

Yük Kapasitesi (kg)
(CG Noktasında Ölçülen Yük)


- Geri Çekilmiş
- ▲ Uzatma 1
- Uzatma 2
- ▲ Uzatma 3
- Uzatma 4
- Uzatılmış

NOT: Statik devirme yükleri ve çalışma ağırlığı, şu yükleyici konfigürasyonunu temel alır: Bridgestone VJT L3 Lastikler, Klima, Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi, Güç Aktarma Sistemi Koruması, Dolu Sıvılar, Yakıt Deposu, Soğutucu Sıvı, Yağlar ve Operatör.

Teknik özellikler ve değerler şu standartlar ile uyumludur: SAE* J1197, ISO 14397-1.

Malzeme elleçleme kolu bulunan bir yükleyicinin azami çalışma yükü aşağıdakilere göre belirlenir: SAE J1197: Tam dönüş statik devirme yükünün veya hidrolik limitin %50'si.

*SAE - Otomotiv Mühendisleri Topluluğu

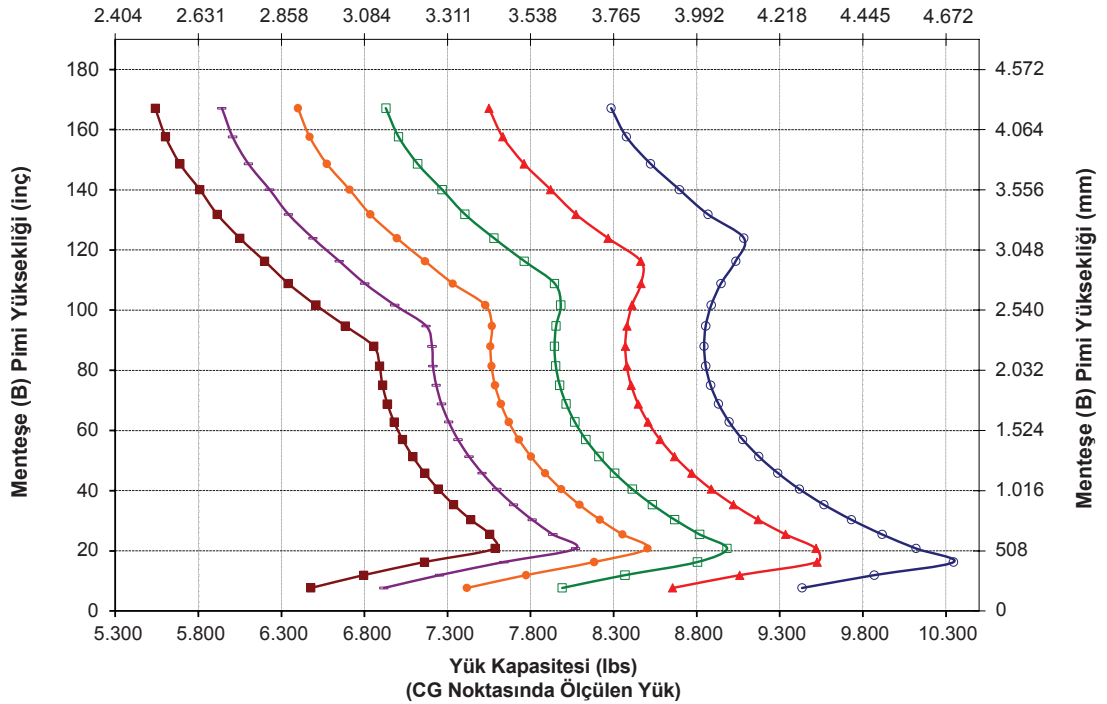



966

Korozyona Dayanıklı

Cat 966 Tekerlekli Yükleyici Korozyona Dayanıklı Paket, makine yatırımınızı korumanıza gerçek değer kazandırır. Sektörde benzersiz fabrika işlemleri, aşındırıcı malzemelerden etkilenebilecek tüm makine komponentleri için daha fazla koruma sağlar. Gübre tesisleri, kimyasal endüstriler, tarım, tuzlu su limanları gibi korozyona elverişli talepkar ortamlarda güvenilirliği ve dayanıklılığı iyileştirmek üzere tasarlanmıştır.

Kanıtlanmış Güvenilirlik

- Cat C9.3B motor kendini kanıtlamış elektronik sistemlerin, yakıt ve hava sistemlerinin bir birleşimiyle yüksek güç yoğunluğu sunar.
- Elektrikli yakıt besleme pompası, yakıt-su ayırıcısı ve ikincil filtreleme sistemine sahiptir.
- Titiz komponent tasarımı ve makine doğrulama işlemleri, olağanüstü güvenilirlik ve çalışma süresi sağlar.

Dayanıklılık

- Korozyona Dayanıklı paketinde; jeneratör, marş motoru, motor topraklama kablosu ve akü kabloları dahil olmak üzere tüm elektrik terminalleri silikon korumayla kaplıdır. Bu sayede komponent ömrü en üst düzeye çıkar.
- Açıkta kalan elektrikli konektörlerde ısıyla büzülebilen borular bulunur.
- Daha fazla dayanıklılık için ağır hizmet tipi fırçasız alternatör mevcuttur.
- Standart boyanın iki katından daha fazla kalınlıkta opsiyonel boya koruması. Nihai poliüretan üst kattan önce ekstra astar katları uygulanır.

Üstün Yakıt Verimliliği ve Üretkenlik

- Kilit kavramalı powershift şanzıman, optimum performans sağlarken yakıt verimliliğini artırır.
- Daha hızlı ivmelenme ve eğimlerde hız için tek kavramalı ve kilitler arası vites geçişi.
- Rölantide otomatik motor kapatma sistemi, rölanti süresini, toplam çalışma süresini ve yakıt tüketimini önemli ölçüde azaltmaktadır.
- Derinlemesine entegre edilmiş motor, güç aktarma sistemi ve hidrolik sistem, benzersiz üretkenlik ve yakıt verimliliği sağlar.

Güvenlik Özellikleri

- Arka görüş kamerası, makinenin arkasındaki görüş alanını iyileştirerek güvenli ve kendinizden emin şekilde çalışmanıza yardımcı olur.
- Kabine geniş bir kapıdan girilir; uzaktan kapı açma seçeneği ve merdiven tarzı basamaklar dengeyi artırır.
- Zeminden tavana ön cam, entegre tespit aynalı büyük aynalar ve arka görüş kamerası sektör lideri bir çepeçevre görüş açısı sunmaktadır.

Daha Az Bakım Süresi ve Maliyet



- Daha uzun sıvı ve filtre değişimi aralıkları, bakım maliyetlerini %15'e kadar azaltır.
- Uzaktan Arıza Giderme, sorunları hızla teşhis edip işe geri dönebilmenize yardımcı olmak için makine ile temsilcinin servis departmanı arasında bağlantı kurabilir.
- Remote Flash; optimum performans için makinenizin yazılımının güncel kalmasını sağlamak amacıyla takviminize uygun olarak çalışır.
- Cat Uygulaması; filo konumunu, saatlerini ve bakım planlarını yönetmenize yardımcı olur. Ayrıca, sizi gerekli bakım konusunda uyarır ve yerel Cat temsilcinizden servis talep etmenize olanak tanır.
- Tek parça yatırılabilen kaput, motor bölmesine erişimi hızlandırır ve kolaylaştırır.

Yepyeni Kabinin İçinde Konforla Çalışın

- Opsiyonel takviyeli kabin ön filtresi, gelen havayı filtreler ve kabine basınç uygular.
- Geliştirilmiş operatör konforu için yeni nesil, kolayca ayarlanabilen koltuk ve süspansiyon. Üç trim seviyesinde satılmaktadır ve 4 noktalı donanımla donatılabilir.
- Yeni kabin içi gösterge paneli ve yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranlar kolay kullanılır, sezgisel ve kullanıcı dostudur.
- Ses yalıtımı, keçeler ve viskoz kabin bağlantıları, daha sessiz bir çalışma ortamı için sesi ve titreşimi azaltır.
- HMM direksiyon, makinenin zahmetsizce ve hassas şekilde yönlendirilmesini sağlar. Opsiyonel, koltuğa monte elektrohidrolik kumanda kollu direksiyon sistemi hassas kontrol sağlayıp kol yorgunluğunu önemli ölçüde azaltarak mükemmel konfor ve doğruluk sunar.

966 Korozyona Dayanıklı Özellikleri

1. Tüm elektrik terminallerine silikon koruma uygulanmıştır
2. Açıkta kalan elektrikli konektörlerde ısıyla büzülebilen borular
3. Elektrikli bölmelerde Zerust buhar kapsülleri
4. Kaput belden kırma pimleri üzerinde gres noktaları
5. Opsiyonel korozyona dayanıklı soğutma paketi: Elektro-kaplamalı soğutma petekleri, ağır hizmet tipi mandal ve greslenebilir menteşeler
6. Silikon sızdırmazlık maddesi ve kaplinlerin üzerinde ısıyla büzülebilen borular barındıran opsiyonel hidrolik sistem

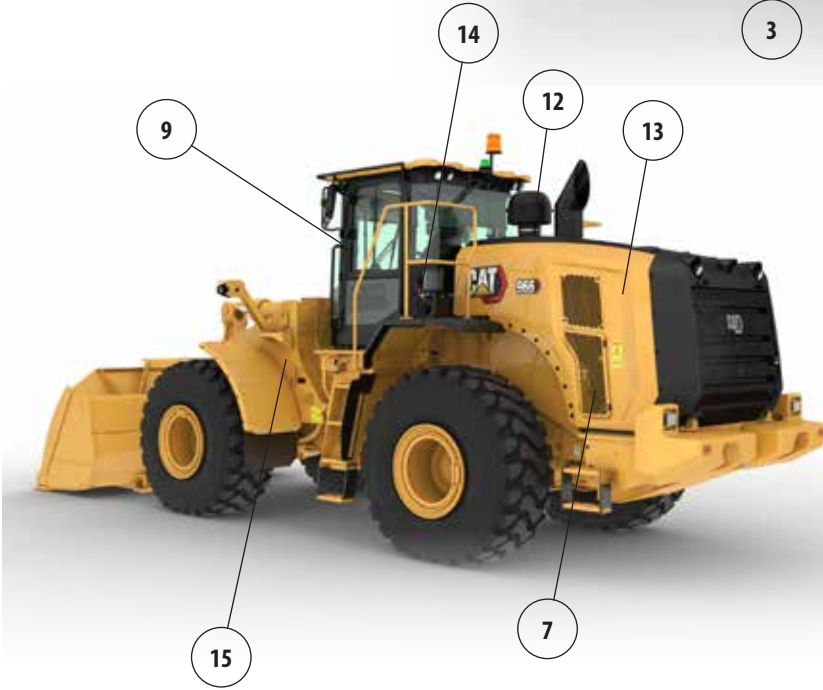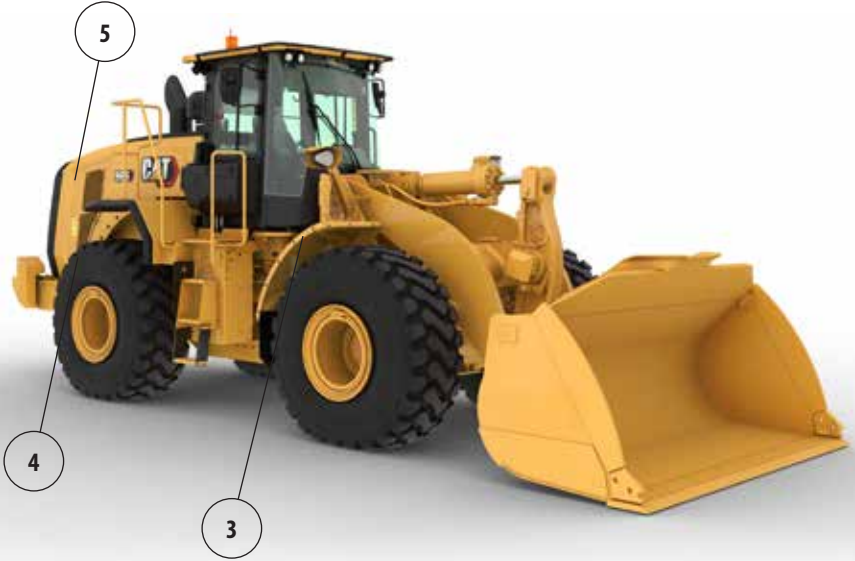

7. Ağır hizmet tipi fırçasız alternatör
8. Sızdırmazlığı sağlanmış bağlantı kesme anahtarı
9. Kabin kapı menteşeleri üzerinde gres noktaları
10. İlave boya katları. Nihai poliüretan üst kattan önce ekstra astar katları uygulanır
11. Kaput altı komponentlere cila koruması uygulanmıştır
12. Opsiyonel türbin ön filtresi
13. Opsiyonel değişken eğimli fan
14. Opsiyonel otomatik yağlama sistemi
15. Korozyon önleyici şanzıman doldurma kapağı

Not: Makine performans verileri için lütfen 7. sayfaya bakın.



Cat ürünleri, temsilci hizmetleri ve sektör çözümleri hakkında tüm bilgiler için www.cat.com adresindeki web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Malzeme ve teknik özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Fotoğraflarda gösterilen makineler ek ekipman içerebilir. Mevcut seçenekler için Cat temsilcinize danışın.

© 2023 Caterpillar. Tüm Hakları Saklıdır. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, bunların ilgili logoları, Product Link, Fusion, "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari kimliğinin yanı sıra burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz kullanılamaz.

ATXQ3309-01 (12-2022)
Üretim Numarası: 14A
(Afr-ME, Eurasia, S Am,
Aus-NZ, SE Asia, Indonesia)

