



Cat® SE60 VT XW Asfalt Tablası

Cat® SE60 VT XW tabla, sorunsuz malzeme akışı ve artan palet kaplama alanı sunan sıkıştırıcı çubuklar ve arkaya monte edilmiş uzatmalar ile donatılmıştır. Denge, kolay kurulum ve çok yönlü asfaltlama aralığı bu modeli havaalanları, şehirlerarası yollar, otopanlar ve birçok diğer yüksek üretim asfaltlama uygulamaları için en uygun eşleşme haline getirir.

Uygulama Çok Yönlülüğü

- Yaygın uygulamalar arasında havaalanları, otopanlar, şehirlerarası yollar ve diğer anayollar, geniş iş sahaları sayılabilir
- Standart 3 m - 6 m (9 ft 10 inç - 19 ft 6 inç) asfaltlama aralığı, hem şehir içi hem de otoyol asfaltlama uygulamalarında asfaltlama genişliğini değiştirirken mükemmel performans sunar
- Basit, cıvata bağlantılı uzantılar, 10 m (32 ft 10 inç) değerinde maksimum asfaltlama genişliği sunar

Kolay Kullanım

- Çalışma ekranları, mevcut olan birden çok seçenekle belirli dil gerekliliklerine göre kişiye özel ayarlanabilir
- Özel 2 hızlı oransal uzatma kontrolü, asfaltlama genişlikleri arasında geçiş yapılırken sorunsuz ayar kabiliyeti sağlar
- Helezonlar ve konveyörler için oran ayarı özelliğiyle donatılmış tabla çalıştırma konsolları, malzeme akışının değiştirilebilmesini sağlar
- Uzatma eğimi ve yüksekliği için elektrikli kontroller, operatörlerin altlık açıları ve yüzey dokularını hızla yönetmesini sağlar
- Arka kenar tabla plakası ayarlayıcılar, tablanın genişliği boyunca eşit bir düzlemi korumaya yardımcı olarak asfaltlama kalitesini iyileştirir ve tabla plakası ömrünü uzatır

Sorunsuz Malzeme Akışı

- Geliştirilmiş sıkıştırıcı çubuk ve deflektör profilleri, tabla plakalarına sorunsuz akış sağlar
- Hem ana kısımda hem de uzatmalarda 407 mm (16 ft) ölçüsündeki tabla plakası derinliği, denge ve iyi yüzey dokuları sağlar
- Isıtmalı yükleme kapağı seçeneği, daha iyi kenar profilleri ve birleştirme noktası eşleştirme özelliği sağlamak üzere malzemenin yapışmasını önlemeye yardımcı olur

Döşemeye Başlama Yardımcısı

- Döşemeye Başlama Yardımcısı, gelecek iş sahalarında tekrarlı kullanım amacıyla ayarlanan profilleri kaydeder. Hızlı, tek kişilik kurulum için profili etkinleştirmeniz yeterlidir
- Ayarlanan tercihlere şunlar dahildir: sıkıştırıcı hızı, römork çekme noktası yüksekliği, tabla ısıtma sıcaklığı, asfaltlama hızı, asfaltlama genişliği, asfaltlama derinliği, tepe, uzatma eğimi ve yüksekliği, tabla yardımı ve tabla kilitleme özellikleri
- Ayar özellikleri sol tabla ekranında bulunur ve aynı zamanda sağ tabla ekranı ile dozer ekranlarından görüntülenebilir

Cat® SE60 VT XW Asfalt Tablası

Askı Kontrolü (Seçeneği)

- Her bir helezon ve konveyörde kullanılabilen manuel devre dışı bırakma ve duraklatma işlevi özellikleri, malzeme akışı gereksinimlerindeki değişiklikleri karşılar
- Elektrikli eğim ve yükseklik işlevleri profillerde yardımcı olur
- Otomatik Grade Control aktivasyonu, tablanın dış kenarında çalışırken esneklik sağlar

Cat® Grade Control (Seçeneği)

- Yüzeydeki düzensizlikleri gidermeye ve altlık kalınlığını kontrol etmeye yardımcı olarak daha yüksek verimlilik, daha düşük işletme maliyetleri ve daha yüksek karlılık sağlayan fabrika entegrasyonlu dengeleme sistemi
- Metin tabanlı ekran, bölünmüş ekran modu ve otomatik modda sensör seçimiyle donatılmış kullanıcı dostu sistem
- 10 noktalı otomatik kalibrasyon, her bir sonik sensörde 5 transformatörle doğru ortalama ve yükseklik değiştirilirken eğim gereksinimlerini daha tutarlı bir şekilde koruyan çapraz bağlama özelliğinin sağladığı hassas kontrol

Hızlı Isıtma, Eşit Dağıtma

- Dozere entegre jeneratör hızlı, 15 dakikalık tabla plakası ısıtması sunarak hızlı başlangıçlara olanak tanır
- Isıtma süresi, 10 m (33 ft) uzantı paketi ile donatılmış olduğunda 25 dakika kadar kısadır
- Bölge izleme özellikli elektrikli ısıtma sistemi, eşit ısı dağıtımı ve pürüzsüz asfalt dokuları sağlamaya yardımcı olmasının yanı sıra sıcaklık sensörü arızası durumunda ısıtmanın devam etmesine izin verir

Cat Elektronik Sistemleri

- Cat Elektronik Kontrol Modülleri (ECM) ve ET uyumluluğu, arıza teşhisi ve arıza giderme prosedürlerini basitleştirir

Servis ve Onarım Kitleri

- Serici ve tabla servis ve onarım kitlerine komple özel onarımlar için gerekli parçalar dahildir
- Cat orijinal parçaları kesin teknik özelliklere göre üretilmiş olup optimum performans ve maksimum çalışma süresi sağlamak üzere tasarlanmıştır
- Onarım kitleri, sipariş işleminin kolaylaştırılması için tek bir parça numarasıyla tanımlanır
- Seçili kitler, doğrudan hazır durumdaki satın alımlar için ya da temsilci servis mağazaları aracılığıyla, temsilci tarafından bir kit olarak paketlenerek şekilde bulunabilir

Standart ve Opsiyonel Ekipman

Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

	Standart	Opsiyonel
ÇALIŞMA ORTAMI		
Döşemeye başlama yardımcısı		✓
Askı kontrolü		✓
Şemsiye		✓
Güneşlikler		✓
ELEKTRİKLİ KONTROLLER		
Tepe	✓	
Uzatma eğimi	✓	
Uzatma yüksekliği	✓	
TEKNOLOJİ		
Cat Grade Control		✓
SERVİS VE BAKIM		
Servis onarım kitleri	✓	
GÜVENLİK		
Korna – uyarı	✓	
Lambalar – yol		✓

	Standart	Opsiyonel
MALZEME DÖKME		
Emanet kolu ara levhası		✓
Yükleme kapağı – manuel	✓	
Yükleme kapağı – güç		✓
Uzantı paketleri		✓
Katlanır yükleme kapağı		✓
Isıtmalı yükleme kapağı		✓
Pabuç – kesme		✓
Pabuç – kenar		✓
Pabuç – güvenlik kenarı		✓
Pabuç – genişlik		✓
Kalınlık vidaları	✓	

Cat® SE60 VT XW Asfalt Tablası

Teknik Özellikler

Makine Ağırlığı

SE60 VT XW tabla	4.660 kg	10.273 lb
------------------	----------	-----------

Asfaltlama Aralığı



Standart aralık	3 m - 6 m	9 ft 10 inç - 19 ft 6 inç
Maksimum genişlik, uzantılar dahil	10 m	32 ft 10 inç
Maksimum asfaltlama derinliği	305 mm	12"
Tepe aralığı	Her yan için +%5 ila -%1,5	
Uzatma yüksekliği aralığı	+50 mm ila -20 mm	
Uzatma eğimi aralığı	+%5 ila -%3	
Sıkıştırıcı çubuk genişliği	2 mm, 4 mm, 7 mm	
Sıkıştırıcı çubuğu hızı	0-1.800 dev/dak.	
Tabla plakası titreşimi	0-3.000 dev/dak.	

Serici Uyumluluğu

	SE60 VT XW
AP655	X
AP655 L	X
AP1055	X

Boyutlar

1	Yükleme kapakları dahil standart genişlik	3.234 mm	127 inç
2	Uç girişlerle birlikte uzunluğu (önden arkaya)	2.505 mm	99 inç
3	Uç girişler olmadan uzunluğu (önden arkaya)	1.940 mm	76 inç
4	Yükseklik	2.301 mm	91 inç
5	Geçit derinliği	323 mm	12,7 inç
6	Tabla plakası derinliği - ana	407 mm	16"
7	Tabla plakası derinliği - uzatma	407 mm	16"
	Düzleştirici plakası kalınlığı	13 mm	0,5 inç

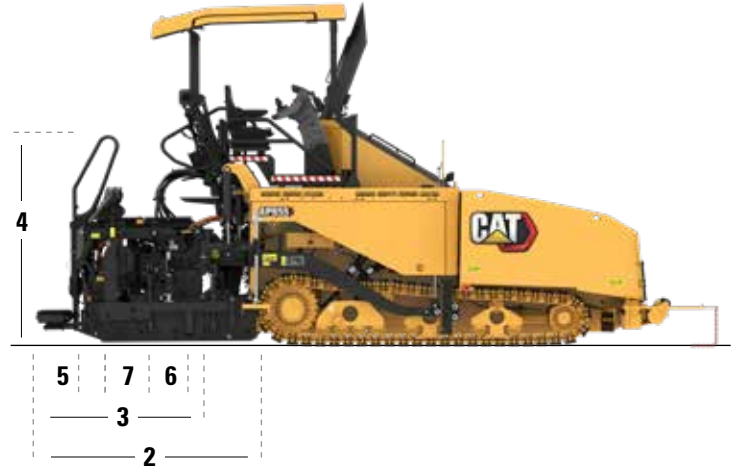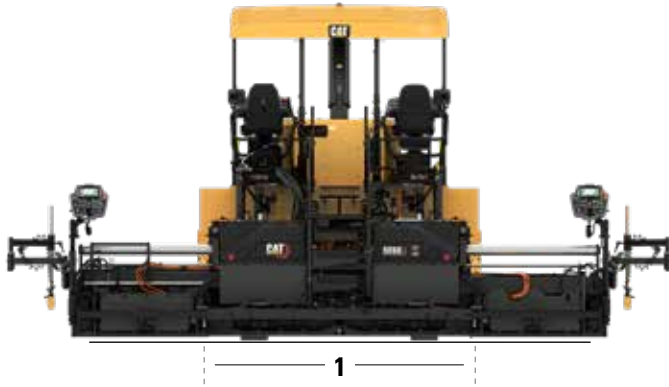

Cat ürünleri, temsilci hizmetleri ve sektör çözümleri hakkında tüm bilgiler için web sitemizi ziyaret edin: www.cat.com

© 2022 Caterpillar
Tüm hakları saklıdır

Malzeme ve teknik özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Fotoğraflarda gösterilen makineler ek ekipman içerebilir. Uygun seçenekler için Cat temsilcinizle iletişime geçin.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK; bunların ilgili logoları; "Caterpillar Corporate Yellow," the "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari kimliğinin yanı sıra burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz kullanılamaz.

QTHQ2955-01 (4-2022)

