



Cat[®]

302.7 CR

(COM MATERIAL RODANTE FIXO)

MINIESCAVADEIRA

CARACTERÍSTICAS:

A Miniescavadeira Cat[®] 302.7 CR fornece potência e desempenho em um tamanho compacto para ajudá-lo a trabalhar em uma ampla gama de aplicações.

CONFORTO PARA O DIA INTEIRO

- Escolha uma capota ou uma cabine vedada e pressurizada que pode estar equipada com ar-condicionado, descansos de punho ajustáveis e uma opção de assento com suspensão que ajudem você a trabalhar confortavelmente durante o dia todo.

FÁCIL DE OPERAR

- Os controles são fáceis de usar, e o monitor LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) intuitivo de Próxima Geração facilita a leitura das informações da máquina. Um monitor de tela sensível ao toque avançado também pode estar equipado.

MODO DE PERCURSO DE DIREÇÃO DO BRAÇO

- Mover-se pelo canteiro de obras fica ainda mais fácil com a opção de Direção do Braço da Cat. Alterne facilmente entre os controles de percurso tradicionais com alavancas e pedais para controles do joystick para mover a máquina e operar a lâmina. O benefício do esforço reduzido e controle aprimorado em suas mãos!

GRANDE DESEMPENHO EM UM PROJETO COMPACTO

- O grande desempenho de levantamento e escavação ajudam a concluir o trabalho mais rapidamente. O projeto de raio compacto permite que você acesse e trabalhe nas áreas mais estreitas. As características de flutuação de escavação até a lâmina e da lâmina do trator proporcionam fácil limpeza.

SEGURANÇA NO CANTEIRO DE OBRAS

- Segurança é nossa prioridade. A miniescavadeira Cat foi desenvolvida para ajudar a manter a segurança no trabalho. Luzes de trabalho de cortesia e um cinto de segurança retrátil fluorescente com um sistema de lembrete de cinto de segurança opcional são apenas alguns dos recursos de segurança que incorporamos à máquina.

MANUTENÇÃO SIMPLES PARA UM TEMPO DE PARADA MENOR

- A manutenção da miniescavadeira Cat é simples e rápida. Pontos de verificação de rotina são de fácil acesso no nível do solo pelas portas laterais. A exclusiva capota ou cabine de inclinação permite alcançar áreas de serviço adicionais quando necessário.

CUSTOS DE OPERAÇÃO MENORES

- Equipada com recursos como marcha lenta automática, desligamento automático do motor e hidráulica eficiente com uma bomba de deslocamento variável, a miniescavadeira Cat foi desenvolvida para reduzir os custos de operação.

SUORTE DO REVENDEDOR INCOMPARÁVEL

- O revendedor Cat está aqui para ajudar você a atingir as metas comerciais. Do fornecimento de soluções de equipamentos ao treinamento do operador até as necessidades de serviços, entre outras coisas, o revendedor Cat está pronto para ajudar você.

Miniescavadeira 302.7 CR

Especificações

Motor

Modelo do Motor	C1.1 Turbo	
Potência Líquida		
ISO 9249, 80/1269/EEC	17,6 kW	23,6 hp
Potência do Motor		
ISO 14396	18,4 kW	24,7 hp
Diâmetro Interno	77 mm	3 pol
Curso	81 mm	3,2 pol
Cilindrada	1,1 l	69 pol ³

- Atende aos padrões de emissões do Tier 4 Final da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e do Estágio V da UE.
- A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado vigente no momento da fabricação.
- A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está em velocidade nominal de 2.400 rpm e instalado com o ventilador, o sistema de entrada de ar e o sistema de escape originais de fábrica, e o alternador com carga mínima.

Pesos

Peso Operacional Mínimo com Capota*	2.560 kg	5.645 lb
Peso Operacional Máximo com Capota**	2.925 kg	6.450 lb
Peso Operacional Mínimo com Cabine*	2.680 kg	5.909 lb
Peso Operacional Máximo com Cabine**	3.050 kg	6.725 lb
UE: Peso da Placa CE com Capota***	2.695 kg	5.942 lb
UE: Peso da Placa CE com Cabine***	2.800 kg	6.174 lb

*O Peso Mínimo tem como base esteiras de borracha fixas, operador, tanque de combustível cheio, braço padrão, lâmina, nenhuma caçamba e nenhum contrapeso adicional.

**O Peso Máximo é baseado em esteiras de aço, operador, tanque de combustível cheio, braço longo, nenhuma caçamba e nenhum contrapeso adicional.

***O Peso da Placa CE tem como base a configuração mais comum na UE. Inclui operador de 75 kg (165 lb), contrapeso de 100 kg (220 lb), tanque de combustível cheio e exclui a caçamba.

Aumento de Peso da Configuração Mínima

Cabine	125 kg	276 lb
Contrapeso (leve)	100 kg	221 lb
Contrapeso (extra)	250 kg	551 lb
Braço Longo	15 kg	33 lb
Esteiras de Aço	100 kg	221 lb

Sistema de Percurso

Velocidade de Percurso - Alta	4,5 km/h	2,8 mph
Velocidade de Percurso - Baixa	2,6 km/h	1,6 mph
Força de Tração Máxima - Velocidade Alta	15,6 kN	3.507 lbf
Força de Tração Máxima - Velocidade Baixa	26,8 kN	6.025 lbf
Pressão sobre o Solo - Peso Mínimo	24,2 kPa	3,5 lb/pol ²
Pressão sobre o Solo - Peso Máximo	29 kPa	4,2 lb/pol ²
Grau de Nivelamento (máximo)	30 graus	

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Sistema de Arrefecimento	4 l	1,1 gal
Óleo do Motor	4 l	1,1 gal
Tanque de Combustível	45 l	11,9 gal
Reservatório Hidráulico	18 l	4,8 gal
Sistema Hidráulico	35 l	9,2 gal

Sistema Hidráulico

Sistema Hidráulico com Detecção de Carga com Bomba de Pistão de Deslocamento Variável		
Vazão da Bomba a 2.400 rpm	100 l/min	26 gal/min
Pressão de Operação – Equipamento	245 bar	3.553 lb/pol ²
Pressão de Operação – Percurso	245 bar	3.553 lb/pol ²
Pressão de Operação – Giro	176 bar	2.553 lb/pol ²
Circuito Auxiliar – Primário		
Vazão*	65 l/min	17 gal/min
Pressão*	245 bar	3.553 lb/pol ²
Circuito Auxiliar – Secundário		
Vazão*	25 l/min	7 gal/min
Pressão*	245 bar	3.553 lb/pol ²
Força de Escavação - Braço (padrão)	13,8 kN	3.102 lbf
Força de Escavação - Braço (longo)	12,3 kN	2.765 lbf
Força de Escavação - Caçamba	23,3 kN	5.238 lbf

*O fluxo e a pressão não podem ser combinados. Quando sob carga, conforme o fluxo aumenta, a pressão diminui.

Sistema de Giro


Velocidade de Giro da Máquina	9 rpm
Giro da Lâmina - Esquerda	75 graus
Giro da Lança - Direita	50 graus

Lâmina

Largura	1.570 mm	61,8 pol
Altura	320 mm	12,6 pol

Certificação - Cabine e Capota

Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Roll Over Protective Structure)	ISO 12117-2:2008
Estrutura de Proteção Contra Tombamento (TOPS, Tip Over Protective Structure)	ISO 12117: 1997
Protetor Superior	ISO 10262:1998 (Nível I)

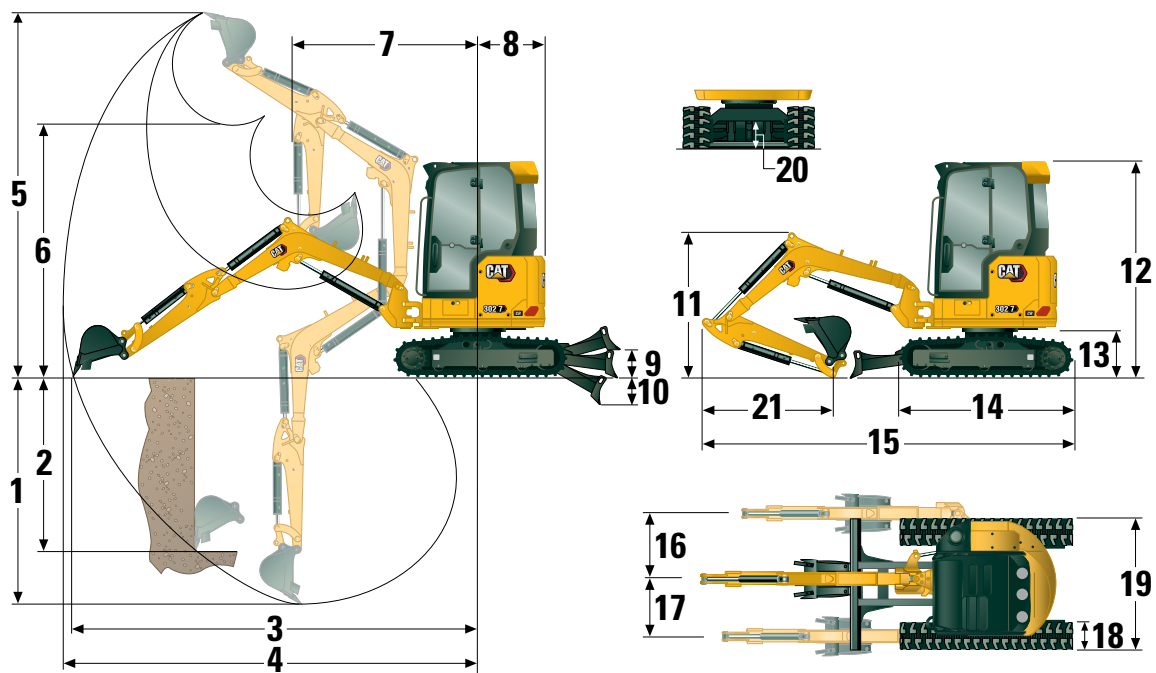

Dimensões

	Braço Padrão	Braço Longo
1 Profundidade de Escavação	2.510 mm (98,8 pol)	2.710 mm (106,7 pol)
2 Parede Vertical	1.870 mm (73,6 pol)	2.050 mm (80,7 pol)
3 Alcance Máximo no Nível do Solo	4.510 mm (177,6 pol)	4.710 mm (185,4 pol)
4 Alcance Máximo	4.660 mm (183,5 pol)	4.850 mm (190,9 pol)
5 Altura Máxima de Escavação	4.270 mm (168,1 pol)	4.390 mm (172,8 pol)
6 Folga Máxima de Despejo	2.950 mm (116,1 pol)	3.070 mm (120,9 pol)
7 Lança em Alcance	1.710 mm (67,3 pol)	1.730 mm (68,1 pol)
8 Oscilação Traseira		
sem Contrapeso	775 mm (30,5 pol)	775 mm (30,5 pol)
com Contrapeso (leve)	845 mm (33,3 pol)	845 mm (33,3 pol)
com Contrapeso (adicional)	890 mm (35,0 pol)	890 mm (35,0 pol)
9 Altura Máxima da Lâmina	395 mm (15,6 pol)	395 mm (15,6 pol)
10 Profundidade Máxima da Lâmina	515 mm (20,3 pol)	515 mm (20,3 pol)
11 Altura da Lança na Posição de Transporte	1.560 mm (61,4 pol)	1.650 mm (65 pol)
12 Altura de Transporte Geral	2.480 mm (97,6 pol)	2.480 mm (97,6 pol)
13 Altura do Rolamento de Oscilação	560 mm (22 pol)	560 mm (22 pol)
14 Comprimento Total do Material Rodante	2.010 mm (79,1 pol)	2.010 mm (79,1 pol)
15 Comprimento Total de Transporte†	4.240 mm (166,9 pol)	4.280 mm (168,5 pol)
16 Oscilação da Lança à Direita	830 mm (32,7 pol)	830 mm (32,7 pol)
17 Oscilação da Lança à Esquerda	605 mm (23,8 pol)	605 mm (23,8 pol)
18 Largura da Correia/Sapata da Esteira	300 mm (11,8 pol)	300 mm (11,8 pol)
19 Largura da Esteira	1.570 mm (61,8 pol)	1.570 mm (61,8 pol)
20 Vão Livre Sobre o Solo	310 mm (12,2 pol)	310 mm (12,2 pol)
21 Comprimento do Braço	1.060 mm (41,7 pol)	1.260 mm (49,6 pol)

†O Comprimento Total de Transporte depende da posição da lâmina durante o transporte.

Miniescavadeira 302.7 CR

Cabine

Capacidades de Levantamento - Configuração Mínima			Raio do Ponto de Levantamento - 2 m (6,6 pés)			Raio do Ponto de Levantamento - 3 m (9,8 pés)			Raio do Ponto de Levantamento (Máximo)				
			Sobre a Frente			Sobre a Lateral			Sobre a Frente			Sobre a Lateral	
Altura do Ponto de Levantamento			Lâmina para Baixo	Lâmina para Cima	Sobre a Lateral	Lâmina para Baixo	Lâmina para Cima	Sobre a Lateral	Lâmina para Baixo	Lâmina para Cima	Sobre a Lateral		
3 m (9,8 pés)	Braço Padrão	kg (lb)				*777 (*1.713)	567 (1.250)	493 (1.087)	*470 (*1.036)	*470 (*1.036)	416 (917)	3,30 (10,8)	
	Braço Longo	kg (lb)							*378 (*833)	*378 (*833)	368 (811)	3,54 (11,6)	
2 m (6,6 pés)	Braço Padrão	kg (lb)				*886 (*1.953)	553 (1.219)	479 (1.056)	*426 (*939)	363 (800)	315 (694)	3,86 (12,7)	
	Braço Longo	kg (lb)				*799 (*1.761)	553 (1.219)	479 (1.056)	*347 (*765)	331 (730)	287 (633)	4,06 (13,3)	
1 m (3,3 pés)	Braço Padrão	kg (lb)				*1.162 (*2.562)	517 (1.140)	445 (981)	*443 (*977)	330 (728)	286 (631)	4,03 (13,2)	
	Braço Longo	kg (lb)				*1.097 (*2.418)	515 (1.135)	443 (977)	*360 (*794)	303 (668)	262 (578)	4,22 (13,8)	
0 m (0 pés)	Braço Padrão	kg (lb)	*1.194 (*2.632)	928 (2.046)	767 (1.691)	*1.299 (*2.864)	493 (1.087)	422 (930)	*525 (*1.157)	345 (761)	298 (657)	3,85 (12,6)	
	Braço Longo	kg (lb)	*1.190 (*2.623)	914 (2.015)	754 (1.662)	*1.282 (*2.826)	486 (1.071)	415 (915)	*420 (*926)	313 (690)	270 (595)	4,05 (13,3)	

O Peso Mínimo inclui cabine, esteiras de borracha, sem contrapeso adicional, operador, tanque de combustível cheio e lâmina.

Capacidades de Levantamento - Configuração Máxima			Raio do Ponto de Levantamento - 2 m (6,6 pés)			Raio do Ponto de Levantamento - 3 m (9,8 pés)			Raio do Ponto de Levantamento (Máximo)				
			Sobre a Frente			Sobre a Lateral			Sobre a Frente			Sobre a Lateral	
Altura do Ponto de Levantamento			Lâmina para Baixo	Lâmina para Cima	Sobre a Lateral	Lâmina para Baixo	Lâmina para Cima	Sobre a Lateral	Lâmina para Baixo	Lâmina para Cima	Sobre a Lateral		
3 m (9,8 pés)	Braço Padrão	kg (lb)				*777 (*1.713)	734 (1.618)	595 (1.312)	*470 (*1.036)	*470 (*1.036)	*470 (*1.036)	3,30 (10,8)	
	Braço Longo	kg (lb)							*378 (*833)	*378 (*833)	*378 (*833)	3,54 (11,6)	
2 m (6,6 pés)	Braço Padrão	kg (lb)				*886 (*1.953)	719 (1.585)	581 (1.281)	*426 (*939)	*426 (*939)	392 (864)	3,86 (12,7)	
	Braço Longo	kg (lb)				*799 (*1.761)	721 (1.590)	583 (1.285)	*347 (*765)	*347 (*765)	*347 (*765)	4,06 (13,3)	
1 m (3,3 pés)	Braço Padrão	kg (lb)				*1.162 (*2.562)	684 (1.508)	548 (1.208)	*443 (*977)	*443 (*977)	360 (794)	4,03 (13,2)	
	Braço Longo	kg (lb)				*1.097 (*2.418)	683 (1.506)	547 (1.206)	*360 (*794)	*360 (*794)	332 (732)	4,22 (13,8)	
0 m (0 pés)	Braço Padrão	kg (lb)	*1.194 (*2.632)	*1.194 (*2.632)	939 (2.070)	*1.299 (*2.864)	659 (1.453)	525 (1.157)	*525 (*1.157)	464 (1.023)	375 (827)	3,85 (12,6)	
	Braço Longo	kg (lb)	*1.190 (*2.623)	*1.190 (*2.623)	928 (2.046)	*1.282 (*2.826)	653 (1.440)	519 (1.144)	*420 (*926)	*420 (*926)	344 (758)	4,05 (13,3)	

O Peso Máximo inclui cabine, esteiras de aço, contrapeso adicional, operador, tanque de combustível cheio e lâmina.

Capota

Capacidades de Levantamento - Configuração Mínima			Raio do Ponto de Levantamento - 2 m (6,6 pés)			Raio do Ponto de Levantamento - 3 m (9,8 pés)			Raio do Ponto de Levantamento (Máximo)				
			Sobre a Frente			Sobre a Lateral			Sobre a Frente			Sobre a Lateral	
Altura do Ponto de Levantamento			Lâmina para Baixo	Lâmina para Cima	Sobre a Lateral	Lâmina para Baixo	Lâmina para Cima	Sobre a Lateral	Lâmina para Baixo	Lâmina para Cima	Sobre a Lateral		
3 m (9,8 pés)	Braço Padrão	kg (lb)				*777 (*1.713)	535 (1.179)	466 (1.027)	*470 (*1.036)	450 (992)	393 (866)	3,30 (10,8)	
	Braço Longo	kg (lb)							*378 (*833)	*378 (*833)	348 (767)	3,54 (11,6)	
2 m (6,6 pés)	Braço Padrão	kg (lb)				*886 (*1.953)	520 (1.146)	452 (996)	*426 (*939)	340 (750)	296 (653)	3,86 (12,7)	
	Braço Longo	kg (lb)				*799 (*1.761)	523 (1.153)	455 (1.003)	*347 (*765)	311 (686)	270 (595)	4,06 (13,3)	
1 m (3,3 pés)	Braço Padrão	kg (lb)				*1.162 (*2.562)	485 (1.069)	418 (922)	*443 (*977)	308 (679)	268 (591)	4,03 (13,2)	
	Braço Longo	kg (lb)				*1.097 (*2.418)	485 (1.069)	418 (922)	*360 (*794)	284 (626)	246 (542)	4,22 (13,8)	
0 m (0 pés)	Braço Padrão	kg (lb)	*1.194 (*2.632)	868 (1.914)	719 (1.585)	*1.299 (*2.864)	460 (1.014)	395 (871)	*525 (*1.157)	321 (708)	278 (613)	3,85 (12,6)	
	Braço Longo	kg (lb)	*1.190 (*2.623)	860 (1.896)	711 (1.567)	*1.282 (*2.826)	456 (1.005)	390 (860)	*420 (*926)	293 (646)	253 (558)	4,05 (13,3)	

O Peso Mínimo inclui capota, esteiras de borracha, sem contrapeso adicional, operador, tanque de combustível cheio e lâmina.

Capacidades de Levantamento - Configuração Máxima			Raio do Ponto de Levantamento - 2 m (6,6 pés)			Raio do Ponto de Levantamento - 3 m (9,8 pés)			Raio do Ponto de Levantamento (Máximo)				
			Sobre a Frente			Sobre a Lateral			Sobre a Frente			Sobre a Lateral	
Altura do Ponto de Levantamento			Lâmina para Baixo	Lâmina para Cima	Sobre a Lateral	Lâmina para Baixo	Lâmina para Cima	Sobre a Lateral	Lâmina para Baixo	Lâmina para Cima	Sobre a Lateral		
3 m (9,8 pés)	Braço Padrão	kg (lb)				*777 (*1.713)	703 (1.550)	572 (1.261)	*470 (*1.036)	*470 (*1.036)	*470 (*1.036)	3,30 (10,8)	
	Braço Longo	kg (lb)							*378 (*833)	*378 (*833)	*378 (*833)	3,54 (11,6)	
2 m (6,6 pés)	Braço Padrão	kg (lb)				*886 (*1.953)	688 (1.517)	558 (1.230)	*426 (*939)	*426 (*939)	375 (827)	3,86 (12,7)	
	Braço Longo	kg (lb)				*799 (*1.761)	690 (1.521)	559 (1.232)	*347 (*765)	*347 (*765)	344 (758)	4,06 (13,3)	
1 m (3,3 pés)	Braço Padrão	kg (lb)				*1.162 (*2.562)	653 (1.440)	524 (1.155)	*443 (*977)	423 (933)	343 (756)	4,03 (13,2)	
	Braço Longo	kg (lb)				*1.097 (*2.418)	652 (1.437)	523 (1.153)	*360 (*794)	*360 (*794)	316 (697)	4,22 (13,8)	
0 m (0 pés)	Braço Padrão	kg (lb)	*1.194 (*2.632)	1.177 (2.595)	897 (1.978)	*1.299 (*2.864)	628 (1.385)	501 (1.105)	*525 (*1.157)	442 (974)	357 (787)	3,85 (12,6)	
	Braço Longo	kg (lb)	*1.190 (*2.623)	1.166 (2.571)	887 (1.955)	*1.282 (*2.826)	622 (1.371)	495 (1.091)	*420 (*926)	406 (895)	327 (721)	4,05 (13,3)	

O Peso Máximo inclui capota, esteiras de aço, contrapeso adicional, operador, tanque de combustível cheio e lâmina.

*As cargas acima estão de acordo com a norma de capacidade de levantamento para escavadeira hidráulica ISO 10567:2007 e não ultrapassam 87% da capacidade de levantamento hidráulico nem 75% da capacidade de tombamento. O peso da caçamba da escavadeira não está incluído nessa tabela. O peso da caçamba da escavadeira não está incluído nessa tabela. As capacidades de levantamento são para braço padrão.

Equipamentos Opcional e Padrão

Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

	Padrão	Opcional		Padrão	Opcional
MOTOR			COMPARTIMENTO DO OPERADOR (continuação)		
Motor Turbo Cat® C1.1 (Tier 4 Final da EPA dos EUA/Estágio V da UE)	✓		Cinto de Segurança Retrátil de Alta Visibilidade (75 mm/3 pol)	✓	
Marcha Lenta Automática do Motor	✓		Sistema de Lembrete de Uso do Cinto de Segurança		✓
Desligamento Automático do Motor	✓		Gancho para Casaco	✓	
Percurso Automático com Duas Velocidades	✓		Porta-copos	✓	
Separador de Água e Combustível	✓		Bolso de Armazenamento	✓	
Energia sob Demanda (não disponível em todas as regiões)	✓		Teto solar	✓	
Bomba de Pistões de Deslocamento Variável	✓		Ressaltos de Montagem para Parte Frontal	✓	
Hidráulica do Compartilhamento de Fluxo/ Detecção de Carga	✓		Buzina de Sinalização/Advertência	✓	
HIDRÁULICA			Luz Interna (somente Cabine)	✓	
Bomba Eletrônica Smart Tech	✓		Luz da Lança, Halógena (não disponível em todas as regiões)	✓	
Acumulador	✓		Luzes de LED Dianteiras		✓
Freio de Oscilação Automático	✓		Luzes de LED Frontais e Traseiras		✓
Tubulações Hidráulicas Auxiliares	✓		Luzes de LED da Lança		✓
Fluxo Auxiliar Unidirecional e Bidirecional	✓		Espaço para Celular	✓	
Fluxo Auxiliar Contínuo	✓		Retrovisores Esquerdo e Direito da Cabine (variam de acordo com a região)	✓	
Desengates Rápidos das Tubulações Auxiliares	✓		Rádio – Bluetooth®, Auxiliar, Microfone, USB (somente carga) (somente Cabine)		✓
COMPARTIMENTO DO OPERADOR			Monitor LCD em Cores de Próxima Geração (IP66)	✓	
Capota de Inclinação ou Cabine de Inclinação	✓		– Medidores de Nível de Combustível e Temperatura do Líquido Arrefecedor	✓	
Cabine com Ar-condicionado		✓	– Manutenção e Monitoramento da Máquina	✓	
Cabine com Aquecedor		✓	– Desempenho e Ajustes da Máquina	✓	
Protetor Superior ISO 10262:1998 Level I	✓		– Código de Segurança Numérico	✓	
ROPS – ISO 12117-2:2008	✓		– Vários Idiomas	✓	
TOPS – ISO 12117:1997	✓		– Horômetro com Interruptor de Ativação	✓	
Modo Direção do Braço	✓		– Indicador de Rotação (somente Cabine)	✓	
Controle de Piloto Automático	✓		Monitor Avançado de Próxima Geração		✓
Trocador de Padrão de Controle (opcional em algumas regiões)	✓		– Tela Sensível ao Toque		✓
Descansos de Punho Ajustáveis	✓		– Sistema de Referência de Área		✓
Tapete Lavável	✓		– Compatível com Câmera de Alta Definição (IP68 e IP69K)		✓
Pedais de Percurso e Alavancas Manuais	✓		– Código de Segurança Numérico		✓
Sem Pedais de Percurso e Alavancas Manuais (opcional em algumas regiões)		✓			
Segurança da Máquina	✓				
Chave Padrão com Senha	✓				
Botão de Partida com Chave de Segurança/ Código de Acesso		✓			
Assento de Tecido com Suspensão (somente Cabine)	✓				
Assento de Vinil com Suspensão (somente Capota)	✓				
Assento de Vinil Sem Suspensão (somente Capota) (indisponível em todas as regiões)		✓			
Bloqueio Hidráulico – Todos os Controles	✓				

Miniescavadeira 302.7 CR

Equipamentos Opcional e Padrão

Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

	Padrão	Opcional		Padrão	Opcional
MATERIAL RODANTE			SISTEMA ELÉTRICO		
Correia de Borracha (300 mm/11,8 pol de largura)	✓		Bateria de 12 Volts	✓	
Esteira de Aço (300 mm/11,8 pol de largura)		✓	Software (máquina e monitor)	✓	
Lâmina do Trator de Esteira	✓		Bateria Livre de Manutenção	✓	
Flutuação da Lâmina do Trator de Esteira	✓		Bloquear/Identificar Desconexão da Bateria	✓	
Olhais de Amarração na Estrutura da Esteira	✓		Buzina de Sinalização/Advertência	✓	
LANÇA, BRAÇO E ARTICULAÇÕES			Tomada de Energia de 12 Volts	✓	
Lança de Uma Peça (2.085 mm/82,1 pol)	✓		Product Link PL243 (regulamentações aplicáveis)		✓
Braço Padrão (1.060 mm/41,7 pol)	✓		Product Link PLE643 (regulamentações aplicáveis)		✓
Braço Longo (1.260 mm/49,6 pol)		✓	Alarme de Percurso (padrão em algumas regiões)		✓
Capacidade da Pá Frontal	✓		PROTEÇÃO		
Pinado	✓		Protetor Frontal de Meia-altura de Policarbonato (somente Capota)		✓
Acoplador Manual de Trava Dupla		✓	Protetor Frontal de Policarbonato (ISO 10262 1998 Nível I e EN356 P5A)		✓
Pronto para Polegares (indisponível em algumas regiões)	✓		OUTROS		
Válvula de Controle de Abaixamento da Lança (somente Europa)	✓		Capacidade de Bio-óleo		✓
Válvula de Controle de Abaixamento do Braço (somente Europa)	✓		Drenagem Econômica		✓
Olhal de Levantamento Certificado (opcional em algumas regiões)	✓		Aquecedor da Camisa d' água		✓
Acessórios, incluindo Acopladores, Garras, Caçambas, Brocas e Martelos		✓	Contrapeso Leve (100 kg/221 lb)		✓
Tubulações Hidráulicas Auxiliares Secundárias		✓	Contrapeso Extra (250 kg/551 lb)		✓
Linhas de Desvio da Caçamba		✓			
Válvula de Retenção de Abaixamento da Lança		✓			
Válvula de Retenção de Abaixamento do Braço		✓			
Linhas Hidráulicas de Acoplador Rápido (não disponíveis em todas as regiões)		✓			

Declaração Ambiental da 302.7 CR (Material Rodante Fixo)

As informações a seguir se aplicam à máquina no momento da manufatura final conforme configurada para venda nas regiões cobertas neste documento. O conteúdo desta declaração é válido a partir da data de emissão; no entanto, o conteúdo relacionado aos recursos e às especificações da máquina está sujeito à alteração sem aviso. Para obter mais informações, consulte o Manual de Operação e Manutenção da máquina.

Para obter mais informações sobre sustentabilidade em ação e sobre o nosso progresso, visite <https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability>.

Motor

- O motor Cat® C1.1 atende aos padrões de emissões Tier 4 Final da EPA dos EUA e Estágio V da UE.
- Os motores diesel Cat devem usar o combustível ULSD (Ultra-low Sulfur Diesel, Diesel com Enxofre Ultraabaixo) com 15 ppm de enxofre ou menos ou ULSD misturado com os seguintes combustíveis** de intensidade mais baixa de carbono até:
 - ✓ 20% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Ester Metílico de Ácido Graxo)
 - ✓ 100% de diesel renovável, HVO (hydrotreated vegetable oil, óleo vegetal hidrotratado) e combustíveis GTL (gas-to-liquid, gás para líquido)

Consulte as diretrizes para saber a aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Recomendações dos Fluidos da Máquina da Caterpillar" (SEBU6250) para obter detalhes.

**Motores sem dispositivos pós-tratamento podem usar misturas mais altas, até 100% de biodiesel (para usar misturas mais altas do que 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat).*

***As emissões de gases do efeito estufa do escapamento provenientes de combustíveis com teor de carbono mais baixo são basicamente iguais às dos combustíveis tradicionais.*

Ar-condicionado

- O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO₂ de 1,430 toneladas métricas.

Pintura

- Com base no melhor conhecimento disponível, a concentração máxima permitida, mensurada em partes por milhão (PPM, Parts Per Million) dos seguintes metais pesados na pintura são:
 - Bário < 0,01%
 - Cádmio < 0,01%
 - Cromo < 0,01%
 - Chumbo < 0,01%

Desempenho do Ruído

Pressão Sonora* para o Operador 78 dB(A) (ISO 6396:2008)

Nível de Potência Sonora Externa** 94 dB(A) (ISO 6395:2008)

*Os níveis de pressão sonora dinâmica para o operador estão de acordo com a ISO 6396:2008. A medida foi realizada com as portas e os vidros da cabine fechados.

**O nível de potência sonora registrado para configurações de marca CE quando medido de acordo com os procedimentos de teste e com as condições especificadas na 2000/14/EC.

Óleos e Fluidos

- A fábrica da Caterpillar abastece com líquidos arrefecedores de etileno glicol. O Anticongelante/Líquido Arrefecedor para Motor Diesel (DEAC, Diesel Engine Antifreeze/Coolant) Cat e o Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada (ELC, Extended Life Coolant) Cat podem ser reciclados. Consulte o revendedor Cat para obter mais informações.
- Cat Bio HYDO™ Advanced é um fluido hidráulico biodegradável aprovado pelo Rótulo Ecológico da União Europeia.
- É provável que estejam presentes fluidos adicionais. Consulte o Manual de Operação e Manutenção ou a Guia de Aplicação e Instalação para recomendações completas do fluido e intervalos de manutenção.

Recursos e Tecnologia

- Os seguintes recursos e tecnologias podem contribuir para a economia de combustível e/ou redução de carbono. Os recursos podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.
 - Sistemas hidráulicos avançados equilibram potência e eficiência
 - A Potência sob Demanda proporciona a eficiência e a energia em tempo integral necessárias e é transparente para o operador
 - Desligamento automático do motor e funcionamento em marcha lenta
 - Os intervalos prolongados de manutenção reduzem o consumo de filtros e fluido
 - Remote Flash e Diagnóstico de Falhas Remoto (se equipado)

Reciclagem

- Os materiais incluídos nas máquinas são categorizados conforme mostrado abaixo com peso percentual aproximado. Devido às variações de configurações de produtos, os valores na tabela a seguir podem variar.

Tipo de Material	Peso Percentual
Aço	65,26%
Ferro	13,07%
Borracha	8,59%
Outros	3,04%
Metal Não Ferroso	2,93%
Plástico	2,67%
Fluido	2,35%
Não categorizado	0,85%
Metal Misto e Não Metal	0,68%
Metal Misto	0,54%
Misto Não Metálico	0,02%
Total	100%

- Uma máquina com taxa de reciclabilidade mais alta vai garantir um uso mais eficiente de recursos naturais valiosos e aumentar o valor de vida útil do produto. De acordo com a norma ISO 16714:2008 (Maquinário de terraplanagem – Reciclabilidade e capacidade de recuperação – Terminologia e método de cálculo), a taxa de reciclabilidade é definida como percentual de massa (fração de massa em %) da nova máquina com potencial para reciclagem, reutilização ou ambos.

Todas as peças na lista de materiais primeiro são avaliadas por tipo de componente com base em uma lista de componentes definidos pela norma ISO 16714:2008 e pelos padrões da CEMA (Construction Equipment Manufacturers Association, Associação dos Fabricantes de Equipamentos de Construção) do Japão. As peças restantes são avaliadas em mais detalhes quanto à reciclabilidade com base no tipo de material.

Devido às variações de configurações de produtos, os valores na tabela a seguir podem variar.

Capacidade de Reciclagem - 95%

- Os dados fornecidos acima se basearam na configuração do produto como fornecido pelo grupo de produtos individual.

Para obter informações completas sobre produtos Cat, serviços de revendedores e soluções industriais, visite nosso site www.cat.com

© 2024 Caterpillar
Todos os direitos reservados

Os materiais e as especificações estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. As máquinas ilustradas nas fotos podem ter equipamentos adicionais. Consulte o revendedor Cat para ver as opções disponíveis.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Corporate Yellow", e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

APHQ8349-05 (07-2024)
Substitui APHQ8349-04
Número da Versão: 07A
(Global excluding
China and Japan)

