


A NOVA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE MINERAÇÃO CAT® 6015

(VERSÃO LRC)

MAIS TEMPO PARA CARREGAR MAIS.

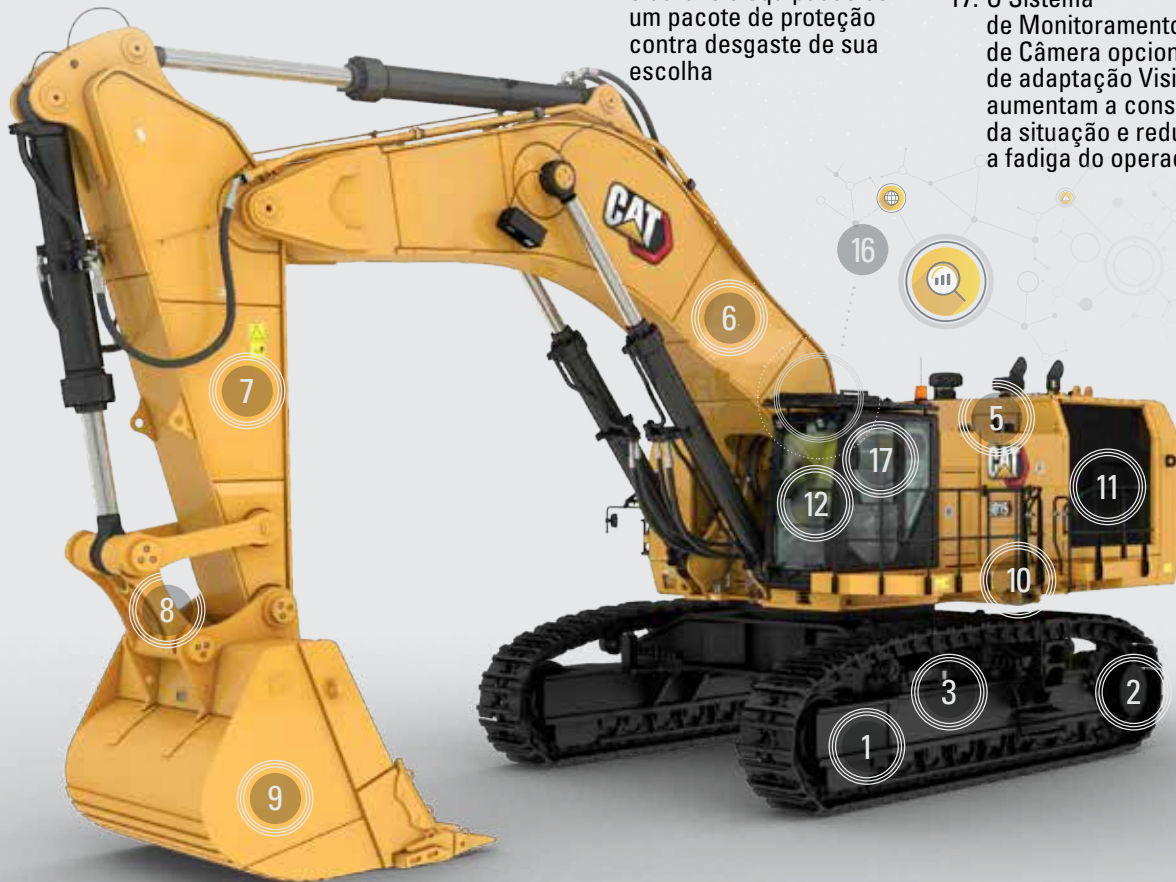

1. As armações da esteira e do chassi robusto com material rodante, roletes, rodas-guia, esteiras reforçados e tensão da esteira Cat®
2. Comando final reforçado com manutenção aprimorada (adaptável)
3. Novo pacote de proteção do material rodante reforçado (adaptável)
4. Superestrutura durável
5. Identidade do produto atualizada, incluindo mudança de nomenclatura para 6015
6. Lança durável com válvulas de flutuação de abaixamento da lança com eficiência de energia
7. Projeto de braço robusto
8. O novo projeto da articulação da caçamba evita o deslocamento sobre o centro e melhora o equilíbrio cinemático
9. Caçambas produtivas e duráveis equipadas com um pacote de proteção contra desgaste de sua escolha
10. Entrada e saída seguros com inserção de escada elétrica de acesso a 45° (opcional)
11. Novo módulo de motor com motor Cat C27, com hidráulica otimizada e roteamento da mangueira
12. Cabine do operador confortável e produtiva com tela sensível ao toque grande e colorida e HVAC (Heating Ventilation & Air Conditioning; Ventilação de Aquecimento e Ar-condicionado)
13. Luzes de serviço e de trabalho em LED com alto brilho
14. Estação de serviço acessível facilmente no nível do solo
15. Módulo de arrefecimento de óleo com sistema de arrefecimento de óleo totalmente independente
16. Conecta-se às Soluções Cat MineStar™ com o novo Product Link™ Elite
17. O Sistema de Monitoramento de Câmera opcional ou o kit de adaptação Vision 360 aumentam a consciência da situação e reduzem a fadiga do operador

A NOVA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE MINERAÇÃO CAT® 6015 (VERSÃO LRC)



T1: 812 hp / 606 kW

T2: 839 hp / 626 kW

POTÊNCIA DO MOTOR

RETROESCAVADEIRA:

16,1 t / 14,6 mt

CARGA ÚTIL DA CAÇAMBA

RETROESCAVADEIRA: 154 t / 140 mt

PESO OPERACIONAL



CABINE

- » Excelente visibilidade com visão desobstruída do ambiente de escavação e visão ascendente através do teto solar.
- » Compartimento do operador confortável e produtivo com assento confortável multiajustável e pneumaticamente acolchoado e aquecido.
- » Consoles de joystick ajustáveis de forma independente.
- » O joystick controla padrões controle alternativos como padrão.
- » Cabine pressurizada com filtragem positiva.
- » Kit Opcional de Sistema de Monitoramento de Câmera ou Vision 360.
- » Isolamento superior para redução de ruído e controle de temperatura.



SEGURANÇA

- » Melhore a proteção do operador com protetores na parte superior da cabine e um protetor frontal opcional.
- » Passagens antiderrapantes e uma escada com ângulo de 45 graus opcional permitem entrada e saída seguras.
- » Vidros de segurança em todas as janelas protegem o operador.
- » Cinco interruptores de desligamento de emergência, com um facilmente acessível na cabine para desligar o sistema elétrico no caso de emergência.
- » Apoie as metas de desenvolvimento sustentável com o fluido hidráulico Cat Bio Hydro Advanced opcional.

FACILIDADE DE MANUTENÇÃO

- » Faça o diagnóstico e execute a manutenção do motor mais efetivamente com acesso ao Técnico Eletrônico Cat (ET, Electronic Technician).
- » Inspeção, mantenha e repare a 6015 com mais facilidade com documentação de serviço aprimorada, novas aberturas de inspeção visual e padronização de aberturas de carregamento do acumulador e ferramentas.
- » Reduza o tempo de inatividade com níveis de advertência aprimorados para temperatura do fluido hidráulico e diagnóstico de link de dados melhorado, incluindo novo monitoramento de pressão piloto via ET.
- » A estação de serviço no nível do solo oferece fácil acesso para enchimento rápido de combustível diesel e conexões de graxa.
- » Fácil coleta e transmissão de dados de máquina com a nova tecnologia Product Link Elite.
- » Experimente as esteiras de Retenção Positiva de Pinos sem manutenção que são especialmente usinadas para prolongar a vida útil interna do pino/bucha e a resistência à fadiga.



MOTORES

- » Aumente a produtividade com um motor C27 durável e confiável, certificado para atender aos padrões de emissões de Estágio III Não Rodoviário, equivalentes aos padrões de emissões de Tier 2 ou Tier 1 do EPA dos EUA.
- » Mantenha o motor e as bombas funcionando em velocidades ideais com o Controle de Antecipação de Carga Aprimorado (LEAC, Load Enhanced Anticipatory Control).

