

# Cat® DE600S GC

## Grupos electrógenos diésel



En Emergencia: 60 Hz, 220V, 240V, 380V, 440V y 480V



La imagen mostrada podría no reflejar la configuración real

Modelo del motor	Cat® C15 En línea 6 de 4 ciclos, diésel
Calibre x carrera	137 mm x 171 mm (5,4 in x 6,8 in)
Desplazamiento	15,2 L (928 in³)
Relación de compresión	16.1:1
Aspiración	Con turbocompresor y postenfriamiento aire a aire
Sistema de inyección de combustible	EUI
Regulador	ADEM A4 electrónico


Modelo	En Emergencia	Tipo de Emisiones
	60 Hz kVA (ekW)	
DE600S GC	750,0 (600,0)	Bajo BSFC

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rendimiento	En Emergencia
Frecuencia	60 Hz
Capacidad de Potencia	750,0 kVA
Calificación de potencia de grupo electrógeno con ventilador a factor de potencia de 0,8	600,0 ekW
Emisiones	Bajo BSFC
Número de Desempeño	EM5511
<b>Consumo de combustible</b>	
Capacidad del depósito de combustible, litros (US gal)	910 (240,4)
Carga del 100% con ventilador, L/hr (gal/hr)	153,2 (40,5)
Carga del 75% con ventilador, L/hr (gal/hr)	115,8 (30,6)
Carga del 50% con ventilador, L/hr (gal/hr)	80,6 (21,3)
<b>Sistema de Refrigeración<sup>1</sup></b>	
Flujo de aire del radiador, m³/min (cfm)	661 (23343)
Restricción del flujo de aire del radiador (sistema), kPa (pulg. agua)	0,125 (0,5)
Capacidad total de refrigerante, L (gal)	48 (12,7)
<b>Sistema de Aire</b>	
Restricción de entrada de aire de combustión máx., kPa (pulg. agua)	6,22 (25)
Sistema de flujo de admisión de aire de combustión, m³/min, (cfm)	43,58 (3057)
<b>Sistema de Escape</b>	
Temperatura de los gases del tubo de escape vertical, °C (°F)	532,7 (991)
Sistema de flujo del gas de escape, m³/min (cfm)	123,5 (4361)
Contrapresión del sistema de escape (mínimo permitida) kPa (pulg. agua)	9,8 (39)
Contrapresión del sistema de escape (máxima permitida) kPa (pulg. agua)	17,17 (69)
<b>Salida de Calor</b>	
Salida de calor al agua almacenada, kW (Btu/min)	200 (11374)
Salida de calor al escape (total), kW (Btu/min)	586 (33325)
Salida de calor a la atmósfera del motor, kW (Btu/min)	53,8 (3060)
Salida de calor a posenfriador, kW (Btu/min)	148 (8417)

Alternador <sup>2</sup>	60 Hz				
Voltajes, V	480V	440V	220V	380V	240V
Capacidad de arranque del motor a caída de voltaje del 30%, skVA	1955	1641	1641	1226	1955
Corriente, amperios	902,11	984,12	1804,22	1968,24	1064,60
Aumento de temperatura, °C	130	150	150	163	130
Tamaño del bastidor	A3335L41				
Excitación	S.E				

## PESOS Y DIMENSIONES

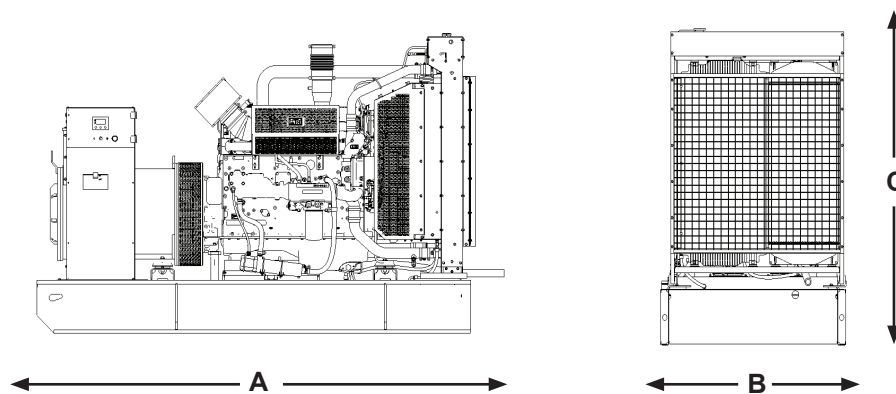

Longitud "A" mm (pulgada)	Profundidad "B" mm (pulgada)	Altura "C" mm (pulgada)	Peso del grupo electrógeno kg (lb)
3328 (131,0)	1540 (60,6)	2187 (86,1)	3794 (8364,3)

**Nota:** Para referencia solamente. No use para el diseño de la instalación. Comuníquese con su distribuidor Cat local para obtener los pesos y dimensiones precisos.

### NORMAS Y CERTIFICACIONES APLICABLES:

AS1359, NFPA37, NFPA70, NFPA99, NFPA110, IEC 60034-1, ISO 3046, ISO 8528, 2006/95/EC, 2006/42/EC, 2004/108/EC.

**Nota:** Las Normas y Certificaciones son aplicables dependiendo de la Configuración y, Región a instalarse la unidad. Consulte la disponibilidad con su Distribuidor Local Cat.

**EN EMERGENCIA:** Salida de Potencia disponible con carga Variable durante la interrupción de la fuente de alimentación normal. La potencia de salida en promedio es del 70% de la clasificación de potencia de respaldo o auxiliar. El tiempo de funcionamiento habitual es de 200 horas al año, con uso máximo de 500 horas al año.

**CLASIFICACIONES:** Las clasificaciones se basan en las condiciones Estándares que establece la norma SAE J1349. Estas clasificaciones también se aplican en las condiciones que indica la norma ISO 3046.

### DEFINICIONES Y CONDICIONES

<sup>1</sup> Para conocer las capacidades en diversas altitudes y condiciones ambientales consulte a su distribuidor Cat. La restricción del flujo de aire (sistema) se añade a la restricción existente de la Fabrica.

<sup>2</sup> El aumento de temperatura del generador está basado en una temperatura ambiente de 27°C según NEMA MG1-32.

[www.cat.com/electricpower](http://www.cat.com/electricpower)

©2022 Caterpillar

Todos los derechos reservados.

Los materiales y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

En esta publicación se utiliza el sistema internacional de unidades (SI).

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

**LET'S DO THE WORK.™**