



326

Hidrolik Ekskavatör

Teknik Özellikler

Konfigürasyonlar ve özellikler bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Bölgenizde bulunup bulunmadığını Cat® temsilcinizden öğrenebilirsiniz.

İçindekiler

Teknik Özellikler	2
Motor	2
Dönüş Mekanizması	2
Ağırlıklar	2
Palet	2
Tahrik	2
Hidrolik Sistem	2
Servis Dolum Kapasiteleri	2
Standartlar	3
Klima Sistemi	3
Ses Performansı	3
Çalışma Ağırlıkları ve Zemin Basıncı	4
Ana Komponent Ağırlıkları	5
Boyutlar	6
Çalışma Aralıkları ve Kuvvetler	10
Uzun Alt Takım:	
Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 4.600 kg (10.140 lb)	12
HD Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 4.600 kg (10.140 lb)	17
Değişken Açılı Bom Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 4.600 kg (10.140 lb)	20
SLR Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 7.400 kg (16.310 lb)	30
Uzun Dar Alt Takım:	
Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 4.600 kg (10.140 lb)	40
HD Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 4.600 kg (10.140 lb)	43
Değişken Açılı Bom Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 4.600 kg (10.140 lb)	45
SLR Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 7.400 kg (16.310 lb) – Kovanız	51
Kova Teknik Özellikleri ve Uyumluluğu:	
Avrupa	57
Türkiye	62
Ataşman Teklif Kılavuzu:	
Avrupa	63
Türkiye	72
Standart ve Opsiyonel Ekipman	76
Kabin Seçenekleri	78
Bayide Monte Kitler ve Ataşmanlar	79
326 Çevresel Beyanlar	80

326 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Motor

Motor Modeli	Cat® C7.1	
Net Güç		
ISO 9249	149,8 kW	201 hp
ISO 9249 (DIN)	204 hp (metrik)	
Motor Gücü		
ISO 14396	151 kW	202 hp
ISO 14396 (DIN)	205 hp (metrik)	
İç çap	105 mm	4 inç
Strok	135 mm	5 inç
Silindir Hacmi	7,01 L	428 inç ³
Biyodizel Kapasitesi	Üst sınır B20 ⁽¹⁾	

- U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılar.
- 3.000 m (9.840 ft) üzerinde motor gücü düşürme ile 4.500 m (14.760 ft) rakıma kadar tavsiye edilen kullanım.
- Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir.
- Bildirilen net güç; fan, hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür.
- Motor devri 2.200 dev/dak.dır.

⁽¹⁾Cat dizel motorlar, ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) veya aşağıdaki düşük karbon yoğunluklu yakıtlarla karıştırılmış ULSD kullanmalıdır:

- ✓ %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil esteri)*
- ✓ %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya dönüştürülmüş) yakıtlar

Başarılı uygulama için yönergeler bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize veya "Caterpillar Makine Sıvıları Tavsiyeleri"ne (SEBU6250) başvurun.

*Atık arıtma cihazı bulunmayan motorlarda, en fazla %100 biyodizel olmak üzere daha yüksek karışımlar kullanılabilir.

Dönüş Mekanizması

Dönüş Hızı	9,9 dev/dak.	
Maksimum Dönüş Torku	106 kN·m	78.180 lbf·ft

Ağırlıklar

Çalışma Ağırlığı	25.600 kg	56.400 lb
• Uzun alt takım, Uzanma bomu, R2.95 m (9 ft 7 inç) stik, 1,54 m ³ (2,01 yd ³) HD kova, 600 mm (24 inç) üç tırnaklı pabuçlar ve 4.600 kg (10.140 lb) arka ağırlık.		
Çalışma Ağırlığı	25.500 kg	56.200 lb
• Uzun Dar alt takım, Uzanma bomu, R2.95 m (9 ft 7 inç) stik, 1,54 m ³ (2,01 yd ³) HD kova, 600 mm (24 inç) üç tırnaklı pabuçlar ve 4.600 kg (10.140 lb) arka ağırlık.		
Çalışma Ağırlığı	25.800 kg	56.900 lb
• Uzun alt takım, HD Uzanma bomu, R2.95 m (9 ft 7 inç) HD stik, 1,54 m ³ (2,01 yd ³) HD kova, 600 mm (24 inç) üç tırnaklı pabuçlar ve 4.600 kg (10.140 lb) arka ağırlık.		

Palet

Palet Pabuçlarının Genişliği	600 mm	24 inç
Palet Pabuçlarının Genişliği	700 mm	28 inç
Palet Pabuçlarının Genişliği	790 mm	31 inç
Palet Pabuçlarının Genişliği	900 mm	35 inç
Pabuç Sayısı (her bir tarafta)	51	
Palet Silindiri Sayısı (her bir tarafta)	8	
Taşıyıcı Silindir Sayısı (her bir tarafta)	2	

Tahrik

Tırmanma Kabiliyeti	35°/%70	
Azami Seyir Hızı	5,6 km/sa.	3,5 mil/sa.
Maksimum Çeki Demiri Çekişi	228 kN	51.256 lbf

Hidrolik Sistem

Ana Sistem – Maksimum Akış – Ekipman	481 L/dak. (241 × 2 pompa)	127 gal/dak. (64 × 2 pompa)
Maksimum Basınç – Ekipman – Normal	35.000 kPa	5.075 psi
Maksimum Basınç – Ağır Kaldırma Modu/Otomatik Kazı Takviyesi	38.000 kPa	5.510 psi
Maksimum Basınç – Seyir	35.000 kPa	5.075 psi
Maksimum Basınç – Dönüş	28.400 kPa	4.118 psi
Yardımcı Pompa (opsiyonel) – Maksimum Akış	56 L/dak.	15 gal/dak.
Yardımcı Pompa (opsiyonel) – Maksimum Basınç	14.000 kPa	2.031 psi
Bom Silindiri – İç Çap	135 mm	5 inç
Bom Silindiri – Strok	1.305 mm	51 inç
Stik Silindiri – İç Çap	140 mm	6 inç
Stik Silindiri – Strok	1.660 mm	65 inç
Kova Silindiri – İç Çap	130 mm	5 inç
Kova Silindiri – Strok	1.156 mm	46 inç

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu Kapasitesi	474 L	125,2 gal
Soğutma Sistemi	25 L	6,6 gal
Motor Yağı (filtreli)	25 L	6,6 gal
Dönüş Tahriki	11,5 L	3,0 gal
Nihai Tahrik (her biri)	4,5 L	1,2 gal
Hidrolik Sistem (depo dahil)	310 L	81,9 gal
Hidrolik Deposu	147 L	38,8 gal
Dizel Egzoz Sıvısı (DEF) Deposu	41 L	10,8 gal

Standartlar

Frenler	ISO 10265:2008
Kabin/Düşen Nesne Koruma Sistemi (FOGS) (opsiyonel)	ISO 10262:1998 Level II
Kabin/Devrilme Koruma Yapısı (ROPS)	ISO 12117-2:2008

Klima Sistemi

Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 0,85 kg soğutucu bulunur ve 1.216 metrik ton CO₂ ile eşdeğerdir.

Ses Performansı

ISO 6395 (harici)	103 dB(A)
ISO 6396 (kabin içi)	70 dB(A)

- ANSI/SAE J1166 OCT98'e göre kapılar ve pencereler kapalı olarak test edildiğinde Caterpillar'ın sunduğu kabin, düzgün takıldığında ve bakımı yapıldığında, üretim sırasında yürürlükte olan operatör ses maruziyet sınırlarına ilişkin OSHA ve MSHA gerekliliklerini karşılar.
- Uzun süre veya gürültülü bir ortamda açık operatör kabininde (bakımı doğru yapılmadığında veya kapılar/camlar açıkken) çalışırken işitme koruması gerekebilir.

326 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Çalışma Ağırlıkları ve Zemin Basıncı

	600 mm (24 inç) Üç Tırnaklı Pabuçlar		600 mm (24 inç) Çift Tırnaklı Pabuçlar		700 mm (28 inç) Üç Tırnaklı Pabuçlar	
	Ağırlık	Zemin Basıncı	Ağırlık	Zemin Basıncı	Ağırlık	Zemin Basıncı
	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)
4.600 kg (10.140 lb) Arka Ağırlık + Uzun Alt Takım Ana Makine						
Uzanma Bomu + R2.95CB1 (9 ft 8 inç) Stik + 1,54 m³ (2,01 yd³) HD Kova	25.600 (56.400)	51 (7,4)	25.500 (56.300)	51 (7,3)	26.000 (57.200)	44 (6,4)
Uzanma Bomu + R2.5CB1 (8 ft 2 inç) Stik + 1,54 m³ (2,01 yd³) HD Kova	25.500 (56.300)	51 (7,3)	25.500 (56.200)	51 (7,3)	25.900 (57.100)	44 (6,4)
HD Uzanma Bomu + R2.95CB1 (9 ft 8 inç) Stik + 1,54 m³ (2,01 yd³) HD Kova	25.800 (56.900)	51 (7,4)	25.800 (56.900)	51 (7,4)	26.200 (57.800)	45 (6,5)
Değişken Açılı Bom + R2.95CB1 (9 ft 8 inç) Stik + 1,54 m³ (2,01 yd³) HD Kova + HP, MP, QC Hatları	27.200 (60.000)	54 (7,8)	27.200 (59.800)	54 (7,8)	27.600 (60.800)	47 (6,8)
7.400 kg (16.310 lb) Arka Ağırlık + Uzun Alt Takım Ana Makine						
Süper Uzun Uzanma Bomu + SLR 7.85A (25 ft 9 inç) Stik + 0,57 m³ (0,75 yd³) DC Kova	29.000 (63.900)	58 (8,4)	28.900 (63.800)	57 (8,3)	29.400 (64.700)	50 (7,3)
4.600 kg (10.140 lb) Arka Ağırlık + Uzun Dar Alt Takım Ana Makine						
Uzanma Bomu + R2.95CB1 (9 ft 8 inç) Stik + 1,54 m³ (2,01 yd³) HD Kova	25.500 (56.200)	51 (7,3)	—	—	25.900 (57.000)	44 (6,4)
Uzanma Bomu + R2.5CB1 (8 ft 2 inç) Stik + 1,54 m³ (2,01 yd³) HD Kova	25.400 (56.100)	50 (7,3)	—	—	25.800 (56.900)	44 (6,4)
Değişken Açılı Bom + R2.95CB1 (9 ft 8 inç) Stik + 1,54 m³ (2,01 yd³) HD Kova + HP, MP, QC Hatları	27.100 (59.800)	54 (7,8)	—	—	27.500 (60.500)	47 (6,8)
7.400 kg (16.310 lb) Arka Ağırlık + Uzun Dar Alt Takım Ana Makine						
Süper Uzun Uzanma Bomu + SLR 7.85A (25 ft 9 inç) Stik + 0,57 m³ (0,75 yd³) DC Kova	28.900 (63.700)	57 (8,3)	—	—	29.300 (64.500)	50 (7,2)

	790 mm (31 inç) Üç Tırnaklı Pabuçlar		900 mm (35 inç) Üç Tırnaklı Pabuçlar	
	Ağırlık	Zemin Basıncı	Ağırlık	Zemin Basıncı
	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)
4.600 kg (10.140 lb) Arka Ağırlık + Uzun Alt Takım Ana Makine				
Uzanma Bomu + R2.95CB1 (9 ft 8 inç) Stik + 1,54 m³ (2,01 yd³) HD Kova	26.300 (57.900)	40 (5,8)	26.700 (58.900)	35 (5,1)
Uzanma Bomu + R2.5CB1 (8 ft 2 inç) Stik + 1,54 m³ (2,01 yd³) HD Kova	26.200 (57.800)	40 (5,7)	26.600 (58.600)	35 (5,1)
HD Uzanma Bomu + R2.95CB1 (9 ft 8 inç) Stik + 1,54 m³ (2,01 yd³) HD Kova	26.500 (58.400)	40 (5,8)	26.900 (59.300)	36 (5,2)
Değişken Açılı Bom + R2.95CB1 (9 ft 8 inç) Stik + 1,54 m³ (2,01 yd³) HD Kova + HP, MP, QC Hatları	27.900 (61.500)	42 (6,1)	28.300 (62.400)	37 kPa (5,4)
7.400 kg (16.310 lb) Arka Ağırlık + Uzun Alt Takım Ana Makine				
Süper Uzun Uzanma Bomu + SLR 7.85A (25 ft 9 inç) Stik + 0,57 m³ (0,75 yd³) DC Kova	29.700 (65.400)	45 (6,5)	30.100 (66.400)	40 kPa (5,8)
4.600 kg (10.140 lb) Arka Ağırlık + Uzun Dar Alt Takım Ana Makine				
Uzanma Bomu + R2.95CB1 (9 ft 8 inç) Stik + 1,54 m³ (2,01 yd³) HD Kova	26.200 (57.700)	40 (5,7)	—	—
Uzanma Bomu + R2.5CB1 (8 ft 2 inç) Stik + 1,54 m³ (2,01 yd³) HD Kova	26.100 (57.600)	39 (5,7)	—	—
Değişken Açılı Bom + R2.95CB1 (9 ft 8 inç) Stik + 1,54 m³ (2,01 yd³) HD Kova + HP, MP, QC Hatları	27.800 (61.300)	42 (6,1)	—	—
7.400 kg (16.310 lb) Arka Ağırlık + Uzun Dar Alt Takım Ana Makine				
Süper Uzun Uzanma Bomu + SLR 7.85A (25 ft 9 inç) Stik + 0,57 m³ (0,75 yd³) DC Kova	29.600 (65.200)	45 (6,5)	—	—

Tüm çalışma ağırlıkları, 75 kg (165 lb) ağırlığındaki operatörle %90 dolu yakıt deposunu içerir.


Ana Komponent Ağırlıkları

	kg	lb
Ana Makine Ağırlığı: arka ağırlık, üst şasi, alt takım ve iki bom silindiri dahildir – bom, stik, kova, stik silindiri, kova silindiri, paletler, %90 yakıt deposu ve 75 kg (165 lb) operatör dahil değildir.		
4.600 kg (10.140 lb) Arka Ağırlık + Uzun Alt Takım İle	17.250	38.010
VAB Konfigürasyonu ile kullanım için 4.600 kg (10.140 lb) Arka Ağırlık + Uzun Alt Takım İle	17.520	38.620
7.400 kg (16.310 lb) Arka Ağırlık + Uzun Alt Takım İle	19.980	44.040
4.600 kg (10.140 lb) Arka Ağırlık + Uzun Dar Alt Takım İle	17.150	37.790
VAB Konfigürasyonu ile kullanım için 4.600 kg (10.140 lb) Arka Ağırlık + Uzun Dar Alt Takım İle	17.420	38.400
7.400 kg (16.310 lb) Arka Ağırlık + Uzun Dar Alt Takım İle	19.880	43.820
Palet Pabuçları:		
600 mm (24 inç) Genişlik, 12,5 mm (0,49 inç) Kalınlıkta Üç Tırnaklı Palet Pabuçları	3.330	7.320
600 mm (24 inç) Genişlik, 13 mm (0,51 inç) Kalınlıkta Çift Tırnaklı Palet Pabuçları	3.250	7.150
700 mm (28 inç) Genişlik, 12,5 mm (0,49 inç) Kalınlıkta Üç Tırnaklı Palet Pabuçları	3.670	8.080
Basamak Uzantısı ile 790 mm (31 inç) Genişlik, 12,5 mm (0,49 inç) Kalınlıkta Üç Tırnaklı Palet Pabuçları (ISO 2867)	4.000	8.810
Basamak Uzantısı ile 900 mm (35 inç) Genişlik, 12,5 mm (0,49 inç) Kalınlıkta Üç Tırnaklı Palet Pabuçları (ISO 2867 uyumlu)	4.400	9.700
İki Bom Silindiri	460	1.010
%90 Yakıt Deposu ve 75 kg (165 lb) Operatör Ağırlığı	470	1.020
Arka Ağırlıklar:		
4.600 kg (10.140 lb) Arka Ağırlık	4.600	10.140
7.400 kg (16.310 lb) Arka Ağırlık	7.400	16.310
Alt Takımlar:		
Uzun Dar Alt Takım	4.930	10.850
Uzun Alt Takım	5.020	11.070
Bomlar (hatlar, pimler, stik silindiri dahil):		
Uzanma Bomu 5,9 m (19 ft 4 inç)	2.050	4.520
HD Uzanma Bomu 5,9 m (19 ft 4 inç)	2.190	4.810
Değişken Açılı Bom 2,8 m (9 ft 2 inç) Kütük + 3,3 m (10 ft 10 inç) İleri	3.320	7.310
Süper Uzun Uzanma bomu 10,2 m (33 ft 6 inç)	3.190	7.020
Stikler (hatlar, pimler, kova silindiri, kova bağlantısı dahil):		
Uzanma Stiki R2.5CB1 (8 ft 2 inç)	1.260	2.770
Uzanma Stiki R2.95CB1 (9 ft 8 inç)	1.310	2.870
HD Uzanma Stiki R2.95CB1 (9 ft 8 inç)	1.390	3.060
Süper Uzun Uzanma Stiki 7.85A (25 ft 9 inç)	1.640	3.610
Uzanma Stiki R2.95CB1 (9 ft 8 inç) için HP, MP, QC hatları	90	190
Kovalar (bağlantısız, uçlar ve yan kesicilerle):		
1,54 m³ (2,01 yd³) HD CB1 Bağlantı	1.200	2.630
1,76 m³ (2,30 yd³) HD CB1 Bağlantı	1.290	2.840
0,57 m³ (0,75 yd³) DC A Bağlantı	390	850
0,74 m³ (0,97 yd³) DC A Bağlantı	460	1.010
Hızlı Ataşman Değiştiriciler:		
Pimli Kavrayıcı Hızlı Ataşman Değiştirici	530	2.650
Pimsiz Kavrayıcı Hızlı Ataşman Değiştirici	500	2.430

326 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Boyutlar

Tüm boyutlar yaklaşıktır ve kova seçimine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

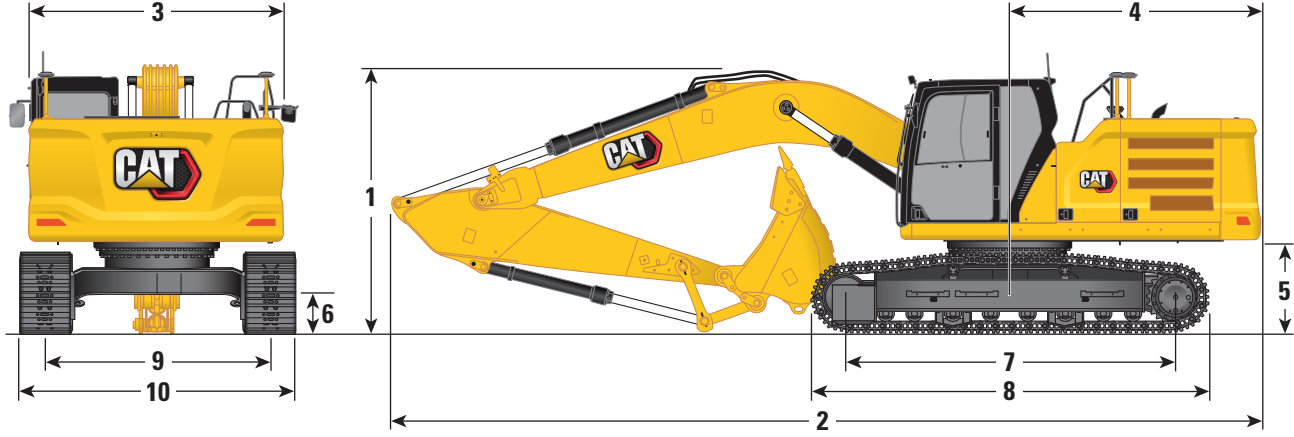

Alt Takım Seçenekleri

Bom Seçenekleri

Stik Seçenekleri

Uzun

Uzanma Bomu 5,9 m (19 ft 4 inç)

Ağır Hizmet Tipi Uzanma Bomu 5,9 m (19 ft 4 inç)

Uzanma Stiki

HD Uzanma Stiki

R2.5CB (8 ft 2 inç)

R2.95CB (9 ft 8 inç)


R2.95CB (9 ft 8 inç)

1 Makine Yüksekliği:							
Kabin Tavanı Yüksekliği	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç	
GNSS Anten Yüksekliğinin Üstü (takılıysa)	3.230 mm	10 ft 7 inç	3.230 mm	10 ft 7 inç	3.230 mm	10 ft 7 inç	
FOGS Tavanı Yüksekliği	3.140 mm	10 ft 4 inç	3.140 mm	10 ft 4 inç	3.140 mm	10 ft 4 inç	
Tutacak Yüksekliği	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç	
Bom/Stik/Kova Takılıyken	3.430 mm	11 ft 3 inç	3.250 mm	10 ft 8 inç	3.250 mm	10 ft 8 inç	
Bom/Stik Takılıyken	3.200 mm	10 ft 6 inç	3.120 mm	10 ft 3 inç	3.120 mm	10 ft 3 inç	
Bom Takılıyken	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç	
2 Makine Uzunluğu:							
Bom/Stik/Kova Takılıyken	10.090 mm	33 ft 1 inç	10.060 mm	33 ft 0 inç	10.060 mm	33 ft 0 inç	
Bom/Stik Takılıyken	10.090 mm	33 ft 1 inç	10.040 mm	32 ft 11 inç	10.040 mm	32 ft 11 inç	
Bom Takılıyken	8.720 mm	28 ft 7 inç	8.720 mm	28 ft 7 inç	8.720 mm	28 ft 7 inç	
3 Üst Şasi Genişliği	2.940 mm	9 ft 8 inç	2.940 mm	9 ft 8 inç	2.940 mm	9 ft 8 inç	
4 Arka Kule Dönüşü Yarıçapı	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç	
5 Arka Ağırlık Mesafesi	1.060 mm	3 ft 6 inç	1.060 mm	3 ft 6 inç	1.060 mm	3 ft 6 inç	
6 Yerden Yükseklik	440 mm	1 ft 5 inç	440 mm	1 ft 5 inç	440 mm	1 ft 5 inç	
7 Palet Uzunluğu – Silindirlerin Merkezine Kadarki Uzunluk	3.830 mm	12 ft 7 inç	3.830 mm	12 ft 7 inç	3.830 mm	12 ft 7 inç	
8 Palet Uzunluğu – Palet Toplam Uzunluğu	4.640 mm	15 ft 3 inç	4.640 mm	15 ft 3 inç	4.640 mm	15 ft 3 inç	
9 Palet Ölçüsü	2.590 mm	8 ft 6 inç	2.590 mm	8 ft 6 inç	2.590 mm	8 ft 6 inç	
10 Alt Takım Genişliği:							
600 mm (24 inç) Pabuçlar İle	3.190 mm	10 ft 6 inç	3.190 mm	10 ft 6 inç	3.190 mm	10 ft 6 inç	
700 mm (28 inç) Pabuçlar İle	3.290 mm	10 ft 10 inç	3.290 mm	10 ft 10 inç	3.290 mm	10 ft 10 inç	
Basamaklı 790 mm (31 inç) Pabuçlar İle	3.380 mm	11 ft 1 inç	3.380 mm	11 ft 1 inç	3.380 mm	11 ft 1 inç	
Basamaklı 900 mm (35 inç) Pabuçlar İle	3.490 mm	11 ft 5 inç	3.490 mm	11 ft 5 inç	3.490 mm	11 ft 5 inç	
Kova Tipi	Ağır Hizmet Tipi		Ağır Hizmet Tipi		Ağır Hizmet Tipi		
Kova Kapasitesi	1,54 m³	2,01 yd³	1,54 m³	2,01 yd³	1,54 m³	2,01 yd³	
Kova Ucu Yarıçapı	1.660 mm	5 ft 5 inç	1.660 mm	5 ft 5 inç	1.660 mm	5 ft 5 inç	

(devamı sonraki sayfada)

Boyutlar (devamı)

Tüm boyutlar yaklaşıktır ve kova seçimine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

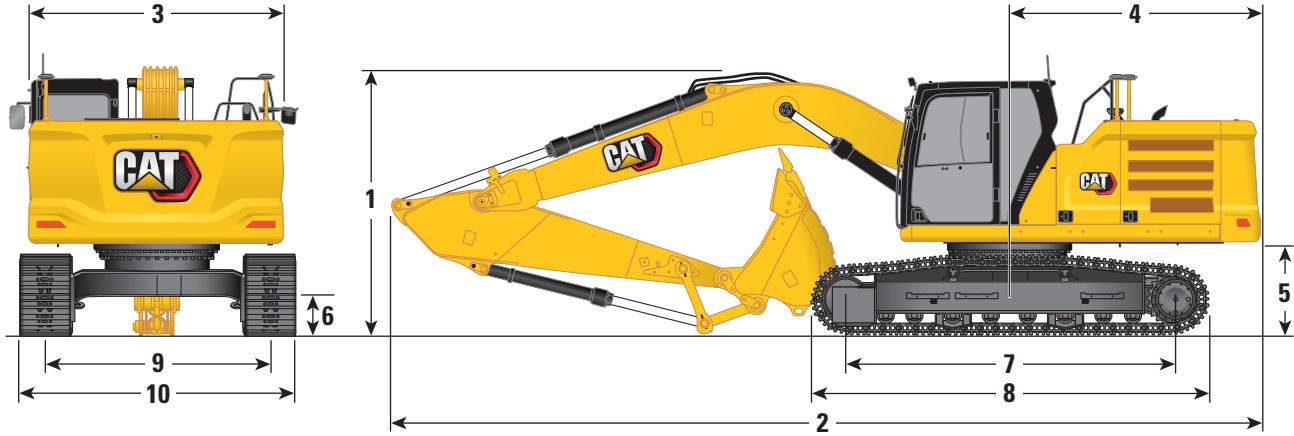

Alt Takım Seçenekleri

Uzun Dar

Bom Seçenekleri

Uzanma Bomu 5,9 m (19 ft 4 inç)

Ağır Hizmet Tipi Uzanma Bomu 5,9 m (19 ft 4 inç)

Stik Seçenekleri

Uzanma Stiki

HD Uzanma Stiki

R2.5CB (8 ft 2 inç)

R2.95CB (9 ft 8 inç)

R2.95CB (9 ft 8 inç)


1 Makine Yüksekliği:							
Kabin Tavanı Yüksekliği	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç	9 ft 10 inç
GNSS Anten Yüksekliğinin Üstü (takılıysa)	3.230 mm	10 ft 7 inç	3.230 mm	10 ft 7 inç	3.230 mm	10 ft 7 inç	10 ft 7 inç
FOGS Tavanı Yüksekliği	3.140 mm	10 ft 4 inç	3.140 mm	10 ft 4 inç	3.140 mm	10 ft 4 inç	10 ft 4 inç
Tutacak Yüksekliği	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç	9 ft 10 inç
Bom/Stik/Kova Takılıyken	3.430 mm	11 ft 3 inç	3.250 mm	10 ft 8 inç	3.250 mm	10 ft 8 inç	10 ft 8 inç
Bom/Stik Takılıyken	3.200 mm	10 ft 6 inç	3.120 mm	10 ft 3 inç	3.120 mm	10 ft 3 inç	10 ft 3 inç
Bom Takılıyken	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç	9 ft 10 inç
2 Makine Uzunluğu:							
Bom/Stik/Kova Takılıyken	10.090 mm	33 ft 1 inç	10.060 mm	33 ft 0 inç	10.060 mm	33 ft 0 inç	33 ft 0 inç
Bom/Stik Takılıyken	10.090 mm	33 ft 1 inç	10.040 mm	32 ft 11 inç	10.040 mm	32 ft 11 inç	32 ft 11 inç
Bom Takılıyken	8.720 mm	28 ft 7 inç	8.720 mm	28 ft 7 inç	8.720 mm	28 ft 7 inç	28 ft 7 inç
3 Üst Şasi Genişliği	2.940 mm	9 ft 8 inç	2.940 mm	9 ft 8 inç	2.940 mm	9 ft 8 inç	9 ft 8 inç
4 Arka Kule Dönüşü Yarıçapı	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç	9 ft 10 inç
5 Arka Ağırlık Mesafesi	1.060 mm	3 ft 6 inç	1.060 mm	3 ft 6 inç	1.060 mm	3 ft 6 inç	3 ft 6 inç
6 Yerden Yükseklik	440 mm	1 ft 5 inç	440 mm	1 ft 5 inç	440 mm	1 ft 5 inç	1 ft 5 inç
7 Palet Uzunluğu – Silindirlerin Merkezine Kadarki Uzunluk	3.830 mm	12 ft 7 inç	3.830 mm	12 ft 7 inç	3.830 mm	12 ft 7 inç	12 ft 7 inç
8 Palet Uzunluğu – Palet Toplam Uzunluğu	4.640 mm	15 ft 3 inç	4.640 mm	15 ft 3 inç	4.640 mm	15 ft 3 inç	15 ft 3 inç
9 Palet Ölçüsü	2.390 mm	7 ft 10 inç	2.390 mm	7 ft 10 inç	2.390 mm	7 ft 10 inç	7 ft 10 inç
10 Alt Takım Genişliği:							
600 mm (24 inç) Pabuçlar İle	2.990 mm	9 ft 10 inç	2.990 mm	9 ft 10 inç	2.990 mm	9 ft 10 inç	9 ft 10 inç
700 mm (28 inç) Pabuçlar İle	3.090 mm	10 ft 2 inç	3.090 mm	10 ft 2 inç	3.090 mm	10 ft 2 inç	10 ft 2 inç
Basamaklı 790 mm (31 inç) Pabuçlar İle	3.180 mm	10 ft 5 inç	3.180 mm	10 ft 5 inç	3.180 mm	10 ft 5 inç	10 ft 5 inç
Kova Tipi	Ağır Hizmet Tipi	Ağır Hizmet Tipi	Ağır Hizmet Tipi	Ağır Hizmet Tipi	Ağır Hizmet Tipi	Ağır Hizmet Tipi	Ağır Hizmet Tipi
Kova Kapasitesi	1,54 m³	2,01 yd³	1,54 m³	2,01 yd³	1,54 m³	2,01 yd³	2,01 yd³
Kova Ucu Yarıçapı	1.660 mm	5 ft 5 inç	1.660 mm	5 ft 5 inç	1.660 mm	5 ft 5 inç	5 ft 5 inç

(devamı sonraki sayfada)

326 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Boyutlar (devamı)

Tüm boyutlar yaklaşıktır ve kova seçimine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

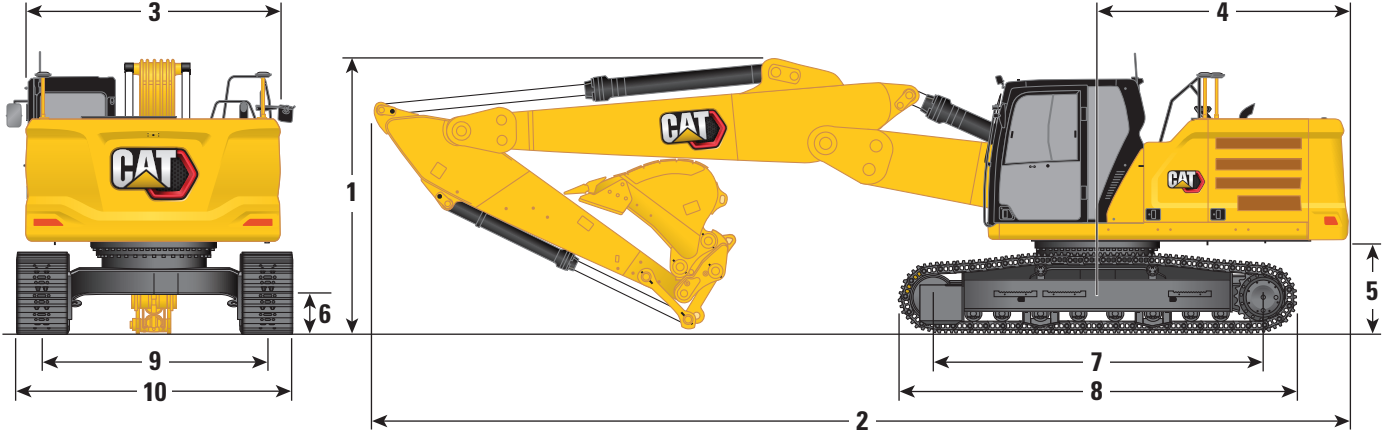

Alt Takım Seçenekleri

Bom Seçenekleri

Stik Seçenekleri

Uzun

Değişken Açılı Bom

2,8 m/3,3 m (9 ft 2 inç/10 ft 10 inç)

Uzun Dar

Değişken Açılı Bom

2,8 m/3,3 m (9 ft 2 inç/10 ft 10 inç)

Uzanma Stiki

R2.5CB (8 ft 2 inç)

R2.95CB (9 ft 8 inç)

R2.5CB (8 ft 2 inç)

R2.95CB (9 ft 8 inç)

1 Makine Yüksekliği:

Kabin Tavanı Yüksekliği	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç
GNSS Anten Yüksekliğinin Üstü (takılıysa)	3.230 mm	10 ft 7 inç	3.230 mm	10 ft 7 inç	3.230 mm	10 ft 7 inç	3.230 mm	10 ft 7 inç
FOGS Tavanı Yüksekliği	3.140 mm	10 ft 4 inç	3.140 mm	10 ft 4 inç	3.140 mm	10 ft 4 inç	3.140 mm	10 ft 4 inç
Tutacak Yüksekliği	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç
Bom/Stik/Kova Takılıyken	3.120 mm	10 ft 3 inç	3.120 mm	10 ft 3 inç	3.120 mm	10 ft 3 inç	3.120 mm	10 ft 3 inç
Bom/Stik Takılıyken	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç
Bom Takılıyken	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç

2 Makine Uzunluğu:

Bom/Stik/Kova Takılıyken	10.200 mm	33 ft 6 inç	10.200 mm	33 ft 6 inç	10.200 mm	33 ft 6 inç	10.200 mm	33 ft 6 inç
Bom/Stik Takılıyken	10.230 mm	33 ft 7 inç	10.200 mm	33 ft 6 inç	10.230 mm	33 ft 7 inç	10.200 mm	33 ft 6 inç
Bom Takılıyken	8.990 mm	29 ft 6 inç	8.990 mm	29 ft 6 inç	8.990 mm	29 ft 6 inç	8.990 mm	29 ft 6 inç

3 Üst Şasi Genişliği

	2.940 mm	9 ft 8 inç	2.940 mm	9 ft 8 inç	2.940 mm	9 ft 8 inç	2.940 mm	9 ft 8 inç
--	----------	------------	----------	------------	----------	------------	----------	------------

4 Arka Kule Dönüşü Yarıçapı

	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç
--	----------	-------------	----------	-------------	----------	-------------	----------	-------------

5 Arka Ağırlık Mesafesi

	1.060 mm	3 ft 6 inç	1.060 mm	3 ft 6 inç	1.060 mm	3 ft 6 inç	1.060 mm	3 ft 6 inç
--	----------	------------	----------	------------	----------	------------	----------	------------

6 Yerden Yükseklik

	440 mm	1 ft 5 inç	440 mm	1 ft 5 inç	440 mm	1 ft 5 inç	440 mm	1 ft 5 inç
--	--------	------------	--------	------------	--------	------------	--------	------------

7 Palet Uzunluğu – Silindirlerin Merkezine

Kadarki Uzunluk	3.830 mm	12 ft 7 inç	3.830 mm	12 ft 7 inç	3.830 mm	12 ft 7 inç	3.830 mm	12 ft 7 inç
-----------------	----------	-------------	----------	-------------	----------	-------------	----------	-------------

8 Palet Uzunluğu – Palet Toplam Uzunluğu

	4.640 mm	15 ft 3 inç	4.640 mm	15 ft 3 inç	4.640 mm	15 ft 3 inç	4.640 mm	15 ft 3 inç
--	----------	-------------	----------	-------------	----------	-------------	----------	-------------

9 Palet Ölçüsü

	2.590 mm	8 ft 6 inç	2.590 mm	8 ft 6 inç	2.390 mm	7 ft 10 inç	2.390 mm	7 ft 10 inç
--	----------	------------	----------	------------	----------	-------------	----------	-------------

10 Alt Takım Genişliği:

600 mm (24 inç) Pabuçlar İle	3.190 mm	10 ft 6 inç	3.190 mm	10 ft 6 inç	2.990 mm	9 ft 10 inç	2.990 mm	9 ft 10 inç
700 mm (28 inç) Pabuçlar İle	3.290 mm	10 ft 10 inç	3.290 mm	10 ft 10 inç	3.090 mm	10 ft 2 inç	3.090 mm	10 ft 2 inç
Basamaklı 790 mm (31 inç) Pabuçlar İle	3.380 mm	11 ft 1 inç	3.380 mm	11 ft 1 inç	3.180 mm	10 ft 5 inç	3.180 mm	10 ft 5 inç
Basamaklı 900 mm (35 inç) Pabuçlar İle	3.490 mm	11 ft 5 inç	3.490 mm	11 ft 5 inç	—	—	—	—

Kova Tipi

	Ağır Hizmet Tipi	Ağır Hizmet Tipi	Ağır Hizmet Tipi	Ağır Hizmet Tipi	Ağır Hizmet Tipi	Ağır Hizmet Tipi	Ağır Hizmet Tipi	Ağır Hizmet Tipi
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Kova Kapasitesi

	1,54 m³	2,01 yd³	1,54 m³	2,01 yd³	1,54 m³	2,01 yd³	1,54 m³	2,01 yd³
--	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------

Kova Ucu Yarıçapı

	1.660 mm	5 ft 5 inç	1.660 mm	5 ft 5 inç	1.660 mm	5 ft 5 inç	1.660 mm	5 ft 5 inç
--	----------	------------	----------	------------	----------	------------	----------	------------

(devamı sonraki sayfada)

Boyutlar (devamı)

Tüm boyutlar yaklaşıktır ve kova seçimine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.



Alt Takım Seçenekleri

Bom Seçenekleri


Stik Seçenekleri

	Uzun		Uzun Dar	
	Süper Uzun Uzanma Bomu 10,2 m (33 ft 6 inç)		Süper Uzun Uzanma Bomu 10,2 m (33 ft 6 inç)	
	Süper Uzun Uzanma Stiki 7.85A (25 ft 9 inç)		Süper Uzun Uzanma Stiki 7.85A (25 ft 9 inç)	
1 Makine Yüksekliği:				
Kabin Tavanı Yüksekliği	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç
GNSS Anten Yüksekliğinin Üstü (takılıysa)	3.230 mm	10 ft 7 inç	3.230 mm	10 ft 7 inç
FOGS Tavanı Yüksekliği	3.140 mm	10 ft 4 inç	3.140 mm	10 ft 4 inç
Tutacak Yüksekliği	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç
Bom/Stik/Kova Takılıyken	3.160 mm	10 ft 4 inç	3.160 mm	10 ft 4 inç
Bom/Stik Takılıyken	3.160 mm	10 ft 4 inç	3.160 mm	10 ft 4 inç
Bom Takılıyken	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç
2 Makine Uzunluğu:				
Bom/Stik/Kova Takılıyken	14.350 mm	47 ft 1 inç	14.350 mm	47 ft 1 inç
Bom/Stik Takılıyken	14.350 mm	47 ft 1 inç	14.350 mm	47 ft 1 inç
Bom Takılıyken	13.250 mm	43 ft 6 inç	13.250 mm	43 ft 6 inç
3 Üst Şasi Genişliği	2.940 mm	9 ft 8 inç	2.940 mm	9 ft 8 inç
4 Arka Kule Dönüşü Yarıçapı	3.000 mm	9 ft 10 inç	3.000 mm	9 ft 10 inç
5 Arka Ağırlık Mesafesi	1.060 mm	3 ft 6 inç	1.060 mm	3 ft 6 inç
6 Yerden Yükseklik	440 mm	1 ft 5 inç	440 mm	1 ft 5 inç
7 Palet Uzunluğu – Silindirlerin Merkezine Kadarki Uzunluk	3.830 mm	12 ft 7 inç	3.830 mm	12 ft 7 inç
8 Palet Uzunluğu – Palet Toplam Uzunluğu	4.640 mm	15 ft 3 inç	4.640 mm	15 ft 3 inç
9 Palet Ölçüsü	2.590 mm	8 ft 6 inç	2.390 mm	7 ft 10 inç
10 Alt Takım Genişliği:				
600 mm (24 inç) Pabuçlar İle	3.190 mm	10 ft 6 inç	2.990 mm	9 ft 10 inç
700 mm (28 inç) Pabuçlar İle	3.290 mm	10 ft 10 inç	3.090 mm	10 ft 2 inç
Basamaklı 790 mm (31 inç) Pabuçlar İle	3.380 mm	11 ft 1 inç	3.180 mm	10 ft 5 inç
Basamaklı 900 mm (35 inç) Pabuçlar İle	3.490 mm	11 ft 5 inç	—	—
Kova Tipi	DC		DC	
Kova Kapasitesi	0,57 m ³	0,75 yd ³	0,57 m ³	0,75 yd ³
Kova Ucu Yarıçapı	1.070 mm	3 ft 6 inç	1.070 mm	3 ft 6 inç

326 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Çalışma Aralıkları ve Kuvvetler

Tüm boyutlar yaklaşıktır ve kova seçimine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

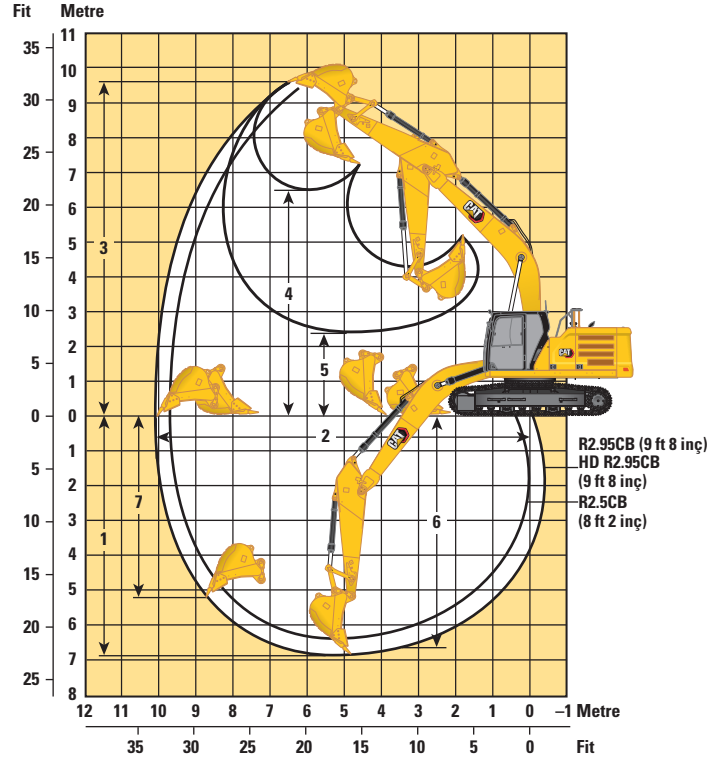

Alt Takım Seçenekleri

Uzun/Uzun Dar

Bom Seçenekleri

Uzanma Bomu
5,9 m (19 ft 4 inç)

Ağır Hizmet Tipi
Uzanma Bomu
5,9 m (19 ft 4 inç)

Stik Seçenekleri

Uzanma Stiki



HD Uzanma Stiki

	R2.5CB (8 ft 2 inç)		R2.95CB (9 ft 8 inç)		HD R2.95CB (9 ft 8 inç)	
1 Maksimum Kazı Derinliği	6.370 mm	20 ft 11 inç	6.820 mm	22 ft 5 inç	6.820 mm	22 ft 5 inç
2 Zemin Hattında Maksimum Uzanma	9.700 mm	31 ft 10 inç	10.120 mm	33 ft 2 inç	10.120 mm	33 ft 2 inç
3 Maksimum Kesme Yüksekliği	9.480 mm	31 ft 1 inç	9.680 mm	31 ft 9 inç	9.680 mm	31 ft 9 inç
4 Maksimum Yükleme Yüksekliği	6.420 mm	21 ft 1 inç	6.610 mm	21 ft 8 inç	6.610 mm	21 ft 8 inç
5 Minimum Yükleme Yüksekliği	2.850 mm	9 ft 4 inç	2.390 mm	7 ft 10 inç	2.390 mm	7 ft 10 inç
6 2.440 mm'lik (8 ft 0 inç) Taban Seviyesi için Maksimum Kesme Derinliği	6.170 mm	20 ft 3 inç	6.650 mm	21 ft 10 inç	6.650 mm	21 ft 10 inç
7 Maksimum Dikey Duvar Kazma Derinliği	4.910 mm	16 ft 1 inç	5.340 mm	17 ft 6 inç	5.340 mm	17 ft 6 inç
Kova Kazma Kuvveti (ISO)	166 kN	37.320 lbf	166 kN	37.320 lbf	166 kN	37.320 lbf
Stik Kazma Kuvveti (ISO)	141 kN	31.700 lbf	121 kN	27.200 lbf	121 kN	27.200 lbf
Kova Kazma Kuvveti (ISO) – Otomatik Kazma Takviyesi	180 kN	40.520 lbf	180 kN	40.520 lbf	180 kN	40.520 lbf
Stik Kazma Kuvveti (ISO) – Otomatik Kazma Takviyesi	153 kN	34.420 lbf	131 kN	29.530 lbf	131 kN	29.530 lbf
Kova Tipi	Ağır Hizmet Tipi		Ağır Hizmet Tipi		Ağır Hizmet Tipi	
Kova Kapasitesi	1,54 m³	2,01 yd³	1,54 m³	2,01 yd³	1,54 m³	2,01 yd³
Kova Ucu Yarıçapı	1.660 mm	5 ft 5 inç	1.660 mm	5 ft 5 inç	1.660 mm	5 ft 5 inç

(devamı sonraki sayfada)

Çalışma Aralıkları ve Kuvvetler (devamı)

Tüm boyutlar yaklaşıktır ve kova seçimine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

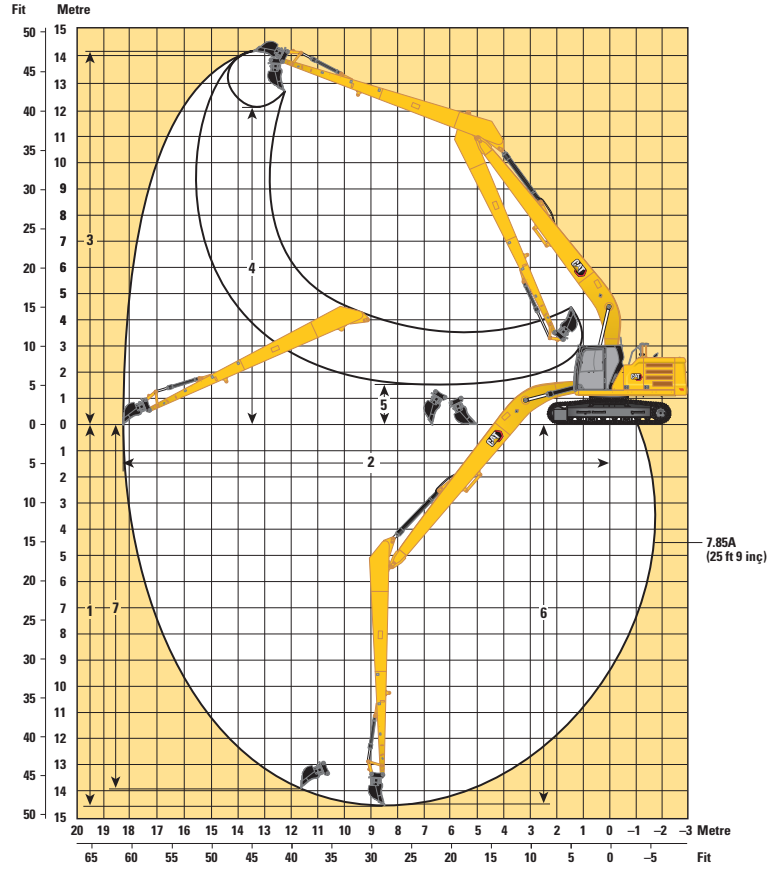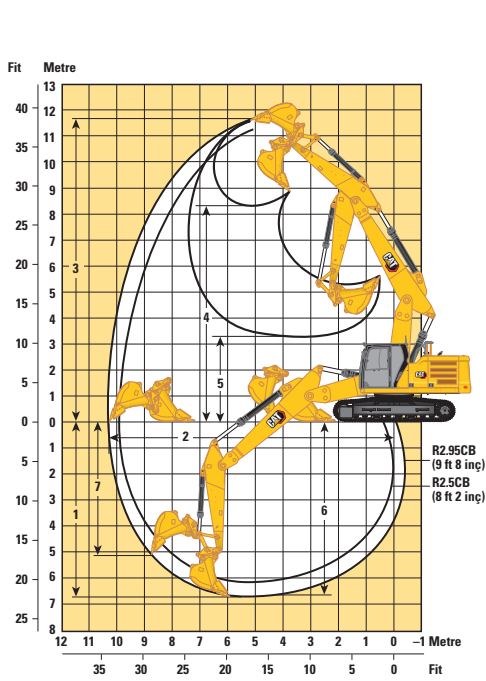

Alt Takım Seçenekleri

Bom Seçenekleri

Değişken Açılı Bom

2,8 m/3,3 m (9 ft 2 inç/10 ft 10 inç)

Süper Uzun Uzanma Bomu

10,2 m (33 ft 6 inç)

Stik Seçenekleri

Uzanma Stiki

R2.5CB (8 ft 2 inç)

R2.95CB (9 ft 8 inç)

Süper Uzun Uzanma Stiki

7.85A (25 ft 9 inç)

	6.260 mm	20 ft 6 inç	6.700 mm	22 ft 0 inç	14.580 mm	47 ft 10 inç
1 Maksimum Kazı Derinliği	6.260 mm	20 ft 6 inç	6.700 mm	22 ft 0 inç	14.580 mm	47 ft 10 inç
2 Zemin Hattında Maksimum Uzanma	9.930 mm	32 ft 7 inç	10.350 mm	33 ft 11 inç	18.280 mm	60 ft 0 inç
3 Maksimum Kesme Yüksekliği	11.260 mm	36 ft 11 inç	11.600 mm	38 ft 1 inç	14.210 mm	46 ft 7 inç
4 Maksimum Yükleme Yüksekliği	7.960 mm	26 ft 1 inç	8.300 mm	27 ft 3 inç	12.150 mm	39 ft 10 inç
5 Minimum Yükleme Yüksekliği	3.870 mm	12 ft 8 inç	3.300 mm	10 ft 10 inç	1.500 mm	4 ft 11 inç
6 2.440 mm'lik (8 ft 0 inç) Taban Seviyesi için Maksimum Kesme Derinliği	6.160 mm	20 ft 3 inç	6.600 mm	21 ft 8 inç	14.480 mm	47 ft 6 inç
7 Maksimum Dikey Duvar Kazma Derinliği	4.710 mm	15 ft 5 inç	5.130 mm	16 ft 10 inç	13.980 mm	45 ft 10 inç
Kova Kazma Kuvveti (ISO)	166 kN	37.320 lbf	166 kN	37.320 lbf	62 kN	13.830 lbf
Stik Kazma Kuvveti (ISO)	141 kN	31.700 lbf	121 kN	27.200 lbf	45 kN	10.160 lbf
Kova Tipi	Ağır Hizmet Tipi		Ağır Hizmet Tipi		DC	
Kova Kapasitesi	1,54 m³	2,01 yd³	1,54 m³	2,01 yd³	0,57 m³	0,75 yd³
Kova Ucu Yarıçapı	1.660 mm	5 ft 5 inç	1.660 mm	5 ft 5 inç	1.070 mm	3 ft 6 inç

326 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 4.600 kg (10.140 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Alt Takım

2,5 m (8 ft 2 inç) 5,9 m (19 ft 4 inç)

R2.5CB1

600 mm (24 inç) Üç Tırnaklı Palet Pabuçları
2.590 mm (8 ft 6 inç)

3.830 mm (12 ft 7 inç)

4.640 mm (15 ft 3 inç)

		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç				mm ft/inç
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb									*7.950 *17.550	7.200 16.450	5.850 18 ft 9 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb					*7.850 *17.150	6.950 14.900			*7.600 *16.750	5.350 11.950	7.040 22 ft 10 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb			*10.300 *22.200	*10.300 *22.200	*8.600 *18.700	6.750 14.500	7.050 15.150	4.750 10.200	6.700 14.850	4.500 10.000	7.750 25 ft 4 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb			*12.950 *27.850	9.750 21.050	*9.750 21.050	6.450 13.850	6.950 14.900	4.650 10.000	6.150 13.500	4.100 9.050	8.130 26 ft 7 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb			*15.000 *32.350	9.250 19.850	9.500 20.400	6.150 13.300	6.800 14.600	4.500 9.700	5.950 13.100	4.000 8.750	8.210 26 ft 10 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb			14.850 31.800	9.000 19.350	9.300 20.000	6.000 12.900	6.700 14.400	4.450 9.550	6.100 13.450	4.050 8.950	8.010 26 ft 3 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb	*11.700 *26.650	*11.700 *26.650	14.850 31.750	9.000 19.300	9.250 19.850	5.950 12.800	6.700 14.750	4.450 9.750	6.700 14.750	4.450 9.750	7.500 24 ft 6 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb	*18.500 *40.200	18.200 38.850	*13.750 *29.750	9.100 19.550	9.300 20.050	6.000 12.950			8.100 18.000	5.300 11.750	6.610 21 ft 6 inç
-4.500 mm -15 ft 0 inç	kg lb			*10.450 *22.100	9.400 20.250					8.900 *19.450	7.750 17.500	5.150 16 ft 7 inç

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 4.600 kg (10.140 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Alt Takım

2,5 m (8 ft 2 inç) 5,9 m (19 ft 4 inç)

R2.5CB1

600 mm (24 inç) Çift Tırnaklı Palet Pabuçları
2.590 mm (8 ft 6 inç)

3.830 mm (12 ft 7 inç)

4.640 mm (15 ft 3 inç)

		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç				mm ft/inç
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb									*7.950 *17.550	7.200 16.400	5.860 18 ft 9 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb					*7.850 *17.150	6.900 14.850			*7.600 *16.750	5.350 11.900	7.040 22 ft 10 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb			*10.300 *22.200	*10.300 *22.200	*8.600 *18.700	6.700 14.450	7.050 15.150	4.750 10.200	6.700 14.800	4.500 9.950	7.750 25 ft 4 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb			*12.950 *27.850	9.750 21.000	*9.750 21.000	6.400 13.800	6.900 14.850	4.650 9.950	6.100 13.500	4.100 9.050	8.130 26 ft 7 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb			*15.000 32.350	9.200 19.800	9.450 20.350	6.150 13.250	6.800 14.550	4.500 9.700	5.950 13.050	3.950 8.700	8.210 26 ft 10 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb			14.800 31.750	9.000 19.300	9.300 19.950	6.000 12.850	6.700 14.350	4.400 9.500	6.100 13.400	4.050 8.900	8.010 26 ft 3 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb	*11.700 *26.650	*11.700 *26.650	14.800 31.650	8.950 19.250	9.200 19.800	5.950 12.750			6.700 14.700	4.400 9.700	7.500 24 ft 6 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb	*18.500 *40.200	18.150 38.750	*13.750 *29.750	9.050 19.500	9.300 20.000	6.000 12.900			8.100 17.950	5.300 11.700	6.600 21 ft 6 inç
-4.500 mm -15 ft 0 inç	kg lb			*10.450 *22.100	9.350 20.200					*8.900 *19.450	7.700 17.450	5.150 16 ft 7 inç



ISO 10567



* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/ kaldırmak için atışman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi $\pm 5\%$ olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.

Ağır nesne kaldıran ekskavatörlerin kullanımını düzenleyen bazı yerel kanunlar ve/veya resmi kurallar olabilir. Tüm yerel yönetmeliklere ve devlet yönetmeliklerine uyun.

Bölgesel yönetmelikler, nesne taşıma uygulamalarında aşırı yük uyarı cihazı ve bom ve stik indirme kontrol valfleri takılmasını gerektirir.

Daha fazla bilgi için Cat temsilcinizle iletişime geçin.

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 4.600 kg (10.140 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Alt Takım

2,5 m (8 ft 2 inç) 5,9 m (19 ft 4 inç)

R2.5CB1

700 mm (28 inç) Üç Tırnaklı Palet Pabuçları
2.590 mm (8 ft 6 inç)

3.830 mm (12 ft 7 inç)
4.640 mm (15 ft 3 inç)

		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç				mm ft/inç
												
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb									*7.950 *17.550	7.300 16.650	5.860 18 ft 9 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb					*7.850 *17.150	7.000 15.050			*7.600 *16.750	5.400 12.100	7.040 22 ft 10 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb			*10.300 *22.200	*10.300 *22.200	*8.600 *18.700	6.800 14.650	7.150 15.350	4.850 10.350	6.800 15.050	4.600 10.150	7.750 25 ft 4 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb			*12.950 *27.850	9.900 21.300	*9.750 *21.150	6.500 14.000	7.050 15.100	4.700 10.100	6.200 13.700	4.150 9.200	8.130 26 ft 7 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb			*15.000 *32.350	9.350 20.100	9.600 20.700	6.250 13.450	6.900 14.800	4.600 9.850	6.050 13.300	4.050 8.850	8.210 26 ft 10 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb			15.050 32.250	9.100 19.600	9.450 20.250	6.050 13.050	6.800 14.600	4.500 9.650	6.200 13.650	4.100 9.050	8.010 26 ft 3 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb	*11.700 *26.650	*11.700 *26.650	15.000 32.150	9.100 19.550	9.350 20.150	6.000 12.950			6.800 14.950	4.500 9.900	7.500 24 ft 6 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb	*18.500 *40.200	18.400 39.350	*13.750 *29.750	9.200 19.800	9.450 20.300	6.100 13.150			8.200 18.200	5.350 11.900	6.610 21 ft 6 inç
-4.500 mm -15 ft 0 inç	kg lb			*10.450 *22.100	9.500 20.500					*8.900 *19.450	7.850 17.700	5.150 16 ft 7 inç

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 4.600 kg (10.140 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Alt Takım

2,5 m (8 ft 2 inç) 5,9 m (19 ft 4 inç)

R2.5CB1

790 mm (31 inç) Üç Tırnaklı Palet Pabuçları
2.590 mm (8 ft 6 inç)

3.830 mm (12 ft 7 inç)
4.640 mm (15 ft 3 inç)

		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç				mm ft/inç
												
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb									*7.950 *17.550	7.400 16.800	5.860 18 ft 9 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb					*7.850 *17.150	7.100 15.200			*7.600 *16.750	5.450 12.200	7.040 22 ft 10 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb			*10.300 *22.200	*10.300 *22.200	*8.600 *18.700	6.900 14.800	7.250 15.550	4.900 10.450	6.850 15.200	4.650 10.250	7.750 25 ft 4 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb			*12.950 *27.850	10.000 21.550	*9.750 *21.150	6.600 14.200	7.100 15.300	4.750 10.250	6.300 13.850	4.200 9.300	8.130 26 ft 7 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb			*15.000 *32.350	9.450 20.350	9.750 20.950	6.300 13.600	6.950 15.000	4.650 9.950	6.100 13.450	4.100 8.950	8.210 26 ft 10 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb			15.250 32.650	9.250 19.850	9.550 20.500	6.150 13.250	6.850 14.800	4.550 9.800	6.250 13.800	4.150 9.150	8.010 26 ft 3 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb	*11.700 *26.650	*11.700 *26.650	15.200 32.550	9.200 19.800	9.500 20.400	6.100 13.100			6.850 15.150	4.550 10.000	7.500 24 ft 6 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb	*18.500 *40.200	*18.500 39.800	*13.750 *29.750	9.300 20.050	9.550 20.550	6.150 13.300			8.300 18.450	5.450 12.050	6.610 21 ft 6 inç
-4.500 mm -15 ft 0 inç	kg lb			*10.450 *22.100	9.600 20.700					*8.900 *19.450	7.900 17.500	5.150 16 ft 7 inç



ISO 10567



* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/ kaldırmak için atışman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.




Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi $\pm 5\%$ olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.

326 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 4.600 kg (10.140 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık




Uzun Alt Takım



		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç				mm ft/inç
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb									*7.950 *17.550	7.450 17.000	5.860 18 ft 9 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb					*7.850 *17.150	7.200 15.400			*7.600 *16.750	5.550 12.400	7.040 22 ft 10 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb			*10.300 *22.200	*10.300 *22.200	*8.600 *18.700	6.950 15.000	7.350 15.750	4.950 10.600	6.950 15.400	4.700 10.400	7.750 25 ft 4 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb			*12.950 *27.850	10.100 21.800	*9.750 *21.150	6.700 14.400	7.200 15.500	4.850 10.400	6.400 14.050	4.300 9.450	8.130 26 ft 7 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb			*15.000 *32.350	9.600 20.650	9.850 21.250	6.400 13.800	7.050 15.200	4.700 10.100	6.200 13.650	4.150 9.100	8.210 26 ft 10 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb			15.450 33.100	9.350 20.150	9.700 20.800	6.250 13.400	6.950 15.000	4.600 9.900	6.350 14.000	4.250 9.300	8.010 26 ft 3 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb	*11.700 *26.650	*11.700 *26.650	*15.250 33.050	9.350 20.050	9.600 20.700	6.200 13.300			6.950 15.400	4.600 10.150	7.500 24 ft 6 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb	*18.500 *40.200	*18.500 *40.200	*13.750 *29.750	9.450 20.300	9.700 20.850	6.250 13.500			8.450 18.700	5.500 12.250	6.610 21 ft 6 inç
-4.500 mm -15 ft 0 inç	kg lb			*10.450 *22.100	9.750 21.000					*8.900 *19.450	8.050 18.200	5.150 16 ft 7 inç

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 4.600 kg (10.140 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Alt Takım



		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç				mm ft/inç
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb					*7.100 *14.650	7.100 *14.650			*5.900 *13.050	*5.900 *13.050	6.430 20 ft 8 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb					*7.250 *15.850	7.000 15.100	*5.650 12.350	4.900 10.850	*5.600 *12.350	4.850 10.850	7.510 24 ft 5 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb			*9.450 *20.350	*9.450 *20.350	*8.100 *17.550	6.800 14.650	7.100 15.300	4.800 10.350	*5.600 *12.300	4.200 9.250	8.180 26 ft 9 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb			*12.100 *26.050	9.950 21.450	*9.300 *20.150	6.500 14.000	6.950 15.000	4.700 10.050	5.700 12.550	3.850 8.450	8.540 27 ft 11 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb			*14.450 *31.150	9.350 20.100	9.550 20.500	6.200 13.350	6.800 14.650	4.550 9.750	5.550 12.200	3.700 8.150	8.610 28 ft 3 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb			14.900 31.900	9.000 19.400	9.300 20.000	6.000 12.900	6.700 14.400	4.400 9.500	5.650 12.450	3.750 8.300	8.420 27 ft 7 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb	*11.350 *25.750	*11.350 *25.750	14.800 31.650	8.950 19.200	9.200 19.800	5.900 12.700	6.650 14.300	4.350 9.400	6.150 13.500	4.050 8.950	7.940 26 ft 0 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb	*18.550 *42.250	18.000 38.450	*14.350 *31.050	9.000 19.350	9.250 19.900	5.950 12.800			7.200 16.000	4.750 10.500	7.120 23 ft 2 inç
-4.500 mm -15 ft 0 inç	kg lb	*16.000 *34.300	*16.000 *34.300	*11.750 *25.100	9.250 19.900					*8.750 *19.250	6.450 14.500	5.790 18 ft 8 inç



ISO 10567



* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/ kaldırmak için atışman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.




Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi $\pm$ %5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.

326 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 4.600 kg (10.140 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık




Uzun Alt Takım



	3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç				mm ft/inç
											
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb				*7.100 *14.650	7.050 *14.650			*5.900 *13.050	*5.900 *13.050	6.430 20 ft 8 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb				*7.250 *15.850	7.000 15.050	*5.650 4.850		*5.600 *12.350	4.850 10.800	7.510 24 ft 5 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb		*9.450 *20.350	*9.450 *20.350	*8.100 *17.550	6.800 14.600	7.100 15.250	4.800 10.300	*5.600 *12.300	4.150 9.200	8.180 26 ft 9 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb		*12.100 *26.050	9.900 21.350	*9.300 *20.150	6.500 13.950	6.950 14.950	4.650 10.000	5.700 12.550	3.850 8.400	8.540 27 ft 11 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb		*14.450 *31.150	9.300 20.050	9.500 20.450	6.200 13.300	6.800 14.600	4.500 9.700	5.550 12.150	3.700 8.100	8.610 28 ft 3 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb		14.850 31.800	9.000 19.350	9.300 19.950	6.000 12.900	6.650 14.350	4.400 9.450	5.650 12.450	3.750 8.250	8.420 27 ft 7 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb	*11.350 *25.750	*11.350 *25.750	14.750 31.550	8.900 19.150	9.200 19.750	5.900 12.700	6.600 14.250	4.350 9.400	6.100 13.500	7.940 26 ft 0 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb	*18.550 *42.250	17.950 38.350	*14.350 *31.050	9.000 19.300	9.200 19.800	5.950 12.750		7.200 15.950	4.750 10.500	7.120 23 ft 2 inç
-4.500 mm -15 ft 0 inç	kg lb	*16.000 *34.300	*16.000 *34.300	*11.750 *25.100	9.200 19.850				*8.750 *19.250	6.450 14.500	5.790 18 ft 8 inç

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 4.600 kg (10.140 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Alt Takım



	3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç				mm ft/inç
											
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb				*7.100 *14.650	*7.100 *14.650			*5.900 *13.050	*5.900 *13.050	6.430 20 ft 8 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb				*7.250 *15.850	7.100 15.250	*5.650 4.950		*5.600 *12.350	4.950 10.950	7.510 24 ft 5 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb		*9.450 *20.350	*9.450 *20.350	*8.100 *17.550	6.900 14.800	7.200 15.500	4.850 10.450	*5.600 *12.300	4.250 9.350	8.180 26 ft 9 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb		*12.100 *26.050	10.050 21.650	*9.300 *20.150	6.600 14.150	7.050 15.150	4.750 10.150	5.800 *12.750	3.900 8.550	8.540 27 ft 11 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb		*14.450 *31.150	9.450 20.350	9.650 20.800	6.300 13.550	6.900 14.850	4.600 9.850	5.600 12.350	3.750 8.250	8.610 28 ft 3 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb		15.100 32.300	9.150 19.650	9.450 20.300	6.100 13.100	6.800 14.550	4.450 9.600	5.750 12.650	3.800 8.400	8.420 27 ft 7 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb	*11.350 *25.750	*11.350 *25.750	15.000 32.050	9.050 19.450	9.350 20.050	6.000 12.900	6.750 14.500	4.450 9.550	6.200 13.700	7.940 26 ft 0 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb	*18.550 *42.250	18.200 38.900	*14.350 *31.050	9.100 19.600	9.350 20.150	6.000 12.950		7.300 16.200	4.800 10.650	7.120 23 ft 2 inç
-4.500 mm -15 ft 0 inç	kg lb	*16.000 *34.300	*16.000 *34.300	*11.750 *25.100	9.350 20.150				*8.750 *19.250	6.550 14.700	5.790 18 ft 8 inç



ISO 10567



* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/ kaldırmak için atışman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi $\pm 5\%$ olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.

326 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 4.600 kg (10.140 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Alt Takım

2,95 m (9 ft 8 inç) 5,9 m (19 ft 4 inç)

R2.95CB1

790 mm (31 inç) Üç Tırnaklı Palet Pabuçları
2.590 mm (8 ft 6 inç)

3.830 mm (12 ft 7 inç)
4.640 mm (15 ft 3 inç)

		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç				mm ft/inç
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb					*7.100 *14.650	*7.100 *14.650			*5.900 *13.050	*5.900 *13.050	6.430 20 ft 8 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb					*7.250 *15.850	7.200 15.400	*5.650 5.000		*5.600 *12.350	5.000 11.100	7.510 24 ft 5 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb			*9.450 *20.350	*9.450 *20.350	*8.100 *17.550	6.950 14.950	7.300 15.650	4.950 10.600	*5.600 *12.300	4.300 9.450	8.180 26 ft 9 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb			*12.100 *26.050	10.150 21.900	*9.300 *20.150	6.650 14.300	7.150 15.350	4.800 10.300	*5.800 *12.750	3.950 8.650	8.540 27 ft 11 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb			*14.450 *31.150	9.550 20.600	9.800 21.050	6.350 13.700	7.000 15.000	4.650 10.000	5.700 12.500	3.800 8.350	8.610 28 ft 3 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb			15.250 32.700	9.250 19.900	9.550 20.550	6.150 13.250	6.850 14.750	4.550 9.750	5.800 12.800	3.850 8.500	8.420 27 ft 7 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb	*11.350 *25.750	*11.350 *25.750	15.150 32.450	9.150 19.700	9.450 20.300	6.050 13.050	6.800 14.650	4.500 9.650	6.300 13.900	4.150 9.200	7.940 26 ft 0 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb	*18.550 *42.250	18.400 39.350	*14.350 *31.050	9.250 19.850	9.500 20.400	6.100 13.100			7.400 16.400	4.850 10.800	7.120 23 ft 2 inç
-4.500 mm -15 ft 0 inç	kg lb	*16.000 *34.300	*16.000 *34.300	*11.750 *25.100	9.450 20.350					*8.750 *19.250	6.600 14.850	5.790 18 ft 8 inç

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 4.600 kg (10.140 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Alt Takım

2,95 m (9 ft 8 inç) 5,9 m (19 ft 4 inç)

R2.95CB1

900 mm (35 inç) Üç Tırnaklı Palet Pabuçları
2.590 mm (8 ft 6 inç)

3.830 mm (12 ft 7 inç)
4.640 mm (15 ft 3 inç)

		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç				mm ft/inç
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb					*7.100 *14.650	*7.100 *14.650			*5.900 *13.050	*5.900 *13.050	6.430 20 ft 8 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb					*7.250 *15.850	*7.250 15.600	*5.650 *5.050		*5.600 *12.350	*5.050 11.250	7.510 24 ft 5 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb			*9.450 *20.350	*9.450 *20.350	*8.100 *17.550	7.050 15.150	7.400 15.900	5.000 10.750	*5.600 *12.300	4.350 9.600	8.180 26 ft 9 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb			*12.100 *26.050	10.300 22.200	*9.300 *20.150	6.750 14.500	7.250 15.600	4.850 10.450	*5.800 *12.750	4.000 8.800	8.540 27 ft 11 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb			*14.450 *31.150	9.700 20.850	9.900 21.350	6.450 13.900	7.100 15.250	4.700 10.150	5.800 12.700	3.850 8.500	8.610 28 ft 3 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb			15.500 33.150	9.400 20.150	9.700 20.850	6.250 13.450	6.950 15.000	4.600 9.900	5.900 13.000	3.950 8.650	8.420 27 ft 7 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb	*11.350 *25.750	*11.350 *25.750	15.400 32.950	9.300 20.000	9.600 20.600	6.150 13.250	6.900 14.900	4.550 9.800	6.400 14.100	4.250 9.300	7.940 26 ft 0 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb	*18.550 *42.250	*18.550 39.900	*14.350 *31.050	9.350 20.150	9.600 20.700	6.200 13.300			7.500 16.650	4.950 10.950	7.120 23 ft 2 inç
-4.500 mm -15 ft 0 inç	kg lb	*16.000 *34.300	*16.000 *34.300	*11.750 *25.100	9.600 20.650					*8.750 *19.250	6.700 15.100	5.790 18 ft 8 inç



ISO 10567






* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/ kaldırmak için atışman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi $\pm 5\%$ olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.

HD Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 4.600 kg (10.140 lb) – Kovasız – Ağır Kaldırma: Açık




Uzun Alt Takım



		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç				
												mm ft/inç
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb					*7.050 *14.600	7.050 *14.600			*5.850 *13.000	*5.850 *13.000	6.430 20 ft 8 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb					*7.150 *15.650	7.000 15.000	*5.600 4.800		*5.550 *12.300	4.800 10.700	7.510 24 ft 5 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb			*9.350 *20.150	*9.350 *20.150	*8.000 *17.350	6.750 14.500	7.050 15.150	4.750 10.200	*5.550 *12.250	4.100 9.100	8.180 26 ft 9 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb			*11.950 *25.750	9.850 21.200	*9.200 *19.900	6.400 13.800	6.900 14.850	4.600 9.900	5.650 12.400	3.750 8.300	8.540 27 ft 11 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb			*14.250 *30.750	9.200 19.800	9.450 20.300	6.100 13.150	6.750 14.450	4.450 9.550	5.450 12.050	3.650 7.950	8.610 28 ft 3 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb			14.700 31.550	8.850 19.050	9.200 19.750	5.900 12.650	6.600 14.200	4.300 9.300	5.600 12.300	3.700 8.100	8.420 27 ft 7 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb	*11.350 *25.700	*11.350 *25.700	14.600 31.300	8.750 18.850	9.100 19.550	5.800 12.450	6.550 14.100	4.300 9.200	6.050 13.350	3.950 8.750	7.940 26 ft 0 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb	*18.550 *42.200	17.700 37.850	*14.150 *30.650	8.850 19.000	9.150 19.650	5.800 12.550			7.150 15.800	4.650 10.300	7.120 23 ft 2 inç
-4.500 mm -15 ft 0 inç	kg lb	*15.750 *33.800	*15.750 *33.800	*11.600 *24.700	9.100 19.600					*8.650 *18.950	6.350 14.300	5.790 18 ft 8 inç

HD Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 4.600 kg (10.140 lb) – Kovasız – Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Alt Takım



		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç				
												mm ft/inç
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb					*7.050 *14.600	7.000 *14.600			*5.850 *13.000	*5.850 *13.000	6.430 20 ft 8 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb					*7.150 *15.650	6.950 14.950	*5.600 4.800		*5.550 *12.300	4.800 10.700	7.510 24 ft 5 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb			*9.350 *20.150	*9.350 *20.150	*8.000 *17.350	6.750 14.450	7.050 15.150	4.750 10.150	*5.550 *12.250	4.100 9.050	8.180 26 ft 9 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb			*11.950 *25.750	9.800 21.150	*9.200 *19.900	6.400 13.800	6.900 14.800	4.600 9.850	5.600 12.400	3.750 8.250	8.540 27 ft 11 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb			*14.250 *30.750	9.150 19.750	9.400 20.250	6.100 13.100	6.700 14.400	4.450 9.500	5.450 12.000	3.600 7.950	8.610 28 ft 3 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb			14.700 31.450	8.850 19.000	9.200 19.700	5.850 12.600	6.600 14.150	4.300 9.250	5.550 12.250	3.650 8.050	8.420 27 ft 7 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb	*11.350 *25.700	*11.350 *25.700	14.550 31.200	8.750 18.800	9.050 19.500	5.750 12.400	6.550 14.050	4.250 9.200	6.050 13.300	3.950 8.700	7.940 26 ft 0 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb	*18.550 *42.200	17.650 37.750	*14.150 *30.650	8.800 18.950	9.100 19.600	5.800 12.500			7.100 15.750	4.650 10.250	7.120 23 ft 2 inç
-4.500 mm -15 ft 0 inç	kg lb	*15.750 *33.800	*15.750 *33.800	*11.600 *24.700	9.050 19.550					*8.650 *18.950	6.350 14.250	5.790 18 ft 8 inç



ISO 10567



* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/ kaldırmak için atışman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.




Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi $\pm 5\%$ olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.

326 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

HD Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 4.600 kg (10.140 lb) – Kovalı – Ağır Kaldırma: Açık




Uzun Alt Takım



		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç				
												mm ft/inç
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb					*7.050 *14.600	*7.050 *14.600			*5.850 *13.000	*5.850 *13.000	6.430 20 ft 8 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb					*7.150 *15.650	7.050 15.150	*5.600 4.900		*5.550 *12.300	4.850 10.850	7.510 24 ft 5 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb			*9.350 *20.150	*9.350 *20.150	*8.000 *17.350	6.800 14.700	7.150 15.350	4.800 10.300	*5.550 *12.250	4.150 9.200	8.180 26 ft 9 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb			*11.950 *25.750	9.950 21.450	*9.200 *19.900	6.500 14.000	7.000 15.000	4.650 10.000	5.700 12.600	3.800 8.400	8.540 27 ft 11 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb			*14.250 *30.750	9.300 20.050	9.550 20.550	6.200 13.300	6.800 14.650	4.500 9.650	5.550 12.200	3.700 8.100	8.610 28 ft 3 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb			14.900 31.950	8.950 19.300	9.300 20.050	5.950 12.850	6.700 14.400	4.400 9.400	5.650 12.450	3.750 8.200	8.420 27 ft 7 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb	*11.350 *25.700	*11.350 *25.700	14.800 31.700	8.900 19.100	9.200 19.800	5.850 12.600	6.650 14.300	4.350 9.350	6.150 13.500	4.050 8.850	7.940 26 ft 0 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb	*18.550 *42.200	17.950 38.300	*14.150 *30.650	8.950 19.250	9.250 19.900	5.900 12.700			7.250 16.000	4.700 10.450	7.120 23 ft 2 inç
-4.500 mm -15 ft 0 inç	kg lb	*15.750 *33.800	*15.750 *33.800	*11.600 *24.700	9.200 19.850					*8.650 *18.950	6.450 14.450	5.790 18 ft 8 inç

HD Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 4.600 kg (10.140 lb) – Kovalı – Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Alt Takım



		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç				
												mm ft/inç
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb					*7.050 *14.600	*7.050 *14.600			*5.850 *13.000	*5.850 *13.000	6.430 20 ft 8 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb					*7.150 *15.650	7.150 15.300	*5.600 4.950		*5.550 *12.300	4.900 10.950	7.510 24 ft 5 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb			*9.350 *20.150	*9.350 *20.150	*8.000 *17.350	6.900 14.850	7.250 15.550	4.850 10.450	*5.550 *12.250	4.200 9.300	8.180 26 ft 9 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb			*11.950 *25.750	10.050 21.700	*9.200 *19.900	6.550 14.150	7.100 15.200	4.700 10.150	*5.750 *12.650	3.850 8.500	8.540 27 ft 11 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb			*14.250 *30.750	9.400 20.250	9.700 20.800	6.250 13.450	6.900 14.850	4.550 9.800	5.600 12.350	3.700 8.200	8.610 28 ft 3 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb			15.100 32.350	9.100 19.550	9.450 20.300	6.050 13.000	6.750 14.550	4.450 9.550	5.750 12.600	3.800 8.300	8.420 27 ft 7 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb	*11.350 *25.700	*11.350 *25.700	15.000 32.100	9.000 19.350	9.350 20.050	5.950 12.800	6.700 14.450	4.400 9.450	6.200 13.700	4.100 9.000	7.940 26 ft 0 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb	*18.550 *42.200	18.150 38.750	*14.150 *30.650	9.050 19.500	9.350 20.150	6.000 12.850			7.300 16.250	4.750 10.550	7.120 23 ft 2 inç
-4.500 mm -15 ft 0 inç	kg lb	*15.750 *33.800	*15.750 *33.800	*11.600 *24.700	9.300 20.050					*8.650 *18.950	6.500 14.650	5.790 18 ft 8 inç



ISO 10567






* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/ kaldırmak için atışman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi $\pm 5\%$ olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.

HD Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 4.600 kg (10.140 lb) – Kovasız – Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Alt Takım



		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç				mm ft/inç
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb					*7.050 *14.600	*7.050 *14.600			*5.850 *13.000	*5.850 *13.000	6.430 20 ft 8 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb					*7.150 *15.650	*7.150 15.500	*5.600 5.000		*5.550 *12.300	5.000 11.100	7.510 24 ft 5 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb			*9.350 *20.150	*9.350 *20.150	*8.000 *17.350	7.000 15.050	*7.350 15.750	4.950 10.600	*5.550 *12.250	4.300 9.450	8.180 26 ft 9 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb			*11.950 *25.750	10.200 21.950	*9.200 *19.900	6.650 14.350	7.200 15.450	4.800 10.250	*5.750 *12.650	3.900 8.600	8.540 27 ft 11 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb			*14.250 *30.750	9.550 20.550	9.850 21.100	6.350 13.650	7.000 15.050	4.600 9.950	5.700 12.550	3.800 8.300	8.610 28 ft 3 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb			15.300 32.800	9.200 19.800	9.600 20.600	6.100 13.200	6.900 14.800	4.500 9.700	5.850 12.800	3.850 8.450	8.420 27 ft 7 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb	*11.350 *25.700	*11.350 *25.700	15.200 32.550	9.150 19.600	9.450 20.350	6.050 13.000	6.850 14.700	4.450 9.600	6.300 13.900	4.150 9.100	7.940 26 ft 0 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb	*18.550 *42.200	18.400 39.300	*14.150 *30.650	9.200 19.800	9.500 20.450	6.050 13.050			7.450 16.450	4.850 10.750	7.120 23 ft 2 inç
-4.500 mm -15 ft 0 inç	kg lb	*15.750 *33.800	*15.750 *33.800	*11.600 *24.700	9.450 20.350					*8.650 18.950	6.600 14.850	5.790 18 ft 8 inç



ISO 10567



* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/ kaldırmak için atışman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.




Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi $\pm 5\%$ olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.

326 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Değişken Açılı Bom Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 4.600 kg (10.140 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Alt Takım



		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç				mm ft/inç
												
9.000 mm 30 ft 0 inç	kg lb									*9.650 *21.950	*9.650 *21.950	4.250 13 ft 0 inç
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb			*9.950 *22.050	*9.950 *22.050	*8.800 19.050	7.050			*8.100 *18.000	6.700 15.250	6.170 19 ft 10 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb	*9.000 *19.650	*9.000 *19.650	*10.300 *22.500	*10.300 *22.500	*9.550 *20.700	7.000 15.050			7.550 *16.750	*5.050 11.200	7.290 23 ft 8 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb			*13.350 *28.800	10.550 22.700	*10.150 *21.900	6.750 14.500	7.150 15.300	4.700 10.100	6.450 14.250	4.250 9.400	7.980 26 ft 1 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb			*14.850 *32.100	9.650 20.800	9.850 21.200	6.350 13.700	6.950 14.950	4.550 9.800	5.900 12.950	3.850 8.500	8.340 27 ft 4 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb			15.100 32.350	9.000 19.350	9.500 20.400	6.000 12.950	6.800 14.600	4.400 9.450	5.700 12.550	3.700 8.150	8.420 27 ft 7 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb			*14.000 *30.450	8.750 18.800	9.250 19.900	5.800 12.500	6.650 14.350	4.300 9.200	5.850 12.850	3.800 8.300	8.230 26 ft 11 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb			*11.750 *25.600	8.750 18.750	9.200 19.750	5.750 12.400	6.650 14.300	4.300 9.200	6.400 *14.000	4.100 9.050	7.730 25 ft 3 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb					*6.750 *14.300	5.850 12.600			*5.900 *13.350	5.250 11.900	6.520 20 ft 10 inç



ISO 10567



* Yükin devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/ kaldırmak için atışman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi $\pm 5\%$ olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.


VAB Maks. Uzunluğu.

Değişken Açılı Bom Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 4.600 kg (10.140 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık


Uzun Alt Takım

2,5 m (8 ft 2 inç)


R2.5CB1



2,8 m (9 ft 2 inç) Kütük +
3,3 m (10 ft 10 inç) İleri



3.830 mm (12 ft 7 inç)



4.640 mm (15 ft 3 inç)

		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç				mm ft/inç
9.000 mm 30 ft 0 inç	kg lb									*9.650 *21.950	*9.650 *21.950	4.250 13 ft 0 inç
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb			*9.950 *22.050	*9.950 *22.050	*8.800 19.050	7.050			*8.100 *18.000	6.700 15.200	6.170 19 ft 10 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb	*9.000 *19.650	*9.000 *19.650	*10.300 *22.500	*10.300 *22.500	*9.550 *20.700	7.000 15.000			7.550 *16.750	5.000 11.200	7.290 23 ft 8 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb			*13.350 *28.800	10.500 22.650	*10.150 *21.900	6.700 14.450	7.100 15.250	4.700 10.100	6.400 14.200	4.250 9.350	7.980 26 ft 1 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb			*14.850 *32.100	9.600 20.750	9.850 21.150	6.350 13.650	6.950 14.900	4.550 9.750	5.850 12.950	3.850 8.500	8.340 27 ft 4 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb			15.050 32.250	8.950 19.300	9.450 20.350	6.000 12.950	6.750 14.550	4.400 9.450	5.700 12.500	3.700 8.150	8.420 27 ft 7 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb			*14.000 *30.450	8.700 18.750	9.250 19.850	5.800 12.500	6.650 14.300	4.300 9.200	5.850 12.800	3.800 8.300	8.230 26 ft 11 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb			*11.750 *25.600	8.700 18.700	9.150 19.700	5.750 12.350	6.650 14.250	4.250 9.200	6.350 *14.000	4.100 9.050	7.730 25 ft 3 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb					*6.750 *14.300	5.850 12.550			*5.900 *13.350	5.250 11.900	6.520 20 ft 10 inç



ISO 10567



* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/ kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi $\pm 5\%$ olarak kalır.




Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.

VAB Maks. Uzunluğu.

326 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Değişken Açılı Bom Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 4.600 kg (10.140 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Alt Takım



		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç				mm ft/inç
												
9.000 mm 30 ft 0 inç	kg lb									*9.650 *21.950	*9.650 *21.950	4.250 13 ft 0 inç
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb			*9.950 *22.050	*9.950 *22.050	*8.800 19.100	7.100			*8.100 *18.000	6.800 15.400	6.170 19 ft 10 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb	*9.000 *19.650	*9.000 *19.650	*10.300 *22.500	*10.300 *22.500	*9.550 *20.700	7.100 15.200			*7.600 *16.750	5.100 11.350	7.290 23 ft 8 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb			*13.350 *28.800	10.650 22.950	*10.150 *21.900	6.800 14.650	7.250 15.500	4.800 10.250	6.500 14.400	4.300 9.500	7.980 26 ft 1 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb			*14.850 *32.100	9.750 21.050	10.000 21.500	6.450 13.850	7.050 15.150	4.600 9.950	5.950 13.150	3.900 8.600	8.340 27 ft 4 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb			*15.200 32.750	9.100 19.600	9.600 20.650	6.100 13.150	6.850 14.750	4.450 9.600	5.800 12.750	3.750 8.300	8.420 27 ft 7 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb			*14.000 *30.450	8.850 19.050	9.400 20.150	5.900 12.700	6.750 14.500	4.350 9.350	5.950 13.050	3.850 8.450	8.230 26 ft 11 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb			*11.750 *25.600	8.850 19.000	9.300 20.000	5.850 12.550	6.750 14.500	4.350 9.350	*6.400 *14.000	4.150 9.200	7.730 25 ft 3 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb					*6.750 *14.300	5.950 12.800			*5.900 *13.350	5.300 12.050	6.520 20 ft 10 inç



ISO 10567



* Yükin devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/ kaldırmak için atışman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.




Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi $\pm 5\%$ olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.

VAB Maks. Uzunluğu.

Değişken Açılı Bom Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 4.600 kg (10.140 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Alt Takım



		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç				mm ft/inç
9.000 mm 30 ft 0 inç	kg lb									*9.650 *21.950	*9.650 *21.950	4.250 13 ft 0 inç
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb			*9.950 *22.050	*9.950 *22.050	*8.800 19.200	7.200			*8.100 *18.000	6.850 15.600	6.170 19 ft 10 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb	*9.000 *19.650	*9.000 *19.650	*10.300 *22.500	*10.300 *22.500	*9.550 *20.700	7.150 15.350			*7.600 *16.750	5.150 11.500	7.290 23 ft 8 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb			*13.350 *28.800	10.750 23.200	*10.150 *21.900	6.900 14.800	7.300 15.700	4.850 10.350	6.600 14.600	4.350 9.650	7.980 26 ft 1 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb			*14.850 *32.100	9.850 21.300	10.100 21.750	6.500 14.000	7.150 15.350	4.700 10.050	6.050 13.300	3.950 8.700	8.340 27 ft 4 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb			*15.200 *32.950	9.200 19.850	9.750 20.900	6.150 13.300	6.950 14.950	4.500 9.700	5.850 12.900	3.800 8.400	8.420 27 ft 7 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb			*14.000 *30.450	8.950 19.250	9.500 20.400	5.950 12.850	6.850 14.700	4.400 9.450	6.000 13.200	3.900 8.550	8.230 26 ft 11 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb			*11.750 *25.600	8.950 19.250	*9.400 *20.250	5.900 12.700	6.800 *14.550	4.400 9.450	*6.400 *14.000	4.250 9.300	7.730 25 ft 3 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb					*6.750 *14.300	6.000 12.950			*5.900 *13.350	5.400 12.200	6.520 20 ft 10 inç



ISO 10567



* Yükin devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/ kaldırmak için atışman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi $\pm 5\%$ olarak kalır.




Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.

VAB Maks. Uzunluğu.

326 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Değişken Açılı Bom Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 4.600 kg (10.140 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Alt Takım



	3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç				
											mm ft/inç
9.000 mm 30 ft 0 inç	kg lb									*9.650 *21.950	4.250 13 ft 0 inç
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb			*9.950 *22.050	*9.950 *22.050	*8.800 19.300				*8.100 *18.000	6.170 19 ft 10 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb	*9.000 *19.650	*9.000 *19.650	*10.300 *22.500	*10.300 *22.500	*9.550 *20.700	7.250 15.550			*7.600 *16.750	7.290 23 ft 8 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb			*13.350 *28.800	10.900 23.500	*10.150 *21.900	6.950 15.000	7.400 15.900	4.900 10.500	6.700 14.800	7.980 26 ft 1 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb			*14.850 *32.100	10.000 21.550	10.250 22.050	6.600 14.200	7.250 15.550	4.750 10.200	6.150 13.500	8.340 27 ft 4 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb			*15.200 *32.950	9.350 20.100	9.850 21.200	6.250 13.500	7.050 15.200	4.600 9.850	5.950 13.100	8.420 27 ft 7 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb			*14.000 *30.450	9.100 19.550	9.650 20.700	6.050 13.050	6.950 14.900	4.450 9.600	6.100 13.400	8.230 26 ft 11 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb			*11.750 *25.600	9.100 19.550	*9.400 *20.250	6.000 12.900	*6.900 *14.550	4.450 9.600	*6.400 *14.000	7.730 25 ft 3 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb					*6.750 *14.300	6.100 13.150			*5.900 *13.350	6.520 20 ft 10 inç



ISO 10567



* Yükin devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/ kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.




Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi $\pm 5\%$ olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.

VAB Maks. Uzunluğu.

Değişken Açılı Bom Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 4.600 kg (10.140 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Alt Takım



		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç				
												mm ft/inç
9.000 mm 30 ft 0 inç	kg lb			*8.000 *16.850	*8.000 *16.850					*6.850 *15.400	*6.850 *15.400	5.040 15 ft 9 inç
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb			*7.850 *17.400	*7.850 *17.400	*7.600 *16.200	7.200 15.400			*5.900 *13.100	5.900 *13.100	6.730 21 ft 8 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb			*8.050 *17.650	*8.050 *17.650	*8.400 *18.300	7.100 15.300	*6.750 *13.400	4.900 10.400	*5.600 *12.350	4.550 10.150	7.770 25 ft 3 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb	*18.400 *33.850	*18.400 *33.850	*11.750 *24.800	10.750 23.200	*9.750 *21.000	6.850 14.700	7.200 15.450	4.800 10.250	*5.550 *12.200	3.900 8.650	8.420 27 ft 6 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb			*14.450 *31.150	9.850 21.250	9.950 21.450	6.450 13.850	7.000 15.050	4.600 9.900	5.450 12.050	3.600 7.900	8.770 28 ft 8 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb			*15.250 32.700	9.100 19.600	9.550 20.550	6.050 13.050	6.800 14.600	4.400 9.500	5.300 11.650	3.450 7.600	8.840 28 ft 11 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb			*14.550 *31.600	8.750 18.800	9.250 19.900	5.800 12.500	6.650 14.300	4.250 9.200	5.400 11.900	3.500 7.700	8.650 28 ft 4 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb	*9.550 *21.750	*9.550 *21.750	*12.650 *27.500	8.650 18.650	9.150 19.650	5.700 12.300	6.600 14.200	4.200 9.100	5.850 12.900	3.750 8.300	8.190 26 ft 9 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb			*9.700 *20.900	8.800 18.850	*7.700 *16.400	5.750 12.400			*5.250 *11.400	4.400 9.700	7.390 24 ft 1 inç



ISO 10567



* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/ kaldırmak için atışman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi $\pm 5\%$ olarak kalır.




Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.

VAB Maks. Uzunluğu.

326 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Değişken Açılı Bom Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 4.600 kg (10.140 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Alt Takım



		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç				
												mm ft/inç
9.000 mm 30 ft 0 inç	kg lb			*8.000 *16.850	*8.000 *16.850					*6.850 *15.400	*6.850 *15.400	5.040 15 ft 9 inç
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb			*7.850 *17.400	*7.850 *17.400	*7.600 *16.200	7.200 15.400			*5.900 *13.100	5.850 *13.100	6.730 21 ft 8 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb			*8.050 *17.650	*8.050 *17.650	*8.400 *18.300	7.100 15.250	*6.750 *13.400	4.850 10.400	*5.600 *12.350	4.550 10.150	7.770 25 ft 3 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb	*18.400 *33.850	*18.400 *33.850	*11.750 *24.800	10.750 23.150	*9.750 *21.000	6.800 14.650	7.200 15.400	4.750 10.200	*5.550 *12.200	3.900 8.650	8.420 27 ft 6 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb			*14.450 *31.150	9.850 21.200	9.950 21.350	6.400 13.800	7.000 15.000	4.600 9.850	5.450 12.000	3.550 7.850	8.770 28 ft 8 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb			15.200 32.600	9.100 19.550	9.500 20.450	6.050 13.050	6.800 14.550	4.400 9.450	5.300 11.650	3.450 7.550	8.840 28 ft 11 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb			*14.550 *31.600	8.700 18.750	9.250 19.850	5.800 12.500	6.650 14.250	4.250 9.150	5.400 11.850	3.500 7.700	8.650 28 ft 4 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb	*9.550 *21.750	*9.550 *21.750	*12.650 *27.500	8.650 18.600	9.150 19.600	5.700 12.250	6.550 14.150	4.200 9.050	5.850 12.850	3.750 8.250	8.190 26 ft 9 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb			*9.700 *20.900	8.750 18.800	*7.700 *16.400	5.750 12.350			*5.250 *11.400	4.400 9.700	7.390 24 ft 1 inç



ISO 10567



* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/ kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.




Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi $\pm 5\%$ olarak kalır.


Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.

VAB Maks. Uzunluğu.

Değişken Açılı Bom Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 4.600 kg (10.140 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Alt Takım



		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç				
												mm ft/inç
9.000 mm 30 ft 0 inç	kg lb			*8.000 *16.850	*8.000 *16.850					*6.850 *15.400	*6.850 *15.400	5.040 15 ft 9 inç
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb			*7.850 *17.400	*7.850 *17.400	*7.600 *16.200	7.300 15.600			*5.900 *13.100	*5.900 *13.100	6.730 21 ft 8 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb			*8.050 *17.650	*8.050 *17.650	*8.400 *18.300	7.200 15.450	*6.750 *13.400	4.950 10.550	*5.600 *12.350	4.650 10.300	7.770 25 ft 3 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb	*18.400 *33.850	*18.400 *33.850	*11.750 *24.800	10.900 23.450	*9.750 *21.000	6.900 14.850	7.300 15.650	4.850 10.400	*5.550 *12.200	3.950 8.750	8.420 27 ft 6 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb			*14.450 *31.150	10.000 21.500	10.100 21.700	6.500 14.050	7.100 15.250	4.650 10.000	5.550 12.200	3.650 8.000	8.770 28 ft 8 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb			*15.250 *33.000	9.200 19.850	9.650 20.800	6.150 13.250	6.900 14.800	4.450 9.600	5.400 11.850	3.500 7.700	8.840 28 ft 11 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb			*14.550 *31.600	8.850 19.050	9.400 20.200	5.900 12.700	6.750 14.500	4.350 9.300	5.500 12.050	3.550 7.800	8.650 28 ft 4 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb	*9.550 *21.750	*9.550 *21.750	*12.650 *27.500	8.800 18.900	9.300 19.950	5.800 12.450	6.700 14.350	4.300 9.200	5.900 13.050	3.800 8.400	8.190 26 ft 9 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb			*9.700 *20.900	8.900 19.100	*7.700 *16.400	5.850 12.600			*5.250 *11.400	4.450 9.850	7.390 24 ft 1 inç



ISO 10567



* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/ kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi $\pm 5\%$ olarak kalır.




Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.

VAB Maks. Uzunluğu.

326 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Değişken Açılı Bom Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 4.600 kg (10.140 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Alt Takım



		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç				
												mm ft/inç
9.000 mm 30 ft 0 inç	kg lb			*8.000 *16.850	*8.000 *16.850					*6.850 *15.400	*6.850 *15.400	5.040 15 ft 9 inç
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb			*7.850 *17.400	*7.850 *17.400	*7.600 *16.200	7.350 15.750			*5.900 *13.100	*5.900 *13.100	6.730 21 ft 8 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb			*8.050 *17.650	*8.050 *17.650	*8.400 *18.300	7.250 15.600	*6.750 *13.400	5.000 10.650	*5.600 *12.350	4.700 10.400	7.770 25 ft 3 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb	*18.400 *33.850	*18.400 *33.850	*11.750 *24.800	11.000 23.700	*9.750 *21.000	7.000 15.000	7.400 15.850	4.900 10.500	*5.550 *12.200	4.000 8.900	8.420 27 ft 6 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb			*14.450 *31.150	10.100 21.750	10.200 21.950	6.600 14.200	7.200 15.400	4.700 10.100	5.600 12.350	3.700 8.100	8.770 28 ft 8 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb			*15.250 *33.000	9.350 20.100	9.800 21.050	6.200 13.400	6.950 15.000	4.550 9.750	5.450 12.000	3.550 7.800	8.840 28 ft 11 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb			*14.550 *31.600	8.950 19.300	9.500 20.450	5.950 12.850	6.800 14.650	4.400 9.450	5.550 12.200	3.600 7.900	8.650 28 ft 4 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb	*9.550 *21.750	*9.550 *21.750	*12.650 *27.500	8.900 19.100	9.400 20.200	5.850 12.650	6.750 14.550	4.350 9.350	6.000 13.200	3.850 8.500	8.190 26 ft 9 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb			*9.700 *20.900	9.000 19.350	*7.700 *16.400	5.900 12.750			*5.250 *11.400	4.500 9.950	7.390 24 ft 1 inç



ISO 10567



* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/ kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.




Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi $\pm 5\%$ olarak kalır.


Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.

VAB Maks. Uzunluğu.

Değişken Açılı Bom Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 4.600 kg (10.140 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Alt Takım



		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç				
												mm ft/inç
9.000 mm 30 ft 0 inç	kg lb			*8.000 *16.850	*8.000 *16.850					*6.850 *15.400	*6.850 *15.400	5.040 15 ft 9 inç
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb			*7.850 *17.400	*7.850 *17.400	*7.600 *16.200	7.450 15.950			*5.900 *13.100	*5.900 *13.100	6.730 21 ft 8 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb			*8.050 *17.650	*8.050 *17.650	*8.400 *18.300	7.350 15.800	*6.750 *13.400	5.050 10.800	*5.600 *12.350	4.750 10.550	7.770 25 ft 3 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb	*18.400 *33.850	*18.400 *33.850	*11.750 *24.800	11.150 23.950	*9.750 *21.000	7.050 15.200	7.500 16.050	4.950 10.650	*5.550 *12.200	4.100 9.000	8.420 27 ft 6 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb			*14.450 *31.150	10.200 22.050	10.350 22.250	6.700 14.400	7.300 15.650	4.800 10.250	5.700 *12.500	3.750 8.200	8.770 28 ft 8 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb			*15.250 *33.000	9.450 20.400	9.950 21.350	6.300 13.600	7.100 15.200	4.600 9.850	5.550 12.150	3.600 7.900	8.840 28 ft 11 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb			*14.550 *31.600	9.100 19.600	9.650 20.750	6.050 13.050	6.900 14.900	4.450 9.600	5.650 12.400	3.650 8.050	8.650 28 ft 4 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb	*9.550 *21.750	*9.550 *21.750	*12.650 *27.500	9.050 19.400	9.550 20.500	5.950 12.800	6.850 14.750	4.400 9.500	6.100 13.400	3.950 8.650	8.190 26 ft 9 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb			*9.700 *20.900	9.150 19.650	*7.700 *16.400	6.000 12.950			*5.250 *11.400	4.600 10.100	7.390 24 ft 1 inç



ISO 10567



* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/ kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi $\pm 5\%$ olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.

VAB Maks. Uzunluğu.


326 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

SLR Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 7.400 kg (16.310 lb) – Kovasız – Ağır Kaldırma: Kapalı

Uzun Alt Takım

7,85 m (25 ft 9 inç)

7.85A



600 mm (24 inç) Üç Tırnaklı Palet Pabuçları

2.590 mm (8 ft 6 inç)

2.590 mm (8 ft 6 inç)

3.830 mm (12 ft 7 inç)

3.830 mm (12 ft 7 inç)

4.640 mm (15 ft 3 inç)

		1.500 mm/5 ft 0 inç		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç		9.000 mm/30 ft 0 inç				mm ft/inç
12.000 mm	kg													*1.300	*1.300	13.940
40 ft 0 inç	lb													*2.850	*2.850	45 ft 3 inç
10.500 mm	kg													*1.250	*1.250	14.930
35 ft 0 inç	lb													*2.700	*2.700	48 ft 7 inç
9.000 mm	kg													*1.200	*1.200	15.720
30 ft 0 inç	lb													*2.650	*2.650	51 ft 4 inç
7.500 mm	kg													*1.200	*1.200	16.330
25 ft 0 inç	lb													*2.650	*2.650	53 ft 5 inç
6.000 mm	kg													*1.200	*1.200	16.780
20 ft 0 inç	lb													*2.650	*2.650	54 ft 11 inç
4.500 mm	kg													*1.250	*1.250	17.090
15 ft 0 inç	lb													*2.700	*2.700	56 ft 0 inç
3.000 mm	kg			*4.800	*4.800							*3.150	*3.150	*1.300	*1.300	17.260
10 ft 0 inç	lb			*10.800	*10.800							*6.850	*6.850	*2.800	*2.800	56 ft 7 inç
1.500 mm	kg			*1.500	*1.500	*5.400	*5.400	*5.700	*5.700	*4.400	*4.400	*3.650	*3.650	*1.350	*1.350	17.300
5 ft 0 inç	lb			*3.500	*3.500	*12.750	*12.750	*12.200	*12.200	*9.450	*9.450	*7.850	*7.850	*2.900	*2.900	56 ft 8 inç
0 mm	kg			*1.600	*1.600	*3.600	*3.600	*6.600	6.250	*5.000	4.700	*4.050	3.700	*1.400	1.300	17.200
0 ft 0 inç	lb			*3.600	*3.600	*8.250	*8.250	*14.250	13.500	*10.800	10.200	*8.750	8.000	*3.050	2.850	56 ft 5 inç
-1.500 mm	kg	*1.550	*1.550	*2.050	*2.050	*3.450	*3.450	*6.500	5.750	*5.500	4.350	*4.450	3.450	*1.500	1.300	16.970
-5 ft 0 inç	lb	*3.400	*3.400	*4.600	*4.600	*7.850	*7.850	*14.950	12.450	*11.900	9.400	*9.600	7.400	*3.300	2.850	55 ft 7 inç
-3.000 mm	kg	*2.150	*2.150	*2.650	*2.650	*3.800	*3.800	*6.200	5.500	*5.900	4.100	*4.750	3.250	*1.650	1.350	16.610
-10 ft 0 inç	lb	*4.750	*4.750	*5.900	*5.900	*8.550	*8.550	*14.100	11.800	*12.700	8.850	*10.250	7.000	*3.550	2.900	54 ft 5 inç
-4.500 mm	kg	*2.750	*2.750	*3.250	*3.250	*4.350	*4.350	*6.500	5.350	*6.100	4.000	*4.950	3.150	*1.800	1.400	16.090
-15 ft 0 inç	lb	*6.100	*6.100	*7.300	*7.300	*9.800	*9.800	*14.750	11.550	*13.200	8.550	*10.700	6.700	*3.950	3.050	52 ft 8 inç
-6.000 mm	kg	*3.350	*3.350	*3.950	*3.950	*5.050	*5.050	*7.150	5.350	*6.200	3.950	5.000	3.050	*2.050	1.500	15.410
-20 ft 0 inç	lb	*7.500	*7.500	*8.800	*8.800	*11.400	*11.400	*16.250	11.500	*13.400	8.450	10.750	6.600	*4.500	3.250	50 ft 4 inç
-7.500 mm	kg	*4.050	*4.050	*4.700	*4.700	*5.900	*5.900	*7.800	5.400	*6.150	3.950	5.000	3.050	*2.350	1.650	14.540
-25 ft 0 inç	lb	*9.000	*9.000	*10.550	*10.550	*13.300	*13.300	*16.850	11.650	*13.300	8.500	10.750	6.600	*5.250	3.600	47 ft 5 inç
-9.000 mm	kg	*4.750	*4.750	*5.550	*5.550	*6.900	*6.900	*7.450	5.550	*5.950	4.000	*4.900	3.150	*2.900	1.850	13.450
-30 ft 0 inç	lb	*10.650	*10.650	*12.450	*12.450	*15.650	*15.650	*16.100	11.950	*12.850	8.650	*10.550	6.750	*6.450	4.150	43 ft 8 inç
-10.500 mm	kg	*5.550	*5.550	*6.500	*6.500	*8.200	*8.200	*6.900	5.750	*5.550	4.150	*4.600	3.250	*3.150	2.250	12.080
-35 ft 0 inç	lb	*12.450	*12.450	*14.700	*14.700	*18.600	*18.600	*14.800	12.450	*11.900	9.000	*9.800	7.000	*6.900	*5.050	39 ft 0 inç
-12.000 mm	kg			*7.650	*7.650	*7.700	*7.700	*6.000	*6.000	*4.850	4.400	*3.950	3.450	*3.300	2.950	10.300
-40 ft 0 inç	lb			*17.350	*17.350	*16.300	*16.300	*12.750	*12.750	*10.250	9.550	*8.300	7.500	*7.250	6.700	32 ft 10 inç



ISO 10567



* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için atışman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.




Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi $\pm 5\%$ olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.

(devamı sonraki sayfada)

SLR Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 7.400 kg (16.310 lb) – Kovasız – Ağır Kaldırma: Kapalı (devam)

Uzun Alt Takım



		10.500 mm/35 ft 0 inç		12.000 mm/40 ft 0 inç		13.500 mm/45 ft 0 inç		15.000 mm/50 ft 0 inç		16.500 mm/55 ft 0 inç				mm ft/inç
12.000 mm 40 ft 0 inç	kg lb					*1.750 *3.050	*1.750 *3.050					*1.300 *2.850	*1.300 *2.850	13.940 45 ft 3 inç
10.500 mm 35 ft 0 inç	kg lb					*1.900 *4.150	*1.900 *4.150					*1.250 *2.700	*1.250 *2.700	14.930 48 ft 7 inç
9.000 mm 30 ft 0 inç	kg lb					*1.900 *4.200	*1.900 *4.200	*1.950 *3.700	*1.950 *3.700			*1.200 *2.650	*1.200 *2.650	15.720 51 ft 4 inç
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb					*2.000 *4.300	*2.000 *4.300	*2.000 *4.350	*2.000 *4.350			*1.200 *2.650	*1.200 *2.650	16.330 53 ft 5 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb					*2.100 *4.550	*2.100 *4.550	*2.050 *4.500	2.000 4.300	*1.600 3.600	*1.600 3.600	*1.200 *2.650	*1.200 *2.650	16.780 54 ft 11 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb					*2.250 *5.100	*2.250 *5.100	*2.150 *4.850	1.950 4.150	*2.000 *3.700	1.600 3.350	*1.250 *2.700	*1.250 *2.700	17.090 56 ft 0 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb	*2.800 *6.100	*2.800 *6.100	*2.550 *5.550	*2.550 *5.550	*2.400 *5.200	2.300 4.850	*2.250 *4.950	1.850 3.950	*2.200 *4.350	1.550 3.200	*1.300 *2.800	*1.300 *2.800	17.260 56 ft 7 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb	*3.150 *6.800	*3.150 *6.800	*2.800 *6.050	2.600 5.600	*2.550 *5.550	2.150 4.600	*2.400 *5.200	1.800 3.750	*2.300 *4.700	1.450 3.100	*1.350 *2.900	1.350 2.900	17.300 56 ft 8 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb	*3.450 *7.450	3.000 6.450	*3.050 *6.550	2.450 5.250	*2.750 *5.950	2.050 4.350	*2.550 *5.500	1.700 3.600	2.300 *4.700	1.400 3.000	*1.400 *3.050	1.300 2.850	17.200 56 ft 5 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb	*3.750 *8.100	2.800 6.000	*3.250 *7.050	2.300 4.950	*2.900 *6.300	1.950 4.100	2.600 5.600	1.600 3.450	2.250 *4.150	1.350 2.900	*1.500 *3.300	1.300 2.850	16.970 55 ft 7 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb	*3.950 *8.600	2.650 5.700	*3.450 *7.450	2.200 4.700	2.950 6.350	1.850 3.950	2.550 5.450	1.550 3.350	*1.850 3.350	1.350	*1.650 *3.550	1.350 2.900	16.610 54 ft 5 inç
-4.500 mm -15 ft 0 inç	kg lb	4.100 8.850	2.550 5.450	3.450 7.350	2.100 4.550	2.900 6.250	1.800 3.850	2.500 5.400	1.550 3.250			*1.800 *3.950	1.400 3.050	16.090 52 ft 8 inç
-6.000 mm -20 ft 0 inç	kg lb	4.050 8.700	2.500 5.350	3.400 7.300	2.100 4.450	2.900 6.200	1.750 3.800	2.500 *5.150	1.550 3.300			*2.050 *4.500	1.500 3.250	15.410 50 ft 4 inç
-7.500 mm -25 ft 0 inç	kg lb	4.050 8.700	2.500 5.350	3.400 7.300	2.100 4.450	2.900 6.250	1.800 3.850					*2.350 *5.250	1.650 3.600	14.540 47 ft 5 inç
-9.000 mm -30 ft 0 inç	kg lb	4.100 8.850	2.550 5.450	3.450 7.450	2.150 4.600							*2.900 *6.450	1.850 4.150	13.450 43 ft 8 inç
-10.500 mm -35 ft 0 inç	kg lb	*3.850 *8.150	2.650 5.750	*3.150	2.250							*3.150 *6.900	2.250 *5.050	12.080 39 ft 0 inç
-12.000 mm -40 ft 0 inç	kg lb											*3.300 *7.250	2.950 6.700	10.300 32 ft 10 inç



ISO 10567



* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/ kaldırmak için atışın noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi $\pm 5\%$ olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.

326 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

SLR Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 7.400 kg (16.310 lb) – Kovasız – Ağır Kaldırma: Kapalı

Uzun Alt Takım

7,85 m (25 ft 9 inç)

7.85A




600 mm (24 inç) Çift Tırnaklı Palet Pabuçları



2.590 mm (8 ft 6 inç)

3.830 mm (12 ft 7 inç)



4.640 mm (15 ft 3 inç)

		1.500 mm/5 ft 0 inç		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç		9.000 mm/30 ft 0 inç				mm ft/inç
12.000 mm	kg													*1.300	*1.300	13.940
40 ft 0 inç	lb													*2.850	*2.850	45 ft 3 inç
10.500 mm	kg													*1.250	*1.250	14.930
35 ft 0 inç	lb													*2.700	*2.700	48 ft 7 inç
9.000 mm	kg													*1.200	*1.200	15.720
30 ft 0 inç	lb													*2.650	*2.650	51 ft 4 inç
7.500 mm	kg													*1.200	*1.200	16.330
25 ft 0 inç	lb													*2.650	*2.650	53 ft 5 inç
6.000 mm	kg													*1.200	*1.200	16.780
20 ft 0 inç	lb													*2.650	*2.650	54 ft 11 inç
4.500 mm	kg													*1.250	*1.250	17.090
15 ft 0 inç	lb													*2.700	*2.700	56 ft 0 inç
3.000 mm	kg			*4.800	*4.800							*3.150	*3.150	*1.300	*1.300	17.260
10 ft 0 inç	lb			*3.500	*3.500	*5.400	*5.400	*5.700	*5.700	*4.400	*4.400	*3.650	*3.650	*2.800	*2.800	56 ft 7 inç
1.500 mm	kg			*1.500	*1.500	*3.600	*3.600	*6.250	*6.250	*5.000	*5.000	*4.050	*4.050	*1.400	*1.400	17.200
5 ft 0 inç	lb			*3.400	*3.400	*8.250	*8.250	*14.250	*14.250	*10.800	*10.800	*8.750	*8.750	*3.050	*3.050	56 ft 5 inç
0 mm	kg			*1.600	*1.600	*3.450	*3.450	*6.500	*6.500	*5.500	*5.500	*4.450	*4.450	*1.500	*1.500	16.970
0 ft 0 inç	lb			*3.600	*3.600	*8.550	*8.550	*14.100	*14.100	*11.900	*11.900	*9.600	*9.600	*3.300	*3.300	55 ft 7 inç
-1.500 mm	kg	*1.550	*1.550	*2.050	*2.050	*3.800	*3.800	*6.200	*6.200	*5.900	*5.900	*4.750	*4.750	*1.650	*1.650	16.610
-5 ft 0 inç	lb	*3.400	*3.400	*4.600	*4.600	*8.550	*8.550	*14.950	*14.950	*11.900	*11.900	*9.350	*9.350	*3.300	*3.300	55 ft 7 inç
-3.000 mm	kg	*2.150	*2.150	*2.650	*2.650	*4.350	*4.350	*6.500	*6.500	*6.100	*6.100	*4.950	*4.950	*1.800	*1.800	16.090
-10 ft 0 inç	lb	*4.750	*4.750	*5.900	*5.900	*9.800	*9.800	*14.750	*14.750	*13.200	*13.200	*10.700	*10.700	*3.950	*3.950	52 ft 8 inç
-4.500 mm	kg	*2.750	*2.750	*3.250	*3.250	*5.050	*5.050	*7.150	*7.150	*6.200	*6.200	*5.000	*5.000	*2.050	*2.050	15.410
-15 ft 0 inç	lb	*6.100	*6.100	*7.300	*7.300	*11.400	*11.400	*16.250	*16.250	*13.400	*13.400	*10.750	*10.750	*4.500	*4.500	50 ft 4 inç
-6.000 mm	kg	*3.350	*3.350	*4.700	*4.700	*6.900	*6.900	*7.450	*7.450	*6.150	*6.150	*5.000	*5.000	*2.350	*2.350	14.540
-20 ft 0 inç	lb	*7.500	*7.500	*10.550	*10.550	*15.650	*15.650	*16.850	*16.850	*13.300	*13.300	*10.750	*10.750	*5.250	*5.250	47 ft 5 inç
-7.500 mm	kg	*4.050	*4.050	*5.550	*5.550	*8.200	*8.200	*9.900	*9.900	*7.550	*7.550	*6.000	*6.000	*3.150	*3.150	12.080
-25 ft 0 inç	lb	*9.000	*9.000	*12.450	*12.450	*18.600	*18.600	*22.000	*22.000	*16.900	*16.900	*13.400	*13.400	*9.800	*9.800	39 ft 0 inç
-9.000 mm	kg	*4.750	*4.750	*6.500	*6.500	*9.200	*9.200	*10.900	*10.900	*8.450	*8.450	*6.700	*6.700	*4.150	*4.150	13.450
-30 ft 0 inç	lb	*10.650	*10.650	*14.450	*14.450	*20.650	*20.650	*24.100	*24.100	*18.850	*18.850	*15.550	*15.550	*11.550	*11.550	43 ft 8 inç
-10.500 mm	kg	*5.550	*5.550	*7.650	*7.650	*10.700	*10.700	*12.400	*12.400	*9.850	*9.850	*7.900	*7.900	*5.000	*5.000	10.300
-35 ft 0 inç	lb	*12.450	*12.450	*17.000	*17.000	*23.600	*23.600	*27.500	*27.500	*21.900	*21.900	*17.400	*17.400	*13.400	*13.400	32 ft 10 inç
-12.000 mm	kg			*7.650	*7.650	*10.700	*10.700	*12.400	*12.400	*9.850	*9.850	*7.900	*7.900	*5.000	*5.000	10.300
-40 ft 0 inç	lb			*17.350	*17.350	*23.600	*23.600	*27.500	*27.500	*21.900	*21.900	*17.400	*17.400	*13.400	*13.400	32 ft 10 inç



ISO 10567



* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/ kaldırmak için atışman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.




Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi $\pm 5\%$ olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.

(devamı sonraki sayfada)

SLR Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 7.400 kg (16.310 lb) – Kovasız – Ağır Kaldırma: Kapalı (devam)

Uzun Alt Takım



		10.500 mm/35 ft 0 inç		12.000 mm/40 ft 0 inç		13.500 mm/45 ft 0 inç		15.000 mm/50 ft 0 inç		16.500 mm/55 ft 0 inç				mm ft/inç
12.000 mm 40 ft 0 inç	kg lb					*1.750 *3.050	*1.750 *3.050					*1.300 *2.850	*1.300 *2.850	13.940 45 ft 3 inç
10.500 mm 35 ft 0 inç	kg lb					*1.900 *4.150	*1.900 *4.150					*1.250 *2.700	*1.250 *2.700	14.930 48 ft 7 inç
9.000 mm 30 ft 0 inç	kg lb					*1.900 *4.200	*1.900 *4.200	*1.950 *3.700	*1.950 *3.700			*1.200 *2.650	*1.200 *2.650	15.720 51 ft 4 inç
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb					*2.000 *4.300	*2.000 *4.300	*2.000 *4.350	*2.000 *4.350			*1.200 *2.650	*1.200 *2.650	16.330 53 ft 5 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb					*2.100 *4.550	*2.100 *4.550	*2.050 *4.500	2.000 4.300	*1.600 3.300	*1.600 3.300	*1.200 *2.650	*1.200 *2.650	16.780 54 ft 11 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb					*2.250 *4.850	*2.250 *4.850	*2.150 *4.700	1.950 4.100	*2.000 *3.700	1.550 3.300	*1.250 *2.700	*1.250 *2.700	17.090 56 ft 0 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb	*2.800 *6.100	*2.800 *6.100	*2.550 *5.550	*2.550 *5.550	*2.400 *5.200	2.250 4.850	*2.250 *4.950	1.850 3.950	*2.200 *4.350	1.500 3.200	*1.300 *2.800	*1.300 *2.800	17.260 56 ft 7 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb	*3.150 *6.800	*3.150 *6.800	*2.800 *6.050	2.600 5.600	*2.550 *5.550	2.150 4.550	*2.400 *5.200	1.750 3.750	*2.300 *4.700	1.450 3.100	*1.350 *2.900	1.300 2.900	17.300 56 ft 8 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb	*3.450 *7.450	3.000 6.400	*3.050 *6.550	2.450 5.250	*2.750 *5.950	2.050 4.300	*2.550 *5.500	1.700 3.600	2.300 *4.700	1.400 3.000	*1.400 *3.050	1.300 2.850	17.200 56 ft 5 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb	*3.750 *8.100	2.800 6.000	*3.250 *7.050	2.300 4.950	*2.900 *6.300	1.900 4.100	2.600 5.550	1.600 3.450	2.250 *4.150	1.350 2.900	*1.500 *3.300	1.300 2.850	16.970 55 ft 7 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb	*3.950 *8.600	2.650 5.650	*3.450 *7.450	2.200 4.700	2.950 6.350	1.850 3.950	2.550 5.450	1.550 3.300	*1.850 3.300	1.350	*1.650 *3.550	1.300 2.900	16.610 54 ft 5 inç
-4.500 mm -15 ft 0 inç	kg lb	4.100 8.800	2.550 5.450	3.400 7.350	2.100 4.500	2.900 6.250	1.800 3.800	2.500 5.400	1.550 3.250			*1.800 *3.950	1.400 3.000	16.090 52 ft 8 inç
-6.000 mm -20 ft 0 inç	kg lb	4.050 8.700	2.500 5.350	3.400 7.250	2.050 4.450	2.900 6.200	1.750 3.750	2.500 *5.150	1.550 3.250			*2.050 *4.500	1.500 3.250	15.410 50 ft 4 inç
-7.500 mm -25 ft 0 inç	kg lb	4.050 8.700	2.500 5.350	3.400 7.250	2.100 4.450	2.900 6.250	1.800 3.800					*2.350 *5.250	1.650 3.600	14.540 47 ft 5 inç
-9.000 mm -30 ft 0 inç	kg lb	4.100 8.800	2.550 5.450	3.450 7.400	2.150 4.600							*2.900 *6.450	1.850 4.150	13.450 43 ft 8 inç
-10.500 mm -35 ft 0 inç	kg lb	*3.850 *8.150	2.650 5.700	*3.150	2.250							*3.150 *6.900	2.250 5.000	12.080 39 ft 0 inç
-12.000 mm -40 ft 0 inç	kg lb											*3.300 *7.250	2.900 6.700	10.300 32 ft 10 inç



ISO 10567



* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için atışman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi $\pm 5\%$ olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.

326 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

SLR Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 7.400 kg (16.310 lb) – Kovasız – Ağır Kaldırma: Kapalı

Uzun Alt Takım

7,85 m (25 ft 9 inç)

7.85A

10,2 m (33 ft 6 inç)

700 mm (28 inç) Üç Tırnaklı Palet Pabuçları

2.590 mm (8 ft 6 inç)

3.830 mm (12 ft 7 inç)

4.640 mm (15 ft 3 inç)

	1.500 mm/5 ft 0 inç		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç		9.000 mm/30 ft 0 inç				mm ft/inç
	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	
12.000 mm 40 ft 0 inç	kg	lb											*1.300 *2.850	*1.300 *2.850	13.940 45 ft 3 inç
10.500 mm 35 ft 0 inç	kg	lb											*1.250 *2.700	*1.250 *2.700	14.930 48 ft 7 inç
9.000 mm 30 ft 0 inç	kg	lb											*1.200 *2.650	*1.200 *2.650	15.720 51 ft 4 inç
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg	lb											*1.200 *2.650	*1.200 *2.650	16.330 53 ft 5 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg	lb											*1.200 *2.650	*1.200 *2.650	16.780 54 ft 11 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg	lb											*1.250 *2.700	*1.250 *2.700	17.090 56 ft 0 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg	lb			*4.800 *10.500	*4.800 *10.500					*3.150 *6.850	*3.150 *6.850	*1.300 *2.800	*1.300 *2.800	17.260 56 ft 7 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg	lb			*1.500 *3.500	*1.500 *3.500	*5.400 *12.750	*5.400 *12.750	*5.700 *12.200	*5.700 *12.200	*4.400 *9.450	*4.400 *9.450	*3.650 *7.850	*3.650 *7.850	17.300 56 ft 8 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg	lb			*1.600 *3.600	*1.600 *3.600	*3.600 *8.250	*3.600 *8.250	*6.600 *14.250	6.350 13.650	*5.000 *10.800	4.800 10.300	*4.050 *8.750	3.750 8.100	17.200 56 ft 5 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg	lb	*1.550 *3.400	*1.550 *3.400	*2.050 *4.600	*2.050 *4.600	*3.450 *7.850	*3.450 *7.850	*6.500 *14.950	5.850 12.600	*5.500 *11.900	4.400 9.500	*4.450 *9.600	3.500 7.500	16.970 55 ft 7 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg	lb	*2.150 *4.750	*2.150 *4.750	*2.650 *5.900	*2.650 *5.900	*3.800 *8.550	*3.800 *8.550	*6.200 *14.100	5.550 12.000	*5.900 *12.700	4.150 9.000	*4.750 *10.250	3.300 7.100	16.610 54 ft 5 inç
-4.500 mm -15 ft 0 inç	kg	lb	*2.750 *6.100	*2.750 *6.100	*3.250 *7.300	*3.250 *7.300	*4.350 *9.800	*4.350 *9.800	*6.500 *14.750	5.450 11.700	*6.100 *13.200	4.050 8.700	*4.950 *10.700	3.200 6.800	16.090 52 ft 8 inç
-6.000 mm -20 ft 0 inç	kg	lb	*3.350 *7.500	*3.350 *7.500	*3.950 *8.800	*3.950 *8.800	*5.050 *11.400	*5.050 *11.400	*7.150 *16.250	5.400 11.650	*6.200 *13.400	4.000 8.550	*5.050 *10.900	3.100 6.700	15.410 50 ft 4 inç
-7.500 mm -25 ft 0 inç	kg	lb	*4.050 *9.000	*4.050 *9.000	*4.700 *10.550	*4.700 *10.550	*5.900 *13.300	*5.900 *13.300	*7.800 *16.850	5.500 11.800	*6.150 *13.300	4.000 8.600	*5.050 *10.900	3.100 6.700	14.540 47 ft 5 inç
-9.000 mm -30 ft 0 inç	kg	lb	*4.750 *10.650	*4.750 *10.650	*5.550 *12.450	*5.550 *12.450	*6.900 *15.650	*6.900 *15.650	*7.450 *16.100	5.600 12.100	*5.950 *12.850	4.100 8.800	*4.900 *10.550	3.150 6.850	13.450 43 ft 8 inç
-10.500 mm -35 ft 0 inç	kg	lb	*5.550 *12.450	*5.550 *12.450	*6.500 *14.700	*6.500 *14.700	*8.200 *18.600	*8.200 *18.600	*9.900 *21.800	5.850 12.600	*5.550 *11.900	4.250 9.150	*4.600 *9.800	3.300 7.100	12.080 39 ft 0 inç
-12.000 mm -40 ft 0 inç	kg	lb			*7.650 *17.350	*7.650 *17.350	*7.700 *16.300	*7.700 *16.300	*6.000 *12.750	6.000 12.750	*4.850 *10.250	4.450 9.700	*3.950 *8.300	3.500 7.600	10.300 32 ft 10 inç



ISO 10567



* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için atışman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.




Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi $\pm 5\%$ olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.

(devamı sonraki sayfada)

SLR Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 7.400 kg (16.310 lb) – Kovasız – Ağır Kaldırma: Kapalı (devam)

Uzun Alt Takım



	10.500 mm/35 ft 0 inç		12.000 mm/40 ft 0 inç		13.500 mm/45 ft 0 inç		15.000 mm/50 ft 0 inç		16.500 mm/55 ft 0 inç				
													mm ft/inç
12.000 mm 40 ft 0 inç	kg lb				*1.750 *3.050	*1.750 *3.050					*1.300 *2.850	*1.300 *2.850	13.940 45 ft 3 inç
10.500 mm 35 ft 0 inç	kg lb				*1.900 *4.150	*1.900 *4.150					*1.250 *2.700	*1.250 *2.700	14.930 48 ft 7 inç
9.000 mm 30 ft 0 inç	kg lb				*1.900 *4.200	*1.900 *4.200	*1.950 *3.700	*1.950 *3.700			*1.200 *2.650	*1.200 *2.650	15.720 51 ft 4 inç
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb				*2.000 *4.300	*2.000 *4.300	*2.000 *4.350	*2.000 *4.350			*1.200 *2.650	*1.200 *2.650	16.330 53 ft 5 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb			*4.650 *4.650	*2.100 *4.550	*2.100 *4.550	*2.050 *4.500	*2.050 4.350	*1.600 1.600	*1.600 1.600	*1.200 *2.650	*1.200 *2.650	16.780 54 ft 11 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb			*2.350 *5.100	*2.250 *4.850	*2.250 *4.850	*2.150 *4.700	2.000 4.200	*2.000 *3.700	1.600 3.400	*1.250 *2.700	*1.250 *2.700	17.090 56 ft 0 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb	*2.800 *6.100	*2.800 *6.100	*2.550 *5.550	*2.400 *5.200	2.300 4.900	*2.250 *4.950	1.900 4.000	*2.200 *4.350	1.550 3.250	*1.300 *2.800	*1.300 *2.800	17.260 56 ft 7 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb	*3.150 *6.800	*3.150 *6.800	*2.800 *6.050	*2.550 *5.550	2.200 4.650	*2.400 *5.200	1.800 3.850	*2.300 *4.700	1.500 3.150	*1.350 *2.900	*1.350 *2.900	17.300 56 ft 8 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb	*3.450 *7.450	3.050 6.500	*3.050 *6.550	2.500 5.300	*2.750 4.400	2.050 4.500	*2.550 3.650	1.700 *4.700	2.350 3.050	*1.400 *3.050	1.350 2.900	17.200 56 ft 5 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb	*3.750 *8.100	2.850 6.100	*3.250 *7.050	2.350 5.000	*2.900 4.200	1.950 5.650	2.650 3.500	2.300 *4.150	1.400 2.950	*1.500 *3.300	1.350 2.900	16.970 55 ft 7 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb	*3.950 *8.600	2.700 5.750	*3.450 *7.450	2.250 4.750	3.000 6.450	1.900 4.000	2.600 5.550	1.600 3.400	*1.850 1.350	*1.650 *3.550	1.350 2.950	16.610 54 ft 5 inç
-4.500 mm -15 ft 0 inç	kg lb	*4.150 *8.950	2.600 5.550	3.500 7.450	2.150 4.600	2.950 6.350	1.800 3.900	2.550 5.500	1.550 3.350		*1.800 *3.950	1.400 3.100	16.090 52 ft 8 inç
-6.000 mm -20 ft 0 inç	kg lb	4.100 8.850	2.550 5.450	3.450 7.400	2.100 4.550	2.950 6.300	1.800 3.850	2.550 *5.150	1.550 3.350		*2.050 *4.500	1.500 3.300	15.410 50 ft 4 inç
-7.500 mm -25 ft 0 inç	kg lb	4.100 8.850	2.550 5.450	3.450 7.400	2.100 4.550	2.950 6.350	1.800 3.900				*2.350 *5.250	1.650 3.650	14.540 47 ft 5 inç
-9.000 mm -30 ft 0 inç	kg lb	*4.150 *8.850	2.600 5.550	3.500 *7.500	2.150 4.650						*2.900 *6.450	1.900 4.200	13.450 43 ft 8 inç
-10.500 mm -35 ft 0 inç	kg lb	*3.850 *8.150	2.700 5.800	*3.150	2.300						*3.150 *6.900	2.300 5.100	12.080 39 ft 0 inç
-12.000 mm -40 ft 0 inç	kg lb										*3.300 *7.250	2.950 6.800	10.300 32 ft 10 inç



ISO 10567



* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/ kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.




Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi $\pm 5\%$ olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.

326 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

SLR Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 7.400 kg (16.310 lb) – Kovasız – Ağır Kaldırma: Kapalı

Uzun Alt Takım

																			
		1.500 mm/5 ft 0 inç		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç		9.000 mm/30 ft 0 inç							
12.000 mm 40 ft 0 inç	kg lb														mm ft/inç				
10.500 mm 35 ft 0 inç	kg lb															*1.300 *2.850	*1.300 *2.850	13.940 45 ft 3 inç	
9.000 mm 30 ft 0 inç	kg lb																*1.250 *2.700	*1.250 *2.700	14.930 48 ft 7 inç
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb																*1.200 *2.650	*1.200 *2.650	15.720 51 ft 4 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb																*1.200 *2.650	*1.200 *2.650	16.330 53 ft 5 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb																*1.200 *2.650	*1.200 *2.650	16.780 54 ft 11 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb																*1.250 *2.700	*1.250 *2.700	17.090 56 ft 0 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb																*1.300 *2.800	*1.300 *2.800	17.260 56 ft 7 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb																*1.350 *6.850	*1.350 *6.850	17.300 56 ft 8 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb																*1.300 *2.800	*1.300 *2.800	17.260 56 ft 7 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb																*1.350 *6.850	*1.350 *6.850	17.300 56 ft 8 inç
-4.500 mm -15 ft 0 inç	kg lb																*1.300 *2.800	*1.300 *2.800	17.260 56 ft 7 inç
-6.000 mm -20 ft 0 inç	kg lb																*1.350 *6.850	*1.350 *6.850	17.300 56 ft 8 inç
-7.500 mm -25 ft 0 inç	kg lb																*1.300 *2.800	*1.300 *2.800	17.260 56 ft 7 inç
-9.000 mm -30 ft 0 inç	kg lb																*1.350 *6.850	*1.350 *6.850	17.300 56 ft 8 inç
-10.500 mm -35 ft 0 inç	kg lb																*1.300 *2.800	*1.300 *2.800	17.260 56 ft 7 inç
-12.000 mm -40 ft 0 inç	kg lb																*1.350 *6.850	*1.350 *6.850	17.300 56 ft 8 inç



ISO 10567



* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için atışman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.




Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi $\pm 5\%$ olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.

(devamı sonraki sayfada)

SLR Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 7.400 kg (16.310 lb) – Kovasız – Ağır Kaldırma: Kapalı (devam)

Uzun Alt Takım



	10.500 mm/35 ft 0 inç		12.000 mm/40 ft 0 inç		13.500 mm/45 ft 0 inç		15.000 mm/50 ft 0 inç		16.500 mm/55 ft 0 inç				mm ft/inç
12.000 mm 40 ft 0 inç	kg lb				*1.750 *3.050	*1.750 *3.050					*1.300 *2.850	*1.300 *2.850	13.940 45 ft 3 inç
10.500 mm 35 ft 0 inç	kg lb				*1.900 *4.150	*1.900 *4.150					*1.250 *2.700	*1.250 *2.700	14.930 48 ft 7 inç
9.000 mm 30 ft 0 inç	kg lb				*1.900 *4.200	*1.900 *4.200	*1.950 *3.700	*1.950 *3.700			*1.200 *2.650	*1.200 *2.650	15.720 51 ft 4 inç
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb				*2.000 *4.300	*2.000 *4.300	*2.000 *4.350	*2.000 *4.350			*1.200 *2.650	*1.200 *2.650	16.330 53 ft 5 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb			*4.650 *4.650	*2.100 *4.550	*2.100 *4.550	*2.050 *4.500	*2.050 *4.400	*1.600 *1.600	*1.600 *1.600	*1.200 *2.650	*1.200 *2.650	16.780 54 ft 11 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb			*2.350 *5.100	*2.250 *4.850	*2.250 *4.850	*2.150 *4.700	2.000 *4.250	*2.000 *3.700	1.650 *3.450	*1.250 *2.700	*1.250 *2.700	17.090 56 ft 0 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb	*2.800 *6.100	*2.800 *6.100	*2.550 *5.550	*2.550 *5.550	*2.400 *5.200	2.350 5.000	*2.250 *4.950	1.900 4.050	*2.200 *4.350	1.550 3.300	*1.300 *2.800	17.260 56 ft 7 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb	*3.150 *6.800	*3.150 *6.800	*2.800 *6.050	2.700 5.750	*2.550 *5.550	2.200 4.700	*2.400 *5.200	1.850 3.900	*2.300 *4.700	1.500 3.200	*1.350 *2.900	17.300 56 ft 8 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb	*3.450 *7.450	3.050 6.600	*3.050 *6.550	2.500 5.400	*2.750 *5.950	2.100 4.450	*2.550 *5.500	1.750 3.700	2.350 *4.700	1.450 3.100	*1.400 *3.050	17.200 56 ft 5 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb	*3.750 *8.100	2.900 6.150	*3.250 *7.050	2.400 5.100	*2.900 *6.300	2.000 4.250	*2.650 *5.750	1.650 3.550	2.300 *4.150	1.400 3.000	*1.500 *3.300	16.970 55 ft 7 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb	*3.950 *8.600	2.750 5.850	*3.450 *7.450	2.250 4.850	*3.050 *6.550	1.900 4.050	2.600 5.600	1.600 3.450	*1.850 *3.550	1.400 3.000	*1.650 *3.550	16.610 54 ft 5 inç
-4.500 mm -15 ft 0 inç	kg lb	*4.150 *8.950	2.650 5.650	3.500 7.550	2.200 4.700	3.000 6.450	1.850 3.950	2.600 5.550	1.600 3.400			*1.800 *3.950	16.090 52 ft 8 inç
-6.000 mm -20 ft 0 inç	kg lb	4.150 8.950	2.550 5.500	3.500 7.500	2.150 4.600	2.950 6.400	1.850 3.900	2.600 *5.150	1.600 3.400			*2.050 *4.500	15.410 50 ft 4 inç
-7.500 mm -25 ft 0 inç	kg lb	4.150 8.950	2.550 5.500	3.500 7.500	2.150 4.600	3.000 6.450	1.850 3.950					*2.350 *5.250	14.540 47 ft 5 inç
-9.000 mm -30 ft 0 inç	kg lb	*4.150 *8.850	2.600 5.650	*3.500 *7.500	2.200 4.750							*2.900 *6.450	13.450 43 ft 8 inç
-10.500 mm -35 ft 0 inç	kg lb	*3.850 *8.150	2.750 5.900	*3.150	2.300							*3.150 *6.900	12.080 39 ft 0 inç
-12.000 mm -40 ft 0 inç	kg lb											*3.300 *7.250	10.300 32 ft 10 inç



ISO 10567



* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/ kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi $\pm 5\%$ olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.


326 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

SLR Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 7.400 kg (16.310 lb) – Kovasız – Ağır Kaldırma: Kapalı

Uzun Alt Takım

7,85 m (25 ft 9 inç)

7.85A



900 mm (35 inç) Üç Tırnaklı Palet Pabuçları

2.590 mm (8 ft 6 inç)

2.590 mm (8 ft 6 inç)

3.830 mm (12 ft 7 inç)

3.830 mm (12 ft 7 inç)

4.640 mm (15 ft 3 inç)

		1.500 mm/5 ft 0 inç		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç		9.000 mm/30 ft 0 inç				mm ft/inç
12.000 mm	kg													*1.300	*1.300	13.940
40 ft 0 inç	lb													*2.850	*2.850	45 ft 3 inç
10.500 mm	kg													*1.250	*1.250	14.930
35 ft 0 inç	lb													*2.700	*2.700	48 ft 7 inç
9.000 mm	kg													*1.200	*1.200	15.720
30 ft 0 inç	lb													*2.650	*2.650	51 ft 4 inç
7.500 mm	kg													*1.200	*1.200	16.330
25 ft 0 inç	lb													*2.650	*2.650	53 ft 5 inç
6.000 mm	kg													*1.200	*1.200	16.780
20 ft 0 inç	lb													*2.650	*2.650	54 ft 11 inç
4.500 mm	kg													*1.250	*1.250	17.090
15 ft 0 inç	lb													*2.700	*2.700	56 ft 0 inç
3.000 mm	kg			*4.800	*4.800							*3.150	*3.150	*1.300	*1.300	17.260
10 ft 0 inç	lb			*10.800	*10.800							*6.850	*6.850	*2.800	*2.800	56 ft 7 inç
1.500 mm	kg			*1.500	*1.500	*5.400	*5.400	*5.700	*5.700	*4.400	*4.400	*3.650	*3.650	*1.350	*1.350	17.300
5 ft 0 inç	lb			*3.500	*3.500	*12.750	*12.750	*12.200	*12.200	*9.450	*9.450	*7.850	*7.850	*2.900	*2.900	56 ft 8 inç
0 mm	kg			*1.600	*1.600	*3.600	*3.600	*6.600	6.500	*5.000	4.900	*4.050	3.850	*1.400	1.350	17.200
0 ft 0 inç	lb			*3.600	*3.600	*8.250	*8.250	*14.250	14.000	*10.800	10.550	*8.750	8.300	*3.050	3.000	56 ft 5 inç
-1.500 mm	kg	*1.550	*1.550	*2.050	*2.050	*3.450	*3.450	*6.500	6.000	*5.500	4.550	*4.450	3.600	*1.500	1.350	16.970
-5 ft 0 inç	lb	*3.400	*3.400	*4.600	*4.600	*7.850	*7.850	*14.950	12.950	*11.900	9.750	*9.600	7.700	*3.300	3.000	55 ft 7 inç
-3.000 mm	kg	*2.150	*2.150	*2.650	*2.650	*3.800	*3.800	*6.200	5.750	*5.900	4.300	*4.750	3.400	*1.650	1.400	16.610
-10 ft 0 inç	lb	*4.750	*4.750	*5.900	*5.900	*8.550	*8.550	*14.100	12.350	*12.700	9.250	*10.250	7.300	*3.550	3.050	54 ft 5 inç
-4.500 mm	kg	*2.750	*2.750	*3.250	*3.250	*4.350	*4.350	*6.500	5.600	*6.100	4.150	*4.950	3.300	*1.800	1.450	16.090
-15 ft 0 inç	lb	*6.100	*6.100	*7.300	*7.300	*9.800	*9.800	*14.750	12.050	*13.200	8.950	*10.700	7.050	*3.950	3.200	52 ft 8 inç
-6.000 mm	kg	*3.350	*3.350	*3.950	*3.950	*5.050	*5.050	*7.150	5.600	*6.200	4.100	*5.050	3.200	*2.050	1.550	15.410
-20 ft 0 inç	lb	*7.500	*7.500	*8.800	*8.800	*11.400	*11.400	*16.250	12.000	*13.400	8.850	*10.900	6.900	*4.500	3.450	50 ft 4 inç
-7.500 mm	kg	*4.050	*4.050	*4.700	*4.700	*5.900	*5.900	*7.800	5.650	*6.150	4.100	*5.050	3.200	*2.350	1.700	14.540
-25 ft 0 inç	lb	*9.000	*9.000	*10.550	*10.550	*13.300	*13.300	*16.850	12.150	*13.300	8.900	*10.900	6.900	*5.250	3.800	47 ft 5 inç
-9.000 mm	kg	*4.750	*4.750	*5.550	*5.550	*6.900	*6.900	*7.450	5.800	*5.950	4.200	*4.900	3.250	*2.900	1.950	13.450
-30 ft 0 inç	lb	*10.650	*10.650	*12.450	*12.450	*15.650	*15.650	*16.100	12.450	*12.850	9.050	*10.550	7.050	*6.450	4.350	43 ft 8 inç
-10.500 mm	kg	*5.550	*5.550	*6.500	*6.500	*8.200	*8.200	*6.900	6.000	*5.550	4.350	*4.600	3.400	*3.150	2.350	12.080
-35 ft 0 inç	lb	*12.450	*12.450	*14.700	*14.700	*18.600	*18.600	*14.800	12.950	*11.900	9.400	*9.800	7.350	*6.900	5.250	39 ft 0 inç
-12.000 mm	kg			*7.650	*7.650	*7.700	*7.700	*6.000	*6.000	*4.850	4.600	*3.950	3.600	*3.300	3.050	10.300
-40 ft 0 inç	lb			*17.350	*17.350	*16.300	*16.300	*12.750	*12.750	*10.250	9.950	*8.300	7.800	*7.250	7.000	32 ft 10 inç



ISO 10567



* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için atışman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi $\pm 5\%$ olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.

(devamı sonraki sayfada)

SLR Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 7.400 kg (16.310 lb) – Kovalı – Ağır Kaldırma: Kapalı (devam)

Uzun Alt Takım

7,85 m (25 ft 9 inç)		10,2 m (33 ft 6 inç)		900 mm (35 inç) Üç Tırnaklı Palet Pabuçları		3.830 mm (12 ft 7 inç)								
7.85A				2.590 mm (8 ft 6 inç)		4.640 mm (15 ft 3 inç)								
		10.500 mm/35 ft 0 inç		12.000 mm/40 ft 0 inç		13.500 mm/45 ft 0 inç		15.000 mm/50 ft 0 inç		16.500 mm/55 ft 0 inç				mm ft/inç
														
12.000 mm 40 ft 0 inç	kg lb					*1.750 *3.050	*1.750 *3.050					*1.300 *2.850	*1.300 *2.850	13.940 45 ft 3 inç
10.500 mm 35 ft 0 inç	kg lb					*1.900 *4.150	*1.900 *4.150					*1.250 *2.700	*1.250 *2.700	14.930 48 ft 7 inç
9.000 mm 30 ft 0 inç	kg lb					*1.900 *4.200	*1.900 *4.200	*1.950 *3.700	*1.950 *3.700			*1.200 *2.650	*1.200 *2.650	15.720 51 ft 4 inç
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb					*2.000 *4.300	*2.000 *4.300	*2.000 *4.350	*2.000 *4.350			*1.200 *2.650	*1.200 *2.650	16.330 53 ft 5 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb			*4.650	*4.650	*2.100 *4.550	*2.100 *4.550	*2.050 *4.500	*2.050 *4.450	*1.600	*1.600	*1.200 *2.650	*1.200 *2.650	16.780 54 ft 11 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb			*2.350 *5.100	*2.350 *5.100	*2.250 *4.850	*2.250 *4.850	*2.150 *4.700	2.050 4.300	*2.000 *3.700	1.650 3.500	*1.250 *2.700	*1.250 *2.700	17.090 56 ft 0 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb	*2.800 *6.100	*2.800 *6.100	*2.550 *5.550	*2.550 *5.550	*2.400 *5.200	2.350 5.050	*2.250 *4.950	1.950 4.150	*2.200 *4.350	1.600 3.400	*1.300 *2.800	*1.300 *2.800	17.260 56 ft 7 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb	*3.150 *6.800	*3.150 *6.800	*2.800 *6.050	2.750 5.850	*2.550 *5.550	2.250 4.800	*2.400 *5.200	1.850 3.950	*2.300 *4.700	1.550 3.250	*1.350 *2.900	*1.350 *2.900	17.300 56 ft 8 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb	*3.450 *7.450	3.100 6.700	*3.050 *6.550	2.550 5.500	*2.750 *5.950	2.100 4.550	*2.550 *5.500	1.800 3.800	*2.350 *4.700	1.500 3.150	*1.400 *3.050	1.350 3.000	17.200 56 ft 5 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb	*3.750 *8.100	2.900 6.250	*3.250 *7.050	2.400 5.150	*2.900 *6.300	2.000 4.300	*2.650 *5.750	1.700 3.600	2.350 *4.150	1.450 3.050	*1.500 *3.300	1.350 3.000	16.970 55 ft 7 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb	*3.950 *8.600	2.750 5.950	*3.450 *7.450	2.300 4.950	*3.050 *6.600	1.950 4.150	2.650 5.700	1.650 3.500	*1.850	1.400	*1.650 *3.550	1.400 3.050	16.610 54 ft 5 inç
-4.500 mm -15 ft 0 inç	kg lb	*4.150 *8.950	2.650 5.750	*3.550 *7.700	2.250 4.750	3.050 6.550	1.900 4.000	2.650 5.650	1.600 3.450			*1.800 *3.950	1.450 3.200	16.090 52 ft 8 inç
-6.000 mm -20 ft 0 inç	kg lb	4.250 9.100	2.600 5.600	3.550 7.600	2.200 4.700	3.000 6.500	1.850 4.000	2.650 *5.150	1.600 3.450			*2.050 *4.500	1.550 3.450	15.410 50 ft 4 inç
-7.500 mm -25 ft 0 inç	kg lb	4.250 9.100	2.600 5.600	3.550 7.600	2.200 4.700	3.050 6.550	1.900 4.050					*2.350 *5.250	1.700 3.800	14.540 47 ft 5 inç
-9.000 mm -30 ft 0 inç	kg lb	*4.150 *8.850	2.650 5.750	*3.500 *7.500	2.250 4.850							*2.900 *6.450	1.950 4.350	13.450 43 ft 8 inç
-10.500 mm -35 ft 0 inç	kg lb	*3.850 *8.150	2.750 6.000	*3.150	2.350							*3.150 *6.900	2.350 5.250	12.080 39 ft 0 inç
-12.000 mm -40 ft 0 inç	kg lb											*3.300 *7.250	3.050 7.000	10.300 32 ft 10 inç



ISO 10567



* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için atışın noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.




Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi $\pm 5\%$ olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.

326 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 4.600 kg (10.140 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık




Uzun Dar Alt Takım



		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç				mm ft/inç
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb									*7.950 *17.550	6.650 15.150	5.860 18 ft 9 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb					*7.850 *17.150	6.400 13.700			*7.600 *16.750	4.950 11.000	7.040 22 ft 10 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb			*10.300 *22.200	9.550 20.600	*8.600 *18.700	6.200 13.300	7.050 15.100	4.400 9.400	6.700 14.800	4.150 9.200	7.750 25 ft 4 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb			*12.950 *27.850	8.850 19.150	9.750 21.000	5.900 12.700	6.900 14.850	4.250 9.150	6.100 13.450	3.800 8.350	8.130 26 ft 7 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb			*15.000 32.300	8.350 18.000	9.450 20.350	5.650 12.150	6.750 14.550	4.150 8.900	5.950 13.050	3.650 8.000	8.210 26 ft 10 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb			14.800 31.700	8.150 17.500	9.250 19.900	5.450 11.750	6.650 14.350	4.050 8.700	6.100 13.400	3.700 8.150	8.010 26 ft 3 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb	*11.700 *26.650	*11.700 *26.650	14.750 31.650	8.100 17.450	9.200 19.800	5.400 11.650			6.650 14.700	4.050 8.900	7.500 24 ft 6 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb	*18.500 *40.200	16.000 34.300	*13.750 *29.750	8.200 17.700	9.300 20.000	5.500 11.800			8.050 17.900	4.850 10.750	6.610 21 ft 6 inç
-4.500 mm -15 ft 0 inç	kg lb			*10.450 *22.100	8.500 18.350					*8.900 *19.450	7.050 15.950	5.150 16 ft 7 inç

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 4.600 kg (10.140 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Dar Alt Takım



		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç				mm ft/inç
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb									*7.950 *17.550	6.700 15.300	5.860 18 ft 9 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb					*7.850 *17.150	6.450 13.850			*7.600 *16.750	5.000 11.100	7.040 22 ft 10 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb			*10.300 *22.200	9.650 20.800	*8.600 *18.700	6.250 13.450	7.150 15.300	4.450 9.500	6.750 14.950	4.200 9.300	7.750 25 ft 4 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb			*12.950 *27.850	9.000 19.350	*9.750 *21.150	5.950 12.850	7.000 15.050	4.300 9.300	6.200 13.650	3.850 8.450	8.130 26 ft 7 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb			*15.000 *32.350	8.450 18.200	9.600 20.600	5.700 12.300	6.850 14.750	4.200 9.000	6.000 13.250	3.700 8.100	8.210 26 ft 10 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb			15.000 32.100	8.250 17.700	9.400 20.200	5.550 11.900	6.750 14.550	4.100 8.850	6.150 13.600	3.750 8.300	8.010 26 ft 3 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb	*11.700 *26.650	*11.700 *26.650	14.950 32.050	8.200 17.650	9.350 20.050	5.500 11.800			6.750 14.900	4.100 9.050	7.500 24 ft 6 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb	*18.500 *40.200	16.200 34.700	*13.750 *29.750	8.300 17.900	9.400 20.250	5.550 11.950			8.200 18.150	4.900 10.850	6.610 21 ft 6 inç
-4.500 mm -15 ft 0 inç	kg lb			*10.450 *22.100	8.600 18.550					*8.900 *19.450	7.150 16.100	5.150 16 ft 7 inç



ISO 10567



* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/ kaldırmak için atışman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi $\pm 5\%$ olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 4.600 kg (10.140 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Dar Alt Takım

2,5 m (8 ft 2 inç) 5,9 m (19 ft 4 inç)

R2.5CB1

790 mm (31 inç) Üç Tırnaklı Palet Pabuçları

2.390 mm (7 ft 10 inç)

3.830 mm (12 ft 7 inç)

4.640 mm (15 ft 3 inç)

		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç				mm ft/inç
												
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb									*7.950 *17.550	6.800 15.450	5.860 18 ft 9 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb					*7.850 *17.150	6.500 14.000			*7.600 *16.750	*5.050 11.250	7.040 22 ft 10 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb			*10.300 *22.200	9.750 21.000	*8.600 *18.700	6.300 13.600	7.200 15.500	4.500 9.600	6.850 15.150	4.250 9.400	7.750 25 ft 4 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb			*12.950 *27.850	9.050 19.550	*9.750 *21.150	6.050 13.000	7.100 15.250	4.350 9.400	6.250 13.800	3.900 8.550	8.130 26 ft 7 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb			*15.000 *32.350	8.550 18.450	9.700 20.850	5.750 12.400	6.950 14.950	4.250 9.150	6.100 13.400	3.750 8.200	8.210 26 ft 10 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb			15.200 32.500	8.350 17.950	9.500 20.450	5.600 12.050	6.850 14.750	4.150 8.950	6.250 13.750	3.800 8.400	8.010 26 ft 3 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb	*11.700 *26.650	*11.700 *26.650	15.150 32.450	8.300 17.850	9.450 20.300	5.550 11.950			6.850 15.100	4.150 9.150	7.500 24 ft 6 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb	*18.500 *40.200	16.400 35.100	*13.750 *29.750	8.400 18.100	9.550 20.500	5.600 12.100			8.300 18.400	4.950 11.000	6.610 21 ft 6 inç
-4.500 mm -15 ft 0 inç	kg lb			*10.450 *22.100	8.700 18.800					*8.900 *19.450	7.200 16.300	5.150 16 ft 7 inç

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 4.600 kg (10.140 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Dar Alt Takım

2,95 m (9 ft 8 inç) 5,9 m (19 ft 4 inç)

R2.95CB1

600 mm (24 inç) Üç Tırnaklı Palet Pabuçları

2.390 mm (7 ft 10 inç)

3.830 mm (12 ft 7 inç)

4.640 mm (15 ft 3 inç)

		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç				mm ft/inç
												
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb					*7.100 *14.650	6.500 13.950			*5.900 *13.050	5.800 *13.050	6.430 20 ft 8 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb					*7.250 *15.850	6.450 13.900	*5.650 12.350	4.500 10.000	*5.600 *12.350	4.500 10.000	7.510 24 ft 5 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb			*9.450 *20.350	*9.450 *20.350	*8.100 *17.550	6.250 13.450	7.100 15.250	4.450 9.500	*5.600 *12.300	3.850 8.500	8.180 26 ft 9 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb			*12.100 *26.050	9.050 19.500	*9.300 *20.150	5.950 12.850	6.950 14.950	4.300 9.250	5.700 12.500	3.500 7.750	8.540 27 ft 11 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb			*14.450 *31.150	8.450 18.200	9.500 20.450	5.650 12.200	6.800 14.600	4.150 8.900	5.500 12.150	3.400 7.450	8.610 28 ft 3 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb			14.850 31.750	8.150 17.550	9.300 19.950	5.450 11.750	6.650 14.350	4.050 8.700	5.650 12.400	3.450 7.600	8.420 27 ft 7 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb	*11.350 *25.750	*11.350 *25.750	14.750 31.550	8.050 17.350	9.200 19.700	5.400 11.600	6.600 14.250	4.000 8.600	6.100 13.450	3.700 8.150	7.940 26 ft 0 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb	*18.550 *42.250	15.850 33.900	*14.350 *31.050	8.150 17.500	9.200 19.800	5.400 11.650			7.200 15.950	4.350 9.600	7.120 23 ft 2 inç
-4.500 mm -15 ft 0 inç	kg lb	*16.000 *34.300	*16.000 *34.300	*11.750 *25.100	8.350 18.000					*8.750 *19.250	5.900 13.250	5.790 18 ft 8 inç



ISO 10567



* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/ kaldırmak için atışman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi $\pm 5\%$ olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.

326 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 4.600 kg (10.140 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Dar Alt Takım

2,95 m (9 ft 8 inç) 5,9 m (19 ft 4 inç)

R2.95CB1

700 mm (28 inç) Üç Tırnaklı Palet Pabuçları
2.390 mm (7 ft 10 inç)

3.830 mm (12 ft 7 inç)
4.640 mm (15 ft 3 inç)

		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç				mm ft/inç
												
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb					*7.100 *14.650	6.600 14.100			*5.900 *13.050	5.900 *13.050	6.430 20 ft 8 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb					*7.250 *15.850	6.550 14.050	*5.650	4.550	*5.600 *12.350	4.550 10.100	7.510 24 ft 5 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb			*9.450 *20.350	*9.450 *20.350	*8.100 *17.550	6.350 13.600	7.200 15.450	4.500 9.600	*5.600 *12.300	3.900 8.600	8.180 26 ft 9 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb			*12.100 *26.050	9.150 19.700	*9.300 *20.150	6.050 13.000	7.050 15.100	4.350 9.350	5.750 12.700	3.550 7.850	8.540 27 ft 11 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb			*14.450 *31.150	8.550 18.450	9.650 20.700	5.750 12.350	6.850 14.800	4.200 9.050	5.600 12.300	3.450 7.550	8.610 28 ft 3 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb			15.000 32.200	8.250 17.750	9.400 20.200	5.550 11.900	6.750 14.500	4.100 8.800	5.700 12.600	3.500 7.700	8.420 27 ft 7 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb	*11.350 *25.750	*11.350 *25.750	14.900 31.950	8.150 17.550	9.300 20.000	5.450 11.750	6.700 14.400	4.050 8.700	6.200 13.650	3.750 8.300	7.940 26 ft 0 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb	*18.550 *42.250	16.000 34.300	*14.350 *31.050	8.250 17.700	9.350 20.050	5.500 11.800			7.300 16.150	4.400 9.750	7.120 23 ft 2 inç
-4.500 mm -15 ft 0 inç	kg lb	*16.000 *34.300	*16.000 *34.300	*11.750 *25.100	8.450 18.250					*8.750 *19.250	5.950 13.400	5.790 18 ft 8 inç

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 4.600 kg (10.140 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Dar Alt Takım

2,95 m (9 ft 8 inç) 5,9 m (19 ft 4 inç)

R2.95CB1

790 mm (31 inç) Üç Tırnaklı Palet Pabuçları
2.390 mm (7 ft 10 inç)

3.830 mm (12 ft 7 inç)
4.640 mm (15 ft 3 inç)

		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç				mm ft/inç
												
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb					*7.100 *14.650	6.650 14.250			*5.900 *13.050	5.900 *13.050	6.430 20 ft 8 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb					*7.250 *15.850	6.600 14.200	*5.650	4.600	*5.600 *12.350	4.600 10.200	7.510 24 ft 5 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb			*9.450 *20.350	*9.450 *20.350	*8.100 *17.550	6.400 13.750	7.250 15.600	4.550 9.750	*5.600 *12.300	3.950 8.700	8.180 26 ft 9 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb			*12.100 *26.050	9.250 19.950	*9.300 *20.150	6.100 13.100	7.100 15.300	4.400 9.450	*5.800 *12.750	3.600 7.950	8.540 27 ft 11 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb			*14.450 *31.150	8.650 18.650	9.750 20.950	5.800 12.500	6.950 14.950	4.250 9.150	5.650 12.450	3.500 7.650	8.610 28 ft 3 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb			15.200 32.600	8.350 17.950	9.500 20.450	5.600 12.050	6.850 14.700	4.150 8.900	5.800 12.750	3.550 7.800	8.420 27 ft 7 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb	*11.350 *25.750	*11.350 *25.750	15.100 32.350	8.250 17.800	9.400 20.250	5.500 11.900	6.800 14.600	4.100 8.850	6.250 13.850	3.800 8.400	7.940 26 ft 0 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb	*18.550 *42.250	16.200 34.700	*14.350 *31.050	8.350 17.950	9.450 20.300	5.550 11.950			7.400 16.350	4.450 9.850	7.120 23 ft 2 inç
-4.500 mm -15 ft 0 inç	kg lb	*16.000 *34.300	*16.000 *34.300	*11.750 *25.100	8.550 18.450					*8.750 *19.250	6.050 13.550	5.790 18 ft 8 inç



ISO 10567






* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/ kaldırmak için atışman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi $\pm 5\%$ olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.

HD Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 4.600 kg (10.140 lb) – Kovasız – Ağır Kaldırma: Açık




Uzun Dar Alt Takım



	3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç				mm ft/inç
											
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb				*7.050 *14.600	6.500 13.850			*5.850 *13.000	5.750 *13.000	6.430 20 ft 8 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb				*7.150 *15.650	6.450 13.800	*5.600 4.450		*5.550 *12.300	4.400 9.850	7.510 24 ft 5 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb		*9.350 *20.150	*9.350 *20.150	*8.000 *17.350	6.200 13.350	7.050 15.100	4.350 9.350	*5.550 *12.250	3.750 8.350	8.180 26 ft 9 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb		*11.950 *25.750	8.950 19.250	*9.200 *19.900	5.850 12.650	6.900 14.800	4.200 9.050	5.600 12.350	3.450 7.600	8.540 27 ft 11 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb		*14.250 *30.750	8.300 17.900	9.400 20.250	5.550 12.000	6.700 14.400	4.050 8.750	5.450 12.000	3.300 7.300	8.610 28 ft 3 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb		14.650 31.400	8.000 17.200	9.150 19.700	5.350 11.500	6.550 14.150	3.950 8.500	5.550 12.250	3.350 7.400	8.420 27 ft 7 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb	*11.350 *25.700	*11.350 *25.700	14.550 31.150	7.900 17.000	9.050 19.450	5.250 11.300	6.500 14.050	3.900 8.400	6.050 13.300	7.940 26 ft 0 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb	*18.550 *42.200	15.550 33.300	*14.150 *30.650	7.950 17.150	9.100 19.550	5.300 11.400		7.100 15.750	4.250 9.400	7.120 23 ft 2 inç
-4.500 mm -15 ft 0 inç	kg lb	*15.750 *33.800	*15.750 *33.800	*11.600 *24.700	8.200 17.700				*8.650 *18.950	5.800 13.000	5.790 18 ft 8 inç

HD Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 4.600 kg (10.140 lb) – Kovasız – Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Dar Alt Takım



	3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç				mm ft/inç
											
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb				*7.050 *14.600	6.550 14.000			*5.850 *13.000	5.800 *13.000	6.430 20 ft 8 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb				*7.150 *15.650	6.500 13.950	*5.600 4.500		*5.550 *12.300	4.450 9.950	7.510 24 ft 5 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb		*9.350 *20.150	*9.350 *20.150	*8.000 *17.350	6.250 13.500	7.150 15.300	4.400 9.450	*5.550 *12.250	3.800 8.450	8.180 26 ft 9 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb		*11.950 *25.750	9.050 19.500	*9.200 *19.900	5.950 12.800	6.950 14.950	4.250 9.150	5.700 12.550	3.500 7.700	8.540 27 ft 11 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb		*14.250 *30.750	8.400 18.100	9.550 20.500	5.650 12.150	6.800 14.600	4.100 8.850	5.500 12.150	3.350 7.400	8.610 28 ft 3 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb		14.850 31.800	8.100 17.400	9.300 19.950	5.400 11.650	6.650 14.350	4.000 8.600	5.650 12.400	3.400 7.500	8.420 27 ft 7 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb	*11.350 *25.700	*11.350 *25.700	14.750 31.600	8.000 17.200	9.200 19.750	5.350 11.450	6.600 14.250	3.950 8.500	6.100 13.450	7.940 26 ft 0 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb	*18.550 *42.200	15.750 33.700	*14.150 *30.650	8.100 17.350	9.200 19.850	5.350 11.550		7.200 15.950	4.300 9.500	7.120 23 ft 2 inç
-4.500 mm -15 ft 0 inç	kg lb	*15.750 *33.800	*15.750 *33.800	*11.600 *24.700	8.300 17.900				*8.650 *18.950	5.850 13.150	5.790 18 ft 8 inç



ISO 10567



* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/ kaldırmak için atışman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.




Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi $\pm 5\%$ olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.

326 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

HD Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 4.600 kg (10.140 lb) – Kovasız – Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Dar Alt Takım



		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç				mm ft/inç
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb					*7.050 *14.600	6.600 14.150			*5.850 *13.000	*5.850 *13.000	6.430 20 ft 8 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb					*7.150 *15.650	6.550 14.100	*5.600 4.550		*5.550 *12.300	4.500 10.050	7.510 24 ft 5 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb			*9.350 *20.150	*9.350 *20.150	*8.000 *17.350	6.350 13.600	7.200 15.500	4.450 9.600	*5.550 *12.250	3.850 8.550	8.180 26 ft 9 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb			*11.950 *25.750	9.150 19.700	*9.200 *19.900	6.000 12.950	7.050 15.150	4.300 9.300	5.750 *12.650	3.550 7.750	8.540 27 ft 11 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb			*14.250 *30.750	8.500 18.350	9.650 20.750	5.700 12.300	6.900 14.800	4.150 8.950	5.600 12.300	3.400 7.500	8.610 28 ft 3 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb			15.050 32.200	8.200 17.600	9.400 20.200	5.500 11.800	6.750 14.500	4.050 8.700	5.700 12.550	3.450 7.600	8.420 27 ft 7 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb	*11.350 *25.700	*11.350 *25.700	14.950 32.000	8.100 17.400	9.300 20.000	5.400 11.600	6.700 14.400	4.000 8.600	6.200 13.650	3.700 8.200	7.940 26 ft 0 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb	*18.550 *42.200	15.950 34.100	*14.150 *30.650	8.150 17.600	9.350 20.100	5.450 11.700			7.300 16.150	4.350 9.650	7.120 23 ft 2 inç
-4.500 mm -15 ft 0 inç	kg lb	*15.750 *33.800	*15.750 *33.800	*11.600 *24.700	8.400 18.150					*8.650 18.950	5.950 13.300	5.790 18 ft 8 inç



ISO 10567



* Yükn devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/ kaldırmak için atışman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ± 5 olarak kalır.


Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.

Değişken Açılı Bom Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 4.600 kg (10.140 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Dar Alt Takım


2,5 m (8 ft 2 inç)

R2.5CB1




2,8 m (9 ft 2 inç) Kütük +
3,3 m (10 ft 10 inç) İleri

600 mm (24 inç) Üç Tırnaklı Palet Pabuçları



2.390 mm (7 ft 10 inç)

3.830 mm (12 ft 7 inç)



4.640 mm (15 ft 3 inç)

		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç				
												mm ft/inç
9.000 mm 30 ft 0 inç	kg lb									*9.650 *21.950	*9.650 *21.950	4.250 13 ft 0 inç
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb			*9.950 *22.050	*9.950 *22.050	*8.800 19.400	6.450			*8.100 *18.000	6.150 14.000	6.170 19 ft 10 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb	*9.000 *19.650	*9.000 *19.650	*10.300 *22.500	10.250 22.100	*9.550 *20.700	6.450 13.800			7.550 *16.750	4.600 10.250	7.290 23 ft 8 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb			*13.350 *28.800	9.600 20.650	*10.150 *21.900	6.150 13.250	7.100 15.250	4.300 9.250	6.400 14.200	3.900 8.600	7.980 26 ft 1 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb			*14.850 *32.100	8.700 18.800	9.850 21.150	5.800 12.450	6.950 14.900	4.150 8.950	5.850 12.950	3.500 7.750	8.340 27 ft 4 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb			15.050 32.250	8.050 17.400	9.450 20.350	5.450 11.750	6.750 14.550	4.000 8.600	5.700 12.500	3.400 7.450	8.420 27 ft 7 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb			*14.000 *30.450	7.850 16.850	9.250 19.850	5.250 11.350	6.650 14.250	3.900 8.350	5.800 12.800	3.450 7.550	8.230 26 ft 11 inç
−1.500 mm −5 ft 0 inç	kg lb			*11.750 *25.600	7.850 16.850	9.150 19.700	5.200 11.200	6.600 14.250	3.900 8.350	6.350 *14.000	3.750 8.250	7.730 25 ft 3 inç
−3.000 mm −10 ft 0 inç	kg lb					*6.750 *14.300	5.300 11.400			*5.900 *13.350	4.750 10.800	6.520 20 ft 10 inç



ISO 10567



* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/ kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi $\pm$ %5 olarak kalır.




Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.

VAB Maks. Uzunluğu.

326 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Değişken Açılı Bom Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 4.600 kg (10.140 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Dar Alt Takım



	3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç				
											mm ft/inç
9.000 mm 30 ft 0 inç	kg lb									*9.650 *21.950	4.250 13 ft 0 inç
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb			*9.950 *22.050	*9.950 *22.050	*8.800 19.400	6.550 14.450			*8.100 *18.000	6.170 19 ft 10 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb	*9.000 *19.650	*9.000 *19.650	*10.300 *22.500	*10.300 22.300	*9.550 *20.700	6.500 13.950			*7.600 *16.750	7.290 23 ft 8 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb			*13.350 *28.800	9.700 20.900	*10.150 *21.900	6.250 13.400	7.200 15.450	4.350 9.350	6.500 14.350	7.980 26 ft 1 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb			*14.850 *32.100	8.800 19.000	9.950 21.400	5.850 12.650	7.050 15.100	4.200 9.050	5.950 13.100	8.340 27 ft 4 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb			*15.200 32.650	8.150 17.600	9.600 20.600	5.550 11.900	6.850 14.700	4.050 8.700	5.750 12.700	8.420 27 ft 7 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb			*14.000 *30.450	7.950 17.100	9.350 20.100	5.350 11.500	6.700 14.450	3.950 8.500	5.900 13.000	8.230 26 ft 11 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb			*11.750 *25.600	7.950 17.050	9.300 19.950	5.300 11.350	6.700 14.450	3.950 8.500	*6.400 *14.000	7.730 25 ft 3 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb					*6.750 *14.300	5.350 11.550			*5.900 *13.350	6.520 20 ft 10 inç



ISO 10567



* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/ kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.




Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi $\pm 5\%$ olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.

VAB Maks. Uzunluğu.

Değişken Açılı Bom Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 4.600 kg (10.140 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Dar Alt Takım



	3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç				
											mm ft/inç
9.000 mm 30 ft 0 inç	kg lb									*9.650 *21.950	4.250 13 ft 0 inç
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb			*9.950 *22.050	*9.950 *22.050	*8.800 6.600				*8.100 *18.000	6.170 19 ft 10 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb	*9.000 *19.650	*9.000 *19.650	*10.300 *22.500	*10.300 *22.500	*9.550 *20.700	6.550 14.100			*7.600 *16.750	7.290 23 ft 8 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb			*13.350 *28.800	9.800 21.100	*10.150 *21.900	6.300 13.550	7.300 15.650	4.400 9.500	6.550 14.550	7.980 26 ft 1 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb			*14.850 *32.100	8.900 19.250	10.050 21.650	5.950 12.750	7.100 15.300	4.250 9.150	6.000 13.250	8.340 27 ft 4 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb			*15.200 *32.950	8.250 17.850	9.700 20.850	5.600 12.050	6.950 14.900	4.100 8.850	5.850 12.850	8.420 27 ft 7 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb			*14.000 *30.450	8.050 17.300	9.450 20.350	5.400 11.600	6.800 14.650	4.000 8.600	6.000 13.150	8.230 26 ft 11 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb			*11.750 *25.600	8.050 17.250	*9.400 20.200	5.350 11.500	6.800 *14.550	4.000 8.600	*6.400 *14.000	7.730 25 ft 3 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb					*6.750 *14.300	5.450 11.700			*5.900 *13.350	6.520 20 ft 10 inç



ISO 10567



* Yükin devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/ kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi $\pm 5\%$ olarak kalır.




Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.

VAB Maks. Uzunluğu.

326 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Değişken Açılı Bom Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 4.600 kg (10.140 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Dar Alt Takım



		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç				
												mm ft/inç
9.000 mm 30 ft 0 inç	kg lb			*8.000 *16.850	*8.000 *16.850					*6.850 *15.400	*6.850 *15.400	5.040 15 ft 9 inç
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb			*7.850 *17.400	*7.850 *17.400	*7.600 *16.200	6.650 14.150			*5.900 *13.100	5.400 12.200	6.730 21 ft 8 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb			*8.050 *17.650	*8.050 *17.650	*8.400 *18.300	6.550 14.050	*6.750 *13.400	4.450 9.550	*5.600 *12.350	4.200 9.300	7.770 25 ft 3 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb	*18.400 *33.850	*18.400 *33.850	*11.750 *24.800	9.800 21.150	*9.750 *21.000	6.250 13.450	7.200 15.400	4.400 9.400	*5.550 *12.200	3.600 7.900	8.420 27 ft 6 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb			*14.450 *31.150	8.950 19.250	9.950 21.350	5.850 12.650	7.000 15.000	4.200 9.000	5.450 12.000	3.250 7.200	8.770 28 ft 8 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb			15.200 32.600	8.200 17.650	9.500 20.450	5.500 11.850	6.750 14.550	4.000 8.600	5.300 11.650	3.150 6.900	8.840 28 ft 11 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb			*14.550 *31.600	7.850 16.900	9.250 19.850	5.250 11.350	6.600 14.250	3.900 8.350	5.400 11.850	3.200 7.000	8.650 28 ft 4 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb	*9.550 *21.750	*9.550 *21.750	*12.650 *27.500	7.750 16.700	9.100 19.600	5.150 11.100	6.550 14.100	3.850 8.250	5.800 12.850	3.400 7.550	8.190 26 ft 9 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb			*9.700 *20.900	7.850 16.950	*7.700 *16.400	5.200 11.200			*5.250 *11.400	4.000 8.800	7.390 24 ft 1 inç



ISO 10567



* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/ kaldırmak için atışman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.




Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi $\pm 5\%$ olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.

VAB Maks. Uzunluğu.

Değişken Açılı Bom Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 4.600 kg (10.140 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Dar Alt Takım



		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç				
												mm ft/inç
9.000 mm 30 ft 0 inç	kg lb			*8.000 *16.850	*8.000 *16.850					*6.850 *15.400	*6.850 *15.400	5.040 15 ft 9 inç
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb			*7.850 *17.400	*7.850 *17.400	*7.600 *16.200	6.700 14.300			*5.900 *13.100	5.450 12.350	6.730 21 ft 8 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb			*8.050 *17.650	*8.050 *17.650	*8.400 *18.300	6.600 14.200	*6.750 *13.400	4.550 9.650	*5.600 *12.350	4.250 9.450	7.770 25 ft 3 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb	*18.400 *33.850	*18.400 *33.850	*11.750 *24.800	9.900 21.350	*9.750 *21.000	6.300 13.600	7.250 15.600	4.450 9.500	*5.550 *12.200	3.650 8.000	8.420 27 ft 6 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb			*14.450 *31.150	9.050 19.500	10.050 21.600	5.950 12.800	7.050 15.200	4.250 9.150	5.500 12.150	3.300 7.300	8.770 28 ft 8 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb			*15.250 33.000	8.300 17.900	9.650 20.700	5.600 12.000	6.850 14.750	4.050 8.750	5.350 11.800	3.200 7.000	8.840 28 ft 11 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb			*14.550 *31.600	7.950 17.100	9.350 20.100	5.350 11.500	6.700 14.450	3.950 8.450	5.450 12.000	3.250 7.100	8.650 28 ft 4 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb	*9.550 *21.750	*9.550 *21.750	*12.650 *27.500	7.850 16.950	9.250 19.850	5.250 11.250	6.650 14.300	3.900 8.350	5.900 13.000	3.450 7.650	8.190 26 ft 9 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb			*9.700 *20.900	8.000 17.150	*7.700 *16.400	5.300 11.350			*5.250 *11.400	4.050 8.950	7.390 24 ft 1 inç



ISO 10567



* Yükin devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/ kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi $\pm 5\%$ olarak kalır.




Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.


VAB Maks. Uzunluğu.

326 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Değişken Açılı Bom Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 4.600 kg (10.140 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Dar Alt Takım



		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç				
												mm ft/inç
9.000 mm 30 ft 0 inç	kg lb			*8.000 *16.850	*8.000 *16.850					*6.850 *15.400	*6.850 *15.400	5.040 15 ft 9 inç
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb			*7.850 *17.400	*7.850 *17.400	*7.600 *16.200	6.750 14.450			*5.900 *13.100	5.500 12.450	6.730 21 ft 8 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb			*8.050 *17.650	*8.050 *17.650	*8.400 *18.300	6.700 14.350	*6.750 *13.400	4.600 9.750	*5.600 *12.350	4.300 9.550	7.770 25 ft 3 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb	*18.400 *33.850	*18.400 *33.850	*11.750 *24.800	10.000 21.550	*9.750 *21.000	6.400 13.750	7.350 15.800	4.500 9.600	*5.550 *12.200	3.650 8.100	8.420 27 ft 6 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb			*14.450 *31.150	9.150 19.700	10.150 21.850	6.000 12.950	7.150 15.350	4.300 9.250	5.600 12.300	3.350 7.350	8.770 28 ft 8 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb			*15.250 *33.000	8.400 18.100	9.750 20.950	5.650 12.150	6.950 14.950	4.100 8.850	5.450 11.950	3.250 7.100	8.840 28 ft 11 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb			*14.550 *31.600	8.050 17.300	9.450 20.350	5.400 11.650	6.800 14.600	4.000 8.550	5.550 12.200	3.250 7.200	8.650 28 ft 4 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb	*9.550 *21.750	*9.550 *21.750	*12.650 *27.500	7.950 17.150	9.350 20.100	5.300 11.400	6.750 14.500	3.950 8.450	6.000 13.150	3.500 7.750	8.190 26 ft 9 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb			*9.700 *20.900	8.050 17.350	*7.700 *16.400	5.350 11.500			*5.250 *11.400	4.100 9.050	7.390 24 ft 1 inç



ISO 10567



* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/ kaldırmak için atışman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi $\pm 5\%$ olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.

VAB Maks. Uzunluğu.

SLR Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 7.400 kg (16.310 lb) – Kovasız – Ağır Kaldırma: Kapalı

Uzun Dar Alt Takım

7,85 m (25 ft 9 inç)		10,2 m (33 ft 6 inç)		600 mm (24 inç) Üç Tırnaklı Palet Pabuçları		3.830 mm (12 ft 7 inç)										
7.85A				2.390 mm (7 ft 10 inç)		4.640 mm (15 ft 3 inç)										
		1.500 mm/5 ft 0 inç		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç		9.000 mm/30 ft 0 inç				
															mm ft/inç	
12.000 mm 40 ft 0 inç	kg lb													*1.300 *2.850	*1.300 *2.850	13.940 45 ft 3 inç
10.500 mm 35 ft 0 inç	kg lb													*1.250 *2.700	*1.250 *2.700	14.930 48 ft 7 inç
9.000 mm 30 ft 0 inç	kg lb													*1.200 *2.650	*1.200 *2.650	15.720 51 ft 4 inç
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb													*1.200 *2.650	*1.200 *2.650	16.330 53 ft 5 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb													*1.200 *2.650	*1.200 *2.650	16.780 54 ft 11 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb													*1.250 *2.700	*1.250 *2.700	17.090 56 ft 0 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb			*4.800 *10.600	*4.800 *10.600							*3.150 *6.850	*3.150 *6.850	*1.300 *2.800	1.250 2.700	17.260 56 ft 7 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb			*1.500 *3.500	*1.500 *3.500	*5.400 *12.750	*5.400 *12.750	*5.700 *12.200	*5.700 *12.200	*4.400 *9.450	*4.400 *9.450	*3.650 *7.850	*3.650 *7.850	*1.350 *2.900	1.200 2.550	17.300 56 ft 8 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb			*1.600 *3.600	*1.600 *3.600	*3.600 *8.250	*3.600 *8.250	*6.600 *14.250	5.650 12.200	*5.000 *10.800	4.300 9.250	*4.050 *8.750	3.400 7.250	*1.400 *3.050	1.150 2.500	17.200 56 ft 5 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb	*1.550 *3.400	*1.550 *3.400	*2.050 *4.600	*2.050 *4.600	*3.450 *7.850	*3.450 *7.850	*6.500 *14.950	5.150 11.150	*5.500 *11.900	3.950 8.450	*4.450 *9.600	3.100 6.700	*1.500 *3.300	1.150 2.500	16.970 55 ft 7 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb	*2.150 *4.750	*2.150 *4.750	*2.650 *5.900	*2.650 *5.900	*3.800 *8.550	*3.800 *8.550	*6.200 *14.100	4.900 10.550	*5.900 *12.700	3.700 7.950	*4.750 *10.250	2.900 6.250	*1.650 *3.550	1.150 2.550	16.610 54 ft 5 inç
-4.500 mm -15 ft 0 inç	kg lb	*2.750 *6.100	*2.750 *6.100	*3.250 *7.300	*3.250 *7.300	*4.350 *9.800	*4.350 *9.800	*6.500 *14.750	4.800 10.300	*6.100 *13.200	3.550 7.650	*4.950 *10.700	2.800 6.000	*1.800 *3.950	1.250 2.700	16.090 52 ft 8 inç
-6.000 mm -20 ft 0 inç	kg lb	*3.350 *7.500	*3.350 *7.500	*3.950 *8.800	*3.950 *8.800	*5.050 *11.400	*5.050 *11.400	*7.150 *16.250	4.750 10.250	*6.200 *13.400	3.500 7.550	5.000 10.700	2.750 5.900	*2.050 *4.500	1.300 2.900	15.410 50 ft 4 inç
-7.500 mm -25 ft 0 inç	kg lb	*4.050 *9.000	*4.050 *9.000	*4.700 *10.550	*4.700 *10.550	*5.900 *13.300	*5.900 *13.300	*7.800 *16.850	4.800 10.400	*6.150 *13.300	3.500 7.550	5.000 10.750	2.750 5.900	*2.350 *5.250	1.450 3.200	14.540 47 ft 5 inç
-9.000 mm -30 ft 0 inç	kg lb	*4.750 *10.650	*4.750 *10.650	*5.550 *12.450	*5.550 *12.450	*6.900 *15.650	*6.900 *15.650	*7.450 *16.100	4.950 10.650	*5.950 *12.850	3.600 7.750	*4.900 *10.550	2.800 6.000	*2.900 *6.450	1.650 3.700	13.450 43 ft 8 inç
-10.500 mm -35 ft 0 inç	kg lb	*5.550 *12.450	*5.550 *12.450	*6.500 *14.700	*6.500 *14.700	*8.200 *18.600	7.950 17.200	*6.900 *14.800	5.150 11.150	*5.550 *11.900	3.750 8.100	*4.600 *9.800	2.900 6.300	*3.150 *6.900	2.000 4.550	12.080 39 ft 0 inç
-12.000 mm -40 ft 0 inç	kg lb			*7.650 *17.350	*7.650 *17.350	*7.700 *16.300	*7.700 *16.300	*6.000 *12.750	5.450 11.850	*4.850 *10.250	4.000 8.650	*3.950 *8.300	3.100 6.800	*3.300 *7.250	2.650 6.050	10.300 32 ft 10 inç



ISO 10567



* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/ kaldırmak için atışman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi $\pm 5\%$ olarak kalır.





Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.

(devamı sonraki sayfada)

326 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

SLR Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 7.400 kg (16.310 lb) – Kovasız – Ağır Kaldırma: Kapalı (devam)

Uzun Dar Alt Takım

														
7,85 m (25 ft 9 inç)		10,2 m (33 ft 6 inç)		600 mm (24 inç) Üç Tırnaklı Palet Pabuçları				3.830 mm (12 ft 7 inç)						
7.85A				2.390 mm (7 ft 10 inç)				4.640 mm (15 ft 3 inç)						
		10.500 mm/35 ft 0 inç		12.000 mm/40 ft 0 inç		13.500 mm/45 ft 0 inç		15.000 mm/50 ft 0 inç		16.500 mm/55 ft 0 inç				
													mm ft/inç	
12.000 mm 40 ft 0 inç	kg lb					*1.750 *3.050	*1.750 *3.050					*1.300 *2.850	*1.300 *2.850	13.940 45 ft 3 inç
10.500 mm 35 ft 0 inç	kg lb					*1.900 *4.150	*1.900 *4.150					*1.250 *2.700	*1.250 *2.700	14.930 48 ft 7 inç
9.000 mm 30 ft 0 inç	kg lb					*1.900 *4.200	*1.900 *4.200	*1.950 *3.700	1.950 *3.700			*1.200 *2.650	*1.200 *2.650	15.720 51 ft 4 inç
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb					*2.000 *4.300	*2.000 *4.300	*2.000 *4.350	1.900 4.000			*1.200 *2.650	*1.200 *2.650	16.330 53 ft 5 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb					*2.100 *4.550	*2.100 *4.550	*2.050 *4.500	1.850 3.900	*1.600 1.450		*1.200 *2.650	*1.200 *2.650	16.780 54 ft 11 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb			*2.350 *5.100	*2.350 *5.100	*2.250 *4.850	2.200 4.700	*2.150 *4.700	1.750 3.750	*2.000 *3.700	1.400 3.000	*1.250 *2.700	*1.250 *2.700	17.090 56 ft 0 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb	*2.800 *6.100	*2.800 *6.100	*2.550 *5.550	2.550 5.500	*2.400 *5.200	2.100 4.400	*2.250 *4.950	1.700 3.600	*2.200 *4.350	1.350 2.900	*1.300 *2.800	1.250 2.700	17.260 56 ft 7 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb	*3.150 *6.800	2.950 6.350	*2.800 *6.050	2.400 5.100	*2.550 *5.550	1.950 4.150	*2.400 *5.200	1.600 3.400	*2.300 *4.700	1.300 2.750	*1.350 *2.900	1.200 2.550	17.300 56 ft 8 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb	*3.450 *7.450	2.700 5.850	*3.050 *6.550	2.200 4.750	*2.750 *5.950	1.850 3.900	*2.550 *5.500	1.500 3.200	2.300 *4.700	1.250 2.650	*1.400 *3.050	1.150 2.500	17.200 56 ft 5 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb	*3.750 *8.100	2.550 5.400	*3.250 *7.050	2.100 4.450	*2.900 *6.300	1.750 3.700	2.600 5.550	1.450 3.050	2.250 *4.150	1.200 2.550	*1.500 *3.300	1.150 2.500	16.970 55 ft 7 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb	*3.950 *8.600	2.400 5.100	*3.450 *7.450	1.950 4.200	2.950 6.350	1.650 3.500	2.550 5.450	1.400 2.950	*1.850 1.200		*1.650 *3.550	1.150 2.550	16.610 54 ft 5 inç
-4.500 mm -15 ft 0 inç	kg lb	4.100 8.800	2.300 4.900	3.400 7.350	1.900 4.050	2.900 6.250	1.600 3.400	2.500 5.350	1.350 2.900			*1.800 *3.950	1.250 2.700	16.090 52 ft 8 inç
-6.000 mm -20 ft 0 inç	kg lb	4.050 8.700	2.250 4.750	3.350 7.250	1.850 3.950	2.900 6.200	1.550 3.350	2.500 *5.150	1.350 2.900			*2.050 *4.500	1.300 2.900	15.410 50 ft 4 inç
-7.500 mm -25 ft 0 inç	kg lb	4.050 8.700	2.200 4.750	3.350 7.250	1.850 4.000	2.900 6.250	1.600 3.400					*2.350 *5.250	1.450 3.200	14.540 47 ft 5 inç
-9.000 mm -30 ft 0 inç	kg lb	4.100 8.800	2.250 4.900	3.450 7.400	1.900 4.100							*2.900 *6.450	1.650 3.700	13.450 43 ft 8 inç
-10.500 mm -35 ft 0 inç	kg lb	*3.850 *8.150	2.400 5.150	*3.150	2.050							*3.150 *6.900	2.000 4.550	12.080 39 ft 0 inç
-12.000 mm -40 ft 0 inç	kg lb											*3.300 *7.250	2.650 6.050	10.300 32 ft 10 inç



ISO 10567



* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/ kaldırmak için ataşman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi $\pm 5\%$ olarak kalır.


Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.

SLR Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 7.400 kg (16.310 lb) – Kovasız – Ağır Kaldırma: Kapalı

Uzun Dar Alt Takım


7,85 m (25 ft 9 inç)

7.85A




700 mm (28 inç) Üç Tırnaklı Palet Pabuçları


2.390 mm (7 ft 10 inç)



3.830 mm (12 ft 7 inç)



4.640 mm (15 ft 3 inç)

		1.500 mm/5 ft 0 inç		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç		9.000 mm/30 ft 0 inç				
																mm ft/inç
12.000 mm 40 ft 0 inç	kg lb													*1.300 *2.850	*1.300 *2.850	13.940 45 ft 3 inç
10.500 mm 35 ft 0 inç	kg lb													*1.250 *2.700	*1.250 *2.700	14.930 48 ft 7 inç
9.000 mm 30 ft 0 inç	kg lb													*1.200 *2.650	*1.200 *2.650	15.720 51 ft 4 inç
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb													*1.200 *2.650	*1.200 *2.650	16.330 53 ft 5 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb													*1.200 *2.650	*1.200 *2.650	16.780 54 ft 11 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb													*1.250 *2.700	*1.250 *2.700	17.090 56 ft 0 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb			*4.800	*4.800							*3.150 *6.850	*3.150 *6.850	*1.300 *2.800	1.250 2.750	17.260 56 ft 7 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb			*1.500 *3.500	*1.500 *3.500	*5.400 *12.750	*5.400 *12.750	*5.700 *12.200	*5.700 *12.200	*4.400 *9.450	*4.400 *9.450	*3.650 *7.850	*3.650 *7.850	*1.350 *2.900	1.200 2.600	17.300 56 ft 8 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb			*1.600 *3.600	*1.600 *3.600	*3.600 *8.250	*3.600 *8.250	*6.600 *14.250	5.700 12.350	*5.000 *10.800	4.350 9.350	*4.050 *8.750	3.400 7.350	*1.400 *3.050	1.200 2.550	17.200 56 ft 5 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb	*1.550 *3.400	*1.550 *3.400	*2.050 *4.600	*2.050 *4.600	*3.450 *7.850	*3.450 *7.850	*6.500 *14.950	5.250 11.300	*5.500 *11.900	4.000 8.550	*4.450 *9.600	3.150 6.800	*1.500 *3.300	1.150 2.550	16.970 55 ft 7 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb	*2.150 *4.750	*2.150 *4.750	*2.650 *5.900	*2.650 *5.900	*3.800 *8.550	*3.800 *8.550	*6.200 *14.100	4.950 10.700	*5.900 *12.700	3.750 8.050	*4.750 *10.250	2.950 6.350	*1.650 *3.550	1.200 2.600	16.610 54 ft 5 inç
-4.500 mm -15 ft 0 inç	kg lb	*2.750 *6.100	*2.750 *6.100	*3.250 *7.300	*3.250 *7.300	*4.350 *9.800	*4.350 *9.800	*6.500 *14.750	4.850 10.450	*6.100 *13.200	3.600 7.750	*4.950 *10.700	2.850 6.100	*1.800 *3.950	1.250 2.750	16.090 52 ft 8 inç
-6.000 mm -20 ft 0 inç	kg lb	*3.350 *7.500	*3.350 *7.500	*3.950 *8.800	*3.950 *8.800	*5.050 *11.400	*5.050 *11.400	*7.150 *16.250	4.850 10.400	*6.200 *13.400	3.550 7.650	*5.050 *10.850	2.800 6.000	*2.050 *4.500	1.350 2.950	15.410 50 ft 4 inç
-7.500 mm -25 ft 0 inç	kg lb	*4.050 *9.000	*4.050 *9.000	*4.700 *10.550	*4.700 *10.550	*5.900 *13.300	*5.900 *13.300	*7.800 *16.850	4.900 10.550	*6.150 *13.300	3.550 7.700	*5.050 *10.900	2.800 6.000	*2.350 *5.250	1.500 3.250	14.540 47 ft 5 inç
-9.000 mm -30 ft 0 inç	kg lb	*4.750 *10.650	*4.750 *10.650	*5.550 *12.450	*5.550 *12.450	*6.900 *15.650	*6.900 *15.650	*7.450 *16.100	5.000 10.850	*5.950 *12.850	3.650 7.850	*4.900 *10.550	2.850 6.100	*2.900 *6.450	1.700 3.750	13.450 43 ft 8 inç
-10.500 mm -35 ft 0 inç	kg lb	*5.550 *12.450	*5.550 *12.450	*6.500 *14.700	*6.500 *14.700	*8.200 *18.600	8.050 17.400	*6.900 *14.800	5.250 11.300	*5.550 *11.900	3.800 8.200	*4.600 *9.800	2.950 6.400	*3.150 *6.900	2.050 4.600	12.080 39 ft 0 inç
-12.000 mm -40 ft 0 inç	kg lb			*7.650 *17.350	*7.650 *17.350	*7.700 *16.300	*7.700 *16.300	*6.000 *12.750	5.550 12.000	*4.850 *10.250	4.050 8.750	*3.950 *8.300	3.150 6.850	*3.300 *7.250	2.700 6.150	10.300 32 ft 10 inç



ISO 10567



* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/ kaldırmak için atışın noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi $\pm 5\%$ olarak kalır.





Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.

(devamı sonraki sayfada)

326 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

SLR Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 7.400 kg (16.310 lb) – Kovasız – Ağır Kaldırma: Kapalı (devam)

Uzun Dar Alt Takım

7,85 m (25 ft 9 inç)		10,2 m (33 ft 6 inç)		700 mm (28 inç) Üç Tırnaklı Palet Pabuçları				3.830 mm (12 ft 7 inç)							
															
7.85A				2.390 mm (7 ft 10 inç)				4.640 mm (15 ft 3 inç)							
		10.500 mm/35 ft 0 inç		12.000 mm/40 ft 0 inç		13.500 mm/45 ft 0 inç		15.000 mm/50 ft 0 inç		16.500 mm/55 ft 0 inç					
														mm ft/inç	
12.000 mm 40 ft 0 inç	kg lb					*1.750 *3.050	*1.750 *3.050					*1.300 *2.850	*1.300 *2.850	13.940 45 ft 3 inç	
10.500 mm 35 ft 0 inç	kg lb					*1.900 *4.150	*1.900 *4.150					*1.250 *2.700	*1.250 *2.700	14.930 48 ft 7 inç	
9.000 mm 30 ft 0 inç	kg lb					*1.900 *4.200	*1.900 *4.200	*1.950 *3.700	1.950 *3.700			*1.200 *2.650	*1.200 *2.650	15.720 51 ft 4 inç	
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb					*2.000 *4.300	*2.000 *4.300	*2.000 *4.350	1.950 4.050			*1.200 *2.650	*1.200 *2.650	16.330 53 ft 5 inç	
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb					*2.100 *4.550	*2.100 *4.550	*2.050 *4.500	1.850 3.950	*1.600 1.500		*1.200 *2.650	*1.200 *2.650	16.780 54 ft 11 inç	
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb					*2.350 *5.100	*2.350 *5.100	*2.250 *4.850	2.200 4.750	*2.150 *4.700	1.800 3.800	*2.000 *3.700	1.450 3.050	*1.250 *2.700	17.090 56 ft 0 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb	*2.800 *6.100	*2.800 *6.100	*2.550 *5.550	*2.550 *5.550	*2.400 *5.200	2.100 4.500	*2.250 *4.950	1.700 3.650	*2.200 *4.350	1.400 2.950	*1.300 *2.800	1.250 2.750	17.260 56 ft 7 inç	
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb	*3.150 *6.800	3.000 6.400	*2.800 *6.050	2.400 5.150	*2.550 *5.550	2.000 4.200	*2.400 *5.200	1.650 3.450	*2.300 *4.700	1.350 2.800	*1.350 *2.900	1.200 2.600	17.300 56 ft 8 inç	
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb	*3.450 *7.450	2.750 5.900	*3.050 *6.550	2.250 4.800	*2.750 *5.950	1.850 3.950	*2.550 *5.500	1.550 3.250	2.300 *4.700	1.300 2.700	*1.400 *3.050	1.200 2.550	17.200 56 ft 5 inç	
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb	*3.750 *8.100	2.550 5.500	*3.250 *7.050	2.100 4.500	*2.900 *6.300	1.750 3.750	2.650 5.650	1.450 3.100	2.250 *4.150	1.250 2.600	*1.500 *3.300	1.150 2.550	16.970 55 ft 7 inç	
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb	*3.950 *8.600	2.400 5.150	*3.450 *7.450	2.000 4.250	3.000 6.450	1.700 3.550	2.600 5.500	1.400 3.000	*1.850 1.200		*1.650 *3.550	1.200 2.600	16.610 54 ft 5 inç	
-4.500 mm -15 ft 0 inç	kg lb	*4.150 8.900	2.300 4.950	3.450 7.450	1.900 4.100	2.950 6.300	1.600 3.450	2.550 5.450	1.400 2.950			*1.800 *3.950	1.250 2.750	16.090 52 ft 8 inç	
-6.000 mm -20 ft 0 inç	kg lb	4.100 8.800	2.250 4.850	3.400 7.350	1.900 4.050	2.900 6.250	1.600 3.400	2.550 *5.150	1.400 2.950			*2.050 *4.500	1.350 2.950	15.410 50 ft 4 inç	
-7.500 mm -25 ft 0 inç	kg lb	4.100 8.800	2.250 4.850	3.400 7.350	1.900 4.050	2.950 6.350	1.600 3.450					*2.350 *5.250	1.500 3.250	14.540 47 ft 5 inç	
-9.000 mm -30 ft 0 inç	kg lb	*4.150 *8.850	2.300 4.950	3.500 7.500	1.950 4.150							*2.900 *6.450	1.700 3.750	13.450 43 ft 8 inç	
-10.500 mm -35 ft 0 inç	kg lb	*3.850 *8.150	2.400 5.250	*3.150	2.050							*3.150 *6.900	2.050 4.600	12.080 39 ft 0 inç	
-12.000 mm -40 ft 0 inç	kg lb											*3.300 *7.250	2.700 6.150	10.300 32 ft 10 inç	



ISO 10567








* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/ kaldırmak için atışın noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi $\pm 5\%$ olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.

SLR Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 7.400 kg (16.310 lb) – Kovasız – Ağır Kaldırma: Kapalı

Uzun Dar Alt Takım

7,85 m (25 ft 9 inç)		10,2 m (33 ft 6 inç)		790 mm (31 inç) Üç Tırnaklı Palet Pabuçları		3.830 mm (12 ft 7 inç)										
																
7.85A				2.390 mm (7 ft 10 inç)		4.640 mm (15 ft 3 inç)										
		1.500 mm/5 ft 0 inç		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç		9.000 mm/30 ft 0 inç				
																mm ft/inç
12.000 mm 40 ft 0 inç	kg lb													*1.300 *2.850	*1.300 *2.850	13.940 45 ft 3 inç
10.500 mm 35 ft 0 inç	kg lb													*1.250 *2.700	*1.250 *2.700	14.930 48 ft 7 inç
9.000 mm 30 ft 0 inç	kg lb													*1.200 *2.650	*1.200 *2.650	15.720 51 ft 4 inç
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb													*1.200 *2.650	*1.200 *2.650	16.330 53 ft 5 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb													*1.200 *2.650	*1.200 *2.650	16.780 54 ft 11 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb													*1.250 *2.700	*1.250 *2.700	17.090 56 ft 0 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb			*4.800 *10.600	*4.800 *10.600							*3.150 *6.850	*3.150 *6.850	*1.300 *2.800	1.250 2.750	17.260 56 ft 7 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb			*1.500 *3.500	*1.500 *3.500	*5.400 *12.750	*5.400 *12.750	*5.700 *12.200	*5.700 *12.200	*4.400 *9.450	*4.400 *9.450	*3.650 *7.850	*3.650 *7.850	*1.350 *2.900	1.200 2.650	17.300 56 ft 8 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb			*1.600 *3.600	*1.600 *3.600	*3.600 *8.250	*3.600 *8.250	*6.600 *14.250	5.800 12.500	*5.000 *10.800	4.400 9.450	*4.050 *8.750	3.450 7.450	*1.400 *3.050	1.200 2.600	17.200 56 ft 5 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb	*1.550 *3.400	*1.550 *3.400	*2.050 *4.600	*2.050 *4.600	*3.450 *7.850	*3.450 *7.850	*6.500 *14.950	5.300 11.450	*5.500 *11.900	4.050 8.700	*4.450 *9.600	3.200 6.850	*1.500 *3.300	1.200 2.600	16.970 55 ft 7 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb	*2.150 *4.750	*2.150 *4.750	*2.650 *5.900	*2.650 *5.900	*3.800 *8.550	*3.800 *8.550	*6.200 *14.100	*5.050 *10.850	*5.900 *12.700	3.800 8.150	*4.750 *10.250	3.000 6.450	*1.650 *3.550	1.200 2.650	16.610 54 ft 5 inç
-4.500 mm -15 ft 0 inç	kg lb	*2.750 *6.100	*2.750 *6.100	*3.250 *7.300	*3.250 *7.300	*4.350 *9.800	*4.350 *9.800	*6.500 *14.750	4.900 10.600	*6.100 *13.200	3.650 7.850	*4.950 *10.700	2.900 6.200	*1.800 *3.950	1.250 2.800	16.090 52 ft 8 inç
-6.000 mm -20 ft 0 inç	kg lb	*3.350 *7.500	*3.350 *7.500	*3.950 *8.800	*3.950 *8.800	*5.050 *11.400	*5.050 *11.400	*7.150 *16.250	4.900 10.550	*6.200 *13.400	3.600 7.750	*5.050 *10.900	2.850 6.050	*2.050 *4.500	1.350 3.000	15.410 50 ft 4 inç
-7.500 mm -25 ft 0 inç	kg lb	*4.050 *9.000	*4.050 *9.000	*4.700 *10.550	*4.700 *10.550	*5.900 *13.300	*5.900 *13.300	*7.800 *16.850	4.950 10.650	*6.150 *13.300	3.600 7.800	*5.050 *10.900	2.850 6.050	*2.350 *5.250	1.500 3.300	14.540 47 ft 5 inç
-9.000 mm -30 ft 0 inç	kg lb	*4.750 *10.650	*4.750 *10.650	*5.550 *12.450	*5.550 *12.450	*6.900 *15.650	*6.900 *15.650	*7.450 *16.100	5.100 10.950	*5.950 *12.850	3.700 8.000	*4.900 *10.550	2.900 6.200	*2.900 *6.450	1.700 3.800	13.450 43 ft 8 inç
-10.500 mm -35 ft 0 inç	kg lb	*5.550 *12.450	*5.550 *12.450	*6.500 *14.700	*6.500 *14.700	*8.200 *18.600	8.150 17.600	*6.900 *14.800	5.300 11.450	*5.550 *11.900	3.850 8.300	*4.600 *9.800	3.000 6.500	*3.150 *6.900	2.100 4.650	12.080 39 ft 0 inç
-12.000 mm -40 ft 0 inç	kg lb			*7.650 *17.350	*7.650 *17.350	*7.700 *16.300	*7.700 *16.300	*6.000 *12.750	5.600 12.150	*4.850 *10.250	4.100 8.850	*3.950 *8.300	3.200 6.950	*3.300 *7.250	2.700 6.250	10.300 32 ft 10 inç



ISO 10567



* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için atışman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi $\pm 5\%$ olarak kalır.



Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.

(devamı sonraki sayfada)

326 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

SLR Bomu Kaldırma Kapasiteleri – Arka ağırlık: 7.400 kg (16.310 lb) – Kovasız – Ağır Kaldırma: Kapalı (devam)

Uzun Dar Alt Takım

7,85 m (25 ft 9 inç)		10,2 m (33 ft 6 inç)		790 mm (31 inç) Üç Tırnaklı Palet Pabuçları				3.830 mm (12 ft 7 inç)							
															
7.85A				2.390 mm (7 ft 10 inç)				4.640 mm (15 ft 3 inç)							
		10.500 mm/35 ft 0 inç		12.000 mm/40 ft 0 inç		13.500 mm/45 ft 0 inç		15.000 mm/50 ft 0 inç		16.500 mm/55 ft 0 inç					
														mm ft/inç	
12 000 mm 40 ft 0 inç	kg lb					*1.750 *3.050	*1.750 *3.050					*1.300 *2.850	*1.300 *2.850	13.940 45 ft 3 inç	
10.500 mm 35 ft 0 inç	kg lb					*1.900 *4.150	*1.900 *4.150					*1.250 *2.700	*1.250 *2.700	14.930 48 ft 7 inç	
9 000 mm 30 ft 0 inç	kg lb					*1.900 *4.200	*1.900 *4.200	*1.950 *3.700	*1.950 *3.700			*1.200 *2.650	*1.200 *2.650	15.720 51 ft 4 inç	
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb					*2.000 *4.300	*2.000 *4.300	*2.000 *4.350	1.950 4.100			*1.200 *2.650	*1.200 *2.650	16.330 53 ft 5 inç	
6 000 mm 20 ft 0 inç	kg lb					*2.100 *4.550	*2.100 *4.550	*2.050 *4.500	1.900 4.000	*1.600 1.500		*1.200 *2.650	*1.200 *2.650	16.780 54 ft 11 inç	
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb					*2.350 *5.100	*2.350 *5.100	*2.250 *4.850	2.250 4.800	*2.150 *4.700	1.800 3.850	*2.000 *3.700	1.450 3.100	*1.250 *2.700	17.090 56 ft 0 inç
3 000 mm 10 ft 0 inç	kg lb	*2.800 *6.100	*2.800 *6.100	*2.550 *5.550	*2.550 *5.550	*2.400 *5.200	2.150 4.550	*2.250 *4.950	1.750 3.700	*2.200 *4.350	1.400 2.950	*1.300 *2.800	1.250 2.750	17.260 56 ft 7 inç	
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb	*3.150 *6.800	3.000 6.500	*2.800 *6.050	2.450 5.250	*2.550 *5.550	2.000 4.250	*2.400 *5.200	1.650 3.500	*2.300 *4.700	1.350 2.850	*1.350 *2.900	1.200 2.650	17.300 56 ft 8 inç	
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb	*3.450 *7.450	2.800 6.000	*3.050 *6.550	2.300 4.900	*2.750 *5.950	1.900 4.000	*2.550 *5.500	1.550 3.300	2.350 *4.700	1.300 2.750	*1.400 *3.050	1.200 2.600	17.200 56 ft 5 inç	
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb	*3.750 *8.100	2.600 5.550	*3.250 *7.050	2.150 4.600	*2.900 *6.300	1.800 3.800	*2.650 *5.700	1.500 3.150	2.300 *4.150	1.250 2.650	*1.500 *3.300	1.200 2.600	16.970 55 ft 7 inç	
-3 000 mm -10 ft 0 inç	kg lb	*3.950 *8.600	2.450 5.250	*3.450 *7.450	2.050 4.350	*3.050 *6.550	1.700 3.650	2.600 5.600	1.400 3.050	*1.850 1.250		*1.650 *3.550	1.200 2.650	16.610 54 ft 5 inç	
-4.500 mm -15 ft 0 inç	kg lb	*4.150 *8.950	2.350 *5.050	3.500 7.550	1.950 4.150	3.000 6.400	1.650 3.500	2.600 5.550	1.400 3.000			*1.800 *3.950	1.250 2.800	16.090 52 ft 8 inç	
-6 000 mm -20 ft 0 inç	kg lb	4.150 8.950	2.300 4.900	3.450 7.450	1.900 4.100	2.950 6.350	1.600 3.450	2.600 *5.150	1.400 3.000			*2.050 *4.500	1.350 3.000	15.410 50 ft 4 inç	
-7.500 mm -25 ft 0 inç	kg lb	4.150 8.950	2.300 4.900	3.450 7.450	1.900 4.100	3.000 6.400	1.650 3.500					*2.350 *5.250	1.500 3.300	14.540 47 ft 5 inç	
-9 000 mm -30 ft 0 inç	kg lb	*4.150 *8.850	2.350 *5.050	*3.500 *7.500	1.950 4.250							*2.900 *6.450	1.700 3.800	13.450 43 ft 8 inç	
-10.500 mm -35 ft 0 inç	kg lb	*3.850 *8.150	2.450 5.300	*3.150	2.100							*3.150 *6.900	2.100 4.650	12.080 39 ft 0 inç	
-12 000 mm -40 ft 0 inç	kg lb											*3.300 *7.250	2.700 6.250	10.300 32 ft 10 inç	



ISO 10567



* Yükün devirme yükünden çok, hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için atışman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi $\pm 5\%$ olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.

Ağır nesne kaldıran ekskavatörlerin kullanımını düzenleyen bazı yerel kanunlar ve/veya resmi kurallar olabilir. Tüm yerel yönetmeliklere ve devlet yönetmeliklerine uyun.

Bölgesel yönetmelikler, nesne taşıma uygulamalarında aşırı yük uyarı cihazı ve bom ve stik indirme kontrol valfleri takılmasını gerektirir.

Daha fazla bilgi için Cat temsilcinizle iletişime geçin.

326 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Kova Teknik Özellikleri ve Uyumluluğu – Avrupa

Alt Takım									Uzun					
Arka Ağırlık									4.600 kg (10.140 lb)					7.400 kg (16.310 lb)
	Bağlantı	Genişlik		Kapasite		Ağırlık		Doldurma	Uzanma		Ağır Hizmet Tipi Uzanma	Değişken Açılı		SLR
		mm	inç	m³	yd³	kg	lb	%	R2.5 (8 ft 2 inç)	R2.95 (9 ft 8 inç)	HD R2.95 (9 ft 8 inç)	R2.5 (8 ft 2 inç)	R2.95 (9 ft 8 inç)	SLR 7.85 (25 ft 9 inç)
Pimli (Hızlı Ataşman Değiştirici Yok)														
Genel Hizmet	CB	750	30	0,71	0,93	733	1.616	100	●	●	●	●	●	
	CB	1.050	42	1,12	1,46	874	1.927	100	●	●	●	●	●	
	CB	1.200	48	1,33	1,74	938	2.068	100	●	●	●	●	●	
	CB	1.350	54	1,54	2,02	1.024	2.258	100	●	⊙	⊙	⊙	⊖	
Genel Hizmet	CB	600	24	0,52	0,68	611	1.347	100	●	●	●	●	●	
	CB	1.000	40	1,03	1,35	844	1.861	100	●	●	●	●	●	
	CB	1.350	54	1,54	2,01	1.018	2.245	100	●	⊙	⊙	⊙	⊖	
Ağır Hizmet	CB	1.350	54	1,54	2,02	1.142	2.518	100	●	⊙	⊖	⊙	⊖	
Çok Ağır Hizmet	CB	1.350	54	1,56	2,04	1.234	2.721	90	●	⊙	⊙	⊙	⊖	
Kanal Temizleme	312, A	1.200	48	0,57	0,74	364	803	100						◇
	312, A	1.500	60	0,74	0,97	455	1.003	100						X
Pimli maksimum yük (yük + kova)								kg	4.308	3.966	3.718	3.925	3.600	1.044
								lb	9.498	8.744	8.197	8.653	7.937	2.302
Alt Takım									Uzun Dar					
Arka Ağırlık									4.600 kg (10.140 lb)					7.400 kg (16.310 lb)
	Bağlantı	Genişlik		Kapasite		Ağırlık		Doldurma	Uzanma		Ağır Hizmet Tipi Uzanma	Değişken Açılı		SLR
		mm	inç	m³	yd³	kg	lb	%	R2.5 (8 ft 2 inç)	R2.95 (9 ft 8 inç)	HD R2.95 (9 ft 8 inç)	R2.5 (8 ft 2 inç)	R2.95 (9 ft 8 inç)	SLR 7.85 (25 ft 9 inç)
Pimli (Hızlı Ataşman Değiştirici Yok) (devam)														
Genel Hizmet	CB	750	30	0,71	0,93	733	1.616	100	●	●	●	●	●	
	CB	1.050	42	1,12	1,46	874	1.927	100	●	●	●	●	●	
	CB	1.200	48	1,33	1,74	938	2.068	100	●	●	⊙	⊙	⊙	
	CB	1.350	54	1,54	2,02	1.024	2.258	100	⊙	⊖	⊖	⊖	⊖	
Genel Hizmet	CB	600	24	0,52	0,68	611	1.347	100	●	●	●	●	●	
	CB	1.000	40	1,03	1,35	844	1.861	100	●	●	●	●	●	
	CB	1.350	54	1,54	2,01	1.018	2.245	100	⊙	⊖	⊖	⊖	⊖	
Ağır Hizmet	CB	1.350	54	1,54	2,02	1.142	2.518	100	⊙	⊖	⊖	⊖	○	
Çok Ağır Hizmet	CB	1.350	54	1,56	2,04	1.234	2.721	90	⊙	⊖	⊖	⊖	⊖	
Kanal Temizleme	312, A	1.200	48	0,57	0,74	364	803	100						◇
	312, A	1.500	60	0,74	0,97	455	1.003	100						X
Pimli maksimum yük (yük + kova)								kg	3.906	3.594	3.477	3.520	3.224	879
								lb	8.611	7.923	7.665	7.760	7.108	1.938

Maksimum Malzeme Yoğunluğu:

- 2.100 kg/m³ (3.500 lb/yd³)
- ⊙ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
- ⊖ 1.500 kg/m³ (2.500 lb/yd³)
- 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1.500 lb/yd³)
- X Önerilmez

Yukarıdaki yükler, EN474-5:2006 + A3:2013 hidrolik ekskavatör standardına uygundur. Bu yükler, ataşman bağlantısı zemin hattı üzerinde tam olarak uzatılmış ve kova kıvrılmış halde iken hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükü kapasitesinin %75'ini aşmaz.

ISO 7451:2007 uyarınca kapasite.

Genel Hizmet uçlarıyla birlikte kova ağırlığı.

Caterpillar olarak, ürünlerimizden en iyi değeri alabilmek için uygun ataşmanları kullanmanızı öneririz. Caterpillar'ın önerilerinin veya teknik özelliklerin dışındaki ağırlık, boyut, akış, basınç vb. özelliklere sahip ataşman (kovalar dahil) kullanılması üretim, denge, güvenilirlik ve komponent dayanıklılığı dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere en üst düzey performans alınmasına engel olabilir. Ağır yüklerin kayması, kopması, döndürülmesi ve/veya yakalanmasıyla sonuçlanan uygunsuz ataşman kullanımı bom ve stiğin ömrünü azaltacaktır.

(devamı sonraki sayfada)

326 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Kova Teknik Özellikleri ve Uyumluluğu – Avrupa (devam)

Alt Takım									Uzun					
Arka Ağırlık									4.600 kg (10.140 lb)					7.400 kg (16.310 lb)
	Bağlantı	Genişlik		Kapasite		Ağırlık		Doldurma	Uzanma		Ağır Hizmet Tipi Uzanma	Değişken Açılı		SLR
		mm	inç	m³	yd³	kg	lb	%	R2.5 (8 ft 2 inç)	R2.95 (9 ft 8 inç)	HD R2.95 (9 ft 8 inç)	R2.5 (8 ft 2 inç)	R2.95 (9 ft 8 inç)	SLR 7.85 (25 ft 9 inç)
Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile														
Genel Hizmet	CB	750	30	0,71	0,93	733	1.616	100	●	●	●	●	●	
	CB	1.050	42	1,12	1,46	874	1.927	100	●	●	●	●	●	
	CB	1.200	48	1,33	1,74	938	2.068	100	●	⊙	⊖	⊙	⊖	
	CB	1.350	54	1,54	2,02	1.024	2.258	100	⊙	⊖	○	⊖	○	
	CB	1.500	60	1,76	2,30	1.088	2.399	100	⊖	○	○	○	○	
Genel Hizmet	CB	600	24	0,52	0,68	611	1.347	100	●	●	●	●	●	
	CB	1.000	40	1,03	1,35	844	1.861	100	●	●	●	●	●	
	CB	1.350	54	1,54	2,01	1.018	2.245	100	⊙	⊖	○	⊖	○	
	CB	1.500	60	1,76	2,30	1.082	2.386	100	⊖	○	○	○	○	
	CB	1.600	63	1,86	2,43	1.112	2.452	100	⊖	○	◇	○	◇	
Ağır Hizmet	CB	1.350	54	1,54	2,02	1.142	2.518	100	⊙	⊖	○	⊖	○	
	CB	1.500	60	1,76	2,30	1.240	2.733	100	⊖	○	◇	○	◇	
Çok Ağır Hizmet	CB	1.350	54	1,56	2,04	1.234	2.721	90	⊙	⊖	○	⊖	○	
Ataşman değiştirici ile birlikte maksimum yük (yük + kova)								kg	3.782	3.440	3.192	3.399	3.074	518
								lb	8.377	7.583	7.037	7.493	6.776	1.141

Alt Takım									Uzun Dar					
Arka Ağırlık									4.600 kg (10.140 lb)					7.400 kg (16.310 lb)
	Bağlantı	Genişlik		Kapasite		Ağırlık		Doldurma	Uzanma		Ağır Hizmet Tipi Uzanma	Değişken Açılı		SLR
		mm	inç	m³	yd³	kg	lb	%	R2.5 (8 ft 2 inç)	R2.95 (9 ft 8 inç)	HD R2.95 (9 ft 8 inç)	R2.5 (8 ft 2 inç)	R2.95 (9 ft 8 inç)	SLR 7.85 (25 ft 9 inç)
Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile (devam)														
Genel Hizmet	CB	750	30	0,71	0,93	733	1.616	100	●	●	●	●	●	
	CB	1.050	42	1,12	1,46	874	1.927	100	●	⊙	⊙	⊙	⊖	
	CB	1.200	48	1,33	1,74	938	2.068	100	⊙	⊖	⊖	⊖	○	
	CB	1.350	54	1,54	2,02	1.024	2.258	100	⊖	○	○	○	◇	
	CB	1.500	60	1,76	2,30	1.088	2.399	100	○	◇	◇	◇	◇	
Genel Hizmet	CB	600	24	0,52	0,68	611	1.347	100	●	●	●	●	●	
	CB	1.000	40	1,03	1,35	844	1.861	100	●	●	●	●	⊙	
	CB	1.350	54	1,54	2,01	1.018	2.245	100	⊖	○	○	○	◇	
	CB	1.500	60	1,76	2,30	1.082	2.386	100	○	○	◇	◇	◇	
	CB	1.600	63	1,86	2,43	1.112	2.452	100	○	◇	◇	◇	◇	
Ağır Hizmet	CB	1.350	54	1,54	2,02	1.142	2.518	100	⊖	○	○	○	◇	
	CB	1.500	60	1,76	2,30	1.240	2.733	100	○	◇	◇	◇	X	
Çok Ağır Hizmet	CB	1.350	54	1,56	2,04	1.234	2.721	90	⊖	○	○	○	◇	
Ataşman değiştirici ile birlikte maksimum yük (yük + kova)								kg	3.380	3.068	2.951	2.994	2.698	353
								lb	7.451	6.763	6.505	6.600	5.974	778

Maksimum Malzeme Yoğunluğu:

- 2.100 kg/m³ (3.500 lb/yd³)
- ⊙ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
- ⊖ 1.500 kg/m³ (2.500 lb/yd³)
- 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1.500 lb/yd³)
- X Önerilmez

Yukarıdaki yükler, EN474-5:2006 + A3:2013 hidrolik ekskavatör standardına uygundur. Bu yükler, ataşman bağlantısı zemin hattı üzerinde tam olarak uzatılmış ve kova kıvrılmış halde iken hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükü kapasitesinin %75'ini aşmaz.

ISO 7451:2007 uyarınca kapasite.

Genel Hizmet uçlarıyla birlikte kova ağırlığı.

Caterpillar olarak, ürünlerimizden en iyi değeri alabilmek için uygun ataşmanları kullanmanızı öneririz. Caterpillar'ın önerilerinin veya teknik özelliklerin dışındaki ağırlık, boyut, akış, basınç vb. özelliklere sahip ataşman (kovalar dahil) kullanılması üretim, denge, güvenilirlik ve komponent dayanıklılığı dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere en üst düzey performans alınmasına engel olabilir. Ağır yüklerin kayması, kopması, döndürülmesi ve/veya yakanlamasıyla sonuçlanan uygunsuz ataşman kullanımı bom ve stığın ömrünü azaltacaktır.

(devamı sonraki sayfada)

326 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Kova Teknik Özellikleri ve Uyumluluğu – Avrupa (devam)

Alt Takım									Uzun					
Arka Ağırlık									4.600 kg (10.140 lb)					7.400 kg (16.310 lb)
	Bağlantı	Genişlik		Kapasite		Ağırlık		Doldurma	Uzanma		Ağır Hizmet Tipi Uzanma	Değişken Açılı		SLR
		mm	inç	m³	yd³	kg	lb	%	R2.5 (8 ft 2 inç)	R2.95 (9 ft 8 inç)	HD R2.95 (9 ft 8 inç)	R2.5 (8 ft 2 inç)	R2.95 (9 ft 8 inç)	SLR 7.85 (25 ft 9 inç)
CW 40 Ataşman Değiştiricili														
Genel Hizmet	CB	750	30	0,71	0,93	641	1.413	100	●	●	●	●	●	
	CB	1.050	42	1,12	1,46	816	1.799	100	●	●	●	●	●	
	CB	1.200	48	1,33	1,74	880	1.940	100	●	●	⊙	●	⊙	
	CB	1.350	54	1,54	2,02	965	2.128	100	⊙	⊙	⊖	⊙	⊖	
	CB	1.500	60	1,76	2,30	1.029	2.269	100	⊙	⊖	○	⊖	○	
Ağır Hizmet	CB	1.050	42	1,12	1,46	940	2.073	100	●	●	●	●	●	
	CB	1.350	54	1,54	2,02	1.083	2.388	100	⊙	⊖	⊖	⊖	⊖	
Çok Ağır Hizmet	CB	1.050	42	1,13	1,48	1.008	2.223	100	●	●	●	●	●	
	CB	1.350	54	1,56	2,04	1.196	2.637	100	⊙	⊖	⊖	⊖	○	
Genel Hizmet – LE	CB	1.500	59	1,71	2,24	1.066	2.350	100	⊙	⊖	○	⊖	○	
Ataşman değiştirici ile birlikte maksimum yük (yük + kova)								kg	4.015	3.673	3.425	3.632	3.307	751
								lb	8.852	8.098	7.551	8.007	7.291	1.656

Alt Takım									Uzun Dar					
Arka Ağırlık									4.600 kg (10.140 lb)					7.400 kg (16.310 lb)
	Bağlantı	Genişlik		Kapasite		Ağırlık		Doldurma	Uzanma		Ağır Hizmet Tipi Uzanma	Değişken Açılı		SLR
		mm	inç	m³	yd³	kg	lb	%	R2.5 (8 ft 2 inç)	R2.95 (9 ft 8 inç)	HD R2.95 (9 ft 8 inç)	R2.5 (8 ft 2 inç)	R2.95 (9 ft 8 inç)	SLR 7.85 (25 ft 9 inç)
CW 40 Ataşman Değiştiricili (devam)														
Genel Hizmet	CB	750	30	0,71	0,93	641	1.413	100	●	●	●	●	⊙	
	CB	1.050	42	1,12	1,46	816	1.799	100	●	●	●	●	⊙	
	CB	1.200	48	1,33	1,74	880	1.940	100	●	⊙	⊙	⊙	⊖	
	CB	1.350	54	1,54	2,02	965	2.128	100	⊙	⊖	⊖	⊖	○	
	CB	1.500	60	1,76	2,30	1.029	2.269	100	⊖	○	○	○	◇	
Ağır Hizmet	CB	1.050	42	1,12	1,46	940	2.073	100	●	●	●	●	⊙	
	CB	1.350	54	1,54	2,02	1.083	2.388	100	⊖	⊖	○	○	○	
Çok Ağır Hizmet	CB	1.050	42	1,13	1,48	1.008	2.223	100	●	●	⊙	⊙	⊙	
	CB	1.350	54	1,56	2,04	1.196	2.637	100	⊖	○	○	○	◇	
Genel Hizmet – LE	CB	1.500	59	1,71	2,24	1.066	2.350	100	⊖	○	○	○	◇	
Ataşman değiştirici ile birlikte maksimum yük (yük + kova)								kg	3.613	3.301	3.184	3.227	2.931	586
								lb	7.965	7.277	7.020	7.114	6.462	1.292

Maksimum Malzeme Yoğunluğu:

- 2.100 kg/m³ (3.500 lb/yd³)
- ⊙ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
- ⊖ 1.500 kg/m³ (2.500 lb/yd³)
- 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1.500 lb/yd³)

Yukarıdaki yükler, EN474-5:2006 + A3:2013 hidrolik ekskavatör standardına uygundur. Bu yükler, ataşman bağlantısı zemin hattı üzerinde tam olarak uzatılmış ve kova kıvrılmış halde iken hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükü kapasitesinin %75'ini aşmaz.

ISO 7451:2007 uyarınca kapasite.

Genel Hizmet uçlarıyla birlikte kova ağırlığı.

Caterpillar olarak, ürünlerimizden en iyi değeri alabilmek için uygun ataşmanları kullanmanızı öneririz. Caterpillar'ın önerilerinin veya teknik özelliklerin dışındaki ağırlık, boyut, akış, basınç vb. özelliklere sahip ataşman (kovalar dahil) kullanılması üretim, denge, güvenilirlik ve komponent dayanıklılığı dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere en üst düzey performans alınmasına engel olabilir. Ağır yüklerin kayması, kopması, döndürülmesi ve/veya yakalanmasıyla sonuçlanan uygunsuz ataşman kullanımı bom ve stığın ömrünü azaltacaktır.

(devamı sonraki sayfada)

326 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Kova Teknik Özellikleri ve Uyumluluğu – Avrupa (devam)

Alt Takım									Uzun					
Arka Ağırlık									4.600 kg (10.140 lb)					7.400 kg (16.310 lb)
	Bağlantı	Genişlik		Kapasite		Ağırlık		Doldurma	Uzanma		Ağır Hizmet Tipi Uzanma	Değişken Açılı		SLR
		mm	inç	m³	yd³	kg	lb	%	R2.5 (8 ft 2 inç)	R2.95 (9 ft 8 inç)	HD R2.95 (9 ft 8 inç)	R2.5 (8 ft 2 inç)	R2.95 (9 ft 8 inç)	SLR 7.85 (25 ft 9 inç)
CW 45 Ataşman Değiştiricili														
Ağır Hizmet	CB	1.350	54	1,54	2,02	1.143	2.520	100	○	○	○	○	○	
	CB	1.500	60	1,76	2,30	1.240	2.733	100	○	◇	◇	○	◇	
Ataşman değiştirici ile birlikte maksimum yük (yük + kova)								kg	3.391	2.970	3.203	3.319	3.044	938
								lb	7.476	6.548	7.061	7.317	6.711	2.068

Alt Takım									Uzun Dar					
Arka Ağırlık									4.600 kg (10.140 lb)					7.400 kg (16.310 lb)
	Bağlantı	Genişlik		Kapasite		Ağırlık		Doldurma	Uzanma		Ağır Hizmet Tipi Uzanma	Değişken Açılı		SLR
		mm	inç	m³	yd³	kg	lb	%	R2.5 (8 ft 2 inç)	R2.95 (9 ft 8 inç)	HD R2.95 (9 ft 8 inç)	R2.5 (8 ft 2 inç)	R2.95 (9 ft 8 inç)	SLR 7.85 (25 ft 9 inç)
CW 45 Ataşman Değiştiricili (devam)														
Ağır Hizmet	CB	1.350	54	1,54	2,02	1.143	2.520	100	○	○	○	○	◇	
	CB	1.500	60	1,76	2,30	1.240	2.733	100	○	◇	◇	◇	X	
Ataşman değiştirici ile birlikte maksimum yük (yük + kova)								kg	3.324	3.062	2.954	2.965	2.712	817
								lb	7.328	6.751	6.512	6.537	5.979	1.801

Yukarıdaki yükler, EN474-5:2006 + A3:2013 hidrolik ekskavatör standardına uygundur. Bu yükler, ataşman bağlantısı zemin hattı üzerinde tam olarak uzatılmış ve kova kıvrılmış halde iken hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükü kapasitesinin %75'ini aşmaz.

ISO 7451:2007 uyarınca kapasite.

Genel Hizmet uçlarıyla birlikte kova ağırlığı.

Caterpillar olarak, ürünlerimizden en iyi değeri alabilmek için uygun ataşmanları kullanmanızı öneririz. Caterpillar'ın önerilerinin veya teknik özelliklerin dışındaki ağırlık, boyut, akış, basınç vb. özelliklere sahip ataşman (kovalar dahil) kullanılması üretim, denge, güvenilirlik ve komponent dayanıklılığı dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere en üst düzey performans alınmasına engel olabilir. Ağır yüklerin kayması, kopması, döndürülmesi ve/veya yakalanmasıyla sonuçlanan uygunsuz ataşman kullanımı bom ve stiğin ömrünü azaltacaktır.

Maksimum Malzeme Yoğunluğu:

○ 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)

◇ 900 kg/m³ (1.500 lb/yd³)

X Önerilmez

(devamı sonraki sayfada)

Kova Teknik Özellikleri ve Uyumluluğu – Avrupa (devam)

Alt Takım									Uzun					
Arka Ağırlık									4.600 kg (10.140 lb)					7.400 kg (16.310 lb)
	Bağlantı	Genişlik		Kapasite		Ağırlık		Doldurma	Uzanma		Ağır Hizmet Tipi Uzanma	Değişken Açılı		SLR
		mm	inç	m³	yd³	kg	lb	%	R2.5 (8 ft 2 inç)	R2.95 (9 ft 8 inç)	HD R2.95 (9 ft 8 inç)	R2.5 (8 ft 2 inç)	R2.95 (9 ft 8 inç)	SLR 7.85 (25 ft 9 inç)
CW45S Ataşman Değiştiricili														
Genel Hizmet	CB	750	30	0,71	0,93	719	1.585	100	●	●	●	●	●	
	CB	1.350	54	1,54	2,02	1.021	2.251	100	⦿	⊖	⊖	⊖	⊖	
	CB	1.500	60	1,76	2,30	1.086	2.394	100	X	X	○	X	X	
Genel Hizmet – LE	CB	1.500	59	1,71	2,24	1.116	2.461	100	X	X	○	X	X	
Ağır Hizmet	CB	1.050	42	1,12	1,46	994	2.192	100	●	●	●	●	●	
	CB	1.350	54	1,54	2,02	1.139	2.512	100	⦿	⊖	○	⊖	○	
	CB	1.500	60	1,76	2,30	1.238	2.729	100	X	X	○	X	X	
Ataşman değiştirici ile birlikte maksimum yük (yük + kova)								kg	3.929	3.585	3.318	3.558	3.230	550
								lb	8.662	7.904	7.315	7.844	7.121	1.213

Alt Takım									Uzun Dar					
Arka Ağırlık									4.600 kg (10.140 lb)					7.400 kg (16.310 lb)
									Genişlik		Kapasite		Ağırlık	
	Bağlantı	mm	inç	m³	yd³	kg	lb	%	R2.5 (8 ft 2 inç)	R2.95 (9 ft 8 inç)	HD R2.95 (9 ft 8 inç)	R2.5 (8 ft 2 inç)	R2.95 (9 ft 8 inç)	SLR 7.85 (25 ft 9 inç)
		CW45S Ataşman Değiştiricili (devam)												
Genel Hizmet	CB	750	30	0,71	0,93	719	1.585	100	●	●	●	●	●	
	CB	1.350	54	1,54	2,02	1.021	2.251	100	⊖	○	○	○	○	
	CB	1.500	60	1,76	2,30	1.086	2.394	100	X	X	○	X	X	
Genel Hizmet – LE	CB	1.500	59	1,71	2,24	1.116	2.461	100	X	X	○	X	X	
Ağır Hizmet	CB	1.050	42	1,12	1,46	994	2.192	100	●	⊙	⊙	⊙	⊖	
	CB	1.350	54	1,54	2,02	1.139	2.512	100	⊖	○	○	○	◇	
	CB	1.500	60	1,76	2,30	1.238	2.729	100	X	X	◇	X	X	
Ataşman değiştirici ile birlikte maksimum yük (yük + kova)								kg	3.525	3.210	3.093	3.150	2.851	427
								lb	7.771	7.077	6.819	6.945	6.285	941

Maksimum Malzeme Yoğunluğu:

- 2.100 kg/m³ (3.500 lb/yd³)
- ⊙ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
- ⊖ 1.500 kg/m³ (2.500 lb/yd³)
- 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1.500 lb/yd³)
- X Önerilmez

Yukarıdaki yükler, EN474-5:2006 + A3:2013 hidrolik ekskavatör standardına uygundur. Bu yükler, ataşman bağlantısı zemin hattı üzerinde tam olarak uzatılmış ve kova kıvrılmış halde iken hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükü kapasitesinin %75'ini aşmaz.

ISO 7451:2007 uyarınca kapasite.

Genel Hizmet uçlarıyla birlikte kova ağırlığı.

Caterpillar olarak, ürünlerimizden en iyi değeri alabilmek için uygun ataşmanları kullanmanızı öneririz. Caterpillar'ın önerilerinin veya teknik özelliklerin dışındaki ağırlık, boyut, akış, basınç vb. özelliklere sahip ataşman (kovalar dahil) kullanılması üretim, denge, güvenilirlik ve komponent dayanıklılığı dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere en üst düzey performans alınmasına engel olabilir. Ağır yüklerin kayması, kopması, döndürülmesi ve/veya yakalanmasıyla sonuçlanan uygunsuz ataşman kullanımı bom ve stiğin ömrünü azaltacaktır.

326 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Kova Teknik Özellikleri ve Uyumluluğu – Türkiye

Alt Takım									Uzun	
Arka Ağırlık									4.600 kg (10.140 lb)	7.400 kg (16.310 lb)
	Bağlantı	Genişlik		Kapasite		Ağırlık		Doldurma	Ağır Hizmet Tipi Uzanma	SLR
		mm	inç	m³	yd³	kg	lb	%	HD R2.95 (9 ft 8 inç)	SLR 7.85 (25 ft 9 inç)
Pimli (Hızlı Ataşman Değiştirici Yok)										
Ağır Hizmet	CB	1.350	54	1,54	2,02	1.142	2.518	100	⊖	
Kanal Temizleme	312, A	1.200	48	0,57	0,74	364	803	100		◇
	312, A	1.500	60	0,74	0,97	455	1.003	100		X
Ataşman değiştirici ile birlikte maksimum yük (yük + kova)								kg	3.718	1.044
								lb	8.197	2.302

Yukarıdaki yükler, EN474-5:2006 + A3:2013 hidrolik ekskavatör standardına uygundur. Bu yükler, ataşman bağlantısı zemin hattı üzerinde tam olarak uzatılmış ve kova kıvrılmış halde iken hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükü kapasitesinin %75'ini aşmaz.

ISO 7451:2007 uyarınca kapasite.

Genel Hizmet uçlarıyla birlikte kova ağırlığı.

Caterpillar olarak, ürünlerimizden en iyi değeri alabilmek için uygun ataşmanları kullanmanızı öneririz. Caterpillar'ın önerilerinin veya teknik özelliklerin dışındaki ağırlık, boyut, akış, basınç vb. özelliklere sahip ataşman (kovalar dahil) kullanılması üretim, denge, güvenilirlik ve komponent dayanıklılığı dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere en üst düzey performans alınmasına engel olabilir. Ağır yüklerin kayması, kopması, döndürülmesi ve/veya yakalanmasıyla sonuçlanan uygunsuz ataşman kullanımı bom ve stiğin ömrünü azaltacaktır.

Maksimum Malzeme Yoğunluğu:

⊖ 1.500 kg/m³ (2.500 lb/yd³)

◇ 900 kg/m³ (1.500 lb/yd³)

X Önerilmez

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumluluk

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

ÜSTTEN PİMLİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		L					LN				
Arka Ağırlık		4.600 kg (10.140 lb)					4.600 kg (10.140 lb)				
Bom Tipi		Uzanma		Uzanma HD	VA		Uzanma		Uzanma HD	VA	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,95 m (9 ft 8 inç)	2,95 m HD (9 ft 8 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,95 m (9 ft 8 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,95 m (9 ft 8 inç)	2,95 m HD (9 ft 8 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,95 m (9 ft 8 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Yıkım Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Ufalayıcı Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Makas Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Evrensel Çene	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 Beton Kesici Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	MP324 Yıkım Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	MP324 Ufalayıcı Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	
	MP324 Makas Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	MP324 Depo Makas Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	
	MP324 Evrensel Çene	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	G324 WH-1500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	
	G324 WH-1800	✓	✓*	✓*	✓*		✓*				
	G324 WH-2000	✓									
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3025 Düz Üst	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	S3035 Düz Üst	✓									
Ufalayıcılar	P218 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P224 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	
	P318 Birincil Ufalayıcı	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P324 Birincil Ufalayıcı	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

326 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devam)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
 ☐ 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
 ☐ 900 kg/m³ (1.500 lb/yd³)
 ☐ Uyumlu Değil

ÜSTTEN PİMLİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		L					LN				
Arka Ağırlık		4.600 kg (10.140 lb)					4.600 kg (10.140 lb)				
Bom Tipi		Uzanma		Uzanma HD	VA		Uzanma		Uzanma HD	VA	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,95 m (9 ft 8 inç)	2,95 m HD (9 ft 8 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,95 m (9 ft 8 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,95 m (9 ft 8 inç)	2,95 m HD (9 ft 8 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,95 m (9 ft 8 inç)
Polip Ataşmanları	GSH425-750	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSH425-950	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○
	GSH425-1150	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	GSH440-1150	○	○	○	○		○				
	GSH525-750	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○
	GSH525-950	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○
	GSH525-1150	○	○	○	○	○	○			○	
	GSV425-600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV425-750	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV425-950	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
	GSV425-1150	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○
	GSV425-1550	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	GSV525-600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	GSV525-750	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○
	GSV525-950	●	●	●	●	○	●	○	○	○	○
	GSV525-1150	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Kapaklı Polip Kıskaçlar	CTV15-1000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CTV15-1200	●	●	●	●	○	●	○	○	○	○
	CTV15-1500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	CTV15-1700	○	○	○	○						
	CTV15-1900	○									
	CTV20-1300	○	○	○	○	○	○			○	
	CTV20-1500	○	○		○						

(devamı sonraki sayfada)

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devam)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumluluk

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

CAT PİMLİ KAVRAYICI ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLARI

Alt Takım		L					LN				
Arka Ağırlık		4.600 kg (10.140 lb)					4.600 kg (10.140 lb)				
Bom Tipi		Uzanma		Uzanma HD	VA		Uzanma		Uzanma HD	VA	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,95 m (9 ft 8 inç)	2,95 m HD (9 ft 8 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,95 m (9 ft 8 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,95 m (9 ft 8 inç)	2,95 m HD (9 ft 8 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,95 m (9 ft 8 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Yıkım Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Ufalayıcı Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	MP318 Makas Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Evrensel Çene	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 Beton Kesici Çenesi	✓	✓*	✓*	✓*						
	MP324 Yıkım Çenesi	✓	✓*	✓*	✓*						
	MP324 Ufalayıcı Çenesi	✓*									
	MP324 Makas Çenesi	✓	✓*	✓*	✓*		✓*				
	MP324 Depo Makas Çenesi	✓									
	MP324 Evrensel Çene	✓			✓*						
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G324	✓	✓*	✓*	✓*		✓*				
	G324 WH-1500	✓*									
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3025 Düz Üst	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	
Ufalayıcılar	P218 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	P224 İkincil Ufalayıcı	✓*									
	P318 Birincil Ufalayıcı	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	P324 Birincil Ufalayıcı	✓*									
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

326 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devam)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumluluk

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

CW-40 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLARI

Alt Takım		L					LN				
Arka Ağırlık		4.600 kg (10.140 lb)					4.600 kg (10.140 lb)				
Bom Tipi		Uzanma		Uzanma HD	VA		Uzanma		Uzanma HD	VA	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,95 m (9 ft 8 inç)	2,95 m HD (9 ft 8 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,95 m (9 ft 8 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,95 m (9 ft 8 inç)	2,95 m HD (9 ft 8 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,95 m (9 ft 8 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Yıkım Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Ufalayıcı Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Makas Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Evrensel Çene	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 Beton Kesici Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓*	✓*	✓*
	MP324 Yıkım Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓*	✓*	✓*
	MP324 Ufalayıcı Çenesi	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓*				
	MP324 Makas Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓*
	MP324 Depo Makas Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*				
	MP324 Evrensel Çene	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*		✓*	✓*
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓*
	G324 WH-1500	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*				
	G324 WH-1800	✓			✓*						
	G324 WH-2000	✓*									
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3025 Düz Üst	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	S3035 Düz Üst	✓*									
Ufalayıcılar	P218 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P224 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓*				
	P318 Birincil Ufalayıcı	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P324 Birincil Ufalayıcı	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*				
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devam)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumluluk

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

S70 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		L					LN				
Arka Ağırlık		4.600 kg (10.140 lb)					4.600 kg (10.140 lb)				
Bom Tipi		Uzanma		Uzanma HD	VA		Uzanma		Uzanma HD	VA	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,95 m (9 ft 8 inç)	2,95 m HD (9 ft 8 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,95 m (9 ft 8 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,95 m (9 ft 8 inç)	2,95 m HD (9 ft 8 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,95 m (9 ft 8 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H120 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Yıkım Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Ufalayıcı Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Makas Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Evrensel Çene	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 Beton Kesici Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓*	✓*	✓*
	MP324 Yıkım Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*		✓*	
	MP324 Ufalayıcı Çenesi	✓	✓*	✓*	✓*		✓*				
	MP324 Makas Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	
	MP324 Depo Makas Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*				
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G324	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓*	✓*	
	G324 WH-1500	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓*				
	G324 WH-1800	✓*									
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3025 Düz Üst	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	S3035 Düz Üst	✓*									
Ufalayıcılar	P218 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P224 İkincil Ufalayıcı	✓	✓*	✓*	✓		✓*				
	P318 Birincil Ufalayıcı	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P324 Birincil Ufalayıcı	✓	✓*	✓*	✓		✓*				
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

326 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devam)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumluluk

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

S80 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		L					LN				
Arka Ağırlık		4.600 kg (10.140 lb)					4.600 kg (10.140 lb)				
Bom Tipi		Uzanma		Uzanma HD	VA		Uzanma		Uzanma HD	VA	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,95 m (9 ft 8 inç)	2,95 m HD (9 ft 8 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,95 m (9 ft 8 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,95 m (9 ft 8 inç)	2,95 m HD (9 ft 8 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,95 m (9 ft 8 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Yıkım Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Ufalayıcı Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Makas Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Evrensel Çene	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 Beton Kesici Çenesi	✓	✓*	✓*	✓*		✓*				
	MP324 Yıkım Çenesi	✓	✓*	✓*	✓*		✓*				
	MP324 Ufalayıcı Çenesi	✓									
	MP324 Makas Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*				
	MP324 Depo Makas Çenesi	✓	✓*	✓*	✓*						
	MP324 Evrensel Çene	✓	✓*	✓*	✓*						
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G324	✓	✓*	✓*	✓*		✓*				
	G324 WH-1500	✓	✓*		✓*						
	G324 WH-1800	✓*									
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3025 Düz Üst	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Ufalayıcılar	P218 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P224 İkincil Ufalayıcı	✓			✓*						
	P318 Birincil Ufalayıcı	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P324 Birincil Ufalayıcı	✓			✓*						
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devam)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumluluk

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

HCS70 ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		L					LN				
Arka Ağırlık		4.600 kg (10.140 lb)					4.600 kg (10.140 lb)				
Bom Tipi		Uzanma		Uzanma HD	VA		Uzanma		Uzanma HD	VA	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,95 m (9 ft 8 inç)	2,95 m HD (9 ft 8 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,95 m (9 ft 8 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,95 m (9 ft 8 inç)	2,95 m HD (9 ft 8 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,95 m (9 ft 8 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Yıkım Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Ufalayıcı Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Makas Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Evrensel Çene	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 Beton Kesici Çenesi	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓*				
	MP324 Yıkım Çenesi	✓	✓*	✓*	✓		✓*				
	MP324 Ufalayıcı Çenesi	✓	✓*		✓*						
	MP324 Makas Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓*	✓				
	MP324 Depo Makas Çenesi	✓	✓*	✓*	✓*		✓*				
	MP324 Evrensel Çene	✓	✓*	✓*	✓*		✓*				
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G324	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓*				
	G324 WH-1500	✓	✓*	✓*	✓*						
	G324 WH-1800	✓*									
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3025 Düz Üst	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Ufalayıcılar	P218 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P224 İkincil Ufalayıcı	✓	✓*	✓*	✓*						
	P318 Birincil Ufalayıcı	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P324 Birincil Ufalayıcı	✓	✓*	✓*	✓*						
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

326 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devam)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumluluk

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

HCS70/55 ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		L					LN				
Arka Ağırlık		4.600 kg (10.140 lb)					4.600 kg (10.140 lb)				
Bom Tipi		Uzanma		Uzanma HD	VA		Uzanma		Uzanma HD	VA	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,95 m (9 ft 8 inç)	2,95 m HD (9 ft 8 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,95 m (9 ft 8 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,95 m (9 ft 8 inç)	2,95 m HD (9 ft 8 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,95 m (9 ft 8 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Yıkım Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Ufalayıcı Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Makas Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Evrensel Çene	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP324 Beton Kesici Çenesi	✓	✓*	✓*	✓*		✓*				
	MP324 Yıkım Çenesi	✓	✓*	✓*	✓*		✓*				
	MP324 Ufalayıcı Çenesi	✓			✓*						
	MP324 Makas Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*				
	MP324 Depo Makas Çenesi	✓	✓*	✓*	✓*						
	MP324 Evrensel Çene	✓	✓*	✓*	✓*						
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G324	✓	✓*	✓*	✓		✓*				
	G324 WH-1500	✓	✓*	✓*	✓*						
	G324 WH-1800	✓*									
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3025 Düz Üst	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Ufalayıcılar	P218 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P224 İkincil Ufalayıcı	✓			✓*						
	P318 Birincil Ufalayıcı	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P324 Birincil Ufalayıcı	✓	✓*		✓*						
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(devamı sonraki sayfada)

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa (devam)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumluluk

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

HCS80 ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		L					LN				
Arka Ağırlık		4.600 kg (10.140 lb)					4.600 kg (10.140 lb)				
Bom Tipi		Uzanma		Uzanma HD	VA		Uzanma		Uzanma HD	VA	
Stik Uzunluğu		2,50 m (8 ft 2 inç)	2,95 m (9 ft 8 inç)	2,95 m HD (9 ft 8 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,95 m (9 ft 8 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,95 m (9 ft 8 inç)	2,95 m HD (9 ft 8 inç)	2,50 m (8 ft 2 inç)	2,95 m (9 ft 8 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H120 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H130 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	H140 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Yıkım Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Ufalayıcı Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	MP318 Makas Çenesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MP318 Evrensel Çene	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	MP324 Beton Kesici Çenesi	✓	✓*		✓*						
	MP324 Yıkım Çenesi	✓			✓*						
	MP324 Ufalayıcı Çenesi	✓*									
	MP324 Makas Çenesi	✓	✓*	✓*	✓*		✓*				
	MP324 Depo Makas Çenesi	✓*									
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G324	✓	✓*		✓*						
	G324 WH-1500	✓*									
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3025 Düz Üst	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	
Ufalayıcılar	P218 İkincil Ufalayıcı	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	P224 İkincil Ufalayıcı	✓*									
	P318 Birincil Ufalayıcı	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	P324 Birincil Ufalayıcı	✓*									
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

BOMA MONTE EDİLEN ATAŞMANLAR

Alt Takım		L			LN		
Arka Ağırlık		4.600 kg (10.140 lb)			4.600 kg (10.140 lb)		
Bom Tipi		Uzanma	Uzanma HD	VA	Uzanma	Uzanma HD	VA
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S2050	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	S3050 Düz Üst	✓	✓	✓	✓*	✓*	

326 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Türkiye

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumluluk

ÜSTTEN PİMLİ ATAŞMANLAR

Alt Takım	Uzun	
Arka Ağırlık	4.600 kg (10.140 lb)	
Bom Tipi	Ağır Hizmet Tipi Uzanma	
Stik Uzunluğu	HD R2.95 (9 ft 8 inç)	
Hidrolik Kırıcılar	H120 GC	✓
	H120 GC S	✓
	H120 S	✓
	H130 GC	✓
	H130 GC S	✓
	H130 S	✓
	H140 S	✓
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi	✓
	MP318 Yıkım Çenesi	✓
	MP318 Ufalayıcı Çenesi	✓
	MP318 Makas Çenesi	✓
	MP318 Evrensel Çene	✓
	MP324 Beton Kesici Çenesi	✓
	MP324 Yıkım Çenesi	✓
	MP324 Ufalayıcı Çenesi	✓
	MP324 Makas Çenesi	✓
	MP324 Depo Makas Çenesi	✓
MP324 Evrensel Çene	✓	
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G324	✓
	G324 WH-1500	✓
	G324 WH-1800	✓
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3025 Düz Üst	✓
Ufalayıcılar	P218 İkincil Ufalayıcı	✓
	P224 İkincil Ufalayıcı	✓
	P318 Birincil Ufalayıcı	✓
	P324 Birincil Ufalayıcı	✓
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓

(devamı sonraki sayfada)

Ataşman Teklif Kılavuzu – Türkiye (devam)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
 ☐ 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)

ÜSTTEN PİMLİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Uzun
Arka Ağırlık		4.600 kg (10.140 lb)
Bom Tipi		Ağır Hizmet Tipi Uzanma
Stik Uzunluğu		HD R2.95 (9 ft 8 inç)
Polip Ataşmanları	GSH425-750	●
	GSH425-950	●
	GSH425-1150	○
	GSH440-950	○
	GSH440-1150	○
	GSH525-750	●
	GSH525-950	○
	GSH525-1150	○
	GSV525-600	●
	GSV525-750	●
	GSV525-950	○
	GSV525-1150	○
Kapaklı Polip Kısaçlar	CTV15-1000	●
	CTV15-1200	●
	CTV15-1500	○
	CTV20-1300	○

(devamı sonraki sayfada)

326 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Türkiye (devam)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumluluk ☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

CAT PİMLİ KAVRAYICI ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım	Uzun
Arka Ağırlık	4.600 kg (10.140 lb)
Bom Tipi	Ağır Hizmet Tipi Uzanma
Stik Uzunluğu	HD R2.95 (9 ft 8 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H120 GC ✓
	H120 GC S ✓
	H120 S ✓
	H130 GC ✓
	H130 GC S ✓
	H130 S ✓
	H140 S ✓
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi ✓
	MP318 Yıkım Çenesi ✓
	MP318 Ufalayıcı Çenesi ✓
	MP318 Makas Çenesi ✓
	MP318 Evrensel Çene ✓
	MP324 Makas Çenesi ✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G324 ✓*
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3025 Düz Üst ✓*
Ufalayıcılar	P218 İkincil Ufalayıcı ✓
	P318 Birincil Ufalayıcı ✓
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110 ✓

(devamı sonraki sayfada)

Ataşman Teklif Kılavuzu – Türkiye (devam)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☒ Uyumluluk ☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

CW-40 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLARI

Alt Takım		Uzun
Arka Ağırlık		4.600 kg (10.140 lb)
Bom Tipi		Ağır Hizmet Tipi Uzanma
Stik Uzunluğu		HD R2.95 (9 ft 8 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H120 GC	✓
	H120 GC S	✓
	H120 S	✓
	H130 GC	✓
	H130 GC S	✓
	H130 S	✓
	H140 S	✓
Çoklu İşlemciler	MP318 Beton Kesici Çenesi	✓
	MP318 Yıkım Çenesi	✓
	MP318 Ufalayıcı Çenesi	✓
	MP318 Makas Çenesi	✓
	MP318 Evrensel Çene	✓
	MP324 Beton Kesici Çenesi	✓
	MP324 Yıkım Çenesi	✓
	MP324 Ufalayıcı Çenesi	✓*
	MP324 Makas Çenesi	✓
	MP324 Depo Makas Çenesi	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G324	✓
	G324 WH-1500	✓*
	S3025 Düz Üst	✓
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	P218 İkincil Ufalayıcı	✓
	P224 İkincil Ufalayıcı	✓*
	P318 Birincil Ufalayıcı	✓
	P324 Birincil Ufalayıcı	✓*
Silindirler (Titreşimli Plaka)	CVP110	✓

BOMA MONTE EDİLEN ATAŞMANLAR

Alt Takım		Uzun
Arka Ağırlık		4.600 kg (10.140 lb)
Bom Tipi		Ağır Hizmet Tipi Uzanma
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S2050	✓
	S3050 Düz Üst	✓

326 Standart ve Opsiyonel Ekipman

Standart ve Opsiyonel Ekipman

Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

	Standart	Opsiyonel		Standart	Opsiyonel
BOMLAR, STİKLER VE BAĞLANTILAR			ELEKTRİK SİSTEMİ		
5,9 m (19 ft 4 inç) Uzanma bomu*		✓	Bakım gerektirmeyen 1.000 CCA aküler	✓	
5,9 m (19 ft 4 inç) HD Uzanma bomu		✓	Merkezi elektrik bağlantısı kesme anahtarı	✓	
2,8 m + 3,3 m (9 ft 2 inç + 10 ft 10 inç) Değişken Açılı bom*		✓	Programlanabilir zaman gecikmeli çalışma lambaları	✓	
10,2 m (33 ft 6 inç) Süper Uzun Uzanma bomu		✓	LED şasi, bom ve kabin lambaları	✓	
2,5 m (8 ft 2 inç) Uzanma stiki*		✓	Premium çevre aydınlatma paketi		✓
2,95 m (9 ft 8 inç) Uzanma stiki*		✓	MOTOR		
2,95 m (9 ft 8 inç) HD Uzanma stiki		✓	Cat® C7.1 tek turbo dizel motor	✓	
7,85 m (25 ft 9 inç) Süper Uzun Uzanma stiki		✓	Seçilebilir üç mod: Power, Smart, Eco	✓	
Kaldırma halkalı kova bağlantısı, CB1 tipi*		✓	4.500 m (14.760 ft) üzerinde motor gücü düşürme ile 3.000 m (9.840 ft) rakım özelliği	✓	
Süper Uzun Uzanma için kaldırma halkalı kova bağlantısı, A tipi*		✓	Otomatik olarak tersine dönme işlevli elektrikli soğutma fanları	✓	
Kaldırma halkasız kova bağlantısı, CB1 tipi**		✓	Otomatik motor devri kontrolü	✓	
Süper Uzun Uzanma için kaldırma halkasız kova bağlantısı, A tipi**		✓	Otomatik motor rölati kapatma	✓	
CAT TEKNOLOJİSİ			Elektrikli yakıt besleme pompası	✓	
Cat Product Link™	✓		52 °C (125 °F) yüksek ortam soğutma kapasitesi	✓	
Remote Flash	✓		-18 °C (0 °F) soğuk çalışma imkanı		✓
Remote Troubleshoot	✓		-32 °C'de (-25 °F) soğuk çalışma özelliği*		✓
Cat Grade Bağlanabilirliği		✓	Entegre ön filtreli çift elemanlı hava filtresi	✓	
Trimble, Topcon ve Leica'dan radyolar ve baz istasyonlarıyla uyumluluk	✓		2 × 115 Amper çift alternatör	✓	
Trimble, Topcon ve Leica'dan 3D grade sistemlerini yükleyebilme	✓		Su ayırıcısı ve göstergeli iki kademeli yakıt filtreleme sistemi	✓	
2D özellikli Cat Grade ve ofset belleği ⁽¹⁾	✓				
Gelişmiş 2D özellikli Cat Grade		✓			
Tek GNSS özellikli Cat Grade		✓			
3D çift GNSS özellikli Cat Grade		✓			
Cat Assist: ⁽¹⁾	✓				
– Boom Assist					
– Bucket Assist					
– Swing Assist					
– Grade Assist					
– Lift Assist ⁽²⁾					
Cat Payload: ⁽¹⁾	✓				
– Statik ağırlık					
– Yarı otomatik kalibrasyon					
– Yük/çevrim bilgisi					
– USB raporlama özelliği					
Cat 2D E-Fence: ⁽¹⁾	✓				
– E-tavan					
– E-zemin					
– E-dönüş					
– E-duvar					
– E-kabinden kaçınma					
Otomatik kırıcı durdurma	✓				
Lazer tutucu		✓			
Ataşman tanıma	✓				
Ataşman izleme ⁽³⁾	✓				

*Yalnızca Avrupa

**Yalnızca Türkiye

⁽¹⁾Süper Uzun Uzanma bulunan makinelerde opsiyoneldir.

⁽²⁾VA bomlu makinelerde mevcut değildir; Süper Uzun Uzanma konfigürasyonu Cat Grade gerektirir.

⁽³⁾Ataşman üzerinde PL161 ataşman bulucu ve makine üzerinde Bluetooth® alıcı gerektirir.

(devamı sonraki sayfada)

Standart ve Opsiyonel Ekipman (devamı)

Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

	Standart	Opsiyonel		Standart	Opsiyonel
HİDROLİK SİSTEM			SERVİS VE BAKIM		
Elektronik ana kumanda valfi	✓		Servis platformuna yandan giriş	✓	
Otomatik kazı takviyesi ⁽⁴⁾	✓		Motor yağı ve yakıt filtreleri için gruplanmış konum	✓	
Otomatik ağır kaldırma ⁽⁵⁾	✓		Programlı Yağ Numunesi Alma (S·O·S SM) numune portları	✓	
Bom ve stik rejenerasyon devreleri	✓		Zemin seviyesi ve platform seviyesi motor yağı seviye çubuğu	✓	
Tandem tipi elektronik ana pompa	✓		Entegre araç sağlığı yönetimi sistemi		✓
Yardımcı pompa		✓	ALT TAKIM VE YAPILAR		
Otomatik ısınma	✓		İki parça bölümlü palet yönlendirme korumaları		✓
İki hızlı seyir	✓		Tam uzunlukta palet yönlendirme korumaları*		✓
Bom ve stik kaçırma azaltma valfi	✓		Döner koruma	✓	
Eleman tipi hidrolik filtre	✓		Ağır hizmet tipi seyir motoru korumaları	✓	
GÜVENLİK VE EMNİYET			HD alt muhafazalar	✓	
Cat Detect – İnsan Algılama ⁽⁶⁾		✓	Orta üst kapak	✓	
Cat Command uzaktan kumanda		✓	Gres yağlamalı palet	✓	
Geri görüş ve sağ yan görüş kameraları		✓	4.600 kg (10.140 lb) arka ağırlık	✓	
Sağ palet kenarı için kabin aynası		✓	Süper Uzun Uzanma için 7.400 kg (16.310 lb) arka ağırlık		✓
360° görüş açısı		✓	600 mm (24 inç) üç tırnaklı palet pabuçları		✓
Bluetooth alıcısı	✓		600 mm (24 inç) çift tırnaklı palet pabuçları*		✓
Dönüş alarmı		✓	700 mm (28 inç) üç tırnaklı palet pabuçları*		✓
Zemin seviyesi motor kapatma anahtarı	✓		790 mm (31 inç) üç tırnaklı palet pabuçları		✓
Sağ taraf tutacağı ve tırabzanı	✓		900 mm (35 inç) üç tırnaklı palet pabuçları*		✓
Sinyal/uyarı kornası	✓		Bağlama noktaları (ISO 15818 ile uyumlu)	✓	
Kaydırmaz plakalar ve havşa başlı cıvatalara sahip servis platformu	✓				
Hidrolik kilit kumanda kolu tüm kumandaları boşa alır	✓				
Seyir alarmı**	✓				
Kontrol aydınlatması		✓			

*Yalnızca Avrupa

**Yalnızca Türkiye

⁽⁴⁾VA bomlu veya Süper Uzun Uzanma konfigürasyonlu makinelerde mevcut değildir.

⁽⁵⁾Süper Uzun Uzanma bulunan makinelerde mevcut değildir.

⁽⁶⁾2023'ün ikinci yarısında kullanıma sunulacaktır.

326 Kabin Seçenekleri

Kabin Seçenekleri

	Deluxe	Premium* (tek parça ön cam)	Premium* (iki parça ön cam)
ROPS	●	●	●
Yüksek çözünürlüklü 254 mm (10 inç) LCD dokunmatik ekranlı monitör	●	●	●
Otomatik iki seviyeli klima	●	●	●
Monitör kontrolü için jog kumanda ve kısayol tuşları	●	●	●
Anahtarsız, basılarak çalıştırılan motor kontrolü	●	●	●
Yüksekliği ayarlanabilir konsol	●	●	●
Yukarı katlanan sol konsol	●	●	●
Isıtmalı havalı süspansiyonlu koltuk	●	X	X
Isıtmalı ve havalandırılmalı havalı süspansiyonlu koltuk	X	●	●
51 mm (2 inç) emniyet kemeri	●	●	●
Bluetooth® ile DAB/DAB+ radyo (USB/Aux portları bulunur)*	●	●	●
Bluetooth entegre radyo (USB/Aux portları bulunur)**	●	X	X
12 V DC çıkışlar	●	●	●
Belge saklama bölmesi	●	●	●
Baş üstü depolama ve ağırla arka depolama	●	●	●
İçecek tutacağı	●	●	●
Bardak tutucu	●	●	●
Açılabilir iki parça ön cam	●	●	○
Tek parça ön cam	X	○	●
Arka pencere, acil durum çıkışı	●	●	●
Yıkayıcı radyal silecek	●	X	X
Paralel silecek	X	●	●
Açılabilir polikarbonat tavan camı	●	●	X
Lamine tavan cam	X	X	●
LED tepe lambası	●	●	●
Zeminde karşılama lambası	●	●	●
Tavan güneşliği	●	●	●
Silindir ön gölgesi	●	●	●
Silindir arka gölgesi	○	●	●
Yıkanabilir zemin paspası	●	●	●
İkaz ışığına hazır	●	●	●
Cat Stik Direksiyon	○	○	○
Bluetooth güvenli başlatma/Ataşman bulucu okuyucusu	●	●	●
Yardımcı röle	○	○	○

● Standart

○ Opsiyonel

X Mevcut Değil

* Yalnızca Avrupa

** Yalnızca Türkiye

Bayide Monte Kitler ve Ataşmanlar

Ataşmanlar değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

KABİN • Yıkayıcılı 70/30 radyal alt silecek • Ataşman kontrolü için sol tarafta elektrikli pedal (iki yönlü) • Ataşman kontrolü için sağ tarafta elektrikli pedal (iki yönlü) • Çift çıkış arka cam kiti • Yağmur koruyucusu ve kabin lambası kapağı (FOGS ve tam ön cam ağı/ızgarası ile uyumlu) • Ön cam lamine camı (P5A cam, AB yıkım mevzuatı) • Dört noktalı emniyet kemeri özellikli koltuk	UZAKTAN KUMANDA • Uzaktan kumanda kiti KORUMALAR • HD döner koruma, 16 mm (0,63 inç) kalınlık • Yan kauçuk tampon koruması • Düşen nesne koruma sistemi (kabin ışık lambası kapağı, yağmur koruyucusu ile uyumlu değildir) • Ağ tipi korumalı tüm ön (kabin ışık lambası kapağı, yağmur koruyucusu ile uyumlu değildir) • Ağ tipi korumalı alt yarım ön • Kabin tahribat koruması	ELEKTRİK SİSTEMİ • Kablo tesisatı grubu (aktarmayla çalıştırma) DİĞER • Tahribat koruması
---	---	---

326 Çevresel Beyanlar

Aşağıdaki bilgiler, bu belgede kapsanan bölgelerde satışa göre yapılandırıldığı şekliyle, nihai üretim sırasında makine için geçerlidir. Bu beyanların içeriği düzenlendiği tarih itibarıyla geçerlidir; bununla birlikte, makine özellikleri ve teknik özellikleriyle ilgili içerik önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Daha fazla bilgi için lütfen makinenin Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.

Sürdürülebilirliğin uygulanması ve ilerlememiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen <https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability> adresini ziyaret edin.

Motor

- Cat® C7.1 motor; U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılar.
 - Cat dizel motorlar, ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) veya aşağıdaki düşük karbon yoğunluklu yakıtlarla karıştırılmış ULSD kullanmalıdır:
 - ✓ %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil esteri)*
 - ✓ %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya dönüştürülmüş) yakıtlarBaşarılı uygulama için yönergelerle bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize veya "Caterpillar Makine Sıvıları Tavsiyeleri"ne (SEBU6250) başvurun.
- *Atık arıtma cihazı bulunmayan motorlarda, en fazla %100 biyodizel olmak üzere daha yüksek karışımlar kullanılabilir.*

Klima Sistemi

- Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 0,85 kg (1,9 lb) soğutucu bulunur ve bu miktar 1,216 metrik ton (1,340 ton) CO₂'ye eşdeğerdir.

Boya

- Mevcut en iyi bilgilere dayanarak, boyanın içinde aşağıdaki ağır metallerin PPM olarak ölçülen izin verilen maksimum konsantrasyonu şudur:
 - Baryum < %0,01
 - Kadmiyum < %0,01
 - Krom < %0,01
 - Kurşun < %0,01

Ses Performansı

ISO 6395 (harici) – 103 dB(A)

ISO 6396 (kabin içi) – 70 dB(A)

- Caterpillar'ın sunduğu kabin, düzgün takılmış ve bakımı yapılmışsa, ANSI/SAE J1166 OCT98'e göre kapılar ve pencereler kapalı olarak test edildiğinde, üretim sırasında yürürlükte olan operatör sese maruz kalma sınırlarına ilişkin OSHA ve MSHA gerekliliklerini karşılar.
- Uzun süre veya gürültülü bir ortamda açık operatör kabininde (bakımı doğru yapılmadığında veya kapılar/camlar açıkken) çalışırken işitme koruması gerekebilir.

Yağlar ve Sıvılar

- Caterpillar fabrikasında etilen glikol soğutucu sıvıları doldurulur. Cat Dizel Motor Antifriz/Soğutucu Sıvısı (DEAC) ve Cat Uzun Ömürlü Soğutucu Sıvı (ELC) geri dönüştürülebilir. Daha fazla bilgi için Cat temsilcinize danışın.
- Cat Bio HYDO™ Advanced, AB Ecolabel onaylı biyolojik olarak ayrışabilir bir hidrolik yağıdır.
- Ek sıvıların mevcut olması muhtemeldir; tam sıvı önerileri ve bakım aralıkları için lütfen Kullanma ve Bakım Kılavuzuna veya Uygulama ve Kurulum kılavuzuna bakın.

Özellikler ve Teknoloji

- Aşağıdaki özellikler ve teknoloji, yakıt tasarrufuna ve/veya karbon azaltımına katkıda bulunabilir. Özellikler değişebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.
 - Gelişmiş hidrolik sistemler, güç ve verimliliği dengeler
 - Akıllı mod, makine gücünü otomatik olarak kazma gereksinimlerine göre ayarlar
 - Eko modu, hafif uygulamalar için yakıt tüketimini en aza indirir
 - Standart Cat teknolojileri ile çalışma verimliliğini %45'e kadar artırır
 - Daha uzun servis aralıkları ile bakım maliyetlerini düşürür
 - Programlanabilir yüksek verim fanları yalnızca gerektiğinde çalışır
 - Yeni hidrolik yağı filtresi, 3.000 saatlik değiştirme aralığı ile daha uzun ömür sağlar

Geri Dönüşüm

- Makinelere bulunan malzemeler yaklaşık ağırlık yüzdeleri ile aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. Ürün konfigürasyonlarındaki farklılıklar nedeniyle, aşağıdaki tablodaki değerler değişebilir.

Malzeme Tipi	Ağırlık Yüzdesi
Çelik	%84,28
Demir	%4,95
Demirsiz Metal	%2,37
Karışık Metal	%1,45
Karışık Metal ve Metal Olmayan Maddeler	%0,94
Plastik	%1,19
Lastik	%0,17
Karışık, Metal Olmayan Maddeler	%0,21
Sıvı	%2,94
Diğer	%1,50
Sınıflandırılmayanlar	%0,00
Toplam	%100

- Daha yüksek geri dönüştürülebilirlik oranına sahip bir makine, değerli doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlar ve ürünün Ömür Sonu değerini artırır. ISO 16714'e (Hafriyat makineleri - Geri dönüştürülebilirlik ve geri kazanılabilirlik - Terminoloji ve hesaplama yöntemi) göre geri dönüştürülebilirlik oranı; yeni makinenin potansiyel olarak geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir veya her ikisi birden yapılabilir kütlelerinin yüzdesi (yüzde olarak kütle fraksiyonu) olarak tanımlanır.

Malzeme listesindeki tüm parçalar, önce ISO 16714 ve Japonya CEMA (İnşaat Ekipmanları Üreticileri Birliği) standartlarında tanımlanan bir komponent listesine dayalı olarak, komponent tipine göre değerlendirilir. Kalan parçalar, malzeme türüne göre geri dönüştürülebilirlik açısından daha fazla değerlendirilir.

Ürün konfigürasyonlarındaki farklılıklar nedeniyle, aşağıdaki tablodaki değer değişebilir.

Geri dönüştürülebilirlik – %97

Cat ürünleri, temsilci hizmetleri ve sektör çözümleri hakkında tüm bilgiler için www.cat.com adresindeki web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

© 2022 Caterpillar
Tüm hakları saklıdır

Malzeme ve teknik özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Fotoğraflarda gösterilen makineler ek ekipman içerebilir.
Mevcut seçenekler için Cat temsilcinize danışın.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK; bunların ilgili logoları; "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari kimliğinin yanı sıra burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz kullanılamaz.

ATXQ2562-04 (09-2022)
Şunun yerini alır ATXQ2562-03
Üretim Numarası: 07E
(Europe, Turkey)

