



# Cat<sup>®</sup> AP555

## Asfaltläggare

**Cat<sup>®</sup> AP555 Mobil-trac<sup>™</sup> asfaltläggare är lagom stor för både stads- och landsvägar. Den har utmärkt dragkraft och mobilitet samt enkel inställning och en bred beläggningsbredd, vilket gör att den passar perfekt för stadsgator, parkeringsplatser, landsvägar och många andra medelstora tillämpningar.**

### Mer prestanda och flexibilitet.

- Kraftfull C4.4-motor stödjer ökad kapacitet för matarsystemet samt tråginlägg för kontinuerlig beläggning.
- Snäv svängradie på 90° gör att asfaltläggaren kan rotera och täcka spår på tillbakavägen.
- Standardmässig beläggningsbredd med SE47 VT-skriden är 2,4 – 4,7 m (7 fot 10 tum till 15 fot 4 tum) med en maximal bredd på 6,0 m (19 fot 8 tum).
- Standardbeläggningsradien med SE50 VT är på 2,55 – 5,0 m (8 fot 4 tum – 16 fot 4 tum) med en maximal bredd på 7,64 m (25 fot).
- Beläggningsdjup på upp till 300 mm (12 tum) stöder asfaltsläggning med ballastmaterial.

### Enklare transport.

- Asfaltläggaren och skriden väger 16 ton (35 258 lb) tillsammans vilket möjliggör enkel transport på olika trailers.
- Med en längd på under 5,72 m (18 fot 9 tum) och en bredd på 2,55 m (8 fot 4 tum) när den är utrustad med SE47 VT kan maskinen transporteras utan specialtillstånd.
- Med en längd på under 6,0 m (19 fot 6 tum) och en bredd på 2,55 m (8 fot 4 tum) när den är utrustad med SE50 VT och med vikbara ändportar kan maskinen transporteras utan specialtillstånd.
- Den främre lastvinkeln på 15° och den höga främre stötfångaren minskar behovet för ytterligare blockering vid lastning på olika trailers.
- Främre, mittre och bakre fästpunkter gör det enkelt att säkra lasten för snabb transport till nästa arbetsplats.

### Enastående mobilitet med snabb transporthastighet.

- Mobil-trac<sup>™</sup>-underrede ger fantastisk mobilitet, enastående dragkraft och snabb transporthastighet för oöverträffad manövrerbarhet på arbetsplatsen.
- Rotering av banden i motsatt riktning ger utmärkt manövrerbarhet på små ytor.
- Självspännande ackumulatörer, mittstyrblock och stadiga inre bandkablar ger längre livslängd.
- Gummiklädda komponenter hjälper till att få asfalten att ramla av och förebygger ackumulering.
- Effektiv bandplogsdesign trycker bort material från banden och förhindrar kalla delar orsakade av bandkompressionen.

### Jämnt materialflöde.

- Lågt insteg och kort frontlucka förbättrar materialflödet och förenklar rengöring.
- Matningssystem med 355 mm (14 tum) matarskrub ger konstant materialflöde över hela skriden för effektivt flöde vid både smal och bred beläggningsbredd.
- Trång matningskammare håller materialet i rörelse och eliminerar stagnering.
- Oberoende styrning av varje materialmatningssensor när du använder en frånkopplingsplatta – stäng bara av sensorn för styrning av matningssystemet.

# Asfaltläggare Cat® AP555

## Ökad komfort.

- Ventilationssystemstillvalet suger ut ångorna ur matarskruvens kammare och leder sedan bort dem från föraren, vilket ger en ännu bättre arbetsmiljö.
- Den skjutbara konsolen gör att du kan styra från båda sidor av maskinen för optimal sikt över trottoarer, kanter och tvärgående fogar.
- Dubbla enskilda säten kan svängas ut 40° bakom plattformen för bättre sikt över kanter och hinder.
- Optimerad höjd och inbyggt avgassystem ger obehindrad sikt runt maskinen.
- Tillvalsparaplyn som monteras på skrid och asfaltläggare ger skydd mot direkt solljus.
- Tillval med uppvärmt säte ger komfort i kalla väderförhållanden.
- 76 mm (3 tum) säkerhetsbälten i signalfärger håller personalen säker.

## Lättavlästa displayer, enkelt handhavande.

- Pekskärmar med hög definition och justerbara ljusstyrkekontroller för alla typer av ljusförhållanden, inklusive direkt solljus.
- Ny förardisplay med pekskärm med förenklad menystruktur, intuitiv grafik och kortkommandon hjälper till att förenkla justeringar på maskinen.
- Entrycksfunktioner från huvudskärmen inkluderar skridvärme, spolsystem, vibrationsaktivering, ventilationssystem och tillbehörspanel.
- Cat® Grade Control och Basic Grade Control finns som tillval.
- Operatördisplayerna kan skraddarsys för specifika språkrav med flera tillgängliga alternativ.
- Spolsystemet har en nivåindikator.

## Cat-elektronik.

- Cats elektroniska styrmoduler (ECM) och Electronic Technician-kompatibilitet (ET) förenklar procedurerna för diagnostik och felsökning.
- Dedikerad krets brytare för materialgivare med automatisk återställning.

## Låga ägande- och rörelsekostnader.

- Hållbar Cat C4.4-motor ger 110 kW (148 hp) med variationer som uppfyller emissionsnormerna i U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V. Cat C4.4-motorn uppfyller också MAR-1 för Brasilien och UN ECE R96 Stage IIIA, vilket motsvarar U.S. EPA Tier 3 och EU steg IIIA.
- En och samma leverantör av Cat-motorer och maskindelar hjälper dig att maximera drifttiden.
- Exklusivt ekonomiläge och automatisk varvtalsreglering minskar bränsleförbrukningen och sänker ljudnivån för bättre komfort och kommunikation.
- Transportörbanden och kedjeskydden har konstruerats för lägre kostnader och mindre arbetsåtgång vid byte.
- Underhållsfria motorer med högt vridmoment minskar servicebehovet för mataren och banddriftssystemet.

## Product Link™ Elite.

- Fatta snabba, välgrundade beslut för att maximera effektiviteten, öka produktionen och sänka ägande- och rörelsekostnaderna.
- Spåra enkelt maskinens plats, arbetstimmar, bränsleanvändning och tomgångstid i realtid.
- Diagnostikkoder finns tillgängliga online.
- Fjärruppdatering för enkla programvaruuppdateringar.
- Planerat underhåll och SOS-meddelanden.
- Med fjärrinaktivering kan du inaktivera motorn för ökad säkerhet.

## Service- och reparationssatser.

- Service- och reparationssatserna för asfaltläggare och skrid inkluderar de reservdelar som krävs för specifika reparationer.
- Cat originaldelar tillverkas enligt exakta specifikationer för optimala prestanda och maximal drifttid.
- Reparationssatserna identifieras med ett enda artikelnummer för enkel beställning.
- Utvalda satser finns tillgängliga att paketeras som en sats av återförsäljaren för köp över disk eller via återförsäljarens servicebutik.

## Standard- och tillvalsutrustning

Standard- och tillvalsutrustning kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

	Standard	Tillval
<b>FÖRARMILJÖ</b>		
Skyddstak – hydraulisk lyft – manuell		✓
Skyddstak – hydraulisk lyft – eldrift		✓
Varvminskningspedal		✓
Dubbla körreglage		✓
Uppvärmd förarstol		✓
En förarkonsol	✓	
Styrtapp	✓	
Styrning – friktion		✓
Styrning – fjäderretur	✓	
Paraply – traktor eller skrid		✓
Ventilationssystem		✓
Sidoskyddsskärmar		✓
Vindruta – kräver skyddstak		✓

<b>TEKNIK</b>		
Cat® Grade Control		✓
Grundläggande lutningskontroll		✓
Product Link™ Elite 643 (mobilnät)	✓	
Product Link Elite PLE683 (mobilnät/satellit)		✓

<b>DRIVLINA</b>		
Ballast – vikter fram		✓
Cat C4.4 – fyrcylinder	✓	
Kylfläkt – variabel hastighet	✓	
Mobil-trac™-rem – slät rem	✓	

<b>ELSYSTEM</b>		
1 400 CCA-batteri – underhållsfritt	✓	
150 A-generator	✓	
12 V laddningssystem	✓	
Säkringssystem av fordonstyp	✓	
Automatiskt återställd brytare för materialmatningssensorer	✓	
Cat Electronic Technician (Cat ET)	✓	

	Standard	Tillval
<b>MATERIALMATNING</b>		
Matarskruvsförlängning – 0,15 m (6 tum)	✓	
Matarskruvsförlängning – 0,46 m (1,5 fot)		✓
Huvudramsförlängning – elektrisk		✓
Huvudramsförlängning – manuell		✓
Materialmatningsgivare – kontakt	✓	
Materialmatningsgivare – ljud		✓
Skjutrulle – justerbar	✓	
Asfaltstötsystem	✓	
Rengöringspump och rulle		✓

<b>SERVICE OCH UNDERHÅLL</b>		
Hydraulolja – Cat® HYDO™ Advanced	✓	
Fjärrdragen avtappning	✓	
Fjärrstyrd blinksignal	✓	
Service- och reparationssetar	✓	
Provtagningsportar för schemalagd oljeanalys (S·O·S <sup>SM</sup> )	✓	
Synglas – motorkylvätska, hydraulolja	✓	

<b>SÄKERHET</b>		
Backvarningslarm	✓	
Signalhorn för varning (fram och bak)	✓	
Belysning – LED-arbetsbelysning	✓	
Belysning – LED för vägkörning		✓
Spegelpaket	✓	
Roterande varningsljus – LED		✓

# Asfaltläggare Cat® AP555

## Tekniska specifikationer

### Drivlina

Motormodell	Cat C4.4	
Motoreffekt @ 2 200 rpm (ISO 14396-2002)	110 kW	148 hp
<b>Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V.</b>		
Motormodell	Cat C4.4	
Motoreffekt @ 2 200 rpm (ISO 14396-2002)	106 kW	142 hp
<b>Uppfyller MAR-1 för Brasilien, UN ECE R96 Stage IIIA, vilket motsvarar U.S. EPA Tier 3 och EU steg IIIA.</b>		
Hastighet – beläggning	61 m/min	200 fot/min
Hastighet – transportkörning	11 km/h	7 mph

### Maskinvikt

Endast asfaltläggare (transport)	12 589 kg	27 754 lb
med skrid SE47 VT (drift)	15 914 kg	35 084 lb
med skrid SE50 VT (drift)	15 993 kg	35 258 lb
<i>Arbetsvikter är ungefärliga och inkluderar skyddstak, kylvätska, smörjmedel, full bränsletank och en förarvikt på 75 kg (165 lb).</i>		

### Volymuppgifter för service


Maximal läggningkapacitet	1 000 ton	1 100 ton (US)
Trågkapacitet	6,1 m <sup>3</sup>	215 fot <sup>3</sup>
Bränsletank	200 l	53 gal
Kylsystem	24 l	6,3 gal
Motorolja	9 l	2,4 gal
Hydraultank	121 l	32 gal
DEF-tank (endast Tier 4 Final, steg V för EU)	19 l	5 gal
Vattenspraytank	32 l	8,5 gal

### Beläggningsbredd

<b>SE47 VT</b>		
Standardområde	2,4 – 4,7 m	7 fot 10 tum – 15 fot 4 tum
Maximal bredd med förlängningar	6,0 m	19 fot 8 tum
<b>SE50 VT</b>		
Standardområde	2,55 – 5,0 m	8 fot 4 tum – 16 fot 4 tum
Maximal bredd med förlängningar	7,64 m	25 fot

### Mått

1	Arbetslängd – SE47 VT-skrid	5 936 mm	19 fot 6 tum
	Transportlängd – SE47 VT-skrid	5 709 mm	18 fot 9 tum
1	Arbetslängd med SE50 VT	5 942 mm	19 fot 6 tum
	Transportlängd – SE50 VT-skrid	5 714 mm	18 fot 9 tum
	Transportlängd – SE50 VT-skrid, vikbar ändport	5 954 mm	19 fot 6 tum
2	Arbetsbredd (trågen nedfällda)	3 281 mm	10 fot 9 tum
3	Arbets höjd	3 806 mm	12 fot 6 tum
4	Arbetsplattformens höjd	1 655 mm	5 fot 5 tum
5	Transporthöjd	2 933 mm	9 fot 7 tum
6	Transportbredd – SE47 VT	2 550 mm	8 fot 4 tum
	Transportbredd – SE50 VT, vikbara ändportar	2 550 mm	8 fot 4 tum
7	Lastbilens instegsbredd	3 149 mm	10 fot 4 tum
8	Lastbilens instegshöjd (tråg)	567 mm	22 tum
	Lastbilens instegshöjd (manuell lucka)	525 mm	21 tum
9	Tråglängd	1 925 mm	6 fot 4 tum
10	Axel till axel – mittdrev till främre ledarhjul	2 533 mm	100 tum
	Skruvdiameter	355 mm	14 tum

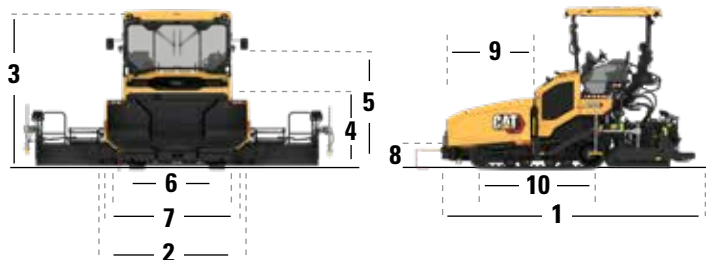

## Miljödeklaration

Följande information gäller för maskinen vid tidpunkten för sluttillverkning, konfigurerad för försäljning i de regioner som omfattas av det här dokumentet. Innehållet i den här deklARATIONEN gäller från och med utfärdandet. Innehåll relaterat till maskinens funktioner och specifikationer kan dock komma att ändras utan föregående meddelande. Ytterligare information finns i maskinens drifts- och underhållshandbok.

Mer information om hållbarhet i praktiken och våra framsteg finns på [www.caterpillar.com/en/company/sustainability.html](http://www.caterpillar.com/en/company/sustainability.html).

### MOTOR

- Cat® C4.4-motorn finns tillgänglig i konfigurationer som uppfyller emissionsnormerna i U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V.
- Cat® C4.4-motorn finns tillgänglig i konfigurationer som uppfyller emissionsnormerna i MAR-1 för Brasilien och UN ECE R96 steg IIIA, vilket motsvarar U.S. EPA Tier 3 och EU steg IIIA.
- Dieselmotorer från Cat som uppfyller EPA Tier 4 Final för USA och steg V för EU måste använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt på 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande koldioxidsnåla bränslen upp till:
  - ✓ 20 % biodiesel FAME (fatty acid methyl ester)\*
  - ✓ 100 % förnybar diesel, HVO (hydrogenated vegetable oil) och GTL-bränslen (gas till vätska)
- Cat-motorer som uppfyller Brazil MAR-1 eller UN ECE R96 Stage IIIA, motsvarande EPA Tier 3 för USA och steg IIIA för EU, är kompatibla med dieselbränsle blandat med följande koldioxidsnåla bränslen upp till:
  - ✓ 100 % biodiesel FAME (fatty acid methyl ester)\*\*
  - ✓ 100 % förnybar diesel, HVO (hydrogenated vegetable oil) och GTL-bränslen (gas till vätska)

Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta cat-återförsäljaren eller "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) för mer information.

\*Motorer utan efterbehandlingsenheter kan använda högre blandningar, upp till 100 % biodiesel.

\*\* Kontakta din Cat-återförsäljare vid användning av högre blandningar än 20 % biodiesel.

### FÄRG

- Högsta tillåtna koncentration av följande tungmetaller i färg (mätt i ppm):
  - Barium < 0,01 %
  - Kadmium < 0,01 %
  - Krom < 0,01 %
  - Bly < 0,01 %

### LJUDPRESTANDA

Med kylfläktshastighet på 70 % av maxvärdet, motorer som uppfyller EPA Tier 4 Final för USA eller EU-nivå V och asfaltsstötskrid:

Ljudtrycksnivå för förare – 91 dB(A), EU-direktiv 2000/14/EG, ISO 11201, EN 500-1 och EN 500-6

Extern ljudeffektnivå – 104 dB(A) EU-direktiv 2000/14/EG, EU-direktiv 2005/88/EG, ISO 3744, EN 500-1 och EN 500-6

Med kylfläktssvarvtal på 70 % av maxvärdet, motorer som uppfyller MAR-1 för Brasilien eller UN ECE R96 steg III, vilket motsvarar U.S. EPA Tier 3 och EU steg IIIA och skridar med asfaltstöt:

Ljudtrycksnivå för förare – 89 dB(A), EU-direktiv 2000/14/EG, ISO 11201, EN 500-1 och EN 500-6

Extern ljudeffektnivå – 104 dB(A) EU-direktiv 2000/14/EG, EU-direktiv 2005/88/EG, ISO 3744, EN 500-1 och EN 500-6

- Hörselskydd kan erfordras vid arbete med en öppen förarplats och hytt (om den inte är rätt underhållen eller när dörrarna/fönstren är öppna) under längre tidsperioder eller i en bullrig omgivning.

### OLJOR OCH VÄTSKOR

- Kylvätskor med etylenglykol fylls på i Caterpillar-fabriken. Cats frostskyddsmedel/kylmedel för dieselmotorer (DEAC) och långtidsverkande kylvätska (ELC) kan återvinnas. Prata med din Cat-återförsäljare för mer information.
- Cat BIO HYDO™ Advanced är en biologiskt nedbrytbar hydraulolja med EU:s miljömärke.
- Ytterligare vätskor kommer sannolikt att förekomma – se drifts- och underhållshandboken eller tillämpnings- och installationsguiden för fullständiga vätskerekommendationer och underhållsintervall.

### FUNKTIONER OCH TEKNIK

- Följande funktioner och teknik kan bidra till bränslebesparingar och/eller minskade koldioxidutsläpp. Funktionerna kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.
  - Ekonomiläget körs med lägre rpm för att minimera bränsleförbrukningen
  - Automatisk motorvarvstalsstyrning modifierar motorvarvtalet vid växling till och från neutralläget för att förbättra bränslereffektiviteten
  - Vid avancerat ekonomiläge kombineras automatisk motorvarvstalsstyrning och ekonomiläget för att modifiera motorvarvtalet baserat på motorbelastning, vilket sparar bränsle och ökar effektiviteten
  - Längre underhållsintervaller minskar vätske- och filterförbrukningen





# Asfaltläggare Cat® AP555

---



Utförlig information om Cats produkter, återförsäljarservice och branschlösningar finns på vår webbplats [www.cat.com](http://www.cat.com)

© 2022 Caterpillar  
Alla rättigheter förbehålles

Material och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Maskinerna som visas på bilderna kan vara försedda med extrautrustning. Kontakta Cat-återförsäljaren beträffande tillgängliga alternativ.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, deras respektive logotyper, "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" och Cat "Modern Hex", såväl som företagets och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.

QWHQ3018 (9-2022)  
Versionsnummer 07A

