



## MINIPELLE HYDRAULIQUE

# 302.7 CR Cat®

(AVEC TRAIN DE ROULEMENT À VOIE EXTENSIBLE)

### CARACTÉRISTIQUES :

La Minipelle hydraulique 302.7 CR Cat® fournit une puissance et des performances maximales dans un format compact pour vous permettre de travailler dans une large gamme d'applications.

### UN CONFORT SANS LIMITE

- Faites votre choix entre un toit ou une cabine hermétique et pressurisée qui peut être équipée d'un système de climatisation, de repose-poignets réglables et d'un siège à suspension en option pour vous aider à travailler confortablement tout au long de la journée.

### FACILE À UTILISER

- Les commandes sont faciles à utiliser et le moniteur LCD intuitif de nouvelle génération fournit des informations faciles à lire sur la machine. Un moniteur à écran tactile avancé peut également être installé.

### MODE DE TRANSLATION DE DIRECTION DE BRAS

- Il est encore plus facile de se déplacer sur le chantier grâce à l'option de direction de bras Cat. Passez facilement des commandes de translation traditionnelles avec leviers et pédales aux commandes par manipulateur pour déplacer la machine et actionner la lame. Des efforts moindres et une meilleure maîtrise sont à portée de main !

### DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES DANS UN FORMAT COMPACT

- Des performances de levage et de creusage puissantes vous permettent d'effectuer le travail plus rapidement. La conception compacte du rayon et le train de roulement escamotable vous permettent d'accéder et de travailler dans les zones les plus restreintes. Les caractéristiques d'excavation avec lame et de position libre de lame permettent un nettoyage facile.

### SÉCURITÉ SUR LE CHANTIER

- Votre sécurité est notre priorité. La minipelle hydraulique Cat est conçue pour assurer votre sécurité sur le chantier. Parmi les caractéristiques de sécurité que nous avons intégrées à la machine, citons des lampes de courtoisie et une ceinture de sécurité à enrouleur fluorescente avec système de rappel du port de la ceinture de sécurité en option.

### ENTRETIEN SIMPLE POUR MOINS D'IMMOBILISATIONS

- L'entretien est rapide et facile sur la minipelle hydraulique Cat. Les points de contrôle périodique sont faciles d'accès au niveau du sol grâce aux portes latérales. La conception inclinable vers le haut unique de la cabine ou du toit vous permet d'atteindre des zones d'entretien supplémentaires en cas de besoin.

### COÛTS D'EXPLOITATION RÉDUITS

- Équipée de fonctionnalités telles que le ralenti automatique, l'arrêt automatique du moteur et un circuit hydraulique hautes performances avec une pompe à cylindrée variable, la minipelle hydraulique Cat a été conçue pour réduire vos coûts d'exploitation.

### ASSISTANCE INÉGALÉE AUPRÈS DU RÉSEAU DE CONCESSIONNAIRES

- Votre concessionnaire Cat est là pour vous aider à atteindre vos objectifs commerciaux. Des solutions de fourniture d'équipements à la formation des conducteurs en fonction de vos besoins d'entretien et bien plus, votre concessionnaire Cat est prêt à vous aider.

# Minipelle hydraulique 302.7 CR

## Spécifications

### Moteur

Modèle de moteur	C1.1 Cat® avec turbocompresseur	
------------------	---------------------------------	--

### Puissance nette

ISO 9249, 80/1269/CEE	17,6 kW	23,6 hp
-----------------------	---------	---------

### Puissance du moteur

ISO 14396	18,4 kW	24,7 hp
Alésage	77,0 mm	3,0 in
Course	81,0 mm	3,2 in
Cylindrée	1,1 l	69,0 in <sup>3</sup>

- Conforme à la norme américaine EPA Tier4 Final et à la norme européenne StageV sur les émissions.
- La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
- La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur tourne au régime nominal de 2 400 tr/min et que le moteur est installé avec le ventilateur, le circuit d'admission d'air, le circuit d'échappement et l'alternateur configurés en usine, avec une charge minimale de l'alternateur.

### Poids

Poids en ordre de marche minimal avec toit*	3 110 kg	6 858 lb
Poids en ordre de marche maximal avec toit**	3 540 kg	7 806 lb
Poids minimal en ordre de marche avec cabine*	3 235 kg	7 133 lb
Poids maximal en ordre de marche avec cabine**	3 660 kg	8 070 lb
UE : poids de la plaque CE avec toit***	3 250 kg	7 165 lb
UE : poids de la plaque CE avec cabine***	3 350 kg	7 385 lb

\*Le poids minimal inclut les chaînes en caoutchouc, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras standard, une lame, sans godet et sans contrepoids supplémentaire.

\*\*Le poids maximum inclut les chaînes en acier, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras long, une lame, le godet et le contrepoids supplémentaire.

\*\*\*Le poids de la plaque CE repose sur la configuration EU la plus courante. Comprend un conducteur de 75 kg (165 lb), un contrepoids de 100 kg (220 lb) et le réservoir de carburant. Ne prend pas en compte le godet.

### Augmentation du poids par rapport à la configuration minimale

Cabine	125 kg	276 lb
Contrepoids (léger)	100 kg	221 lb
Contrepoids (supplémentaire)	250 kg	551 lb
Bras long	15 kg	33 lb
Chaînes en acier	100 kg	221 lb

### Système de translation

Vitesse de translation élevée	4,5 km/h	2,8 mph
Vitesse de translation lente	2,6 km/h	1,6 mph
Force de traction maximale à vitesse élevée	17,7 kN	3 979 lbf
Force de traction maximale à vitesse réduite	31,2 kN	7 014 lbf
Pression au sol – Poids minimal	26,5 kPa	3,8 psi
Pression au sol – Poids maximal	31,2 kPa	4,5 psi
Performances en côte (maximum)	30 degrés	

### Contenances pour l'entretien

Circuit de refroidissement	4,0 l	1,1 US gal
Huile moteur	4,0 l	1,1 US gal
Réservoir de carburant	45,0 l	11,9 US gal
Réservoir hydraulique	18,0 l	4,8 US gal
Circuit hydraulique	35,0 l	9,2 US gal

### Circuit hydraulique

Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable

Débit de la pompe à 2 400 tr/min	100 l/min	26 US gal/min
Pression en ordre de marche : équipement	245 bar	3 553 psi
Pression en ordre de marche : translation	245 bar	3 553 psi
Pression en ordre de marche : orientation	176 bar	2 553 psi

Circuit auxiliaire – Principal

Débit*	65 l/min	17 US gal/min
Pression*	245 bar	3 553 psi

Circuit auxiliaire secondaire

Débit*	25 l/min	7,0 US gal/min
Pression*	245 bar	3 553 psi

Force d'excavation du bras (standard)	13,8 kN	3 102 lbf
Force d'excavation du bras (long)	12,3 kN	2 765 lbf
Force d'excavation du godet	23,3 kN	5 238 lbf

\*Le débit et la pression ne sont pas combinables. Sous charge, lorsque le flux augmente, la pression baisse.

### Circuit de tourelle

Vitesse d'orientation de la machine	9,0 tr/min	
Orientation de la flèche gauche	75 degrés	
Orientation de la flèche droite	50 degrés	


### Lame

Largeur (dépliée)	1 780 mm	70,1 in
Hauteur	350 mm	13,8 in

### Certification : cabine et toit

Cadre de protection en cas de retournement (ROPS)	ISO 12117-2:2008
Cadre de protection en cas de basculement (TOPS)	ISO 12117:1997
Protection supérieure	ISO 10262:1998 (niveau I)

# Minipelle hydraulique 302.7 CR

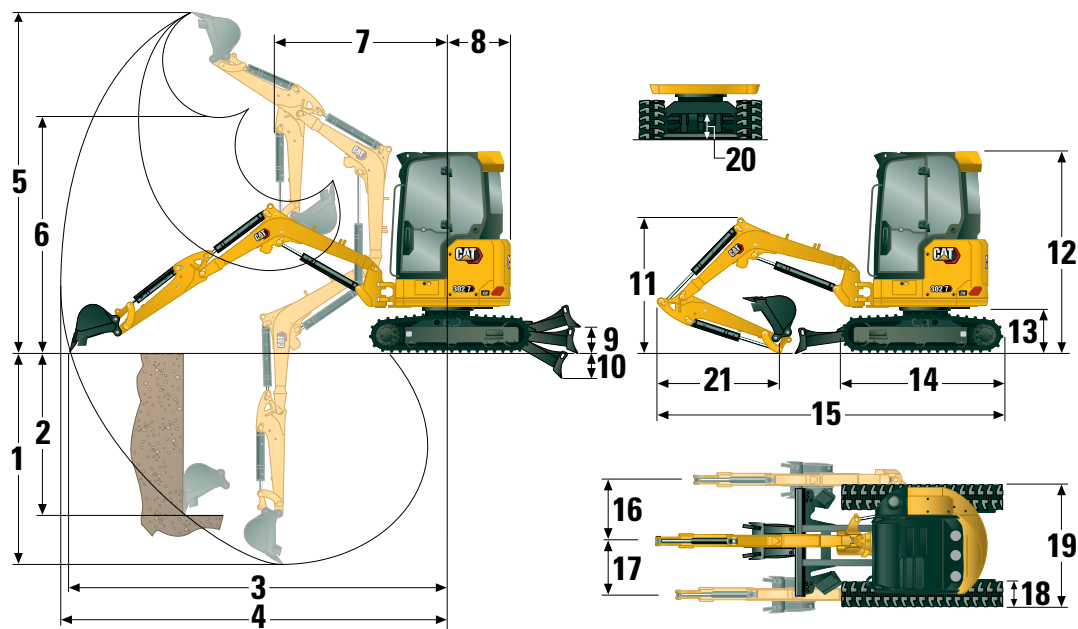

## Dimensions

	Bras standard	Bras long
1 Profondeur d'excavation	2 450 mm (96,5 in)	2 650 mm (104,3 in)
2 Paroi verticale	1 810 mm (71,3 in)	1 990 mm (78,3 in)
3 Portée maximale au niveau du sol	4 500 mm (177,2 in)	4 690 mm (184,6 in)
4 Portée maximale	4 660 mm (183,5 in)	4 850 mm (190,9 in)
5 Hauteur d'excavation maximale	4 270 mm (168,1 in)	4 390 mm (172,8 in)
6 Hauteur de vidage maximale	3 010 mm (118,5 in)	3 130 mm (123,2 in)
7 Portée de la flèche	1 710 mm (67,3 in)	1 730 mm (68,1 in)
8 Encombrement arrière		
sans contrepoids	775 mm (30,5 in)	775 mm (30,5 in)
avec contrepoids (léger)	845 mm (33,3 in)	845 mm (33,3 in)
avec contrepoids (supplémentaire)	890 mm (35,0 in)	890 mm (35,0 in)
9 Hauteur maximale de la lame	395 mm (15,6 in)	395 mm (15,6 in)
10 Profondeur maximale de la lame	520 mm (20,5 in)	520 mm (20,5 in)
11 Hauteur de la flèche en position d'expédition	1 530 mm (60,2 in)	1 620 mm (63,8 in)
12 Hauteur d'expédition hors tout	2 530 mm (99,6 in)	2 530 mm (99,6 in)
13 Hauteur du roulement de tourelle	620 mm (24,4 in)	620 mm (24,4 in)
14 Longueur du train de roulement hors tout	2 220 mm (87,4 in)	2 220 mm (87,4 in)
15 Longueur d'expédition hors tout†	4 350 mm (171,3 in)	4 390 mm (172,8 in)
16 Orientation de la flèche à droite	830 mm (32,7 in)	830 mm (32,7 in)
17 Orientation de la flèche à gauche	605 mm (23,8 in)	605 mm (23,8 in)
18 Largeur de la bande de roulement/des patins	300 mm (11,8 in)	300 mm (11,8 in)
19 Largeur de voie		
Rétractée	1 355 mm (53,3 in)	1 355 mm (53,3 in)
Déployée	1 780 mm (70,1 in)	1 780 mm (70,1 in)
20 Garde au sol	210 mm (8,3 in)	210 mm (8,3 in)
21 Longueur de bras	1 060 mm (41,7 in)	1 260 mm (49,6 in)

† La longueur d'expédition hors tout dépend de la position de la lame au cours de l'expédition.

# Minipelle hydraulique 302.7 CR

## Cabine

Capacités de levage – Configuration minimale			Rayon de levage 2 m (6,6 ft)			Rayon de levage 3 m (9,8 ft)			Rayon de levage (maximum)			
			Sur l'avant			Sur l'avant			Sur l'avant			m (ft)
			Hauteur du point de levage	Lame abaissée	Lame relevée	Sur le côté	Lame abaissée	Lame relevée	Sur le côté	Lame abaissée	Lame relevée	
3 m (9,8 ft)	Bras standard	kg (lb)				*768 (*1 693)	759 (1 673)	763 (1 682)	*470 (*1 036)	*470 (*1 036)	*470 (*1 036)	3,30 (10,8)
	Bras long	kg (lb)						*377 (*831)	*377 (*831)	*377 (*831)	3,54 (11,6)	
2 m (6,6 ft)	Bras standard	kg (lb)			*876 (*1 931)	743 (1 638)	748 (1 649)	*426 (*939)	*426 (*939)	*426 (*939)	3,86 (12,7)	
	Bras long	kg (lb)			*787 (*1 735)	744 (1 640)	748 (1 649)	*346 (*763)	*346 (*763)	*346 (*763)	4,06 (13,3)	
1 m (3,3 ft)	Bras standard	kg (lb)			*1 152 (*2 540)	707 (1 559)	712 (1 570)	*443 (*977)	*443 (*977)	*443 (*977)	4,03 (13,2)	
	Bras long	kg (lb)			*1 084 (*2 390)	703 (1 550)	708 (1 561)	*359 (*791)	*359 (*791)	*359 (*791)	4,22 (13,8)	
0 m (0 ft)	Bras standard	kg (lb)	*1 194 (*2 632)	*1 194 (*2 632)	*1 194 (*2 632)	*1 290 (*2 844)	683 (1 506)	689 (1 519)	*525 (*1 157)	478 (1 054)	486 (1 071)	3,85 (12,6)
	Bras long	kg (lb)	*1 189 (*2 621)	*1 189 (*2 621)	*1 189 (*2 621)	*1 270 (*2 800)	674 (1 486)	680 (1 499)	*419 (*924)	*419 (*924)	*419 (*924)	4,05 (13,3)

Poids minimal avec cabine, chaînes en caoutchouc, aucun contrepoids supplémentaire, conducteur, réservoir de carburant plein et lame.

Capacités de levage – Configuration maximale			Rayon de levage 2 m (6,6 ft)			Rayon de levage 3 m (9,8 ft)			Rayon de levage (maximum)			
			Sur l'avant			Sur l'avant			Sur l'avant			m (ft)
			Hauteur du point de levage	Lame abaissée	Lame relevée	Sur le côté	Lame abaissée	Lame relevée	Sur le côté	Lame abaissée	Lame relevée	
3 m (9,8 ft)	Bras standard	kg (lb)				*768 (*1 693)	*768 (*1 693)	*768 (*1 693)	*470 (*1 036)	*470 (*1 036)	*470 (*1 036)	3,30 (10,8)
	Bras long	kg (lb)						*377 (*831)	*377 (*831)	*377 (*831)	3,54 (11,6)	
2 m (6,6 ft)	Bras standard	kg (lb)			*876 (*1 931)	*876 (*1 931)	871 (1 920)	*426 (*939)	*426 (*939)	*426 (*939)	3,86 (12,7)	
	Bras long	kg (lb)			*787 (*1 735)	*787 (*1 735)	*787 (*1 735)	*346 (*763)	*346 (*763)	*346 (*763)	4,06 (13,3)	
1 m (3,3 ft)	Bras standard	kg (lb)			*1 152 (*2 540)	903 (1 991)	836 (1 843)	*443 (*977)	*443 (*977)	*443 (*977)	4,03 (13,2)	
	Bras long	kg (lb)			*1 084 (*2 390)	900 (1 984)	832 (1 834)	*359 (*791)	*359 (*791)	*359 (*791)	4,22 (13,8)	
0 m (0 ft)	Bras standard	kg (lb)	*1 194 (*2 632)	*1 194 (*2 632)	*1 194 (*2 632)	*1 290 (*2 844)	880 (1 940)	813 (1 792)	*525 (*1 157)	*525 (*1 157)	*525 (*1 157)	3,85 (12,6)
	Bras long	kg (lb)	*1 189 (*2 621)	*1 189 (*2 621)	*1 189 (*2 621)	*1 270 (*2 800)	871 (1 920)	804 (1 773)	*419 (*924)	*419 (*924)	*419 (*924)	4,05 (13,3)

Poids maximal avec cabine, chaînes en acier, contrepoids supplémentaire, conducteur, réservoir de carburant plein et lame.

## Toit

Capacités de levage – Configuration minimale			Rayon de levage 2 m (6,6 ft)			Rayon de levage 3 m (9,8 ft)			Rayon de levage (maximum)			
			Sur l'avant			Sur l'avant			Sur l'avant			m (ft)
			Hauteur du point de levage	Lame abaissée	Lame relevée	Sur le côté	Lame abaissée	Lame relevée	Sur le côté	Lame abaissée	Lame relevée	
3 m (9,8 ft)	Bras standard	kg (lb)				*768 (*1 693)	724 (1 596)	732 (1 614)	*470 (*1 036)	*470 (*1 036)	*470 (*1 036)	3,30 (10,8)
	Bras long	kg (lb)						*377 (*831)	*377 (*831)	*377 (*831)	3,54 (11,6)	
2 m (6,6 ft)	Bras standard	kg (lb)			*876 (*1 931)	709 (1 563)	717 (1 581)	*426 (*939)	*426 (*939)	*426 (*939)	3,86 (12,7)	
	Bras long	kg (lb)			*787 (*1 735)	709 (1 563)	717 (1 581)	*346 (*763)	*346 (*763)	*346 (*763)	4,06 (13,3)	
1 m (3,3 ft)	Bras standard	kg (lb)			*1 152 (*2 540)	672 (1 482)	681 (1 501)	*443 (*977)	431 (950)	442 (974)	4,03 (13,2)	
	Bras long	kg (lb)			*1 084 (*2 390)	668 (1 473)	677 (1 493)	*359 (*791)	*359 (*791)	*359 (*791)	4,22 (13,8)	
0 m (0 ft)	Bras standard	kg (lb)	*1 194 (*2 632)	*1 194 (*2 632)	*1 194 (*2 632)	*1 290 (*2 844)	648 (1 429)	657 (1 448)	*525 (*1 157)	453 (999)	464 (1 023)	3,85 (12,6)
	Bras long	kg (lb)	*1 189 (*2 621)	*1 189 (*2 621)	*1 189 (*2 621)	*1 270 (*2 800)	639 (1 409)	648 (1 429)	*419 (*924)	413 (911)	*419 (*924)	4,05 (13,3)

Poids minimal avec toit, chaînes en caoutchouc, mais sans contrepoids supplémentaire, conducteur, réservoir de carburant plein, lame.

Capacités de levage – Configuration maximale			Rayon de levage 2 m (6,6 ft)			Rayon de levage 3 m (9,8 ft)			Rayon de levage (maximum)			
			Sur l'avant			Sur l'avant			Sur l'avant			m (ft)
			Hauteur du point de levage	Lame abaissée	Lame relevée	Sur le côté	Lame abaissée	Lame relevée	Sur le côté	Lame abaissée	Lame relevée	
3 m (9,8 ft)	Bras standard	kg (lb)				*768 (*1 693)	*768 (*1 693)	768 (1 693)	*470 (*1 036)	*470 (*1 036)	*470 (*1 036)	3,30 (10,8)
	Bras long	kg (lb)						*377 (*831)	*377 (*831)	*377 (*831)	3,54 (11,6)	
2 m (6,6 ft)	Bras standard	kg (lb)			*876 (*1 931)	*876 (*1 931)	842 (1 856)	*426 (*939)	*426 (*939)	*426 (*939)	3,86 (12,7)	
	Bras long	kg (lb)			*787 (*1 735)	*787 (*1 735)	*787 (*1 735)	*346 (*763)	*346 (*763)	*346 (*763)	4,06 (13,3)	
1 m (3,3 ft)	Bras standard	kg (lb)			*1 152 (*2 540)	869 (1 916)	807 (1 779)	*443 (*977)	*443 (*977)	*443 (*977)	4,03 (13,2)	
	Bras long	kg (lb)			*1 084 (*2 390)	865 (1 907)	803 (1 770)	*359 (*791)	*359 (*791)	*359 (*791)	4,22 (13,8)	
0 m (0 ft)	Bras standard	kg (lb)	*1 194 (*2 632)	*1 194 (*2 632)	*1 194 (*2 632)	*1 290 (*2 844)	845 (1 863)	784 (1 728)	*525 (*1 157)	*525 (*1 157)	*525 (*1 157)	3,85 (12,6)
	Bras long	kg (lb)	*1 189 (*2 621)	*1 189 (*2 621)	*1 189 (*2 621)	*1 270 (*2 800)	836 (1 843)	775 (1 709)	*419 (*924)	*419 (*924)	*419 (*924)	4,05 (13,3)

Poids maximal avec toit, chaînes en acier, contrepoids supplémentaire, conducteur, réservoir de carburant plein et lame.

\*Les charges indiquées ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567:2007 relative à la capacité de levage des pelles hydrauliques. Elles ne dépassent pas 87 % de la capacité de levage hydraulique ou 75 % de la charge limite d'équilibre. Le poids du godet de pelle hydraulique n'est pas compris dans ce tableau. Les capacités de levage correspondent à celles d'un bras standard.

## Équipement de série et options

L'équipement de série et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

	De série	En option		De série	En option
<b>MOTEUR</b>			<b>POSTE DE CONDUITE (suite)</b>		
Moteur C1.1 Turbo Cat® (conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final/norme européenne Stage V)	✓		Ceinture de sécurité à enrouleur haute visibilité (75 mm/3 in)	✓	
Ralenti automatique du moteur	✓		Système de rappel du port de la ceinture de sécurité		✓
Arrêt automatique du moteur	✓		Crochet à vêtements	✓	
Translation automatique à deux vitesses	✓		Porte-gobelet	✓	
Séparateur d'eau/carburant	✓		Vide-poche	✓	
Puissance à la demande (non disponible dans toutes les régions)	✓		Toit plein-ciel	✓	
Pompe à pistons à cylindrée variable	✓		Bossages de montage pour partie avant	✓	
Circuit hydraulique à répartition de débit/détection de charge	✓		Klaxon d'avertissement/de signalisation	✓	
<b>CIRCUIT HYDRAULIQUE</b>			Plafonnier (cabine uniquement)	✓	
Pompe électronique intelligente	✓		Feu de Flèche, Halogène (non disponible dans toutes les régions)	✓	
Accumulateur	✓		Feux avant à diode		✓
Frein de tourelle automatique	✓		Feux avant et arrière à diode		✓
Canalisations hydrauliques auxiliaires	✓		Projecteur monté sur flèche à diode		✓
Débit auxiliaire uni/bidirectionnel	✓		Compartiment pour téléphone portable	✓	
Débit auxiliaire continu	✓		Rétroviseurs gauche et droit		✓
Raccords à débranchement rapide des canalisations auxiliaires	✓		Radio – Bluetooth®, auxiliaire, microphone, USB (recharge uniquement) (cabine uniquement)		✓
<b>POSTE DE CONDUITE</b>			Moniteur LCD couleur de nouvelle génération (IP66)	✓	
Toit relevable et cabine relevable	✓		– Indicateurs de température du liquide de refroidissement et de niveau de carburant	✓	
Cabine avec climatisation		✓	– Surveillance de la machine et de l'entretien	✓	
Cabine avec chauffage		✓	– Réglages des performances et de la machine	✓	
Protection supérieure ISO 10262:1998 Niveau I	✓		– Code de sécurité numérique	✓	
ROPS – ISO 12117-2:2008	✓		– Plusieurs langues	✓	
TOPS – ISO 12117:1997	✓		– Compteur d'entretien avec contacteur d'activation	✓	
Mode de direction de bras	✓		– Molette de sélection (cabine uniquement)	✓	
Régulateur de vitesse de translation	✓		Moniteur de pointe, nouvelle génération		✓
Commutateur de grille de commande (en option dans certaines régions)	✓		– Écran tactile		✓
Repose-poignets réglables	✓		– Système de référence du chantier		✓
Tapis de sol lavable	✓		– Compatibilité caméra haute définition (IP68 et IP69K)		✓
Manettes et pédales de translation	✓		– Code de sécurité numérique		✓
Pas de manettes et pédales de translation (en option dans certaines régions)		✓	<b>TRAIN DE ROULEMENT</b>		
Sécurité de la machine	✓		Train de roulement à voie extensible		✓
Clé normale avec code de passe	✓		Courroie en caoutchouc (300 mm/11,8 in de large)	✓	
Pousser pour démarrer avec porte-clé/code de passe		✓	Chaîne en acier (300 mm/11,8 in de large)		✓
Siège tissu à suspension (cabine uniquement)	✓		Lame de refoulement	✓	
Siège vinyle à suspension (toit uniquement)	✓		Lame de refoulement avec position libre	✓	
Siège en vinyle sans suspension (toit uniquement) (non disponible dans toutes les régions)		✓	Arrimages sur châssis porteur	✓	
Verrouillage hydraulique – toutes les commandes	✓				

(suite à la page suivante)

# Minipelle hydraulique 302.7 CR

## Équipement standard et options (suite)

L'équipement de série et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

	De série	En option		De série	En option
<b>FLÈCHE, BRAS ET TRINGLERIES</b>			<b>ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE</b>		
Flèche monobloc (2 085 mm/82,1 in)	✓		Batterie 12 V	✓	
Bras standard (1 060 mm/41,7 in)	✓		Logiciel (machine et moniteur)	✓	
Bras long (1 260 mm/49,6 in)		✓	Batterie sans entretien	✓	
Utilisable en fonction pelle butte	✓		Coupe-batterie	✓	
À claveter	✓		Klaxon d'avertissement/de signalisation	✓	
Attache à double accouplement manuel		✓	Prise d'alimentation 12 V	✓	
Prééquipement pour pince (non disponible dans toutes les régions)	✓		Product Link™ PL243 (réglementations applicables)		✓
Œillette de levage certifié (en option dans certaines régions)	✓		Product Link PLE643 (réglementations applicables)		✓
Équipements comprenant attaches, pinces, godets, tarières et marteaux		✓	Avertisseur de translation (de série dans certaines régions)		✓
2e canalisation hydraulique auxiliaire		✓	<b>BLINDAGES</b>		
Canalisations de déviation de godet		✓	Protection mi-hauteur en polycarbonate (toit uniquement)		✓
Clapet antiretour d'abaissement de flèche		✓	Protection avant en polycarbonate (ISO 10262 1998 Niveau I et EN356 P5A)		✓
Clapet antiretour d'abaissement de bras		✓	<b>AUTRE</b>		
Canalisations à attache rapide hydraulique (non disponibles dans toutes les régions)		✓	Compatibilité huile bio		✓
			Vidange écologique		✓
			Réchauffeur de chemise d'eau		✓
			Contrepoids léger (100 kg/221 lb)		✓
			Contrepoids supplémentaire (250 kg/551 lb)		✓



# Déclaration environnementale de la 302.7 CR (avec train de roulement à voie extensible)

Les informations suivantes s'appliquent à la machine à l'étape de fabrication finale telle que configurée pour la vente dans les régions couvertes dans ce document. Le contenu de cette déclaration n'est valide qu'au moment de sa publication; toutefois, le contenu relatif aux fonctions et caractéristiques de la machine peut être modifié sans préavis. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien de la machine.

Pour plus d'informations sur la durabilité en action et notre progression, visitez la page <https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability>.

## Moteur

- Le moteur C1.1 Cat® répond aux normes d'émissions Tier 4 Final de l'EPA des États-Unis et Stage V de l'UE.
  - Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre au maximum) ou du ULSD mélangé aux carburants à faible intensité de carbone\*\* suivants, jusqu'à :
    - ✓ 20 % biodiesel EMAG (ester méthylique d'acide gras)\*
    - ✓ 100 % diesel renouvelable, huile végétale hydrotraitée et carburants GTL (gaz à liquide)
- Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez consulter votre Concessionnaire Cat ou consulter le document « Recommandations sur les liquides pour machines Caterpillar » (SEBU6250) pour en savoir plus.
- \*Les moteurs sans dispositifs de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel. (Pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).
- \*\*Les émissions de gaz à effet de serre au tuyau d'échappement issues des carburants à émissions de carbone réduites sont essentiellement les mêmes que celles des carburants traditionnels.

## Climatisation

- Le système de climatisation sur cette machine contient le gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,0 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO<sub>2</sub> de 1 430 tonne métrique.

## Peinture

- Selon les meilleures connaissances existantes, la concentration maximale admise, mesurée en ppm, des métaux lourds suivants dans la peinture est comme suit :
  - Barium < 0,01 %
  - Cadmium < 0,01 %
  - Chrome < 0,01 %
  - Plomb < 0,01 %

## Performances acoustiques

Pression acoustique\* de 78 dB(A) (ISO 6396:2008)

Niveau de puissance acoustique extérieur\*\* 94 dB(A) (ISO 6395:2008)

\*Le niveau de pression acoustique dynamique pour l'opérateur déclaré est conforme à la norme ISO 6396:2008. Les mesures ont été effectuées avec les portes et les fenêtres de la cabine fermées.

\*\*Niveau de puissance acoustique indiqué sur la plaque dans les configurations du marché européen (marquage CE), mesuré conformément aux méthodes et aux conditions d'essai spécifiées dans la directive 2000/14/CE.

## Huiles et fluides

- L'usine Caterpillar effectue un remplissage de liquides de refroidissement à base d'éthylène glycol. L'antigel/liquide de refroidissement pour moteur diesel Cat (DEAC) et le liquide de refroidissement longue durée Cat (ELC) peuvent être recyclés. Consultez votre concessionnaire Cat pour de plus amples informations.
- L'huile Cat Bio HYDO™ Advanced est une huile hydraulique biodégradable portant le label écologique UE.
- La présence d'autres liquides est probable; consultez le Guide d'utilisation et d'entretien ou le Guide de montage et d'application pour connaître tous les liquides conseillés et les intervalles d'entretien requis.

## Caractéristiques et technologie

- Les fonctions et technologies suivantes peuvent permettre de réaliser des économies de carburant et contribuer à la réduction des émissions. Les caractéristiques peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.
  - Des circuits hydrauliques avancés permettent d'équilibrer la puissance et l'efficacité
  - La fonction de puissance à la demande, transparente pour le conducteur, vous fournit une pleine efficacité et une totale puissance quand vous en avez besoin.
  - Modes de ralenti automatique et d'arrêt automatique du moteur
  - Des intervalles d'entretien plus espacés permettent de diminuer la consommation de liquides et de filtres
  - Mise à jour et dépiége des pannes à distance (selon équipement)

## Recyclage

- Les matériaux intégrés aux machines sont classifiés comme suit avec un pourcentage pondéral approximatif. En raison des variations de configurations produit, les valeurs suivantes du tableau peuvent varier.

Type de matériau	Pourcentage pondéral
Acier	65,26 %
Fer	13,07 %
Caoutchouc	8,59 %
Autre	3,04 %
Métal non ferreux	2,93 %
Plastique	2,67 %
Fluide	2,35 %
Non classifié	0,85 %
Métal mixte et non métal	0,68 %
Métal mixte	0,54 %
Non métallique mixte	0,02 %
Total	100 %

- Une machine avec un taux de recyclabilité plus élevé garantira un usage plus efficace des ressources naturelles précieuses et elle renforcera la valeur de fin de vie du produit. Selon la norme ISO 16714:2008 (Engins de terrassement – Recyclabilité et récupérabilité – Terminologie et méthode de calcul), le taux de recyclabilité est défini comme le pourcentage en masse (fraction de masse en pourcentage) de la nouvelle machine potentiellement capable d'être recyclée, réutilisée, ou les deux.

Tous les éléments de la nomenclature sont d'abord évalués selon le type de composant, sur la base d'une liste de composants définie par les normes ISO 16714:2008 et CEMA (Construction Equipment Manufacturers Association) du Japon. Les pièces restantes sont ensuite évaluées pour leur recyclabilité en fonction du type de matériau.

En raison des variations de configurations produit, les valeurs suivantes du tableau peuvent varier.

Recyclabilité : 95 %

- Les données présentées ci-dessus sont basées sur la configuration du produit telle qu'elle est fournie par le groupe de produits individuel.

# Minipelle hydraulique 302.7 CR

---

Pour plus d'informations sur les produits Cat, les services proposés par les concessionnaires et les solutions par secteur d'activité, veuillez consulter le site [www.cat.com](http://www.cat.com)

© 2024 Caterpillar  
Tous droits réservés

Documents et spécifications susceptibles de modifications sans préavis. Les machines représentées sur les photos peuvent comporter des équipements supplémentaires. Pour connaître les options disponibles, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

AFHQ8352-03 (03-2024)  
Remplace AFHQ8352-02  
Numéro de version : 07A  
(Global excluding  
China and Japan)

