



Caminhão de Mineração 793

Especificações Técnicas

As configurações e os recursos podem variar por região. Consulte o revendedor Cat® para saber sobre a disponibilidade na sua região.

Sumário

Especificações	2
Motor	2
Pesos - Aproximados	2
Distribuições de Peso - Aproximadas	2
Comandos Finais	2
Transmissão	2
Pneus e Aros	2
Sistema de Frenagem	2
Capacidade - Caçamba HP (High Performance, Alto Desempenho) - fator de enchimento de 100%	3
Guinchos da Caçamba	3
Suspensão	3
Capacidades de Reabastecimento em Serviço	3
Cabine	3
Direção	3
Dimensões	4
Capacidade de Nivelamento/Velocidade/Força de Tração nas Rodas do 793	5
Retardo Padrão do 793 – Contínuo	6
Retardo Padrão do 793 – 450 m (1.475 pés)	7
Retardo Padrão do 793 – 1.500 m (4.900 pés)	7
Retardo Adicional do 793 – Contínuo	8
Retardo Adicional do 793 – 450 m (1.475 pés)	9
Retardo Adicional do 793 – 1.500 m (4.900 pés)	9
Equipamento Opcional e Padrão	10

Especificações do Caminhão de Mineração 793

Motor

Modelo do Motor	Cat® C175-16	
Potência Bruta - SAE J1995:2014	1.976 kW	2.650 HP
Potência Líquida – SAE J1349:2011	1.886 kW	2.529 HP
Velocidade Nominal	1.750 rpm	
Classificação de Emissões	Combustível Otimizado	
Diâmetro Interno	175 mm	6,9 pol
Curso	220 mm	8,7 pol
Deslocamento	85 l	5,187 pol³

- A Potência Líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador
- Tier 4 Final do EPA dos Estados Unidos/Estágio V da UE disponível para mercados aplicáveis

Pesos - Aproximados

Peso Bruto Nominal da Máquina (RGMW, Rated Gross Machine Weight)		
Compartimentos de Rodas Padrão	386.008 kg	851.000 lb
Compartimentos de Roda com Vida Útil Prolongada	404.000 kg	890.668 lb
Peso do Chassi (CW, Chassis Weight)		
Compartimentos de Rodas Padrão	126.410 kg	278.863 lb
Compartimentos de Roda com Vida Útil Prolongada	133.854 kg	295.098 lb
Peso da Bâscula (BW, Body Weight)	30.151 kg	66.471 lb
Carga Útil Nominal (NRP, Nominal Rated Payload)		
Compartimentos de Rodas Padrão	229 toneladas métricas	252 toneladas
Compartimentos de Roda com Vida Útil Prolongada	240 toneladas métricas	265 toneladas

- Consulte o fabricante de pneus para carga máxima do pneu
- O peso do chassi com combustível e fluidos completos, acessórios padrão e obrigatórios, guincho, grupo de montagem de balsa, aros e pneus

Distribuições de Pesos – Aproximadas

Eixo Frontal - Vazio	51%
Eixo Traseiro - Vazio	49%
Eixo Frontal - Carregado	33%
Eixo Traseiro - Carregado	67%

- Distribuições de peso otimizadas com a balsa Cat.

Comandos Finais

Redução dupla, planetária com eixos flutuantes.	
Proporção do Diferencial	1,8:1
Proporção da Planetária	16:1
Proporção de Redução Total	28,8

Transmissão

Avanço em 1ª	12,1 km/h	7,5 mph
Avanço em 2ª	16,4 km/h	10,2 mph
Avanço em 3ª	22,4 km/h	13,9 mph
Avanço em 4ª	30,3 km/h	18,8 mph
Avanço em 5ª	41 km/h	25,5 mph
Avanço em 6ª	59,9 km/h	37 mph
Marcha à Ré	11,2 km/h	7 mph
Velocidade Máxima - Carregada	59,9 km/h	37 mph

Pneus e Aros

40.00 R57
46/90 R57
50/80 R57
Aros Padrão de 737 mm (29 pol), Aros Opcionais de 813 mm (32 pol)

- Aros de Troca Rápida opcionais
- Compartimentos de roda com vida útil prolongada opcionais
- A Caterpillar recomenda que o cliente avalie todas as condições de trabalho e consulte o fabricante de pneus para fazer a seleção de pneus adequada e os recursos TKPH (TMPH, Tons Mile Per Hour, Toneladas-milha por hora)

Sistema de Frenagem

Freios de Serviço: Quatro Cantos, Disco em Banho de Óleo, Arrefecimento a Óleo, Acionamento Hidráulico		
Área da Superfície do Freio a Discos em Banho de Óleo Frontal	89.727 cm²	13.907 pol²
Área da Superfície do Freio a Discos em Banho de Óleo Traseiro	134.590 cm²	20.861 pol²
Padrões (Serviço e Secundário)	ISO 3450:2011	
Freio de Estacionamento: Quatro cantos, Multidisco, Acionamento por mola, Liberado Hidraulicamente		

Especificações do Caminhão de Mineração 793

Capacidade – Caçamba HP – Fator de enchimento 100%

Rasa	112,6 - 151 m³	147 - 197,5 yd³
Coroadada (SAE 2:1)	162 - 190 m³	212 - 249 yd³

- Entre em contato com o revendedor Cat local para obter recomendações de caçambas

Guinchos da Caçamba

Dois cilindros hidráulicos de dois estágios com válvula de amortecimento		
Vazão da Bomba – Marcha Lenta Alta	819 l/min	216 gal/min
Configuração da Válvula de Alívio - Levantamento	20.370 kPa	2.955 lb/pol²
Tempo de Elevação da Caçamba – Marcha Lenta Alta	22 segundos	
Tempo de Abaixamento da Caçamba - Flutuação	23 segundos	
Desligamento da Caçamba - Marcha Lenta Alta	20,7 segundos	

Suspensão

Cilindros de nitrogênio/óleo independentes, montagem pino a pino, acessórios de forquilha de cisalhamento duplo superior e inferior

Curso Efetivo do Cilindro - Dianteiro	317 mm	12,48 pol
Curso Efetivo do Cilindro - Traseiro	165 mm	6,50 pol
Oscilação no Eixo Traseiro	± 4,9 graus	

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível	2.839 l	750 gal
Tanque de Combustível (Opcional)	4922 l	1.300 gal
Tanque de Fluido de Escape de Diesel (DEF)	235 l	62 gal
Sistema de Arrefecimento	1.074 l	284 gal
Cárter	312 l	82 gal
Rodas Frontais, Cada	30 l	8 gal
Diferencial e Comandos Finais	984 l	260 gal
Sistema de Direção (Inclui Reservatório)	290 l	77 gal
Sistema do Freio/Guincho (Inclui Reservatório)	1.315 l	347 gal
Reservatório do Conversor de Torque	102 l	27 gal
Conversor de Torque/Sistema de Transmissão (Inclui Reservatório)	209 l	55 gal

Cabine

Ar-condicionado (HFC - refrigerante 134A)	9,3 kW	31.733 BTU/h
Aquecedor/Desembaçador	10,7 kW	36.510 BTU/h

- Recursos de controle de temperatura ambiente de até -30 °C (-22 °F) para aquecedor/descongelador e de até 50 °C (122 °F) para ar-condicionado
- O nível de pressão sonora do operador, 74 dB(A), atende à ISO 6394 e à ISO 6396
- A ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) atende à ISO 3471:2008 para Operador e à ISO 13459:2012 para Instrutor
- A FOPS (Falling Objects Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) atende à ISO 3449:2005 Nível II para Operador e à ISO 13459:2012 Nível II para Instrutor


Direção

Ângulo de Direção	36°	
Diâmetro de Giro (ISO 7457:1997)	28 m	93 pés
Padrões de Direção	ISO 5010:2019	

Especificações do Caminhão de Mineração 793

Dimensões

Todas as dimensões são aproximadas. Mostrado com a Caçamba MSD II de 176 m³ (230 yd³).

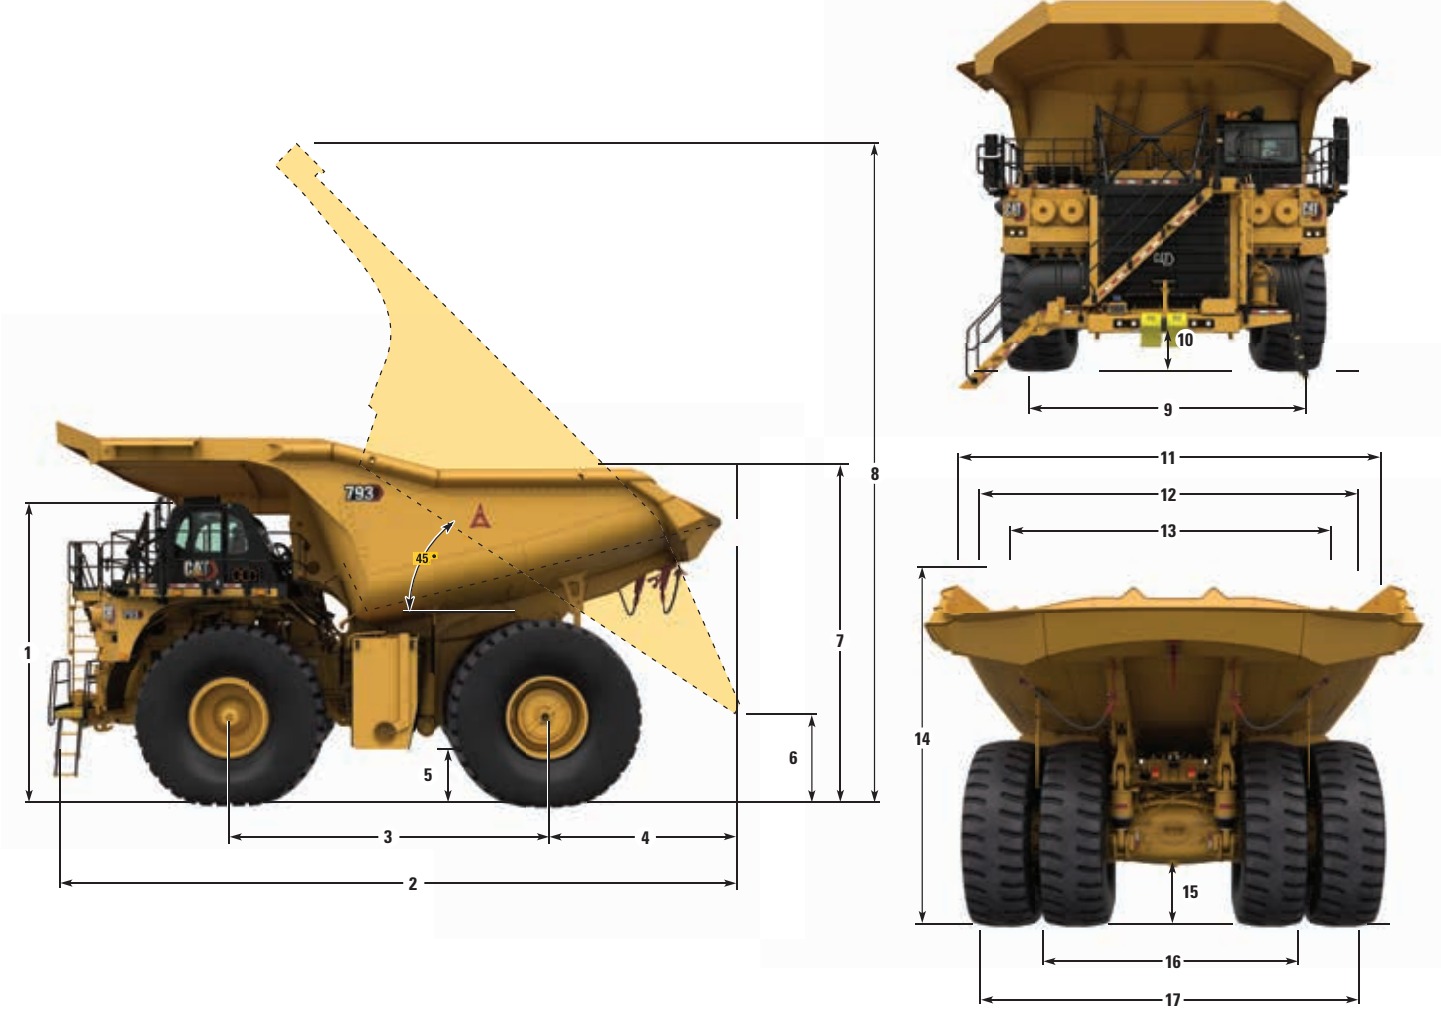

1	Altura até o Topo da ROPS	5.712 mm	18 pés 9 pol
2	Comprimento Total	13.360 mm	44 pés 10 pol
3	Distância entre Eixos	5.905 mm	19 pés 5 pol
4	Eixo Traseiro até a Traseira	3.997 mm	13 pés 2 pol
5	Vão Livre Sobre o Solo	1.041 mm	3 pés 5 pol
6	Folga de Despejo	1.301 mm	5 pés 4 pol
7	Altura de Carregamento - Vazia	6.181 mm	20 pés 4 pol
8	Altura Total - Caçamba Elevada	13.710 mm	45 pés
9	Largura da Linha do Centro dos Pneus Frontais	5.609 mm	18 pés 5 pol
10	Folga no Protetor do Motor	1.325 mm	4 pés 4 pol
11	Largura Total da Capota	8.563 mm	28 pés 1 pol
12	Largura Externa da Caçamba	7.942 mm	26 pés 1 pol
13	Largura Interna da Caçamba	7.334 mm	24 pés 1 pol
14	Altura da Capota Frontal	7.074 mm	23 pés 3 pol
15	Folga no Eixo Traseiro	1.130 mm	3 pés 9 pol
16	Largura da Linha de Centro dos Pneus Duplos Traseiros	4.963 mm	16 pés 3 pol
17	Largura Total do Pneu	7.605 mm	24 pés 11 pol

Especificações do Caminhão de Mineração 793

Capacidade de Nivelamento/Velocidade/Força de Tração nas Rodas do 793*

Para determinar o desempenho da capacidade de inclinação, leia do Peso Bruto até o percentual de Resistência Total. A resistência total equivale à porcentagem de rampa real mais 1% para cada 10 kg/t (20 lb/ton) de resistência à rolagem. Neste ponto de resistência de peso, faça a leitura horizontalmente até a curva da maior engrenagem possível e, em seguida, para baixo até a velocidade máxima. A força de tração nas rodas utilizável dependerá da tração disponível e do peso nas rodas motrizes. O gráfico usa os compartimentos de rodas com vida útil prolongada e pneus 50/80R57.

Peso Vazio em Campo Típico

Peso Bruto Operacional da Máquina
404.000 kg (890.669 lb)


- 1 - 1ª Marcha
- 2 - 2ª Marcha
- 3 - 3ª Marcha
- 4 - 4ª Marcha
- 5 - 5ª Marcha
- 6 - 6ª Marcha

E - Vazio
L - Carregada

* no nível do mar

Comando do Conversor de Torque

Transmissão Direta

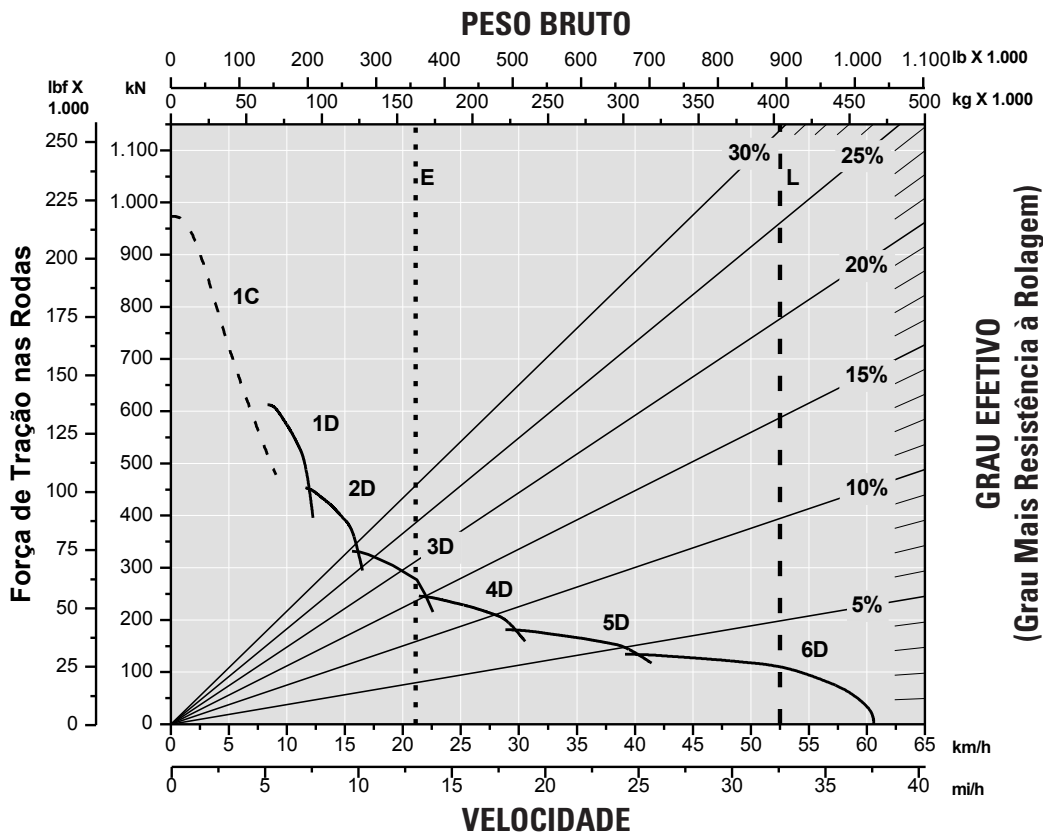

Especificações do Caminhão de Mineração 793

Retardo Padrão do 793 – Contínuo*

Para determinar o desempenho de retardo: some todos os comprimentos de segmentos de declives e, usando este total, consulte a tabela de retardo correspondente. Leia a partir do peso bruto e desça até a porcentagem de inclinação efetiva. A inclinação efetiva é igual à porcentagem de inclinação real menos 1% para cada 10 kg/t (20 lb/ton) de resistência à rolagem. A partir desse ponto de inclinação de peso efetivo, leia horizontalmente até a curva com a marcha mais elevada atingível e depois até a velocidade máxima de descida que os freios podem suportar corretamente sem exceder a capacidade de arrefecimento. Os gráficos a seguir se baseiam nestas condições: 32 °C (90 °F) de temperatura ambiente, no nível do mar, com compartimentos de rodas com vida útil prolongada e pneus 50/80R57.

OBSERVAÇÃO: Selecione a velocidade apropriada para manter a rpm do motor no nível mais alto possível, impedindo a sobrevelocidade do motor. Se ocorrer superaquecimento do óleo de arrefecimento, reduza velocidade de deslocamento para permitir que a transmissão mude para a próxima faixa de velocidade mais baixa.


Peso Vazio em Campo Típico

Peso Bruto Operacional da Máquina
404.000 kg (890.669 lb)

- 1 - 1ª Marcha
- 2 - 2ª Marcha
- 3 - 3ª Marcha
- 4 - 4ª Marcha
- 5 - 5ª Marcha
- 6 - 6ª Marcha


E - Vazio
L - Carregada

* no nível do mar

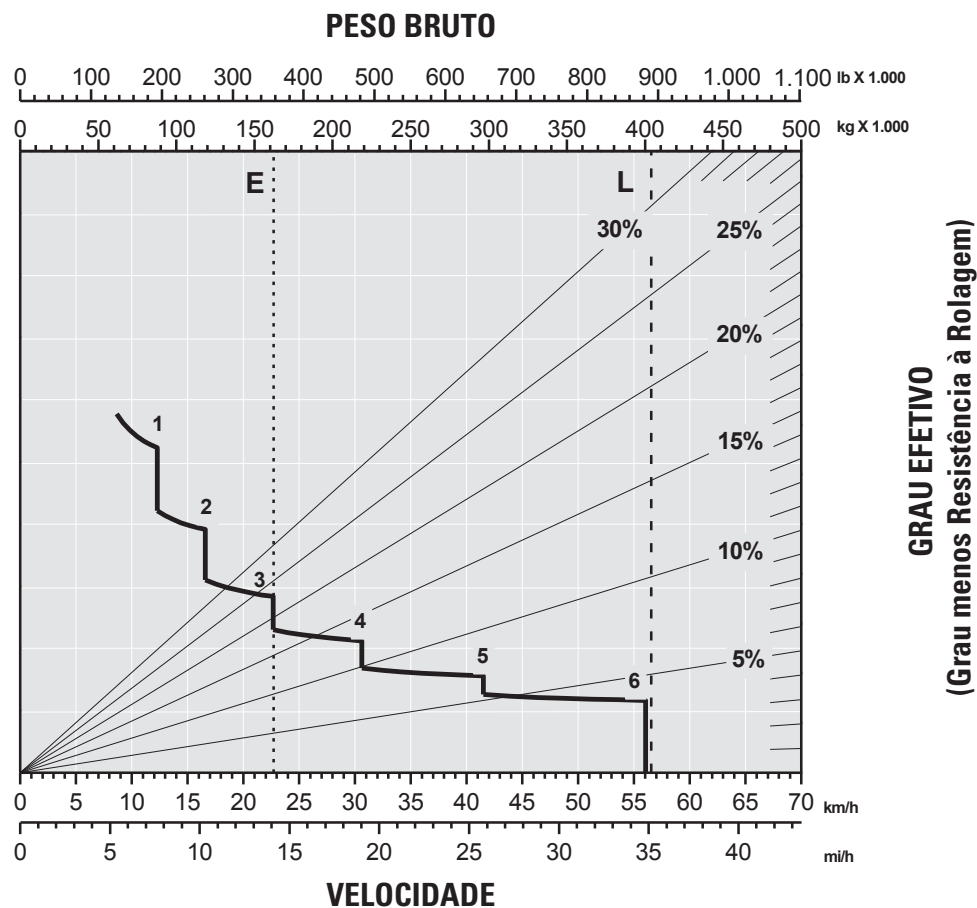


Especificações do Caminhão de Mineração 793

Retardo Padrão do 793 – 450 m (1.475 pés)*

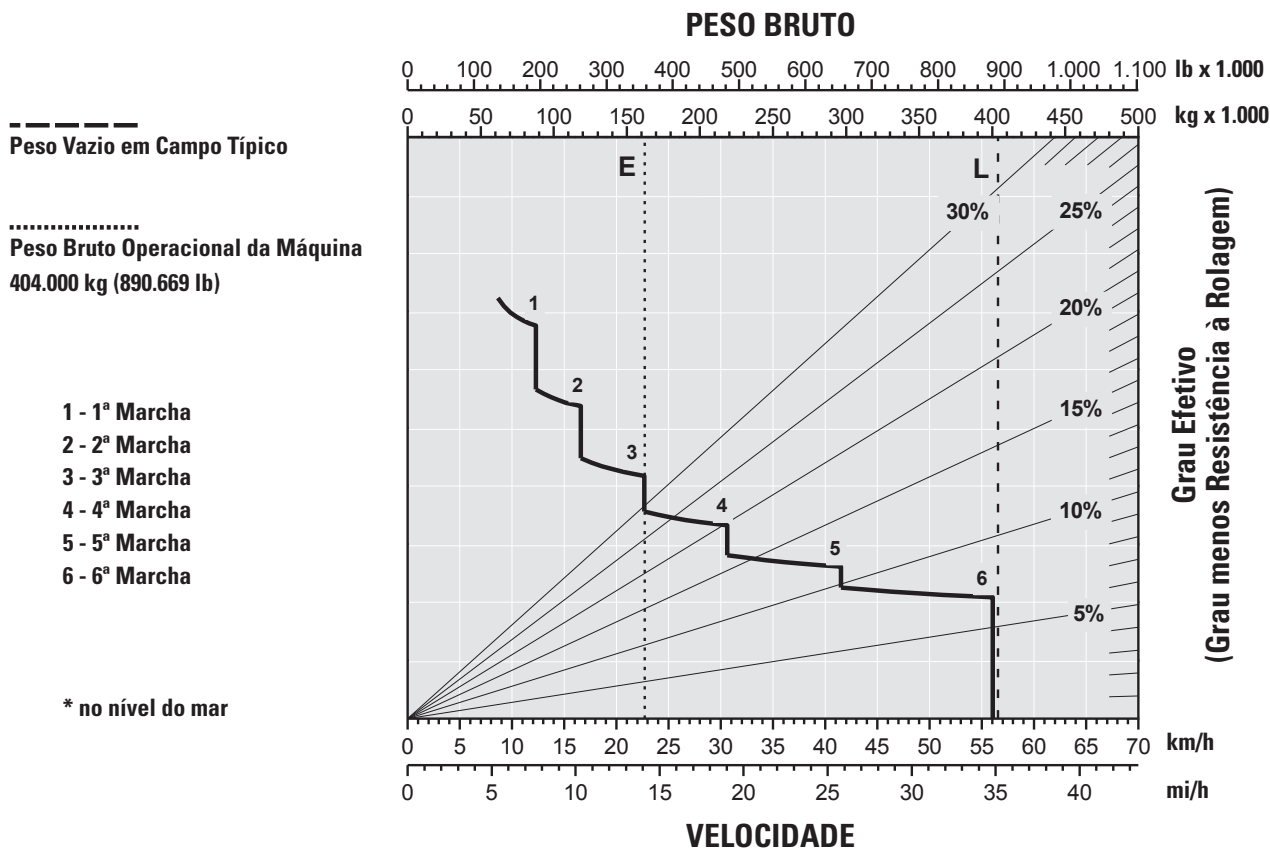

Retardo Padrão do 793 – 1.500 m (4.900 pés)*

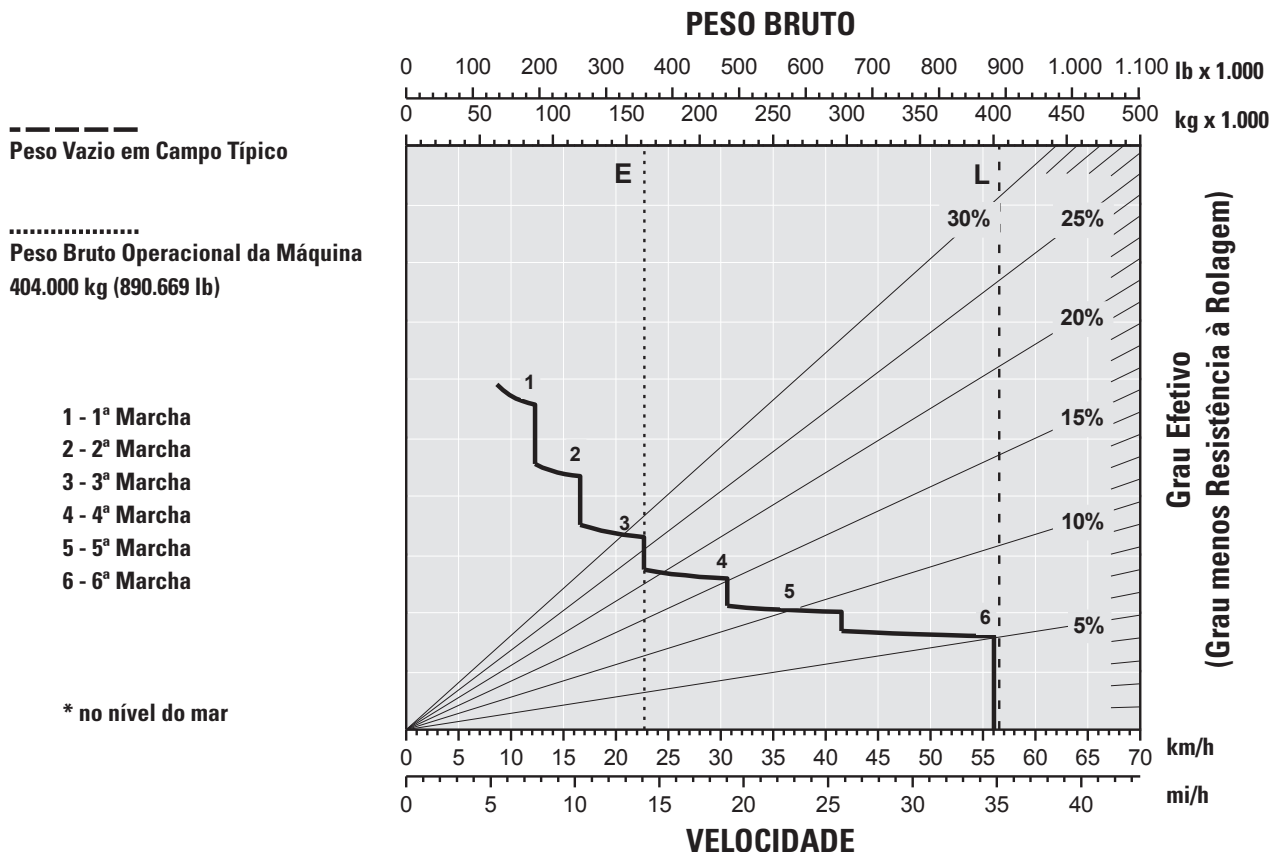

Especificações do Caminhão de Mineração 793

Retardo Adicional do 793 – Contínuo*

Para determinar o desempenho de retardo: some todos os comprimentos de segmentos de declives e, usando este total, consulte a tabela de retardo correspondente. Leia a partir do peso bruto e desça até a porcentagem de inclinação efetiva. A inclinação efetiva é igual à porcentagem de inclinação real menos 1% para cada 10 kg/t (20 lb/ton) de resistência à rolagem. A partir desse ponto de inclinação de peso efetivo, leia horizontalmente até a curva com a marcha mais elevada atingível e depois até a velocidade máxima de descida que os freios podem suportar corretamente sem exceder a capacidade de arrefecimento. Os gráficos a seguir se baseiam nestas condições: 32 °C (90 °F) de temperatura ambiente, no nível do mar, com compartimentos de rodas com vida útil prolongada e pneus 50/80R57.

OBSERVAÇÃO: Selecione a velocidade apropriada para manter a rpm do motor no nível mais alto possível, impedindo a sobrevelocidade do motor. Se ocorrer superaquecimento do óleo de arrefecimento, reduza velocidade de deslocamento para permitir que a transmissão mude para a próxima faixa de velocidade mais baixa.


Peso Vazio em Campo Típico

Peso Bruto Operacional da Máquina
404.000 kg (890.669 lb)

- 1 - 1ª Marcha
- 2 - 2ª Marcha
- 3 - 3ª Marcha
- 4 - 4ª Marcha
- 5 - 5ª Marcha
- 6 - 6ª Marcha


E - Vazio
L - Carregada

* no nível do mar

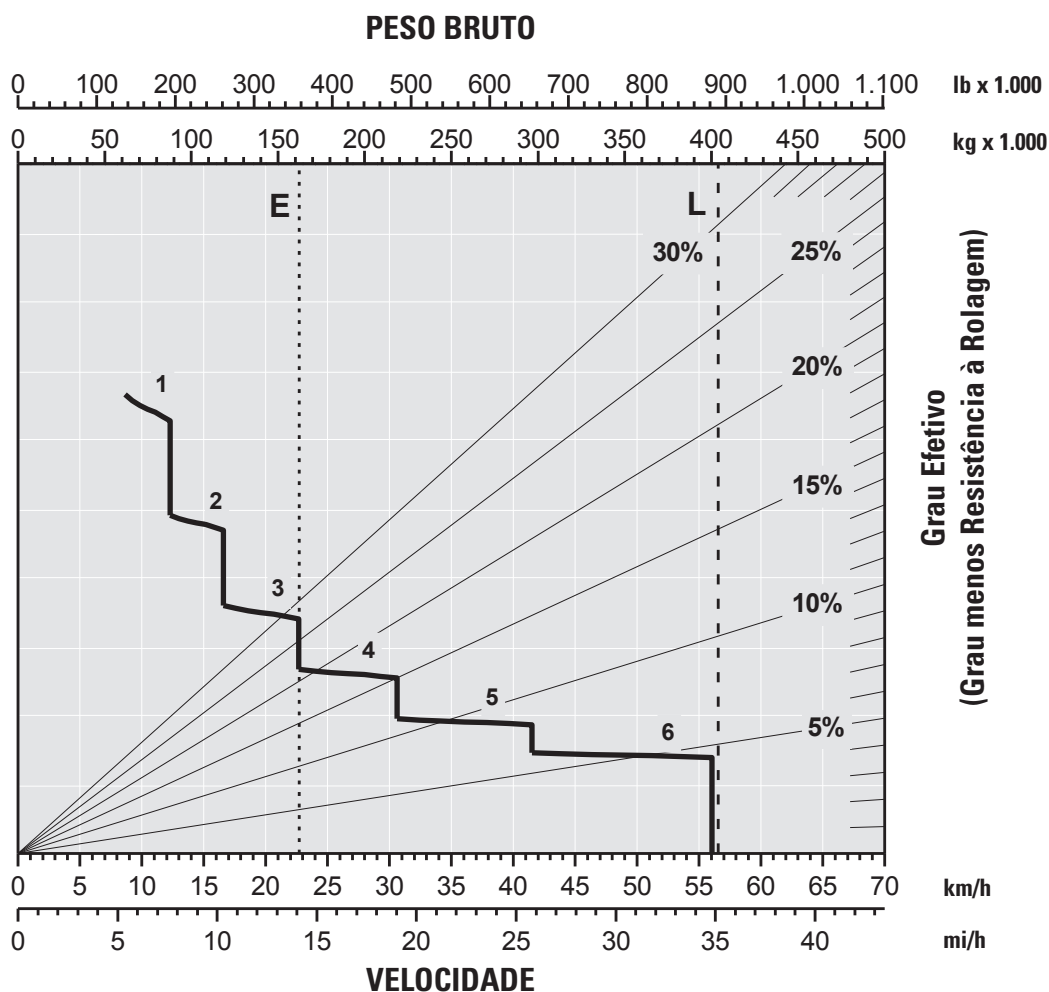


Especificações do Caminhão de Mineração 793

Retardo Adicional do 793 – 450 m (1.475 pés)*

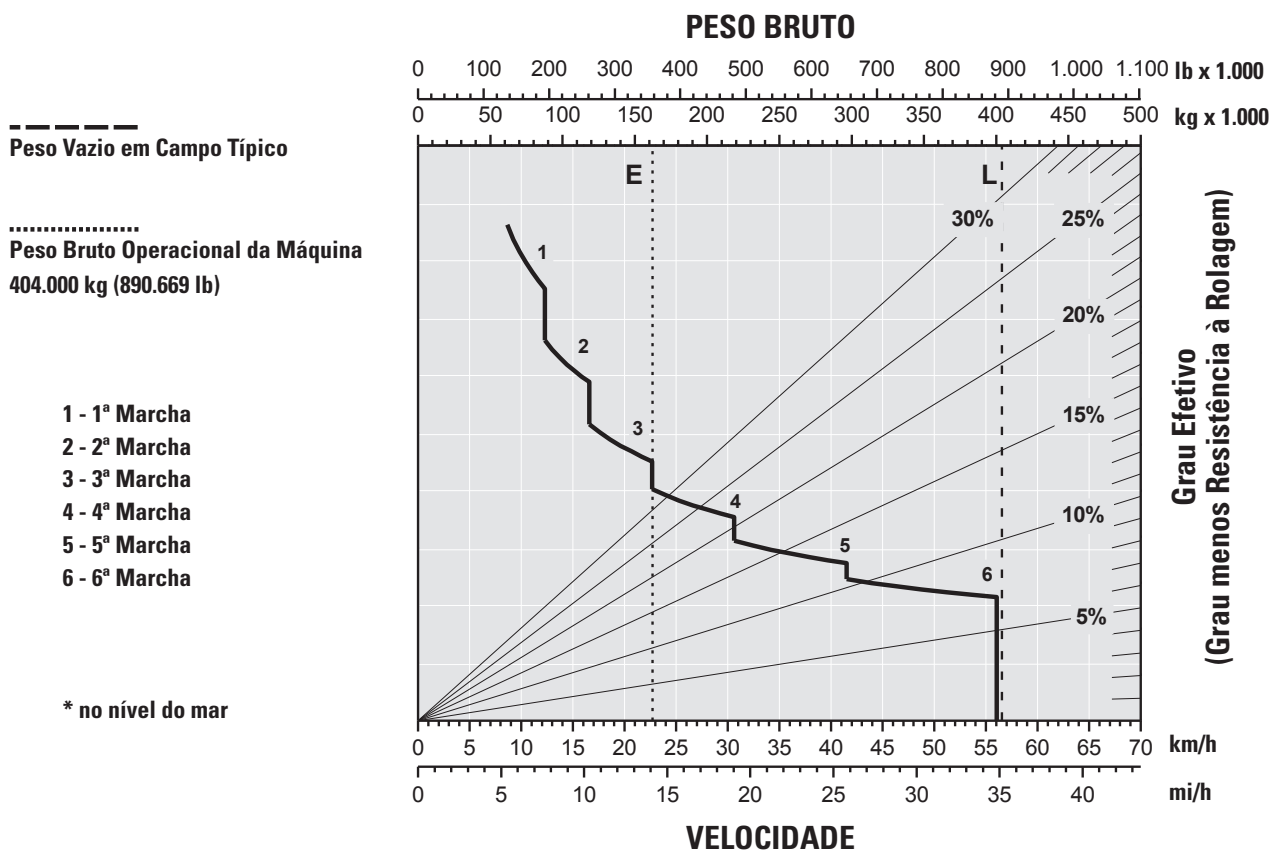

Retardo Adicional do 793 – 1.500 m (4.900 pés)*

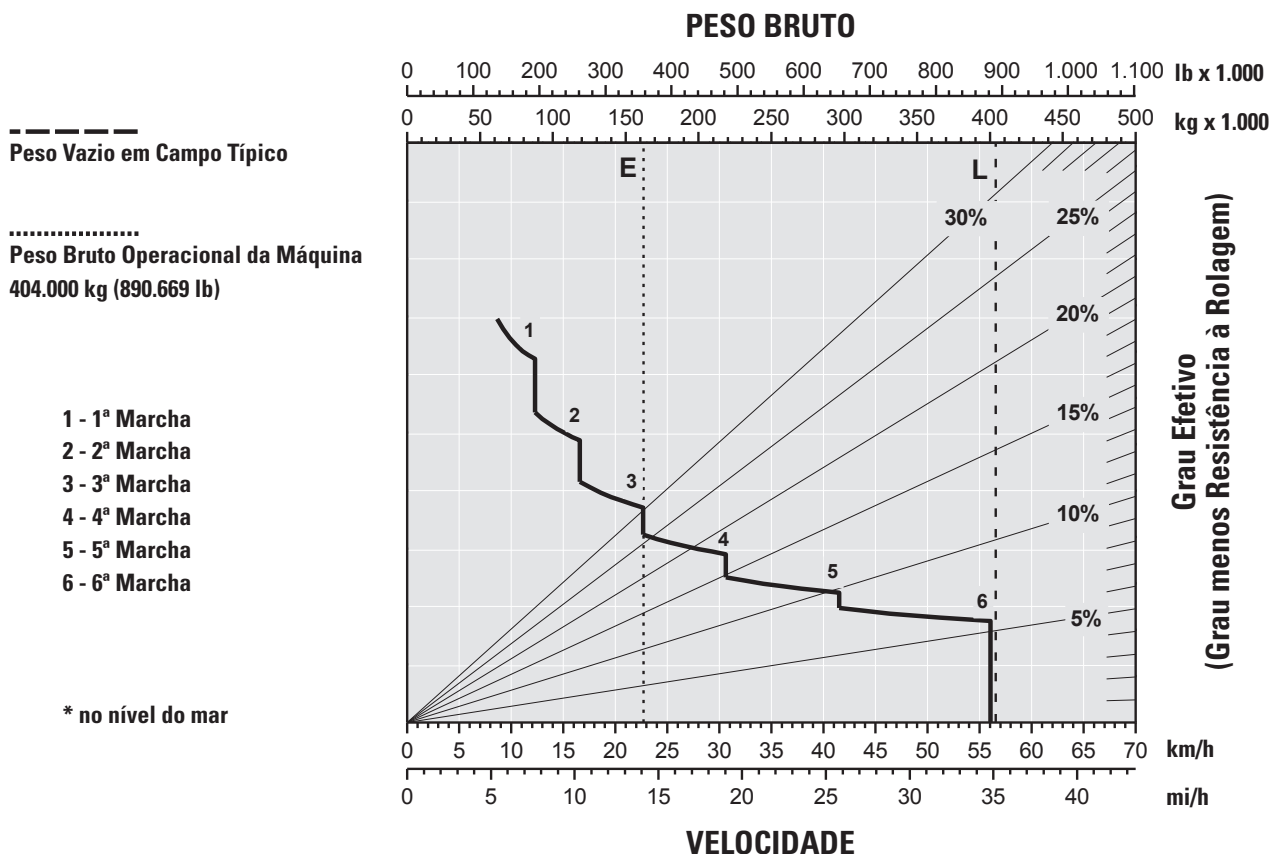

Especificações do Caminhão de Mineração 793

Equipamentos Opcional e Padrão

Os equipamentos opcional e padrão podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

	Padrão	Opcional		Padrão	Opcional
SISTEMA ELÉTRICO					
Alarme, Marcha à Ré	✓		Câmera, Visão dos Arredores em 360 Graus		✓
Alternador sem Escova, 260 A	✓		Treinamento do Operador		✓
Baterias, 210 A/h, baixa manutenção, 12 V (4)	✓		Guincho Automático		✓
Conversor elétrico, 12 V	✓		Porta-copos	✓	
Sistema Elétrico de 24 volts	✓		Porta de Serviço e Conexão para Diagnóstico	✓	
Desligamento do Motor de Emergência localizado no para-choque frontal e dentro da cabine	✓		Montagem do Sistema de Segurança do Operador		✓
Tomada para Partida Auxiliar		✓	Luz de Cortesia no Teto e Luzes do Mapa	✓	
LED do Sistema de Iluminação:			Vidro Acionado Eletricamente, Lado Direito		✓
• Luzes de Marcha à Ré e de Advertência	✓		Interface de Terceiros		✓
• Sinais direcionais (frontal e traseiro)	✓		Instalação para rádio de lazer:	✓	
• Acesso à Escada Dianteira/Plataforma de Manutenção	✓		-Alto-falantes		
• Luzes de Freio/Traseiras	✓		-Provisões para montagem de rádio		
• Compartimento do Motor	✓		fonte de alimentação de 12 V e Chicote de Fiação		
• VIMS™, Lâmpada Azul	✓		Instalação para extintor de incêndio	✓	
• Faróis e faróis de neblina	✓		Tapete do chão, várias peças e substituíveis	✓	
• Luz de status pronto do freio e do retardador	✓		Desligamento com retardo do motor	✓	
Iluminação Adicional		✓	Medidor/Indicadores		
PRODUTOS DE TECNOLOGIA CAT			Sistema do motor, indicadores de falha na transmissão e no freio	✓	
Sistema Integrado de Detecção de Objetos	✓		Horômetro Elétrico	✓	
Product Link Elite	✓		Velocímetro	✓	
Remote Flash	✓		Tacômetro	✓	
Diagnóstico de Falhas Remoto	✓		Tela de informações do veículo na tela sensível ao toque interativa:		
Monitoramento de Balança TPMS2	✓		• Modo diurno/noturno	✓	
Operação Eletrônica e Manutenção	✓		• Alarme de ação	✓	
Manual	✓		• Monitor de medidores quádruplo	✓	
Segurança Cibernética	✓		Painel de Medidores:		
Controle de Análise de Estrada (RAC, Road Analysis Control)	✓		• Temperatura do Fluido de Transmissão	✓	
Opção Preparada para Command		✓	• Temperatura do Óleo de Freio	✓	
Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais (VIMS, Vital Information Management System)	✓		• Temperaturas críticas do Líquido Arrefecedor e óleo	✓	
COMPARTIMENTO DO OPERADOR			• Nível de DEF (Diesel Exhaust Fluid, Fluido de Escape Diesel) e combustível (se aplicável)	✓	
HVAC com acionamento hidráulico modular com controle automático de temperatura	✓		• Sistema do motor, indicadores de falha na transmissão e no freio	✓	
Provisões de montagem de acessórios	✓		• Velocidade máxima da máquina selecionável pelo operador por botão eletrônico giratório	✓	
Conexão de potência auxiliar de 12 V	✓		Aquecedor/Desembaçador	✓	
Portas de carregamento USB de 5 V	✓		Guincho, Controle da Caçamba (elétrico)	✓	
Medidor do Indicador de Desgaste do Freio		✓	Buzina	✓	
Sistema de Filtragem da Cabine		✓	Buzina para uso na oficina		✓
Assento do Instrutor com Suspensão a Ar de Última Geração da Cat		✓	Espelhos Aquecidos, Direito e Esquerdo	✓	
Assento do Operador Aquecido de Última Geração da Cat		✓	Espelhos Deluxe		✓
Gancho para Casaco	✓		Retrovisores Aquecidos, Bâscula Larga		✓
Controle de Deslocamento		✓	Quebra-sol Frontal Retrátil		✓
			Cabine com ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem), Isolada/Com Supressão de Som	✓	
			Assento, Operador, Suspensão a Ar e Ventilação	✓	

Especificações do Caminhão de Mineração 793

Equipamentos Padrão e Opcional (continuação)

Os equipamentos opcional e padrão podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

	Padrão	Opcional		Padrão	Opcional
Cinto de Segurança, Operador, Três Pontos, Retrátil	✓		Inibidor de Mudança para Neutro	✓	
Cinto de Segurança, Instrutor, Dois Pontos, Retrátil	✓		Chave de Partida em Neutro	✓	
Acesso à Escada e ao Passadiço, 600 mm (24 pol)	✓		Velocidade Máxima Programável	✓	
Volante, Inclínvel, Almofadado, Telescópico	✓		Pré-lubrificação/Motor	✓	
Locais de armazenamento para engrenagens operacionais	✓		Conversor de torque de alta altitude		✓
Vídeos Fumê	✓		Lubrificação Contínua do Eixo Traseiro/Filtração	✓	
Protetor de pneu, defletor de ar		✓	Retardo Adicional para Transporte em Declives		✓
Indicador da Velocidade da Transmissão	✓		ARREFECIMENTO		
Centro de Mensagens VIMS com Advisor	✓		Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada até -35 °C (-30 °F)	✓	
Janela, Operador, Acionada Eletricamente	✓		Radiador principal flexível Mesabi	✓	
Para-brisas, Controle Intermitente do Limpador e do Lavador	✓		Anticongelante/líquido arrefecedor com proteção até -50 °C (-58 °F)		✓
Autoenchimento para fluido do lavador do para-brisa a partir do condensado do A/C	✓		OUTROS EQUIPAMENTOS		
TREM DE FORÇA			Sistema de Lubrificação Automática com desligamento automático	✓	
Motor Diesel Cat C175-16:			Conexão Rápida de Despejo "Amigo" Auxiliar	✓	
• Filtro de Ar com Pré-purificador (4)	✓		Conexão Rápida de Direção Auxiliar (reboque)	✓	
• ATAAC (Air-to-Air Aftercooler, Pós-resfriador Ar-Ar)	✓		Caixa da bateria revestida de borracha	✓	
• Proteção de Partida Automática	✓		Aquecimento da Caçamba		✓
• Sensor Multiponto de Pressão do Óleo	✓		Acessório do Para-choque do Reboque Central		✓
• Turboalimentado (4)/Pós-arrefecido	✓		Protetor do Sistema Propulsor	✓	
• Filtro de óleo autolimpante	✓		Odômetro de Cubo (km e milhas)		✓
• Filtro de óleo centrífugo	✓		Sistema de Partida Elétrica	✓	
Sistema de frenagem:			Sistema de Partida a Ar		✓
• Controle do Retardador Automático, Ajustável	✓		Líquido Arrefecedor do Motor e Aquecedor do Óleo para Partidas em Baixas Temperaturas		✓
• Motor de Liberação dos Freios (reboque)	✓		Cronômetro de Desligamento em Atraso do Motor	✓	
• Proteção Contra Sobrevelocidade do Motor	✓		Compartimentos de Roda com Vida Útil Prolongada		✓
• Material do Disco do Freio com Vida Útil Prolongada	✓		Monitor Digital de Carga Útil Externo		✓
• Arrefecidos a Óleo, Discos Múltiplos (dianteiros e traseiros) – Manutenção, Retardo, Estacionamento, Secundário	✓		Centro de Serviço de Enchimento Rápido		✓
• Freio de Estacionamento Integrado com o Seletor de Marcha	✓		Sistema de Combustível de Enchimento Rápido	✓	
• Secundário, Emergência, acionamento por mola com liberação de pressão	✓		Filtro de Combustível com Separador de Água	✓	
• Sistema de Freio Antibloqueio (ABS, Anti Lock Braking) e Controle de Estabilidade Dinâmica (DSC, Dynamic Stability Control)		✓	Tanque de Combustível (4.920 l/1.300 gal)		✓
TRANSMISSÃO			Travamento da Bateria no Nível do Solo	✓	
Câmbio de Potência Automática de 6 velocidades com controles APECS (Advanced Productivity Electronic Control System, Sistema Avançado de Controle Eletrônico de Produtividade)	✓		Desligamento do Motor no Nível do Solo	✓	
Neutralizador de Marcha	✓		Travamento da Partida do Motor no Nível do Solo	✓	
Inibidor de Mudança com Caçamba Levantada	✓		Travamentos da transmissão no nível do solo, bateria e motor	✓	
Deslocamento Controlado do Acelerador	✓		Entrada de Dados VIMS no Nível do Solo	✓	
Gerenciamento das Mudanças Direcionais	✓		Troca de Óleo do Câter em Alta Velocidade	✓	
Inibidor de Redução de Marcha/Marcha à Ré	✓		Filtros Hidráulicos, 1.000 horas	✓	
Conversor de Torque com Travamento	✓		Protetores contra Lama para Tanque		✓
			Carga útil, visor digital		✓
			Montagem e Extintor de Incêndio Portátil		✓
			Protetor do Aro		✓
			Aros (813 mm/32 pol)		✓

Especificações do Caminhão de Mineração 793

Equipamentos Padrão e Opcional (continuação)

Os equipamentos opcional e padrão podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

	Padrão	Opcional
OUTROS EQUIPAMENTOS		
Reservatórios (3 separados): Freio/Guincho, Direção/Ventilador, Transmissão/Conversor	✓	
Refletores		✓
Ejetores de Pedras	✓	
Pontos de Manutenção, Nível do Solo	✓	
Varetas de Nível do Visor para Sistemas Hidráulicos/Óleo do Motor/Conversor de Torque/Diferencial	✓	
Aberturas de Amostragem S•O•S SM	✓	
Direção Suplementar (automática)	✓	
Olhais de Amarração	✓	
Injetores de Graxa SL-V	✓	
Ganchos para Reboque (frontais)/Pino para Reboque (traseiro)	✓	
Sistema de Controle de Tração	✓	
Travas de Proteção Contra Vandalismo	✓	
Demarcações de alta visibilidade antiderrapante no acesso principal	✓	
Passadiço e Corrimão para Acesso Traseiro à Cabine		✓
Escoras das Rodas		✓

Para obter informações completas sobre produtos Cat, serviços de revendedores e soluções industriais, visite nosso site, visite nosso site www.cat.com

© 2022 Caterpillar

Todos os direitos reservados

Os materiais e as especificações estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. As máquinas ilustradas nas fotos podem ter equipamentos adicionais. Consulte o revendedor Cat para ver as opções disponíveis.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Corporate Yellow", e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

APH96640-02 (10-2022)
Substitui APH96640-01
Número da Versão: 08A
(Global excluding China)

