



Cat[®] AP555

Asphaltfertiger mit Stahllaufkette

Der Cat[®]-Asphaltfertiger AP555 mit Stahllaufkette verfügt über genau die richtige Größe für Stadt- und Landanwendungen. Er liefert exzellente Traktion und Mobilität sowie eine einfache Einrichtung und durch den breiten Einbaubereich ist er ideal für Stadtstraßen, Parkhäuser, Landstraßen und viele andere mittlere Anwendungen.

Mehr Leistung und Flexibilität

- Der leistungsstarke Motor C4.4 unterstützt die erhöhte Beschickungssystemfähigkeit sowie die Beschickungstrichtereinsätze für einen durchgängigen Einbau.
- Die enge 90-Grad-Drehfähigkeit ermöglicht es dem Asphaltfertiger, sich zu drehen und seine Spuren an einer Einbaustrecke zu verwischen.
- Der standardmäßige Einbaubereich, der die Einbaubohle SE47 VT verwendet, beträgt 2,4 m – 4,7 m (7'10" – 15'4") mit einer Maximalbreite von 6,0 m (19'8").
- Der standardmäßige Einbaubereich, der die SE50 VT verwendet, beträgt 2,55 m – 5,0 m (8'4" – 16'4") mit einer Maximalbreite von 7,64 m (25').
- Einbautiefen bis zu 300 mm (12") unterstützen Einbauanwendungen mit Zuschlagstoffen.

Einfacher Transport

- Das Gewicht der Kombination aus Asphaltfertiger und Einbaubohle von ca. 16,3 Tonnen (35.926 lb) ermöglicht den einfachen Transport auf einer Vielzahl von Anhängertypen.
- Die Länge von weniger als 5,72 m (18'9") und die Breite von 2,55 m (8'4") passt sich bei Ausstattung mit dem SE47 VT an den Maschinentransport ohne besondere Genehmigungen an.
- Die Länge von weniger als 6,0 m (19'6") und die Breite von 2,55 m (8'4") passt sich bei Ausstattung mit dem SE50 VT und den einklappbaren Seitenbegrenzungsblechen an den Maschinentransport ohne besondere Genehmigungen an.
- Der vordere Einstechwinkel von 15° und die hohe Bodenfreiheit des vorderen Rammschutzes reduziert das Benötigen von zusätzlichen Blockierungen beim Beladen auf verschiedene Anhänger Ausführungen.
- Die vorderen, mittleren und hinteren Zurrgurtpositionen sorgen für ein effizientes Sichern der Last für einen schnellen Transport zum nächsten Einsatzort.

Außergewöhnliche Mobilität mit schneller Fahrgeschwindigkeit

- Das Laufwerk mit Stahllaufkette bietet eine unübertroffene Traktion und schnelle Fahrgeschwindigkeiten für eine unvergleichliche Manövrierfähigkeit am Einsatzort.
- Gegenläufige Ketten sorgen für eine ausgezeichnete Manövrierfähigkeit in beengten Räumen.
- Für die richtige Ausrichtung und Spannung der Laufkette sorgen ein automatisches Kettenspannsystem, doppelte Tragrollen und Kettenführungsplatten. Dies gewährleistet ein ruhiges Fahrverhalten.
- Dreistegbodenplatten mit profilierten Polyurethanauflagen sorgen nicht nur für Stabilität und Langlebigkeit, sondern ermöglichen auch ein ruhiges Fahrverhalten und beeinträchtigen die Tragschicht auf unebenen Oberflächen nur minimal.
- Das effiziente Design des Kettenvorabstreifers schiebt Material von den Ketten weg und trägt zur Vermeidung von Dichteabweichungen aufgrund von Kettenkompression bei.

Gleichmäßiger Materialfluss

- Die geringe Lkw-Einfahrhöhe und die kurze Vorderschürze steigern den Materialfluss und vereinfachen gleichzeitig die Reinigung.
- Das Design des Beschickungssystems mit Verteilerschnecken mit einem Durchmesser von 355 mm (14") bietet konsistenten Materialfluss der Einbaubohle für einen effizienten Fluss bei sowohl engen als auch weiten Arbeitsbreiten.
- Die enge Erdbohrerkammer sorgt für ein Bewegens des Materials und hilft bei der Beseitigung von Blockierungen.
- Unabhängige Steuerung jedes Materialzufuhrsensors bei der Verwendung einer Trennplatte durch einfaches Abschalten des Sensors für die proportionale Zufuhrsystemsteuerung.

Cat® AP555 Asphaltfertiger mit Stahllaufkette

Mehr Komfort

- Das optionale Absaugsystem zieht Rauchgase aus der Förderschneckenkammer ab und leitet sie vom Bediener weg, dessen Arbeitsumgebung dadurch angenehmer wird.
- Die eine Schiebekonsolle ermöglicht die Bedienung von jeder Seite der Maschine aus und sorgt so für optimale Sicht auf Bordsteine, Kanten und Querfugen.
- Die unabhängigen Doppelsitze sind um 40° aus der Plattform schwenkbar für eine gute Sichtbarkeit und Erkennung von Bordsteinen und Hindernissen.
- Die optimierte Höhe und der integrierte Auspuff sorgen für eine uneingeschränkte Rundumsicht um die Maschine.
- Die optionale Einbaubohle und die am Asphaltfertiger montierten Schirme sorgen für Schutz vor direktem Sonnenlicht.
- Die optionale Sitzheizung sorgt für Komfort bei kühlem Wetter.
- Der gut sichtbare, 76 mm (3") breite Sicherheitsgurt dient der Einhaltung der Sicherheitsvorschriften für das Team.

Einfache Anzeige-Displays, unkomplizierter Betrieb

- Hochauflösende Touchscreen-Display mit einstellbarer Helligkeit für alle Lichtverhältnisse, einschließlich direktem Sonnenlicht
- Das neue Touchscreen-Bedienungsdisplay mit vereinfachtem Menü, intuitiven Grafiken und Direkttasten macht die Maschineneinstellung noch einfacher.
- Single-Touch-Funktionen vom Hauptbildschirm aus beinhalten Einbaubohlenwärme, Spülsystem, Vibrationsaktivierung, Belüftungssystem und Zubehör-Schalttafel.
- Cat® Grade Control oder grundlegende Maschinensteuerungsoptionen erhältlich
- Die Betriebsanzeigen können mithilfe von verschiedenen Optionen auf spezielle Sprachanforderungen zugeschnitten werden
- Das Spülsystem beinhaltet eine Stufenanzeige.

Cat-Elektronik

- Durch die Kompatibilität mit Cat-Elektroniksteuergeräten (ECM) und Electronic Technician (ET) werden die Diagnose- und Fehlersuchverfahren vereinfacht.
- Die Maschine verfügt über einen speziellen Schutzschalter mit automatischer Reset-Funktion für die Materialsensoren.

Niedrige Vorhalte- und Betriebskosten

- Der langlebige Cat C4.4-Motor bietet eine Leistung von 110 kW (148 hp) und erfüllt die Abgasnormen U.S. EPA Tier 4 Final und EU Stufe V. Der Cat-Motor C4.4 erfüllt außerdem die brasilianischen MAR-1- und UN ECE R96-Emissionsnormen der Stufe IIIA, die den US-EPA-Tier-3- und EU-Stufe IIIA-Normen entsprechen.
- Ein Komplettanbieter von Cat-Motoren und -Maschinenteilen sorgt für eine Maximierung der Betriebszeiten.
- Der exklusive Eco-Modus und eine Motordrehzahlautomatik senken den Kraftstoffverbrauch und verringern den Geräuschpegel für höheren Komfort und angenehmere Kommunikation.
- Die Förderer-Bodenplatten und Kettenschutzvorrichtungen sind auf einen minimalen Arbeitsaufwand und einen kostengünstigen Austausch ausgelegt.
- Die wartungsfreien Hochmomentmotoren der Schnecken- und Fördererantriebssysteme verringern die Wartungsanforderungen.

Product Link™ Elite

- Treffen Sie zeitnahe, faktenbasierte Entscheidungen, um die Effizienz zu maximieren, die Produktivität zu steigern und Vorhalte- und Betriebskosten zu senken.
- Standort, Maschinenstunden, Kraftstoffverbrauch und Leerlaufzeit lassen sich unkompliziert in Echtzeit verfolgen.
- Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen zur Verfügung gestellt.
- Software-Updates per Fernzugriff vereinfachen die Aktualisierung der Software.
- Benachrichtigungen für die planmäßige Wartung und Öluntersuchung
- Die Deaktivierung aus der Ferne schaltet den Motor für zusätzliche Sicherheit aus.

Wartungs- und Reparatursätze

- Service- und Reparatursätze für Asphaltfertiger und Einbaubohlen beinhalten die zur Ausführung bestimmter Reparaturen notwendigen Teile.
- Cat-Originalersatzteile werden nach präzisen Spezifikationen hergestellt und für optimale Leistung und maximale Betriebszeit entwickelt
- Reparatursätze haben zur Vereinfachung der Bestellung eine einzige Ersatzteilnummer.
- Ausgewählte Reparatursätze können vom Händler als Satz für den Direktkauf vor Ort zusammengestellt werden oder sind über den Händler-Serviceshop erhältlich.

Standard- und Sonderausrüstung

Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

	Standard	Optional
ARBEITSUMGEBUNG		
Offener Fahrstand mit Schutzdach – hydraulischer Hub – manuell		✓
Offener Fahrstand mit Schutzdach – hydraulischer Hub – Strom		✓
Gasreduzierpedal		✓
Dual-Bedienungskonsole		✓
Sitzheizung		✓
Einfache Bedienungskonsole	✓	
Lenkführung	✓	
Schirm – Zugmaschine/Einbaubohle		✓
Belüftungssystem		✓
Seitenblende		✓
Windschutzscheibe – erfordert offenen Fahrstand mit Schutzdach		✓
TECHNOLOGIE		
Cat® Grade Control		✓
Grundlegende Maschinensteuerung		✓
Product Link™ Elite 643 (mobilfunkgestützt)	✓	
Product Link Elite 683 (Mobilfunk/Satellit)		✓
ANTRIEBSSTRANG		
Ballast – Frontgewichte		✓
Cat C4.4 – 4 Zylinder	✓	
Lüfter – variable Drehzahl	✓	
ELEKTRISCHE ANLAGE		
1400-CCA-Batterie – wartungsfrei	✓	
150-A-Drehstromgenerator	✓	
12-Volt-Batterieladesystem	✓	
Elektrische Sicherungen wie im Kfz	✓	
Schutzschalter mit automatischer Reset-Funktion für Materialzufuhrsensoren	✓	
Cat Electronic Technician (Cat ET)	✓	

	Standard	Optional
MATERIALFÖRDERUNG		
Schneckenverlängerungen – 0,15 m (6")	✓	
Schneckenverlängerungen – 0,46 m (1,5')		✓
Haupttrahmenerweiterungen – elektrisch betrieben		✓
Großrechnererweiterungen – manuell		✓
Materialflusssensoren – Kontakt	✓	
Materialflusssensoren – Schall		✓
Andruckrolle – verstellbar	✓	
Stamperleistensystem	✓	
Spülpumpe und Haspel		✓
SERVICE UND WARTUNG		
Hydrauliköl – Cat® HYDO™ Advanced	✓	
Abgesetzte Ablässe	✓	
Software-Updates per Fernzugriff	✓	
Wartungs- und Reparatursätze	✓	
Probenzapfventile für die regelmäßige Entnahme von Ölproben (S·O·S SM , Scheduled Oil Sampling)	✓	
Schaugläser – Motorkühlmittel, Hydrauliköl	✓	
SICHERHEIT		
Rückfahrsignal	✓	
Signalhorn (vorn und hinten)	✓	
Beleuchtung – LED-Arbeitsscheinwerfer	✓	
Beleuchtung – LED-Fahrscheinwerfer		✓
Spiegelpaket	✓	
Rundumleuchte – LED		✓

Cat® AP555 Asphaltfertiger mit Stahllaufkette

Technische Daten

Antriebsstrang

Motormodell	Cat C4.4	
Motorleistung bei 2200/min (ISO 14396-2002)	110 kW	148 hp
<i>Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU).</i>		
Motormodell	Cat C4.4	
Motorleistung bei 2200/min (ISO 14396-2002)	106 kW	142 hp
<i>Erfüllt die brasilianischen MAR-1- und UN ECE R96-Emissionsnormen der Stufe IIIA, die den US-EPA-Tier-3- und EU-Stufe IIIA-Normen entsprechen.</i>		
Geschwindigkeit – Einbau	61 m/min	200 ' /min
Geschwindigkeit – Fahrt	6 km/h	3,7 mph

Maschinengewicht

Nur Asphaltfertiger (Transport)	12.892 kg	28.422 lb
Mit Einbaubohle SE47 VT (Betrieb)	16.217 kg	35.752 lb
mit SE50 VT-Einbaubohle (Betrieb)	16.296 kg	35.926 lb
<i>Bei den Angaben für das Einsatzgewicht handelt es sich um Näherungswerte, die den offenen Fahrstand mit Schutzdach, Kühlmittel, Schmierstoffe, einen vollen Kraftstofftank, einen 75 kg (165 lb) schweren Fahrer und Maschinensteuerungskomponenten beinhalten.</i>		

Füllmengen


Maximale Einbaumenge	1000 Tonnen	1100 US-Tonnen
Fassungsvermögen des Beschickungstrichters	6,1 m³	215 ft³
Kraftstofftank	200 l	53 US-Gall.
Kühlsystem	24 l	6,3 US-Gall.
Motoröl	9 l	2,4 US-Gall.
Hydrauliktank	121 l	32 US-Gall.
DEF-Tank	19 l	5 US-Gall.
Sprühtrennmitteltank	32 l	8,5 US-Gall.

Einbaubreite

SE47 VT		
Standardbereich	2,4 m bis 4,7 m	7'10" bis 15'4"
Maximale Arbeitsbreite mit Verbreiterungen	6,0 m	19'8"
SE50 VT		
Standardbereich	2,55 m – 5,0 m	8'4"–16'4"
Maximale Arbeitsbreite mit Verbreiterungen	7,64 m	25'

Abmessungen

1	Einsatzlänge – Einbaubohle SE47 VT	5937 mm	19'6"
	Transportlänge – Einbaubohle SE47 VT	5710 mm	18'9"
1	Einsatzlänge – Einbaubohle SE50 VT	5943 mm	19'6"
	Transportlänge – Einbaubohle SE50 VT	5715 mm	18'9"
	Transportlänge – Einbaubohle SE50 VT, einklappbare Seitenbegrenzungsbleche	5955 mm	19'6"
2	Einsatzbreite (Beschickungstrichter abgesenkt)	3281 mm	10'9"
3	Einsatzhöhe	3806 mm	12'6"
4	Arbeitsplattformhöhe	1655 mm	5'5"
5	Transporthöhe (abgesenkter offener Fahrstand mit Schutzdach)	2933 mm	9'7"
6	Transportbreite – SE47 VT	2550 mm	8'4"
	Transportbreite – SE50 VT, einklappbare Seitenbegrenzungsbleche	2550 mm	8'4"
7	Lkw-Einfahrbreite	3149 mm	10'4"
8	Lkw-Einfahrhöhe (Beschickungstrichter)	567 mm	22"
	Lkw-Einfahrhöhe (manuelle Schürze)	525 mm	21"
9	Beschickungstrichterlänge	1925 mm	6'4"
10	Achse zu Achse – Zentralantrieb zu vorderem Leitrad	2533 mm	100"
	Schneckendurchmesser	355 mm	14"

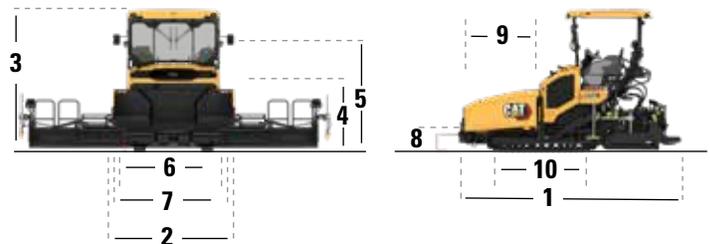

Umwelterklärung

Die folgenden Angaben gelten für die Maschine zum Zeitpunkt der Endfertigung in der Verkaufsversion, die für die von diesem Dokument abgedeckten Regionen gedacht ist. Der Inhalt dieser Erklärung ist zum Ausgabezeitpunkt gültig. Allerdings können Inhalte, die sich auf Maschinenfunktionen und technische Daten beziehen, ohne Vorankündigung geändert werden. Weitere Informationen sind im Betriebs- und Wartungshandbuch der Maschine zu finden.

Weitere Informationen zu laufenden Nachhaltigkeitsmaßnahmen und deren Fortschritt finden Sie auf unserer dafür eingerichteten Webseite www.caterpillar.com/de/company/sustainability.html.

MOTOR

- Der Cat®-Motor C4.4 ist in Konfigurationen erhältlich, die die Emissionsgrenzwerte EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU) einhalten.
- Der Cat®-Motor C4.4 mit Variationen entweder gemäß den brasilianischen Emissionsnormen MAR-1 und UN ECE R96 Stufe IIIA, entsprechend EPA Tier 3 (USA) und Stufe IIIA (EU).
- Cat-Dieselmotoren gemäß EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU) müssen mit Dieselmotoren mit extrem niedrigem Schwefelgehalt (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel, höchstens 15 ppm Schwefel) oder einer Mischung aus ULSD und folgenden Kraftstoffen mit geringerem Schwefelgehalt betrieben werden (Maximalangaben folgen):
 - ✓ 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäure-Methylester)*
 - ✓ 100 % "Renewable Diesel", HVO (Hydrogenated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas)
- Cat-Motoren gemäß Mar-1 (Brasilien) oder UN ECE R96 Stufe IIIA (entspricht EPA Tier 3 (USA) und Stufe IIIA (EU)) sind kompatibel mit Dieselmotoren mit dem folgenden geringeren Schwefelgehalt (Maximalangaben folgen):
 - ✓ 100 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäure-Methylester)**
 - ✓ 100 % "Renewable Diesel", HVO (Hydrogenated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas)

Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten.

** Motoren ohne Nachbehandlungseinrichtung können mit höheren Mischungsverhältnissen betrieben werden (bis zu 100 % Biodiesel).*

*** Informationen zur Verwendung von Mischungen mit mehr als 20 % Biodiesel erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.*

LACK

- Soweit bekannt enthält der Lack eine höchstzulässige Konzentration der folgenden Schwermetalle (gemessen in ppm):
 - Barium < 0,01 %
 - Cadmium < 0,01 %
 - Chrom < 0,01 %
 - Blei < 0,01 %

GERÄUSCHPEGEL

Mit Motoren gemäß EPA Tier 4 Final (USA) oder Stufe V (EU) und Stampferleisten-Einbaubohlen bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters:

Schalldruckpegel am Fahrerohr – 91 dB(A) EU-Richtlinie 2000/14/EG, ISO 11201, EN 500-1 und EN 500-6

Außen-Schalldruckpegel – 104 dB(A) EU-Richtlinie 2000/14/EG, EU-Richtlinie 2005/88/EG, ISO 3744, EN 500-1 und EN 500-6

Mit Motoren gemäß MAR-1 (Brasilien) oder UN ECE R96 Stage IIIA, einem Äquivalent zu EPA Tier 3 (USA) bzw. Stufe IIIA (EU), sowie Stampferleisten-Einbaubohlen bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters:

Schalldruckpegel am Fahrerohr – 89 dB(A) EU-Richtlinie 2000/14/EG, ISO 11201, EN 500-1 und EN 500-6

Außen-Schalldruckpegel – 104 dB(A) EU-Richtlinie 2000/14/EG, EU-Richtlinie 2005/88/EG, ISO 3744, EN 500-1 und EN 500-6

- Bei längerem Betrieb der Maschine ohne Fahrerkabine, mit nicht ordnungsgemäß gewarteter Fahrerkabine oder mit geöffneten Türen/Fenstern bzw. in einer lauten Umgebung ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich.

ÖLE UND BETRIEBSFLÜSSIGKEITEN

- Caterpillar führt die Werksbefüllung mit Ethylenglykol-Kühlmitteln durch. Cat-Dieselmotoren-Frostschutz-/Kühlmittel (DEAC) und Cat-Langzeitkühlmittel (ELC) können recycelt werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Cat-Händler.
- Cat Bio HYD0™ Advanced ist ein biologisch abbaubares Hydrauliköl und mit dem EU-Umweltzeichen zertifiziert.
- Vermutlich existieren weitere Flüssigkeiten. Sämtliche Flüssigkeitsempfehlungen und die Wartungsintervalle finden Sie im Betriebs- und Wartungshandbuch oder im Anwendungs- und Einbauleitfaden.

FUNKTIONEN UND TECHNOLOGIE

- Die folgenden Funktionen und Technologieoptionen können eventuell zur Senkung von Kraftstoffverbrauch bzw. Kohlenstoffemissionen beitragen. Die verfügbaren Funktionen können variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler
 - Der Eco-Modus läuft mit reduzierter Drehzahl zur Verringerung des Kraftstoffverbrauchs.
 - Die Motordrehzahlautomatik verändert die Motordrehzahl beim Schalten in und von Neutral zur Steigerung der Kraftstoffeffizienz.
 - Der erweiterte Eco-Modus vereint die Motordrehzahlautomatik und den Eco-Modus, um die Motordrehzahl basierend auf der Motorlast zu verändern und so Kraftstoff zu sparen und die Effizienz zu steigern.
 - Verlängerte Wartungsintervalle reduzieren den Flüssigkeits- und Filterverbrauch.

Cat® AP555 Asphaltfertiger mit Stahllaufkette



Nähere Informationen zu Cat-Produkten, Serviceleistungen der Händler und Industrielösungen finden Sie auf unserer Website www.cat.com.

© 2022 Caterpillar
Alle Rechte vorbehalten.

Änderungen der Werkstoffe und technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Abgebildete Maschinen können Sonderausrüstung aufweisen. Ihr Cat-Händler informiert Sie gern über lieferbare Ausrüstungsoptionen.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Corporate Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat-"Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

QGHQ3019 (9-2022)
Baunummer:07A

