



395

液压挖掘机

技术规格

配置和功能可能会因地区而异。请咨询 **Cat®** 代理商以了解您所在地区的供货情况。

目录

技术规格	2
发动机	2
回转机构	2
重量	2
履带	2
驱动装置	2
液压系统	2
维修保养加注容量	2
标准	2
噪声性能	2
工作重量和对地压力	3
主要部件重量	4
尺寸	5
工作范围	7
大斗量动臂提升能力	8
通用动臂提升能力	14
伸展动臂提升能力	17
铲斗技术规格和兼容性:	
非洲和中东	29
澳大利亚和新西兰	30
欧亚大陆	31
中国香港和中国台湾	32
南美	33
东南亚	34
工装产品指南:	
欧亚大陆、非洲 – 中东	35
澳大利亚和新西兰	36
南美	37
东南亚	38
卡车满载斗数匹配 – 全球	38
标准和选用设备	39
代理商安装的套件和工装	41
驾驶室选件	42

发动机

发动机型号	Cat® C18	
净功率 – ISO 9249:2007	404 kW	542 hp
发动机功率 – ISO 14396:2007	405 kW	543 hp
缸径	145 mm	6 in
冲程	183 mm	7 in
排量	18.1 L	1105 in ³

- 符合巴西 MAR-1 排放标准，等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 排放标准。
- 建议最多在 4500 m（14760 ft）的海拔高度使用，海拔高于 3000 m（9840 ft）时，发动机功率会下降。
- 净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机且发动机转速为 1900 rpm 时在飞轮处提供的功率。
- Cat 发动机可兼容柴油与以下低碳密度燃油的混合物：
 - ✓ 最高为 100% 的生物柴油 FAME（Fatty Acid Methyl Ester，脂肪酸甲酯）*
 - ✓ 最高为 100% 的可再生柴油、HVO（Hydrogenated Vegetable Oil，加氢植物油）和 GTL（Gas-to-liquid，天然气合成油）燃料

有关成功应用，请参阅指南。有关详细信息，请咨询您的 Cat 代理商或“Caterpillar 机器油液建议”（SEBU6250）。
* 如需使用级别高于 20% 的混合生物柴油，请咨询您的 Cat 代理商。

回转机构

回转速度	6.3 rpm	
最大回转扭矩	362 kN·m	267333 lbf·ft

重量

工作重量	94100 kg	207400 lb
• 加长型可变轨距底盘系统、大斗量动臂、M2.92JC（9'7"）斗杆、6.5 m ³ （8.5 yd ³ ）SDV 铲斗、650 mm（26"）双抓地齿履带板和标准配重。		

履带

选装履带板宽度	900 mm	35 in
选装履带板宽度	750 mm	30 in
选装履带板宽度	650 mm	26 in
履带板数（每侧）	51	
履带支重轮数（每侧）	9	
托链轮数（每侧）	3	

驱动装置

最大爬坡能力	35°/70%	
最大行驶速度	4.6 km/h	2.8 mph
最大牵引力	581 kN	130614 lbf

液压系统

主系统 – 最大流量 – 机具	1064 L/min (532 × 2 个泵)	281 gal/min (141 × 2 个泵)
回转系统 – 最大流量	295 L/min	78 gal/min
最大压力 – 设备 – 机具	37000 kPa	5366 psi
最大压力 – 行驶	35000 kPa	5076 psi
最大压力 – 回转	31000 kPa	4496 psi
动臂油缸 – 缸径	210 mm	8 in
动臂油缸 – 冲程	1967 mm	77 in
斗杆油缸 – 缸径	225 mm	9 in
斗杆油缸 – 冲程	2262 mm	89 in
HB2 铲斗油缸 – 缸径	200 mm	8 in
HB2 铲斗油缸 – 冲程	1451 mm	57 in
JC 铲斗油缸 – 缸径	220 mm	9 in
JC 铲斗油缸 – 冲程	1586 mm	62 in

维修保养加注容量

燃油箱容量	1220 L	322 gal
冷却系统	71 L	19 gal
发动机机油（带滤清器）	67 L	18 gal
回转驱动（每个）	24 L	6 gal
终传动（每个）	20 L	5 gal
液压系统（包括油箱）	740 L	195 gal
液压油箱（含吸入管）	372 L	98 gal

标准

制动器	ISO 10265:2008
驾驶室/防落物保护系统（FOGS）	ISO 10262:1998（II 级）

噪声性能

ISO 6395（外部）	109 dB（A）
ISO 6396（驾驶室内）	73 dB（A）

- 在操作台和驾驶室敞开（没有正确保养或门窗打开时）的情况下长时间工作，或在嘈杂的环境中工作时，可能需要听力保护装置。

工作重量和对地压力

	650 mm (26") 双抓地齿履带板		750 mm (30") 双抓地齿履带板		900 mm (35") 双抓地齿履带板	
	重量	对地压力	重量	对地压力	重量	对地压力
	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)
基础机器配置						
带履带支重轮和托链轮的底架						
标准配重 + 加长型可变轴距底盘系统的基础机器						
大斗量动臂 + M2.92JC (9'7") 斗杆 + 6.5 m ³ (8.5 yd ³) SDV 铲斗	94100 (207400)	127.7 (18.5)	94900 (209300)	111.7 (16.2)	96000 (211600)	94.2 (13.7)
大斗量动臂 + M3.4JC (11'2") 斗杆 + 6.5 m ³ (8.5 yd ³) SDV 铲斗	94100 (207500)	127.8 (18.5)	95000 (209400)	111.8 (16.2)	96000 (211700)	94.2 (13.7)
通用动臂 + GP3.4JC (11'2") 斗杆 + 6.5 m ³ (8.5 yd ³) SDV 铲斗	94600 (208500)	128.5 (18.6)	95500 (210500)	112.4 (16.3)	96500 (212800)	94.7 (13.7)
伸展动臂 + R5.5 m HB2 (18'1") 斗杆 + 4.5 m ³ (6.02 yd ³) 一般负荷型铲斗	92800 (204700)	126.1 (18.3)	93700 (206600)	110.3 (16.0)	94800 (208900)	93.0 (13.5)
带履带支重轮和托链轮的底架						
拆卸式配重 + 加长型可变轴距底盘系统的基础机器*						
大斗量动臂 + M2.92JC (9'7") 斗杆 + 6.5 m ³ (8.5 yd ³) SDV 铲斗	94100 (207500)	127.8 (18.5)	95000 (209400)	111.8 (16.2)	96100 (211800)	94.2 (13.7)
通用动臂 + R5.5 m HB2 (18'1") 斗杆 + 4.5 m ³ (6.02 yd ³) 一般负荷型铲斗	91400 (201500)	124.1 (18.0)	92300 (203400)	108.6 (15.8)	93300 (205800)	91.5 (13.3)
伸展动臂 + R5.5 m HB2 (18'1") 斗杆 + 4.5 m ³ (6.02 yd ³) 一般负荷型铲斗	92900 (204800)	126.2 (18.3)	93800 (206700)	110.4 (16.0)	94800 (209100)	93.0 (13.5)

* 视各地区提供的产品而定。
所有工作重量包括加注 90% 的燃油箱和体重为 75 kg (165 lb) 的操作员。

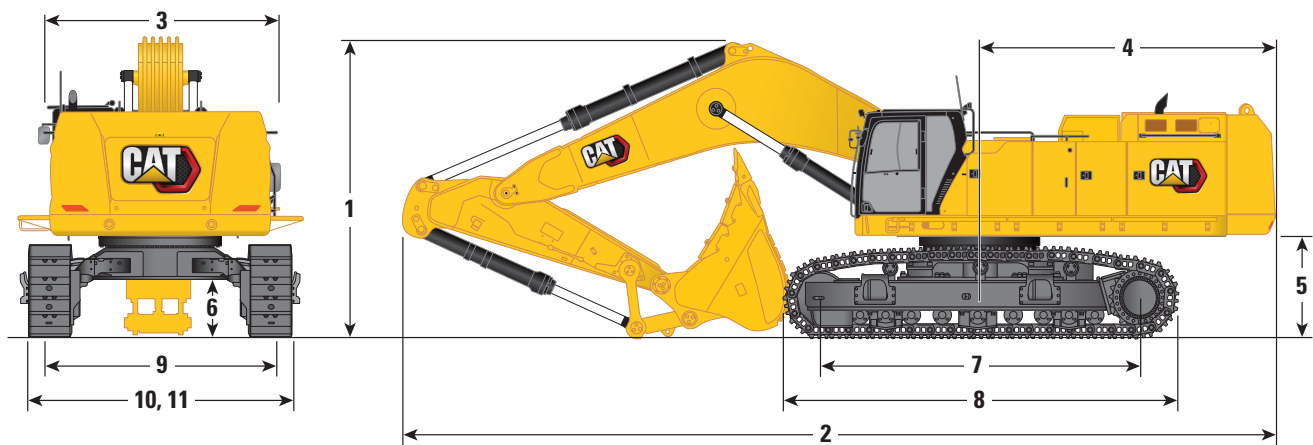
主要部件重量

	kg	lb
基础机器重量: 包括上架、底盘系统、配重、动臂油缸, 不包括动臂、斗杆、铲斗、斗杆油缸、铲斗油缸、履带、燃油箱和操作员		
包括标准配重、回转机架、带履带支重轮和托链轮的底架	61910	136480
包括拆卸式配重、回转机架、带履带支重轮和托链轮的底架*	61960	136600
履带板:		
650 mm (26") 宽、20.5 mm (0.8") 厚的双抓地齿履带板	9290	20470
750 mm (30") 宽、20.5 mm (0.8") 厚的双抓地齿履带板	10160	22400
900 mm (35") 宽、20.5 mm (0.8") 厚的双抓地齿履带板*	11220	24740
双动臂油缸	1820	4010
含加注 90% 的燃油箱和体重为 75 kg (165 lb) 操作员的重量	1010	2230
配重:		
标准配重	15450	34060
带拆卸设备的配重*	15510	34190
回转机架	9100	20060
加长型可变轨距底盘系统:		
带履带支重轮和托链轮的底架	24170	53290
动臂 (包括管路、销、斗杆油缸):		
大斗量动臂 7.25 m (23'9")	8560	18880
通用动臂 8.4 m (27'7")*	9310	20530
伸展动臂 10.0 m (32'10")	10810	23830
斗杆 (包括管路、销、铲斗油缸、铲斗连杆):		
大斗量斗杆 M2.92JC (9'7")	5510	12150
大斗量斗杆 M3.4JC (11'2")*	5550	12240
通用斗杆 GP3.4JC (11'2")*	5290	11660
伸展斗杆 R5.5HB2 (18'1")	5510	12140
铲斗 (不含连杆):		
6.5 m³ (8.5 yd³) SDV	7790	17170
快速连接器:		
CW 专用快速连接器	1130	2490
抓销式快速连接器	1730	3820

* 视各地区提供的产品而定。

尺寸

所有尺寸都是近似值，可能会因所选铲斗的不同而异。

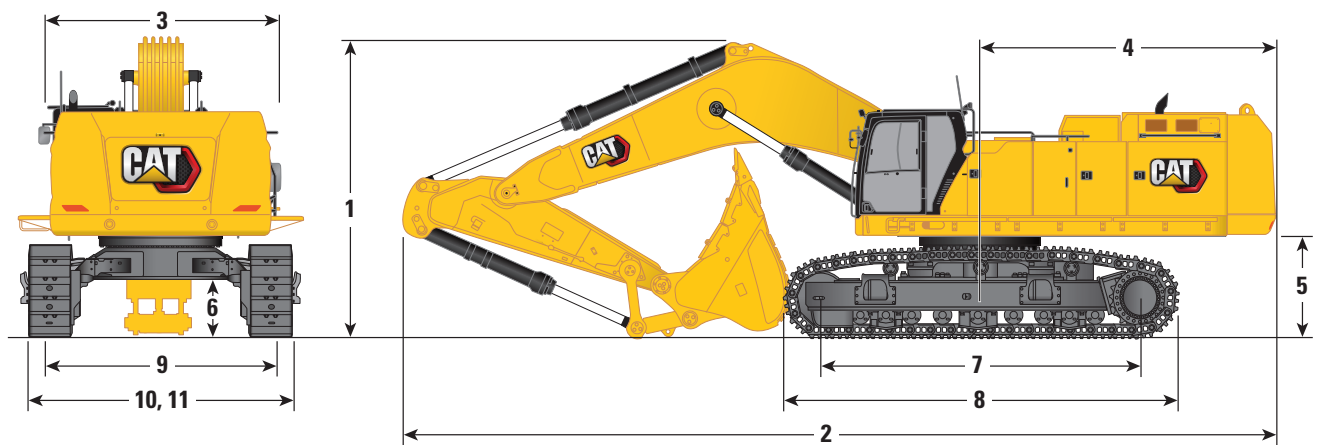


动臂选件	大斗量动臂 7.25 m (23'9")		通用动臂 8.4 m (27'7")		伸展动臂 10.0 m (32'10")
斗杆选件	M2.92JC (9'7") mm (ft)	M3.4JC (11'2") mm (ft)	通用斗杆 GP3.4JC (11'2") mm (ft)	伸展斗杆 R5.5HB2 (18'1") mm (ft)	伸展斗杆 R5.5HB2 (18'1") mm (ft)
1 机器高度:					
驾驶室顶部的高度	3670 (12'0")	3670 (12'0")	3670 (12'0")	3670 (12'0")	3670 (12'0")
FOGS 顶部高度	3810 (12'6")	3810 (12'6")	3810 (12'6")	3810 (12'6")	3810 (12'6")
扶手高度	3750 (12'4")	3750 (12'4")	3750 (12'4")	3750 (12'4")	3750 (12'4")
在安装动臂/斗杆/铲斗的情况下	5330 (17'6")	5330 (17'6")	5250 (17'3")	5900 (19'4")	5500 (18'1")
在安装动臂/斗杆的情况下	4490 (14'9")	4580 (15'0")	4880 (16'0")	5490 (18'0")	5110 (16'9")
在安装动臂的情况下	3940 (12'11")	3940 (12'11")	4070 (13'4")	4070 (13'4")	4300 (14'1")
在安装动臂/斗杆/铲斗的情况下 (含辅助管路)	5350 (17'7")	5350 (17'7")	5270 (17'3")	5930 (19'5")	5520 (18'1")
在安装动臂/斗杆的情况下 (含辅助管路)	4560 (15'0")	4650 (15'3")	4920 (16'2")	5510 (18'1")	5170 (17'0")
在安装动臂的情况下 (含辅助管路)	4010 (13'2")	4010 (13'2")	4140 (13'7")	4140 (13'7")	4360 (14'4")
2 机器长度:					
在安装动臂/斗杆/铲斗的情况下	13980 (45'10")	13890 (45'7")	15090 (49'6")	14870 (48'9")	16650 (54'8")
在安装动臂/斗杆的情况下	13770 (45'2")	13810 (45'4")	15060 (49'5")	15040 (49'4")	16690 (54'9")
在安装动臂的情况下	11980 (39'4")	11980 (39'4")	13160 (43'2")	13160 (43'2")	14820 (48'7")
在安装动臂/斗杆/铲斗的情况下 (含辅助管路)	13980 (45'10")	13890 (45'7")	15090 (49'6")	14870 (48'9")	16650 (54'8")
在安装动臂/斗杆的情况下 (含辅助管路)	13770 (45'2")	13810 (45'4")	15060 (49'5")	15040 (49'4")	16690 (54'9")
在安装动臂的情况下 (含辅助管路)	11990 (39'4")	11990 (39'4")	13150 (43'2")	13150 (43'2")	14820 (48'7")
3 上部机架宽度:					
不带走道	3490 (11'5")	3490 (11'5")	3490 (11'5")	3490 (11'5")	3490 (11'5")
带走道	4510 (14'10")	4510 (14'10")	4510 (14'10")	4510 (14'10")	4510 (14'10")
走道宽度	500 (1'8")	500 (1'8")	500 (1'8")	500 (1'8")	500 (1'8")
4 机尾回转半径	4840 (15'11")	4840 (15'11")	4840 (15'11")	4840 (15'11")	4840 (15'11")
5 配重间隙	1640 (5'5")	1640 (5'5")	1640 (5'5")	1640 (5'5")	1640 (5'5")
6 离地间隙	830 (2'9")	830 (2'9")	830 (2'9")	830 (2'9")	830 (2'9")

(接下一页)

尺寸

所有尺寸都是近似值，可能会因所选铲斗的不同而异。

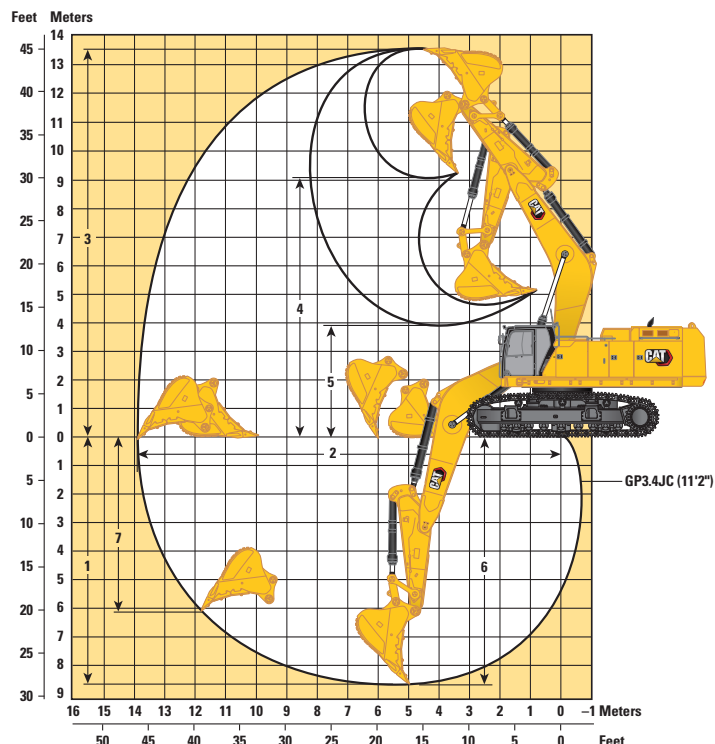
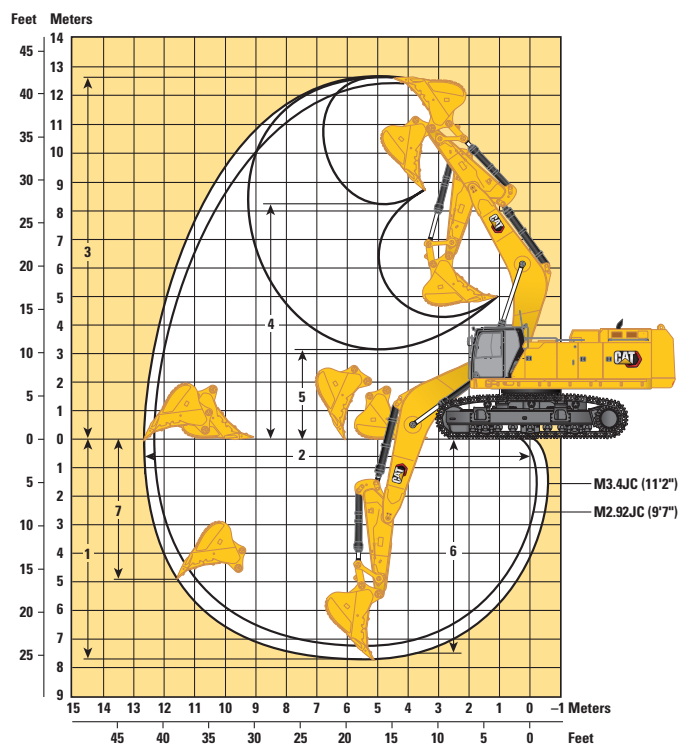


动臂选件	大斗量动臂 7.25 m (23'9")		通用动臂 8.4 m (27'7")		伸展动臂 10.0 m (32'10")
斗杆选件	M2.92JC (9'7") mm (ft)	M3.4JC (11'2") mm (ft)	通用斗杆 GP3.4JC (11'2") mm (ft)	伸展斗杆 R5.5HB2 (18'1") mm (ft)	伸展斗杆 R5.5HB2 (18'1") mm (ft)
7 履带长度 – 滚轮中心间距	5120 (16'10")	5120 (16'10")	5120 (16'10")	5120 (16'10")	5120 (16'10")
8 履带长度	6350 (20'10")	6350 (20'10")	6350 (20'10")	6350 (20'10")	6350 (20'10")
9 履带轨距:					
回缩*	2750 (9'0")	2750 (9'0")	2750 (9'0")	2750 (9'0")	2750 (9'0")
伸出	3510 (11'6")	3510 (11'6")	3510 (11'6")	3510 (11'6")	3510 (11'6")
10 履带宽度 – 回缩:					
650 mm (26") 履带板	3400 (11'2")	3400 (11'2")	3400 (11'2")	3400 (11'2")	3400 (11'2")
750 mm (30") 履带板	3500 (11'6")	3500 (11'6")	3500 (11'6")	3500 (11'6")	3500 (11'6")
900 mm (35") 履带板	3840 (12'7")	3840 (12'7")	3840 (12'7")	3840 (12'7")	3840 (12'7")
履带宽度 – 伸展:					
650 mm (26") 履带板	4160 (13'8")	4160 (13'8")	4160 (13'8")	4160 (13'8")	4160 (13'8")
750 mm (30") 履带板	4260 (14'0")	4260 (14'0")	4260 (14'0")	4260 (14'0")	4260 (14'0")
900 mm (35") 履带板	4410 (14'6")	4410 (14'6")	4410 (14'6")	4410 (14'6")	4410 (14'6")
11 底盘系统宽度 – 回缩 (带登梯):					
650 mm (26") 履带板	3690 (12'1")	3690 (12'1")	3690 (12'1")	3690 (12'1")	3690 (12'1")
750 mm (30") 履带板	3690 (12'1")	3690 (12'1")	3690 (12'1")	3690 (12'1")	3690 (12'1")
900 mm (35") 履带板	3880 (12'9")	3880 (12'9")	3880 (12'9")	3880 (12'9")	3880 (12'9")
底盘系统宽度 – 伸出 (带登梯):					
650 mm (26") 履带板	4450 (14'7")	4450 (14'7")	4450 (14'7")	4450 (14'7")	4450 (14'7")
750 mm (30") 履带板	4450 (14'7")	4450 (14'7")	4450 (14'7")	4450 (14'7")	4450 (14'7")
900 mm (35") 履带板	4450 (14'7")	4450 (14'7")	4450 (14'7")	4450 (14'7")	4450 (14'7")
铲斗类型	SDV	SDV	SDV	一般负荷	一般负荷
铲斗容量	6.50 m ³ (8.50 yd ³)	6.50 m ³ (8.50 yd ³)	6.50 m ³ (8.50 yd ³)	4.60 m ³ (6.02 yd ³)	4.60 m ³ (6.02 yd ³)
铲斗齿尖半径	2530 (8'4")	2530 (8'4")	2530 (8'4")	2340 (7'8")	2340 (7'8")

*2950 mm (9'8"), 带 900 mm 履带板

工作范围

所有尺寸都是近似值，可能会因所选铲斗的不同而异。



动臂选件

大斗量动臂
7.25 m (23'9")

通用动臂
8.4 (27'7")

伸展动臂
10.0 m (32'10")

斗杆选件

大斗量斗杆
M2.92JC (9'7")
mm (ft)

M3.4JC (11'2")
mm (ft)

通用斗杆
GP3.4JC (11'2")
mm (ft)

伸展斗杆
R5.5HB2 (18'1")
mm (ft)

伸展斗杆
R5.5HB2 (18'1")
mm (ft)

	M2.92JC (9'7") mm (ft)	M3.4JC (11'2") mm (ft)	GP3.4JC (11'2") mm (ft)	R5.5HB2 (18'1") mm (ft)	R5.5HB2 (18'1") mm (ft)
1 最大挖掘深度	7190 (23'7")	7660 (25'2")	8750 (28'8")	10660 (35'0")	11710 (38'5")
2 最大伸展距离 – 地面	12260 (40'3")	12700 (41'8")	13980 (45'10")	15640 (51'4")	17170 (56'4")
3 最大挖方高度	12370 (40'7")	12590 (41'4")	13470 (44'2")	13850 (45'5")	15030 (49'4")
4 最大装载高度	7960 (26'1")	8190 (26'10")	9030 (29'8")	9820 (32'3")	11040 (36'3")
5 最小装载高度	3660 (12'0")	3190 (10'6")	3960 (13'0")	2040 (6'8")	3410 (11'2")
6 2440 mm (8'0") 平底的最大挖方深度	7050 (23'2")	7530 (24'8")	8620 (28'3")	10570 (34'8")	11620 (38'1")
7 最大垂直壁挖掘深度	4580 (15'0")	4970 (16'4")	6100 (20'0")	6680 (21'11")	7060 (23'2")
铲斗挖掘力 (ISO)	497 kN (111820 lbf)	498 kN (111950 lbf)	498 kN (111950 lbf)	398 kN (89510 lbf)	398 kN (89510 lbf)
斗杆挖掘力 (ISO)	394 kN (88570 lbf)	360 kN (80920 lbf)	360 kN (80920 lbf)	263 kN (59230 lbf)	263 kN (59230 lbf)
铲斗类型	SDV	SDV	SDV	一般负荷	一般负荷
铲斗容量	6.50 m ³ (8.50 yd ³)	6.50 m ³ (8.50 yd ³)	6.50 m ³ (8.50 yd ³)	4.60 m ³ (6.02 yd ³)	4.60 m ³ (6.02 yd ³)
铲斗齿尖半径	2530 (8'4")	2530 (8'4")	2530 (8'4")	2340 (7'8")	2340 (7'8")

395 液压挖掘机技术规格

大斗量动臂提升能力 – 标准配重** – 不带铲斗，重载提升：开启

加长型可变轨距底盘系统

2.92 m (9'7")

7.25 m (23'9")

M2.92JC

650 mm (26") 双抓地齿履带板

3510 mm (11'6")

5120 mm (16'10")

6350 mm (20'10")

		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"				
														mm ft/in
10500 mm 35'0"	kg lb											*21300	*21300	6290
9000 mm 30'0"	kg lb							*23050 *45100	*23050 *45100			*19250 *42700	*19250 *42700	7820 25'2"
7500 mm 25'0"	kg lb							*25750 *56150	*25750 *56150			*18450 *40750	*18450 *40750	8830 28'8"
6000 mm 20'0"	kg lb			*42050 *90050	*42050 *90050	*32250 *69650	*32250 *69650	*27100 *58800	26950 58000	*24000 *52350	20050 43100	*18400 *40450	18300 *40450	9500 31'0"
4500 mm 15'0"	kg lb					*35950 *77550	*35950 *77550	*28850 *62500	25850 55700	*24700 *53650	19550 42050	*18850 *41400	16800 37150	9890 32'4"
3000 mm 10'0"	kg lb					*38750 *83750	34400 74200	*30400 *65800	24800 53500	*25300 *54900	19000 40850	*19800 *43550	16100 35500	10040 32'11"
1500 mm 5'0"	kg lb					*39550 *85750	33250 71550	*31050 *67200	24000 51750	*25400 *55050	18500 39900	*21450 *47200	16050 35300	9960 32'8"
0 mm 0'0"	kg lb			*28950 *67450	*28950 *67450	*38250 *83000	32700 70400	*30400 *65800	23550 50750	*24550 *52900	18250 39350	*22100 *48700	16650 36650	9640 31'7"
-1500 mm -5'0"	kg lb		*60950	*42500 *92700	*42500 *92700	*35000 *75900	32700 70300	*28050 *60600	23500 50600	*21700	18300	*21400 *47100	18150 40050	9060 29'8"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*35000 *76000	*35000 *76000	*29400 *63400	*29400 *63400	*23150 *49350	*23150 *49350			*19850 *43550	*19850 *43550	8170 26'7"
-4500 mm -15'0"	kg lb					*19800 *41400	*19800 *41400					*16500 *38450	*16500 *38450	6740 21'0"

*

ISO 10567

* 表示负载受限于液压提升能力（而不是倾翻负载）。上述负载符合液压挖掘机提升能力标准 ISO 10567:2007。它们不超过液压提升能力的 87% 或倾翻负载的 75%。必须从上述提升能力中减去所有提升附件的重量。提升能力是在机器处于平整稳固的支撑面上的情况下得出的。利用工装机具的连接点来搬运/提升物体会影响机器的提升能力。

** 提升能力既适用于标准配重，也适用于带拆卸设备的配重。

对于所有可用履带板而言，提升能力在 ±5% 范围内上下浮动。

产品详情请参阅相应的操作和保养手册。

大斗量动臂提升能力 – 标准配重** – 不带铲斗，重载提升：开启

加长型可变轨距底盘系统

M2.92JC		3510 mm (11'6")		5120 mm (16'10")		6350 mm (20'10")																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

395 液压挖掘机技术规格

大斗量动臂提升能力 – 标准配重** – 不带铲斗，重载提升：开启

加长型可变轨距底盘系统

2.92 m (9'7")

7.25 m (23'9")

M2.92JC

900 mm (35") 双抓地齿履带板

3510 mm (11'6")

5120 mm (16'10")

6350 mm (20'10")

		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"				
														mm ft/in
10500 mm 35'0"	kg lb											*21300	*21300	6290
9000 mm 30'0"	kg lb							*23050 *45100	*23050 *45100			*19250 *42700	*19250 *42700	7820 25'2"
7500 mm 25'0"	kg lb							*25750 *56150	*25750 *56150			*18450 *40750	*18450 *40750	8830 28'8"
6000 mm 20'0"	kg lb			*42050 *90050	*42050 *90050	*32250 *69650	*32250 *69650	*27100 *58800	*27100 *58800	*24000 *52350	20450 43950	*18400 *40450	*18400 *40450	9500 31'0"
4500 mm 15'0"	kg lb					*35950 *77550	*35950 *77550	*28850 *62500	26350 56800	*24700 *53650	19950 42900	*18850 *41400	17150 37900	9890 32'4"
3000 mm 10'0"	kg lb					*38750 *83750	35100 75650	*30400 *65800	25300 54550	*25300 *54900	19350 41700	*19800 *43550	16450 36250	10040 32'11"
1500 mm 5'0"	kg lb					*39550 *85750	33900 73000	*31050 *67200	24500 52800	*25400 *55050	18900 40700	*21450 *47200	16350 36050	9960 32'8"
0 mm 0'0"	kg lb			*28950 *67450	*28950 *67450	*38250 *83000	33400 71850	*30400 *65800	24050 51850	*24550 *52900	18650 40200	*22100 *48700	17000 37450	9640 31'7"
-1500 mm -5'0"	kg lb		*60950	*42500 *92700	*42500 *92700	*35000 *75900	33350 71750	*28050 *60600	23950 51650	*21700	18700	*21400 *47100	18550 40900	9060 29'8"
-3000 mm -10'0"	kg lb			*35000 *76000	*35000 *76000	*29400 *63400	*29400 *63400	*23150 *49350	*23150 *49350			*19850 *43550	*19850 *43550	8170 26'7"
-4500 mm -15'0"	kg lb					*19800 *41400	*19800 *41400					*16500 *38450	*16500 *38450	6740 21'0"

*

ISO 10567

* 表示负载受限于液压提升能力（而不是倾翻负载）。上述负载符合液压挖掘机提升能力标准 ISO 10567:2007。它们不超过液压提升能力的 87% 或倾翻负载的 75%。必须从上述提升能力中减去所有提升附件的重量。提升能力是在机器处于平整稳固的支撑面上的情况下得出的。利用工装机具的连接点来搬运/提升物体会影响机器的提升能力。




** 提升能力既适用于标准配重，也适用于带拆卸设备的配重。

对于所有可用履带板而言，提升能力在 ±5% 范围内上下浮动。

产品详情请参阅相应的操作和保养手册。

大斗量动臂提升能力 – 标准配重** – 不带铲斗，重载提升：开启

加长型可变轨距底盘系统

														
3.4 m (11'2")		7.25 m (23'9")		650 mm (26") 双抓地齿履带板		5120 mm (16'10")		6350 mm (20'10")						
		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"				
														
10500 mm 35'0"	kg lb											*17450 *39000	*17450 *39000	6970 22'2"
9000 mm 30'0"	kg lb							*21850 *46150	*21850 *46150			*15950 *35350	*15950 *35350	8370 27'1"
7500 mm 25'0"	kg lb							*24500 *53350	*24500 *53350	*19100 *37350	*19100 *37350	*15350 *33900	*15350 *33900	9330 30'4"
6000 mm 20'0"	kg lb					*30650 *66200	*30650 *66200	*25950 *56350	*25950 *56350	*23100 *50300	20200 43350	*15300 *33650	*15300 *33650	9960 32'6"
4500 mm 15'0"	kg lb			*47700 *102250	*47700 *102250	*34500 *74450	*34500 *74450	*27900 *60450	26050 56100	*23950 *52050	19600 42150	*15600 *34350	*15600 *34350	10330 33'10"
3000 mm 10'0"	kg lb					*37800 *81650	34750 74900	*29700 *64300	24900 53650	*24800 *53800	18950 40850	*16400 *36000	15000 33100	10480 34'4"
1500 mm 5'0"	kg lb					*39300 *85050	33300 71750	*30700 *66500	24000 51750	*25200 *54550	18450 39700	*17650 *38800	14950 32900	10400 34'1"
0 mm 0'0"	kg lb			*30950 *71500	*30950 *71500	*38700 *83900	32600 70150	*30500 *66050	23450 50500	*24750 *53450	18100 38950	*19700 *43350	15400 33950	10100 33'1"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*26100 *58850	*26100 *58850	*45400 *98800	*45400 *98800	*36100 *78250	32450 69750	*28750 *62150	23250 50050	*22850 *48950	18000 38800	*20550 *45250	16650 36750	9550 31'3"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*42800 *96600	*42800 *96600	*38450 *83350	*38450 *83350	*31300 *67650	*31300 *67650	*24900 *53300	23400 50500			*19450 *42750	19150 42450	8700 28'4"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*28150 *60300	*28150 *60300	*23250 *49350	*23250 *49350					*16800 *36600	*16800 *36600	7450 24'2"

大斗量动臂提升能力 – 标准配重** – 不带铲斗，重载提升：开启

加长型可变轨距底盘系统

3.4 m (11'2")

7.25 m (23'9")

M3.4JC

750 mm (30") 双抓地齿履带板

3510 mm (11'6")

5120 mm (16'10")

6350 mm (20'10")

		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"				
														mm ft/in
10500 mm 35'0"	kg lb											*17450 *39000	*17450 *39000	6970 22'2"
9000 mm 30'0"	kg lb							*21850 *46150	*21850 *46150			*15950 *35350	*15950 *35350	8370 27'1"
7500 mm 25'0"	kg lb							*24500 *53350	*24500 *53350	*19100 *37350	*19100 *37350	*15350 *33900	*15350 *33900	9330 30'4"
6000 mm 20'0"	kg lb					*30650 *66200	*30650 *66200	*25950 *56350	*25950 *56350	*23100 *50300	20350 43750	*15300 *33650	*15300 *33650	9960 32'6"
4500 mm 15'0"	kg lb			*47700 *102250	*47700 *102250	*34500 *74450	*34500 *74450	*27900 *60450	26250 56550	*23950 *52050	19750 42550	*15600 *34350	*15600 *34350	10330 33'10"
3000 mm 10'0"	kg lb					*37800 *81650	35050 75550	*29700 *64300	25150 54150	*24800 *53800	19150 41200	*16400 *36000	15150 33400	10480 34'4"
1500 mm 5'0"	kg lb					*39300 *85050	33650 72400	*30700 *66500	24250 52200	*25200 *54550	18600 40050	*17650 *38800	15050 33200	10400 34'1"
0 mm 0'0"	kg lb			*30950 *71500	*30950 *71500	*38700 *83900	32900 70800	*30500 *66050	23650 51000	*24750 *53450	18250 39350	*19700 *43350	15550 34300	10100 33'1"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*26100 *58850	*26100 *58850	*45400 *98800	*45400 *98800	*36100 *78250	32750 70400	*28750 *62150	23450 50550	*22850 *48950	18200 39200	*20550 *45250	16850 37150	9550 31'3"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*42800 *96600	*42800 *96600	*38450 *83350	*38450 *83350	*31300 *67650	*31300 *67650	*24900 *53300	23650 50950			*19450 *42750	19350 *42750	8700 28'4"
-4500 mm -15'0"	kg lb			*28150 *60300	*28150 *60300	*23250 *49350	*23250 *49350					*16800 *36600	*16800 *36600	7450 24'2"

*



ISO 10567



* 表示负载受限于液压提升能力（而不是倾翻负载）。上述负载符合液压挖掘机提升能力标准 ISO 10567:2007。它们不超过液压提升能力的 87% 或倾翻负载的 75%。必须从上述提升能力中减去所有提升附件的重量。提升能力是在机器处于平整稳固的支撑面上的情况下得出的。利用工装机具的连接点来搬运/提升物体会影响机器的提升能力。




** 提升能力既适用于标准配重，也适用于带拆卸设备的配重。

对于所有可用履带板而言，提升能力在 ±5% 范围内上下浮动。

产品详情请参阅相应的操作和保养手册。

大斗量动臂提升能力 – 标准配重** – 不带铲斗，重载提升：开启

加长型可变轨距底盘系统

		3.4 m (11'2")		7.25 m (23'9")				900 mm (35") 双抓地齿履带板				5120 mm (16'10")				6350 mm (20'10")	
		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"							
																	
10500 mm	kg												*17450	*17450	6970		
35'0"	lb												*39000	*39000	22'2"		
9000 mm	kg							*21850	*21850				*15950	*15950	8370		
30'0"	lb							*46150	*46150				*35350	*35350	27'1"		
7500 mm	kg							*24500	*24500	*19100	*19100		*15350	*15350	9330		
25'0"	lb							*53350	*53350	*37350	*37350		*33900	*33900	30'4"		
6000 mm	kg							*25950	*25950	*23100	20550		*15300	*15300	9960		
20'0"	lb					*30650	*30650	*56350	*56350	*50300	44200		*33650	*33650	32'6"		
4500 mm	kg					*34500	*34500	*27900	26500	*23950	20000		*15600	*15600	10330		
15'0"	lb					*74450	*74450	*60450	57150	*52050	43000		*34350	*34350	33'10"		
3000 mm	kg					*37800	35400	*29700	25400	*24800	19350		*16400	15350	10480		
10'0"	lb					*81650	76350	*64300	54750	*53800	41650		*36000	33800	34'4"		
1500 mm	kg					*39300	34000	*30700	24500	*25200	18800		*17650	15250	10400		
5'0"	lb					*85050	73200	*66500	52800	*54550	40550		*38800	33600	34'1"		
0 mm	kg					*30950	*30950	*38700	33300	*24750	18450		*19700	15750	10100		
0'0"	lb					*71500	*71500	*83900	71600	*66050	51550		*43350	34700	33'1"		
-1500 mm	kg	*26100	*26100	*45400	*45400	*36100	33100	*28750	23750	*22850	18400		*20550	17000	9550		
-5'0"	lb	*58850	*58850	*98800	*98800	*78250	71200	*62150	51150	*48950	39650		*45250	37550	31'3"		
-3000 mm	kg	*42800	*42800	*38450	*38450	*31300	*31300	*24900	23900				*19450	*19450	8700		
-10'0"	lb	*96600	*96600	*83350	*83350	*67650	*67650	*53300	51550				*42750	*42750	28'4"		
-4500 mm	kg					*28150	*28150	*23250					*16800	*16800	7450		
-15'0"	lb					*60300	*60300	*49350					*36600	*36600	24'2"		



ISO 10567



* 表示负载受限于液压提升能力（而不是倾翻负载）。上述负载符合液压挖掘机提升能力标准 ISO 10567:2007。它们不超过液压提升能力的 87% 或倾翻负载的 75%。必须从上述提升能力中减去所有提升附件的重量。提升能力是在机器处于平整稳固的支撑面上的情况下得出的。利用工装机具的连接点来搬运/提升物体会影响机器的提升能力。

** 提升能力既适用于标准配重，也适用于带拆卸设备的配重。

对于所有可用履带板而言，提升能力在 ±5% 范围内上下浮动。

产品详情请参阅相应的操作和保养手册。

通用动臂提升能力 – 标准配重 – 不带铲斗，重载提升：开启

加长型可变轨距底盘系统

3.4 m (11'2")

GP3.4JC

8.4 m (27'7")

650 mm (26") 双抓地齿履带板

3510 mm (11'6")

5120 mm (16'10")

6350 mm (20'10")

		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"		10500 mm/35'0"				
														mm ft/in
10500 mm 35'0"	kg lb											*15600 *34700	*15600 *34700	8740 28'1"
9000 mm 30'0"	kg lb							*19750 *43300	*19750 *43300			*14650 *32400	*14650 *32400	9890 32'1"
7500 mm 25'0"	kg lb					*22600 *48950	*22600 *48950	*20200 *44050	*20200 *44050	*17300 15750		*14200 *31350	*14200 *31350	10710 34'11"
6000 mm 20'0"	kg lb			*30250 *65050	*30250 *65050	*24600 *53150	*24600 *53150	*21250 *46100	19850 42750	*19150 *41700	15450 33200	*14150 *31200	13650 30250	11260 36'10"
4500 mm 15'0"	kg lb			*34500 *74150	*34500 *74150	*26800 *57900	25050 54050	*22450 *48700	19100 41100	*19700 *42800	15050 32300	*14400 *31700	12750 28200	11590 37'11"
3000 mm 10'0"	kg lb					*28650 *61950	23800 51350	*23550 *51000	18350 39500	*20250 *43900	14600 31400	*14950 *32850	12300 27100	11720 38'5"
1500 mm 5'0"	kg lb			*71800 68000		*29650 *64150	22950 49450	*24200 *52450	17750 38200	*20500 *44400	14200 30600	*15850 *34850	12200 26900	11650 38'2"
0 mm 0'0"	kg lb			*36750 *80500	31200 67100	*29600 *64100	22450 48300	*24200 *52450	17350 37350	*20250 *43750	13950 30100	*17200 *37900	12500 27550	11380 37'3"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*23750 *54700	*23750 *54700	*34900 *75850	31200 67000	*28450 *61600	22250 47900	*23350 *50450	17200 37000	*19100 *40900	13900 30050	*17850 *39300	13300 29300	10900 35'8"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*37050 *80750	*37050 *80750	*31550 *68450	31450 67600	*26050 *56350	22350 48150	*21250 *45650	17250 37250			*17300 *38100	14750 32650	10170 33'2"
-4500 mm -15'0"	kg lb	*30750 *66550	*30750 *66550	*26550 *57250	*26550 *57250	*21950 *46950	*21950 *46950	*16700	*16700			*16150 *35350	*16150 *35350	9130 29'8"
-6000 mm -20'0"	kg lb			*18750 *39300	*18750 *39300	*14000	*14000					*13500 *31400	*13500 *31400	7610 23'9"

*

ISO 10567





* 表示负载受限于液压提升能力（而不是倾翻负载）。上述负载符合液压挖掘机提升能力标准 ISO 10567:2007。它们不超过液压提升能力的 87% 或倾翻负载的 75%。必须从上述提升能力中减去所有提升附件的重量。提升能力是在机器处于平整稳固的支撑面上的情况下得出的。利用工装机具的连接点来搬运/提升物体会影响机器的提升能力。

对于所有可用履带板而言，提升能力在 ±5% 范围内上下浮动。

产品详情请参阅相应的操作和保养手册。

通用动臂提升能力 – 标准配重 – 不带铲斗，重载提升：开启

加长型可变轨距底盘系统

																
		3510 mm (11'6")		6350 mm (20'10")												
		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"		10500 mm/35'0"						
														mm ft/in		
10500 mm 35'0"	kg lb													*15600 *34700	*15600 *34700	8740 28'1"
9000 mm 30'0"	kg lb							*19750 *43300	*19750 *43300					*14650 *32400	*14650 *32400	9890 32'1"
7500 mm 25'0"	kg lb					*22600 *48950	*22600 *48950	*20200 *44050	*20200 *44050	*17300 15850				*14200 *31350	*14200 *31350	10710 34'11"
6000 mm 20'0"	kg lb				*30250 *65050	*24600 *53150	*24600 *53150	*21250 *46100	20050 43150	*19150 *41700	15600 33500			*14150 *31200	13800 30550	11260 36'10"
4500 mm 15'0"	kg lb				*34500 *74150	*26800 *57900	25250 54500	*22450 *48700	19250 41500	*19700 *42800	15150 32650			*14400 *31700	12900 28450	11590 37'11"
3000 mm 10'0"	kg lb					*28650 *61950	24050 51850	*23550 *51000	18500 39900	*20250 *43900	14750 31700			*14950 *32850	12450 27400	11720 38'5"
1500 mm 5'0"	kg lb					*29650 *64150	23150 49900	*24200 *52450	17900 38600	*20500 *44400	14350 30900			*15850 *34850	12350 27150	11650 38'2"
0 mm 0'0"	kg lb					*36750 *80500	31500 67750	*29600 *64100	22650 48800	*24200 *52450	17500 37750			*17200 *37900	12650 27850	11380 37'3"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*23750 *54700	*23750 *54700		*34900 *75850	31500 67650	*28450 *61600	22500 48400	*23350 *50450	17350 37400	*19100 *40900	14050 30350		*17850 *39300	13400 29600	10900 35'8"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*37050 *80750	*37050 *80750		*31550 *68450	*31550 68250	*26050 *56350	22600 48650	*21250 *45650	17450 37650				*17300 *38100	14900 32950	10170 33'2"
-4500 mm -15'0"	kg lb	*30750 *66550	*30750 *66550		*26550 *57250	*26550 *57250	*21950 *46950	*21950 *46950	*16700	*16700				*16150 *35350	*16150 *35350	9130 29'8"
-6000 mm -20'0"	kg lb				*18750 *39300	*18750 *39300	*14000	*14000						*13500 *31400	*13500 *31400	7610 23'9"

*



ISO 10567





ISO 10567



* 表示负载受限于液压提升能力（而不是倾翻负载）。上述负载符合液压挖掘机提升能力标准 ISO 10567:2007。它们不超过液压提升能力的 87% 或倾翻负载的 75%。必须从上述提升能力中减去所有提升附件的重量。提升能力是在机器处于平整稳固的支撑面上的情况下得出的。利用工装机具的连接点来搬运/提升物体会影响机器的提升能力。

对于所有可用履带板而言，提升能力在 ±5% 范围内上下浮动。

产品详情请参阅相应的操作和保养手册。

通用动臂提升能力 – 标准配重 – 不带铲斗，重载提升：开启

加长型可变轨距底盘系统

3.4 m (11'2")

8.4 m (27'7")

GP3.4JC

900 mm (35") 双抓地齿履带板

3510 mm (11'6")

5120 mm (16'10")

6350 mm (20'10")

		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"		10500 mm/35'0"				
														mm ft/in
10500 mm 35'0"	kg lb											*15600 *34700	*15600 *34700	8740 28'1"
9000 mm 30'0"	kg lb							*19750 *43300	*19750 *43300			*14650 *32400	*14650 *32400	9890 32'1"
7500 mm 25'0"	kg lb					*22600 *48950	*22600 *48950	*20200 *44050	*20200 *44050	*17300 16050		*14200 *31350	*14200 *31350	10710 34'11"
6000 mm 20'0"	kg lb			*30250 *65050	*30250 *65050	*24600 *53150	*24600 *53150	*21250 *46100	20250 43600	*19150 *41700	15750 33850	*14150 *31200	13950 30900	11260 36'10"
4500 mm 15'0"	kg lb			*34500 *74150	*34500 *74150	*26800 *57900	25550 55100	*22450 *48700	19450 41950	*19700 *42800	15350 33000	*14400 *31700	13050 28800	11590 37'11"
3000 mm 10'0"	kg lb					*28650 *61950	24300 52450	*23550 *51000	18700 40350	*20250 *43900	14900 32100	*14950 *32850	12600 27750	11720 38'5"
1500 mm 5'0"	kg lb			*71800 69450		*29650 *64150	23400 50500	*24200 *52450	18100 39050	*20500 *44400	14550 31300	*15850 *34850	12500 27500	11650 38'2"
0 mm 0'0"	kg lb			*36750 *80500	31850 68500	*29600 *64100	22900 49400	*24200 *52450	17750 38200	*20250 *43750	14300 30800	*17200 *37900	12800 28200	11380 37'3"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*23750 *54700	*23750 *54700	*34900 *75850	31850 68450	*28450 *61600	22750 49000	*23350 *50450	17550 37850	*19100 *40900	14250 30750	*17850 *39300	13600 29950	10900 35'8"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*37050 *80750	*37050 *80750	*31550 *68450	*31550 *68450	*26050 *56350	22850 49250	*21250 *45650	17650 38100			*17300 *38100	15100 33350	10170 33'2"
-4500 mm -15'0"	kg lb	*30750 *66550	*30750 *66550	*26550 *57250	*26550 *57250	*21950 *46950	*21950 *46950	*16700	*16700			*16150 *35350	*16150 *35350	9130 29'8"
-6000 mm -20'0"	kg lb			*18750 *39300	*18750 *39300	*14000	*14000					*13500 *31400	*13500 *31400	7610 23'9"

*

ISO 10567

* 表示负载受限于液压提升能力（而不是倾翻负载）。上述负载符合液压挖掘机提升能力标准 ISO 10567:2007。它们不超过液压提升能力的 87% 或倾翻负载的 75%。必须从上述提升能力中减去所有提升附件的重量。提升能力是在机器处于平整稳固的支撑面上的情况下得出的。利用工装机具的连接点来搬运/提升物体会影响机器的提升能力。

对于所有可用履带板而言，提升能力在 ±5% 范围内上下浮动。

产品详情请参阅相应的操作和保养手册。

伸展动臂提升能力 – 标准配重 – 不带铲斗，重载提升：开启（接下一页）

5.5 m (18'9")				10.0 m (32'10")				900 mm (35") 双抓地齿履带板		3510 mm (11'6")				5120 mm (16'10")		6350 mm (20'10)												
		3000 mm/10'0"				4500 mm/15'0"				6000 mm/20'0"				7500 mm/25'0"				9000 mm/30'0"				10500 mm/34'6"				12000 mm/40'0"		
12000 mm 40'0"	kg lb																											
10500 mm 35'0"	kg lb																											
9000 mm 30'0"	kg lb																											
7500 mm 25'0"	kg lb																											
6000 mm 20'0"	kg lb																											
4500 mm 15'0"	kg lb																											
3000 mm 10'0"	kg lb																											
1500 mm 5'0"	kg lb																											
0 mm 0'0"	kg lb																											
-1500 mm -5'0"	kg lb																											
-3000 mm -10'0"	kg lb																											
-4500 mm -15'0"	kg lb																											
-6000 mm -20'0"	kg lb																											
-7500 mm -25'0"	kg lb																											
-9000 mm -30'0"	kg lb																											

</

395 液压挖掘机技术规格

伸展动臂提升能力 – 标准配重 – 不带铲斗，重载提升：开启

5.5 m (18'9")

10.0 m (32'10")

R5.5HB

900 mm (35") 双抓地齿履带板

3510 mm (11'6")

5120 mm (16'10")

6350 mm (20'10")

		10500 mm/35'0"		12000 mm/40'0"		13500 mm/45'0"		15000 mm/50'0"				mm ft/in
												
12000 mm 40'0"	kg lb									*9700 *21550	*9700 *21550	11830 38'3"
10500 mm 35'0"	kg lb			*12250 *25400	*12250 *25400					*9400 *20700	*9400 *20700	12880 41'10"
9000 mm 30'0"	kg lb	*14200 *30950	*14200 *30950	*13350 *29150	*13350 *29150	*10150 *29150	*10150 *29150			*9250 *20350	*9250 *20350	13680 44'7"
7500 mm 25'0"	kg lb	*14950 *32400	*14950 *32400	*13750 *29950	13350 28650	*12600 *25750	10750 22950			*9250 *20300	*9250 *20300	14280 46'8"
6000 mm 20'0"	kg lb	*15850 *34300	*15850 *34300	*14300 *31050	12900 27700	*13200 *28700	10450 22400			*9350 *20550	8850 19600	14690 48'1"
4500 mm 15'0"	kg lb	*16800 *36350	15350 33050	*14900 *32350	12400 26650	*13550 *29400	10150 21750			*9600 *21150	8400 18500	14950 49'0"
3000 mm 10'0"	kg lb	*17700 *38300	14600 31400	*15500 *33600	11900 25550	*13850 *30100	9800 21050	*10350 8150		*10000 *22000	8100 17850	15050 49'4"
1500 mm 5'0"	kg lb	*18450 *39900	13900 29950	*15950 *34600	11400 24550	*14100 *30550	9500 20400			*10550 *23250	8000 17550	14990 49'2"
0 mm 0'0"	kg lb	*18850 *40800	13400 28800	*16250 *35150	11050 23750	14150 30400	9250 19850			*11350 *24950	8000 17650	14790 48'5"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*18900 *40900	13000 28000	*16200 *35000	10750 23150	13950 30050	9050 19500			*12400 *27350	8250 18150	14420 47'3"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*18500 *39950	12800 27600	*15750 *33950	10600 22850	*13300 *28450	9000 19400			*12650 *27900	8700 19150	13880 45'5"
-4500 mm -15'0"	kg lb	*17500 *37700	12800 27550	*14700 *31500	10650 22900					*12550 *27650	9450 20900	13140 42'11"
-6000 mm -20'0"	kg lb	*15750 *33600	12950 27950	*12650	10850					*12250 *26950	10700 23750	12170 39'8"
-7500 mm -25'0"	kg lb	*12550 *25950	*12550 *25950							*11550 *25250	*11550 *25250	10910 35'4"
-9000 mm -30'0"	kg lb									*9850 *21150	*9850 *21150	9230 29'7"

* 

ISO 10567



* 表示负载受限于液压提升能力（而不是倾翻负载）。上述负载符合液压挖掘机提升能力标准 ISO 10567:2007。它们不超过液压提升能力的 87% 或倾翻负载的 75%。必须从上述提升能力中减去所有提升附件的重量。提升能力是在机器处于平整稳固的支撑面上的情况下得出的。利用工装机具的连接点来搬运/提升物体会影响机器的提升能力。

对于所有可用履带板而言，提升能力在 ±5% 范围内上下浮动。

产品详情请参阅相应的操作和保养手册。

伸展动臂提升能力 – 标准配重 – 不带铲斗，重载提升：开启（接下一页）

5.5 m (18'9")

10.0 m (32'10")

R5.5HB

750 mm (30")

双抓地齿履带板

5120 mm (16'10")

6350 mm (20'10")

		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"		9000 mm/30'0"				
														mm ft/in
12000 mm 40'0"	kg lb											*9700 *21550	*9700 *21550	11830 38'3"
10500 mm 35'0"	kg lb											*9400 *20700	*9400 *20700	12880 41'10"
9000 mm 30'0"	kg lb											*9250 *20350	*9250 *20350	13680 44'7"
7500 mm 25'0"	kg lb											*9250 *20300	*9250 *20300	14280 46'8"
6000 mm 20'0"	kg lb							*21100 *45500	*21100 *45500	*17950 *38850	*17950 *38850	*9350 *20550	8750 19350	14690 48'1"
4500 mm 15'0"	kg lb					*30500 *65500	*30500 *65500	*23550 *50750	*23550 *50750	*19450 *42050	19200 41400	*9600 *21150	8300 18250	14950 49'0"
3000 mm 10'0"	kg lb					*22150 *54650	*22150 *54650	*25650 *55350	23350 50400	*20850 *45050	18050 38950	*10000 *22000	8000 17600	15050 49'4"
1500 mm 5'0"	kg lb					*17350 *41200	*17350 *41200	*27050 *58500	21950 47400	*21900 *47350	17100 36850	*10550 *23250	7850 17300	14990 49'2"
0 mm 0'0"	kg lb					*18750 *43700	*18750 *43700	*27650 *59850	21050 45400	*22450 *48600	16400 35300	*11350 *24950	7900 17400	14790 48'5"
-1500 mm -5'0"	kg lb			*12550 *28600	*12550 *28600	*22900 *52750	*22900 *52750	*27450 *59450	20550 44300	*22500 *48700	15900 34300	*12400 *27350	8100 17900	14420 47'3"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*13600 *30550	*13600 *30550	*18550 *42100	*18550 *42100	*28900 *66250	28650 61550	*26550 *57500	20400 43900	*21950 *47550	15700 33800	*12650 *27900	8550 18900	13880 45'5"
-4500 mm -15'0"	kg lb	*19750 *44500	*19750 *44500	*25400 *57550	*25400 *57550	*30100 *65250	28900 62050	*24900 *53850	20450 44000	*20800 *44900	15650 33750	*12550 *27650	9300 20600	13140 42'11"
-6000 mm -20'0"	kg lb	*26650 *60100	*26650 *60100	*32000 *69100	*32000 *69100	*26750 *57750	*26750 *57750	*22450 *48350	20700 44650	*18850 *40450	15850 34200	*12250 *26950	10550 23400	12170 39'8"
-7500 mm -25'0"	kg lb			*25850 *55300	*25850 *55300	*22200 *47500	*22200 *47500	*18850 *40200	*18850 *40200	*15750 *33300	*15750 *33300	*11550 *25250	*11550 *25250	10910 35'4"
-9000 mm -30'0"	kg lb					*15850 *37400	*15850 *37400	*13450 *27700	*13450 *27700	*10450 *23700	*10450 *23700	*9850 *21150	*9850 *21150	9230 29'7"

*

ISO 10567

* 表示负载受限于液压提升能力（而不是倾翻负载）。上述负载符合液压挖掘机提升能力标准 ISO 10567:2007。它们不超过液压提升能力的 87% 或倾翻负载的 75%。必须从上述提升能力中减去所有提升附件的重量。提升能力是在机器处于平整稳固的支撑面上的情况下得出的。利用工装机具的连接点来搬运/提升物体会影响机器的提升能力。

对于所有可用履带板而言，提升能力在 ±5% 范围内上下浮动。

产品详情请参阅相应的操作和保养手册。

395 液压挖掘机技术规格

伸展动臂提升能力 – 标准配重 – 不带铲斗，重载提升：开启

5.5 m (18'9")

10.0 m (32'10")

R5.5HB

750 mm (30") 双抓地齿履带板

3510 mm (11'6")

5120 mm (16'10")

6350 mm (20'10")

		10500 mm/35'0"		12000 mm/40'0"		13500 mm/45'0"		15000 mm/50'0"				mm ft/in
												
12000 mm 40'0"	kg lb									*9700 *21550	*9700 *21550	11830 38'3"
10500 mm 35'0"	kg lb			*12250 *25400	*12250 *25400					*9400 *20700	*9400 *20700	12880 41'10"
9000 mm 30'0"	kg lb	*14200 *30950	*14200 *30950	*13350 *29150	*13350 29000	*10150 29000	*10150 29000			*9250 *20350	*9250 *20350	13680 44'7"
7500 mm 25'0"	kg lb	*14950 *32400	*14950 *32400	*13750 *29950	13200 28350	*12600 *25750	10600 22650			*9250 *20300	*9250 *20300	14280 46'8"
6000 mm 20'0"	kg lb	*15850 *34300	*15850 34300	*14300 *31050	12750 27400	*13200 *28700	10350 22150			*9350 *20550	8750 19350	14690 48'1"
4500 mm 15'0"	kg lb	*16800 *36350	15150 32650	*14900 *32350	12250 26300	*13550 *29400	10000 21450			*9600 *21150	8300 18250	14950 49'0"
3000 mm 10'0"	kg lb	*17700 *38300	14400 31050	*15500 *33600	11750 25250	*13850 *30100	9700 20750	*10350 8050		*10000 *22000	8000 17600	15050 49'4"
1500 mm 5'0"	kg lb	*18450 *39900	13750 29600	*15950 *34600	11250 24250	*14100 *30550	9350 20100			*10550 *23250	7850 17300	14990 49'2"
0 mm 0'0"	kg lb	*18850 *40800	13200 28450	*16250 *35150	10900 23400	13950 30000	9100 19550			*11350 *24950	7900 17400	14790 48'5"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*18900 *40900	12850 27650	*16200 *35000	10600 22850	13800 29650	8950 19200			*12400 *27350	8100 17900	14420 47'3"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*18500 *39950	12650 27200	*15750 *33950	10450 22550	*13300 *28450	8900 19150			*12650 *27900	8550 18900	13880 45'5"
-4500 mm -15'0"	kg lb	*17500 *37700	12600 27150	*14700 *31500	10500 22600					*12550 *27650	9300 20600	13140 42'11"
-6000 mm -20'0"	kg lb	*15750 *33600	12750 27550	*12650	10700					*12250 *26950	10550 23400	12170 39'8"
-7500 mm -25'0"	kg lb	*12550 *25950	*12550 *25950							*11550 *25250	*11550 *25250	10910 35'4"
-9000 mm -30'0"	kg lb									*9850 *21150	*9850 *21150	9230 29'7"

* 

ISO 10567



* 表示负载受限于液压提升能力（而不是倾翻负载）。上述负载符合液压挖掘机提升能力标准 ISO 10567:2007。它们不超过液压提升能力的 87% 或倾翻负载的 75%。必须从上述提升能力中减去所有提升附件的重量。提升能力是在机器处于平整稳固的支撑面上的情况下得出的。利用工装机具的连接点来搬运/提升物体会影响机器的提升能力。

对于所有可用履带板而言，提升能力在 ±5% 范围内上下浮动。

产品详情请参阅相应的操作和保养手册。

伸展动臂提升能力 – 标准配重 – 不带铲斗，重载提升：开启（接下一页）

12000 mm 40'0"	kg lb										*9700 *21550	*9700 *21550	11830 38'3"			
10500 mm 35'0"	kg lb										*9400 *20700	*9400 *20700	12880 41'10"			
9000 mm 30'0"	kg lb										*9250 *20350	*9250 *20350	13680 44'7"			
7500 mm 25'0"	kg lb										*9250 *20300	*9250 *20300	14280 46'8"			
6000 mm 20'0"	kg lb							*21100 *45500	*21100 *45500	*17950 *38850	*17950 *38850	*9350 19150	8650 19150	14690 48'1"		
4500 mm 15'0"	kg lb					*30500 *65500	*30500 *65500	*23550 *50750	*23550 *50750	*19450 *42050	19000 41000	*9600 *21150	8200 18050	14950 49'0"		
3000 mm 10'0"	kg lb					*22150 *54650	*22150 *54650	*25650 *55350	23100 49900	*20850 *45050	17900 38550	*10000 *22000	7900 17400	15050 49'4"		
1500 mm 5'0"	kg lb					*17350 *41200	*17350 *41200	*27050 *58500	21750 46900	*21900 *47350	16900 36500	*10550 *23250	7750 17100	14990 49'2"		
0 mm 0'0"	kg lb					*18750 *43700	*18750 *43700	*27650 *59850	20850 44900	*22450 *48600	16200 34900	*11350 *24950	7800 17150	14790 48'5"		
-1500 mm -5'0"	kg lb					*12550 *28600	*12550 *28600	*22900 *52750	*22900 *52750	*27450 *59450	20350 43800	*22500 *48700	15750 33900	12400 27300	8000 17650	14420 47'3"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*13600 *30550	*13600 *30550	*18550 *42100	*18550 *42100	*28900 *66250	28350 60900	*26550 *57500	20150 43400	*21950 *47550	15500 33400	*12650 *27900	8450 18650	13880 45'5"		
-4500 mm -15'0"	kg lb	*19750 *44500	*19750 *44500	*25400 *57550	*25400 *57550	*30100 *65250	28550 61400	*24900 *53850	20200 43550	*20800 *44900	15500 33400	*12550 *27650	9200 20350	13140 20350	42'11"	
-6000 mm -20'0"	kg lb	*26650 *60100	*26650 *60100	*32000 *69100	*32000 *69100	*26750 *57750	*26750 *57750	*22450 *48350	20500 44150	*18850 *40450	15700 33800	*12250 *26950	10400 23150	12170 39'8"		
-7500 mm -25'0"	kg lb			*25850 *55300	*25850 *55300	*22200 *47500	*22200 *47500	*18850 *40200	*18850 *40200	*15750 *33300	*15750 *33300	*11550 *25250	*11550 *25250	10910 35'4"		
-9000 mm -30'0"	kg lb					*15850	*15850	*13450	*13450	*10450	*10450	*9850	*9850	9230 29'7"		

ISO 10567

395 液压挖掘机技术规格

伸展动臂提升能力 – 标准配重 – 不带铲斗，重载提升：开启

5.5 m (18'9")

10.0 m (32'10")

R5.5HB

650 mm (26") 双抓地齿履带板

3510 mm (11'6")

5120 mm (16'10")

6350 mm (20'10")

		10500 mm/35'0"		12000 mm/40'0"		13500 mm/45'0"		15000 mm/50'0"				
											mm ft/in	
12000 mm 40'0"	kg lb									*9700 *21550	*9700 *21550	11830 38'3"
10500 mm 35'0"	kg lb			*12250 *25400	*12250 *25400					*9400 *20700	*9400 *20700	12880 41'10"
9000 mm 30'0"	kg lb	*14200 *30950	*14200 *30950	*13350 *29150	*13350 28750	*10150 28750	*10150 28750			*9250 *20350	*9250 *20350	13680 44'7"
7500 mm 25'0"	kg lb	*14950 *32400	*14950 *32400	*13750 *29950	13100 28050	*12600 *25750	10500 22400			*9250 *20300	*9250 *20300	14280 46'8"
6000 mm 20'0"	kg lb	*15850 *34300	15800 34000	*14300 *31050	12650 27100	*13200 *28700	10250 21900			*9350 *20550	8650 19150	14690 48'1"
4500 mm 15'0"	kg lb	*16800 *36350	15000 32350	*14900 *32350	12100 26050	*13550 *29400	9900 21250			*9600 *21150	8200 18050	14950 49'0"
3000 mm 10'0"	kg lb	*17700 *38300	14250 30700	*15500 *33600	11600 24950	*13850 *30100	9550 20550	*10350 7950		*10000 *22000	7900 17400	15050 49'4"
1500 mm 5'0"	kg lb	*18450 *39900	13600 29250	*15950 *34600	11150 23950	14100 30250	9250 19850			*10550 *23250	7750 17100	14990 49'2"
0 mm 0'0"	kg lb	*18850 *40800	13050 28100	*16250 *35150	10750 23150	13800 29700	9000 19350			*11350 *24950	7800 17150	14790 48'5"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*18900 *40900	12700 27300	16150 34800	10500 22550	13600 29300	8850 19000			12400 27300	8000 17650	14420 47'3"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*18500 *39950	12500 26900	*15750 *33950	10350 22250	*13300 *28450	8750 18900			*12650 *27900	8450 18650	13880 45'5"
-4500 mm -15'0"	kg lb	*17500 *37700	12450 26850	*14700 *31500	10350 22350					*12550 *27650	9200 20350	13140 42'11"
-6000 mm -20'0"	kg lb	*15750 *33600	12600 27250	*12650	10600					*12250 *26950	10400 23150	12170 39'8"
-7500 mm -25'0"	kg lb	*12550 *25950	*12550 *25950							*11550 *25250	*11550 *25250	10910 35'4"
-9000 mm -30'0"	kg lb									*9850 *21150	*9850 *21150	9230 29'7"

*

ISO 10567

* 表示负载受限于液压提升能力（而不是倾翻负载）。上述负载符合液压挖掘机提升能力标准 ISO 10567:2007。它们不超过液压提升能力的 87% 或倾翻负载的 75%。必须从上述提升能力中减去所有提升附件的重量。提升能力是在机器处于平整稳固的支撑面上的情况下得出的。利用工装机具的连接点来搬运/提升物体会影响机器的提升能力。

对于所有可用履带板而言，提升能力在 ±5% 范围内上下浮动。

产品详情请参阅相应的操作和保养手册。

通用动臂提升能力 – 标准配重 – 不带铲斗，重载提升：开启（接下一页）

5.5 m (18'9")

8.4 m (27'7")

R5.5HB

900 mm (35") 双抓地齿履带板

3510 mm (11'6")

5120 mm (16'10")

6350 mm (20'10")

		1500 mm/5'0"		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"				
														mm ft/in
12000 mm 40'0"	kg lb											*9000 *20100	*9000 *20100	9840 31'7"
10500 mm 35'0"	kg lb											*8400 *18650	*8400 *18650	11080 35'11"
9000 mm 30'0"	kg lb											*8100 *17900	*8100 *17900	12010 39'1"
7500 mm 25'0"	kg lb											*8000 *17600	*8000 *17600	12680 41'5"
6000 mm 20'0"	kg lb											*8000 *17650	*8000 *17650	13150 43'0"
4500 mm 15'0"	kg lb							*28400 *61150	*28400 *61150	*23200 *50200	*23200 *50200	*8200 *18000	*8200 *18000	13440 44'0"
3000 mm 10'0"	kg lb							*32950 *71050	*32950 *71050	*25900 *56000	*25900 *56000	*8500 *18700	*8500 *18700	13550 44'5"
1500 mm 5'0"	kg lb							*36350 *78500	34400 74100	*28100 *60800	24850 53550	*9000 *19800	*9000 *19800	13490 44'2"
0 mm 0'0"	kg lb					*20950 *47950	*20950 *47950	*38000 *82250	33000 71000	*29500 *63800	23850 51400	*9700 *21350	*9700 *21350	13260 43'5"
-1500 mm -5'0"	kg lb			*15700 *35300	*15700 *35300	*25650 *58300	*25650 *58300	*38100 *82500	32250 69300	*29900 *64700	23200 50000	*10700 *23600	*10700 *23600	12840 42'1"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*18100 *40350	*18100 *40350	*22300 *50100	*22300 *50100	*32500 *73800	*32500 *73800	*36750 *79650	31950 68700	*29200 *63250	22900 49350	*12200 *26950	11600 25600	12230 40'0"
-4500 mm -15'0"	kg lb	*24550 *55000	*24550 *55000	*29900 *67350	*29900 *67350	*41750 *94350	*41750 *94350	*34050 *73600	32050 68950	*27400 *59100	22900 49300	*14550 *32350	12900 28550	11390 37'2"
-6000 mm -20'0"	kg lb			*39350 *88950	*39350 *88950	*37200 *80000	*37200 *80000	*29700 *63750	*29700 *63750	*24000 *51400	23150 49950	*15300 *33600	15100 *33600	10250 33'4"
-7500 mm -25'0"	kg lb					*28050 *59250	*28050 *59250	*22850 *48150	*22850 *48150	*18150 *37700	*18150 *37700	*14000 *30400	*14000 *30400	8710 28'0"

*

ISO 10567

* 表示负载受限于液压提升能力（而不是倾翻负载）。上述负载符合液压挖掘机提升能力标准 ISO 10567:2007。它们不超过液压提升能力的 87% 或倾翻负载的 75%。必须从上述提升能力中减去所有提升附件的重量。提升能力是在机器处于平整稳固的支撑面上的情况下得出的。利用工装机具的连接点来搬运/提升物体会影响机器的提升能力。

对于所有可用履带板而言，提升能力在 ±5% 范围内上下浮动。

产品详情请参阅相应的操作和保养手册。

395 液压挖掘机技术规格

通用动臂提升能力 – 标准配重 – 不带铲斗，重载提升：开启

5.5 m (18'9")

8.4 m (27'7")

R5.5HB

900 mm (35") 双抓地齿履带板

3510 mm (11'6")

5120 mm (16'10")

6350 mm (20'10")

		9000 mm/30'0"		10500 mm/35'0"		12000 mm/40'0"		13500 mm/45'0"				mm ft/in
12000 mm 40'0"	kg lb									*9000 *20100	*9000 *20100	9840 31'7"
10500 mm 35'0"	kg lb			*11000 *21900	*11000 *21900					*8400 *18650	*8400 *18650	11080 35'11"
9000 mm 30'0"	kg lb			*13050 *27850	*13050 *27850	*8100 *8100				*8100 *17900	*8100 *17900	12010 39'1"
7500 mm 25'0"	kg lb			*14500 *31300	*14500 *31300	*11500 *23250	*11500 *23250			*8000 *17600	*8000 *17600	12680 41'5"
6000 mm 20'0"	kg lb	*17700 *38300	*17700 *38300	*16400 *35300	*16400 *35300	*13550 *28300	13500 *28300			*8000 *17650	*8000 *17650	13150 43'0"
4500 mm 15'0"	kg lb	*20000 *43400	*20000 *43400	*17850 *38850	16400 35250	*15500 *32550	13150 28250			*8200 *18000	*8200 *18000	13440 44'0"
3000 mm 10'0"	kg lb	*21700 *47000	19950 43000	*18900 *41050	15800 34000	*16950 *36800	12800 27500	*8950 *8950	*8950	*8500 *18700	*8500 *18700	13550 44'5"
1500 mm 5'0"	kg lb	*23100 *50050	19100 41150	*19800 *42950	15250 32800	*17400 *37800	12450 26750			*9000 *19800	*9000 *19800	13490 44'2"
0 mm 0'0"	kg lb	*24100 *52150	18400 39650	*20400 *44150	14750 31800	*17650 *38200	12150 26100			*9700 *21350	*9700 *21350	13260 43'5"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*24400 *52800	17950 38650	*20500 *44350	14450 31050	*17450 *37600	11950 25700			*10700 *23600	*10700 *23600	12840 42'1"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*23900 *51700	17700 38100	*19900 *42950	14250 30700	*15550 *27400	11900 25650			*12200 *26950	11600 25600	12230 40'0"
-4500 mm -15'0"	kg lb	*22400 *48200	17650 38050	*18250 *39000	14300 30850					*14550 *32350	12900 28550	11390 37'2"
-6000 mm -20'0"	kg lb	*19300 *40950	17900 38650							*15300 *33600	15100 *33600	10250 33'4"
-7500 mm -25'0"	kg lb									*14000 *30400	*14000 *30400	8710 28'0"

*




ISO 10567

* 表示负载受限于液压提升能力（而不是倾翻负载）。上述负载符合液压挖掘机提升能力标准 ISO 10567:2007。它们不超过液压提升能力的 87% 或倾翻负载的 75%。必须从上述提升能力中减去所有提升附件的重量。提升能力是在机器处于平整稳固的支撑面上的情况下得出的。利用工装机具的连接点来搬运/提升物体会影响机器的提升能力。

对于所有可用履带板而言，提升能力在 ±5% 范围内上下浮动。

产品详情请参阅相应的操作和保养手册。

通用动臂提升能力 – 标准配重 – 不带铲斗，重载提升：开启（接下一页）

														
		1500 mm/5'0"		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"				
														mm ft/in
12000 mm 40'0"	kg lb											*9000 *20100	*9000 *20100	9840 31'7"
10500 mm 35'0"	kg lb											*8400 *18650	*8400 *18650	11080 35'11"
9000 mm 30'0"	kg lb											*8100 *17900	*8100 *17900	12010 39'1"
7500 mm 25'0"	kg lb											*8000 *17600	*8000 *17600	12680 41'5"
6000 mm 20'0"	kg lb											*8000 *17650	*8000 *17650	13150 43'0"
4500 mm 15'0"	kg lb							*28400 *61150	*28400 *61150	*23200 *50200	*23200 *50200	*8200 *18000	*8200 *18000	13440 44'0"
3000 mm 10'0"	kg lb							*32950 *71050	*32950 *71050	*25900 *56000	*25900 55900	*8500 *18700	*8500 *18700	13550 44'5"
1500 mm 5'0"	kg lb							*36350 *78500	34000 73300	*28100 *60800	24600 53000	*9000 *19800	*9000 *19800	13490 44'2"
0 mm 0'0"	kg lb					*20950 *47950	*20950 *47950	*38000 *82250	32600 70200	*29500 *63800	23600 50800	*9700 *21350	*9700 *21350	13260 43'5"
-1500 mm -5'0"	kg lb			*15700 *35300	*15700 *35300	*25650 *58300	*25650 *58300	*38100 *82500	31850 68550	*29900 *64700	22950 49400	*10700 *23600	*10700 *23600	12840 42'1"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*18100 *40350	*18100 *40350	*22300 *50100	*22300 *50100	*32500 *73800	*32500 *73800	*36750 *79650	31600 67950	*29200 *63250	22650 48750	*12200 *26950	11450 25300	12230 40'0"
-4500 mm -15'0"	kg lb	*24550 *55000	*24550 *55000	*29900 *67350	*29900 *67350	*41750 *94350	*41750 *94350	*34050 *73600	31700 68150	*27400 *59100	22650 48750	*14550 *32350	12700 28200	11390 37'2"
-6000 mm -20'0"	kg lb			*39350 *88950	*39350 *88950	*37200 *80000	*37200 *80000	*29700 *63750	*29700 *63750	*24000 *51400	22900 49400	*15300 *33600	14950 33300	10250 33'4"
-7500 mm -25'0"	kg lb					*28050 *59250	*28050 *59250	*22850 *48150	*22850 *48150	*18150 *37700	*18150 *37700	*14000 *30400	*14000 *30400	8710 28'0"

*



ISO 10567





ISO 10567



* 表示负载受限于液压提升能力（而不是倾翻负载）。上述负载符合液压挖掘机提升能力标准 ISO 10567:2007。它们不超过液压提升能力的 87% 或倾翻负载的 75%。必须从上述提升能力中减去所有提升附件的重量。提升能力是在机器处于平整稳固的支撑面上的情况下得出的。利用工装机具的连接点来搬运/提升物体会影响机器的提升能力。

对于所有可用履带板而言，提升能力在 ±5% 范围内上下浮动。

产品详情请参阅相应的操作和保养手册。

通用动臂提升能力 – 标准配重 – 不带铲斗，重载提升：开启

5.5 m (18'9")

8.4 m (27'7")

R5.5HB

750 mm (30") 双抓地齿履带板

3510 mm (11'6")

5120 mm (16'10")

6350 mm (20'10")

		9000 mm/30'0"		10500 mm/35'0"		12000 mm/40'0"		13500 mm/45'0"				mm ft/in
												
12000 mm 40'0"	kg lb									*9000 *20100	*9000 *20100	9840 31'7"
10500 mm 35'0"	kg lb			*11000 *21900	*11000 *21900					*8400 *18650	*8400 *18650	11080 35'11"
9000 mm 30'0"	kg lb			*13050 *27850	*13050 *27850	*8100 *8100				*8100 *17900	*8100 *17900	12010 39'1"
7500 mm 25'0"	kg lb			*14500 *31300	*14500 *31300	*11500 *23250	*11500 *23250			*8000 *17600	*8000 *17600	12680 41'5"
6000 mm 20'0"	kg lb	*17700 *38300	*17700 *38300	*16400 *35300	*16400 *35300	*13550 *28300	13350 *28300			*8000 *17650	*8000 *17650	13150 43'0"
4500 mm 15'0"	kg lb	*20000 *43400	*20000 *43400	*17850 *38850	16200 34850	*15500 *32550	13000 27950			*8200 *18000	*8200 *18000	13440 44'0"
3000 mm 10'0"	kg lb	*21700 *47000	19750 42550	*18900 *41050	15600 33600	*16950 *36800	12650 27150	*8950 *8950	*8950	*8500 *18700	*8500 *18700	13550 44'5"
1500 mm 5'0"	kg lb	*23100 *50050	18900 40700	*19800 *42950	15050 32400	*17400 *37800	12300 26400			*9000 *19800	*9000 *19800	13490 44'2"
0 mm 0'0"	kg lb	*24100 *52150	18200 39200	*20400 *44150	14600 31400	*17650 38150	12000 25750			*9700 *21350	*9700 *21350	13260 43'5"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*24400 *52800	17750 38150	*20500 *44350	14250 30700	*17450 *37600	11800 25350			*10700 *23600	*10700 *23600	12840 42'1"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*23900 *51700	17450 37650	*19900 *42950	14100 30350	*15550 *27400	11750 25300			*12200 *26950	11450 25300	12230 40'0"
-4500 mm -15'0"	kg lb	*22400 *48200	17450 37600	*18250 *39000	14100 30450					*14550 *32350	12700 28200	11390 37'2"
-6000 mm -20'0"	kg lb	*19300 *40950	17700 38200							*15300 *33600	14950 33300	10250 33'4"
-7500 mm -25'0"	kg lb									*14000 *30400	*14000 *30400	8710 28'0"

* 

ISO 10567



* 表示负载受限于液压提升能力（而不是倾翻负载）。上述负载符合液压挖掘机提升能力标准 ISO 10567:2007。它们不超过液压提升能力的 87% 或倾翻负载的 75%。必须从上述提升能力中减去所有提升附件的重量。提升能力是在机器处于平整稳固的支撑面上的情况下得出的。利用工装机具的连接点来搬运/提升物体会影响机器的提升能力。

对于所有可用履带板而言，提升能力在 ±5% 范围内上下浮动。

产品详情请参阅相应的操作和保养手册。

通用动臂提升能力 – 标准配重 – 不带铲斗，重载提升：开启（接下一页）

5.5 m (18'9")

8.4 m (27'7")

R5.5HB

650 mm (26") 双抓地齿履带板

3510 mm (11'6")

5120 mm (16'10")

6350 mm (20'10")

		1500 mm/5'0"		3000 mm/10'0"		4500 mm/15'0"		6000 mm/20'0"		7500 mm/25'0"				
														mm ft/in
12000 mm 40'0"	kg lb											*9000 *20100	*9000 *20100	9840 31'7"
10500 mm 35'0"	kg lb											*8400 *18650	*8400 *18650	11080 35'11"
9000 mm 30'0"	kg lb											*8100 *17900	*8100 *17900	12010 39'1"
7500 mm 25'0"	kg lb											*8000 *17600	*8000 *17600	12680 41'5"
6000 mm 20'0"	kg lb											*8000 *17650	*8000 *17650	13150 43'0"
4500 mm 15'0"	kg lb							*28400 *61150	*28400 *61150	*23200 *50200	*23200 *50200	*8200 *18000	*8200 *18000	13440 44'0"
3000 mm 10'0"	kg lb							*32950 *71050	*32950 *71050	*25900 *56000	25700 55400	*8500 *18700	*8500 *18700	13550 44'5"
1500 mm 5'0"	kg lb							*36350 *78500	33700 72650	*28100 *60800	24350 52500	*9000 *19800	*9000 *19800	13490 44'2"
0 mm 0'0"	kg lb					*20950 *47950	*20950 *47950	*38000 *82250	32300 69550	*29500 *63800	23350 50350	*9700 *21350	*9700 *21350	13260 43'5"
-1500 mm -5'0"	kg lb			*15700 *35300	*15700 *35300	*25650 *58300	*25650 *58300	*38100 *82500	31550 67900	*29900 *64700	22750 48950	*10700 *23600	10600 23350	12840 42'1"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*18100 *40350	*18100 *40350	*22300 *50100	*22300 *50100	*32500 *73800	*32500 *73800	*36750 *79650	31300 67250	*29200 *63250	22400 48250	*12200 *26950	11350 25000	12230 40'0"
-4500 mm -15'0"	kg lb	*24550 *55000	*24550 *55000	*29900 *67350	*29900 *67350	*41750 *94350	*41750 *94350	*34050 *73600	31400 67500	*27400 *59100	22400 48250	*14550 *32350	12600 27900	11390 37'2"
-6000 mm -20'0"	kg lb			*39350 *88950	*39350 *88950	*37200 *80000	*37200 *80000	*29700 *63750	*29700 *63750	*24000 *51400	22700 48900	*15300 *33600	14800 32950	10250 33'4"
-7500 mm -25'0"	kg lb					*28050 *59250	*28050 *59250	*22850 *48150	*22850 *48150	*18150 *37700	*18150 *37700	*14000 *30400	*14000 *30400	8710 28'0"

* 

ISO 10567



* 表示负载受限于液压提升能力（而不是倾翻负载）。上述负载符合液压挖掘机提升能力标准 ISO 10567:2007。它们不超过液压提升能力的 87% 或倾翻负载的 75%。必须从上述提升能力中减去所有提升附件的重量。提升能力是在机器处于平整稳固的支撑面上的情况下得出的。利用工装机具的连接点来搬运/提升物体会影响机器的提升能力。

对于所有可用履带板而言，提升能力在 ±5% 范围内上下浮动。

产品详情请参阅相应的操作和保养手册。

395 液压挖掘机技术规格

通用动臂提升能力 – 标准配重 – 不带铲斗，重载提升：开启

5.5 m (18'9")

8.4 m (27'7")

R5.5HB

650 mm (26") 双抓地齿履带板

3510 mm (11'6")

5120 mm (16'10")

6350 mm (20'10")

		9000 mm/30'0"		10500 mm/35'0"		12000 mm/40'0"		13500 mm/45'0"				mm ft/in
12000 mm 40'0"	kg lb									*9000 *20100	*9000 *20100	9840 31'7"
10500 mm 35'0"	kg lb			*11000 *21900	*11000 *21900					*8400 *18650	*8400 *18650	11080 35'11"
9000 mm 30'0"	kg lb			*13050 *27850	*13050 *27850	*8100 *8100				*8100 *17900	*8100 *17900	12010 39'1"
7500 mm 25'0"	kg lb			*14500 *31300	*14500 *31300	*11500 *23250	*11500 *23250			*8000 *17600	*8000 *17600	12680 41'5"
6000 mm 20'0"	kg lb	*17700 *38300	*17700 *38300	*16400 *35300	*16400 *35300	*13550 *28300	13250 *28300			*8000 *17650	*8000 *17650	13150 43'0"
4500 mm 15'0"	kg lb	*20000 *43400	*20000 *43400	*17850 *38850	16050 34550	*15500 *32550	12900 27700			*8200 *18000	*8200 *18000	13440 44'0"
3000 mm 10'0"	kg lb	*21700 *47000	19550 42150	*18900 *41050	15450 33300	*16950 *36800	12500 26900	*8950 *8950		*8500 *18700	*8500 *18700	13550 44'5"
1500 mm 5'0"	kg lb	*23100 *50050	18700 40300	*19800 *42950	14900 32100	*17400 *37800	12150 26150			*9000 *19800	*9000 *19800	13490 44'2"
0 mm 0'0"	kg lb	*24100 *52150	18050 38850	*20400 *44150	14450 31100	17550 37750	11850 25500			*9700 *21350	*9700 *21350	13260 43'5"
-1500 mm -5'0"	kg lb	*24400 *52800	17550 37800	*20500 *44350	14100 30400	17350 37350	11650 25100			*10700 *23600	10600 23350	12840 42'1"
-3000 mm -10'0"	kg lb	*23900 *51700	17300 37250	*19900 *42950	13950 30050	*15550 *27400	11600 25050			*12200 *26950	11350 25000	12230 40'0"
-4500 mm -15'0"	kg lb	*22400 *48200	17250 37250	*18250 *39000	14000 30150					*14550 *32350	12600 27900	11390 37'2"
-6000 mm -20'0"	kg lb	*19300 *40950	17500 37850							*15300 *33600	14800 32950	10250 33'4"
-7500 mm -25'0"	kg lb									*14000 *30400	*14000 *30400	8710 28'0"

*

ISO 10567

* 表示负载受限于液压提升能力（而不是倾翻负载）。上述负载符合液压挖掘机提升能力标准 ISO 10567:2007。它们不超过液压提升能力的 87% 或倾翻负载的 75%。必须从上述提升能力中减去所有提升附件的重量。提升能力是在机器处于平整稳固的支撑面上的情况下得出的。利用工装机具的连接点来搬运/提升物体会影响机器的提升能力。

对于所有可用履带板而言，提升能力在 ±5% 范围内上下浮动。

产品详情请参阅相应的操作和保养手册。

铲斗技术规格和兼容性 – 非洲和中东

	连杆	宽度		容量		重量		填充	大斗量动臂	通用动臂	伸展动臂
		mm	in	m³	yd³	kg	lb	%	M2.92 (9'7")	R5.50 (18'1")	R5.50 (18'1")
销接式（无快速连接器）											
超重负荷型	HB2	1850	73	4.2	5.5	4371	9637	90		⊖	X
	HB2	2000	79	4.6	6.02	4517	9959	90		○	X
一般负荷型	JC	2800	110	7.00	9.15	6508	14347	100	⊖		
重负荷型	JC	1800	71	4.10	5.36	4922	10851	100	●		
	JC	2650	104	6.60	8.63	6564	14470	100	⊖		
超重负荷型 – 铲刃	JC	2400	94	5.70	7.46	6823	15042	90	●		
	JC	2500	98	6.00	7.85	7113	15681	90	⊙		
	JC	2650	104	6.50	8.50	7365	16236	90	⊖		
极重负荷型	JC	2800	110	6.30	8.25	8918	19578	90	⊖		
极重负荷型 – 铲刃	JC	2200	87	5.00	6.54	7170	15807	90	●		
	JC	2350	93	5.40	7.06	7513	16564	90	⊙		
	JC	2500	98	5.70	7.46	7745	17075	90	⊙		
	JC	2550	100	6.00	7.85	8523	18791	90	⊖		
使用销接式连接时的最大负载（有效负载 + 铲斗）								kg	17112	10027	7263
								lb	37726	22105	16011

上述负载符合液压挖掘机标准 **EN474-5:2006+A3:2013**。当前连杆在地面完全伸展且铲斗卷起时，这些负载不超过液压提升能力的 **87%** 或倾翻能力的 **75%**。
容量基于 **ISO 7451:2007**。

最大材料密度：

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
- 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
- X 不推荐

Caterpillar 建议使用适当的工装机具，以便客户获取最大产品价值。如果使用的工装机具（包括铲斗）在重量、尺寸、流量、压力等方面超出 **Caterpillar** 的建议或技术规格，则可能会导致无法达到最佳性能，包括但不限于产量、稳定性、可靠性和部件耐用性的降低。在清扫、掘起、扭曲和/或抓取重负载时，工装机具使用不当会导致动臂和斗杆的使用寿命缩短。

铲斗技术规格和兼容性 – 澳大利亚和新西兰

动臂	连杆	宽度		容量		重量		填充	大斗量动臂		通用动臂
		mm	in	m³	yd³	kg	lb	%	M2.92 (9'7")	M3.40 (11'2")	GP3.400 (11'2")
销接式（无快速连接器）											
一般负荷型	JC	2800	110	7.00	9.15	6508	14347	100	⊖	○	◇
重负荷型	JC	2650	104	6.60	8.63	6564	14470	100	⊖	○	◇
超重负荷型	JC	2722	106	6.50	8.50	7380	16269	90	⊖	⊖	◇
超重负荷型 – 铲刃	JC	2300	91	5.40	7.06	6618	14590	90	●	⊙	○
	JC	2500	98	6.00	7.85	7113	15681	90	⊙	⊖	◇
	JC	2650	104	6.50	8.50	7365	16236	90	⊖	⊖	◇
使用销接式连接时的最大负载（有效负载 + 铲斗）								kg	17340	15964	12581
								lb	38229	35195	27735

上述负载符合液压挖掘机标准 EN474-5:2006+A3:2013。当前连杆在地面完全伸展且铲斗卷起时，这些负载不超过液压提升能力的 87% 或倾翻能力的 75%。
容量基于 ISO 7451:2007。

- 最大材料密度：
- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
 - ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
 - ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
 - 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
 - ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)

Caterpillar 建议使用适当的工装机具，以便客户获取最大产品价值。如果使用的工装机具（包括铲斗）在重量、尺寸、流量、压力等方面超出 Caterpillar 的建议或技术规格，则可能会导致无法达到最佳性能，包括但不限于产量、稳定性、可靠性和部件耐用性的降低。在清扫、掘起、扭曲和/或抓取重负载时，工装机具使用不当会导致动臂和斗杆的使用寿命缩短。

铲斗技术规格和兼容性 – 欧亚大陆

	连杆	宽度		容量		重量		填充	大斗量动臂
		mm	in	m ³	yd ³	kg	lb	%	M2.92 (9'7")
销接式（无快速连接器）									
重负荷型	JC	1800	71	4.10	5.36	4922	10851	100	●
	JC	2650	104	6.60	8.63	6564	14470	100	⊖
超重负荷型 – 铲刃	JC	2400	94	5.70	7.46	6823	15042	90	●
	JC	2500	98	6.00	7.85	7113	15681	90	⊙
	JC	2650	104	6.50	8.50	7365	16236	90	⊖
极重负荷型	JC	2800	110	6.30	8.25	8918	19578	90	⊖
极重负荷型 – 铲刃	JC	2200	87	5.00	6.54	7170	15807	90	●
	JC	2350	93	5.40	7.06	7513	16564	90	⊙
	JC	2500	98	5.70	7.46	7745	17075	90	⊙
	JC	2550	100	6.00	7.85	8523	18791	90	⊖
使用销接式连接时的最大负载（有效负载 + 铲斗）								kg	17112
								lb	37726

上述负载符合液压挖掘机标准 EN474-5:2006+A3:2013。当前连杆在地面完全伸展且铲斗卷起时, 这些负载不超过液压提升能力的 87% 或倾翻能力的 75%。
容量基于 ISO 7451:2007。

最大材料密度:

● 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)

⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)

⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)

Caterpillar 建议使用适当的工装机具, 以便客户获取最大产品价值。如果使用的工装机具 (包括铲斗) 在重量、尺寸、流量、压力等方面超出 Caterpillar 的建议或技术规格, 则可能会导致无法达到最佳性能, 包括但不限于产量、稳定性、可靠性和部件耐用性的降低。在清扫、掘起、扭曲和/或抓取重负载时, 工装机具使用不当会导致动臂和斗杆的使用寿命缩短。

铲斗技术规格和兼容性 – 中国香港和中国台湾

	连杆	宽度		容量		重量		填充	大斗量动臂		通用动臂
		mm	in	m³	yd³	kg	lb	%	M2.92 (9'7")	M3.40 (11'2")	GP3.40 (11'2")
销接式（无快速连接器）											
一般负荷型	JC	2550	100	6.00	7.65	6042	13320	100	⦿	⊖	◇
	JC	2600	102	6.50	8.50	6237	13749	100	⊖	⊖	◇
	JC	2800	110	7.00	9.15	6508	14347	100	⊖	○	X
重负荷型	JC	2450	96	6.00	7.85	6123	13498	100	⦿	⊖	◇
	JC	2650	104	6.60	8.63	6564	14470	100	⊖	○	◇
超重负荷型 – 铲刃	JC	2500	98	6.00	7.85	7113	15681	90	⦿	⊖	◇
	JC	2650	104	6.50	8.50	7365	16236	90	⊖	⊖	◇
极重负荷型	JC	2800	110	6.30	8.25	8918	19578	90	X	⊖	○
极重负荷型 – 铲刃	JC	2550	100	6.00	7.85	8523	18791	90	⊖	○	X
使用销接式连接时的最大负载（有效负载 + 铲斗）								kg	17112	15750	12396
								lb	37726	34722	27328

上述负载符合液压挖掘机标准 EN474-5:2006+A3:2013。当前连杆在地面完全伸展且铲斗卷起时，这些负载不超过液压提升能力的 87% 或倾翻能力的 75%。
容量基于 ISO 7451:2007。

- 最大材料密度：
- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
 - ⦿ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
 - ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)
 - 1200 kg/m³ (2000 lb/yd³)
 - ◇ 900 kg/m³ (1500 lb/yd³)
 - X 不推荐

Caterpillar 建议使用适当的工装机具，以便客户获取最大产品价值。如果使用的工装机具（包括铲斗）在重量、尺寸、流量、压力等方面超出 Caterpillar 的建议或技术规格，则可能会导致无法达到最佳性能，包括但不限于产量、稳定性、可靠性和部件耐用性的降低。在清扫、掘起、扭曲和/或抓取重负载时，工装机具使用不当会导致动臂和斗杆的使用寿命缩短。

铲斗技术规格和兼容性 – 南美

	连杆	宽度		容量		重量		填充	大斗量动臂
		mm	in	m³	yd³	kg	lb	%	M2.92 (9'7")
销接式（无快速连接器）									
一般负荷型	JC	2350	93	5.70	7.45	5824	12839	100	⊙
	JC	2450	96	6.00	7.84	6006	13240	100	⊙
	JC	2600	102	6.50	8.50	6237	13749	100	⊖
重负荷型	JC	1800	71	4.10	5.36	4922	10851	100	●
	JC	2450	96	6.00	7.85	6123	13498	100	⊙
超重负荷型 – 铲刃	JC	2300	91	5.40	7.06	6618	14590	90	●
	JC	2500	98	6.00	7.85	7113	15681	90	⊙
	JC	2650	104	6.50	8.50	7365	16236	90	⊖
极重负荷型 – 铲刃	JC	2350	93	5.40	7.06	7513	16564	90	⊙
	JC	2200	87	5.00	6.54	7650	16866	90	●
	JC	2550	100	6.00	7.85	8523	18791	90	⊖
使用销接式连接时的最大负载（有效负载 + 铲斗）								kg	17112
								lb	37726

上述负载符合液压挖掘机标准 EN474-5:2006+A3:2013。当前连杆在地面完全伸展且铲斗卷起时，这些负载不超过液压提升能力的 87% 或倾翻能力的 75%。
容量基于 ISO 7451:2007。

最大材料密度：

- 2100 kg/m³ (3500 lb/yd³)
- ⊙ 1800 kg/m³ (3000 lb/yd³)
- ⊖ 1500 kg/m³ (2500 lb/yd³)

Caterpillar 建议使用适当的工装机具，以便客户获取最大产品价值。如果使用的工装机具（包括铲斗）在重量、尺寸、流量、压力等方面超出 **Caterpillar** 的建议或技术规格，则可能会导致无法达到最佳性能，包括但不限于产量、稳定性、可靠性和部件耐用性的降低。在清扫、掘起、扭曲和/或抓取重负载时，工装机具使用不当会导致动臂和斗杆的使用寿命缩短。

铲斗技术规格和兼容性 – 东南亚

	连杆	宽度		容量		重量		填充	大斗量动臂
		mm	in	m³	yd³	kg	lb	%	M2.92 (9'7")
销接式（无快速连接器）									
一般负荷型	JC	2550	100	6.00	7.65	6042	13320	100	⦿
	JC	2600	102	6.50	8.50	6237	13749	100	⊖
	JC	2800	110	7.00	9.15	6508	14347	100	⊖
重负荷型	JC	2450	96	6.00	7.85	6123	13498	100	⦿
	JC	2650	104	6.60	8.63	6564	14470	100	⊖
超重负荷型 – 铲刃	JC	2500	98	6.00	7.85	7113	15681	90	⦿
	JC	2650	104	6.50	8.50	7365	16236	90	⊖
极重负荷型 – 铲刃	JC	2550	100	6.00	7.85	8523	18791	90	⊖
使用销接式连接时的最大负载（有效负载 + 铲斗）								kg	17112
								lb	37726

上述负载符合液压挖掘机标准 EN474-5:2006+A3:2013。当前连杆在地面完全伸展且铲斗卷起时，这些负载不超过液压提升能力的 87% 或倾翻能力的 75%。
容量基于 ISO 7451:2007。

最大材料密度：
● 2100 kg/m³（3500 lb/yd³）
⦿ 1800 kg/m³（3000 lb/yd³）
⊖ 1500 kg/m³（2500 lb/yd³）

Caterpillar 建议使用适当的工装机具，以便客户获取最大产品价值。如果使用的工装机具（包括铲斗）在重量、尺寸、流量、压力等方面超出 Caterpillar 的建议或技术规格，则可能会导致无法达到最佳性能，包括但不限于产量、稳定性、可靠性和部件耐用性的降低。在清扫、掘起、扭曲和/或抓取重负载时，工装机具使用不当会导致动臂和斗杆的使用寿命缩短。

工装产品指南 – 欧亚大陆、非洲和中东

不是所有地区均提供所有工装。请咨询您的 **Cat** 代理商，以了解您当地供应的配置。

☒ 匹配

☐ * 仅限前部工作范围

☐ 不匹配

销接式工装

底盘系统		L-VG							
配重		标准	可拆卸	标准	可拆卸	标准	可拆卸	标准	可拆卸
动臂类型		伸展		大斗量		大斗量		GP	
斗杆长度		5.5 m HD (18'1")		2.92 m (9'6")		3.4 m (11'2")		5.5 m HD (18'1")	
液压锤	H215 S			✓	✓	✓	✓		
多用途处理机	MP365 混凝土切割钳	✓	✓					✓	✓
	MP365 平顶式混凝土切割钳		✓*						✓
	MP365 爆破钳	✓	✓					✓	✓
	MP365 平顶式爆破钳								
	MP365 破碎钳	✓	✓					✓	✓
	MP365 平顶式破碎钳								
	MP365 剪钳	✓	✓					✓	✓
	MP365 平顶式剪钳		✓*						✓
移动废料剪和拆除剪	S3070 平顶式								

CW-70 专用连接器工装

底盘系统		L-VG			
配重		标准	可拆卸	标准	可拆卸
动臂类型		大斗量		大斗量	
斗杆长度		2.92 m (9'6")		3.40 m (11'2")	
液压锤	H215 S	✓	✓	✓	✓
多用途处理机	MP365 混凝土切割钳				
	MP365 平顶式混凝土切割钳				
	MP365 爆破钳				
	MP365 平顶式爆破钳				
	MP365 破碎钳				
	MP365 平顶式破碎钳				
	MP365 剪钳				
	MP365 平顶式剪钳				
移动废料剪和拆除剪	S3070 平顶式	✓	✓	✓	✓
	S3090 平顶式	✓	✓		

工装产品指南 – 澳大利亚和新西兰

不是所有地区均提供所有工装。请咨询您的 **Cat** 代理商，以了解您当地供应的配置。

☒ 匹配

☐ 不匹配

销接式工装							
底盘系统		L-VG					
配重		标准	可拆卸	标准	可拆卸	标准	可拆卸
动臂类型		大斗量	大斗量	大斗量	大斗量	GP	GP
斗杆长度		2.92 m (9'6")		3.4 m (11'2")		3.4 m (11'2")	
液压锤	H215 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓
移动废料剪和拆除剪	S3070 平顶式						

工装产品指南 – 南美

不是所有地区均提供所有工装。请咨询您的 **Cat** 代理商，以了解您当地供应的配置。

☒ 匹配

☐ 不匹配

销接式工装

底盘系统	L-VG		
配重	标准		可拆卸
动臂类型	ME		
斗杆长度	2.92 m (9'6")		
液压锤	H215 S	✓	✓
多用途处理机	MP365 混凝土切割钳		
	MP365 平顶式混凝土切割钳		
	MP365 爆破钳		
	MP365 平顶式爆破钳		
	MP365 破碎钳		
	MP365 平顶式破碎钳		
	MP365 剪钳		
	MP365 平顶式剪钳		
移动废料剪和拆除剪	S3070 平顶式		

CW-70 专用连接器工装

底盘系统	L-VG		
配重	标准		可拆卸
动臂类型	ME		
斗杆长度	2.92 m (9'6")		
液压锤	H215 S	✓	✓
多用途处理机	MP365 混凝土切割钳		
	MP365 平顶式混凝土切割钳		
	MP365 爆破钳		
	MP365 平顶式爆破钳		
	MP365 破碎钳		
	MP365 平顶式破碎钳		
	MP365 剪钳		
	MP365 平顶式剪钳		
移动废料剪和拆除剪	S3070 平顶式	✓	✓
	S3090 平顶式	✓	✓

工装产品指南 – 东南亚

不是所有地区均提供所有工装。请咨询您的 **Cat** 代理商，以了解您当地供应的配置。

☒ 匹配

销接式工装					
底盘系统		L-VG			
配重		标准	可拆卸	标准	可拆卸
动臂类型		ME		ME	
斗杆长度		2.92 m (9'6")		3.4 m (11'2")	
液压锤	H215 S	✓	✓	✓	✓

卡车满载斗数匹配 – 全球

型号	铲斗尺寸	运输机	735	740 EJ	740 GC	745	770 G	772 G	773 G	775 G
		容量 – 公吨 (短吨)	32 (35.3)	38 (42)	36.3 (40)	41 (45.2)	38.2 (42.1)	46.8 (51.6)	55.3 (61)	64.6 (71.3)
		物料								
395	6.5 m ³ (8.5 yd ³)	土		3–4		4	3–4	4–5	5–6	6
		石灰石	3–4	4–5	4	4–5	4–5	5	6	7
		土				石灰石				
物料密度		1600 kg/m ³ (2697 lb/yd ³)					1540 kg/m ³ (2596 lb/yd ³)			
填充系数		100%					90%			
最小满载斗数		3					3			
最大满载斗数		8					8			

标准和选用设备

标准和选用设备可能不同。有关详细信息，请咨询 Cat 代理商。

	标准	选用		标准	选用
动臂、斗杆和连杆			电气系统		
7.25 m (23'9") 大斗量动臂		✓	免保养 1400 CCA 蓄电池 (2 个)	✓	
8.4 m (27'7") 通用动臂 ¹		✓	集中式电气断路开关	✓	
10 m (32'10") 伸展动臂		✓	底盘灯	✓	
2.92 m (9'7") 大斗量斗杆		✓	LED 动臂和驾驶室灯		✓
3.4 m (11'2") 大斗量斗杆 ¹		✓	1800 流明优质 LED 周围环境灯		✓
3.4 m (11'2") 通用斗杆 ¹		✓	发动机		
5.5 m (18'9") 重负荷型伸展斗杆 ⁴		✓	冷起动缸体加热器 ³		✓
铲斗连杆, JC 型, 带吊耳 ²		✓	三种可选的动力模式: 强力、智能和省油	✓	
铲斗连杆, JC 型, 不带吊耳		✓	发动机转速自动控制功能	✓	
CAT 技术			工作海拔高达 4500 m (14760 ft)	✓	
Cat Product Link™	✓		52° C (126° F) 高温环境冷却能力	✓	
工装机具识别	✓		-18° C (-0.4° F) 冷起动能力	✓	
工装机具跟踪*	✓		-32° C (-25° F) 冷起动能力		✓
激光捕捉器		✓	液压可反转风扇	✓	
具有 2D 系统和偏移存储器的 Cat Grade	✓		带集成预滤器的双滤芯空气滤清器	✓	
具有高级 2D 系统的 Cat Grade		✓	三个垂直并排的冷却系统	✓	
具有 3D 单 GNSS 的 Cat Grade		✓	远程禁用	✓	
具有 3D 双 GNSS 的 Cat Grade		✓	95 安交流发电机	✓	
带 3D 系统的 Cat Grade 连接:	✓		液压系统		
– 与 Trimble、Topcon 和 Leica 的信号发射器和基站兼容			动臂和斗杆再生回路	✓	
– 能够安装 Trimble、Topcon 和 Leica 的 3D Grade 系统			电子主控制阀	✓	
Cat Assist:		✓	专用闭环回转回路	✓	
– 坡度辅助装置			自动液压油预热	✓	
– 动臂辅助装置			自动回转停车制动器	✓	
– 铲斗辅助装置			高性能液压回油滤清器	✓	
– 回转辅助装置			双速行驶	✓	
– 提升辅助装置			能够使用生物液压油	✓	
Cat Payload:	✓		先进的工具控制装置		✓
– 静态称重			中压辅助回路		✓
– 半自动标定			快速连接器回路		✓
– 有效负载/循环信息					
– USB 报告功能					
2D 电子栅栏:	✓				
– 电子限高					
– 电子地板					
– 电子回转					
– 电子墙壁					
– 电子驾驶室避让					
液压锤自动停止	✓				
远程服务能力	✓				

*与 PL161 工装定位器配合使用

**需要订阅

¹ 仅限中国香港和中国台湾

² 仅限非洲、中东和南美

³ 除中国香港、中国台湾和东南亚以外的所有地区。

⁴ 仅限非洲、中东

(接下一页)

标准和选用设备（续）

标准和选用设备可能不同。有关详细信息，请咨询 **Cat** 代理商。

	标准	选用		标准	选用
安全与保护装置			维修和保养		
Caterpillar 单键安全系统	✓		集成车辆运行状况管理系统		✓
可锁式外部工具箱/储物箱	✓		便于随时加装自动润滑系统	✓	
可锁式车门、燃油箱和液压油箱锁	✓		发动机机油滤清器和燃油滤清器集中放置	✓	
可锁式燃油排放室	✓		计划油样分析（S·O·S SM ）取样口	✓	
带防滑板的维修平台	✓		QuickEvac™ 维护预留装置		✓
平台上安装全扶手	✓		带自动切断功能的电动加油泵		✓
后视镜套件	✓		底盘系统和结构		
信号/警报喇叭	✓		加长型可变轨距底盘系统	✓	
行驶警报器		✓	650 mm（26"）双抓地齿履带板		✓
回转警报		✓	750 mm（30"）双抓地齿履带板		✓
地面辅助发动机停机开关	✓		900 mm（35"）双抓地齿履带板 ⁷		✓
后视摄像头 ⁵	✓		润滑脂润滑履带	✓	
后视摄像头和右视摄像头 ⁶	✓		分段三件式履带导向护罩		✓
360° 视野		✓	两件式全长度履带导向护罩		✓
走道	✓		回转护罩	✓	
可前倾走道		✓	重负荷型底部护罩	✓	
检查照明		✓	重负荷型行驶马达护罩	✓	
			标准配重	✓	
			带拆卸设备的配重		✓
			底盘上的牵引环	✓	

⁵ 除中国香港以外的所有地区

⁶ 仅限中国香港

⁷ 仅限非洲、中东、欧亚大陆

代理商安装的套件和工装

工装可能会有变化。有关详细信息，请咨询 **Cat** 代理商。

驾驶室

- 径向下部雨刷器（仅限豪华型驾驶室）
- 平行雨刷器套件（仅限豪华型驾驶室）
- 带水平滑块的操纵手柄
- 用于工具控制的左侧/右侧电子踏板
- 双出口后窗套件
- 前部层压挡风玻璃（**P5A** 玻璃，符合欧盟拆除法规）

安全与保护装置

- **Bluetooth®** 密钥卡
- 76 mm（3"）回缩安全带

护罩

- **FOGS**（与驾驶室灯罩、防雨罩不兼容）
- 整个前端网罩（与驾驶室灯盖、防雨罩不兼容）
- 网罩前端下半部分
- 前挡风玻璃防雨罩和驾驶室灯盖

其他工装

- **GNSS** 天线

驾驶室选件

	豪华型	超豪华型
带粘滞底座的抑噪驾驶室	●	●
高分辨率 203 mm（8"）LCD 触摸屏监视器*	●	X
高分辨率 254 mm（10"）LCD 触摸屏监视器	○	●
附加高分辨率 LCD 触摸屏监视器，用于具有高级 2D 系统和 3D 系统的 Cat Grade	○	○
自动两级空调	●	●
用于监视器控制的拨轮盘和快捷键	●	●
无需钥匙的按下起动式发动机控制装置	●	●
无需工具也能进行无限高度调节的操控台	●	●
可翻起左侧操控台	●	●
Cat 单手柄	○	○
辅助继电器	○	○
加热型可调空气悬浮座椅	●	X
自动可调悬浮冷暖座椅	X	●
51 mm（2"）橙色安全带	●	●
蓝牙集成无线电（包括 USB、辅助端口和麦克风）	●	●
2 个 12V 直流电源插座	●	●
杯托和储物室	●	●
整体固定式挡风玻璃	X	○
可打开的两片式前车窗	●	○
带冲洗器的上部径向雨刮器	●	X
带冲洗器的平行雨刷器	X	●
可打开的聚碳酸酯天窗舱门	●	○
固定式层压玻璃天窗	X	○
LED 顶灯	●	●
地板欢迎灯	●	●
滚轮前遮阳帘	●	●
滚轮后遮阳帘	○	●
后窗紧急出口	●	●
可清洗地板垫	●	●
配有警告灯	●	●

- 标准
- 选用
- X 不可用
- * 仅用于提供 360° 视野

有关 Cat 产品、代理商服务和行业解决方案的更多信息，请访问我们的网站：www.cat.com

© 2022 Caterpillar

保留所有权利

材料和技术规格如有变更，恕不另行通知。图中所示的机器可能包括附加设备。请咨询 Cat 代理商，了解可用的选项。

CAT、CATERPILLAR、LET'S DO THE WORK 及其相应的徽标、“Caterpillar Corporate Yellow”、“Power Edge”和 Cat “Modern Hex” 商业外观以及此处所使用的公司及产品标识是 Caterpillar 的商标，未经许可，不得使用。

Trimble 是 Trimble Navigation Limited 在美国和其他国家/地区的商标。

ACXQ2914-03 (12-2022)
替换 ACXQ2914-02
版本号: 07C
(Afr-ME, Aus-NZ, Eurasia,
S Am, SE Asia, HK, Taiwan)

