340

HİDROLİK EKSKAVATÖR

Motor Gücü	259 kW (347 hp)
Çalışma Ağırlığı*	37.500 kg (82.700 lb)

*Uzun Geniş Alt Takım, Uzanma Bomu, R3,9DB (12 ft 10 inç) Stik, HD 2,36 m^3 (3,08 yd^3) Kova, 850 mm (33 inç) Üç Tırnaklı Pabuçlar, 6,8 mt (15.000 lb) Arka Ağırlık

YENİ NESİL EKSKAVATÖRLER

Cat® yeni nesil ekskavatörler, her zamankinden daha fazla değer sunuyor.

+ YÜKSEK DAYANIKLILIK
+ DAHA FAZLA ÜRETİM
+ DAHA DÜŞÜK EDİNİM VE İŞLETME MALİYETLERİ

İşinizi bir sonraki seviyeye taşımaya hazırsanız Cat'in yeni nesil ekskavatörleri sizin için çalışsın.

CAT® 340

ÜRETİMDE SINIFININ EN İYİSİ

Yerini aldığı modele* kıyasla %10'a kadar daha fazla üretkenlik sağlayan Cat 340, saat başına taşıdığı ton miktarı ile sınıfının en iyisidir. 340'ın düşük edinim ve işletme maliyetleri ile birlikte Caterpillar'ın güvenilirlik ve dayanıklılık konusundaki sarsılmaz itibarı da düşünüldüğünde, bu ekskavatörden hiç olmadığı kadar kâr sağlamanız kaçınılmazdır.

*2020 model yılı 336

%10'A KADAR
DAHA FAZLA ÜRETİM[1]

%10 daha fazla motor gücü, daha geniş alt takım ve yüksek arka ağırlık ile Cat 340, boyut sınıfındaki en yüksek üretim seviyesini sunmak için daha büyük ataşmanlar kullanabilir.

DÜŞÜK EDİNİM VE İŞLETME MALİYETLERİ

Akıllı elektrohidrolik sistemimiz sayesinde yakıt verimliliğinde liderdir. Daha uzun ömürlü yakıt, yağ ve hava filtreleri, daha düşük bakım maliyetlerine ve daha az arıza süresine katkıda bulunur.

KULLANIMI KOLAY
CAT TEKNOLOJİSİ

Cat Grade ve Payload; hızı, doğruluğu ve genel işletme verimliliğini artırır. Cat E-Fence; siz, ekibiniz ve başkaları için iş sahası güvenliğini artırır.

[1] 2020 model yılı 336'ya kıyasla

DAHA FAZLA İŞ TAMAMLAYIN
YENİ NESİL CAT® 340 EKSKAVATÖR

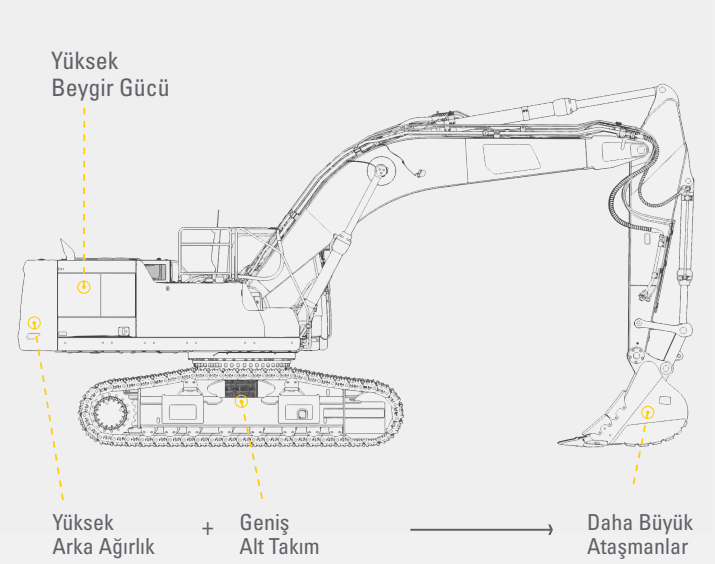

%10 DAHA FAZLA ÜRETKENLİK*

*RAKİBİ 2020 MODEL YILI 36 METRİK TONLUK EKSKAVATÖRLERE KIYASLA

TASARRUF EDEBİLECEĞİNİZ

DÜŞÜK BAKIM MALİYETLERİ

Daha uzun servis aralıkları ve sektör lideri yakıt verimliliği; çalışmaya daha fazla, bakıma ise daha az zaman ve para harcayacağınız anlamına gelir.

BAŞLICA BAKIM MALİYETİ AVANTAJLARI

+ 1.000 saatlik senkronize bakım aralıklarına sahip yağ ve yakıt filtreleri
+ Servis süresinin kısaltılması için bir araya toplanmış filtre konumları ve gresleme noktaları
+ Yüksek kir tutma kapasitesine sahip hidrolik filtresi
+ Yüksek toz tutma kapasitesine sahip gelişmiş Cat hava filtresi

PROAKTİF SERVİS HATIRLATICILARIYLA ÜRETKENLİĞİ ARTIRIN

Yeni entegre araç durumu yönetim sistemimiz, sizi uyararak servis için adım adım kılavuzluk sağlar ve gereken parçaları gösterir. Böylece, iş kesintisinin gereksiz yere uzaması önlenmiş olur.

SERVİSİ UZATIN. PARADAN TASARRUF EDİN.

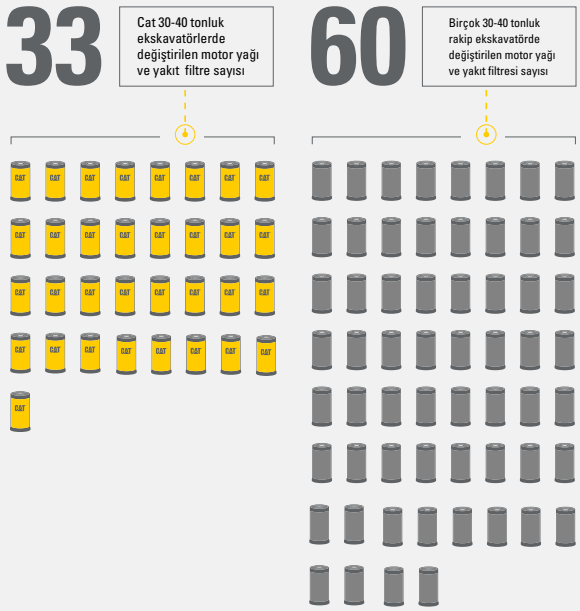

*500 SAATLİK MOTOR YAĞI VE EN AZ 10.000 SAATLİK YAKIT FİLTRESİ BAKIM ARALIKLARINA SAHİP OLAN BİRÇOK RAKİP 30-40 TONLUK EKSKAVATÖRE KIYASLA.

KALİTE, GÜVENİLİRLİK VE DAYANIKLILIK STANDARTTIR

Caterpillar'ın mühendislik ve üretim alanlarında zaman içinde başarısı kanıtlanmış uzmanlığının sağladığı üstün kalite, güvenilirlik ve dayanıklılıkla içiniz rahat olsun. Milyonlarca saatlik servis barındıran güçlü motora ve zorlu, ağır işleri gerçekleştirmek için güçlendirilmiş bomlar ile stiklere ek olarak alt takım da genel Cat makinesi dayanıklılığında büyük bir fark oluşturur. Bu, zemin ile üst gövde arasındaki bağlantıdır ve aralarındaki gerilimlerin çoğunu emer. Bu yüzden kendi ürünlerimizi rakiplerimizin ürünlerinden daha iyi hale getirmek için çok çaba harcıyoruz. Aslında, 340 standart olarak birçok ağır hizmet tipi takviyelerle sunulur.

+ GRESLE KAPLANMIŞ PİMLİ AĞIR HİZMET TİPİ PALET BAĞLANTISI
+ AĞIR HİZMET TİPİ GERME YAYLARI
+ AĞIR HİZMET TİPİ NİHAİ TAHRİKLER
+ AĞIR HİZMET TİPİ SEYİR MOTORU KORUMALARI
+ AĞIR HİZMET TİPİ ALT KORUMA
+ AĞIR HİZMET TİPİ DÖNÜŞ ŞASİSİ
+ AĞIR HİZMET TİPİ DÖNÜŞ YATAĞI

DAYANIKLI CAT C9.3B MOTOR
OLAĞANÜSTÜ GÜVENİLİRLİK VE ÇALIŞMA SÜRESİ

14 MİLYON SAAT*
ÜZERİ SERVİS VE SAYIM

*TOPLAM DEĞER, C9.3B MOTOR İLE DONATILMIŞ, MEVCUT 36 METRİK TONLUK TÜM EKSKAVATÖRLERİ İÇERİR

KABİN, İŞİ DAHA KONFORLU

HALE GETİRİR

Ekskavatörlerin çalıştığı sahalar genellikle engebeli ve zorlayıcıdır. Bu nedenle, 340 kabininin operatör konforu sağlaması ve operatörü yorgunluk, stres, ses ve dış sıcaklıklardan koruması önemlidir.

KOLTUK VE KUMANDALAR

Standart havalı süspansiyonlu koltuk, otomatik iklim kontrolü ve erişimi kolay kumanda kolları ile kumanda paneli, konforunuzu ve üretkenliğinizi tüm vardiya boyunca korur. Kabin hakkında daha fazla bilgi için standart ve opsiyonel donanıma bakın.

CAT STİK DİREKSİYON

Bu seçenek, iki elinizi ya da ayağınızı kollarda ve pedallarda tutmak yerine yalnızca bir düğmeye basarak tek elle hareket edip dönmenize olanak tanır.

BAĞLANTI VE DEPOLAMA

Kolaylık sağlayan özellikler arasında Bluetooth® telsiz, cihazları bağlamak ve şarj etmek için USB portları ve yedek portlar ve içecekler , beslenme çantaları ve diğer gerekli öğeler için depolama alanı bulunuyor.

DOKUNMATİK EKRANLI MONİTÖR

Makine ayarlarının çoğunu yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranlı monitörden kontrol edin. Bu monitör birden fazla dilde kullanım sunar ve koltuktan kolayca erişilebildiğinden ulaşmak için çabalamanızı gerektirmez.

AKILLI AYARLAR

Akıllı mod, iş talebini maksimum yakıt verimliliğiyle karşılamak için motoru ve hidrolik gücü otomatik olarak ayarlar: hassas tesviye gibi görevler için daha az güç ve ağır kazma ve kamyon yükleme için daha fazla güç. Operatörler, operatör kimliğini kullanarak güç modu tercihlerini ayarlayıp hafızaya alabilir; makine sahipleri, yakıt tüketimini yönetmeye yardımcı olmak için operatörlerinin kullanmasını istedikleri modu kilitleyebilir.

ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR KUMANDA KOLLARI

Kumanda kolu işlevlerini monitörden özelleştirebilirsiniz. Kumanda kolu düzeni ve yanıtı, tercihlerinize göre ayarlanabilir ve operatör kimliği, giriş yaptığınızda bunları hatırlayıp geri yükler. Ek bir yardımcı röle; CB radyoyu, ikaz ışığını ve hatta toz yalıtımı sulama sistemini ellerinizi kumanda kollarından ayırmadan açıp kapatmanızı sağlar.

ANAHTARSIZ ÇALIŞTIRMA

Anahtarsız, basmalı düğmeyle motor çalıştırma özelliği, makine erişimini sınırlamak ve izlemek için operatör kimliği kodları kullanarak güvenliği artırır. Kodlar manuel olarak girilebilir veya opsiyonel bir Bluetooth anahtarlığıyla baypas edilebilir.

GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

ÖNE ÇIKAR

340, GÜVENLİĞİNİZ DÜŞÜNÜLEREK TASARLANMIŞTIR.

BAŞLICA GÜVENLİK AVANTAJLARI

+ Cat Detect - Kişi Algılama, ekskavatörün çok yakınında birileri varsa operatörün hemen önlem alması için görsel ve sesli uyarılar sağlamak amacıyla derinlik sensörlü akıllı kameralar kullanır.
+ Tutacaklar, tırtıklı basamaklar ve kaymaz kaplama, kaymaları ve takılmaları önlemeye yardımcı olur.
+ Seyir alarmına ek olarak mevcut bir dönüş alarmı, ekskavatör döndüğünde insanlara uyarı sağlar.
+ Dar kabin sütunları, büyük camlar ve düz motor kaputu tasarımı görüşü artırır; standart bir arka görüş kamerası görüşü daha da artırır.
+ Seyir yönü göstergesi, operatörün kolları hangi yöne oynatacağını hareket etmeden önce bilmesini sağlar.
+ Opsiyonel kontrol aydınlatması; motoru, pompayı, aküyü ve soğutma bölmelerini aydınlatır.

SİZİ VE DİĞERLERİNİ KORUR

E-DUVAR DÖNÜŞ

E-DUVAR İLERİ

E-DUVAR KABİN KORUMA

E-DUVAR TAVAN

E-DUVAR ZEMİN

E-FENCE TEKNOLOJİSİ

E-Fence; kova ve çıkıntı kombinasyonu, kırıcı, polip kıskaç veya kapak kullanmanızdan bağımsız olarak çalışma alanının tamamı (üst, alt, yanlar ve ön) için monitörde ayarladığınız sınırları kullanarak ekskavatör hareketini otomatik olarak durdurur. E-Fence, ekipmanı hasara karşı korur ve imar veya yeraltı genel hizmet altyapılarına verilen hasarlar nedeniyle kesilen cezaları azaltır. Otomatik sınırlar ayrıca fazla dönüş veya fazla kazıyı azaltarak operatörün daha az yorulmasını sağlar.

CAT COMMAND UZAKTAN KUMANDA

Filonuza Cat Command özelliğini ekleyerek iş sahası güvenliğini artırın. Uzaktan kumanda sistemi, kabin dışında çalışmanız için ihtiyacınız olan her şeyle birlikte sunulur. Command konsolu, işi yaparken güvenli bir mesafede çalışmanıza olanak tanır. Command istasyonu, neredeyse her yerden çalışmanıza olanak tanır.

ÇALIŞMA HAYATINI KOLAYLAŞTIRIN

Cat Ekipman Yönetimi, veri toplayarak ve bu verileri özelleştirilebilir biçimlerde sunarak ekipmanınızın ve iş sahalarının yönetimindeki karmaşıklığı gidermeye yardımcı olur.

PRODUCT LINK™

Product Link™ makinelerinizden otomatik olarak veri toplar. Konum, saat, yakıt kullanımı, rölanti süresi, bakım ikazları, arıza kodları ve makine sağlığı gibi bilgileri web ve mobil uygulamalar aracılığıyla çevrimiçi görüntüleyebilirsiniz.

VISIONLINK®

VisionLink® ile bilgilere istediğiniz zaman, istediğiniz yerde erişebilirsiniz. Bu bilgileri iş sahasında üretkenliği artırmak, maliyetleri düşürmek, bakımı basitleştirmek ve daha fazla emniyet ve güvenlik sağlamak amacıyla doğru kararlar almak için kullanabilirsiniz. Farklı abonelik seviyesi seçenekleriyle, temsilciniz, filonuzu bağlamak ve işletmenizi yönetmek için gerekenleri yapılandırmanıza yardımcı olabilir; böylece istemediğiniz ekstralar için ödeme yapmazsınız. Hücresel şebeke ya da uydu bildirimi yoluyla (veya her ikisiyle) abone olunabilir.

Uzaktan Hizmetler* iş sahasında verimliliğinizi artıran bir teknoloji paketidir.

Uzaktan sorun giderme, Cat temsilcinizin bağlı makinenizde uzaktan arıza teşhis testi yapmasını sağlar ve makine çalışırken olası sorunları tespit eder. Uzaktan sorun giderme, teknisyenin ilk gelişinde doğru parçaları ve araçları getirmesini sağlayarak tekrar gidip gelmesine gerek bırakmaz. Böylece size zaman ve para tasarrufu sağlar.

Uzaktan yazılım yükseltme, yerleşik yazılımı teknisyen gerektirmeden güncelleyerek bu işlem için gereken süreyi yüzde 50'ye kadar kısaltır. Güncelleme işlemini size uygun bir zamanda başlatabilirsiniz. Böylece genel işletme verimliliğiniz artar.

*Hücresel kapsama alanı dahilinde olmalıdır.

İŞLERİ DAHA HIZLI VE

DAHA İYİ BİTİRİN

Kullanımı kolay Cat teknolojisi, operatörün beceri düzeyi ne olursa olsun kesme ve dolguları daha hızlı ve daha iyi yapmasına ve daha doğru yüklerle çalışmasına olanak tanır. Bunun karşılığında daha düşük maliyetle daha fazla üretim elde edilir.

2D'Lİ CAT GRADE

Hedeflerinizi monitörde ayarlayın ve tesviye kontrol cihazına gerek kalmadan, belirtilen özelliklerde kesme ve dolgu yapın. Daha da hızla tesviye yapmak için dört derinlik ve eğim ofseti programlayabilirsiniz. Bu, iş sahasında gerçekten zaman kazandıran bir özelliktir.

ASSIST ÖZELLİKLİ CAT GRADE

Otomatik bom, stik ve kova hareketleri, daha az çabayla daha doğru kesmeler yapılmasını sağlar. Monitörde derinlik ve eğim hedeflerini ayarlayıp tek koldan kumandalı kazıyı etkinleştirmeniz yeterlidir.

CAT PAYLOAD

Cat Payload, çalışma verimliliğinizi artırmak için yük hedeflerine tam olarak ulaşmanıza yardımcı olur. Kova ve çıkıntı kombinasyonuyla veya polip kıskaç ve kapak ataşmanlarıyla bir grup malzeme toplayın ve dönüş yapmadan gerçek zamanlı bir ağırlık tahmini alın. Otomatik izleme, üretimi yönetmeye ve maliyetleri düşürmeye yardımcı olur. Monitörün USB portu, tek bir vardiyadan, 30 günlük çalışmaya kadar sonuçları indirmenize ve böylece internet bağlantısına veya VisionLink aboneliğine gerek olmadan süreci yönetmenize olanak tanır.

CAT LIFT ASSIST

Lift Assist, kaldırılmakta olan gerçek yükü hızla hesaplar ve bunu ekskavatörün kaldırabileceği azami yükle karşılaştırır. Görsel ve işitsel uyarılar, güvenli bir çalışma aralığında olup olmadığınızı veya devrilmeyi önlemek için bir eylemde bulunmanız gerekip gerekmediğini söyler.

OTOMATİK KAZI TAKVİYESİ

Sert malzemeleri kesmekte sorun mu yaşıyorsunuz? Otomatik kazma takviyesi; daha iyi kova penetrasyonu, daha kısa çevrim süreleri ve daha fazla yük gerektiğinde yüzde 8 oranında otomatik güç artışı sağlar.

OTOMATİK AĞIR KALDIRMA

Kaydırma işleminiz sırasında daha fazla kaldırmanız mı gerekiyor? Opsiyonel ağır kaldırma özelliği; ihtiyacınız olduğunda, dilediğiniz süre boyunca yüzde 8 daha fazla güç sunar.

MEVCUT YÜKSELTMELER

Gelişmiş 2D özellikli Cat Grade ve 3D özellikli Cat Grade üretkenliği ve kâr potansiyelinizi artırır. Gelişmiş 2D özellikli Cat Grade, ek bir yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranlı monitörle sahada tasarım özelliği sunar. 3D özellikli Cat Grade, gelişmiş kılavuzluk için tek antenli küresel navigasyon uydu sistemi (GNSS) veya maksimum tesviye verimliliği için çift antenli GNSS seçeneği sunar.

Tüm Cat Grade sistemleri Trimble, Topcon ve Leica'dan radyolar ve baz istasyonlarıyla uyumludur. Bir grade altyapısına zaten yatırım yaptınız mı? Trimble, Topcon ve Leica'dan makineye grade sistemleri yükleyebilirsiniz.

ÜRETKENLİĞİNİZİ VE KÂRINIZI ARTIRIN

Çeşitli Cat ataşmanlarıyla ekskavatörünüzün performansını geliştirin. Her biri, makinenin malzemeyi hızlı ve verimli bir şekilde taşıma kapasitesini en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmıştır.

KOVALAR

Cat kovalar ve tırnaklar en sert malzemeleri bile kesebilir.

ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİLER

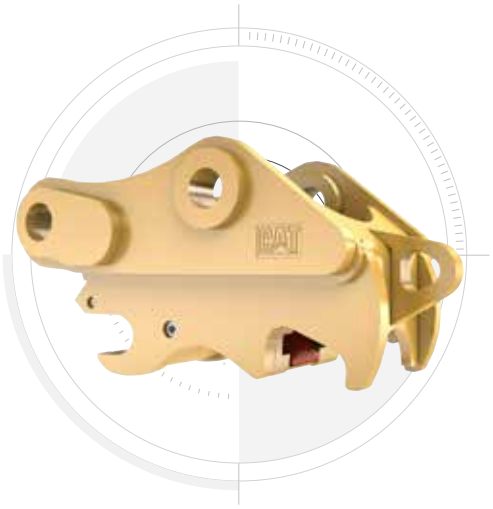

Cat hızlı ataşman değiştiriciler, dakikalar içinde ataşmanlar arasında geçiş yapmanıza olanak tanıyarak makinenizin çok yönlülüğünü artırır.

KIRICILAR VE DAHA FAZLASI

İster kaya kırma veya çelik kesme ister malzeme kapma ve yükleme olsun, Cat hidromekanik ataşmanlar daha fazla iş tamamlayarak daha fazla kâr elde etmenize yardımcı olabilir.

OTOMATİK KIRICI DURDURUCU AŞINMAYI VE YIPRANMAYI ÖNLER

Monitör aracılığıyla açtığınızda kırıcınız 30 saniyelik sürekli ateşlemeden sonra otomatik olarak duracaktır. Bu özellik ataşmanın ve ekskavatörün fazla çalışmasını önleyerek her ikisinin de kullanım ömrünü uzatır.

MAKİNEDEN

DAHA FAZLASINI SUNUYORUZ

Cat ekipmanı satın alırken bir makineden çok daha fazlasına sahip olursunuz. Bir dizi esnek çözüm, ataşman ve daha fazlasını sunabilecek, sınıfının en iyisi temsilci ağının desteğini de almış olursunuz. Sizi başarıya götürecek başlıca etkenlerden biri destektir.

+ Müşteri değer anlaşmaları (MDA'lar)
+ Maliyetleri düşüren servis, onarım ve revizyon seçenekleri
+ Kaliteli yedek parçalar ve hassas ölçülerle üretilmiş komponentler
+ Finansman çözümleri
+ Kiralık ve kullanılmış ekipman

Ertelemeyin. Cat markasıyla yolculuğunuza bugün başlayın. Vereceğiniz en iyi kararlardan biri olacaktır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tüm teknik özellikler için cat.com adresine bakın.

MOTOR		
Motor Modeli		C9.3B
Net Güç		hp
ISO 9249:2007	258 kW	346 hp
ISO 9249:2007 (DIN)	351 mhp	
Motor Gücü		
ISO 14396:2002	259 kW	347 hp
ISO 14396:2002 (DIN)	352 mhp	
İç çap	115 mm	5 inç
Strok	149 mm	6 inç
Silindir Hacmi	9,3 L	568 inç³

- U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Tier 5 ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılar.
- 1.900 dev/dak. değer

HİDROLİK SİSTEM		
Ana Sistem – Maksimum Akış (Ekipman)	560 L/dak. (280 × 2 pompa)	148 gal/dak. (74 × 2 pompa)
Maksimum Basınç – Ekipman	35.000 kPa	5.076 psi
Maksimum Basınç – Ekipman – Kaldırma Modu	38.000 kPa	5.511 psi
Maksimum Basınç – Seyir	35.000 kPa	5.076 psi
Maksimum Basınç – Dönüş	29.400 kPa	4.264 psi

DÖNÜŞ MEKANİZMASI		
Dönüş Hızı		8,84 dev/dak.
Maksimum Dönüş Torku	143 kN·m	105.214 lbf-ft

AĞIRLIKLAR		
Çalışma Ağırlığı	37.500 kg	82.700 lb

Uzun geniş alt takım, uzanma bomu, R3,9DB (12 ft 10 inç) stik, HD 2,36 m³ (3,08 yd³) kova, 850 mm (33 inç) üç tırnaklı pabuçlar, 6,8 mt (15.000 lb) arka ağırlık.

SERVİS DOLUM KAPASİTELERİ		
Yakıt Deposu Kapasitesi	600 L	158,5 gal.
Soğutma Sistemi	40 L	10,5 gal.
Motor Yağı (filtreli)	32 L	8,5 gal.
Dönüş Tahriki	18 L	4,8 gal.
Nihai Tahrik (her biri)	8 L	2,1 gal.
Hidrolik Sistem (depo dahil)	373 L	98,5 gal.
Hidrolik Deposu (emme borusu dahil)	161 L	42,5 gal.
Dizel Egzoz Sıvısı (DEF) Deposu	80 L	21,1 gal.

TAHRİK		
Azami Seyir Hızı	4,7 km/sa.	2,9 mil/sa.
Maksimum Çeki Demiri Çekişi	302,3 kN	67.960 lbf

BOYUTLAR				
Bom	**Uzanma Bomu 6,5 m (21 ft 4 inç)**		**Kütle Bomu 6,18 m (20 ft 3 inç)**	
Stik	**Uzanma Stiki 3,9 m (12 ft 10 inç)**		**Kütle Stiki 2,55 m (8 ft 4 inç)**	
Kova	**HD 2,36 m³ (3,08 yd³)**		**HD 2,69 m³ (3,52 yd³)**	
Nakliye Yüksekliği (kabin üstü)	3.180 mm	10 ft 5 inç	3.180 mm	10 ft 5 inç
Tutacak Yüksekliği	3.180 mm	10 ft 5 inç	3.180 mm	10 ft 5 inç
Nakliye Uzunluğu	11.180 mm	36 ft 8 inç	10.870 mm	35 ft 8 inç
Arka Kule Dönüşü Yarıçapı	3.530 mm	11 ft 7 inç	3.530 mm	11 ft 7 inç
Arka Ağırlık Mesafesi	1.260 mm	4 ft 2 inç	1.260 mm	4 ft 2 inç
Yerden Yükseklik	510 mm	1 ft 8 inç	510 mm	1 ft 8 inç
Palet Uzunluğu	5.030 mm	16 ft 6 inç	5.030 mm	16 ft 6 inç
Silindirlerin Merkezine Kadarki Palet Uzunluğu	4.040 mm	13 ft 3 inç	4.040 mm	13 ft 3 inç
Palet Ölçüsü	2.740 mm	9 ft 0 inç	2.740 mm	9 ft 0 inç
Taşıma Genişliği – 850 mm (33 inç) pabuçlar	3.590 mm	11 ft 9 inç	3.590 mm	11 ft 9 inç

ÇALIŞMA ARALIKLARI VE KUVVETLER				
Bom	**Uzanma Bomu 6,5 m (21 ft 4 inç)**		**Kütle Bomu 6,18 m (20 ft 3 inç)**	
Stik	**Uzanma Stiki 3,9 m (12 ft 10 inç)**		**Kütle Stiki 2,55 m (8 ft 4 inç)**	
Kova	**HD 2,36 m³ (3,08 yd³)**		**HD 2,69 m³ (3,52 yd³)**	
Maksimum Kazı Derinliği	8.210 mm	26 ft 11 inç	6.620 mm	21 ft 9 inç
Zemin Hattında Maksimum Uzanma	11.760 mm	38 ft 7 inç	10.240 mm	33 ft 7 inç
Maksimum Kesme Yüksekliği	10.740 mm	35 ft 3 inç	9.990 mm	32 ft 9 inç
Maksimum Yükleme Yüksekliği	7.470 mm	24 ft 6 inç	6.650 mm	21 ft 10 inç
Minimum Yükleme Yüksekliği	1.890 mm	6 ft 2 inç	2.950 mm	9 ft 8 inç
2.440 mm (8 ft 0 inç) Taban Seviyesi İçin Maksimum Kesme Derinliği	8.080 mm	26 ft 6 inç	6.450 mm	21 ft 2 iç
Maksimum Dikey Duvar Kazma Derinliği	6.420 mm	21 ft 1 inç	4.510 mm	14 ft 10 inç
Kova Kazma Kuvveti (ISO)	210 kN	47.190 lbf	265 kN	59.550 lbf
Stik Kazma Kuvveti (ISO)	145 kN	32.480 lbf	191 kN	42.870 lbf

STANDART VE OPSİYONEL EKİPMAN

Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

BOMLAR, STİKLER VE BAĞLANTILAR	STANDART	OPSİYONEL
6,18 m Kütle bomu		●
6,5 m (21 ft 4 inç) Uzanma, HD Uzanma bomları		●
2,55 m (8 ft 4 inç) Kütle stiki		●
2,8 m (9 ft 2 inç) Uzanma, HD Uzanma stikleri		●
3,2 m (10 ft 6 inç) Uzanma, HD Uzanma stikleri		●
3,9 m (12 ft 10 inç) Uzanma, HD Uzanma stikleri		●
TB ailesi kova bağlantısı		●
DB ailesi kova bağlantısı		●

CAT TEKNOLOJİSİ	STANDART	OPSİYONEL
Cat® Command uzaktan kumanda		●
Cat Product Link™	●	
Uzaktan yazılım yükseltme	●	
Uzaktan sorun giderme	●	
Cat Grade bağlanabilirliği		●
Trimble, Topcon ve Leica'dan radyolar ve baz istasyonlarıyla uyumluluk	●	
Trimble, Topcon ve Leica'dan 3D grade sistemlerini yükleyebilme	●	

(devam)

STANDART VE OPSİYONEL EKİPMAN (devamı)

Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat® temsilcinize danışın.

CAT TEKNOLOJİSİ (devam)	STANDART	OPSİYONEL
2D özellikli Cat Grade ve ofset belleği	●	
Gelişmiş 2D özellikli Cat Grade		●
3D tek GNSS özellikli Cat Grade		●
3D çift GNSS özellikli Cat Grade		●
Cat Assist	●	
Cat Payload	●	
2D E-Fence	●	
Otomatik kırıcı durdurma	●	
Lazer tutucu		●
Ataşman tanıma	●	
Ataşman izleme*	●	
*PL161 ataşman bulucu gerektirir		

ELEKTRİK SİSTEMİ	STANDART	OPSİYONEL
Bakım gerektirmeyen 1.000 CCA aküler (2 adet)	●	
Bakım gerektirmeyen 1.000 CCA aküler (4 adet)		●
Merkezi elektrik bağlantısı kesme anahtarı	●	
Dış şasi LED'i ve bom lambaları	●	

MOTOR	STANDART	OPSİYONEL
Yağ seviyesi sensörü		●
Akü ile çalıştırılan motor ısıtma cihazı		●
Soğuk çalıştırma blok ısıtma cihazı		●
Üç seçilebilir mod: Power, smart, eco	●	
Otomatik motor devri kontrolü	●	
52 °C (126 °F) yüksek ortam sıcaklığı soğutma		●
Hidrolik ters fan		●
-18 °C soğuk çalıştırma özelliği	●	
-32 °C'de (-25° F) soğuk çalıştırma özelliği		●
Entegre ön filtreli çift elemanlı hava filtresi	●	
Uzaktan devre dışı bırakma	●	

HİDROLİK SİSTEM	STANDART	OPSİYONEL
Otomatik ağır kaldırma	●	
Otomatik kazı takviyesi	●	
Otomatik hidrolik yağı ısıtma	●	
Biyolojik hidrolik yağ kapasitesi	●	
Hassas dönüş	●	
Tersine kule dönmesini sönümlendirme valfi	●	
Otomatik kule dönmesini önleme freni	●	
Yüksek performanslı hidrolik geri dönüş filtresi	●	
İki hızlı seyir	●	
Bir adet tek yönlü devre		●
Birleşik iki yönlü devre		●

GÜVENLİK VE EMNİYET	STANDART	OPSİYONEL
Cat Detect - İnsan Algılama		●
Cat Tek Anahtarlı güvenlik sistemi	●	
Kilitlenebilir harici ataşman/depolama kutusu	●	
Kilitlenebilir kapı, yakıt ve hidrolik deposu kilitleri	●	
Kilitlenebilen yakıt tahliye bölmesi	●	
Kaymayı engelleyen plakalar ve girintili cıvatalar bulunan servis platformu	●	
Sağ taraf tutacağı ve tırabzan	●	
Sinyal/uyarı kornası	●	
Zemin seviyesinde ikincil motor kapatma anahtarı	●	
Bom indirme çek valfi		●
Stik indirme çek valfi		●

GÜVENLİK VE EMNİYET (devam)	STANDART	OPSİYONEL
Arka görüş kamerası	●	
Kontrol aydınlatması		●

SERVİS VE BAKIM	STANDART	OPSİYONEL
Entegre araç sağlığı yönetim sistemi		●
Gruplandırılmış motor yağı ve yakıt filtreleri	●	
Programlı Yağ Numunesi Alma (S·O·S℠) portları	●	

ALT TAKIM VE YAPILAR	STANDART	OPSİYONEL
Tam uzunlukta palet yönlendirme korumaları		●
Bölümlü iki parça palet yönlendirme korumaları		●
Döner koruma	●	
Ağır hizmert tipi alt muhafaza	●	
Ağır hizmet tipi seyir motoru korumaları	●	
HD silindirler		●
Gres yağlamalı palet	●	
HD kule dönüş şasisi	●	
HD kule dönüş yatağı	●	
7,56 mt arka ağırlık	●	
600 mm (24 inç) çift tırnaklı, üç tırnaklı, HD üç tırnaklı palet pabuçlar		●
700 mm (28 inç) üç tırnaklı palet pabuçları		●
800 mm (31 inç) üç tırnaklı palet pabuçları		●
850 mm (33 inç) üç tırnaklı palet pabuçları		●

KABİN	DELUXE	PREMİUM
Devrilme koruma yapısı (ROPS)	●	●
Yüksek çözünürlüklü 203 mm (8 inç) LCD dokunmatik ekranlı monitör	●	X
Yüksek çözünürlüklü 254 mm (10 inç) LCD dokunmatik ekranlı monitör	○	●
Otomatik iki seviyeli klima	●	●
Monitör kontrolü için jog kumanda ve kısayol tuşları	●	●
Anahtarsız basarak çalıştırılan motor kontrolü	●	●
Yüksekliği ayarlanabilir konsol	●	●
Yukarı katlanan sol konsol	●	●
Isıtmalı havalı süspansiyonlu koltuk	●	X
Isıtmalı ve havalandırmalı havalı süspansiyonlu koltuk	X	●
USB/Aux portlarına sahip, monitöre entegre Bluetooth radyo	●	●
12 V DC çıkışlar	●	●
Belge saklama bölmesi	●	●
Baş üstü depolama ve ağlı arka depolama	●	●
İçecek tutacağı	●	●
Bardak tutucu	●	●
Açılabilir iki parça ön cam	●	●
Tek parça ön cam	X	○
Arka pencere, acil durum çıkışı	●	●
Yıkayıcılı radyal silecek	●	X
Paralel silecek	X	●
Açılabilir polikarbonat tavan camı	●	●
LED tepe lambası	●	●
Zeminde karşılama lambası	●	●
Tavan güneşliği	●	●
Silindir ön gölgeliği	●	●
Silindir arka gölgeliği	○	●
Yıkanabilir zemin paspası	●	●
İkaz ışığına hazır	●	●
Cat Stik Direksiyon	○	○
Yardımcı röle	○	○

● Standart ○ Opsiyonel X Mevcut değil

Tüm özellikler her bölgede bulunmayabilir. Belirli bir ürünün bölgenizde bulunup bulunmadığını lütfen yerel Cat temsilcinize sorun.

Daha fazla bilgi için www.cat.com adresinde 340 modeli ile ilgili Teknik Özellikler broşürüne bakın veya Cat temsilcinize başvurun.

Cat ürünleri, temsilci hizmetleri ve sektör çözümleri hakkında tüm bilgiler için www.cat.com adresindeki web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

© 2022 Caterpillar. Tüm Hakları Saklıdır.

Malzeme ve teknik özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Fotoğraflarda gösterilen makineler ek ekipman içerebilir. Mevcut seçenekler için Cat temsilcinize danışın.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK; bunların ilgili logoları; Product Link, S•O•S, "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari kimliğinin yanı sıra, burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz kullanılamaz. VisionLink, Caterpillar Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır.

www.cat.com www.caterpillar.com

ATXQ3446-01
ATXQ3446-00'ın
yerine geçer
Üretim Numarası: 08B
(EU, Aus-NZ, N Am,
South Korea, Turkey)