



350

Hidrolik Ekskavatör

Teknik Özellikler

Konfigürasyonlar ve özellikler bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Bölgenizde bulunup bulunmadığını Cat® temsilcinizden öğrenebilirsiniz.

İçindekiler

Teknik Özellikler	2
Motor	2
Dönüş Mekanizması	2
Ağırlıklar	2
Palet	2
Tahrik	2
Hidrolik Sistem	2
Servis Dolum Kapasiteleri	2
Standartlar	2
Ses Performansı	3
Klima Sistemi	3
Çalışma Ağırlıkları ve Zemin Basınçları	3
Ana Komponent Ağırlıkları	4
Boyutlar	5
Çalışma Aralıkları	9
Uzanma Bomu Kaldırma Kapasiteleri	11
Kütle Bomu Kaldırma Kapasiteleri	20
Kova Teknik Özellikleri ve Uyumluluğu:	
Avustralya ve Yeni Zelanda (ANZ)	23
Avrupa (EUR)	24
Türkiye	25
Kuzey Amerika (N Am)	26
Tipik Geçiş Eşleştirmesi Kılavuzu	27
Ataşman Teklif Kılavuzu:	
Avustralya ve Yeni Zelanda (ANZ)	28
Avrupa ve Türkiye (EUR)	29
Kuzey Amerika (N Am)	33
Standart ve Opsiyonel Ekipman	35
Bayide Monte Kit ve Ataşmanlar	37
Kabin Seçenekleri	38
350 Çevresel Beyanlar	39

350 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikler

Motor

Motor Modeli	Cat® C9.3B	
Net Güç		
ISO 9249	308 kW	413 hp
ISO 9249 (DIN)	419 PS	
Motor Gücü		
ISO 14396	309 kW	414 hp
ISO 14396 (DIN)	420 PS	
İç çap	115 mm	5 inç
Strok	149 mm	6 inç
Silindir Hacmi	9,3 L	568 inç ³

- U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V ve Japan 2014 (Tier 4 Final) emisyon standartlarını karşılar
 - 3.000 m (9.840 ft) üzerinde motor gücü düşürme ile 4.500 m (14.760 ft) rakıma kadar tavsiye edilen kullanım.
 - Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir.
 - Bildirilen net güç; fan, hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür.
 - Motor devri 1.800 dev/dak.dır.
 - Cat dizel motorlar, ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) veya aşağıdaki düşük karbon yoğunluklu yakıtları kullanmalıdır:
 - ✓ %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil esteri)*
 - ✓ %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya dönüştürülmüş) yakıtlar
- Başarılı bir uygulama için yönergelerle bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize veya "Caterpillar Makine Sıvıları Tavsiyeleri"ne (SEBU6250) başvurun.

*Atık arıtma cihazı olmayan motorlarda, en fazla %100 biyodizel olmak üzere daha yüksek karışımlar kullanılabilir.

Dönüş Mekanizması

Dönüş Hızı	7,94 dev/dak.	
Maksimum Dönüş Torku	189 kN·m	139.275 lbf·ft

Ağırlıklar

Çalışma Ağırlığı	46.000 kg	101.500 lb
• Uzanma bomu, R2,9TB (9 ft 6 inç) stik, GDC 3,08 m ³ (4,03 yd ³) kova ve 600 mm (24 inç) çift tırnaklı pabuçlar, Uzun Alt Takım.		
Çalışma Ağırlığı	46.800 kg	103.100 lb
• Uzanma bomu, R3,35TB (11 ft 0 inç) stik, GDC 3,08 m ³ (4,03 yd ³) kova ve 750 mm (30 inç) üç tırnaklı pabuçlar, Uzun Alt Takım.		
Çalışma Ağırlığı	47.700 kg	105.100 lb
• Uzanma bomu, R3,9TB (12 ft 10 inç) stik, GDC 3,08 m ³ (4,03 yd ³) kova ve 900 mm (35 inç) üç tırnaklı pabuçlar, Uzun Alt Takım.		

Palet

Standart Palet Pabuçları Genişliği	600 mm	24 inç
Opsiyonel Palet Pabucu Genişliği	750 mm	30 inç
Opsiyonel Palet Pabucu Genişliği	900 mm	35 inç
Pabuç Sayısı (her bir tarafta)	52	
Palet Silindiri Sayısı (her bir tarafta)	9	
Taşıyıcı Silindir Sayısı (her bir tarafta)	2	

Tahrik

Maksimum Tırmanabilme Kabiliyeti	35°/%70	
Azami Seyir Hızı	4,5 km/sa.	2,8 mil/sa.
Maksimum Çeki Demiri Çekişi	352 kN	79.178 lbf

Hidrolik Sistem

Ana Sistem – Maksimum Akış – Ekipman	779 L/dak. (389 × 2 pompa)	206 gal/dak. (103 × 2 pompa)
Maksimum Basınç – Ekipman	35.000 kPa	5.076 psi
Maksimum Basınç – Ekipman – Kaldırma Modu	38.000 kPa	5.511 psi
Maksimum Basınç – Seyir	35.000 kPa	5.076 psi
Maksimum Basınç – Dönüş	25.700 kPa	3.727 psi
Bom Silindiri – İç Çap	160 mm	6 inç
Bom Silindiri – Strok	1.575 mm	62 inç
Stik Silindiri – İç Çap	190 mm	7 inç
Stik Silindiri – Strok	1.758 mm	69 inç
TB Kova Silindiri – İç Çap	160 mm	6 inç
TB Kova Silindiri – Strok	1.356 mm	53 inç
UB Kova Silindiri – İç Çap	170 mm	7 inç
UB Kova Silindiri – Strok	1.396 mm	55 inç

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu Kapasitesi	680 L	179,6 gal
Soğutma Sistemi	48 L	12,7 gal
Motor Yağı (filtreli)	32 L	8,5 gal.
Dönüş Tahriki	15 L	4,0 gal
Nihai Tahrik (her biri)	11 L	2,9 gal
Hidrolik Sistem (depo dahil)	550 L	145,3 gal
Hidrolik Deposu (emme borusu dahil)	217 L	57,3 gal
Dizel Egzoz Sıvısı (DEF) Deposu	80 L	21,1 gal

Standartlar

Frenler	ISO 10265:2008
Kabin/Düşen Nesne Koruma Sistemi (FOGS)	ISO 10262:1998 Level II
Kabin/Devrilme Koruma Yapısı (ROPS)	ISO 12117-2:2008

350 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ses Performansı

ISO 6395 (harici) 107 dB(A)

ISO 6396 (kabin içi) 73 dB(A)

- ANSI/SAE J1166 OCT98'e göre kapılar ve pencereler kapalı olarak test edildiğinde Caterpillar'ın sunduğu kabin, düzgün takıldığında ve bakımı yapıldığında, üretim sırasında yürürlükte olan operatör ses maruziyet sınırlarına ilişkin OSHA ve MSHA gerekliliklerini karşılar.
- Uzun süre veya gürültülü bir ortamda açık operatör kabininde (bakımı doğru yapılmadığında veya kapılar/camlar açıkken) çalışırken işitme koruması gerekebilir.

Klima Sistemi

Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,0 kg soğutucu bulunur ve 1.430 metrik ton CO₂ ile eşdeğerdir.

Çalışma Ağırlıkları ve Zemin Basıncı

Ana Makine Konfigürasyonları	600 mm (24 inç) Çift Tırnaklı Pabuçlar		600 mm (24 inç) HD Çift Tırnaklı Pabuçlar		750 mm (30 inç) Üç Tırnaklı Pabuçlar		900 mm (35 inç) Üç Tırnaklı Pabuçlar	
	Ağırlık	Zemin Basıncı	Ağırlık	Zemin Basıncı	Ağırlık	Zemin Basıncı	Ağırlık	Zemin Basıncı
Uzun Alt Takım	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)	kg (lb)	kPa (psi)
Uzanma Bomu + R3,9 m (12 ft 10 inç) TB Stik + 3,08 m ³ (4,03 yd ³) GDC Kova	46.300 (102.000)	80,1 (11,6)	46.900 (103.400)	81,2 (11,8)	46.900 (103.400)	65,1 (9,4)	47.700 (105.100)	55,2 (8,0)
Uzanma Bomu + R3,35 m (11 ft 0 inç) TB Stik + 3,08 m ³ (4,03 yd ³) GDC Kova	46.100 (101.700)	79,9 (11,6)	46.700 (103.000)	80,9 (11,7)	46.800 (103.100)	64,9 (9,4)	47.500 (104.800)	55,0 (8,0)
Uzanma Bomu + R2,9 m (9 ft 6 inç) TB Stik + 3,08 m ³ (4,03 yd ³) GDC Kova	46.000 (101.500)	79,7 (11,6)	46.700 (102.900)	80,8 (11,7)	46.700 (102.900)	64,8 (9,4)	47.500 (104.600)	54,9 (8,0)
Kütle Bomu + M3,0 m (9 ft 10 inç) UB Stik + 3,21 m ³ (4,20 yd ³) SDV Kova	47.200 (104.100)	81,7 (11,9)	47.800 (105.400)	82,8 (12,0)	47.800 (105.500)	66,4 (9,6)	48.600 (107.200)	56,2 (8,2)
Kütle Bomu + M2,5 m (8 ft 2 inç) UB Stik + 3,21 m ³ (4,20 yd ³) SDV Kova	47.000 (103.700)	81,4 (11,8)	47.600 (105.000)	82,4 (12,0)	47.700 (105.100)	66,1 (9,6)	48.400 (106.800)	56,0 (8,1)

Tüm çalışma ağırlıkları, 75 kg (165 lb) ağırlığındaki operatörle %90 dolu yakıt deposunu içerir.


350 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ana Komponent Ağırlıkları

	kg	lb
Ana Makine Ağırlığı (üst şasi, alt takım, arka ağırlık, bom silindirleri ile birlikte – bom, stik, kova, stik silindiri, kova silindiri, paletler, yakıt, operatör dahil değildir)		
Uzun Alt Takım İçin Arka Ağırlık, Dönüş Şasisi, Palet Silindirli ve Taşıyıcı Silindirli Alt Şasi İle	30.870	68.050
Palet Pabuçları:		
600 mm (24 inç) Genişlik, 15,5 mm (0,6 inç) Kalınlıkta Çift Tırnaklı (PPR3) Palet Pabuçları	5.270	11.610
600 mm (24 inç) Genişlik, 19,5 mm (0,8 inç) Kalınlıkta Çift Tırnaklı (PPR2) Palet Pabuçları	5.880	12.960
750 mm (30 inç) Genişlik, 15,5 mm (0,6 inç) Kalınlıkta Üç Tırnaklı (PPR3) Palet Pabuçları	5.910	13.030
900 mm (35 inç) Genişlik, 15,5 mm (0,6 inç) Kalınlıkta Üç Tırnaklı (PPR3) Palet Pabuçları	6.680	14.720
İki Bom Silindiri	760	1.680
%90 Yakıt Deposu ve 75 kg (165 lb) Operatör Ağırlığı	630	1.380
Arka Ağırlık	9.000	19.840
Dönüş Şasisi	4.140	9.120
Uzun ve Uzun Dar Alt Takım:		
Palet Silindirli ve Taşıyıcı Silindirli Alt Şasi	10.550	23.250
Bomlar (hatlar, pimler, stik silindiri dahil):		
Uzanma Bomu 6,9 m (22 ft 8 inç)	4.370	9.640
Kütle Bomu 6,55 m (21 ft 6 inç)	4.680	10.310
Stikler (hatlar, pimler, kova silindiri, kova bağlantısı dahil):		
Uzanma Stiki R3,9TB (12 ft 10 inç)	2.570	5.670
Uzanma Stiki R3,35TB (11 ft 0 inç)	2.420	5.330
Uzanma Stiki R2,9TB (9 ft 6 inç)	2.340	5.160
Kütle Stiki M3,0UB (9 ft 10 inç)	2.800	6.170
Kütle Stiki M2,5UB (8 ft 2 inç)	2.620	5.770
Kovalar (bağlantısız):		
3,08 m ³ (4,03 yd ³) GDC	2.570	5.670
3,21 m ³ (4,20 yd ³) SDV	2.970	6.540
Hızlı Ataşman Değiştiriciler:		
CW Özel QC	760	1.660
Pim Tutucu QC	950	2.090

Boyutlar

Tüm boyutlar yaklaşıktır ve kova seçimine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

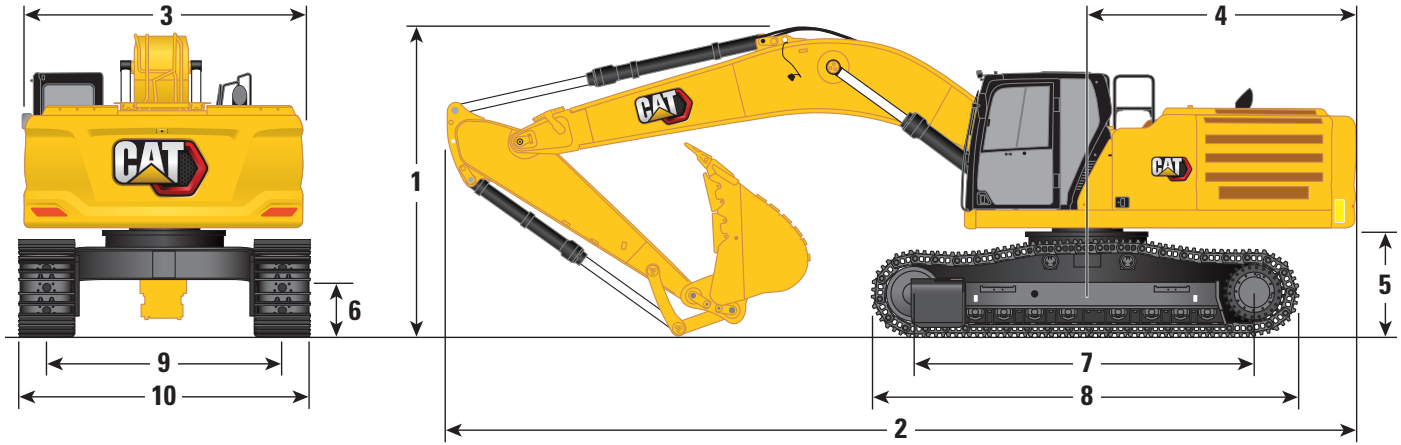

Bom Seçenekleri

Uzanma Bomu

6,9 m (22 ft 8 inç)

Stik Seçenekleri

Uzanma Stiki

R3,35TB (11 ft 0 inç)

R3,9TB (12 ft 10 inç)

R2,9TB (9 ft 6 inç)


1 Makine Yüksekliği:	R3,9TB (12 ft 10 inç)		R3,35TB (11 ft 0 inç)		R2,9TB (9 ft 6 inç)	
Kabin Yüksekliği	3.260 mm	10 ft 8 inç	3.260 mm	10 ft 8 inç	3.260 mm	10 ft 8 inç
FOGS Yüksekliği	3.400 mm	11 ft 2 inç	3.400 mm	11 ft 2 inç	3.400 mm	11 ft 2 inç
Korkuluklar/Tutacakların Yüksekliği	3.400 mm	11 ft 2 inç	3.400 mm	11 ft 2 inç	3.400 mm	11 ft 2 inç
Bom/Stik/Kova Takılıyken	3.700 mm	12 ft 2 inç	3.670 mm	12 ft 0 inç	3.900 mm	12 ft 10 inç
Bom/Stik Takılıyken	3.700 mm	12 ft 2 inç	3.530 mm	11 ft 7 inç	3.440 mm	11 ft 3 inç
Bom Takılıyken	3.110 mm	10 ft 2 inç	3.110 mm	10 ft 2 inç	3.110 mm	10 ft 2 inç
Bom/Stik/Kova Takılıyken (yardımcı hatlarla birlikte)	3.700 mm	12 ft 2 inç	3.670 mm	12 ft 0 inç	3.900 mm	12 ft 10 inç
Bom/Stik Takılıyken (yardımcı hatlarla birlikte)	3.700 mm	12 ft 2 inç	3.530 mm	11 ft 7 inç	3.440 mm	11 ft 3 inç
Bom Takılıyken (yardımcı hatlarla birlikte)	3.110 mm	10 ft 2 inç	3.110 mm	10 ft 2 inç	3.110 mm	10 ft 2 inç
2 Makine Uzunluğu:						
Bom/Stik/Kova Takılıyken	11.950 mm	39 ft 2 in.	11.890 mm	39 ft 0 inç	11.890 mm	39 ft 0 inç
Bom/Stik Takılıyken	11.950 mm	39 ft 2 in.	11.860 mm	38 ft 11 inç	11.830 mm	38 ft 10 inç
Bom Takılıyken	10.630 mm	34 ft 11 inç	10.630 mm	34 ft 11 inç	10.630 mm	34 ft 11 inç
Bom/Stik/Kova Takılıyken (yardımcı hatlarla birlikte)	11.950 mm	39 ft 2 in.	11.890 mm	39 ft 0 inç	11.890 mm	39 ft 0 inç
Bom/Stik Takılıyken (yardımcı hatlarla birlikte)	11.950 mm	39 ft 2 in.	11.860 mm	38 ft 11 inç	11.830 mm	38 ft 10 inç
Bom Takılıyken (yardımcı hatlarla birlikte)	10.630 mm	34 ft 11 inç	10.630 mm	34 ft 11 inç	10.630 mm	34 ft 11 inç
3 Geçiş Olmadan Üst Şasi Genişliği	3.020 mm	9 ft 11 inç	3.020 mm	9 ft 11 inç	3.020 mm	9 ft 11 inç
4 Arka Kule Dönüşü Yarıçapı	3.760 mm	12 ft 4 inç	3.760 mm	12 ft 4 inç	3.760 mm	12 ft 4 inç
5 Arka Ağırlık Mesafesi	1.340 mm	4 ft 5 inç	1.340 mm	4 ft 5 inç	1.340 mm	4 ft 5 inç
6 Yerden Yükseklik	520 mm	1 ft 8 inç	520 mm	1 ft 8 inç	520 mm	1 ft 8 inç
Kova Tipi	GDC		GDC		GDC	
Kova Kapasitesi	3,08 m ³	4,03 yd ³	3,08 m ³	4,03 yd ³	3,08 m ³	4,03 yd ³
Kova Ucu Yarıçapı	1.890 mm	6 ft 2 inç	1.890 mm	6 ft 2 inç	1.890 mm	6 ft 2 inç

(devamı sonraki sayfada)

350 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Boyutlar (devamı)

Tüm boyutlar yaklaşıktır ve kova seçimine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

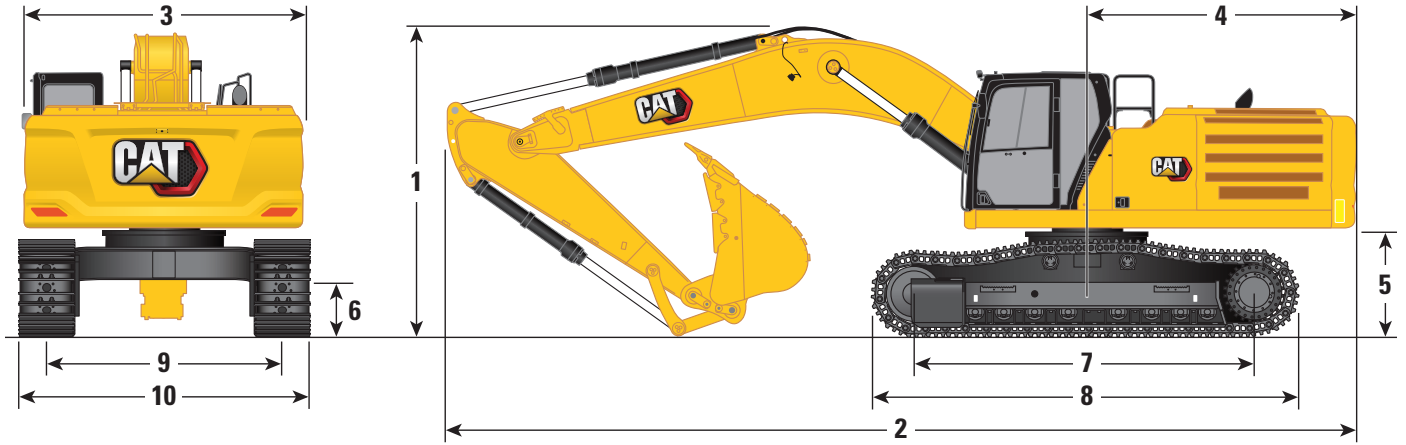

Bom Seçenekleri

Uzanma Bomu

6,9 m (22 ft 8 inç)

Stik Seçenekleri


Uzanma Stiki

	R3,9TB (12 ft 10 inç)		R3,35TB (11 ft 0 inç)		R2,9TB (9 ft 6 inç)	
7 Palet Uzunluğu – Silindirlerin Merkezine Kadar (uzun alt takım)	4.360 mm	14 ft 4 inç	4.360 mm	14 ft 4 inç	4.360 mm	14 ft 4 inç
8 Palet Uzunluğu (uzun alt takım)	5.400 mm	17 ft 9 inç	5.400 mm	17 ft 9 inç	5.400 mm	17 ft 9 inç
9 Palet Ölçüsü – Uzatılmış	2.740 mm	9 ft 0 inç	2.740 mm	9 ft 0 inç	2.740 mm	9 ft 0 inç
Palet Genişliği – Genişletilmiş:						
600 mm (24 inç) Pabuçlar	3.340 mm	10 ft 11 inç	3.340 mm	10 ft 11 inç	3.340 mm	10 ft 11 inç
750 mm (30 inç) Pabuçlar	3.490 mm	11 ft 5 inç	3.490 mm	11 ft 5 inç	3.490 mm	11 ft 5 inç
900 mm (35 inç) Pabuçlar	3.640 mm	11 ft 11 inç	3.640 mm	11 ft 11 inç	3.640 mm	11 ft 11 inç
10 Alt Takım Genişliği (basamaklar ile) – Genişletilmiş:						
600 mm (24 inç) Pabuçlar	3.350 mm	11 ft 0 inç	3.350 mm	11 ft 0 inç	3.350 mm	11 ft 0 inç
750 mm (30 inç) Pabuçlar	3.500 mm	11 ft 6 inç	3.500 mm	11 ft 6 inç	3.500 mm	11 ft 6 inç
900 mm (35 inç) Pabuçlar	3.640 mm	11 ft 11 inç	3.640 mm	11 ft 11 inç	3.640 mm	11 ft 11 inç
Kova Tipi	GDC		GDC		GDC	
Kova Kapasitesi	3,08 m ³	4,03 yd ³	3,08 m ³	4,03 yd ³	3,08 m ³	4,03 yd ³
Kova Ucu Yarıçapı	1.890 mm	6 ft 2 inç	1.890 mm	6 ft 2 inç	1.890 mm	6 ft 2 inç

(devamı sonraki sayfada)

Boyutlar (devamı)

Tüm boyutlar yaklaşıktır ve kova seçimine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

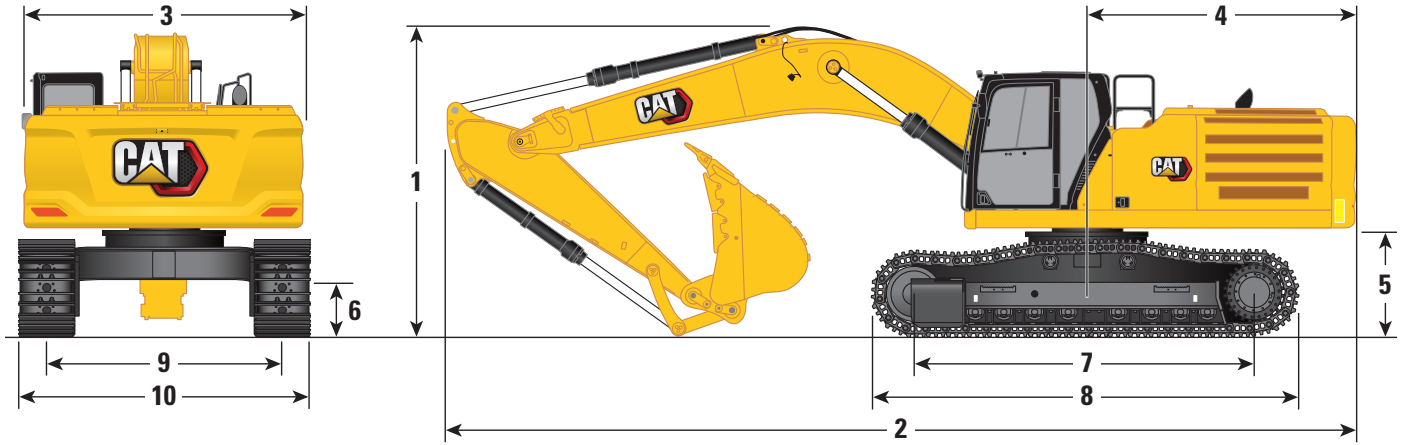

Bom Seçenekleri

Kütle Bomu
6,55 m (21 ft 6 inç)

Stik Seçenekleri

Kütle Stiki
M3,0UB (9 ft 10 inç) **M2,5UB (8 ft 2 inç)**


1 Makine Yüksekliği:					
Kabin Yüksekliği	3.260 mm	10 ft 8 inç	3.260 mm	10 ft 8 inç	
FOGS Yüksekliği	3.400 mm	11 ft 2 inç	3.400 mm	11 ft 2 inç	
Korkuluklar/Tutacakların Yüksekliği	3.400 mm	11 ft 2 inç	3.400 mm	11 ft 2 inç	
Bom/Stik/Kova Takılıyken	4.220 mm	13 ft 10 inç	4.340 mm	14 ft 3 inç	
Bom/Stik Takılıyken	3.780 mm	12 ft 5 inç	3.530 mm	11 ft 7 inç	
Bom Takılıyken	3.190 mm	10 ft 6 inç	3.190 mm	10 ft 6 inç	
Bom/Stik/Kova Takılıyken (yardımcı hatlarla birlikte)	4.220 mm	13 ft 10 inç	4.340 mm	14 ft 3 inç	
Bom/Stik Takılıyken (yardımcı hatlarla birlikte)	3.780 mm	12 ft 5 inç	3.530 mm	11 ft 7 inç	
Bom Takılıyken (yardımcı hatlarla birlikte)	3.190 mm	10 ft 6 inç	3.190 mm	10 ft 6 inç	
2 Makine Uzunluğu:					
Bom/Stik/Kova Takılıyken	11.630 mm	38 ft 2 inç	11.830 mm	38 ft 10 inç	
Bom/Stik Takılıyken	11.510 mm	37 ft 9 inç	11.580 mm	38 ft 0 inç	
Bom Takılıyken	10.270 mm	33 ft 8 inç	10.270 mm	33 ft 8 inç	
Bom/Stik/Kova Takılıyken (yardımcı hatlarla birlikte)	11.630 mm	38 ft 2 inç	11.830 mm	38 ft 10 inç	
Bom/Stik Takılıyken (yardımcı hatlarla birlikte)	11.510 mm	37 ft 9 inç	11.580 mm	38 ft 0 inç	
Bom Takılıyken (yardımcı hatlarla birlikte)	10.570 mm	34 ft 8 inç	10.570 mm	34 ft 8 inç	
3 Geçiş Olmadan Üst Şasi Genişliği	3.020 mm	9 ft 11 inç	3.020 mm	9 ft 11 inç	
4 Arka Kule Dönüşü Yarıçapı	3.760 mm	12 ft 4 inç	3.760 mm	12 ft 4 inç	
5 Arka Ağırlık Mesafesi	1.340 mm	4 ft 5 inç	1.340 mm	4 ft 5 inç	
6 Yerden Yükseklik	520 mm	1 ft 8 inç	520 mm	1 ft 8 inç	
Kova Tipi	SDV		SDV		
Kova Kapasitesi	3,21 m ³	4,20 yd ³	3,21 m ³	4,20 yd ³	
Kova Ucu Yarıçapı	2.070 mm	6 ft 9 inç	2.070 mm	6 ft 9 inç	

(devamı sonraki sayfada)

350 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Boyutlar (devamı)

Tüm boyutlar yaklaşıktır ve kova seçimine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

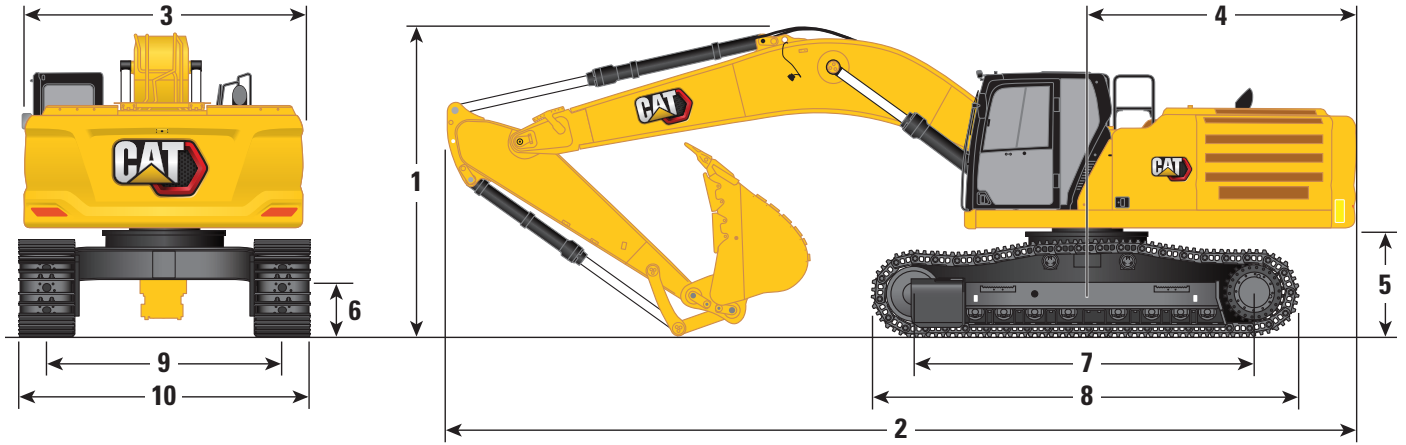

Bom Seçenekleri

Kütle Bomu
6,55 m (21 ft 6 inç)

Stik Seçenekleri

Kütle Stiki


M3,0UB (9 ft 10 inç)

M2,5UB (8 ft 2 inç)

7 Palet Uzunluğu – Silindirlerin Merkezine Kadar (uzun alt takım)	4.360 mm	14 ft 4 inç	4.360 mm	14 ft 4 inç
8 Palet Uzunluğu (uzun alt takım)	5.400 mm	17 ft 9 inç	5.400 mm	17 ft 9 inç
9 Palet Ölçüsü – Uzatılmış	2.740 mm	9 ft 0 inç	2.740 mm	9 ft 0 inç
Palet Genişliği – Genişletilmiş:				
600 mm (24 inç) Pabuçlar	3.340 mm	10 ft 11 inç	3.340 mm	10 ft 11 inç
750 mm (30 inç) Pabuçlar	3.490 mm	11 ft 5 inç	3.490 mm	11 ft 5 inç
900 mm (35 inç) Pabuçlar	3.640 mm	11 ft 11 inç	3.640 mm	11 ft 11 inç
10 Alt Takım Genişliği (basamaklar ile) – Genişletilmiş:				
600 mm (24 inç) Pabuçlar	3.350 mm	11 ft 0 inç	3.350 mm	11 ft 0 inç
750 mm (30 inç) Pabuçlar	3.500 mm	11 ft 6 inç	3.500 mm	11 ft 6 inç
900 mm (35 inç) Pabuçlar	3.640 mm	11 ft 11 inç	3.640 mm	11 ft 11 inç
Kova Tipi	SDV		SDV	
Kova Kapasitesi	3,21 m ³	4,20 yd ³	3,21 m ³	4,20 yd ³
Kova Ucu Yarıçapı	2.070 mm	6 ft 9 inç	2.070 mm	6 ft 9 inç

Çalışma Aralıkları

Tüm boyutlar yaklaşıktır ve kova seçimine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

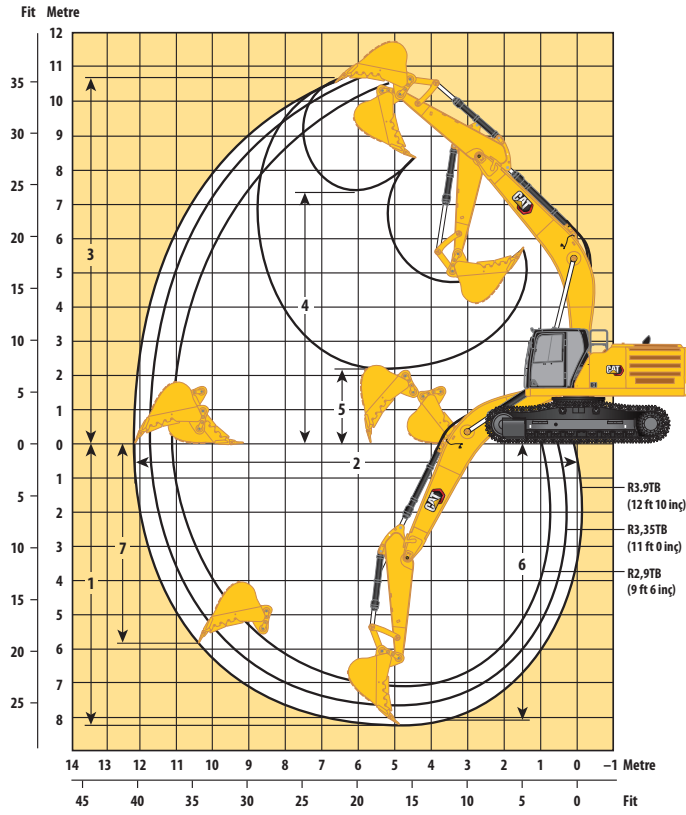

Bom Seçenekleri

Uzanma Bomu
6,9 m (22 ft 8 inç)

Stik Seçenekleri

Uzanma Stiki
R3,9TB (12 ft 10 inç) R3,35TB (11 ft 0 inç) R2,9TB (9 ft 6 inç)


	R3,9TB (12 ft 10 inç)		R3,35TB (11 ft 0 inç)		R2,9TB (9 ft 6 inç)	
1 Maksimum Kazı Derinliği	8.210 mm	26 ft 11 inç	7.660 mm	25 ft 2 inç	7.210 mm	23 ft 8 inç
2 Zemin Hattında Maksimum Uzanma	12.150 mm	39 ft 10 inç	11.730 mm	38 ft 6 inç	11.310 mm	37 ft 1 inç
3 Maksimum Kesme Yüksekliği	10.690 mm	35 ft 1 inç	10.790 mm	35 ft 5 inç	10.610 mm	34 ft 10 inç
4 Maksimum Yükleme Yüksekliği	7.390 mm	24 ft 3 inç	7.410 mm	24 ft 4 inç	7.230 mm	23 ft 9 inç
5 Minimum Yükleme Yüksekliği	2.190 mm	7 ft 2 inç	2.740 mm	9 ft 0 inç	3.190 mm	10 ft 6 inç
6 2.440 mm (8 ft 0 inç) Taban Seviyesi İçin Maksimum Kesme Derinliği	8.080 mm	26 ft 6 inç	7.520 mm	24 ft 8 inç	7.050 mm	23 ft 2 inç
7 Maksimum Dikey Duvar Kazma Derinliği	5.840 mm	19 ft 2 inç	5.710 mm	18 ft 9 inç	5.300 mm	17 ft 5 inç
Kova Kazma Kuvveti (ISO)	268 kN	60.160 lbf	268 kN	60.160 lbf	268 kN	60.160 lbf
Stik Kazma Kuvveti (ISO)	183 kN	41.090 lbf	199 kN	44.790 lbf	219 kN	49.200 lbf
Kova Tipi	GDC		GDC		GDC	
Kova Kapasitesi	3,08 m ³	4,03 yd ³	3,08 m ³	4,03 yd ³	3,08 m ³	4,03 yd ³
Kova Ucu Yarıçapı	1.890 mm	6 ft 2 inç	1.890 mm	6 ft 2 inç	1.890 mm	6 ft 2 inç

(devamı sonraki sayfada)

350 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Çalışma Aralıkları (devamı)

Tüm boyutlar yaklaşıktır ve kova seçimine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

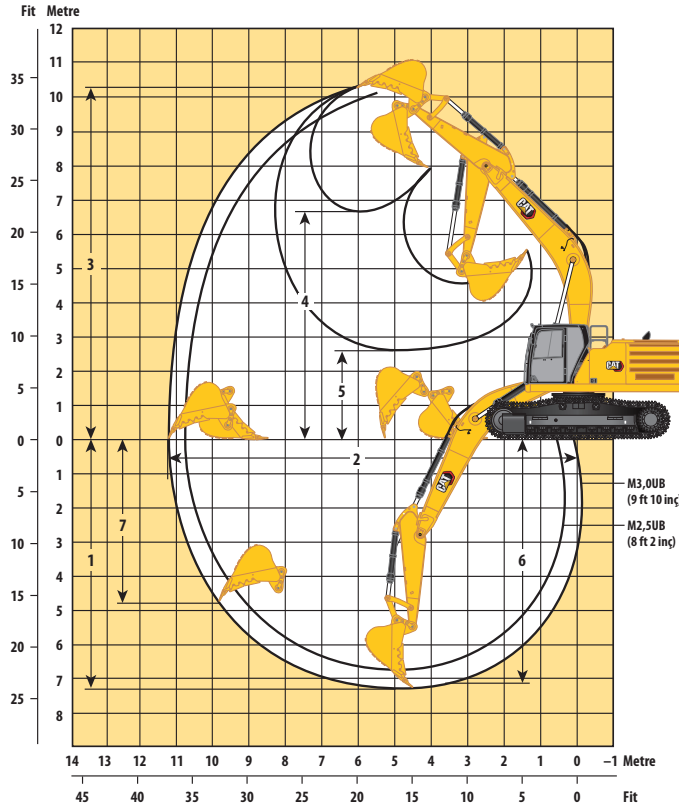

Bom Seçenekleri

Kütle Bomu
6,55 m (21 ft 6 inç)

Stik Seçenekleri




Kütle Stiki
M3,0UB (9 ft 10 inç) M2,5UB (8 ft 2 inç)

	Kütle Bomu 6,55 m (21 ft 6 inç)			
	Kütle Stiki M3,0UB (9 ft 10 inç) M2,5UB (8 ft 2 inç)			
1 Maksimum Kazı Derinliği	7.300 mm	23 ft 11 inç	6.800 mm	22 ft 4 inç
2 Zemin Hattında Maksimum Uzanma	11.270 mm	37 ft 0 inç	10.800 mm	35 ft 5 inç
3 Maksimum Kesme Yüksekliği	10.260 mm	33 ft 8 inç	10.070 mm	33 ft 0 inç
4 Maksimum Yükleme Yüksekliği	6.730 mm	22 ft 1 inç	6.530 mm	21 ft 5 inç
5 Minimum Yükleme Yüksekliği	2.570 mm	8 ft 5 inç	3.070 mm	10 ft 1 inç
6 2.440 mm (8 ft 0 inç) Taban Seviyesi İçin Maksimum Kesme Derinliği	7.160 mm	23 ft 6 inç	6.640 mm	21 ft 9 inç
7 Maksimum Dikey Duvar Kazma Derinliği	4.800 mm	15 ft 9 inç	4.360 mm	14 ft 4 inç
Kova Kazma Kuvveti (ISO)	291 kN	65.480 lbf	291 kN	65.480 lbf
Stik Kazma Kuvveti (ISO)	211 kN	47.510 lbf	240 kN	53.850 lbf
Kova Tipi	SDV		SDV	
Kova Kapasitesi	3,21 m ³	4,20 yd ³	3,21 m ³	4,20 yd ³
Kova Ucu Yarıçapı	2.070 mm	6 ft 9 inç	2.070 mm	6 ft 9 inç

350 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasitesi – Arka ağırlık: 9,0 mt (19.842 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Alt Takım



		1.500 mm/5 ft 0 inç		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç		9.000 mm/30 ft 0 inç						
																mm ft/inç		
9.000 mm 30 ft 0 inç	kg lb													*7.900 *17.500	*7.900 *17.500	7.870 25 ft 4 inç		
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb													*7.550 *16.650	*7.550 *16.650	8.970 29 ft 2 inç		
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb									*10.800 *23.500	10.500 22.550	*10.150 *22.250	7.750 16.650	*7.450 *16.450	6.800 15.050	9.720 31 ft 8 inç		
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb							*13.800 *29.750	*13.800 *29.750	*11.850 *25.650	10.100 21.700	*10.650 *23.200	7.550 16.250	*7.600 *16.700	6.150 13.600	10.190 33 ft 4 inç		
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb					*22.000 *47.200	20.300 43.850	*16.000 *34.550	13.300 28.750	*13.050 *28.250	9.600 20.700	*11.300 *24.550	7.300 15.700	*7.950 *17.450	5.800 12.750	10.420 34 ft 1 inç		
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb					*25.200 *54.300	18.900 40.700	*17.900 *38.700	12.550 27.050	*14.150 *30.650	9.200 19.800	11.400 24.500	7.050 15.200	*8.550 *18.750	5.650 12.450	10.430 34 ft 2 inç		
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb					*23.800 *55.100	18.250 39.200	*18.950 *41.050	12.050 25.950	14.650 31.450	8.850 19.050	11.150 24.000	6.850 14.750	9.300 20.450	5.750 12.600	10.220 33 ft 6 inç		
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb					*15.350 *34.550	*15.350 *34.550	*25.600 *55.550	18.050 38.750	*19.100 *41.300	11.800 25.400	14.400 31.000	8.650 18.650	11.050 23.800	6.750 14.550	9.850 21.700	6.050 13.350	9.770 31 ft 11 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb					*22.350 *50.450	*22.350 *50.450	*23.850 *51.600	18.100 38.950	*18.200 *39.300	11.750 25.350	*14.300 *30.850	8.650 18.600	11.050 24.350	6.800 14.900	9.040 29 ft 6 inç		
-4.500 mm -15 ft 0 inç	kg lb					*27.400 *59.100	*27.400 *59.100	*20.650 *44.500	18.450 39.650	*16.000 *34.350	11.950 25.750	*12.300 *26.150	8.800 18.950		*11.150 *24.550	8.150 18.100	7.970 25 ft 11 inç	
-6.000 mm -20 ft 0 inç	kg lb					*15.200 *32.100	*15.200 *32.100	*11.500 *23.700	*11.500 *23.700						*10.450 *22.850	*10.450 *22.850	6.370 20 ft 5 inç	



ISO 10567



* Yükin, devirme yükünden ziyade hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için atışman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.




Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ± 5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

350 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasitesi – Arka ağırlık: 9,0 mt (19.842 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Alt Takım



	1.500 mm/5 ft 0 inç		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç		9.000 mm/30 ft 0 inç				
															mm ft/inç
9.000 mm 30 ft 0 inç	kg												*7.900	*7.900	7.870
	lb												*17.500	*17.500	25 ft 4 inç
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg												*7.550	*7.550	8.970
	lb												*16.650	*16.650	29 ft 2 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg								*10.800	10.650	*10.150	7.900	*7.450	6.900	9.720
	lb								*23.500	22.850	*22.250	16.900	*16.450	15.300	31 ft 8 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg						*13.800	*13.800	*11.850	10.250	*10.650	7.700	*7.600	6.250	10.190
	lb						*29.750	*29.750	*25.650	22.000	*23.200	16.500	*16.700	13.800	33 ft 4 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg				*22.000	20.600	*16.000	13.500	*13.050	9.750	*11.300	7.450	*7.950	5.900	10.420
	lb				*47.200	44.450	*34.550	29.150	*28.250	21.050	*24.550	15.950	*17.450	13.000	34 ft 1 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg				*25.200	19.150	*17.900	12.750	*14.150	9.350	11.550	7.200	*8.550	5.750	10.430
	lb				*54.300	41.300	*38.700	27.500	*30.650	20.100	24.900	15.450	*18.750	12.650	34 ft 2 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg				*23.800	18.500	*18.950	12.250	*14.850	9.000	11.350	7.000	9.450	5.850	10.220
	lb				*52.600	40.800	*41.050	26.350	*32.000	19.400	24.450	15.000	20.800	12.850	33 ft 6 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg			*15.350	*15.350	*25.600	18.350	*19.100	12.000	14.650	8.800	11.250	6.850	10.000	9.770
	lb			*34.550	*34.550	*55.550	39.400	*41.300	25.850	31.550	18.950	24.200	14.800	22.100	31 ft 11 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg			*22.350	*22.350	*23.850	18.400	*18.200	11.950	*14.300	8.750	*11.200	6.900	*11.150	9.040
	lb	*38.650	*38.650	*50.450	*50.450	*51.600	39.550	*39.300	25.750	*30.850	18.900			*24.500	29 ft 6 inç
-4.500 mm -15 ft 0 inç	kg			*27.400	*27.400	*20.650	18.700	*16.000	12.150	*12.300	8.950			*11.150	7.970
	lb			*59.100	*59.100	*44.500	40.250	*34.350	26.150	*26.150	19.300			*24.550	25 ft 11 inç
-6.000 mm -20 ft 0 inç	kg				*15.200	*15.200	*11.500	*11.500						*10.450	6.370
	lb				*32.100	*32.100	*23.700	*23.700						*22.850	20 ft 5 inç



ISO 10567



* Yükin, devirme yükünden ziyade hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için atışın noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.




Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ± 5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

350 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasitesi – Arka ağırlık: 9,0 mt (19.842 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Alt Takım



		1.500 mm/5 ft 0 inç		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç		9.000 mm/30 ft 0 inç				
																mm ft/inç
9.000 mm 30 ft 0 inç	kg lb													*7.900 *17.500	*7.900 *17.500	7.870 25 ft 4 inç
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb													*7.550 *16.650	*7.550 *16.650	8.970 29 ft 2 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb									*10.800 *23.500	10.750 23.100	*10.150 *22.250	7.950 17.100	*7.450 *16.450	7.000 15.450	9.720 31 ft 8 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb							*13.800 *29.750	*13.800 *29.750	*11.850 *25.650	10.350 22.250	*10.650 *23.200	7.800 16.700	*7.600 *16.700	6.350 13.950	10.190 33 ft 4 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb					*22.000 *47.200	20.850 44.950	*16.000 *34.550	13.650 29.450	*13.050 *28.250	9.900 21.250	*11.300 *24.550	7.500 16.150	*7.950 *17.450	5.950 13.150	10.420 34 ft 1 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb					*25.200 *54.300	19.400 41.800	*17.900 *38.700	12.900 27.800	*14.150 *30.650	9.450 20.350	11.700 25.200	7.250 15.650	*8.550 *18.750	5.850 12.850	10.430 34 ft 2 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb			*20.600 *45.100	*20.600 *45.100	*23.800 *55.100	18.750 40.300	*18.950 *41.050	12.400 26.700	*14.850 *32.150	9.100 19.600	11.500 24.750	7.050 15.200	*9.450 *20.800	5.900 13.000	10.220 33 ft 6 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb			*15.350 *34.550	*15.350 *34.550	*25.600 *55.550	18.550 39.850	*19.100 *41.300	12.150 26.150	14.850 31.950	8.900 19.200	11.400 24.500	6.950 15.000	10.150 22.400	6.250 13.750	9.770 31 ft 11 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb			*22.350 *50.450	*22.350 *50.450	*23.850 *51.600	18.650 40.050	*18.200 *39.300	12.100 26.100	*14.300 *30.850	8.900 19.150	*11.200 *24.500	7.000 15.350	*11.150 *24.500	6.950 15.350	9.040 29 ft 6 inç
-4.500 mm -15 ft 0 inç	kg lb			*27.400 *59.100	*27.400 *59.100	*20.650 *44.500	18.950 40.750	*16.000 *34.350	12.300 26.500	*12.300 *26.150	9.050 19.550			*11.150 *24.550	8.350 18.650	7.970 25 ft 11 inç
-6.000 mm -20 ft 0 inç	kg lb					*15.200 *32.100	*15.200 *32.100	*11.500 *23.700	*11.500 *23.700					*10.450 *22.850	*10.450 *22.850	6.370 20 ft 5 inç



ISO 10567



* Yükin, devirme yükünden ziyade hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için atışman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.




Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ± 5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

350 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasitesi – Arka ağırlık: 9,0 mt (19.842 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Alt Takım



		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç		9.000 mm/30 ft 0 inç				mm ft/inç
9.000 mm 30 ft 0 inç	kg lb											*9.000 *20.000	*9.000 *20.000	7.310 23 ft 6 inç
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb							*11.050 *24.250	10.550 22.650			*8.500 *18.700	*8.500 *18.700	8.490 27 ft 7 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb							*11.550 *25.200	10.350 22.250	*10.750 *20.300	7.650 16.400	*8.350 *18.350	7.250 16.150	9.280 30 ft 3 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb			*19.250 *41.300	*19.250 *41.300	*14.800 *31.950	13.950 30.100	*12.550 *27.200	10.000 21.500	*11.200 *24.450	7.500 16.150	*8.450 *18.550	6.550 14.500	9.770 31 ft 11 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb			*23.700 *50.900	19.800 42.800	*16.900 *36.550	13.150 28.350	*13.650 *29.550	9.550 20.550	11.600 25.000	7.300 15.650	*8.800 *19.300	6.150 13.600	10.010 32 ft 9 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb			*18.600 *44.450	*18.600 40.250	*18.550 *40.150	12.500 26.900	*14.600 *31.650	9.150 19.750	11.400 24.500	7.050 15.200	*9.400 *20.700	6.050 13.300	10.020 32 ft 10 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb			*20.950 *48.650	18.300 39.350	*19.300 *41.750	12.050 26.000	14.650 31.500	8.900 19.150	11.200 24.150	6.900 14.900	9.950 21.850	6.150 13.550	9.800 32 ft 1 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb	*14.950 *33.750	*14.950 *33.750	*25.100 *54.450	18.250 39.200	*19.000 *41.200	11.900 25.650	14.500 31.200	8.750 18.850	11.150 24.000	6.850 14.800	10.600 23.400	6.550 14.450	9.330 30 fit 6 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb	*23.900 *53.950	*23.900 *53.950	*22.800 *49.400	18.400 39.600	*17.700 *38.250	11.950 25.750	*13.900 *29.900	8.800 18.950			*11.450 *25.250	7.400 16.400	8.570 27 ft 11 inç
-4.500 mm -15 ft 0 inç	kg lb	*24.000 *51.750	*24.000 *51.750	*19.000 *40.850	18.800 40.450	*14.900 *31.800	12.200 26.300					*11.150 *24.450	9.150 20.450	7.420 24 ft 1 inç



ISO 10567



* Yükün, devirme yükünden ziyade hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için atışman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.




Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ± 5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

350 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasitesi – Arka ağırlık: 9,0 mt (19.842 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Alt Takım



		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç		9.000 mm/30 ft 0 inç				mm ft/inç
9.000 mm 30 ft 0 inç	kg lb											*8.250 *18.300	*8.250 *18.300	7.310 23 ft 6 inç
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb							*10.000 *21.900	*10.000 *21.900			*7.750 *17.100	*7.750 *17.100	8.490 27 ft 7 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb							*10.450 *22.750	*10.450 22.550	*9.800 *18.550	7.800 16.650	*7.600 *16.750	7.400 16.400	9.280 30 ft 3 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb			*17.450 *37.450	*17.450 *37.450	*13.400 *28.900	*13.400 *28.900	*11.300 *24.550	10.100 21.800	*10.100 *22.000	7.650 16.400	*7.700 *16.950	6.650 14.700	9.770 31 ft 11 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb			*21.450 *46.000	20.100 43.400	*15.300 *33.000	13.350 28.750	*12.300 *26.650	9.700 20.900	*10.600 *23.000	7.400 15.900	*8.000 *17.650	6.300 13.800	10.010 32 ft 9 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb			*17.550 *41.950	*17.550 40.850	*16.750 *36.200	12.650 27.300	*13.150 *28.500	9.300 20.050	*11.000 *23.850	7.200 15.450	*8.600 *18.900	6.150 13.500	10.020 32 ft 10 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb			*19.800 *45.950	18.600 39.950	*17.400 *37.650	12.250 26.450	*13.600 *29.500	9.050 19.450	*11.150 *24.150	7.050 15.150	*9.500 *20.950	6.250 13.750	9.800 32 ft 1 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb	*14.100 *31.800	*14.100 *31.800	*22.600 *49.050	18.550 39.850	*17.150 *37.100	12.100 26.050	*13.500 *29.150	8.900 19.200	*10.800 *23.200	7.000 15.050	*10.250 *22.550	6.650 14.700	9.330 30 ft 6 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb	*22.550 *50.950	*22.550 *50.950	*20.500 *44.450	18.700 40.200	*15.900 *34.400	12.150 26.150	*12.500 *26.850	8.950 19.250			*10.250 *22.600	7.550 16.650	8.570 27 ft 11 inç
-4.500 mm -15 ft 0 inç	kg lb	*21.500 *46.300	*21.500 *46.300	*17.050 *36.650	*17.050 *36.650	*13.350 *28.500	12.400 26.750					*9.950 *21.850	9.300 20.800	7.420 24 ft 1 inç



ISO 10567



* Yükün, devirme yükünden ziyade hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için atışman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.




Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ± 5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

350 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasitesi – Arka ağırlık: 9,0 mt (19.842 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Alt Takım



		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç		9.000 mm/30 ft 0 inç				mm ft/inç
9.000 mm 30 ft 0 inç	kg lb											*9.000 *20.000	*9.000 *20.000	7.310 23 ft 6 inç
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb							*11.050 *24.250	10.800 23.200			*8.500 *18.700	*8.500 *18.700	8.490 27 ft 7 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb							*11.550 *25.200	10.600 22.800	*10.750 *20.300	7.850 16.850	*8.350 *18.350	7.450 16.550	9.280 30 ft 3 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb			*19.250 *41.300	*19.250 *41.300	*14.800 *31.950	14.300 30.850	*12.550 *27.200	10.250 22.050	*11.200 *24.450	7.700 16.550	*8.450 *18.550	6.750 14.900	9.770 31 ft 11 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb			*23.700 *50.900	20.350 43.900	*16.900 *36.550	13.500 29.100	*13.650 *29.550	9.800 21.150	*11.750 *25.550	7.500 16.100	*8.800 *19.300	6.350 14.000	10.010 32 ft 9 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb			*18.600 *44.450	*18.600 41.350	*18.550 *40.150	12.800 27.650	*14.600 *31.650	9.400 20.300	11.700 25.200	7.300 15.650	*9.400 *20.700	6.250 13.700	10.020 32 ft 10 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb			*20.950 *48.650	18.800 40.450	*19.300 *41.750	12.400 26.750	15.100 32.450	9.150 19.700	11.550 24.850	7.100 15.350	10.250 22.550	6.350 13.950	9.800 32 ft 1 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb	*14.950 *33.750	*14.950 *33.750	*25.100 *54.450	18.750 40.350	*19.000 *41.200	12.250 26.400	14.950 32.150	9.000 19.400	11.500 24.750	7.050 15.250	10.950 24.150	6.750 14.900	9.330 30 ft 6 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb	*23.900 *53.950	*23.900 *53.950	*22.800 *49.400	18.950 40.700	*17.700 *38.250	12.300 26.500	*13.900 *29.900	9.050 19.500			*11.450 *25.250	7.600 16.850	8.570 27 ft 11 inç
-4.500 mm -15 ft 0 inç	kg lb	*24.000 *51.750	*24.000 *51.750	*19.000 *40.850	*19.000 *40.850	*14.900 *31.800	12.550 27.050					*11.150 *24.450	9.450 21.050	7.420 24 ft 1 inç



ISO 10567



* Yükün, devirme yükünden ziyade hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için atışman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.



Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ± 5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

350 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasitesi – Arka ağırlık: 9,0 mt (19.842 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Alt Takım



		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç		9.000 mm/30 ft 0 inç		mm ft/inç		
9.000 mm 30 ft 0 inç	kg lb											*10.750 *23.900	*10.750 *23.900	6.730 21 ft 6 inç
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb							*11.750 *25.900	10.400 22.300			*10.050 *22.200	9.300 20.900	8.000 25 ft 11 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb					*13.700 *29.650	*13.700 *29.650	*12.150 *26.500	10.250 22.000			*9.850 *21.700	7.800 17.350	8.830 28 ft 9 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb			*20.750 *44.400	*20.750 *44.400	*15.550 *33.600	13.750 29.700	*13.050 *28.300	9.900 21.300	*11.650 25.300	7.450 16.000	*10.000 *22.000	7.000 15.500	9.350 30 ft 7 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb			*19.050 *49.700	*19.050 41.800	*17.550 *37.900	13.000 28.000	*14.050 *30.500	9.500 20.400	11.600 24.900	7.250 15.600	*10.450 *22.950	6.600 14.500	9.600 31 ft 5 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb			*13.650 *33.550	*13.650 *33.550	*18.950 *41.000	12.400 26.700	*14.900 32.100	9.150 19.650	11.400 24.500	7.050 15.200	10.350 22.750	6.450 14.150	9.610 31 ft 6 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb			*19.500 *45.500	18.300 39.350	*19.400 *41.950	12.050 26.000	14.650 31.550	8.900 19.150	11.250 24.200	6.950 14.950	10.600 23.400	6.600 14.500	9.370 30 ft 8 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb	*15.100 *34.250	*15.100 *34.250	*24.300 *52.800	18.350 39.450	*18.800 *40.700	11.950 25.750	14.550 31.300	8.800 19.000			11.450 25.250	7.050 15.600	8.880 29 ft 1 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb	*26.500 *57.900	*26.500 *57.900	*21.650 *46.900	18.600 39.950	*17.100 *36.900	12.050 26.000	*13.350 *28.600	8.900 19.200			*11.900 *26.150	8.100 17.950	8.080 26 ft 4 inç
-4.500 mm -15 ft 0 inç	kg lb			*17.300 *37.150	*17.300 *37.150	*13.650 *28.950	12.400 26.750					*11.250 *24.650	10.400 23.250	6.850 22 ft 2 inç



ISO 10567



* Yükün, devirme yükünden ziyade hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için atışman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.




Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ± 5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

350 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasitesi – Arka ağırlık: 9,0 mt (19.842 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Alt Takım



		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç		9.000 mm/30 ft 0 inç				
														mm ft/inç
9.000 mm 30 ft 0 inç	kg lb											*10.750 *23.900	*10.750 *23.900	6.730 21 ft 6 inç
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb							*11.750 *25.900	10.550 22.650			*10.050 *22.200	9.450 21.200	8.000 25 ft 11 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb					*13.700 *29.650	*13.700 *29.650	*12.150 *26.500	10.400 22.300			*9.850 *21.700	7.950 17.650	8.830 28 ft 9 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb			*20.750 *44.400	*20.750 *44.400	*15.550 *33.600	13.950 30.100	*13.050 *28.300	10.050 21.600	*11.650 *25.450	7.550 16.250	*10.000 *22.000	7.100 15.700	9.350 30 ft 7 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb			*19.050 *49.700	*19.050 *42.400	*17.550 *37.900	13.150 28.450	*14.050 *30.500	9.600 20.750	11.750 25.300	7.350 15.850	*10.450 *22.950	6.700 14.750	9.600 31 ft 5 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb			*13.650 *33.550	*13.650 *33.550	*18.950 *41.000	12.600 27.100	*14.900 *32.250	9.250 20.000	11.550 24.900	7.200 15.450	10.500 23.150	6.550 14.400	9.610 31 ft 6 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb			*19.500 *45.500	18.600 40.000	*19.400 *41.950	12.250 26.400	14.900 32.050	9.050 19.500	11.450 24.600	7.050 15.200	10.800 23.750	6.700 14.750	9.370 30 fit 8 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb	*15.100 *34.250	*15.100 *34.250	*24.300 *52.800	18.650 40.100	*18.800 *40.700	12.150 26.200	14.800 31.850	8.950 19.300			11.650 25.700	7.200 15.850	8.880 29 ft 1 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb	*26.500 *57.900	*26.500 *57.900	*21.650 *46.900	18.900 40.600	*17.100 *36.900	12.250 26.400	*13.350 *28.600	9.050 19.500			*11.900 *26.150	8.250 18.250	8.080 26 ft 4 inç
-4.500 mm -15 ft 0 inç	kg lb			*17.300 *37.150	*17.300 *37.150	*13.650 *28.950	12.600 27.150					*11.250 *24.650	10.550 23.600	6.850 22 ft 2 inç



ISO 10567



* Yükün, devirme yükünden ziyade hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için atışman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.




Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ± 5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

350 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Uzanma Bomu Kaldırma Kapasitesi – Arka ağırlık: 9,0 mt (19.842 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Alt Takım



	3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç		9.000 mm/30 ft 0 inç				
													mm ft/inç
9.000 mm 30 ft 0 inç	kg lb												6.730 21 ft 6 inç
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb						*11.750 *25.900	10.650 22.900				*10.750 *23.900	9.550 21.450 25 ft 11 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb					*13.700 *29.650	*13.700 *29.650	*12.150 *26.500	10.500 22.550			*9.850 *21.700	8.050 17.850 28 ft 9 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb			*20.750 *44.400	*20.750 *44.400	*15.550 *33.600	14.100 30.450	*13.050 *28.300	10.150 21.850	*11.650 *25.450	7.650 16.450	*10.000 *22.000	7.200 15.900 30 ft 7 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb			*19.050 *49.700	*19.050 *49.700	*17.550 *37.900	13.350 28.750	*14.050 *30.500	9.750 21.000	11.900 25.650	7.450 16.050	*10.450 *22.950	6.750 14.900 31 ft 5 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb			*13.650 *33.550	*13.650 *33.550	*18.950 *41.000	12.750 27.450	*14.900 *32.250	9.400 20.250	11.700 25.200	7.300 15.650	10.650 23.450	6.650 14.600 31 ft 6 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb			*19.500 *45.500	18.800 40.450	*19.400 *41.950	12.400 26.700	15.100 32.450	9.150 19.700	11.600 24.950	7.150 15.400	10.950 24.100	6.800 14.900 30 ft 8 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb	*15.100 *34.250	*15.100 *34.250	*24.300 *52.800	18.900 40.550	*18.800 *40.700	12.300 26.500	*14.850 *32.100	9.050 19.550			11.800 26.000	7.300 16.050 29 ft 1 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb	*26.500 *57.900	*26.500 *57.900	*21.650 *46.900	19.100 41.050	*17.100 *36.900	12.400 26.750	*13.350 *28.600	9.150 19.750			*11.900 *26.150	8.350 18.450 26 ft 4 inç
-4.500 mm -15 ft 0 inç	kg lb			*17.300 *37.150	*17.300 *37.150	*13.650 *28.950	12.750 27.500					*11.250 *24.650	10.700 23.900 22 ft 2 inç



ISO 10567



* Yükün, devirme yükünden ziyade hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için atışman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.




Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ± 5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

350 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Kütle Bomu Kaldırma Kapasitesi – Arka ağırlık: 9,0 mt (19.842 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık




Uzun Alt Takım



	3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç		9.000 mm/30 ft 0 inç				mm ft/inç
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg						*11.600	10.200			*10.000	9.750	7.680
	lb										*22.100	21.950	24 ft 10 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg						*11.900	10.050			*9.750	8.000	8.540
	lb						*26.000	21.600			*21.450	17.850	27 ft 10 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg			*19.250	*19.250	*14.900	*12.650	9.700	*10.800	7.200	*9.850	7.100	9.070
	lb			*41.300	*41.300	*32.200	*27.550	20.850			*21.650	15.650	29 ft 8 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg			*23.450	19.500	*16.850	*13.650	9.250	11.350	7.000	*10.300	6.600	9.330
	lb			*50.350	42.050	*36.350	*29.600	19.950	24.350	15.000	*22.600	14.550	30 ft 7 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg			*22.900	18.300	*18.350	*14.450	8.850	11.150	6.800	10.500	6.450	9.340
	lb			*55.050	39.400	*39.650	*31.350	19.100	23.950	14.600	23.150	14.150	30 ft 7 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg			*25.700	17.900	*18.900	11.750	14.400	11.000	6.650	10.800	6.550	9.100
	lb			*55.700	38.450	*40.950	25.300	30.950	18.500		23.800	14.450	29 ft 10 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg	*17.950	*17.950	*24.300	17.850	*18.400	11.600	14.250	8.500		11.750	7.100	8.590
	lb	*40.600	*40.600	*52.700	38.350	*39.900	24.950	30.700	18.300		25.850	15.600	28 ft 1 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg	*27.700	*27.700	*21.550	18.050	*16.650	11.700	*12.700	8.600		*11.950	8.250	7.760
	lb	*60.250	*60.250	*46.650	38.800	*35.950	25.150	*26.950	18.550		*26.300	18.250	25 ft 4 inç
-4.500 mm -15 ft 0 inç	kg			*16.800	*16.800	*12.700	12.050				*11.250	10.900	6.470
	lb			*35.950	*35.950	*26.700	26.050				*24.550	24.500	20 ft 11 inç

Kütle Bomu Kaldırma Kapasitesi – Arka ağırlık: 9,0 mt (19.842 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Alt Takım



	3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç		9.000 mm/30 ft 0 inç				mm ft/inç
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg						*11.600	10.350			*10.000	9.900	7.680
	lb										*22.100	*22.100	24 ft 10 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg						*11.900	10.200			*9.750	8.150	8.540
	lb						*26.000	21.900			*21.450	18.100	27 ft 10 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg			*19.250	*19.250	*14.900	*12.650	9.850	*10.800	7.300	*9.850	7.200	9.070
	lb			*41.300	*41.300	*32.200	*27.550	21.150			*21.650	15.900	29 ft 8 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg			*23.450	19.750	*16.850	*13.650	9.400	11.550	7.100	*10.300	6.700	9.330
	lb			*50.350	42.650	*36.350	*29.600	20.250	24.800	15.250	*22.600	14.800	30 ft 7 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg			*22.900	18.550	*18.350	*14.450	9.000	11.300	6.900	10.700	6.550	9.340
	lb			*55.050	40.000	*39.650	*31.350	19.400	24.350	14.850	23.550	14.400	30 ft 7 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg			*25.700	18.150	*18.900	11.950	14.650	11.200	6.800	11.000	6.700	9.100
	lb			*55.700	39.050	*40.950	25.700	31.450	18.800		24.200	14.700	29 ft 10 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg	*17.950	*17.950	*24.300	18.150	*18.400	11.800	*14.400	8.650		11.950	7.200	8.590
	lb	*40.600	*40.600	*52.700	38.950	*39.900	25.350	*31.100	18.600		26.300	15.900	28 ft 1 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg	*27.700	*27.700	*21.550	18.350	*16.650	11.850	*12.700	8.750		*11.950	8.400	7.760
	lb	*60.250	*60.250	*46.650	39.450	*35.950	25.550	*26.950	18.850		*26.300	18.550	25 ft 4 inç
-4.500 mm -15 ft 0 inç	kg			*16.800	*16.800	*12.700	12.250				*11.250	11.100	6.470
	lb			*35.950	*35.950	*26.700	26.500				*24.550	*24.550	20 ft 11 inç



ISO 10567



* Yükün, devirme yükünden ziyade hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için aşmanın noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.




Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ± 5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

350 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Kütle Bomu Kaldırma Kapasitesi – Arka ağırlık: 9,0 mt (19.842 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık




Uzun Alt Takım



		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç		9.000 mm/30 ft 0 inç				
														mm ft/inç
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb							*11.600 26.000	10.450 22.150			*10.000 22.100	*10.000 22.100	7.680 24 ft 10 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb							*11.900 26.000	10.300 22.150			*9.750 21.450	8.250 18.300	8.540 27 ft 10 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb			*19.250 41.300	*19.250 41.300	*14.900 32.200	14.050 30.250	*12.650 27.550	9.950 21.400	*10.800 23.800	7.400 16.100	*9.850 21.650	7.300 16.100	9.070 29 ft 8 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb			*23.450 50.350	20.000 43.150	*16.850 36.350	13.200 28.450	*13.650 29.600	9.500 20.500	11.700 25.100	7.200 15.450	*10.300 22.600	6.800 14.950	9.330 30 ft 7 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb			*22.900 50.500	18.800 40.500	*18.350 39.650	12.500 26.950	*14.450 31.350	9.150 19.650	11.450 24.650	7.000 15.050	10.850 23.850	6.650 14.600	9.340 30 ft 7 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb			*25.700 55.700	18.400 39.550	*18.900 40.950	12.100 26.000	*14.800 31.900	8.850 19.050	11.300 24.550	6.850 14.900	11.150 24.550	6.750 14.900	9.100 29 ft 10 inç
−1.500 mm −5 ft 0 inç	kg lb	*17.950 40.600	*17.950 40.600	*24.300 52.700	18.350 39.450	*18.400 39.900	11.950 25.700	*14.400 31.100	8.750 18.850			*12.000 26.400	7.300 16.100	8.590 28 ft 1 inç
−3.000 mm −10 ft 0 inç	kg lb	*27.700 60.250	*27.700 60.250	*21.550 46.650	18.550 39.900	*16.650 35.950	12.000 25.900	*12.700 26.950	8.850 19.100			*11.950 26.300	8.500 18.800	7.760 25 ft 4 inç
−4.500 mm −15 ft 0 inç	kg lb			*16.800 35.950	*16.800 35.950	*12.700 26.700	12.400 26.700					*11.250 24.550	11.200 24.550	6.470 20 ft 11 inç

Kütle Bomu Kaldırma Kapasitesi – Arka ağırlık: 9,0 mt (19.842 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Alt Takım



		3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç					
													mm ft/inç
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg lb									*12.850 28.400	11.000 24.800		7.110 23 ft 0 inç
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg lb					*14.100 30.650	*14.100 30.650	*12.700 27.750	9.950 21.350	*12.450 27.450	8.850 19.650		8.040 26 ft 2 inç
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg lb			*20.900 44.800	20.900 44.800	*15.800 34.100	13.550 29.200	*13.300 28.950	9.650 20.750	*12.350 27.150	7.750 17.100		8.600 28 ft 1 inç
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg lb			*53.500 117.600	41.150 89.800	*17.600 38.000	12.750 27.500	*14.150 30.750	9.250 19.900	11.600 25.600	7.150 15.800		8.880 29 ft 1 inç
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg lb					*18.800 40.700	12.150 26.150	14.700 31.650	8.900 19.150	11.400 25.100	7.000 15.400		8.890 29 ft 1 inç
0 mm 0 ft 0 inç	kg lb			*24.050 52.800	18.000 38.700	*19.050 41.250	11.800 25.450	14.450 31.150	8.700 18.700	11.800 25.950	7.200 15.800		8.640 28 ft 3 inç
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg lb	*18.150 40.150	*18.150 40.150	*23.400 50.850	18.100 38.850	*18.150 39.300	11.750 25.300	*14.200 30.550	8.650 18.650	*12.700 27.950	7.850 17.300		8.100 26 ft 6 inç
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg lb	*24.250 52.800	*24.250 52.800	*20.200 43.700	18.400 39.500	*15.850 34.100	11.900 25.650			*12.450 27.350	9.350 20.700		7.200 23 ft 5 inç
-4.500 mm -15 ft 0 inç	kg lb			*14.550 30.850	*14.550 30.850					*11.050 24.050	*11.050 24.050		5.790 18 ft 8 inç



ISO 10567



* Yükün, devirme yükünden ziyade hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için atışın noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.




Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ± 5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

350 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Kütle Bomu Kaldırma Kapasitesi – Arka ağırlık: 9,0 mt (19.842 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık




Uzun Alt Takım



	3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç				mm ft/inç
											
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg										
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg										
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg										
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg										
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg										
0 mm 0 ft 0 inç	kg										
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg										
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg										
-4.500 mm -15 ft 0 inç	kg										

Kütle Bomu Kaldırma Kapasitesi – Arka ağırlık: 9,0 mt (19.842 lb) – Kovasız, Ağır Kaldırma: Açık

Uzun Alt Takım



	3.000 mm/10 ft 0 inç		4.500 mm/15 ft 0 inç		6.000 mm/20 ft 0 inç		7.500 mm/25 ft 0 inç				mm ft/inç
											
7.500 mm 25 ft 0 inç	kg										
6.000 mm 20 ft 0 inç	kg										
4.500 mm 15 ft 0 inç	kg										
3.000 mm 10 ft 0 inç	kg										
1.500 mm 5 ft 0 inç	kg										
0 mm 0 ft 0 inç	kg										
-1.500 mm -5 ft 0 inç	kg										
-3.000 mm -10 ft 0 inç	kg										
-4.500 mm -15 ft 0 inç	kg										



ISO 10567



* Yükün, devirme yükünden ziyade hidrolik kaldırma kapasitesi ile sınırlı olduğunu gösterir. Yukarıdaki yükler, ISO 10567:2007 hidrolik ekskavatör kaldırma kapasitesi standardıyla uyumludur. Bu yükler, hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükünün %75'ini aşmaz. Tüm kaldırma donanımlarının ağırlığı, yukarıdaki kaldırma kapasitelerinden düşülmelidir. Kaldırma kapasiteleri, sert, dengeli bir destekleyici zemin üzerinde duran makineye dayanmaktadır. Nesneleri taşımak/kaldırmak için atışman noktasının kullanılması, makinenin kaldırma performansını etkileyebilir.

Mevcut tüm palet pabuçları için kaldırma kapasitesi ± 5 olarak kalır.

Belirli ürün bilgileri için daima ilgili Kullanma ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

Kova Teknik Özellikleri ve Uyumluluğu – Avustralya ve Yeni Zelanda

	Bağlantı	Genişlik		Kapasite		Ağırlık		Doldur- ma	350				
									Uzun Sabit Göstergeli Alt Takım				
									9,0 mt (19.842 lb) Arka Ağırlık				
									6,9 m (22 ft 8 inç) Uzanma			6,55 m (21 ft 6 inç) Kütle	
		mm	inç	m³	yd³	kg	lb	%	R2,9 (9 ft 6 inç)	R3,35 (11 ft 0 inç)	R3,9 (12 ft 10 inç)	M2,5 (8 ft 2 inç)	M3,0 (9 ft 10 inç)
Pimli (Hızlı Ataşman Değiştirici Yok)													
Ağır Hizmet Tipi	TB	1.650	66	2,41	3,16	2.274	5.013	100	⊙	⊖	⊖		
	TB	1.850	72	2,69	3,52	2.403	5.298	100	⊖	⊖	○		
Çok Ağır Hizmet Tipi	TB	1.650	66	2,41	3,15	2.367	5.218	90	●	⊙	⊖		
Ağır Hizmet Tipi	UB	1.950	77	3,43	4,48	2.912	6.419	100				○	◇
Pimli maksimum yük (yük + kova)								kg	6.892	6.394	5.808	7.508	6.786
								lb	15.194	14.096	12.804	16.552	14.961
Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile													
Ağır Hizmet Tipi	TB	1.650	66	2,41	3,16	2.274	5.013	100	⊖	○	◇		
	TB	1.850	72	2,69	3,52	2.403	5.298	100	○	◇	◇		
Çok Ağır Hizmet Tipi	TB	1.650	66	2,41	3,15	2.367	5.218	90	⊖	○	◇		
Ataşman değiştirici ile birlikte maksimum yük (yük + kova)								kg	5.839	5.341	4.755	6.455	5.733
								lb	12.872	11.774	10.483	14.230	12.639
CW Hızlı Ataşman Değiştirici ile													
Ağır Hizmet Tipi	TB	1.650	66	2,41	3,16	2.274	5.013	100	⊖	○	○		
	TB	1.850	72	2,69	3,52	2.403	5.298	100	○	○	◇		
Çok Ağır Hizmet Tipi	TB	1.650	66	2,41	3,15	2.367	5.218	90	⊙	⊖	○		
Ağır Hizmet Tipi	UB	1.950	77	3,43	4,48	2.912	6.419	100				◇	◇
Ataşman değiştirici ile birlikte maksimum yük (yük + kova)								kg	6.137	5.639	5.053	6.689	5.967
								lb	13.530	12.432	11.140	14.747	13.155

Yukarıdaki yükler, EN474-5:2006 + A3:2013 hidrolik ekskavatör standardına uygundur. Bu yükler, ataşman bağlantısı zemin hattı üzerinde tam olarak uzatılmış ve kova kıvrılmış halde iken hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükü kapasitesinin %75'ini aşmaz.
ISO 7451:2007 uyarınca kapasite.

Maksimum Malzeme Yoğunluğu:

- 2.100 kg/m³ (3.500 lb/yd³)
- ⊙ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
- ⊖ 1.500 kg/m³ (2.500 lb/yd³)
- 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1.500 lb/yd³)

Caterpillar olarak, ürünlerimizden en iyi değeri alabilmek için uygun ataşmanları kullanmanızı öneririz. Caterpillar'ın önerilerinin veya teknik özelliklerin dışındaki ağırlık, boyut, akış, basınç vb. özelliklere sahip ataşman (kovalar dahil) kullanılması üretim, denge, güvenilirlik ve komponent dayanıklılığı dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere en üst düzey performans alınmasına engel olabilir. Ağır yüklerin kayması, kopması, döndürülmesi ve/veya yakalanmasıyla sonuçlanan uygunsuz ataşman kullanımı bom ve stikin ömrünü azaltacaktır.

350 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Kova Teknik Özellikleri ve Uyumluluğu – Avrupa

	Bağlantı							Doldur- ma	350			
									Uzun Sabit Göstergeli Alt Takım			
									9,0 mt (19.842 lb) Arka Ağırlık			
		6,9 m (22 ft 8 inç) Uzanma		6,55 m (21 ft 6 inç) Kütle								
		mm	inç	m³	yd³	kg	lb	%	R2,9 (9 ft 6 inç)	R3,35 (11 ft 0 inç)	M2,5 (8 ft 2 inç)	M3,0 (9 ft 10 inç)
Pimli (Hızlı Ataşman Değiştirici Yok)												
Çok Ağır Hizmet Tipi	TB	1.550	61	2,14	2,80	2.329	5.134	90	●	●		
Ağır Hizmet Tipi	UB	1.650	65	2,77	3,62	2.573	5.672	100			⊙	⊖
	UB	1.750	69	3,00	3,92	2.845	6.271	100			⊖	○
Pimli maksimum yük (yük + kova)								kg	6.892	6.394	7.508	6.786
								lb	15.194	14.096	16.552	14.961
CW Hızlı Ataşman Değiştirici ile												
Çok Ağır Hizmet Tipi	TB	1.550	61	2,14	2,80	2.329	5.134	100	⊙	⊖		
Ağır Hizmet Tipi	UB	1.650	65	2,77	3,62	2.573	5.672	100			⊖	○
	UB	1.750	69	3,00	3,92	2.845	6.271	90			○	○
Ataşman değiştirici ile birlikte maksimum yük (yük + kova)								kg	6.137	5.639	6.689	5.967
								lb	13.530	12.432	14.747	13.155

Yukarıdaki yükler, EN474-5:2006 + A3:2013 hidrolik ekskavatör standardına uygundur. Bu yükler, ataşman bağlantısı zemin hattı üzerinde tam olarak uzatılmış ve kova kıvrılmış halde iken hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükü kapasitesinin %75'ini aşmaz.

ISO 7451:2007 uyarınca kapasite.

Maksimum Malzeme Yoğunluğu:

- 2.100 kg/m³ (3.500 lb/yd³)
- ⊙ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
- ⊖ 1.500 kg/m³ (2.500 lb/yd³)
- 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)

Caterpillar olarak, ürünlerimizden en iyi değeri alabilmek için uygun ataşmanları kullanmanızı öneririz. Caterpillar'ın önerilerinin veya teknik özelliklerin dışındaki ağırlık, boyut, akış, basınç vb. özelliklere sahip ataşman (kovalar dahil) kullanılması üretim, denge, güvenilirlik ve komponent dayanıklılığı dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere en üst düzey performans alınmasına engel olabilir. Ağır yüklerin kayması, kopması, döndürülmesi ve/veya yakalanmasıyla sonuçlanan uygunsuz ataşman kullanımı bom ve stikin ömrünü azaltacaktır.

Kova Teknik Özellikleri ve Uyumluluğu – Türkiye

	Bağlantı	Genişlik		Kapasite		Ağırlık		Doldur- ma	350					
									Uzun Sabit Göstergeli Alt Takım					
									9,0 mt (19.842 lb) Arka Ağırlık					
									6,9 m (22 ft 8 inç) Uzanma				6,55 m (21 ft 6 inç) Kütle	
		mm	inç	m ³	yd ³	kg	lb	%	R2,9 (9 ft 6 inç)	R3,35 (11 ft 0 inç)	R3,9 (12 ft 10 inç)	R3,35 (11 ft 0 inç) HD	M2,5 (8 ft 2 inç)	M3,0 (9 ft 10 inç)
Pimli (Hızlı Ataşman Değiştirici Yok)														
Ağır Hizmet Tipi	TB	1.650	65	2,41	3,15	2.221	4.896	100	⊙	⊙	⊖	⊖		
	TB	1.900	74	2,78	3,64	2.429	5.355	100	⊖	○	○	○		
Çok Ağır Hizmet Tipi	TB	1.550	61	2,14	2,80	2.329	5.134	90	●	●	⊙	●		
Ağır Hizmet Tipi	UB	1.750	69	3,00	3,92	2.845	6.271	100					⊖	○
	UB	1.950	77	3,43	4,49	2.911	6.417	100					○	◇
Çok Ağır Hizmet Tipi	UB	1.650	65	2,77	3,62	2.737	6.033	90					⊙	⊖
	UB	1.850	73	3,21	4,20	2.951	6.505	90					⊖	○
Pimli maksimum yük (yük + kova)								kg	6.858	6.386	5.860	6.182	7.476	6.717
								lb	15.119	14.079	12.919	13.629	16.482	14.808
Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile														
Ağır Hizmet Tipi	TB	1.650	65	2,41	3,15	2.221	4.896	100	⊖	○	◇	○		
	TB	1.900	74	2,78	3,64	2.429	5.355	100	○	◇	X	◇		
Çok Ağır Hizmet Tipi	TB	1.550	61	2,14	2,80	2.329	5.134	90	⊙	⊖	○	⊖		
Ağır Hizmet Tipi	UB	1.950	77	3,43	4,49	2.911	6.417	100						
Çok Ağır Hizmet Tipi	UB	1.650	65	2,77	3,62	2.737	6.033	90						
	UB	1.850	73	3,21	4,20	2.951	6.505	90						
Ataşman değiştirici ile birlikte maksimum yük (yük + kova)								kg	5.805	5.333	4.807	5.129	–	–
								lb	12.797	11.757	10.597	11.307	–	–
CW Hızlı Ataşman Değiştirici ile														
Ağır Hizmet Tipi	TB	1.650	65	2,41	3,15	2.221	4.896	100	⊖	○	○	○		
	TB	1.900	74	2,78	3,64	2.429	5.355	100	○	○	◇	◇		
Çok Ağır Hizmet Tipi	TB	1.550	61	2,14	2,80	2.329	5.134	90	⊙	⊙	⊖	⊖		
Ağır Hizmet Tipi	UB	1.750	69	3,00	3,92	2.845	6.271	90					○	○
	UB	1.950	77	3,43	4,49	2.911	6.417	100					◇	◇
Çok Ağır Hizmet Tipi	UB	1.650	65	2,77	3,62	2.737	6.033	90					⊖	○
	UB	1.850	73	3,21	4,20	2.951	6.505	90					○	◇
Ataşman değiştirici ile birlikte maksimum yük (yük + kova)								kg	6.103	5.631	5.105	5.427	6.657	5.898
								lb	13.455	12.414	11.255	11.964	14.676	13.003

Yukarıdaki yükler, EN474-5:2006 + A3:2013 hidrolik ekskavatör standardına uygundur. Bu yükler, ataşman bağlantısı zemin hattı üzerinde tam olarak uzatılmış ve kova kıvrılmış halde iken hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükü kapasitesinin %75'ini aşmaz.

ISO 7451:2007 uyarınca kapasite.

Maksimum Malzeme Yoğunluğu:

- 2.100 kg/m³ (3.500 lb/yd³)
- ⊙ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
- ⊖ 1.500 kg/m³ (2.500 lb/yd³)
- 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1.500 lb/yd³)
- X Önerilmez

Caterpillar olarak, ürünlerimizden en iyi değeri alabilmek için uygun ataşmanları kullanmanızı öneririz. Caterpillar'ın önerilerinin veya teknik özelliklerin dışındaki ağırlık, boyut, akış, basınç vb. özelliklere sahip ataşman (kovalar dahil) kullanılması üretim, denge, güvenilirlik ve komponent dayanıklılığı dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere en üst düzey performans alınmasına engel olabilir. Ağır yüklerin kayması, kopması, döndürülmesi ve/veya yakalanmasıyla sonuçlanan uygunsuz ataşman kullanımı bom ve stikin ömrünü azaltacaktır.

350 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Kova Teknik Özellikleri ve Uyumluluğu – Kuzey Amerika

	Bağlantı							Doldur- ma	350			
									Uzun Sabit Göstergeli Alt Takım			
									9,0 mt (19.842 lb) Arka Ağırlık			
		Genişlik		Kapasite		Ağırlık		6,9 m (22 ft 8 inç) Uzanma		6,55 m (21 ft 6 inç) Kütle		
		mm	inç	m³	yd³	kg	lb	%	R3,35 (11 ft 0 inç)	R3,9 (12 ft 10 inç)	M2,5 (8 ft 2 inç)	M3,0 (9 ft 10 inç)
Pimli (Hızlı Ataşman Değiştirici Yok)												
Genel Hizmet Tipi	TB	1.850	74	3,08	4,04	2.356	5.194	100	○	○		
	TB	2.000	79	3,60	4,71	2.504	5.520	100	◇	◇		
Ağır Hizmet Tipi	TB	1.350	54	1,87	2,44	1.979	4.363	100	●	●		
	TB	1.800	72	2,69	3,52	2.437	5.373	100	⊖	○		
Çok Ağır Hizmet Tipi	TB	1.550	61	2,14	2,80	2.369	5.222	90	●	⊙		
	TB	1.900	75	3,09	4,05	2.866	6.318	90	○	◇		
Ağır Hizmet Tipi	UB	1.850	73	3,21	4,20	2.758	6.079	100			⊖	○
	UB	1.950	77	3,43	4,48	2.912	6.419	100			○	○
Çok Ağır Hizmet Tipi	UB	1.850	73	3,21	4,20	2.972	6.552	90			⊖	○
	UB	1.600	63	2,66	3,48	3.217	7.091	90			⊙	⊖
Pimli maksimum yük (yük + kova)								kg	6.606	6.005	7.756	7.017
								lb	14.564	13.239	17.099	15.470
Cat Pimli Kavrıcı Ataşman Değiştirici ile												
Genel Hizmet Tipi	TB	1.850	74	3,08	4,04	2.356	5.194	100	◇	X		
	TB	2.000	79	3,60	4,71	2.504	5.520	100	X	X		
Ağır Hizmet Tipi	TB	1.350	54	1,87	2,44	1.979	4.363	100	⊙	⊖		
	TB	1.800	72	2,69	3,52	2.437	5.373	100	○	◇		
Çok Ağır Hizmet Tipi	TB	1.550	61	2,14	2,80	2.369	5.222	90	⊖	○		
	TB	1.900	75	3,09	4,05	2.866	6.318	90	◇	X		
Ataşman değiştirici ile birlikte maksimum yük (yük + kova)								kg	5.553	4.952	–	–
								lb	12.242	10.917	–	–

Yukarıdaki yükler, EN474-5:2006 + A3:2013 hidrolik ekskavatör standardına uygundur. Bu yükler, ataşman bağlantısı zemin hattı üzerinde tam olarak uzatılmış ve kova kıvrılmış halde iken hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini veya devirme yükü kapasitesinin %75'ini aşmaz.

ISO 7451:2007 uyarınca kapasite.

Maksimum Malzeme Yoğunluğu:

- 2.100 kg/m³ (3.500 lb/yd³)
- ⊙ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)
- ⊖ 1.500 kg/m³ (2.500 lb/yd³)
- 1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)
- ◇ 900 kg/m³ (1.500 lb/yd³)
- X Önerilmez

Caterpillar olarak, ürünlerimizden en iyi değeri alabilmek için uygun ataşmanları kullanmanızı öneririz. Caterpillar'ın önerilerinin veya teknik özelliklerin dışındaki ağırlık, boyut, akış, basınç vb. özelliklere sahip ataşman (kovalar dahil) kullanılması üretim, denge, güvenilirlik ve komponent dayanıklılığı dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere en üst düzey performans alınmasına engel olabilir. Ağır yüklerin kayması, kopması, döndürülmesi ve/veya yakalanmasıyla sonuçlanan uygunsuz ataşman kullanımı bom ve stikin ömrünü azaltacaktır.

Tipik Geçiş Eşleştirmesi Kılavuzu

Maksimum üretim ve verimlilik için optimum performansı elde etmek amacıyla yükleme ve taşıma makinelerinin eşleştirilmesini öneririz.

Konfigürasyon*:

3,43 m³ (4,48 yd³) kova

Kamyonları Azami Kapasitede Doldurmak İçin Gereken Geçişler

Malzeme Tipi	Doldurma Faktörü	Malzeme Yoğunluğu	Taşıyıcı							
			725	730	730 EJ	735	740 EJ	740 GC	745	770G
			Kapasite							
			24 mt (26,5 t)	28 mt (31 t)	27,1 mt (30 t)	32 mt (35,3 t)	38 mt (42 t)	36,3 mt (40 t)	41 mt (45,2 t)	38,2 mt (42,1 t)
Toprak	%100	1.600 kg/m ³ (2.700 lb/yd ³)	4–5	5	5	6	7	6–7	7–8	7
Kireç Taşı	%90	1.540 kg/m ³ (2.600 lb/yd ³)	5	6	5–6	7	8	8		8

*Belirtilen geçiş eşleştirmesi; gösterilen makine konfigürasyonu, dolum faktörü ve tipik malzeme yoğunluğunu yansıtır. Makine konfigürasyonu, dolum faktörü veya tipik malzeme yoğunluğunun yanı sıra iş sahasına özel faktörlerde yapılan değişiklikler, uygulamanız için kesin geçiş eşleştirmesi önerilerini etkileyebilir. Daha fazla bilgi için Cat temsilcinize danışın.

350 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avustralya ve Yeni Zelanda

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.



Uyumlu



* Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf



Uyumlu Değil

ÜSTTEN PİMLİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		Uzun				
Arka Ağırlık		9,0 mt (19.842 lb)				
Bom Tipi		Uzanma			Kütle	
Stik Uzunluğu		2,9 m (9 ft 6 inç)	3,35 m (11 ft 0 inç)	3,9 m (12 ft 10 inç)	2,5 m (8 ft 2 inç)	3,0 m (9 ft 10 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 GC	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H190 S	✓	✓	✓*	✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G345	✓	✓	✓	✓	✓
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3050 Düz Üst	✓	✓*		✓	✓

CAT PİMLİ KAVRAYICI ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLARI

Alt Takım		Uzun				
Arka Ağırlık		9,0 mt (19.842 lb)				
Bom Tipi		Uzanma			Kütle	
Stik Uzunluğu		2,9 m (9 ft 6 inç)	3,35 m (11 ft 0 inç)	3,9 m (12 ft 10 inç)	2,5 m (8 ft 2 inç)	3,0 m (9 ft 10 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H160 S	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 GC	✓	✓	✓*	✓	✓*
	H180 GC S	✓	✓	✓	✓	✓
	H180 S	✓	✓	✓*	✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G345	✓	✓	✓	✓	✓

BOMA MONTE EDİLEN ATAŞMANLAR

Alt Takım		Uzun	
Arka Ağırlık		9,0 mt (19.842 lb)	
Bom Tipi		Uzanma	
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3070 Düz Üst	✓	
	S3090 Düz Üst	✓*	

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa ve Türkiye

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☐ Uyumlu

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

ÜSTTEN PİMLİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		Uzun			
Arka Ağırlık		9,0 mt (19.842 lb)			
Bom Tipi		Uzanma		Kütle	
Stik Uzunluğu		2,9 m (9 ft 6 inç)	3,35 m (11 ft 0 inç)	2,5 m (8 ft 2 inç)	3,0 m (9 ft 10 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H160 S	✓	✓	✓	✓
	H180 GC S	✓	✓	✓	✓
	H180 S	✓	✓	✓	✓
	H190 S	✓	✓	✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP332 Beton Kesici Çenesi	✓	✓		
	MP332 Yıkım Çenesi	✓	✓		
	MP332 Ufalayıcı Çenesi	✓	✓		
	MP332 Makas Çenesi	✓	✓		
	MP332 Depo Makas Çenesi	✓	✓		
	MP332 Evrensel Çene	✓	✓		
	MP332 Beton Kesici Çenesi-Düz Üst	✓	✓		
	MP332 Yıkım Çenesi-Düz Üst	✓	✓		
	MP332 Ufalayıcı Çenesi-Düz Üst	✓	✓		
	MP332 Makas Çenesi-Düz Üst	✓	✓		
	MP332 Depo Makas Çenesi-Düz Üst	✓	✓		
	MP332 Evrensel Çene-Düz Üst	✓	✓		
	MP345 Beton Kesici Çenesi	✓	✓	✓	✓
	MP345 Yıkım Çenesi	✓	✓	✓	✓
	MP345 Ufalayıcı Çenesi	✓	✓	✓	✓
	MP345 Makas Çenesi	✓	✓	✓	✓
	MP345 Beton Kesici Çenesi-Düz Üst	✓	✓	✓	✓
	MP345 Yıkım Çenesi-Düz Üst	✓	✓	✓	✓
	MP345 Ufalayıcı Çenesi-Düz Üst	✓	✓	✓	✓
	MP345 Makas Çenesi-Düz Üst	✓	✓	✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G345	✓	✓	✓	✓
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3050 Düz Üst	✓	✓*	✓	✓
Ufalayıcılar	P232 İkincil Ufalayıcı	✓	✓		
	P332 Birincil Ufalayıcı	✓	✓		
	P332 Birincil Ufalayıcı-Düz Üst	✓	✓		

(devamı sonraki sayfada)

350 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa ve Türkiye (devam)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.



Uyumlu Değil



1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)



1.200 kg/m³ (2.000 lb/yd³)

ÜSTTEN PİMLİ ATAŞMANLAR (devamı)

Alt Takım		Uzun			
Arka Ağırlık		9,0 mt (19.842 lb)			
Bom Tipi		Uzanma		Kütle	
Stik Uzunluğu		2,9 m (9 ft 6 inç)	3,35 m (11 ft 0 inç)	2,5 m (8 ft 2 inç)	3,0 m (9 ft 10 inç)
Polip Ataşmanları	GSH455-1000	●	●		
	GSH455-1500	●	●		
	GSH455-2000	●	○		
	GSH555-1000	●	●		
	GSH555-1500	●	●		
	GSM-50-1000	●	●		
	GSM-50-1250	●	●		
	GSM-50-1500	●	●		
	GSM-50-2000	○	○		
	GSM-60-1250	○	○	●	○
	GSM-60-1500	○		○	○
	GSM-60-2000			○	
Kapaklı Polip Kıskaçlar	CTV30-1700	●	●		
	CTV30-1900	●	●		
	CTV30-2300	○	○		
	CTV30-2700	○			
	CTV30-2900	○			

(devamı sonraki sayfada)

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa ve Türkiye (devam)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☐ Uyumlu

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

CAT PİMLİ KAVRAYICI ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLARI

Alt Takım		Uzun			
Arka Ağırlık		9,0 mt (19.842 lb)			
Bom Tipi		Uzanma		Kütle	
Stik Uzunluğu		2,9 m (9 ft 6 inç)	3,35 m (11 ft 0 inç)	2,5 m (8 ft 2 inç)	3,0 m (9 ft 10 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H160 S	✓	✓	✓	✓
	H180 GC S	✓	✓	✓	✓
	H180 S	✓	✓	✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP332 Beton Kesici Çenesi	✓	✓		
	MP332 Yıkım Çenesi	✓	✓		
	MP332 Ufalayıcı Çenesi	✓	✓		
	MP332 Makas Çenesi	✓	✓		
	MP332 Depo Makas Çenesi	✓	✓		
	MP332 Evrensel Çene	✓	✓		
	MP332 Beton Kesici Çenesi-Düz Üst	✓	✓		
	MP332 Yıkım Çenesi-Düz Üst	✓	✓		
	MP332 Ufalayıcı Çenesi-Düz Üst	✓	✓		
	MP332 Makas Çenesi-Düz Üst	✓	✓		
	MP332 Depo Makas Çenesi-Düz Üst	✓	✓		
	MP332 Evrensel Çene-Düz Üst	✓	✓		
	MP345 Beton Kesici Çenesi	✓	✓*	✓	
	MP345 Yıkım Çenesi	✓*		✓*	
	MP345 Ufalayıcı Çenesi	✓*		✓*	
	MP345 Makas Çenesi	✓	✓*	✓	
	MP345 Beton Kesici Çenesi-Düz Üst	✓*		✓*	
	MP345 Makas Çenesi-Düz Üst	✓*		✓*	
Yıkım ve Ayırma Polip Kısaçları	G345	✓	✓	✓	✓
Ufalayıcılar	P232 İkincil Ufalayıcı	✓	✓		
	P332 Birincil Ufalayıcı	✓	✓		
	P332 Birincil Ufalayıcı-Düz Üst	✓	✓		

(devamı sonraki sayfada)

350 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Avrupa ve Türkiye (devam)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☐ Uyumlu

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

CW-55 ÖZEL ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		Uzun			
Arka Ağırlık		9,0 mt (19.842 lb)			
Bom Tipi		Uzanma		Kütle	
Stik Uzunluğu		2,9 m (9 ft 6 inç)	3,35 m (11 ft 0 inç)	2,5 m (8 ft 2 inç)	3,0 m (9 ft 10 inç)
Hidrolik Kırıncılar	H160 S	✓	✓	✓	✓
	H180 GC S	✓	✓	✓	✓
	H180 S	✓	✓	✓	✓
	H190 S	✓*		✓	
Çoklu İşlemciler	MP332 Beton Kesici Çenesi	✓	✓		
	MP332 Yıkım Çenesi	✓	✓		
	MP332 Ufalayıcı Çenesi	✓	✓		
	MP332 Makas Çenesi	✓	✓		
	MP332 Depo Makas Çenesi	✓	✓		
	MP332 Evrensel Çene	✓	✓		
	MP332 Beton Kesici Çenesi-Düz Üst	✓	✓		
	MP332 Yıkım Çenesi-Düz Üst	✓	✓		
	MP332 Ufalayıcı Çenesi-Düz Üst	✓	✓		
	MP332 Makas Çenesi-Düz Üst	✓	✓		
	MP332 Depo Makas Çenesi-Düz Üst	✓	✓		
	MP332 Evrensel Çene-Düz Üst	✓	✓		
	MP345 Beton Kesici Çenesi	✓	✓*	✓	✓
	MP345 Yıkım Çenesi	✓*		✓	✓*
	MP345 Ufalayıcı Çenesi	✓*		✓	✓*
	MP345 Makas Çenesi	✓	✓*	✓	✓
	MP345 Beton Kesici Çenesi-Düz Üst	✓*		✓	✓*
	MP345 Yıkım Çenesi-Düz Üst			✓*	
	MP345 Ufalayıcı Çenesi-Düz Üst			✓*	
	MP345 Makas Çenesi-Düz Üst	✓*		✓	✓*
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G345	✓	✓	✓	✓
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3050 Düz Üst			✓*	
Ufalayıcılar	P232 İkincil Ufalayıcı	✓	✓		
	P332 Birincil Ufalayıcı	✓	✓		
	P332 Birincil Ufalayıcı-Düz Üst	✓	✓		

BOMA MONTE EDİLEN ATAŞMANLAR

Alt Takım		Uzun	
Arka Ağırlık		9,0 mt (19.842 lb)	
Bom Tipi		Uzanma	Kütle
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S2090	✓	✓
	S3070 Düz Üst	✓	
	S3090 Düz Üst	✓*	

Ataşman Teklif Kılavuzu – Kuzey Amerika

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☐ Uyumlu	☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf	☐ Uyumlu Değil	☒ 1.800 kg/m ³ (3.000 lb/yd ³)	☐ 1.200 kg/m ³ (2.000 lb/yd ³)
---------------------------------	---	---------------------------------------	--	---

ÜSTTEN PİMLİ ATAŞMANLAR

Alt Takım		Uzun			
Arka Ağırlık		9,0 mt (19.842 lb)			
Bom Tipi		Uzanma		Kütle	
Stik Uzunluğu		3,35 m (11 ft 0 inç)	3,9 m (12 ft 10 inç)	2,5 m (8 ft 2 inç)	3,0 m (9 ft 10 inç)
Hidrolik Kırıncılar	H160 S	✓	✓	✓	✓
	H180 GC	✓	✓	✓	✓
	H180 GC S	✓	✓	✓	✓
	H180 S	✓	✓	✓	✓
	H190 S	✓	✓*	✓	✓
Çoklu İşlemciler	MP332 Beton Kesici Çenesi	✓	✓		
	MP332 Yıkım Çenesi	✓	✓		
	MP332 Ufalayıcı Çenesi	✓	✓		
	MP332 Makas Çenesi	✓	✓		
	MP332 Depo Makas Çenesi	✓	✓		
	MP332 Evrensel Çene	✓	✓		
	MP332 Beton Kesici Çenesi-Düz Üst	✓	✓		
	MP332 Yıkım Çenesi-Düz Üst	✓	✓		
	MP332 Ufalayıcı Çenesi-Düz Üst	✓	✓		
	MP332 Makas Çenesi-Düz Üst	✓	✓		
	MP332 Depo Makas Çenesi-Düz Üst	✓	✓		
	MP332 Evrensel Çene-Düz Üst	✓	✓		
	MP345 Beton Kesici Çenesi	✓	✓	✓	✓
	MP345 Yıkım Çenesi	✓	✓	✓	✓
	MP345 Ufalayıcı Çenesi	✓	✓	✓	✓
	MP345 Makas Çenesi	✓	✓	✓	✓
	MP345 Beton Kesici Çenesi-Düz Üst	✓	✓	✓	✓
	MP345 Yıkım Çenesi-Düz Üst	✓	✓*	✓	✓
	MP345 Ufalayıcı Çenesi-Düz Üst	✓	✓*	✓	✓
	MP345 Makas Çenesi-Düz Üst	✓	✓	✓	✓
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G345	✓	✓	✓	✓
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S3050 Düz Üst	✓*		✓	✓
Ufalayıcılar	P232 İkincil Ufalayıcı	✓	✓		
	P332 Birincil Ufalayıcı	✓	✓		
	P332 Birincil Ufalayıcı-Düz Üst	✓	✓		
Polip Ataşmanları	GSH455-1000	●	●		
	GSH455-1500	●	●		
	GSH455-2000	○	○		
	GSH555-1000	●	●		
	GSH555-1500	●	○		
Kapaklı Polip Kıskaçlar	CTV30-1900	○	○		
	CTV30-2300	○			
	CTV30-2500	○			

(devamı sonraki sayfada)

350 Hidrolik Ekskavatör Teknik Özellikleri

Ataşman Teklif Kılavuzu – Kuzey Amerika (devam)

Tüm Ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan konfigürasyonları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

☐ Uyumlu

☐ * Çalışma aralığı, yalnızca ön taraf

☐ Uyumlu Değil

CAT PİMLİ KAVRAYICI ATAŞMAN DEĞİŞTİRİCİ ATAŞMANLARI

Alt Takım		Uzun	
Arka Ağırlık		9,0 mt (19.842 lb)	
Bom Tipi		Uzanma	
Stik Uzunluğu		3,35 m (11 ft 0 inç)	3,9 m (12 ft 10 inç)
Hidrolik Kırıcılar	H160 S	✓	✓
	H180 GC	✓	✓*
	H180 GC S	✓	✓
	H180 S	✓	✓*
Çoklu İşlemciler	MP332 Beton Kesici Çenesi	✓	✓
	MP332 Yıkım Çenesi	✓	✓
	MP332 Ufalayıcı Çenesi	✓	✓
	MP332 Makas Çenesi	✓	✓
	MP332 Depo Makas Çenesi	✓	✓
	MP332 Evrensel Çene	✓	✓
	MP332 Beton Kesici Çenesi-Düz Üst	✓	✓
	MP332 Yıkım Çenesi-Düz Üst	✓	✓
	MP332 Ufalayıcı Çenesi-Düz Üst	✓	✓
	MP332 Makas Çenesi-Düz Üst	✓	✓
	MP332 Depo Makas Çenesi-Düz Üst	✓	✓*
	MP332 Evrensel Çene-Düz Üst	✓	✓
	MP345 Beton Kesici Çenesi	✓*	
	MP345 Makas Çenesi	✓*	
Yıkım ve Ayırma Polip Kıskaçları	G345	✓	✓
Ufalayıcılar	P232 İkincil Ufalayıcı	✓	✓
	P332 Birincil Ufalayıcı	✓	✓
	P332 Birincil Ufalayıcı-Düz Üst	✓	✓

BOMA MONTE EDİLEN ATAŞMANLAR

Alt Takım		Uzun	
Arka Ağırlık		9,0 mt (19.842 lb)	
Bom Tipi		Uzanma	Kütle
Mobil Hurda ve Yıkım Makasları	S2090	✓	✓
	S3070 Düz Üst	✓	
	S3090 Düz Üst	✓*	

Standart ve Opsiyonel Ekipman

Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

	Standart	Opsiyonel		Standart	Opsiyonel
BOMLAR, STİKLER VE BAĞLANTILAR			ELEKTRİK SİSTEMİ		
6,55 m (21 ft 6 inç) Kütle bomu		✓	Bakım gerektirmeyen 1.000 CCA aküler (x2)	✓	
6,9 m (22 ft 8 inç) Uzanma bomu		✓	Merkezi elektrik bağlantısı kesme anahtarı	✓	
2,5 m (8 ft 2 inç) Kütle stiki		✓	Dış şasi LED'i ve bom lambaları	✓	
2,9 m (9 ft 6 inç) Erişimli stik		✓	Premium çepçevre çalışma lambaları		✓
3,0 m (9 ft 10 inç) Kütle stiki		✓	MOTOR		
3,35 m (11 ft 0 inç) Uzanma stiki		✓	115 Amp alternatör	✓	
3,9 m (12 ft 10 inç) Erişimli stik		✓	Soğuk çalışma blok ısıtma cihazları		✓
UB ailesi kaldırma halkalı kova bağlantısı		✓	Seçilebilir üç mod: Power, Smart, Eco	✓	
TB ailesi kaldırma halkalı kova bağlantısı		✓	Otomatik motor devri kontrolü	✓	
CAT TEKNOLOJİSİ			52 °C (126 °F) yüksek ortam sıcaklığı soğutma	✓	
Cat Product Link™	✓		Hidrolik ters fan	✓	
Uzaktan yazılım yükseltme	✓		-18 °C (0 °F) soğuk çalışma imkanı	✓	
Uzaktan sorun giderme	✓		-32 °C (-25 °F) soğuk çalışma imkanı		✓
Cat Grade bağlanabilirliği		✓	Entegre ön filtreli çift elemanlı hava filtresi	✓	
Trimble, Topcon ve Leica'dan radyolar ve baz istasyonlarıyla uyumluluk	✓		İki kademeli dört mikron ana filtre	✓	
Trimble, Topcon ve Leica'dan 3D grade sistemlerini yükleyebilme	✓		Su ayırıcılı 10 mikron ana filtre	✓	
2D özellikli Cat Grade ve ofset belleği	✓ ¹		Elektrikli yakıt besleme pompası	✓	
Gelişmiş 2D özellikli Cat Grade		✓	PIN kodu ile güvenli çalışma	✓	
3D özellikli Cat Grade		✓	Uzaktan devre dışı bırakma	✓	
3D tek GNSS özellikli Cat Grade		✓			
3D çift GNSS özellikli Cat Grade		✓			
Cat Assist:	✓ ¹				
– Grade Assist					
– Boom Assist					
– Bucket Assist					
– Swing Assist					
– Lift Assist					
Cat Payload	✓ ¹				
– Statik ağırlık					
– Yarı otomatik kalibrasyon					
– Yük/çevrim bilgisi					
– USB raporlama özelliği					
2D E-Fence:	✓ ¹				
– E-tavan					
– E-zemin					
– E-dönüş					
– E-duvar					
– E-cab kabinden kaçınma					
Otomatik kırıcı durdurma	✓				
Lazer tutucu		✓			
Ataşman tanıma	✓				
Ataşman izleme*	✓				

(devamı sonraki sayfada)

*Ataşman üzerinde PL161 ataşman bulucu ve makine üzerinde Bluetooth® alıcı gerektirir.

¹Türkiye'de opsiyoneldir

350 Standart ve Opsiyonel Ekipman

Standart ve Opsiyonel Ekipman (devamı)

Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

	Standart	Opsiyonel		Standart	Opsiyonel
HİDROLİK SİSTEM			SERVİS VE BAKIM		
Bom ve stik rejenerasyon devresi	✓		Entegre araç sağlığı yönetimi sistemi		✓
Elektronik ana kumanda valfi	✓		Gruplandırılmış motor yağı ve yakıt filtreleri	✓	
Otomatik hidrolik yağı ısıtma	✓		Programlı Yağ Numunesi Alma (S-O-S SM) portları	✓	
Otomatik kazı takviyesi	✓ ¹		Elektrikli yakıt doldurma pompası, otomatik kapatmalı	✓ ⁶	
Otomatik ağır kaldırma	✓		QuickEvac™ bakıma hazır		✓
Biyolojik hidrolik yağ kapasitesi	✓		ALT TAKIM VE YAPILAR		
Hassas dönüş	✓ ²	✓ ³	Uzun alt takım	✓	
Tersine kule dönmesini sönmülendirme valfi	✓		Alt şaside çekme halatı bağlantı halkası	✓	
Otomatik kule dönmesini önleme freni	✓		Tam uzunlukta palet yönlendirme korumaları		✓
Yüksek performanslı hidrolik geri dönüş filtresi	✓		Bölümlü iki parça palet yönlendirme korumaları		✓
İki vitesli seyir	✓		Döner koruma	✓	
Birleşik iki yönlü yardımcı devre		✓	Ağır hizmet tipi alt muhafaza	✓	
Orta basınçlı yardımcı devre		✓	Ağır hizmet tipi seyir motoru korumaları	✓	
Cat Pimli Kavrayıcı için hızlı ataşman değiştirici devresi		✓	Gres yağlamalı palet	✓	
CW'ye özel hızlı ataşman değiştirici devresi		✓	HD kule dönüş şasisi	✓	
GÜVENLİK VE EMNİYET			HD kule dönüş yatağı	✓	
Caterpillar One Key güvenlik sistemi	✓		9,0 mt (19.842 lb) arka ağırlık	✓	
Kilitlenebilir harici ataşman/ depolama kutusu	✓		600 mm (24 inç) çift tırnaklı, HD çift tırnaklı palet pabuçları		✓
Kilitlenebilir kapı, yakıt ve hidrolik deposu kilitleri	✓		750 mm (30 inç) üç tırnaklı pabuçlar		✓
Kilitlenebilen yakıt tahliye bölmesi	✓		900 mm (35 inç) üç tırnaklı pabuçlar		✓
Kaymayı engelleyen plakalar ve girintili cıvatalar bulunan servis platformu	✓				
Sağ taraf tutacağı ve tırabzan	✓				
Sinyal/uyarı kornası	✓				
Seyir alarmı	✓ ³				
Dönüş alarmı		✓			
Zemin seviyesinde ikincil motor kapatma anahtarı	✓				
Bom indirme çek valfi	✓ ⁴	✓ ⁵			
Stik indirme çek valfi	✓ ⁴	✓ ⁵			
Arka görüş kamerası	✓				
Sağ görüş kamerası	✓ ⁶	✓			
360° görüş açısı		✓			
Düşen nesnelerden koruma sistemi		✓			
Kontrol aydınlatması		✓			

¹Türkiye'de opsiyoneldir

²Kuzey Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda'da standarttır

³Avrupa'da opsiyoneldir

⁴Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda'da standarttır

⁵Kuzey Amerika ve Türkiye'de opsiyoneldir

⁶Yalnızca Kuzey Amerika

⁶Yalnızca Avrupa'da mevcuttur

Bayide Monte Kitler ve Ataşmanlar

Ataşmanlar değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

KABİN	ELEKTRİK	GÜVENLİK VE EMNİYET
• Radyal alt silecek • Ataşman kontrolü için sol/sağ taraf elektrikli pedal • Çift çıkış arka cam kiti • Yağmur koruyucusu ve kabin ışık lambası kapağı • 75 mm (3 inç) geri çekilebilir emniyet kemeri	• Premium çepeçevre çalışma lambaları KORUMALAR • Yan kauçuk tampon koruması • Ağ tipi korumalı komple ön • Ağ tipi korumalı yarım ön • Tam korumalı tahribat koruması	• Bluetooth alıcı kiti • Bluetooth anahtarlık • Düşen nesnelerden koruma sistemi

350 Kabin Seçenekleri

	Deluxe	Premium
ROPS	●	●
Yüksek çözünürlüklü 203 mm (8 inç) LCD dokunmatik ekranlı monitör	●	X
Yüksek çözünürlüklü 254 mm (10 inç) LCD dokunmatik ekranlı monitör	○	●
Otomatik iki seviyeli klima	●	●
Monitör kontrolü için jog kumanda ve kısayol tuşları	●	●
Anahtarsız basarak çalıştırılan motor kontrolü	●	●
Yüksekliği ayarlanabilir konsol	●	●
Yukarı katlanan sol konsol	●	●
Isıtmalı havalı süspansiyonlu koltuk	●	X
Isıtmalı ve havalandırılmalı havalı süspansiyonlu koltuk	X	●
51 mm (2 inç) emniyet kemeri	●	●
USB/Aux portlarına sahip, monitöre entegre Bluetooth radyo	●	●
12 V DC çıkışlar	●	●
Belge saklama bölmesi	●	●
Baş üstü depolama ve ağırlarla arka depolama	●	●
İçecek tutacağı	●	●
Bardak tutucu	●	●
Açılabilir iki parça ön cam	●	●
Tek parça ön cam	X	○
Arka pencere, acil durum çıkışı	●	●
Yıkayıcı radyal silecek	●	X
Paralel silecek	X	●
Açılabilir polikarbonat tavan camı	●	●
LED tepe lambası	●	●
Zeminde karşılama lambası	●	●
Tavan güneşliği	●	●
Silindir ön gölgeliği	●	●
Silindir arka gölgeliği	○	●
Yıkanabilir zemin paspası	●	●
İkaz ışığına hazır	●	●
Cat Stik Direksiyon	○	○
Yardımcı röle	○	○

● Standart

○ Opsiyonel

X Mevcut Değil

Aşağıdaki bilgiler, bu belgede kapsanan bölgelerde satışa göre yapılandırıldığı şekliyle, nihai üretim sırasında makine için geçerlidir. Bu beyanların içeriği düzenlendiği tarih itibarıyla geçerlidir; bununla birlikte, makine özellikleri ve teknik özellikleriyle ilgili içerik önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Daha fazla bilgi için lütfen makinenin Kullanma ve Bakım Kılavuzuna bakın.

Sürdürülebilirliğin uygulanması ve ilerlememiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen <https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability> adresini ziyaret edin.

Motor

- Cat® C9.3B motor U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V ve Japan 2014 emisyon standartlarını karşılar.
 - Cat dizel motorlar, ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) veya aşağıdaki düşük karbon yoğunluklu yakıtlarla karıştırılmış ULSD kullanılmalıdır:
 - ✓ %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil esteri)*
 - ✓ %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene bitkisel yağ) ve GTL (gazdan sıvıya dönüştürülmüş) yakıtlar
- Başarılı bir uygulama için yönergelerle bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize veya "Caterpillar Makine Sıvıları Tavsiyeleri"ne (SEBU6250) başvurun.
- *Atık arıtma cihazı bulunmayan motorlarda, en fazla %100 biyodizel olmak üzere daha yüksek karışımlar kullanılabilir.*

Klima Sistemi

- Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,0 kg (2,2 lb) soğutucu bulunur ve bu miktar, 1.430 metrik ton (1.576 ton) CO₂ ile eş değerdir.

Boya

- Mevcut en iyi bilgilere dayanarak, boyanın içinde aşağıdaki ağır metallerin PPM olarak ölçülen izin verilen maksimum konsantrasyonu şudur:
 - Baryum < %0,01
 - Kadmiyum < %0,01
 - Krom < %0,01
 - Kurşun < %0,01

Ses Performansı

ISO 6395 (harici) – 107 dB(A)

ISO 6396 (kabin içi) – 73 dB(A)

- Caterpillar'ın sunduğu kabin, düzgün takılmış ve bakımı yapılmışsa, ANSI/SAE J1166 OCT98'e göre kapılar ve pencereler kapalı olarak test edildiğinde, üretim sırasında yürürlükte olan operatör sese maruz kalma sınırlarına ilişkin OSHA ve MSHA gerekliliklerini karşılar.
- Uzun süre veya gürültülü bir ortamda açık operatör kabininde (bakımı doğru yapılmadığında veya kapılar/camlar açıkken) çalışırken işitme koruması gerekebilir.

Yağlar ve Sıvılar

- Caterpillar fabrikasında etilen glikol soğutucu sıvıları doldurulur. Cat Dizel Motor Antifriz/Soğutucu Sıvısı (DEAC) ve Cat Uzun Ömürlü Soğutucu Sıvı (ELC) geri dönüştürülebilir. Daha fazla bilgi için Cat temsilcinize danışın.
- Cat Bio HYDO™ Advanced, AB Ecolabel onaylı biyolojik olarak ayrışabilir bir hidrolik yağdır.
- Ek sıvıların mevcut olması muhtemeldir; tam sıvı önerileri ve bakım aralıkları için lütfen Kullanma ve Bakım Kılavuzuna veya Uygulama ve Kurulum kılavuzuna bakın.

Özellikler ve Teknoloji

- Aşağıdaki özellikler ve teknoloji, yakıt tasarrufuna ve/veya karbon azaltımına katkıda bulunabilir. Özellikler değişebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.
 - Gelişmiş hidrolik sistemler, güç ve verimliliği dengeler
 - Akıllı mod, makine gücünü otomatik olarak kazma gereksinimlerine göre ayarlar
 - Eko modu, hafif uygulamalar için yakıt tüketimini en aza indirir
 - Yakıt tüketimi, makine durumu, konum ve saat bilgilerini talebe bağlı olarak Product Link™ ve VisionLink® üzerinden uzaktan izleyebilirsiniz
 - Uzatılmış servis aralıkları ve daha uzun ömürlü yakıt, yağ ve hava filtreleri ile bakım maliyetlerini düşürün

Cat ürünleri, temsilci hizmetleri ve sektör çözümleri hakkında tüm bilgiler için www.cat.com adresindeki web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

© 2022 Caterpillar
Tüm hakları saklıdır

Malzeme ve teknik özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Fotoğraflarda gösterilen makineler ek ekipman içerebilir.
Mevcut seçenekler için Cat temsilcinize danışın.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK; bunların ilgili logoları; "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari kimliğinin yanı sıra burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz kullanılamaz. VisionLink, Caterpillar Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır.

ATXQ3475-01 (11-2022)
ATXQ3475'in yerine geçer
Üretim Numarası: 06B
(Aus-NZ, Eur, Turkey, N Am)

