



Cat[®] 908

COMPACTE WIELLADER

KENMERKEN:

VOOR SUCCES GECONFIGUREERD

- Cat[®] wielloaders stellen de norm voor productiviteit, brandstofzuinigheid en comfort voor de machinist. De Cat 908 compacte wielloader heeft een C2.8-motor met hoog koppel die in combinatie met een intelligente hystat-aandrijflijn voor een uitzonderlijk laag brandstofverbruik zorgt. voldoen onze motoren aan de U.S. EPA Tier 4 Final en Euro-V emissienormen met een schone emissiemodule die is ontworpen om zichzelf te beheren, zodat u zich kunt concentreren op de taak die u moet uitvoeren, of een emissie die gelijkwaardig is aan U.S. EPA Tier 3 en Euro-IIIa.

GENIET DE HELE DAG VAN COMFORT

- De geheel nieuwe cabine is ruim, stil en comfortabel met 360° zicht rondom om u de hele dag productief te houden. Op de stoel gemonteerde bedieningselementen omvatten een multifunctionele joystick voor hef- en kantelfuncties met een geïntegreerd, met de duim te bedienen toerentalbereik, schakelaar voor vooruit/neutraal/achteruit (FNR), differentieelblokkering met trekker en constante stroom. Optionele joystick met vierde functie ook verkrijgbaar.
- Digitaal display met soft touch-knoppen voor aangepaste instellingen om het stangenstelsel en de aandrijflijn gemakkelijk te bedienen, voor nog meer comfort en veiligheid voor de machinist.

KRACHTIG EN EFFICIËNT

- De Cat[®] C2.8-motor werkt schoner en stiller en levert toch superieure prestaties en duurzaamheid door een ontwerp dat een hoog koppel levert bij lage toerentallen. Het exclusieve intelligente vermogensbeheersysteem van Caterpillar bewaakt de invoer van de machinist en het beschikbare vermogen om de machine met maximale efficiëntie te laten werken.
- De "Shift on the go"-vergrendelingsdifferentiële en hydrostatische transmissie zorgen voor een soepele en krachtige werking en verhogen de efficiëntie van de machinecycli. Single Pedal-modus via het display maakt een bediening via het rechter pedaal mogelijk, waardoor de machinist het toerental van het uitrustingsstuk nog beter kan afstemmen op de rijnsnelheid dan via de kruipregeling en kruippedaal.

GEMAKKELIJK WERKEN

- Alles-in-één joystick om de ogen op het werk te houden en tegelijkertijd de bediening van hydromechanische uitrustingsstukken te maximaliseren met een geavanceerd elektrohydraulisch systeem met drukcompensatie. Geoptimaliseerd Z-stangenstelsel voor geweldige prestaties en veelzijdigheid met laadbakken die nu het DNA van de grotere Cat laders hebben, zoals gebogen zijplaten en een platte koppelbuis voor parallelle referentie naar de snijkant.

PERSONALISEER UW BELEVING

- Wees één met uw machine door de bedieningselementen aan te passen. De machinist kan het reactievermogen van de machine met een druk op de knop aanpassen aan het uitrustingsstuk of de toepassing. Eenmaal aangepast kunnen de instellingen worden vergrendeld met de "vereenvoudigde modus", zodat de machine consistent en intuïtief is voor elke gebruiker.
- De beveiliging van de machine wordt verbeterd met een standaard sleutelcode of optionele Bluetooth[®]-technologie.

SPECIAAL GEBOUWDE SPECIALE MODELLEN

- Machines kunnen worden gebouwd om te voldoen aan de specifieke behoeften van de sector en de toepassing: landbouw, algemene bouw, industrie en afval, landschapsverzorging of sneeuwruimen.
- De 908 beschikt over de volgende specifieke verwerkingsinrichtingen:
 - Ag-handler
 - Afvalverwerking

AFTERMARKET EN DIENSTVERLENING

- Diverse diensten en aftermarket retrofits en upgrades zijn beschikbaar om uw machine in bedrijf te houden en te configureren voor uw toepassing.
- Service- en onderhoudsonderdelen zijn beschikbaar, inclusief een reeks zelfbedieningsopties (SSO) en door de dealer te installeren kits.
- Geïntegreerde technologie beschikbaar om de servicekosten en het onderhoud te beperken.

Compacte wiellader 908

Doelgerichte specifieke behandelaars

Een volledig assortiment optionele uitrusting en uitrustingsstukken biedt u de veelzijdigheid om een wiellader in verreikerpakket te configureren om succesvol te zijn in uw bedrijf. Neem contact op met Caterpillar om de uwe te configureren.

AG-HANDLER



Aanbevolen opties voor een AG-Handler:

- Groot hefbereik
- Omkeerbare ventilator
- AG-banden
- LED-weglichten
- LED-werkverlichting
- Camera, vooraan of achteraan
- Volledig assortiment uitrustingsstukken

AFVALVERWERKING



Aanbevolen voor versie voor vuilstorten.

- Groot hefbereik
- Omkeerbare ventilator
- Lichtbescherming, vooraan en achteraan
- Bandenopties (massief of luchtbanden)
- LED-werkverlichting
- Camera, vooraan of achteraan
- Veiligheidsgordelmelding, optie groen baken
- Achteruitrijalarm
- Grijsbakken voor licht materiaal

Specificaties

Motor

Motormodel	Cat® C2.8*		
Maximaal motortoerental	2550 rpm		
Maximaal brutovermogen			
Nominaal toerental	2400 tpm		
SAE J1995	55,7 kW	74,7 hp	
ISO 14396	55,4 kW	74,3 hp	
ISO 14396 (metrisch)	75,3 mph		
Nominaal nettovermogen			
Nominaal toerental	2400 tpm		
SAE J1349	54,2 kW	72,7 hp	
ISO 9249	53,8 kW	72,1 hp	
ISO 9249 (metrisch)	73,1 mph		
Maximaal brutokoppel#			
SAE J1995	300 N·m	222 lb·ft	
ISO 14396	300 N·m	221 lb·ft	
Maximaal nettokoppel#			
SAE J1349	296 N·m	218 lb·ft	
ISO 9249	295 N·m	217 lb·ft	

Motor (vervolg)

Slagvolume	2,8 l	171 in ³
Boring	90 mm	3,54 in
Slag	110 mm	4,33 in

- Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie.
- Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel.

*Er zijn twee Cat C2.8-motoremissieopties beschikbaar:

- 1) Voldoet aan U.S. EPA Tier 4 Final, Euro-V.
- 2) Equivalent aan Amerikaanse Tier 3 en Euro-III. Motorspecificaties voor Tier 3 zijn 0,3 kW/0,4 hp meer brutovermogen (SAE J1995), 0,2 kW/0,3 hp hoger nettovermogen (SAE J1349) en 1 N·m/0,7 lb·ft hoger brutokoppel (SAE J1995).

#Maximum bruto- en nettokoppel gemeten bij 1600 tpm.

Specificaties (vervolg)

Laadbakken

Inhoud laadbak – Universeel	0,80-1,35 m³	1,0-1,7 yd³
Inhoud laadbak – Universeel	0,75-1,1 m³	1,0-1,4 yd³
Inhoud laadbak – Licht materiaal	1,25-1,55 m³	1,6-2,0 yd³

- De keuze van bak moet worden gemaakt met inzicht in de materiaaldichtheid en toepassing om het behoud van de stabiliteit van de machine te garanderen binnen de kantelmomenten die zijn vermeld per model en configuratie.
- De vermelde laadbakcapaciteiten zijn inclusief opschroefbare snijkant (BOCE), overeenkomstig ISO 7546.

Transmissie

Vooruit en achteruit:

Snelheidsbereik#	10 km/h	6 mph
Snelheidsbereik 1*	10 km/h	6 mph
Snelheidsbereik 2** – Hoge snelheid	17 km/h	10,5 mph
Snelheidsbereik 2** – Standaard	20 km/h	12 mph
Snelheidsbereik 3***	40 km/h	25 mph

#fabrieksinstelling getoond, kan worden aangepast aan elke snelheid tot 19 km/h (12 mph).

*Kruipfunctie niet beschikbaar in deze of hogere versnelling.

**Maximumsnelheid afhankelijk van model en configuratie (standaard vs. hoge snelheidsoverdracht).

***Achteruit is 30 km/h (19 mph).

Banden

Standaardmaat	405/70 R20 Powerloads*
Andere keuzemogelijkheden omvatten:	400/70 R20 XMCL/Bibload 360/80 R20 TRI 2 40X14-20 TL, SM/TR

- Er zijn nog andere keuzemogelijkheden voor banden. Vraag uw Cat dealer naar de mogelijkheden.
- Caterpillar adviseert u een bandenleverancier te raadplegen om alle omstandigheden door te spreken voordat u een band uitkiest.

*Deze band is gebruikt voor alle gegevens over afmetingen, stabiliteit en prestaties.

Inhouden

Brandstoftank (met inbegrip van filter en leidingen)	90 l	24 gal
Koelsysteem	12 l	3,2 gal
Motorcarter	8,8 l	2,3 gal
Assen - differentieel middenvoor	8,8 l	2,3 gal
Assen - differentieel middenachter	8,8 l	2,3 gal
Hydraulisch systeem (inclusief tank)	70,5 l	18,6 gal
Hydrauliekolietank	44,6 l	11,8 gal
Transmissie	2,4 l	0,6 gal

- Geen dieseluitleatvloeistof (DEF) nodig op dit formaat motor.

Assen

Vooraan	bevestigd (standaard) Vergrendelings- differentieel (optioneel)
Achteraan	bevestigd (standaard) Vergrendelings- differentieel (optioneel)

- Oscillatie van ±11 graden via koppeling tussen voor- en achterframe.

Stuursysteem

Stuurknikhoek (elke richting)	39°	
Maximale opbrengst – stuurpomp	46,7 l/min	12,3 gal/min
Maximale werkdruk – stuurpomp	23000 kPa	3336 psi
Cyclustijden van stuursysteem – (volledig links naar volledig rechts) - bij hoog stationair	2,8 sec	
Aantal omwentelingen van het stuur – volledig links naar volledig rechts of volledig rechts naar volledig links	3,25 omwentelingen	4,00 omwentelingen

Cabine

ROPS ISO 3471:2008

FOPS ISO 3449:2005 Niveau II

- Overkapping en cabine, Rollover Protective Structures (ROPS) zijn wereldwijd verkrijgbaar. Overkapping niet verkrijgbaar in de (EU).

Hydraulisch systeem van lader

Hoofdontlastklep - 1e extra (3e stroom)	23500 kPa	3408 psi
Standaardopbrengst*	90 l/min	24 gal/min
Hoge opbrengst*	125 l/min	33 gal/min
Hoofdontlastklep - 2e extra (4e stroom)	23500 kPa	3408 psi
Stroom*	45 l/min	12 gal/min
Hydraulische cyclustijd		
Terugkantelen	2,5 seconden	
Heffen	5,8 seconden	
Storten	1,8 seconden	
Zweefstand omlaag	3,6 seconden	

*Maximale stroom vermeld, werkelijke stroomdelta kan 6% afwijken van de getoonde gegevens. *Via display instelbaar van 20% tot 100% van de maximale stroom door het display.


Compacte wiellader 908

AFTERMARKET, RETROFIT en UPGRADE KITS

Er zijn machine-upgrades en aftermarket-kits beschikbaar voor montage achteraf, hetzij als een zelfbedieningsoptie, hetzij door de dealer geïnstalleerd.

Door dealer geïnstalleerde kits/ upgrades

- Koppelingen
- Joysticks-kits
- Toetsenbordopties
- Omkeerbare ventilator
- Rijregeling
- Draaisensor en blokkeringen
- Harnas voor uitrustingsstuk
- Extra hydraulische kits
- Product Link™ Elite
- Starthulpmiddelen
- Elektrische brandstofopvoerpomp
- Camera (vooraan of achteraan)
- Bluetooth® veiligheid

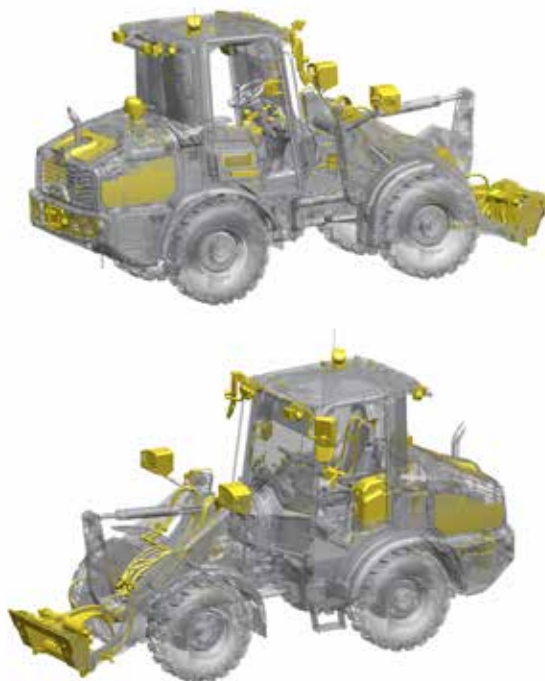

Zelfbediening of door dealer geïnstalleerde kits/upgrades

- Verlichtingspakketten
- Opslagbox of koelbox
- Gereedschapskist
- Pakketten voor veiligheidsgordels
- Kits voor cabinefilters
- Opties voor mobiele telefoonhouders
- Radiokit
- Motorvoorfilter
- Druk op de startkit
- Spiegelpakket
- Montagekit voor achteraan
- Geluidsisolatie voor motor


UITRUSTINGSSTUKKEN

Haal meer uit uw machine met Cat-uitrustingsstukken. Kies uit een groot aantal opties en stem uw machine af op verschillende taken en omstandigheden.

- Grondboren
- Balengrijpers
- Balensperen
- Bladen
- Veegmachines
- Bosfrezen
- Laadbakken
- Asfaltfrezen
- Verdichters
- Vorktanden en dragers
- Materiaaloverslagarm
- Vorken voor kwekerijen
- Harken, landschap en stroomkast
- Sneeuwblazers
- Sneeuwploegen
- Sneeuwschuiven
- Sneeuwschuivers
- Boomstronkfrezen
- Frezen
- Sleuventrekkers
- Freesbladen



Compacte wiellader 908

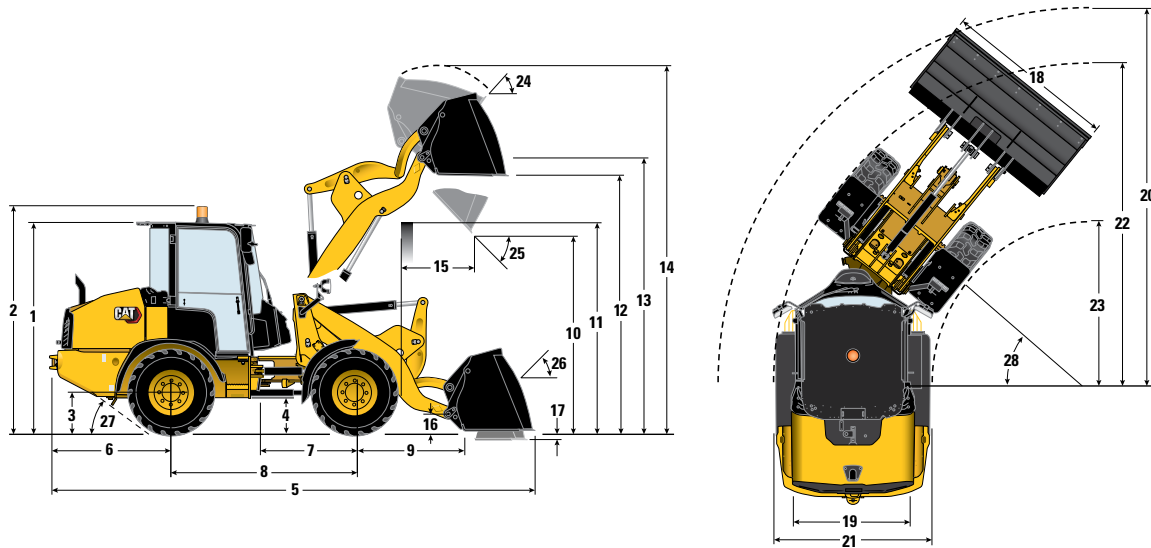

Afmetingen

	908				908 met groot hefbereik			
	Horizontale penvergrendelingskoppeling (HPL-V)#		Verticale penvergrendelingskoppeling (SSL)		Horizontale penvergrendelingskoppeling (HPL-V)#		Verticale penvergrendelingskoppeling (SSL)	
	mm	ft/inch	mm	ft/inch	mm	ft/inch	mm	ft/inch
**1 Hoogte: maaiveld tot cabine	2645	8'8"	2645	8'8"	2645	8'8"	2645	8'8"
**2 Hoogte: maaiveld tot zwaailamp	2824	9'3"	2824	9'3"	2824	9'3"	2824	9'3"
**3 Hoogte: maaiveld tot midden van assen	494	1'7"	494	1'7"	494	1'7"	494	1'7"
**4 Hoogte: bodemvrijheid	295	1'0"	295	1'0"	295	1'0"	295	1'0"
*5 lengte: totaal	5544	18'2"	5705	18'9"	6000	19'8"	6157	20'2"
6 lengte: achteras tot bumper	1391	4'7"	1391	4'7"	1302	4'3"	1302	4'3"
7 lengte: koppeling tot vooras	1085	3'7"	1085	3'7"	1085	3'7"	1085	3'7"
8 lengte: wielbasis	2170	7'1"	2170	7'1"	2170	7'1"	2170	7'1"
9 Lengte: Vooras tot voorkant koppeling	1200	3'11"	1436	4'9"	1698	5'7"	1948	6'5"
*10 Vrije storthoogte: laadbak op 45°	2589	8'6"	2486	8'2"	3313	10'10"	3156	10'4"
**11 Vrije ruimte: lading over hoogte	2935	9'8"	2935	9'8"	3257	10'8"	3257	10'8"
**12 Bodemvrijheid: laadbak op maaiveld	3181	10'5"	3172	10'5"	3668	12'0"	3659	12'0"
**13 Hoogte: laadbakpen	3387	11'1"	3387	11'1"	3873	12'8"	3873	12'8"
**14 Hoogte: totaal	4288	14'1"	4378	14'4"	4744	15'7"	4834	15'10"
*15 Reikwijdte: laadbak op 45°	681	2'3"	811	2'8"	965	3'2"	1048	3'5"
16 Transporthoogte: laadbakpen	342	1'1"	363	1'2"	342	1'1"	363	1'2"
**17 Graafdiepte	134	0'5"	142	0'6"	134	0'5"	142	0'6"
18 Breedte: laadbak	2080	6'10"	2080	6'10"	2045	6'9"	2045	6'9"
19 Breedte - hartlijn van spoor	1570	5'2"	1570	5'2"	1570	5'2"	1570	5'2"
20 Draaistraal: over laadbak	4493	14'9"	4607	15'1"	4825	15'10"	4919	16'2"
21 Breedte: over banden	2005	6'9"	2025	6'10"	2005	6'9"	2025	6'10"
22 Draaistraal - buitenkant van banden	3979	13'1"	3979	13'1"	3979	13'1"	3979	13'1"
23 Draaistraal: binnenkant van banden	1974	6'3"	1974	6'3"	1974	6'3"	1974	6'3"
24 Kantelhoek in hoogste stand	53°		50°		6'9"		66°	
25 Storthoek in hoogste stand	45°		48°		40°		40°	
26 Kantelhoek in transportstand	51°		54°		48°		42°	
27 Vertrekhoek	30°		30°		30°		30°	
28 Knikhoek	39°		39°		39°		39°	

	908				908 met groot hefbereik			
	Horizontale penvergrendelingskoppeling (HPL-V)#		Verticale penvergrendelingskoppeling (SSL)		Horizontale penvergrendelingskoppeling (HPL-V)#		Verticale penvergrendelingskoppeling (SSL)	
	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb
Bedrijfsge wicht: laadbak [^]	6637	14633	6723	14822	6735	14848	6836	15070
Kantelmoment – recht – ISO 14397-1†	4890	10780	4425	9755	4237	9341	3874	8539
Kantelmoment – volledig geknikt – ISO 14397-1†	4175	9204	3770	8311	3608	7954	3289	7252

Bedrijfsge wicht: Wagen en tanden ^{^^}	6467	14257	6530	14396	6596	14542	6674	14714
Kantelmoment – recht – ISO 14397-1†	3990	8796	3719	8199	3264	7196	3051	6726
Kantelmoment – volledig geknikt – ISO 14397-1†	3437	7577	3225	7110	2808	6191	2621	5778
80% van het volledig knikken van de tip: Stevig en vlak EN474-3††	2750	6062	2580	5688	2246	4952	2097	4623

* Afhankelijk van laadbak

** Afhankelijk van banden

[^] HPL-V of SSL, universele laadbak (908 = 1,15 m³ [1,5 yd³], 908 Hoge lift = 1,05 m³ [1,4 yd³]).

^{^^} HPL-V of SSL, klasse III vorkenbord, 1220 mm (4 ft) tanden (500 mm [20 in] belastingscentrum).

† Volledige overeenstemming met ISO 14397-1 (2007) Secties 1 tot en met 6 (vork 500no-break space - U+00A0mm [20 in] lastzwaartepuntnr), die 2% verificatie tussen berekening en test vereist.

†† Volledig in overeenstemming met EN474-3 and SAE J1197.

HPL-A gewicht, kantelbelasting en nominale belasting liggen binnen 1% van de HPL-V.

Genoemde afmetingen gelden voor een machine met standaard cabine, verwarming, 20 km/h (12 mph), standaard bescherming, machinist van 80 kg (176 lb), alle vloeistoffen, Goodyear POWERLOAD® 405/70 R20 banden en een universele laadbak (908 = 1,15 m³ [1,5 yd³], 908 High Lift = 1,05 m³ [1,4 yd³]) met aanbouwbaar mes of een klasse III vorkenbord en tanden (bij andere bandenmerken kunnen afmetingen 2% afwijken).

STANDAARDUITRUSTING

AANDRIJFLIJN

- Voldoet aan de emissienorm, twee opties*
 - U.S. EPA Tier 4 Final en Euro-V
 - Gelijktijdig aan U.S. EPA Tier 3 en Euro-III emissienorm[^]
- Cat C2.8-motor
 - Roetfilter (geschikt voor hele levensduur)# of uitlaatdemper*
 - Brandstof, diesel, ultra laag of laag zwavelgehalte*
 - Hydrostatische transmissie, twee snelheden, met kruipfunctie, "shift on the go"
 - Aandrijflijnmodus, hystat
- Luchtreiniger, tweetraps filter, met audio/visuele indicator op het display in de cabine
- Assen, zwaar uitgevoerd, frame gemonteerd met buitenboord planetaire reductie
- Ontluchter in gesloten circuit
- Koelvloeistof, Extended Life, -36° C (-33° F)
- Aandrijflijn, levenslang afgedicht, cardankoppelingen
- Motor, automatische stationaire uitschakeling, slaapstand
- Motorolie, ECO aftapkraan en slang
- Brandstofpomp, aanzuiging (handmatig)/waterafscheider/afvoer

HYDRAULIEK

- Caterpillar HYDO™ Advanced 10 hydraulische olie
- Voorbereid voor koppeling met/directe montage op uitrustingsstuk
- Thermisch geregelde koelventilator, hydraulisch aangedreven
- Dode motor lager, hefklep, handmatig
- Elektrohydraulische, volledig proportionele bedieningselementen
- Hydraulische, servogestuurde deactiveringsschakelaar, in cabine
- Hystat pluinpomp, traploos regelbaar
- Uitrustingsstukventiel, drukgecompenseerd
- Joystick, enkele hendel, enkele hulprol
- Multifunctioneel heffen en kantelen met zweeffunctie voor laderarm
- Motor, enkelvoudige aandrijving met speciale werktuig- en stuurpompen

ELEKTRISCH

- Dynamo, 100 A, afgedicht
- Accu, zware uitvoering, 12 V, 90 Ah en 1000 CCA
- Accuschakelaar
- In cabine gemonteerd zekeringenpaneel
- Lampen, rem en richtingaanwijzer achter, LED
- Lampen, rijden op de weg, voorzijde halogeen
- Service (Electronic Technician™)
- Product Link™

WERKOMGEVING MACHINIST

- Gecertificeerde ROPS/FOPS-kap/-cabine
 - 12 V stopcontacten, binnen/buiten
 - Pedalen, verhoogd, voet, rem/kruipen, gas
 - Hendel, parkeerrem

- Bekerhouders (2)
- CB radio clip, telefoonhouder
- Deuropener, intern (links en rechts)
- Haak, groot, jas en helm
- Vloermat, zware uitvoering, gemakkelijk te reinigen
- Spiegels, (2) buiten omklapbaar, (1) binnen
- Cabine op isolatiesteunen
- Stuurwiel, draaiknop, claxon in het midden
- Veiligheidsgordel, oranje, oprolbaar, 51 mm (2 in)
- Opbergruimte, persoonlijk (bakjes [3], stoeltas)
- Stuurkolom, kantelbaar
- In kolom gemonteerde multifunctionele bediening: verlichting, rijden, ruitenwissers, automatische richtingaanwijzers
- Snelkoppelingsschakelaar, in cabine
- Display, analoog en digitaal
 - Meters (2), hydraulische olie, motorkoelvloeistof
 - Digitaal met soft touch toetsen - brandstofniveau, toerentalbereik, snelheidsmeter, bedrijfsurenteller, service/onderhoudsinformatie, instellingen voor hydraulische en aandrijflijnprestaties en agressiviteit, veiligheidspascode (meerdere talen)
- Joystick, op de stoel gemonteerd, standaard multifunctioneel
 - FNR, enkele hulprol, rijsnelheidsselectie, continue stroom, differentieelvergrendeling, claxon
 - Armsteun, met kussen rechts, meerdere posities, verticale hoogte
- Stoel, handmatig in hoogte verstelbaar, (cabine) stof met verstelbare linker armleuning, (overkapping) vinyl
- Cabine
 - Deuren (2), vast glas
 - Ruitenwissers, voor en achter, volledige voorruit
 - Voorruit, uit één stuk
 - Raam, verwarmd achter
 - Radio voorbereid, luidsprekers en bedrading
 - Luchtroosters, (4) scherm, (7) richtbaar
 - Verwarming, mechanisch geregelde unit
 - Zonneklep, vast, vooraan over de hele breedte
 - Binnenverlichting (gloeilamp)

OVERIGE

- Spatborden, voor en achter
- Gemakkelijk toegankelijke dagelijkse servicepunten op maaiveldhoogte
- Veiligheidsbeugel voor de laderarm
- Afsluitbare hoofd- en zijmotorkappen
- Afsluitbaar, brandstofop, HVAC-filters, neuskegel
- Hijs- en bevestigingspunten van de machine
- Verf, galvanische primer, glanzende toplaag
- Trekrichting en sleppen voor berging
- Poorten voor Scheduled Oil Sampling (S-O-SSM), motorolie en hydrauliekolie

OPTIONELE UITRUSTING

AANDRIJFLIJN

- Antivries, Extended Life-koelvloeistof -50 °C (-58 °F)
- Koude start - watermantelverwarmer, bypassklep
- Kruip- en gasvergrendelingsfunctie
- Brandstofpomp, ontluuchting, handmatig#/elektrisch*
- 40 km/h (25 mph) hydrostatische transmissie, 3 versnellingen, "shift on the go", secundaire besturing en bekrachtigde remmen
- Single Pedal-modus (inclusief toetsenbord)

ELEKTRISCH

- Verlichtingspakketten, meerdere; voor, achter, motorruimte (LED of HAL)
- Druk om te starten
- Draadboom voor uitrustingsstuk, (3) schakelaars in cabine

HYDRAULIEK

- Hulpstroom, enkele standaard (3) klep, enkele hoge stroom (3) klep, dubbele hoge stroom (4) klep
- Caterpillar Bio HYDO Advanced hydrauliekolie
- Onder druk aansluiten en carter aftappen
- Rijregeling of terugslagkleppen*
- Omkeerbare ventilator
- Snel los te koppelen hulphydrauliek

CABINE

- Airconditioning, met automatische temperatuurregeling (ATC)
- Deuren, schuiframen (links en rechts)
- Binnenverlichting, door deur geactiveerd
- Joystick, FNR, dubbele hulprol, differentieelvergrendeling, claxon
- Spiegels (2) elektronisch verstelbaar, extern verwarmd, plus onderste parabolische spiegel
- Telefoonhouder, veerbelast
- Radio, FM of digitale audio-uitzending
- Veiligheidsgordelopties, meerdere
- Stoelpakketten; deluxe of premium
- Secundair display, voor- of achteruitkijkcamera
- Optie voor soft touch toetsenbord, 8 of 16 toetsen
- Opslag, afsluitbare doos of afsluitbare koelbox
- Zonneklep, achterzijde geperforeerd
- USB-poorten (2), interieur

OVERIGE

- Koppelingen, verticaal (SSL), horizontaal (HPL-V, HPL-A)
- Draaisensoren (demping, blokkering, parallel)
- Optie voor groot hefbereik

*Afhankelijk van regionale voorschriften.

#Hoger gereguleerde landen.

[^]Lager gereguleerde landen.

De volgende informatie is van toepassing op de machine ten tijde van de uiteindelijke fabricage zoals geconfigureerd voor verkoop in de regio's waarop dit document betrekking heeft. De inhoud van deze verklaring is geldig vanaf de datum van afgifte; de inhoud met betrekking tot de kenmerken en specificaties van de machine kan echter zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Voor meer informatie raadpleegt u de bedienings- en onderhoudshandleiding van de machine.

Voor meer informatie over duurzaamheid in actie en onze vooruitgang op dit gebied gaat u naar <https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability>.

Motor

- De Cat® C2.8-motor voldoet aan de emissienormen U.S. EPA Tier 4 Final en Euro-V.
- Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met ultralaag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) dan wel ULSD gemengd met de volgende brandstoffen met een lager koolstofgehalte in verhoudingen van:
 - ✓ 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)
 - ✓ 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL (gas-to-liquid) brandstoffen
 Raadpleeg de richtlijnen voor succesvolle toepassing. Neem contact op met uw Cat dealer of raadpleeg de "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor meer informatie.

Airconditioningsysteem

- Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 0,81 kg (1,8 lb) koelmiddel dat een CO₂-equivalent heeft van 1,216 metrische ton (1,34 ton).

Lak

- Volgens de beste beschikbare kennis is de maximaal toelaatbare concentratie van zware metalen in de lak als volgt - in delen per miljoen (ppm):
 - Barium <0,01%
 - Cadmium <0,01%
 - Chroom <0,01%
 - Lood <0,01%

Geluidsniveaus

Met koelventilatoroerental op maximale waarde:

Geluidsdrukniveau bij de machinist (ISO 6396:2008) – 71 dB(A)*

Geluidsvermogensniveau buiten de cabine (ISO 6395:2008) – 101 dB(A)**

Geluidsdrukniveau buiten de cabine (SAE J88:2013) – 99 dB(A)**

*De metingen zijn uitgevoerd met correct geïnstalleerde en onderhouden, gesloten cabinedeuren en -ramen.

**Het opgegeven geluidsvermogensniveau voor de configuraties met CE- en UK-markering voldoet aan de testprocedure en voorwaarden die zijn gespecificeerd in 2000/14/EC en UK Noise Regulation 2001 No. 1701.

Oliën en vloeistoffen

- Caterpillar gebruikt af fabriek koelvloeistoffen die ethyleenglycol bevatten. Cat antivries/koelvloeistof voor dieselmotoren (DEAC) en Cat Extended life koelvloeistof (EIC) kunnen worden gerecycled. Raadpleeg uw Cat dealer voor meer informatie.
- Cat BIO HYDO Advanced is een biologisch afbreekbare hydrauliekolie met EU-milieukeurmerk.
- Waarschijnlijk zijn er ook nog andere vloeistoffen aanwezig: raadpleeg de Bedienings- en onderhoudshandleiding of de Gids voor toepassingen en installatie voor alle aanbevelingen voor vloeistoffen en onderhoudsintervallen.

Functionies en technologie

- De volgende functies en technologieën kunnen bijdragen aan brandstofbesparing en/of koolstofreductie. Functies kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.
 - Motoruitschakeling bij overwintering
 - Motoruitschakeling bij stationair draaien
 - Geavanceerde elektrohydrauliek
 - Efficiënte HVAC
 - Op koelvraag reagerende ventilator voor motor
 - Regeneratiestrategie voor laag stationair toerental bij nabehandeling
 - Hydrostatische transmissie
 - "Shift on the go"-transmissie
 - Software-updates en opsporen van storingen op afstand
 - Langdurige constructieve duurzaamheid

Recycling

- De in de machines verwerkte materialen zijn als volgt gecategoriseerd, met gewichtspercentages bij benadering. Vanwege variaties in productconfiguraties kunnen de volgende waarden in de tabel afwijken.

Type materiaal	Gewichtspercentage
Staal	60,35%
IJzer	16,88%
Non-ferrometalen	3,48%
Gemengde metalen	1,05%
Vermengd-metaal en non-metaal	0,91%
Kunststof	2,24%
Rubber	4,25%
Gemengd non-metallisch	0,04%
Vloeistof	3,35%
Overige	3,72%
Niet geclassificeerd	3,71%
Totaal	100,00%

- Een machine met een hogere recyclebaarheid zorgt voor een efficiënter gebruik van waardevolle natuurlijke hulpbronnen en verhoogt de restwaarde aan het einde van de levensduur. De ISO 16714-norm (Grondverzetmachines - Recyclebaarheid - Terminologie en berekeningsmethode) definieert recyclebaarheid als het gewichtspercentage (gewichts-aandeel in procent) van de machine dat mogelijk kan worden gerecycled, hergebruikt of beide.

Alle onderdelen op de materiaallijst worden eerst beoordeeld per componenttype volgens een componentenlijst, die gedefinieerd is door de ISO 16714- en Japan CEMA-norm (Construction Equipment Manufacturers Association). De resterende onderdelen worden verder beoordeeld op recyclebaarheid naargelang het materiaaltype.

Door variaties in productconfiguraties kan de volgende waarde in de tabel afwijken.

Recyclebaarheid – 93%

Voor uitgebreidere informatie over Cat producten, dealers en branchespecifieke oplossingen bezoekt u onze website op www.cat.com.

© 2024 Caterpillar
Alle rechten voorbehouden

Materialen en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. De op de foto's afgebeelde machines kunnen zijn voorzien van extra uitrusting. Neem contact op met uw Cat dealer voor beschikbare opties.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Corporate Yellow", de "Power Edge" en Cat "Modern Hex" trade dress, en ook de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

ADHQ8412-03 (06-2024)
Vervangt ADHQ8412-02
Versienummer: 14A
(Global excluding Japan)

